

SUPPORTI PER MULTIMEDIA

EXPERIENCE TV

Dopo l'acquisto di un nuovo TV o semplicemente quando si ripensa alla disposizione del proprio salotto si incontrano difficoltà per la scelta del giusto supporto. Il nuovo catalogo Alpha Elettronica propone un ricco assortimento per soddisfare tutte le esigenze di installazione. Una piacevole raccolta per guidare e assistere il cliente nella ricerca del prodotto più adatto alle sue necessità.





SUPPORTI PER TV DA PARETE

PAG. 7



SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI

PAG. 19



SUPPORTI PER TV DA SOFFITTO

PAG. 14



MENSOLE E NASCONDICAVI

PAG. 20



SUPPORTI PER TV MOBILI E PIEDISTALLI

PAG. 16



SUPPORTI PER CASSE ACUSTICHE


PAG. 23

SUPPORTI PER MULTIMEDIA

UNA GAMMA COMPLETA DI SUPPORTI PER TELEVISORI ULTRAPIATTI, VIDEOPROIETTORI E DECODER COMPOSTA DA MODELLI A PROFILO SOTTILE, MODELLI ESTENSIBILI, ORIENTABILI ED ANCHE PER L'INSTALLAZIONE A SOFFITTO.



Il televisore a parete, quando l'arredo e la cablatura lo consentono è la scelta più diffusa. In effetti, una delle caratteristiche dei televisori LCD o Plasma è proprio quella di appenderli alla parete: vederli appoggiati su un ripiano, come i vecchi televisori a tubo catodico, non rende certo giustizia all'estetica e alla tecnologia. Alpha Elettronica propone oltre 30 modelli, di supporti con diverse caratteristiche: fissi, a profilo sottile, inclinabili, orientabili, ruotabili/orientabili, con barra di estensione e a pantografo.
I formati supportati si estendono da 13 a 80 pollici. Sono anche disponibili le staffe a soffitto, per installare sia i televisori, con portata fino a 160 Kg (utili per appendere due televisori contemporaneamente) e dotati di viti di sicurezza antifurto, sia i videoproiettori e i supporti a muro per decoder, DVD player, ecc. Tutti i modelli sono compatibili con lo standard VESA, che indica l'esatta posizione dei fori necessari per fissare il televisore al supporto.

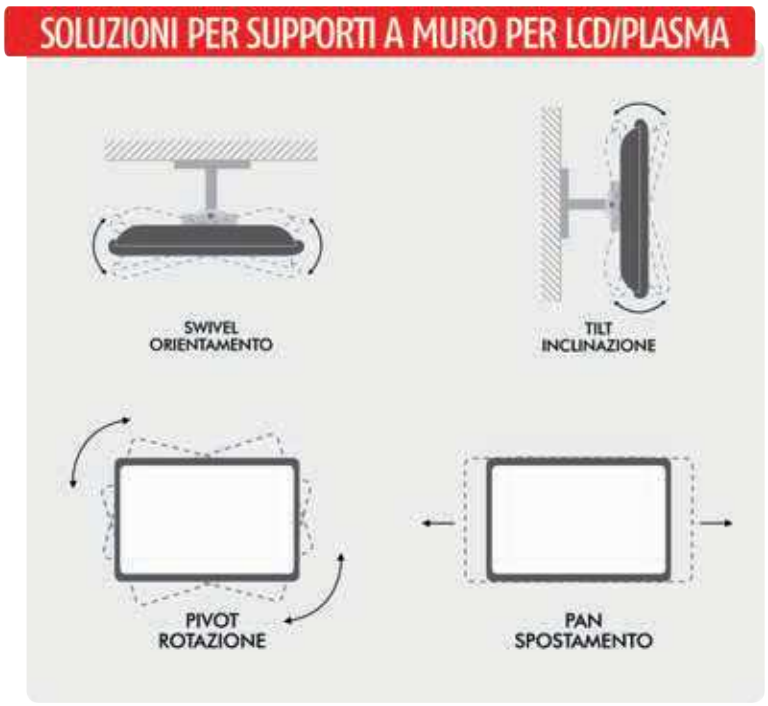

STANDARD VESA

VESA è uno standard che indica l'esatta posizione dei fori posti sul retro del TV LCD ai quali viene collegato il supporto di fissaggio. Esistono diversi tipi di standard corrispondenti alle distanze dei quattro fori.
Le misure di standard VESA tradizionali sono le seguenti:
75x75mm,100x100mm,200x100mm, 200x200mm, 400x200mm, 800x400mm

In ogni staffa della nostra gamma è indicato in modo evidente la compatibilità con queste misure.

INDICE

Supporti per TV / Da parete



SU1327/10
Supporto LCD/TV Orientabile, 13"-27"
p. 7



SU1327/20
Supporto LCD/TV Orientabile, 13"-27" - Braccio removibile
p. 7



SU1327/30
Supporto LCD/TV Orientabile, 13"-27" - Bracci removibili
p. 7



SU1330/00
Supporto LCD Inclinabile, 13"-30"
p. 8



SU1330/02
Supporto LCD Orientabile, 13"-30"
p. 8



SU1330/10
Supporto LCD Orientabile, 13"-30"
p. 8



SU1330/20
Supporto LCD Orientabile, 13"-30"
p. 9



SU1337/00
Supporto LCD fisso, 13"-37"
p. 9



SU1937/00
Supporto LCD Orientabile, 19"-37"
p. 9



SU1937/10
Supporto LCD Orientabile, 19"-37"
p. 10



SU1937/20
Supporto LCD Orientabile, 19"-37"
p. 10



SU2342/10
Supporto LCD/TV Orientabile, 23"-42"
p. 10



SU2342/20
Supporto LCD/TV Orientabile, 23"-42" - Braccio removibile
p. 11



SU2342/30
Supporto LCD/TV Orientabile, 23"-42" - Bracci removibili
p. 11



SU2355/00
Supporto LCD Fisso, 23"-55"
p. 11



SU2355/04
Supporto LCD Fisso, 23"-55" - Con sistema di bloccaggio
p. 12



SU2355/08
Supporto LCD Inclinabile, 23"-55"
p. 12




SU2355/10
Supporto LCD Inclinabile, 23"-55"
p. 12



SU3265/00
Supporto LCD Orientabile, 32"-65"
p. 13



SU4080/00
Supporto LCD Orientabile, 40"-80"
p. 13



SU4270/00
Supporto LCD Inclinabile, 42" - 70"
p. 13



SU4280/00
Supporto LCD Fisso, 42"-80"
p. 14

Supporti per TV / Da soffitto



SU550
Supporto doppio LCD da soffitto Orientabile, 23" a 37" - 57/79,8cm
p. 14



SU560
Supporto doppio LCD da soffitto Orientabile, 32" a 60" - 57/79,8cm
p. 14



SU2342/55
Supporto LCD/TV da soffitto Orientabile, 23"-42" - 56/91cm
p. 15



SU2342/60
Supporto LCD/TV da soffitto Orientabile, 23"-42" - 106/156cm
p. 15



SU3255/55
Supporto LCD/TV da soffitto Orientabile, 32"-55" - 56/91cm
p. 15



SU3770/60
Supporto LCD/TV da soffitto Orientabile, 37"-60" - 56/91cm
p. 16

INDICE

Supporti per TV / Mobili e piedistalli



SU2342/50
Supporto LCD/TV da pavimento, 23"-42"
p. 16



SU2347/50
Supporto LCD/TV da tavolo, 23"-47"- 45,9/60cm
p. 16



SU3255/50
Supporto LCD/TV da tavolo, 32"-55"- 45,9/60cm
p. 17



SU3770/50
Carrello telescopico porta TV , 37"-70" - con mensola
p. 17



SU3770/55
Carrello telescopico porta TV - 37"-70" - con mensola
p. 17



SU3765/00
Supporto LCD da tavolo Fisso, 37"-65"
p. 18



SU580
Supporto LCD da scrivania Orientabile, 13"-27"
p. 18



SU582
Supporto doppio LCD da scrivania Orientabile, 13"-27"
p. 18

Supporti per Videoproiettori



SU500/1
Supporto proiettore da soffitto Orientabile
p. 19



SU500/2
Supporto proiettore da soffitto Orientabile
p. 19



SU500/3
Supporto proiettore da soffitto Orientabile
p. 19



SU505
Supporto proiettore da soffitto Orientabile
p. 20



SU515
Supporto proiettore da parete Orientabile
p. 20

Mensole e nascondicavi



SU530
Supporto da muro pieghevole per dispositivi audio-video
p. 20



SU535
Mensola da muro con altezza regolabile per dispositivi audio-video
p. 21



SU537/1
Colonna nascondicavi - 100cm
p. 22



SU537/2
Colonna nascondicavi - 60cm
p. 22



SU537/3
Mensola da muro per supporto SU537/1 e SU537/2
p. 22



SU540
Ripiano in vetro
p. 23



SU620
Supporto universale
p. 21



SU930
Tubo raccogli cavi
p. 23

Supporti per Casse acustiche



SU602
Supporto per casse acustiche
p. 23



SU604
Supporto per casse acustiche
p. 23



SU606
Supporto per casse acustiche
p. 24



SU608
Supporto per casse acustiche
p. 24




SU700
Supporti Universali per Sound Bar
p. 25



SU710
Supporto Universale da muro per Sound Bar
p. 25

13" - 27"
Orientabile






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI | INNESTO A BAIONETTA

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1327/10	13" - 27"	20Kg	75x75, 100x100

13" - 27"
Orientabile






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI | INNESTO A BAIONETTA

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1327/20	13" - 27"	20Kg	75x75, 100x100

13" - 27"
Orientabile






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI | INNESTO A BAIONETTA

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1327/30	13" - 27"	20Kg	75x75, 100x100

SUPPORTI PER TV / DA PARETE

13" - 30"
Inclinabile






KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1330/00	13" - 30"	15Kg	75x75, 100x100

13" - 30"
Orientabile






KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1330/02	13" - 30"	23Kg	75x75, 100x100

13" - 30"
Orientabile






KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1330/10	13" - 30"	15Kg	75x75, 100x100

info@alphaelettronica.com | www.alphaelettronica.com | ordini@alphaelettronica.com

13" - 30"
Orientabile






KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1330/20	13" - 30"	15Kg	75x75, 100x100

13" - 37"
Fisso






KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1337/00	13" - 37"	35Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200

19" - 37"
Orientabile





KIT DI MONTAGGIO


Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1937/00	19" - 37"	25Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200

SUPPORTI PER TV / DA PARETE

19" - 37"
Orientabile



KIT DI MONTAGGIO




Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1937/10	19" - 37"	25Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200

19" - 37"
Orientabile



KIT DI MONTAGGIO




Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU1937/20	19" - 37"	25Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200

23" - 42"
Orientabile



KIT DI MONTAGGIO


GESTIONE DEI CAVI



Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2342/10	23" - 42"	20Kg	75x75, 100x100, 200x100, 200x200

23" - 42"
Orientabile






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2342/20	23" - 42"	20Kg	75x75, 100x100, 200x100, 200x200

23" - 42"
Orientabile






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2342/30	23" - 42"	20Kg	75x75, 100x100, 200x100, 200x200

23" - 55"
Fisso






KIT DI MONTAGGIO | BOLLA DI LIVELLO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2355/00	23" - 55"	60Kg	400x400mm

SUPPORTI PER TV / DA PARETE

23" - 55"
Fisso






KIT DI MONTAGGIO | BOLLA DI LIVELLO | SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2355/04	23" - 55"	50Kg	400x400mm

23" - 55"
Inclinabile






KIT DI MONTAGGIO | BOLLA DI LIVELLO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2355/08	23" - 55"	45Kg	400x400mm

23" - 55"
Inclinabile






KIT DI MONTAGGIO | BOLLA DI LIVELLO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2355/10	23" - 55"	60Kg	400x400mm

32" - 65"
Inclinabile






KIT DI MONTAGGIO

BOLLA DI LIVELLO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU3265/00	32" - 65"	50Kg	600x400mm

40" - 80"
Orientabile







KIT DI MONTAGGIO

BOLLA DI LIVELLO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU4080/00	40" - 80"	60Kg	600x400mm

42" - 70"
Inclinabile

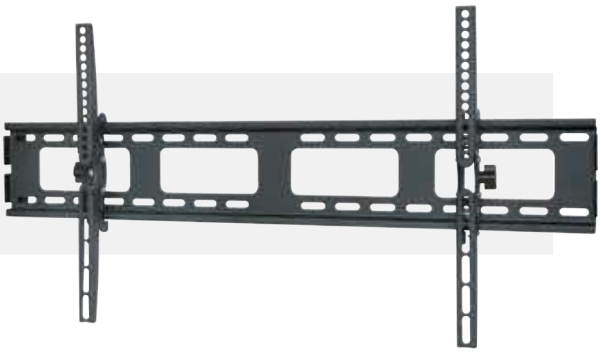



KIT DI MONTAGGIO


BOLLA DI LIVELLO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU4270/00	42" - 70"	60Kg	800x400mm

SUPPORTI PER TV / DA PARETE

42" - 80"
Fisso






KIT DI MONTAGGIO | BOLLA DI LIVELLO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU4280/00	42" - 80"	60Kg	800x400mm

23" - 37"
Doppia TV Orientabile






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI | SISTEMA DI BLOCCAGGIO | INNESTO A BAIONETTA

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU550	23" - 37"	90Kg	300x450mm

32" - 60"
Doppia TV Orientabile







KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI | BOLLA DI LIVELLO | SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU560	32" - 60"	160Kg	450x750mm

23" - 42"
Adatta anche per soffiti inclinati








KIT DI MONTAGGIO


GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2342/55	23" - 42"	50Kg	100x100, 200x100, 200x200

23" - 42"
Adatta anche per soffiti inclinati








KIT DI MONTAGGIO


GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2342/60	23" - 42"	50Kg	100x100, 200x200

32" - 55"
Adatta anche per soffiti inclinati








KIT DI MONTAGGIO

GESTIONE DEI CAVI


Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU3255/55	32" - 55"	50Kg	400x400mm

SUPPORTI PER TV / DA SOFFITTO

37" - 50"
Adatta anche per soffiti inclinati








KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU3770/60	37" - 50"	50Kg	600x400mm

23" - 42"
Supporto da Pavimento






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2342/50	23" - 42"	25Kg	75x75, 100x100, 200x100, 200x200

23" - 47"
Supporto da Tavolo






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU2347/50	23" - 47"	40Kg	400x300mm

32" - 55"
Supporto da Tavolo






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU3255/50	32" - 55"	40Kg	600x400mm

37" - 70"
Carrello telescopico






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU3770/50	37" - 70"	50Kg	600x400mm

37" - 70"
Carrello telescopico





KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI


Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU3770/55	37" - 70"	40Kg	600x400mm

SUPPORTI PER TV / MOBILI E PIEDISTALLI

37" - 65"
Supporto da Tavolo fisso







KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU3765/00	37" - 65"	50Kg	800x400mm

13" - 27"
Singolo Monitor da Tavolo






KIT DI MONTAGGIO

GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU580	13" - 27"	10Kg	75x75, 100x100

13" - 27"
Doppio Monitor da Tavolo






KIT DI MONTAGGIO

GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Adatto per TV da	Portata	VESA
SU582	13" - 27"	10Kg	75x75, 100x100

Estensione max 370mm
Videoproiettore da soffitto






KIT DI MONTAGGIO

GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Portata
SU500/1	15Kg

Estensione max 620mm
Videoproiettore da soffitto






KIT DI MONTAGGIO

GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Portata
SU500/2	15Kg

Estensione max 1020mm
Videoproiettore da soffitto





KIT DI MONTAGGIO


GESTIONE DEI CAVI

Articolo	Portata
SU500/3	15Kg

SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI

Ruotabile di 360°
Videoproiettore da soffitto



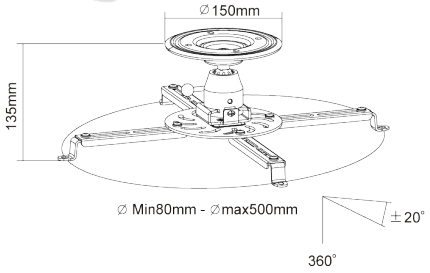


KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Portata
SU505	25Kg

Estensione max 578mm
Videoproiettore da parete



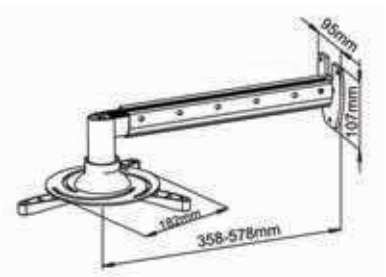


KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Portata
SU515	15Kg

Estensione max 450mm
Supporto da parete pieghevole



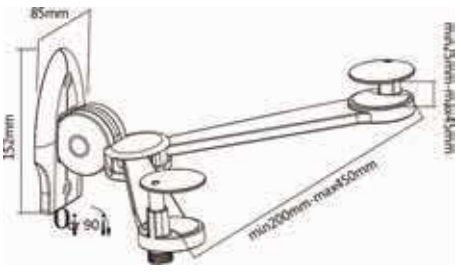


KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Portata
SU530	3Kg

Installazione rapida
Mensola in vetro temprato



KIT DI MONTAGGIO

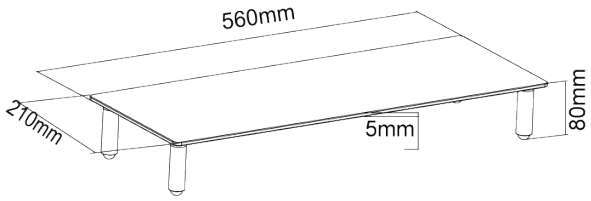


Articolo	Portata
SU540	20Kg

Estensione max 686mm
Supporto dispositivi da parete



KIT DI MONTAGGIO

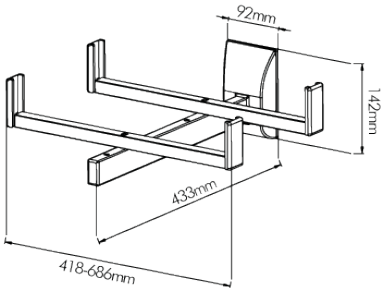


Articolo	Portata
SU620	15Kg

Altezza max 220mm
Mensola da parete



KIT DI MONTAGGIO


GESTIONE DEI CAVI

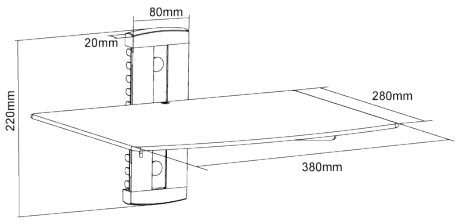

Articolo	Portata
SU535	8Kg

Altezza max 100cm
Colonna nascondicavi






KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo
SU537/1

Altezza max 60cm
Colonna nascondicavi





KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI

Articolo
SU537/2

Installazione a scorrimento
Mensola per colonna nascondicavi





Compatibile con SU537/1 e SU537/2

KIT DI MONTAGGIO | GESTIONE DEI CAVI



Articolo
SU537/3

1m avvolgibile
Tubo raccogli cavi ø30mm




Articolo
SU930

Ruotabile di 70°
Supporto per casse acustiche



KIT DI MONTAGGIO




Articolo	Portata
SU602	3.5Kg

Ruotabile di 360°
Supporto per casse acustiche




KIT DI MONTAGGIO

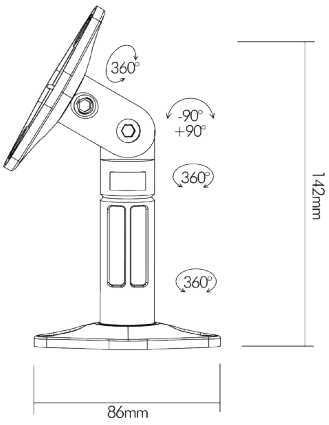

Articolo	Portata
SU604	3.5Kg

Ruotabile di 60°
Supporto per casse acustiche



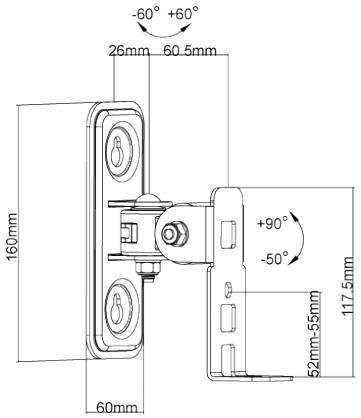


KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Portata
SU606	2Kg

Ruotabile di -50 +60°
Supporto per casse acustiche




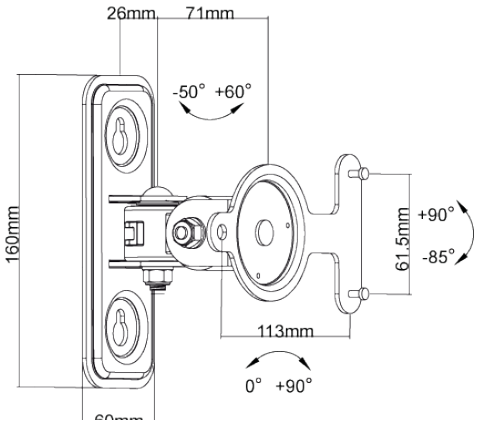


KIT DI MONTAGGIO

Articolo	Portata
SU608	2.6Kg

Sound Bar
Staffa collegabile al VESA del TV

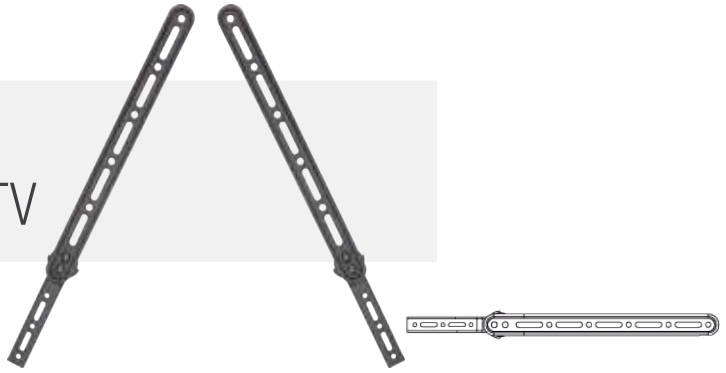

KIT DI MONTAGGIO

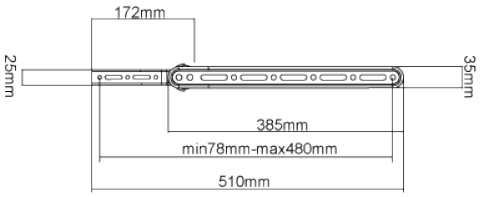


Articolo	Portata
SU700	15Kg

Larghezza max 810mm
Supporto Sound Bar da parete




KIT DI MONTAGGIO

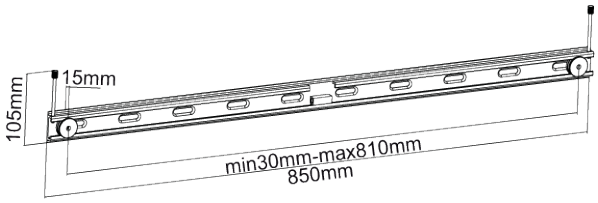

Articolo	Portata
SU710	15Kg





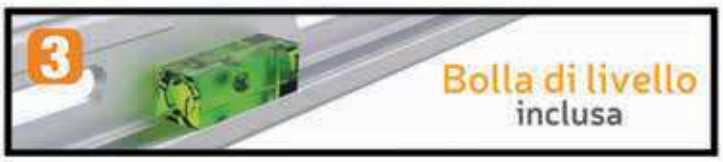





NASTRO LED SINGOLO J0350/901



J0350/901NW | BIANCO NATURALE 4000K
J0350/901WW | BIANCO CALDO 3000K



NASTRO LED DOPPIO J0350/902

J0350/902NW | BIANCO NATURALE 4000K
J0350/902WW | BIANCO CALDO 3000K

NASTRO LED DOPPIO RGB J0350/902RGB

J0350/902RGB | RGB





CAVI HDMI®

WE LINK EMOTIONS



BASIC

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 0,5 A 15M
IN POLYBAG

PROFESSIONAL

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 1 A 5M
IN BLISTER





HIGH QUALITY

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 1 A 20M
IN POLYBAG

HIGH QUALITY

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 1 A 10M
IN BLISTER















Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573
info@alphaelettronica.com

CAT.10 0517

8 017443 638150

www.alphaelettronica.com

LINK EMOTIONS

distribuzione audio - video



REV.5

LINK EMOTIONS

Il nuovo catalogo **"Link emotions"** nasce per stupirvi ancora una volta. Pagina dopo pagina, una piacevole raccolta per assecondare le esigenze di distribuzione dei segnali audio-video. Arricchite le vostre proposte con professionalità e competenza. Semplificatevi la vita di ogni giorno con componenti e dispositivi pratici, innovativi e affidabili. Seguite le vostre idee, entrate nel mondo AlphaNET.

INDICE



DISTRIBUTORI SPLITTER
Pag. 4



COMMUTATORI
Pag. 9



MATRICI
Pag. 12



CONVERTITORI
Pag. 13



EXTENDER
Pag. 19



MODULATORE
Pag. 32




TVCC VIDEO BALUN PASSIVI
Pag. 34



TVCC ACCESSORI
Pag. 36



CAVI VIDEO
HDMI/VGA/DISPLAY PORT/DVI
Pag. 39

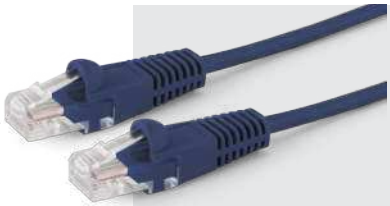

PATCH CORD
Pag. 46




ACCESSORI RETE
KEYSTONE
Pag. 47

DISTRIBUTORI



Distributore HDMI® 2.0, 1 in - 2 out 4K@30Hz
Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

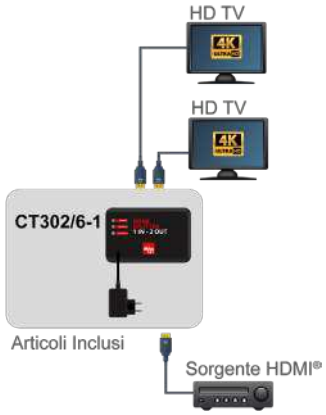


Articolo	Listino
CT302/6-1	34,50

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Distributore HDMI®, 1 in - 4 out 4K@30Hz
ICaratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

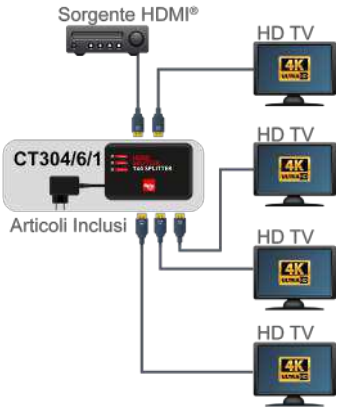


Articolo	Listino
CT304/6-1	50,20

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Distributore HDMI®, 1 in - 8 out 4K@30Hz
Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 8 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

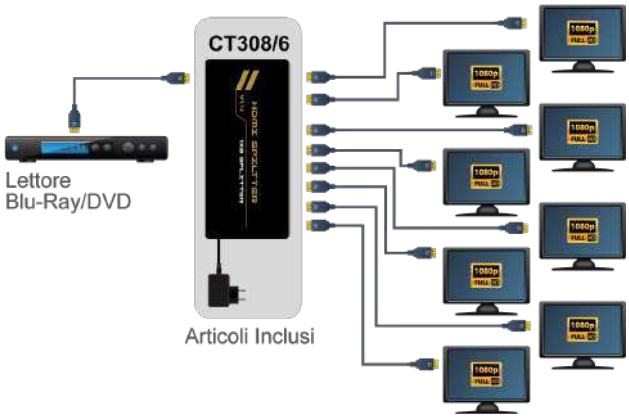


Articolo	Listino
CT308/6	122,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CON SCALER



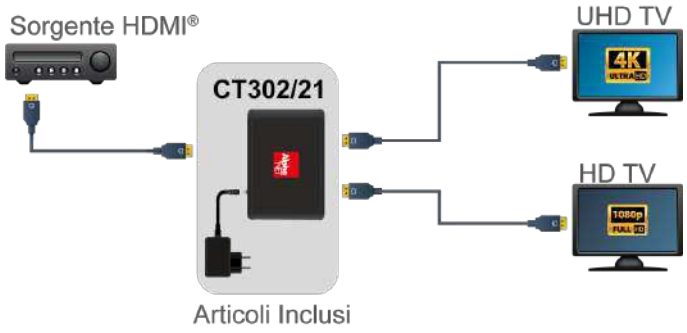

Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR con scaler

Caratteristiche


Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR

Articolo	Listino
CT302/21	84,80

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CON SCALER



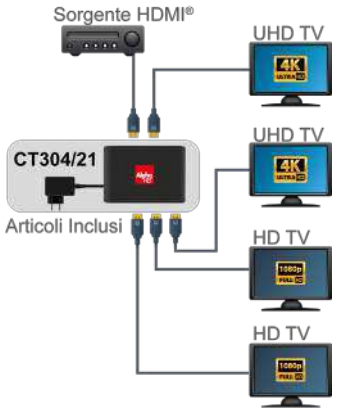

Distributore HDMI®, 1 in - 4 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler

Caratteristiche


Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR

Articolo	Listino
CT304/21	148,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CON SCALER



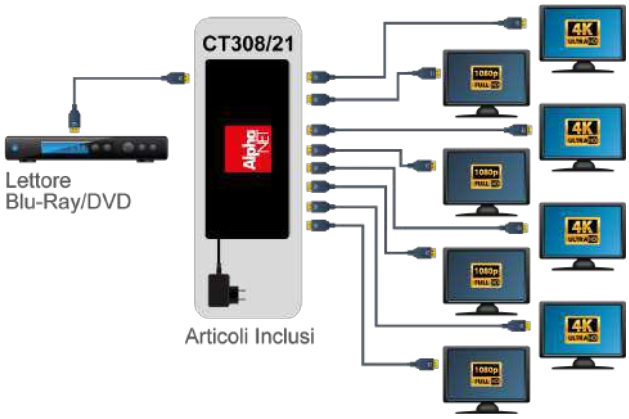

Distributore HDMI® - 1 in - 8 out - 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler

Caratteristiche

Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 8 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR

Articolo	Listino
CT308/21	233,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




CON SCALER

3D 4K ULTRA HD HDR

Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler

Caratteristiche

Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR

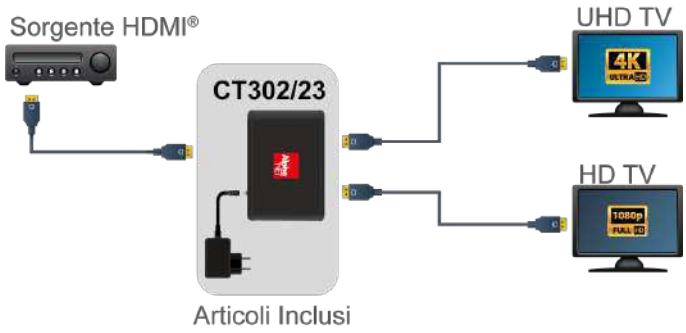

Articoli Inclusi

Articolo	Listino
CT302/23	84,80

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




CON SCALER

3D 4K ULTRA HD HDR

Distributore HDMI®, 1 in - 4 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler

Caratteristiche

Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR

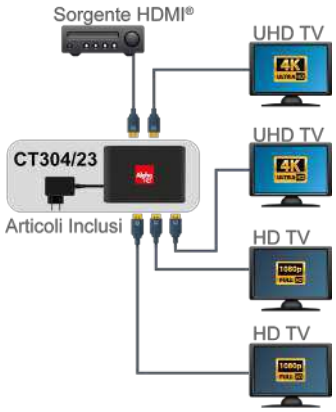

Articolo	Listino
CT304/23	148,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




CON SCALER

3D 4K ULTRA HD HDR

Distributore HDMI®, 1 in - 8 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler

Caratteristiche

Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 8 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR

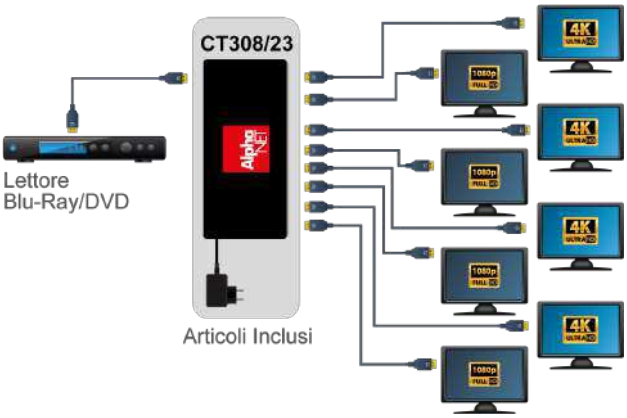


Articoli Inclusi

Articolo	Listino
CT308/23	212,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Distributore VGA, 1 in - 2 out
Caratteristiche
Ingresso: 1 VGA
Uscita: 2 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200

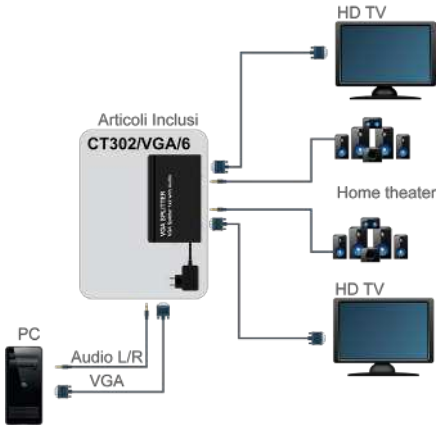


Articolo	Listino
CT302/VGA/6	42,50

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Distributore VGA, 1 in - 4 out
Caratteristiche
Ingresso: 1 VGA
Uscita: 4 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200

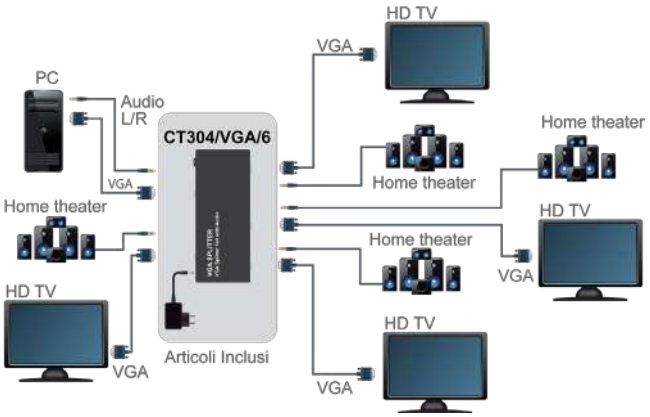


Articolo	Listino
CT304/VGA/6	59,40

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Distributore VGA, 1 in - 8 out
Caratteristiche
Ingresso: 1 VGA
Uscita: 8 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200

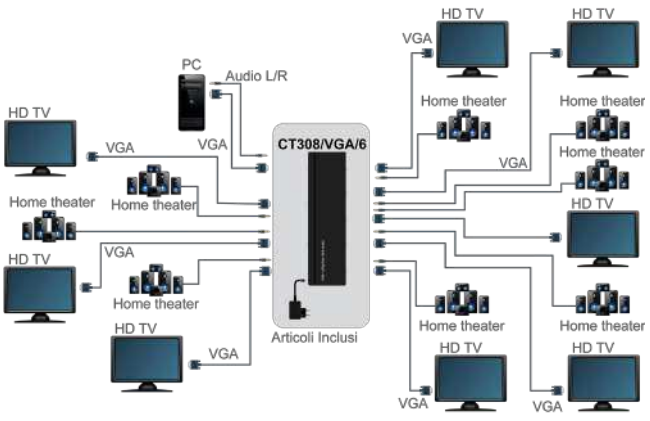

Articolo	Listino
CT308/VGA/6	91,10

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Distributore Toslink, 1 in - 2 out
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: 1x Presa Toslink
Tipo Connettore B: 2x Presa Toslink

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Listino
91-580B	9,40

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.


CT308/21

Distributore HDMI®
1 in - 8 out



3D 4K ULTRA HD HDR SERIE PRO



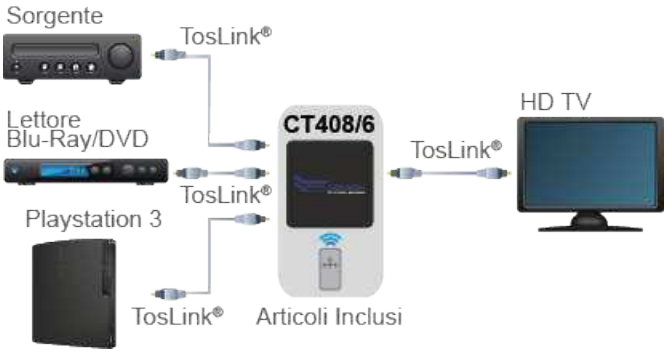


Commutatore Toslink®, 3 in - 1 out - con telecomando
Caratteristiche
Ingresso: 3 TosLink®
Uscita: 1 TosLink®

Articolo	Listino
CT408/6	35,90

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



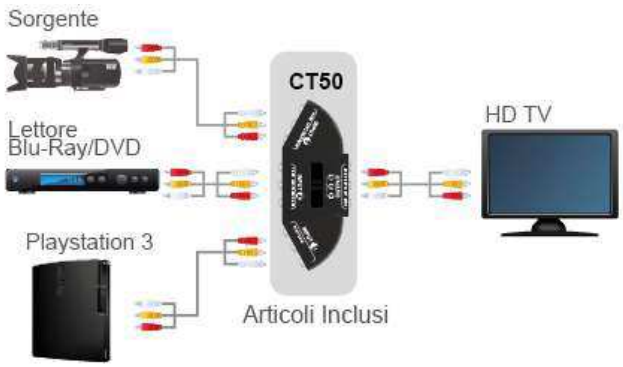


Commutatore Composito e audio L/R, 3 in - 1 out
Caratteristiche
Ingresso: 3 Composito (CVBS)|Audio L/R
Uscita: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no

Articolo	Listino
CT50	5,50

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



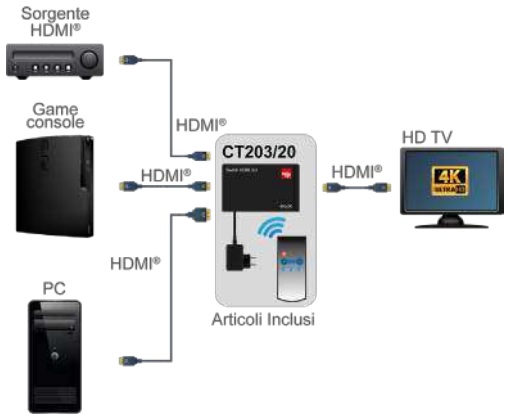

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@60Hz - con telecomando
Caratteristiche
Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: RS232

Articolo	Listino
CT203/20	58,50


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@60Hz + Audio Analogico/Digitale - con telecomando

Caratteristiche

Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Audio analogico, TosLink®

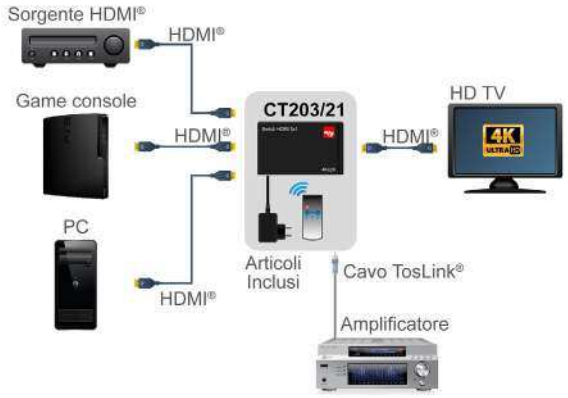

Articolo	Listino
CT203/21	72,40


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Commutatore HDMI®, 5 in - 1 out 4K@60Hz + Audio Analogico/Digitale - con telecomando

Caratteristiche

Ingresso: 5 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Audio analogico, TosLink®

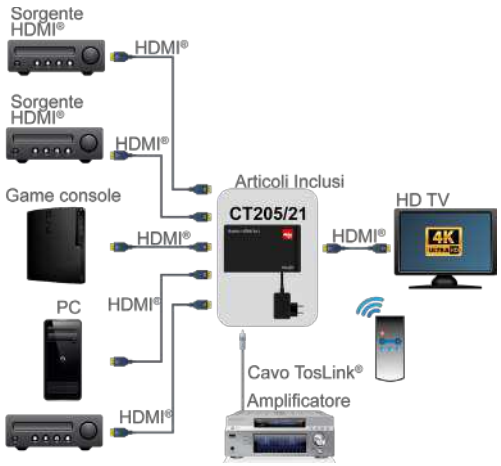

Articolo	Listino
CT205/21	99,50

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out


Caratteristiche

Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Consigliato:



KD502/1

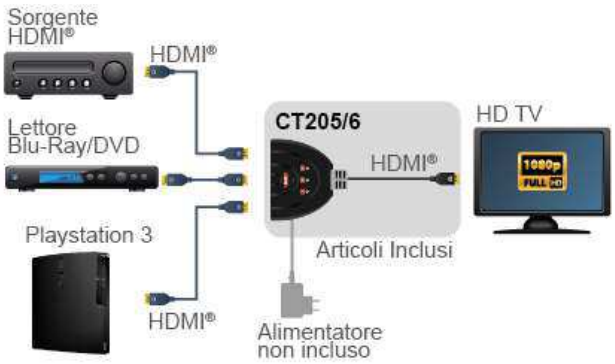

Articolo	Listino
CT205/6	19,10

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@30Hz
Caratteristiche
Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Consigliato:



KD502/1

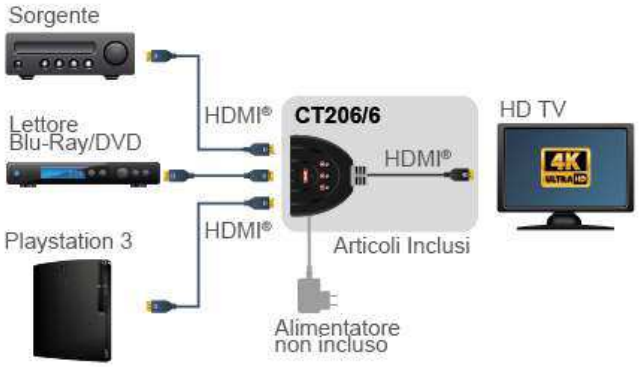


Articolo	Listino
CT206/6	33,90

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Commutatore HDMI® + USB, 2 in - 1 out 4K@30Hz - KVM
Caratteristiche
Ingresso: 2 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: USB

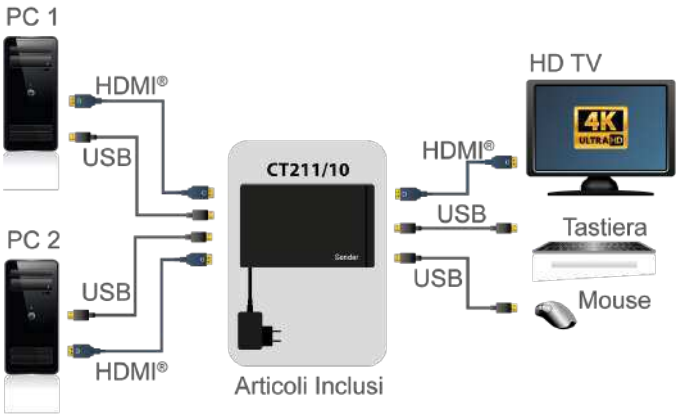

Articolo	Listino
CT211/10	125,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



VISITA IL NOSTRO SITO
E SCOPRI TUTTI I PRODOTTI!

www.alphaelettronica.com




3D 4K ULTRA HD HDR

Matrice HDMI®, 4 In - 2 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR

Specifiche HDMI

Caratteristiche

Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Funzioni aggiuntive: COAX, Audio analogico, HDR, TosLink®

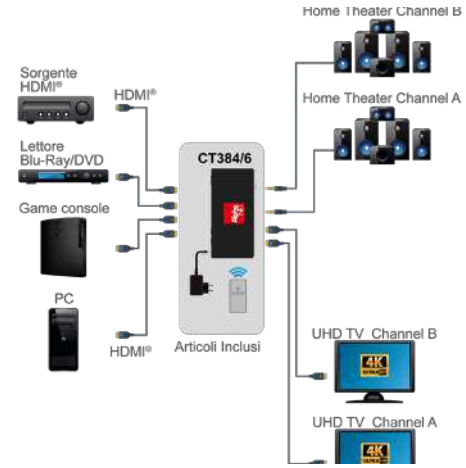

Articolo	Listino
CT384/6	204,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




3D 4K ULTRA HD HDR

Matrice HDMI®, 4 In - 2 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR - ARC

Caratteristiche

Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®|Audio COAX|Toslink®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz

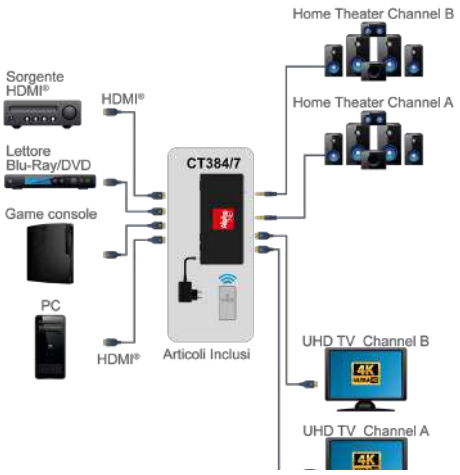

Articolo	Listino
CT384/7	204,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




3D 4K ULTRA HD HDR

Matrice HDMI®, 4 In - 4 Out 4K@60Hz - con supporto IR - compatibile HDR

Caratteristiche

Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®|Audio COAX
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: RS232

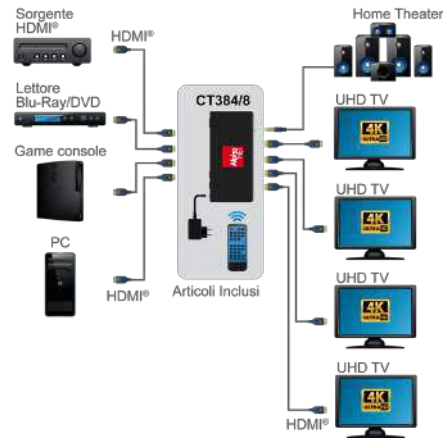

Articolo	Listino
CT384/8	541,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CONVERTITORI
DIGITALI/ANALOGICI

INPUT \ OUTPUT	HDMI	COMPOSITO CVBS	VGA	COMPONENT	AUDIO ANALOGICO	AUDIO DIGITALE OTTICO	AUDIO DIGITALE COASSIALE
HDMI	⊛ CT406/6 € 39,90	⊛ CT351/1/6 € 47,30	⊛ CT356/6 € 30,20		⊛ CT406/6 € 39,90		
COMPOSITO CVBS	⊛ CT352/6 € 52,20		⊛ CT355/6 € 41,10				
VGA	CT353/6 € 57,90 CT353/9 € 74,90	⊛ CT365/9 € 46,30					
COMPONENT	CT354/6 € 68,90						
SCART	CT363/9 € 117,00			CT362 € 114,00			
SDI		CT474/9 € 271,00	CT473/9 € 304,00				
AUDIO ANALOGICO							CT400/6 € 30,50
AUDIO DIGITALE OTTICO					CT405/6 € 28,20	CT400/6 € 30,50	
AUDIO DIGITALE COASSIALE					CT405/6 € 28,20		

⊛




È NECESSARIO L'**ALIMENTATORE** DA **ORDINARE SEPARATAMENTE**

KD502/1
Caricatore USB - 5W 1 porta 5V 1A

Colori
● ○

CONVERTITORI



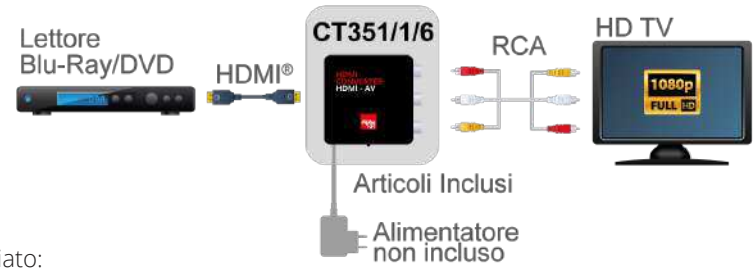

1080p FULL HD

Convertitore da HDMI® a Composito + audio analogico
Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz


Consigliato:



Articolo	Listino
CT351/1/6	47,30

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



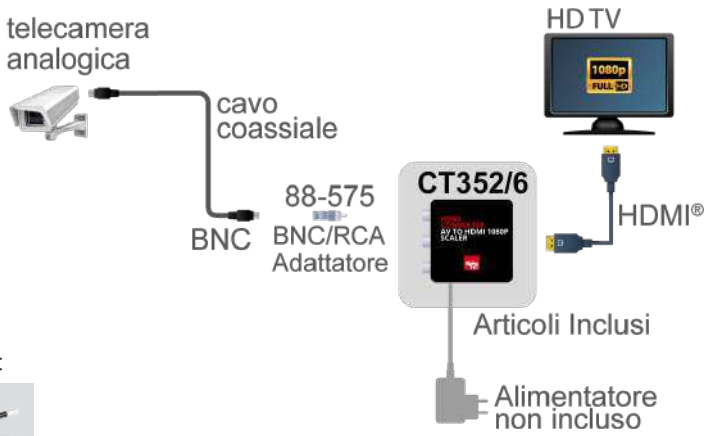

1080p FULL HD

Convertitore da Composito + audio analogico L/R a HDMI con scaler
Caratteristiche
Ingresso: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz


Consigliato:



Articolo	Listino
CT352/6	44,30

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



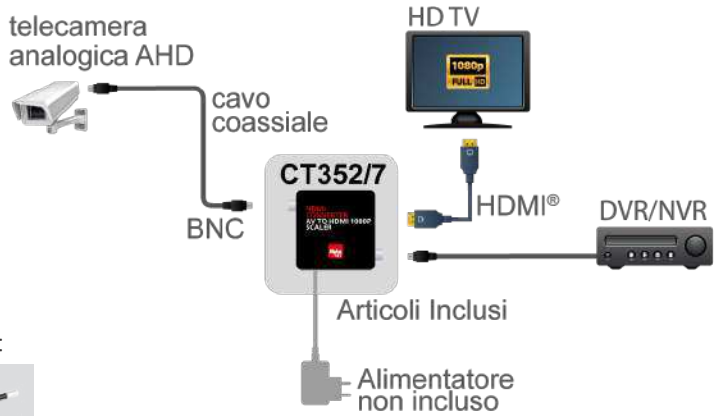

1080p FULL HD

Convertitore da AHD a HDMI - Loop-Out - Con scaler
|Caratteristiche
Ingresso: AHD
Uscita: 1 HDMI®|AHD
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Consigliato:



Articolo	Listino
CT352/7	104,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




1080p FULL HD

Convertitore da VGA+Audio a HDMI®
Caratteristiche
Ingresso: 1 Audio analogico|VGA
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Consigliato:



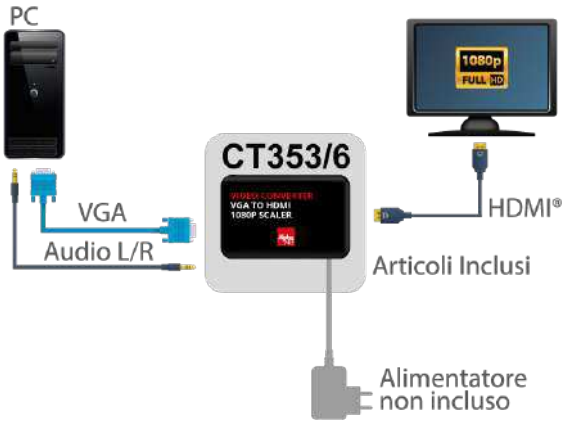


Articolo	Listino
CT353/6	57,90

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Convertitore da VGA a HDMI
Caratteristiche
Ingresso: 1 VGA|Audio analogico
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

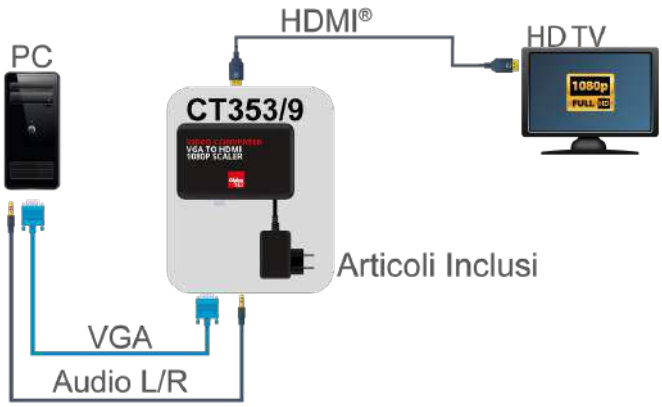


Articolo	Listino
CT353/9	74,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



1080p FULL HD

Convertitore da Component+Audio L/R a HDMI®
Caratteristiche
Ingresso: 1 Component|Audio L/R
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

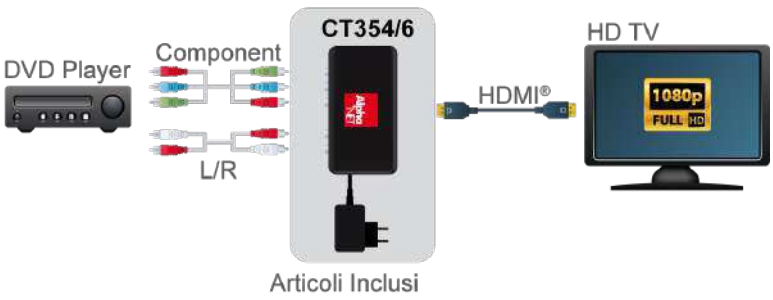


Articolo	Listino
CT354/6	63,30

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CONVERTITORI



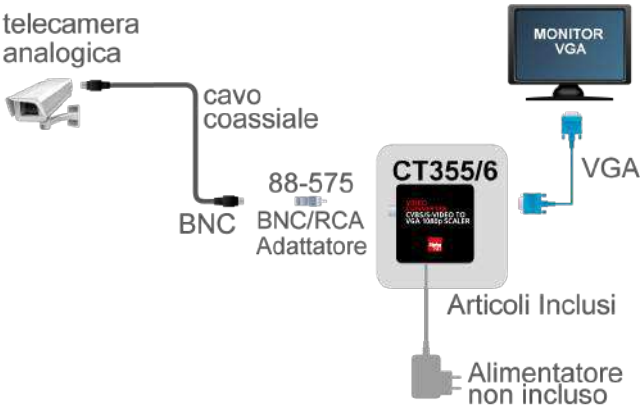

Convertitore da Composito + S-Video a VGA
Caratteristiche
Ingresso: 1 Composito (CVBS)|S-VHS
Uscita: 1 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200

Consigliato:



Articolo	Listino
CT355/6	41,10

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.





Convertitore da HDMI® a VGA+Audio Analogico Jack 3.5mm
Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 1 VGA|Audio analogico
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1080


Consigliato:



Articolo	Listino
CT356/6	30,20

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



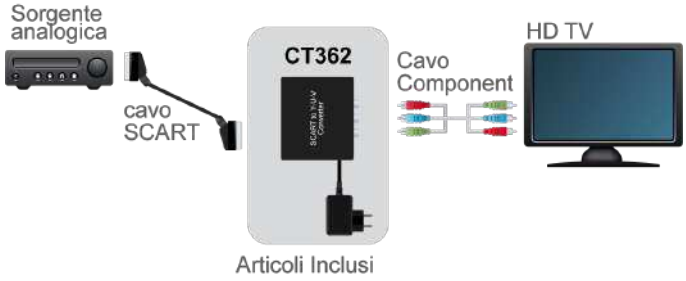

Convertitore da Segnale Scart a Component
Caratteristiche
Ingresso: 1 SCART
Uscita: 1 Component
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no


Articolo	Listino
CT362	114,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



1080p FULL HD

Convertitore switch Scart/HDMI a HDMI
Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®|SCART
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

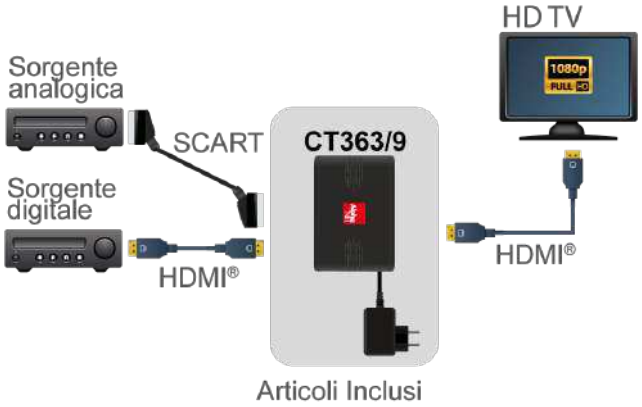

Articolo	Listino
CT363/9	117,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




Convertitore da VGA a Composito e S-Video - PC on TV
Caratteristiche
Ingresso: 1 VGA
Uscita: 1 Composito (CVBS)|S-VHS|VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1280x1024

Consigliato:



KD502/1

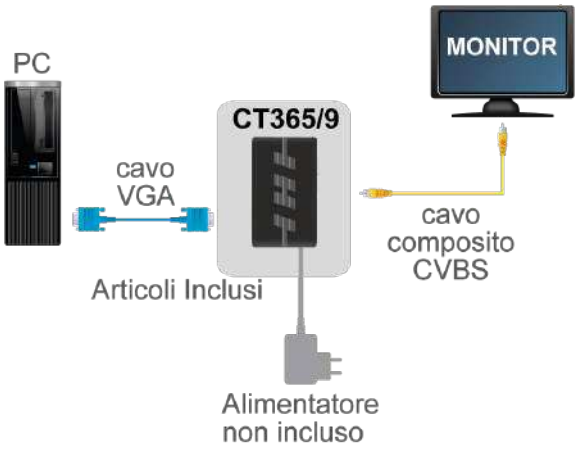


Articolo	Listino
CT365/9	46,30

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Convertitore audio da analogico a digitale
Caratteristiche
Ingresso: 1 Audio L/R
Uscita: 1 Audio COAX|TosLink®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no

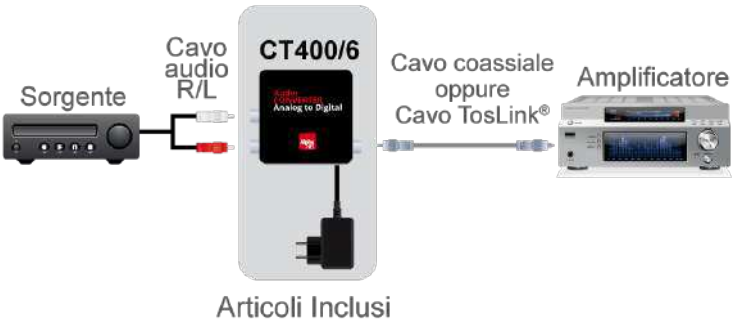


Articolo	Listino
CT400/6	30,50

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CONVERTITORI



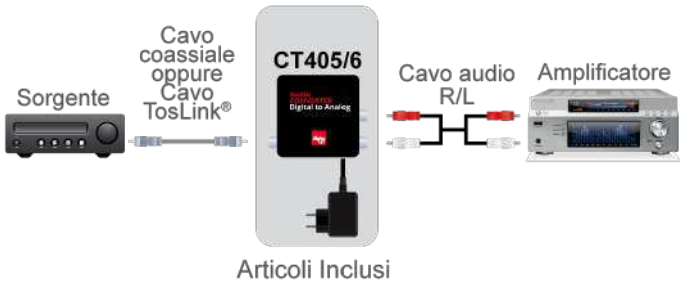


Convertitore audio da digitale a analogico
Caratteristiche
Ingresso: 1 Audio COAX|TosLink®
Uscita: 1 Audio L/R
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no

Articolo	Listino
CT405/6	25,30

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



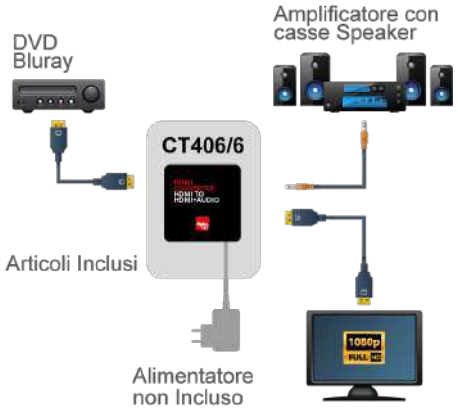

Convertitore da HDMI® a HDMI®+Audio
Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®|Audio analogico|TosLink®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Consigliato:




KD502/1

Articolo	Listino
CT406/6	39,90

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



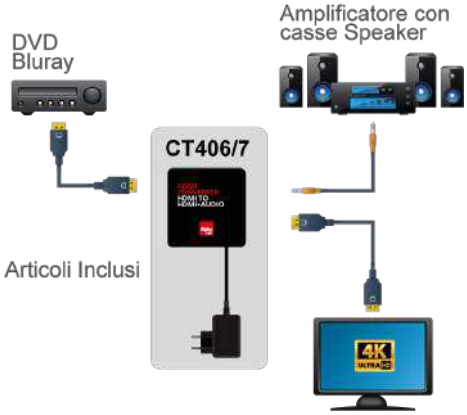

Convertitore da HDMI® a HDMI®+Audio 4K - ARC
Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®|TosLink®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR, ARC

Articolo	Listino
CT406/7	46,30

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



EXTENDER HDMI®



HDMI TMDS



HDMI OVER IP



HDMI HDBASET



VGA ANALOGICI E OVER IP



IR



USB




FIBRA



WIRELESS

EXTENDER



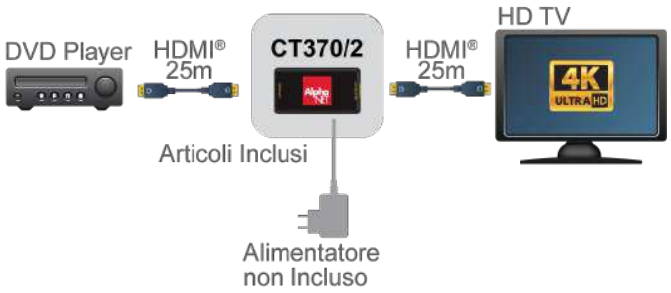

Ripetitore di segnale HDMI - 4k@60Hz - 3D - cavo CAT.5e/6 25+25m

Caratteristiche

Tipologia: Ripetitore
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 25m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz

Consigliato:




KD502/1

Articolo	Listino
CT370/2	29,20

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



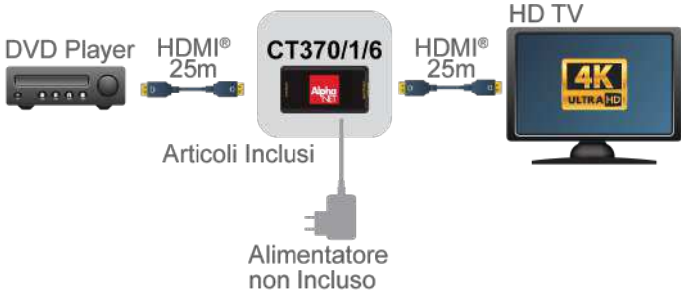

Ripetitore di segnale HDMI - 4k@30Hz - 3D - cavo CAT.5e/6 - 25+25m

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 25m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Consigliato:




KD502/1

Articolo	Listino
CT370/1/6	16,30

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



CON IR

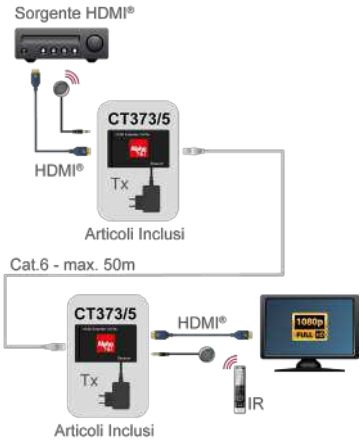

Extender HDMI - 1080p - IR -3D - cavo CAT.6 - 50 m serie PRO


Caratteristiche

Tipologia: Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Articolo	Listino
CT373/5	125,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



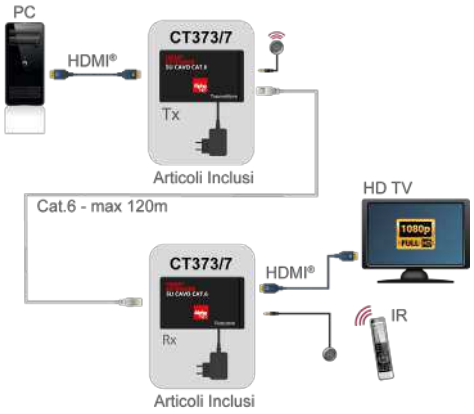

Extender HDMI - 1080p - IR -3D - cavo CAT.5e/6 - 120 m - serie SLIM


Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Articolo	Listino
CT373/7	118,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



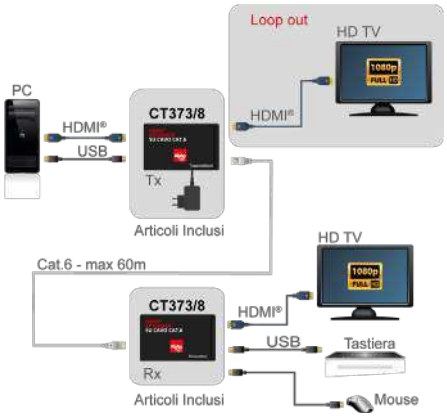

Extender HDMI - 1080p - KVM - Loop Out - PoE - cavo CAT.5e/6 - 60m - serie SLIM


Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 60m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Articolo	Listino
CT373/8	172,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



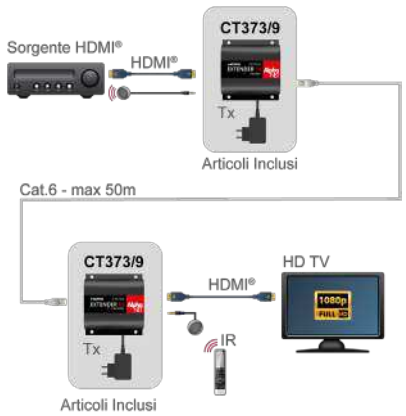

Extender HDMI - 1080p - IR - cavo CAT.5e/6 - 50 m

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Articolo	Listino
CT373/9	77,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




3D 4K ULTRA HD HDR

Extender HDMI 2.0 - 50m 4k@30Hz - 30m 4k@60Hz - IR - 3D - cavo Cat.5e/6 - compatibile HDR

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz

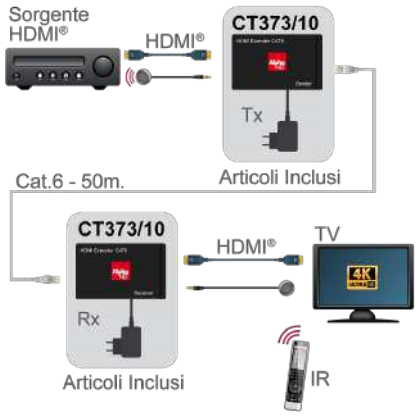

Articolo	Listino
CT373/10	174,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




3D 1080p FULL HD POE

Extender HDMI - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoE - EDID - cavo CAT.6 - 50 m

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

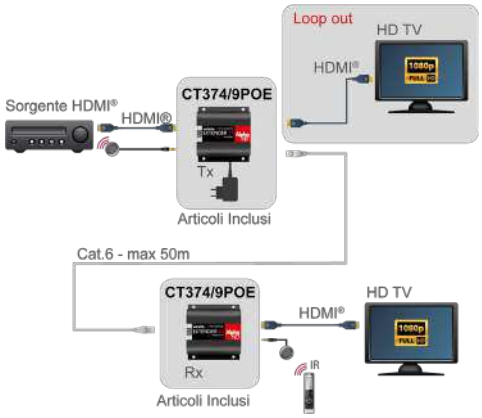

Articolo	Listino
CT374/9POE	95,70

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.




3D 4K ULTRA HD POE HDR

Extender HDMI 2.0 - 50m 4k@30Hz - 30m 4k@60Hz - IR - 3D - Loop Out - PoE - cavo Cat.5e/6 - compatibile HDR

Caratteristiche


Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz

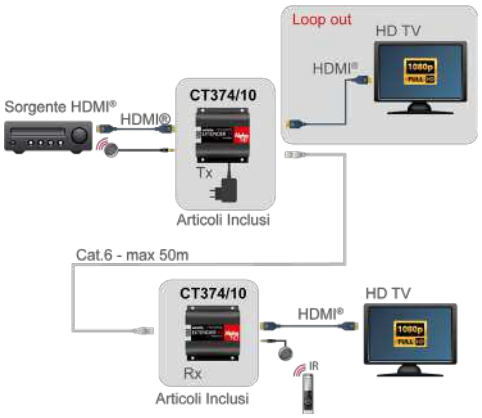

Articolo	Listino
CT374/10	196,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



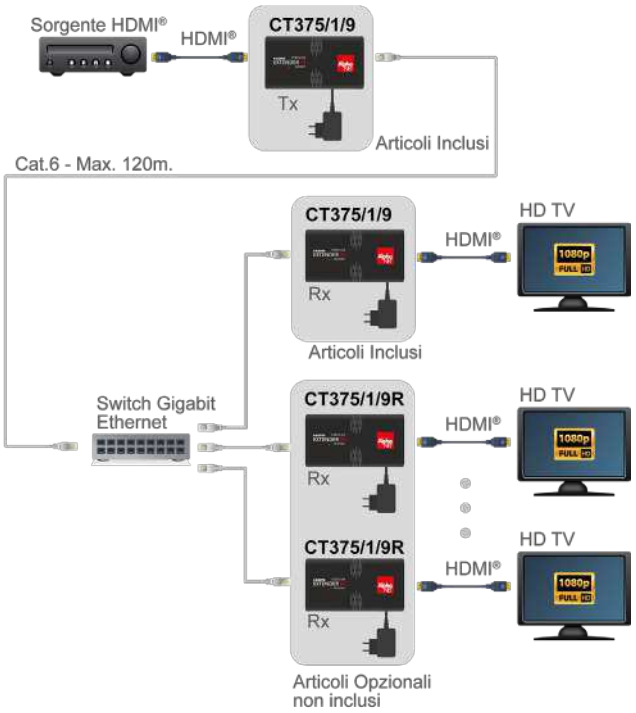

1080p FULL HD

Extender HDMI - 1080p - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m

Caratteristiche


Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Articolo	Tipologia	Listino
CT375/1/9	Trasmettitore+Ricevitore	170,00
CT375/1/9R	Ricevitore	86,90

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CON IR



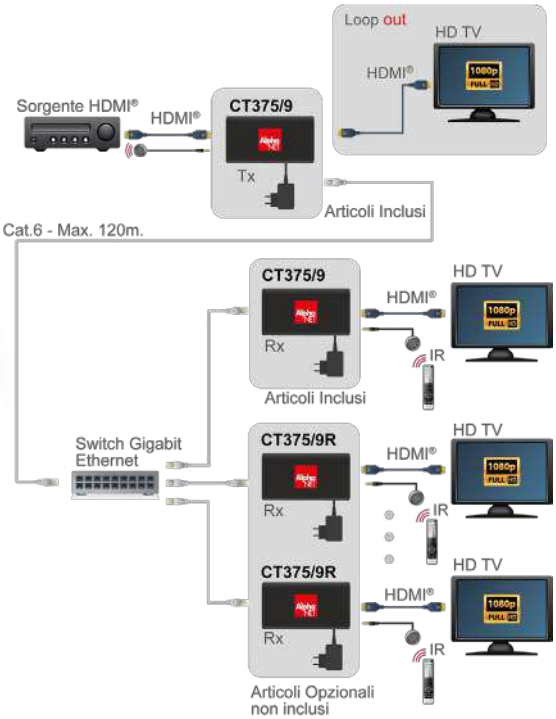

1080p FULL HD

Extender HDMI -1080p - IR - Loop-Out - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 100 m

Caratteristiche

Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 100m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz


Articolo	Tipologia	Funzioni aggiuntive	Listino
CT375/9	Trasmettitore+Ricevitore	IR, Loop-Out	191,00
CT375/9R	Ricevitore	IR	136,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

EXTENDER



CON USB

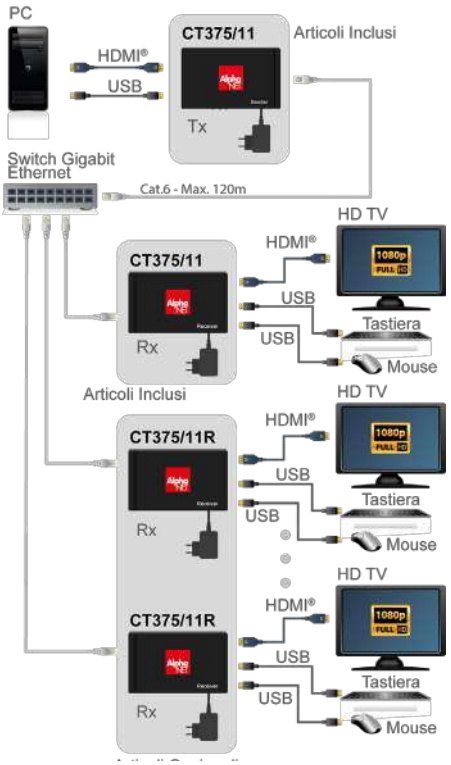

Extender HDMI - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m

Caratteristiche


Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: USB

Articolo	Tipologia	Listino
CT375/11	Trasmettitore+Ricevitore	230,00
CT375/11R	Ricevitore	114,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CON PRENOTAZIONE USB



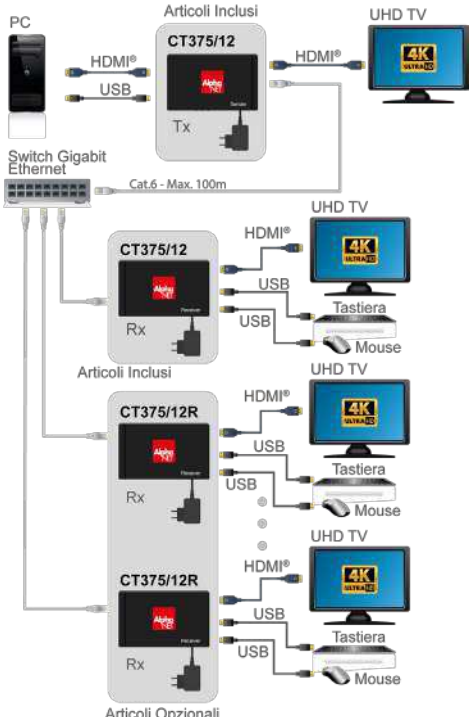

Extender HDMI - 4K@30Hz - KVM - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 100 m CON PRENOTAZIONE USB

Caratteristiche


Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 100m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Articolo	Tipologia	Funzioni aggiuntive	Listino
CT375/12	Trasmettitore+Ricevitore	USB, Loop-Out	418,00
CT375/12R	Ricevitore	USB	209,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



CON IR

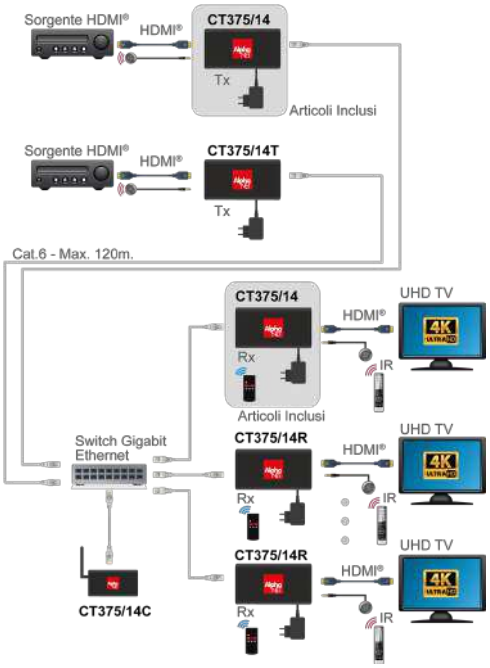

Extender matrice HDMI - 4K@60Hz - Over IP (N:N) - cavo CAT.6 - 120 m
Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Ripetizione locale segnale HDMI
- Risoluzioni HDMI supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@30/60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
- Max 120m

Articolo	Tipologia	Tecnologia	Tipo Extender	Listino
CT375/14	Trasmettitore+Ricevitore	Over IP (LAN)	HDMI®	548,00
CT375/14T	Trasmettitore	Over IP (LAN)	HDMI®	275,00
CT375/14R	Ricevitore	Over IP (LAN)	HDMI®	275,00
CT375/14C	Centralina controllo Wifi			348,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CT375/14

Distribuzione digitale su rete IP



HDMI OverIP

Possibile collegamento 1:1, 1:N e N:N

4K@60Hz

Supporta la risoluzione fino a 4K@60Hz e il segnale IR

Controllo

E' possibile controllare quale sorgente visualizzare nei ricevitori

Controllo tramite app con CT375/14C






Extender HDMI HDbaseT - 4K@30Hz - IR - 3D - cavo Cat.5e/6 - 70m

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: HDbaseT 1xCat.5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 70m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale

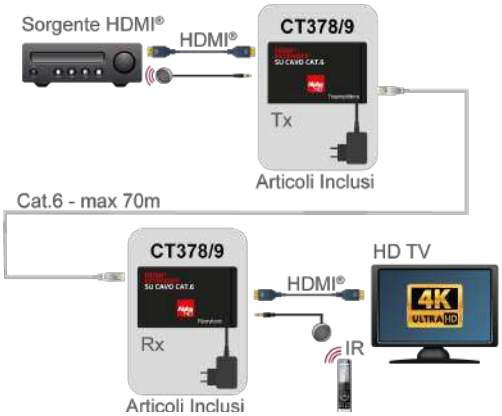

Articolo	Listino
CT378/9	242,00


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Extender HDMI HDbaseT - 4K@30Hz - IR - KVM - 3D - cavo Cat.5e/6 - 70 m

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: HDbaseT 1xCat.5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 70m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Funzioni aggiuntive: IR, USB

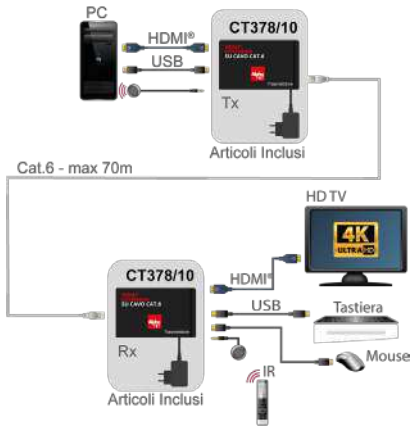

Articolo	Listino
CT378/10	293,00


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Extender HDMI 2.0 HDBaseT - 4K@60Hz - IR - RS232 - cavo Cat.5e/6 - 70 m

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: HDbaseT 1xCat.5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 70m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: RS232, IR

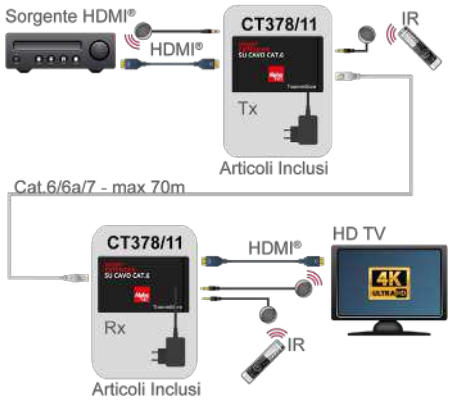

Articolo	Listino
CT378/11	376,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Perche' scegliere l'HDBaseT

HDbaseT - 5Play™ su singolo cavo categoria

HDBT™

HDbaseT è uno standard di connessione e trasmissione di contenuti multimediali ad altissima definizione.


5 PLAY

La caratteristica 5Play riesce a far convergere 5 funzionalità su un singolo cavo riuscendo a trasportare:

- Video HD non compresso fino a 4K
- Audio
- 100BaseT Ethernet
- Varie tipologie di controllo CEC, RS-232, USB and IR
- PoH, consente di trasportare l'alimentazione tramite il cavo dati.


3 motivi per cui conviene utilizzare lo standard **HDBaseT:**

- Funzione 5 PLAY
- Semplicità di installazione
- Affidabilità

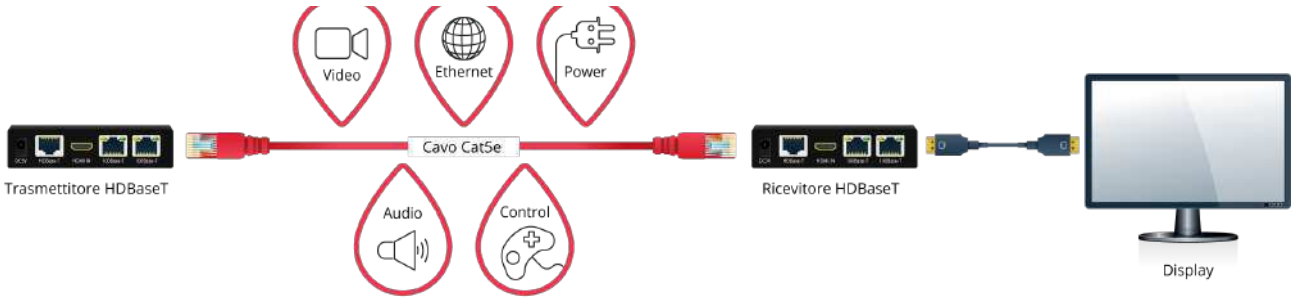

MODULO SFP+
10G BASE-LR
INCLUSO



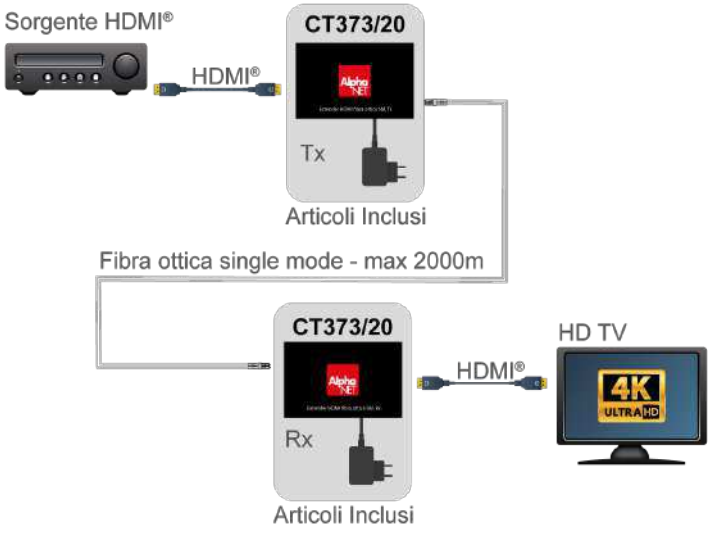

Extender HDMI - 4k@30Hz - RS232 - 3D - Fibra ottica monomodale SM (2000m)

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Fibra ottica
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 2000m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz


Articolo	Listino
CT373/20	522,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

MODULO SFP+
10G BASE-LR
INCLUSO

FIBRA OTTICA MONOMODALE



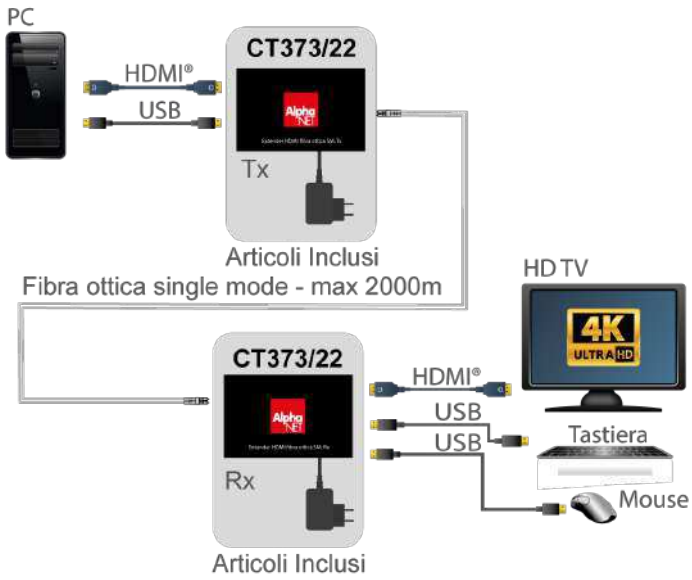

Extender HDMI - 4k@30Hz - KVM - RS232 - 3D - Fibra ottica monomodale SM (2000m)

Caratteristiche


Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Fibra ottica
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 2000m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Articolo	Listino
CT373/22	842,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

FIBRA OTTICA MONOMODALE



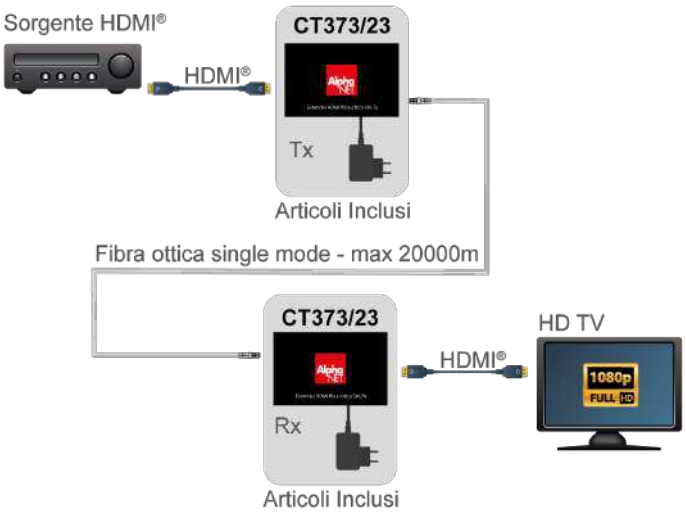

SERIE PRO 1080p FULL HD

Extender HDMI - 1080p - IR - Fibra ottica monomodale SM (20Km)

Caratteristiche


Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Fibra ottica
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 20000m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Articolo	Listino
CT373/23	366,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

FIBRA OTTICA MONOMODALE



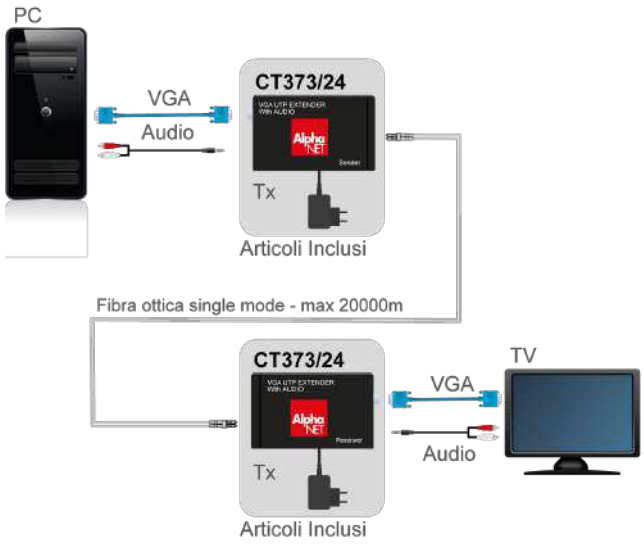

SERIE PRO 1080p FULL HD

Extender VGA - 1080p - Fibra ottica monomodale SM (20Km)

Caratteristiche


Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Fibra ottica
Tipo Extender: VGA
Distanza Extender: 20000m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1080
Funzioni aggiuntive: Audio analogico

Articolo	Listino
CT373/24	516,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

WIRELESS DA UNO A UNO



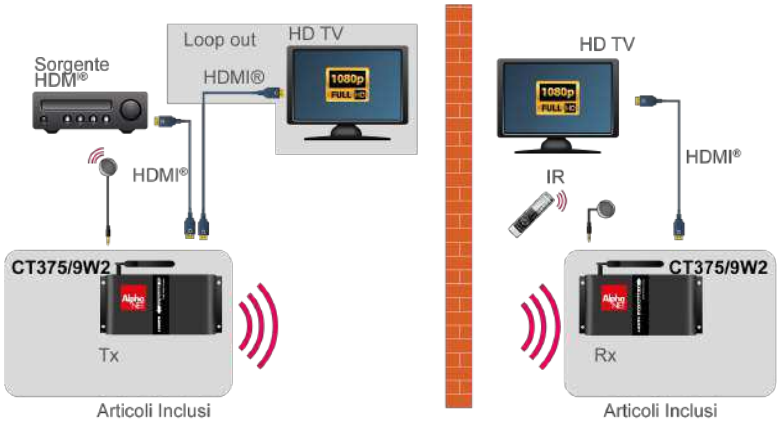

1080p FULL HD

Extender Wireless HDMI - 1080p - IR - Loop-Out - 100 m

Caratteristiche


Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Wireless
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 100m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Articolo	Listino
CT375/9W2	318,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

HDM WIRELESS DA UNO A QUATTRO



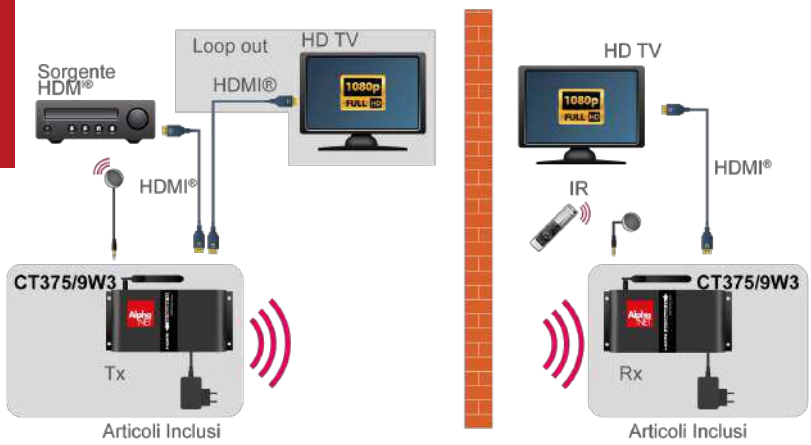

1080p FULL HD

Extender Wireless HDMI 1:N - 1080p - IR - Loop-Out - 100 m

Caratteristiche


Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Wireless
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 100m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Articolo		Listino
CT375/9W3	Trasmettitore + Ricevitore	360,00
CT375/9W3R	Ricevitore	180,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



VGA CON LOOP-OUT

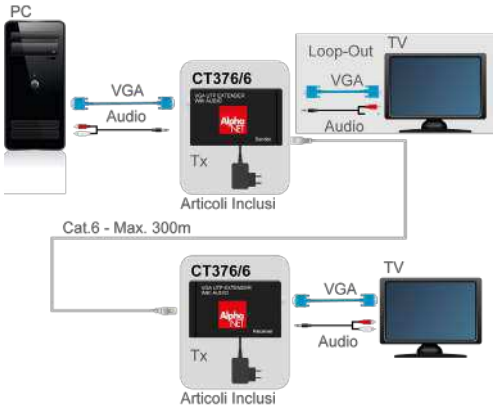

Extender VGA - 1920x1200 - Audio - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 - 300 m

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: VGA
Distanza Extender: 300m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200
Funzioni aggiuntive: Loop-Out


Articolo	Listino
CT376/6	119,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



VGA CON USB

SERIE PRO

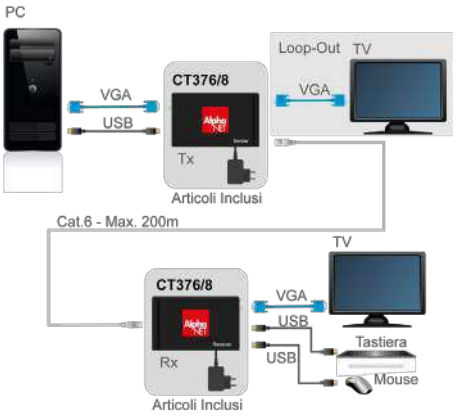

Extender VGA - 1920x1080 - Audio - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 200 m - serie PRO

Caratteristiche


Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: VGA
Distanza Extender: 200m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1080

Articolo	Caratteristiche	Listino
CT376/7	Audio analogico, Loop-Out	160,00
CT376/8	Loop-Out, USB	199,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



VGA OVER IP

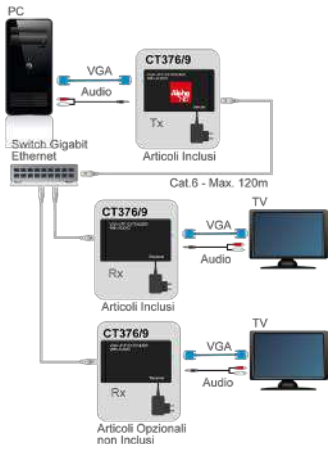

Extender VGA - 1920x1080 - Audio - Over IP (1:N) - cavo Cat.5e/6 - 120 m

Caratteristiche


Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: VGA
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1080

Articolo	Tipologia	Listino
CT376/9	Trasmettitore+Ricevitore	206,00
CT376/9R	Ricevitore	104,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

EXTENDER




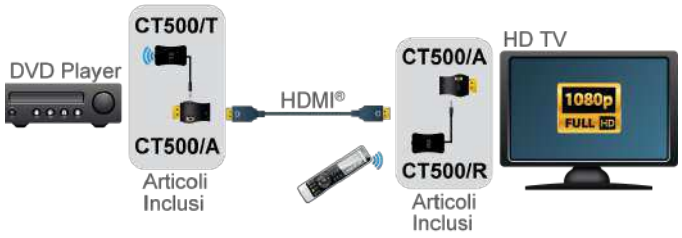

Extender IR su HDMI®
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Articolo			Listino
CT500/K	①	Kit (2 x adattatore, 1 x ricevitore, 1 x trasmettitore)	41,80
CT500/A	②	Adattatore	9,40
CT500/R	③	Ricevitore IR	12,60
CT500/T	④	Trasmettitore IR	12,60



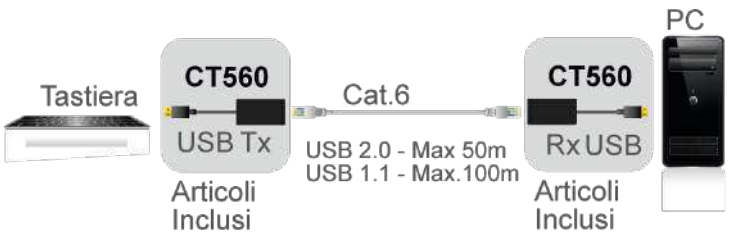

Extender USB 2.0 fino a 50m
Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tipo Extender: USB
Distanza Extender: 50m


ADATTO PER MOUSE USB CON FILO

Articolo	Listino
CT560	29,70

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

MODULATORE



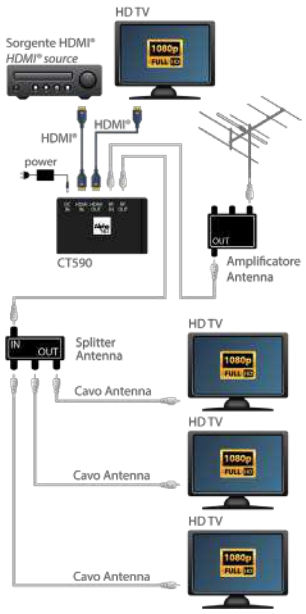

Modulatore HDMI DVB-T 1080p con Loop-out
Caratteristiche
Ingresso: HDMI®|RF
Uscita: RF
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Loop-Out

Articolo	Listino
CT590	223,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

ESP.123

Valigetta

connettori/adattatori F e antenna TV

Listino
€70,80



Pratica valigetta contenente un assortimento di connettori e adattatori d'antenna F e IEC da 9,5mm. Ideale per avere a disposizione i componenti più diffusi per il collegamento di impianti satellite TV.

	Articolo	Descrizione	Quantità nel Kit	Listino (€)
	**53-2**	Spina coassiale schermata per TV Ø9,5mm MADE IN ITALY	5	1,20
	**54-6**	Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata MADE IN ITALY	5	1,20
	**55**	Spina coassiale a 90° per TV Ø9,5mm MADE IN ITALY	4	1,40
	**56**	Presa Coassiale TV 90° 9,5mm MADE IN ITALY	4	1,40
	**86-014T/2**	Spina F 'HQ' ad avvitare in ottone tornito nichelato per cavo ø6.8mm - 2 O-Ring	20	0,39
	**86-015TA/2**	Spina F 'HQ' ad avvitare in ottone tornito nichelato per cavo ø5.0mm - 2 O-Ring	20	0,39
	**86-019T/2**	Spina F 'HQ' ad avvitare in ottone tornito nichelato per cavo ø6.0mm - 2 O-Ring	20	0,39
	**86-029/2**	Presa F da pannello passante completa di dado	5	0,57
	**86-032**	Adattatore a 90° da presa F a spina F	5	0,77
	**86-062**	Adattatore da spina F rapida a presa F	5	0,475
	**86-063**	Adattatore da presa F a presa TV 9,5 IEC	5	0,59
	**88-620**	Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa F	5	0,805

TVCC VIDEO BALUN PASSIVI





Video Balun passivo 1 canale - HD
Il balun passivo CT822/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.

Esso dispone da un lato di un connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenute all'interno del cavo Cat5. Contenuto confezione: trasmettitore e ricevitore.

Articolo	Listino
CT822/1	7,50

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.






Video Balun passivo 1 canale con cavetto - HD
Il balun passivo CT824/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.

Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenute all'interno del cavo Cat5. Contenuto confezione: trasmettitore e ricevitore.

Articolo	Listino
CT824/1	8,10

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



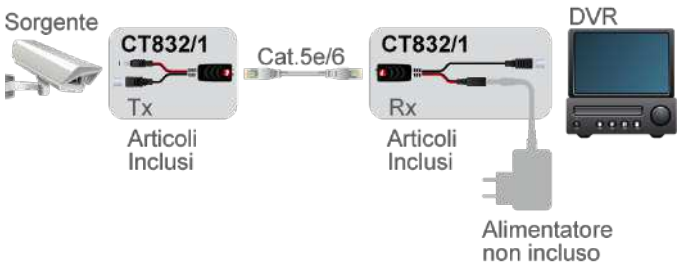


Video e Power Balun passivo - HD
Il balun passivo CT832/1 è un convertitore per la trasmisione del segnale video e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna del convertitore stesso.

Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC e di un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm) per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di un connettore RJ45 per il cavo Cat5. Una coppia viene utilizzata per il segnale video e tre coppie per la tensione di alimentazione. Per la corretta installazione del prodotto, collegare, il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).

Articolo	Listino
CT832/1	18,60

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



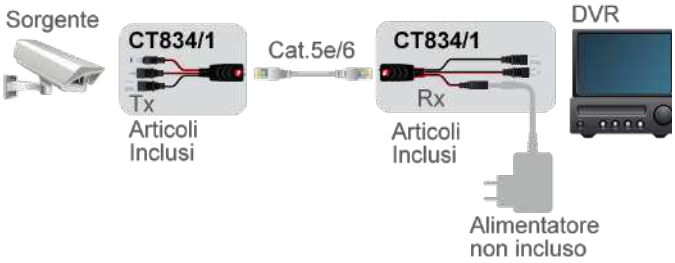


Video Power Audio Balun passivo 1 canale - HD
Il balun passivo CT834/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video, audio e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, audio e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna del convertitore stesso.

Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor), un cavetto con connettore RCA per il collegamento audio del dispositivo video (telecamera e monitor) e un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm) Dall'altro lato dispone di una presa RJ45 che permette di collegare un cavo Cat5. Per la corretta installazione del prodotto, collegare il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).

Articolo	Listino
CT834/1	24,40

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



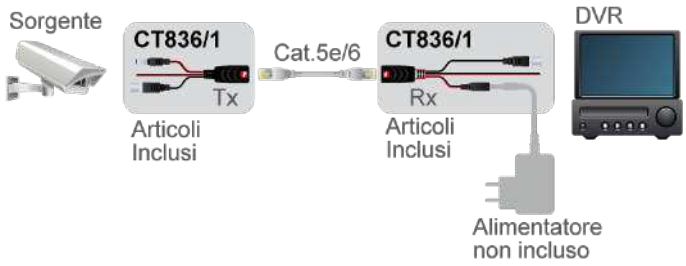

Video Power Data Balun passivo 1 canale - HD
Il balun passivo CT836/1 è un convertitore per la trasmisione del segnale video, del segnale dati di controllo e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, dati di controllo e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna.

Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor), un cavetto libero per il collegamento del segnale di controllo del dispositivo video (telecamera e DVR) e un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm) Dall'altro lato dispone di una presa RJ45 che permette di collegare un cavo Cat5. Per la corretta installazione del prodotto, collegare il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).

Articolo	Listino
CT836/1	18,80

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Disponibile anche il
Catalistino sulla sicurezza TVCC
CAT.18



Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 3 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Listino
11-40	1,50

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag, Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Spina RCA - Morsetto

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Listino
17-130	0,71

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Presa RCA - Morsetto

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Listino
18-100	0,94

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Tipo Connettore A	Listino
28-01/1	Spina 5,5-2,1	0,90
28-01/2	Spina 5,5-2,5	0,89

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti, Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz., Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Spina DC - Morsetto

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Tipo Connettore A	Listino
28-05	Spina 5,5-2,1	0,68
28-06	Spina 5,5-2,5	0,68

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Spina DC con molla - Morsetto

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

NEW



Articolo	Tipo Connettore A	Listino
28-05/2	Spina 5,5-2,1	0,68
28-06/2	Spina 5,5-2,5	0,68

Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 polybag, Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz., Multiplo di vendita: 25pz.

Adattatore Presa DC - Morsetto

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto
a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Tipo Connettore A	Listino
28-07	Presa 5,5-2,1	0,85
28-08	Presa 5,5-2,5	0,85

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti, Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa 5,5-2,1
Tipo Connettore B: Morsetto
a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Listino
28-09/1	1,50

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti, Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz., Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Spina BNC - Morsetto

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Morsetto
a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Listino
80-135	0,97

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Presa BNC - Morsetto

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Morsetto
a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Listino
81-039	0,865

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina RJ45 a morsetto

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Spina
Colore: Nero
Tipo Connettore A: Spina RJ45
Tipo Connettore B: Morsetto
a vite 8 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Listino
94-929	7,80

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

ESP.152

Valigetta

connettori/adattatori BNC

e di alimentazione

Listino
€70,80

Pratica valigetta contenente un assortimento di connettori e adattatori BNC e di alimentazione. Ideale per avere a disposizione i componenti più diffusi per il collegamento di impianti TVCC.



	Articolo	Descrizione	Quantità nel Kit	Listino (€)
	**80-112/1**	Spina BNC a crimpare per cavo RG59 ø6mm - HQ	5	1,30
	**80-109/3**	Spina BNC a crimpare per cavo coassiale ø3,6mm	5	1,30
	**80-109**	Spina BNC a crimpare - per cavo Mini coax ø3mm	5	1,30
	**82-027**	Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC	5	1,55
	**88-570**	Adattatore da spina BNC a presa RCA	5	0,59
	**88-575**	Adattatore da spina RCA a presa BNC	5	1,20
	**28-05**	Adattatore da spina DC 5,5-2,1mm a morsetto	5	0,68
	**28-05/2**	Adattatore da spina DC 5,5-2,1mm a morsetto con molla	5	0,68
	**82-017**	Adattatore da presa BNC a presa BNC	5	0,68
	**82-022**	Adattatore a 90° da presa BNC a spina BNC	5	3,00
	**28-07**	Adattatore da presa DC 5,5-2,1 a morsetto	3	0,85
	**80-135**	Adattatore da spina BNC a morsetto	3	0,97

CAVI VIDEO



DVI



DISPLAY PORT



HDMI



VGA

Spina DVI-D Dual Link - Spina DVI-D Dual Link

Caratteristiche
Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø8.6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 28+30
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina DVI-D Dual Link 29 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina DVI-D Dual Link 29 poli Dritto



Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Listino
93-573/0018B	2160p (4K@30fps)	1.8m	11,40
93-573/03B	2160p (4K@30fps)	3m	13,90
93-573/05B	1080p	5m	17,80

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

HDR 18Gbps



Cavo HDMI® Attivo in Fibra Ottica - High-Speed with Ethernet

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Profondità colore: 16 bit/canale
Compatibile 3D: si
Velocità: 18Gbps
Colore cavo: Grigio
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Tecnologia: Attivo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI®



Articolo	Standard supportati	Lunghezza Cavo	Listino
93-591F1/010	CEC, ARC	10m	124,00
93-591F1/020	CEC, ARC	20m	147,00
93-591F1/025	CEC, ARC	25m	171,00
93-591F1/030	CEC, ARC	30m	182,00
93-591F1/040	CEC, ARC	40m	220,00
93-591F1/050	CEC, ARC	50m	253,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo HDMI® Attivo in Fibra Ottica - High-Speed with Ethernet Con adattatore Micro HDMI / HDMI

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Profondità colore: 16 bit/canale
Compatibile 3D: si
Velocità: 18Gbps
Colore cavo: Grigio
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Tecnologia: Attivo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI®



Articolo	Standard supportati	Lunghezza Cavo	Listino
93-591F2/010	CEC, ARC	10m	176,00
93-591F2/020	CEC, ARC	20m	198,00
93-591F2/025	CEC, ARC	25m	224,00
93-591F2/030	CEC, ARC	30m	239,00
93-591F2/040	CEC, ARC	40m	279,00
93-591F2/050	CEC, ARC	50m	330,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Cavi HDMI AOC
(Active Optical Canale)

Spina HDMI® - Spina HDMI®

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Standard supportati: ARC, CEC
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI®



Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Diametro cavo	Listino
93-591/1	2160p (4K@60fps)	1m	6mm	6,40
93-591/0015	2160p (4K@60fps)	1.5m	6mm	7,00
93-591/2	2160p (4K@60fps)	2m	6mm	7,75
93-591/3	2160p (4K@60fps)	3m	6mm	9,950
93-591/5	2160p (4K@60fps)	5m	7.3mm	17,30
93-591/0075	2160p (4K@30fps)	7.5m	7.3mm	26,80
93-591/10	2160p (4K@30fps)	10m	7.3mm	30,30

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI®

Caratteristiche
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto



Articolo	Tipologia	Risoluzione massima	Standard supportati	Listino
93-591/0005B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@60fps)	ARC, CEC	4,10
93-591/1B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@60fps)	ARC, CEC	4,40
93-591/0015B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@60fps)	ARC, CEC	5,00
93-591/2B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@60fps)	ARC, CEC	5,60
93-591/3B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@60fps)	ARC, CEC	6,55
93-591/5B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@60fps)	ARC, CEC	13,40
93-591/0075B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@30fps)	ARC, CEC	24,20
93-591/10B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@30fps)	ARC, CEC	28,90
93-591/15B	HDMI® High Speed with Ethernet	2160p (4K@30fps)	ARC, CEC	73,40
93-591/20B	HDMI® Standard Speed with Ethernet	1080p	CEC, ARC	115,00

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI®

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Standard supportati: ARC, CEC
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: CCS
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto



Articolo	Lunghezza Cavo	Sezione conduttori	Listino
93-591/0005E	0.5m	30AWG	2,40
93-591/1E	1m	30AWG	2,90
93-591/0015E	1.5m	30AWG	3,10
93-591/2E	2m	30AWG	3,60
93-591/3E	3m	30AWG	4,10
93-591/5E	5m	30AWG	5,10
93-591/0075E	7.5m	28AWG	11,00
93-591/10E	10m	26AWG	20,10
93-591/15E	15m	24AWG	41,80

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® 90°

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli 90°
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto



Articolo	Lunghezza Cavo	Listino
93-591L/02B	2m	6,10
93-591L/03B	3m	7,00

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® Reverse 270°

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli 270°
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto



Articolo	Lunghezza Cavo	Listino
93-591R/02B	2m	6,10
93-591R/03B	3m	7,00

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® - Premium High Speed

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Velocità: 18Gbps
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Sezione conduttori: 30AWG
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto



Articolo	Lunghezza Cavo	Listino
93-591/2PRE	2m	17,80
93-591/3PRE	3m	19,70

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina DVI-D single Link

Caratteristiche
Risoluzione massima: 1080p
Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link 19 poli Dritto



Articolo	Lunghezza Cavo	Listino
93-592/0018B	1.8m	6,20
93-592/03B	3m	7,70
93-592/05B	5m	10,50

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® - Con chipset e cavo super sottile

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø3.6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Attivo
ChipSet: RedMere®
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI®





Articolo	Listino
93-593/2B	12,60

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Mini HDMI® - Spina Mini HDMI®

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Mini HDMI®
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Mini HDMI®



Articolo	Listino
93-594/0025B	14,90

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina Mini HDMI®

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Mini HDMI®



Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Listino
93-595/0015B	2160p (4K@30fps)	1.5m	7,00
93-595/0025B	2160p (4K@30fps)	2.5m	8,00
93-595/5B	1080p	5m	13,00

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina Micro HDMI®

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø4.5mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 32
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro HDMI® 19 poli Dritto



Articolo	Lunghezza Cavo	Listino
93-596/01B	1m	9,40
93-596/02B	2m	10,50

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina HDMI®

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB Tipo C Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI ® 19 poli Dritto



Articolo	Listino
93-598/0020	42,40

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Display-port - Spina Display-port

Caratteristiche
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø7.3mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Display port 20 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Display port 20 poli Dritto



Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Listino
93-600/0015B	2160p (4K@30fps)	1.5m	9,40
93-600/03B	1080p	3m	12,90
93-600/05B	1080p	5m	16,70

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Presa Display-port - Spina Display-port

Caratteristiche
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Display-port Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Display-port 20 poli Dritto



Articolo	Listino
93-602/0015AS	13,30

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Display-port - Spina DVI-D Dual link

Caratteristiche
Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø7.3mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 28AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Display port 20 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina DVI-D Dual Link 25 poli Dritto



Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Listino
93-603/0018B	2160p (4K@30fps)	1.8m	14,30
93-603/03B	2160p (4K@30fps)	3m	18,70
93-603/05B	1080p	5m	25,90

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina VGA 15 poli serie HD - Spina VGA 15 poli serie HD

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli



Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Listino
95-520	Avorio	1.8m	6,05
95-520/0018B	Avorio	1.8m	4,50
95-520/02N	Nero	2m	6,50
95-520/02NB	Nero	2m	4,70
95-520/03NB	Nero	3m	6,10
95-520/5B	Avorio	5m	6,90
95-520/05NB	Nero	5m	7,80
95-520/10B	Avorio	10m	11,40
95-520/10NB	Nero	10m	11,40

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Spina VGA - Spina VGA

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli



Articolo	Lunghezza Cavo	Listino
95-526/0018B	1.8m	9,50
95-526/3B	3m	12,00
95-526/5B	5m	16,00
95-526/10B	10m	26,00
95-526/15B	15m	37,80
95-526/20B	20m	45,30
95-526/30B	30m	70,70
95-526/40B	40m	108,00
95-526/50B	50m	135,00

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD - Con ferrite

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø8.2mm
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Serie "HD" 15 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie "HD" 15 poli Dritto



Articolo	Lunghezza Cavo	Listino
95-527/0018B	1.8m	9,80
95-527/3B	3m	12,10
95-527/5B	5m	16,10

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Serie HD 15 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli



Articolo	Lunghezza Cavo	Listino
95-530	1.8m	6,30
95-530/5A	5m	9,50
95-530/10A	10m	16,80

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori video



64-595
Adattatore da Spina Display port a Presa HDMI®




93-621/002B
Adattatore da Spina Display-port a Presa HDMI®



64-577/1
Adattatore da spina DVI D a presa HDMI®

CAVI PATCH CORD

CAT.5E U/UTP

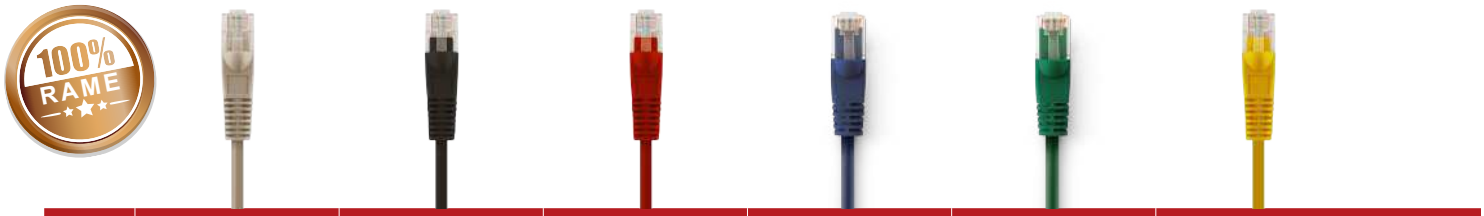

Lung.	Grigio	Nero	Rosso	Blu	Verde	Giallo	Listino
0,5m	95-706/005GB	-	95-706/005RB	95-706/005BLB	-	95-706/005YB	1,10
1m	95-706/01GB	95-706/01NB	95-706/01RB	95-706/01BLB	95-706/01GRB	95-706/01YB	1,40
2m	95-706/02GB	-	95-706/02RB	95-706/02BLB	95-706/02GRB	95-706/02YB	2,10
3m	95-706/03GB	95-706/03NB	95-706/03RB	-	95-706/03GRB	95-706/03YB	2,80
5m	95-706/05GB	-	95-706/05RB	95-706/05BLB	95-706/05GRB	95-706/05YB	4,20
7,5m	95-706/075GB	-	-	-	-	-	6,60
10m	95-706/10GB	-	95-706/10RB	-	95-706/10GRB	95-706/10YB	8,60
15m	95-706/15GB	-	-	-	-	-	12,50
20m	95-706/20GB	-	-	-	-	-	15,80

CAT.5E F/UTP



Lung.	Grigio	Nero	Rosso	Blu	Verde	Giallo	Listino
0,5m	95-701/005GB	-	-	-	-	-	1,65
1m	95-701/01GB	-	95-701/01RB	-	95-701/01GRB	95-701/01YB	2,00
2m	95-701/02GB	-	95-701/02RB	95-701/02BLB	95-701/02GRB	95-701/02YB	2,80
3m	95-701/03GB	-	95-701/03RB	-	95-701/03GRB	95-701/03YB	3,90
5m	95-701/05GB	-	95-701/05RB	-	95-701/05GRB	95-701/05YB	5,80
7,5m	95-701/075GB	-	-	-	-	-	8,00
10m	95-701/10GB	-	95-701/10RB	-	95-701/10GRB	95-701/10YB	10,50
15m	95-701/15GB	-	-	-	95-701/15GRB	-	15,70
20m	95-701/20GB	-	-	-	-	-	19,40
50m	95-701/50GB	-	-	-	-	-	45,70

CAT.6 U/UTP E S/FTP



CAT.6A S/FTP

Lung.	Grigio	Rosso	Blu	Verde	Giallo	Listino	Bianco	Listino
0,5m	95-708/005GB	-	-	-	-	1,70	95-710/005WB	2,90
1m	95-708/01GB	95-708/01RB	-	95-708/01GRB	95-708/01YB	2,00	95-710/01WB	3,70
2m	95-708/02GB	95-708/02RB	95-708/02BLB	95-708/02GRB	95-708/02YB	2,90	95-710/02WB	5,70
3m	95-708/03GB	95-708/03RB	-	95-708/03GRB	95-708/03YB	4,20	95-710/03WB	7,50
5m	95-708/05GB	95-708/05RB	-	95-708/05GRB	95-708/05YB	6,40	95-710/05WB	10,60
10m	95-708/10GB	95-708/10RB	-	95-708/10GRB	95-708/10YB	13,10	95-710/10WB	17,80
15m	-	-	-	-	-	-	95-710/15WB	25,10
20m	95-708/20GB	-	-	-	-	22,70	95-710/20WB	32,50

info@alphaelettronica.com | www.alphaelettronica.com | ordini@alphaelettronica.com

Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.5e - UTP - Crimpaggio senza utensile

Collegamento Perforazione d'isolamento
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
94-940	1,90

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone 8P8C RJ45 schermata - Cat.6 - FTP - Connessione 110 IDC

Collegamento Perforazione d'isolamento
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Naturale
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm




Articolo	Listino
94-943	4,60

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6 - UTP - Connessione 110 IDC

Collegamento Perforazione d'isolamento
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
94-944	2,35

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.5e - UTP - Connessione 110 IDC

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-110	1,90

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6 - UTP - Connessione 110 IDC

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-116	1,90

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6a - UTP - Crimpaggio senza utensile

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Sezione AWG: 22-26
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a pressione
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-301-6A-W	2,70

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6 - UTP - Crimpaggio senza utensile

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Nero
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Sezione AWG: 22-26
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a pressione
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-301N	2,50

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone 8P8C RJ45 schermata - Cat.6a - FTP - Crimpaggio senza utensile

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Naturale
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Sezione AWG: 22-26
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Tipo contatto: a pressione
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-302M	4,80

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 50 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Cat.6 Presa-Presa UTP

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: Cat.6
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-120	1,80

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Cat.6 Presa-Presa Schermata - Metallico

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Colore: Naturale
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-120M	3,80

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Cat.6 Presa-Presa Non schermata - Nero

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-120N	1,80

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Cat.6 Presa-Presa Non schermata con viti - Nero

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-122N	4,80

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone presa Cat.3 6P4C RJ11

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Tipo Connettore: RJ11
Colore: Bianco
n. poli: 4
Configurazione Poli: 6P4C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-108	1,50

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone adattatore da presa a presa Cat.3 6P4C RJ11

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Tipo Connettore: RJ11
Colore: Bianco
n. poli: 4
Configurazione Poli: 6P4C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico



Articolo	Listino
96-118	1,70

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone da presa Toslink a presa Toslink

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Toslink
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-140	4,55

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone presa RCA Bianca

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Colore: Bianco
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-170/1	2,00

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Presa RCA Rossa

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Colore: Rosso
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: a saldare
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-172/1	2,00

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone da presa BNC a presa BNC

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-138	2,35

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone HDMI Presa-Presa

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: HDMI
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-124	4,60

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone HDMI Presa-Presa ad angolo

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: HDMI
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-126	5,70

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Presa PAL F M/F

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: PAL
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-134	3,25

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Presa PAL F Fem/Fem

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: PAL
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-136	2,95

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone da Fibra ST a ST

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Fibra ST
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-144	4,45

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone da Fibra SC a SC

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Fibra SC
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-150	4,75

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone da Fibra LC a LC

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Fibra LC
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-154	6,40

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Tappo di chiusura per keystone

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET



Articolo	Listino
96-100	1,50

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone morsetti a vite 2 poli

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Morsetto
Tipo Connettore: Morsetto a vite
n. poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare
Tipo Keystone: EU 20.0mm



Articolo	Listino
96-200	5,90

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto chiuso

Inserto chiuso per cornici
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052



Articolo	Listino
96-080	0,875

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 1 porta

Supporto per frutti Keystone ad 1 posizione.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052



Articolo	Listino
96-082	0,875

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 2 porte

Supporto per frutti Keystone a 2 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052



Articolo	Listino
96-084	0,875

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 3 porte

Supporto per frutti Keystone a 3 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052




Articolo	Listino
96-086	0,875

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 4 porte

Supporto per frutti Keystone a 4 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052

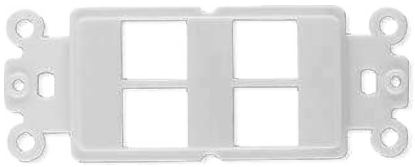

Articolo	Listino
96-088	0,97

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 6 porte

Supporto per frutti Keystone a 6 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052



Articolo	Listino
96-090	0,97

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Pannello Patch 19" per moduli Keystone 16 porte

Pannello patch modulare per frutti Keystone
Sistema modulare per armadi rack
Pannello in metallo 19" di 1 sola Unità
Numerazione su tutte le porte.
Compatibile con tutti i frutti dotati di attacco keystone Cat.5e Cat.6
Pannello per moduli Keystone 16 porte.
Adatto per installazione su Armadi Rack da 19".
Colore: Nero
La confezione include:
Pannello 16 posti modulare colore Nero
Fascette per bloccaggio cavi
Frutti Keystone esclusi
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET



Articolo	Listino
96-806/1	8,00

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Pannello Patch 19" per moduli Keystone 24 porte

Pannello patch modulare per frutti Keystone
Sistema modulare per armadi rack
Pannello in metallo 19" di 2 Unità
Numerazione su tutte le porte.
Compatibile con tutti i frutti dotati di attacco keystone Cat.5e Cat.6
Pannello per moduli Keystone 24 porte.
Adatto per installazione su Armadi Rack da 19".
Colore: Nero
La confezione include:
Pannello 24 posti modulare colore Nero
Fascette per bloccaggio cavi
Frutti Keystone esclusi
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET



Articolo	Listino
96-806/2	14,50

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 100 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Scatola da parete 115x70x36mm + Cover

Scatola da parete profondità 36mm.
Dimensioni: 115x70x36mm
Colore: Bianco
Completo di Kit viti e cover.
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET



Articolo	Listino
96-020/1	2,10

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Scatola da parete 116x114,5x48mm

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-080, 96-082, 96-084, 96-086, 96-088, 96-090



Articolo	Listino
96-030	10,80

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Placca per scatola 503 da incasso

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-080, 96-082, 96-084, 96-086, 96-088, 96-090



Articolo	Listino
96-050	1,95

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Placca per scatola 506e da incasso

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-080, 96-082, 96-084, 96-086, 96-088, 96-090




Articolo	Listino
96-052	2,300

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 12 sacchetti, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



Adattatori per prese dati **RJ45**

Tutti i marchi sono di proprietà delle rispettive aziende e sono riportate solo a titolo esplicativo per indicare la compatibilità dei prodotti.

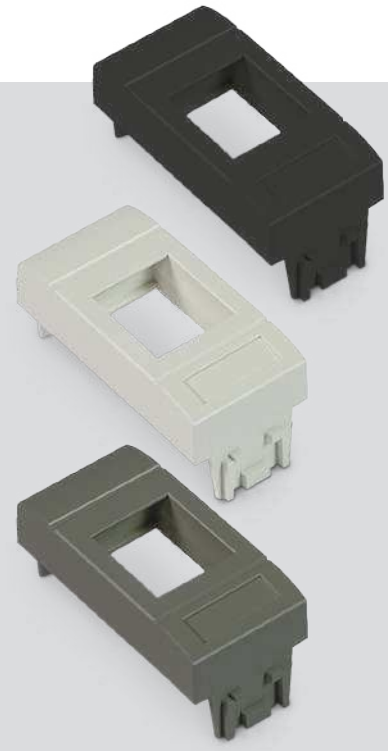

ADATTATORI KEYSTONE

Articolo	Serie	Colore	Confezione	Imballo	Listino
96-300-01	ABB Elos	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-300-02	ABB Chiara	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-300-03	ABB Mylos	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-300-04	ABB Mylos	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-400-01	AVE Banquise (S45)	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-400-02	AVE Noir (S45)	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-400-03	AVE Blanc (S45)	Avorio	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-400-04	AVE Domuns (S44)	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-400-05	AVE Ral	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.	3,80
96-400-06	AVE Allumia(S44)	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.	3,40
96-400-07	AVE Life(S44)	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-400-08	AVE Tekla	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	2,70
96-500-01	BTicino Axolute (HSxxxx)	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,30
96-500-02	BTicino Axolute (HCxxxx)	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.	1,30
96-500-03	BTicino Axolute (HDxxxx)	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,10
96-500-04	BTicino Living Classic	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,70
96-500-05	BTicino Magic	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,40
96-500-06	BTicino Living Light / International	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	0,97
96-500-07	BTicino Living Light / International	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	0,97
96-500-08	BTicino Living Light / International	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.	1,40
96-500-09	BTicino Magic "TT"	Avorio	Scatola 10pz.	100 pz.	1,10
96-500-10	BTicino Matix	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,10
96-500-11	BTicino Luna	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	2,00
96-500-12	Bticino Living NOW NEW	Sabbia	Scatola 10pz.	100 pz.	1,50
96-500-13	Bticino Living NOW NEW	Antracite	Scatola 10pz.	100 pz.	1,50
96-500-14	Bticino Living NOW NEW	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,50
96-600-01	Gewiss Chorus	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.	1,50
96-600-02	Gewiss Chorus	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,10
96-600-03	Gewiss Chorus	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,10
96-600-04	Gewiss Playbus / ABB ELOS	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,70
96-600-05	Gewiss System / Serie 20	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	0,97
96-600-06	Gewiss System / Serie 20	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	0,97
96-700-01	Legrand Vela	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	2,00
96-700-02	Legrand Vela	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	2,00
96-700-03	Legrand Cross	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	2,10
96-700-04	Legrand Mosaic	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	2,10
96-800-01	Vimar Eikon NEXT Metal	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.	3,40
96-800-02	Vimar Eikon	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-800-03	Vimar Eikon	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,90
96-800-04	Vimar Idea	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,50
96-800-05	Vimar Idea	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,50
96-800-06	Vimar Plana	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	0,97
96-800-07	Vimar Plana	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.	1,50
96-800-08	Vimar Arkè	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.	1,80
96-800-09	Vimar Arkè	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.	1,80

Pinza per Connettori **RJ45** a tecnologia passante professionale

98-155


SEMPLICE VELOCE
PERFETTO






RJ45 PASSANTE

SERIE PRO



FACILE DA INSTALLARE

Puoi lavorare tenendo i cavi lunghi per controllare la sequenza colore evitando errori.



CABLAGGIO PERFETTO

Non è necessario precalcolare la lunghezza dei conduttori.
Premendo il cavo all'interno del connettore si ottiene un cablaggio perfetto.



98-155KP

KIT VALIGETTA

Completo di pinza **98-155** e connettori **RJ45** passanti **Cat.5e, Cat.6 e Cat.6 FTP.**

IL KIT CONTIENE:

1 x pinza 98-155
1 x 94-914/5**b** (25pz)
1 x 94-914/6**b** (25pz)
1 x 94-916/6**b** (25pz)

scansiona il codice e
GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

98-155

Pinza per connettori **RJ45** a tocnologia passante professionale

SERIE PRO

Codice	Descrizione	Confezione	Listino €
94-914/5	Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante	Sacchetto (100)	0,46
94-914/5B	Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante	Barattolo (25)	0,53
94-914/6	Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 Passante	Sacchetto (100)	0,70
94-914/6B	Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 Passante	Barattolo (25)	0,77
94-916/6	Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante	Sacchetto (100)	0,87
94-916/6B	Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante	Barattolo (25)	0,94
94-915/6A	Spina RJ45 8P8C Cat.6A UTP AWG23 Passante	Sacchetto (25)	0,79
94-915/6AB	Spina RJ45 8P8C Cat.6A UTP AWG23 Passante	Barattolo (100)	0,85
94-917/6A	Spina RJ45 8P8C Cat.6A FTP AWG23 Passante	Sacchetto (100)	1,10
94-917/6AB	Spina RJ45 8P8C Cat.6A FTP AWG23 Passante	Barattolo (15)	1,20

RJ45 PASSANTE



Codice	Descrizione	Confezione	Listino €
94-923B	Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm - Blu	Sacchetto (20)	0,21
94-923G	Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm - Giallo	Sacchetto (20)	0,21
94-923GR	Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm - Grigio	Sacchetto (20)	0,21
94-923N	Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm - Nero	Sacchetto (20)	0,21
94-923R	Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm - Rosso	Sacchetto (20)	0,21
94-923V	Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm - Verde	Sacchetto (20)	0,21
94-924GR	Guidacavo per spina RJ45 ø6,8mm - Grigio	Sacchetto (20)	0,28



Codice	Descrizione	Confezione	Listino €
98-155	Pinza per connettori RJ45 - Tecnologia passante	Blister (1)	136,00
98-155K	Kit confezione pinza 98-155 e connettori RJ45 Tecnologia passante	Scatola (1)	198,00
98-155KP	Kit valigetta pinza 98-155 e connettori RJ45 Tecnologia passante	Scatola (1)	210,00



Connettori **RJ45 Tradizionali**


Codice	Descrizione	Confezione	Listino €
94-909/1	Spina RJ45 8P8C Cat.5e FTP AWG24-26	Sacchetto (100)	**0.83**
94-909/1B	Spina RJ45 8P8C Cat.5e FTP AWG24-26	Barattolo (25)	**0.93**
94-911/2	Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26	Sacchetto (100)	**0.26**
94-911/2B	Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26	Barattolo (25)	**0.28**
94-916	Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26	Sacchetto (100)	**0.74**
94-916B	Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26	Barattolo (25)	**0.79**
94-918	Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26	Sacchetto (100)	**0.37**
94-918B	Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26	Barattolo (25)	**0.47**
94-916/3	Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG23-24	Sacchetto (100)	**0.89**
94-918/3	Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG23-24	Sacchetto (100)	**0.45**



Adatti per conduttori rigidi e flessibili

Pinze per **Connettori Tradizionali**

Codice		Descrizione	Confezione	Listino €
98-156	①	Pinza a crimpare per spine modulari telefoniche 4-6-8-10P e connettori digitali DEC	Blister (1)	**123.00**
98-158/1	②	Pinza plastica a crimpare per spine modulari 4-6-8P	Blister (1)	**39.30**
98-164	③	Pinza a crimpare per spine modulari 4, 6, 8P	Blister (1)	**37.70**
98-162	④	Pinza a crimpare per spine modulari 6P4C, 6P6C, 8P8C	Blister (1)	**20.50**

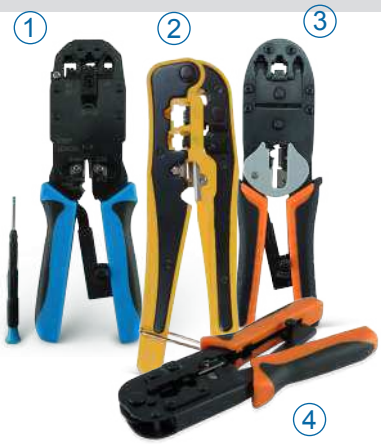

Cavi **Trasmissioni Dati conformi CPR classe Eca**


Codice	Descrizione	Confezione	Listino/m €
WTR500	Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro	Bobina (100)	**0.70**
WTR500W	Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - Bianco	Bobina (100)	**0.70**
WTR501	Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro	Bobina (305)	**0.66**
WTR501W	Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - Bianco	Bobina (305)	**0.66**
WTR501/1W	Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - CCA - Bianco	Bobina (305)	**0.35**
WTR511	Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro	Bobina (305)	**0.95**
WTR511W	Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - Bianco	Bobina (305)	**0.95**
WTR514W	Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - LSZH	Bobina (305)	**1.00**



CPR


Spine **Toolless**

Codice		Descrizione	Confezione	Listino €
94-914	①	Spina modulare RJ45 8P8C Cat.5e non schermata per cavo rigido a chiusura a pressione.	Sacchetto (10)	**2.40**
94-915/02	②	Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Non schermata per cavo rigido e flessibile - chiusura a pressione	PolyBag (1)	**4.50**
94-915/04	③	Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Schermata per cavo rigido e flessibile - chiusura a pressione	PolyBag (1)	**7.70**
94-915/06	④	Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Schermata per cavo rigido e flessibile - chiusura a pressione	PolyBag (1)	**9.80**

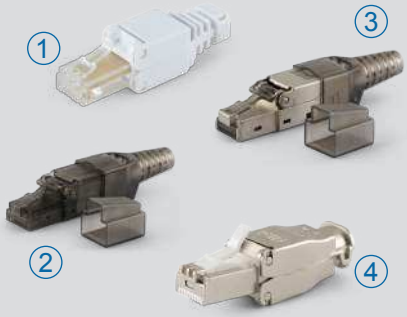


Keystone con connessione **110 IDC**

Codice		Descrizione	Confezione	Listino €
94-943	⑤	Presa Keystone 8P8C RJ45 schermata - Cat.6 - FTP Connessione 110 IDC	Sacchetto (1)	**4.60**
94-944	⑥	Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6 - UTP Connessione 110 IDC	Sacchetto (1)	**2.35**
96-110	⑦	Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.5e - UTP Connessione 110 IDC	Sacchetto (1)	**1.70**
96-116	⑧	Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6 - UTP Connessione 110 IDC	Sacchetto (1)	**1.90**
98-204/1	⑨	Inseritore per terminazioni	Blister (1)	**33.40**

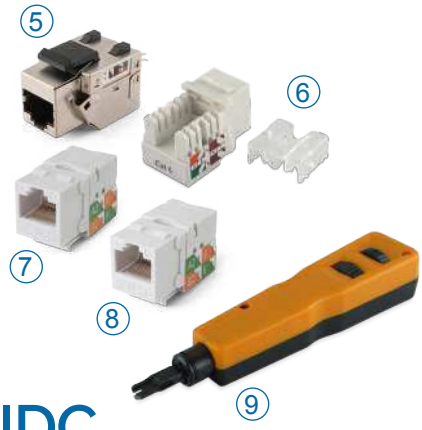

Keystone connessione rapida **Toolless IDC**

Codice		Descrizione	Confezione	Listino €
96-301-6A-W	⑩	Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6a UTP - Crimpaggio senza utensile	PolyBag (1)	**2.70**
96-301N	⑪	Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6 UTP - Crimpaggio senza utensile	PolyBag (1)	**2.50**
96-302M	⑫	Presa Keystone 8P8C RJ45 schermata - Cat.6a FTP - Crimpaggio senza utensile	PolyBag (1)	**4.80**
94-940	⑬	Presa Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.5e UTP - Crimpaggio senza utensile	Sacchetto (1)	**1.90**

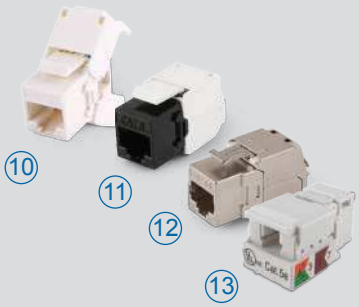

Accoppiatori

Codice		Descrizione	Confezione	Listino €
94-930	⑭	Accoppiatore RJ45 Cat5e Presa/Presa	PolyBag (5)	**2.35**
94-930/1	⑮	Accoppiatore RJ45 Cat5e Presa/Presa schermata	Sacchetto (1)	**4.25**
94-931	⑯	Accoppiatore RJ45 Cat.6 Presa/Presa	Sacchetto (1)	**2.70**
94-931/1	⑰	Accoppiatore RJ45 Cat.6 Presa/Presa schermata	Sacchetto (1)	**4.50**
96-123	⑱	Involucro IP67 per spine RJ45	Sacchetto (1)	**4.50**
96-123/1	⑲	Presa RJ45 schermata a pannello IP67 diritta con tappo	Sacchetto (1)	**15.90**
96-123/2	⑳	Presa RJ45 Cat.5e - schermata a pannello IP67 diritta con tappo - ad angolo	Sacchetto (1)	**15.90**



PINZA PER CONNETTORI RJ45
a tecnologia passante

RJ45 PASSANTE



Pinza 98-168 e connettori RJ45 - Tecnologia passante

Articolo		Listino (€)
98-168K	Kit	36,80
98-168	Pinza	25,00

La pratica valigetta contiene tutto il necessario per semplificare la crimpatura dei connettori RJ45 per reti LAN.

98-168K confezione: Scatola da 1pz.

98-168 confezione: Blister da 1pz.

PINZA AGGRAFFATRICE
per terminali a bussola

0,25 a 6mm^2 - AWG23-10



Aggraffatura a sezione quadrata

Valigetta pinza 98-119 aggraffatrice per terminali a bussola con sezioni da 0,25 a 6mm² - AWG23-10

Articolo		Listino (€)
98-119K	Kit	52,20
98-119	Pinza	46,00

98-119: pinza per terminali a bussola
sacchetto 20pz puntali bianchi per cavo 0,5mm^2
sacchetto 20pz puntali neri per cavo 1,5mm^2
sacchetto 20pz puntali rossi per cavo 1,5mm^2
sacchetto 20pz puntali gialli per cavo 4mm^2

98-119K confezione: Scatola appendibile da 1pz.

98-119 confezione: Blister da 1pz.

Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573
info@alphaelettronica.com

www.alphaelettronica.com

CAT.12

8 017443 647046


alpha+ elettronica
CATALOGO GENERALE
one step ahead for you
46
Join
EXTENDER RX
LOOP-OUT
USB
JOIN

CATALOGO GENERALE

Il nuovo catalogo **“46”** nasce per stupirvi ancora una volta. Pagina dopo pagina, una piacevole raccolta per assecondare le esigenze di design, di stile e di tecnologia. Arricchite le vostre proposte con professionalità e originalità. Lasciatevi conquistare dalla particolare attenzione dei dettagli. Semplificatevi la vita di ogni giorno con componenti e dispositivi pratici, innovativi e affidabili. Seguite le vostre idee, entrate nel mondo Alpha Elettronica.

INDICE

ENERGIA

Alimentatori 17
Caricatori USB per cellulare 145
Caricabatterie 163
Convertitori DC/ DC 195
Convertitori AC/ AC 203
Trasformatori 207
Inverter 215
UPS 239
Batterie e Pile 245
Fotovoltaico 293

MULTIMEDIA

Distribuzione Audio/ Video 372
Cavi di raccordo 473
Puntine Giradischi 557
Supporti per Multimedia 573
Pulizia 614

ELETTRICO

Cavi di raccordo 623
Multiprese 631
Connettori 635
Adattatori 643
Illuminazione 653
I-OFF 677

CAVI IN MATASSA

Cavi per altoparlanti 684
Cavi microfonici 685
Cavi audio low noise 686
Cavi schermati per elettronica 686
Cavi piattina schermati 688
Cavi speciali audio e video 688
Cavi coassiali RG 689
Cavi telefonici 690
Cavi trasmissione dati 691
Cavi per immersione 692
Cavi FROR 450/ 750V 693
Cavi per illuminazione 694
Cavi videosorveglianza 696
Cavi allarme 697

COMPONENTI

Connettori di alimentazione 743
Connettori per altoparlanti 765
Connettori autoradio 767
Connettori per batterie 768
Connettori BNC 772
Connettori capicorda 781
Connettori D-SUB e Centronics 789
Connettori DIN 795
Connettori F 802
Connettori FME 811
Connettori fotovoltaico 813
Connettori HDMI, DVI e DisplayPort 814
Connettori Jack 815
Connettori N 826
Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 828
Connettori RCA 843
Connettori Scart e S-VHS 847
Connettori SMA 848
Connettori di Test e Strumentazione 850
Connettori TNC 856
Connettori Toslink 858
Connettori TV 859
Connettori UHF-CB 864
Connettori USB e Firewire 868
Connettori Waterproof 869
Frutti Keystone 879
Fusibili 890
Indicatori 893
Interruttori 900
Led 942

ATTREZZATURA

Utensili 961
Saldatura 973
Strumenti 994
Accessori e minuterie 1002



CHI SIAMO

Alpha Elettronica é presente con successo dal 1975 sul mercato della componentistica elettronica e dell'elettronica industriale. Da sempre impegnata nella progettazione e produzione di alimentatori, caricabatterie, trasformatori e nella distribuzione di componenti e accessori per il settore elettrico e elettronico. Obiettivo fondamentale il mantenimento di un alto livello di affidabilità e sicurezza. Tutti i nostri prodotti vengono sottoposti a rigorosi collaudi e scrupolosi controlli.



PERCHÈ SCEGLIERE **ALPHA ELETTRONICA**

Oltre 40 anni di esperienza

La presenza sul mercato da più di 40 anni ci rende un partner nel settore competente ed affidabile.

Rapporto qualità prezzo

Nell'interesse dei nostri clienti ci concentriamo sempre sulle miglioni prestazioni a prezzi vantaggiosi.

Vasta scelta di prodotti

Oltre a 5000 articoli disponibili per ogni esigenza.

Referente

Il referente commerciale Alpha Elettronica, vi affianca per trovare la soluzione migliore per il vostro business.

Servizio prima di tutto

Soddifare i nostri clienti è il nostro obbiettivo primario.

Ordini 24h su 24h

Il nostro sito web è sempre a disposizione con informazioni aggiornate sui prodotti e tanti servizi utili.

Supporto alla vendita

Sempre al vostro fianco per il supporto alla vendita tramite foto dei prodotti, testi dettagliati, cataloghi cartacei, espositori per i prodotti e tanto altro.

CONTROLLO QUALITÀ E TEST TERMICI


TERMOCAMERA AD INFRAROSSI

L'affidabilità di un prodotto elettronico ed in particolare un alimentatore è fortemente influenzata dalla temperatura a cui lavorano i suoi componenti interni.

Elementi sovraccaricati termicamente hanno maggiore probabilità di malfunzionamento riducendo di conseguenza la vita del prodotto finale.

L'analisi tramite termocamera ad infrarossi permette di individuare punti ad alta temperatura che eccedono i valori nominali dei componenti permettendo l'individuazione dei punti critici.

Grazie a questi controlli Alpha Elettronica è in grado di definire la qualità e l'affidabilità dei propri prodotti.

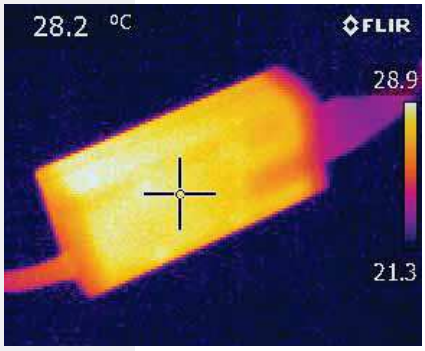

RICERCA E SVILUPPO

MADE IN ITALY

QUALITÀ - COMPETENZA - AFFIDABILITÀ

Alpha Elettronica ha investito molto nella ricerca e sviluppo adottando avanzate tecnologie per lo studio di nuovi apparecchi, dispositivi e alimentatori e per il miglioramento della qualità e dell'affidabilità dei propri prodotti.

Con questo catalogo ci proponiamo di fornire una informazione tecnica su tutti i prodotti che fanno parte della nostra gamma.

Il laboratorio è stato ampliato per dare spazio a ulteriori nuovi strumenti per eseguire prove come:

- Prove termiche in camera climatica
- Prove per la compatibilità elettromagnetica



CERTIFICAZIONE ISO 9001

AZIENDA CERTIFICATA

Alpha Elettronica ha sempre avuto come obbiettivo quello della qualità totale per assicurare tutti i requisiti di affidabilità richiesti dal cliente e per migliorare continuamente le prestazioni dei vari staff aziendali. Per questo motivo ha richiesto e ottenuto di essere esaminata da una delle più autorevoli organizzazioni di controllo la SGS ITALIA che dopo un'attenta valutazione ha rilasciato ad Alpha Elettronica il certificato di garanzia di qualità.UNI EN ISO 9001/2015 é l'attestato internazionale che certifica e conferma l'alto livello d'affidabilità delle procedure aziendali in un'organizzazione strutturata con regole specifiche di efficienza e professionalità. Il prestigioso e ambito attestato é stato conseguito grazie all'imperdibile collaborazione dei nostri clienti che con le loro osservazioni e suggerimenti hanno permesso di perfezionare le procedure aziendali, e grazie all'estenuante lavoro svolto da tutto il personale dei vari staff, tanto che, proprio a tutti loro, l'Alpha Elettronica é orgogliosa di dedicare il raggiungimento dell'importante traguardo.



MADE IN ITALY

Alpha Elettronica ha recentemente acquisito tutta l'attrezzatura e gli stampi per la produzione delle spine d'antenna IEC dalla storica azienda di produzione.


Nell'intento di dare continuità a prodotti di qualità abbiamo riattivato la produzione MADE IN ITALY e la relativa distribuzione.

Per maggiori informazioni e per ricevere l'offerta dedicata, Alpha Elettronica è a completa disposizione.

alpha elettronica

UNA VASTA GAMMA
DI PRODOTTI



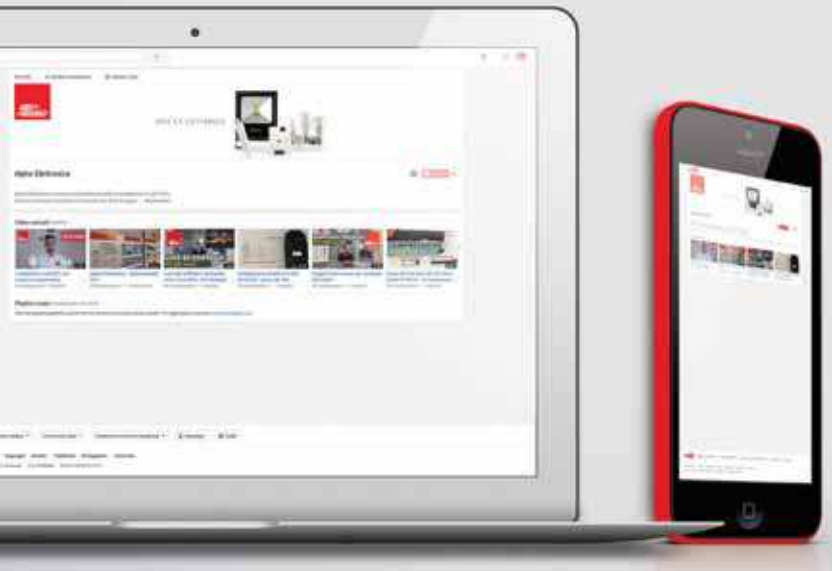

SEGUICI SUL
NOSTRO CANALE YOUTUBE

TROVERAI TANTISSIME INFORMAZIONI UTILI
SUI NOSTRI PRODOTTI,
IL LORO UTILIZZO E LE LORO CARATTERISTICHE

ENERGIA

Alimentatori
Caricatori USB pter cellulare
Caricabatterie
Convertitori DC/ DC
Convertitori AC/ AC
Trasformatori
Inverter
UPS
Batterie e Pile
Fotovoltaico

ALIMENTATORI

Alimentatori uso generico

Alimentatori da quadro elettrico

Alimentatori per led

Alimentatori da laboratorio

Alimentatori per amplificatori TV

Alimentatori alternata



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico / Tensione fissa



KD2002/5
10W - 5Vdc 2A - 1 Connettore
pag. 20



SW08
10-12W - 2 Connettori
pag. 20



SWD10
12W - 2 Connettori
pag. 21



KD1910
12W - 12Vdc 1A - 2 Connettori
pag. 21



KD1912
12W - 12Vdc 1A - 1 Connettore
pag. 22



KD2001/5
12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22



SWD20
15/20W - 2 Connettori
pag. 23



KD2003/5
15W - 5Vdc 3A - 3 Connettori
pag. 23



SWDM50
15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite
pag. 24



SW18
10/16,5W - 2 Connettori
pag. 24



KD2010
18W - 9Vdc 2A - 2 Connettori
pag. 25



KD1914
18W - 12Vdc 1,5A - 1 Connettore
pag. 25



KD2004/5
20W - 5Vdc 4A - 2 Connettori
pag. 26



KD2011-26IN
24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore
pag. 26



KD2011-28IN
24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore
pag. 27



KD2014
24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore
pag. 27



KD2014/28IN
24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore
pag. 28



SW25
25,2W - uscita fissa
pag. 28



KD2012
27W - 9Vdc 3A - 3 Connettori
pag. 29



SWD40
16-40W - uscita fissa
pag. 29



SWD40L
45-60W - uscita fissa
pag. 30



KD2016
36W - 12Vdc 3A - 2 Connettori
pag. 30



KD2030
42W - 12Vdc 3,5A - 1 Connettore
pag. 31



SWD60
45-60W - uscita fissa
pag. 31



SWD60L
45-60W - uscita fissa
pag. 32



KD2050
60W - 12Vdc 5A - 1 Connettore
pag. 32



KD2054
60/72W - 12/24V 5/3A - 2 Connettori
pag. 33



KD2055
60W - 24Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 33



KD7032
65W - 19Vdc 3,42A - 8 Connettori
pag. 34



SWD90
65-90W - uscita fissa
pag. 34



SWD90L
65-90W - uscita fissa
pag. 35



KD7038
90W - 19Vdc 4,7A - 1 Connettore
pag. 35



KD7039
90W - 19Vdc 4,7A - 1 Connettore
pag. 36



SWD120
120W - uscita fissa
pag. 36



SWD120-72
120W - uscita fissa
pag. 37



KD6600
120W - 12/24V 10/5A - 7 Connettori
pag. 37



KD6700
120W - 12/24V 10/5A - 2 Connettori
pag. 38

Indice

Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico / Tensione regolabile



KD600
7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connettori
pag. 38



KD1000
12W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1A - 6 connettori
pag. 39



SW18 Reg.
11,7-16,5W - uscita regolabile
pag. 39



SW18 Reg. F
11,7-16,5W - uscita regolabile
pag. 40



KD1500
18W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1,5A - 9 connettori
pag. 40



KD2520
24W - 9/12/13,5/15/18/20/24 Vdc - 1,5A - 6 connettori
pag. 41



SW25 Reg.
25,2W - 3/4,5/6/7,5/9/12 Vdc - 3A - 6 connettori
pag. 41



KD2510
27W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12Vdc 2,25A - 6 connettori
pag. 42



KD1800
36W - 5/6/7/8/9/10/11/12/13 14/15/16/17/18/19/20/21/22/ 23/24Vdc - 3A - 6 connettori
pag. 42



KD2521
44W - 5/9/10,5/12/15/19,5 Vdc - 3A - 8 connettori
pag. 43



KD5023
48W - 9,5/12/14/16/18,5/19/20 Vdc - 3A - 10 connettori
pag. 43



SWD60 Reg.
60W - 5/6/7,5/9/12/15 Vdc - 5A - 6 connettori
pag. 44



KD5030
60W - 6/7,5/9/12/13,5/15/16 Vdc - 5A - 6 connettori
pag. 44



KD5050
70W - 15/16/19,5 Vdc - 3,6A - 6 connettori
pag. 45



KD5065
81W - 12/14/15/16/18/18,5 /19/19,5/20/21/22 Vdc - 6A -1XUSB 5V 2A- 10 connettori
pag. 45



SWD90 Reg
90W - 15/18/19/20/22/24 Vdc - 5,6A - 6 connettori
pag. 46



KD5060
90W - 15/16/19,5 Vdc - 4,6A - 6 connettori
pag. 46



SWD120 Reg.
120W - 5/6/7,5/9/12/15 Vdc - 5A - 6 connettori
pag. 47

Energia / Alimentatori / Alimentatori da quadro elettrico / Senza PFC



DRP-025
18/19,2W - 12/24V - per barra DIN
pag. 51



DR060
60W - 12V - per barra DIN
pag. 51



DRP-060
60W - 12/24V - per barra DIN
pag. 52



DR060/1
60W - 24V - per barra DIN
pag. 52



DR075/1
76,8W - 24V - per barra DIN
pag. 53



DR120/1
120W - 12/24V - per barra DIN
pag. 53



DRP-080
72W - 12/24V - per barra DIN
pag. 54



DRP-100
96W - 12/24V - per barra DIN
pag. 54



DR120
120W - 12/24V - per barra DIN
pag. 55



DR240
240W - 12/24V - per barra DIN
pag. 55



PU025
25,2W - 12/24V
pag. 56



PU035
36W - 12/24V
pag. 56



PU035/2
36W - 5/12/24V
pag. 57




PU050
50,4/55,2W - 12/24V
pag. 57



PU050/2
50,4/52,8W - 12V
pag. 58



PU060/3
60W - 24V
pag. 58



PU075
72/76,8W - 12/24V
pag. 59



PU075/2
72/76,8W - 12/24V
pag. 59



PU100
80/102/108W - 5/12/24V

pag. 60



PU100/2
102/108W - 12/24V

pag. 60



PU100/3
100W - 24V

pag. 61



PU150
150/156/158,4W - 12/24/48V

pag. 61



PU150/2
150/156W - 12/24V

pag. 62



PU150/3
150W - 24V

pag. 62



PU200/2
204/211,2W - 12/24V

pag. 63



PU200/3
199,2W - 24V

pag. 63



PU250/3
249,6W - 24V

pag. 64



PU300/3
300W - 24V

pag. 64

Energia / Alimentatori / Alimentatori da quadro elettrico / Con PFC



PUF100
102/100,8W - 12/24V - con PFC

pag. 66



PUF150
150/151,2/153,6W - 12/24/48V - con PFC

pag. 66



PUF200
200,4/199,2W - 12/24V - con PFC

pag. 67



PUF300
300-312W - 12/24V - con PFC

pag. 67



PUF480
408/528W - 12/24/48V - con PFC

pag. 68



PUF600
636W - 24V - con PFC

pag. 68



PUF800
792W - 24/48V - con PFC

pag. 69

Energia / Alimentatori / Alimentatori da quadro elettrico / Con funzione UPS



PUC040
40W - 13,8V - con caricabatterie

pag. 71



PUB504
75W - 12V - Box con funzione UPS - 4 uscite

pag. 71



PUB509
150W - 12V - Box con funzione UPS - 9 uscite

pag. 72



PUB518
300W - 12V - Box con funzione UPS - 18 uscite

pag. 72

Energia / Alimentatori / Alimentatori per led / Tensione costante



KL110
6W - 12/24V - tensione costante
pag. 75



KL115
9,6W - 12V - tensione costante
pag. 75



KL116
12W - uscita fissa - 12-24V
pag. 76



KL116-42/44
12W - uscita fissa - 12-24V
pag. 76



KL220
6W - 12/24V - tensione costante
pag. 77



KL225-32/34
15W - 12/24V - tensione costante
pag. 77



KL226/1
20W - 12/24V - tensione costante
pag. 78



KL227
30W - 12/24V - tensione costante
pag. 78



KL228-42/44
30W - 12/24V - tensione costante
pag. 79



KL229
30W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 79



KL230-32/34
50W - 12/24V - tensione costante
pag. 80



KL231
50W - 12/24V - tensione costante
pag. 80



KL231-08
60W - 24V - tensione costante
pag. 81



KL232-32/34
75W - 12/24V - tensione costante
pag. 81



KL232-42/44
70/75W - 12/24V - tensione costante
pag. 82



KL234-12/24
100W - 12/24V - tensione costante
pag. 82



KL234-34H
100W - 24V - tensione costante
pag. 83



KL234-44H
100W - 24V - tensione costante
pag. 83



KL236-12/24
150W - 24V - tensione costante
pag. 84



KL238
180/200W - 12/24V - tensione costante
pag. 84



KL242-02/04
250W - 12/24V - tensione costante
pag. 85



KL248
320W - 24V - tensione costante
pag. 85



KL280-04
50W - 24V - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale
pag. 87



KL280-54
50W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 1 canale
pag. 87



KL280-64
50W - 24V - tensione costante - dimmerabile DMX - 1 canale
pag. 88



KL280-74
50W - 24V - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale
pag. 88



KL282-04
75W - 24V - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale
pag. 89



KL282-54
75W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 4 canali
pag. 89



KL282-64
75W - 24V - tensione costante - dimmerabile DMX - 1 canale
pag. 90



KL282-74
75W - 24V - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale
pag. 90



KL284-04
100W - 24V - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale
pag. 91



KL284-54
100W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 4 canali
pag. 91



KL284-64
100W - 24V - tensione costante - dimmerabile DMX - 4 canali
pag. 92



KL284-74
100W - 24V - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale
pag. 92



KL280L-54
50W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali
pag. 93



KL282L-54
75W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali
pag. 93



SWP18
12W - 12/24V - tensione costante - waterproof

pag. 94



SWP40
40W - 12/24V - tensione costante - waterproof

pag. 95



KL362-12/24
100W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC

pag. 95



KL366-12/24
150W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC

pag. 96



KL368-12/24
200W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC

pag. 96



KL370-12/24
240W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC

pag. 97



KL372-12/24
300W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC

pag. 97



KL420
18W - 12/24V - tensione costante - waterproof

pag. 98



KL430
35W - 12/24V - tensione costante - waterproof

pag. 98



KL440
60W - 12/24V - tensione costante - waterproof

pag. 99



KL448
72W - 12/24V - tensione costante - waterproof

pag. 99



KL452
100W - 12/24V - tensione costante - waterproof

pag. 100



KL456
120/144W - 12/24V - tensione costante - waterproof

pag. 100

Energia / Alimentatori / Alimentatori per led / Corrente costante



SW18-600/350
18W max - 100/350/500mA - corrente costante

pag. 102



DR350-700
20W - 350mA - corrente costante - dimmerabile 1-10V - per barra DIN

pag. 102



KL820
3/6W - 350/700mA - corrente costante

pag. 103



KL824
16/18W - 350/700mA - corrente costante

pag. 103



KL832
6W - 350/700mA - corrente costante

pag. 104



KL836
12W - 350/500/700mA - corrente costante

pag. 104



KL838
15W - 350/500/700mA - corrente costante

pag. 105



KL840
20W - 350/500/700mA - corrente costante

pag. 105



KL842
30W - 500/700/1050/1400 2100mA - corrente costante

pag. 106



KL844
50W - 700/1050/1400mA - corrente costante

pag. 106



KL845-10
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile 1-10V - 1 canale

pag. 107



KL845-20
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante - 1 canale

pag. 107



KL845-30
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile DMX - 1 canale

pag. 108



KL845-40
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile DALI + pulsante

pag. 108



KL842L-20
30W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante

pag. 109



KL845L-20
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante

pag. 109



KL850L-20
75W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante

pag. 110



KL850
75W - 1400mA - corrente costante - dimmerabile 1-10V

pag. 110

Indice



KL860
12W - 350/500/750mA - corrente costante - dimmerabile 230V
pag. 111



KL864
20/22W - 350/500/700 1050mA - corrente costante - dimmerabile 230V
pag. 111



KL866
30/36W - 500/700/1050 1400mA - corrente costante - dimmerabile 230V
pag. 112



KL904
4W - 350/500/700mA - corrente costante
pag. 112



KL922-09
37W - 900mA - corrente costante
pag. 113



KL930-15
58W - 1400mA - corrente costante
pag. 113



SWP18 LIMITED
12,2W max - 350/500/700mA - corrente costante
pag. 114



SWP40LIMITED
40W Waterproof Corrente costante
pag. 115



SWP80 LIMITED
35W max - 350/500/700mA - corrente costante
pag. 115



KL950
100W - 1600-2750mA - corrente costante regolabile
pag. 116



KL958-12/1
150W - 2500-4200mA - corrente costante regolabile
pag. 116

Energia / Alimentatori / Alimentatori per led / Kit Alimentazione Emergenza



KL990-02
Kit lampada illuminazione di emergenza - Spot led da incasso incluso
pag. 118



KL990-04
Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led
pag. 119



KL992-06
Lampada d'emergenza led 3W - 230V - IP44 - con self test
pag. 120



KL994-30
Lampada d'emergenza led 1W - 230V - IP44
pag. 121



KL994-04
Lampada d'emergenza led 3W - 230V - IP44 - Lente fascio ampio
pag. 122



KL994-10
Lampada d'emergenza led 3W - 230V - IP44 - Lente fascio stretto
pag. 123



KL996-00
Cartello d'emergenza led 2W - 230V - con self test
pag. 124

Energia / Alimentatori / Alimentatori da laboratorio / Stab. Tensione fissa



AL394
24V - 3/5A Max
pag. 126



AL724
12,6-13,8V - 12/16A Max
pag. 126



AL728
13,8V - 25/35A Max
pag. 127



ALP1305
13,8V - 5/7A Max
pag. 127



ALP1310
13,8V - 10/12A Max
pag. 128



ALP1330
13,8V - 30/32A Max
pag. 128

Energia / Alimentatori / Alimentatori da laboratorio / Stab. Tensione regolabile



AL344S
3-15V - 3,5A Max
pag. 129



AL370S
3-15V - 7A Max
pag. 129



AL724D
1-15V - 15A Max
pag. 130



AL730D
1-30V - 13A Max
pag. 130



AL833D
0-30V - 0-5A
pag. 131



AL853D
0-50V - 0-5A
pag. 131



AL862D
Doppio 0-30V - 0-3A - Ausiliario 5V 1A
pag. 132



AL834
0-30V - 0-10A
pag. 132



AL854
0-50V - 0-10A
pag. 133



AL864
Doppio 0-30V - 0-10A
pag. 133



ALP3005EIII
Due uscite regolabili 0-30V - 0-5A e un'uscita fissa 5V - 3A
pag. 134



ALP3005M
0-30V - 0-5A - Mini Switching
pag. 134



ALP3010
0-30V - 0-10A
pag. 135



ALP3020
0-30V - 0-20A - Switching
pag. 135



ALP6010
0-60V - 0-10A - Switching
pag. 136

Energia / Alimentatori / Alimentatori per amplificatori TV



AT
0,6÷ 3W - stabilizzato con morsetti
pag. 138



SAT
1,2÷ 3W - stabilizzato - con connettori F
pag. 138



AWF
2,4 W - 12÷ 15V - stabilizzato con connettori F
pag. 139



AV
4,2 - 4,5W - stabilizzato con connettori F
pag. 139



AWF500
6 - 7,5W - stabilizzato con connettori F
pag. 140

Energia / Alimentatori / Alimentatori alternata



BE300
11,2W - 9/12/15/18/21/24Vac 600mA - 6 Connettori Tensione Alternata
pag. 142



BA300
16,8W - 9/12/15/18/21/24Vac 700mA - 6 Connettori
pag. 142



BC300
24W - 9/12/15/18/21/24Vac 1A - 6 Connettori
pag. 143



BG
96W - 24Vac 4A
pag. 143

ALIMENTATORI USO GENERICO



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

ALIMENTATORI
USO GENERICO



Tensione uscita (V)	Corrente max (mA)	n. conn.	Costruzione	Articolo	Pag.
3	600	6	plugin regolabile	KD600	pag. 38
	1000	6	plugin regolabile	KD1000	pag. 39
	1500	9	plugin regolabile	KD1500	pag. 40
	2250	6	plugin regolabile	KD2510	pag. 42
	2300	6	plugin regolabile	SW18/1	pag. 39
	3000	6	plugin regolabile	SW25-40050	pag. 41
4.5	600	6	plugin regolabile	KD600	pag. 38
	1000	6	plugin regolabile	KD1000	pag. 39
	1500	9	plugin regolabile	KD1500	pag. 40
	2100	6	plugin regolabile	SW18/1	pag. 39
	2250	6	plugin regolabile	KD2510	pag. 42
	3000	6	plugin regolabile	SW25-40050	pag. 41
5	600	6	plugin regolabile	KD600	pag. 38
	1000	6	plugin regolabile	KD1000	pag. 39
	1500	9	plugin regolabile	KD1500	pag. 40
	2000	1	plugin fisso	KD2002/5	pag. 20
	2000	2	plugin fisso	SW08-30560	pag. 20
	2000	2	plugin fisso	SW18-0560	pag. 24
	2250	6	plugin regolabile	KD2510	pag. 42
	2500	2	plugin fisso	KD2001/5	pag. 22
	3000	2	plugin fisso	SW25-40560	pag. 28
	3000	2	desktop fisso	SWD20-40560	pag. 23
	3000	3	plugin fisso	KD2003/5	pag. 23
	3000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	3000	8	plugin regolabile	KD2521	pag. 43
	3300	2	desktop fisso	SWD40-40560	pag. 29
	4000	2	plugin fisso	KD2004/5	pag. 26
	5000	6	desktop regolabile	SWD60-40050	pag. 44
6	600	6	plugin regolabile	KD600	pag. 38
	1000	6	plugin regolabile	KD1000	pag. 39
	1500	9	plugin regolabile	KD1500	pag. 40
	1600	2	desktop fisso	SWD10-30660	pag. 21
	1800	6	plugin regolabile	SW18/1	pag. 39
	2000	2	plugin fisso	SW08-30660	pag. 20
	2250	6	plugin regolabile	KD2510	pag. 42
	2800	6	plugin regolabile	SW25-40050	pag. 41
	3000	2	desktop fisso	SWD20-40660	pag. 23
	3000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	5000	6	desktop regolabile	KD5030	pag. 44
	5000	6	desktop regolabile	SWD60-40050	pag. 44
7	3000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
7.5	600	6	plugin regolabile	KD600	pag. 38
	1000	6	plugin regolabile	KD1000	pag. 39
	1500	6	plugin regolabile	SW18/1	pag. 39
	1500	9	plugin regolabile	KD1500	pag. 40
	2250	6	plugin regolabile	KD2510	pag. 42
	2500	6	plugin regolabile	SW25-40050	pag. 41
	5000	6	desktop regolabile	KD5030	pag. 44
	5000	6	desktop regolabile	SWD60-40050	pag. 44

Tensione uscita (V)	Corrente max (mA)	n. conn.	Costruzione	Articolo	Pag.
8	3000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
9	600	6	plugin regolabile	KD600	pag. 38
	1000	6	plugin regolabile	KD1000	pag. 39
	1300	2	plugin fisso	SW08-30960	pag. 20
	1300	6	plugin regolabile	SW18/1	pag. 39
	1500	6	plugin regolabile	KD2520	pag. 41
	1500	9	plugin regolabile	KD1500	pag. 40
	1800	2	plugin fisso	SW18-0960	pag. 24
	2000	2	plugin fisso	KD2010/09	pag. 25
	2200	2	desktop fisso	SWD20-40960	pag. 23
	2250	6	plugin regolabile	KD2510	pag. 42
	2300	6	plugin regolabile	SW25-40050	pag. 41
	2800	2	plugin fisso	SW25-40960	pag. 28
	3000	3	desktop fisso	KD2012/09	pag. 29
	3000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	3000	8	plugin regolabile	KD2521	pag. 43
	3300	2	desktop fisso	SWD40-40960	pag. 29
	5000	6	desktop regolabile	KD5030	pag. 44
	5000	6	desktop regolabile	SWD60-40050	pag. 44
9.5	3000	10	desktop regolabile	KD5023	pag. 43
10	1500	1	desktop fisso	SWDM50-412	pag. 24
	3000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
10.5	3000	8	plugin regolabile	KD2521	pag. 43
11	3000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
12	600	6	plugin regolabile	KD600	pag. 38
	1000	1	desktop fisso	KD1912/12	pag. 22
	1000	1	desktop fisso	KD1912/12-1	pag. 22
	1000	2	plugin fisso	KD1910/12	pag. 21
	1000	2	plugin fisso	SW08-31260	pag. 20
	1000	2	desktop fisso	SWD10-31260	pag. 21
	1000	6	plugin regolabile	KD1000	pag. 39
	1000	6	plugin regolabile	SW18/1	pag. 39
	1100	1	plugin regolabile	SW18-45886	pag. 40
	1300	1	desktop fisso	SWDM50-412	pag. 24
	1400	2	plugin fisso	SW18-1260	pag. 24
	1500	1	desktop fisso	KD1914/12	pag. 25
	1500	6	plugin regolabile	KD2520	pag. 41
	1500	9	plugin regolabile	KD1500	pag. 40
	1650	2	desktop fisso	SWD20-41260	pag. 23
	2000	1	plugin fisso	KD2011/26IN	pag. 26
	2000	1	plugin fisso	KD2011/28IN	pag. 27
	2000	1	plugin fisso	KD2014/12	pag. 27
	2000	6	plugin regolabile	SW25-40050	pag. 41
	2100	2	plugin fisso	SW25-41260	pag. 28
	2250	6	plugin regolabile	KD2510	pag. 42
	3000	2	desktop fisso	KD2016/12	pag. 30
	3000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	3000	8	plugin regolabile	KD2521	pag. 43
	3000	10	desktop regolabile	KD5023	pag. 43

Tensione uscita (V)	Corrente max (mA)	n. conn.	Costruzione	Articolo	Pag.
12	3300	1	desktop fisso	SWD40-41200L	pag. 30
	3300	2	desktop fisso	SWD40-41260	pag. 29
	3500	1	desktop fisso	KD2030/12	pag. 31
	5000	1	desktop fisso	KD2050/12	pag. 32
	5000	1	desktop fisso	SWD60-41200L	pag. 32
	5000	2	desktop fisso	KD2054/12	pag. 33
	5000	2	desktop fisso	SWD60-41260	pag. 31
	5000	6	desktop regolabile	KD5030	pag. 44
	5000	6	desktop regolabile	SWD60-40050	pag. 44
	5500	1	desktop fisso	SWD90-41200L	pag. 35
	5500	2	desktop fisso	SWD90-41260	pag. 34
	6000	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
	10000	2	desktop fisso	KD6712	pag. 38
	10000	2	desktop fisso	SWD120-41260	pag. 36
	10000	7	desktop fisso	KD6612	pag. 37
13	2700	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
13.5	1500	6	plugin regolabile	KD2520	pag. 41
	5000	6	desktop regolabile	KD5030	pag. 44
14	2500	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	3000	10	desktop regolabile	KD5023	pag. 43
	5000	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
15	700	2	desktop fisso	SWD10-31560	pag. 21
	800	2	plugin fisso	SW08-31560	pag. 20
	1000	1	plugin regolabile	SW18-45886	pag. 40
	1000	1	desktop fisso	SWDM50-412	pag. 24
	1100	2	plugin fisso	SW18-1560	pag. 24
	1500	6	plugin regolabile	KD2520	pag. 41
	1600	2	plugin fisso	SW25-41560	pag. 28
	2400	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	2500	2	desktop fisso	SWD40-41560	pag. 29
	3000	8	plugin regolabile	KD2521	pag. 43
	3600	6	desktop regolabile	KD5050	pag. 45
	4000	2	desktop fisso	SWD60-41560	pag. 31
	4000	6	desktop regolabile	SWD60-40050	pag. 44
	4300	2	desktop fisso	SWD90-41560	pag. 34
	4620	6	desktop regolabile	KD5060	pag. 46
	5000	6	desktop regolabile	KD5030	pag. 44
	5000	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
	5600	7	desktop regolabile	SWD90-40072	pag. 46
	8000	2	desktop fisso	SWD120-41560	pag. 36
	8000	6	desktop regolabile	SWD120-40072	pag. 47
16	2200	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	3000	10	desktop regolabile	KD5023	pag. 43
	3600	6	desktop regolabile	KD5050	pag. 45
	4620	6	desktop regolabile	KD5060	pag. 46
	5000	6	desktop regolabile	KD5030	pag. 44
	5000	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
17	2100	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
18	660	2	plugin fisso	SW08-31860	pag. 20
	900	1	plugin regolabile	SW18-45886	pag. 40
	900	2	plugin fisso	SW18-1860	pag. 24
	1200	6	plugin regolabile	KD2520	pag. 41
	1400	2	plugin fisso	SW25-41860	pag. 28
	2000	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	2200	2	desktop fisso	SWD40-41860	pag. 29
	4200	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
	4700	7	desktop regolabile	SWD90-40072	pag. 46
	6600	2	desktop fisso	SWD120-41860	pag. 36
	6670	6	desktop regolabile	SWD120-40072	pag. 47

Tensione uscita (V)	Corrente max (mA)	n. conn.	Costruzione	Articolo	Pag.
18.5	2500	10	desktop regolabile	KD5023	pag. 43
	4200	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
19	1880	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	2100	2	desktop fisso	SWD40-41960	pag. 29
	2500	10	desktop regolabile	KD5023	pag. 43
	3420	8	desktop fisso	KD7032/19	pag. 34
	4200	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
	4500	7	desktop regolabile	SWD90-40072	pag. 46
	4700	1	desktop fisso	KD7038/19	pag. 35
	4700	1	desktop fisso	KD7039/19	pag. 36
	6300	6	desktop fisso	SWD120-41972	pag. 37
	6320	6	desktop regolabile	SWD120-40072	pag. 47
19.5	2300	8	plugin regolabile	KD2521	pag. 43
	3600	6	desktop regolabile	KD5050	pag. 45
	4000	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
	4620	6	desktop regolabile	KD5060	pag. 46
20	1200	6	plugin regolabile	KD2520	pag. 41
	1800	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	2400	10	desktop regolabile	KD5023	pag. 43
	4000	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
	4300	7	desktop regolabile	SWD90-40072	pag. 46
	6000	6	desktop regolabile	SWD120-40072	pag. 47
21	1700	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	3700	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
22	1630	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	3700	10	desktop regolabile	KD5065	pag. 45
	3900	7	desktop regolabile	SWD90-40072	pag. 46
	5450	6	desktop regolabile	SWD120-40072	pag. 47
23	1560	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
24	450	2	desktop fisso	SWD10-32460	pag. 21
	500	2	plugin fisso	SW08-32460	pag. 20
	700	2	plugin fisso	SW18-2460	pag. 24
	800	2	desktop fisso	SWD20-42460	pag. 23
	1000	1	plugin fisso	KD2014/28IN	pag. 28
	1000	2	plugin fisso	SW25-42460	pag. 28
	1000	6	plugin regolabile	KD2520	pag. 41
	1500	6	plugin regolabile	KD1800	pag. 42
	1700	1	desktop fisso	SWD40-42400L	pag. 30
	1700	2	desktop fisso	SWD40-42460	pag. 29
	2500	1	desktop fisso	SWD60-42400L	pag. 32
	2500	2	desktop fisso	KD2055/24	pag. 33
	2500	2	desktop fisso	SWD60-42460	pag. 31
	3000	2	desktop fisso	KD2054/24	pag. 33
	3200	1	desktop fisso	SWD90-42400L	pag. 35
	3200	2	desktop fisso	SWD90-42460	pag. 34
	3500	7	desktop regolabile	SWD90-40072	pag. 46
	5000	2	desktop fisso	KD6724	pag. 38
	5000	2	desktop fisso	SWD120-42460	pag. 36
	5000	6	desktop regolabile	SWD120-40072	pag. 47
	5000	7	desktop fisso	KD6624	pag. 37
30	2000	2	desktop fisso	SWD60-43060	pag. 31
	4000	2	desktop fisso	SWD120-43060	pag. 36

Alpha Elettronica è da sempre impegnata a fornire il migliore collegamento tra i propri alimentatori e tutti i tipi di applicazione.
Ulteriori modelli sono disponibili su specifica richiesta.

Cavo 1,90m con spina pressofusa

Connettore			
Codice	Spina	mm	Lung. Corpo
ART.11/1		ø3,50	
ART.21			21
ART.22		6,35	faston
ART.24		ø2,50	
ART.26/1		ø5,50 - 2,50	12
ART.26C		ø5,50 - 2,50	9,50
ART.26/90C		ø5,50 - 2,50	9,50
ART.26/90		ø5,50 - 2,50	12
ART.28/1		ø5,50 - 2,10	12
ART.28/2		ø5,50 - 2,10	9,50
ART.28/6		ø3,80 - 1,10	9,50
ART.26/90C		ø5,50 - 2,10	9,50
ART.26/90		ø5,50 - 2,10	12
ART.28/3		ø3,40 - 1,36	10
ART.28/3 91		ø3,40 - 1,36	9,50
ART.28/3 92		ø3,40 - 1,36	12
ART.28-50S		ø5,00 - 1,70	12
ART.28-52S		ø2,35 - 0,70	10
ART.28-54S		ø4,00 - 1,70	10
ART.28-62S		ø5,00 - 1,00	12
ART.40-66			
ART.43-10	 		
ART.86-014	 		
ART.DC 2,54			
ART.37			
ART.38		11,20 - 5.20	
ART.38/5		8,20 - 4,00	
ART.3P	 		
ART.94-314/2		6P 2C	
ART.94-314/4		6P 4C	
ART.40		3 Poli	

Cavetto corredato di adattatori

Cavetto	Connettori	Spine	Ø mm
50		29-10	3,50
		29-20	3,40 -1,36
		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-52S	2,35 - 0,7
		29-54S	4,0 - 1,7
55		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-54S	4,0 - 1,7
		29-62	5,0 - 1,0
		29-55	4,75 - 1,7
		29-61	3,0 -1,1
60		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
61		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-50S	5,0 - 1,7
		29-70	6,3 - 3,1
65		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-50S	5,0 - 1,7
66		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-70	6,3 - 3,1
67		29-20	3,40 -1,36
		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
68		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-54S	4,0 - 1,7
72		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-55	4,75 - 1,7
		29-62	5,0 - 1,0
		29-70	6,3 - 3,1
		29-72	7,4 - 5,0

Adattatori

Codice	Connettore	Ø esterno	Ø interno
29-05		2,50mm	
29-10		3,50mm	
29-20		3,40mm	1,36mm
29-25		5,50mm	1,35mm
29-32		5,50mm	2,10mm
29-42		5,50mm	2,50mm
29-50S		5,00mm	1,70mm
29-52S		2,35mm	0,70mm
29-54S		4,00mm	1,70mm
29-60		3,00mm	1,00mm
29-62		5,00mm	1,00mm
29-70		6,30mm	3,10mm
29-80 Clip			

Polarità

Inverso ALPHA


Standard ALPHA

Gamma di tensione in funzione del diametro del connettore ESAJ

Gruppi	Tensione	Codice	Ømm
I	3.15	29-52S	2,40 - 0,75
II	3.15 / 6.3	29-54S	4,05 - 1,75
III	6.3 / 10.5	29-50S	4,80 - 1,75
IV	10.5 / 13.5	29-62	5,55 - 3,30 - 0,95
V	13.5 / 18	28-64	6,55 - 4,30 - 1,35

10W - 5Vdc 2A - 1 Connettore



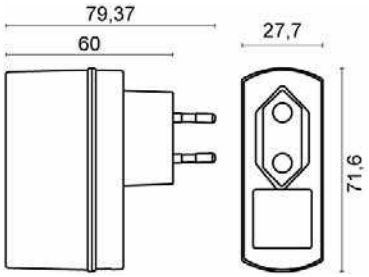

INPUT

OUTPUT

x 1

Connettori

Ø2.5-0.70mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2002/5	100-240 Vac	5 Vdc	2000 mA	10W	8 017443 616486

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 10W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 2,5x0,7mm
Polarità: positivo centrale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

10-12W - 2 Connettori



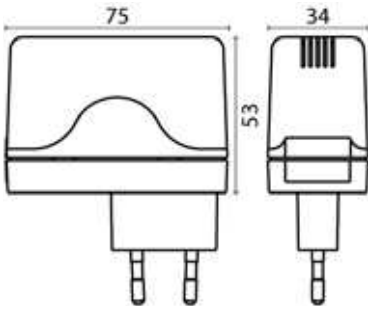

INPUT

OUTPUT

x 2

Connettori

ø5,5x2,1mm

ø5,5x2,5mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SW08-30560	230 Vac	5 Vdc	2000 mA	10W	8 017443 543300
SW08-30660	230 Vac	6 Vdc	2000 mA	12W	8 017443 551053
SW08-30960	230 Vac	9 Vdc	1300 mA	11.7W	8 017443 543355
SW08-31260	230 Vac	12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 543430
SW08-31560	230 Vac	15 Vdc	800 mA	12W	8 017443 543454
SW08-31860	230 Vac	18 Vdc	660 mA	11.9W	8 017443 543485
SW08-32460	230 Vac	24 Vdc	500 mA	12W	8 017443 543522

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 75 x 34 x 91.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

12W - 2 Connettori



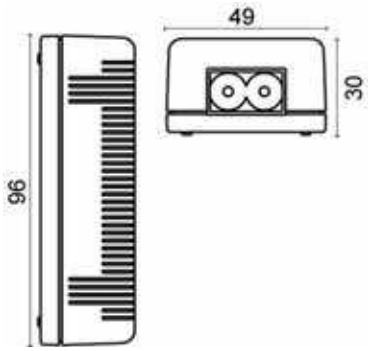

INPUT




OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD10-30660	100-240 Vac	6 Vdc	1600 mA	9.6W	8 017443 545847
SWD10-31260	100-240 Vac	12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 545878
SWD10-31560	100-240 Vac	15 Vdc	700 mA	10.5W	8 017443 545885
SWD10-32460	100-240 Vac	24 Vdc	450 mA	10.8W	8 017443 545915

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 96 x 49 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

12W - 12Vdc 1A - 2 Connettori



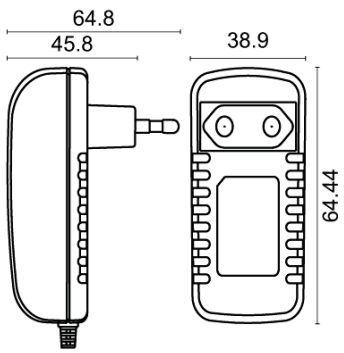

INPUT




OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD1910/12	100-240 Vac	12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 615793

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 64.44 x 38.9 x 64.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

12W - 12Vdc 1A - 1 Connettore



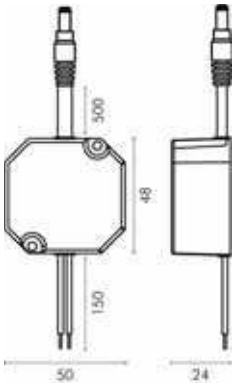



Connettori



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD1912/12	NEW!	100-240 Vac	12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 633315
KD1912/12-1	NEW!	100-240 Vac	12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 648142

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 0.5m
Connettori: 5,5x2,1mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 0.15m

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C


12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori



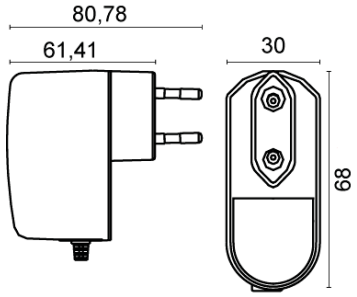



Connettori



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2001/5	NEW!	100-240 Vac	5 Vdc	2500 mA	12.5W	8 017443 635159

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12.5W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 68 x 30 x 80.78mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

15/20W - 2 Connettori



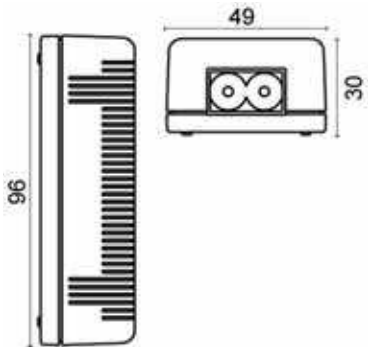

INPUT




OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD20-40560	230 Vac 100-115 Vac	5 Vdc 5 Vdc	3000 mA 2500 mA	15W	8 017443 561373
SWD20-40660	230 Vac 100-115 Vac	6 Vdc 6 Vdc	3000 mA 2200 mA	18W	8 017443 561380
SWD20-40960	230 Vac 100-115 Vac	9 Vdc 9 Vdc	2200 mA 1700 mA	19.8W	8 017443 561403
SWD20-41260	230 Vac 100-115 Vac	12 Vdc 12 Vdc	1650 mA 1250 mA	19.8W	8 017443 561410
SWD20-42460	230 Vac 100-115 Vac	24 Vdc 24 Vdc	800 mA 650 mA	19.2W	8 017443 561458

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 96 x 49 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

15W - 5Vdc 3A - 3 Connettori



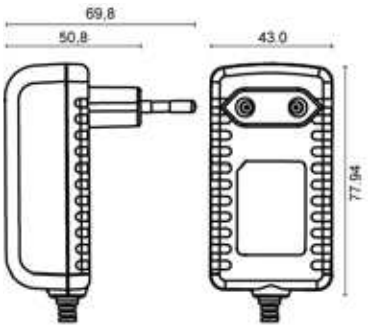

INPUT




OUTPUT



x 3

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2003/5 NEW!	100-240 Vac	5 Vdc	3000 mA	15W	8 017443 635166

Confezione: Scatola appendibile da 1, Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 15W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77.94 x 43 x 69.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 3,5x1,35mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
	230 Vac	10 Vdc	1500 mA		
SWDM50-412	230 Vac	12 Vdc	1300 mA	15.6W	8 017443 617322
	230 Vac	15 Vdc	1000 mA		

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 15.6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80.5 x 49 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

10/16,5W - 2 Connettori



INPUT



OUTPUT




x 2

Connettori


ø5,5x2,1mm


ø5,5x2,5mm

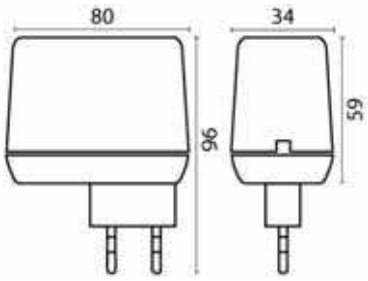

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SW18-0560	230 Vac	5 Vdc	2000 mA	10W	8 017443 528024
SW18-0960	230 Vac	9 Vdc	1800 mA	16.2W	8 017443 528031
SW18-1260	230 Vac	12 Vdc	1400 mA	16.8W	8 017443 527737
SW18-1560	230 Vac	15 Vdc	1100 mA	16.5W	8 017443 528048
SW18-1860	230 Vac	18 Vdc	900 mA	16.2W	8 017443 528055
SW18-2460	230 Vac	24 Vdc	700 mA	16.8W	8 017443 528062

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

18W - 9Vdc 2A - 2 Connettori



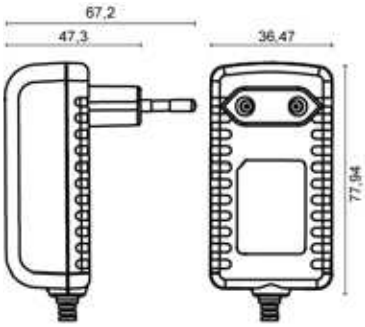

INPUT




OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2010/09	110-240 Vac	9 Vdc	2000 mA	18W	8 017443 615779

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 18W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77.94 x 43 x 67.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

18W - 12Vdc 1,5A - 1 Connettore



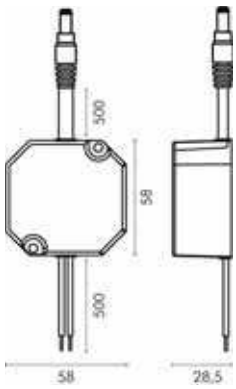

IP67

INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Articolo		Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD1914/12	NEW!	12 Vdc	1500 mA	18W	8 017443 642270

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 18W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 58 x 58 x 28.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 0.5m
Connettori: 5,5x2,1mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

20W - 5Vdc 4A - 2 Connettori



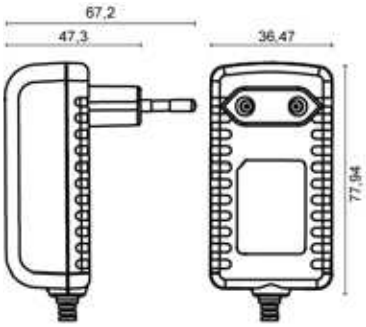

INPUT




OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2004/5 NEW!	100-240 Vac	5 Vdc	4000 mA	20W	8 017443 635173

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 20W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 103.45 x 48.45 x 69.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore





INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2011/26IN NEW!	100-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	24W	8 017443 632585

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 24W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 83 x 45.2 x 68.7mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm
Polarità: positivo centrale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore





INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2011/28IN NEW!	100-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	24W	8 017443 632578

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 24W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 83 x 45.2 x 68.7mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm
Polarità: positivo centrale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore



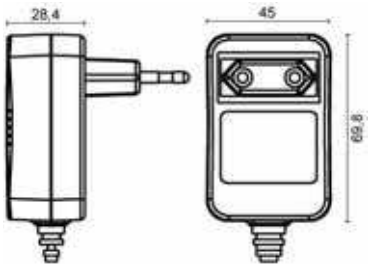

INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2014/12	100-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	24W	8 017443 616493

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 24W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 69.8 x 45 x 67.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 3,0x1,0mm
Polarità: positivo centrale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore



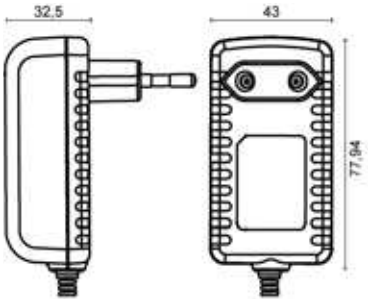

INPUT

OUTPUT

x 1

Connettori

ø5,5 - 2,1mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2014/28IN NEW!	100-240 Vac	24 Vdc	1000 mA	24W	8 017443 635142

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 24W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77.94 x 43 x 70.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm
Polarità: positivo centrale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

25,2W - uscita fissa - 2 Connettori



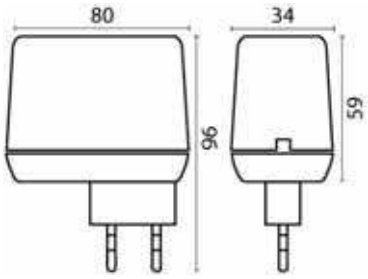

INPUT

OUTPUT

x 2

Connettori

ø5,5x2,1mm

ø5,5x2,5mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SW25-40560	230 Vac	5 Vdc	3000 mA	15W	8 017443 520554
SW25-40960	230 Vac	9 Vdc	2800 mA	25.2W	8 017443 520561
SW25-41260	230 Vac	12 Vdc	2100 mA	25.2W	8 017443 520578
SW25-41560	230 Vac	15 Vdc	1600 mA	24W	8 017443 520585
SW25-41860	230 Vac	18 Vdc	1400 mA	25.2W	8 017443 520592
SW25-42460	230 Vac	24 Vdc	1000 mA	24W	8 017443 520608

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

27W - 9Vdc 3A - 3 Connettori



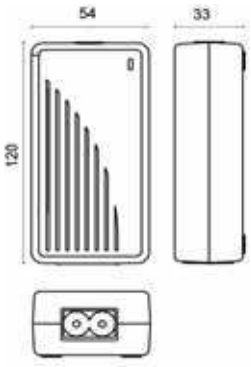

INPUT




OUTPUT



x 3

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2012/09	100-240 Vac	9 Vdc	3000 mA	27W	8 017443 615953

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Asus
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 27W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120 x 54 x 33mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 4,8x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

16-40W - uscita fissa - 2 Connettori



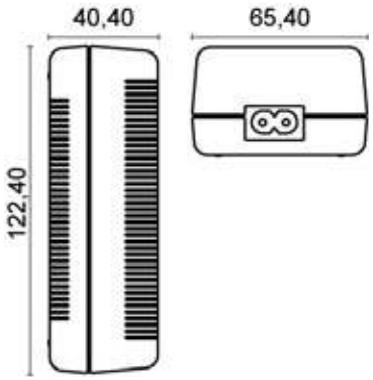

INPUT




OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD40-40560	100-230 Vac	5 Vdc	3300 mA	16.5W	8 017443 522695
SWD40-40960	230 Vac 100-115 Vac	9 Vdc 9 Vdc	3300 mA 3000 mA	29.7W	8 017443 522701
SWD40-41260	230 Vac 100-115 Vac	12 Vdc 12 Vdc	3300 mA 2300 mA	39.6W	8 017443 522718
SWD40-41560	230 Vac 100-115 Vac	15 Vdc 15 Vdc	2500 mA 1700 mA	37.5W	8 017443 522725
SWD40-41860	230 Vac 100-115 Vac	18 Vdc 18 Vdc	2200 mA 1400 mA	39.6W	8 017443 522732
SWD40-41960	230 Vac 100-115 Vac	19 Vdc 19 Vdc	2100 mA 1350 mA	39.9W	8 017443 527652
SWD40-42460	230 Vac 100-115 Vac	24 Vdc 24 Vdc	1700 mA 1200 mA	40.8W	8 017443 522749

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 122.4 x 65.4 x 40.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

45-60W - uscita fissa



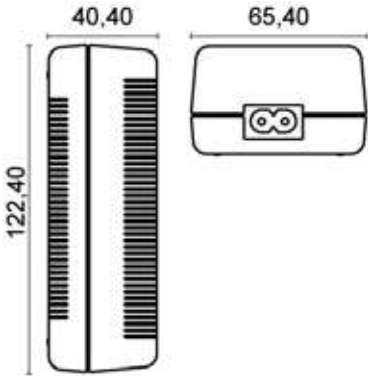

INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Cavo libero

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD40-41200L	230 Vac 100-115 Vac	12 Vdc 12 Vdc	3300 mA 2300 mA	39.6W	8 017443 553491
SWD40-42400L	230 Vac 100-115 Vac	24 Vdc 24 Vdc	1700 mA 1200 mA	40.8W	8 017443 553507

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 122.4 x 65.4 x 40.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: fili liberi
Cavo d'uscita: integrato 2m
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

36W - 12Vdc 3A - 2 Connettori



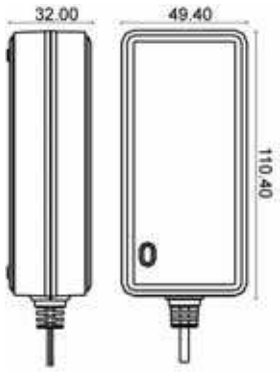

INPUT



OUTPUT



x 2

Connettori



ø5,5 - 2,5mm

ø5,5 - 2,1mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2016/12	100-240 Vac	12 Vdc	3000 mA	36W	8 017443 615960

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Asus
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 110.4 x 49.4 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

42W - 12Vdc 3,5A - 1 Connettore



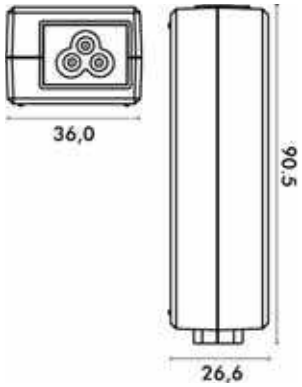

INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2030/12	100-240 Vac	12 Vdc	3500 mA	42W	8 017443 595835

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 42W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 90.5 x 36 x 26.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: separato da Spina Italia a Spina IEC320 C6

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

45-60W - uscita fissa



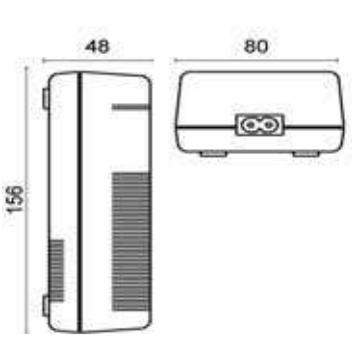

INPUT




OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD60-41260	230 Vac 100-115 Vac	12 Vdc 12 Vdc	5000 mA 3500 mA	60W	8 017443 520691
SWD60-41560	230 Vac 100-115 Vac	15 Vdc 15 Vdc	4000 mA 2800 mA	60W	8 017443 520707
SWD60-42460	230 Vac 100-115 Vac	24 Vdc 24 Vdc	2500 mA 1700 mA	60W	8 017443 520738
SWD60-43060	230 Vac 115 Vac 100 Vac	30 Vdc 30 Vdc 30 Vdc	2000 mA 1500 mA 1400 mA	60W	8 017443 532748

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

45-60W - uscita fissa





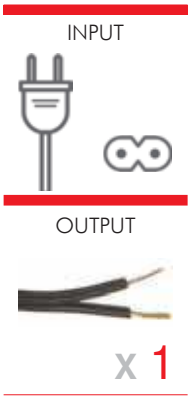

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD60-41200L	230 Vac 100-115 Vac	12 Vdc 12 Vdc	5000 mA 3500 mA	60W	8 017443 553514
SWD60-42400L	230 Vac 100-115 Vac	24 Vdc 24 Vdc	2500 mA 1700 mA	60W	8 017443 553521

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: fili liberi
Cavo d'uscita: integrato 2m
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

60W - 12Vdc 5A - 1 Connettore



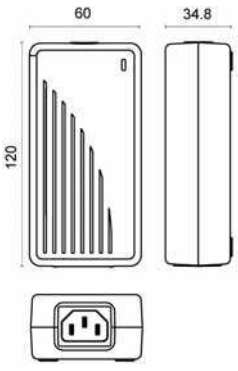

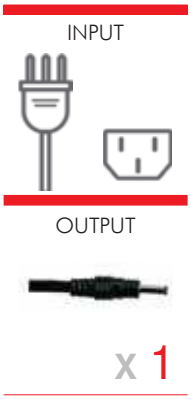

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2050/12	100-240 Vac	12 Vdc	5000 mA	60W	8 017443 595842

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120 x 60 x 34.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: separato da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


60/72W - 12/24V 5/3A - 2 Connettori



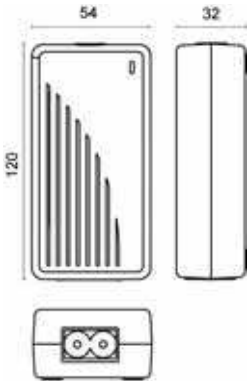



Connettori



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2054/12		110-240 Vac	12 Vdc	5000 mA	60W	8 017443 615809
KD2054/24	NEW!	110-240 Vac	24 Vdc	3000 mA	72W	8 017443 625358

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120 x 54 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


60W - 24Vdc 2,5A - 2 Connettori







Connettori



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2055/24	NEW!	100-240 Vac	24 Vdc	2500 mA	60W	8 017443 636804

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120 x 54 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Schuko a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

65W - 19Vdc 3,42A - 8 Connettori



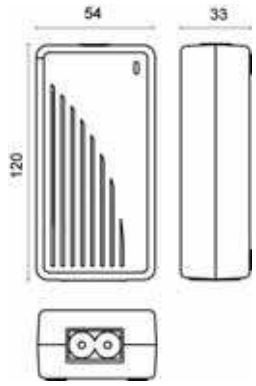



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD7032/19	100-240 Vac	19 Vdc	3420 mA	65W	8 017443 616004

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Acer, Asus, Compaq, Fujitsu, HP, Samsung Electronics, Lenovo
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 65W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120 x 54 x 33mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x1,7mm, 4,8x1,7mm, 4,0x1,7mm, 2,5x0,7mm, 2,35x0,7mm, 7,4x5,0mm
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

65-90W - uscita fissa



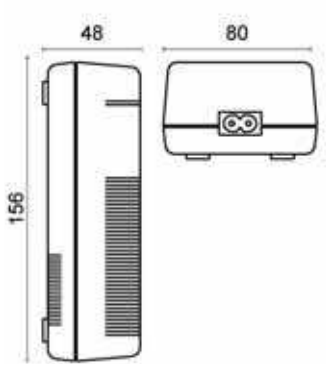



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD90-41260	230 Vac 100-115 Vac	12 Vdc 12 Vdc	5500 mA 4300 mA	66W	8 017443 537996
SWD90-41560	230 Vac 100-115 Vac	15 Vdc 15 Vdc	4300 mA 3500 mA	64.5W	8 017443 538009
SWD90-42460	230 Vac 100-115 Vac	24 Vdc 24 Vdc	3200 mA 2300 mA	76.8W	8 017443 538047

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

65-90W - uscita fissa





INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Cavo libero

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD90-41200L	230 Vac 100-115 Vac	12 Vdc 12 Vdc	5500 mA 4300 mA	66W	8 017443 553538
SWD90-42400L	230 Vac 100-115 Vac	24 Vdc 24 Vdc	3200 mA 2300 mA	76.8W	8 017443 553545

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: fili liberi
Cavo d'uscita: integrato 2m
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

90W - 19Vdc 4,7A - 1 Connettore





INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Ø7,4x5,0mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD7038/19	100-240 Vac	19 Vdc	4700 mA	90W	8 017443 616035

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Dell
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 90W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 7,4x5,0mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: separato da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

90W - 19Vdc 4,7A - 1 Connettore



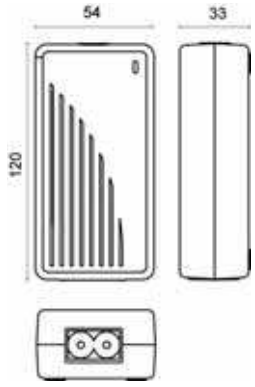



Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD7039/19	100-240 Vac	19 Vdc	4700 mA	90W	8 017443 617032

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Adatto per: HP, Compaq
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 90W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120 x 54 x 33mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 7,4x5,0mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: separato da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


120W - uscita fissa







Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD120-41260	230 Vac 100-115 Vac	12 Vdc 12 Vdc	10000 mA 7000 mA	120W	8 017443 561526
SWD120-41560	230 Vac 100-115 Vac	15 Vdc 15 Vdc	8000 mA 5600 mA	120W	8 017443 563599
SWD120-41860	230 Vac 100-115 Vac	18 Vdc 18 Vdc	6600 mA 4600 mA	118.8W	8 017443 563605
SWD120-42460	230 Vac 100-115 Vac	24 Vdc 24 Vdc	5000 mA 3500 mA	120W	8 017443 563629
SWD120-43060	230 Vac 100-115 Vac	30 Vdc 30 Vdc	4000 mA 3000 mA	120W	8 017443 568877

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

120W - uscita fissa





INPUT



OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD120-41972	230 Vac 100-115 Vac	19 Vdc 19 Vdc	6300 mA 4300 mA	119.7W	8 017443 617605

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 119.7W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,8x1,7mm, 5,0x1,0mm, 7,4x5,0mm, 6,3x3,1mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

120W - 12/24V 10/5A - 7 Connettori



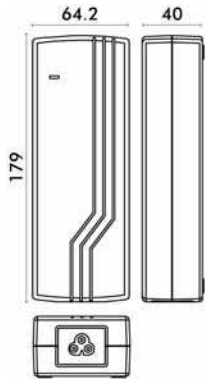

INPUT




OUTPUT



x 7

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD6612	100-240 Vac	12 Vdc	10000 mA	120W	8 017443 580886
KD6624	100-240 Vac	24 Vdc	5000 mA	120W	8 017443 580893

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179 x 64.2 x 40mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 4,75x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 6,3x3,0mm, 6,1x1,4mm, MiniDIN-Pin 1,2+/Pin 3,4-, MiniDIN-Pin 1,3+/Pin 2,4-
Cavo d'ingresso: separato da Spina Italia a Spina IEC320 C6


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

120W - 12/24V 10/5A - 2 Connettori





INPUT



OUTPUT



x 2

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD6712 NEW!	100-240 Vac	12 Vdc	10000 mA	120W	8 017443 584006
KD6724 NEW!	100-240 Vac	24 Vdc	5000 mA	120W	8 017443 584013

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 120W
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160.4 x 66 x 30.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Cavo d'ingresso: separato da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connettori



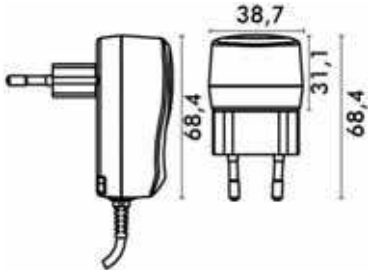

INPUT



OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD600	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	600 mA	7.2W	8 017443 591622

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 7.2W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 68.4 x 38.7 x 68.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,75mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

12W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1A - 6 connettori



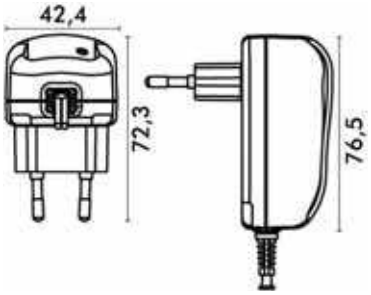

INPUT



OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD1000	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 594227

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 40 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76.5 x 42.4 x 72.3mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5mm, 2,35x0,75mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

11,7-16,5W - uscita regolabile



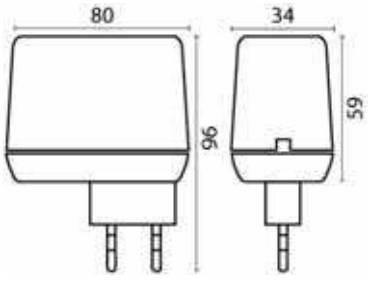

INPUT




OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SW18/1	230 Vac	3 Vdc	2300 mA	11.7W	8 017443 559417
	230 Vac	4.5 Vdc	2100 mA		
	230 Vac	6 Vdc	1800 mA		
	230 Vac	7.5 Vdc	1500 mA		
	230 Vac	9 Vdc	1300 mA		
	230 Vac	12 Vdc	1000 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 11.7W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm, 3,4x1,3mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

11,7-16,5W - uscita regolabile



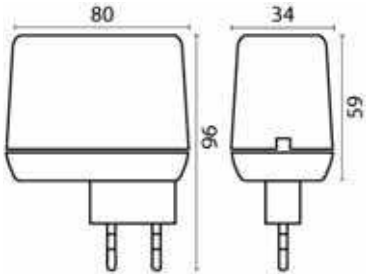

INPUT

OUTPUT

x 1

Connettori

Spina F

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SW18-45886	230 Vac	12 Vdc	1100 mA	16.2W	8 017443 548121
	230 Vac	15 Vdc	1000 mA		
	230 Vac	18 Vdc	900 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 16.2W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: Spina F

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

18W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1,5A - 9 connettori



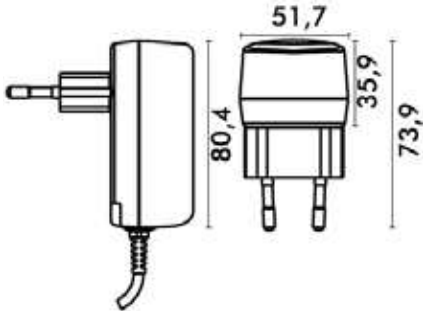

INPUT

OUTPUT

x 9

Connettori

Ø 5.5x2.5
Ø 5.5x1.5
Ø 5.0x2.1
Ø 3.5x1.35
Ø 3.5
Ø 2.5
USB tipo "A"
chiave
micro USB
mini USB

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD1500	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	1500 mA	18W	8 017443 585386

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 30 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 18W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x1,5mm, 5,0x2,1mm, 3,5x1,35mm, 3,5mm, 2,5mm, USB tipo"A", Micro USB tipo "B", Mini USB
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

24W - 9/12/13,5/15/18/20/24 Vdc - 1,5A - 6 connettori



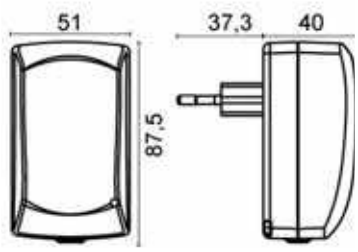

INPUT

OUTPUT

x 6

Connettori

- Ø 5.5x2.5
- Ø 5.5x2.1
- Ø2.35x0.75
- Ø 3.5x1.35
- Ø 3.5
- chiave
- Ø 4.0x1.7

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2520	100-240 Vac	9, 12, 13.5,	1500 mA	24W	8 017443 583061
	100-240 Vac	15 Vdc	1200 mA		
	100-240 Vac	18, 20 Vdc	1000 mA		
		24 Vdc			

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 30 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 24W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 3,5x1,35mm, 3,5mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,75mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

25,2W - 3/4,5/6/7,5/9/12 Vdc - 3A - 6 connettori



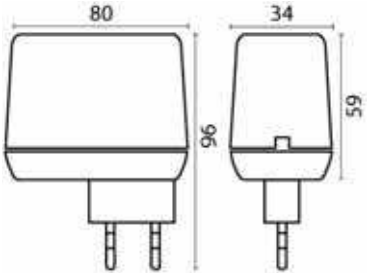

INPUT

OUTPUT

x 6

Connettori

- ø3,5mm
- ø5,5x2,1mm
- ø3,5mm-ø1,3mm
- ø5,5x2,5mm
- ø2,35mm-ø0,7mm
- ø4,0mm-ø1,7mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SW25-40050	230 Vac	3, 4.5 Vdc	3000 mA	24W	8 017443 564398
	230 Vac	6 Vdc	2800 mA		
	230 Vac	7.5 Vdc	2500 mA		
	230 Vac	9 Vdc	2300 mA		
	230 Vac	12 Vdc	2000 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 24W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,7mm, 3,5x1,3mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

27W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12Vdc 2,25A - 6 connettori





INPUT



OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2510	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	2250 mA	27W	8 017443 583054

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 30 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 27W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 3,5x1,35mm, 3,5mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,75mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

36W - 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 Vdc - 3A - 6 connettori



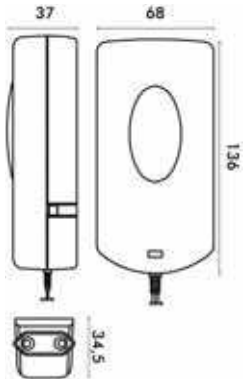

INPUT



OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD1800	100-240 Vac	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Vdc	3000 mA	36W	8 017443 599802
	100-240 Vac	13 Vdc	2700 mA		
	100-240 Vac	14 Vdc	2500 mA		
	100-240 Vac	15 Vdc	2400 mA		
	100-240 Vac	16 Vdc	2200 mA		
	100-240 Vac	17 Vdc	2100 mA		
	100-240 Vac	18 Vdc	2000 mA		
	100-240 Vac	19 Vdc	1880 mA		
	100-240 Vac	20 Vdc	1800 mA		
	100-240 Vac	21 Vdc	1700 mA		
	100-240 Vac	22 Vdc	1630 mA		
	100-240 Vac	23 Vdc	1560 mA		
	100-240 Vac	24 Vdc	1500 mA		

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: resistenza intercambiabile
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 136 x 68 x 37mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,75mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

44W - 5/9/10,5/12/15/19,5 Vdc - 3A - 8 connettori



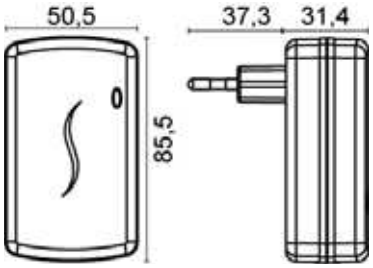

INPUT



OUTPUT



x 8

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD2521 NEW!	100-240 Vac	5, 9, 10.5, 12, 15 Vdc	3000 mA	44.85W	8 017443 647442
	100-240 Vac	19.5 Vdc	2300 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 44.85W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 85.5 x 50.5 x 31.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.6m
Connettori: 3,0x1,0mm, 2,5x0,7mm, 5,5x1,7mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,7mm, 4,5mm, 7,4mm, Rettangolare

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

IP20

48W - 9,5/12/14/16/18,5/19/20 Vdc - 3A - 10 connettori



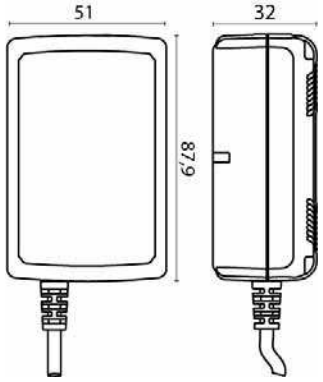

INPUT



OUTPUT



x 10

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD5023 NEW!	100-240 Vac	9.5, 12, 14, 16 Vdc	3000 mA	48W	8 017443 634985
	100-240 Vac	18.5, 19 Vdc	2500 mA		
	100-240 Vac	20 Vdc	2400 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 48W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 81.8 x 49 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 3,5x1,35mm, 4,0x1,2mm, 5,0x2,5mm, 2,5x0,75mm, 4,5x3,0mm, 5,5x1,75mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,75mm, 5,5x2,1mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 1.5m da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

60W - 5/6/7,5/9/12/15 Vdc - 5A - 6 connettori



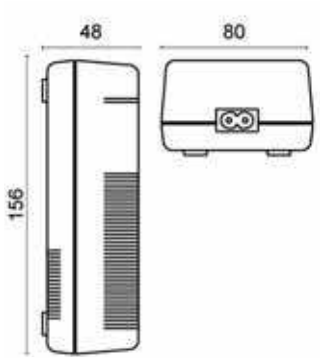

INPUT




OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD60-40050	230 Vac	5 Vdc	5000 mA	60W	8 017443 564411
	100-115 Vac	5 Vdc	4000 mA		
	230 Vac	6 Vdc	5000 mA		
	100-115 Vac	6 Vdc	4000 mA		
	230 Vac	7.5 Vdc	5000 mA		
	100-115 Vac	7.5 Vdc	4000 mA		
	230 Vac	9 Vdc	5000 mA		
	100-115 Vac	9 Vdc	4000 mA		
	230 Vac	12 Vdc	5000 mA		
	100-115 Vac	12 Vdc	3500 mA		
	230 Vac	15 Vdc	4000 mA		
	100-115 Vac	15 Vdc	2800 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 3,5mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

60W - 6/7,5/9/12/13,5/15/16 Vdc - 5A - 6 connettori





INPUT




OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD5030 NEW!	100-230 Vac	6, 7.5, 9, 12 Vdc	5000 mA	60W	8 017443 648135
	100-230 Vac	13.5, 15 Vdc	3800 mA		
	100-230 Vac	16 Vdc	3500 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 138 x 57 x 33mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1m
Connettori: 3,5x1,35mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm, 2,5mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 0.5m da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

70W - 15/16/19,5 Vdc - 3,6A - 6 connettori





INPUT



OUTPUT



x 6

Connettori


Conn. Integrato: ø5,5x2,1


MNU: ø5,0x3,4


MQ: ø6,3x3,0


MJJ: ø5,5x1,75


MMM: ø6,5x4,4


ME: ø5,5x2,1

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD5050 NEW!	100-240 Vac	15, 16, 19.5 Vdc	3600 mA	70W	8 017443 634992

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 70W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 113.15 x 47.5 x 31mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 6,3x3,0mm, 5,0x3,4mm, 5,5x2,5mm, 5,5x1,75mm, 6,5x4,4mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 1.5m da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

81W - 12/14/15/16/18/18,5/19/19,5/20/21/22 Vdc - 6A -1XUSB 5V 2A- 10 connettori



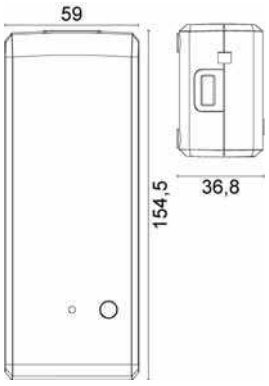

INPUT



OUTPUT



x 10

Connettori


ø6,3 - 3,0mm


ø6,5mm


ø5mm


ø5,5 - 2,5mm


ø4,75 - 1,7mm


ø7,9mm


ø7,4mm


4 Pin


ø5,5 - 1,7mm


ø5,5 - 2,1mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD5065 NEW!	100-240 Vac	12 Vdc	6000 mA	81.4W	8 017443 647244
	100-240 Vac	14, 15, 16 Vdc	5000 mA		
	100-240 Vac	18, 18.5, 19 Vdc	4200 mA		
	100-240 Vac	19.5, 20 Vdc	4000 mA		
	100-240 Vac	21, 22 Vdc	3700 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 81.4W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 154.5 x 59 x 36.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.6m
Connettori: 6,3x3,0mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,7mm, 7,4mm, 5,5x1,7mm, 5,5x2,1mm, 4 Pin, 5mm, 7,9mm, 6,5mm
Cavo d'ingresso: separato 1.2m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

90W - 15/18/19/20/22/24 Vdc - 5,6A - 6 connettori



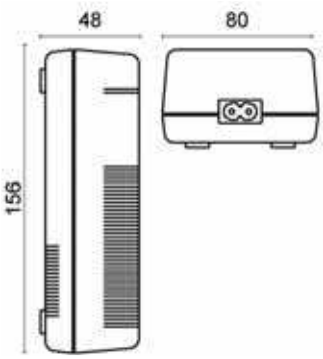



Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD90-40072	230 Vac	15 Vdc	5600 mA	86W	8 017443 617599
	100-115 Vac	15 Vdc	4000 mA		
	230 Vac	18 Vdc	4700 mA		
	100-115 Vac	18 Vdc	3300 mA		
	230 Vac	19 Vdc	4500 mA		
	100-115 Vac	19 Vdc	3100 mA		
	230 Vac	20 Vdc	4300 mA		
	100-115 Vac	20 Vdc	3000 mA		
	230 Vac	22 Vdc	3900 mA		
	100-115 Vac	22 Vdc	2700 mA		
	230 Vac	24 Vdc	3500 mA		
	100-115 Vac	24 Vdc	2500 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 86W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,8x1,7mm, 7,4x5,0mm, 5,0x1,0mm, 6,3x3,1mm, 5,5x3,3mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

90W - 15/16/19,5 Vdc - 4,6A - 6 connettori



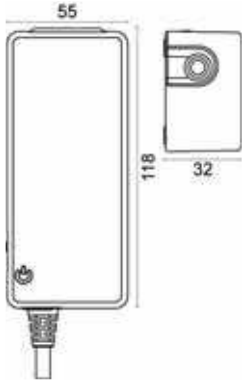

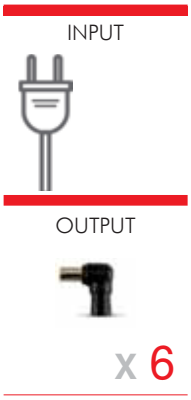

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD5060 NEW!	100-240 Vac	15, 16, 19.5 Vdc	4620 mA	90W	8 017443 635005

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 90W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 118 x 55 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 7,9x5,6mm, 6,5x4,4mm, 4,75x1,7mm, 7,4x5,1mm, 6,5x1,0mm, 5,5x2,5mm
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 1.5m da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

120W - 5/6/7,5/9/12/15 Vdc - 5A - 6 connettori



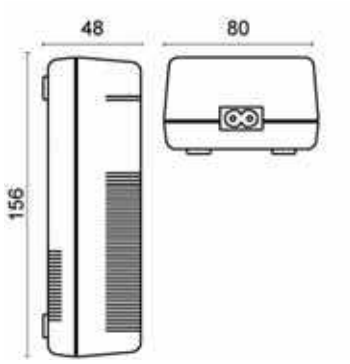

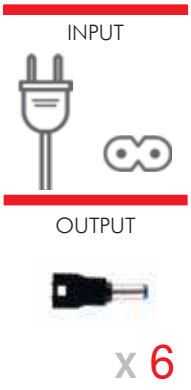

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SWD120-40072	230 Vac	15 Vdc	8000 mA	120W	8 017443 617612
	100-115 Vac	15 Vdc	5600 mA		
	230 Vac	18 Vdc	6670 mA		
	100-115 Vac	18 Vdc	4600 mA		
	230 Vac	19 Vdc	6320 mA		
	100-115 Vac	19 Vdc	4400 mA		
	230 Vac	20 Vdc	6000 mA		
	100-115 Vac	20 Vdc	4200 mA		
	230 Vac	22 Vdc	5450 mA		
	100-115 Vac	22 Vdc	3800 mA		
	230 Vac	24 Vdc	5000 mA		
	100-115 Vac	24 Vdc	3500 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 120W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 2m
Connettori: 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 6,3x3,1mm, 7,4x5,0mm, 4,8x1,7mm, 5,5x3,3mm
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C



energia

QUALITÀ
MADE IN ITALY

L'obiettivo di Alpha Elettronica è quello di progettare e produrre apparecchiature per il mercato elettronico, da sempre l'attenzione è rivolta allo sviluppo di soluzioni durature e affidabili per i propri clienti.

Grazie al laboratorio tecnico specializzato, la produzione viene effettuata con cura nei minimi dettagli.

Prima di esser consegnato al cliente Alpha Elettronica esegue una accurata selezione testando singolarmente ogni alimentatore. Gli alimentatori che non superano i nostri stretti test vengono scartati per consentire al cliente di avere solo i migliori.

ALIMENTATORI DA QUADRO ELETTRICO



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

ALIMENTATORI DA QUADRO ELETTRICO



Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Dimensioni (mm)	Costruzione	Articolo	Pag.
5	7	99 x 82 x 30	da quadro	**PU035-05/2**	pag. 57
	16	160 x 98 x 38	da quadro	**PU100-05**	pag. 60
12	1.5	88.5 x 53 x 66	barra din	**DRP-025-12**	pag. 51
	2.1	79 x 51 x 28.8	da quadro	**PU025-12**	pag. 56
	3	101.6 x 63.5 x 33	da quadro	**PU035-12**	pag. 56
	3	99 x 82 x 30	da quadro	**PU035-12/2**	pag. 57
	4	139 x 88.5 x 65.8	barra din	**DRP-100-12**	pag. 54
	4.2	99 x 82 x 35	da quadro	**PU050-12**	pag. 57
	4.2	99 x 82 x 30	da quadro	**PU050-12/2**	pag. 58
	5	115 x 45 x 100	barra din	**DR060-12**	pag. 51
	5	117.5 x 92 x 60.5	barra din	**DRP-060-12**	pag. 52
	5	204 x 190 x 66	da quadro	**PUB504**	pag. 71
	6	139 x 88.5 x 65.8	barra din	**DRP-080-12**	pag. 54
	6	129 x 99 x 38	da quadro	**PU075-12**	pag. 59
	6	99 x 98 x 30	da quadro	**PU075-12/2**	pag. 59
	8.33	124 x 32 x 119	barra din	**DR120-12/1**	pag. 53
	8.5	160 x 98 x 38	da quadro	**PU100-12**	pag. 60
	8.5	128 x 98 x 30	da quadro	**PU100-12/2**	pag. 60
	8.5	179 x 99 x 50	da quadro	**PUF100-12**	pag. 66
	10	126 x 61 x 125	barra din	**DR120-12**	pag. 55
	10	289 x 215 x 66	da quadro	**PUB509**	pag. 72
	12.5	199 x 98 x 38	da quadro	**PU150-12**	pag. 61
	12.5	159 x 98 x 30	da quadro	**PU150-12/2**	pag. 62
	12.5	170 x 99 x 50	da quadro	**PUF150-12**	pag. 66
	16.7	199 x 99 x 50	da quadro	**PUF200-12**	pag. 67
	17	215 x 115 x 30	da quadro	**PU200-12/2**	pag. 63
	20	126 x 94 x 125	barra din	**DR240-12**	pag. 55
	20	289 x 215 x 66	da quadro	**PUB518**	pag. 72
	25	226 x 115 x 50	da quadro	**PUF300-12**	pag. 67
	34	218 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF480-12**	pag. 68
13.8	3	129 x 98 x 38	da quadro	**PUC040-03**	pag. 71

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Dimensioni (mm)	Costruzione	Articolo	Pag.
24	0.75	88.5 x 53 x 66	barra din	**DRP-025-24**	pag. 51
	1.1	79 x 51 x 28.8	da quadro	**PU025-24**	pag. 56
	1.5	101.6 x 63.5 x 33	da quadro	**PU035-24**	pag. 56
	1.5	99 x 82 x 30	da quadro	**PU035-24/2**	pag. 57
	2.2	99 x 82 x 30	da quadro	**PU050-24/2**	pag. 58
	2.3	99 x 82 x 35	da quadro	**PU050-24**	pag. 57
	2.5	103.7 x 32 x 97.5	barra din	**DR060-24/1**	pag. 52
	2.5	117.5 x 92 x 60.5	barra din	**DRP-060-24**	pag. 52
	2.5	139 x 55 x 28	da quadro	**PU060-24/3**	pag. 58
	3	139 x 88.5 x 65.8	barra din	**DRP-080-24**	pag. 54
	3.2	124 x 32 x 119	barra din	**DR075-24/1**	pag. 53
	3.2	129 x 99 x 38	da quadro	**PU075-24**	pag. 59
	3.2	99 x 98 x 30	da quadro	**PU075-24/2**	pag. 59
	4	139 x 88.5 x 65.8	barra din	**DRP-100-24**	pag. 54
	4.16	139 x 55 x 28	da quadro	**PU100-24/3**	pag. 61
	4.2	179 x 99 x 50	da quadro	**PUF100-24**	pag. 66
	4.5	160 x 98 x 38	da quadro	**PU100-24**	pag. 60
	4.5	128 x 98 x 30	da quadro	**PU100-24/2**	pag. 60
	5	126 x 61 x 125	barra din	**DR120-24**	pag. 55
	5	124 x 32 x 119	barra din	**DR120-24/1**	pag. 53
	6.25	178 x 61 x 28	da quadro	**PU150-24/3**	pag. 62
	6.3	170 x 99 x 50	da quadro	**PUF150-24**	pag. 66
	6.5	199 x 98 x 38	da quadro	**PU150-24**	pag. 61
	6.5	159 x 98 x 30	da quadro	**PU150-24/2**	pag. 62
	8.3	199 x 99 x 50	da quadro	**PUF200-24**	pag. 67
	8.33	178 x 61 x 28	da quadro	**PU200-24/3**	pag. 63
	8.8	215 x 115 x 30	da quadro	**PU200-24/2**	pag. 63
	10	126 x 94 x 125	barra din	**DR240-24**	pag. 55
	10.4	215 x 61.7 x 30.8	da quadro	**PU250-24/3**	pag. 64
	12.5	215 x 62 x 31	da quadro	**PU300-24/3**	pag. 64
	13	226 x 115 x 50	da quadro	**PUF300-24**	pag. 67
	22	218 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF480-24**	pag. 68
	26.5	218 x 116.5 x 42.5	da quadro	**PUF600-24**	pag. 68
	33	226 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF800-24**	pag. 69
48	3.2	170 x 99 x 50	da quadro	**PUF150-48**	pag. 66
	3.3	199 x 98 x 38	da quadro	**PU150-48**	pag. 61
	11	218 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF480-48**	pag. 68
	16.5	226 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF800-48**	pag. 69

18/19,2W - 12/24V - per barra DIN



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DRP-025-12	NEW!	100-240Vac	12V	1500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 646797
DRP-025-24	NEW!	100-240Vac	24V	750mA	21.6 - 26.4V	8 017443 646803

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 18W
Protezioni: sovratensione, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 88.5 x 53 x 66mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

IP20

60W - 12V - per barra DIN



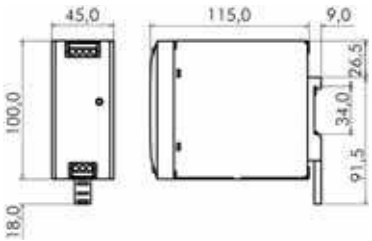

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DR060-12	100-240Vac	12V	5000mA	10.5 - 14V	8 017443 601888

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 115 x 45 x 100mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

60W - 12/24V - per barra DIN



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DRP-060-12	NEW!	100-240Vac	12V	5000mA	11 - 13.2V	8 017443 646124
DRP-060-24	NEW!	100-240Vac	24V	2500mA	22 - 25.9V	8 017443 646131

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 117.5 x 92 x 60.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

IP20

60W - 24V - per barra DIN



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DR060-24/1	100-240Vac	24V	2500mA	24 - 28V	8 017443 635074

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 103.7 x 32 x 97.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

76,8W - 24V - per barra DIN



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DR075-24/1 NEW!	100-240Vac	24V	3200mA	24 - 28V	8 017443 635128

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 76.8W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 124 x 32 x 119mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C

120W - 12/24V - per barra DIN



Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DR120-12/1 NEW!	100-240Vac	99.96W	12V	8330mA	12 - 14V	8 017443 635104
DR120-24/1 NEW!	100-240Vac	120W	24V	5000mA	24 - 28V	8 017443 635111

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 124 x 32 x 119mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C

72W - 12/24V - per barra DIN



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DRP-080-12	NEW!	100-240Vac	12V	6000mA	11 - 13.2V	8 017443 646148
DRP-080-24	NEW!	100-240Vac	24V	3000mA	22 - 25.9V	8 017443 646155

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 72W
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 88.5 x 65.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

CE IP20 alphatronics

96W - 12/24V - per barra DIN



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DRP-100-12	NEW!	100-240Vac	12V	4000mA	11 - 13.2V	8 017443 646162
DRP-100-24	NEW!	100-240Vac	24V	4000mA	22 - 25.9V	8 017443 646179

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 96W
Protezioni: sovratensione, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 88.5 x 65.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

CE IP20 alphatronics

120W - 12/24V - per barra DIN



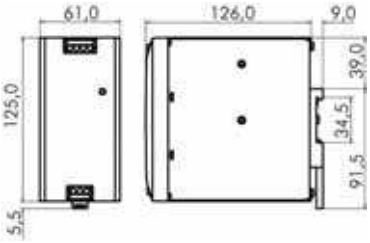

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DR120-12	100-240Vac	12V	10000mA	10.5 - 14V	8 017443 601840
DR120-24	100-240Vac	24V	5000mA	22.5 - 28V	8 017443 601857

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 120W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 126 x 61 x 125mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

240W - 12/24V - per barra DIN



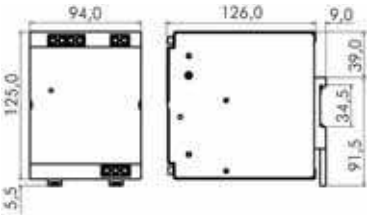

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DR240-12	100-240Vac	12V	20000mA	10.5 - 24V	8 017443 601864
DR240-24	100-240Vac	24V	10000mA	22.5 - 28V	8 017443 601871

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 240W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 126 x 94 x 125mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

25,2W - 12/24V





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU025-12	100-240Vac	12V	2100mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572195
PU025-24	100-240Vac	24V	1100mA	21.4 - 26.6V	8 017443 572201

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 25.2W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 79 x 51 x 28.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

36W - 12/24V



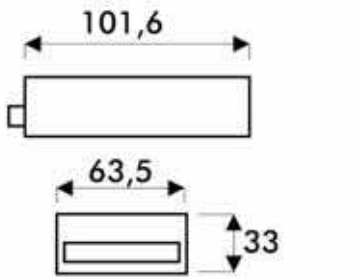

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU035-12	100-240Vac	12V	3000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 607163
PU035-24	100-240Vac	24V	1500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 607170

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 101.6 x 63.5 x 33mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

36W - 5/12/24V



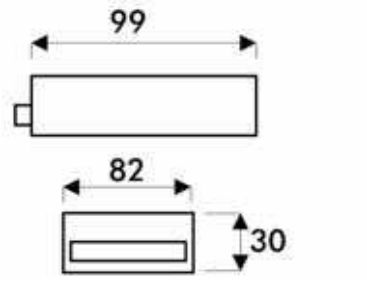

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU035-05/2 NEW!	100-240Vac	35W	5V	7000mA	4.2 - 5.5V	8 017443 640412
PU035-12/2	100-240Vac	36W	12V	3000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 638174
PU035-24/2	100-240Vac	36W	24V	1500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 638181

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

50,4/55,2W - 12/24V



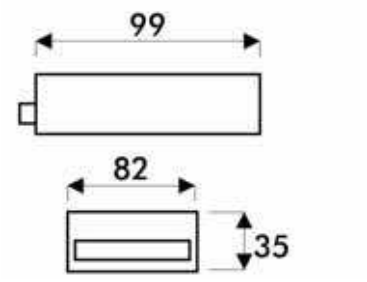

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU050-12	100-240Vac	50.4W	12V	4200mA	10.8 - 13.2V	8 017443 607187
PU050-24	100-240Vac	55.2W	24V	2300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 607194

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

50,4/52,8W - 12V



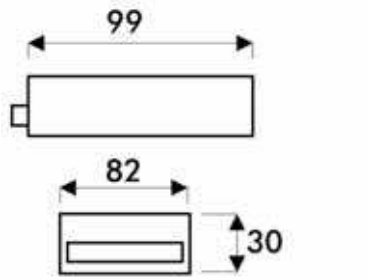

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU050-12/2	100-240Vac	50.4W	12V	4200mA	10.8 - 13.2V	8 017443 638198
PU050-24/2	100-240Vac	52.8W	24V	2200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 638204

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

60W - 24V



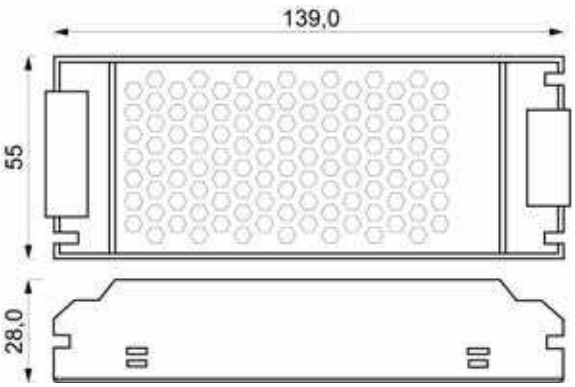

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU060-24/3 NEW!	100-240Vac	24V	2500mA	8 017443 645387

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 55 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

72/76,8W - 12/24V



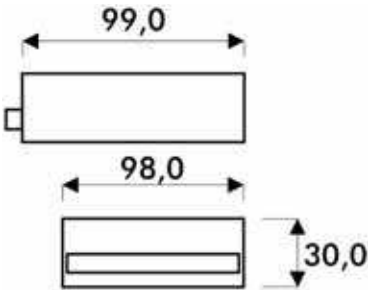

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU075-12	100-240Vac	72W	12V	6000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 607200
PU075-24	100-240Vac	76.8W	24V	3200mA	21.4 - 24.6V	8 017443 607217

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129 x 99 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

72/76,8W - 12/24V



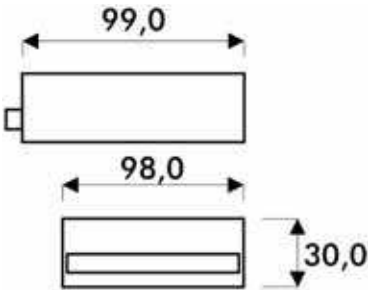

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU075-12/2	100-240Vac	72W	12V	6000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 632035
PU075-24/2	100-240Vac	76.8W	24V	3200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 632042

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

80/102/108W - 5/12/24V



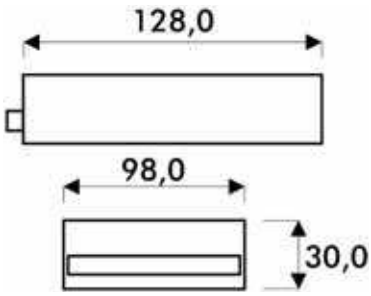

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU100-05	100-240Vac	80W	5V	16000mA	4.5 - 5.5V	8 017443 572249
PU100-12	100-240Vac	102W	12V	8500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572256
PU100-24	100-240Vac	108W	24V	4500mA	21.6 - 24.6V	8 017443 572263

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

102/108W - 12/24V



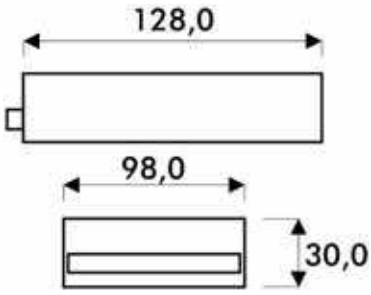

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU100-12/2	100-240Vac	102W	12V	8500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 628403
PU100-24/2	100-240Vac	108W	24V	4500mA	26.4 - 21.6V	8 017443 628410

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 128 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

100W - 24V



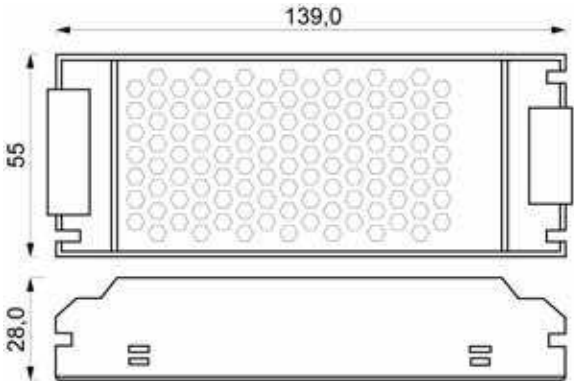

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU100-24/3 NEW!	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 645370

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 55 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

150/156/158,4W - 12/24/48V



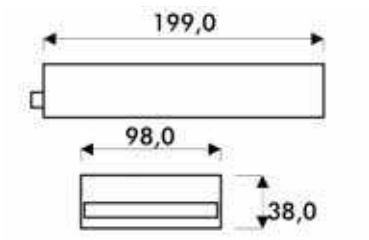

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU150-12	100-240Vac	150W	12V	12500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572270
PU150-24	100-240Vac	156W	24V	6500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572287
PU150-48	100-240Vac	158.4W	48V	3300mA	47.2 - 52.4V	8 017443 572300

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

150/156W - 12/24V



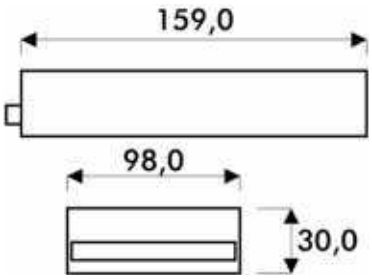

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU150-12/2	100-240Vac	150W	12V	12500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 628397
PU150-24/2	100-240Vac	156W	24V	6500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 626201

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

150W - 24V



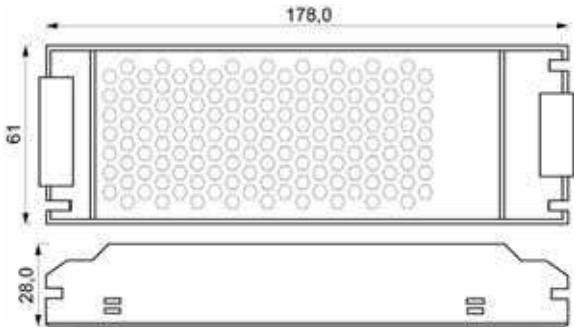

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU150-24/3 NEW!	100-240Vac	24V	6250mA	8 017443 645394

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 178 x 61 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

204/211,2W - 12/24V



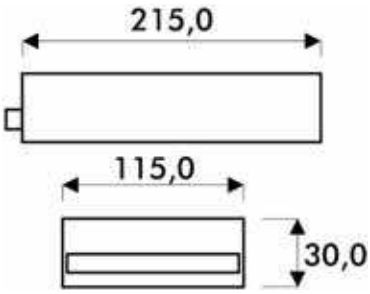

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU200-12/2	100-240Vac	204W	12V	17000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 632059
PU200-24/2	100-240Vac	211.2W	24V	8800mA	21.6 - 26.4V	8 017443 632066

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

199,2W - 24V



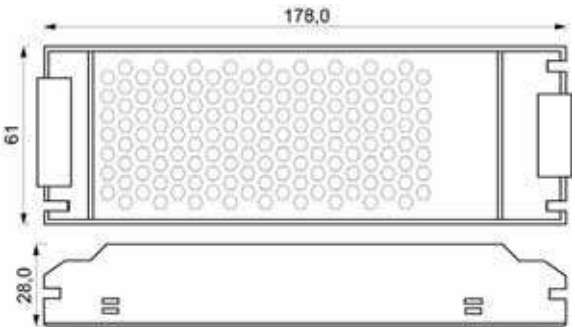

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU200-24/3 NEW!	175-240Vac	24V	8330mA	8 017443 645400

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 200W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 178 x 61 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

249,6W - 24V



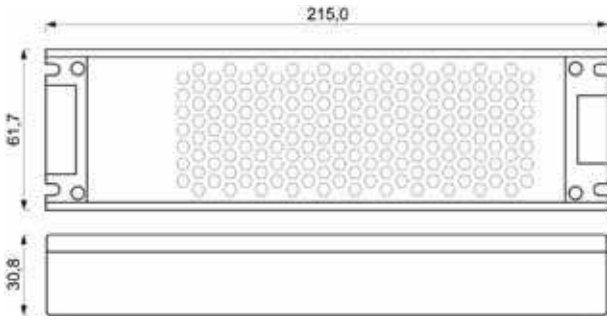

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU250-24/3 NEW!	175-240Vac	24V	10400mA	8 017443 645417

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 249.6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 61.7 x 30.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

300W - 24V



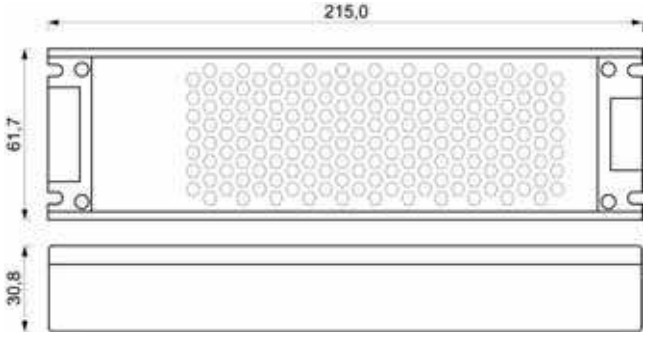

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU300-24/3 NEW!	175-240Vac	24V	12500mA	8 017443 645424

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 300W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 62 x 31mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

energia

FATTORE DI **POTENZA PFC**

L'aumento dei costi energetici ha modificato, negli ultimi anni, il modo di costruire le apparecchiature elettriche.

Con la sigla PFC (Power Factor Correction) che significa correzione del fattore di potenza, si definisce una particolare tecnologia che aiuta a ridurre i consumi e le dissipazioni superflue, migliorandone l'efficienza totale. Per comprendere meglio questo concetto bisogna sapere che in una rete elettrica alternata (come la nostra rete domestica) la corrente può rimanere sfasata di un certo angolo f (phi) rispetto alla tensione di alimentazione.


La conseguenza di questo sfasamento è una perdita di potenza più o meno marcata a seconda di quanto questo sfasamento risulta ampio.

Nelle figure si possono vedere graficamente gli effetti di questo problema, con la linea rossa viene visualizzata la tensione, con la linea verde la corrente assorbita dal carico.


Il fattore di potenza (PF) in condizioni ideali è uguale a 1, negli apparecchi elettronici può aggirarsi fra 0,5 e 1. Più questo valore si allontana da 1 più si fa riferimento ad un sistema inefficiente.



SENZA **PFC**

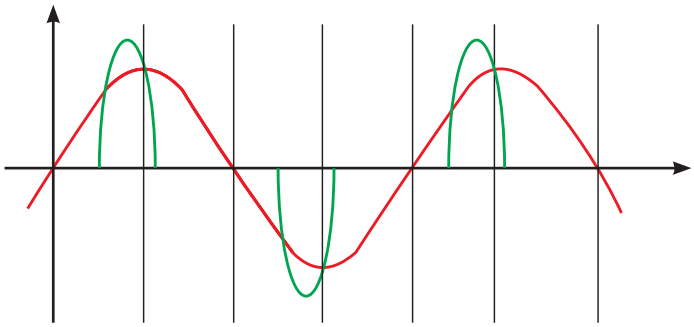


CON **PFC**

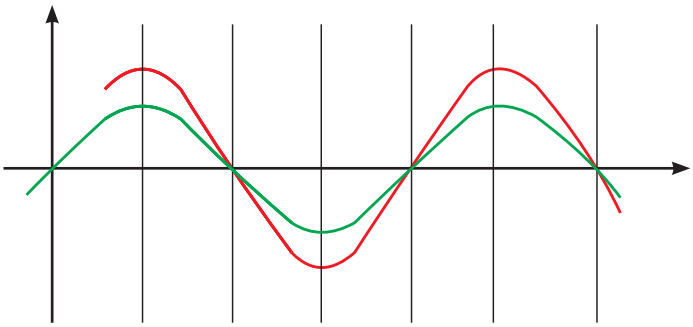

102/100,8W - 12/24V - con PFC



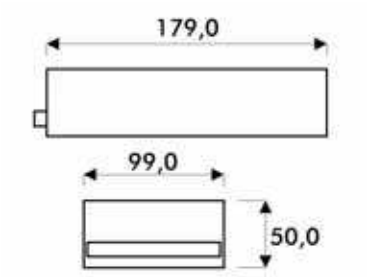

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF100-12	100-240Vac	102W	12V	8500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572317
PUF100-24	100-240Vac	100.8W	24V	4200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572324

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179 x 99 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

150/151,2/153,6W - 12/24/48V - con PFC



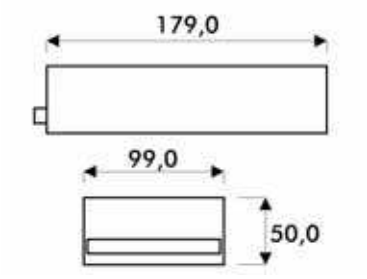

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF150-12	100-240Vac	150W	12V	12500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572331
PUF150-24	100-240Vac	151.2W	24V	6300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572348
PUF150-48	100-240Vac	153.6W	48V	3200mA	43.2 - 52.8V	8 017443 591769

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170 x 99 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

200,4/199,2W - 12/24V - con PFC





Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF200-12	100-240Vac	200.4W	12V	16700mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572355
PUF200-24	100-240Vac	199.2W	24V	8300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572362

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199 x 99 x 50mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

300-312W - 12/24V - con PFC





Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF300-12	100-240Vac	300W	12V	25000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572379
PUF300-24	100-240Vac	312W	24V	13000mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572386

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 226 x 115 x 50mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

408/528W - 12/24/48V - con PFC



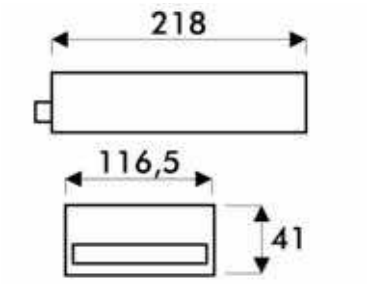

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF480-12	100-240Vac	408W	12V	34000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 615076
PUF480-24	100-240Vac	528W	24V	22000mA	21.6 - 26.4V	8 017443 615083
PUF480-48	100-240Vac	528W	48V	11000mA	43.2 - 52.8V	8 017443 615090

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218 x 116.5 x 41mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

636W - 24V - con PFC



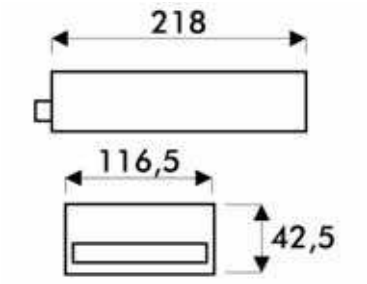

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF600-24	100-240Vac	24V	2650mA	21.6 - 26.4V	8 017443 607231

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 636W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218 x 116.5 x 42.5mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

792W - 24/48V - con PFC



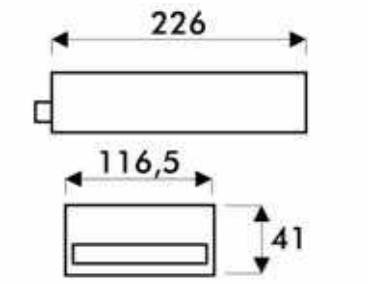

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF800-24	100-240Vac	24V	33000mA	21.6 - 26.4V	8 017443 615243
PUF800-48	100-240Vac	48V	16500mA	43.2 - 52.8V	8 017443 615250

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 792W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 226 x 116.5 x 41mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

energia

ALIMENTATORE
CON FUNZIONE UPS

FUNZIONE UPS

4 / 9 / 18 CANALI


PROTEZIONE CON FUSIBILE PTC

OGNI USCITA È PROTETTA DA FUSIBILE PTC CHE, IN CASO DI ANOMALIA CHIUDE IL CIRCU E QUINDI RIPRISTINA INVECE DI FONDERE CO UN FUSIBILE CONVENZIONALE.

PROTEZIONE BOX TRAMITE SERRATURA



I box di alimentazione con funzione UPS della serie PUB vengono utlizzati per alimentare più telecamere o altri dispositivi di sicurezza da una fonte comune a 12Vdc.

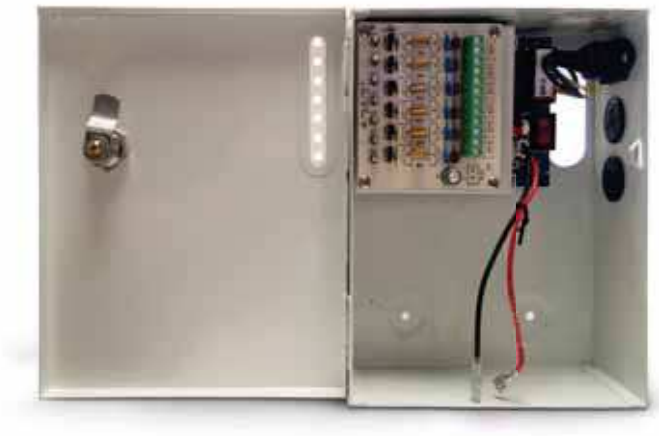

40W - 13,8V - con caricabatterie



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUC040-03	230Vac	13.8V	3000mA	12.5 - 17V	8 017443 598676

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 41.4W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Batterie: BP12-7,0, BP12-7.0, BPL12-7



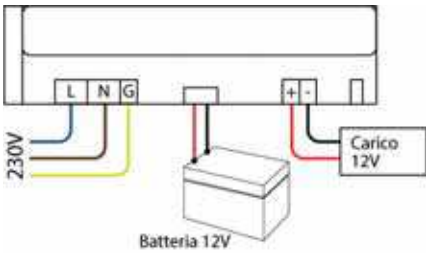

75W - 12V - Box con funzione UPS - 4 uscite



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUB504 NEW!	100-240Vac	5000mA	11 - 15V	8 017443 652101

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 75W
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 202 x 164,5 x 72mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articoli correlati
Batterie: BP12-7,0, BP12-7.0, BP12-10, BPL12-7

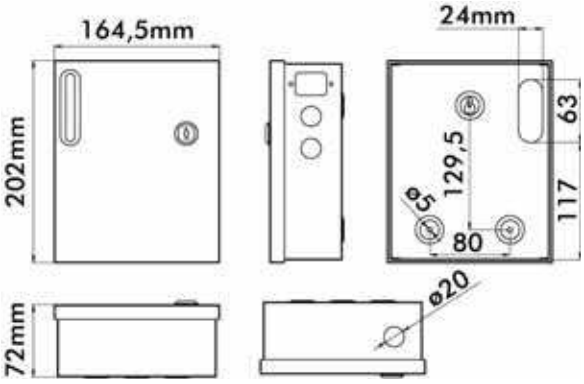

IP20

150W - 12V - Box con funzione UPS - 9 uscite



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUB509 NEW!	100-240Vac	10000mA	11 - 15V	8 017443 652118

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 150W
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 324,5 x 251,5 x 80,5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articoli correlati
Batterie: BP12-18

CE IP20 JOIN

300W - 12V - Box con funzione UPS - 18 uscite



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUB518 NEW!	100-240Vac	20000mA	11 - 15V	8 017443 652125

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 300W
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 324,5 x 251,5 x 80,5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articoli correlati
Batterie: BP12-18

CE IP20 JOIN

ALIMENTATORI PER LED



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE




Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
12	0.5	6	50 x 40 x 21	**KL110-02**	pag. 75
	0.5	6	98 x 45 x 10	**KL220-02**	pag. 77
	0.83	10	77 x 45 x 26	**KL115-02**	pag. 75
	1	12	48 x 50 x 24	**KL116-32**	pag. 76
	1	12	50 x 50 x 25	**KL116-42**	pag. 76
	1	12	139 x 65 x 49.6	**SWP18-41200**	pag. 94
	1.25	15	123 x 44.6 x 19.2	**KL225-32**	pag. 77
	1.5	18	130 x 25 x 21	**KL420-02**	pag. 98
	1.67	20	102.5 x 35 x 16.5	**KL226-02/1**	pag. 78
	2.5	30	251 x 30 x 16	**KL227-02**	pag. 78
	2.5	30	149 x 40.4 x 26.7	**KL228-42**	pag. 79
	2.5	30	222.5 x 40.5 x 18.2	**KL229-02**	pag. 79
	3	36	148 x 32 x 28	**KL430-02**	pag. 98
	3.3	39.6	139 x 65 x 49.6	**SWP40-41200**	pag. 95
	4.2	50	183 x 60 x 32	**KL230-32**	pag. 80
	4.2	50	159 x 58 x 18.5	**KL231-02**	pag. 80
	5	60	162 x 42.5 x 34	**KL440-02**	pag. 99
	5.83	70	170 x 44.5 x 28.2	**KL232-42**	pag. 82
	6	72	162 x 42.5 x 34	**KL448-02**	pag. 99
	6.3	75	183 x 60 x 32	**KL232-32**	pag. 81
	8.3	99.6	187 x 52 x 37	**KL452-02**	pag. 100
	8.33	100	179.4 x 62.5 x 30.6	**KL234-12**	pag. 82
	8.33	100	212 x 46 x 38.3	**KL362-12**	pag. 95
	10	120	203 x 70 x 45	**KL456-02**	pag. 100
	11	132	179.4 x 62.5 x 30.6	**KL236-12**	pag. 84
	12.5	150	190 x 61.5 x 36.5	**KL366-12**	pag. 96
	15	180	195 x 67.1 x 31.2	**KL238-02**	pag. 84
	16.7	200	220.8 x 61.5 x 36.5	**KL368-12**	pag. 96
	18	216	195 x 67.1 x 31.2	**KL242-02**	pag. 85
	20	240	220.8 x 61.5 x 36.5	**KL370-12**	pag. 97
	25	300	225.2 x 73.5 x 38	**KL372-12**	pag. 97
24	0.25	6	50 x 40 x 21	**KL110-04**	pag. 75
	0.25	6	98 x 45 x 10	**KL220-04**	pag. 77
	0.5	12	48 x 50 x 24	**KL116-34**	pag. 76
	0.5	12	50 x 50 x 25	**KL116-44**	pag. 76
	0.5	12	139 x 65 x 49.6	**SWP18-42400**	pag. 94
	0.625	15	123 x 44.6 x 19.2	**KL225-34**	pag. 77
	0.75	18	130 x 25 x 21	**KL420-04**	pag. 98
	0.83	20	102.5 x 35 x 16.5	**KL226-04/1**	pag. 78

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
24	1.25	30	251 x 30 x 16	**KL227-04**	pag. 78
	1.25	30	149 x 40.4 x 26.7	**KL228-44**	pag. 79
	1.5	36	148 x 32 x 28	**KL430-04**	pag. 98
	1.7	40.8	139 x 65 x 49.6	**SWP40-42400**	pag. 95
	2.08	50	159 x 58 x 18.5	**KL231-04**	pag. 80
	2.08	50	210 x 50 x 32	**KL280-04**	pag. 87
	2.08	50	210 x 50 x 32	**KL280-54**	pag. 87
	2.08	50	210 x 50 x 32	**KL280-64**	pag. 88
	2.08	50	210 x 50 x 32	**KL280-74**	pag. 88
	2.08	50	444 x 30.7 x 20.9	**KL280L-54**	pag. 93
	2.1	50	183 x 60 x 32	**KL230-34**	pag. 80
	2.5	60	304.6 x 30 x 16.7	**KL231-08**	pag. 81
	2.5	60	162 x 42.5 x 34	**KL440-04**	pag. 99
	3	72	162 x 42.5 x 34	**KL448-04**	pag. 99
	3.1	75	183 x 60 x 32	**KL232-34**	pag. 81
	3.12	75	244 x 64 x 32	**KL282-04**	pag. 89
	3.12	75	244 x 64 x 32	**KL282-54**	pag. 89
	3.12	75	244 x 64 x 32	**KL282-64**	pag. 90
	3.12	75	244 x 64 x 32	**KL282-74**	pag. 90
	3.12	75	444 x 30.7 x 20.9	**KL282L-54**	pag. 93
	3.13	75	170 x 44.5 x 28.2	**KL232-44**	pag. 82
	4.16	100	183 x 60 x 32	**KL234-34H**	pag. 83
	4.16	100	180 x 65.5 x 31.2	**KL234-44H**	pag. 83
	4.16	100	244 x 64 x 32	**KL284-04**	pag. 91
	4.16	100	244 x 64 x 32	**KL284-64**	pag. 92
	4.16	100	244 x 64 x 32	**KL284-74**	pag. 92
	4.17	100	179.4 x 62.5 x 30.6	**KL234-24**	pag. 82
	4.17	100	212 x 46 x 38.3	**KL362-24**	pag. 95
	4.2	100	244 x 64 x 32	**KL284-54**	pag. 91
	4.2	100.8	187 x 52 x 37	**KL452-04**	pag. 100
	6	144	203 x 70 x 45	**KL456-04**	pag. 100
	6.25	150	179.4 x 62.5 x 30.6	**KL236-24**	pag. 84
	6.25	150	190 x 61.5 x 36.5	**KL366-24**	pag. 96
	8.33	200	195 x 67.1 x 31.2	**KL238-04**	pag. 84
	8.33	200	220.8 x 61.5 x 36.5	**KL368-24**	pag. 96
	10.4	249.6	195 x 67.1 x 31.2	**KL242-04**	pag. 85
	10.4	250	220.8 x 61.5 x 36.5	**KL370-24**	pag. 97
	13.3	320	215 x 77.5 x 35	**KL248-04**	pag. 85
	13.4	300	225.2 x 73.5 x 38	**KL372-24**	pag. 97

6W - 12/24V - tensione costante



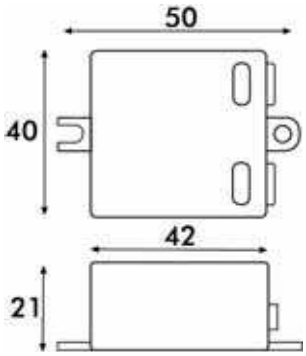

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL110-02	100-240Vac	12V	500mA	8 017443 596535
KL110-04	100-240Vac	24V	250mA	8 017443 614222

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 50 x 40 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Cavi alimentazione: 23-001WA

9,6W - 12V - tensione costante



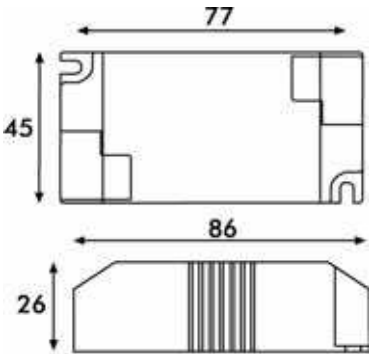

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL115-02	100-240Vac	12V	830mA	8 017443 596542

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 10W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77 x 45 x 26mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Cavi alimentazione: 23-001WA

12W - uscita fissa - 12-24V



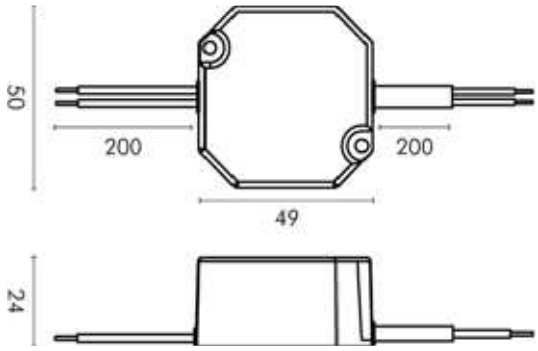

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL116-32	220-240Vac	12V	1000mA	8 017443 630369
KL116-34	220-240Vac	24V	500mA	8 017443 630376

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 48 x 50 x 24mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP65

12W - uscita fissa - 12-24V - Con PFC



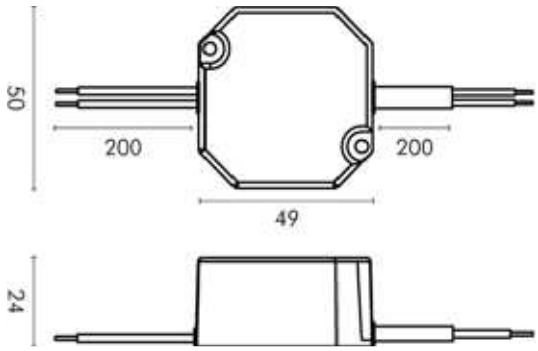

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL116-42 NEW!	100-240Vac	12V	1000mA	8 017443 648159
KL116-44 NEW!	100-240Vac	24V	500mA	8 017443 648166

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 50 x 50 x 25mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP65

6W - 12/24V - tensione costante



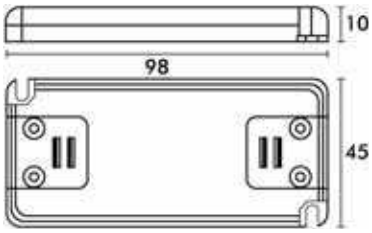

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL220-02	230Vac	12V	500mA	8 017443 596559
KL220-04	230Vac	24V	250mA	8 017443 596566

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 98 x 45 x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Cavi alimentazione: 23-001WA

CE SELV IP20 JOIN

15W - 12/24V - tensione costante



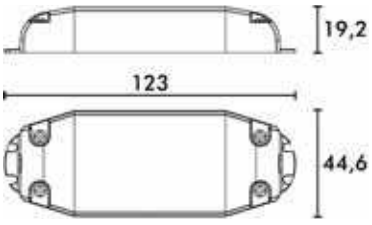

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL225-32	200-240Vac	12V	1250mA	8 017443 623477
KL225-34	200-240Vac	24V	625mA	8 017443 623484

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 15W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 123 x 44.6 x 19.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

CE SELV IP20

JOIN

20W - 12/24V - tensione costante



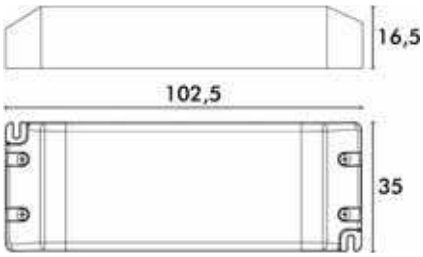

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL226-02/1	200-240Vac	12V	1670mA	8 017443 636262
KL226-04/1	200-240Vac	24V	830mA	8 017443 636279

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 20W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 102.5 x 35 x 16.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Articoli correlati
Cavi alimentazione: 23-001WA

SELV IP20

JOIN

30W - 12/24V - tensione costante



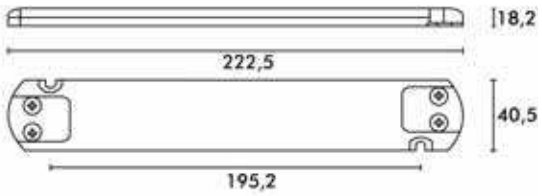

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL227-02	230Vac	12V	2500mA	8 017443 611788
KL227-04	230Vac	24V	1250mA	8 017443 611795

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 251 x 30 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Articoli correlati
Cavi alimentazione: 23-001WA

SELV IP20

JOIN

30W - 12/24V - tensione costante



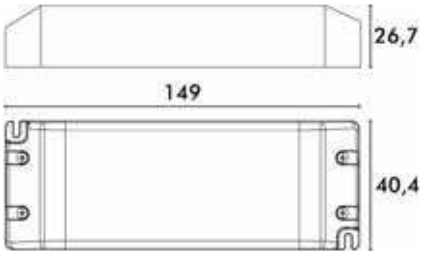

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL228-42	200-240Vac	12V	2500mA	8 017443 641266
KL228-44	200-240Vac	24V	1250mA	8 017443 641273

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 149 x 40.4 x 26.7mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

30W - uscita fissa - 12-24V - super slim



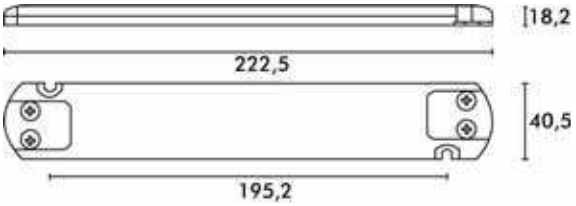

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL229-02	230Vac	12V	2500mA	8 017443 609433

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 222.5 x 40.5 x 18.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Cavi alimentazione: 23-001WA
Alimentatori: KL228-32

SELV IP20


JOIN

50W - 12/24V - tensione costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL230-32	220-240Vac	12V	4200mA	8 017443 630307
KL230-34	220-240Vac	24V	2100mA	8 017443 630321

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

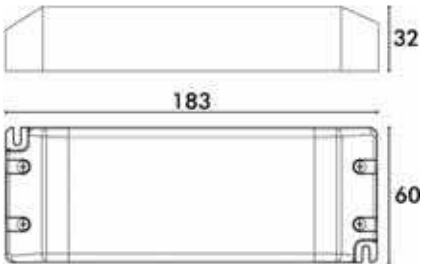

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


SELV IP20 JOIN

50W - 12/24V - tensione costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL231-02	200-240Vac	12V	4200mA	8 017443 631366
KL231-04	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 631373

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

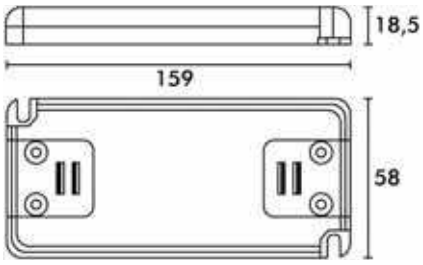

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 58 x 18.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

SELV IP20 JOIN

60W - 24V - tensione costante



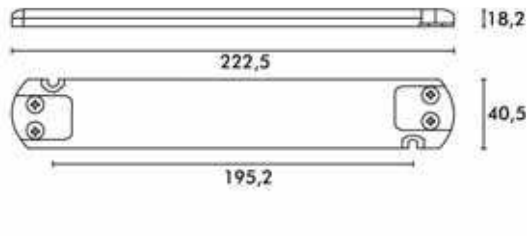

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL231-08	230Vac	24V	2500mA	8 017443 636460

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 304.6 x 30 x 16.7mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Articoli correlati
Cavi alimentazione: 23-001WA

SELV IP20

JOIN

75W - 12/24V - tensione costante



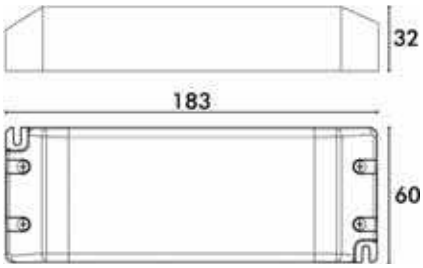

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL232-32	220-240Vac	12V	6300mA	8 017443 630314
KL232-34	220-240Vac	24V	3100mA	8 017443 630338

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

70/75W - 12/24V - tensione costante



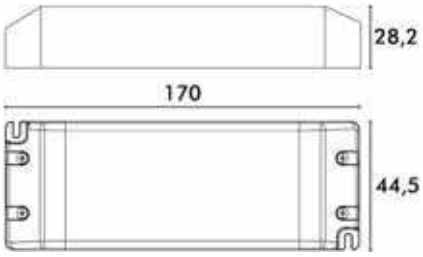

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KL232-42	200-240Vac	12V	5830mA	70W	8 017443 637900
KL232-44	200-240Vac	24V	3130mA	75W	8 017443 637917

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170 x 44.5 x 28.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

100W - 12/24V - tensione costante



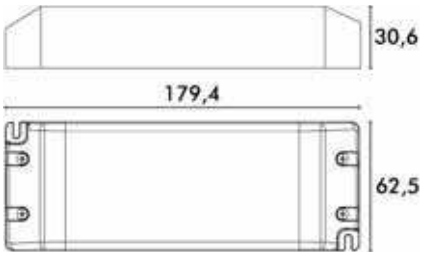

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL234-12	200-240Vac	12V	8330mA	8 017443 637924
KL234-24	200-240Vac	24V	4170mA	8 017443 637931

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

100W - 24V - tensione costante



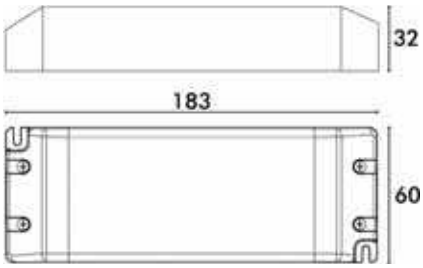

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL234-34H	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 630383

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20 JOIN

100W - 24V - tensione costante



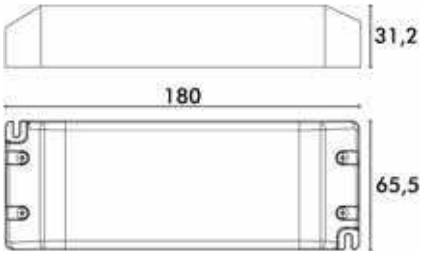

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL234-44H NEW	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 648173

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 180 x 65.5 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


SELV IP20 JOIN

150W - 24V - tensione costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL236-12	200-240Vac	12V	11000mA	8 017443 637948
KL236-24	200-240Vac	24V	6250mA	8 017443 637955

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

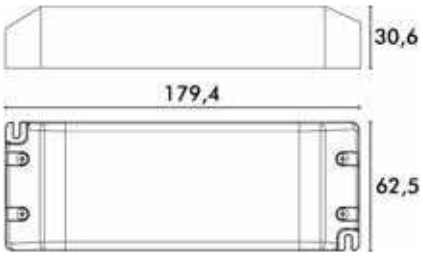

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20


JOIN

180/200W - 12/24V - tensione costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL238-02	200-240Vac	12V	15000mA	8 017443 633520
KL238-04	200-240Vac	24V	8330mA	8 017443 633537

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

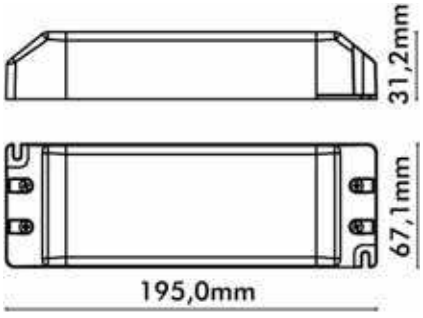

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

250W - 12/24V - tensione costante



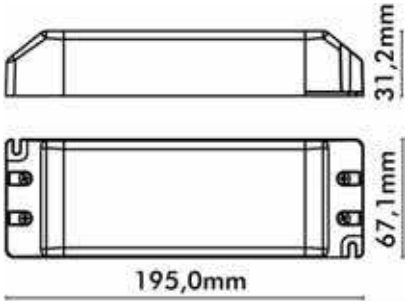

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL242-02 NEW!	200-240Vac	12V	18000mA	8 017443 648180
KL242-04 NEW!	200-240Vac	24V	10400mA	8 017443 648197

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

CE M M SELV 110 IP20

JOIN

320W - 24V - tensione costante



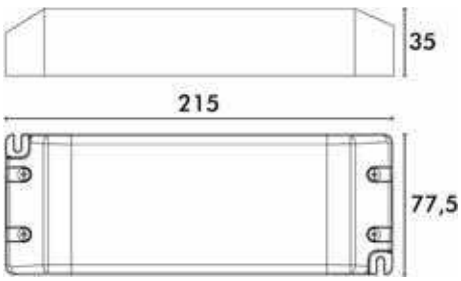

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL248-04 NEW!	200-240Vac	24V	13300mA	8 017443 638631

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 320W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 77.5 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

CE M M SELV 110 IP20

JOIN


energia

ALIMENTATORI DIMMERABILI

1-10V

50W KL280-04
75W KL282-04
100W KL284-04




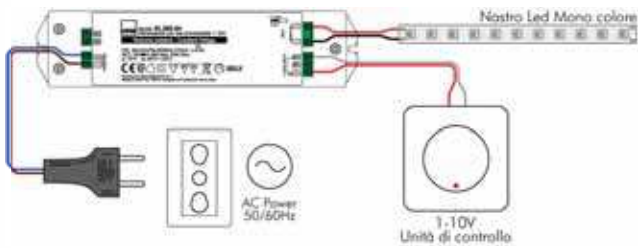

RF +push

50W KL280-54
75W KL282-54
100W KL284-54




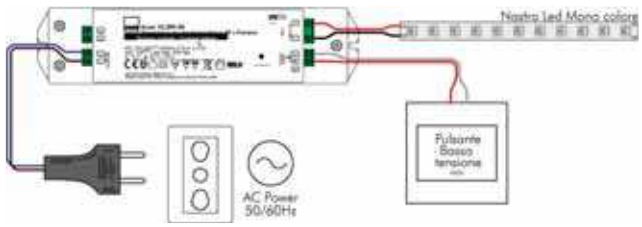

DMX

50W KL280-64
75W KL282-64
100W KL284-64




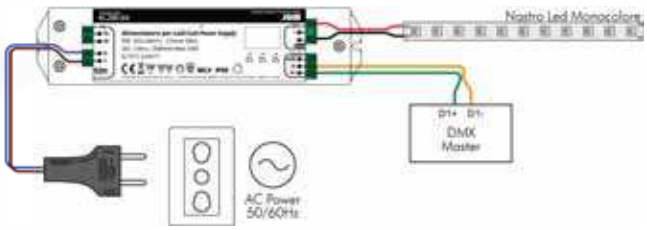

DALI


50W KL280-74
75W KL282-74
100W KL284-74



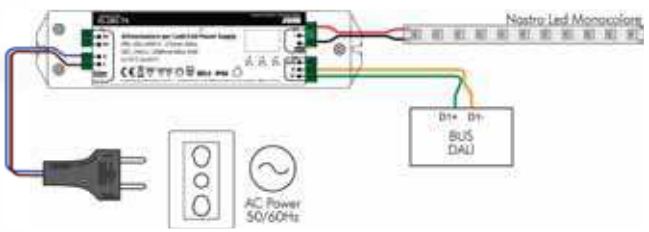

50W - 24V - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale



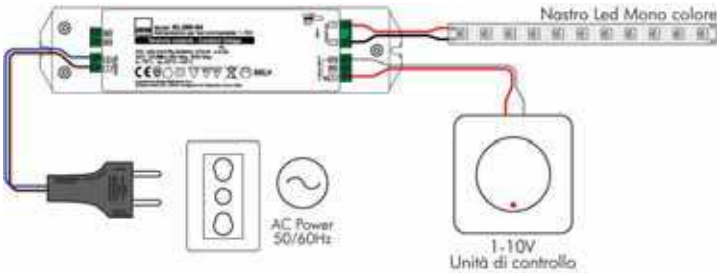

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-04	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 640924

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20 1-10V JOIN

50W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 1 canale



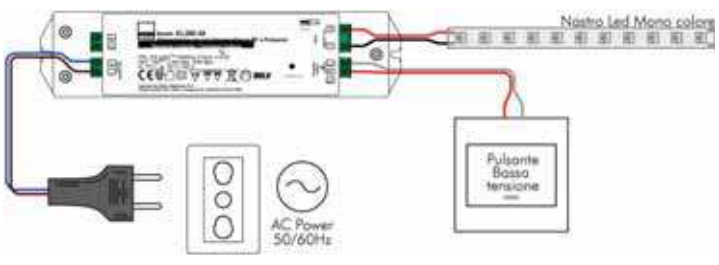

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-54	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 640955

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P

SELV IP20 RF push JOIN

50W - 24V - tensione costante - dimmerabile DMX - 1 canale



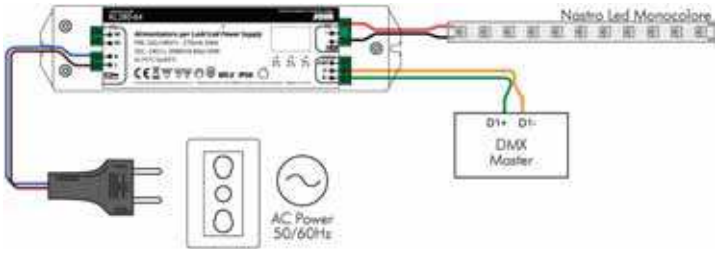

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-64	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641068

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Articoli correlati
Controller: JO-CONTR-406, JO-CONTR-414

SELV 110 IP20 DMX

JOIN

50W - 24V - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale



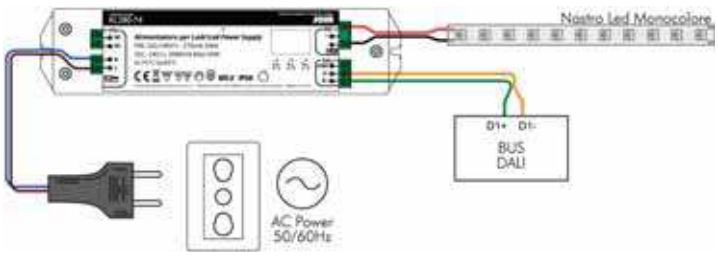

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-74	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641099

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Articoli correlati
Interruttori: 330-051

SELV 110 IP20

DALI JOIN

75W - 24V - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale



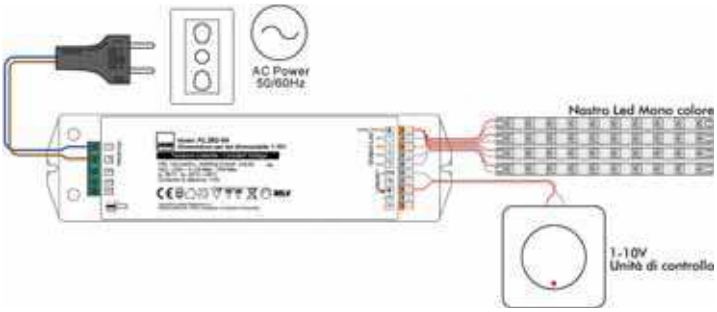

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-04	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 640931

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20 1-10V JOIN

75W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 4 canali



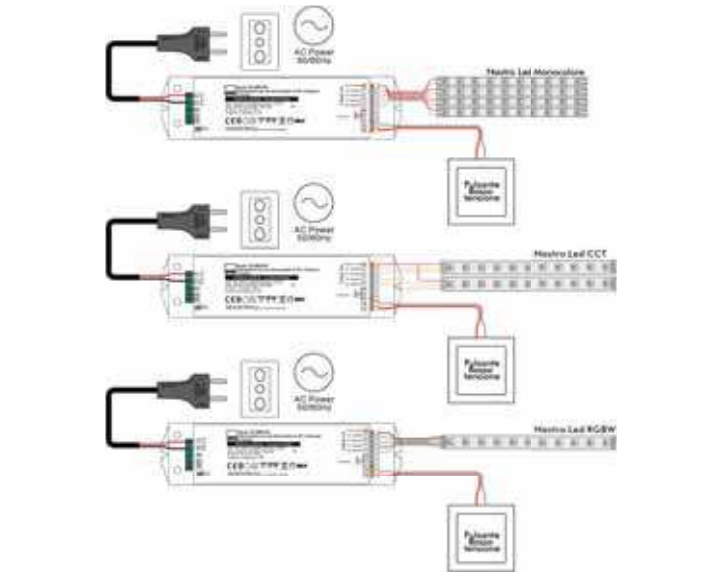

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-54	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 640962

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-028, JO-CONTR-029, JO-CONTR-029P, JO-CONTR-235, JO-CONTR-236, JO-CONTR-236P

SELV IP20 RF push JOIN

75W - 24V - tensione costante - dimmerabile DMX - 1 canale



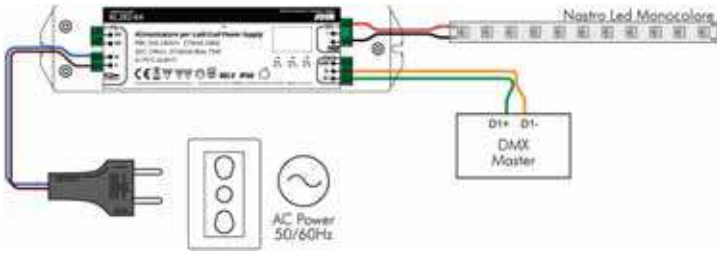

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-64	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641075

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Controller: JO-CONTR-406, JO-CONTR-414

SELV IP20 DMX JOIN

75W - 24V - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale



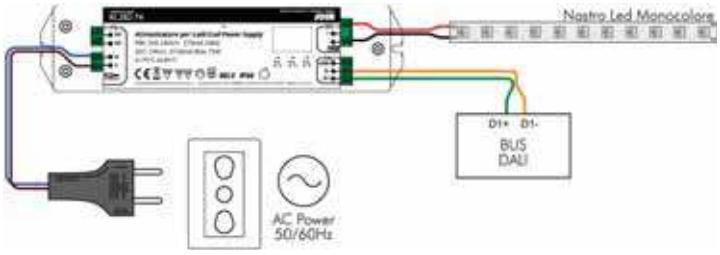

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-74	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641105

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051

SELV IP20 DALI JOIN

100W - 24V - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale



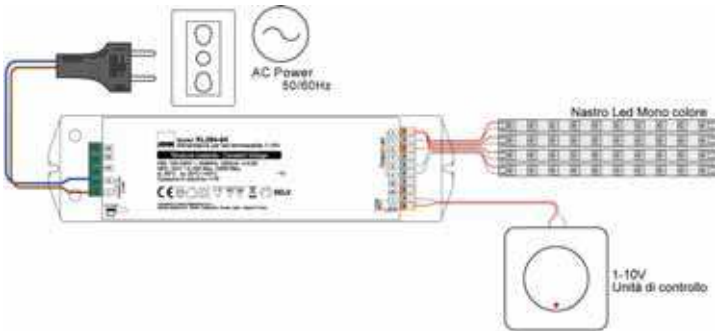

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-04	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 640948

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20 1-10V JOIN

100W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 4 canali



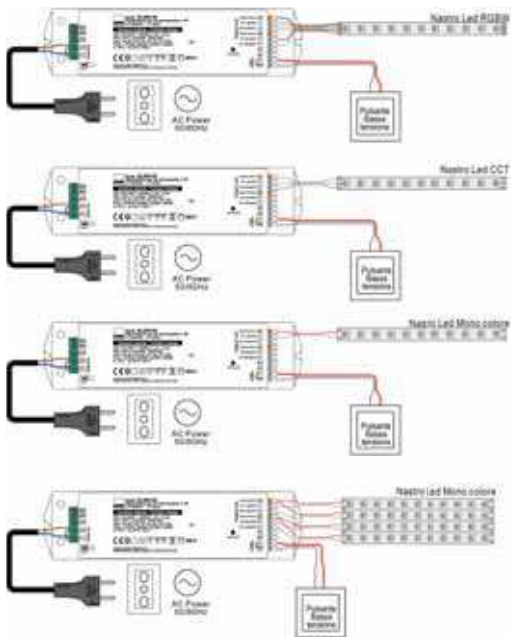

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-54	100-240Vac	24V	4200mA	8 017443 640979

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-028, JO-CONTR-029, JO-CONTR-029P, JO-CONTR-235, JO-CONTR-236, JO-CONTR-236P

SELV IP20 RF push JOIN

100W - 24V - tensione costante - dimmerabile DMX - 4 canali



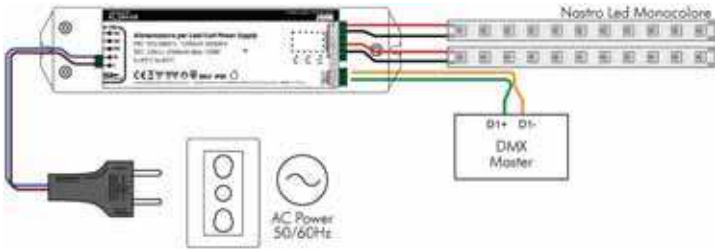

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-64	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 641082

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Controller: JO-CONTR-406, JO-CONTR-414

SELV IP20 DMX JOIN

100W - 24V - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale



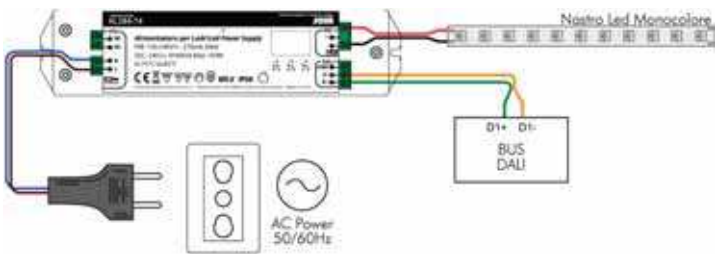

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-74	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 641112

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Grigio
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051

SELV IP20 DALI JOIN

50W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali



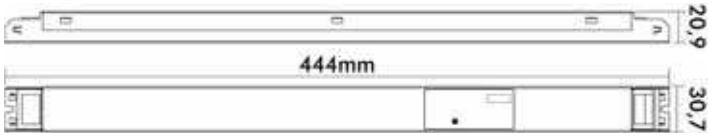

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280L-54	100-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641129

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Grigio
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P

CE SELV 110 IP20 RF push JOIN

75W - 24V - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282L-54	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641136

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P

CE SELV 110 IP20 RF push JOIN


energia

ALIMENTATORI WATERPROOF

waterproof

12W - 12/24V - tensione costante - waterproof



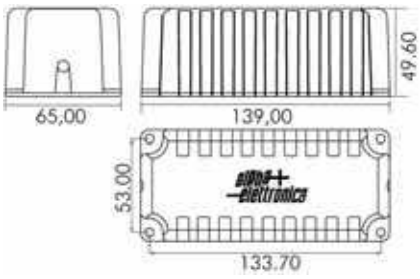

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
SWP18-41200	230Vac	12V	1000mA	8 017443 583917
SWP18-42400	230Vac	24V	500mA	8 017443 583924

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

IP67

40W - 12/24V - tensione costante - waterproof



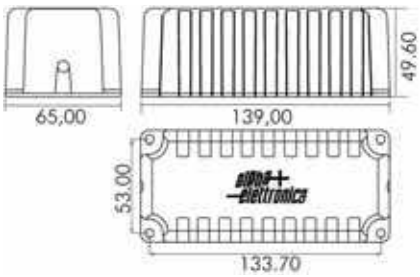

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
SWP40-41200	230Vac	12V	3300mA	8 017443 581487
SWP40-42400	230Vac	24V	1700mA	8 017443 581203

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

IP67

100W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC



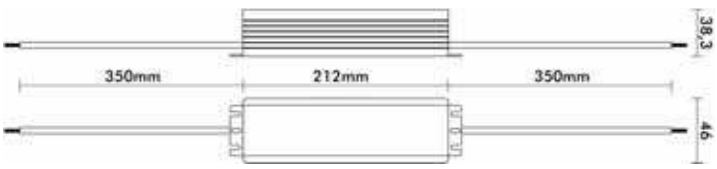

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL362-12 NEW!	200-240Vac	12V	8330mA	8 017443 648203
KL362-24 NEW!	200-240Vac	24V	4170mA	8 017443 648210

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 212 x 46 x 38.3mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67

150W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC



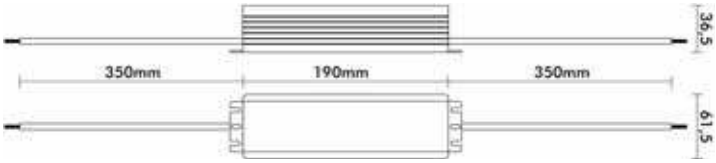

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL366-12 NEW!	200-240Vac	12V	12500mA	8 017443 648227
KL366-24 NEW!	200-240Vac	24V	6250mA	8 017443 648234

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 190 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

CE SELV IP67

200W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC



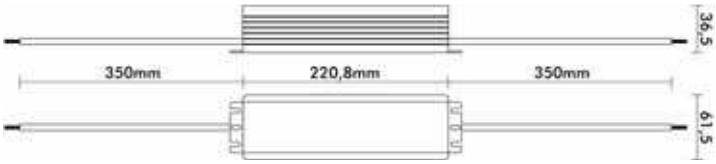

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL368-12 NEW!	200-240Vac	12V	16700mA	8 017443 648241
KL368-24 NEW!	200-240Vac	24V	8330mA	8 017443 648258

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 200W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 220.8 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

CE SELV IP67

240W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC



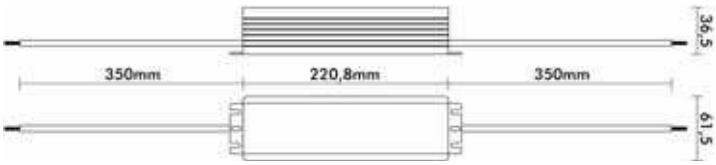

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL370-12 NEW!	200-240Vac	12V	20000mA	8 017443 648265
KL370-24 NEW!	200-240Vac	24V	10400mA	8 017443 648272

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 220.8 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

CE SELV 110 IP67 JOIN

300W - uscita fissa - 12/24V - waterproof - Con PFC



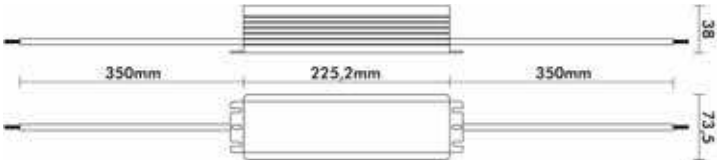

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL372-12 NEW!	200-240Vac	12V	25000mA	8 017443 648289
KL372-24 NEW!	200-240Vac	24V	13400mA	8 017443 648296

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no


Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 300W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 225.2 x 73.5 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

CE SELV 110 IP67 JOIN

18W - 12/24V - tensione costante - waterproof

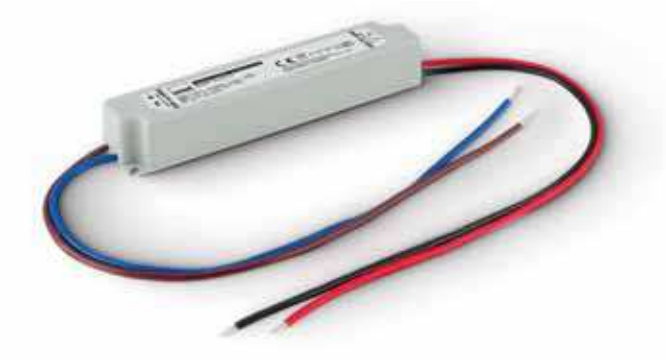

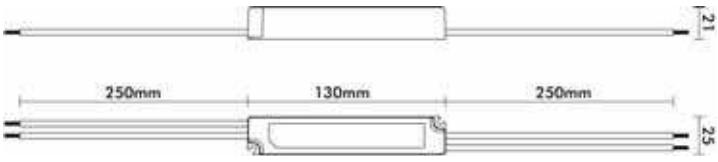

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL420-02	230Vac	12V	1500mA	8 017443 631618
KL420-04	230Vac	24V	750mA	8 017443 631625

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 18W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 130 x 25 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67

35W - 12/24V - tensione costante - waterproof



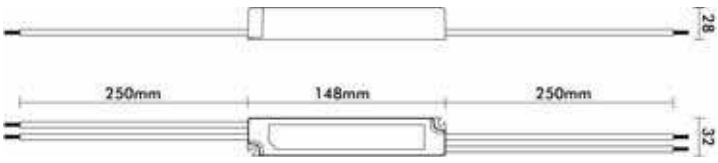

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL430-02	100-240Vac	12V	3000mA	8 017443 631632
KL430-04	100-240Vac	24V	1500mA	8 017443 631649

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 148 x 32 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67

60W - 12/24V - tensione costante - waterproof

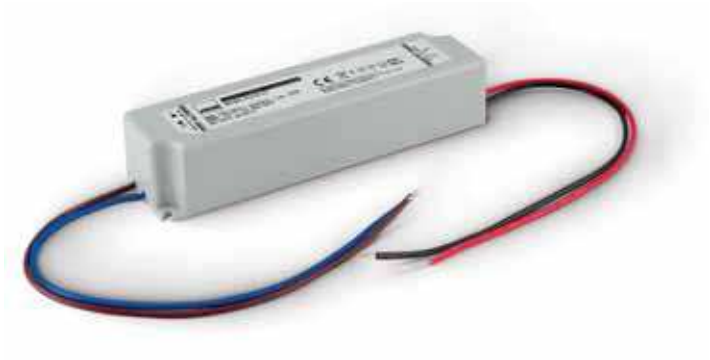

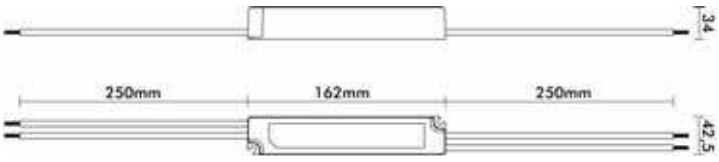

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL440-02	100-240Vac	12V	5000mA	8 017443 631656
KL440-04	100-240Vac	24V	2500mA	8 017443 631663

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 162 x 42.5 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67

72W - 12/24V - tensione costante - waterproof



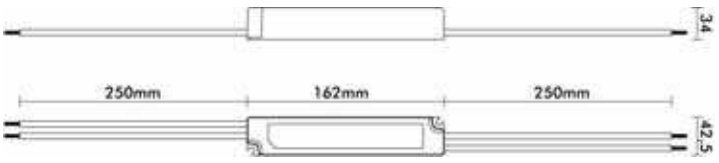

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL448-02	100-240Vac	12V	6000mA	8 017443 631670
KL448-04	100-240Vac	24V	3000mA	8 017443 631687

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 72W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 162 x 42.5 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67

100W - 12/24V - tensione costante - waterproof



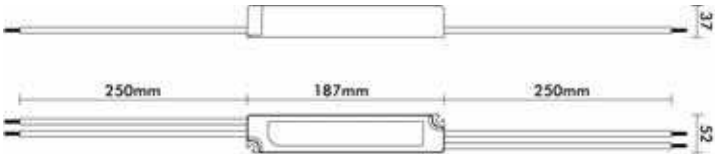

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL452-02	100-240Vac	12V	8300mA	8 017443 631694
KL452-04	100-240Vac	24V	4200mA	8 017443 631700

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 187 x 52 x 37mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67

120/144W - 12/24V - tensione costante - waterproof



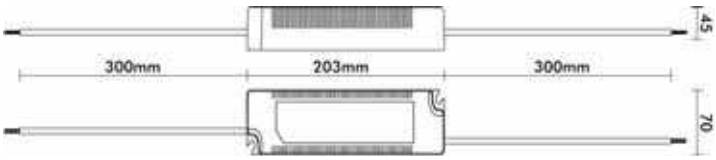

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL456-02	230Vac	12V	10000mA	8 017443 631717
KL456-04	230Vac	24V	6000mA	8 017443 631724

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 203 x 70 x 45mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67



energia


ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE

Corrente (mA)	Range Tens. (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
350	3 - 12	3	50 x 40 x 21	**KL820-02**	pag. 103
	3 - 12	4	38 x 30 x 23.5	**KL904-02**	pag. 112
	4 - 16	5.6	80 x 34 x 59	**SW18-600/35000**	pag. 102
	3 - 17	6	98 x 45 x 10	**KL832-02**	pag. 104
	4 - 34	11.9	139 x 65 x 49.6	**SWP40-63500**	pag. 115
	4 - 34	12	127 x 49 x 10	**KL836-02**	pag. 104
	18 - 35	12	115 x 39 x 22	**KL860-02**	pag. 111
	30 - 43	15	128.4 x 50.6 x 13.5	**KL838-02**	pag. 105
	15 - 52	18.2	139 x 65 x 49.6	**SWP18-635H00**	pag. 114
	10 - 54	16	136 x 45 x 26	**KL824-02**	pag. 103
	30 - 56	19.6	210 x 70 x 50	**SWP80-63500**	pag. 115
	25 - 56	20	62 x 36 x 82	**DR350-20**	pag. 102
	30 - 56	20	154 x 50 x 14.3	**KL840-02**	pag. 105
	28 - 56	20	127 x 44 x 28	**KL864-02**	pag. 111
500	3 - 9.5	4	38 x 30 x 23.5	**KL904-04**	pag. 112
	0 - 24	12	127 x 49 x 10	**KL836-03**	pag. 104
	12 - 24	12	115 x 39 x 22	**KL860-04**	pag. 111
	3 - 24	12	139 x 65 x 49.6	**SWP18-65000**	pag. 114
	20 - 30	15	128.4 x 50.6 x 13.5	**KL838-04**	pag. 105
	9 - 36	18	80 x 34 x 59	**SW18-600/50000**	pag. 102
	22 - 40	20	154 x 50 x 14.3	**KL840-04**	pag. 105
	20 - 44	22	127 x 44 x 28	**KL864-04**	pag. 111
	30 - 50	30	166 x 52 x 24	**KL866-02**	pag. 112
	23 - 52	26	210 x 70 x 50	**SWP80-65000**	pag. 115
	30 - 60	30	159 x 59 x 16	**KL842-01**	pag. 106
700	3 - 6	4	38 x 30 x 23.5	**KL904-06**	pag. 112
	4 - 8	6	98 x 45 x 10	**KL832-04**	pag. 104
	3 - 12	6	50 x 40 x 21	**KL820-04**	pag. 103
	4 - 17	12	127 x 49 x 10	**KL836-04**	pag. 104
	9 - 18	12	115 x 39 x 22	**KL860-06**	pag. 111

Corrente (mA)	Range Tens. (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
700	12 - 21	15	128.4 x 50.6 x 13.5	**KL838-06**	pag. 105
	6 - 26	18	139 x 65 x 49.6	**SWP18-67000**	pag. 114
	14 - 29	20	154 x 50 x 14.3	**KL840-06**	pag. 105
	14 - 29	20.3	210 x 70 x 50	**SWP80-67000**	pag. 115
	14 - 32	22	127 x 44 x 28	**KL864-06**	pag. 111
	3 - 34	18	136 x 45 x 26	**KL824-04**	pag. 103
	21.4 - 42.8	30	159 x 59 x 16	**KL842-02**	pag. 106
	23 - 50	35	210 x 70 x 50	**SWP80-670H00**	pag. 115
	28 - 56	40	166 x 52 x 24	**KL866-04**	pag. 112
	36 - 72	50	185 x 64 x 22	**KL844-02**	pag. 106
900	25 - 42	37	135 x 36 x 25	**KL922-09**	pag. 113
1050	9 - 20	22	127 x 44 x 28	**KL864-08**	pag. 111
	14.3 - 28.6	30	159 x 59 x 16	**KL842-04**	pag. 106
	16 - 35	36	166 x 52 x 24	**KL866-06**	pag. 112
	24 - 48	50	185 x 64 x 22	**KL844-06**	pag. 106
1400	10.8 - 21.6	30	159 x 59 x 16	**KL842-06**	pag. 106
	14 - 28	40	166 x 52 x 24	**KL866-10**	pag. 112
	18 - 36	50	185 x 64 x 22	**KL844-08**	pag. 106
	27 - 42	58	135 x 36 x 25	**KL930-15**	pag. 113
	27 - 54	75	170.4 x 56.5 x 31	**KL850-10**	pag. 110
1500	6 - 48	30	393.7 x 30.7 x 20.9	**KL842L-20**	pag. 109
	15 - 48	50	210 x 50 x 32	**KL845-10**	pag. 107
	15 - 48	50	210 x 50 x 32	**KL845-20**	pag. 107
	15 - 48	50	210 x 50 x 32	**KL845-30**	pag. 108
	15 - 48	50	210 x 50 x 32	**KL845-40**	pag. 108
	6 - 48	50	444 x 30.7 x 20.9	**KL845L-20**	pag. 109
	6 - 48	75	444 x 30.7 x 20.9	**KL850L-20**	pag. 110
2100	7.1 - 14.3	30	159 x 59 x 16	**KL842-08**	pag. 106
2750	33 - 36	99	190 x 61.5 x 36.5	**KL950-20**	pag. 116
4200	33 - 40	150	218 x 67 x 42	**KL958-12/1**	pag. 116

18W max - 100/350/500mA - corrente costante



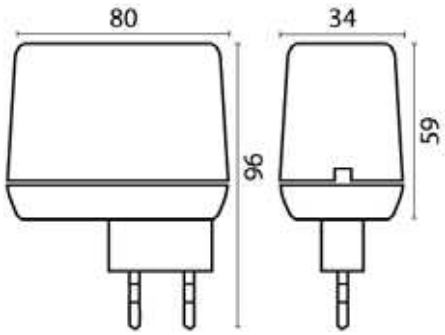

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
SW18-600/35000	230Vac	350mA	4 - 16V	8 017443 553439
SW18-600/50000	230Vac	500mA	9 - 36V	8 017443 588189

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

20W - 350mA - corrente costante - dimmerabile 1-10V - per barra DIN



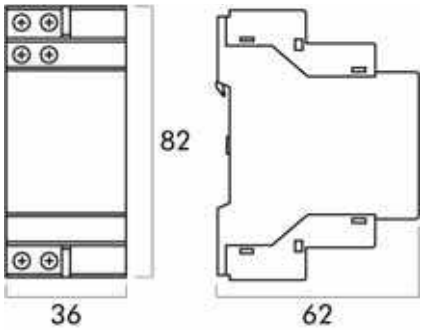

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
DR350-20	230Vac	350mA	25 - 56V	8 017443 608429

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 20W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 62 x 36 x 82mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

3/6W - 350/700mA - corrente costante



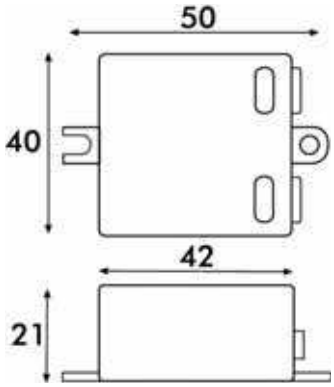

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL820-02	100-240Vac	350mA	3 - 12V	8 017443 596658
KL820-04	100-240Vac	700mA	3 - 12V	8 017443 596665

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 50 x 40 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

16/18W - 350/700mA - corrente costante



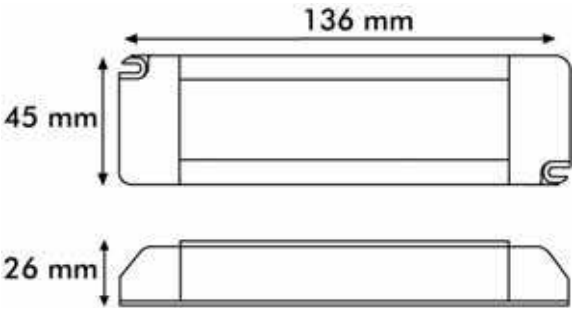

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL824-02	100-240Vac	350mA	10 - 54V	8 017443 596672
KL824-04	100-240Vac	700mA	3 - 34V	8 017443 596689

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 136 x 45 x 26mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

6W - 350/700mA - corrente costante



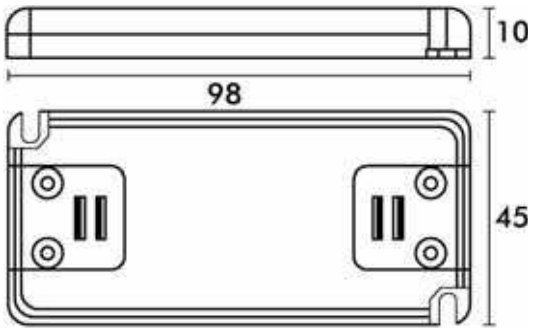

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL832-02	200-240Vac	350mA	3 - 17V	8 017443 596696
KL832-04	200-240Vac	700mA	4 - 8V	8 017443 596702

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 98 x 45 x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

12W - 350/500/700mA - corrente costante



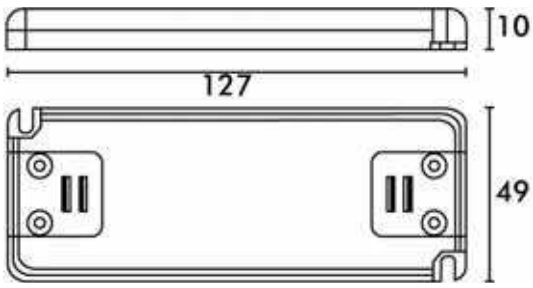

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL836-02	200-240Vac	350mA	4 - 34V	8 017443 596719
KL836-03	200-240Vac	500mA	1 - 24V	8 017443 606180
KL836-04	200-240Vac	700mA	4 - 17V	8 017443 596726

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 127 x 49 x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

15W - 350/500/700mA - corrente costante



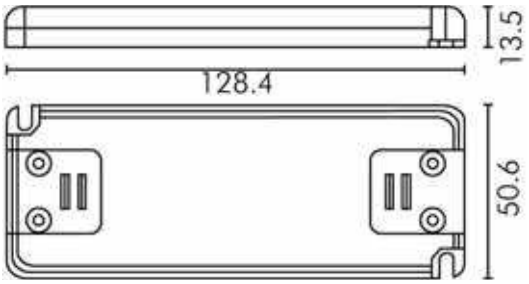

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL838-02	230Vac	350mA	30 - 43V	8 017443 605381
KL838-04	230Vac	500mA	20 - 30V	8 017443 605398
KL838-06	230Vac	700mA	12 - 21V	8 017443 605404

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 15W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 128.4 x 50.6 x 13.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Led: LL5010NW, LL5010PW, LL5010WW

20W - 350/500/700mA - corrente costante



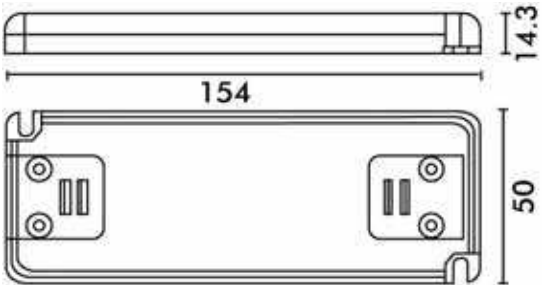

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL840-02	230Vac	350mA	30 - 56V	8 017443 605411
KL840-04	230Vac	500mA	22 - 40V	8 017443 605428
KL840-06	230Vac	700mA	14 - 29V	8 017443 605435

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 20W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 154 x 50 x 14.3mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

30W - 500/700/1050/1400/2100mA - corrente costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL842-01	200-240Vac	500mA	30 - 60V	8 017443 614031
KL842-02	200-240Vac	700mA	21.4 - 42.8V	8 017443 605442
KL842-04	200-240Vac	1050mA	14.3 - 28.6V	8 017443 614048
KL842-06	200-240Vac	1400mA	10.8 - 21.6V	8 017443 614055
KL842-08	200-240Vac	2100mA	7.1 - 14.3V	8 017443 614062

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

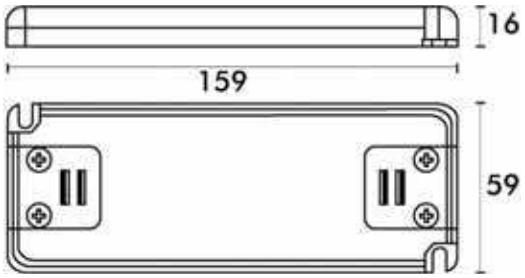

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 59 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

50W - 700/1050/1400mA - corrente costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL844-02	230Vac	700mA	36 - 72V	8 017443 605459
KL844-06	230Vac	1050mA	24 - 48V	8 017443 605466
KL844-08	230Vac	1400mA	18 - 36V	8 017443 605473

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

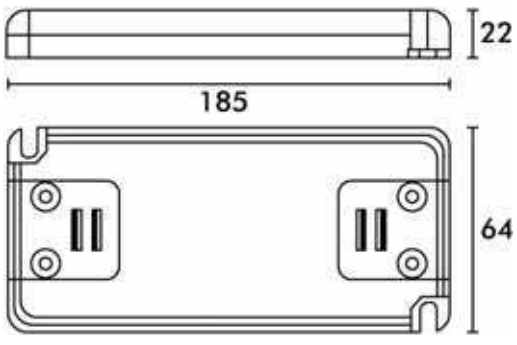

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 185 x 64 x 22mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile 1-10V - 1 canale



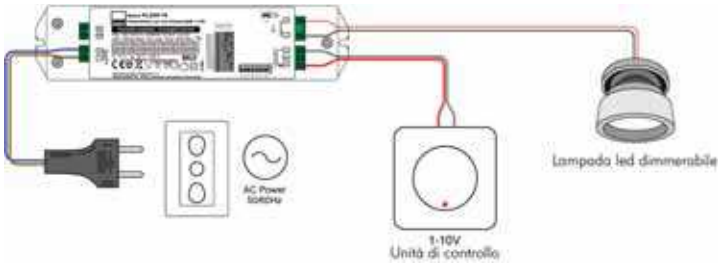

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
		250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mA	15 - 48 V	
KL845-10	200-240Vac	1100 mA	15 - 46 V	8 017443 640832
		1200 mA	15 - 41 V	
		1300 mA	15 - 38 V	
		1400 mA	15 - 35 V	
		1500 mA	15 - 33 V	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Pannelli led: JO395/30120/06NW, JO395/6060/04, JO395/6060/07NW, JO395/6060/08NW

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante - 1 canale



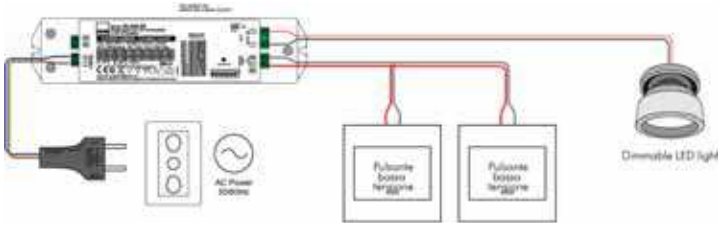

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
		250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mA	15 - 48 V	
KL845-20	200-240Vac	1100 mA	15 - 46 V	8 017443 640849
		1200 mA	15 - 41 V	
		1300 mA	15 - 38 V	
		1400 mA	15 - 35 V	
		1500 mA	15 - 33 V	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Pannelli led: JO395/30120/06NW, JO395/6060/04, JO395/6060/07NW, JO395/6060/08NW
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile DMX - 1 canale



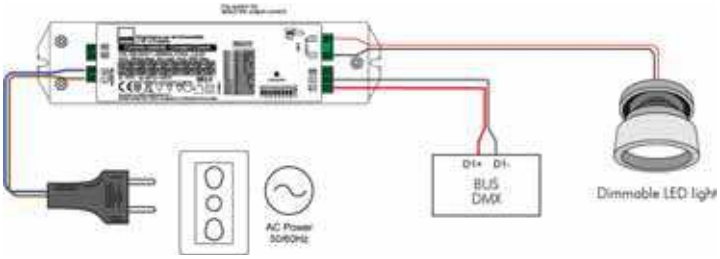

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
		250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mA	15 - 48 V	
KL845-30	200-240Vac	1100 mA	15 - 46 V	8 017443 640856
		1200 mA	15 - 41 V	
		1300 mA	15 - 38 V	
		1400 mA	15 - 35 V	
		1500 mA	15 - 33 V	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Pannelli led: JO395/30120/06NW, JO395/6060/04, JO395/6060/07NW, JO395/6060/08NW

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile DALI + pulsante





Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
		250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mA	15 - 48 V	
KL845-40	200-240Vac	1100 mA	15 - 46 V	8 017443 640863
		1200 mA	15 - 41 V	
		1300 mA	15 - 38 V	
		1400 mA	15 - 35 V	
		1500 mA	15 - 33 V	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Pannelli led: JO395/30120/06NW, JO395/6060/04, JO395/6060/07NW, JO395/6060/08NW

30W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante





Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
		250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mA	6 - 48 V	
		650 mA	6 - 46 V	
		700 mA	6 - 43 V	
KL842L-20	100-240Vac	750 mA	6 - 40 V	8 017443 640894
		800 mA	6 - 37.5 V	
		850 mA	6 - 35 V	
		900 mA	6 - 33 V	
		950 mA	6 - 31.5 V	
		1000 mA	6 - 30 V	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 393.7 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante





Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
		250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mA	6 - 48 V	
		1100 mA	6 - 45 V	
KL845L-20	100-240Vac	1200 mA	6 - 41 V	8 017443 640900
		1300 mA	6 - 38.5 V	
		1400 mA	6 - 36 V	
		1500 mA	6 - 33 V	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P

75W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL850L-20	100-240Vac	250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 mA	6 - 48 V	8 017443 640917

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Articoli correlati
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P

75W - 1400mA - corrente costante - dimmerabile 1-10V

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL850-10	100-240Vac	1400mA	27 - 54V	8 017443 619180

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



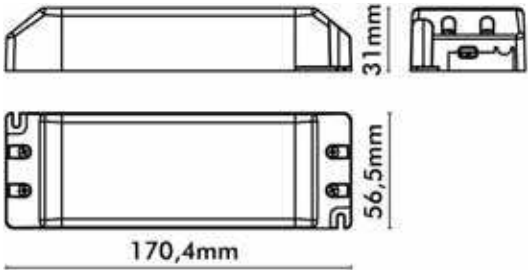

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Tensione d'uscita massima: 60V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170.4 x 56.5 x 31mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

12W - 350/500/750mA - corrente costante - dimmerabile 230V



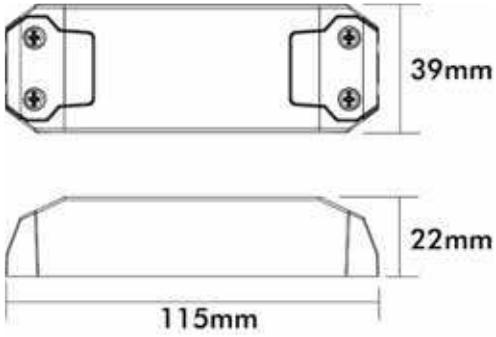

SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL860-02	220-240Vac	350mA	18 - 35V	8 017443 616103
KL860-04	220-240Vac	500mA	12 - 24V	8 017443 616110
KL860-06	220-240Vac	700mA	9 - 18V	8 017443 616127

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 115 x 39 x 22mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

20/22W - 350/500/700/1050mA - corrente costante - dimmerabile 230V



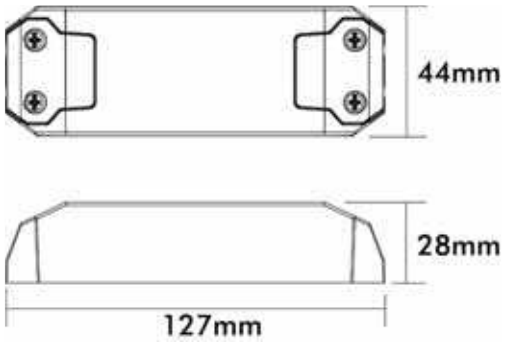

SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL864-02	220-240Vac	350mA	28 - 56V	8 017443 616134
KL864-04	220-240Vac	500mA	20 - 44V	8 017443 616141
KL864-06	220-240Vac	700mA	14 - 32V	8 017443 616158
KL864-08	220-240Vac	1050mA	9 - 20V	8 017443 616165

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 127 x 44 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

30/36W - 500/700/1050/1400mA - corrente costante - dimmerabile 230V



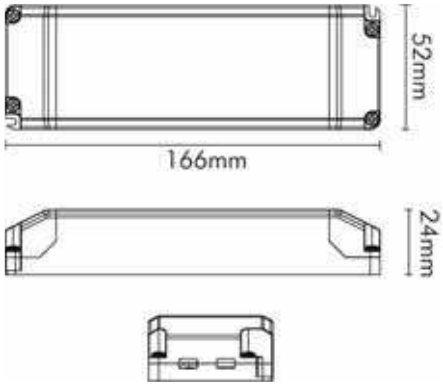

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL866-02	230Vac	500mA	30 - 50V	8 017443 601338
KL866-04	220-240Vac	700mA	28 - 56V	8 017443 601345
KL866-06	230Vac	1050mA	16 - 35V	8 017443 601352
KL866-10	230Vac	1400mA	14 - 28V	8 017443 628298

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 166 x 52 x 24mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

4W - 350/500/700mA - corrente costante



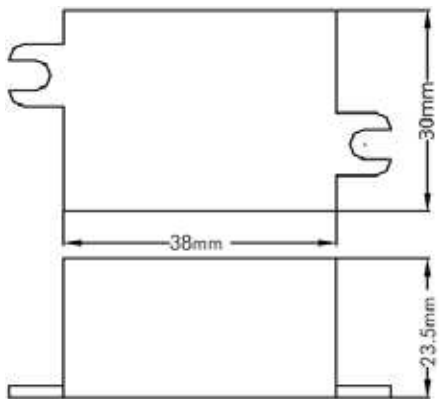

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL904-02	100-240Vac	350mA	3 - 12V	8 017443 616271
KL904-04	100-240Vac	500mA	3 - 9.5V	8 017443 616288
KL904-06	100-240Vac	700mA	3 - 6V	8 017443 616295

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 4W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 38 x 30 x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP66
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

37W - 900mA - corrente costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL922-09 NEW!	220-240Vac	900mA	25 - 42V	8 017443 644328

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 37W
Tensione d'uscita massima: 60V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 135 x 36 x 25mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

SELV IP20 JOIN

58W - 1400mA - corrente costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL930-15 NEW!	220-240Vac	1400mA	27 - 42V	8 017443 644335

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 58W
Tensione d'uscita massima: 60V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 135 x 36 x 25mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


SELV IP20 JOIN

ALIMENTATORI WATERPROOF

waterproof

12,2W max - 350/500/700mA - corrente costante



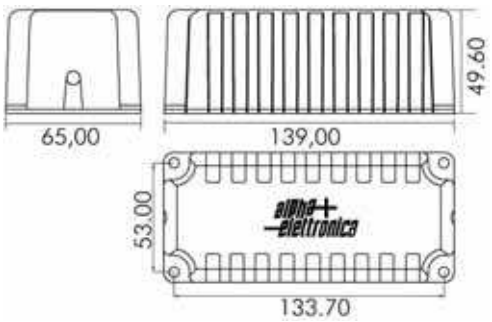

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
SWP18-635H00	230Vac	350mA	15 - 52V	8 017443 604193
SWP18-65000	230Vac	500mA	3 - 24V	8 017443 604186
SWP18-67000	230Vac	700mA	6 - 26V	8 017443 583948

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

IP67

40W Waterproof Corrente costante



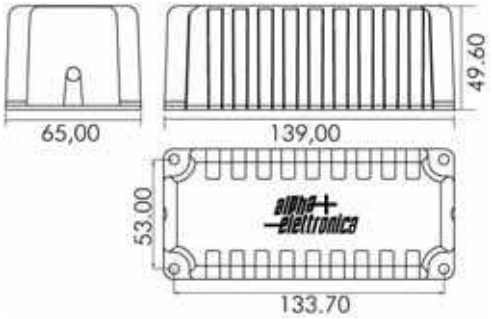

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
SWP40-63500 NEW!	230Vac	350 mA	4 - 34 V	8 017443 583955

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 11.9W
Tensione d'uscita massima: 36V
Adatto per Led: led di potenza 1W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: convezione
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

IP67

35W max - 350/500/700mA - corrente costante



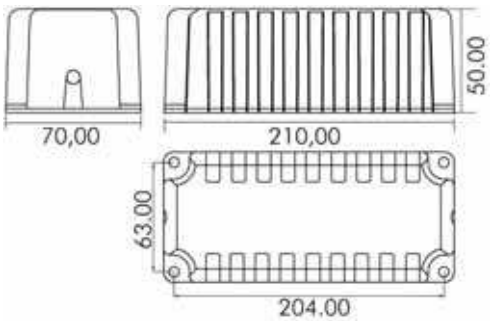

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
SWP80-63500	230Vac	350mA	30 - 56V	8 017443 605527
SWP80-65000	230Vac	500mA	23 - 52V	8 017443 604209
SWP80-67000	230Vac	700mA	14 - 29V	8 017443 604216
SWP80-670H00	230Vac	700mA	23 - 50V	8 017443 605237

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 70 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

IP67

100W - 1600-2750mA - corrente costante regolabile



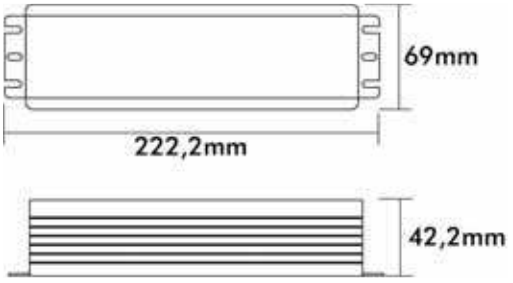

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL950-20	100-240Vac	1600 - 2750mA	33 - 36V	8 017443 616417

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 99W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 190 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP65 ADJ CC JOIN

150W - 2500-4200mA - corrente costante regolabile



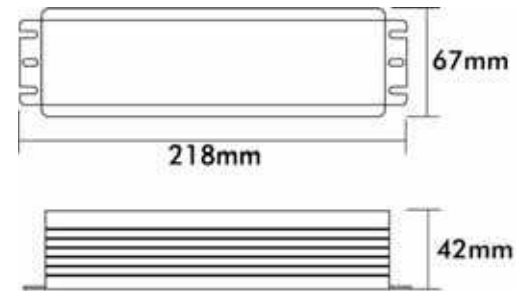

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensioni d'uscita	EAN Code
KL958-12/1	100-240Vac	2500 - 4200mA	33 - 40V	8 017443 640283

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 150W
Tensione d'uscita massima: 44V
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218 x 67 x 42mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP65 ADJ CC JOIN

energia

KIT DI **ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA** PER APPARECCHI LED

KL990-04






Il KIT di emergenza **KL990-04** è stato progettato per essere abbinato ad apparecchi di illuminazione a led alimentati da driver in corrente costante. Tramite un relè il dispositivo commuta il funzionamento da illuminazione ordinaria ad illuminazione di emergenza.

In condizioni normali (rete presente) l'apparecchio di illuminazione opportunamente collegato al KL990-04 e al suo driver si accende alla potenza nominale, determinata dal driver in dotazione all'apparecchio stesso. In queste condizioni il KL990-04 mantiene cariche le batterie.

In condizioni di emergenza (rete assente) l'apparecchio di illuminazione si accende a potenza ridotta. La corrente di alimentazione è fornita dal KL990-04 tramite le batterie interne.
La potenza massima di uscita del KL990-04 è di 2,5/ 5W (Selezionabile tramite Dip-Switch).

La resa, quindi, si calcola così:
RESA(%) = 100 x (2,5 / POTENZA MASSIMA)
Esempio per una lampada da 40W:
Resa in emergenza = 100 x (2,5/ 40) = 6,25%

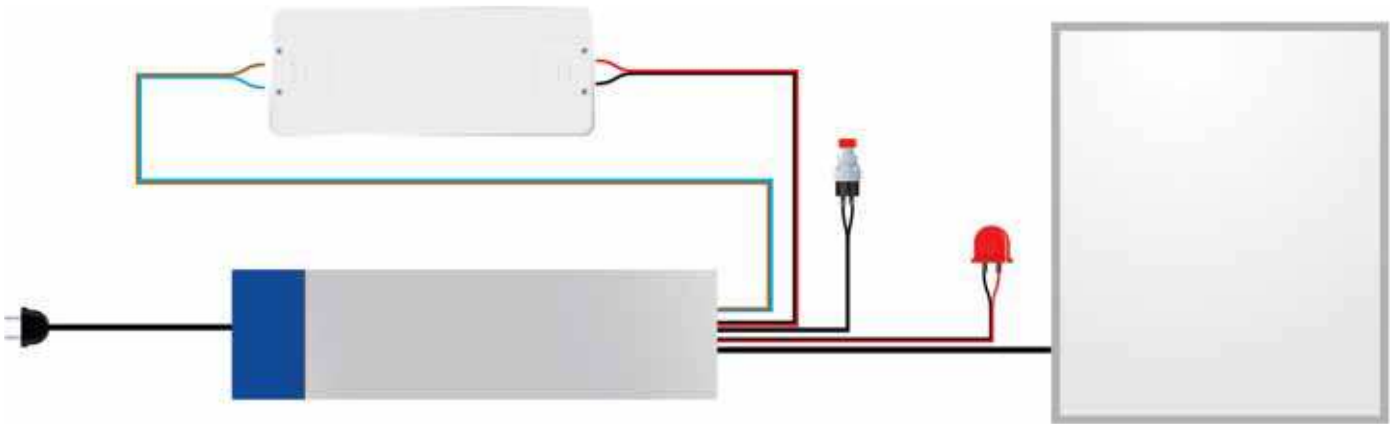

Kit lampada illuminazione di emergenza - Spot led da incasso incluso





Articolo | EAN Code

KL990-02

8 017443 647480

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di emergenza composto da una unità principale caricabatterie, una batteria 1800mAh e un faretto led d'emergenza da 2W. Questo sistema deve essere collegato alla rete elettrica.

Contenuto confezione
Unità caricabatterie
Unità batteria
Faretto led d'emergenza


Unità caricabatterie
Tensione di alimentazione: 220-240V
Corrente di ingresso: 30mA
Tensione di uscita in modo emergenza: 3-3.3V
Corrente d'uscita ai Led (durante l'emergenza): 500mA
Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2W
Autonomia (durante l'emergenza): 3h
Temperatura ambiente: 0-30°C
Tempo di ricarica: 24h
Corrente di carica batteria: 100mA

Unità batteria
Batteria Ni-Cd inclusa
Tensione: 3,6V
Capacità: 1800mAh


Faretto led d'emergenza
Classe energetica: A++
Potenza: 2W
Corrente: 500mA
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 200lm

SELV Ni-Cd

Dimensioni

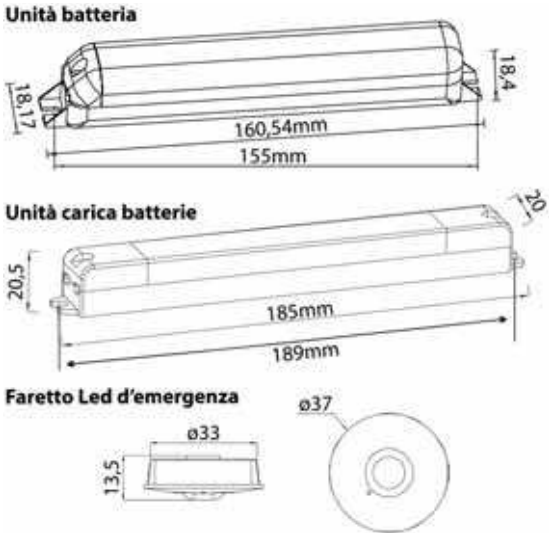

Collegamenti

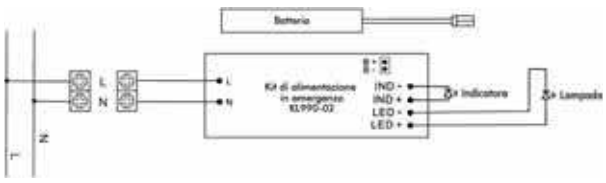

Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led



Articolo	EAN Code
KL990-04	8 017443 647497

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Kit di emergenza composto da una unità principale caricabatterie, una batteria 3000mA e il contenitore metallico. Questo sistema deve essere collegato all'alimentatore a corrente costante dell'apparecchio a Led e alla rete elettrica. L'alimentatore a corrente costante non è compreso.

Unità emergenza

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Tensione di uscita in modo emergenza: 15-60V (5-20 Leds)
Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch)
Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W)
Temperatura ambiente: 0-30°C
Tempo di ricarica: 20h
Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch)

Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 6,4V
Capacità: 3000mA


Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare.
Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 15V e 60V.


I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch.

Caratteristiche Generali


Marca: JOlight

Collegamenti

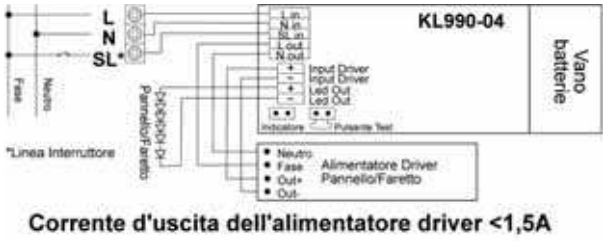

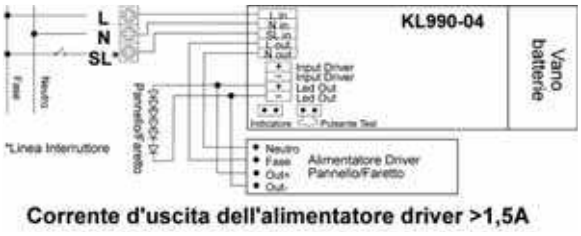

Collegamenti



Articoli correlati



KL990-04H
Supporto per Led di segnalazione KL990-04



KL990-04T
Pulsante di test per KL990-04 con cavo cablato su connettore

Lampada d'emergenza led 3W - 230V - IP44 - con self test










Dimensioni

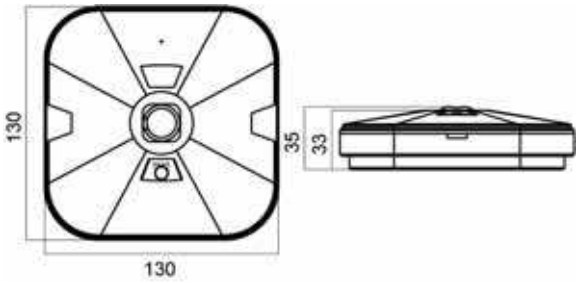

Articoli correlati



KL992-06B
Accessorio per montaggio
KL992-06



KL992-06C
Accessorio per montaggio
KL992-06

Articolo	EAN Code
KL992-06	8 017443 647534

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Luce di emergenza led a montaggio superficiale.
Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Corrente di ingresso: 13mA
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm^2
Installazione: a parete
Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Batteria LiFePO4 18650 non inclusa
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 280lm

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 3W

Lampada d'emergenza led 1W - 230V - IP44



Articolo	EAN Code
KL994-30	8 017443 648364

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Luce di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm^2
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Batteria LiFePO4
Tensione: 3,2V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 135lm

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 1W

Lampada d'emergenza led 3W - 230V - IP44 - Lente fascio ampio





Articolo	EAN Code
KL994-04	8 017443 648371

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Luce di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm^2
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C
Visibilità: 12m

Batteria LiFePO4
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 300lm

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 3W

Articoli correlati



KL994-14
Accessorio per montaggio
KL994-04 e KL994-10

Lampada d'emergenza led 3W - 230V - IP44 - Lente fascio stretto





Articolo	EAN Code
KL994-10	8 017443 648388

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Luce di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm^2
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C
Visibilità: 20m

Batteria LiFePO4
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 300lm

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 3W

Articoli correlati



KL994-14
Accessorio per montaggio
KL994-04 e KL994-10

Cartello d'emergenza led 2W - 230V - con self test





Articolo	EAN Code
KL996-00	8 017443 648401

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Cartello d'emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.
In caso di mancanza di rete, il cartello led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di un pannello segnaletico per circa tre ore.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP20
Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Batteria LiFePO4
Tensione: 3,2V
Capacità: 600mA

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 60lm

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A
Potenza: 2W

Articoli correlati


KL996-02
Segnaletica per KL996-00 - Freccia Su


KL996-04
Segnaletica per KL996-00 - Freccia Giù


KL996-05
Segnaletica per KL996-00 - Freccia Sinistra


KL996-08
Segnaletica per KL996-00 - Freccia Destra



KL996-10
Segnaletica per KL996-00 - EXIT


KL996-20
Kit montaggio sospensione KL996-00


KL996-30
Accessorio per montaggio ad incasso KL996-00

energia

DIVERSE SOLUZIONI **IN UN UNICO PRODOTTO**



1 Installazione a soffitto



2 Installazione a bandiera



3 Installazione a parete


ALIMENTATORI DA LABORATORIO



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

24V - 3/5A Max



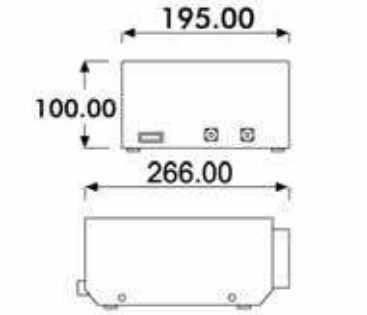

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
AL394 NEW	230 Vac	24 Vdc	3000 mA	5000 mA	8 017443 008922

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 266 x 195 x 100mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: integrato 1.5m da Spina Italia

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

12,6-13,8V - 12/16A Max



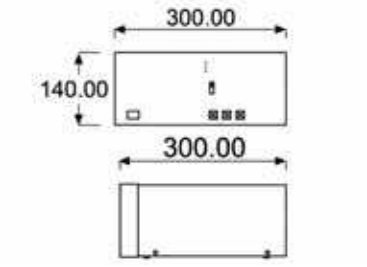

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
AL724	230 Vac	13.8 Vdc	12000 mA	15000 mA	8 017443 538061
	230 Vac	12.6 Vdc	13000 mA	16000 mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300 x 300 x 140mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

13,8V - 25/35A Max





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
AL728	230 Vac	13.8 Vdc	25000 mA	35000 mA	8 017443 538108

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 390 x 353 x 160mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

13,8V - 5/7A Max



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
ALP1305	230 Vac	13.8 Vdc	5000 mA	7000 mA	8 017443 616998

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 69W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 110 x 200 x 80mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: integrato 1m da Spina Italia

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

13,8V - 10/12A Max



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
ALP1310	230 Vac	13.8 Vdc	10000 mA	12000 mA	8 017443 617001

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 138W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 155 x 255 x 115mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: integrato 1m da Spina Italia

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

13,8V - 30/32A Max



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
ALP1330	230 Vac	13.8 Vdc	30000 mA	32000 mA	8 017443 617018

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 414W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 260 x 130mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: integrato 1m da Spina Italia

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

3-15V - 3,5A Max



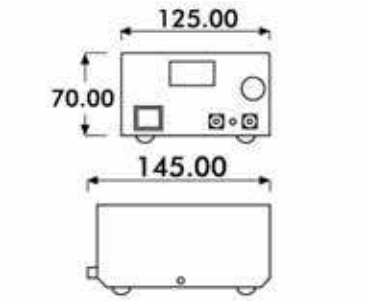

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
	230 Vac	3 Vdc	1000 mA	2000 mA	
	230 Vac	5 Vdc	1500 mA	2500 mA	
AL344/SK	230 Vac	9 Vdc	2000 mA	3000 mA	8 017443 008564
	230 Vac	12 Vdc	2500 mA	3500 mA	
	230 Vac	15 Vdc	2200 mA	3000 mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 145 x 125 x 70mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Schuko a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

3-15V - 7A Max



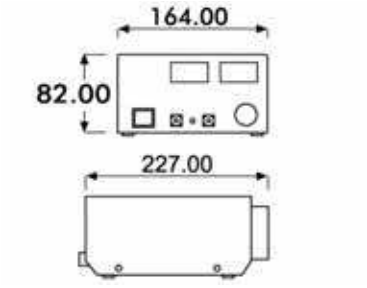

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
	230 Vac	3 Vdc	1500 mA	4500 mA	
	230 Vac	5 Vdc	2000 mA	5000 mA	
AL370/SK	230 Vac	9 Vdc	3000 mA	6000 mA	8 017443 008748
	230 Vac	12 Vdc	4000 mA	7000 mA	
	230 Vac	15 Vdc	3000 mA	6000 mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 227 x 164 x 82mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Schuko a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

1-15V - 15A Max





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
AL724D	230 Vac	1 Vdc	1000 mA	4000 mA	8 017443 061897
	230 Vac	3 Vdc	3000 mA	6000 mA	
	230 Vac	5 Vdc	6000 mA	9000 mA	
	230 Vac	9 Vdc	9000 mA	12000 mA	
	230 Vac	12 Vdc	12000 mA	15000 mA	
	230 Vac	15 Vdc	10000 mA	13000 mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300 x 300 x 140mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

1-30V - 13A Max





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente d'uscita (Max 1')	EAN Code
AL730D	230 Vac	3 Vdc	1500 mA	3000 mA	8 017443 062023
	230 Vac	8 Vdc	4000 mA	6000 mA	
	230 Vac	15 Vdc	7000 mA	10000 mA	
	230 Vac	24 Vdc	10000 mA	13000 mA	
	230 Vac	30 Vdc	6000 mA	9000 mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300 x 300 x 140mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

0-30V - 0-5A





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AL833D	230 Vac 230 Vac	0 Vdc 5, 10, 20, 30 Vdc	0 mA 5000 mA	8 017443 542044

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 340 x 300 x 140mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

0-50V - 0-5A





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AL853D	230 Vac 230 Vac	0 Vdc 5, 10, 20, 30, 40, 50 Vdc	0 mA 5000 mA	8 017443 544680

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 340 x 300 x 140mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Doppio 0-30V - 0-3A - Ausiliario 5V 1A





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AL862D	230 Vac 230 Vac	5, 20, 30 Vdc 5 Vdc	3000 mA 1000 mA	8 017443 009547

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 340 x 300 x 140mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

0-30V - 0-10A





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AL834	230 Vac 230 Vac	0 Vdc 5, 10, 20, 30 Vdc	0 mA 10000 mA	8 017443 009394

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Pre-regolazione: switching
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 430 x 483 x 177mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

0-50V - 0-10A





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AL854	230 Vac 230 Vac	0 Vdc 5, 10, 20, 30, 40, 50 Vdc	0 mA 10000 mA	8 017443 009486

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Pre-regolazione: switching
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 430 x 483 x 177mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Doppio 0-30V - 0-10A



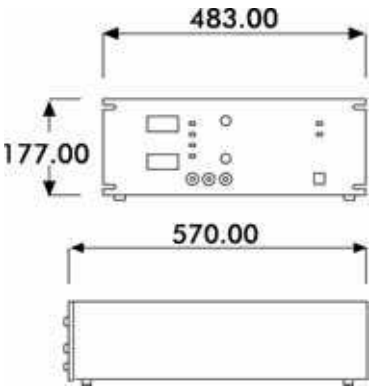

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AL864	230 Vac 230 Vac	0 Vdc 5, 10, 20, 30 Vdc	0 mA 10000 mA	8 017443 009578

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Pre-regolazione: switching
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 570 x 483 x 177mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Due uscite regolabili 0-30V - 0-5A e un'uscita fissa 5V - 3A



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ALP3005EIII	230 Vac	30 Vdc	5000 mA	8 017443 601222
	230 Vac	5 Vdc	3000 mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Pre-regolazione: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 315W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 265 x 360 x 165mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

0-30V - 0-5A - Mini Switching



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ALP3005M	230 Vac	0 Vdc	0 mA	8 017443 601239
	230 Vac	30 Vdc	5000 mA	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160 x 85 x 205mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

0-30V - 0-10A



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ALP3010	230 Vac 230 Vac	30 Vdc 0 Vdc	10000 mA 0 mA	8 017443 614215

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 300W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 230 x 85 x 160mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

0-30V - 0-20A - Switching



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ALP3020	230 Vac 230 Vac	30 Vdc 0 Vdc	20000 mA 0 mA	8 017443 616981

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 600W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 336 x 214 x 87mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

0-60V - 0-10A - Switching



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ALP6010 NEW!	230 Vac 230 Vac	60 Vdc 0 Vdc	10000 mA 0 mA	8 017443 634763

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 600W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 336 x 214 x 87mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


ALIMENTATORI PER AMPLIFICATORI TV



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

0,6÷ 3W - 12÷ 15V - stabilizzato con morsetti



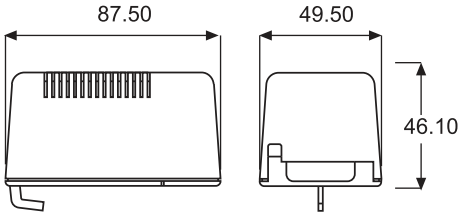

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AT100	230 Vac	12 Vdc	100 mA	8 017443 009721
AT100/2	230 Vac	12 Vdc	100 mA	8 017443 509429
AT100/LED	230 Vac	12 Vdc	100 mA	8 017443 009776
AT200	230 Vac	12 Vdc	200 mA	8 017443 009899
AT200/LED	230 Vac	12 Vdc	200 mA	8 017443 009929
AT215/LED	230 Vac	15 Vdc	200 mA	8 017443 009981

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 87.5 x 49.5 x 46.1mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: morsetti a vite
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

1,2÷ 3W - 12÷ 15V - stabilizzato - con connettori F



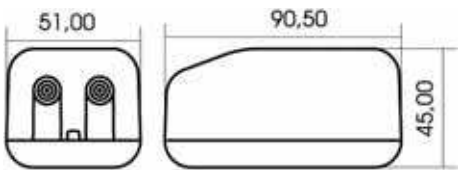

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
SAT100	230 Vac	12 Vdc	100 mA	8 017443 527362
SAT200	230 Vac	12 Vdc	200 mA	8 017443 527393
SAT215	230 Vac	15 Vdc	200 mA	8 017443 527409

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 90.5 x 51 x 45mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: Connettori F
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

2,4 W - 12÷ 15V - stabilizzato con connettori F



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AWF200	230 Vac	12 Vdc	200 mA	8 017443 584266
AWF215	230 Vac	15 Vdc	200 mA	8 017443 584273
AWF300 NEW!	230 Vac	12 Vdc	300 mA	8 017443 638303
AWF315 NEW!	230 Vac	15 Vdc	300 mA	8 017443 648586

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 100 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 66.4 x 44.8 x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: Connettori F
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


IP20

4,2÷ 4,5W - 12÷ 15V - stabilizzato - con connettori F



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AV350/12	230 Vac	12 Vdc	350 mA	8 017443 559875
AV350/15	230 Vac	15 Vdc	300 mA	8 017443 559882

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

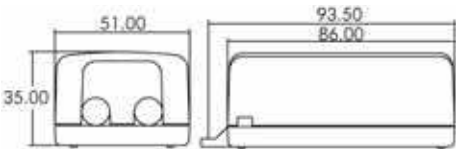

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop


Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 93.5 x 51 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: Connettori F
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

6÷ 7,5W - 12÷ 15V - stabilizzato - con connettori F



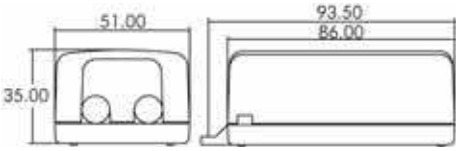

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
AWF500 NEW!	230 Vac	12 Vdc	500 mA	8 017443 648593
AWF515 NEW!	230 Vac	15 Vdc	500 mA	8 017443 648609

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 100 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 66.4 x 44.8 x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: Connettori F
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

IP20


ALIMENTATORI ALTERNATA



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

11,2W - 9/12/15/18/21/24Vac 600mA - 6 Connettori



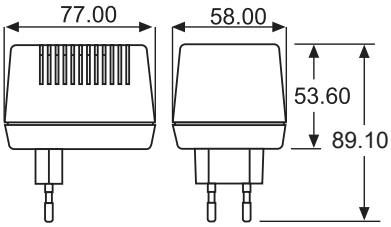

INPUT

OUTPUT

x 6

Connettori

- ø3,5mm
- ø5,5x2,1mm
- ø3,5mm-ø1,3mm
- ø5,5x2,5mm
- ø2,35mm-ø0,7mm
- ø4,0mm-ø1,7mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
BE30050	230 Vac	9, 12, 15, 18, 21, 24 Vdc	600 mA	8 017443 006263

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 18 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 11.2W
Protezioni: sovratemperatura


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,7mm, 3,5x1,3mm
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

CE IP20 MADE IN ITALY

16,8W - 9/12/15/18/21/24Vac 700mA - 6 Connettori



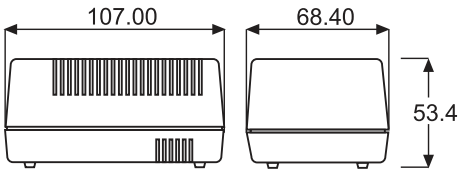

INPUT

OUTPUT

x 6

Connettori

- ø3,5mm
- ø5,5x2,1mm
- ø3,5mm-ø1,3mm
- ø5,5x2,5mm
- ø2,35mm-ø0,7mm
- ø4,0mm-ø1,7mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
BA30050	230 Vac	9, 12, 15, 18, 21, 24 Vdc	700 mA	8 017443 063037

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 18 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 16.8W
Protezioni: sovratemperatura


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,7mm, 3,5x1,3mm
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

CE IP20 MADE IN ITALY

24W - 9/12/15/18/21/24Vac 1A - 6 Connettori



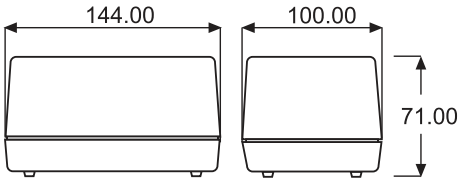

INPUT




OUTPUT



x 6

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
BC30050	230 Vac	9, 12, 15, 18, 21, 24 Vdc	1000 mA	8 017443 063051

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 24W
Protezioni: sovratemperatura


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 144 x 100 x 71mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Grigio
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato
Connettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 3,5x1,3mm
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

IP20

96W - 24Vac 4A



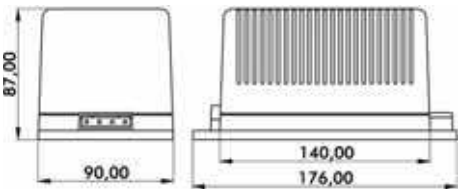

INPUT



OUTPUT



x 1

Connettori



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
BG224A	230 Vac	24 Vdc	4000 mA	8 017443 557628

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 96W
Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 176 x 90 x 87mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi
Cavo d'uscita: separato
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

IP20



energia

ALIMENTATORI **ALTERNATA**

MADE IN ITALY

TENSIONE D'USCITA
ALTERNATA

CONTROLLO SERRATO
FUNZIONAMENTO

CONNETTORI
INTERCAMBIABILI

ALTO LIVELLO DI
AFFIDABILITA' E SICUREZZA

CARICATORI USB PER CELLULARE



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Energia / Caricatori USB per cellulare / Per casa



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148



KD502/1B
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Bianco
pag. 148



KD503/1
Caricatore USB 10.5W - 1 porta 5V 2.1A - Nero
pag. 149



KD503/1B
Caricatore USB 10.5W - 1 porta 5V 2.1A - Bianco
pag. 149



KD503/2
Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Nero
pag. 150



KD503/2B
Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Bianco
pag. 150



KD505/2B
Caricatore USB 17W - 2 porte - 1x 2.4A, 1x 1A
pag. 151



KD510
Caricatore USB 10W - 1 porta 5V 2A
pag. 151



KD516
Caricatore USB 24W - 4 porte - 2x 2.4A + 2x 1A - 4.8 totali
pag. 152



KD525
Caricatore USB 15W - 3 porte - 2x tipo A + 1x tipo C - 3A totali
pag. 152



KD526
Caricatore USB 30W PowerDelivery - 3 porte - 2x tipo A + 1x tipo C PD
pag. 153



KD527
Caricatore USB 20W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2A
pag. 153



KD530
Caricatore USB 18W Power Delivery - 1 porta tipo C
pag. 154

Energia / Caricatori USB per cellulare / Per auto



KR113
Caricatore USB da auto 12W - 2 porte - 2.4A totali
pag. 155



KR114
Caricatore USB da auto 17W - 2 porte - 1x 2.4A + 1x 1A
pag. 155



KR130
Caricatore USB da auto 30W Power Delivery - 2 porte - 1x tipo C PD + 1x 5V 2.4A
pag. 156



KR132
Caricatore USB da auto 18W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2.4A
pag. 156



KR161
Caricatore da auto per notebook 120W uscita 15/16/18/19/20/22/24V max 6A con 6 connettori
pag. 157



KR162
Caricatore da auto per notebook 45W uscita 19.5V max 2.3A con 7 connettori
pag. 157



KR170
Caricatore USB da auto 10.5W - 2 porte - 2.1A totali
pag. 158

Energia / Caricatori USB per cellulare / Da incasso / pannello



KR166
Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 2,1A Max. - Ingresso 12-28V
pag. 159



KR166/1
Caricatore con due uscite, USB tipo "A" e USB tipo "C" - 5Vdc 3A Max. - Ingresso 12-28V
pag. 159



KR168
Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 2,1A Max. - Ingresso 12-28V - Con cavo d'ingresso per applicazioni motociclistiche
pag. 160



KR172
Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 3,1A Max. - Ingresso 12-28V
pag. 160



KR174
Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 4,2A Max. - Ingresso 12-28V
pag. 161



KR176
Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 4,2A Max. - Ingresso 12-28V
pag. 161

Energia / Caricatori USB per cellulare / Power Bank



KCB016
Power bank - 4400mAh

pag. 162




KCB030
Power bank d'emergenza per pile stilo AA (non incluse)

pag. 162

Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero





INPUT

OUTPUT

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD502/1 NEW!	100-240Vac	5V	1000mA	8 017443 625716

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 5W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Bianco





INPUT

OUTPUT

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD502/1B NEW!	100-240Vac	5V	1000mA	8 017443 632622

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 5W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 10.5W - 1 porta 5V 2.1A - Nero



INPUT

OUTPUT

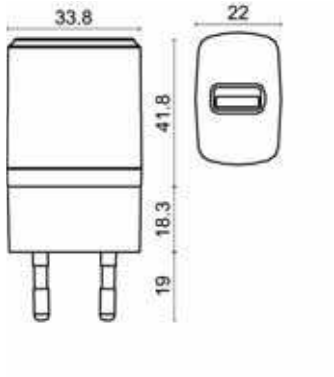

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD503/1 NEW!	100-240Vac	5V	2100mA	8 017443 625723

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 10.5W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 10.5W - 1 porta 5V 2.1A - Bianco



INPUT

OUTPUT

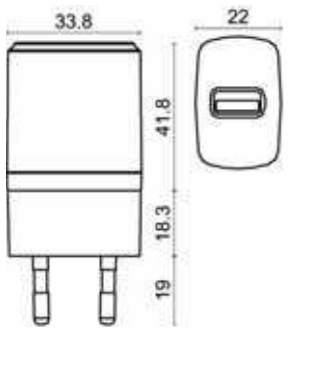

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD503/1B NEW!	100-240Vac	5V	2100mA	8 017443 632646

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 10.5W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 79.1 x 22 x 33.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Nero



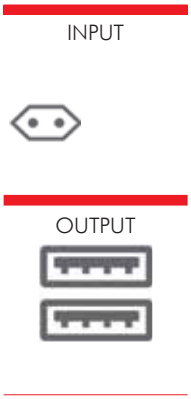

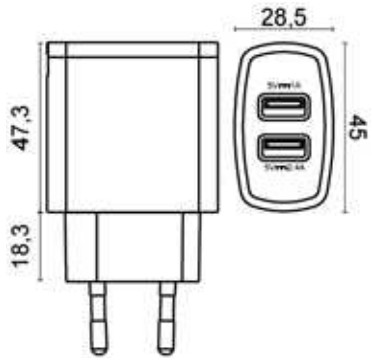

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD503/2 NEW!	100-240Vac	5V	3400mA	8 017443 625709

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 17W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Bianco



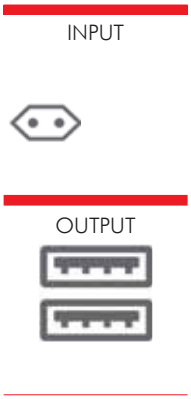

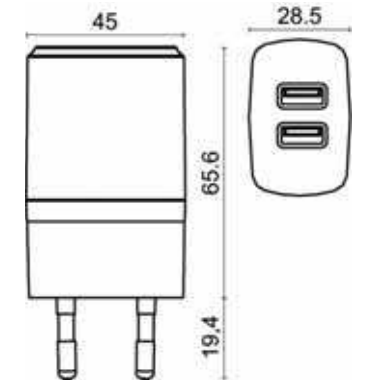

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD503/2B NEW!	100-240Vac	5V	3400mA	8 017443 632639

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 17W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 17W - 2 porte - 1x 2.4A, 1x 1A



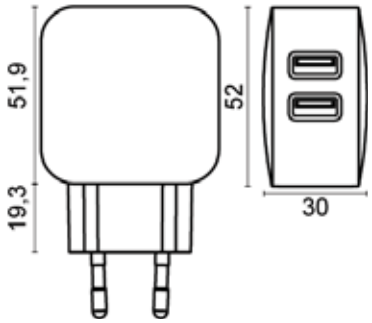

INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD505/2B NEW!	100-240Vac	5V	3400mA	8 017443 638648

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 17W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 90.5 x 30 x 52mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 10W - 1 porta 5V 2A



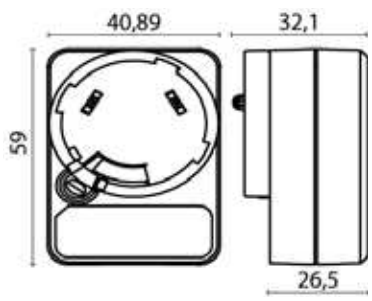

INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD510 NEW!	100-240Vac	5V	2000mA	8 017443 622326

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 10W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 59 x 40.89 x 32.1mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connettori ingresso: 4 intercambiabili
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 24W - 4 porte - 2x 2.4A + 2x 1A - 4.8 totali



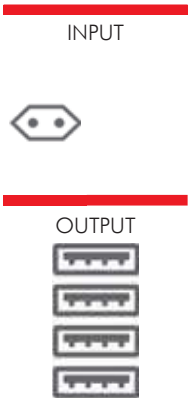

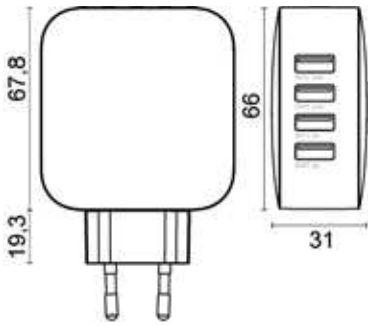

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD516 NEW!	100-240Vac	5V	6800mA	8 017443 638655

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 34W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 106.4 x 31 x 66mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 15W - 3 porte - 2x tipo A + 1x tipo C - 3A totali



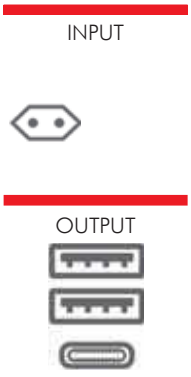

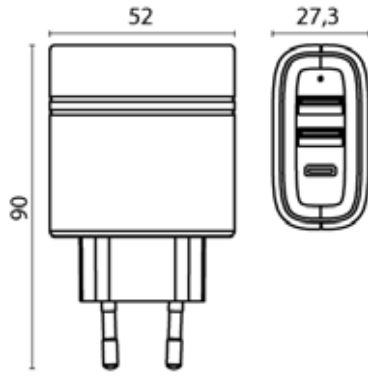

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD525 NEW!	100-240Vac	5V	3000mA	8 017443 641686

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 15W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 90 x 27.3 x 52mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 30W PowerDelivery - 3 porte - 2x tipo A + 1x tipo C PD



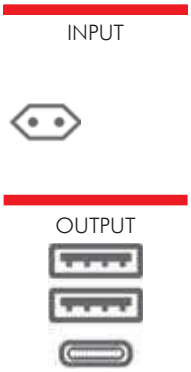

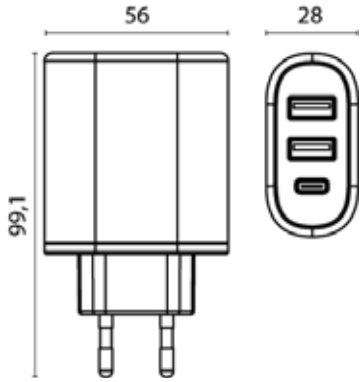

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD526 NEW!	100-240Vac	5 - 12V	3000mA	8 017443 647985

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Carica rapida: Power Delivery 3.0

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99.1 x 28 x 56mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 20W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2A





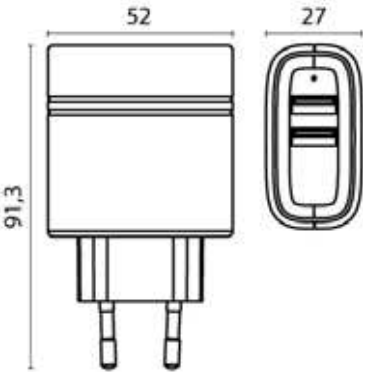

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD527 NEW!	100-240Vac	3.6 - 12V	3000mA	8 017443 647954

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Carica rapida: Quick Charge 3.0

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 20W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 91.3 x 27 x 52mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB 18W Power Delivery - 1 porta tipo C



INPUT

OUTPUT

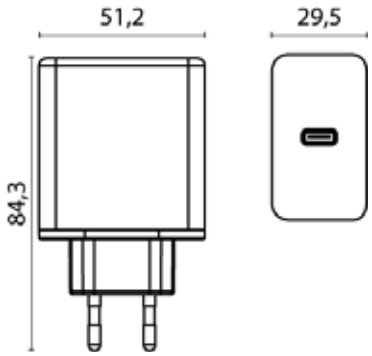

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KD530 NEW!	100-240Vac	5 - 14.5V	2400mA	8 017443 647947

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Carica rapida: Power Delivery 3.0

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 18W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 84.3 x 29.5 x 51.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"C"


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB



Caricatore USB da auto 12W - 2 porte - 2.4A totali



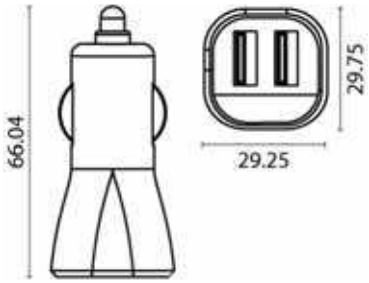

INPUT

OUTPUT

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR113 NEW!	12-24Vdc	5V	2400mA	8 017443 635012

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone, Tablet
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 66 x 29 x 29mm
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB da auto 17W - 2 porte - 1x 2.4A + 1x 1A



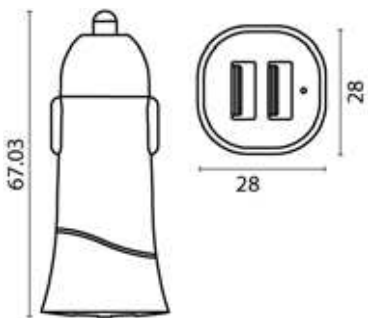

INPUT

OUTPUT

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR114 NEW!	12-24Vdc	5V	3400mA	8 017443 638662

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone, Tablet, iPad®, iPhone®, iPod®
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 17W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 67 x 28 x 28mm
Colore: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB da auto 30W Power Delivery - 2 porte - 1x tipo C PD + 1x 5V 2.4A



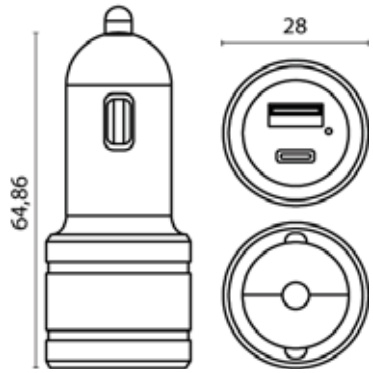

INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR130 NEW!	12-24Vdc	5 - 12V	3000mA	8 017443 648005

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Carica rapida: Power Delivery 3.0

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Potenza: 30W
Protezioni: corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 64.86 x 28 x 28mm
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore USB da auto 18W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2.4A



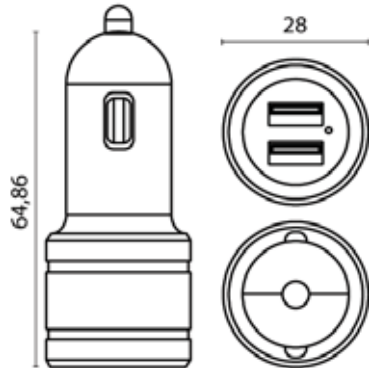

INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR132 NEW!	12-24Vdc	3.6 - 12V	3000mA	8 017443 648012

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Carica rapida: Quick Charge 3.0

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Potenza: 18W
Protezioni: corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 64.86 x 28 x 28mm
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore da auto per notebook 120W uscita 15/16/18/19/20/22/24V max 6A con 6 connettori



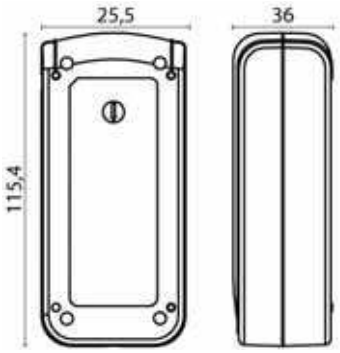

INPUT

OUTPUT

x 6

Connettori

- Ø6,5-1,0mm
- Ø5,5-2,5mm
- Ø4,75-1,75mm
- Ø3,5-1,35mm
- Ø5,5-2,1mm
- Ø5,5-1,75mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR161 NEW!	12-13.8Vdc	15, 16, 18, 19, 20 V 22, 24 V	6000 mA 5000 mA	8 017443 643802

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 120W

Caratteristiche Meccaniche
Colore: Nero
Connettori: 6,5x1,0mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,75mm, 3,5x1,35mm, 5,5x1,75mm, 5,5x2,1mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Caricatore da auto per notebook 45W uscita 19.5V max 2.3A con 7 connettori



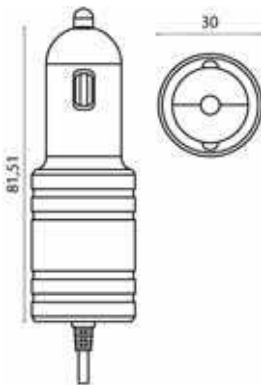

INPUT

OUTPUT

x 8

Connettori

- ø4,0 - 1,7mm
- ø4,5mm
- ø3,0x1,0mm
- ø2,5x0,7mm
- ø5,5x1,7mm
- ø4,0x1,7mm
- Rettangolare
- ø7,4mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR162 NEW!	12-14.5Vdc	19.5 V	2300 mA	8 017443 647992

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 45W
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 81.51 x 30 x 30mm
Colore: Nero
Connettori: 2,5x0,7mm, 3,0x1,0mm, 4,0x1,7mm, 5,5x1,7mm, 7,4mm, 4,5mm, Rettangolare

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Caricatore USB da auto 10.5W - 2 porte - 2.1A totali



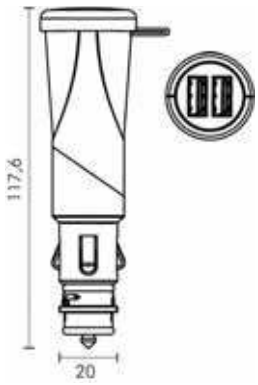

INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR170 NEW!	12-28Vdc	5V	2100mA	8 017443 563698

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10.5W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 117.6 x 20 x 20mm
Grado Protezione: IP50
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 2,1A Max. - Ingresso 12-28V



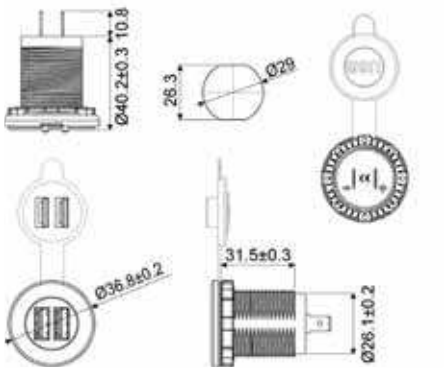

INPUT

OUTPUT

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR166 NEW!	12-28Vdc	5V	2100mA	8 017443 639904

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 51 x 36.8 x 36.8mm
Grado Protezione: IP50
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB
Multimetri: 98-870/1, 98-870/2
Contenitori: 98-871/1, 98-871/2, 98-871/3

Caricatore con due uscite, USB tipo "A" e USB tipo "C" - 5Vdc 3A Max. - Ingresso 12-28V



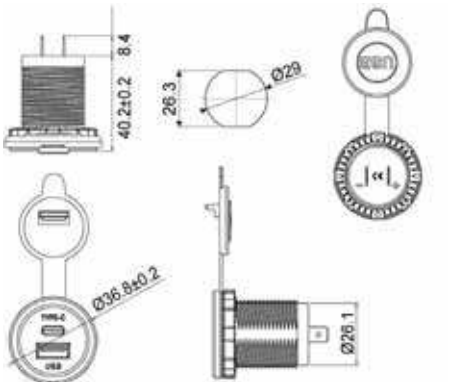

INPUT

OUTPUT

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR166/1 NEW!	12-28Vdc	5V	3000mA	8 017443 648517

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm
Grado Protezione: IP50
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB
Multimetri: 98-870/1, 98-870/2
Contenitori: 98-871/1, 98-871/2, 98-871/3

Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 2,1A Max. - Ingresso 12-28V - Con cavo d'ingresso per applicazioni motociclistiche





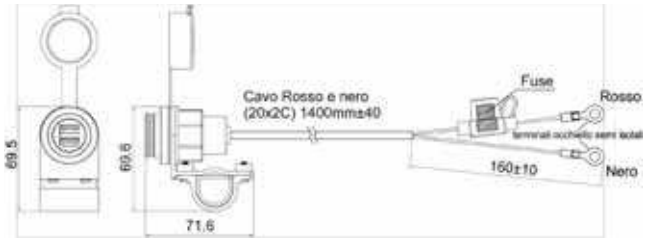

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR168 NEW!	12-28Vdc	5V	2100mA	8 017443 639911

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 38 x 38 x 60mm
Grado Protezione: IP54
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 3,1A Max. - Ingresso 12-28V





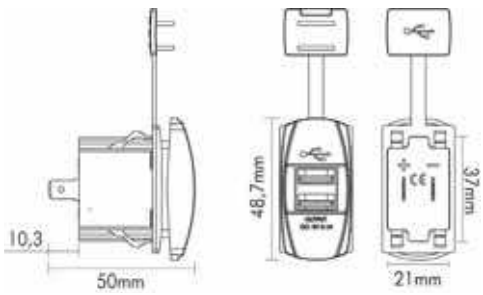

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR172 NEW!	12-28Vdc	5V	3100mA	8 017443 643895

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 48.7 x 21 x 50mm
Grado Protezione: IP50
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 4,2A Max. - Ingresso 12-28V



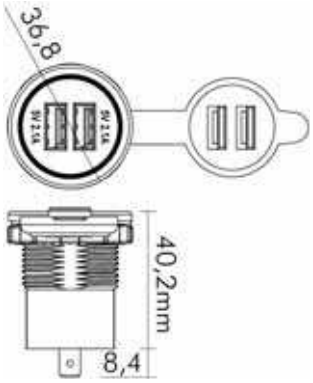

INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR174 NEW!	12-28Vdc	5V	4200mA	8 017443 643901

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm
Grado Protezione: IP50
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB
Multimetri: 98-870/1, 98-870/2
Contenitori: 98-871/1, 98-871/2, 98-871/3

Caricatore con due uscite USB - 5Vdc 4,2A Max. - Ingresso 12-28V



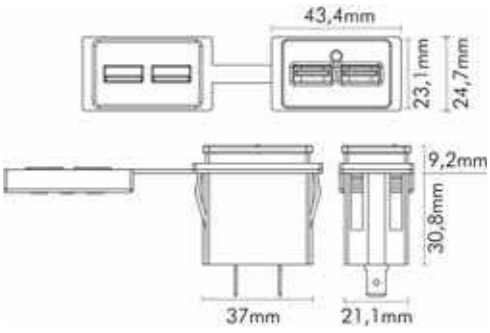

INPUT



OUTPUT



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR176 NEW!	12-28Vdc	5V	4200mA	8 017443 643918

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mm
Grado Protezione: IP54
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Power bank - 4400mAh



Articolo | EAN Code

KCB016 NEW! 8 017443 647237

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo batteria: Li-Ion
Capacità batteria: 4400mAh
Ricaricabile: Si


Ingresso
Tensione d'ingresso: 5Vdc
Tipo Connettore ingresso: Micro USB tipo "B"

Uscita
Tensione d'uscita: 5Vdc
Corrente d'uscita max: 2000mA
Tipo Connettore uscita: USB tipo "A"
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 97.5mm x 51mm x 24mm
Materiale contenitore: Plastico

Articoli correlati
Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

Dimensioni

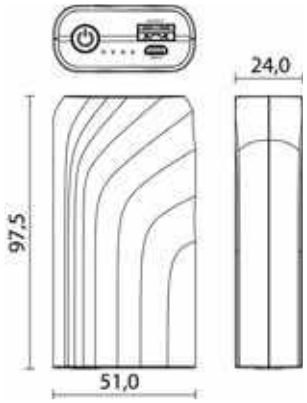

Power bank d'emergenza per pile stilo AA (non incluse)



Articolo | EAN Code

KCB030 NEW! 8 017443 635043

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Formato pila: AA
Numero pile: 4
Colore: Nero

Uscita
Tensione d'uscita: 5Vdc
Corrente d'uscita max: 800mA
Tipo Connettore uscita: USB tipo "A"

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 79mm x 34mm x 34mm
Materiale contenitore: Plastico

Articoli correlati
Cavi: 95-650F/1, 95-650F/1W
Batterie: BMR200-02, PAP-LR6AP/4BP






CARICABATTERIE



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh / Alpha



AB500
7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle - 6 Connettori
pag. 166



BD600
4,8-12V 13/30/80/160/240 400mA selezionabile adatta per 4-10 celle - 6 Connettori
pag. 166



BA600
4,8-12V 13/30/80/160/240 400mA selezionabile adatta per 4-10 celle - 6 Connettori
pag. 167



SW18600
4,8-12Vdc - 500/700mA adatto per 4-10 celle - 6 Connettori
pag. 167



SW18600-ACP
4,8-14,4Vdc - 500/700 mA
Fine carica automatico con -ΔV e microprocessore - 2 Connettori
pag. 168

Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh / Join



KC300/1
1-4 Celle AA-AAA-C-D e 1-2 celle da 9V
pag. 169



KC355
1-6 Celle AA-AAA, 1-4 Celle C-D e 1-2 celle da 9V, 1 USB 5V
pag. 169



KC405/1
Tester universale per batterie
pag. 170



KC461/1
1-4 celle AA / 1-2 celle AAA
pag. 170



KC464
1-4 Celle AA / 1-2 Celle AAA
pag. 171



KC465
1-4 celle AA / 1-4 celle AAA / 1-2 batterie 9V
pag. 172



KC473
2-10 Celle 500-1000 mA
pag. 173



KCB032
Carica batterie Li-ion/ Ni-Mh
pag. 174

Energia / Caricabatterie / Litio / Join



KC483
Carica batterie universale per batterie al litio
pag. 175



KCL120200
12,6V Batterie Li-Ion - 2A
pag. 176



KCL290150
29,4V Batterie Li-Ion - 1,5A
pag. 177



KCL420150
42V Batterie Li-Ion - 1,5A
pag. 178



KCL420300
42V Batterie Li-Ion - 3A
pag. 179

Energia / Caricabatterie / Piombo / Alpha



BE800
6/12Vdc - 600 mA
pag. 180



BA800
6/12/24V - 400/800 mA
pag. 181



SW18-800
6/12/24V - 450/900/1400mA
pag. 182



SWD60-800
6/12/24/36V - 3000/3500mA
pag. 183



AL/DIN 800
Caricabatterie 12/24V - 500/1000mA
pag. 184

Energia / Caricabatterie / Piombo / Join



KCP0600/U1
2-6-12Vdc - 600 mA

pag. 185



KCP0600/06
6Vdc - 600 mA

pag. 186



KCP1000/12
12Vdc - 1000 mA

pag. 187



KCP05-24/1
24V - 5A

pag. 188



KCP10-12/1
12V - 10A

pag. 189



KCP10-24/1
24V - 10A

pag. 190



KCP20-12/1
12V - 20A

pag. 191



KCP4000/U
6/12V Batterie Piombo +
12V Batterie LiFePO4 - 4A

pag. 193



KCP8000/U
12/24V Batterie Piombo +
12V Batterie LiFePO4 - 7,5A

pag. 194

7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle - 6 Connettori

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
AB50050	230 Vac	70 mA	6-10	8 017443 004931


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




INPUT


OUTPUT

x 6

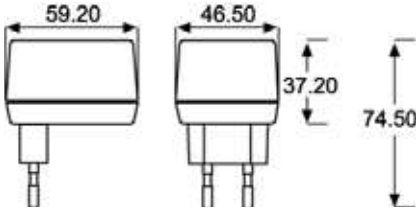

Connettori



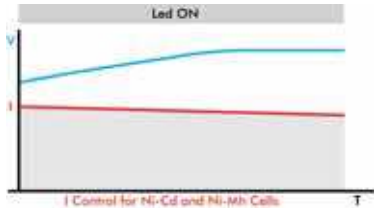

IP20

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: 6-10 celle

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Tolleranza corrente d'uscita: ±10%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Corrente costante
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Connettore d'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio

4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle - 6 Connettori

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
BD60050	230 Vac	13, 30, 80, 160, 240, 400 mA	4-10	8 017443 005235


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




INPUT


OUTPUT

x 6

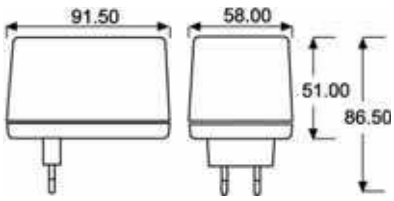

Connettori



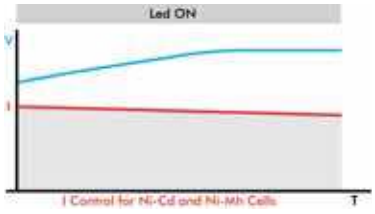

IP20

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: 4-10 celle

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d'uscita: ±10%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 91.5 x 58 x 51mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Connettore d'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio

4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle - 6 Connettori




INPUT


OUTPUT

x 6

Connettori

ø3,5mm
ø5,5x2,1mm
ø3,5mm-ø1,3mm
ø5,5x2,5mm
ø2,35mm-ø0,7mm
ø4,0mm-ø1,7mm

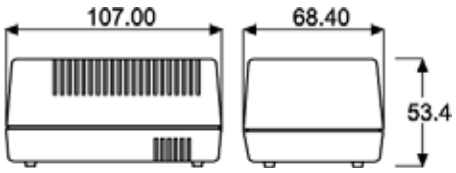

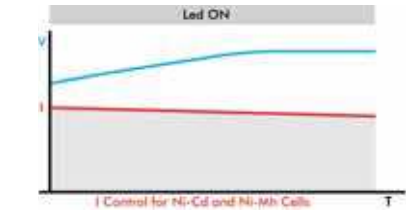

IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
BA60050	230 Vac	13, 30, 80, 160, 240, 400 mA	4-10	8 017443 007420

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 18 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: 4-10 celle

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d'uscita: ±10%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Connettore d'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio

4,8-12Vdc - 500/700mA adatto per 4-10 celle - 6 Connettori




INPUT


OUTPUT

x 6

Connettori

ø3,5mm
ø5,5x2,1mm
ø3,5mm-ø1,3mm
ø5,5x2,5mm
ø2,35mm-ø0,7mm
ø4,0mm-ø1,7mm



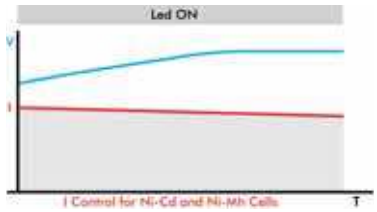

IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
SW18-60050	100-240 Vac	700 mA	4-10	8 017443 522213
SW18-61050	100-240 Vac	500 mA	4-10	8 017443 538498

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: 4-10 celle

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Connettore d'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio

4,8-14,4Vdc - 500/700 mA - Fine carica automatico con -ΔV e microprocessore - 2 Connettori



INPUT





OUTPUT




x 2

Connettori



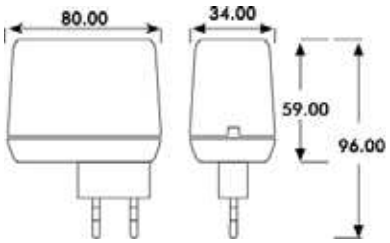

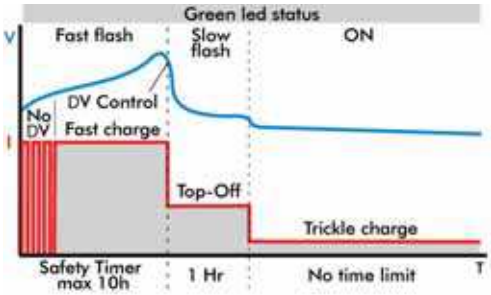

IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
SW18-66660	100-240 Vac	700 mA	4-8	8 017443 560109
SW18-67060	100-240 Vac	500 mA	8-12	8 017443 566316

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione

Sviluppato con tecnologia a microprocessore che regola la carica per ottenere il 100% della ricarica con fine carica automatico con -ΔV.
Con ACP (Alpha Computer Programme) è possibile modificare i seguenti dati:
Tempo start = standard 3' modificabile da 1' a 15'
Limite tempo di carica = standard 6h modificabile da 1h a 18h

Soglia del -deltaV come segue:
Per il modello SW18-666
- I step - 4V- 6V - 0.4% - 1.5% Default 0.5%
- II step - 6V- 9V - 0.4% - 1.3% Default 0.5%
- III step - 9V-12V - 0.4% - 1.2% Default 0.5%

Per il modello SW18-670
- I step - 8V -12V - 0.4% - 1.4% Default 0.5%
- II step - 12V-15V - 0.4% - 1.3% Default 0.5%
- III step - 15V-18V - 0.4% - 1.2% Default 0.5%

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica

Tipo di carica: rilevazione -deltaV con microprocessore
Fasi di carica: Fast charge, Top-off, Trickle
Indicazione di carica: Led verde Pulsante
Indicazione di fine carica: Led verde Acceso
Batteria non connessa o Stand-by: Led Verde Acceso
Inversione di polarità : Led rosso ON

1-4 Celle AA-AAA-C-D e 1-2 celle da 9V









Articolo	EAN Code
KC300/1	8 017443 544239

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Adatto per caricare 1-4 celle AA, AAA, C, D e 1-2 celle 9V.
E' possibile ricaricare le batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti.

Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente d'uscita AA-AAA-C-D: 120mA
Corrente d'uscita 9V: 13mA
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Funzione di scarica:
- Solo per le AA-AAA-C-D per eliminare l'effetto memoria nelle batterie tipo Ni-Cd.

Funzione di test:
- Attiva solo nello scomparto vicino all'interruttore.

Indicazioni Led
Led Rosso indica che la funzione di carica è in corso.

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

1-6 Celle AA-AAA, 1-4 Celle C-D e 1-2 celle da 9V, 1 USB 5V







Articolo	EAN Code
KC355 NEW!	8 017443 641709

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Adatto per caricare 1-4 celle AA, AAA, C, D + 1-2 celle AA, AAA, 1-2 celle 9V e USB 5V.
E' possibile ricaricare le batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti.

Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente d'uscita 1-4 celle AA-AAA-C-D: 1000mA (500mA se connesso USB)
Corrente d'uscita 5-6 celle AA-AAA: 600mA (300mA se connesso USB)
Corrente d'uscita 9V: 30mA
Corrente d'uscita USB: 1000mA
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Indicazioni Led
Led spenti: Standby
Led Rosso: indica che la funzione di carica è in corso.
Led Verde: carica completa
Led rosso lampeggiante: Batterie guaste
Led verde lampeggiante: Modalità di carica lenta

Una volta inserita una batteria all'interno degli appositi spazi il led di segnalazione indicherà:
-Verde: capacità alta
- Arancio: capacità media
- Rosso: capacità bassa

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Tester universale per batterie



Articolo | EAN Code

KC405/1 | 8 017443 562684

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 25 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Tester multifunzione adatto per verificare lo stato di carica di diverse batterie.
Indicazione dello stato di batteria tramite display a LCD.
Dodici tipi di batterie supportate.

Dati tecnici

Funzionamento con batteria: 1,5V (AAA)
Celle misurabili: AA, AAA, C, D, 9V, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, celle bottone.
Testare una singola batteria per volta.

Indicazione display

LCD	Batt.Primarie	Batt.Ricaricabili
POOR	Esaurita	da ricaricare
WEAK	Scarica	da ricaricare
GOOD	Carica	Carica

Attenzione

Il dispositivo fornisce solo un'indicazione dello stato di carica delle celle soggette alla misura.
Il dispositivo NON è un multimetro.

1-4 celle AA / 1-2 celle AAA





Articolo | EAN Code

KC461/1 | 8 017443 604759

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Caricabatteria Quick charge adatto per caricare 1-4 celle AA o 1-2 celle AAA.
Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV)
E' possibile ricaricare batterie AA e AAA separatamente grazie ai canali indipendenti.
Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 100-240Vac -10+6%
Frequenza d'ingresso: 50/60Hz
Corrente d'uscita:
AAA: 1-2pcs 700mA
AA: 1-2pcs 1000mA
AA: 3-4pcs 500mA
Tolleranza della corrente d'uscita: ±10%
Dimensioni: 130x68x30mm

Tempo di ricarica indicativi

AA Ni-Cd/Ni-Mh 800mAh: 1h
AA Ni-Cd/Ni-Mh 1300mAh: 1,6h
AA Ni-Cd/Ni-Mh 2500mAh: 3h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 300mAh: 0,5h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 600mAh: 1,0h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 1000mAh: 1,7h

Funzioni

Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle charge
Indicatore di stato della carica tramite led.

La confezione include

Carica batterie Quick Charge.
Cavo di alimentazione da rete 220Vac.

Accessori inclusi



Cavo rete ingresso

1-4 Celle AA / 1-2 Celle AAA







Articolo	EAN Code
KC464	8 017443 549111

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Caricabatteria Ultra rapido adatto per caricare da 1-4 celle AA oppure 1-2 celle AAA.
E' possibile ricaricare batterie AA e AAA singolarmente grazie ai canali indipendenti.
Indicazione di batteria non ricaricabile oppure difettosa.
Estrema flessibilità in viaggio o a casa grazie alla doppia alimentazione.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso DC: 12-15Vdc
Alimentazione AC con alimentatore incluso
Corrente d'uscita: 3500mA(AA) - 1500mA(AAA)
Tolleranza della corrente d'uscita: ±10%
Dimensioni: 130x68x30mm

Tempo di ricarica indicativi

AA Ni-Cd/Ni-Mh 2000mAh: 41min
AA Ni-Cd/Ni-Mh 2300mAh: 43min
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 800mAh: 35min

Funzioni

Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica trickle charge.

Indicazioni stato della carica tramite led:
Led Rosso: in carica
Led Verde: carica terminata

Indicazione stato della carica tramite audio
Tre bip: batteria carica
Sette bip: tutte le batterie cariche

La confezione include

Carica batterie Ultra rapido.
Alimentatore da rete 100-240Vac.
Cavo di alimentazione 12Vdc con spina accendisigari per auto.

Accessori inclusi



Alimentatore rete 100-240Vac



Cavo con spina accendisigari



Cavo rete ingresso

1-4 celle AA / 1-4 celle AAA / 1-2 batterie 9V



Articolo	EAN Code
KC465	8 017443 649071

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Caricabatteria adatto per caricare 1-4 celle AA, 1-4 celle AAA oppure 1-2 batterie 9V.
Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV)
su 4 canali indipendenti per AA/AAA e 2 canali per batterie 9V.
Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile.


Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 100-240Vac -10+6%
Frequenza d'ingresso: 50/60Hz
Corrente d'uscita:
AA/AAA: 1-4pcs 500mA
9V: 1-2pcs 13mA
Tolleranza della corrente d'uscita: ±10%
Dimensioni: 108x68x30mm

Tempo di ricarica indicativi
AA Ni-Cd/Ni-Mh 800mAh: 1,6h
AA Ni-Cd/Ni-Mh 1300mAh: 2,6h
AA Ni-Cd/Ni-Mh 2500mAh: 5h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 300mAh: 0,6h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 600mAh: 1,2h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 1000mAh: 2h
9V Ni-Cd/Ni-Mh 250mAh: 0,5h

Funzioni
Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle charge
Indicatore di stato della carica tramite led.

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Dimensioni

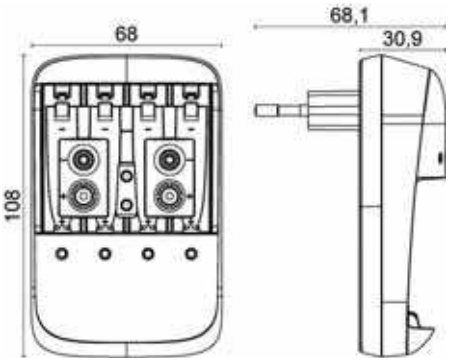

2-10 Celle 500-1000 mA





Articolo	EAN Code
KC473	8 017443 562691

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Adatto per caricare da 2 a 10 celle selezionando la tensione e la corrente di carica.
Avanzato sistema di carica che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV).
Funzione di scarica selezionabile tramite pulsante.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 100-240Vac -10+6%
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione d'uscita: 2,8V - 5,6V - 7,0V - 8,4V - 9,8V - 11,2V - 14V
Corrente d'uscita: 500/1000 mA
Timer di sicurezza: 6h Max.
Dimensioni: 119x71x60mm

Funzioni

Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica trickle.
Scarica premendo il pulsante giallo.

Indicatore fase di carica, Led Rosso Acceso
Indicatore di batteria carica, Led verde Acceso
Indicatore fase di scarica, Led giallo Acceso

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN

Accessori inclusi


Cavetto con coccodrilli


Cavetto con connettore DC


Connettore 5,5x2,1 polarità reversibile


Cavo rete ingresso

Carica batterie per celle Li-ion/Ni-Mh









Articolo	EAN Code
KCB032	8 017443 635050

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Numero batterie: 2
Tipo batteria: Li-Ion/Ni-Mh
Formato batterie:
Ni-Mh: AA, AAA
Li-ion: 14500, 16650, 17500, 17670,18500, 18650, 22650
Colore: Bianco

Ingresso
Tensione d'ingresso: 5Vdc
Tipo Connettore ingresso: Micro USB tipo "B"

Uscita
Tipo Connettore uscita: USB tipo "A"

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 110.9mm x 48mm x 27.3mm
Materiale contenitore: Plastico

Uscita principale:
2x3,7V 1A (Li-ion)
2x1,4V 1A (Ni-Mh)
Uscita ausiliaria USB:
5Vdc - 2,1A max
Innesti a molla

La confezione NON include:
- Batterie
- Cavetto di alimentazione
- Alimentatore 5V 2.1A non incluso

Attenzione
Collegare esclusivamente batterie ricaricabili.
Uscita ausiliaria USB A, attiva solo in fase di carica.
Il dispositivo non funziona da power bank



95-650/1W
Cavo da spina USB-A a spina MicroUSB - 1m - Bianco
pag. 521



KD503/1
Caricatore USB 10.5W - 1 porta 5V 2.1A - Nero
pag. 149



KD503/1B
Caricatore USB 10.5W - 1 porta 5V 2.1A - Bianco
pag. 149

Carica batterie universale per batterie al litio





Articolo	EAN Code
KC483	8 017443 583023

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Carica batterie universale per batterie al litio, adatto per la ricarica di batterie ai polimeri di litio.

L'alloggiamento della batteria è scorrevole e si adatta alla maggior parte delle batterie presenti sul mercato.

E' possibile utilizzare il carica batterie alimentandolo dalla rete elettrica, grazie all'alimentatore fornito in dotazione, oppure in auto tramite il cavo con spina accendisigari fornito anch'esso in dotazione.

Ideale per batterie di fotocamere e telecamere.

Dati Tecnici
Tensione d'Ingresso AC: 100-240Vac -10+6%
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione d'ingresso DC: 12-14 Vdc

Ricarica batterie litio: 3,6Vdc - 8,4Vdc
Corrente: 600 mA - 900 mA
Controllo corrente di carica automatico
Riconoscimento automatico polarità
Protezioni: corto circuito, sovratensione, sovratemperatura
Led indicatore livello di carica

La confezione include
n. 1 Carica batterie KC483
n. 1 Alimentatore da rete 12V 0,5A
n. 1 Cavo con spina accendisigari

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Accessori inclusi



Alimentatore da rete



Cavo con spina accendisigari

11,1V Batterie Li-Ion - 2A



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCL120200 NEW!	100-240Vac	11.1V	2000mA	8 017443 648623

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Carica batterie adatto per pacchi batterie al litio da 3 celle 11,1V nominali da 2Ah minimo.


Caratteristiche Generali
Marca: Join
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: Li-Ion

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'uscita Max: 12,6V
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 72,3 x 47,18 x 30,5mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Dimensioni

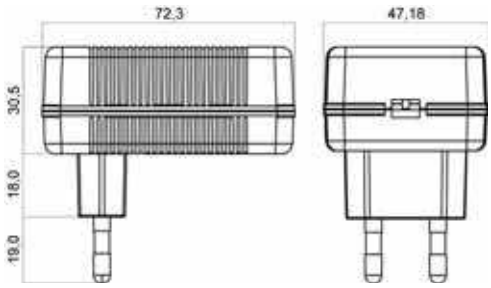

Fasi di carica

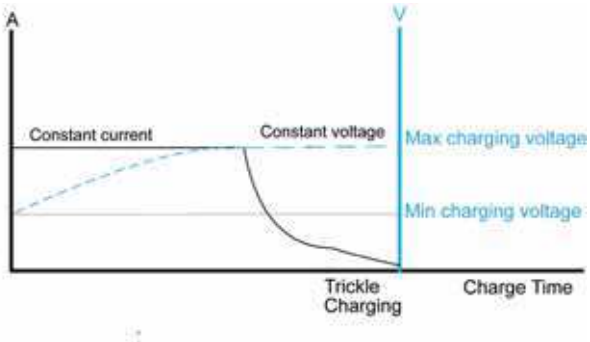

25,9V Batterie Li-Ion - 1,5A





Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCL290150	NEW!	100-240Vac	25.9V	1500mA	8 017443 648630

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Carica batterie adatto per pacchi batterie al litio da 7 celle 25,9V nominali da 1,5Ah minimo.


Caratteristiche Generali
Marca: Join
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Li-Ion

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'uscita Max: 29,4V
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 44 x 31mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Dimensioni

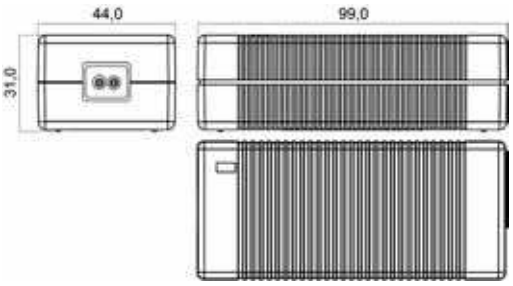

Fasi di carica

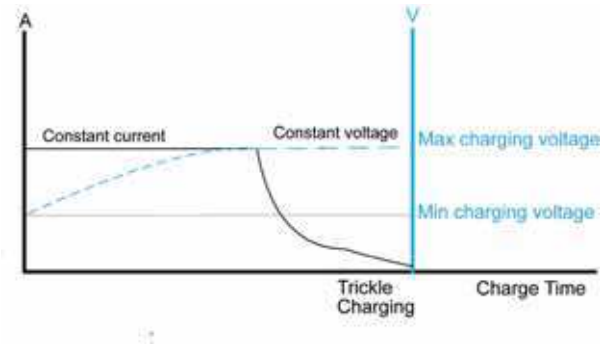

37V Batterie Li-Ion - 1,5A





Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCL420150	NEW!	100-240Vac	37V	1500mA	8 017443 648647

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Carica batterie adatto per pacchi batterie al litio da 10 celle 37V nominali da 1,5Ah minimo.


Caratteristiche Generali
Marca: Join
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Li-Ion

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'uscita Max: 42V
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 116 x 52 x 33.8mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Dimensioni

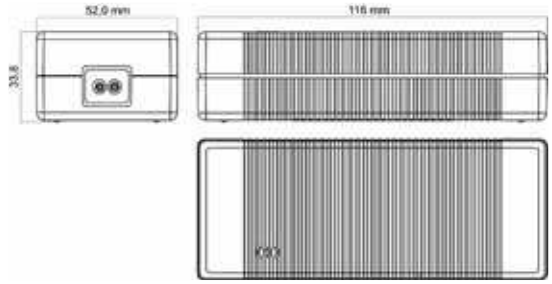

Fasi di carica

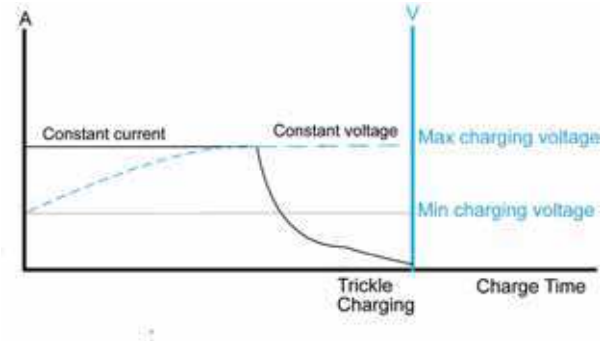

37V Batterie Li-Ion - 3A





Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCL420300	NEW!	100-240Vac	37V	3000mA	8 017443 648654

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Carica batterie adatto per pacchi batterie al litio da 10 celle 37V nominali da 3Ah minimo.


Caratteristiche Generali
Marca: Join
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Li-Ion

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'uscita Max: 42V
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 151 x 61 x 39.2mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Dimensioni

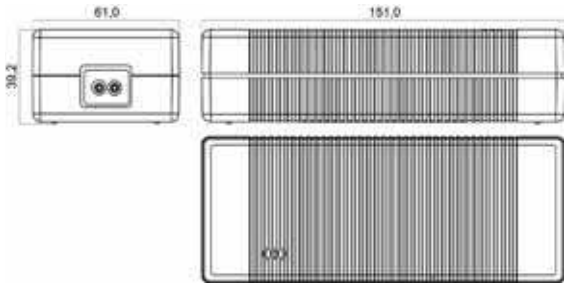

Fasi di carica

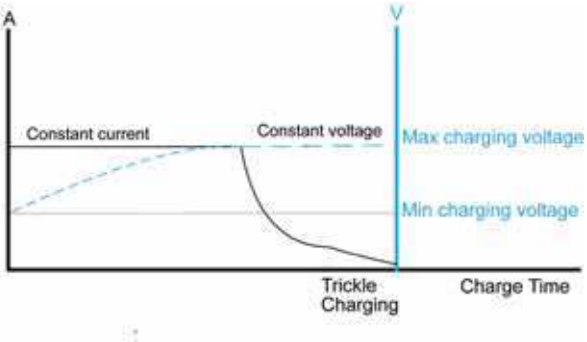

6/12Vdc - 600 mA






Articolo	Adatto per batterie	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Connettori	EAN Code
BE80622	6V	230Vac	6.9V	600mA	Faston 6,3mm	8 017443 007581
BE80628IN	6V	230Vac	6.9V	600mA	5,5x2,1mm	8 017443 624900
BE81222	12V	230Vac	13.8V	600mA	Faston 6,3mm	8 017443 007659
BE81226IN	12V	230Vac	13.8V	600mA	5,5x2,5mm	8 017443 007628
BE81228IN	12V	230Vac	13.8V	600mA	5,5x2,1mm	8 017443 007680


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 18 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP20

Dimensioni

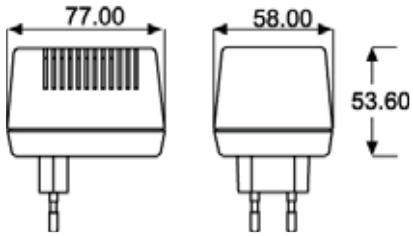

Fasi di carica

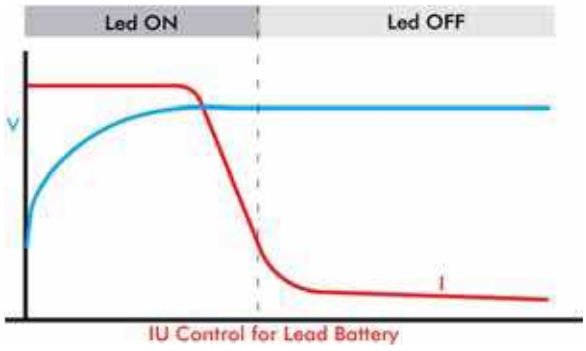

Connettori


28IN - ø5,5x2,1


26IN - ø5,5x2,5


22 - Faston 6,3mm

Caratteristiche
Ricarica tampone
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 7,2Ah

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Modalità di carica
Tipo di carica: Ciclica - Tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

6/12/24V - 400/800 mA




IP20

Dimensioni

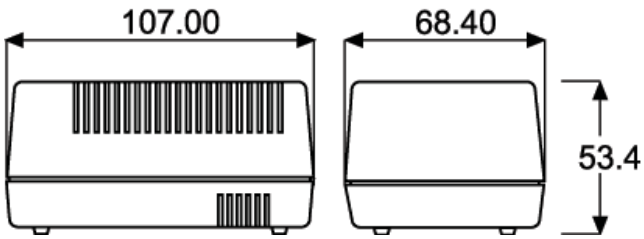

Fasi di carica

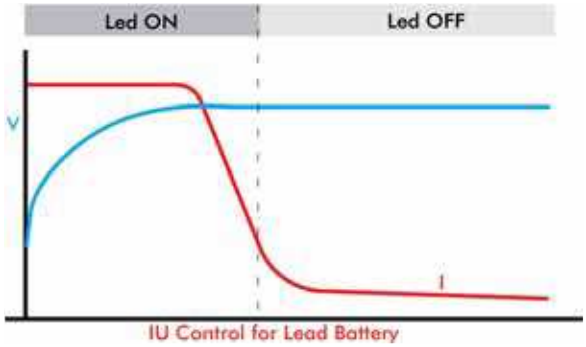

Connettori


26IN - ø5,5x2,5


28IN - ø5,5x2,1


22 - Faston 6,3mm

Articolo	Adatto per batterie	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Connettori	EAN Code
BA80622	6V	230Vac	6.9V	800mA	Faston 6,3mm	8 017443 007826
BA81222	12V	230Vac	13.8V	800mA	Faston 6,3mm	8 017443 007857
BA81226IN	12V	230Vac	13.8V	800mA	5,5x2,5mm	8 017443 007901
BA81228IN	12V	230Vac	13.8V	800mA	5,5x2,1mm	8 017443 007888
BA82422	24V	230Vac	27.6V	400mA	Faston 6,3mm	8 017443 007925
BA82426IN	24	230Vac	27.6V	400mA	5,5x2,5mm	8 017443 551039

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 18 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Ricarica tampone
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

6/12/24V - 450/900/1400mA




Articolo	Adatto per batterie	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Connessioni	EAN Code
SW18-80622	6V	100-240Vac	1400mA	6.9 - 7.3V	faston 6,3	8 017443 522053
SW18-81221	12V	100-240Vac	900mA	13.8 - 14.8V	pinze	8 017443 617650
SW18-81222	12V	100-240Vac	900mA	13.8 - 14.5V	faston 6,3	8 017443 522060
SW18-82421	24V	100-240Vac	450mA	27.6 - 28.6V	pinze	8 017443 617667
SW18-82422	24V	100-240Vac	450mA	27.6 - 28.6V	faston 6,3	8 017443 546424


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP20

Dimensioni

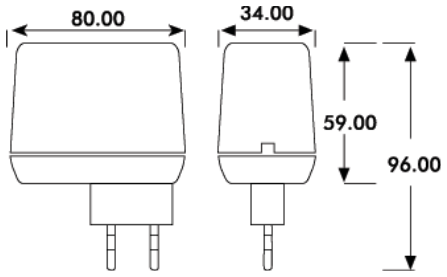

Fasi di carica

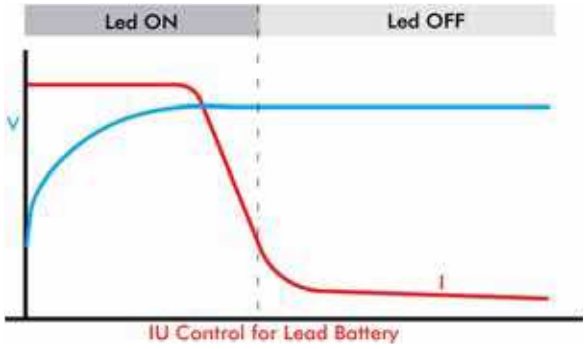

Connettori

22 - Faston 6,3mm

21 - Pinze e occhielli

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: Ciclica - Tampone
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: Led spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita:
Faston polarizzati. Vedi dettaglio

6/12/24/36V - 3000/3500mA




Articolo	Adatto per batterie	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
SWD60-80622	6V	100-240Vac	3500mA	6.9 - 7.3V	8 017443 532595
SWD60-81222	12V	100-240Vac	3500mA	13.8 - 14.5V	8 017443 532601
SWD60-82422	24V	100-240Vac	3000mA	27.6 - 28.6V	8 017443 546431
SWD60-83622	36V	100-240Vac	1800mA	41.4 - 43.5V	8 017443 548640


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP20

Dimensioni

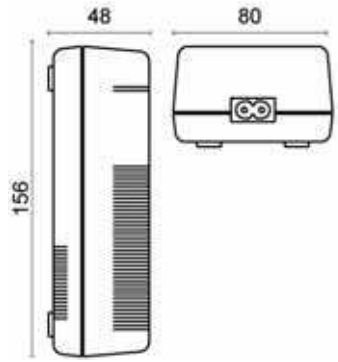

Fasi di carica

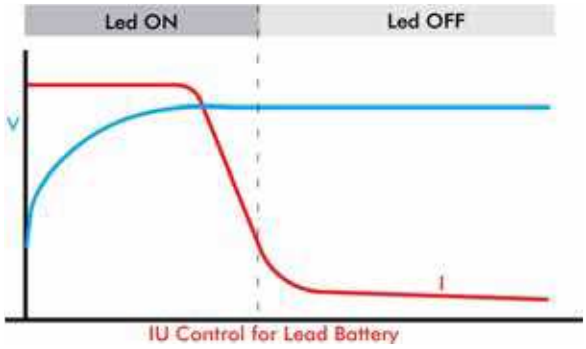

Connettori

22 - Faston 6,3mm

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 7Ah a 36Ah
- 12V - capacità compresa da 7Ah a 44Ah
- 24V - capacità compresa da 7Ah a 36Ah
- 36V - capacità compresa da 7Ah a 26Ah

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Inversione di polarità: Led rosso acceso

Connettore d'uscita:
Faston polarizzati. Vedi dettaglio

12/24V - 500/1000mA







Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
AL/DIN812/1	100-240Vac	1000mA	10 - 15V	8 017443 565456

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Costruzione: barra din
Adatto per batterie: 12V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120 x 35 x 101mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Grigio
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Dimensioni

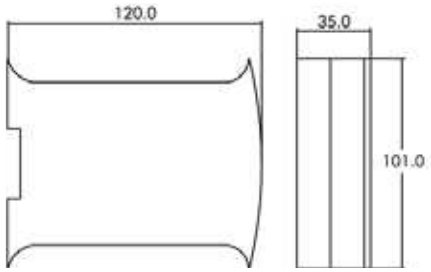

Fasi di carica

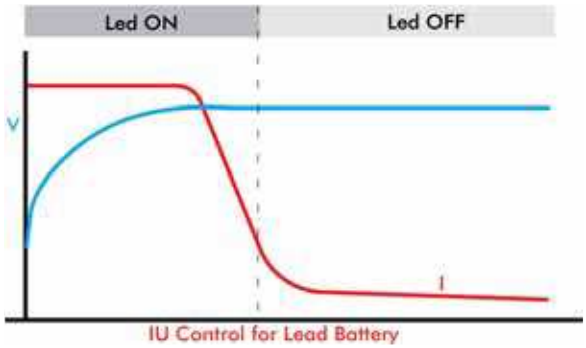

2-6-12Vdc - 600 mA







Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
KCP0600/U1	100-240Vac	600mA	2 - 12V	8 017443 625341

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 2V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah

Tensione di uscita regolabile tramite selettore
Terminali intercambiabili inclusi

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Caratteristiche Elettriche
Terminazione di carica: corrente minima
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 82 x 56 x 80mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Indicazioni Led
- Led Verde acceso: batteria in carica
- Led Rosso: acceso: inversione di batteria
- Led spento: fine carica/stand by con corrente ≤30mA*

* se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.


Connettore d'uscita:
Spine reversibili. Vedi dettaglio

Accessori inclusi




Pinze

Dimensioni

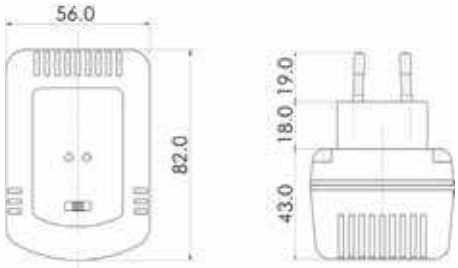

Fasi di carica

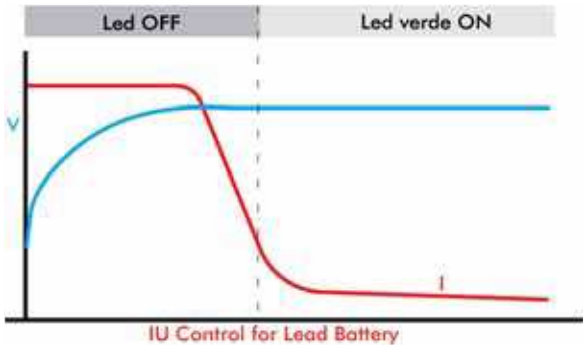

Funzionamento



6Vdc - 600 mA







Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
KCP0600/06	100-240Vac	600mA	6.8 - 7.2V	8 017443 623743

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 6V da 1,3Ah a 12Ah.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Caratteristiche Elettriche
Terminazione di carica: corrente minima
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 68.4 x 38.7 x 68.4mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: 5,5x2,1mm, Coccodrilli

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


Indicazioni Led
- Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac
- Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria
- Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente ≤30mA*

* se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.

Dimensioni

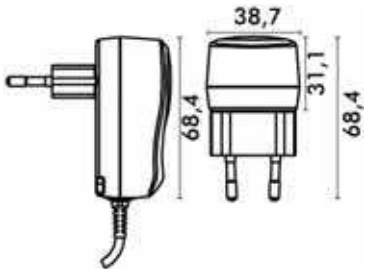

Fasi di carica

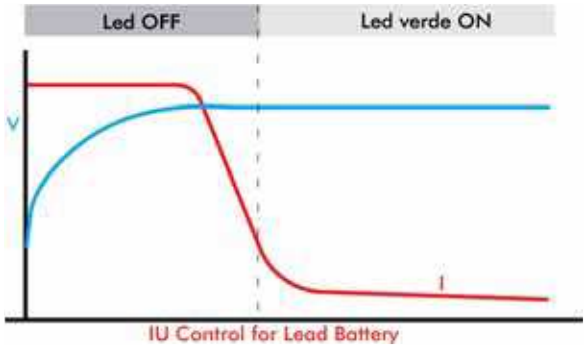

Accessori inclusi



5,5mm - 2,1mm



Coccodrilli

12Vdc - 1000 mA







Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
KCP1000/12	100-240Vac	1000mA	14 - 14.8V	8 017443 623750

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 12V da 7Ah a 26Ah.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Caratteristiche Elettriche
Terminazione di carica: corrente minima
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: corto circuito, inversione


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76.5 x 42.4 x 72.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: Coccodrilli, 5,5x2,1mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


Indicazioni Led
- Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac
- Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria
- Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente ≤30mA*

* se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.

Dimensioni



Fasi di carica

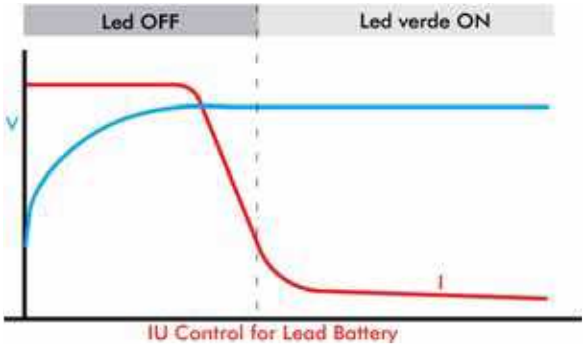

Accessori inclusi



5,5mm - 2,1mm



Coccodrilli

24V - 5A











Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCP05-24/1	230Vac	24V	5000mA	8 017443 631441

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 35 a 100Ah.
Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.
Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 24V - capacità compresa da 35Ah a 100Ah


Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 62mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 1.2kg
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Alluminio
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Fasi di carica

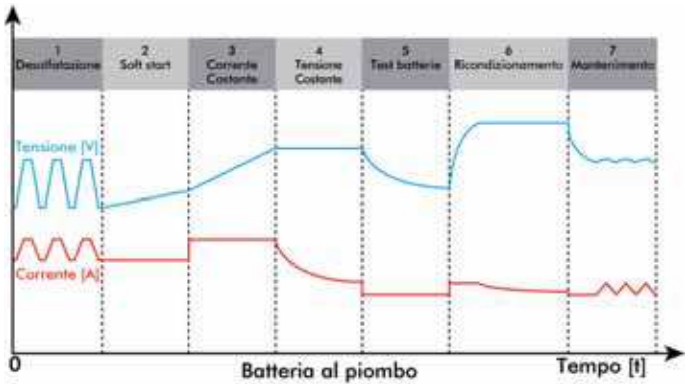

Fasi di carica
1. Desolfatazione
2. Soft start
3. Carica corrente costante
4. Carica tensione costante
5. Test batteria
6. Ricondizionamento
7. Mantenimento

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

Attenzione
Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.

12V - 10A












Fasi di carica

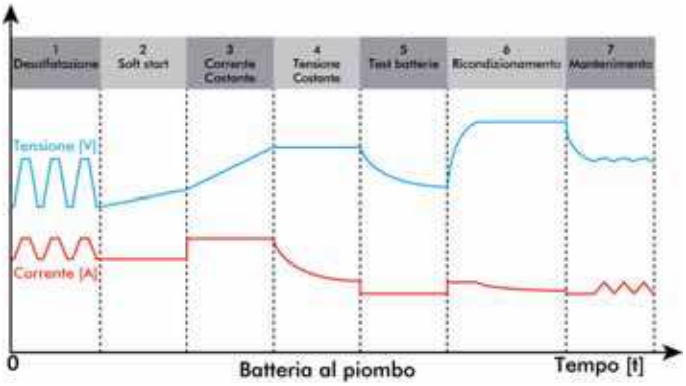

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCP10-12/1	230Vac	12V	10000mA	8 017443 631427

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 70 a 200Ah.
Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.
Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.
Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 12V - capacità compresa da 70Ah a 200Ah

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 115 x 62mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 1.07kg
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Alluminio
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Fasi di carica
1. Desolfatazione
2. Soft start
3. Carica corrente costante
4. Carica tensione costante
5. Test batteria
6. Ricondizionamento
7. Mantenimento

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

Attenzione
Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.

24V - 10A












Fasi di carica

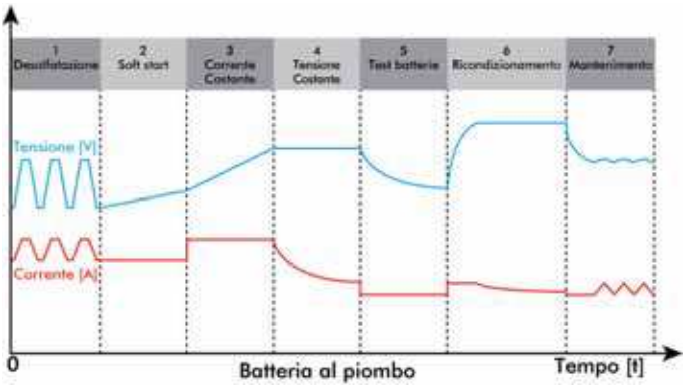

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCP10-24/1	230Vac	24V	10000mA	8 017443 631458

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 70 a 200Ah.
Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.
Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 24V - capacità compresa da 70Ah a 200Ah

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 62mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 1.3kg
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Alluminio
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Fasi di carica
1. Desolfatazione
2. Soft start
3. Carica corrente costante
4. Carica tensione costante
5. Test batteria
6. Ricondizionamento
7. Mantenimento

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

Attenzione
Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.

12V - 20A












Fasi di carica

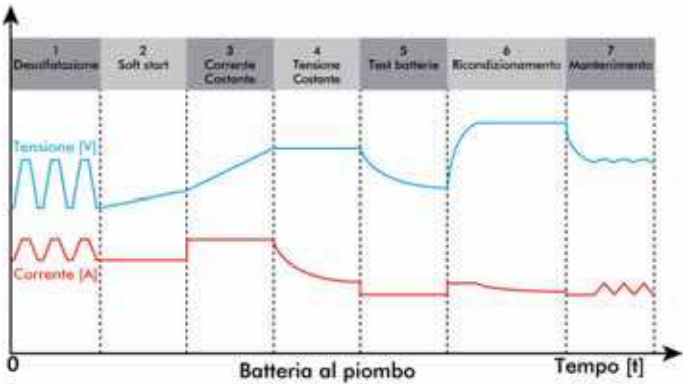

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCP20-12/1	230Vac	12V	20000mA	8 017443 631434

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 134 a 400Ah.
Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.
Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.
Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 12V - capacità compresa da 134Ah a 400Ah

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 62mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 1.3kg
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Alluminio
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Fasi di carica
1. Desolfatazione
2. Soft start
3. Carica corrente costante
4. Carica tensione costante
5. Test batteria
6. Ricondizionamento
7. Mantenimento

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

Attenzione
Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.



energia

CARICABATTERIE
SERIE KCP 12-24V

Controllo completamente **automatico**
8 fasi di ricarica
Per batterie **piombo GEL/ AGM/ Calcio**
entro i limiti di capacità indicata

CONTROLLO **AUTOMATICO**



8 FASI DI CARICA

1. Diagnosi
2. Desolfatazione
3. Soft start
4. Carica corrente costante
5. Carica tensione costante
6. Test batteria
7. Ricondizionamento
8. Mantenimento

6/12V Batterie Piombo + 12V Batterie LiFePO4 - 4A







Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCP4000/U	230Vac	12V	4000mA	8 017443 641679

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e LiFePO4 da 1,2 a 120Ah. Otto fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria. Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 12V - Piombo Gel, AGM capacità compresa da 1,2Ah a 12Ah (Modalità small);
- 6/12V - Piombo Gel, AGM capacità compresa da 12Ah a 120Ah (Modalità normal);
- 12,8V - LiFePO4 capacità compresa da 8Ah a 50Ah.

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, LiFePO4

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: pinze


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Fasi di carica batterie al Piombo Gel, AGM
1. Diagnosi
2. Desolfatazione
3. Soft start
4. Carica corrente costante
5. Carica tensione costante
6. Test batteria
7. Ricondizionamento
8. Mantenimento


Fasi di carica batterie LiFePO4
1. Carica corrente costante
2. Carica tensione costante
3. Test batteria

Attenzione
Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.


Dimensioni

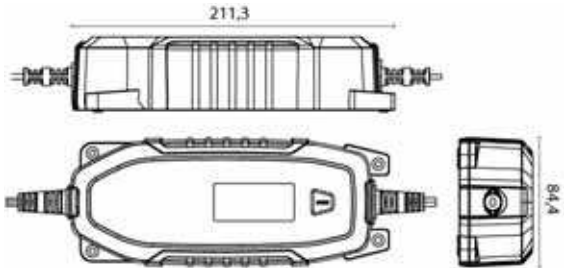

Fasi di carica

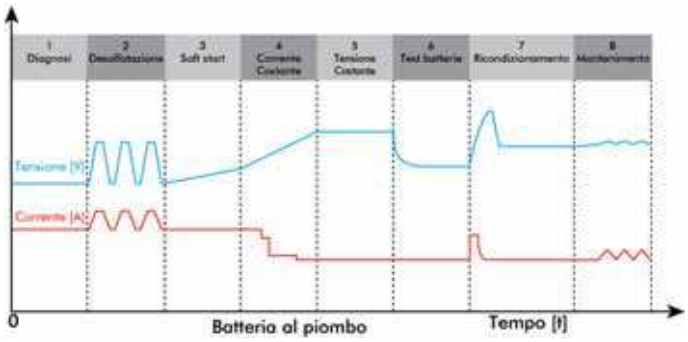

Fasi di carica

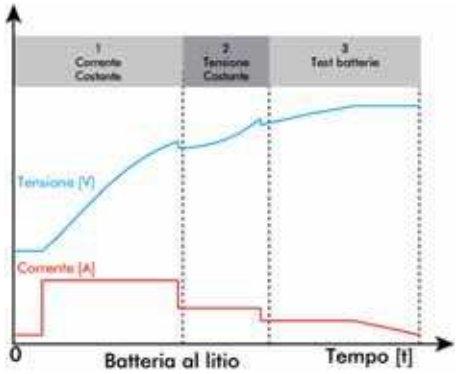

Accessori inclusi



Cavo d'uscita con pinze



Cavo d'uscita con occhielli

12/24V Batterie Piombo + 12V Batterie LiFePO4 - 7,5A





Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KCP8000/U	230Vac	12V	7500mA	8 017443 647978

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e LiFePO4 da 18 a 240Ah.
Otto fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.
Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 12V - Piombo Gel, AGM capacità compresa da 18Ah a 240Ah;
- 24V - Piombo Gel, AGM capacità compresa da 10Ah a 120Ah;
- 12,8V - LiFePO4 capacità compresa da 10Ah a 80Ah.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Costruzione: desktop
Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, LiFePO4

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: pinze

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


Fasi di carica batterie al Piombo Gel, AGM
1. Diagnosi
2. Desolfatazione
3. Soft start
4. Carica corrente costante
5. Carica tensione costante
6. Test batteria
7. Ricondizionamento
8. Mantenimento

Fasi di carica batterie LiFePO4
1. Carica corrente costante
2. Carica tensione costante
3. Test batteria


Attenzione
Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.


Dimensioni

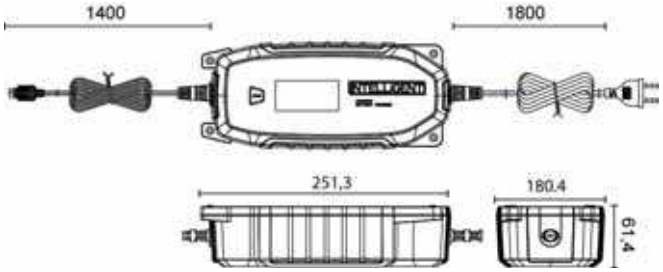

Fasi di carica

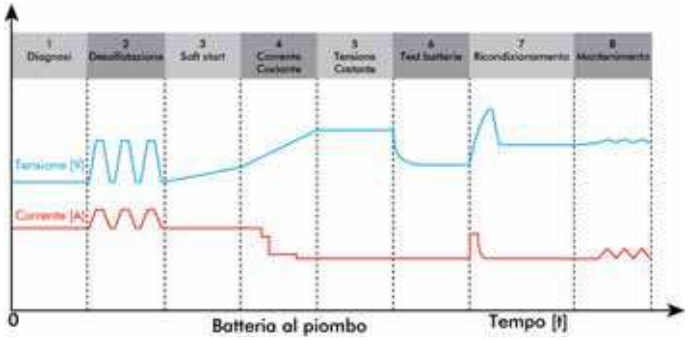

Fasi di carica

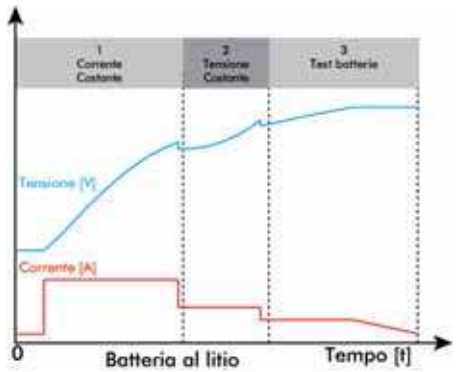

Accessori inclusi



Cavo d'uscita con pinze



Cavo d'uscita con occhielli

CONVERTITORI DC/DC



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Energia / Convertitori DC/DC / Switching



RS030
Ingresso 24V - Uscita 13,8V 3A

pag. 197



KR212
Ingresso 24V - Uscita 13,8V 12A

pag. 197



KR220
Ingresso 24V - Uscita 13,8V 18A

pag. 198



KR310-12
Ingresso 9,2-18V - Uscita 12/24V 4,2A max

pag. 198



KR310-24
Ingresso 18-36V - Uscita 12/24V 4,2A max

pag. 199



KR360
Ingresso 18-36V - Uscita 12/24V 8,5A max

pag. 199



KR365
Ingresso 12V - Uscita 13,5V 4500mA

pag. 200

Energia / Convertitori DC/DC / Lineari



RT12S
Ingresso 12/24V - Uscita 3/4,5/6/7,5/9/12V 1A

pag. 201

Energia / Convertitori DC/DC / Per led




ASR610
Regolatore di luminosità per led a corrente costante

pag. 202

Ingresso 24V - Uscita 13,8V 3A



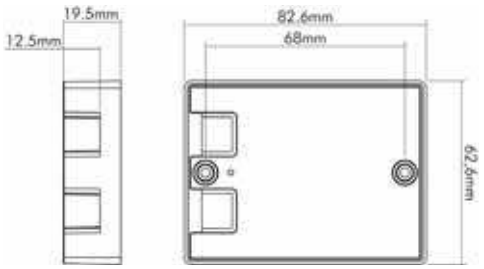

Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
RS030	NEW	24Vdc (24-28Vdc)	13.8V	3000mA	8 017443 620933
RS030-12	NEW	24Vdc (24-28Vdc)	12V	3000mA	8 017443 625853

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Ingresso 24V - Uscita 13,8V 12A



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR212	18-38Vdc	13.8V	12000mA	8 017443 600461

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 145 x 75 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C

Ingresso 24V - Uscita 13,8V 18A



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR220	18-38Vdc	13.8V	18000mA	8 017443 600478

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 162 x 75 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C

Ingresso 9,2-18V - Uscita 12/24V 4,2A max



Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR310-12-12	NEW!	9.2-18Vdc	12V	4200mA	8 017443 648302
KR310-12-24	NEW!	9.2-18Vdc	24V	2100mA	8 017443 648319

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 98 x 42mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Ingresso 18-36V - Uscita 12/24V 4,2A max



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR310-24-12 NEW!	18-36Vdc	12V	4200mA	8 017443 648326
KR310-24-24 NEW!	18-36Vdc	24V	2100mA	8 017443 648333

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 98 x 42mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Ingresso 18-36V - Uscita 12/24V 8,5A max



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR360-24-12 NEW!	18-36Vdc	12V	8500mA	8 017443 648340
KR360-24-24 NEW!	18-36Vdc	24V	4200mA	8 017443 648357

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199 x 98 x 42mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Ingresso 12V - Uscita 13,5V 4500mA



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR365	10-16Vdc	13.5V	4500mA	8 017443 600508

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato up-down

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77 x 75 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C

Ingresso 12/24V - Uscita 3/4,5/6/7,5/9/12V 1A



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
RT12S	12-24Vdc	500 - 1000mA	3 - 12V	8 017443 010642

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 98 x 50 x 24mm
Raffreddamento: convezione
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 3,5x1,3mm, 3,5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Dimensioni

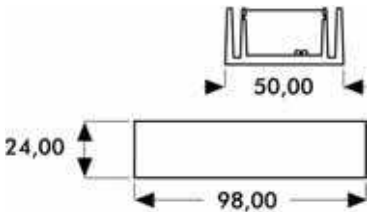

Connettori



50

Regolatore di luminosità per led a corrente costante

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ASR610/1	10-30Vdc	40V	700mA	8 017443 592483

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Regolatore di intensità luminosa (Dimmer) per applicazioni led, permette la selezione di quattro profili di illuminazione preimpostati con riduzione dell'intensità luminosa per risparmio energetico. I profili e i valori di riduzione dell'intensità possono essere modificati dall'utente tramite DIP switch.
Il convertitore dc-dc switching di tipo boost integrato innalza la tensione di ingresso (fino a un massimo di 40Vdc) per stabilizzare una corrente costante nella stringa di led. La tensione di lavoro della stringa di led in serie deve essere maggiore della tensione di ingresso (Vin). Questi driver rappresentano la soluzione ideale per impianti di illuminazione fotovoltaica ad isola a batterie (12V oppure 24V). Possono essere utilizzate lampade o lampioni a led realizzate con configurazioni serie opportune.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tecnologia: dc-dc non isolato boost

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 90%
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 155 x 100 x 62.8mm
Raffreddamento: convezione
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C


Dimensioni

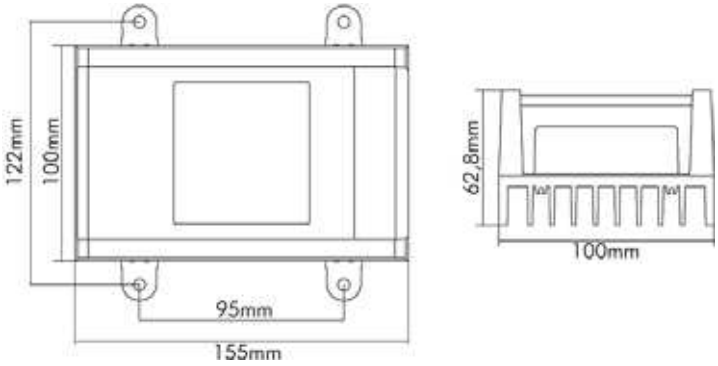

Collegamento

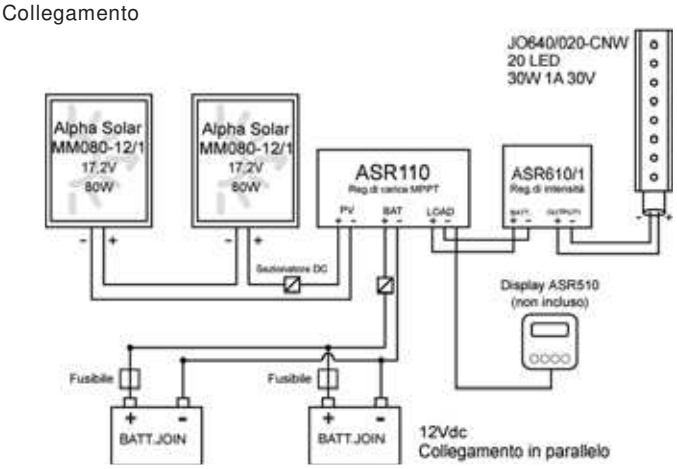

Profili

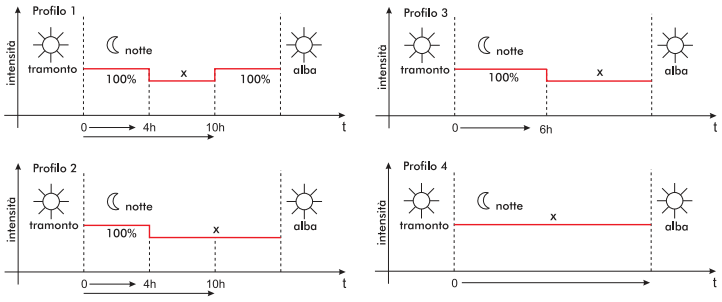

CONVERTITORI AC/AC



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Energia / Convertitori AC/AC



CV40F
40VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac

pag. 205



CV100/1
100VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac

pag. 205



CV115/1
100VA - Ingresso 115Vac - Uscita 230Vac

pag. 206

40VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac



Articolo	EAN Code
CV40F	8 017443 047846

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Autotrasformatore Non isolato

Impiego: Uso interno
Scatola: Plastica
Protezione Fusibile
Classe: II

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 40VA
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tensione d'uscita: 115Vac
Corrente d'uscita: 350mA

Collegamenti
Connessioni ingresso: Spina Europa
Connessioni uscita: Presa America

100VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac



Articolo		Connessioni ingresso	EAN Code
CV100/1		Spina Italia	8 017443 047884
CV100/1CH	NEW!	Spina Svizzera	8 017443 544925
CV100/1K	NEW!	Spina Schuko	8 017443 547414

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Autotrasformatore Non isolato

Protezione Fusibile
Classe: I

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 100VA
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tensione d'uscita: 115Vac
Corrente d'uscita: 870mA

Collegamenti
Connessioni uscita: Presa America

100VA - Ingresso 115Vac - Uscita 230Vac



Articolo	EAN Code
CV115/1	8 017443 047907

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Autotrasformatore Non isolato

Impiego: Uso interno
Scatola: Plastica
Protezione Fusibile
Classe: I

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 100VA
Tensione d'ingresso: 115Vac
Tensione d'uscita: 230Vac
Corrente d'uscita: 435mA

Collegamenti

Connessioni ingresso: Spina America
Connessioni uscita: Presa Italia

TRASFORMATORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Energia / Trasformatori



003
3VA - EI40/15

pag. 210



006
6VA - EI48/16

pag. 210



010
10VA - EI48/20

pag. 211



016
16VA - EI60/20

pag. 211



030
30VA - EI68/25

pag. 212



040
40VA - EI68/30

pag. 212



055
55VA - EI84/28

pag. 213



100
100VA - EI84/40

pag. 213



150
150VA - EI96/45

pag. 214



230
230VA - EI120/40

pag. 214



energia

PRODUZIONE **TRASFORMATORI IN ITALIA**

MADE IN ITALY

POTENZA

3	4	5	6	10	14	16	22	25	30	35	40	55	150	200	230	350


serie **Standard** | Trasformatori con fissaggio cavallotta





Autotrasformatori

SCHEMI

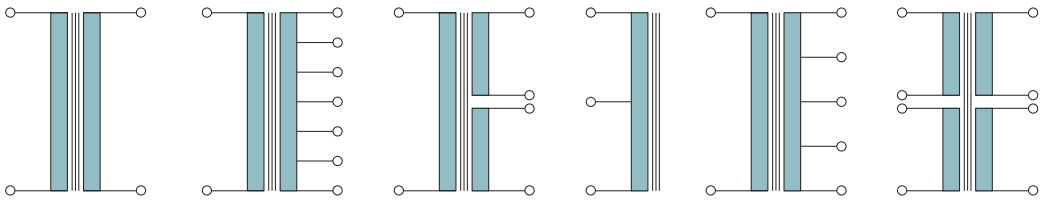


Trasformatori di isolamento al corto circuito

Trasformatori di isolamento resistenti al corto circuito per costruzione (autoprotetti)

Doppio isolamento

Autotrasformatore

3VA - EI40/15

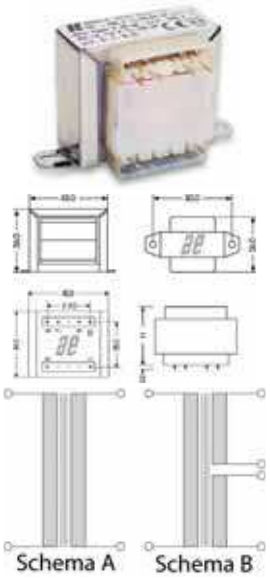

Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 3VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI40/15
Classe di temperatura: B

Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
003-012	230Vac	12Vac	1-5	7-9	A	8 017443 011304
003-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011328
003-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011366
003-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011380
003-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011403
003-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	1-5	6-7 9-10	A	8 017443 011427

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6VA - EI48/16



Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 6VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI48/16
Classe di temperatura: B

Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
006-007	230Vac	7.5Vac	7-12	2-5	A	8 017443 011571
006-024	230Vac	24Vac	7-12	2-5	A	8 017443 011663
006-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011700
006-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011748
006-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011762
006-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011786
006-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011809
006-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011823

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

10VA - EI48/20




Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 10VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI48/20
Classe di temperatura: B

Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
010-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011847
010-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011861
010-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011885
010-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011908
010-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011922
010-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011946

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

16VA - EI60/20

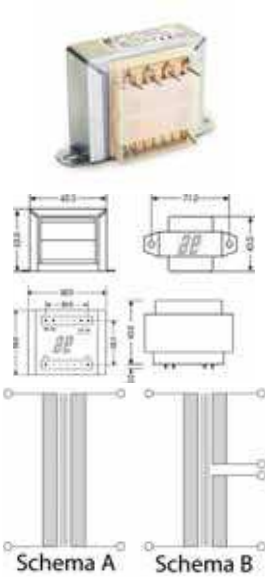


Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 16VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI60/20
Classe di temperatura: B

Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
016-009	230Vac	9Vac	1-7	9-13	A	8 017443 012035
016-024	230Vac	24Vac	1-7	9-13	A	8 017443 012097
016-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012134
016-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012158
016-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012172
016-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012196
016-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012219
016-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012233

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30VA - EI68/25

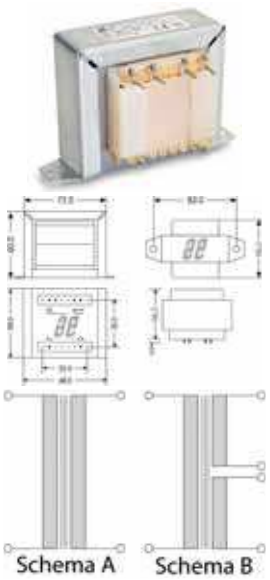


Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 30VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI68/25
Classe di temperatura: B

Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
030-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012462
030-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012486
030-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012509
030-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012523

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

40VA - EI68/30

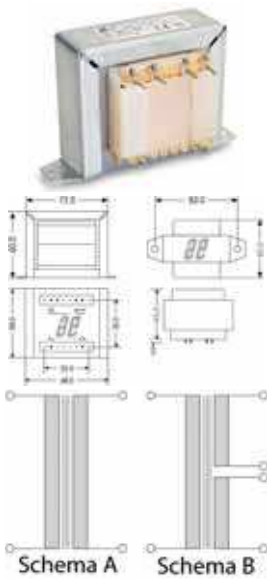

Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 40VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI68/30
Classe di temperatura: B

Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
040-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012554
040-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012578
040-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012592
040-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012639
040-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012653
040-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012691


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


55VA - EI84/28



Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 55VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI84/28
Classe di temperatura: B





Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
055-015	230Vac	15Vac	1-5	7-9	A	8 017443 012721
055-024	230Vac	24Vac	1-5	7-9	A	8 017443 061750
055-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012738
055-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012776
055-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012790
055-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012813
055-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012837


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


100VA - EI84/40



Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 100VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI84/40
Classe di temperatura: B





Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
100-024	230Vac	24Vac	1-5	7-9	A	8 017443 509504
100-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012851
100-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012899
100-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012912
100-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012936
100-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012974


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


150VA - EI96/45



Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 150VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI96/45
Classe di temperatura: B





Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
150-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	1-6	7-8 11-12	B	8 017443 013018
150-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1-6	7-8 11-12	B	8 017443 013032
150-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1-6	7-8 11-12	B	8 017443 013056
150-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	1-6	7-8 11-12	B	8 017443 013094


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


230VA - EI120/40



Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Potenza: 230VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI120/40
Classe di temperatura: B





Articolo	Tensione Ingresso (Vac)	Tensione Uscita (Vdc)	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
230-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	2-7	9-10 14-15	B	8 017443 013131
230-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	2-7	9-10 14-15	B	8 017443 013155
230-020-20	230Vac 230Vac	20Vac 40Vac	2-7	9-10 14-15	B	8 017443 013193
230-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	2-7	9-10 14-15	B	8 017443 013216

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INVERTER



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Energia / Inverter / Onda Sinusoidale pura



KIP0700-12
700W - 12V

pag. 218



KIPE0300
300W - 12/24V

pag. 219



KIPE0600
600W - 12/24V

pag. 220



KIPE0400
400W - 12/24V

pag. 221



KIPE0800
800W - 12/24V

pag. 222



KIPE1000
1000W - 12/24V

pag. 223



KIPE1000
1000W - 12V

pag. 224



KIPE1200
1200W - 12/24V

pag. 225



KIPE1600
1600W - 12/24V

pag. 226



KIPS010-02
1000W - 12V - con carica batteria

pag. 227



KIPS020-02/04
2000W - 12/24V - con carica batteria

pag. 228



KIPS030-02/04
3000W - 12/24V - con carica batteria

pag. 229

Energia / Inverter / Onda Sinusoidale modificata



KINV0150
150W - 12/24V

pag. 230



KINV0350
300W - 12/24V

pag. 231



KINV0600
600W - 12/24V

pag. 232



KINV1000
1000W - 12/24V

pag. 233



KINV1500
1500W - 12/24V

pag. 234



KINV2000
2000W - 12V

pag. 235



KINV2500
2500W - 12/24V

pag. 236

Energia / Inverter / Accessori



KIPE-REM
Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE

pag. 237



KIPE-REM2
Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE

pag. 237



KIPR
Telecomando per Inverter Serie KIP

pag. 237



KIPR5
Telecomando controllo remoto On/Off

pag. 237



KIPS-REM
Controllo remoto con cavo per serie KIPS

pag. 237



KIPT010
Cavo 8AWG - 8mm² - occhielli

pag. 238



KIPT020
Cavo 6AWG - 13mm² - occhielli

pag. 238



KIPT030
Cavo 2AWG - 38mm² - occhielli

pag. 238



KIPT040
Cavo 6AWG - 13mm² - occhielli / connettore

pag. 238



KIPT050
Cavo 8AWG - 8mm² - occhielli / connettore

pag. 238

energia

INVERTER PROFESSIONALI **PER USO MOBILE**



Gli inverter JOIN di Alpha Elettronica forniscono la tensione alternata 230Vac a partire dalla tensione continua di batteria 12Vdc oppure 24Vdc.

La gamma JOIN include quattro differenti famiglie con tensioni di ingresso differenti e con funzioni e caratteristiche tecnologiche diverse. Nonostante la loro provata qualità e la loro elevata tecnologia è indispensabile una scelta accurata a seconda delle applicazioni.
Rimane sempre vero che il rispetto di importanti requisiti di installazione sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento degli inverter stessi.
Per alimentare apparecchi ad alto assorbimento raccomandiamo inverter od onda sinusoidale pura KIPS.

CONVERTITORI DC-AC PER **TUTTI I TIPI DI APPLICAZIONI**



KIPE

Inverter onda sinusoidale pura

Gli inverter KIPE sono ideali per applicazioni professionali.

- Ampia gamma
- Soluzioni 12 e 24V
- Alta affidabilità
- Soft start



KIPE

Inverter onda sinusoidale pura

Gli inverter KIPE sono ideali per applicazioni professionali.

- Ampia gamma
- Soluzioni 12 e 24V
- Alta affidabilità
- E-mark



KIPS

Inverter onda sinusoidale pura

Gli inverter con carica batteria integrato KIPS sono ideali per applicazioni di backup.

- Adatti per usi industriali
- Soluzioni 12 e 24V
- Caricabatterie integrato





KINV

Inverter onda sinusoidale modificata

Convertitori DC-AC switching adatti per il solo funzionamento di utenze resistive.
Non utilizzare con carichi induttivi e capacitivi come TV, frigoriferi, motori e compressori.

- Ampia gamma di potenze
- Soluzioni con ingresso a 12V e 24V
- Elevato rendimento
- Dimensioni e peso ridotti

700W - 12V



Articolo	EAN Code
KIP0700/12	8 017443 618169

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica


Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 1200W
Potenza d'uscita nominale: 701W
Efficienza massima: 85.1%
Corrente in ingresso: 70A
Capacità minima batteria: >70Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.9A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Funzione auto-restart: Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 135mm x 79mm
Peso: 2.1Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko, 1 presa USB tipo A 5Vdc

Dimensioni

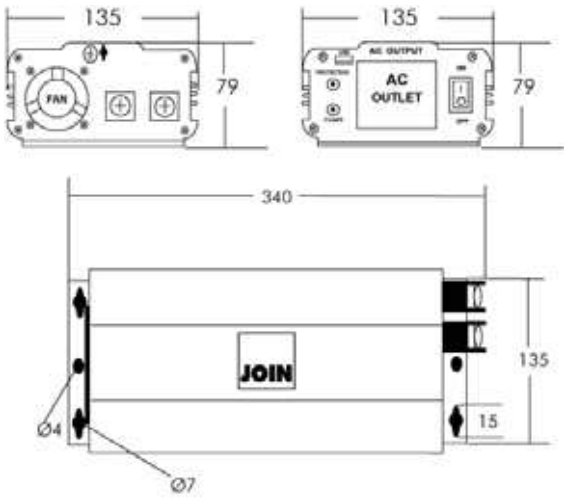

Collegamenti

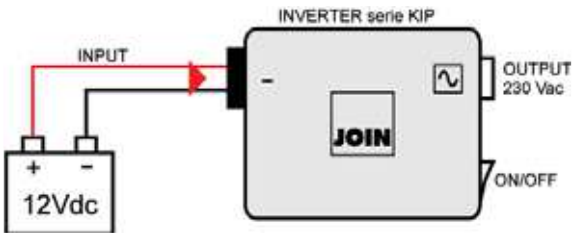

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 8mm² occhielli e pinze



KIPT010
Cavo per batterie 8mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

300W - 12/24V











Dimensioni

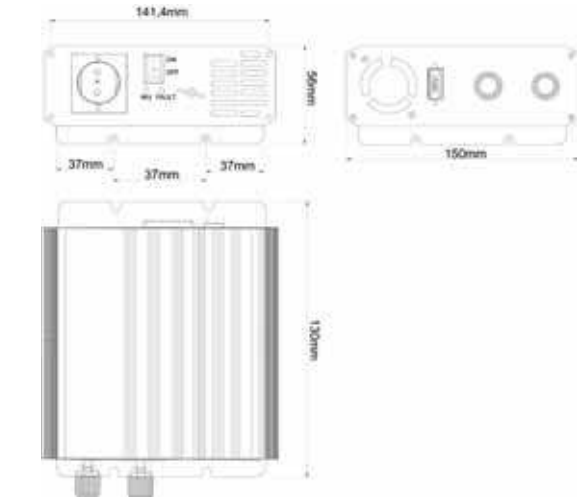

Collegamenti

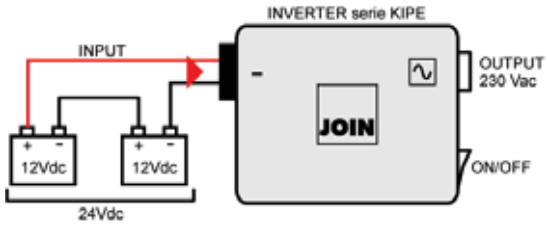



KIPT010
Cavo per batterie 8mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

Articolo	EAN Code
KIPE0300/24	8 017443 625150

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'ingresso: 24Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 600W
Potenza d'uscita nominale: 300W
Efficienza massima: 85%
Corrente in ingresso: 12.5A
Capacità minima batteria: >25Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.35A
Funzione auto-restart: Tensione batteria alta, Sovraccarico, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 130mm x 150mm x 53mm
Peso: 1.3Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 4mm²

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili)

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 6mm² occhielli Ø6mm

600W - 12/24V









Articolo		Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Dimensioni minime cavi	EAN Code
KIPE0600/12	NEW!	12Vdc	60A	100Ah	10mm²	8 017443 625167
KIPE0600/24	NEW!	24Vdc	30A	50Ah	6mm²	8 017443 625174

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 1200W
Potenza d'uscita nominale: 600W
Efficienza massima: 85%
Consumo a vuoto in stand by: <0.44A
Funzione auto-restart: Sovraccarico, Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 210mm x 150mm x 70mm
Peso: 2.3Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili)

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.


Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi




Cavo di ingresso 10mm² occhielli Ø6mm

Dimensioni

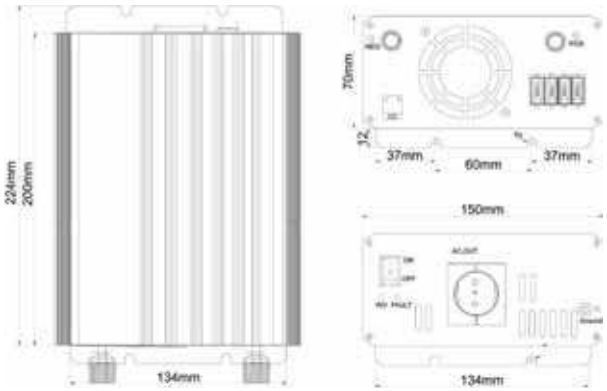

Collegamenti

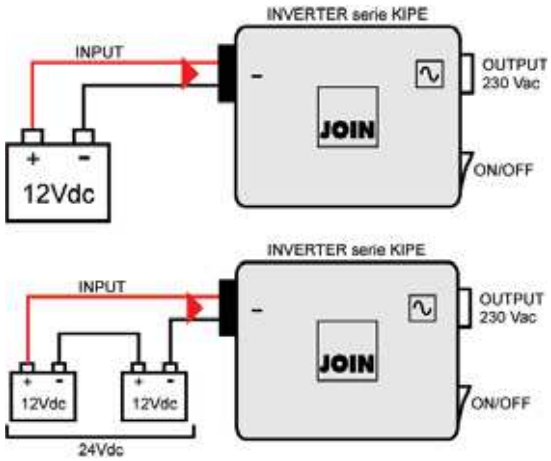



KIPE-REM
Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE



KIPT020
Cavo per batterie 13mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

400W - 12/24V



Articolo		Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Consumo a vuoto in stand by	EAN Code
KIPE0400/12	NEW!	12Vdc	40A	0.1A	8 017443 645479
KIPE0400/24	NEW!	24Vdc	20A	0.05A	8 017443 645486

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 800W
Potenza d'uscita nominale: 400W
Efficienza massima: 89%
Soft start: si
Funzione auto-restart: Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 207mm x 118mm x 57mm
Peso: 1.1Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C


Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko

Accessori inclusi




Cavo di ingresso 10AWG - occhielli - 1m

Dimensioni

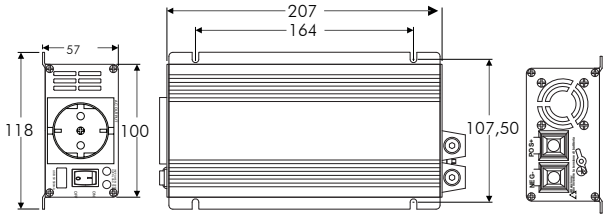

Collegamenti

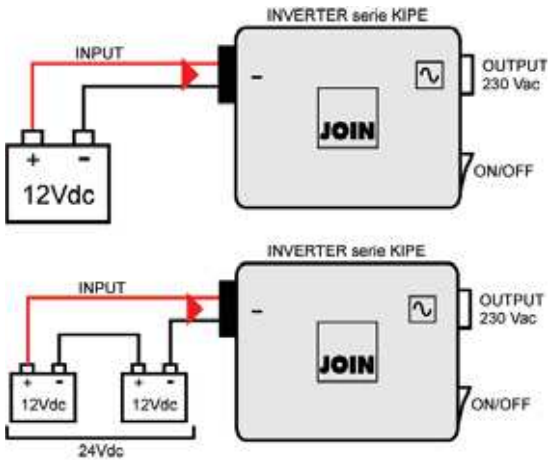



KIPE-REM2
Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE



KIPT010
Cavo per batterie 8mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

800W - 12/24V



Articolo		Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Consumo a vuoto in stand by	EAN Code
KIPE0800/12	NEW!	12Vdc	80A	0.15A	8 017443 645493
KIPE0800/24	NEW!	24Vdc	40A	0.1A	8 017443 645509

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 1600W
Potenza d'uscita nominale: 800W
Efficienza massima: 89%
Soft start: si
Funzione auto-restart: Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 263mm x 180mm x 73mm
Peso: 2.1Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C


Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko

Accessori inclusi




Cavo di ingresso 6AWG - occhielli - 1m

Dimensioni

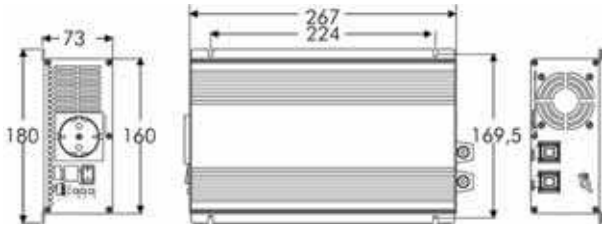

Collegamenti

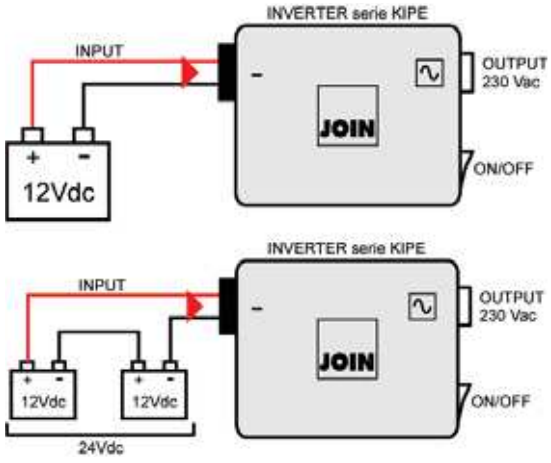



KIPE-REM2
Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE



KIPT020
Cavo per batterie 13mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

1000W - 12V




Vista frontale


Vista posteriore

Articolo | EAN Code

KIPE1000/12-1

8 017443 648616

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 2000W
Potenza d'uscita nominale: 1000W
Efficienza massima: 85%
Capacità minima batteria: >160Ah

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 360mm x 198mm x 83mm
Peso: 3.6Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili)

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

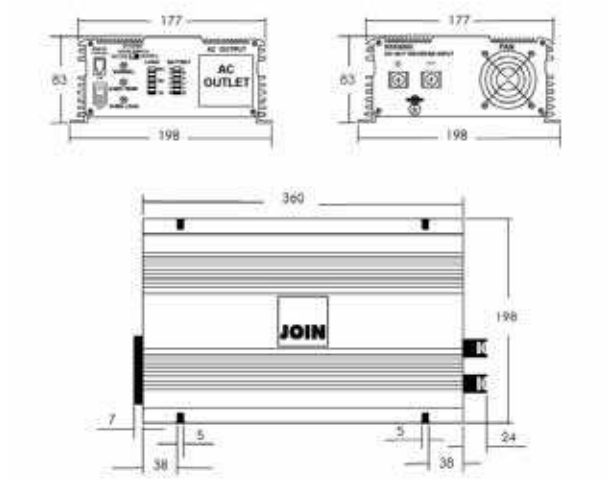

Collegamenti

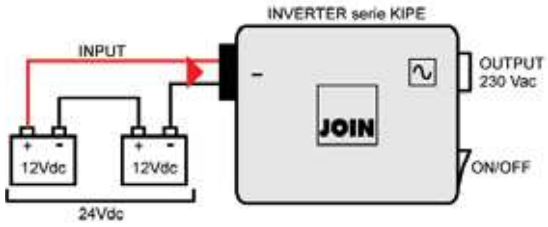

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 22mm² occhielli Ø6mm - Ø10mm


KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
pag. 237


KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

1000W - 12/24V






Vista frontale




Vista posteriore

Dimensioni

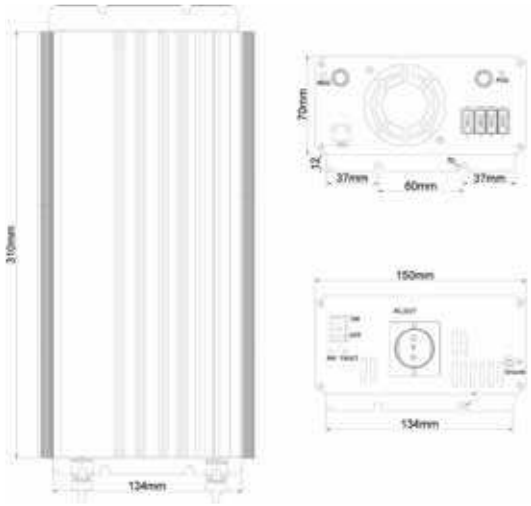

Collegamenti

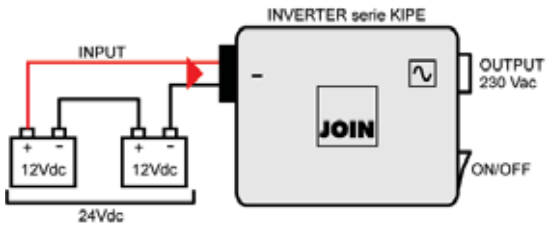



KIPE-REM
Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE



KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

Articolo	EAN Code
KIPE1000/24	8 017443 625198

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'ingresso: 24Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 2000W
Potenza d'uscita nominale: 1000W
Efficienza massima: 85%
Corrente in ingresso: 35A
Capacità minima batteria: >80Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.57A
Funzione auto-restart: Sovraccarico, Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 310mm x 150mm x 70mm
Peso: 3.5Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 10mm²

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili)

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 25mm² occhielli Ø8mm

1200W - 12/24V



Articolo		Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Consumo a vuoto in stand by	EAN Code
KIPE1200/12	NEW!	12Vdc	120A	0.2A	8 017443 645516
KIPE1200/24	NEW!	24Vdc	60A	0.1A	8 017443 645523

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 2400W
Potenza d'uscita nominale: 1200W
Efficienza massima: 89%
Soft start: si
Funzione auto-restart: Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 341mm x 180mm x 73mm
Peso: 3.6Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C


Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko

Accessori inclusi




Cavo di ingresso 4AWG - occhielli - 1m

Dimensioni

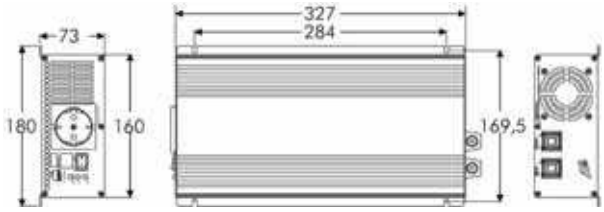

Collegamenti

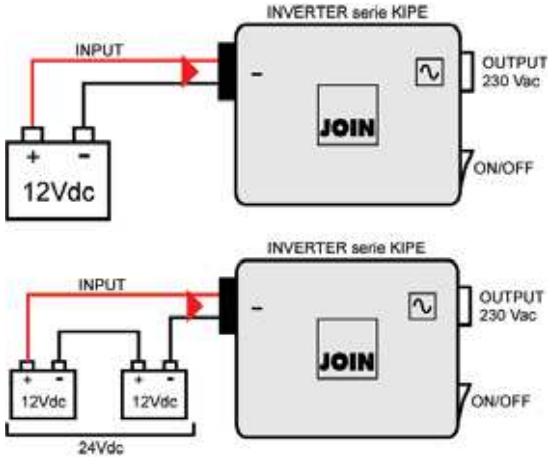



KIPE-REM2
Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE



KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

1600W - 12/24V



Articolo		Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Consumo a vuoto in stand by	EAN Code
KIPE1600/12	NEW!	12Vdc	160A	0.2A	8 017443 645530
KIPE1600/24	NEW!	24Vdc	80A	0.1A	8 017443 645547

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 3200W
Potenza d'uscita nominale: 1600W
Efficienza massima: 89%
Soft start: si
Funzione auto-restart: Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 327mm x 230mm x 73mm
Peso: 4.2Kg
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C


Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 2 prese Schuko

Accessori inclusi




Cavo di ingresso 2AWG - occhielli - 1m

Dimensioni

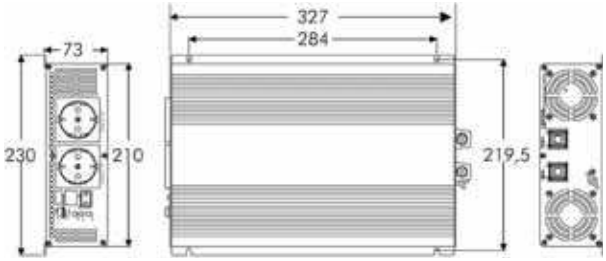

Collegamenti

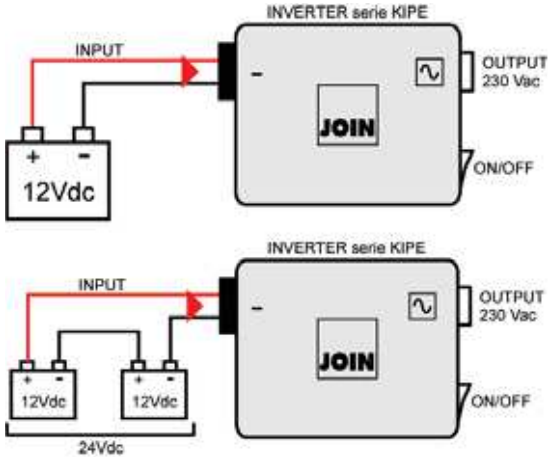



KIPE-REM2
Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE



KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238


1000W - 12V - con carica batteria




Vista frontale


Vista posteriore

Collegamenti

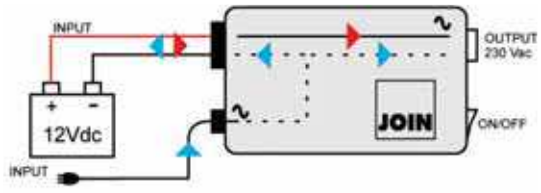


Modalità "Priorità AC"

- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"

Funzione non presente in questo modello

Frontale

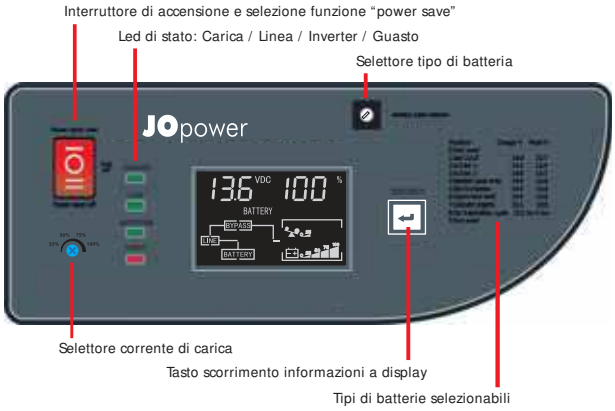


KIPS-REM
Controllo remoto con cavo per serie KIPS


KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

Articolo EAN Code

KIPS010-02 8 017443 614970

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 2000W
Potenza d'uscita nominale: 1000W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 90A
Capacità minima batteria: >100Ah
Consumo a vuoto in stand by: <5A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 5ms
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Caricabatterie

Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 15.7Vdc
Corrente nominale di ricarica: 35A

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 442mm x 218mm x 179mm
Peso: 19Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 95%

Collegamenti

Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 22mm²

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 22mm² occhielli Ø6mm - Ø10mm

Articoli opzionali non inclusi


KIPS-REM
Controllo remoto con cavo per serie KIPS
8 017443 618046

2000W - 12/24V - con carica batteria





Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Spegnimento batteria scarica	Tensione d'uscita	Corrente nominale di ricarica	EAN Code
KIPS020-02	12Vdc	170A	150Ah	10V	15.7Vdc	65A	8 017443 614987
KIPS020-04	24Vdc	90A	100Ah	21V	31.4Vdc	35A	8 017443 614994

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 4000W
Potenza d'uscita nominale: 2000W
Efficienza massima: 80%
Consumo a vuoto in stand by: <6A
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 5ms
Funzione auto-restart: Non disponibile


Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 442mm x 218mm x 179mm
Peso: 21Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²


Collegamenti

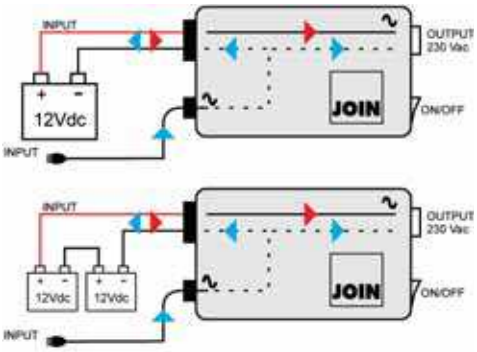

Modalità "Priorità AC"
- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"
Funzione non presente in questo modello

Frontale

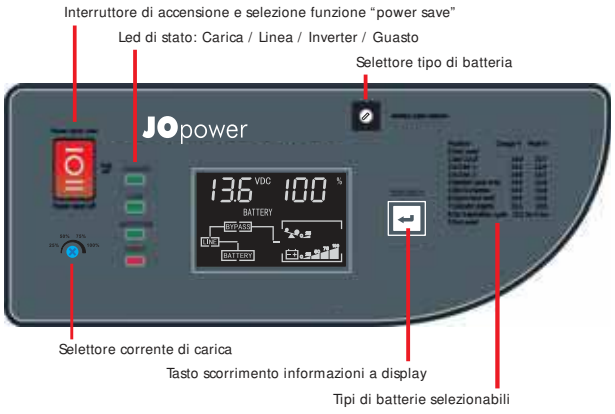

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm - Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPS-REM
Controllo remoto con cavo per serie KIPS

8 017443 618046



KIPS-REM
Controllo remoto con cavo per serie KIPS



KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

3000W - 12/24V - con carica batteria





Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Spegnimento batteria scarica	Tensione d'uscita	Corrente nominale di ricarica	EAN Code
KIPS030-02	12Vdc	260A	800Ah	10V	15.7Vdc	75A	8 017443 615007
KIPS030-04	24Vdc	130A	400Ah	20V	31.4Vdc	45A	8 017443 615014

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 6000W
Potenza d'uscita nominale: 3000W
Efficienza massima: 80%
Consumo a vuoto in stand by: <8A
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 5ms
Funzione auto-restart: Non disponibile


Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 426mm x 206mm x 178mm
Peso: 25Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²


Collegamenti

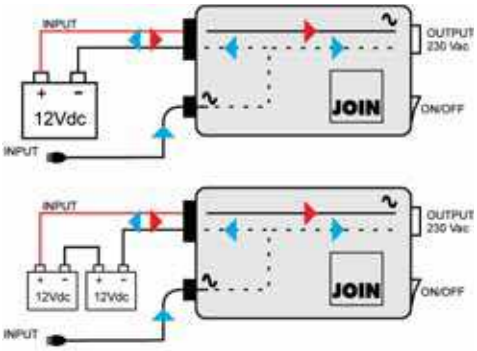

Modalità "Priorità AC"
- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"
Funzione non presente in questo modello

Frontale

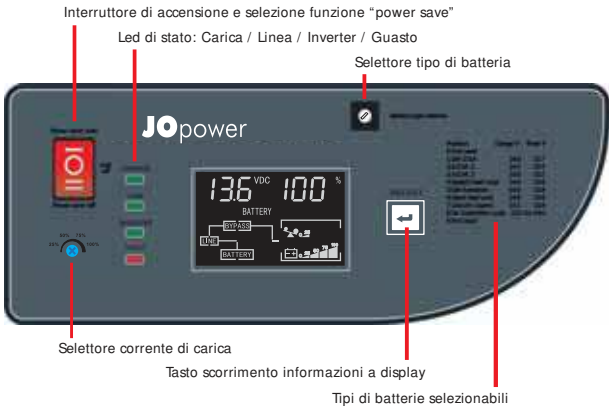

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm - Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPS-REM
Controllo remoto con cavo per serie KIPS

8 017443 618046



KIPS-REM
Controllo remoto con cavo per serie KIPS



KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

150W - 12V





Articolo: **KINV0150**

EAN Code: 8 017443 578937

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 450W
Potenza d'uscita nominale: 150W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 12.5A
Consumo a vuoto in stand by: <0.3A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 140mm x 71mm x 65mm
Peso: 0.49Kg
Protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: spina accendisigari
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 1.2mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

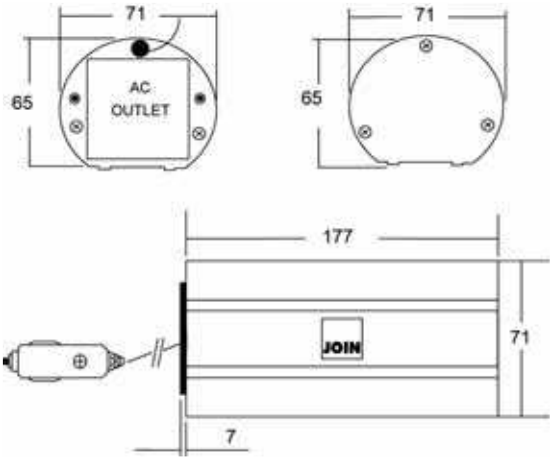

Collegamenti

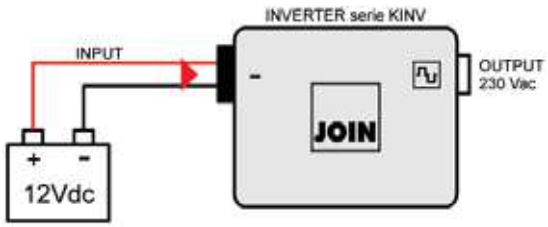

300W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0350	12Vdc	25A	26Ah	0.5A	10V	8 017443 578944
KINV0350/24	24Vdc	12.5A	18Ah	0.25A	21V	8 017443 591080

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 900W
Potenza d'uscita nominale: 300W
Efficienza massima: 80%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 155mm x 73mm x 73mm
Peso: 0.9Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 2mm²

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi




Cavo di ingresso forcelle e spina accendisigari




Cavo di ingresso 2mm² forcelle e pinze

Dimensioni

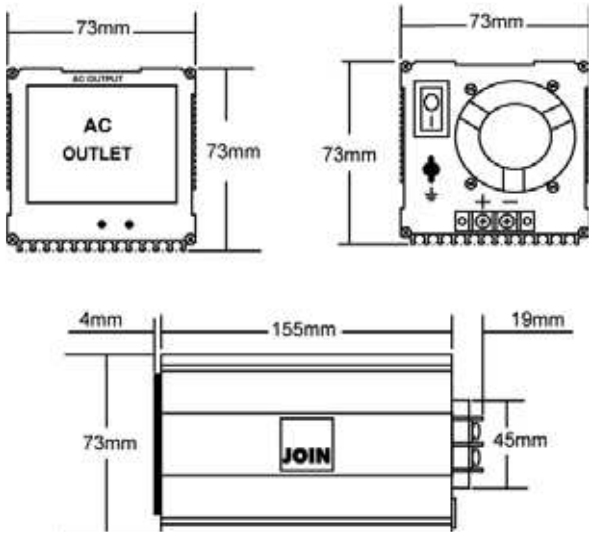

Collegamenti

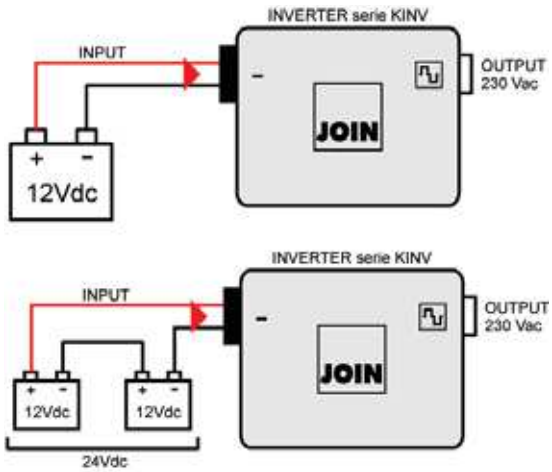

600W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0600	12Vdc	50A	44Ah	0.65A	10V	8 017443 578951
KINV0600/24	24Vdc	25A	33Ah	0.3A	21V	8 017443 585959

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 1500W
Potenza d'uscita nominale: 600W
Efficienza massima: 80%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 190mm x 113mm x 62mm
Peso: 1.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 8mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.


Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

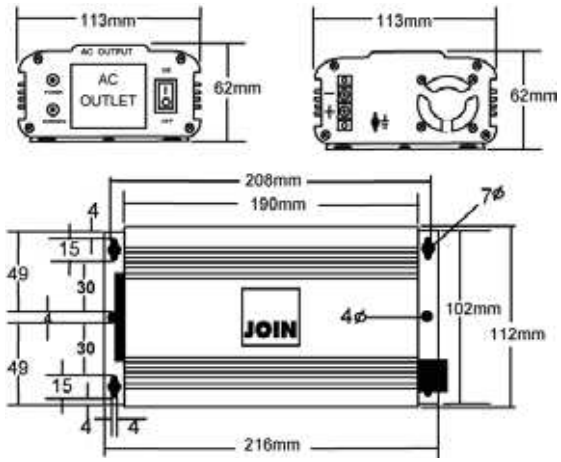

Collegamenti

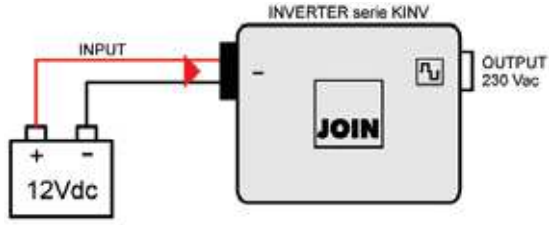

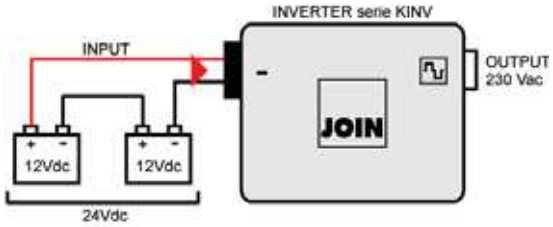

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 8mm² occhielli e pinze

Articoli correlati



KIPT010
Cavo per batterie 8mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

1000W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV1000	12Vdc	84A	70Ah	1A	10V	8 017443 578968
KINV1000/24	24Vdc	42A	44Ah	0.5A	21V	8 017443 585966

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 2400W
Potenza d'uscita nominale: 1000W
Efficienza massima: 85%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 135mm x 79mm
Peso: 2.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 14mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

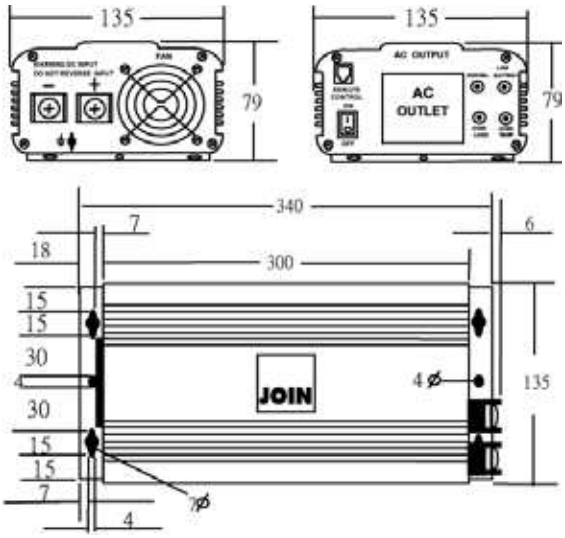

Collegamenti

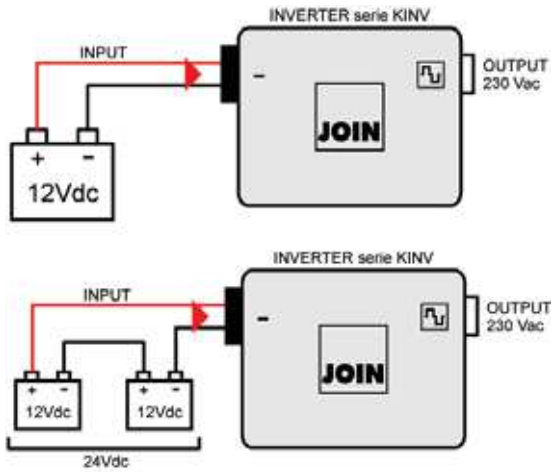

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 14mm² occhielli Ø6mm / Ø10mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/off 5m

8 017443 579347

Articoli correlati



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
pag. 237



KIPT020
Cavo per batterie 13mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

1500W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV1500	12Vdc	125A	100Ah	1A	10V	8 017443 578975
KINV1500/24	24Vdc	63A	70Ah	0.5A	21V	8 017443 585973

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica


Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 3000W
Potenza d'uscita nominale: 1500W
Efficienza massima: 85%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 400mm x 135mm x 79mm
Peso: 3.3Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 22mm²

Dimensioni

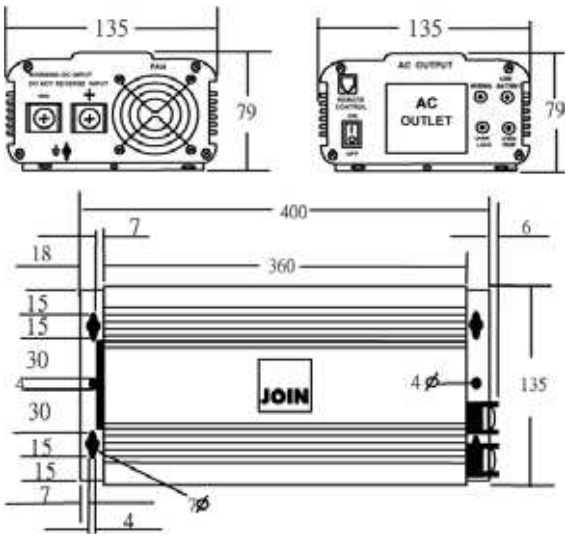

Collegamenti

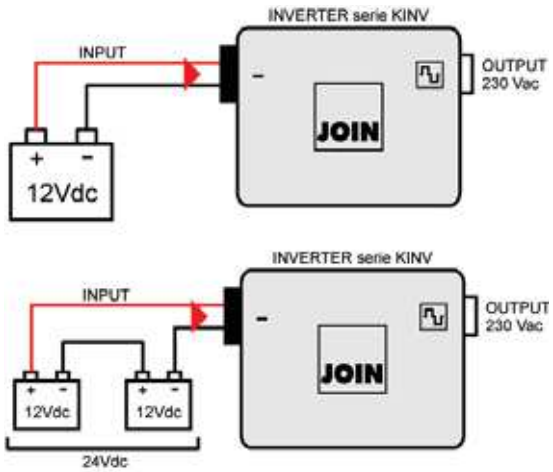

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 22mm² occhielli Ø6mm / Ø10mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/off 5m

8 017443 579347

Articoli correlati



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
pag. 237



KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

2000W - 12V



Articolo	EAN Code
KINV2000	8 017443 578982

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica


Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 4000W
Potenza d'uscita nominale: 2000W
Efficienza massima: 85%
Corrente in ingresso: 167A
Capacità minima batteria: >150Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 135mm x 148mm
Peso: 4.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 2 prese Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²

Dimensioni

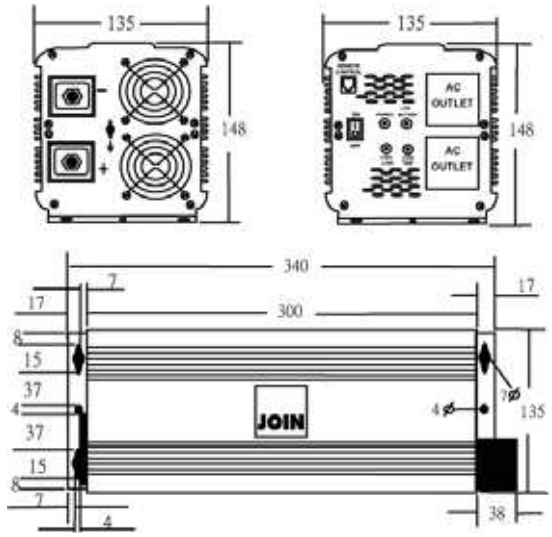

Collegamenti

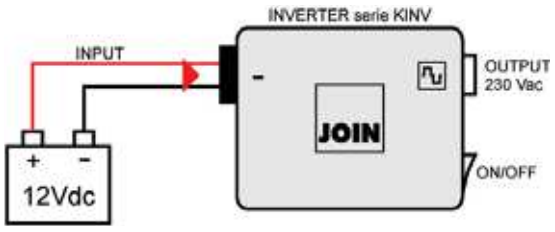

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm / Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/off 5m

8 017443 579347

Articoli correlati



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
pag. 237



KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

2500W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV2500	12Vdc	208A	200Ah	1A	10V	8 017443 578999
KINV2500/24	24Vdc	104A	100Ah	0.5A	21V	8 017443 591042

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica


Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 5000W
Potenza d'uscita nominale: 2500W
Efficienza massima: 85%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 135mm x 148mm
Peso: 4.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 2 prese Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²

Dimensioni

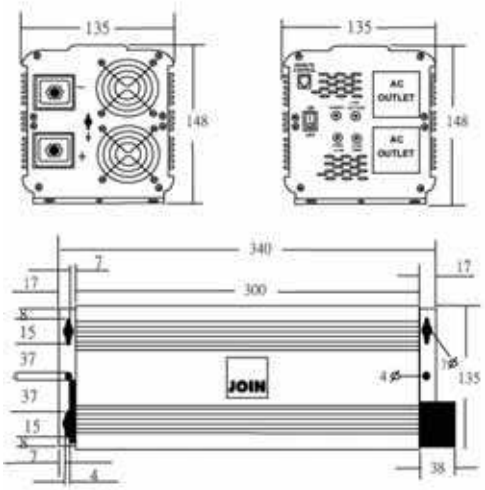

Collegamenti

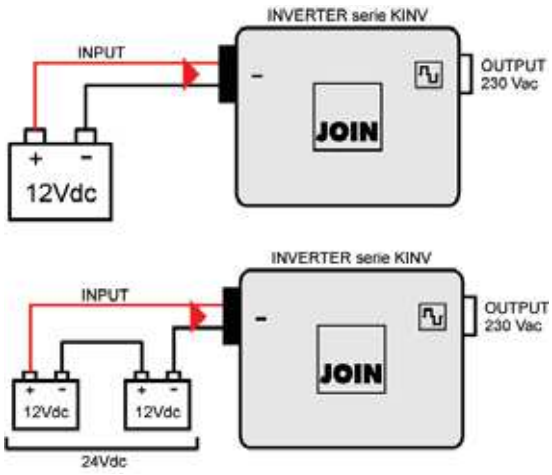

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm / Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/off 5m

8 017443 579347

Articoli correlati



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
pag. 237



KIPT030
Cavo per batterie 38mm² - 1,5m - occhielli
pag. 238

Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE



Controllo remoto con cavo per serie KIPE (600-1000W).
Telecomando non compatibile con modello KIPE0300.
Lunghezza cavo: 3m

Come funziona il cavetto:
E' possibile estendere il controllo degli inverter della serie KIPE fino a 3m tramite l'apposito cavetto KIPE-REM (da ordinare a parte).

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Inverter: KIPE0600/12, KIPE0600/24, KIPE1000/24

Articolo	Codice EAN
KIPE-REM NEW!	8 017443 625259

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando controllo remoto On/Off Serie KIPE



Controllo remoto con cavo per serie KIPE0400, KIPE0800, KIPE1200, KIPE1600.
Lunghezza cavo: 5m

Come funziona il cavetto:
E' possibile estendere il controllo degli inverter della serie KIPE fino a 5m tramite l'apposito cavetto KIPE-REM2 (da ordinare a parte).

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Inverter: KIPE0400/12, KIPE0400/24, KIPE0800/12, KIPE0800/24, KIPE1200/12, KIPE1200/24, KIPE1600/12, KIPE1600/24

Articolo	Codice EAN
KIPE-REM2 NEW!	8 017443 646056

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per Inverter Serie KIP



Caratteristiche
Controllo remoto ON-OFF tramite pulsante per inverter della serie KIP (0650-1200-1800-3000).
Lunghezza cavo: 3m oppure 15m a seconda del modello.

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
KIPR15	8 017443 573895

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando controllo remoto On/Off



Telecomando remoto per gli inverter KINV01000, KINV01500, KINV02000. KINV02500, KIP1000/12

Completo di 5 m di cavo

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Articolo	Codice EAN
KIPR5	8 017443 579347

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Controllo remoto con cavo per serie KIPS



Controllo remoto con cavo per serie KIPS.
Lunghezza cavo: 7m

Come funziona il cavetto:
E' possibile estendere il controllo degli inverter della serie KIPS fino a 7m tramite l'apposito cavetto KIPS-REM.
Il cavetto offre la possibilità di posizionare l'inverter configurazione "I" oppure "II".
Quando si utilizza il cavetto KIPS-REM occorre posizionare l'interruttore principale sulla plancia dell'inverter in posizione "O".

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Inverter: KIPS010-02, KIPS020-02, KIPS020-04, KIPS030-02, KIPS030-04

Articolo	Codice EAN
KIPS-REM NEW!	8 017443 618046

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo 8AWG - 8mm² - occhielli



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli
Lunghezza: 1,5m

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
KIPT010	8 017443 600409

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo 6AWG - 13mm² - occhielli



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli
Lunghezza: 1,5m

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
KIPT020	8 017443 600416

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo 2AWG - 38mm² - occhielli



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli
Lunghezza: 1,5m

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
KIPT030	8 017443 600423

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo 6AWG - 13mm² - occhielli / connettore



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli / connettore 22-60/50
Lunghezza: 1,5m

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
KIPT040	8 017443 600430

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo 8AWG - 8mm² - occhielli / connettore



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli / connettore
Lunghezza: 1,5m

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
KIPT050	8 017443 600447

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Energia / UPS / Line Interactive



KUPS0650
Gruppo di continuità 650VA - 390W - Line interactive

pag. 242



KUPS1000
Gruppo di continuità 1000VA - 600W - Line interactive

pag. 243



KUPS1500
Gruppo di continuità 1500VA - 900W - Line interactive

pag. 244

UPS



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM



energia

UPS
LINE INTERACTIVE

PERCHÈ SCEGLIERE DI ACQUISTARE UN **GRUPPO DI CONTINUITÀ?**

CASA

La telecamera non comunica più con il server

Il modem/router si spegne facendo scollegare tutti i dispositivi ad esso collegati

UFFICIO

Il pc si spegne facendoti perdere tutti i dati non salvati

Gli sbalzi di tensione fulminano il monitor

Gruppo di continuità 650VA - 390W - Line interactive











Dimensioni

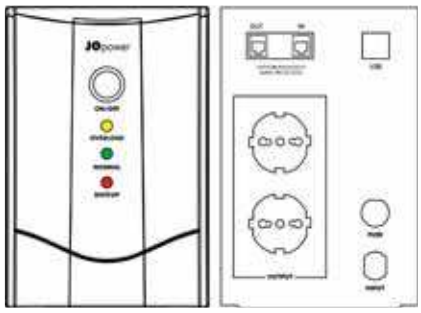

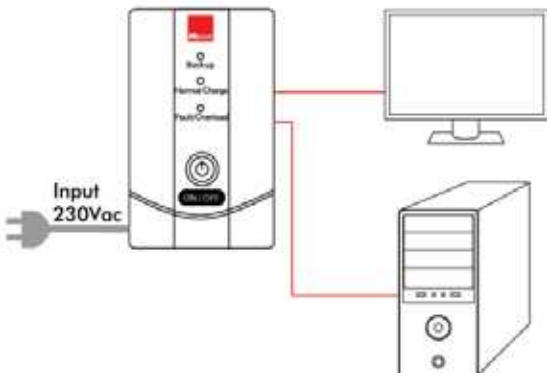

Articolo	EAN Code
KUPS0650	8 017443 614949

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Garantisce alimentazione continua e stabilizzata alle apparecchiature connesse (come PC, monitor e altri dispositivi da ufficio) proteggendole da sbalzi di tensione e interferenze. Inoltre in caso di black-out improvviso permette di mantenere continuità di funzionamento (per un periodo limitato).

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Tecnologia: Line-interactive
Tipologia: Monofase
Potenza: 650VA - 390W
Tensione d'ingresso: 160-275Vac
Tensione d'uscita: 230Vac
Tolleranza tensione in uscita: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Tempo d'intervento: 8ms
Autonomia: 15min
Capacità batterie: 1 x 7Ah 12V
Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr

Protezioni
Protezioni ingresso: fusibili a pannello
Protezioni uscita: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 335mm x 87mm x 140mm
Peso: 5.8Kg
Protezione: IP20

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: Spina Schuko
Connessioni uscita: 2 prese Schuko

Connessioni e visualizzazioni
USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

Allarmi
- Battery mode: Segnalazione acustica ogni 10s
- Bassa tensione di batteria: Segnalazione acustica ogni secondo
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Manutenzione batteria: Segnalazione acustica ogni 2s
-Guasto: Segnalazione acustica continua

Avvertenze
Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

Gruppo di continuità 1000VA - 600W - Line interactive







Articolo	EAN Code
KUPS1000	8 017443 614956

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Garantisce alimentazione continua e stabilizzata alle apparecchiature connesse (come PC, monitor e altri dispositivi da ufficio) proteggendole da sbalzi di tensione e interferenze. Inoltre in caso di black-out improvviso permette di mantenere continuità di funzionamento (per un periodo limitato).

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Tecnologia: Line-interactive
Tipologia: Monofase
Potenza: 1000VA - 600W
Tensione d'ingresso: 160-275Vac
Tensione d'uscita: 230Vac
Tolleranza tensione in uscita: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Tempo d'intervento: 8ms
Autonomia: 40min
Capacità batterie: 2 x 7Ah 12V
Tempo di ricarica batteria (90%): 6hr

Protezioni
Protezioni ingresso: fusibili a pannello
Protezioni uscita: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 375mm x 130mm x 190mm
Peso: 10.2Kg
Protezione: IP20

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: Spina Schuko
Connessioni uscita: 2 prese Schuko


Connessioni e visualizzazioni
USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.


Allarmi
- Battery mode: Segnalazione acustica ogni 10s
- Bassa tensione di batteria: Segnalazione acustica ogni secondo
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Manutenzione batteria: Segnalazione acustica ogni 2s
-Guasto: Segnalazione acustica continua

Avvertenze
Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

Dimensioni

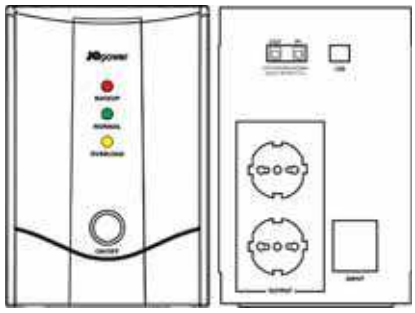

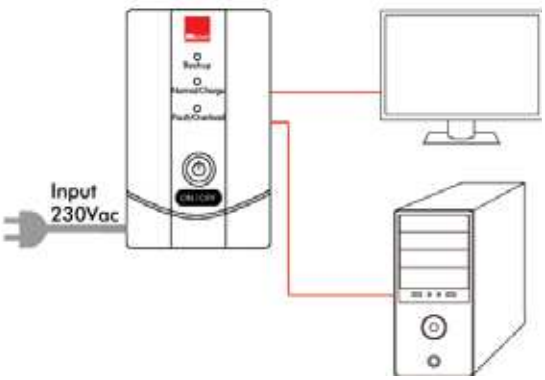

Gruppo di continuità 1500VA - 900W - Line interactive



Articolo	EAN Code
KUPS1500	8 017443 614963

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Garantisce alimentazione continua e stabilizzata alle apparecchiature connesse (come PC, monitor e altri dispositivi da ufficio) proteggendole da sbalzi di tensione e interferenze. Inoltre in caso di black-out improvviso permette di mantenere continuità di funzionamento (per un periodo limitato).

Caratteristiche Generali
Marca: JOpower
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Tecnologia: Line-interactive
Tipologia: Monofase
Potenza: 1500VA - 900W
Tensione d'ingresso: 140-300Vac
Tensione d'uscita: 230Vac
Tolleranza tensione in uscita: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Tempo d'intervento: 8ms
Autonomia: 40min
Capacità batterie: 2 x 9Ah 12V
Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr

Protezioni
Protezioni ingresso: fusibili a pannello
Protezioni uscita: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 122mm x 188mm
Peso: 9.6Kg
Protezione: IP20

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: Spina Schuko
Connessioni uscita: Presa Schuko


Connessioni e visualizzazioni
USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.


Allarmi
- Battery mode: Segnalazione acustica ogni 10s
- Bassa tensione di batteria: Segnalazione acustica ogni secondo
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Manutenzione batteria: Segnalazione acustica ogni 2s
-Guasto: Segnalazione acustica continua

Avvertenze
Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione del dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

Dimensioni

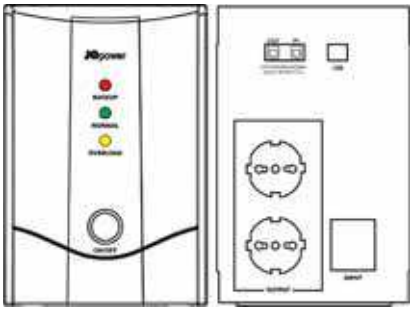

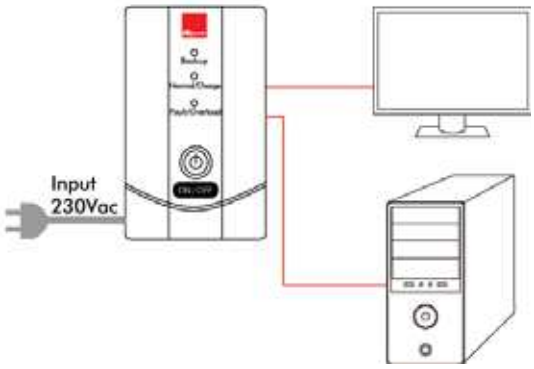

BATTERIE E PILE



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Pile Alcaline Cilindriche

Formato	Tens. (V)	Marca	Articolo	Pag.
9V	9	Join	**PA410**	pag. 257
	9	Panasonic	**PAP-6LR61AP/1BP**	pag. 256
AA	1.5	Join	**PA402**	pag. 257
	1.5	Join	**PA403**	pag. 257
	1.5	Panasonic	**PAP-LR6AP/4BP**	pag. 256
AAA	1.5	Join	**PA400**	pag. 257
	1.5	Join	**PA401**	pag. 257
	1.5	Panasonic	**PAP-LR03AP/4BP**	pag. 256
C	1.5	Panasonic	**PAP-LR14AP/2BP**	pag. 256
D	1.5	Panasonic	**PAP-LR20AP/2BP**	pag. 256
N	1.5	Panasonic	**PAP-LR1**	pag. 256

Pile Alcaline Bottone

Formato	Tens. (V)	Marca	Articolo	Pag.
LR44	1.5	Panasonic	**PAP-LR44**	pag. 257
	1.5	Join	**PA225/10-1**	pag. 258
LR54	1.5	Panasonic	**PAP-LR1130**	pag. 257

Pile Alcaline Alta Tensione

Formato	Tens. (V)	Marca	Articolo	Pag.
27A	12	Join	**PA128**	pag. 258
LR23	12	Join	**PA126**	pag. 258
	12	Panasonic	**PAP-LRV08**	pag. 258

Pile Litio/Manganese

Formato	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Marca	Articolo	Pag.
AA	3	1500	Join	**PL430A/1**	pag. 259
	3	1500	Join	**PL430A/1B**	pag. 259
2CR5	6	1400	Panasonic	**PLP-2CR-5L/1BP**	pag. 258
CR123A	3	1300	Join	**PL316**	pag. 259
	3	1300	Panasonic	**PLP-CR-123AL/1BP**	pag. 258
CR2	3	850	Join	**PL312**	pag. 259
	3	850	Panasonic	**PLP-CR-2L/1BP**	pag. 259
CRP2	6	1400	Panasonic	**PLP-CR-P2PL/1BP**	pag. 259

Pile Litio/Cloruro di tionile

Formato	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Conn.	Articolo	Pag.
9V	10.8	1200		**PL435A/1**	pag. 260
	10.8	1200		**PL435A/1B**	pag. 260
1/2 AA	3.6	1200	reofori	**PL415A/1**	pag. 260
	3.6	1200	reofori	**PL415A/1B**	pag. 260
	3.6	1200		**PL410A/1**	pag. 260
	3.6	1200		**PL410A/1B**	pag. 260
2/3 AA	3.6	1650	reofori	**PL417A/1**	pag. 260
	3.6	1650	reofori	**PL417A/1B**	pag. 260
	3.6	1650		**PL412A/1**	pag. 261
	3.6	1650		**PL412A/1B**	pag. 261
AA	3.6	2400	reofori	**PL425A/1**	pag. 261
	3.6	2400	reofori	**PL425A/1B**	pag. 261
	3.6	2400		**PL420A/1**	pag. 261
	3.6	2400		**PL420A/1B**	pag. 261
C	3.6	9000	reofori	**PL427A/1**	pag. 261
	3.6	9000	reofori	**PL427A/1B**	pag. 261
	3.6	9000		**PL423A/1**	pag. 262
	3.6	9000		**PL423A/1B**	pag. 262
D	3.6	19000	reofori	**PL428A/1**	pag. 262
	3.6	19000	reofori	**PL428A/1B**	pag. 262
	3.6	19000		**PL424A/1**	pag. 262
	3.6	19000		**PL424A/1B**	pag. 262

Pile Litio Bottone

Formato	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Conn.	Marca	Articolo	Pag.
CR1025	3	30		Panasonic	**PLP-CR1025**	pag. 263
CR1216	3	25		Panasonic	**PLP-CR1216**	pag. 263
CR1220	3	35		Panasonic	**PLP-CR1220**	pag. 263
	3	40		Join	**PL105/5-1**	pag. 263
CR1616	3	50		Join	**PL110/5-1**	pag. 263
	3	55		Panasonic	**PLP-CR1616**	pag. 263
CR1620	3	70		Join	**PL120/5-1**	pag. 263
	3	75		Panasonic	**PLP-CR1620**	pag. 263
CR2016	3	75		Join	**PL130/5-1**	pag. 263
	3	90		Panasonic	**PLP-CR2016/6**	pag. 263
CR2025	3	150		Join	**PL140/5-1**	pag. 263
	3	165		Panasonic	**PLP-CR2025/6**	pag. 263
CR2032	3	210		Join	**PL150/5-1**	pag. 263
	3	210	per PCB	Join	**PL205A/1**	pag. 263
	3	210	per PCB	Join	**PL220A/1**	pag. 264
	3	210	per PCB	Join	**PL235A/1**	pag. 264
	3	210	per PCB	Join	**PL250A/1**	pag. 264
	3	220		Panasonic	**PLP-CR2032/6**	pag. 263
CR2354	3	565		Panasonic	**PLP-CR2354**	pag. 263
CR2430	3	270	per PCB	Join	**PL210A/1**	pag. 263
	3	270	per PCB	Join	**PL225A/1**	pag. 264
	3	270	per PCB	Join	**PL240A/1**	pag. 264
	3	270	per PCB	Join	**PL255A/1**	pag. 264
	3	285		Panasonic	**PLP-CR2430**	pag. 263
CR2450	3	550	per PCB	Join	**PL260A/1**	pag. 264
	3	560	per PCB	Join	**PL215A/1**	pag. 263
	3	560	per PCB	Join	**PL230A/1**	pag. 264
	3	560	per PCB	Join	**PL245A/1**	pag. 264
	3	600		Join	**PL170/5-1**	pag. 263
	3	620		Panasonic	**PLP-CR2450**	pag. 263

Pile Ossido d'Argento

Formato	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Marca	Articolo	Pag.
4SR44	6.2	160	Panasonic	**POP-4SR44**	pag. 264
SR41	1.6	45	Panasonic	**POP-SR41**	pag. 265
SR44	1.6	180	Panasonic	**POP-SR44**	pag. 265
SR45	1.6	70	Panasonic	**POP-SR936**	pag. 265
SR54	1.6	82	Panasonic	**POP-SR1130**	pag. 265
SR57	1.6	55	Panasonic	**POP-SR927**	pag. 265
SR58	1.6	25	Panasonic	**POP-SR721**	pag. 265
SR58	1.6	30	Join	**PO140/5**	pag. 265
SR59	1.6	30	Join	**PO145/5**	pag. 265
SR60	1.6	23	Panasonic	**POP-SR621**	pag. 265
SR63	1.6	14	Join	**PO160/5**	pag. 265
SR63	1.6	17	Panasonic	**POP-SR521**	pag. 265
SR66	1.6	16	Panasonic	**POP-SR616**	pag. 265
SR66	1.6	28	Panasonic	**POP-SR626**	pag. 265
SR69	1.6	45	Panasonic	**POP-SR920**	pag. 265

Pile Zinco Aria

Formato	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Marca	Articolo	Pag.
10	1.4	75	Panasonic	**PZP-PR10**	pag. 265
13	1.4	300	Panasonic	**PZP-PR13**	pag. 265
312	1.4	170	Panasonic	**PZP-PR312**	pag. 265
675	1.4	605	Panasonic	**PZP-PR675H**	pag. 265

Batterie Ni-Mh Cilindriche

Formato	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Conn.	Marca	Articolo	Pag.
9V	9	250		Join	**BMR500-01**	pag. 267
	9	250		Join	**BM870-25**	pag. 267
1/2 A	1.2	1000	lamelle	Join	**BM835-12**	pag. 268
4/5 A	1.2	1800	lamelle	Join	**BM840-12**	pag. 268
7/5 A	1.2	3000	lamelle	Join	**BM846-22**	pag. 269
	1.2	3800	lamelle	Join	**BM846-32**	pag. 269
A	1.2	2200	lamelle	Join	**BM845-12/1**	pag. 269
2/3 AA	1.2	600		Join	**BM825-10**	pag. 269
	1.2	700	lamelle	Join	**BM825-12**	pag. 269
4/5 AA	1.2	1100	lamelle	Join	**BM824-12**	pag. 269
	1.2	1100		Join	**BM824-10**	pag. 269
AA	1.2	1600	lamelle	Join	**BM831-32**	pag. 270
	1.2	1600		Join	**BM831-30**	pag. 270
	1.2	1900		Panasonic	**BMP-BK-3MCCE/BF1**	pag. 266
	1.2	2000		Join	**BM831-50**	pag. 270
	1.2	2500		Panasonic	**BMP-BK-3HCDE/4BE**	pag. 266
	1.2	2600	lamelle	Join	**BM831-82**	pag. 270
	1.2	2600		Join	**BM831-80**	pag. 270
	1.2	2600		Join	**BMR200-02**	pag. 267
	1.2	2600		Join	**BMR200-04**	pag. 267
	1.2	2700	lamelle	Join	**BM831-84**	pag. 270
	1.2	2700		Join	**BM831-83**	pag. 270
	1.2	2800		Join	**BM831-85**	pag. 270
	1.2	2800		Join	**BM831-85/2**	pag. 270
	1.2	2800		Join	**BM831-85/4**	pag. 270
1/3 AAA	1.2	120	lamelle	Join	**BM821-22**	pag. 270
2/3 AAA	1.2	330	lamelle	Join	**BM821-12**	pag. 270
	1.2	330		Join	**BM821-10**	pag. 270
AAA	1.2	550		Panasonic	**BMP-BK-4LCCE/BF1**	pag. 266
	1.2	600		Join	**BM820-10**	pag. 271
	1.2	700		Join	**BM820-20**	pag. 271
	1.2	750		Panasonic	**BMP-BK-4MCCE/BF1**	pag. 266
	1.2	800	lamelle	Join	**BM820-32**	pag. 271
	1.2	800		Join	**BM820-30**	pag. 271
	1.2	900	lamelle	Join	**BM820-42**	pag. 271
	1.2	900		Join	**BM820-40**	pag. 271
	1.2	930		Panasonic	**BMP-BK-4HCDE/4BE**	pag. 266
	1.2	1000		Join	**BM820-45**	pag. 271
	1.2	1000		Join	**BMR100-02**	pag. 268
	1.2	1000		Join	**BMR100-04**	pag. 268
	1.2	1200		Join	**BM820-60**	pag. 271
	1.2	1200		Join	**BM820-60/2**	pag. 271
	1.2	1200		Join	**BM820-60/4**	pag. 271
C	1.2	3500	lamelle	Join	**BM848-12**	pag. 271
	1.2	3500		Join	**BM848-10**	pag. 271
D	1.2	5000		Join	**BM849-05**	pag. 271
	1.2	8000	lamelle	Join	**BM849-12**	pag. 271
	1.2	8000		Join	**BM849-10**	pag. 271
4/5 SC	1.2	2200	lamelle	Join	**BM847-02**	pag. 272
SC	1.2	2200	lamelle	Join	**BM847-05**	pag. 272
	1.2	2500	lamelle	Join	**BM847-12**	pag. 272
	1.2	3000	lamelle	Join	**BM847-22**	pag. 272
	1.2	3500	lamelle	Join	**BM847-32**	pag. 272

Batterie Ni-Mh - Pacchi

Formato	n. celle	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Conn.	Articolo	Pag.
2/3 AA	3	3.6	600	connettore	**BM441-9**	pag. 272
AA	3	3.6	1200	connettore	**BM660**	pag. 272
	3	3.6	1600	connettore	**BM660-9**	pag. 272
	4	4.8	1600	lamelle	**BM661-2**	pag. 273
	5	6	1600	fili liberi	**BM663-1**	pag. 273
	5	6	2500		**BM663-20**	pag. 273
2/3 AAA	2	2.4	350	connettore	**BM433-18**	pag. 273
	3	3.6	350	connettore	**BM435-8/1**	pag. 274
4/5 AAA	3	3.6	450	connettore	**BM437-21**	pag. 274
AAA	2	2.4	600	connettore	**BM439-18**	pag. 274
	2	2.4	600	connettore	**BM439-7**	pag. 274
	3	3.6	600	connettore	**BM440-7**	pag. 274
	3	3.6	600	connettore	**BM440-9**	pag. 274
C	3	3.6	1800	lamelle	**BM680-2**	pag. 275
	5	6	1800	lamelle	**BM682-2**	pag. 275
D	3	3.6	5000	lamelle	**BM684-2**	pag. 275
	5	6	5000	lamelle	**BM686-2**	pag. 275
SC	2	2.4	2200	lamelle	**BM678-2**	pag. 276
	3	3.6	2200	lamelle	**BM676-2**	pag. 276
	3	3.6	2200	lamelle	**BM677-2**	pag. 276
	5	6	2200	lamelle	**BM679-2**	pag. 276
	12	14.4	3300	lamelle	**BM690**	pag. 277

Batterie Ni-Mh Bottone per PCB

Formato	n. celle	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Articolo	Pag.
40H	1	1.2	40	**BM702-13**	pag. 277
2/40H	2	2.4	40	**BM702-23**	pag. 277
3/40H	3	3.6	40	**BM702-33**	pag. 277
80H	1	1.2	80	**BM704-13**	pag. 278
2/80H	2	2.4	80	**BM704-23**	pag. 278
3/80H	3	3.6	80	**BM704-33**	pag. 278
4/80H	4	4.8	80	**BM704-43**	pag. 278
160H	1	1.2	160	**BM716-13**	pag. 279
2/160H	2	2.4	160	**BM716-23**	pag. 279
3/160H	3	3.6	160	**BM716-33**	pag. 279
4/160H	4	4.8	160	**BM716-43**	pag. 279
250H	1	1.2	250	**BM708-13**	pag. 280
2/250H	2	2.4	250	**BM708-23**	pag. 280
3/250H	3	3.6	250	**BM708-33**	pag. 280
4/330H	4	4.8	330	**BM712-43**	pag. 280

Batterie Li-ion (LiCo)

Formato	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Conn.	Articolo	Pag.
14500	3.7	800		**BLR14500-00**	pag. 281
	3.7	800	lamelle	**BLR14500-12**	pag. 281
14650	3.7	1100		**BLR14650-00**	pag. 281
17335	3.7	650		**BLR17335-00**	pag. 281
	3.7	650	lamelle	**BLR17335-12**	pag. 281
17500	3.7	1100		**BLR17500-00**	pag. 281
18500	3.7	1400		**BLR18500-10**	pag. 281
	3.7	1300	lamelle	**BLR18500-12**	pag. 281
18650	3.7	2600		**BLR18650-00**	pag. 281
	3.7	2600	lamelle	**BLR18650-02**	pag. 281
	3.7	3000		**BLR18650-10**	pag. 281

Batterie Litio Ferro Fosfato ($LiFePO_4$)

Formato	Tens. (V)	Capacità (mAh)	Articolo	Pag.
14500	3.2	600	**BLF14500-00**	pag. 282
18500	3.2	1000	**BLF18500-00**	pag. 282
18650	3.2	1100	**BLF18650-00**	pag. 282
26650	3.2	3200	**BLF26650-00**	pag. 282

Batterie Litio Ferro Fosfato sostitutive Piombo

Capacità	Tens. (V)	Terminali	Dimensioni	Articolo	Pag.
4.5Ah	12.8	Faston 4.8mm	150x66x95mm	**BLF412-005**	pag. 282
7Ah	12.8	Faston 4.8mm	150x66x95mm	**BLF412-007**	pag. 282

Batterie al Piombo VRLA AGM 6V

Capacità (Ah)	Tens. (V)	Terminali	Dimensioni	Articolo	Pag.
1.3	6	faston 4.8mm	98x24x58mm	**BP06-1,3**	pag. 283
3.2	6	faston 4.8mm	66.5x34x103mm	**BP06-3,2**	pag. 283
3.4	6	faston 4.8mm	134x34x66mm	**BP06-3,4**	pag. 283
4	6	faston 4.8mm	70x47x105mm	**BP06-4,0**	pag. 283
4.5	6	faston 4.8mm	70x47x105mm	**BP06-4,5**	pag. 283
7	6	faston 4.8mm	151x34x100mm	**BP06-7**	pag. 284
12	6	faston 4.8mm	150x50x99mm	**BP06-12**	pag. 284

Batterie al Piombo VRLA AGM 12V

Capacità (Ah)	Tens. (V)	Terminali	Dimensioni	Articolo	Pag.
1.3	12	faston 4.8mm	98x43.5x59mm	**BP12-1,3**	pag. 284
2	12	faston 4.8mm	178x35x67mm	**BPL12-2**	pag. 284
2.2	12	faston 4.8mm	177x35x68mm	**BP12-2,2**	pag. 285
2.9	12	faston 4.8mm	99x59x105mm	**BP12-2,9**	pag. 285
3.4	12	faston 4.8mm	134x67x60mm	**BP12-3,4**	pag. 285
4.5	12	faston 4.8mm	90x70x100mm	**BP12-4,5**	pag. 285
5	12	faston 4.8mm	151.5x53x93mm	**BP12-5,0**	pag. 286
7	12	faston 4.8mm	150x66x95mm	**BP12-7,0**	pag. 286
	12	faston 4.8mm	150x66x95mm	**BPL12-7**	pag. 286
	12	faston 6.3mm	150x66x95mm	**BP12-7,0/6,3**	pag. 286
7.2	12	faston 4.8mm	150x66x95mm	**BP12-7,2**	pag. 286
10	12	faston 4.8mm	151x65x94mm	**BP12-10**	pag. 287
	12	faston 6.3mm	151x65x94mm	**BP12-10/6,3**	pag. 287
12	12	faston 6.3mm	150x98x95mm	**BP12-12**	pag. 287
18	12	a vite M5	180x76x167mm	**BP12-18**	pag. 287
26	12	a vite M5	166x178x125mm	**BP12-26**	pag. 288
33	12	a vite M5	130x195x163mm	**BP12-33**	pag. 288
44	12	a vite M6	197x160x170mm	**BP12-44**	pag. 288
55	12	a vite M5	138x229x210mm	**BP12-55**	pag. 288
70	12	a vite M6	350x166x174mm	**BP12-70**	pag. 289
100	12	a vite M8	328x172x220mm	**BP12-100**	pag. 289
150	12	a vite M8	483x170x241mm	**BP12-150**	pag. 289
200	12	a vite M8	522x240x224mm	**BP12-200**	pag. 289

Batterie al Piombo VRLA AGM 12V Trazione

Capacità (Ah)	Tens. (V)	Terminali	Dimensioni	Articolo	Pag.
12	12	faston 6.3mm	150x98x95mm	**BPV12-12**	pag. 290
14	12	faston 6.3mm	151x98x95mm	**BPV12-14**	pag. 290
22	12	a vite M5	181x77x167mm	**BPV12-22**	pag. 290
45	12	a vite M6	198x166x171mm	**BPV12-45**	pag. 290
80	12	a vite M6	350x167x182mm	**BPV12-80**	pag. 291

Batterie al Piombo GEL

Capacità (Ah)	Tens. (V)	Terminali	Dimensioni	Articolo	Pag.
33	12	a vite M6	197x132x172mm	**BPG12-33**	pag. 291
55	12	a vite M5	228x139x201mm	**BPG12-55**	pag. 291
75	12	a vite M6	261x173x201mm	**BPG12-75**	pag. 292
90	12	a vite M8	305x168x208mm	**BPG12-90**	pag. 292
134	12	a vite M8	341x172x282mm	**BPG12-134**	pag. 292
200	12	a vite M8	498x259x218mm	**BPG12-200**	pag. 292

Energia / Batterie e Pile / Alcaline / Uso generico



PAP-6LR61AP/1BP
9V - Panasonic

pag. 256



PAP-LR6P/4BP
AA- 1,5V - Panasonic

pag. 256



PAP-LR03AP/4BP
AAA - 1,5V - Panasonic

pag. 256



PAP-LR14AP/2BP
C - 1,5V - Panasonic

pag. 256



PAP-LR20AP/2BP
D - 1,5V - Panasonic

pag. 256



PAP-LR1
N - 1,5V - Panasonic

pag. 256



PA410
9V - Pkcell

pag. 257



PA402
AA - 1,5V - Pkcell

pag. 257



PA403
AA - 1,5V - Pkcell

pag. 257



PA400
AAA - 1,5V - Pkcell

pag. 257



PA401
AAA - 1,5V - Pkcell

pag. 257

Energia / Batterie e Pile / Alcaline / Bottone



PAP-BOT
Bottone - 1,5V - Panasonic - Cell Power

pag. 257



PA200
Bottone - 1,5V - Pkcell

pag. 258

Energia / Batterie e Pile / Alcaline / Alta tensione



PAP-LRV08
A23 - 12V - Panasonic - Cell Power

pag. 258



PA128
A27 - 12V - Pkcell

pag. 258



PA126
A23 - 12V - Pkcell

pag. 258

Energia / Batterie e Pile / Litio non ricaricabili / Litio Manganese



PLP-2CR5-5L/1BP
2CR5 - 6V - Panasonic - Photo Lithium

pag. 258



PLP-CR-123AL/1BP
CR123A - 3V - Panasonic - Photo Lithium

pag. 258



PLP-CR-2L/1BP
CR2 - 3V - Panasonic - Photo Lithium

pag. 259



PLP-CR-P2PL/1BP
CRP2 - 6V - Panasonic - Photo Lithium

pag. 259



PL316
CR123A - 3V - Pkcell

pag. 259



PL312
CR2 - 3V - Pkcell

pag. 259



PL430A/1
AA - 3V - EEMB

pag. 259

Energia / Batterie e Pile / Litio non ricaricabili / Litio Cloruro di Tionile Li-SOCl2



PL435A/1
9V - EEMB

pag. 260



PL415A/1
1/2AA - 3,6V - Reofori - EEMB

pag. 260



PL410A/1
1/2AA - 3,6V - EEMB

pag. 260



PL417A/1
2/3AA - 3,6V - Reofori - EEMB

pag. 260



PL412A/1
2/3AA - 3,6V - EEMB

pag. 261



PL425A/1
AA - 3,6V - Reofori - EEMB

pag. 261



PL420A/1
AA - 3,6V - EEMB

pag. 261



PL427A/1
C - 3,6V - Reofori - EEMB

pag. 261



PL423A/1
C - 3,6V - EEMB

pag. 262



PL428A/1
D - 3,6V - Reofori - EEMB

pag. 262



PL424A/1
D - 3,6V - EEMB

pag. 262

Energia / Batterie e Pile / Litio non ricaricabili / Bottone



PLP
Bottone - 3V - Panasonic

pag. 263



PL105/5-1
Bottone - 3V - Pkcell

pag. 263



PL205A/1
Bottone - 3V - montaggio verticale - EEMB

pag. 263



PL220A/1
Bottone - 3V - montaggio verticale - EEMB

pag. 264



PL235A/1
Bottone - 3V - montaggio orizzontale - EEMB

pag. 264



PL250A/1
Bottone - 3V - montaggio orizzontale - EEMB

pag. 264

Energia / Batterie e Pile / Ossido d'argento



POP-CIL
4SR44 - 6,2V - Panasonic - Cell power

pag. 264



POP-BOT
Bottone - 1,6V - Panasonic - Cell power

pag. 265



PO100
Bottone - 1,6V

pag. 265

Energia / Batterie e Pile / Zinco Aria



PZP
Bottone - 1,4V - Panasonic - Protesi acustiche

pag. 265

Energia / Batterie e Pile / Ni-Mh / Cilindriche



BMP-BK-3MCCE/BF1
AA - 1,2V - Panasonic - Eneloop

pag. 266



BMP-BK-3HCDE/4BE
AA - 1,2V - Panasonic - Eneloop pro

pag. 266



BMP-BK-4LCCE/BF1
AAA - 1,2V - Panasonic - Eneloop lite

pag. 266



BMP-BK-4MCCE/BF1
AAA - 1,2V - Panasonic - Eneloop

pag. 266



BMP-BK-4HCDE/4BE
AAA - 1,2V - Panasonic - Eneloop pro

pag. 266



BMR500-01
9V - Pkcell - Ready to use

pag. 267



BM870
9V - Pkcell

pag. 267



BMR200-02
AA - 1,2V - Pkcell - Ready to use

pag. 267



BMR200-04
AA - 1,2V - Pkcell - Ready to use

pag. 267



BMR100-02
AAA - 1,2V - Pkcell - Ready to use

pag. 268



BMR100-04
AAA - 1,2V - Pkcell - Ready to use

pag. 268



BM835
1/2A - 1,2V - 1000mAh

pag. 268



BM840
4/5A - 1,2V - 1800mAh

pag. 268



BM846
7/5A - 1,2V - 3000/3800mAh

pag. 269



BM845
A - 1,2V - 2200mAh

pag. 269



BM825
2/3AA - 1,2V - 600/700mAh

pag. 269



BM824
4/5AA - 1,2V - 1100mAh

pag. 269



BM831
AA - 1,2V - 600/2000/2600/2700/2800mAh

pag. 270



BM821-22
1/3AAA - 1,2V - 120mAh

pag. 270



BM821-10
2/3AAA - 1,2V - 330mAh

pag. 270



BM820
AAA - 1,2V - 600/700/800/900/1100/1200mAh

pag. 271



BM848
C - 1,2V - 3500mAh

pag. 271



BM849
D - 1,2V - 5000/8000Ah

pag. 271



BM847-02
4/5SC - 1,2V - 2200mAh

pag. 272



BM847-12
SC - 1,2V - 2200/2500/3000/3500mAh

pag. 272

Energia / Batterie e Pile / Ni-Mh / Pacchi



BM441
2/3AA - 3,6V - 600mAh

pag. 272



BM660
AA - 3,6V - 1200/1600mAh

pag. 272



BM661-2
AA - 4,8V - 1600mAh

pag. 273



BM663
AA - 6V - 1600mAh

pag. 273



BM663-20
AA - 6V - 2500mAh

pag. 273



BM433
2/3AAA - 2,4V - 350mAh

pag. 273



BM435
2/3AAA - 3,6V - 350mAh

pag. 274



BM437
4/5AAA - 3,6V - 450mAh

pag. 274



BM439
AAA - 2,4V - 600mAh

pag. 274



BM440
AAA - 3,6V - 600mAh

pag. 274



BM680-2
C - 3,6V - 1800mAh

pag. 275



BM682-2
C - 6V - 1800mAh

pag. 275



BM684-2
D - 3,6V - 5000mAh

pag. 275



BM686-2
D - 6V - 5000mAh

pag. 275



BM678-2
SC - 2,4V - 2200mAh

pag. 276



BM676-2
SC - 3,6V - 2200mAh

pag. 276



BM677-2
SC - 3,6V - 2200mAh

pag. 276



BM679-2
SC - 6V - 2200mAh

pag. 276



BM690
14,4V - 3300mAh Compatibile con aspirapolvere ROOMBA® Serie 500, 600, 700, 800, 900

pag. 277

Energia / Batterie e Pile / Ni-Mh / Bottone



BM702
40H - 1,2V - 40mAh

pag. 277



BM702-23
2/40H - 2,4V - 40mAh

pag. 277



BM702-33
3/40H - 3,6V - 40mAh

pag. 277



BM704-13
80H - 1,2V - 80mAh

pag. 278



BM704-23
2/80H - 2,4V - 80mAh

pag. 278



BM704-33
3/80H - 3,6V - 80mAh

pag. 278



BM704-43
4/80H - 4,8V - 80mAh

pag. 278



BM716-13
160H - 1,2V - 160mAh

pag. 279



BM716-23
2/160H - 2,4V - 160mAh

pag. 279



BM716-33
3/160H - 3,6V - 160mAh

pag. 279



BM716-43
4/160H - 4,8V - 160mAh

pag. 279



BM708-13
250H - 1,2V - 250mAh

pag. 280



BM708-23
2/250H - 2,4V - 250mAh

pag. 280



BM708-33
3/250H - 3,6V - 250mAh

pag. 280



BM712-43
4/330H - 4,8V - 330mAh

pag. 280

Energia / Batterie e Pile / Litio Ricaricabili



BLR
Cilindriche - 3,7V - Li-ion

pag. 281



BLR-3
Cilindriche - 3,7V - Li-ion

pag. 281



BLR Lam.
Cilindriche - 3,7V - Li-ion

pag. 281



BLF
Cilindriche - 3,2V - LiFePO4

pag. 282



BLF412
12V - 5/7Ah - LiFePO4

pag. 282

Energia / Batterie e Pile / Piombo / VRLA – AGM



BP06-1,3
6V - 1,3Ah - AGM

pag. 283



BP06-3,2
6V - 3,2Ah - AGM

pag. 283



BP06-3,4
6V - 3,4Ah - AGM

pag. 283



BP06-4
6V - 4,0/4,5Ah - AGM

pag. 283



BP06-7
6V - 7Ah - AGM

pag. 284



BP06-12
6V - 12Ah - AGM

pag. 284



BP12-1,3
12V - 1,3Ah - AGM

pag. 284



BPL12-2
12V - 2Ah - AGM

pag. 284



BP12-2,2
12V - 2,2Ah - AGM

pag. 285



BP12-2,9
12V - 2,9Ah - AGM

pag. 285



BP12-3,4
12V - 3,4Ah - AGM

pag. 285



BP12-4,5
12V - 4,5Ah - AGM

pag. 285



BP12-5
12V - 5,0Ah - AGM

pag. 286



BP12-7,0/7,2/7,5
12V - 7,0Ah / 7,2Ah - AGM

pag. 286



BPL12-7
12V - 7,0Ah - AGM

pag. 286



BP12-7,0/6,3
12V - 7,0Ah - AGM

pag. 286



BP12-10
12V - 10Ah - AGM

pag. 287



BP12-10/6,3
12V - 10Ah - AGM - faston 6,3

pag. 287



BP12-12
12V - 12Ah - AGM

pag. 287



BP12-18
12V - 18Ah - AGM

pag. 287



BP12-26
12V - 26Ah - AGM

pag. 288



BP12-33
12V - 33Ah - AGM

pag. 288



BP12-44
12V - 44Ah - AGM

pag. 288



BP12-55
12V - 55Ah - AGM

pag. 288



BP12-70
12V - 70A - AGM

pag. 289



BP12-100
12V - 100Ah - AGM

pag. 289



BP12-150
12V - 150Ah - AGM

pag. 289



BP12-200
12V -200Ah - AGM

pag. 289

Energia / Batterie e Pile / Piombo / VRLA - AGM - Trazione



BPV12-12
12V - 12Ah - AGM - Trazione

pag. 290



BPV12-14
12V - 14Ah - AGM - Trazione

pag. 290



BPV12-22
12V - 22Ah - AGM - Trazione

pag. 290



BPV12-45
12V - 45Ah - AGM - Trazione

pag. 290



BPV12-75
12V - 75Ah - AGM - Trazione

pag. 291



BPV12-80
12V - 80Ah - AGM - Trazione

pag. 291

Energia / Batterie e Pile / Piombo / Gel



BPG12-33
12V - 33Ah - GEL

pag. 291



BPG12-55
12V - 55Ah - GEL

pag. 291



BPG12-75
12V - 75Ah - GEL

pag. 292



BPG12-90
12V - 90Ah - GEL

pag. 292



BPG12-134
12V - 134Ah - GEL


pag. 292



BPG12-200
12V - 200Ah - GEL

pag. 292

Tipi di batterie

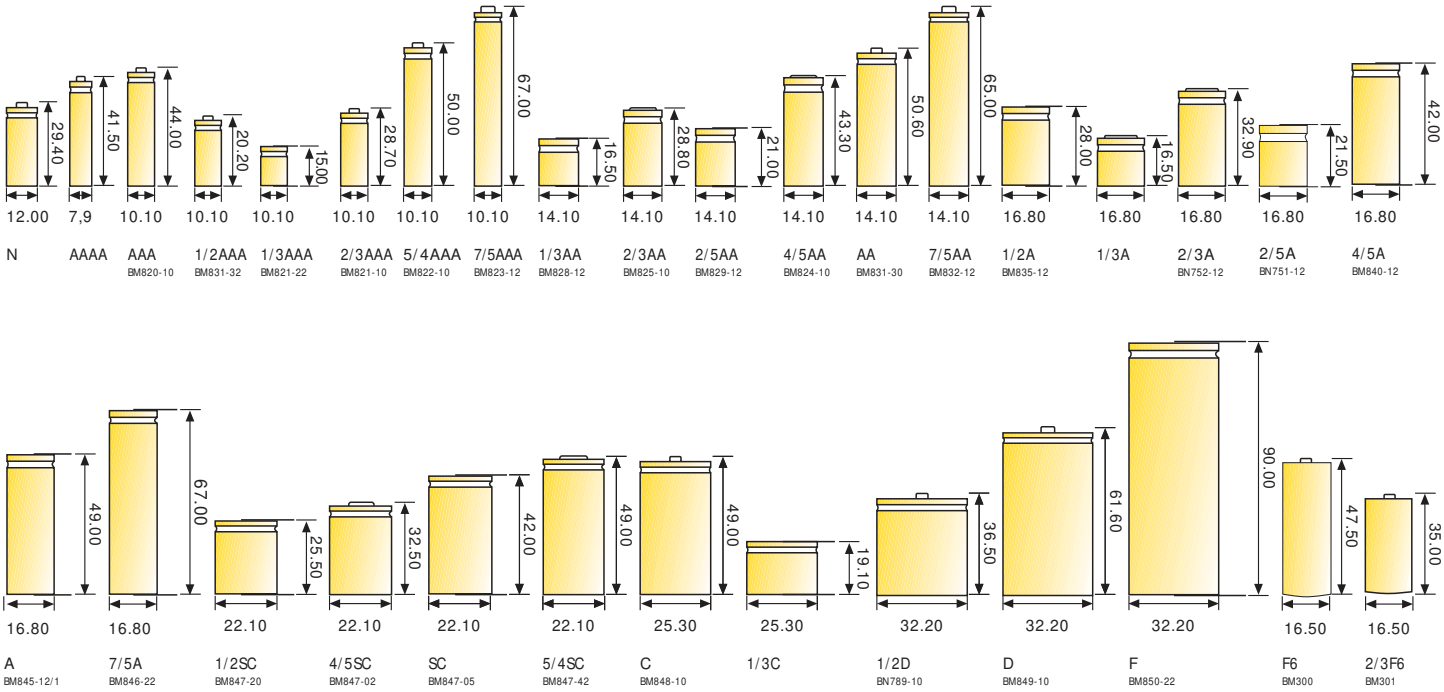

Connettori

1 Fili	2 Contatti a saldare	3 Circuito stampato	4 JST ERH-2	5 Molex 51004-200	6 Mitsumi R41-6199	7 JST PHR-2	8 Molex 5264-02	9 Connettore universale	10 Contatto standard	Contatto piatto
11 JST L02F	12 Molex 5264-02	13 Molex 51005	14 JST ZHR3	15 Molex 51004-0300	16 EK 8283	17 Hirose	18 51004-0200	19 JST PHR-2	20 JST PHR-3	21 EK 8283
22	23 Molex 5264-02	24 Molex 51005	25 JST ZHR3	26 Molex 51004-0300	27 EK 8283	28 Hirose	29 51004-0200	30 JST PHR-2		
Faston 4,8	**Vite**	**Serraggio a vite**								

Uso generico

9V - Panasonic



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Sensori Allarme, Bilance
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 6LR61
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48.5mm x 26.5mm x 17.5mm
Connessioni: contatti a pressione

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-6LR61AP/1BP	9V		8 017443 586192

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 1pz.

AA- 1,5V - Panasonic



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR6
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR6AP/4BP	1.5V		8 017443 586161

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 4pz.

AAA - 1,5V - Panasonic



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR03
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR03AP/4BP	1.5V		8 017443 586154

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 4pz.

C - 1,5V - Panasonic



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Orologi da parete, Torce
Codice dimensione: C
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR14
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø26.5mm x 50mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR14AP/2BP	1.5V		8 017443 586178

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.

D - 1,5V - Panasonic



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Orologi da parete, Torce
Codice dimensione: D
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR20
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø34.2mm x 61.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR20AP/2BP	1.5V		8 017443 586185

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.

N - 1,5V - Panasonic



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Codice dimensione: N
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR1
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø12mm x 30.2mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR1	1.5V		8 017443 586215

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 1pz.

9V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 6LR61
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48.5mm x 26.5mm x 17.5mm
Connessioni: contatti a pressione

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA410 NEW!	9V		8 017443 636668

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AAA - 1,5V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR03
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA400 NEW!	1.5V		8 017443 636620

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

AA - 1,5V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR6
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA402 NEW!	1.5V		8 017443 636644

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

AAA - 1,5V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR03
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA401 NEW!	1.5V		8 017443 636637

Confezione: Pellicola da 4pz., Imballo: Scatola da 15 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 4pz.
Multiplo di vendita: 60pz.

AA - 1,5V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR6
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA403 NEW!	1.5V		8 017443 636651

Confezione: Pellicola da 4pz., Imballo: Scatola da 15 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 4pz.
Multiplo di vendita: 60pz.

Bottone

Bottone - 1,5V - Panasonic - Cell Power



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Calcolatrici, Giocattoli, Luci bicicletta, Torce
Tecnologia: Alcalina
Ricaricabile: no

Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PAP-LR1130	LR54, AG10, V10GA, A89, LR1130	LR1131	1.5V	65mAh	ø11.6mm x 3.1mm	8 017443 586222
PAP-LR44	LR44, AG13, V13GA, A76	LR1154	1.5V	120mAh	ø11.6mm x 5.4mm	8 017443 586246

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 1pz.

Bottone - 1,5V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Adatto per: Calcolatrici, Giocattoli, Luci bicicletta, Torce
Codice dimensione: LR44, AG13, V13GA, A76
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR1154
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø11.6mm x 4.2mm

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PA225/10-1 NEW!	1.5V	145mAh	8 017443 631243

Confezione: Blister da 10pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 10pz.
Multiplo di vendita: 5 blister da 10pz.

A23 - 12V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Adatto per: Telecomandi Cancello
Codice dimensione: A23
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 8LR932
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø9.5mm x 27.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Codice EAN
PA126 NEW!	12V	8 017443 636675

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Alta tensione

A23 - 12V - Panasonic - Cell Power



Equivalente 23A

Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello
Codice dimensione: A23
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 8LR932
Ricaricabile: no


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.3mm x 28.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LRV08	12V		8 017443 586260

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 1pz.

A27 - 12V - Pkcell





Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: A27
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 8LR732
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø8mm x 28mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA128 NEW!	12V		8 017443 628434

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Litio Manganese

2CR5 - 6V - Panasonic - Photo Lithium



Li

Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: 2CR5
Tecnologia: Litio
Codice IEC: 2CR5
Codice Neda: 5032LC
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 45mm x 34mm x 17mm

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PLP-2CR-5L/1BP	6V	1400mAh	8 017443 595248

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 1pz.

CR123A - 3V - Panasonic - Photo Lithium



Li

Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CR123A
Tecnologia: Litio
Codice IEC: CR17345
Codice Neda: 5018LC
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø17mm x 34.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PLP-CR-123AL/1BP	3V	1300mAh		8 017443 595231

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 1pz.

CR2 - 3V - Panasonic - Photo Lithium



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CR2
Tecnologia: Litio
Codice IEC: CR15H270
Codice Neda: 5046LC
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø15.6mm x 27mm
Connessioni: standard

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PLP-CR-2L/1BP	3V	850mAh		8 017443 595309

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 1pz.

CRP2 - 6V - Panasonic - Photo Lithium



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CRP2
Tecnologia: Litio
Codice IEC: CR-P2
Codice Neda: 5024LC
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 36mm x 35mm x 19.5mm

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PLP-CR-P2PL/1BP	6V	1400mAh	8 017443 614895

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 1pz.

CR123A - 3V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CR123A
Tecnologia: Litio
Codice IEC: CR17345
Codice Neda: 5018LC
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø17mm x 34.5mm
Connessioni: standard

Li

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PL316 NEW!	3V		8 017443 628441

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 8 blister da 1pz.

CR2 - 3V - Pkcell



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CR2
Tecnologia: Litio
Codice IEC: CR15H270
Codice Neda: 5046LC
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø15.6mm x 27mm
Connessioni: standard

Li

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PL312 NEW!	3V		8 017443 628458

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 8 blister da 1pz.

AA - 3V - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Litio/Manganese
Codice IEC: CR14505
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL430A/1 NEW!	3V	1500mAh		8 017443 624825

Confezione: Vassoio da 20pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL430A/1B NEW!	3V	1500mAh		8 017443 631076

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Litio Cloruro di Tionile Li-SOCl2

9V - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 46.2mm x 26.8mm x 17.1mm
Connessioni: contatti a pressione

Li


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL435A/1 NEW!	10.8V	1200mAh		8 017443 624818

Confezione: Vassoio da 10pz., Imballo: Scatola da 5 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL435A/1B NEW!	10.8V	1200mAh		8 017443 631069

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

1/2AA - 3,6V - Reofori - EEMB

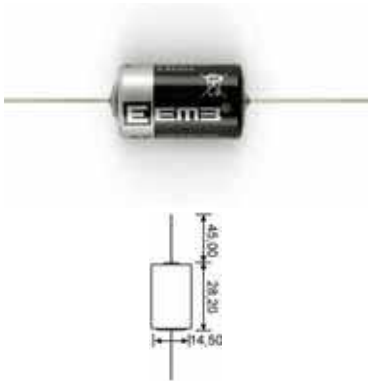

Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: 1/2 AA
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER14250
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 28.2mm
Connessioni: reofori

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL415A/1 NEW!	3.6V	1200mAh	8 017443 624726

Confezione: Vassoio da 15pz., Imballo: Scatola da 3 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 15pz.
Multiplo di vendita: 15pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL415A/1B NEW!	3.6V	1200mAh	8 017443 631014

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

1/2AA - 3,6V - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: 1/2 AA
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER14250
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 25.8mm
Connessioni: standard

Li


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL410A/1 NEW!	3.6V	1200mAh		8 017443 624719

Confezione: Vassoio da 20pz., Imballo: Scatola da 3 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL410A/1B NEW!	3.6V	1200mAh		8 017443 630963

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

2/3AA - 3,6V - Reofori - EEMB

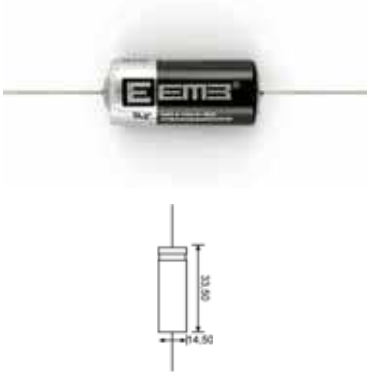

Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: 2/3 AA
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER14335
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 33.5mm
Connessioni: reofori

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL417A/1 NEW!	3.6V	1650mAh	8 017443 624740

Confezione: Vassoio da 9pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 9pz.
Multiplo di vendita: 9pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL417A/1B NEW!	3.6V	1650mAh	8 017443 631021

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

2/3AA - 3,6V - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: 2/3 AA
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER14335
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 33mm
Connessioni: standard

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL412A/1 NEW!	3.6V	1650mAh		8 017443 624733

Confezione: Vassoio da 20pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL412A/1B NEW!	3.6V	1650mAh		8 017443 630970

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

AA - 3,6V - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER14505
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mm
Connessioni: standard

Li


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL420A/1 NEW!	3.6V	2400mAh		8 017443 624757

Confezione: Vassoio da 20pz., Imballo: Scatola da 3 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL420A/1B NEW!	3.6V	2400mAh		8 017443 630987

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

AA - 3,6V - Reofori - EEMB

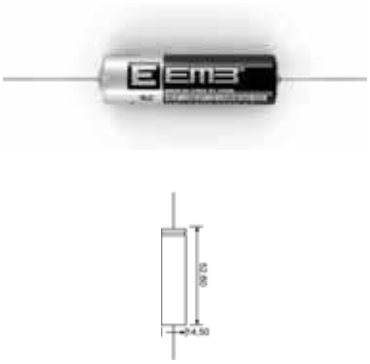

Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER14505
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 52.6mm
Connessioni: reofori

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL425A/1 NEW!	3.6V	2400mAh	8 017443 624764

Confezione: Vassoio da 15pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 15pz.
Multiplo di vendita: 15pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL425A/1B NEW!	3.6V	2400mAh	8 017443 631038

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

C - 3,6V - Reofori - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: C
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER26500
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø26.2mm x 50mm
Connessioni: reofori

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL427A/1 NEW!	3.6V	9000mAh	8 017443 624788

Confezione: Vassoio da 13pz., Imballo: Scatola da 5 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 13pz.
Multiplo di vendita: 13pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL427A/1B NEW!	3.6V	9000mAh	8 017443 631045

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

C - 3,6V - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: C
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER26500
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø26.2mm x 50mm
Connessioni: standard

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL423A/1 NEW!	3.6V	9000mAh		8 017443 624771

Confezione: Vassoio da 30pz., Imballo: Scatola da 1 vassoio
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 30pz.
Multiplo di vendita: 30pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL423A/1B NEW!	3.6V	9000mAh		8 017443 630994

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

D - 3,6V - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: D
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER34615
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø34mm x 61.5mm
Connessioni: standard

Li


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL424A/1 NEW!	3.6V	19000mAh		8 017443 624795

Confezione: Vassoio da 5pz., Imballo: Scatola da 1 vassoio
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL424A/1B NEW!	3.6V	19000mAh		8 017443 631083

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

D - 3,6V - Reofori - EEMB

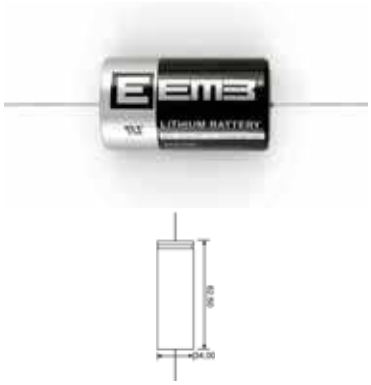

Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Codice dimensione: D
Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile
Codice IEC: ER34615
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø34mm x 62.5mm
Connessioni: reofori

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL428A/1 NEW!	3.6V	19000mAh	8 017443 624801

Confezione: Vassoio da 7pz., Imballo: Scatola da 8 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 7pz.
Multiplo di vendita: 7pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PL428A/1B NEW!	3.6V	19000mAh	8 017443 631052

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Bottone

Bottone - 3V - Panasonic



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello
Tecnologia: Litio
Ricaricabile: no

Li

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PLP-CR1025	CR1025	5033LC	3V	30mAh	ø10mm x 2.5mm	8 017443 586321
PLP-CR1216	CR1216	5034LC	3V	25mAh	ø12.5mm x 1.6mm	8 017443 586338
PLP-CR1220	CR1220	5012LC	3V	35mAh	ø12.5mm x 2mm	8 017443 586345
PLP-CR1616	CR1616	5021LC	3V	55mAh	ø16mm x 1.6mm	8 017443 586352
PLP-CR1620	CR1620	5009LC	3V	75mAh	ø16mm x 2mm	8 017443 586369
PLP-CR2354	CR2354		3V	565mAh	ø23mm x 5.4mm	8 017443 588936
PLP-CR2430	CR2430	5011LC	3V	285mAh	ø24.5mm x 3mm	8 017443 586376
PLP-CR2450	CR2450	5029LC	3V	620mAh	ø24.5mm x 5mm	8 017443 586413

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 1pz.

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PLP-CR2016/6	CR2016	5000LC	3V	90mAh	ø20mm x 1.6mm	8 017443 592995
PLP-CR2025/6	CR2025	5003LC	3V	165mAh	ø20mm x 2.5mm	8 017443 593008
PLP-CR2032/6	CR2032	5004LC	3V	220mAh	ø20mm x 3.2mm	8 017443 593015

Confezione: Blister da 6pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 6pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 6pz.

Bottone - 3V - Pkcell




Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello
Tecnologia: Litio
Ricaricabile: no

Li

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL105/5-1 NEW!	CR1220	5012LC	3V	40mAh	ø12.5mm x 2mm	8 017443 630192
PL110/5-1 NEW!	CR1616	5021LC	3V	50mAh	ø16mm x 1.6mm	8 017443 630208
PL120/5-1 NEW!	CR1620	5009LC	3V	70mAh	ø16mm x 2mm	8 017443 630215
PL130/5-1 NEW!	CR2016	5000LC	3V	75mAh	ø20mm x 1.6mm	8 017443 630222
PL140/5-1 NEW!	CR2025	5003LC	3V	150mAh	ø10mm x 2.5mm	8 017443 630239
PL150/5-1 NEW!	CR2032	5004LC	3V	210mAh	ø20mm x 3.2mm	8 017443 630246
PL170/5-1 NEW!	CR2450	5029LC	3V	600mAh	ø24.5mm x 5mm	8 017443 630260

Confezione: Blister da 5pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 5pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 5pz.

Bottone - 3V - montaggio verticale - EEMB

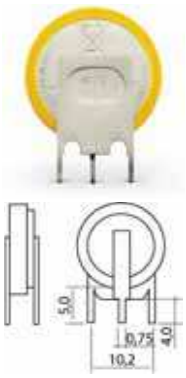

Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Tecnologia: Litio
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10.2mm
Connessioni: pin per PCB

Li

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL205A/1 NEW!	CR2032	5004LC	3V	210mAh	ø20mm x 3.2mm	8 017443 624597

Confezione: Vassoio da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL210A/1 NEW!	CR2430	5011LC	3V	270mAh	ø24.5mm x 3mm	8 017443 624603

Confezione: Vassoio da 16pz., Imballo: Vassoio da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 16pz.
Multiplo di vendita: 16pz.

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL215A/1 NEW!	CR2450	5029LC	3V	560mAh	ø24.5mm x 5mm	8 017443 624610


Confezione: Vassoio da 12pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 12pz.
Multiplo di vendita: 12pz.

Bottone - 3V - montaggio verticale - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Tecnologia: Litio
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10.5mm
Connessioni: pin per PCB



Li

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL220A/1 NEW!	CR2032	5004LC	3V	210mAh	ø20mm x 3.2mm	8 017443 624627

Confezione: Vassoio da 20pz., Imballo: Scatola da 5 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL225A/1 NEW!	CR2430	5011LC	3V	270mAh	ø24.5mm x 3mm	8 017443 624634
PL230A/1 NEW!	CR2450	5029LC	3V	560mAh	ø24.5mm x 5mm	8 017443 624641


Confezione: Vassoio da 5pz., Imballo: Sacchetto da 5 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Bottone - 3V - montaggio orizzontale - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Tecnologia: Litio
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: pin per PCB

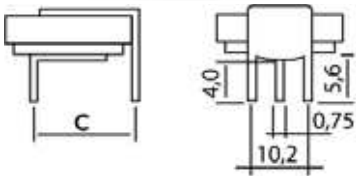

Li

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Interasse contatti (C)	Codice EAN
PL235A/1 NEW!	CR2032	5004LC	3V	210mAh	10.2mm	8 017443 624658
PL240A/1 NEW!	CR2430	5011LC	3V	270mAh	10.2mm	8 017443 624665

Confezione: Vassoio da 5pz., Imballo: Scatola da 5 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Interasse contatti (C)	Codice EAN
PL245A/1 NEW!	CR2450	5029LC	3V	560mAh	15.2mm	8 017443 624672


Confezione: Vassoio da 20pz., Imballo: Scatola da 3 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Bottone - 3V - montaggio orizzontale - EEMB



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Tecnologia: Litio
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: pin per PCB

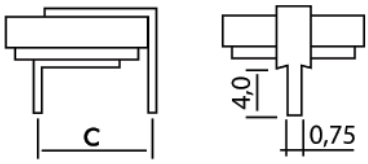

Li

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Interasse contatti (C)	Codice EAN
PL250A/1 NEW!	CR2032	5004LC	3V	210mAh	17.8mm	8 017443 624689
PL260A/1 NEW!	CR2450	5029LC	3V	550mAh	16mm	8 017443 624702

Confezione: Vassoio da 5pz., Imballo: Sacchetto da 5 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Interasse contatti (C)	Codice EAN
PL255A/1 NEW!	CR2430	5011LC	3V	270mAh	20mm	8 017443 624696

Confezione: Vassoio da 20pz., Imballo: Scatola da 3 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Ossido d'argento

4SR44 - 6,2V - Panasonic - Cell power



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Memorie PC CMOS, Orologi da polso
Codice dimensione: 4SR44
Tecnologia: Ossido d'argento
Codice IEC: 4SR44
Ricaricabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø13mm x 25.2mm

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
POP-4SR44	6.2V	160mAh	8 017443 586574

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 1pz.

Bottone - 1,6V - Panasonic - Cell power



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Memorie PC CMOS, Orologi da polso
Tecnologia: Ossido d'argento
Ricaricabile: no

Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Codice EAN
POP-SR1130	SR54	SR1131	1138SO	1.6V	82mAh	8 017443 586536
POP-SR41	SR41			1.6V	45mAh	8 017443 586543
POP-SR44	SR44	SR1154	1107SO	1.6V	180mAh	8 017443 586567
POP-SR521	SR63	SR521		1.6V	17mAh	8 017443 586437
POP-SR616	SR66	SR626	1176SO	1.6V	16mAh	8 017443 586444
POP-SR626	SR66	SR626	1176SO	1.6V	28mAh	8 017443 586468
POP-SR721	SR58	SR721	1158SO	1.6V	25mAh	8 017443 586475
POP-SR920	SR69	SR921		1.6V	45mAh	8 017443 586499
POP-SR927	SR57	SR926	1165SO	1.6V	55mAh	8 017443 586505

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 1pz.

Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Tensione	Capacità	Codice EAN
POP-SR621	SR60	1175SO	1.6V	23mAh	8 017443 586451
POP-SR936	SR45	SR936	1.6V	70mAh	8 017443 586512

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 6 blister da 1pz.

Bottone - 1,6V



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Memorie PC CMOS, Orologi da polso
Tecnologia: Ossido d'argento
Ricaricabile: no

Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Codice EAN
PO140/5	SR58	SR721	1158SO	1.6V	30mAh	8 017443 588363
PO145/5	SR59	SR726	1163SO	1.6V	30mAh	8 017443 550889
PO160/5	SR63	SR521		1.6V	14mAh	8 017443 575424

Confezione: Blister da 5pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 5pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 5pz.

Zinco Aria

Bottone - 1,4V - Panasonic - Protesi acustiche



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Adatto per: Protesi acustiche
Tecnologia: Zinco aria
Ricaricabile: no


Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Codice EAN
PZP-PR10	10	GialloPR70	7005ZD	1.4V	75mAh	8 017443 586581
PZP-PR13	13	ArancioPR48	7000ZD	1.4V	300mAh	8 017443 586598
PZP-PR312	312	MarronePR41	7002ZD	1.4V	170mAh	8 017443 586604
PZP-PR675H	675	BluPR44	7003ZD	1.4V	605mAh	8 017443 586611

Confezione: Blister da 6pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 6pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 6pz.

Cilindriche

AA - 1,2V - Panasonic - Eneloop





Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
Ricaricabile: si
Serie: Eneloop

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-BK-3MCCE/BF1 NEW!	1.2V	1900mAh		8 017443 629769

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 1,2V - Panasonic - Eneloop pro





Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
Ricaricabile: si
Serie: Eneloop pro

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-BK-3HCDE/4BE NEW!	1.2V	2500mAh		8 017443 629790

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

AAA - 1,2V - Panasonic - Eneloop lite



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Ricaricabile: si
Serie: Eneloop lite

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-BK-4LCCE/BF1 NEW!	1.2V	550mAh		8 017443 629783

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AAA - 1,2V - Panasonic - Eneloop



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Ricaricabile: si
Serie: Eneloop

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-BK-4MCCE/BF1 NEW!	1.2V	750mAh		8 017443 629776

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AAA - 1,2V - Panasonic - Eneloop pro



Caratteristiche Generali
Marca: Panasonic
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Ricaricabile: si
Serie: Eneloop pro

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-BK-4HCDE/4BE NEW!	1.2V	930mAh		8 017443 629806


Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

READY TO USE

READY TO USE: FORNITA CARICA E PRONTA ALL'USO. GRAZIE ALLA BASSA AUTOSCARICA GARANTISCE UN LIVELLO DI CARICA DELL'80% DOPO 12 MESI.

9V - Pkcell - Ready to use





Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: 6HR61
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48mm x 25.5mm x 16.5mm
Connessioni: contatti a pressione


READY TO USE: fornita carica e pronta all'uso.
Grazie alla bassa autoscarica garantisce un livello di carica dell'80% dopo 12 mesi.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMR500-01 NEW!	9V	250mAh		8 017443 628502

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 1pz.

9V - Pkcell





Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: 6HR61
Ricaricabile: si


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48mm x 25.5mm x 16.5mm
Connessioni: contatti a pressione

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM870-25 NEW!	9V	250mAh		8 017443 630932

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 1,2V - Pkcell - Ready to use





Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard


READY TO USE: fornita carica e pronta all'uso.
Grazie alla bassa autoscarica garantisce un livello di carica dell'80% dopo 12 mesi.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMR200-02 NEW!	1.2V	2600mAh		8 017443 628489

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.

AA - 1,2V - Pkcell - Ready to use





Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard


READY TO USE: fornita carica e pronta all'uso.
Grazie alla bassa autoscarica garantisce un livello di carica dell'80% dopo 12 mesi.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMR200-04 NEW!	1.2V	2600mAh		8 017443 628496

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 4pz.

AAA - 1,2V - Pkcell - Ready to use



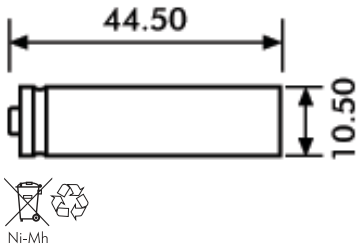

Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard


READY TO USE: fornita carica e pronta all'uso.
Grazie alla bassa autoscarica garantisce un livello di carica dell'80% dopo 12 mesi.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMR100-02 NEW!	1.2V	1000mAh		8 017443 628465

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.

AAA - 1,2V - Pkcell - Ready to use



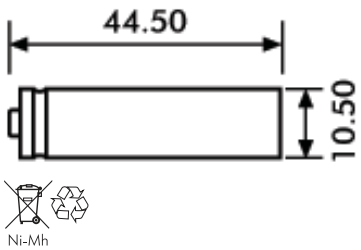

Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard


READY TO USE: fornita carica e pronta all'uso.
Grazie alla bassa autoscarica garantisce un livello di carica dell'80% dopo 12 mesi.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMR100-04 NEW!	1.2V	1000mAh		8 017443 628472

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 3 blister da 4pz.

1/2A - 1,2V - 1000mAh





Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 1/2 A
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø16.8mm x 28mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM835-12	1.2V	1000mAh		8 017443 483521

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

4/5A - 1,2V - 1800mAh



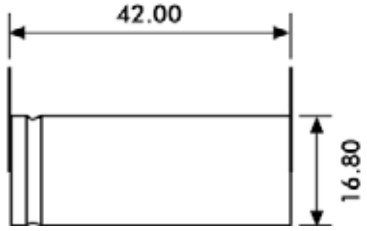

Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 4/5 A
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø16.8mm x 42mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM840-12	1.2V	1800mAh		8 017443 017702


Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

7/5A - 1,2V - 3000/3800mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 7/5 A
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø16.8mm x 66mm
Connessioni: lamelle

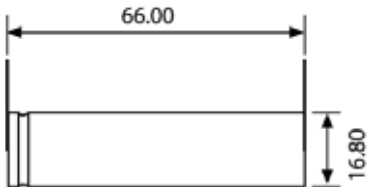

Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM846-22	1.2V	3000mAh		8 017443 522541
BM846-32	1.2V	3800mAh		8 017443 564251

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

A - 1,2V - 2200mAh



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: A
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø16.8mm x 49mm
Connessioni: lamelle

Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM845-12/1	1.2V	2200mAh		8 017443 563797

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: 1 sfuso da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 pezzo da 1pz.

2/3AA - 1,2V - 600/700mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/3 AA
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si



Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Codice EAN
BM825-10	1.2V	600mAh	ø14.1mm x 28.8mm	piatto	8 017443 482500

Confezione: Pellicola da 5pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 5pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM825-12	1.2V	700mAh	ø14.1mm x 27.8mm	lamelle		8 017443 482524

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

4/5AA - 1,2V - 1100mAh

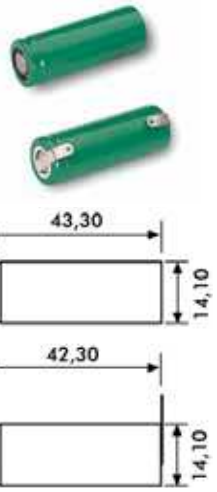

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 4/5 AA
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si

Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Codice EAN
BM824-10	1.2V	1100mAh	ø14.1mm x 43.3mm	piatto	8 017443 017603

Confezione: Sfuso da 5pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM824-12	1.2V	1100mAh	ø14.1mm x 42.3mm	lamelle		8 017443 017610

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

AA - 1,2V - 1600/2000/2600/2700/2800mAh



Caratteristiche Generali
Marca: Pkcell
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
Ricaricabile: si



Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM831-30	1.2V	1600mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 522497
BM831-32	1.2V	1600mAh	ø14.1mm x 48mm	lamelle		8 017443 522503
BM831-50	1.2V	2000mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 532465
BM831-82	1.2V	2600mAh	ø14.1mm x 50.4mm	lamelle		8 017443 547742
BM831-83	1.2V	2700mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 559134
BM831-85 NEW!	1.2V	2800mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 563728

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM831-80	1.2V	2600mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 547735

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM831-84	1.2V	2700mAh	ø14.1mm x 50.4mm	lamelle		8 017443 559141

Confezione: Sfuso da 2pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM831-85/2 NEW!	1.2V	2800mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 630949

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM831-85/4 NEW!	1.2V	2800mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 630956


Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

1/3AAA - 1,2V - 120mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 1/3 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.1mm x 15mm
Connessioni: lamelle



Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM821-22	1.2V	120mAh		8 017443 527577

Confezione: Sfuso da 5pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 5pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

2/3AAA - 1,2V - 330mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/3 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si



Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM821-10	1.2V	330mAh	ø10.1mm x 29.7mm	piatto		8 017443 017542
BM821-12	1.2V	330mAh	ø10.1mm x 28.7mm	lamelle		8 017443 017559

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

AAA - 1,2V - 600/700/800/900/1100/1200mAh



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Ricaricabile: si



Ni-Mh

Articolo	Marca	Tensione	Capacità	Dimensioni	Conn.	Terminali	Codice EAN
BM820-10	JOIN	1.2V	600mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 482005
BM820-20	JOIN	1.2V	700mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 522411
BM820-30	JOIN	1.2V	800mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 534513
BM820-40	JOIN	1.2V	900mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 548787
BM820-42	JOIN	1.2V	900mAh	ø10.1mm x 43.3mm	lamelle		8 017443 548800
BM820-45	NEW! Pkcell	1.2V	1000mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 628427
BM820-60	NEW! Pkcell	1.2V	1200mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 631250

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Marca	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM820-32	JOIN	1.2V	800mAh	ø10.1mm x 43.3mm	lamelle		8 017443 541573

Confezione: Sfuso da 5pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 5pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Marca	Tensione	Capacità	Dim.	Conn.	Terminali	Codice EAN
BM820-60/2	NEW! Pkcell	1.2V	1200mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 630918

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.


Articolo	Marca	Tensione	Capacità	Dim.	Conn.	Terminali	Codice EAN
BM820-60/4	NEW! Pkcell	1.2V	1200mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 630925

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 4pz.

C - 1,2V - 3500mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: C
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR14
Ricaricabile: si



Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM848-10	1.2V	3500mAh	ø25.3mm x 50.8mm	standard		8 017443 017764

Confezione: Sfuso da 2pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: 1 sfuso da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 pezzo da 2pz.


Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM848-12	1.2V	3500mAh	ø25.3mm x 50.6mm	lamelle		8 017443 017771

Confezione: Sfuso da 2pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

D - 1,2V - 5000/8000Ah



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: D
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR20
Ricaricabile: si



Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM849-05	1.2V	5000mAh	ø32.2mm x 61.6mm	standard		8 017443 587083

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM849-10	1.2V	8000mAh	ø32.2mm x 61.6mm	standard		8 017443 017788
BM849-12	1.2V	8000mAh	ø32.2mm x 61.4mm	lamelle		8 017443 017795


Confezione: Sfuso da 2pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.

4/5SC - 1,2V - 2200mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 4/5 SC
Tecnologia: Ni-Mh
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.1mm x 33.6mm
Connessioni: lamelle



Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM847-02	1.2V	2200mAh		8 017443 573727


Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 18 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 6pz.

SC - 1,2V - 2200/2500/3000/3500mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.1mm x 42mm
Connessioni: lamelle



Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM847-05	1.2V	2200mAh		8 017443 582606
BM847-12	1.2V	2500mAh		8 017443 487123
BM847-22	1.2V	3000mAh		8 017443 522558
BM847-32	1.2V	3500mAh		8 017443 582613

Confezione: Pellicola da 2pz., Imballo: Scatola da 50 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 2pz.
Multiplo di vendita: 2pz.


Pacchi

2/3AA - 3,6V - 600mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/3 AA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 30mm x 43.5mm x 14.5mm
Connessioni: connettore



Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM441-9	3.6V	600mAh		8 017443 582446


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 3,6V - 1200/1600mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48mm x 43.5mm x 14.5mm
Connessioni: connettore



Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM660	3.6V	1200mAh		8 017443 017429

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM660-9	3.6V	1600mAh		8 017443 585188

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 4,8V - 1600mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
N. celle: 4
Ricaricabile: si



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 195mm
Connessioni: lamelle

Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM661-2	4.8V	1600mAh		8 017443 573734

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 6V - 2500mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
N. celle: 5
Ricaricabile: si



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 247mm
Connessioni: standard


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM663-20	6V	2500mAh		8 017443 585324

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 6V - 1600mAh





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
N. celle: 5
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48mm x 72.5mm x 14.5mm
Connessioni: fili liberi


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM663-1	6V	1600mAh		8 017443 549074

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

2/3AAA - 2,4V - 350mAh





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/3 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 2
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 27.8mm x 20.2mm x 10.1mm
Connessioni: connettore


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM433-18	2.4V	350mAh		8 017443 533912

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/3AAA - 3,6V - 350mAh





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/3 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 27.8mm x 30.3mm x 10.1mm
Connessioni: connettore


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM435-8/1	3.6V	350mAh		8 017443 522275

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4/5AAA - 3,6V - 450mAh





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 4/5 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 36mm x 30mm x 10.1mm
Connessioni: connettore


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM437-21	3.6V	450mAh		8 017443 063761

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: 1 sfuso da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 pezzo da 1pz.

AAA - 2,4V - 600mAh





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
N. celle: 2
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 44.2mm x 20.4mm x 10.1mm
Connessioni: connettore


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM439-7	2.4V	600mAh		8 017443 548947
BM439-18	2.4V	600mAh		8 017443 510111

Confezione: Pellicola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 confezioni
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

AAA - 3,6V - 600mAh





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 44.2mm x 30.6mm x 10.1mm
Connessioni: connettore


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM440-7	3.6V	600mAh		8 017443 017405
BM440-9	3.6V	600mAh		8 017443 526372

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

C - 3,6V - 1800mAh



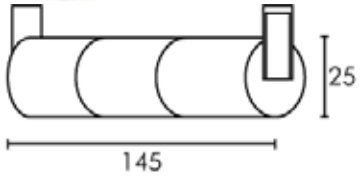

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: C
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR14
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø25mm x 145mm
Connessioni: lamelle


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM680-2	3.6V	1800mAh		8 017443 573741

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

C - 6V - 1800mAh





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: C
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR14
N. celle: 5
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø25mm x 242mm
Connessioni: lamelle


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM682-2	6V	1800mAh		8 017443 573758

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

D - 3,6V - 5000mAh



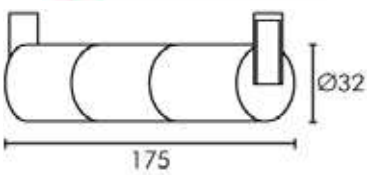

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: D
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR20
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø32mm x 175mm
Connessioni: lamelle


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM684-2	3.6V	5000mAh		8 017443 573765

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

D - 6V - 5000mAh





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: D
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR20
N. celle: 5
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø32mm x 295mm
Connessioni: lamelle

Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM686-2	6V	5000mAh		8 017443 573772

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SC - 2,4V - 2200mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 2
Ricaricabile: si

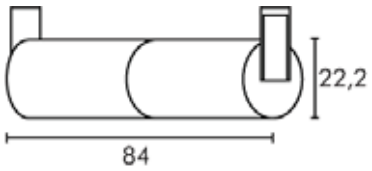

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.2mm x 84mm
Connessioni: lamelle

Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM678-2	2.4V	2200mAh		8 017443 612112

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SC - 3,6V - 2200mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 3
Ricaricabile: si

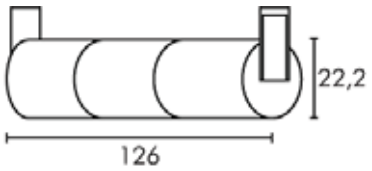

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.2mm x 126mm
Connessioni: lamelle

Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM677-2	3.6V	2200mAh		8 017443 612105

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SC - 3,6V - 2200mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 3
Ricaricabile: si



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 84mm x 44.4mm x 22.2mm
Connessioni: lamelle

Ni-Mh


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM676-2	3.6V	2200mAh		8 017443 612099

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SC - 6V - 2200mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 5
Ricaricabile: si



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.2mm x 210mm
Connessioni: lamelle

Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM679-2	6V	2200mAh		8 017443 612129

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

14,4V - 3300mAh - Compatibile con aspirapolvere ROOMBA® Serie 500, 600, 700, 800, 900



Adatta per: aspirapolvere ROOMBA® Serie 500, 600, 700, 800, 900.
Modelli compatibili: Rooma® 510, 530, 531, 532, 535, 536, 540, 550, 552, 560, 562, 570, 580, 595, 600, 620, 630, 650, 660, 700, 760, 770, 780, 790, 800, 870, 880, 900, 980.

Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 12
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: lamelle


Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
BM690	14.4V	3300mAh	8 017443 600911

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Bottone

40H - 1,2V - 40mAh





Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 40H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 1
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø12mm x 6mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM702-13	1.2V	40mAh		8 017443 582453


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/40H - 2,4V - 40mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/40H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 2
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø12mm x 11.5mm
Connessioni: pin per PCB

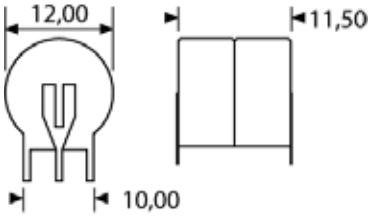

Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM702-23	2.4V	40mAh		8 017443 582460


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3/40H - 3,6V - 40mAh



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 3/40H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø12mm x 19.6mm
Connessioni: pin per PCB

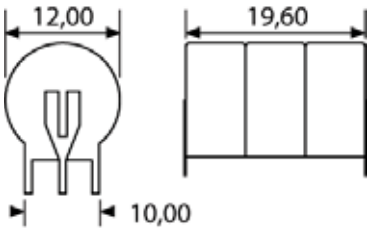


Ni-Mh

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM702-33	3.6V	40mAh		8 017443 582477

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

80H - 1,2V - 80mAh

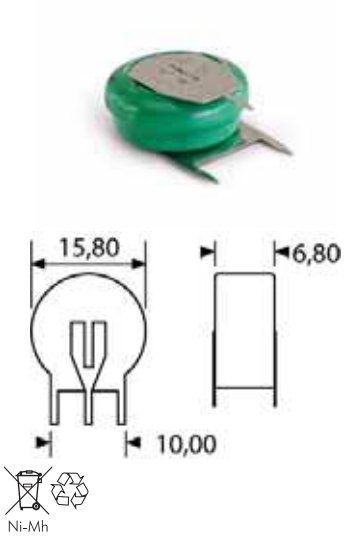


Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 80H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 1
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø15.8mm x 6.8mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM704-13	1.2V	80mAh		8 017443 582484

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/80H - 2,4V - 80mAh

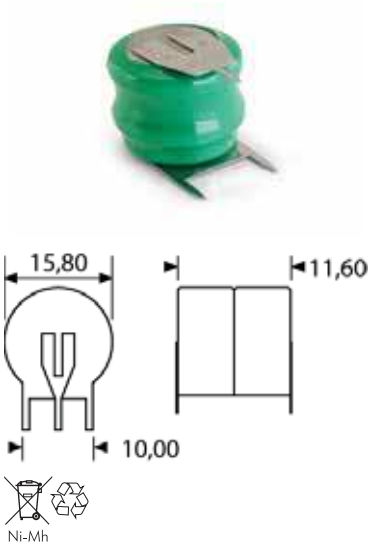


Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/80H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 2
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø15.8mm x 11.6mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM704-23	2.4V	80mAh		8 017443 582491

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3/80H - 3,6V - 80mAh

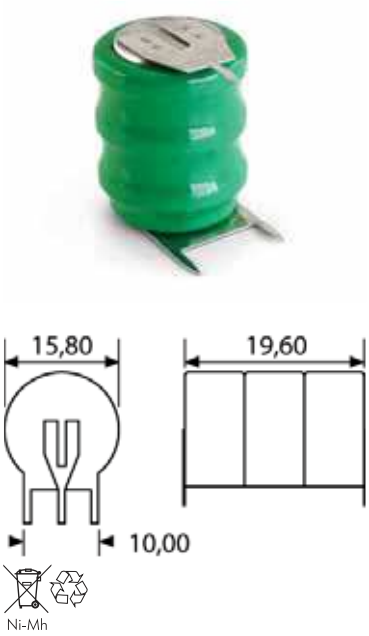


Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 3/80H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø15.8mm x 19.6mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM704-33	3.6V	80mAh		8 017443 582507

Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

4/80H - 4,8V - 80mAh

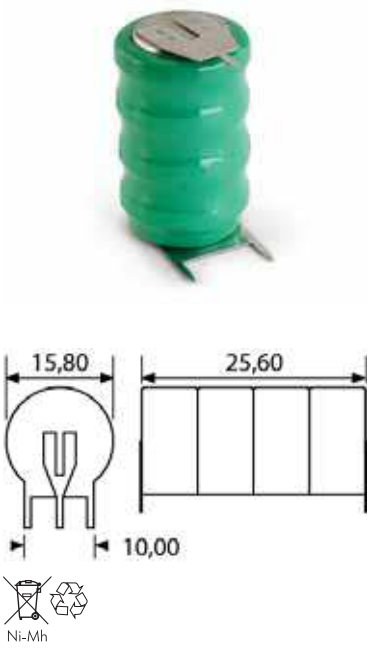

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 4/80H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 4
Ricaricabile: si


Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø15.8mm x 25.6mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM704-43	4.8V	80mAh		8 017443 582514

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

160H - 1,2V - 160mAh





Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 160H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 1
Ricaricabile: si


Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: 25mm x 6.5mm x 14.5mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM716-13	1.2V	160mAh		8 017443 582569

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/160H - 2,4V - 160mAh





Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/160H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 2
Ricaricabile: si


Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: 25mm x 13.5mm x 14.5mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM716-23	2.4V	160mAh		8 017443 582576

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3/160H - 3,6V - 160mAh



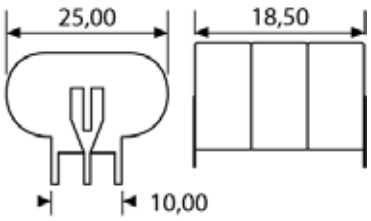

Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 3/160H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Ricaricabile: si


Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: 25mm x 18.5mm x 14.5mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM716-33	3.6V	160mAh		8 017443 582583

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4/160H - 4,8V - 160mAh



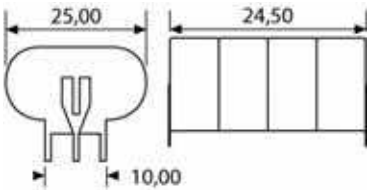

Ni-Mh


Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 4/160H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 4
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: 25mm x 24.5mm x 14.5mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM716-43	4.8V	160mAh		8 017443 582590

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

250H - 1,2V - 250mAh

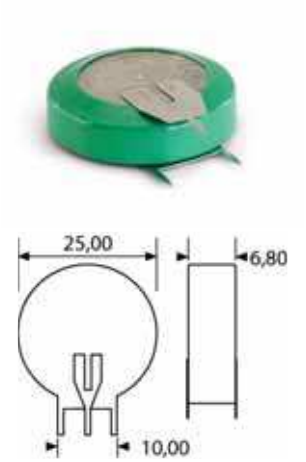

Ni-Mh


Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 250H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 1
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø25mm x 6.8mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM708-13	1.2V	250mAh		8 017443 582521

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/250H - 2,4V - 250mAh

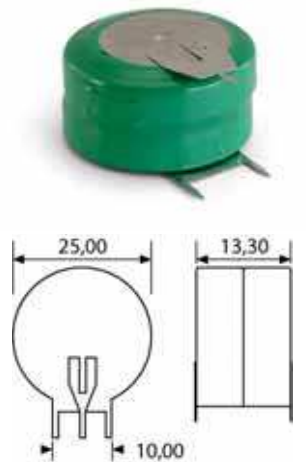

Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 2/250H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 2
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø25mm x 13.3mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM708-23	2.4V	250mAh		8 017443 582538

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3/250H - 3,6V - 250mAh



Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 3/250H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø25mm x 18.9mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM708-33	3.6V	250mAh		8 017443 582545

Confezione: Vassoio da 11pz., Imballo: Scatola da 5 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 11pz.
Multiplo di vendita: 11pz.

4/330H - 4,8V - 330mAh



Ni-Mh

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 4/330H
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 4
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10mm
Dimensioni: ø25mm x 36mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM712-43	4.8V	330mAh		8 017443 582552

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Litio Ricaricabili

Cilindriche - 3,7V - Li-ion



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Tecnologia: Li-Ion (LiCo)
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: piatto



Li-Ion

Articolo	Codice dimensione	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
BLR14500-00 NEW!	14500	3.7V	800mAh	ø14mm x 50mm	8 017443 649156
BLR14650-00 NEW!	14650	3.7V	1100mAh	ø14mm x 65mm	8 017443 649163
BLR17335-00 NEW!	17335	3.7V	650mAh	ø17mm x 33.5mm	8 017443 649170
BLR17500-00 NEW!	17500	3.7V	1100mAh	ø17mm x 50mm	8 017443 649187
BLR18500-10 NEW!	18500	3.7V	1400mAh	ø18mm x 50mm	8 017443 649200
BLR18650-00 NEW!	18650	3.7V	2600mAh	ø18mm x 65mm	8 017443 649217
BLR18650-10 NEW!	18650	3.7V	3000mAh	ø18mm x 65mm	8 017443 649231


Confezione: Pellicola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 confezioni
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cilindriche - 3,7V - Li-ion



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Codice dimensione: 18650
Tecnologia: Li-Ion (LiCo)
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø18mm x 65mm
Connessioni: standard



Con circuito di protezione PCM (Protection Circuit Module).
Il PCM serve a proteggere la batteria dai danni causati da sovraccarica e sottoscarica.

Li-Ion

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BLR18650-30 NEW!	3.7V	2600mAh		8 017443 652088
BLR18650-32 NEW!	3.7V	3000mAh		8 017443 652095


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cilindriche - 3,7V - Li-ion



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Tecnologia: Li-Ion (LiCo)
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: lamelle

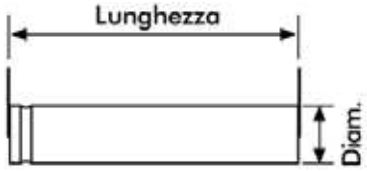

Li-Ion

Articolo	Codice dimensione	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
BLR14500-12 NEW!	14500	3.7V	800mAh	ø14mm x 50,5mm	8 017443 652620
BLR17335-12 NEW!	17335	3.7V	650mAh	ø17mm x 34mm	8 017443 652613
BLR18500-12 NEW!	18500	3.7V	1300mAh	ø18mm x 50,5mm	8 017443 652606
BLR18650-02 NEW!	18650	3.7V	2600mAh	ø18,2mm x 65,5mm	8 017443 649224


Confezione: Pellicola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 confezioni
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cilindriche - 3,2V - LiFePO4



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Tecnologia: LiFePO4
Ricaricabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: piatto



Li

Articolo	Codice dimensione	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
BLF14500-00 NEW!	14500	3.2V	600mAh	ø14mm x 50mm	8 017443 649095
BLF18500-00 NEW!	18500	3.2V	1000mAh	ø18mm x 50mm	8 017443 649101
BLF18650-00 NEW!	18650	3.2V	1400mAh	ø18mm x 65mm	8 017443 649118
BLF26650-00 NEW!	26650	3.2V	3200mAh	ø26mm x 65mm	8 017443 649125

Confezione: Pellicola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 confezioni
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 5/7Ah - LiFePO4



Caratteristiche Generali
Marca: EEMB
Tecnologia: LiFePO4

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 150mm x 66mm x 95mm
Connessioni: faston 4.8mm

Li

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BLF412-005 NEW!	12V	5Ah	faston 6,3mm	8 017443 649132
BLF412-007 NEW!	12V	7Ah	faston 6,3mm	8 017443 649149

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



FAI IL PIENO
DI ENERGIA


VRLA - AGM

6V - 1,3Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 24mm x 98mm x 58mm
Connessioni: faston 4.8mm

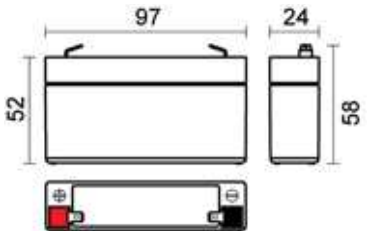

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-1.3 NEW!	6V	1.3Ah	faston 4.8mm	8 017443 651388

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6V - 3,2Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 34mm x 66.5mm x 103mm
Connessioni: faston 4.8mm



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-3.2 NEW!	6V	3.2Ah	faston 4.8mm	8 017443 651395


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6V - 3,4Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 34mm x 134mm x 66mm
Connessioni: faston 4.8mm

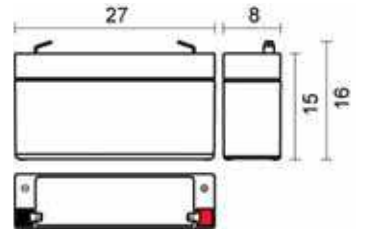

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-3.4 NEW!	6V	3.4Ah	faston 4.8mm	8 017443 651401

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6V - 4,0/4,5Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 47mm x 70mm x 105mm
Connessioni: faston 4.8mm



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-4.0 NEW!	6V	4Ah	faston 4.8mm	8 017443 651418
BP06-4.5 NEW!	6V	4.5Ah	faston 4.8mm	8 017443 651425


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6V - 7Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 34mm x 151mm x 100mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-7	6V	7Ah	faston 4.8mm	8 017443 017887


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 1,3Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 43mm x 97mm x 58mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-1.3 NEW!	12V	1.3Ah	faston 4.8mm	8 017443 651432


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6V - 12Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 50mm x 150mm x 99mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-12	6V	12Ah	faston 4.8mm	8 017443 506121


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 2Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 35mm x 178mm x 67mm
Connessioni: faston 4.8mm

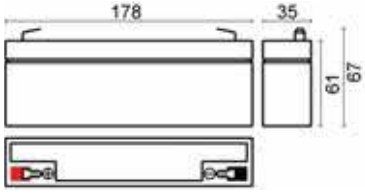

Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPL12-2 NEW!	12V	2Ah	faston 4.8mm	8 017443 648036


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 2,2Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 35mm x 177mm x 68mm
Connessioni: faston 4.8mm

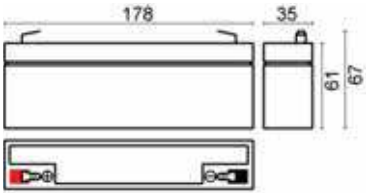

Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-2.2 NEW!	12V	2.2Ah	faston 4.8mm	8 017443 651456


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 3,4Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 67mm x 135mm x 66mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-3.4 NEW!	12V	3.4Ah	faston 4.8mm	8 017443 651470


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 2,9Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 56mm x 80mm x 105mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-2.9 NEW!	12V	2.9Ah	faston 4.8mm	8 017443 651463


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 4,5Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 70mm x 90mm x 107mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-4.5 NEW!	12V	4.5Ah	faston 4.8mm	8 017443 651487


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 5,0Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 50mm x 151.5mm x 101mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-5.0 NEW!	12V	5Ah	faston 4.8mm	8 017443 651494


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 7,0Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 101mm
Connessioni: faston 4.8mm

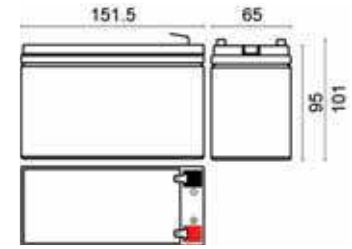

Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPL12-7 NEW!	12V	7Ah	faston 4.8mm	8 017443 647077


Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

12V - 7,0Ah / 7,2Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 66mm x 150mm x 95mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-7.0 NEW!	12V	7Ah	faston 4.8mm	8 017443 651500
BP12-7.2 NEW!	12V	7.2Ah	faston 4.8mm	8 017443 651524


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 7,0Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 66mm x 150mm x 95mm
Connessioni: faston 6,3mm

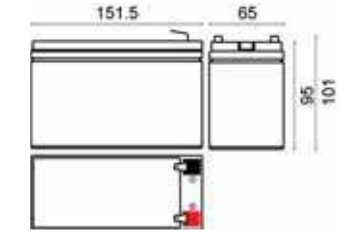

Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-7.0/6.3 NEW!	12V	7Ah	faston 6,3mm	8 017443 651517


Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

12V - 10Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 65mm x 151mm x 94mm
Connessioni: faston 4.8mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-10	12V	10Ah	faston 4.8mm	8 017443 611511


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 12Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mm
Connessioni: faston 6.3mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-12	12V	12Ah	faston 6,3mm	8 017443 502123


Confezione: Scatola da 3pz.
Prezzo per: 1pz. in scatola da 3pz.
Multiplo di vendita: 3pz.

12V - 10Ah - AGM - faston 6,3



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 65mm x 151mm x 94mm
Connessioni: faston 6.3mm



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-10/6.3 NEW!	12V	10Ah	faston 6,3mm	8 017443 651449


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 18Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 76mm x 181mm x 167mm
Connessioni: a vite M5




Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-18	12V	18Ah	vite M5	8 017443 502185

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 26Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 175mm x 166mm x 125mm
Connessioni: a vite M5

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-26	12V	26Ah	vite M5	8 017443 502260

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 44Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-44	12V	44Ah	vite M6	8 017443 502444

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 33Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 195mm x 130mm x 163mm
Connessioni: a vite M5

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-33 NEW!	12V	33Ah	vite M5	8 017443 635579

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 55Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Impianti d'allarme, Luci d'emergenza, Piccoli UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 229mm x 138mm x 210mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-55 NEW!	12V	55Ah	vite M6	8 017443 635586


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 70A - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 167mm x 350mm x 180mm
Connessioni: a vite M6



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-70	12V	70Ah	vite M6	8 017443 017993


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 150Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 170mm x 483mm x 240mm
Connessioni: a vite M8



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-150	12V	150Ah	vite M8	8 017443 563810


Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 100Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 172mm x 328mm x 222mm
Connessioni: a vite M8



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-100	12V	100Ah	vite M8	8 017443 063563


Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V -200Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 240mm x 522mm x 240mm
Connessioni: a vite M8

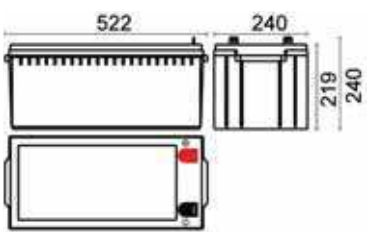

Pb JOIN


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-200	12V	200Ah	vite M8	8 017443 563827

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

VRLA - AGM - Trazione

12V - 12Ah - AGM - Trazione





Pb

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Biciclette elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mm
Connessioni: faston 6.3mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPV12-12 NEW!	12V	12Ah	faston 6,3mm	8 017443 637269

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 3 pezzi

12V - 14Ah - AGM - Trazione





Pb

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Biciclette elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mm
Connessioni: faston 6.3mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPV12-14 NEW!	12V	14Ah	faston 6,3mm	8 017443 637276

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 3 pezzi
Prezzo per: 1 sfuso da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 pezzo da 1pz.

12V - 22Ah - AGM - Trazione





Pb

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 77mm x 181mm x 167mm
Connessioni: a vite M5

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPV12-22 NEW!	12V	22Ah	vite M5	8 017443 617483

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

12V - 45Ah - AGM - Trazione





Pb

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPV12-45 NEW!	12V	45Ah	vite M6	8 017443 617490


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

12V - 75Ah - AGM - Trazione



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 260mm x 169mm x 218mm
Connessioni: a vite M6



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPV12-75 NEW!	12V	75Ah	vite M6	8 017443 651203


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

12V - 80Ah - AGM - Trazione



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Biciclette elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 167mm x 350mm x 180mm
Connessioni: a vite M6

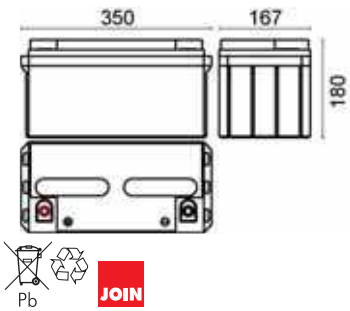

Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPV12-80 NEW!	12V	80Ah	vite M6	8 017443 637283

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.


Gel

12V - 33Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 130mm x 195mm x 171mm
Connessioni: a vite M6



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-33	12V	33Ah	vite M6	8 017443 578463


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

12V - 55Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 138mm x 229mm x 210mm
Connessioni: a vite M5



Pb JOIN

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-55	12V	55Ah	vite M5	8 017443 578470


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

12V - 75Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 169mm x 260mm x 235mm
Connessioni: a vite M6



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-75	12V	75Ah	vite M6	8 017443 578487


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

12V - 90Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 168.5mm x 306.5mm x 216mm
Connessioni: a vite M8



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-90	12V	90Ah	vite M8	8 017443 578494


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

12V - 134Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 173mm x 340mm x 285mm
Connessioni: a vite M8

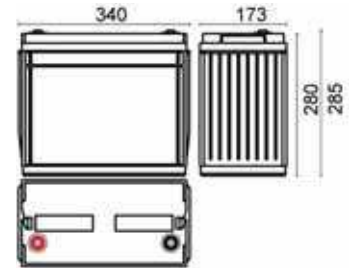

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-134	12V	134Ah	vite M8	8 017443 578524


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

12V - 200Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 240mm x 522mm x 223mm
Connessioni: a vite M8

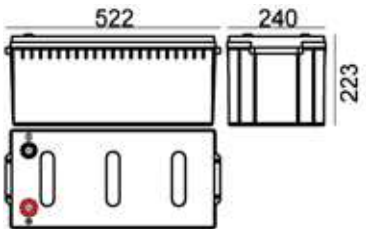

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-200	12V	200Ah	vite M8	8 017443 578531

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

FOTOVOLTAICO

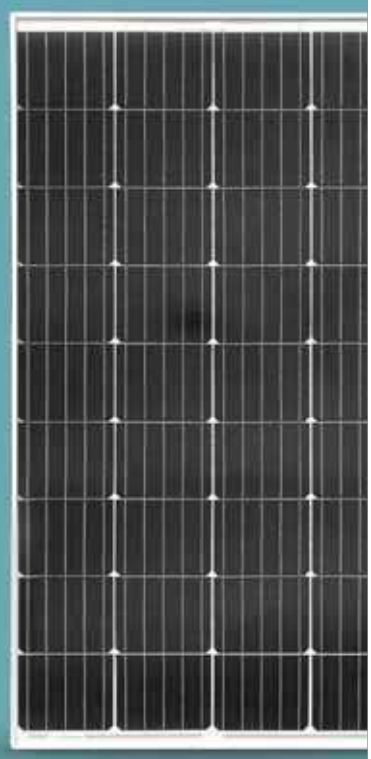

WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Indice

Energia / Fotovoltaico / Kit fotovoltaici a isola / Standard




KIT10-SB
Kit fotovoltaico 10W - 12V
pag. 303



KIT25-SB
Kit fotovoltaico 25W - 12V
pag. 304



KIT45-SB
Kit fotovoltaico 45W - 12V
pag. 305



KIT60-SB
Kit fotovoltaico 60W - 12V
pag. 306



KIT100-SB
Kit fotovoltaico ad isola
100W - 12V
pag. 307



KIT120/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola
120W - 12V
pag. 308



KIT160-SB
Kit fotovoltaico ad isola
160W - 12V
pag. 309



KIT200-SB
Kit Fotovoltaico ad isola
200W
pag. 310



KIT240-SB
Kit 240W - 12V - Senza
batteria
pag. 311



KIT320/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola
320W - 12V
pag. 312



KIT320/24-SB
Kit fotovoltaico ad isola
320W - 24V
pag. 313



KIT400/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola
400W - 12V
pag. 314



KIT400/24-SB
Kit fotovoltaico ad isola
400W - 24V
pag. 315



KIT480/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola
480W - 12V
pag. 316



KIT480/24-SB
Kit fotovoltaico ad isola
480W - 24V
pag. 317




KIT640/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola
640W - 12V
pag. 318



KIT640/24-SB
Kit fotovoltaico ad isola
640W - 24V
pag. 319



KIT960/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola
960W - 12V
pag. 320



KIT960/24-SB
Kit fotovoltaico ad isola
960W - 24V
pag. 321



KIT1280/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola
1280W - 12V
pag. 322



KIT1280/24-SB
Kit fotovoltaico ad isola
1280W - 24V
pag. 323



KIT1600/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola
1600W - 12V
pag. 324



KIT1600/24-SB
Kit fotovoltaico ad isola
1600W - 24V
pag. 325

Energia / Fotovoltaico / Kit fotovoltaici a isola / Per camper



KIT100-C
Kit Fotovoltaico ad isola
100W per Camper - 12V
pag. 326



KIT120-C
Kit Fotovoltaico ad isola
120W per Camper - 12V
pag. 327



KIT160-C
Kit fotovoltaico ad isola
160W - 12V
pag. 328

Energia / Fotovoltaico / Kit fotovoltaici a isola / Stradali



KIT200-SL
Kit Fotovoltaico ad isola
200W
pag. 329



KIT320-SL
Kit Fotovoltaico ad isola
320W
pag. 330

Energia / Fotovoltaico / Pannelli Solari / Mini



MM001
0,5W - 2V - Monocristallino - Mini

pag. 332



MM002
1W - 6V - Monocristallino - Mini

pag. 332

Energia / Fotovoltaico / Pannelli Solari / Monocristallini



MM005-12/1
5W - 21,2V - Monocristallino

pag. 333



MM010-12/1
10W - 21,2V - Monocristallino

pag. 334



MM025-12/1
25W - 21,6V - Monocristallino

pag. 335



MM045-12/1
45W - 21,9V - Monocristallino

pag. 336



MM060-12/1
60W - 21,8V - Monocristallino

pag. 337



MM100-12/2
100W - 22,6V - Monocristallino

pag. 338



MM120-12/1
120W - 21,9V - Monocristallino

pag. 339



MM160-12/1
160W - 22,8V - Monocristallino

pag. 340

Energia / Fotovoltaico / Regolatori di carica / MPPT



ASR110
10A - 12/24V

pag. 344



ASR120
20A - 12/24V

pag. 345



ASR130
30A - 12/24V

pag. 346



RHN40A/6
Regolatore di carica MPPT 12/24V 40A

pag. 347

Energia / Fotovoltaico / Regolatori di carica / Accessori MPPT



ASR500/T08
Sensore di Temperatura digitale DS18B20+

pag. 348



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR

pag. 349



ART.ASR510G
Cavo di collegamento per ASR510

pag. 350



RHI12100/1
Isolatore di batterie multifunzione - 12Vdc - 100A

pag. 351

Energia / Fotovoltaico / Regolatori di carica / PWM



RHN05/12
5A - 12V - PWM - con singolo timer
pag. 352



RHN10A/1
10A - 12/24V - PWM con Doppio Timer
pag. 353



RHN10/2
10A - 12/24V - PWM
pag. 354



RH10A/4
Regolatore di carica PWM 12/24V 10A con uscita USB
pag. 355



RH20A/4
Regolatore di carica PWM 12/24V 20A con uscita USB
pag. 356



RHN20A/1
20A - 12/24V - PWM con Doppio Timer
pag. 357



RHN20/2
20A - 12/24V - PWM
pag. 358



RH30A/4
Regolatore di carica PWM 12/24V 30A con uscita USB
pag. 359



RHD10A/12-24
10A - 12/24Vdc - Doppia batteria
pag. 360



RHD20A/12-24
20A - 12/24Vdc - Doppia batteria
pag. 361

Energia / Fotovoltaico / Regolatori di carica / Accessori PWM



RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo
pag. 362

Energia / Fotovoltaico / Supporti / Componenti per Supporti



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 80/95/100/150W
pag. 365



SU-SOLAR-P04
Elemento testapalo portabatterie
pag. 365



SU-SOLAR-P08
Supporto per regolatori di carica
pag. 365



SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W
pag. 366



SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati per un pannello da 45/60/100W
pag. 366



SU-SOLAR-P013
Coppia di profili zincati per un pannello da 120/160W
pag. 366



SU-SOLAR-P014
Coppia di profili zincati per un pannello da 100W
pag. 366



SU-SOLAR-P015
Coppia di profili zincati per due pannelli da 45/60/100W
pag. 367



SU-SOLAR-P016
Coppia di profili zincati per due pannelli da 120/160W
pag. 367



SU-SOLAR-P20
Braccio per lampione
pag. 368

Energia / Fotovoltaico / Supporti / Camper



SU-SOLAR-C02
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 45/60/100W
pag. 367




SU-SOLAR-C05
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 120/160W
pag. 367

Energia / Fotovoltaico / Supporti / Esempi - Testa Palo



SU-SOLAR-TP010-20W
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W

pag. 368



SU-SOLAR-TP40-55W
Fissaggio Testa Palo 45-60W

pag. 368



SU-SOLAR-TP080-95W
Fissaggio Testa Palo 100W

pag. 368



SU-SOLAR-TP100W
Fissaggio Testa Palo 100W

pag. 369



SU-SOLAR-TP140W
Fissaggio Testa Palo 120W/160W

pag. 369



SU-SOLAR-TP190
Fissaggio Testa Palo 2X100W

pag. 369



SU-SOLAR-TP280W
Fissaggio Testa Palo 2x120W/2x160W

pag. 369

Energia / Fotovoltaico / Supporti / Esempi - Testa palo con vano batteria



SU-SOLAR-P05
Fissaggio Testa Palo 2x100W con vano porta batterie

pag. 370



SU-SOLAR-P06
Supporti testa palo per due pannelli da 120/160W con vano porta batterie

pag. 370

Energia / Fotovoltaico / Supporti / Componenti per Supporti



SU-SOLAR-P20
Braccio per lampione

pag. 368

IMPIANTI FOTOVOLTAICI AD ISOLA

Alpha Solar

Sono impianti che funzionano senza bisogno della rete elettrica pubblica. La tensione continua prodotta dai moduli solari viene utilizzata subito o immagazzinata in una batteria al fine di consentire agli utenti la riserva di energia. Solitamente si distingue tra sistemi DC e sistemi AC. Gli impianti DC non convertono la tensione continua in alternata. Pertanto il loro acquisto è più economico, richiedono utenze in corrente continua a bassa tensione. Gli impianti AC necessitano di un inverter che converte la tensione continua della batteria in corrente alternata. In questo modo possono essere utilizzate utenze a 230Vac anche in assenza della rete pubblica.

COMPONENTI ESSENZIALI

- Pannelli fotovoltaici
- Regolatore di carica
- Batteria
- Inverter

QUESTI IMPIANTI NON RICHIEDONO

- Interfacciamento con il gestore di energia elettrica nazionale
- Attribuzione delle tariffe incentivanti dal GSE (Gestore dei servizi elettrici)

VANTAGGI

- Alimentazione indipendente anche in aree remote e isolate




KIT FOTOVOLTAICI A ISOLA



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

SOLUZIONI PER KIT FOTOVOLTAICI AD ISOLA STAND ALONE

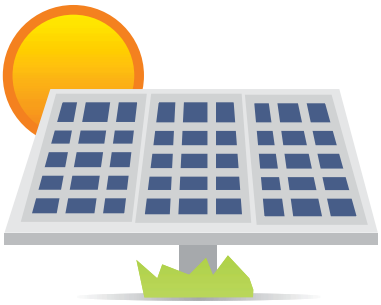

La gamma dei KIT Alpha Solar è stata studiata per assicurare la più ampia libertà di scelta e per rispondere alle più importanti richieste fotovoltaiche. I nuovi KIT Alpha Solar rappresentano una gamma di soluzioni pronte all'uso come risposta alle necessità di energia solare.

VANTAGGI

- Non richiede energia elettrica di rete.
- Energia dalla luce del sole immagazzinata di giorno ed erogata nelle ore di buio.
- Controllo accensione e spegnimento luci completamente automatico.

APPLICAZIONI

- Illuminazione di cortili privati, giardini, garage e ricoveri attrezzi, baite, tende, campeggi e case isolate in aree verdi e tutti quei luoghi remoti dove non vi è convenienza ad installare impianti da rete tradizionali.

TECNOLOGIA INTELLIGENTE

- Pannelli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza.
- Regolatori di carica con gestione crepuscolare con timer dell'uscita. Non necessita di crepuscolare.
- Batterie AGM oppure GEL JOIN 12V per accumulare l'energia prodotta dai pannelli.
- Lampadine a basso consumo con ingresso 12V non richiedono l'impiego di inverter.

SOFTWARE CONFIGURATORE ALPHA SOLAR

Pensato e ideato per agevolare il lavoro di progettisti, installatori e tecnici commerciali nel calcolare la distinta dei materiali necessari per uno specifico impianto **fotovoltaico ad isola**.
Grazie a pochi semplici passaggi il **configuratore Alpha Solar** è in grado di fornire il dimensionamento necessario per una corretta installazione.
Il software tiene conto di parametri di insolazione medie nelle varie zone geografiche e offre un ricco e aggiornato database di prodotti Alpha Elettronica tra cui pannelli, regolatori, batterie e inverter.



Calcola il tuo impianto ad isola


www.solar.alphaelettronica.com



Senza batteria	KIT10-SB	KIT25-SB	KIT45-SB	KIT60-SB	KIT100-SB
Pannello	n.1 MM010-12/1	n.1 MM025-12/1	n.1 MM045-12/1	n.1 MM060-12/1	n.1 MM100-12/2
Regolatore	n.1 RHN05/12	n.1 RHN05/12	n.1 RHN10A/1	n.1 RHN10A/1	n.1 ASR120
Lampade	n.1 LB121WW2	n.2 LB121WW2	n.3 LB121WW2	n.2 LB131/12WW2	n.2 LB131/12WW2
Caratteristiche					
Potenza carico installato	5W	10W	15W	20W	20W
Prestazione estate (Nord/Sud)	30/40Wh/g	75/100Wh/g	135/180Wh/g	180/240Wh/g	300/400Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	15/20Wh/g	37,5/50Wh/g	67,5/90Wh/g	90/120Wh/g	150/200Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Capacità minima consigliata	5Ah	18Ah	26Ah	33Ah	55Ah
Capacità massima consigliata	12Ah	33Ah	55Ah	70Ah	134Ah
Autonomia brutto tempo	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg



Senza batteria	KIT120/12-SB	KIT160-SB	KIT200-SB	KIT240-SB
Pannello	n.1 MM120-12/1	n.1 MM160-12/1	n.2 MM100-12/2	n.2 MM120-12/1
Regolatore	n.1 ASR120	n.1 ASR120	n.1 ASR130	n.1 ASR130
Lampade	n.2 LB131/12WW2	n.3 LB131/12WW2	n.3 LB131/12WW2	n.4 LB131/12WW2
Caratteristiche				
Potenza carico installato	20W	30W	30W	40W
Prestazione estate (Nord/Sud)	360/480Wh/g	480/640Wh/g	600/800Wh/g	720/960Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	180/240Wh/g	240/320Wh/g	300/400Wh/g	360/480Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Capacità minima consigliata	70Ah	90Ah	100Ah	134Ah
Capacità massima consigliata	134Ah	200Ah	3 x 100Ah	3 x 100Ah
Autonomia brutto tempo	2gg	2gg	2gg	2gg

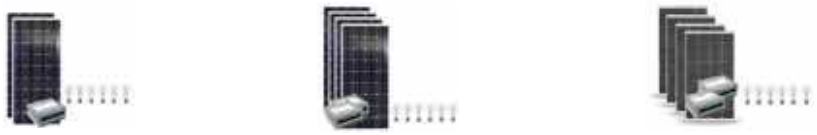

Senza batteria	KIT320/12-SB	KIT320/24-SB	KIT400/12-SB	KIT400/24-SB	KIT480/12-SB	KIT480/24-SB
Pannello	n.2 MM160-12/1	n.2 MM160-12/1	n.4 MM100-12/2	n.4 MM100-12/2	n.4 MM120-12/1	n.4 MM120-12/1
Regolatore	n.1 ASR130	n.1 ASR130	n.2 ASR130	n.2 ASR130	n.2 ASR130	n.2 ASR130
Lampade	n.6 LB131/12WW2	n.6 LB131/24WW2	n.6 LB131/12WW2	n.6 LB131/24WW2	n.6 LB131/12WW2	n.6 LB131/24WW2
Caratteristiche						
Potenza carico installato	60W	60W	60W	60W	60W	60W
Prestazione estate (Nord/Sud)	960/1280Wh/g	960/1280Wh/g	1200/1600Wh/g	1200/1600Wh/g	1440/1920Wh/g	1440/1920Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	480/640Wh/g	480/640Wh/g	600/800Wh/g	600/800Wh/g	720/960Wh/g	720/960Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Capacità minima consigliata	200Ah	2 x (90Ah)	200Ah	2 x (100Ah)	3 x 100Ah	2 x (134Ah)
Capacità massima consigliata	2 x 200Ah	2 x (200Ah)	3 x 200Ah	2 x (3 x 100Ah)	3 x 200Ah	2 x (3 x 100Ah)
Autonomia brutto tempo	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg






Senza batteria	KIT640/12-SB	KIT640/24-SB	KIT960/12-SB	KIT960/24-SB	KIT1280/12-SB	KIT1280/24-SB	KIT1600/12-SB	KIT1600/24-SB
Pannello	n.4 MM160-12/1	n.4 MM160-12/1	n.6 MM160-12/1	n.6 MM160-12/1	n.8 MM160-12/1	n.8 MM160-12/1	n.10 MM160-12/1	n.10 MM160-12/1
Regolatore	n.2 ASR130	n.2 ASR130	n.3 ASR130	n.3 ASR130	n.4 ASR130	n.4 ASR130	n.5 ASR130	n.5 ASR130
Lampade	n.8 LB131/12WW2	n.8 LB131/24WW2	n.12 LB131/12WW2	n.12 LB131/24WW2	n.16 LB131/12WW2	n.16 LB131/24WW2	n.20 LB131/12WW2	n.20 LB131/24WW2
Caratteristiche								
Potenza carico installato	80W	80W	120W	120W	160W	120W	200W	200W
Prestazione estate (Nord/Sud)	1920/2560Wh/g	1920/2560Wh/g	2880/3840Wh/g	2880/3840Wh/g	3840/5120Wh/g	3840/5120Wh/g	4800/6400Wh/g	4800/6400Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	960/1280Wh/g	960/1280Wh/g	1440/1920Wh/g	1440/1920Wh/g	1920/2560Wh/g	1920/2560Wh/g	2400/3200Wh/g	2400/3200Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Capacità minima consigliata	2 x 200Ah	2 x (200Ah)	3 x 200Ah	2 x (3 x 100Ah)	4 x 200Ah	2 x (2 x 200Ah)	4 x 200Ah	2 x (2 x 200Ah)
Capacità massima consigliata	4 x 200Ah	2 x (2 x 200Ah)	6 x 200Ah	2 x (3 x 200Ah)	8 x 200Ah	2 x (4 x 200Ah)	9 x 200Ah	2 x (5 x 200Ah)
Autonomia brutto tempo	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg





Camper	KIT100-C	KIT120-C	KIT160-C
Pannello	n.1 MM100-12/2	n.1 MM120-12/1	n.1 MM160-12/1
Regolatore	n.1 RHD10A/12-24	n.1 RHD10A/12-24	n.1 RHD20A/12-24
Staffa	n.1 SU-SOLAR-C02	n.1 SU-SOLAR-C05	n.1 SU-SOLAR-C05
Display remoto non incluso	n.1 RHD-REM1 non incluso	n.1 RHD-REM1 non incluso	n.1 RHD-REM1 non incluso
Caratteristiche			
Prestazione estate (Nord/Sud)	300/400Wh/g	360/480Wh/g	480/640Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	150/200Wh/g	180/240Wh/g	240/320Wh/g





Lampione	KIT200-SL	KIT320-SL
Pannello	n.2 MM100-12/2	n.2 MM160-12/1
Regolatore	n.1 ASR120	n.1 ASR130
Supporti testa palo	n.1 SU-SOLAR-P04	n.1 SU-SOLAR-P04
Supporti longaroni	n.1 SU-SOLAR-P016	n.1 SU-SOLAR-P016
Caratteristiche		
Prestazione estate (Nord/Sud)	600/800Wh/g	960/1280Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	300/400Wh/g	480/640Wh/g

Kit fotovoltaico 10W - 12V





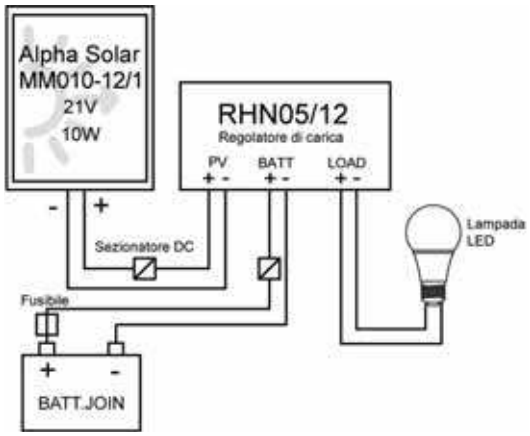

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	30 Wh/g 2.5 Ah/g	15 Wh/g 1.25 Ah/g	40 Wh/g 3.33 Ah/g	20 Wh/g 1.67 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	21 Wh/g 1.75 Ah/g	10.5 Wh/g 0.88 Ah/g	28 Wh/g 2.33 Ah/g	14 Wh/g 1.17 Ah/g
Potenza lampadine	5 W	5 W	5 W	5 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	4.2 h	2.1 h	5.6 h	2.8 h
Capacità minima batteria consigliata	5 Ah	5 Ah	7 Ah	7 Ah
Capacità massima batteria consigliata	10 Ah	10 Ah	12 Ah	12 Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT10-SB

EAN Code

8 017443 593749

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT10-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM010-12/1
- 1x RHN05/12
- 1x LB121WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 
MM010-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 10W - 21,2V

1x 
RHN05/12
Regolatore di carica PWM 5A - 12V - Singolo Timer

1x 
LB121WW2
Lampadina a Led E27 - 5W - 12/24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891


I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941


LB121WW2
Lampadina a Led E27 - 5W - 12/24Vdc - Bianco caldo


PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365, 368, 368


SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W
pag. 366, 368

Kit fotovoltaico 25W - 12V



Alpha Solar JOIN

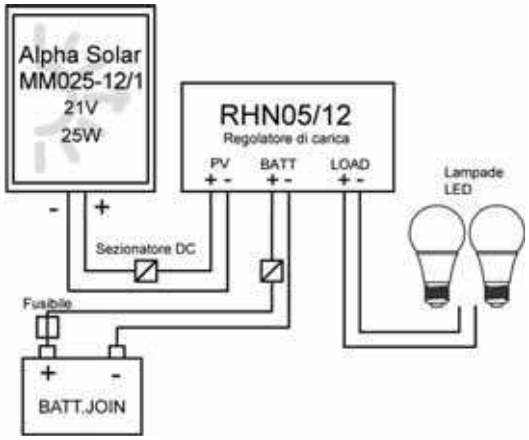

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	75 Wh/g 6.25 Ah/g	37.5 Wh/g 3.13 Ah/g	100 Wh/g 8.33 Ah/g	50 Wh/g 4.17 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	52.5 Wh/g 4.38 Ah/g	26.25 Wh/g 2.19 Ah/g	70 Wh/g 5.83 Ah/g	35 Wh/g 2.92 Ah/g
Potenza lampadine	10 W	10 W	10 W	10 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	5.3 h	2.6 h	7 h	3.5 h
Capacità minima batteria consigliata	18 Ah	18 Ah	18 Ah	18 Ah
Capacità massima batteria consigliata	26 Ah	26 Ah	33 Ah	33 Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo: KIT25-SB

EAN Code: 8 017443 617230

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il KIT25-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM025-12/1
- 1x RHN05/12
- 2x LB121WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 
MM025-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 25W - 21,6V

1x 
RHN05/12
Regolatore di carica PWM 5A - 12V - Singolo Timer

2x 
LB121WW2
Lampadina a Led E27 - 5W - 12/24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891


I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941


LB121WW2
Lampadina a Led E27 - 5W - 12/24Vdc - Bianco caldo


PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892


SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365, 368, 368


SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W
pag. 366, 368

Kit fotovoltaico 45W - 12V



Articolo: KIT45-SB

EAN Code: 8 017443 617247

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Il KIT45-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM045-12/1
- 1x RHN10A/1
- 3x LB121WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

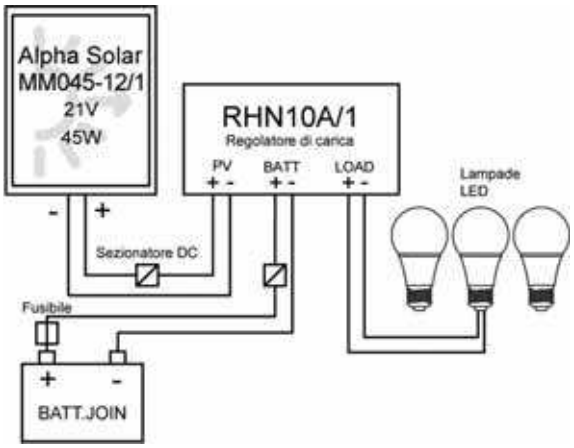


	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	135 Wh/g 11.25 Ah/g	67.5 Wh/g 5.63 Ah/g	180 Wh/g 15 Ah/g	90 Wh/g 7.5 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	94.5 Wh/g 7.88 Ah/g	47.25 Wh/g 3.94 Ah/g	126 Wh/g 10.5 Ah/g	63 Wh/g 5.25 Ah/g
Potenza lampadine	15 W	15 W	15 W	15 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	6.3 h	3.2 h	8.4 h	4.2 h
Capacità minima batteria consigliata	26 Ah	26 Ah	33 Ah	33 Ah
Capacità massima batteria consigliata	44 Ah	44 Ah	55 Ah	55 Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articoli inclusi

1x 
MM045-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 45W - 21,9V

1x 
RHN10A/1
Regolatore di carica PWM 10A - 12/24V - Doppio Timer

3x 
LB121WW2
Lampadina a Led E27 - 5W - 12/24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891


I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941


PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365, 368, 368


SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati per un pannello da 45/60/100W
pag. 366, 368

Kit fotovoltaico 60W - 12V



Alpha Solar JOIN

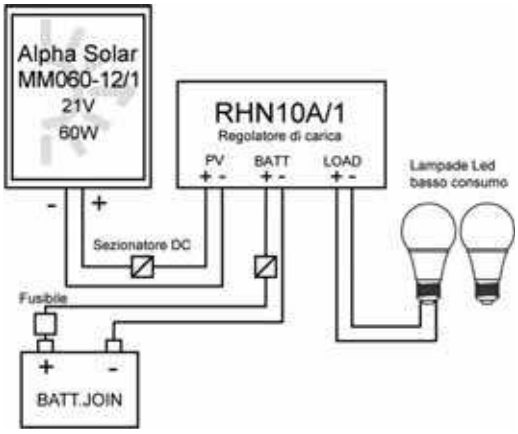

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	180 Wh/g 15 Ah/g	90 Wh/g 7.5 Ah/g	240 Wh/g 20 Ah/g	120 Wh/g 10 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	126 Wh/g 10.5 Ah/g	63 Wh/g 5.25 Ah/g	168 Wh/g 14 Ah/g	84 Wh/g 7 Ah/g
Potenza lampadine	20 W	20 W	20 W	20 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	6.3 h	3.2 h	8.4 h	4.2 h
Capacità minima batteria consigliata	33 Ah	33 Ah	44 Ah	44 Ah
Capacità massima batteria consigliata	55 Ah	55 Ah	70 Ah	70 Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT60-SB

EAN Code

8 017443 617254

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT60-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.


Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM060-12/1
- 1x RHN10A/1
- 2x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 
MM060-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 60W - 21,8V

1x 
RHN10A/1
Regolatore di carica PWM 10A - 12/24V - Doppio Timer

2x 
LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891


I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941



PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892


SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365, 368, 368


SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati per un pannello da 45/60/100W
pag. 366, 368

Kit fotovoltaico ad isola 100W - 12V



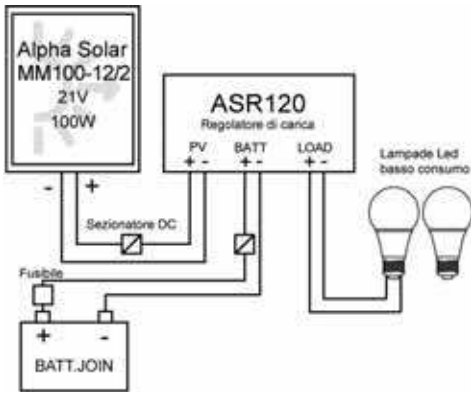

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	300 Wh/g 25 Ah/g	150 Wh/g 12.5 Ah/g	400 Wh/g 33.33 Ah/g	200 Wh/g 16.67 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	210 Wh/g 17.5 Ah/g	105 Wh/g 8.75 Ah/g	280 Wh/g 23.33 Ah/g	140 Wh/g 11.67 Ah/g
Potenza lampadine	20 W	20 W	20 W	20 W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	10.5 h	5.3 h	14 h	7 h
Capacità minima batteria consigliata	55 Ah	55 Ah	70 Ah	70 Ah
Capacità massima batteria consigliata	90 Ah	90 Ah	134 Ah	134 Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT100-SB

EAN Code

8 017443 592520

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT100-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente un altro pannello in serie.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica. Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM100-12/2
- 1x ASR120
- 2x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 
MM100-12/2
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 100W - 22,6V

1x 
ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V

2x 
LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV3040
Fusibile per trazione - 32V - 40A
pag. 891



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369


SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati per un pannello da 45/60/100W
pag. 366, 368

Kit fotovoltaico ad isola 120W - 12V



Alpha Solar JOIN

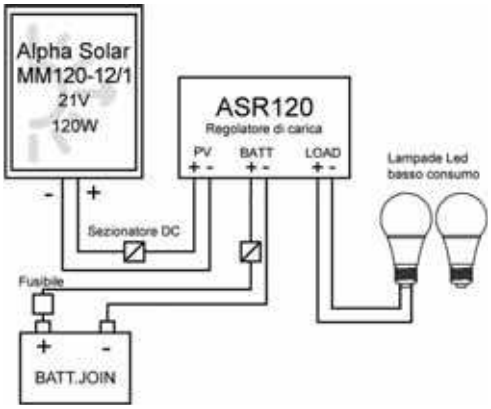

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	360 Wh/g 30 Ah/g	180 Wh/g 15 Ah/g	480 Wh/g 40 Ah/g	240 Wh/g 20 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	252 Wh/g 21 Ah/g	126 Wh/g 10.5 Ah/g	336 Wh/g 28 Ah/g	168 Wh/g 14 Ah/g
Potenza lampadine	20 W	20 W	20 W	20 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	12.6 h	6.3 h	16.8 h	8.4 h
Capacità minima batteria consigliata	70 Ah	70 Ah	90 Ah	90 Ah
Capacità massima batteria consigliata	100 Ah	100 Ah	134 Ah	134 Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT120/12-SB NEW!

EAN Code

8 017443 649965

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT120-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente un altro pannello in serie.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM120-12/1
- 1x ASR120
- 2x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 
MM120-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 21,9V

1x 
ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V

2x 
LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369


SU-SOLAR-P013
Coppia di profili zincati per un pannello da 120/160W
pag. 366, 369

Kit fotovoltaico ad isola 160W - 12V



Alpha Solar JOIN

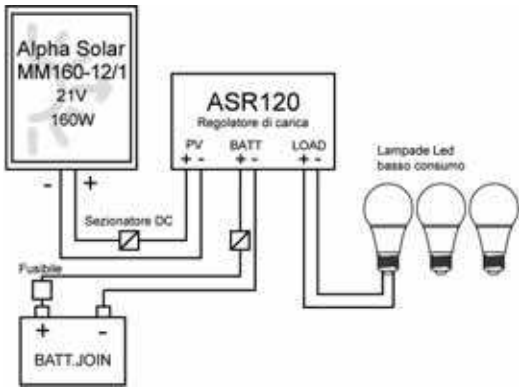

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	480 Wh/g 40 Ah/g	240 Wh/g 20 Ah/g	640 Wh/g 53.33 Ah/g	320 Wh/g 26.67 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	336 Wh/g 28 Ah/g	168 Wh/g 14 Ah/g	448 Wh/g 37.33 Ah/g	224 Wh/g 18.67 Ah/g
Potenza lampadine	30 W	30 W	30 W	30 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	11.2 h	5.6 h	14.9 h	7.5 h
Capacità minima batteria consigliata	90 Ah	90 Ah	134 Ah	134 Ah
Capacità massima batteria consigliata	134 Ah	134 Ah	200 Ah	200 Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperta da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT160-SB

EAN Code

8 017443 593756

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT160-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema.
Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM160-12/1
- 1x ASR120
- 3x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

1x 
ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V

3x 
LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV3040
Fusibile per trazione - 32V - 40A
pag. 891



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369


SU-SOLAR-P015
Coppia di profili zincati per due pannelli da 45/60/100W
pag. 367, 369, 370

Kit Fotovoltaico ad isola 200W



Alpha Solar JOIN

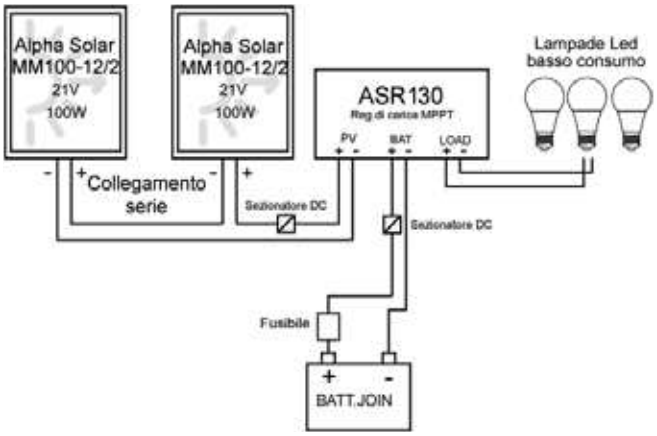

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	600 Wh/g 50 Ah/g	300 Wh/g 25 Ah/g	800 Wh/g 66.67 Ah/g	400 Wh/g 33.33 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	420 Wh/g 35 Ah/g	210 Wh/g 17.5 Ah/g	560 Wh/g 46.67 Ah/g	280 Wh/g 23.33 Ah/g
Potenza lampadine	30 W	30 W	30 W	30 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	14 h	7 h	18.7 h	9.3 h
Capacità minima batteria consigliata	100 Ah	100 Ah	134 Ah	134 Ah
Capacità massima batteria consigliata	200 Ah	200 Ah	3x 100Ah	3x 100Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT200-SB NEW!

EAN Code

8 017443 593763

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT200-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema.
Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 2x MM100-12/1
- 1x ASR130
- 3x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

2x 
MM100-12/2
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 100W - 22,6V

1x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

3x 
LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV3040
Fusibile per trazione - 32V - 40A
pag. 891



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369


SU-SOLAR-P015
Coppia di profili zincati per due pannelli da 45/60/100W
pag. 367, 369, 370

Kit 240W - 12V - Senza batteria





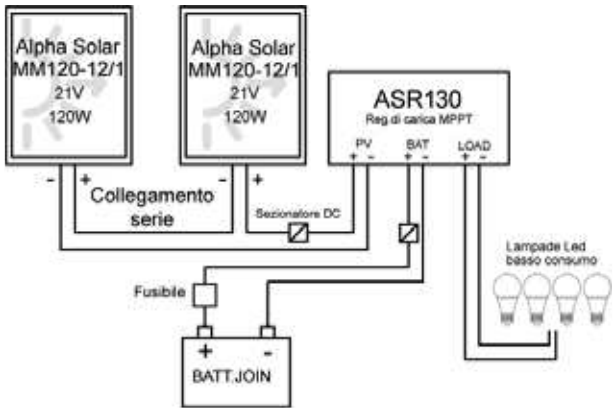

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	720 Wh/g 60 Ah/g	360 Wh/g 30 Ah/g	960 Wh/g 80 Ah/g	480 Wh/g 40 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	504 Wh/g 42 Ah/g	252 Wh/g 21 Ah/g	672 Wh/g 56 Ah/g	336 Wh/g 28 Ah/g
Potenza lampadine	40 W	40 W	40 W	40 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	12.6 h	6.3 h	16.8 h	8.4 h
Capacità minima batteria consigliata	134 Ah	134 Ah	200 Ah	200 Ah
Capacità massima batteria consigliata	200 Ah	200 Ah	3x 100Ah	3x 100Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT240-SB

EAN Code

8 017443 593770

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT240-SB è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema.
Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 2x MM120-12/1
- 1x ASR130
- 4x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

2x 

MM120-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 21,9V

1x 

ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

4x 

LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349



FT/FV3050
Fusibile per trazione - 32V - 50A
pag. 891



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369




SU-SOLAR-P013
Coppia di profili zincati per un pannello da 120/160W
pag. 366, 369

Kit fotovoltaico ad isola 320W - 12V





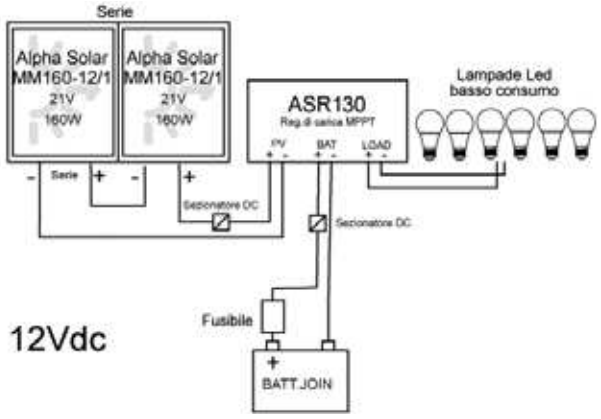

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	960 Wh/g 80 Ah/g	480 Wh/g 40 Ah/g	1280 Wh/g 106.67 Ah/g	640 Wh/g 53.33 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	672 Wh/g 56 Ah/g	336 Wh/g 28 Ah/g	896 Wh/g 74.67 Ah/g	448 Wh/g 37.33 Ah/g
Potenza lampadine	60 W	60 W	60 W	60 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	11.2 h	5.6 h	14.9 h	7.5 h
Capacità minima batteria consigliata	200 Ah	200 Ah	3x 100Ah	3x 100Ah
Capacità massima batteria consigliata	3x 100Ah	3x 100Ah	2x 200Ah	2x 200Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT320/12-SB

EAN Code

8 017443 592575

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT320/12-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/7.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.


Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 2x MM160-12/1
- 1x ASR130
- 6x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

2x 

MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

1x 

ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

6x 

LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349



FT/FV3050
Fusibile per trazione - 32V - 50A
pag. 891




SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369



SU-SOLAR-P013
Coppia di profili zincati per un pannello da 120/160W
pag. 366, 369

Kit fotovoltaico ad isola 320W - 24V



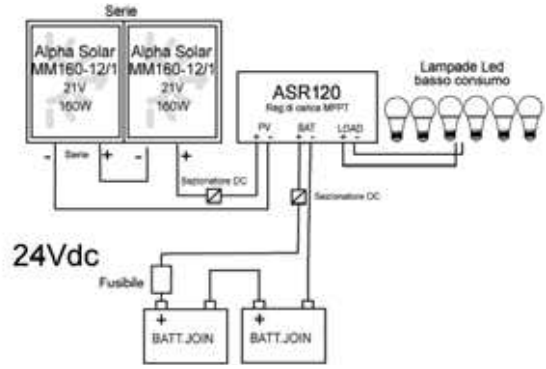

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	960 Wh/g 40 Ah/g	480 Wh/g 20 Ah/g	1280 Wh/g 53.33 Ah/g	640 Wh/g 26.67 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	672 Wh/g 28 Ah/g	336 Wh/g 14 Ah/g	896 Wh/g 37.33 Ah/g	448 Wh/g 18.67 Ah/g
Potenza lampadine	60 W	60 W	60 W	60 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	11.2 h	5.6 h	14.9 h	7.5 h
Capacità minima batteria consigliata	2x (90 Ah)	2x (90 Ah)	2x (134 Ah)	2x (134 Ah)
Capacità massima batteria consigliata	2x (134 Ah)	2x (134 Ah)	2x (200 Ah)	2x (200 Ah)
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT320/24-SB

EAN Code

8 017443 592582

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT320/24-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA24/7.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 2x MM160-12/1
- 1x ASR120
- 6x LB131/24WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

2x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

1x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

6x 
LB131/24WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV3080
Fusibile per trazione - 32V - 80A
pag. 891


I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941


PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892

Kit fotovoltaico ad isola 400W - 12V



Articolo | EAN Code

KIT400/12-SB NEW!

8 017443 649866


Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT400/12-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

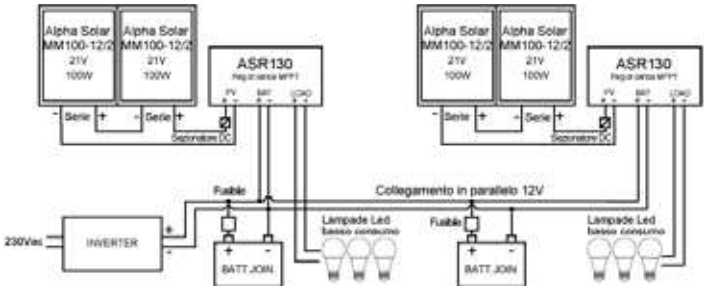

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/12WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera [1]	1200 Wh/g 100 Ah/g	600 Wh/g 50 Ah/g	1600 Wh/g 133.33 Ah/g	800 Wh/g 66.67 Ah/g
Energia utile giornaliera [2]	840 Wh/g 70 Ah/g	420 Wh/g 35 Ah/g	1120 Wh/g 93.33 Ah/g	560 Wh/g 46.67 Ah/g
Potenza lampadine	60 W	60 W	60 W	60 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	14 h	7 h	18.7 h	9.3 h
Capacità minima batteria consigliata	200 Ah	200 Ah	3x 100Ah	3x 100Ah
Capacità massima batteria consigliata	2x 200Ah	2x 200Ah	3x 200Ah	3x 200Ah
Autonomia brutto tempo [3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articoli inclusi
- 4x MM100-12/2
- 2x ASR130
- 6x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

4x 

MM100-12/2
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 100W - 22,6V

2x 

ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

6x 

LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349



FT/FV3050
Fusibile per trazione - 32V - 50A
pag. 891



I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941




PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892

Kit fotovoltaico ad isola 400W - 24V



Alpha Solar JOIN

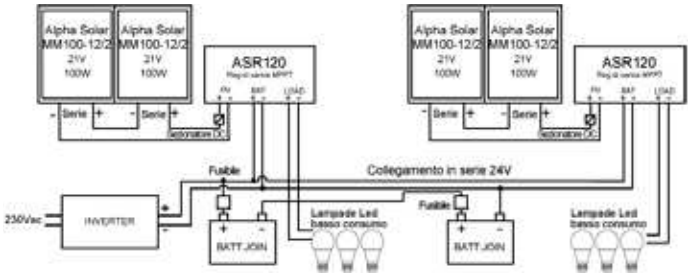

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	1200 Wh/g 50 Ah/g	600 Wh/g 25 Ah/g	1600 Wh/g 66.67 Ah/g	800 Wh/g 33.33 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	840 Wh/g 35 Ah/g	420 Wh/g 17.5 Ah/g	1120 Wh/g 46.67 Ah/g	560 Wh/g 23.33 Ah/g
Potenza lampadine	60 W	60 W	60 W	60 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	14 h	7 h	18.7 h	9.3 h
Capacità minima batteria consigliata	2x (100 Ah)	2x (100 Ah)	2x (134 Ah)	2x (134 Ah)
Capacità massima batteria consigliata	2x (200 Ah)	2x (200 Ah)	2x (3x 100Ah)	2x (3x 100Ah)
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT400/24-SB NEW!

EAN Code 8 017443 649873

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT400/24-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/24WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 4x MM100-12/2
- 2x ASR120
- 6x LB131/24WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

4x 
MM100-12/2
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 100W - 22,6V

2x 
ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V

6x 
LB131/24WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349



FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891


I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941


PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892

Kit fotovoltaico ad isola 480W - 12V



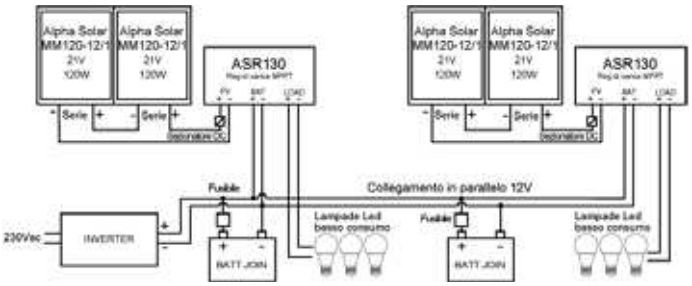

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	1440 Wh/g 120 Ah/g	720 Wh/g 60 Ah/g	1920 Wh/g 160 Ah/g	960 Wh/g 80 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	1008 Wh/g 84 Ah/g	504 Wh/g 42 Ah/g	1344 Wh/g 112 Ah/g	672 Wh/g 56 Ah/g
Potenza lampadine	60 W	60 W	60 W	60 W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	3x 100Ah	3x 100Ah	2x 200Ah	2x 200Ah
Capacità massima batteria consigliata	2x 200Ah	2x 200Ah	3x 200Ah	3x 200Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT480/12-SB

EAN Code

8 017443 592599

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT480/12-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/12WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.


Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 4x MM120-12/1
- 2x ASR130
- 6x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

4x 

MM120-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 21,9V

2x 

ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

6x 

LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349



FT/FV200
Fusibile per trazione - 32V - 200A
pag. 891



PFH/FV01
Portafusibile adatto per tipo FT/FV - 300A
pag. 892

Kit fotovoltaico ad isola 480W - 24V



Articolo

KIT480/24-SB

EAN Code

8 017443 592605


Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT480/24-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

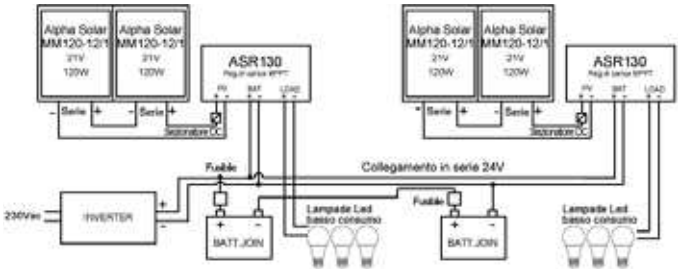

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/24WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	1440 Wh/g 60 Ah/g	720 Wh/g 30 Ah/g	1920 Wh/g 80 Ah/g	960 Wh/g 40 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	1008 Wh/g 42 Ah/g	504 Wh/g 21 Ah/g	1344 Wh/g 56 Ah/g	672 Wh/g 28 Ah/g
Potenza lampadine	60 W	60 W	60 W	60 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	2x (134 Ah)	2x (134 Ah)	2x (200 Ah)	2x (200 Ah)
Capacità massima batteria consigliata	2x (200 Ah)	2x (200 Ah)	2x (3x 100Ah)	2x (3x 100Ah)
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articoli inclusi
- 4x MM120-12/1
- 2x ASR130
- 6x LB131/24WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

4x 

MM120-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 21,9V

2x 

ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

6x 

LB131/24WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349



BP12-100
Batteria al piombo 12V 100Ah - AGM
pag. 289



FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891




PFH/FV01
Portafusibile adatto per tipo FT/FV - 300A
pag. 892

Kit fotovoltaico ad isola 640W - 12V



Alpha Solar JOIN

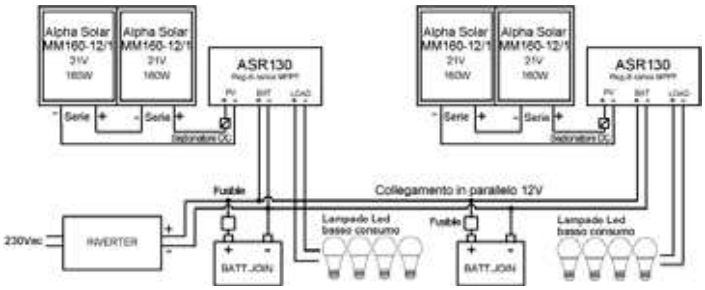

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	1920 Wh/g 160 Ah/g	960 Wh/g 80 Ah/g	2560 Wh/g 213.33 Ah/g	1280 Wh/g 106.67 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	1344 Wh/g 112 Ah/g	672 Wh/g 56 Ah/g	1792 Wh/g 149.33 Ah/g	896 Wh/g 74.67 Ah/g
Potenza lampadine	80 W	80 W	80 W	80 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	2x 200Ah	2x 200Ah	3x 200Ah	3x 200Ah
Capacità massima batteria consigliata	3x 200Ah	3x 200Ah	4x 200Ah	4x 200Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolato con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT640/12-SB NEW!

EAN Code

8 017443 649880

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT640/12-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/12WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.


Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 4x MM160-12/1
- 2x ASR130
- 8x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

4x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

2x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

8x 
LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891

Kit fotovoltaico ad isola 640W - 24V



Alpha Solar JOIN

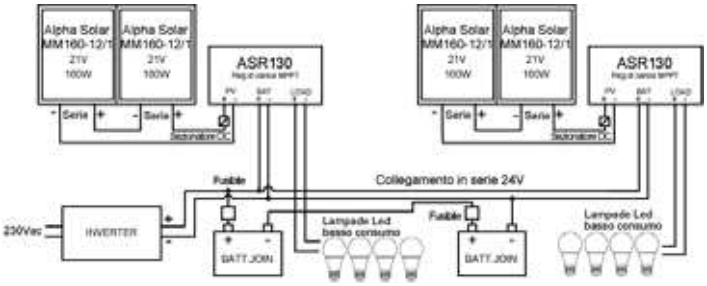

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	1920 Wh/g 80 Ah/g	960 Wh/g 40 Ah/g	2560 Wh/g 106.67 Ah/g	1280 Wh/g 53.33 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	1344 Wh/g 56 Ah/g	672 Wh/g 28 Ah/g	1792 Wh/g 74.67 Ah/g	896 Wh/g 37.33 Ah/g
Potenza lampadine	80 W	80 W	80 W	80 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	2x (200 Ah)	2x (200 Ah)	2x (3x 100Ah)	2x (3x 100Ah)
Capacità massima batteria consigliata	2x (3x 100Ah)	2x (3x 100Ah)	2x (2x 200Ah)	2x (2x 200Ah)
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT640/24-SB NEW!

EAN Code

8 017443 649897

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT640/24-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/24WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 4x MM160-12/1
- 2x ASR130
- 8x LB131/24WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

4x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

2x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

8x 
LB131/24WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891

Kit fotovoltaico ad isola 960W - 12V



Alpha Solar JOIN

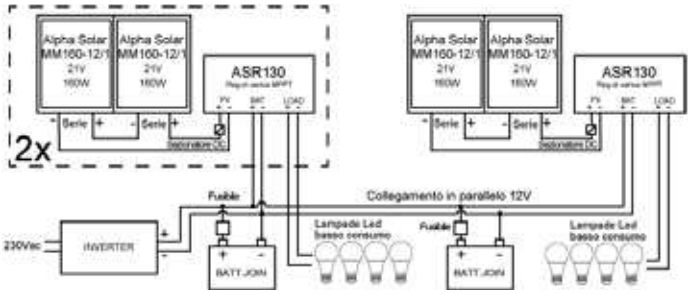

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera [1]	2880 Wh/g 240 Ah/g	1440 Wh/g 120 Ah/g	3840 Wh/g 320 Ah/g	1920 Wh/g 160 Ah/g
Energia utile giornaliera [2]	2016 Wh/g 168 Ah/g	1008 Wh/g 84 Ah/g	2688 Wh/g 224 Ah/g	1344 Wh/g 112 Ah/g
Potenza lampadine	120 W	120 W	120 W	120 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	3x 200Ah	3x 200Ah	4x 200Ah	4x 200Ah
Capacità massima batteria consigliata	4x 200Ah	4x 200Ah	6x 200Ah	6x 200Ah
Autonomia brutto tempo [3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo — EAN Code

KIT960/12-SB NEW!

8 017443 649903

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT960/12-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/12WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.


Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 6x MM160-12/1
- 3x ASR130
- 12x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

6x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

3x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

12x 
LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo


Articoli correlati


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891

Kit fotovoltaico ad isola 960W - 24V



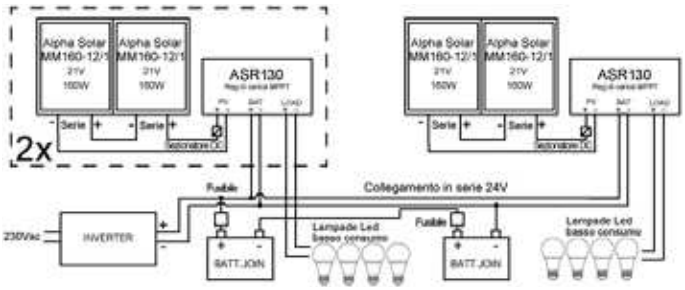

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	2880 Wh/g 120 Ah/g	1440 Wh/g 60 Ah/g	3840 Wh/g 160 Ah/g	1920 Wh/g 80 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	2016 Wh/g 84 Ah/g	1008 Wh/g 42 Ah/g	2688 Wh/g 112 Ah/g	1344 Wh/g 56 Ah/g
Potenza lampadine	120 W	120 W	120 W	120 W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	2x (3x 100Ah)	2x (3x 100Ah)	2x (2x 200Ah)	2x (2x 200Ah)
Capacità massima batteria consigliata	2x (2x 200Ah)	2x (2x 200Ah)	2x (3x 200Ah)	2x (3x 200Ah)
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT960/24-SB NEW!

EAN Code 8 017443 649910

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT960/24-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/24WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 6x MM160-12/1
- 3x ASR130
- 12x LB131/24WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

6x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

3x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V


12x 
LB131/24WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891

Kit fotovoltaico ad isola 1280W - 12V



Alpha Solar JOIN

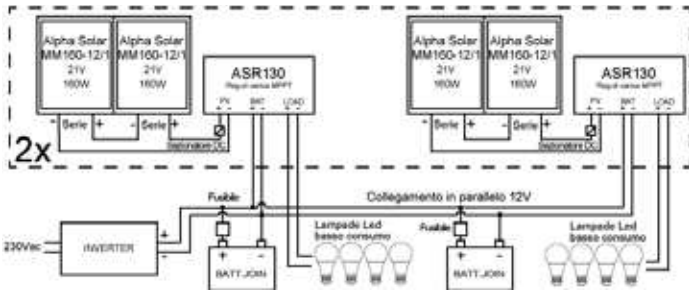

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera [1]	3840 Wh/g 320 Ah/g	1920 Wh/g 160 Ah/g	5120 Wh/g 426.67 Ah/g	2560 Wh/g 213.33 Ah/g
Energia utile giornaliera [2]	2688 Wh/g 224 Ah/g	1344 Wh/g 112 Ah/g	3584 Wh/g 298.67 Ah/g	1792 Wh/g 149.33 Ah/g
Potenza lampadine	160 W	160 W	160 W	160 W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	4x 200Ah	4x 200Ah	5x 200Ah	5x 200Ah
Capacità massima batteria consigliata	6x 200Ah	6x 200Ah	8x 200Ah	8x 200Ah
Autonomia brutto tempo [3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente.

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo.

Articolo

KIT1280/12-SB NEW!

EAN Code

8 017443 649927

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT1280/12-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/24WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.


Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 8x MM160-12/1
- 4x ASR130
- 16x LB131/12WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

8x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

4x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V


16x 
LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891

Kit fotovoltaico ad isola 1280W - 24V



Articolo

KIT1280/24-SB NEW!

EAN Code

8 017443 649934


Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT1280/24-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

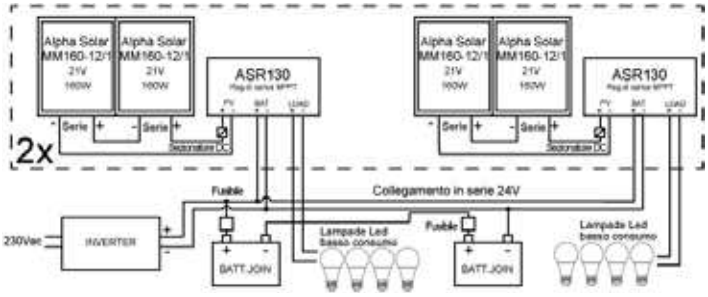

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/24WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	3840 Wh/g 160 Ah/g	1920 Wh/g 80 Ah/g	5120 Wh/g 213.33 Ah/g	2560 Wh/g 106.67 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	2688 Wh/g 112 Ah/g	1344 Wh/g 56 Ah/g	3584 Wh/g 149.33 Ah/g	1792 Wh/g 74.67 Ah/g
Potenza lampadine	160 W	160 W	160 W	160 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	2x (2x 200Ah)	2x (2x 200Ah)	2x (3x 200Ah)	2x (3x 200Ah)
Capacità massima batteria consigliata	2x (3x 200Ah)	2x (3x 200Ah)	2x (4x 200Ah)	2x (4x 200Ah)
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo.

Articoli inclusi
- 8x MM160-12/1
- 4x ASR130
- 16x LB131/24WW2

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

8x 

MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

4x 

ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

16x 

LB131/24WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 24Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349




FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891

Kit fotovoltaico ad isola 1600W - 12V



Alpha Solar JOIN

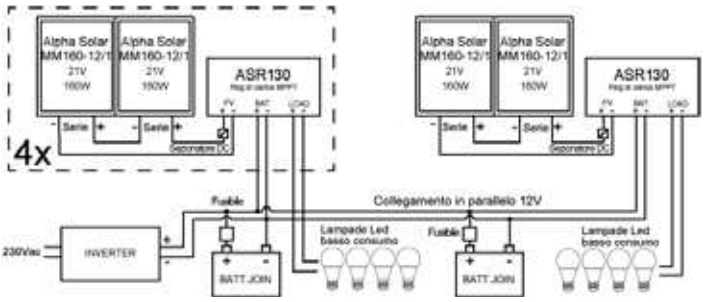

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	4800 Wh/g 400 Ah/g	2400 Wh/g 200 Ah/g	6400 Wh/g 533.33 Ah/g	3200 Wh/g 266.67 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	3360 Wh/g 280 Ah/g	1680 Wh/g 140 Ah/g	4480 Wh/g 373.33 Ah/g	2240 Wh/g 186.67 Ah/g
Potenza lampadine	200 W	200 W	200 W	200 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	4x 200Ah	4x 200Ah	6x 200Ah	6x 200Ah
Capacità massima batteria consigliata	7x 200Ah	7x 200Ah	9x 200Ah	9x 200Ah
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT1600/12-SB NEW!

EAN Code

8 017443 649941

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Il KIT1600/12-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/12WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.


Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

- 10x MM160-12/1
- 5x ASR130
- 20x LB131/12WW2

Articoli inclusi

10x 

MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

5x 

ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

20x 

LB131/12WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 12Vdc - Bianco caldo

Articoli correlati





ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349



FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891

Kit fotovoltaico ad isola 1600W - 24V



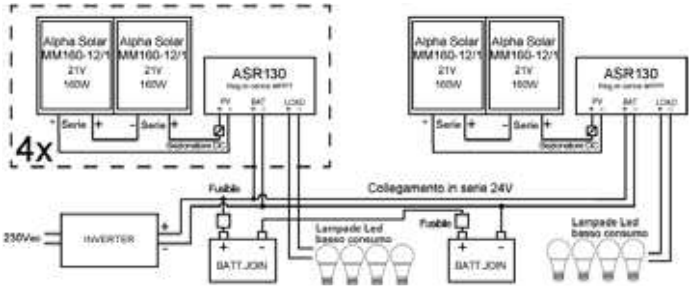

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	4800 Wh/g 200 Ah/g	2400 Wh/g 100 Ah/g	6400 Wh/g 266.67 Ah/g	3200 Wh/g 133.33 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	3360 Wh/g 140 Ah/g	1680 Wh/g 70 Ah/g	4480 Wh/g 186.67 Ah/g	2240 Wh/g 93.33 Ah/g
Potenza lampadine	200 W	200 W	200 W	200 W
Ore di accensione giornaliera sostenibli	16.8 h	8.4 h	22.4 h	11.2 h
Capacità minima batteria consigliata	2x (2x 200Ah)	2x (2x 200Ah)	2x (3x 200Ah)	2x (3x 200Ah)
Capacità massima batteria consigliata	2x (4x 200Ah)	2x (4x 200Ah)	2x (5x 200Ah)	2x (5x 200Ah)
Autonomia brutto tempo[3]	2 gg	2 gg	2 gg	2 gg

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

NOTA 3: L'autonomia in caso di brutto tempo è calcolata con batteria completamente carica. E' possibile utilizzare batterie di capacità superiore per incrementare l'autonomia di picco o l'autonomia in caso di brutto tempo

Articolo

KIT1600/24-SB NEW!

EAN Code

8 017443 649958

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Il KIT1600/24-SB è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LB131/24WW2.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 10x MM160-12/1
- 5x ASR130
- 20x LB131/24WW2

Articoli inclusi

10x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

5x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

20x 
LB131/24WW2
Lampadina a Led E27 - 10W - 24Vdc - Bianco caldo


Articoli correlati


ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349


FT/FV300
Fusibile per trazione - 32V - 300A
pag. 891

Kit Fotovoltaico ad isola 100W per Camper - 12V



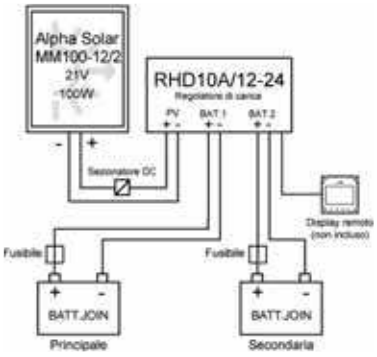

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	300 Wh/g 25 Ah/g	150 Wh/g 12.5 Ah/g	400 Wh/g 33.33 Ah/g	200 Wh/g 16.67 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	210 Wh/g 17.5 Ah/g	105 Wh/g 8.75 Ah/g	280 Wh/g 23.33 Ah/g	140 Wh/g 11.67 Ah/g

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente.

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

Articolo — EAN Code

KIT100-C

8 017443 592667

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT100-C è un sistema di alimentazione autonomo pensato per incrementare l'autonomia energetica su camper e caravan.
L'installazione del kit consente di aumentare l'autonomia delle proprie batterie rendendo possibile la massima libertà di movimento. Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.

Il regolatore è dotato di due morsetti di batteria per caricare in percentuali regolabili due batterie: solitamente la batteria motore e quella servizi. Non è presente il morsetto carico per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'uscita carico (load).

Le staffe in alluminio sono adatte per il fissaggio tramite apposite colle sulla copertura del mezzo.
Colla/silicone non incluso.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM100-12/2
- 1x RHD10A/12-24
- 1x SU-SOLAR-C02

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 

MM100-12/2
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 100W - 22,6V

1x 

RHD10A/12-24
Regolatore di carica PWM 10A - 12/24V - Doppia Batteria

1x 

SU-SOLAR-C02
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 45/60/100W

Articoli opzionali non inclusi



RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo

8 017443 575509

Articoli correlati



BP12-100
Batteria al piombo 12V 100Ah - AGM
pag. 289



BPG12-90
Batteria al piombo 12V 90Ah - GEL
pag. 292



FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891




I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941



PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892

Kit Fotovoltaico ad isola 120W per Camper - 12V



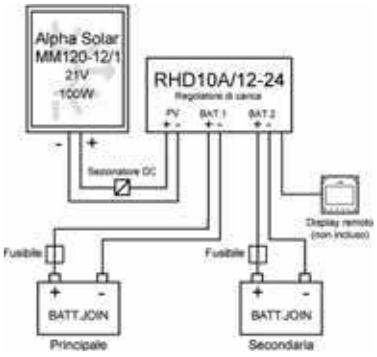

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	360 Wh/g 30 Ah/g	180 Wh/g 15 Ah/g	480 Wh/g 40 Ah/g	240 Wh/g 20 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	252 Wh/g 21 Ah/g	126 Wh/g 10.5 Ah/g	336 Wh/g 28 Ah/g	168 Wh/g 14 Ah/g

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

Articolo — EAN Code

KIT120-C NEW!

8 017443 650602

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT120-C è un sistema di alimentazione autonomo pensato per incrementare l'autonomia energetica su camper e caravan.
L'installazione del kit consente di aumentare l'autonomia delle proprie batterie rendendo possibile la massima libertà di movimento. Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.

Il regolatore è dotato di due morsetti di batteria per caricare in percentuali regolabili due batterie: solitamente la batteria motore e quella servizi. Non è presente il morsetto carico per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'uscita carico (load).

Le staffe in alluminio sono adatte per il fissaggio tramite apposite colle sulla copertura del mezzo.
Colla/silicone non incluso.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM120-12/1
- 1x RHD10A/12-24
- 1x SU-SOLAR-C05

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 

MM120-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 21,9V

1x 

RHD10A/12-24
Regolatore di carica PWM 10A - 12/24V - Doppia Batteria

1x 

SU-SOLAR-C05
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 120/160W

Articoli opzionali non inclusi



RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo

8 017443 575509

Articoli correlati



BP12-100
Batteria al piombo 12V 100Ah - AGM
pag. 289



BPG12-134
Batteria al piombo 12V 134Ah - GEL
pag. 292



FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891



I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941




PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892



RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo
pag. 362

Kit fotovoltaico ad isola 160W - 12V



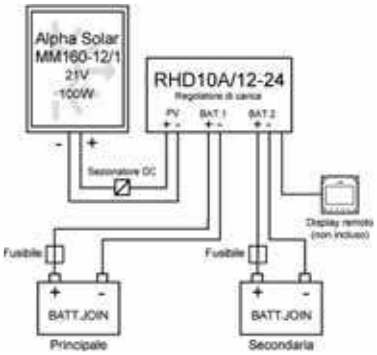

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera [1]	480 Wh/g 40 Ah/g	240 Wh/g 20 Ah/g	640 Wh/g 53.33 Ah/g	320 Wh/g 26.67 Ah/g
Energia utile giornaliera [2]	336 Wh/g 28 Ah/g	168 Wh/g 14 Ah/g	448 Wh/g 37.33 Ah/g	224 Wh/g 18.67 Ah/g

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

Articolo — EAN Code

KIT160-C NEW!

8 017443 649842

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT160-C è un sistema di alimentazione autonomo pensato per incrementare l'autonomia energetica su camper e caravan.
L'installazione del kit consente di aumentare l'autonomia delle proprie batterie rendendo possibile la massima libertà di movimento. Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.

Il regolatore è dotato di due morsetti di batteria per caricare in percentuali regolabili due batterie: solitamente la batteria motore e quella servizi. Non è presente il morsetto carico per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'uscita carico (load).


Le staffe in alluminio sono adatte per il fissaggio tramite apposite colle sulla copertura del mezzo.
Colla/silicone non incluso.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi
- 1x MM160-12/2
- 1x RHD10A/12-24
- 1x SU-SOLAR-C05

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli inclusi

1x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

1x 
RHD20A/12-24
Regolatore di carica PWM 20A - 12/24V - Doppia Batteria

1x 
SU-SOLAR-C05
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 120/160W

Articoli opzionali non inclusi


RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo

8 017443 575509

Articoli correlati


BP12-100
Batteria al piombo 12V 100Ah - AGM
pag. 289


BPG12-134
Batteria al piombo 12V 134Ah - GEL
pag. 292


FT/FV3030
Fusibile per trazione - 32V - 30A
pag. 891


I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941



PFH/FV10
Portafusibile adatto per tipo FT/FV30 - 80A
pag. 892


RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo
pag. 362

Kit Fotovoltaico ad isola 200W



Alpha Solar JOIN

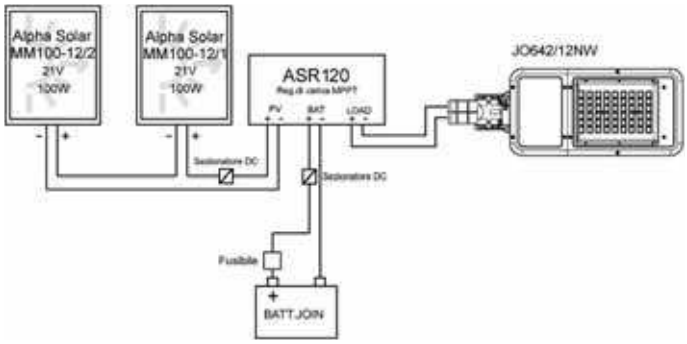

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	600 Wh/g 50 Ah/g	300 Wh/g 25 Ah/g	800 Wh/g 66.67 Ah/g	400 Wh/g 33.33 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	420 Wh/g 35 Ah/g	210 Wh/g 17.5 Ah/g	560 Wh/g 46.67 Ah/g	280 Wh/g 23.33 Ah/g

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente.

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

Articolo — EAN Code

KIT200-SL NEW!

8 017443 592568

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT200-SL è un sistema fotovoltaico di illuminazione con pannelli fotovoltaici e batterie sviluppato per illuminare aree lontane dalla rete elettrica.
Il regolatore di carica ASR120 controlla la carica delle batterie e gestisce l'accensione della lampada per un tempo variabile programmabile.
Il lampione Led può essere collegato direttamente al morsetto LOAD dell'ASR120. Il lampione integra al suo interno il dimmer ASR610/1 che permette di regolare l'intensità luminosa della lampada ottimizzando il consumo di energia in funzione del profilo impostato.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo. Cavi e lampada non inclusi.

Articoli inclusi

2x 
MM100-12/2
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 100W - 22,6V

1x 
ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V

1x 
SU-SOLAR-P04
Elemento testapalo portabatterie

1x 
SU-SOLAR-P015
Coppia di profili zincati per due pannelli da 45/60/100W

Articoli opzionali non inclusi


JO642/12NW
Lampione stradale - 40W - 12Vdc - Bianco naturale
8 017443 624443


SU-SOLAR-P08
Supporto per regolatori di carica
8 017443 601833


SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione
8 017443 594098


BP12-100
Batteria al piombo 12V 100Ah - AGM
8 017443 063563

Articoli correlati


BP12-100
Batteria al piombo 12V 100Ah - AGM
pag. 289


BPG12-134
Batteria al piombo 12V 134Ah - GEL
pag. 292


JO642/12NW
Lampione stradale - 40W - 12Vdc - Bianco naturale


SU-SOLAR-P08
Supporto per regolatori di carica
pag. 365, 370, 370


SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione
pag. 368

Kit Fotovoltaico ad isola 320W



Articolo — EAN Code


KIT320-SL NEW!

8 017443 649859

Attenzione:
Il kit ha scopo puramente illustrativo.

Confezione: Singoli componenti
Prezzo per: 1 Kit
Multiplo di vendita: 1 Kit

Il KIT320-SL è un sistema fotovoltaico di illuminazione con pannelli fotovoltaici e batterie sviluppato per illuminare aree lontane dalla rete elettrica.
Il regolatore di carica ASR130 controlla la carica delle batterie e gestisce l'accensione della lampada per un tempo variabile programmabile.
Il lampione Led può essere collegato direttamente al morsetto LOAD dell'ASR130. Il lampione integra al suo interno il dimmer ASR610/1 che permette di regolare l'intensità luminosa della lampada ottimizzando il consumo di energia in funzione del profilo impostato.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo. Cavi e lampada non inclusi.

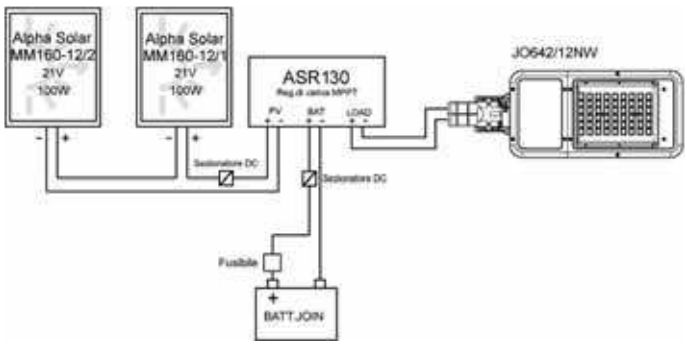

	Nord Estate	Nord Inverno	Sud Estate	Sud Inverno
Produzione giornaliera[1]	960 Wh/g 80 Ah/g	480 Wh/g 40 Ah/g	1280 Wh/g 106.67 Ah/g	640 Wh/g 53.33 Ah/g
Energia utile giornaliera[2]	672 Wh/g 56 Ah/g	336 Wh/g 28 Ah/g	896 Wh/g 74.67 Ah/g	448 Wh/g 37.33 Ah/g

NOTA 1: La produzione giornaliera è stimata e non considera i giorni di brutto tempo in cui la carica è assente

NOTA 2: L'utilizzo di carichi eccedenti l'energia utile giornaliera non permette un corretto funzionamento del sistema. Tali condizioni portano alla scarica eccessiva della batteria e al suo danneggiamento non coperto da garanzia.

Articoli inclusi

2x 
MM160-12/1
Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 22,8V

1x 
ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V

1x 
SU-SOLAR-P04
Elemento testapalo portabatterie

1x 
SU-SOLAR-P016
Coppia di profili zincati per due pannelli da 120/160W

Articoli opzionali non inclusi


JO642/12NW
Lampione stradale - 40W - 12Vdc - Bianco naturale
8 017443 624443


SU-SOLAR-P08
Supporto per regolatori di carica
8 017443 601833


SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione
8 017443 594098


BP12-100
Batteria al piombo 12V 100Ah - AGM
8 017443 063563

Articoli correlati


BP12-100
Batteria al piombo 12V 100Ah - AGM
pag. 289



BPG12-134
Batteria al piombo 12V 134Ah - GEL
pag. 292


JO642/12NW
Lampione stradale - 40W - 12Vdc - Bianco naturale


SU-SOLAR-P08
Supporto per regolatori di carica
pag. 365, 370, 370


SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione
pag. 368

PANNELLI SOLARI

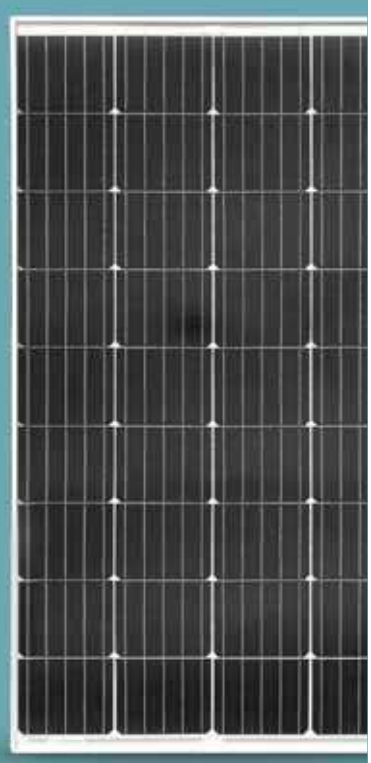

Alpha Solar

WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

0,5W - 2V - Monocristallino - Mini




Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM001	0.5Wp	2V	0.25A	8 017443 594050

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Alpha Solar

Dimensioni



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 2V
Corrente operativa (Imp): 0.21A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: mini
Larghezza: 60mm
Lunghezza: 60mm
Spessore: 3mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mini
Dimensioni cella: 60 x 60mm

I mini pannelli solari ALPHA SOLAR sono devono essere considerati dei componenti da integrare in una struttura che protegga l'ingresso di acqua/umidità dal retro del pannello stesso e che limiti l'ossidazione delle saldature dai cavi e dalle saldature poste sempre sul retro.
L'applicazione tipica di questi pannelli è in elettronica didattica/hobby e robotica.

1W - 6V - Monocristallino - Mini




Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM002	1Wp	6V	0.15A	8 017443 594067

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Alpha Solar

Dimensioni



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 6V
Corrente operativa (Imp): 0.1A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: mini
Larghezza: 120mm
Lunghezza: 120mm
Spessore: 3mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mini
Dimensioni cella: 120 x 120mm

I mini pannelli solari ALPHA SOLAR sono devono essere considerati dei componenti da integrare in una struttura che protegga l'ingresso di acqua/umidità dal retro del pannello stesso e che limiti l'ossidazione delle saldature dai cavi e dalle saldature poste sempre sul retro.
L'applicazione tipica di questi pannelli è in elettronica didattica/hobby e robotica.


5W - 21,2V - Monocristallino





Alpha Solar

Dimensioni

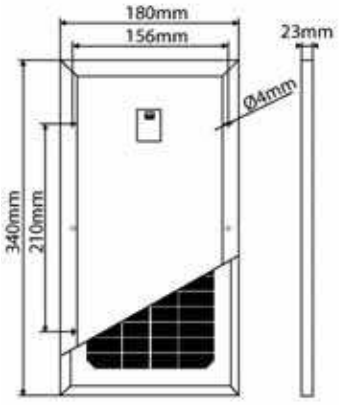

Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM005-12/1	5Wp	21.2V	0.3A	8 017443 601772

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 16.8V
Corrente operativa (Imp): 0.28A
Efficienza modulo: 8.2%
Tolleranza di potenza: ±3%
Corrente sovraccarico max: 1A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 180mm
Lunghezza: 340mm
Spessore: 23mm
Peso: 0.8Kg
Capacità di carico: 2400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 62.5 x 25mm

Caratteristiche termiche
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.



RHN05/12
Regolatore di carica
PWM 5A - 12V - Singolo
Timer
pag. 352

10W - 21,2V - Monocristallino





Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM010-12/1	10Wp	21.2V	0.64A	8 017443 597006

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 16.8V
Corrente operativa (Imp): 0.59A
Efficienza modulo: 10%
Tolleranza di potenza: ±3%
Corrente sovraccarico max: 2A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 293mm
Lunghezza: 378mm
Spessore: 25mm
Peso: 1.4Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 62 x 31.25mm


Caratteristiche termiche
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni

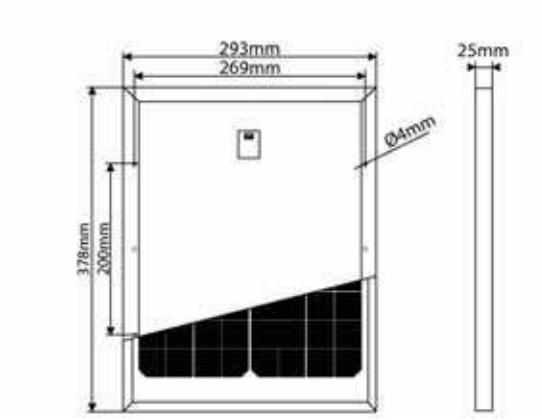

Articoli correlati



RHN05/12
Regolatore di carica PWM 5A - 12V - Singolo Timer
pag. 352



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365, 368, 368



SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W
pag. 366, 368

25W - 21,6V - Monocristallino





Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM025-12/1	25Wp	21.5V	1.81A	8 017443 616608

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17V
Corrente operativa (Imp): 1.49A
Efficienza modulo: 13.33%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 293mm
Lunghezza: 640mm
Spessore: 25mm
Peso: 2.2Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 78 x 52mm


Caratteristiche termiche
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni

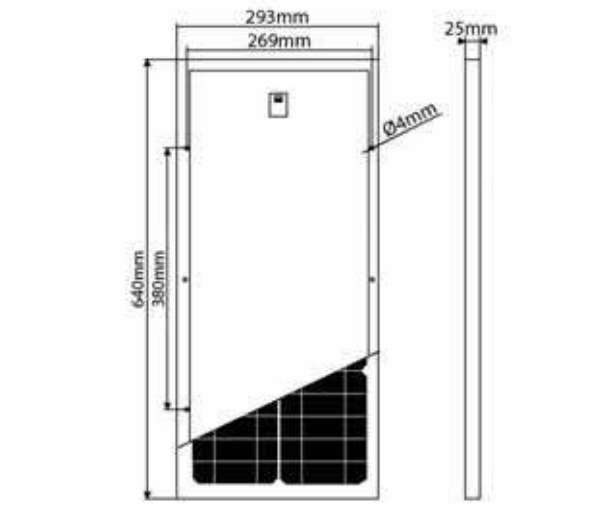

Articoli correlati



RHN05/12
Regolatore di carica PWM 5A - 12V - Singolo Timer
pag. 352



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365, 368, 368



SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W
pag. 366, 368

45W - 21,9V - Monocristallino





Alpha Solar

Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM045-12/1	45Wp	21.9V	2.81A	8 017443 616615

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.6V
Corrente operativa (Imp): 2.56A
Efficienza modulo: 13.27%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 635mm
Spessore: 35mm
Peso: 4.8Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm


Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 156 x 52mm

Caratteristiche termiche
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Dimensioni

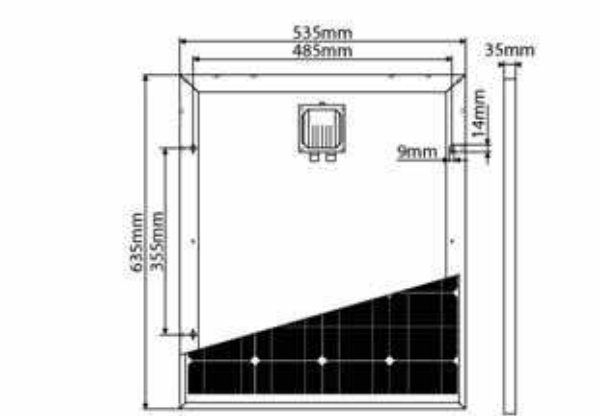

Articoli correlati



RHN05/12
Regolatore di carica PWM 5A - 12V - Singolo Timer
pag. 352



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365, 368, 368



SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati per un pannello da 45/60/100W
pag. 366, 368

60W - 21,8V - Monocristallino





Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM060-12/1	60Wp	22.4V	4.05A	8 017443 616622

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 16.4V
Corrente operativa (Imp): 3.51A
Efficienza modulo: 13.76%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 815mm
Spessore: 35mm
Peso: 5.2Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 156 x 78mm


Caratteristiche termiche
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni

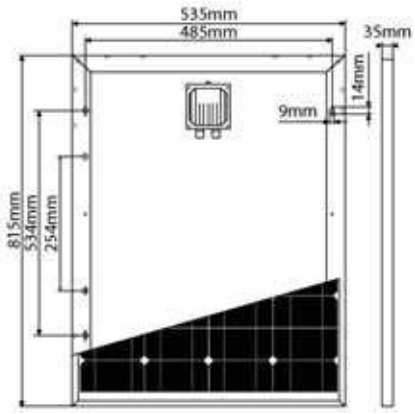

Articoli correlati



RHN05/12
Regolatore di carica PWM 5A - 12V - Singolo Timer
pag. 352



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 365, 368, 368



SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati per un pannello da 45/60/100W
pag. 366, 368

100W - 22,6V - Monocristallino





Articolo		Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM100-12/2	NEW!	100Wp	22.6V	5.72A	8 017443 647084

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 18.6V
Corrente operativa (Imp): 5.38A
Efficienza modulo: 15.64%
Tolleranza di potenza: ±3%
Corrente sovraccarico max: 10A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 1195mm
Spessore: 35mm
Peso: 7.5Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 125mm


Caratteristiche termiche
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni

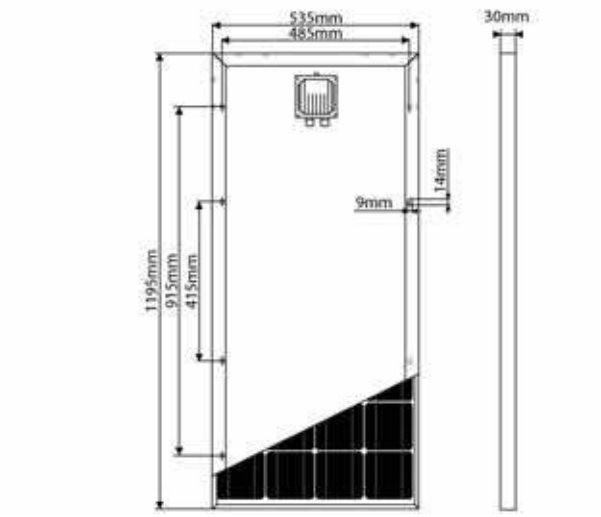



ASR110
Regolatore di carica MPPT 10A - 12/24V - Input 60V
pag. 344



ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V
pag. 345



RHN10A/1
Regolatore di carica PWM 10A - 12/24V - Doppio Timer
pag. 353



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369



SU-SOLAR-C02
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 45/60/100W
pag. 367



SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati per un pannello da 45/60/100W
pag. 366, 368


120W - 21,9V - Monocristallino





Alpha Solar

Dimensioni

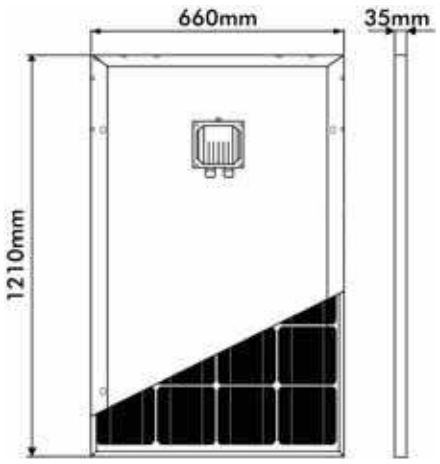

Articolo		Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM120-12/1	NEW!	120Wp	21.9V	7.62A	8 017443 641228

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.5V
Corrente operativa (Imp): 6.86A
Efficienza modulo: 15.03%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 660mm
Lunghezza: 1210mm
Spessore: 30mm
Peso: 11.3Kg
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 156 x 156mm

Caratteristiche termiche
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.



ASR110
Regolatore di carica MPPT 10A - 12/24V - Input 60V
pag. 344



ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V
pag. 345



RHN10A/1
Regolatore di carica PWM 10A - 12/24V - Doppio Timer
pag. 353



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369



SU-SOLAR-C05
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 120/160W
pag. 367



SU-SOLAR-P013
Coppia di profili zincati per un pannello da 120/160W
pag. 366, 369


160W - 22,8V - Monocristallino





Alpha Solar

Dimensioni

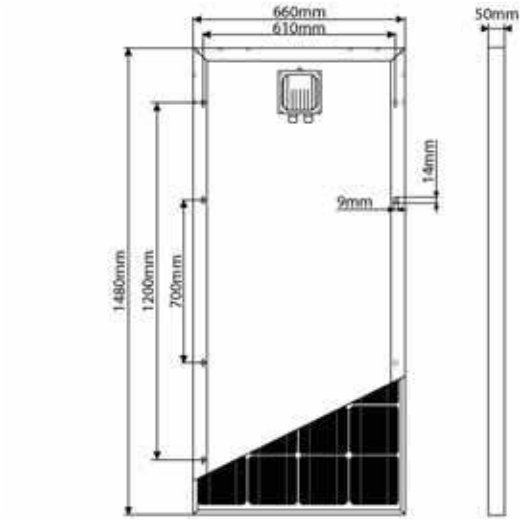

Articolo		Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM160-12/1	NEW!	160Wp	22.8V	9.3A	8 017443 647091

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaSolar

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 18.7V
Corrente operativa (Imp): 8.56A
Efficienza modulo: 16.38%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 660mm
Lunghezza: 1480mm
Spessore: 50mm
Peso: 12Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 125mm

Caratteristiche termiche
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.



ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V
pag. 345



ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V
pag. 346



RHN20A/1
Regolatore di carica PWM 20A - 12/24V - Doppio Timer
pag. 357



SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/150W
pag. 365, 368, 369, 369, 369, 369



SU-SOLAR-C05
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 120/160W
pag. 367



SU-SOLAR-P013
Coppia di profili zincati per un pannello da 120/160W
pag. 366, 369



SU-SOLAR-P016
Coppia di profili zincati per due pannelli da 120/160W
pag. 367, 369, 370



SU-SOLAR-P04
Elemento testapalo portabatterie
pag. 365, 370, 370

REGOLATORI DI CARICA



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

ASR
Pensati e realizzati per ottenere solo il massimo



DC/DC Switching con algoritmo MPPT

Sensore di Temp. interno

Led di indicazione stato

Dip Switch interno per configurazione

RS485 ModBus

Contatto abilitazione uscita carico

Connessione di terra

Carico (LOAD)

Ingresso temperatura 1-wire

Ingresso pannelli

Batteria 12/24V

MADE IN ITALY

Ottieni il massimo punto di lavoro dei pannelli nei momenti di scarsa luminosità.

L'elettronica di controllo è stata appositamente sviluppata per massimizzare l'energia prelevabile dai pannelli attraverso l'algoritmo (MPPT) e ottimizzare la carica delle batterie attraverso un convertitore DC/DC.
Il regolatore ASR ricerca sempre il massimo punto di lavoro dei pannelli solari sia nelle condizioni di massimo irraggiamento come in quelle di scarsa luminosità, allo stesso modo degli inverter connessi in rete.
Estrarre la massima energia dai pannelli significa sfruttare a pieno la potenza installata e aumentare l'autonomia delle batterie.
Con questo algoritmo si riesce ad accumulare fino al 30% di carica in più rispetto ai tradizionali regolatori PWM.
L'algoritmo MPPT porta i pannelli a lavorare sempre sul massimo punto di corrente e tensione.



I fattori riportati qui sotto, anche se limitati, possono ridurre drasticamente la potenza di uscita dei pannelli solari spostando il punto di massima potenza dei pannelli. Il regolatore ASR tramite l'algoritmo di ricerca trova sempre le condizioni ottimali.

OMBREGGIAMENTO
Può influire in modo significativo.
Una porzione in ombra del 10% può causare una perdita del 50%

TEMPO VARIABILE
Ombra intermittente sposta la condizione di lavoro dei pannelli riducendo la produzione di energia.

SPORCO E DETRITI
Sul pannello possono ridurre col tempo il rendimento nominale.

INTERFACCIA RS485 MODBUS

La comunicazione seriale RS485 tramite protocollo Modbus consente molteplici possibilità di interfacciamento anche a lunga distanza (fino a 100m). I vari display opzionali rendono semplice ed immediato il monitoraggio dell'intero impianto ad isola.

Utilizzando il convertitore USB/Seriale **95-611** è possibile collegare a un PC il proprio impianto ad isola per monitorare tutti i parametri del sistema oppure configurare i parametri di funzionamento del regolatore.

Su richiesta Alpha Elettronica può fornire i dettagli riguardanti i registri del protocollo Modbus, consentendo eventuali integrazioni all'interno di sistemi di domotica o automazione.



SOFTWARE PER REGOLATORI DI CARICA ASR

SOFTWARE ALPHA SENDER PER ASR110/120/130

AlphaSender permette di visualizzare i parametri di funzionamento di fino a 4 regolatori di carica ASR110/120/130.
Vengono visualizzate le tensioni dei pannelli, della batteria, le correnti di carica dai pannelli alla batteria e di scarica dalla batteria al carico collegato sull'uscita "Load" del regolatore, le energie in Watt-Ora prodotta dai pannelli e consumata dal carico, le temperature di batteria e regolatore.

Per ogni regolatore è inoltre possibile:

- Configurare tramite menu a tendina la modalità di controllo del carico, indipendentemente dall'impostazione dei dip-switch.
  Le modalità sono:
  - AUTO - La modalità di controllo carico dipende dall'impostazione dei dip-switch (valore di fabbrica)
  - ON - L'uscita carico sarà sempre attiva fino al raggiungimento della tensione minima di batteria
  - MAN - L'uscita carico può essere controllata manualmente da programma
  - NIGHT - L'uscita carico si accenderà di notte al calare della tensione di pannello, per il numero di ore specificato nella apposita casella.
- Registrare sul nostro portale www.solar.alphaelettronica.com i dati dell'impianto, potendo poi visualizzare grafici e valori storici del funzionamento
- Registrare i dati su file di testo locale




SOFTWARE ASRCONFIG PER ASR110/120/130

ASRConfig permette di personalizzare i parametri di configurazione dei regolatori di carica ASR110/120/130.

Selezionando l'indirizzo del regolatore che si desidera configurare, è possibile:

- Configurare tramite menu a tendina la modalità di controllo del carico, indipendentemente dall'impostazione dei dip-switch.
  Le modalità sono:
  - AUTO - La modalità di controllo carico dipende dall'impostazione dei dip-switch (valore di fabbrica)
  - ON - L'uscita carico sarà sempre attiva fino al raggiungimento della tensione minima di batteria
  - MAN - L'uscita carico può essere controllata manualmente da programma
  - NIGHT - L'uscita carico si accenderà di notte al calare della tensione di pannello, per il numero di ore specificato nella apposita casella.
- Variare le tensioni di sgancio e riaggancio per l'uscita carico: l'uscita carico viene disattivata quando la tensione di batteria risulta inferiore alla "Tensione Sgancio" e riattivata quando torna a superare la "Tensione Riaggancio".
- Variare i parametri di carica della batteria:
  - impostare la corrente massima di carica ad un valore inferiore al massimo consentito per il modello che si sta configurando in modo da rispettare le specifiche della batteria
  - impostare le tensioni di carica di equalizzazione e di tampone
- Configurare il tempo di ri-scansione della caratteristica tensione-corrente dei pannelli collegati all'ingresso PV. Il valore di fabbrica per questo parametro è di 30 minuti.

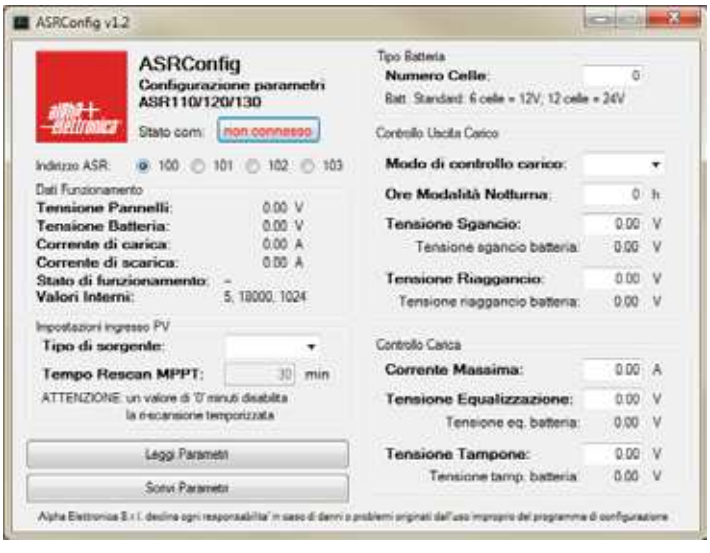

10A - 12/24V



Articolo	EAN Code
ASR110	8 017443 575639

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
- Convertitore switching DC-DC step down.
- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi
- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.
- Collegamento interno con negativo comune.
- Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485.
- Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso).
- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.
  Il software è scaricabile dal sito

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 10A
Tensione massima pannelli: 60Vdc
Tensione batteria min: 8Vdc
Tensione batteria max: 29Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 120W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 240W
Collegamento interno: Negativo comune
Compensazione di temperatura: Si
Comunicazione: Modbus su RS485
Display Interno: Indicatori Led
Parametri configurabili: Corrente di carica max, Tensione di sgancio carico, Tensione di riaggancio carico, Tensione di equalizzazione di carica, Tensione di carica in tampone

Caratteristiche Meccaniche
Peso: 1.7kg
Materiale contenitore: Metallico
Grado di protezione: IP20


Controllo accensione/spegnimento carico
Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch):
- sempre acceso
- accensione per 4 ore dal tramonto
- accensione per 8 ore dal tramonto
- accensione dal tramonto all'alba

Modalità manuale:
- contatto sulla morsettiera "switch"
- tramite display remoto ASR510


Protezioni
- Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Inversione su ingresso 'pannelli'
- Corto circuito su uscita 'carico'
- Sovratemperatura.
- Corrente di inversione notturna.
- Disconnessione carico per tensione minima di batteria.

NOTA: L'inversione di polarità di batteria può danneggiare il regolatore.
Danno non coperto da garanzia.


Dimensioni

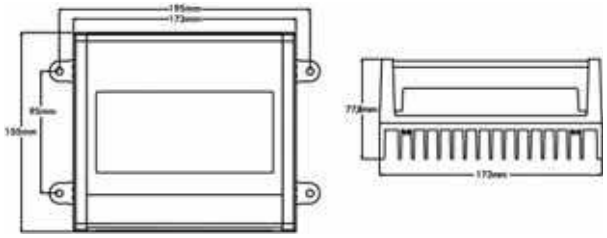

Collegamenti

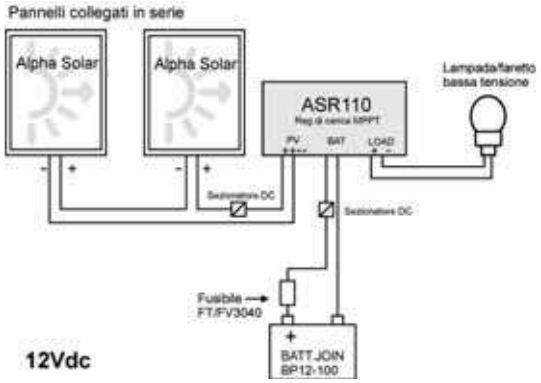

Collegamenti

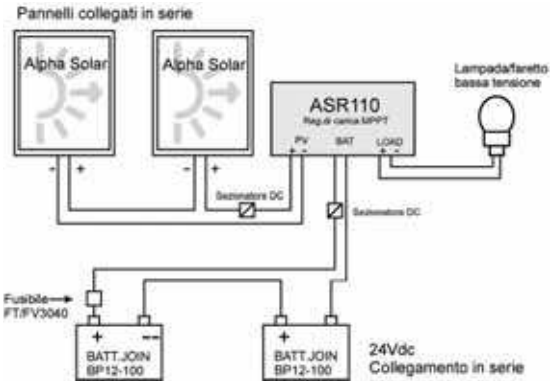



95-611
Adattatore RS485 USB
pag. 519



ASR500/T08
Sensore di Temperatura digitale 1-Wire® DS18B20+
pag. 348



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349

20A - 12/24V



Articolo	Tensione massima pannelli	EAN Code
ASR120	60Vdc	8 017443 576575
ASR120/1	100Vdc	8 017443 598959

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
- Convertitore switching DC-DC step down.
- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi
- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.
- Collegamento interno con negativo comune.
- Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485.
- Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso).
- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.
  Il software è scaricabile dal sito

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 20A
Tensione batteria min: 8Vdc
Tensione batteria max: 29Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 240W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 480W
Collegamento interno: Negativo comune
Compensazione di temperatura: Si
Comunicazione: Modbus su RS485
Display Interno: Indicatori Led
Parametri configurabili: Corrente di carica max, Tensione di carica in tampone, Tensione di equalizzazione di carica, Tensione di riaggancio carico, Tensione di sgancio carico

Caratteristiche Meccaniche
Peso: 1.7kg
Materiale contenitore: Metallico
Grado di protezione: IP20


Controllo accensione/spegnimento carico
Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch):
- sempre acceso
- accensione per 4 ore dal tramonto
- accensione per 8 ore dal tramonto
- accensione dal tramonto all'alba

Modalità manuale:
- contatto sulla morsettiera "switch"
- tramite display remoto ASR510


Protezioni
- Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Inversione su ingresso 'pannelli'
- Corto circuito su uscita 'carico'
- Sovratemperatura.
- Corrente di inversione notturna.
- Disconnessione carico per tensione minima di batteria.

NOTA: L'inversione di polarità di batteria può danneggiare il regolatore.
Danno non coperto da garanzia.


Dimensioni

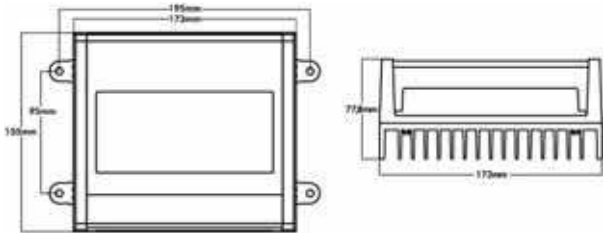

Collegamenti

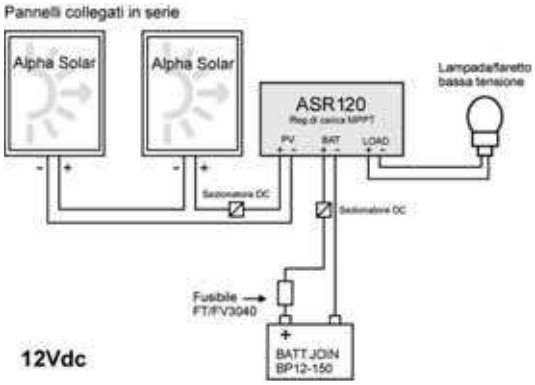

Collegamenti

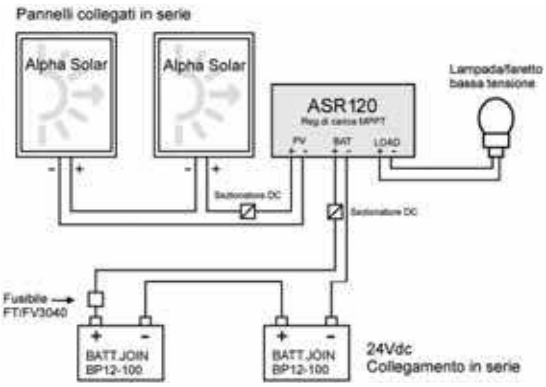



95-611
Adattatore RS485 USB
pag. 519



ASR500/T08
Sensore di Temperatura digitale 1-Wire® DS18B20+
pag. 348



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349

30A - 12/24V



Articolo	EAN Code
ASR130	8 017443 579224

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
- Convertitore switching DC-DC step down.
- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi
- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.
- Collegamento interno con negativo comune.
- Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485.
- Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso).
- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.
  Il software è scaricabile dal sito

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 30A
Tensione massima pannelli: 60Vdc
Tensione batteria min: 8Vdc
Tensione batteria max: 29Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 360W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 720W
Collegamento interno: Negativo comune
Compensazione di temperatura: Si
Comunicazione: Modbus su RS485
Display Interno: Indicatori Led
Parametri configurabili: Corrente di carica max, Tensione di sgancio carico, Tensione di riaggancio carico, Tensione di equalizzazione di carica, Tensione di carica in tampone

Caratteristiche Meccaniche
Peso: 1.7kg
Materiale contenitore: Metallico
Grado di protezione: IP20


Controllo accensione/spegnimento carico
Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch):
- sempre acceso
- accensione per 4 ore dal tramonto
- accensione per 8 ore dal tramonto
- accensione dal tramonto all'alba

Modalità manuale:
- contatto sulla morsettiera "switch"
- tramite display remoto ASR510


Protezioni
- Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Inversione su ingresso 'pannelli'
- Corto circuito su uscita 'carico'
- Sovratemperatura.
- Corrente di inversione notturna.
- Disconnessione carico per tensione minima di batteria.

NOTA: L'inversione di polarità di batteria può danneggiare il regolatore.
Danno non coperto da garanzia.


Dimensioni

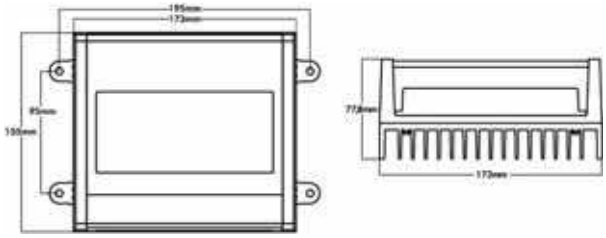

Collegamenti

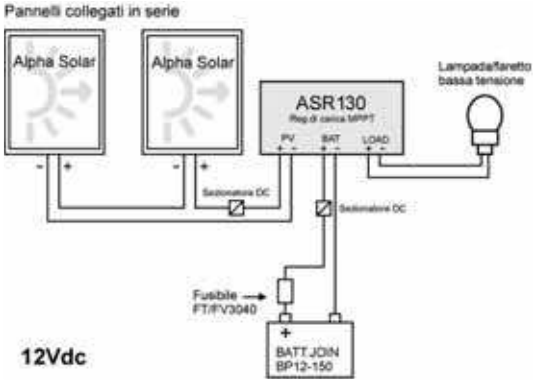

Collegamenti

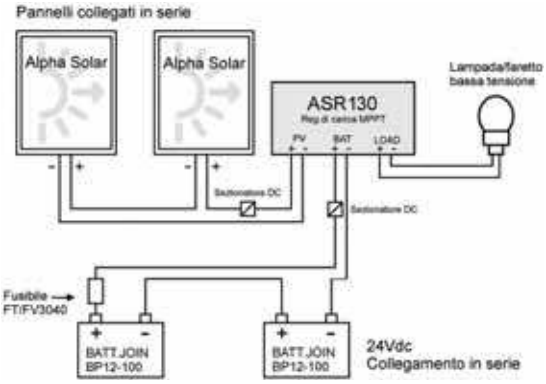



95-611
Adattatore RS485 USB
pag. 519



ASR500/T08
Sensore di Temperatura digitale 1-Wire® DS18B20+
pag. 348



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349

Regolatore di carica MPPT 12/24V 40A







Articolo	EAN Code
RHN40A/6	8 017443 640702

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche
- Convertitore switching DC-DC step down.
- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.
- Collegamento interno con negativo comune.
- Protocollo di comunicazione Modbus su RS485.
- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Corrente di ricarica max: 40A
Tensione massima pannelli: 100Vdc
Tensione batteria min: 12Vdc
Tensione batteria max: 24Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 480W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 960W
Collegamento interno: Negativo comune
Compensazione di temperatura: Si
Comunicazione: Modbus su RS485
Display Interno: Display LCD


Caratteristiche Meccaniche
Peso: 1.65kg
Materiale contenitore: Plastico

NOTA: L'inversione di polarità di batteria può danneggiare il regolatore.
Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

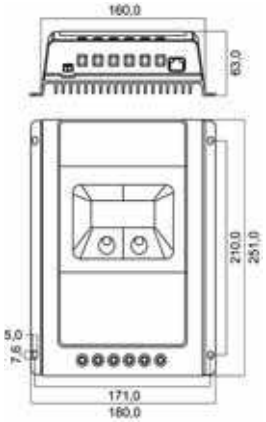

Collegamenti

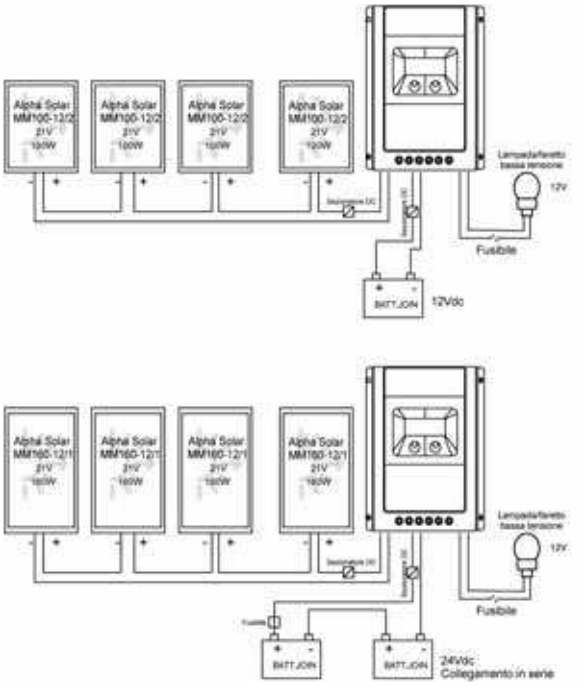

Sensore di Temperatura digitale DS18B20+







Articolo	EAN Code
ASR500/T08	8 017443 618657

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Il sensore di temperatura ASR500/T08 è una sonda di temperatura realizzata come accessorio per i regolatori di carica della serie ASR di Alpha Elettronica.
La sonda include il sensore digitale 1-Wire® (one wire) DS18B20 ed è realizzata tramite occhiello metallico per un pratico fissaggio al terminale di batteria. Il cavo di collegamento (non fornito) può essere collegato tramite i morsetti a vite posti sul retro.
Il sensore ASR500/T08 è stato realizzato appositamente come accessorio opzionale dei regolatori di carica ASR110/120/130 per installazioni in impianti fotovoltaici ad isola. Tramite opportuno collegamento della sonda ASR500/T08 il regolatore di carica è in grado ottimizzare la tensione di carica delle batterie in base alla temperatura della batteria stessa.
Attenzione: è necessario montare la sonda ASR500/T08 solo ed esclusivamente alla batteria connessa all'ASR in carica. Un montaggio errato, quindi una rilevazione errata della temperatura, compromette la gestione della carica.

Altre applicazioni della sonda

Il sensore di temperatura all'interno della sonda è il DS18B20 1-Wire® della Maxim Integrated. Questo componete ha la capacità di rilevare temperature con precisione da 9-bit a 12-bit in un range di temperature fra un minimo di -55°C ed un massimo di +125°C con un'approssimazione di +/-0.5°C. La particolarità di questi sensori di temperatura è rappresentata dal fatto che ciascun sensore ha numero seriale unico di 64-bit che lo identifica memorizzato all'interno di una ROM presente al loro interno.
Il sensore ASR500/T08 può essere utilizzato anche per altre applicazioni rispetto all'utilizzo con ASR110/120/130 e progetti di data-logging. Ovviamente rimane a carico del cliente la configurazione e il settaggio della rete 1-Wire®.

Dati tecnici della sonda


Alimentazione: 5Vdc (vedi PIN+ e -)
Bus: 1-Wire® (Vedi PIN D)
Range di temperature misurabili: da -10°C a +85°C
Accuratezza: ±0.5°C (nel range -10°C / 85°C)
Risoluzione del sensore: da 9-bit a 12-bit (impostabile dall'utente)
Tempo di conversione di temperature in 12-bit word: 750ms
Ogni sensore ha un indirizzo univoco a 64-bit memorizzato in una ROM interna.

Cavo consigliato: 3 poli schermato
Lunghezza cavo: 10m max


Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Dimensioni

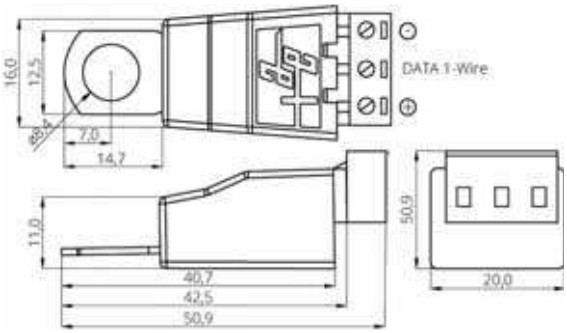

Collegamenti

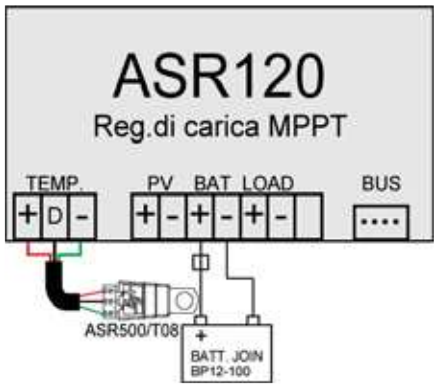



ASR110
Regolatore di carica MPPT 10A - 12/24V - Input 60V
pag. 344



ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V
pag. 345



ASR120/1
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 100V
pag. 345



ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V
pag. 346



WTR132
Cavo schermato 3x0,22mm²
pag. 687

Display per regolatori di carica serie ASR







Articolo	EAN Code
ASR510	8 017443 582040

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il display ASR510 Alpha Solar consente di gestire in remoto i regolatori di carica della serie ASR110, ASR120 e ASR130, di monitorare lo stato del sistema fotovoltaico e di controllare l'accensione e lo spegnimento del carico per una distanza massima di 100 metri tramite cavo (cavo incluso da 1mt).

Caratteristiche generali


Visualizzazione dati del sistema fotovoltaico
Visualizzazione energia di carica e scarica del singolo giorno.
Tensione di alimentazione: 12-24Vdc (ASR510)
Linee display: 8x2
Comunicazione: protocollo Modbus RTU
Lunghezza collegamento 100m max
Menù dati visualizzati:
- Tensione batteria
- Tensione pannello
- Corrente di carica dal pannello
- Corrente di uscita verso il carico
- Temperatura regolatore
- Temperatura batteria
- Energia di carica del giorno
- Energia di scarica del giorno

Funzioni controllo remoto:
- On-off del carico

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Collegamenti

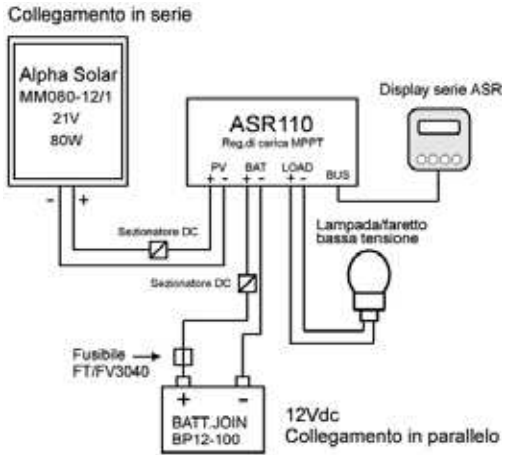

Articoli correlati



ART.ASR510G
Cavo di collegamento per ASR510
pag. 350



ASR110
Regolatore di carica MPPT 10A - 12/24V - Input 60V
pag. 344



ASR120
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 60V
pag. 345



ASR120/1
Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24V - Input 100V
pag. 345



ASR130
Regolatore di carica MPPT 30A - 12/24V - Input 60V
pag. 346



WTR132
Cavo schermato 3x0,22mm²
pag. 687

Cavo di collegamento per ASR510



Articolo	EAN Code
ART.ASR510G	8 017443 586918

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Cavo di collegamento per ASR510.

Dati tecnici
Lunghezza cavo: 1m
Connettore A: Morsetto 4 poli
Connettore B: Morsetto 4 poli

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 349

Isolatore di batterie multifunzione - 12Vdc - 100A







Articolo	EAN Code
RHI12100/1	8 017443 636767

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Isolatore di batterie multifunzione a MOSFET.
Le modalità di funzionamento configurabili rendono il dispositivo facilmente adattabile a un'ampia gamma di applicazioni e permette di gestire in modo intelligente singole batterie oppure banchi di due batterie. Ampiamente utilizzato in applicazioni a batteria su camper, auto, stazioni di back-up e impianti fotovoltaici ad isola.
Oltre alla funzione di isolamento di due batterie è possibile configurare la soglia minima di distacco batteria (Low Voltage Disconnect LVD) e la soglia minima di collegamento (Low Voltage Reconnect LVR). La corrente di standby e le cadute di tensione sono molto basse grazie all'utilizzo di un microcontrollore per il controllo e transistor MOSFET.

Utilizzo con due batterie:

- Il dispositivo isola la batteria principale (batteria del motore) da quella secondaria (batteria servizi).
- Permette la carica della seconda batteria solo dopo che la prima ha raggiunto un livello di tensione impostato.

Utilizzo con una batteria:

- Permette di scollegare il carico dalla batteria per evitare una scarica eccessiva della batteria stessa.

Dati tecnici

Tensione sistema: 12V
Corrente continua: 100A
Corrente massima 1': 110A
Tensione minima di protezione: 8.5±0.5Vdc
Tensione massima di protezione: 16±0.5Vdc
Tensione min. distacco batteria (LVD): 10.5 ÷ 13Vdc (10 valori possibili)
Tensione min. collegamento batteria (LVR): 12.9 ÷ 13.8Vdc (10 valori possibili)
Tempo di ritardo ON-OFF (in modalità isolatore): 15s
Consumo: 9mA (Led on) / 5mA (Led off)
Caduta di tensione: 300mV @100A
Temperatura ambiente: -40°/+50°C
Collegamento interno con negativo comune
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Occhiello: Ø8mm
Dimensioni (LxWxH): 161,x75x53mm
Peso: 500g

Protezioni

Sovratemperatura, Sovratensione, Sovracorrente


Indicatori Led:

Led verde acceso	Dispositivo connesso
Led verde spento	Dispositivo spento
Led rosso fisso	Sovratensione
Led rosso lampeggio lento	Sovratemperatura
Led rosso lampeggio veloce	Sovracorrente


Caratteristiche Generali

Marca: Join

Dimensioni

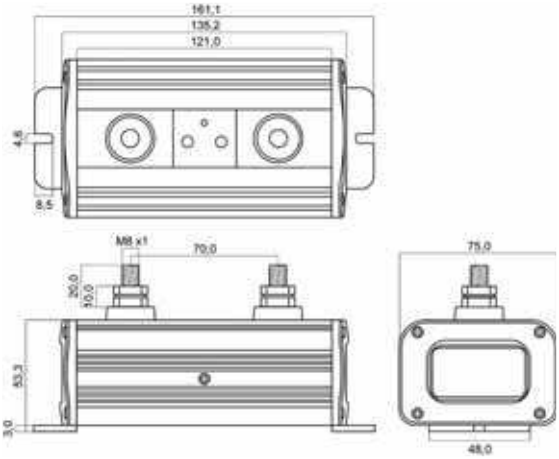

Collegamenti

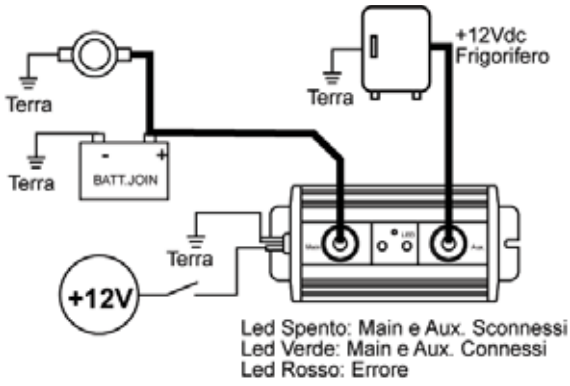



19-54
Terminale di potenza adatta per sezione conduttori di 75mm²
pag. 768



I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie 30A
pag. 941



I-FV300
Interruttore per disconnessione Batterie 300A
pag. 941



I-FV300S
Interruttore/Selettore Batterie 300A
pag. 941

5A - 12V - PWM - con singolo timer



Articolo	EAN Code
RHN05/12	8 017443 604452

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali
Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.

Collegamento interno con positivo comune.


Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V
Corrente di ricarica max: 5A
Tensione massima pannelli: 21Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 60W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Indicatori Led

Caratteristiche Meccaniche
Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20


Protezioni
Corto circuito pannelli e del carico in uscita
Sovraccarico pannelli e del carico in uscita
Corrente inversa notturna
L'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il

Modo uscita carico
Stato led: 0 = spento, 1 = acceso
[programma]: [led 8h,4h,2h,1h] - [descrizione modo]
1: 0,0,0,1 - Carico acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2: 0,0,1,0 - Carico acceso per 2 ore dopo 10 minuti dal tramonto
3: 0,0,1,1 - Carico acceso per 3 ore dopo 10 minuti dal tramonto
4: 0,1,0,0 - Carico acceso per 4 ore dopo 10 minuti dal tramonto
5: 0,1,0,1 - Carico acceso per 5 ore dopo 10 minuti dal tramonto
6: 0,1,1,0 - Carico acceso per 6 ore dopo 10 minuti dal tramonto
7: 0,1,1,1 - Carico acceso per 7 ore dopo 10 minuti dal tramonto
8: 1,0,0,0 - Carico acceso per 8 ore dopo 10 minuti dal tramonto
9: 1,0,0,1 - Carico acceso per 9 ore dopo 10 minuti dal tramonto
10: 1,0,1,0 - Carico acceso per 10 ore dopo 10 minuti dal tramonto
11: 1,0,1,1 - Carico acceso per 11 ore dopo 10 minuti dal tramonto
12: 1,1,0,0 - Carico acceso per 12 ore dopo 10 minuti dal tramonto
13: 1,1,0,1 - Carico acceso dal tramonto all'alba
14: 1,1,1,0 - Modalità di test
15: 1,1,1,1 - Modalità ON/OFF manuale

Dimensioni



Collegamenti

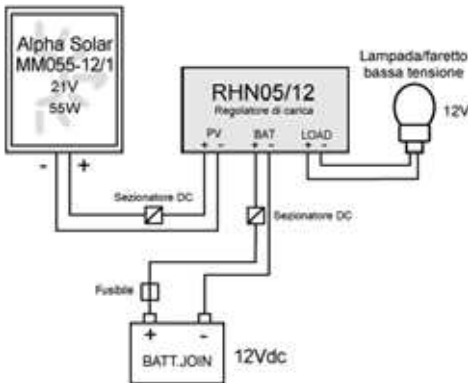



KIT25-SB
Kit fotovoltaico 25W - 12V - con regolatore e lampade led - Senza batteria
pag. 304

10A - 12/24V - PWM con Doppio Timer












Dimensioni

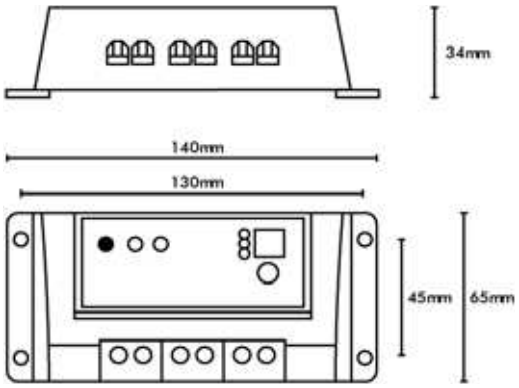


Collegamenti

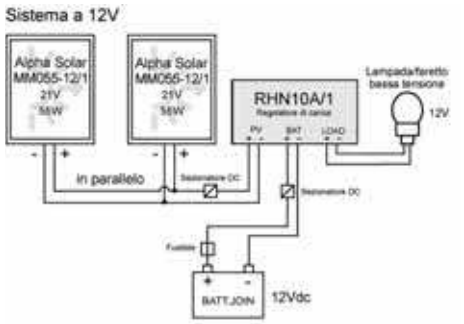

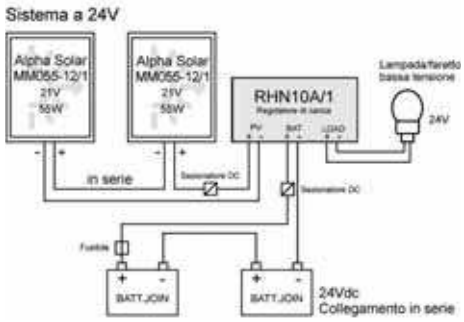



KIT45-SB
Kit fotovoltaico 45W - 12V - con regolatore e lampade led - Senza batteria
pag. 305



KIT60-SB
Kit fotovoltaico 60W - 12V - con regolatore e lampade led - Senza batteria
pag. 306

Articolo	EAN Code
RHN10A/1	8 017443 598089

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali
Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 10A
Tensione massima pannelli: 43Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 100W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 200W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori Led

Caratteristiche Meccaniche
Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer 1 Programma
0 Acceso dal tramonto all'alba
1 Acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2÷15 Acceso per X ore dopo 10 minuti dal tramonto
16 Modalità test
17 Modalità ON/OFF
Nelle modalità 0÷15 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa prima che il carico si accenda.

Timer 2 Programma
1 Acceso per 1 ora prima dell'alba
2÷15 Acceso per X ore prima dell'alba
Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.
Nelle modalità 0÷15 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa dopo il quale il carico si spegne.

Nota:
Se il timer 1 è in "dal tramonto all'alba (0), modalità test (16) o modalità ON/OFF (17), allora il timer 2 viene disabilitato.

Impostazione tipologie di batterie
-Tipo batteria
n. 1 Batteria sigillata AGM
n. 2 Batteria sigillata GEL
n.3 Batteria liquido
Sezione cavi consigliati: 2.5mm²
Dimensioni (LxWxH): 97x66x25mm

Modo uscita carico
Stato led: 0 = spento, 1 = acceso
[programma]: [led 8h,4h,2h,1h] - [descrizione modo]
1: 0,0,0,1 - Carico acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2: 0,0,1,0 - Carico acceso per 2 ore dopo 10 minuti dal tramonto
3: 0,0,1,1 - Carico acceso per 3 ore dopo 10 minuti dal tramonto
4: 0,1,0,0 - Carico acceso per 4 ore dopo 10 minuti dal tramonto
5: 0,1,0,1 - Carico acceso per 5 ore dopo 10 minuti dal tramonto
6: 0,1,1,0 - Carico acceso per 6 ore dopo 10 minuti dal tramonto
7: 0,1,1,1 - Carico acceso per 7 ore dopo 10 minuti dal tramonto
8: 1,0,0,0 - Carico acceso per 8 ore dopo 10 minuti dal tramonto
9: 1,0,0,1 - Carico acceso per 9 ore dopo 10 minuti dal tramonto
10: 1,0,1,0 - Carico acceso per 10 ore dopo 10 minuti dal tramonto
11: 1,0,1,1 - Carico acceso per 11 ore dopo 10 minuti dal tramonto
12: 1,1,0,0 - Carico acceso per 12 ore dopo 10 minuti dal tramonto
13: 1,1,0,1 - Carico acceso dal tramonto all'alba
14: 1,1,1,0 - Modalità di test
15: 1,1,1,1 - Modalità ON/OFF manuale

10A - 12/24V - PWM









Articolo	EAN Code
RHN10/2	8 017443 630420

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Timer programmabile per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione automatica stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 10A
Tensione massima pannelli: 42Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 120W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 240W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori Led


Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer Programma


0 Carica la batteria escludendo l'uscita carico
1 Acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2÷13 Acceso per X ore dopo 10 minuti dal tramonto
H Modalità ON/OFF
C Carica con la protezione del carico
L Accensione dal tramonto all'alba
D Modalità test
Nelle modalità 1÷13 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa prima che il carico si accenda.

Dimensioni

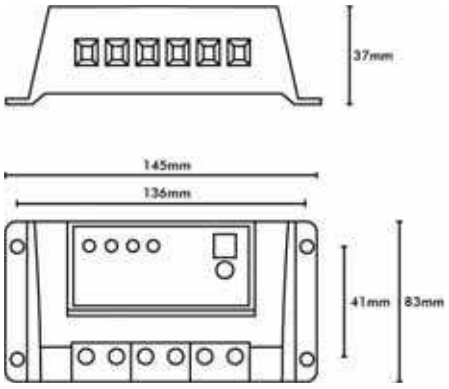


Collegamenti

Sistema a 12V

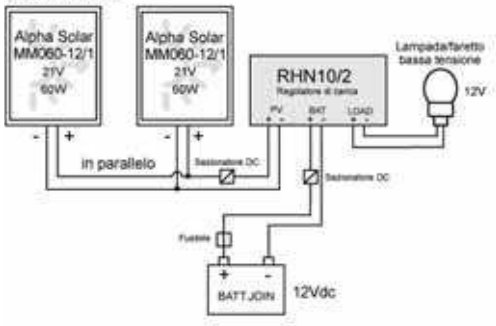

Sistema a 24V

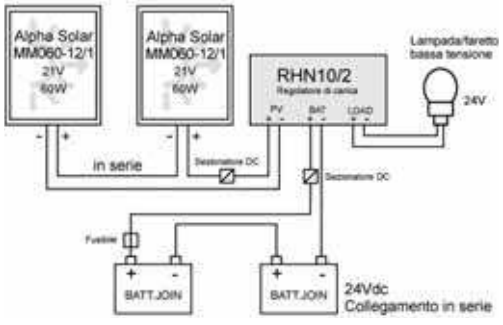

Regolatore di carica PWM 12/24V 10A con uscita USB









Articolo	EAN Code
RH10A/4	8 017443 640719

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione automatica stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 10A
Tensione massima pannelli: 50Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 120W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 240W
Collegamento interno: Positivo comune
Compensazione di temperatura: Si
Display Interno: Display LCD
Uscite ausiliarie: 2 x USB 5 V 2,1A

Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer 1 Programma

100	Luce ON / OFF
101	Il carico si accende per 1 ora dal tramonto
102	Il carico si accende per 2 ore dal tramonto
103~113	Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore dal tramonto
114	Il carico sarà attivo per 14 ore dal tramonto
115	Il carico sarà acceso per 15 ore dal tramonto
116	Modalità di prova
117	Modalità manuale (carico predefinito SOPRA)

Timer 2 Programma


200	Disabilitato
201	Il carico si accende per 1 ora prima dell'alba
202	Il carico si accende per 2 ore prima dell'alba
203-213	Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore prima dell'alba
214	Il carico sarà acceso per 14 ore prima dell'alba
215	Il carico sarà acceso per 15 ore prima dell'alba
216	Disabilitato
217	Disabilitato

Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.


Impostazione tipologie di batterie


-Tipo batteria
n. 1 Batteria sigillata Piombo AGM
n. 2 Batteria sigillata Piombo GEL
n. 3 Batteria al Piombo con manutenzione

Dimensioni

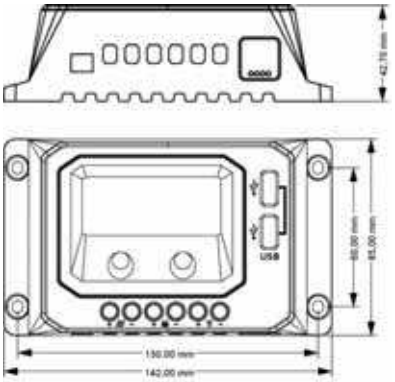

Collegamenti

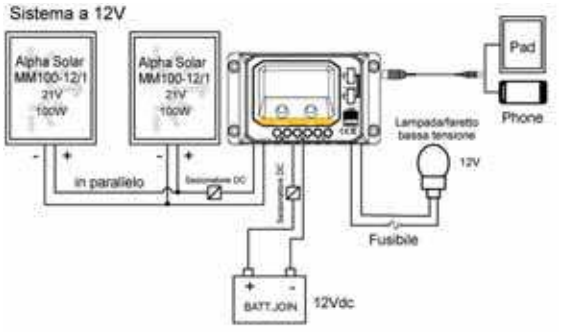

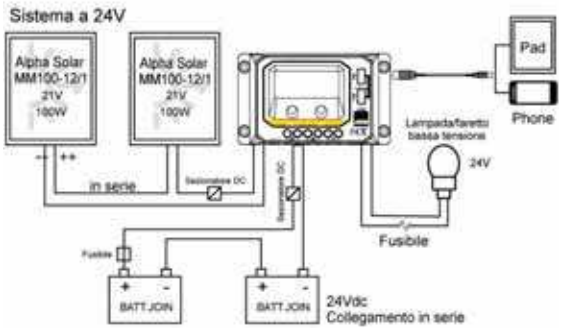

Regolatore di carica PWM 12/24V 20A con uscita USB









Articolo	EAN Code
RH20A/4	8 017443 640726

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione automatica stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 20A
Tensione massima pannelli: 50Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 240W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 480W
Collegamento interno: Positivo comune
Compensazione di temperatura: Si
Display Interno: Display LCD
Uscite ausiliarie: 2 x USB 5 V 2,1A

Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer 1 Programma

100	Luce ON / OFF
101	Il carico si accende per 1 ora dal tramonto
102	Il carico si accende per 2 ore dal tramonto
103~113	Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore dal tramonto
114	Il carico sarà attivo per 14 ore dal tramonto
115	Il carico sarà acceso per 15 ore dal tramonto
116	Modalità di prova
117	Modalità manuale (carico predefinito SOPRA)

Timer 2 Programma


200	Disabilitato
201	Il carico si accende per 1 ora prima dell'alba
202	Il carico si accende per 2 ore prima dell'alba
203-213	Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore prima dell'alba
214	Il carico sarà acceso per 14 ore prima dell'alba
215	Il carico sarà acceso per 15 ore prima dell'alba
216	Disabilitato
217	Disabilitato

Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.


Impostazione tipologie di batterie


-Tipo batteria
n. 1 Batteria sigillata Piombo AGM
n. 2 Batteria sigillata Piombo GEL
n. 3 Batteria al Piombo con manutenzione

Dimensioni

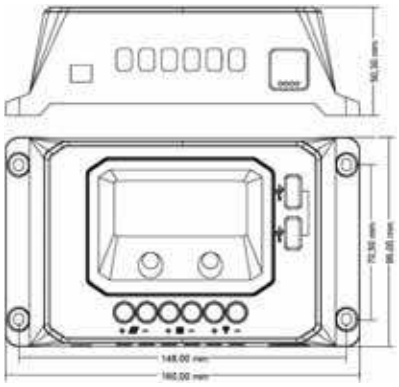

Collegamenti

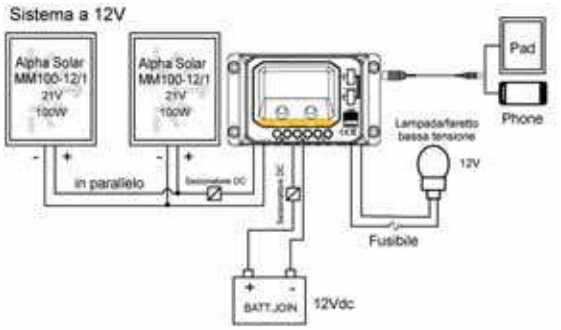

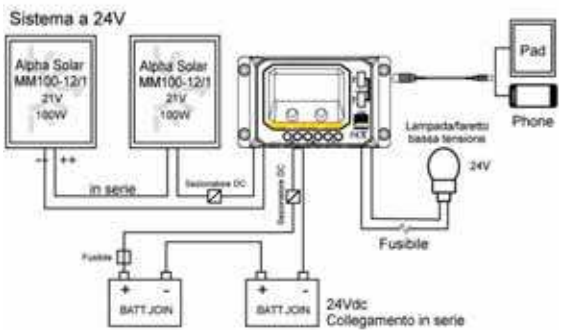

20A - 12/24V - PWM con Doppio Timer












Dimensioni

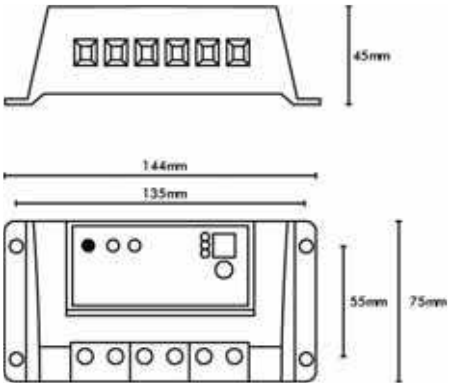

Collegamenti

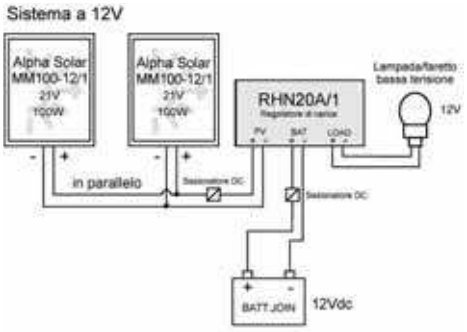

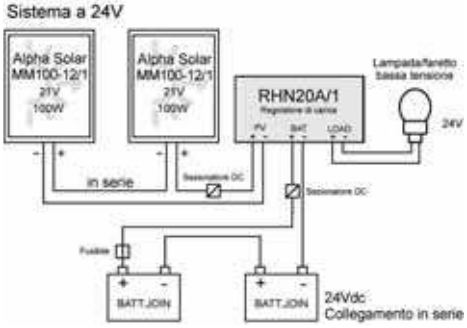

Articolo	EAN Code
RHN20A/1	8 017443 598096

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione sullo stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 20A
Tensione massima pannelli: 43Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 240W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 480W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori Led

Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer 1 Programma

0 Acceso dal tramonto all'alba
1 Acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2÷15 Acceso per X ore dopo 10 minuti dal tramonto
16 Modalità test
17 Modalità ON/OFF

Nelle modalità 0÷15 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa prima che il carico si accenda.

Timer 2 Programma

1 Acceso per 1 ora prima dell'alba
2÷15 Acceso per X ore prima dell'alba

Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.
Nelle modalità 0÷15 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa dopo il quale il carico si spegne.

Nota:

Se il timer 1 è in "dal tramonto all'alba (0), modalità test (16) o modalità ON/OFF (17), allora il timer 2 viene disabilitato.

Impostazione tipologie di batterie

-Tipo batteria
n. 1 Batteria sigillata AGM
n. 2 Batteria sigillata GEL
n.3 Batteria liquido

20A - 12/24V - PWM











Dimensioni

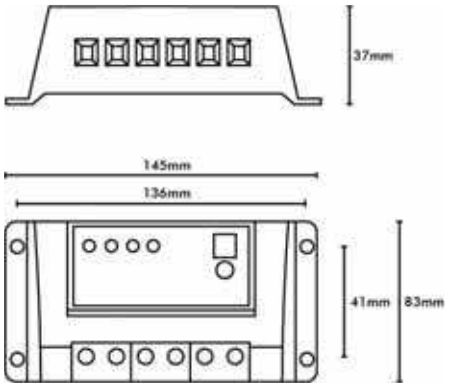


Collegamenti

Sistema a 12V

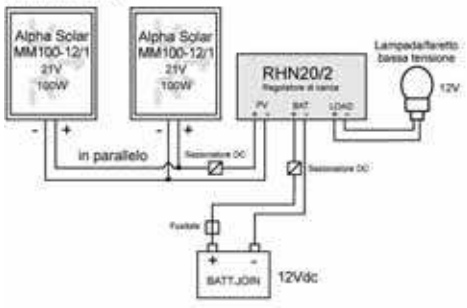

Sistema a 24V

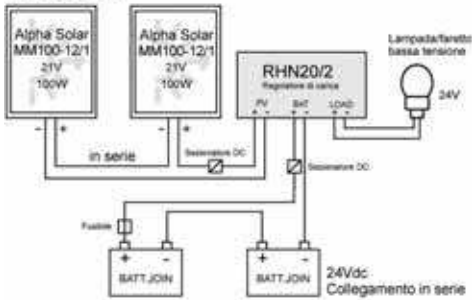

Articolo	EAN Code
RHN20/2	8 017443 630437

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Timer programmabile per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione automatica stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 20A
Tensione massima pannelli: 43Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 240W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 480W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori Led

Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer Programma

0 Carica la batteria escludendo l'uscita carico
1 Acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2÷13 Acceso per X ore dopo 10 minuti dal tramonto
H Modalità ON/OFF
C Carica con la protezione del carico
L Accensione dal tramonto all'alba
D Modalità test
Nelle modalità 1÷13 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa prima che il carico si accenda.

Regolatore di carica PWM 12/24V 30A con uscita USB









Articolo	EAN Code
RH30A/4	8 017443 640733

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione automatica stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 30A
Tensione massima pannelli: 50Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 360W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 720W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Display LCD
Uscite ausiliarie: 2 x USB 5 V 2,1A

Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Timer 1 Programma

100	Luce ON / OFF
101	Il carico si accende per 1 ora dal tramonto
102	Il carico si accende per 2 ore dal tramonto
103~113	Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore dal tramonto
114	Il carico sarà attivo per 14 ore dal tramonto
115	Il carico sarà acceso per 15 ore dal tramonto
116	Modalità di prova
117	Modalità manuale (carico predefinito SOPRA)

Timer 2 Programma


200	Disabilitato
201	Il carico si accende per 1 ora prima dell'alba
202	Il carico si accende per 2 ore prima dell'alba
203-213	Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore prima dell'alba
214	Il carico sarà acceso per 14 ore prima dell'alba
215	Il carico sarà acceso per 15 ore prima dell'alba
216	Disabilitato
217	Disabilitato

Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.


Impostazione tipologie di batterie


-Tipo batteria
n. 1 Batteria sigillata Piombo AGM
n. 2 Batteria sigillata Piombo GEL
n. 3 Batteria al Piombo con manutenzione

Dimensioni

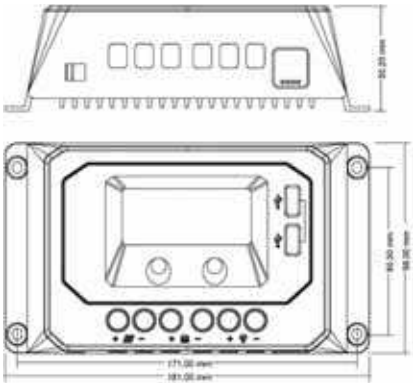

Collegamenti

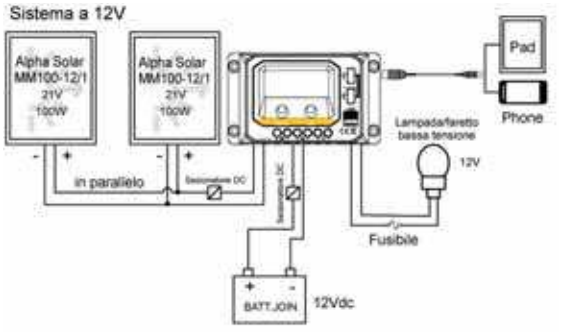

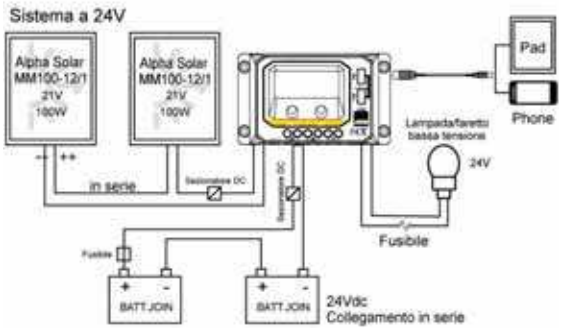

10A - 12/24Vdc - Doppia batteria







Articolo	EAN Code
RHD10A/12-24	8 017443 575486

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Regolatore di carica con gestione di due batterie.
Due connesioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".
Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.
Visualizzazione stato di carica della batteria.
Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.
Compensazione in temperatura della carica.
Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con negativo comune.


Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 10A
Tensione massima pannelli: 43Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 120W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 240W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori Led
Parametri configurabili: Percentuale di carica batteria principale, Percentuale di carica batteria secondaria


Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20


Dimensioni

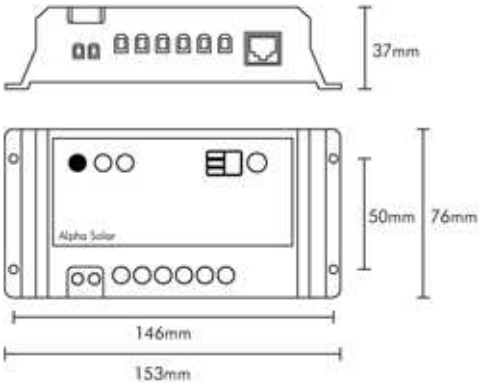

Collegamenti

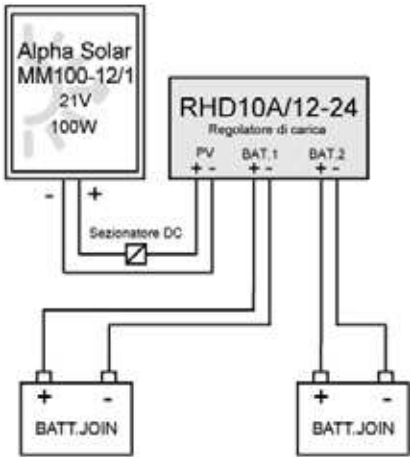

Articoli correlati




KIT100-C
Kit Fotovoltaico ad isola 100W per Camper - 12V - con staffe - Senza batteria

pag. 326



KIT120/12-SB
Kit fotovoltaico ad isola 120W - 12V - con regolatore e lampade led - Senza batteria



KIT120-C
Kit Fotovoltaico ad isola 100W per Camper - 12V



RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo

pag. 362

20A - 12/24Vdc - Doppia batteria







Articolo	EAN Code
RHD20A/12-24	8 017443 575493

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Regolatore di carica con gestione di due batterie.
Due connesioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".
Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.
Visualizzazione stato di carica della batteria.
Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.
Compensazione in temperatura della carica.
Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con negativo comune.


Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 20A
Tensione massima pannelli: 43Vdc
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 240W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 480W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori Led
Parametri configurabili: Percentuale di carica batteria principale, Percentuale di carica batteria secondaria


Caratteristiche Meccaniche

Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20

Dimensioni

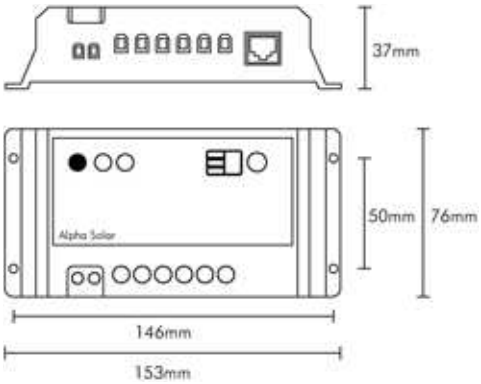

Collegamenti

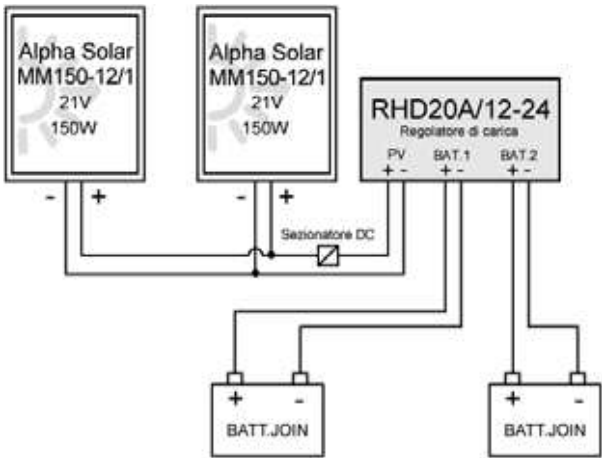



KIT160-C
Kit fotovoltaico per Camper 160W - 12V - con staffe - Senza batteria




RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo
pag. 362

Display remoto per regolatori RHD duo






Dimensioni

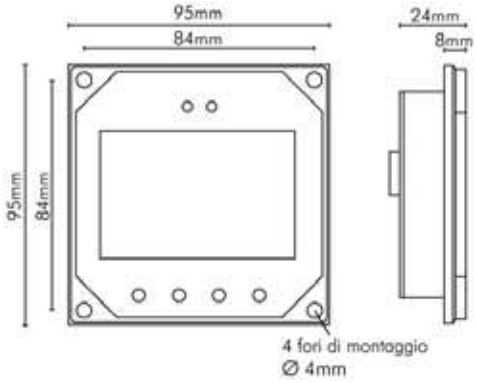

Collegamenti

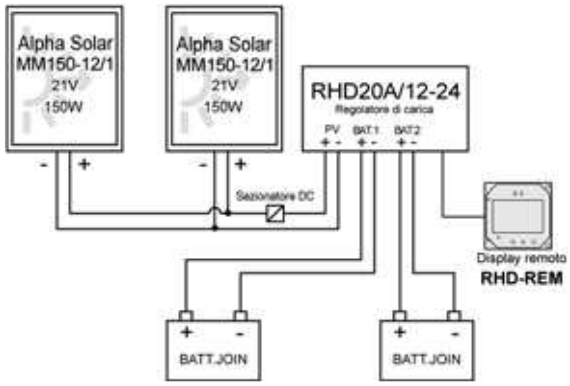

Articolo	EAN Code
RHD-REM1	8 017443 575509

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Display per regolatore di carica con gestione di due batterie.
Indicazione delle impostazioni dell'impianto.
Collegamento interno con negativo comune.
Il display remoto RHD-REM consente di visualizzare i parametri del regolatore di carica RHD a doppia batteria.
Può essere montato a parete oppure a incasso. Cavo di collegamento incluso.

Dati visualizzati (Valori istantanei)

Pannelli
- Tensione
- Corrente
- Corrente massima
- Energia di carica
- Frequenza di PWM
- Eventuali anomalie

Batteria (1 e 2)
- Tensione
- Tensione Minima
- Tensione Massima
- Temperatura
- Eventuali anomalie

Caratteristiche Generali

Marca: Join

Accessori inclusi



Cavo di collegamento 10m.

Articoli correlati



KIT100-C
Kit Fotovoltaico ad isola 100W per Camper - 12V - con staffe - Senza batteria

pag. 326



KIT160-C
Kit fotovoltaico per Camper 160W - 12V - con staffe - Senza batteria



RHD10A/12-24
Regolatore di carica PWM 10A - 12/24V - Doppia Batteria

pag. 360



RHD20A/12-24
Regolatore di carica PWM 20A - 12/24V - Doppia Batteria


pag. 361







SUPPORTI




WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

FISSAGGIO SENZA VANO BATTERIA

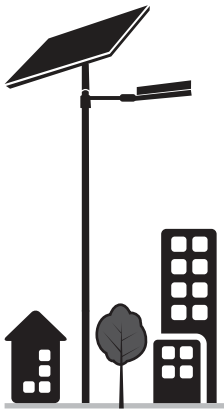

MM010-12/1	MM025-12/1	MM045-12/1	MM060-12/1
			
			
SU-SOLAR-P011 Lungh. 300mm	SU-SOLAR-P011 Lungh. 300mm	SU-SOLAR-005	SU-SOLAR-005
			
SU-SOLAR-010	SU-SOLAR-010	SU-SOLAR-010	SU-SOLAR-010

FISSAGGIO SENZA VANO BATTERIA

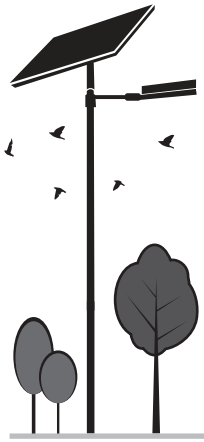

MM100-12/2	MM120-12/1	MM160-12/1	2 x MM100-12/2	2 x MM120-12/1	2 x MM160-12/1
					
					
SU-SOLAR-P012 Lungh. 541mm	SU-SOLAR-P013 Lungh. 680mm	SU-SOLAR-P013 Lungh. 680mm	SU-SOLAR-P015 Lungh. 1076mm	SU-SOLAR-P016 Lungh. 1328	SU-SOLAR-P016 Lungh. 1328
					
SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011


FISSAGGIO CON VANO BATTERIA




1 x MM100-12/2	1 x MM160-12/1	2 x MM100-12/2	2 x MM160-12/1
			
			
SU-SOLAR-P014 Lungh. 808mm	SU-SOLAR-P013 Lungh. 680mm	SU-SOLAR-P015 Lungh. 1076	SU-SOLAR-P016 Lungh. 1328
SU-SOLAR-P04	SU-SOLAR-P04	SU-SOLAR-P04	SU-SOLAR-P04
SU-SOLAR-P08	SU-SOLAR-P08	SU-SOLAR-P08	SU-SOLAR-P08

Componenti per Supporti

Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W

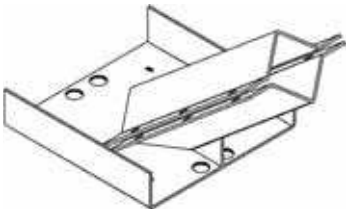



Elemento testa palo zincato adatto per pannelli 10W, 25W, 45w e 60W.


Attacco per pali da 60 a 90mm
Inclinazione: 50°


Bulloneria inclusa:
- 6 viti TB 8MA h70
- 6 viti TB 8MA h 100
- 4 viti TB 5MA h15
- 6 dadi 8MA
- 4 dadi 5MA autobloccanti
- 6 rondelle M8
- 6 rondelle zigrinate M8
- 4 rondelle M5

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-010	8 017443 592711

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 100/120/160W





Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da , 100W, 120W e 160W.
Inclinazione: 51°
Attacco per pali da 80 a 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8


I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-011	8 017443 600690

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Elemento testapalo portabatterie per pannelli da 100/120/160W





Elemento testa palo zincato con vano porta batterie.
Adatto per 2 pannelli da 100W, 120W, e da 160W utilizzando i rispettivi profili delle lunghezze idonee (non inclusi). Vano adatto per due batterie BP12-100.
Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.
- 2 viti TE M8 h30.
- Serratura per anta.

I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P04	8 017443 600706

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto per regolatori di carica




Supporto per regolatore di carica ASR110/120/130 e Dimmer ASR610/1. Il prodotto risulta indispensabile per proteggere i componenti elettronici installati all'interno del testa palo.
Perni sul retro per fissaggio della struttura interna del testa palo SU-SOLAR-P04.

Bulloneria inclusa:
- 8 Dadi M3
- 8 Rondelle M4
- 4 Dadi M4
- 4 Rondelle M4

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P08	8 017443 601833

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W

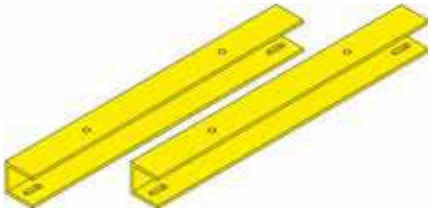

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 10W e 25W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 300mm.

Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

MADE IN ITALY

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P011	8 017443 600638

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Coppia di profili zincati per un pannello da 120/160W



Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 120W e da 150W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 680mm.

Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

MADE IN ITALY

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P013	8 017443 600669

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Coppia di profili zincati per un pannello da 45/60/100W



Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 45W, 60W e 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 541mm.


Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

MADE IN ITALY

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P012	8 017443 600645

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Coppia di profili zincati per un pannello da 100W

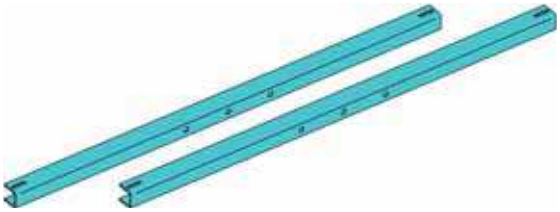

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 808mm.

Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

MADE IN ITALY

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P014	8 017443 600652

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Coppia di profili zincati per due pannelli da 45/60/100W



Coppia di profili zincati adatta per due pannelli da 45W, 60W oppure da 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 1076mm.

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.

MADE IN ITALY

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P015	8 017443 600676

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Coppia di profili zincati per due pannelli da 120/160W



Coppia di profili zincati adatta per pannello da 120 e da 160W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 1328mm

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle

MADE IN ITALY


Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P016	8 017443 600683

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Camper

Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 45/60/100W






Coppia di due profili in alluminio
Lunghezza: 535mm
Adatto per pannelli MM045-12/1, MM060-12/1, MM100/12/2.
Viti di fissaggio non incluse.
Tappi di chiusura inclusi.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-C02	8 017443 592414

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 120/160W





Coppia di due profili in alluminio
Lunghezza: 660mm
Adatto per pannelli MM120/1, MM160-12/1.
Viti di fissaggio non incluse.
Tappi di chiusura inclusi.

MADE IN ITALY


Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-C05	8 017443 614277

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio lampioni

Braccio per lampione





Braccio zincato a 90° per lampione.
Diametro braccio: 60mm
Lunghezza: 790 mm
Adatto per palo 80 mm
Bulloneria inclusa: n4 bulloni M8 testa esagonale lunghezza 40mm, n4 dadi M8 autobloccanti.
Adatto per: fari led serie JO640-060NW.

MADE IN ITALY

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P20	8 017443 594098

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Esempi - Testa Palo

Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 10W, 25W, 45W e 60W. Pannelli correlati: MM010-12/1, MM025-12/1, MM045-12/1 e MM060-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 60 e 90 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-010		8 017443 592711

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli 10W, 25W, 45w e 60W.
Attacco per pali da 60 a 90mm
Inclinazione: 50°
Bulloneria inclusa:
- 6 viti TB 8MA h70
- 6 viti TB 8MA h 100
- 4 viti TB 5MA h15
- 6 dadi 8MA
- 4 dadi 5MA autobloccanti
- 6 rondelle M8
- 6 rondelle zigrinate M8
- 4 rondelle M5


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P011		8 017443 600638

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 10W e 25W
Necessario adattatare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili
Lunghezza: 300mm
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle M6

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio Testa Palo 45-60W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 40W, 45W oppure da 60W. Pannelli correlati: MM045-12/1 e MM060-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 60 e 90 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-010		8 017443 592711

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli 10W, 25W, 45w e 60W.

Attacco per pali da 60 a 90mm
Inclinazione: 50°

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TB 8MA h70
- 6 viti TB 8MA h 100
- 4 viti TB 5MA h15
- 6 dadi 8MA
- 4 dadi 5MA autobloccanti
- 6 rondelle M8
- 6 rondelle zigrinate M8
- 4 rondelle M5

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio Testa Palo 100W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 100W. Pannelli correlati: MM100-12/2. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da , 100W, 120W e 160W.
Inclinazione: 51°
Attacco per pali da 80 a 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P012		8 017443 600645

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 45W, 60W e 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 541mm.

Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio Testa Palo 100W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 100W. Pannelli correlati: MM100-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da , 100W, 120W e 160W.
Inclinazione: 51°
Attacco per pali da 80 a 99mm.
Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P014		8 017443 600652

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.
Lunghezza: 808mm.
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio Testa Palo 120W/160W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 120W, 160W. Pannelli correlati: MM120-12/1, MM160-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da , 100W, 120W e 160W.
Inclinazione: 51°
Attacco per pali da 80 a 99mm.
Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P013		8 017443 600669

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 120W e da 160W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.
Lunghezza: 680mm.
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio Testa Palo 2X100W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di due pannelli da 100W. Pannelli correlati: MM100-12/2 Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da , 100W, 120W e 160W.
Inclinazione: 51°
Attacco per pali da 80 a 99mm.
Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P015		8 017443 600676

Coppia di profili zincati adatta per due pannelli da 45W, 60W oppure da 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.
Lunghezza: 1076mm.
Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio Testa Palo 2x120W/2x160W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di due pannelli da 120W e 160W. Pannelli correlati: MM120/12-1 e MM160-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da , 100W, 120W e 160W.
Inclinazione: 51°
Attacco per pali da 80 a 99mm.
Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P016		8 017443 600683

Coppia di profili zincati adatta per pannello da 120 e da 160W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.
Lunghezza: 1328mm
Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Esempi - Testa palo con vano batteria

Fissaggio Testa Palo 2x100W con vano porta batterie



Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P04		8 017443 600706

Elemento testa palo zincato con vano porta batterie.
Adatto per 2 pannelli da 100W, 120W, e da 160W utilizzando i rispettivi profili delle lunghezze idonee (non inclusi). Vano adatto per due batterie BP12-100.
Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99mm.
Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.
- 2 viti TE M8 h30.
- Serratura per anta.

I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P015		8 017443 600676

Coppia di profili zincati adatta per due pannelli da 45W, 60W oppure da 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 1076mm.

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P08		8 017443 601833

Supporto per regolatore di carica ASR110/120/130 e Dimmer ASR610/1. Il prodotto risulta indispensabile per proteggere i componenti elettronici installati all'interno del testa palo.
Perni sul retro per fissaggio della struttura interna del testa palo SU-SOLAR-P04.

Bulloneria inclusa:
- 8 Dadi M3
- 8 Rondelle M4
- 4 Dadi M4
- 4 Rondelle M4

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporti testa palo per due pannelli da 120/160W con vano porta batterie



Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P04		8 017443 600706

Elemento testa palo zincato con vano porta batterie.
Adatto per 2 pannelli da 100W, 120W, e da 160W utilizzando i rispettivi profili delle lunghezze idonee (non inclusi). Vano adatto per due batterie BP12-100.
Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99mm.
Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.
- 2 viti TE M8 h30.
- Serratura per anta.

I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi.
Tali profili devono essere ordinati separatamente.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P016		8 017443 600683

Coppia di profili zincati adatta per pannello da 120 e da 160W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 1328mm

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P08		8 017443 601833

Supporto per regolatore di carica ASR110/120/130 e Dimmer ASR610/1. Il prodotto risulta indispensabile per proteggere i componenti elettronici installati all'interno del testa palo.
Perni sul retro per fissaggio della struttura interna del testa palo SU-SOLAR-P04.

Bulloneria inclusa:
- 8 Dadi M3
- 8 Rondelle M4
- 4 Dadi M4
- 4 Rondelle M4

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

MULTIMEDIA

Distribuzione Audio/ Video

Cavi di raccordo

Puntine Giradischi

Supporti per Multimedia

Pulizia

DISTRIBUZIONE AUDIO/VIDEO



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Commutatori / Audio



CT408/6
Commutatore Toslink®, 3 in - 1 out

pag. 380

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Commutatori / Composito, Scart e SVHS



CT50
Commutatore Composito e audio L/R, 3 in - 1 out

pag. 381

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Commutatori / HDMI®



CT203/20
Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@60Hz - con telecomando

pag. 382



CT203/21
Commutatore HDMI®, 3 in 1 out 4K@60Hz + Audio Analogico/Digitale - con telecomando

pag. 383



CT205/21
Commutatore HDMI®, 5 in - 1 out 4K@60Hz + Audio Analogico/Digitale - con telecomando

pag. 384



CT205/6
Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out

pag. 385



CT206/6
Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@30Hz

pag. 386



CT210/1/5
Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@30Hz, con supporto IR

pag. 387



CT210/6
Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out - con telecomando

pag. 388



CT211/6
Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out 4K@30Hz - con telecomando

pag. 389



CT211/9
Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@30Hz - con telecomando

pag. 390



CT211/10
Commutatore HDMI® + USB, 2 in - 1 out 4K@30Hz - KVM

pag. 391

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Distributori / HDMI®



CT302/1.3-CT304/1.3-CT308/1.3
Distributore HDMI®, 1 in - 8 out

pag. 394



CT302/6-1
Distributore HDMI® 2.0, 1 in - 2 out 4K@30Hz

pag. 395



CT302/20
Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR- senza scaler

pag. 396



CT302/21
Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR- con scaler

pag. 397



CT304/1/5
Distributore HDMI® , 1 in - 4 out 4K@30Hz, con supporto IR

pag. 398



CT304/6-1
Distributore HDMI®, 1 in - 4 out 4K@30Hz

pag. 399



CT304/20
Distributore HDMI® - 1 in - 4 out - 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR- senza scaler
pag. 400



CT304/21
Distributore HDMI®, 1 in - 4 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR- con scaler
pag. 401



CT308/6
Distributore HDMI®, 1 in - 8 out 4K@30Hz
pag. 402



CT308/20
Distributore HDMI® - 1 in - 8 out - 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR- senza scaler
pag. 403



CT308/21
Distributore HDMI® - 1 in - 8 out - 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR- con scaler
pag. 404

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Distributori / VGA



CT302/VGA/6
Distributore VGA, 1 in - 2 out
pag. 405



CT304/VGA/6
Distributore VGA, 1 in - 4 out
pag. 406



CT308/VGA/6
Distributore VGA, 1 in - 8 out
pag. 407

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Distributori / Toslink



91-580
Distributore Toslink, 1 in - 2 out
pag. 408

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Matrici / HDMI®



CT384/5
Matrice HDMI®, 4 in - 4 out 4K@30Hz
pag. 410



CT385/1/5
Matrice HDMI®, 4 In - 4 HDMI® + 4 HDbaseT Out 4K@30Hz - con supporto IR
pag. 411



CT386/5
Matrice HDMI®, 4 In - 1 HDMI® + 1 HDbaseT Out - con supporto IR
pag. 412



CT387/6
Matrice HDMI®, 4 in - 2 out
pag. 413



CT388/6
Matrice HDMI®, 4 in - 2 out 4K@30Hz
pag. 414

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Convertitori



CT351/1/6
Convertitore da HDMI® a Composito + audio analogico
pag. 417



CT352/6
Convertitore da Composito + audio analogico L/R a HDMI con scaler
pag. 418



CT352/9
Convertitore da Composito + audio analogico L/R a HDMI
pag. 419



CT353/6
Convertitore da VGA+ Audio a HDMI®
pag. 420



CT353/9
Convertitore da VGA a HDMI
pag. 421



CT354/6
Convertitore da Component+ Audio L/R a HDMI®
pag. 422



CT355/6
Convertitore da Composito + S-Video a VGA

pag. 423



CT355/9
Convertitore da composito a VGA

pag. 424



CT356/6
Convertitore da HDMI® a VGA+ Audio Analogico Jack 3.5mm

pag. 425



CT362
Convertitore da Segnale Scart a Component

pag. 426



CT363/9
Convertitore switch Scart/ HDMI a HDMI

pag. 427



CT365/9
Convertitore da VGA a Composito e S-Video - PC on TV

pag. 428



CT400/6
Convertitore audio da analogico a digitale

pag. 429



CT405/6
Convertitore audio da digitale a analogico

pag. 430



CT406/6
Convertitore da HDMI® a HDMI®+ Audio

pag. 431

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender / HDMI® - TMDS



CT373/5
Extender HDMI - 1080p - IR -3D - cavo CAT.6 - 50 m - serie PRO

pag. 435



CT373/7
Extender HDMI - 1080p - IR -3D - cavo CAT.5e/6 - 120 m - serie SLIM

pag. 436



CT373/8
Extender HDMI - 1080p - KVM - Loop Out - PoE - cavo CAT.5e/6 - 60m - serie SLIM

pag. 437



CT373/9
Extender HDMI - 1080p - IR - cavo CAT.5e/6 - 50 m

pag. 438



CT373/10
Extender HDMI 2.0 - 50m 4k@30Hz - 30m 4k@60Hz - IR - 3D - cavo Cat.5e/6 - compatibile HDR

pag. 439



CT374/9POE
Extender HDMI - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoE - EDID - cavo CAT.6 - 50 m

pag. 440



CT374/10
Extender HDMI 2.0 - 50m 4k@30Hz - 30m 4k@60Hz IR - 3D - Loop Out - PoE - cavo Cat.5e/6 - compatibile HDR

pag. 441



CT374/1/6
Extender HDMI - 1080p - 3D - cavo CAT.5e/6 - 60 m

pag. 442



CT374/1/6IR
Extender HDMI - 1080p - IR - 3D - cavo CAT.5e/6 - 60 m

pag. 443



CT370/1/6
Ripetitore di segnale HDMI - 4k@30Hz - 3D - cavo CAT.5e/6 - 25+ 25m

pag. 444

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender / HDMI® - OverIP



CT375/1/9
Extender HDMI - 1080p - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m

pag. 446



CT375/9
Extender HDMI -1080p - IR - Loop-Out - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 100 m

pag. 447



CT375/10
Extender HDMI - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m

pag. 448



CT375/11
Extender HDMI - 1080p - KVM - 3D - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m

pag. 449



CT375/14
Extender matrice HDMI - 4K@ 60Hz - Over IP (N:N) - cavo CAT.6 - 120 m

pag. 450

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender / HDMI® - HDBaseT



CT378/9
Extender HDMI HDbaseT - 4K@30Hz - IR - 3D - PoH - cavo Cat.5e/6 - 70m

pag. 452



CT378/10
Extender HDMI HDbaseT - 4K@30Hz - IR - KVM - 3D - PoH - cavo Cat.5e/6 - 70 m

pag. 453



CT378/11
Extender HDMI 2.0 HDBaseT - 4K@60Hz - IR - RS232 - PoH - cavo Cat.5e/6 - 70 m

pag. 454

Indice

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender / HDMI® - Fibra ottica



CT373/20
Extender HDMI - 4k@30Hz - RS232 - 3D - Fibra ottica monomodale SM - 2000m
pag. 455



CT373/22
Extender HDMI - 4k@30Hz - KVM - RS232 - 3D - Fibra ottica monomodale SM - 2000 m - serie PRO
pag. 456

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender / HDMI®



CT375/9W2
Extender Wireless HDMI - 1080p - IR - Loop-Out - 100 m
pag. 457

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender / VGA



CT376/6
Extender VGA - 1920x1200 - Audio - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 - 300 m
pag. 458



CT376/7
Extender VGA - 1920x1080 - Audio - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 - 200 m - serie PRO
pag. 459



CT376/8
Extender VGA - 1920x1080 - Audio - KVM - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 - 200 m - serie PRO
pag. 460



CT376/9
Extender VGA - 1920x1080 - Audio - Over IP (1:N) - cavo Cat.5e/6 - 120 m
pag. 461

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender / IR



CT500
Extender IR su HDMI®
pag. 462

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Extender / USB



CT560
Extender USB 2.0 fino a 50m
pag. 463

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / Modulatori



CT590
Modulatore HDMI DVB-T 1080p con Loop-out

pag. 464

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / TVCC Video Balun passivi



CT822/1
Video Balun passivo 1 canale - HD

pag. 466



CT824/1
Video Balun passivo 1 canale con cavetto - HD

pag. 467



CT832/1
Video e Power Balun passivo - HD

pag. 468



CT834/1
Video Power Audio Balun passivo 1 canale - HD

pag. 469



CT836/1
Video Power Data Balun passivo 1 canale - HD

pag. 470

Multimedia / Cavi di raccordo / Adattatori / Audio-Video



11-40
Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli

pag. 471, 542, 757



17-130
Adattatore Spina RCA - Morsetto

pag. 471, 550, 757



18-100
Adattatore Presa RCA - Morsetto

pag. 471, 550, 757

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / TVCC Accessori



28-01/1
Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto

pag. 471, 757



28-05
Adattatore Spina DC - Morsetto

pag. 471, 757



28-07
Adattatore Presa DC - Morsetto

pag. 471, 757



28-09/1
Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto

pag. 472, 758



80-135
Adattatore Spina BNC - Morsetto

pag. 472, 758, 776



81-039
Adattatore Presa BNC - Morsetto

pag. 472, 758, 776



94-929
Adattatore da spina RJ45 a morsetto

pag. 472, 836

NOZIONI DI BASE

HDCP

HDCP, sigla di High-Bandwidth Digital Content Protection, è il sistema di protezione dei diritti digitali, sviluppato da Intel DRM (Digital Rights Management) atto a impedire fenomeni di pirateria e copia dei contenuti digitali.

EDID

L'Extended Display Identification Data (EDID) definisce una struttura di dati che un dispositivo video digitale (es. monitor per computer) invia ad una scheda video per comunicare le proprie caratteristiche in modo che la scheda possa, a sua volta, inviare il segnale alla risoluzione e frequenza corrette.

ARC

ARC, Audio Return Channel, ritorno del canale audio, consente di avere una connessione tra il TV e qualsiasi altro devices come un ricevitore o una soundbar, attraverso il cavo HDMI

CEC

CEC, Consumer Electronics Control, è una funzionalità di HDMI progettata per consentire agli utenti di comandare e controllare i dispositivi collegati tramite cavi HDMI utilizzando un solo telecomando.

POH

L'alimentazione su HDBaseT (abbreviata nell'acronimo POH, Power Over HDBaseT) consente di trasferire energia a corrente continua tramite lo stesso cavo dati. In questo caso è possibile alimentare il ricevitore tramite il trasmettitore attraverso il collegamento HDBaseT su cavo ethernet.

COMMUTATORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Commutatore Toslink®, 3 in - 1 out





Articolo	EAN Code
CT408/6	8 017443 623453

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Questo commutatore per segnali audio ottici digitali con connettori Toslink consente di collegare tre sorgenti a un amplificatore audio.


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 3 TosLink®
Uscita: 1 TosLink®


Attenzione
Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Cavo USB di alimentazione
1x Telecomando infrarossi
1x Ricevitore infrarossi

Collegamenti

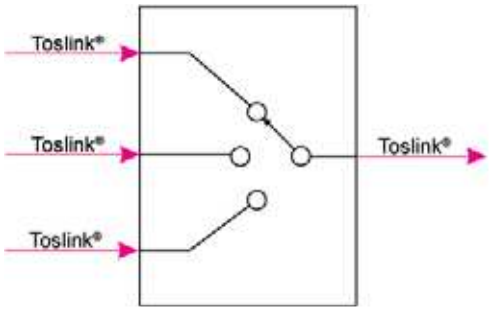

Collegamenti

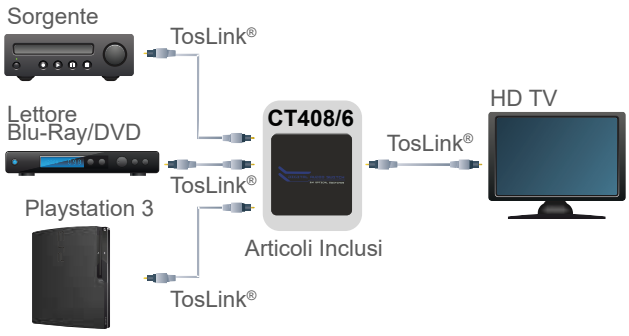

Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

Commutatore Composito e audio L/R, 3 in - 1 out





Articolo	EAN Code
CT50	8 017443 543898

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Commutatore audio/video passivo, consente la selezione di più ingressi audio-video composito. Semplice selezione dell'ingresso tramite un selettore a slitta.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Ingresso: 3 Composito (CVBS)|Audio L/R
Uscita: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no

Contenuto confezione
1x Commutatore audio/video

Collegamenti

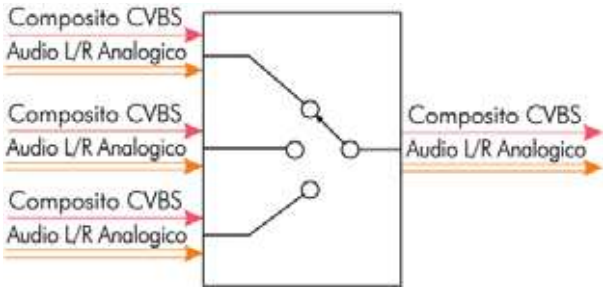

Collegamenti

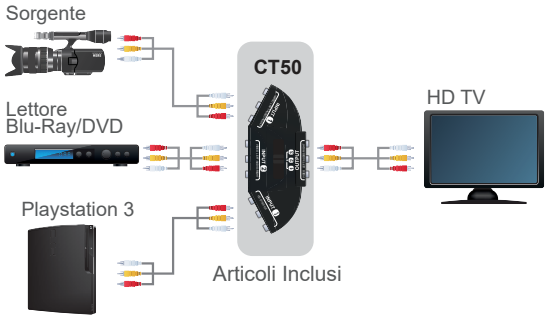

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@60Hz - con telecomando











Collegamenti

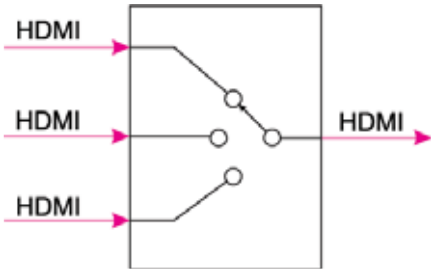

Collegamenti

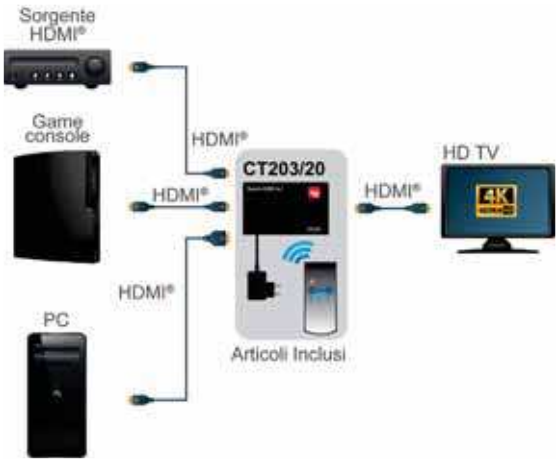

Articolo	EAN Code
CT203/20	8 017443 646872

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT203/20 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Specifiche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti oppure tramite telecomando.
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: RS232

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessori CT500 non compatibili.

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Telecomando con batteria CR2025 inclusa
1x Alimentatori 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Accessori inclusi



Telecomando IR

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V
pag. 263

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@60Hz + Audio Analogico/Digitale - con telecomando







Articolo	EAN Code
CT203/21	8 017443 646889

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT203/21 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Specifiche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti.
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Audio analogico, TosLink®

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessori CT500 non compatibili.


Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Telecomando con batteria CR2025 inclusa
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Accessori inclusi




Telecomando IR

Collegamenti

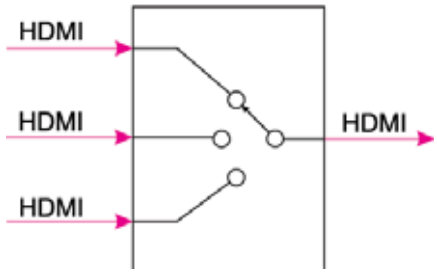

Collegamenti

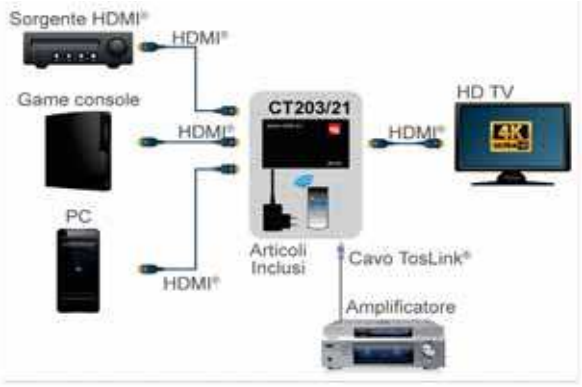

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V
pag. 263

Commutatore HDMI®, 5 in - 1 out 4K@60Hz + Audio Analogico/Digitale - con telecomando



Articolo	EAN Code
CT205/21	8 017443 646896

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT205/21 permette il collegamento di 5 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Specifiche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti.
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Ingresso: 5 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Audio analogico, TosLink®

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)


Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessori CT500 non compatibili.

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Telecomando con batteria CR2025 inclusa
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamenti

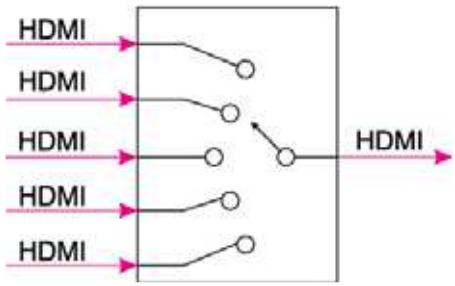

Collegamenti

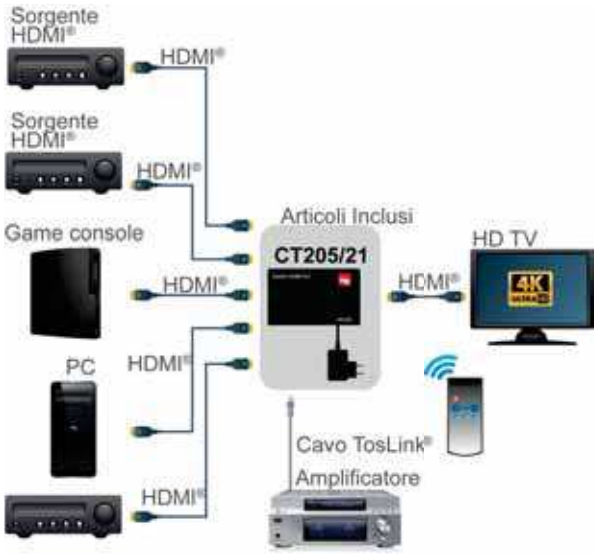

Accessori inclusi



Telecomando IR

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V
pag. 263

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out







Articolo	EAN Code
CT205/6	8 017443 616059

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT205/6 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Specifiche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti.
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Lunghezza cavo: 50cm

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz


Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.


Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Commutatore

Collegamenti

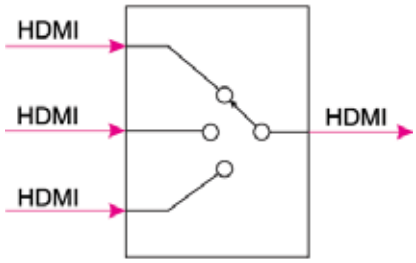

Collegamenti

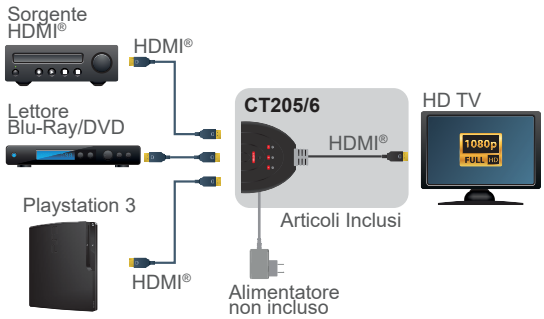

Articoli correlati




KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@30Hz






Collegamenti

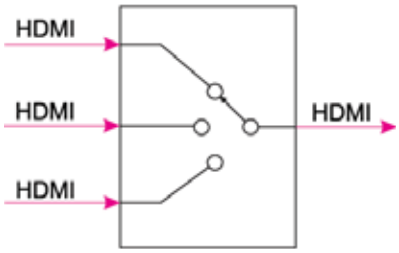

Collegamenti

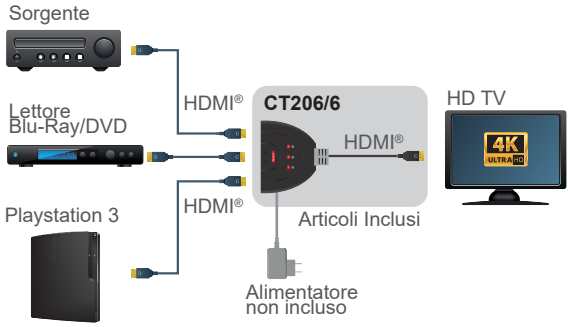

Articolo	EAN Code
CT206/6	8 017443 623385

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT206/6 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Specifiche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti.
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30Hz.
- Lunghezza cavo: 50cm

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.4
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessori CT500 non compatibili.

Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Cavo di alimentazione USB

Accessori inclusi



Cavo di alimentazione USB

Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148


Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@30Hz, con supporto IR








Collegamenti

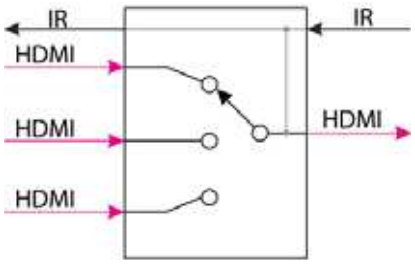

Collegamenti

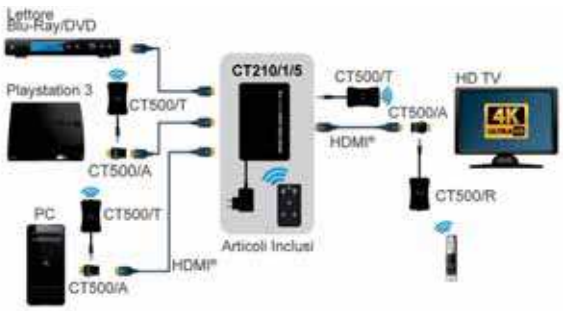

Articolo	EAN Code
CT210/1/5	8 017443 631113

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT210/1/5 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI consente di controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando in dotazione.

Specifiche
- Funzionamento manuale, automatico o con telecomando (fornito)
- LED frontali selezione input
- Sensore infrarossi per ricevere i comandi del telecomando fornito in dotazione tramite il quale è possibile selezionare il segnale della sorgente da portare in uscita.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: IR

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 10,20 Gbit/s

Attenzione
Per poter sfruttare la trasmissione del segnale IR è necessario utilizzare gli appositi componenti CT500/A, CT500/R e CT500/T (non inclusi).

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Telecomando con batteria CR2025 inclusa
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Accessori inclusi



Telecomando IR

Articoli correlati



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®
pag. 462



CT500/K
Extender IR su HDMI® - set completo
pag. 462



CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®
pag. 462



CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®
pag. 462



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V
pag. 263

Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out - con telecomando











Collegamenti

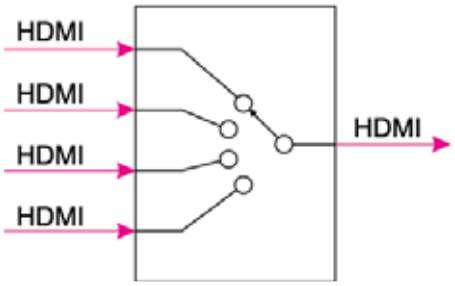

Collegamenti

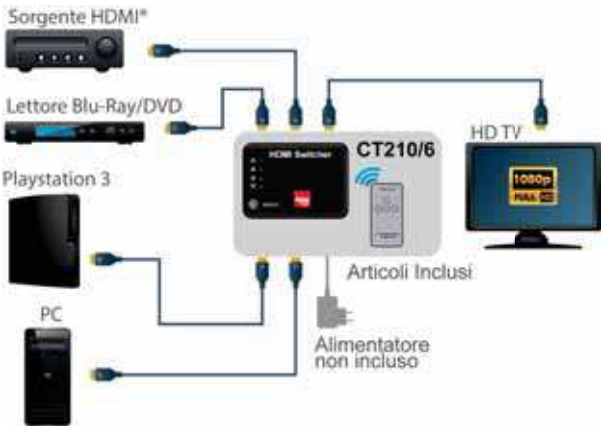

Articolo EAN Code

CT210/6 8 017443 615892

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT210/6 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Specifiche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti frontali e telecomando

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.

Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Telecomando IR con batteria CR2025
1x Sensore IR

Accessori inclusi



Sensore IR



Telecomando IR

Articoli correlati



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V
pag. 263


Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out 4K@30Hz - con telecomando








Collegamenti

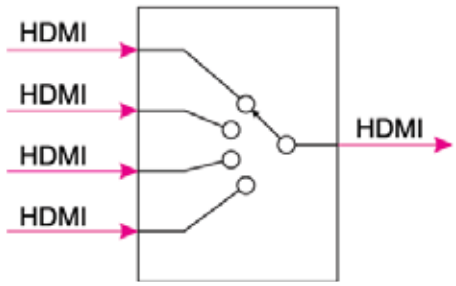

Collegamenti

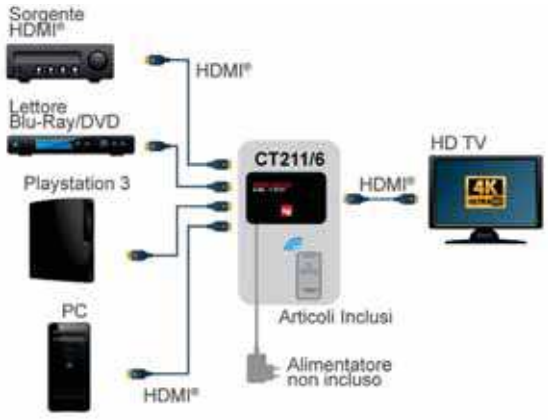

Articolo	EAN Code
CT211/6	8 017443 623378

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT211/6 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Specifiche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti frontali e telecomando

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: IR

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.4
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.

Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Telecomando IR con batteria CR2025
1x Sensore IR

Accessori inclusi


Sensore IR


Telecomando IR

Articoli correlati


PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V
pag. 263

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 4K@30Hz - con telecomando











Collegamenti

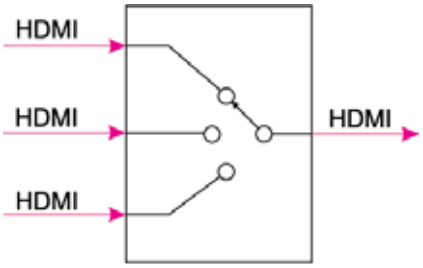

Collegamenti

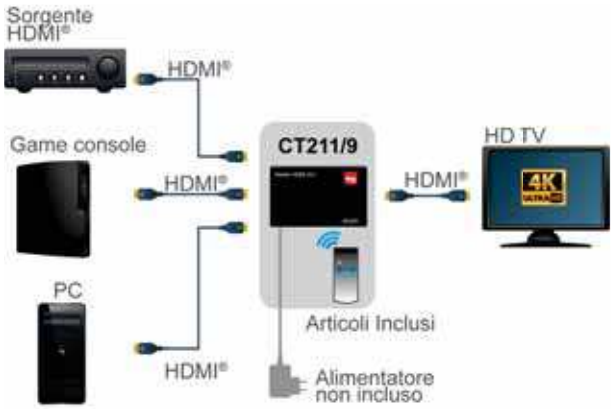

Articolo EAN Code

CT211/9

8 017443 640658

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT211/9 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione. L'uscita non commuta in automatico all'ultima sorgente connessa in ingresso.

Specifiche
- Comando manuale mediante tasti frontali e telecomando

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 3 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.

Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Commutatore
1x Telecomando IR con batteria CR2025

Accessori inclusi



Telecomando IR

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V
pag. 263

Commutatore HDMI® + USB, 2 in - 1 out 4K@30Hz - KVM







Articolo	EAN Code
CT211/10	8 017443 644885

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il commutatore CT211/10 permette il collegamento di 2 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante. L'uscita non commuta in automatico all'ultima sorgente connessa in ingresso.

Specifiche
- Comando manuale mediante tasti frontali

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Ingresso: 2 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: USB

Dimensioni: 119x82x35mm


Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.

Contenuto confezione
1x Switch
2x Cavo USB da Spina USB tipo "B" a Spina USB tipo "A" - 1,5m
1x Alimentatori 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo Centrale

Collegamenti

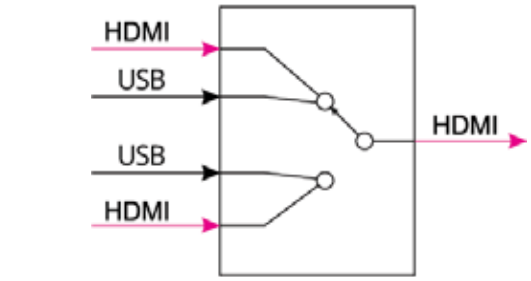

Collegamenti

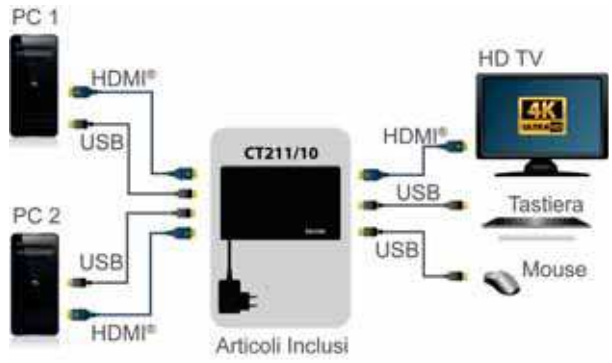

Articoli correlati



95-602NB
Cavo da spina USB tipo "A" a spina USB tipo "B" - 1,8m - Nero



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22



SCOPRI L'INTERA GAMMA DI **CAVI HDMI®**



Professional



4K Premium



Basic



Chip Amplificatore



High Quality

DISTRIBUTORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Distributore HDMI®, 1 in - 8 out





Articolo: CT308/1.3

EAN Code: 8 017443 579651

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore CT308/1.3 è la più avanzata soluzione per la distribuzione del segnale. Questo prodotto è compatibile con le più recenti specifiche HDMI®, una tecnologia all'avanguardia, che definiscono come trasportare segnali video con alta profondità di colore (10-bit e 12-bit) e nuovi formati audio con compressione lossless (Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio). Oltre a distribuire i flussi audio/video, ogni uscita amplifica e equalizza il segnale per ottenere le migliori prestazioni di trasmissione.

Specifiche
- Connette una sorgente HDMI fino a 8 display HDMI simultaneamente.
- I set di chiavi HDCP permettono ad ogni uscita HDMI di lavorare indipendentemente quando ci si connette ad un display HDMI.
- Supporta sorgenti DVI e display DVI utilizzando cavi adattatori HDMI-DVI.
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 10m (1080p 12bit)
  - max 15m (1080p 8bit)

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 8 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.1
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda fino a 6.75Gbps


Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessori CT500 non compatibili.

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatori 5V 3A - 5,5x2,1 Positivo Centrale

Collegamenti

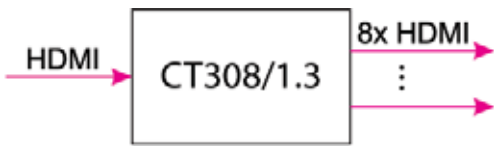

Collegamenti

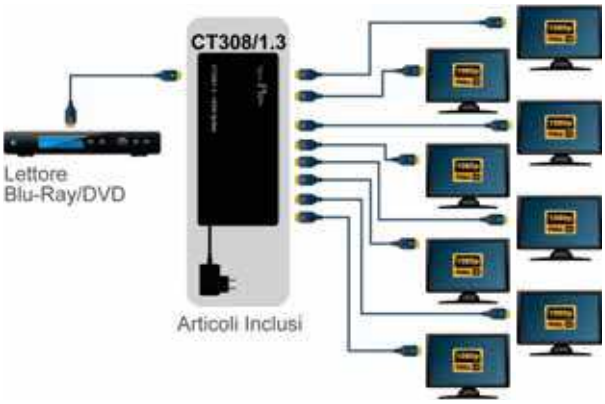

Articoli correlati



KD2003/5
Alimentatore switching
15W - 5Vdc 3A - 3
Connettori
pag. 23



SW25-40560
Alimentatore switching
15W - 5Vdc 3A - 2
Connettori
pag. 28


Distributore HDMI® 2.0, 1 in - 2 out 4K@30Hz








Collegamenti

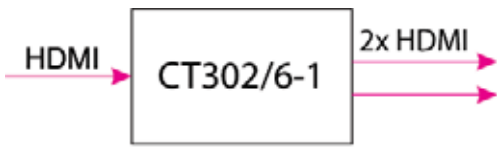

Collegamenti

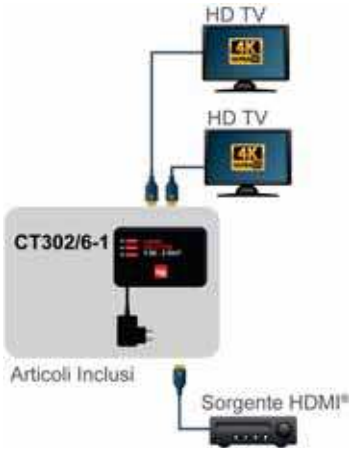

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Articolo	EAN Code
CT302/6-1	8 017443 623392

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT302/6-1 suddivide l'ingresso HDMI in 2 uscite, per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.4
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatori 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo Centrale

Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - senza scaler







Articolo | EAN Code

CT302/20

NEW!

8 017443 646902

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT302/20 suddivide l'ingresso HDMI in 2 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR


Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamenti

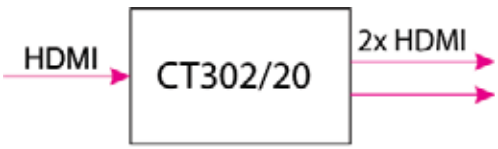

Collegamenti

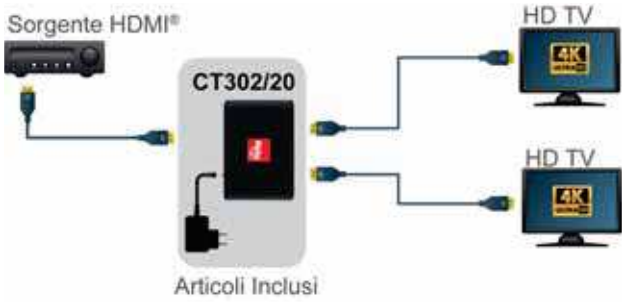

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler







Articolo	EAN Code
CT302/21	8 017443 648845

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT302/21 suddivide l'ingresso HDMI in 2 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.
Lo scaler interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti.

Attenzione: solo il formato video HDMI 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR


Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamenti

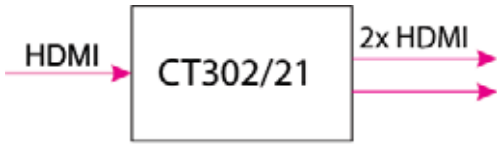

Collegamenti

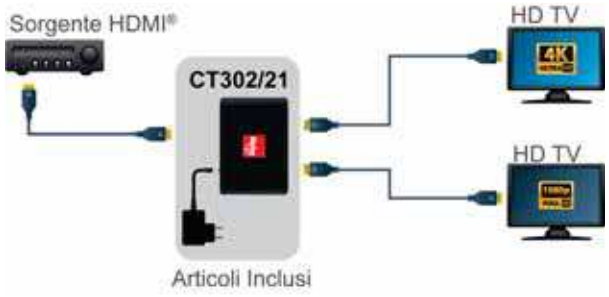

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Come visualizzare un segnale video 4K sue due schermi con risoluzioni differenti


Distributore HDMI® , 1 in - 4 out 4K@30Hz, con supporto IR








Collegamenti

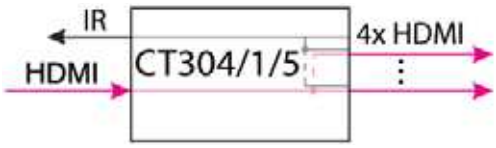

Collegamenti

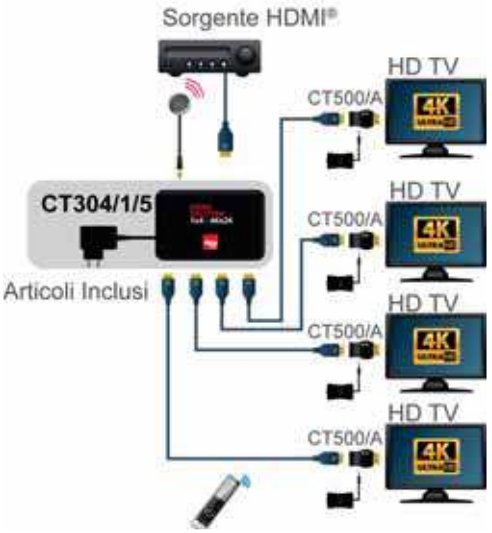

Articolo	EAN Code
CT304/1/5	8 017443 631120

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT304/1/5 invia il segnale HDMI® in ingresso simultaneamente verso le 4 uscite.
La gestione HDMI® è conforme al protocollo HDPC 1.3 e la larghezza di banda del segnale si estende a 6,75 Gbps, potendo così supportare i segnali a 1080p in Deep-Color (12bit), anche 3D fino a 24fps. Sul versante audio sono compatibili con il formato DVD Audio e i segnali multicanale Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio.
Grazie al kit di accessori infrarossi CT500/A (adattatore), CT500/R (ricevitore) e CT500/T (trasmettitore) da ordinare separatamente, è possibile controllare la sorgente HDMI® tramite segnale IR attraverso i cavi HDMI stessi.
Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Si possono raggiungere fino a 4 livelli di cascata (cascading) da ciascuna porta.

Specifiche
- Connette una sorgente HDMI fino a 4 display HDMI simultaneamente.
- Supporta sorgenti DVI e display DVI utilizzando cavi adattatori HDMI-DVI.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: IR

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 10,20 Gbit/s

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 2A (5,5x2,1mm positivo centrale)

Articoli correlati


CT500/A
Adattatore IR per HDMI®
pag. 462


CT500/K
Extender IR su HDMI® - set completo
pag. 462


CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®
pag. 462


CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®
pag. 462


KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22


Distributore HDMI®, 1 in - 4 out 4K@30Hz








Collegamenti



Collegamenti

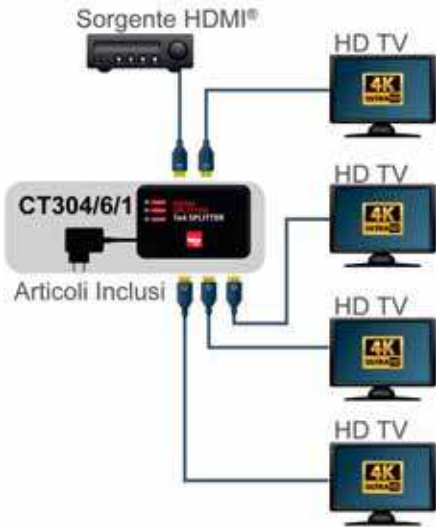

Articoli correlati



KD2003/5
Alimentatore switching
15W - 5Vdc 3A - 3
Connettori
pag. 23

Articolo	EAN Code
CT304/6-1	8 017443 623408

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT304/6-1 suddivide l'ingresso HDMI in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.4
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 1A (3,5x1,35mm positivo centrale)

Distributore HDMI® - 1 in - 4 out - 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - senza scaler











Collegamenti

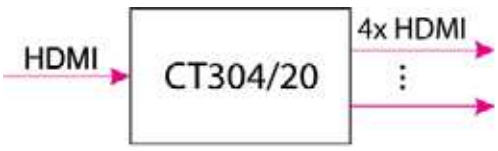

Collegamenti

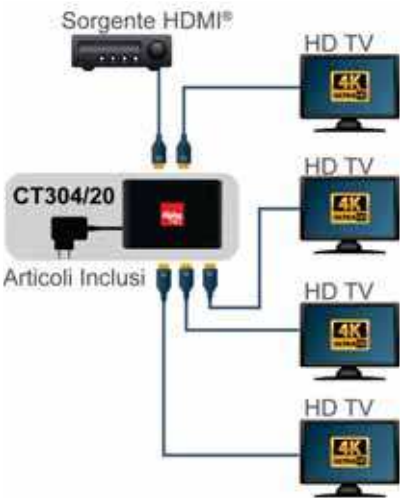

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Articolo	EAN Code
CT304/20	8 017443 646919

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT304/20 suddivide l'ingresso HDMI in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 2A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Distributore HDMI®, 1 in - 4 out 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler







Articolo | EAN Code

CT304/21

8 017443 648852

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT304/21 suddivide l'ingresso HDMI in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.
Lo scaler interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti.
Attenzione: solo il formato video HDMI 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR


Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 2A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamenti

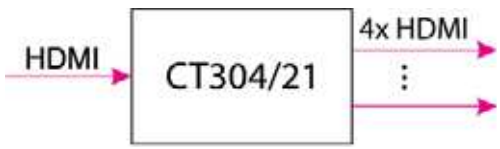

Collegamenti

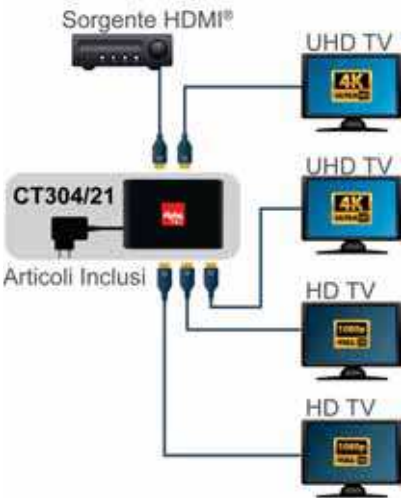

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Come visualizzare un segnale video 4K sue due schermi con risoluzioni differenti


Distributore HDMI®, 1 in - 8 out 4K@30Hz








Collegamenti

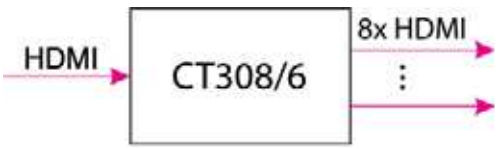

Collegamenti

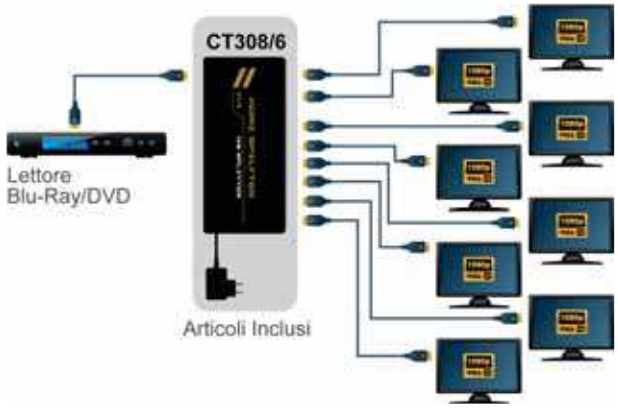

Articoli correlati



KD2003/5
Alimentatore switching
15W - 5Vdc 3A - 3
Connettori
pag. 23

Articolo	EAN Code
CT308/6	8 017443 615915

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT308/6 invia il segnale HDMI® in ingresso simultaneamente verso le 8 uscite. Tutte le uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 8 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.4
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 2A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Distributore HDMI® - 1 in - 8 out - 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - senza scaler





Articolo	EAN Code
CT308/20	8 017443 646926

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT308/20 suddivide l'ingresso HDMI in 8 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le otto uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 8 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR


Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 12V 2A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamenti



Collegamenti

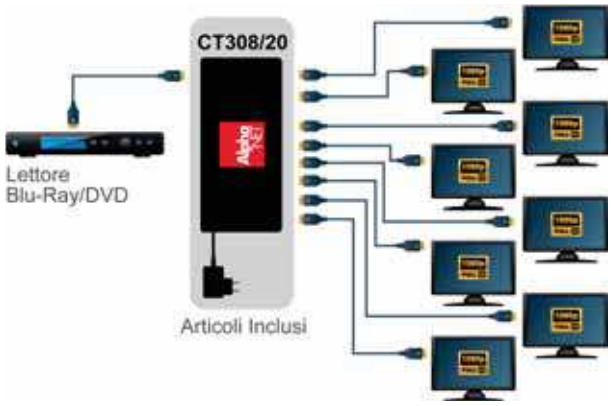

Articoli correlati



KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 27

Distributore HDMI® - 1 in - 8 out - 4K@60Hz con smart EDID - compatibile HDR - con scaler





Articolo

CT308/21

EAN Code

8 017443 648869

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore di segnale CT308/21 suddivide l'ingresso HDMI in 8 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le otto uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.
Lo scaler interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti.
Attenzione: solo il formato video HDMI 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 8 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR


Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamenti

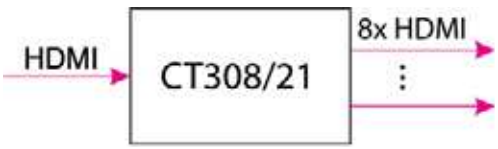

Collegamenti

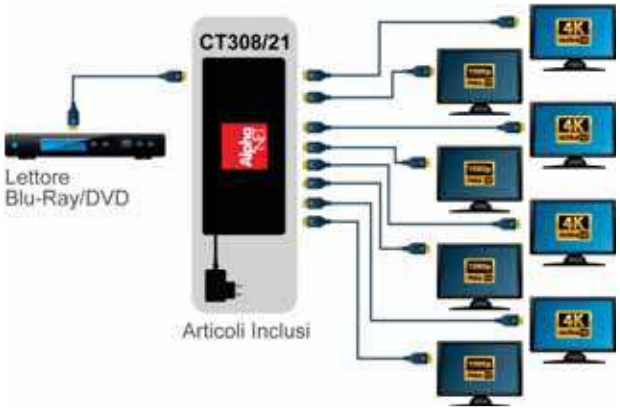

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Come visualizzare un segnale video 4K sue due schermi con risoluzioni differenti


Distributore VGA, 1 in - 2 out








Collegamenti

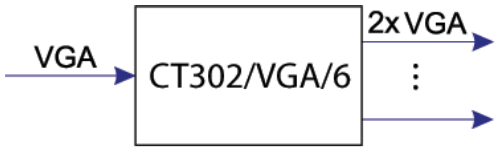

Collegamenti

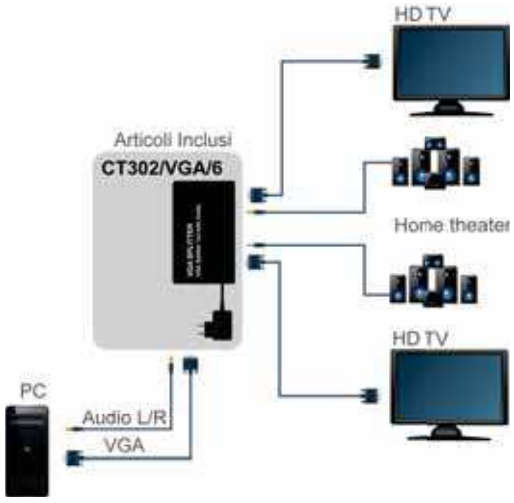

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Articolo	EAN Code
CT302/VGA/6	8 017443 630390

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore CT302/VGA/6 è la soluzione ideale per la distribuzione del segnale VGA. Il distributore (splitter) di segnale CT302/VGA/6 suddivide l'ingresso VGA e il segnale audio/stereo in 2 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite simultaneamente. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Specifiche

- Connette una sorgente VGA fino a 2 display VGA simultaneamente.
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 15m (1920x1200)
- Risoluzioni: 1080p/1920x1200

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Caratteristiche

Ingresso: 1 VGA
Uscita: 2 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200

Contenuto confezione

1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 1A (connettore 5,5-2,1mm positivo centrale)


Distributore VGA, 1 in - 4 out








Collegamenti

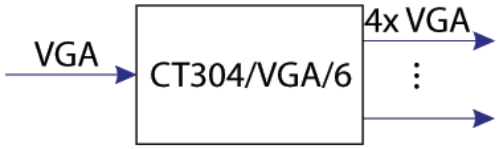

Collegamenti

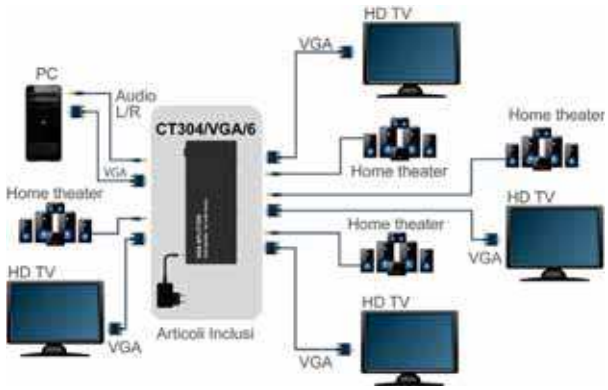

Articoli correlati



KD2003/5
Alimentatore switching
15W - 5Vdc 3A - 3
Connettori
pag. 23

Articolo	EAN Code
CT304/VGA/6	8 017443 630406

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore CT304/VGA/6 è la soluzione ideale per la distribuzione del segnale VGA. Il distributore (splitter) di segnale CT304/VGA/6 suddivide l'ingresso VGA e il segnale audio/stereo in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite simultaneamente. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Specifiche

- Connette una sorgente VGA fino a 4 display VGA simultaneamente.
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 15m (1920x1200)
- Risoluzioni: 1080p/1920x1200

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Caratteristiche

Ingresso: 1 VGA
Uscita: 4 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200

Contenuto confezione

1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 1A (connettore 3,5-1,3mm positivo centrale)

Distributore VGA, 1 in - 8 out







Articolo	EAN Code
CT308/VGA/6	8 017443 630413

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il distributore CT308/VGA/6 è la soluzione ideale per la distribuzione del segnale VGA. Il distributore (splitter) di segnale CT308/VGA/6 suddivide l'ingresso VGA e il segnale audio/stereo in 8 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite simultaneamente. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Specifiche

- Connette una sorgente VGA fino a 8 display VGA simultaneamente.
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 15m (1920x1200)
- Risoluzioni: 1080p/1920x1200

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET


Caratteristiche

Ingresso: 1 VGA
Uscita: 8 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200


Contenuto confezione

1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5V 2A (connettore 5,5-2,1mm positivo centrale)

Collegamenti

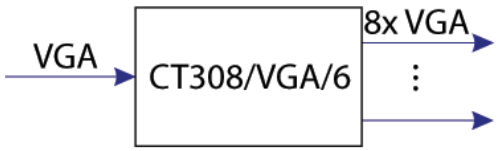

Collegamenti

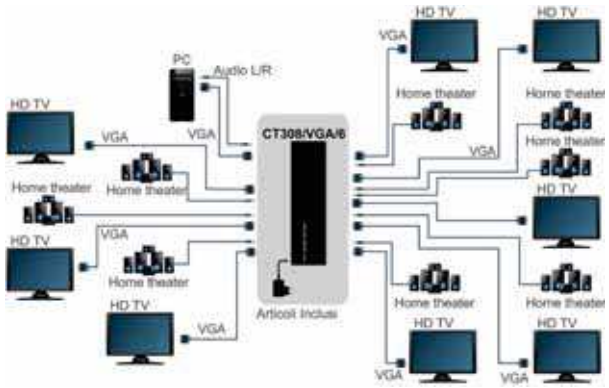

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22



SW08-30560
Alimentatore switching 10W - 5Vdc 2A - 2 Connettori
pag. 20

Distributore Toslink, 1 in - 2 out



Articolo	EAN Code
91-580B	8 017443 651630

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: 1x Presa Toslink
Tipo Connettore B: 2x Presa Toslink

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: PVC

MATRICI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM


Matrice HDMI®, 4 in - 4 out 4K@30Hz







Collegamenti

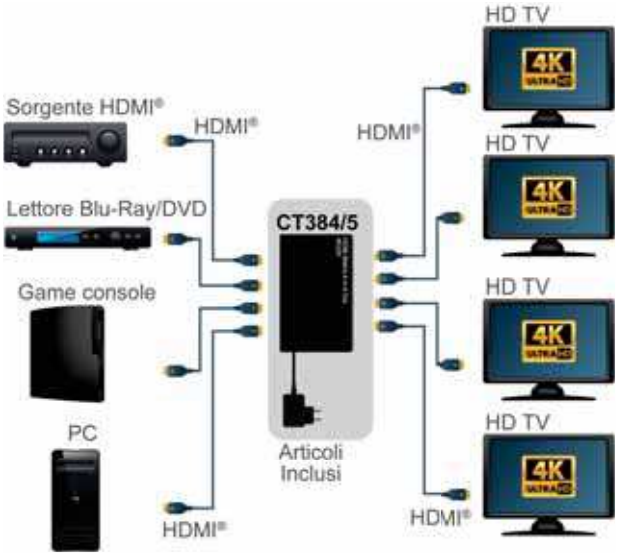

Articolo	EAN Code
CT384/5	8 017443 623712

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

La matrice HDMI CT384/5 permette l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con 4 uscite video come TV o Monitor.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi ed uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici, da telecomando oppure da un PC, con l'apposito software, utilizzando la porta seriale RS232 o via rete LAN.
Supporta l'estensione dei segnali infrarossi dei telecomandi consentendo quindi l'utilizzo remoto dei dispositivi collegati in ingresso.
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI consente di controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando in dotazione.

Specifiche
- Estensione dei segnali infrarossi (incluso)
- Telecomando incluso
- Canali selezionabili tramite:
  - Pulsanti meccanici
  - Telecomando
  - Porta seriale RS232 (tramite software per PC incluso)
  - Porta Ethernet (tramite software per PC incluso)
- Distribuzione connessione Ethernet

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: RS232, LAN, IR

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s

Contenuto confezione
1xMatrice HDMI
1x Alimentatore 12Vdc - 5A
1x Ricevitore IR
1x Cavo seriale USB
1x Telecomando IR
1x CD-ROM software di controllo

Accessori inclusi



Telecomando IR

Articoli correlati



KD2054/12
Alimentatore switching 60W - 12Vdc 5A - 2 Connettori
pag. 33

Matrice HDMI®, 4 In - 4 HDMI® + 4 HDbaseT Out 4K@30Hz - con supporto IR





Articolo		Contenuto	EAN Code
CT385/1/5	NEW!	Matrice + Ricevitori	8 017443 623682
CT385/1/5R	NEW!	Ricevitore	8 017443 623699

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

La matrice HDMI CT385/1/5 permette l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con 4 uscite video come TV o Monitor tramite trasmissione HDMI oppure HDBaseT.
Ogni uscita HDbaseT funziona dunque come Trasmettitore HDBaseT, che una volta collegata ad un Ricevitore HDBaseT tramite cavo Cat. 6 permette di estendere il segnale HDMI fino a 70 metri in risoluzione 4K.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi ed uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici, da telecomando oppure da un PC, con l'apposito software, utilizzando la porta seriale RS232 o via rete LAN.
Supporta l'estensione dei segnali infrarossi dei telecomandi consentendo quindi l'utilizzo remoto dei dispositivi collegati in ingresso.
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI consente di controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando in dotazione.
Attraverso il collegamento HDBaseT è inoltre possibile distribuire sulle uscite la connessione LAN 100Mb/s fornita in ingresso alla matrice; i ricevitori HDBaseT collegati potranno dunque ricevere sia il segnale HDMI che la connessione LAN, permettendo l'utilizzo della matrice con una infrastruttura di rete esistente.

Specifiche

- Estensione dei segnali infrarossi (incluso)
- Telecomando incluso
- Canali selezionabili tramite:
  - Pulsanti meccanici
  - Telecomando
  - Porta seriale RS232 (tramite software per PC incluso)
  - Porta Ethernet (tramite software per PC incluso)
- Distribuzione connessione Ethernet

Caratteristiche

Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: LAN, IR, RS232, HDbaseT

Specifiche HDMI

- Conforme HDCP 1.4
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s


Contenuto confezione (CT385/1/5)

1x Matrice 4in-4out HDMI+4out HDbaseT
4x Ricevitore Extender per matrice CT385/1/5
1x Alimentatore 48Vdc - 3A (per matrice)
4x Alimentatore 12Vdc - 3A (per ricevitori)
1x Telecomando IR
4x Trasmettitore IR
5x Ricevitore IR
1x Cavo RS232
1x CD-ROM software di controllo


Contenuto confezione (CT385/1/5R)

1x Ricevitore Extender per matrice CT385/1/5

Collegamenti

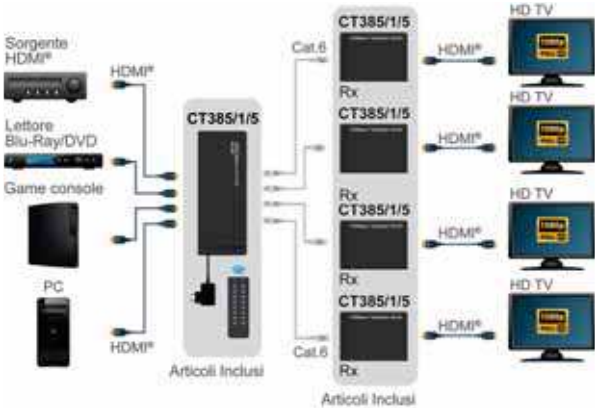

Collegamenti

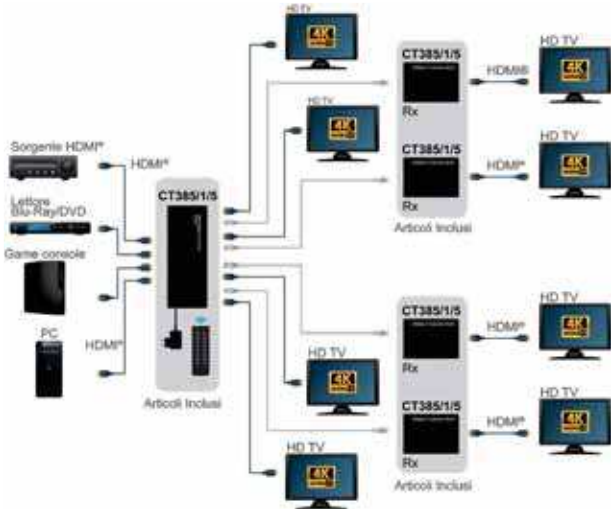

Accessori inclusi



Telecomando IR

Articoli correlati



CT385/1/5R
Ricevitore per matrice CT385/1/5
pag. 411



CT385/1/5REM
Telecomando per matrice CT385/1/5

Matrice HDMI®, 4 In - 1 HDMI® + 1 HDbaseT Out - con supporto IR







Articolo CT386/5

EAN Code 8 017443 613379

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

La matrice HDMI CT386/5 permette l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con 1 uscita video HDMI e 1 uscita HDBaseT. L'uscita HDBaseT trasmette, tramite cavo Cat. 6 fino a 100 metri, il segnale audio video HD, il collegamento LAN e i segnali infrarossi dei telecomandi.
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI consente di controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando in dotazione.
Attraverso il collegamento HDBaseT è inoltre possibile distribuire sulle uscite la connessione LAN 100Mb/s fornita in ingresso alla matrice; i ricevitori HDBaseT collegati potranno dunque ricevere sia il segnale HDMI che la connessione LAN, permettendo l'utilizzo della matrice con una infrastruttura di rete esistente.

Specifiche
- Estensione dei segnali infrarossi (incluso)
- Canali selezionabili tramite pulsanti o Telecomando


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: LAN, IR, Audio L/R, TosLink®

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s
- Distanza estensione: 100m con CAT.6

Contenuto confezione
1x Matrice HDMI
1x Alimentatore 5V 3A - 5,5x2,1 Positivo centrale
2x Cavetto IR trasmettitore CT500/T
2x Cavetto IR ricevitore CT500/R
1x Adattatore IR CT500/A
1x Telecomando IR

Collegamenti

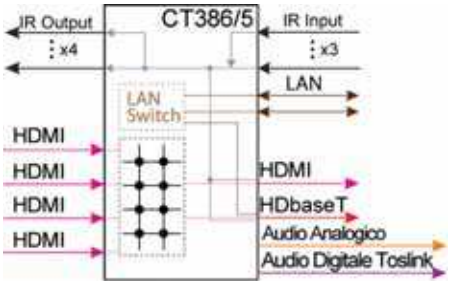

Collegamenti



Accessori inclusi



Telecomando IR

Articoli correlati



94-918
Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile.
pag. 839



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®
pag. 462



CT500/K
Extender IR su HDMI® - set completo
pag. 462



CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®
pag. 462



CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®
pag. 462



KD2003/5
Alimentatore switching 15W - 5Vdc 3A - 3 Connettori
pag. 23



WTP511
Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 692



CT385/1/5R
Ricevitore per matrice CT385/1/5
pag. 411

Matrice HDMI®, 4 in - 2 out





Articolo	EAN Code
CT387/6	8 017443 616462

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

La matrice HDMI CT387/6 permette l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

Specifiche
- Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando
- Consumo: 8W max

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Audio analogico, TosLink®, COAX

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)


Contenuto confezione
1x Matrice HDMI
1x Telecomando IR con batteria CR2025
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Accessori inclusi




Telecomando IR

Collegamenti

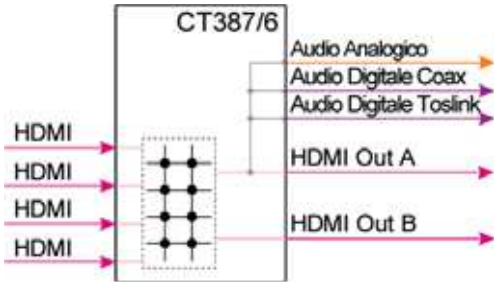

Collegamenti

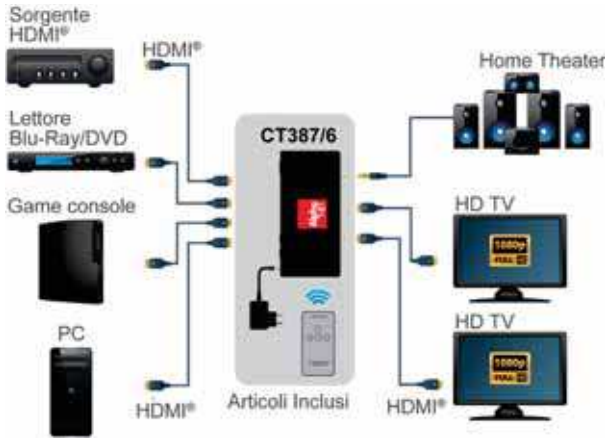

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Matrice HDMI®, 4 in - 2 out 4K@30Hz





Articolo	EAN Code
CT388/6	8 017443 623415

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

La matrice HDMI CT388/6 permette l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.
L'input 1 permette una connessione tramite protocollo MHL.

Specifiche
- Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando
- Consumo: 8W max

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: Audio analogico, COAX, TosLink®

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.4
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)


Contenuto confezione
1x Matrice HDMI
1x Telecomando IR con batteria CR2025
1x Alimentatore 5V 2A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Accessori inclusi




Telecomando IR

Collegamenti

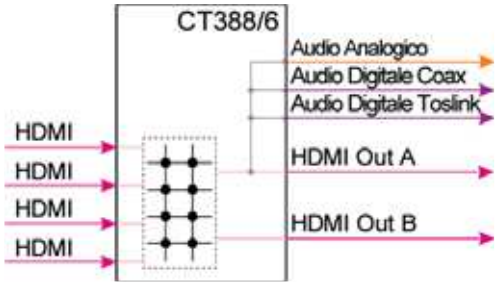

Collegamenti

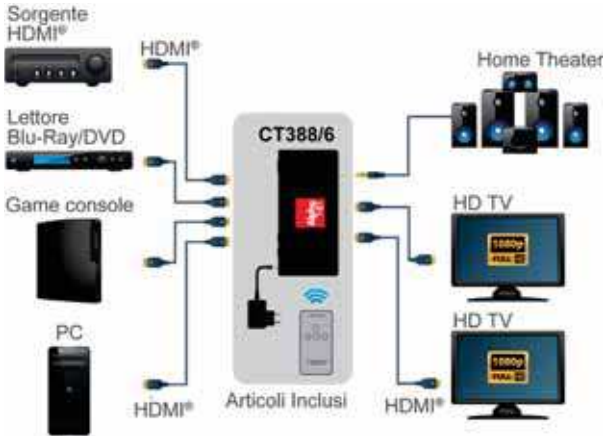

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

CONVERTITORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM



CONVERTITORI
DIGITALI/ANALOGICI

INPUT \ OUTPUT	HDMI	COMPOSITO CVBS	VGA	COMPONENT	AUDIO ANALOGICO	AUDIO DIGITALE OTTICO	AUDIO DIGITALE COASSIALE
HDMI	CT406/6	CT351/1/6	CT356/6 CT356/9		CT406/6		
COMPOSITO CVBS	CT352/6		CT355/6				
VGA	CT353/6	CT365/9					
COMPONENT	CT354/6						
SCART	CT363/9			CT362			
SDI	CT367/6 CT472/9	CT474/9	CT473/9				
AUDIO ANALOGICO						CT400/6	CT400/6
AUDIO DIGITALE COASSIALE					CT405/6		

Convertitore da HDMI® a Composito + audio analogico









1080p FULL HD

Collegamento

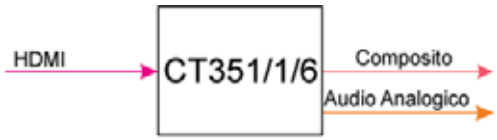

Collegamento

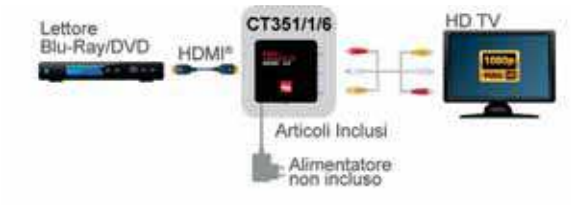

Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

Articolo	EAN Code
CT351/1/6	8 017443 631489

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Il convertitore CT351/1/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale HDMI verso un'uscita audio analogico + Composito (AV - CVBS).

Specifiche
- Connessioni Video composito, HDMI;
- Alimentazione Mini USB;
- Non necessita di driver;
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Risoluzioni supportate:
640x480@60Hz.800x600@60Hz,1024x768@60Hz,1280x-72@60Hz,1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz,1600x1200@60Hz,1920x-1080@60Hz,480i@60Hz,480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p @50/60Hz,1080i @50/60Hz, 1080p @50/60Hz

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Attenzione
Il convertitore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Cavo di alimentazione USB

Accessori inclusi



Cavo di alimentazione USB

Convertitore da Composito + audio analogico L/R a HDMI con scaler









1080p FULL HD

Collegamento

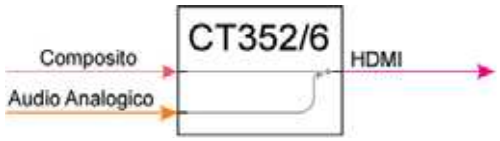

Collegamento

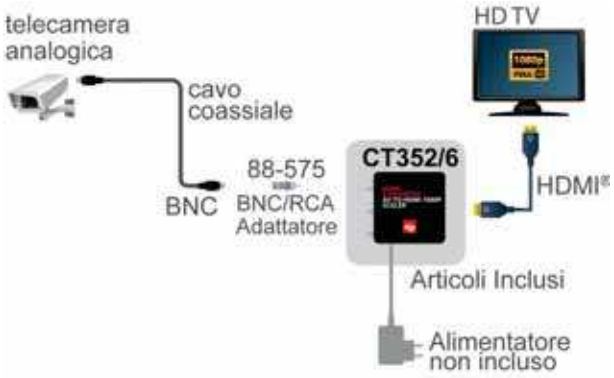

Articoli correlati



88-575
Adattatore da spina RCA a presa BNC
pag. 779



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

Articolo	EAN Code
CT352/6	8 017443 622043

NEW!

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT352/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico Composito (AV - CVBS) verso un'uscita HDMI.

Specifiche
- Connessioni Video composito, HDMI;
- Alimentazione Mini USB;
- Non necessita di driver;
- Supporta sistemi video PAL e NTSC;
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Attenzione
Il convertitore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Cavo di alimentazione USB

Accessori inclusi



Cavo di alimentazione USB

Convertitore da Composito + audio analogico L/R a HDMI







Articolo	EAN Code
CT352/9	8 017443 645332

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT352/9 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico Composito (AV - CVBS) ed audio stereo verso un'uscita HDMI.


Specifiche
- Connessioni Video composito, HDMI;
- Alimentazione;
- Non necessita di driver;
- Supporta sistemi video PAL e NTSC;
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Ingresso: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamento

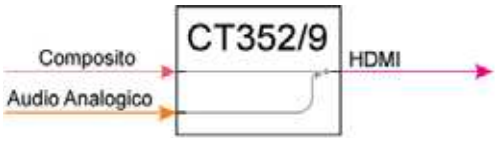

Collegamento

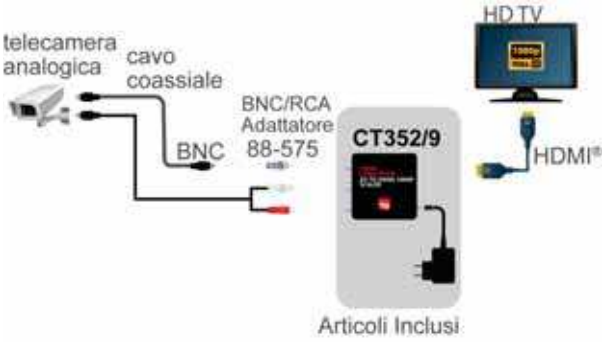

Articoli correlati



88-575
Adattatore da spina RCA a presa BNC
pag. 779



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Convertitore da VGA+ Audio a HDMI®









Articolo	EAN Code
CT353/6	8 017443 615885

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT353/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico VGA verso un'uscita HDMI. Oltre al video questo box converte i segnali audio analogici in ingresso portandoli in uscita sulla porta HDMI combinandoli con il video.

Specifiche
- Converte video VGA e Audio Analogico verso HDMI

- Risoluzioni PC supportate: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA
- Risoluzioni ingresso VGA: 640x480@60/75Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz (raccomandata 1024x768@60Hz).

- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 Audio analogico|VGA
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz


Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Supporto ai Super Audio CD

Contenuto confezione
1x Convertitore CT353/6
1x Alimentatore 5Vdc 2A (3,5x1,35mm positivo centrale)

Collegamento

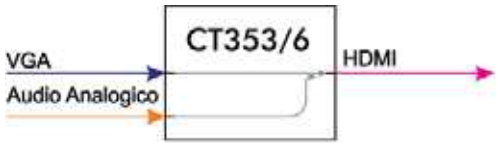

Collegamento

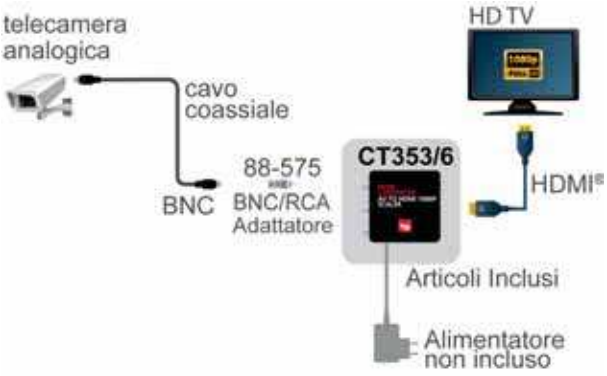

Articoli correlati



KD2003/5
Alimentatore switching 15W - 5Vdc 3A - 3 Connettori
pag. 23

Convertitore da VGA a HDMI








Collegamento



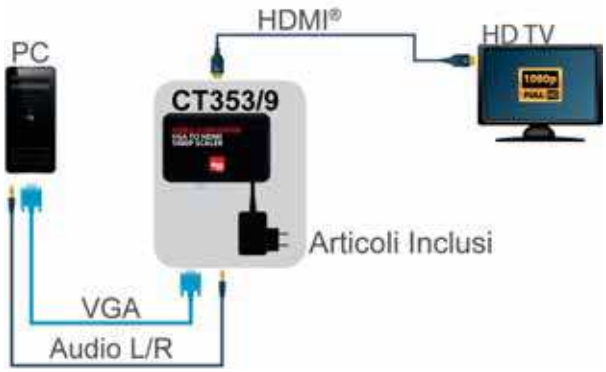

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Articolo	EAN Code
CT353/9	8 017443 645349

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT353/9 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico VGA verso un'uscita HDMI.
Oltre al video questo box converte i segnali audio analogici in ingresso portandoli in uscita sulla porta HDMI combinandoli con il video.

Specifiche
- Converte video VGA e Audio Analogico verso HDMI
- Risoluzioni PC supportate: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA
- Risoluzioni ingresso VGA: 640x480@60/75Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz (raccomandata 1024x768@60Hz).
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 VGA|Audio analogico
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Il convertitore CT353/9 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico VGA verso un'uscita HDMI.
Oltre al video questo box converte i segnali audio analogici in ingresso portandoli in uscita sulla porta HDMI combinandoli con il video.

Specifiche
- Converte video VGA e Audio Analogico verso HDMI
- Risoluzioni PC supportate: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA
- Risoluzioni ingresso VGA: 640x480@60/75Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz (raccomandata 1024x768@60Hz).
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante.

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Convertitore da Component+ Audio L/R a HDMI®









Articolo	EAN Code
CT354/6	8 017443 615922

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT354/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un video analogico Component verso un'uscita HDMI. Oltre al video, questo processore converte i segnali audio analogici in ingresso portandoli in uscita sulla porta HDMI combinandoli con il video.

Specifiche
- Converte segnale Component + Audio verso HDMI
- Risoluzione supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 Component|Audio L/R
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz


Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Supporto ai Super Audio CD

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5Vdc 2A (3,5x1,35mm positivo centrale)

Collegamento

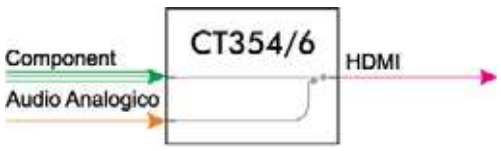

Collegamento

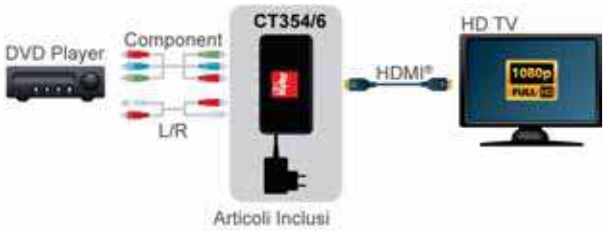

Articoli correlati



KD2003/5
Alimentatore switching 15W - 5Vdc 3A - 3 Connettori
pag. 23

Convertitore da Composito + S-Video a VGA







Articolo

CT355/6

EAN Code

8 017443 622050

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT355/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico Composito (AV - CVBS) verso un'uscita VGA.

Specifiche

- Connessioni Video composito, S-Video, VGA;
- Alimentazione tramite cavetto USB incluso (Alimentatore NON incluso)
- Non necessita di driver;
- Supporta sistemi video PAL e NTSC;
- Risoluzioni supportate: 800x600/60HZ, 800X600/75HZ, 1024X768/60HZ, 1024X768/75HZ, 1280X1024/60HZ, 1280X1024/75HZ, 1600X1200/60HZ, 1366X768 /60HZ, 1600X900 /60HZ, 1920X1080/60HZ, 1440X900 /60HZ, 1680X1050/60HZ, 1920X1200/60HZ

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Caratteristiche

Ingresso: 1 Composito (CVBS)|S-VHS
Uscita: 1 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200

Attenzione

Il convertitore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione

1x Convertitore
1x Cavo di alimentazione USB

Accessori inclusi




Cavo di alimentazione USB

Collegamento



Collegamento

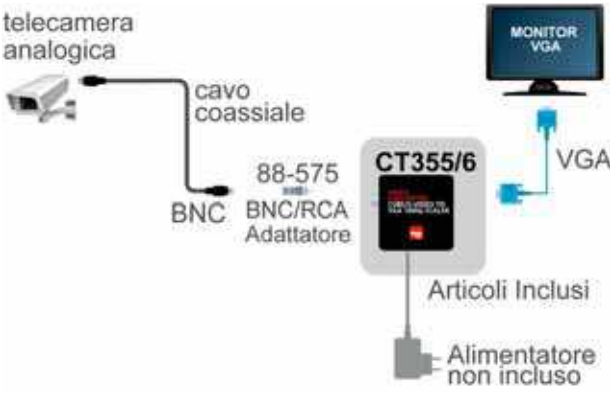

Articoli correlati



88-575
Adattatore da spina RCA a presa BNC
pag. 779



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

Convertitore da composito a VGA







Articolo	EAN Code
CT355/9	8 017443 645356

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT355/9 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico composito (AV - CVBS) verso un'uscita VGA.

Specifiche
- Connessioni Video composito, S-Video, VGA;
- Alimentazione tramite alimentatore da 5V 1A
- Non necessita di driver;
- Supporta sistemi video PAL e NTSC;
- Risoluzioni supportate: 800x600/60HZ, 800X600/75HZ, 1024X768/60HZ, 1024X768/75HZ, 1280X1024/60HZ, 1280X1024/75HZ, 1600X1200/60HZ, 1366X768 /60HZ, 1600X900 /60HZ, 1920X1080/60HZ, 1440X900 /60HZ, 1680X1050/60HZ, 1920X1200/60HZ.


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 Composito (CVBS)|S-VHS
Uscita: 1 VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200


Attenzione
Il convertitore ha una porta per un alimentatore opzionale.
Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamento

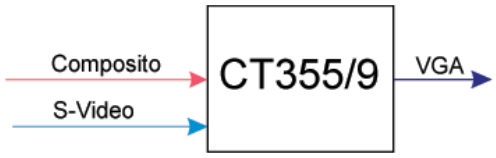

Collegamento

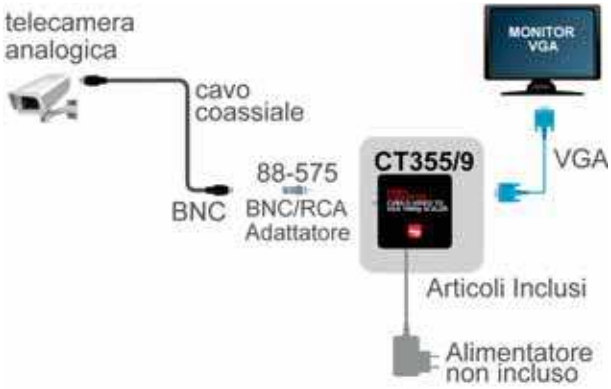

Articoli correlati



88-575
Adattatore da spina RCA a presa BNC
pag. 779




KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Convertitore da HDMI® a VGA+ Audio Analogico Jack 3.5mm





Collegamento



Collegamento



Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

Articolo	EAN Code
CT356/6	8 017443 616479

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT356/6 permette di convertire un segnale HDMI ad un segnale VGA + Audio Analogico

Specifiche
- Consente di collegare l'impianto audio al convertitore, il CT356/6 infatti permette la separazione dell'audio dall'ingresso HDMI.
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz
- Alimentazione tramite porta HDMI o tramite cavetto USB incluso (Alimentatore NON incluso)

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 1 VGA|Audio analogico
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1080

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Supporto ai Super Audio CD

Attenzione
Il convertitore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione
1xConvertitore
1x Cavo di alimentazione USB

Accessori inclusi



Cavo di alimentazione USB

Convertitore da Segnale Scart a Component





Articolo	EAN Code
CT362	8 017443 566583

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT362 permette di convertire il segnale RGB della spina scart in segnale component di elevata qualità. E' ideale per connettere gli apparecchi con uscita scart ad applicazioni con ingresso component (monitor, TV CRT, plasma o LCD) garantendo la massima qualità del segnale video. Le dimensioni compatte permettono un'installazione semplice e veloce.


Specifiche
- Conversione da SCART RGB a Component YPrPb.
- Supportate modalità PAL, PAL M, PAL N, NTSC, NTSC 4.43, SECAM.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Ingresso: 1 SCART
Uscita: 1 Component
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore
1x Cavo RCA Component

Collegamento

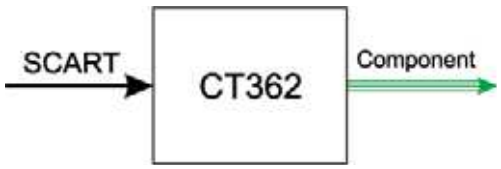

Collegamento

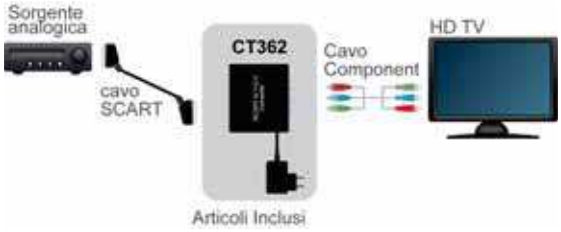

Convertitore switch Scart/HDMI a HDMI







Articolo	EAN Code
CT363/9	8 017443 627826

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore/switch CT363/9 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale SCART verso un'uscita HDMI, integrando al tempo stesso uno switch che permette di commutare il segnale di uscita tra il risultato della conversione SCART e un ingresso HDMI aggiuntivo.

Specifiche
- Risoluzioni SCART supportate:
 CVBS: PAL o NTSC
 RGB: 50/60Hz
- Risoluzioni HDMI in uscita dalla conversione:
 720p, 1080p

Connessioni
- Connettore HDMI - ingresso
- Connettori HDMI - uscita
- Connettore SCART

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®|SCART
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)

Collegamento



Collegamento

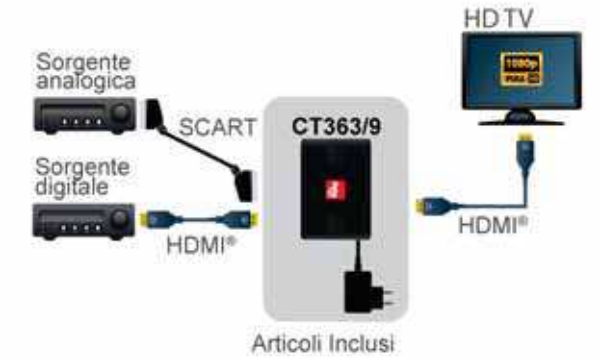

Articoli correlati



92-004B
Cavo da spina Scart a spina Scart - 1,5m
pag. 492



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

Convertitore da VGA a Composito e S-Video - PC on TV







Articolo	EAN Code
CT365/9	8 017443 627789

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT365/9 effettua la conversione di un segnale video analogico VGA a un segnale Composito (CVBS) e S-Video. Il dispositivo è dotato di una uscita di ripetizione del segnale VGA.

Specifiche
- Connessioni Video composito, S-video;
- Alimentazione tramite cavetto USB (alimentazione tramite USB oppure alimentatore 5Vdc - 1A non incluso);
- Regolazione indipendente orizzontale e verticale, scaling 2D;
- Non necessita di installazione di driver;
- Supporta sistemi video PAL e NTSC;
- Visione simultanea su monitor VGA e TV.
- Risoluzioni supportate:
640x480@60/72/75/85Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60/75Hz, 1280x768@60hz, 1280x1024@60Hz


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNet

Caratteristiche
Ingresso: 1 VGA
Uscita: 1 Composito (CVBS)|S-VHS|VGA
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1280x1024


Connettori
1x presa alimentazione 5V 1A (5,5x2,1mm)
1x ingresso VGA
1x uscita VGA
1x uscita S-VHS (S-Video)
1x uscita RCA Composito CVBS)

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Cavetto di alimentazione USB con spina dc 5,5x2,1mm

Collegamento

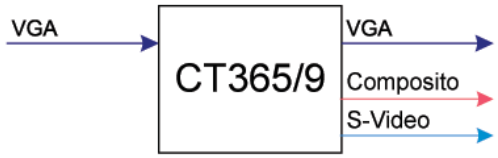

Collegamento

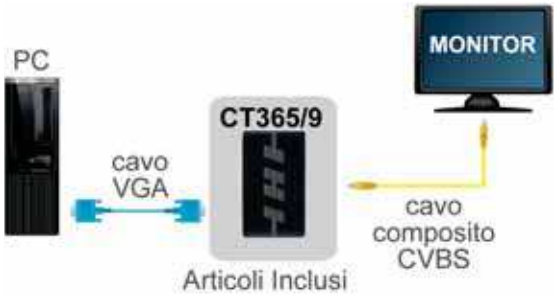

Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

Convertitore audio da analogico a digitale





Articolo | EAN Code

CT400/6

8 017443 616080

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore permette di convertire un segnale audio analogico in un segnale audio digitale.


Specifiche
- Converte audio analogico in Coax e TOSLINK.
- Velocità di campionamento: 48kHz.
- Installazione plug-n-play

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: 1 Audio L/R
Uscita: 1 Audio COAX|TosLink®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale

Collegamento



Collegamento



Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Convertitore audio da digitale a analogico







Articolo	EAN Code
CT405/6	8 017443 616097

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore permette di convertire il segnale audio digitale in un segnale audio analogico.

Specifiche
- Converte audio Coax o TOSLINK in Audio L/R
- Supporta velocità di campionamento di 32, 44.1, 48 e 96kHz.
- Supporta risoluzione fino a 24bit
- Installazione plug-n-play

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Ingresso: 1 Audio COAX|TosLink®
Uscita: 1 Audio L/R
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no

Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5Vdc - Spina DC ø5.5x2.1mm positivo centrale

Collegamento



Collegamento

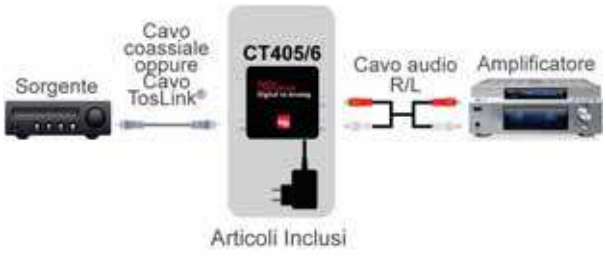

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Convertitore da HDMI® a HDMI®+ Audio







Articolo | EAN Code

CT406/6

8 017443 616066

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il convertitore CT406/6 permette l'estrazione del segnale audio dall'ingresso HDMI consentendo il collegamento dell'audio al proprio amplificatore o Home Theater 5.1.

Specifiche

Supporta risoluzioni 1920x1080@60Hz
Conforme HDCP 1.3
Supporta HDMI 1.3
Alimentazione tramite porta HDMI o tramite cavetto USB incluso (Alimentatore NON incluso)

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Caratteristiche

Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 1 HDMI®|Audio analogico|TosLink®
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Attenzione

Il convertitore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione

1x Convertitore
1x Cavo di alimentazione USB
1x Adattatore Jack ottico / TosLink

Accessori inclusi




Cavo di alimentazione USB




Adattatore Jack ottico / TosLink

Collegamento

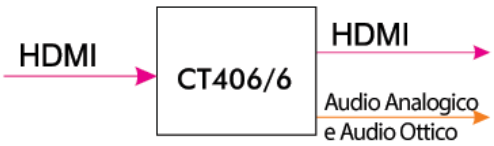

Collegamento

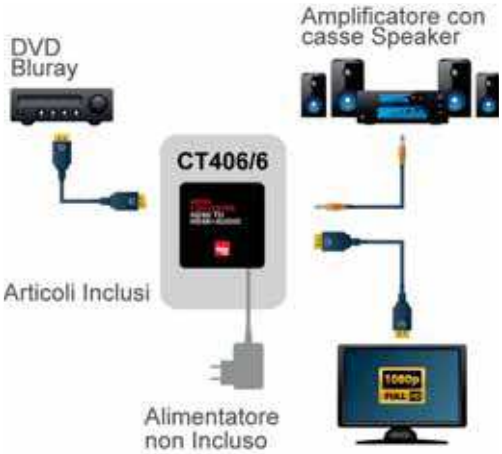


Articoli correlati




KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

HDMI > COMPOSITO

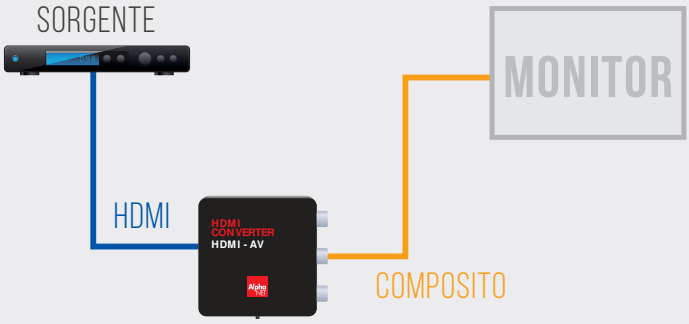


CT351/1/6

COMPOSITO > HDMI

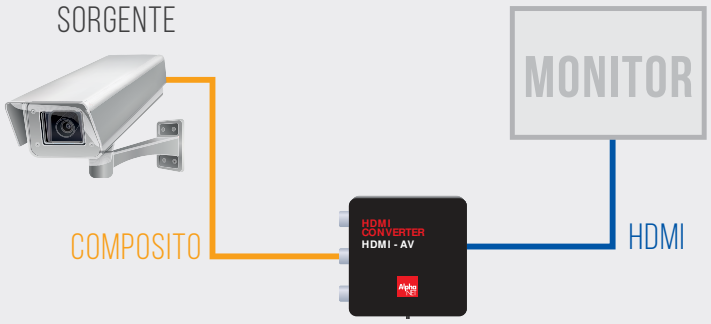

CT352/6

HDMI > VGA

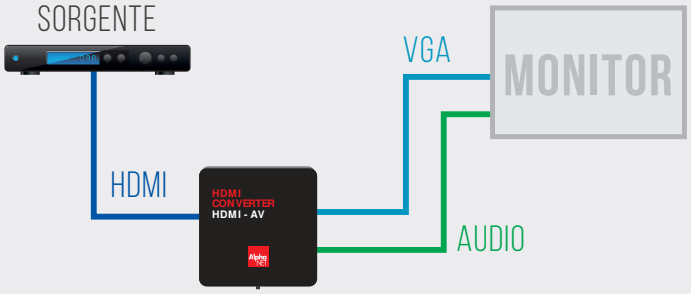


CT356/6

VGA > HDMI




CT353/6

VGA > COMPOSITO

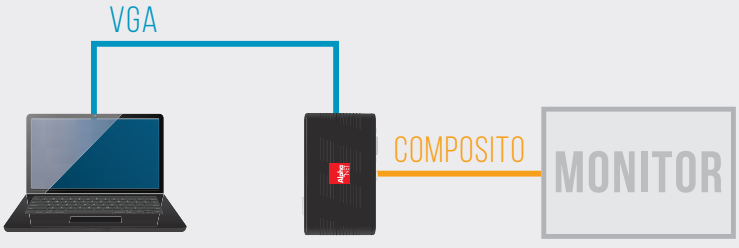

CT365/9

COMPOSITO > VGA

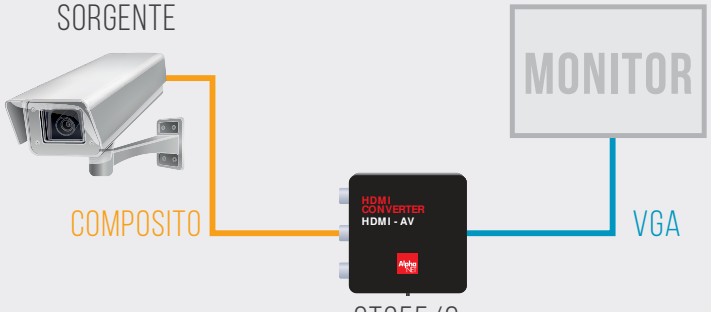

CT355/6

EXTENDER



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM



TECNOLOGIE

HDMI®

- Largamente utilizzato per installazioni dove le distanze sono inferiori a 15m.
- Soluzioni Plug & Play senza necessità di configurazione.
- Grande stabilità anche ad alte risoluzioni.

HDBASET

Adatto per installazioni professionali con estensioni fino a 100m.
Supporta risoluzioni 4K.
Riduce i costi di installazione e il numero dei cavi

AV OVER IP

Adatto per installazioni molto estese
Modulare e espandibile su reti Gigabit
Soluzioni Plug & Play senza necessità di configurazione.

Extender HDMI - 1080p - IR -3D - cavo CAT.6 - 50 m - serie PRO







Articolo	EAN Code
CT373/5	8 017443 636507

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT373/5 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Ca.t5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). Oltre al segnale HDMI è in grado di trasportare il segnale IR dal ricevitore al trasmettitore e viceversa.
Il trasmettitore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.
Il ricevitore è dotato di DIP switch per l'equalizzazione del segnale.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B
- Risoluzioni supportate:
 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz,
 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 50m (HD 720p-1080i 8bit)
  - max 30m (Full-HD 1080p 8bit)

utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR

Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 225MHz totali


Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore RJ45

Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45

Attenzione
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Trasmettitore da HDMI a Cat.5e/6
1x Ricevitore da Cat.5e/6 a HDMI
2x Alimentatori 5V 1,2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto Ricevitore IR
1x Cavetto Trasmettitore IR

Collegamento

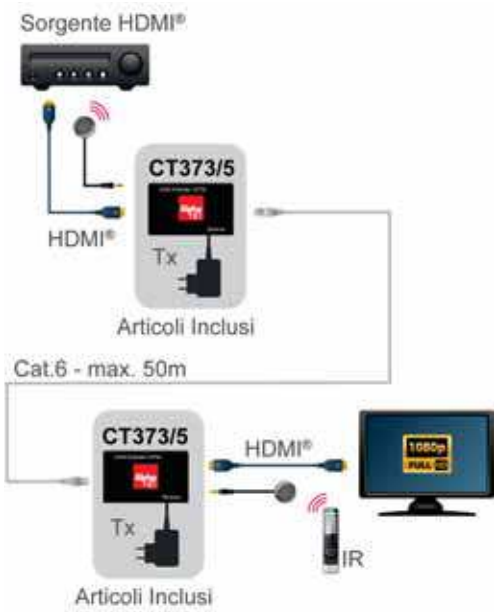

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Extender HDMI CT373/5 - AlphaNET

Extender HDMI - 1080p - IR -3D - cavo CAT.5e/6 - 120 m - serie SLIM









Articolo	EAN Code
CT373/7	8 017443 645301

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT373/7 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6.
In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale.
E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche

- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B

Risoluzione HDMI supportata

720x576@50Hz, 720x480@60Hz,
1280x720@60Hz, 1920x1080@60Hz,
640x480@60Hz, 800x600@60Hz,
1024x768@60Hz, 1280x800@60Hz,
1280x1024@60Hz, 1440x900@60Hz,
1680x1050@60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 120m (1080p@30Hz)
- max 100m (1080p@60Hz)
utilizzando cavo Cat.5e/6 AWG24

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET


Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR

Contenuto confezione

1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR

Collegamento

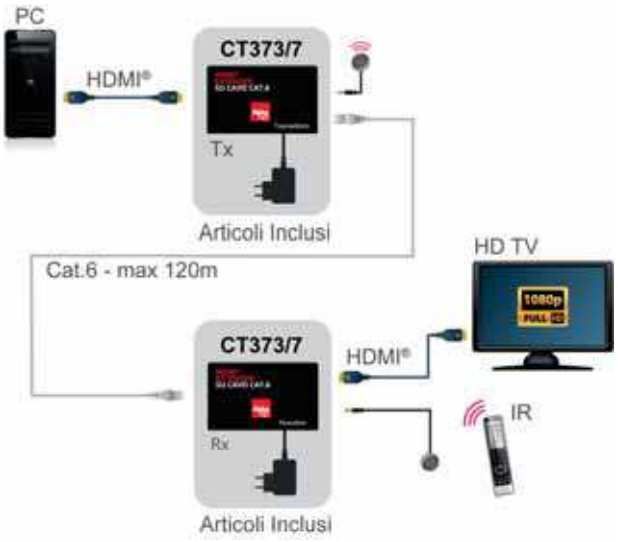

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching
12,5W - 5Vdc 2,5A - 2
Connettori
pag. 22

Extender HDMI - 1080p - KVM - Loop Out - PoE - cavo CAT.5e/6 - 60m - serie SLIM



Articolo	EAN Code
CT373/8	8 017443 646933

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT373/8 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx)
due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B

- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 60m (utilizzando cavo Cat.6 AWG24).
 - max 50m (utilizzando cavo Cat.5/5e AWG24).

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 60m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: USB, Loop-Out, PoE

Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali


Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore USB
- Connettore RJ45
Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- 2 connettori USB

Attenzione
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Dimensioni: 95x78x18,6mm

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
1x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Manuale d'istruzione

Collegamento

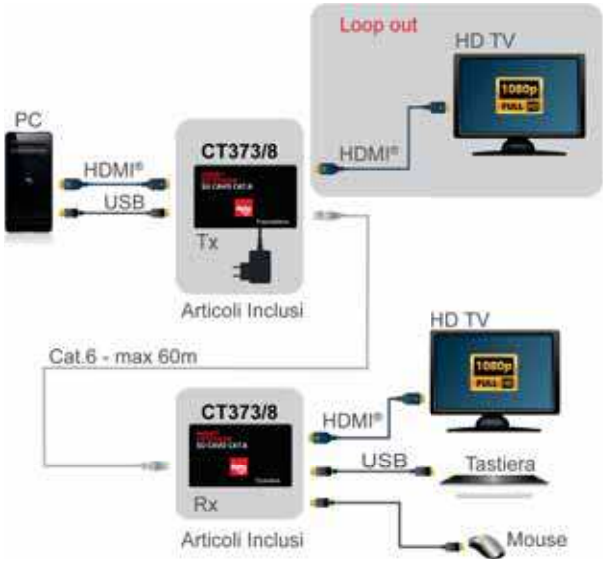

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Extender HDMI - 1080p - IR - cavo CAT.5e/6 - 50 m









Collegamento



Prestazioni cavo



Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Articolo	EAN Code
CT373/9	8 017443 627758

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT373/9 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B

- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)
- max 30m (1080p@60Hz 8bit)
utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24.

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR

Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Uscita IR
Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR

Attenzione
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR

Extender HDMI 2.0 - 50m 4k@30Hz - 30m 4k@60Hz - IR - 3D - cavo Cat.5e/6 - compatibile HDR









Articolo	EAN Code
CT373/10	8 017443 646940

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT373/10 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- HDMI 2.0 - HDCP 2.2
- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 4K@30hz, 4K@60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 4K@30hz)
 - max 30m (4K@60Hz)
utilizzando cavo Cat.6/6A/7.
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR, HDR

Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Uscita IR
Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR

Attenzione
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR

Collegamento



Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Extender HDMI - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoE - EDID - cavo CAT.6 - 50 m










Collegamento

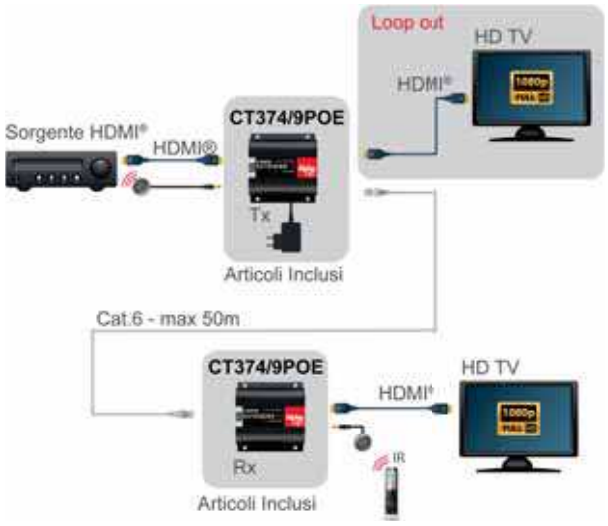

Articolo	EAN Code
CT374/9POE	8 017443 648081

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame.
L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore. Supporta la trasmissione del segnale infrarosso (IR) del telecomando della sorgente HDMI connessa.

Il trasmettitore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.
Il ricevitore è dotato di pulsante per l'equalizzazione automatica della lunghezza del cavo di trasmissione.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Ripetizione locale segnale HDMI
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)
 - max 30m (1080p@60Hz 8bit) utilizzando cavo Cat.6 AWG24.
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR, Loop-Out, PoE

Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Uscita IR
- DIP switch EDID

Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR

Attenzione
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
1x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Perchè è molto utile la funzione loop out negli extender HDMI

Extender HDMI 2.0 - 50m 4k@30Hz - 30m 4k@60Hz - IR - 3D - Loop Out - PoE - cavo Cat.5e/6 - compatibile HDR









Articolo | EAN Code

CT374/10

NEW!

8 017443 646957

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT374/10 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.
Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- HDMI 2.0 - HDCP 2.2
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 4K@30hz, 4K@60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 4K@30hz)
  - max 30m (4K@60Hz)

utilizzando cavo Cat.6/6A/7.
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET


Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR, PoE, Loop-Out, HDR

Contenuto confezione

1x Trasmettitore
1x Ricevitore
1x Alimentatore 12Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR

Collegamento

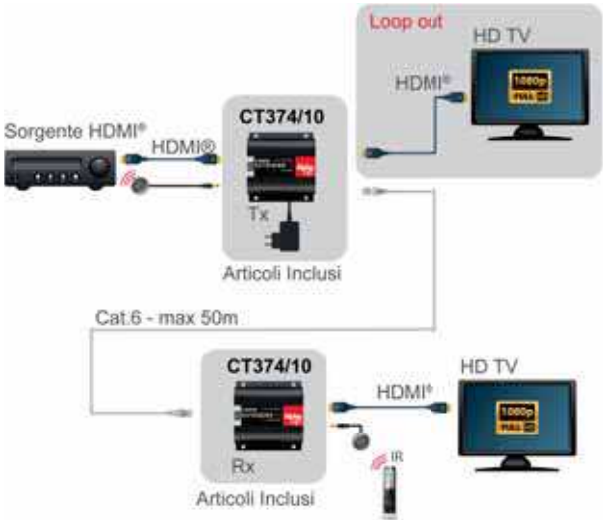

Articoli correlati



KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 27

Extender HDMI - 1080p - 3D - cavo CAT.5e/6 - 60 m









Articolo	EAN Code
CT374/1/6	8 017443 631502

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT374/1/6 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B

- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 60m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)
- max 30m (1080p@60Hz 8bit)
utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24.


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 60m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 2.25Gbps per canale

Contenuto confezione
1 x Trasmettitore
1 x Ricevitore
2 x Alimentatori 5V 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
4 x Ganci di fissaggio

Collegamento

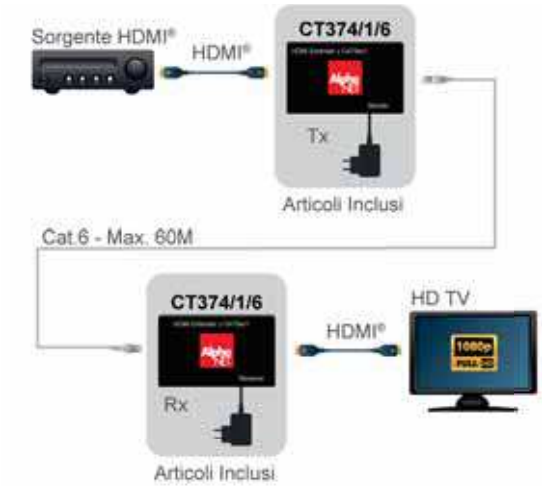

Prestazioni cavo



Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22


Extender HDMI - 1080p - IR - 3D - cavo CAT.5e/6 - 60 m







Collegamento

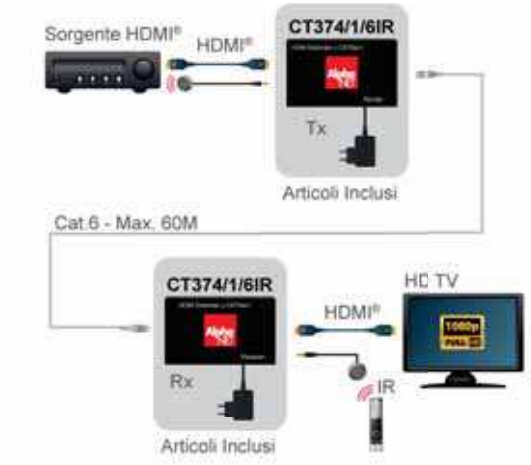

Prestazioni cavo



Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Articolo	EAN Code
CT374/1/6IR	8 017443 634381

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT374/1/6IR é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B

- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 60m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)
- max 30m (1080p@60Hz 8bit)
utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24.

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 60m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR

Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 2.25Gbps per canale

Contenuto confezione
1 x Trasmettitore
1 x Ricevitore
2 x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1 x Ricevitore IR
1 x Trasmettitore IR

Ripetitore di segnale HDMI - 4k@30Hz - 3D - cavo CAT.5e/6 - 25+ 25m







Articolo	EAN Code
CT370/1/6	8 017443 631496

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il ripetitore HDMI CT370/1/6 permette di amplificare il segnale audio/video in ingresso e lo invia ad un secondo cavo HDMI. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. Permette di creare una prolunga fino a 35m (15m cavo HDMI + 20m dal ripetitore al monitor/TV).

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 25m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Max 4 ripetitori in cascata

Attenzione
Il ripetitore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.


Contenuto confezione
1x Ripetitore HDMI
1x Cavo di alimentazione USB

Accessori inclusi



Cavo di alimentazione USB

Collegamento

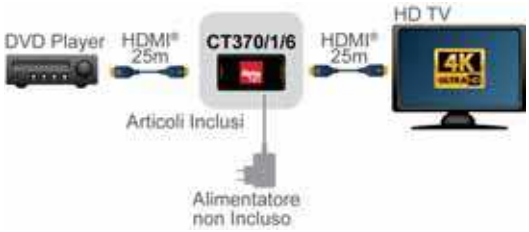

Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero
pag. 148

EXTENDER HDMI OVER IP

perchè scegliere una soluzione over IP

PRO

- Semplicità di installazione e configurazione
- Possibilità di sfruttare una rete gia esistente
- Risparmio di costi di cablaggio
- Facilità di espansione dell'impianto con altri ricevitori
- Trasmissione del segnale real time

CONTRO

- Compresione dell'immagine

Alpha NET

HDMI OVER IP

Extender HDMI - 1080p - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m









Articolo		Tipologia	EAN Code
CT375/1/9	NEW!	Trasmettitore+Ricevitore	8 017443 632288
CT375/1/9R	NEW!	Ricevitore	8 017443 632295

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Extender HDMI OverIP costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame. E' possibile collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/R).

Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:
come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure
come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 100m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz

Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps

Attenzione
- Per il corretto funzionamento dei dispositivi lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto


Contenuto confezione
1 x Trasmettitore
1 x Ricevitore
2 x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)

* Distanza massima di tratta definita dallo standard ethernet 802.3ab 1000Base-T(TX).
* Banda massima dell'extender: 80-100Mbit

Collegamento



Collegamento

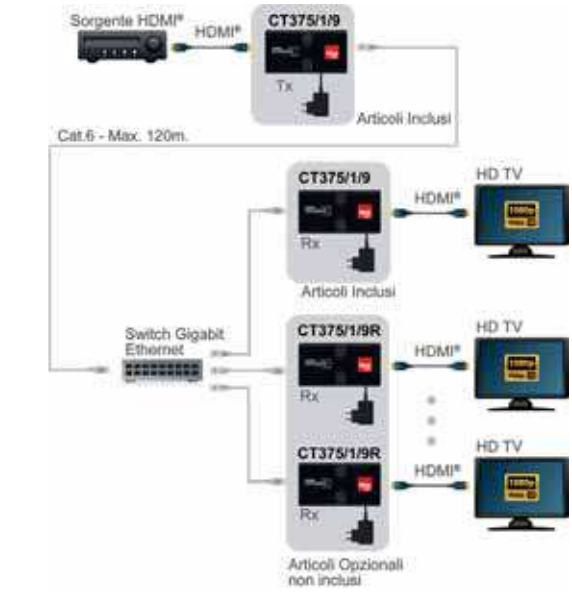

Articoli correlati



CT375/1/9
Extender HDMI - 1080p - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m
pag. 446



CT375/1/9R
Ricevitore per extender HDMI CT375/1/9 - 1080p - Over IP (1:N) - cavo Cat.6 - 120 m
pag. 446



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Extender HDMI -1080p - IR - Loop-Out - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 100 m









Articolo		Tipologia	Funzioni aggiuntive	EAN Code
CT375/9	NEW!	Trasmettitore+Ricevitore	IR, Loop-Out	8 017443 627765
CT375/9R	NEW!	Ricevitore	IR	8 017443 627772

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT375/9 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.
Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD e il segnale IR tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.
Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:
- come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1)
- come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Ripetizione locale segnale HDMI
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - Max 100m, distanza massima definita dallo standard ethernet 1000Base-T
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 100m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz


Attenzione
- Per il corretto funzionamento dei dispositivi lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR

Collegamento

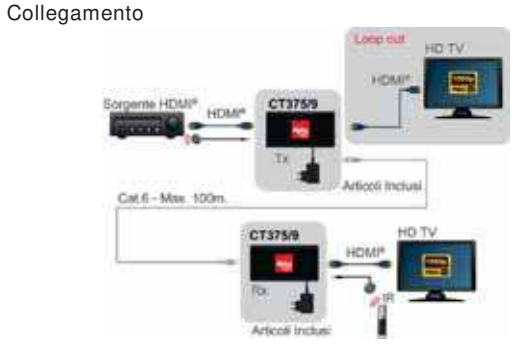

Collegamento

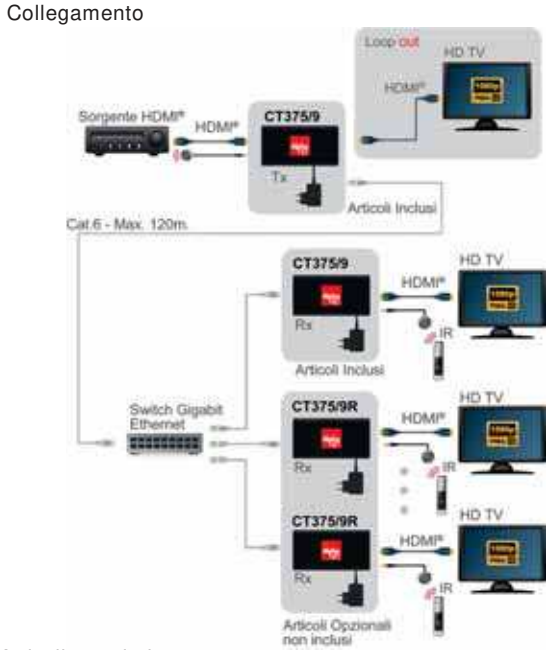

Articoli correlati



CT375/9
Extender HDMI -1080p - IR - Loop-Out - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 100 m
pag. 447



CT375/9R
Ricevitore per extender HDMI CT375/9 - 1080p - IR - Over IP - cavo Cat.6 - 100 m
pag. 447



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Perchè è molto utile la funzione loop out negli extender HDMI

Extender HDMI - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m







Articolo		Tipologia	EAN Code
CT375/10	NEW!	Trasmettitore+Ricevitore	8 017443 644861
CT375/10R	NEW!	Ricevitore	8 017443 644878

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Extender HDMI OverIP costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame. E' possibile collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/10R).

Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:
come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure
come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 120m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: USB

Dimensioni: 100x60x25mm


Attenzione
- Per il corretto funzionamento dei dispositivi lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavo USB 2.0 da Spina USB tipo "b" a Spina USB tipo "A" - 1,5m

Collegamento



Collegamento

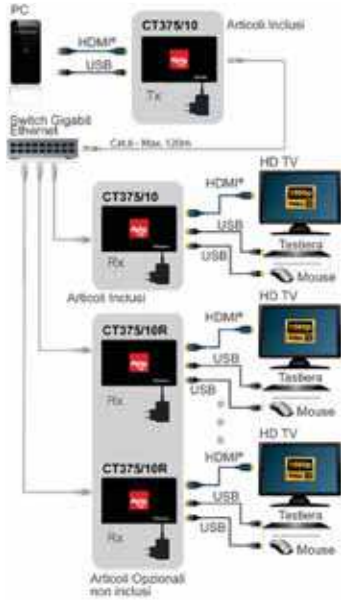

Articoli correlati



95-602NB
Cavo da spina USB tipo "A" a spina USB tipo "B" - 1,8m - Nero



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Extender HDMI - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 120 m









Articolo		Tipologia	EAN Code
CT375/11	NEW!	Trasmettitore+Ricevitore	8 017443 645325
CT375/11R	NEW!	Ricevitore	8 017443 645363

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Extender HDMI OverIP KVM costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame. E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC. E' possibile inoltre collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/11R).
Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.
Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:
come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Risoluzioni HDMI Supportate: 640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x108060Hz
- Formato audio supportato: PCM (44,1KHz, 48KHz)
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 120m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6
  - max 100m utilizzando cavo CAT.5e
  - max 80m utilizzando cavo CAT.5


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: USB


Attenzione
- Per il corretto funzionamento dei dispositivi lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1 x Trasmettitore
1 x Ricevitore
2 x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1 x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A

Collegamento



Collegamento

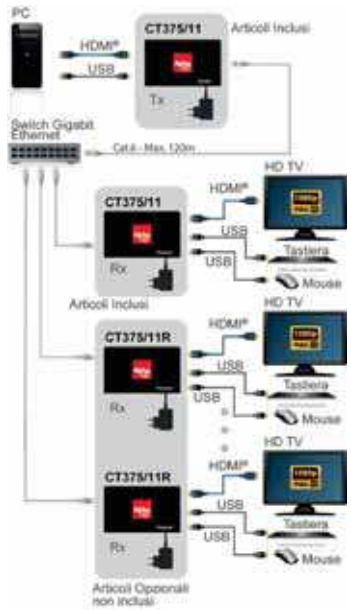

Articoli correlati



95-600NB
Cavo USB 2.0 da Spina USB tipo "A" a Spina USB tipo "A" - 1,8m - Nero



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Extender matrice HDMI - 4K@ 60Hz - Over IP (N:N) - cavo CAT.6 - 120 m



Articolo		Tipologia	EAN Code
CT375/14	NEW!	Trasmettitore+Ricevitore	8 017443 652187
CT375/14T	NEW!	Trasmettitore	8 017443 652194
CT375/14R	NEW!	Ricevitore	8 017443 652200
CT375/14C	NEW!	Controller wi-fi	8 017443 652217

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT375/14 (unità trasmettitore e unità ricevitore) permette la distribuzione e la commutazione del segnale audio/video ad alta definizione su cavo Cat.5e/Cat.6.
L'extender può essere utilizzato in modalità punto-punto (1:1) con distanza massima di 120m.
In modalità punto multi-punto (1:N) e in modalità multi-punto multi-punto (N:N) su rete LAN basata su switch Gigabit IGMP.
In modalità 1:N e N:N supporta la configurazione a matrice fino a 100 input a infiniti output.
E' possibile selezionare il dispositivo sorgente di ingresso direttamente dal ricevitore tramite telecomando o pulsante.
Supporta la funzione IR pass-back per controllare la sorgente dalla posizione Rx.
Supporta il controllo tramaite PC con apposito software di controllo.
Unitamente al controller CT375/14C supporta il controllo tramite App Android oppure IOS.
L'utente può vedere i dispositivi Tx e Rx selezionare la sorgente da visualizzare nel ricevitore di destinazione.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Ripetizione locale segnale HDMI
- Risoluzioni HDMI supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@30/60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
- Max 120m
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali

Tecnologia: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz

Attenzione

- Per il corretto funzionamento dei dispositivi lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione CT375/14:

1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 3A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR
1x Telecomando

Contenuto confezione CT375/14T:

1x Trasmettitore
1x Alimentatore 5Vdc 3A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto trasmettitore IR


Contenuto confezione CT375/14R:

1x Ricevitore
1x Alimentatore 5Vdc 3A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Telecomando

Contenuto confezione CT375/14C:

1x Controller wi-fi
1x Alimentatore 5Vdc 3A (conn. 3,5-1,3mm positivo centrale)

Collegamento

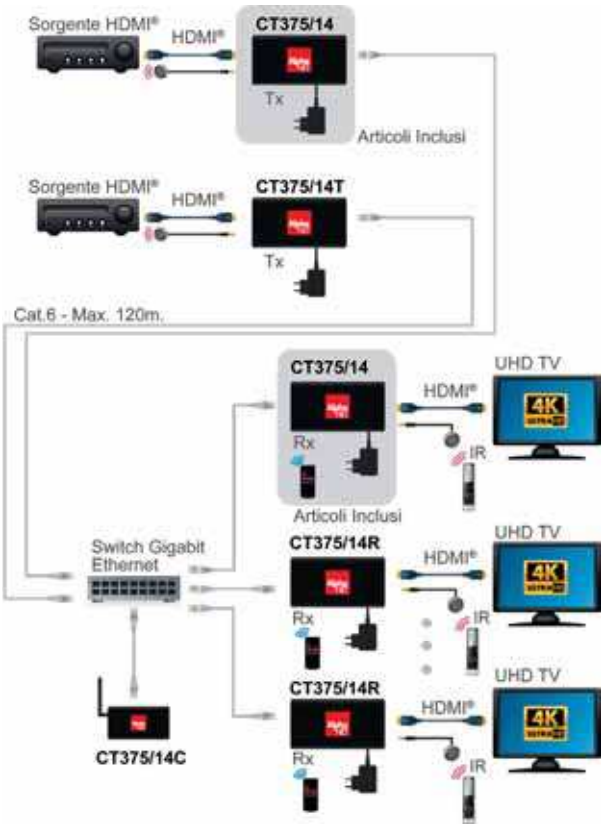

Articoli correlati



CT375/14C
Controller Wi-fi per Extender CT375/14
pag. 450



CT375/14R
Ricevitore per Extender CT375/14 su cavo CAT.6 LAN fino a 120m
pag. 450



CT375/14T
Trasmettitore per Extender CT375/14 su cavo CAT.6 LAN fino a 120m
pag. 450



multimedia

PERCHE' SCEGLIERE L'HDBASET

HDbaseT - 5Play™
su singolo cavo categoria

HDbaseT è uno standard di connessione e trasmissione di contenuti multimediali ad altissima definizione.


5 PLAY

La caratteristica 5Play riesce a far convergere 5 funzionalità su un singolo cavo riuscendo a trasportare:

- Video HD non compresso fino a 4K
- Audio
- 100BaseT Ethernet
- Varie tipologie di controllo CEC, RS-232, USB and IR
- PoH, consente di trasportare l'alimentazione tramite il cavo dati.

3 motivi per cui conviene utilizzare lo standard **HDBaseT:**

- Funzione 5 PLAY
- Semplicità di installazione
- Affidabilità

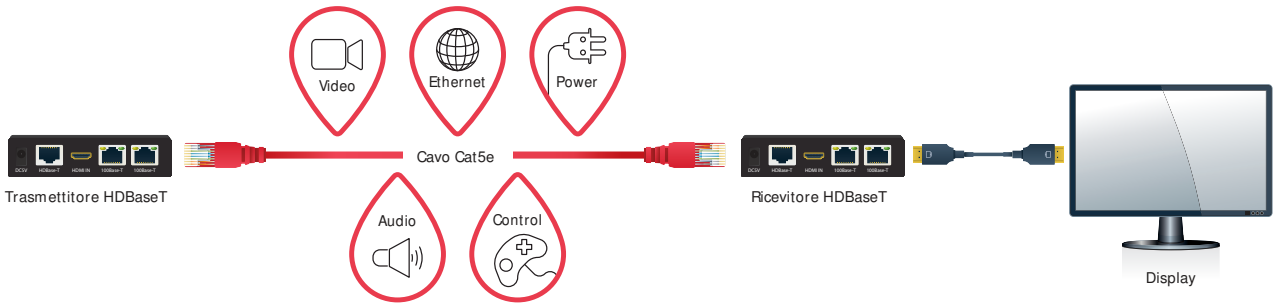

Extender HDMI HDbaseT - 4K@30Hz - IR - 3D - PoH - cavo Cat.5e/6 - 70m









Articolo | EAN Code

CT378/9

8 017443 637627

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT378/9 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Ca.t5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). Oltre al segnale HDMI è in grado di trasportare il segnale IR dal ricevitore al trasmettitore e viceversa.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B
- Risoluzioni supportate:
  480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz,
  720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3D, 4Kx2K@24/25/30/60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.5e):
  - max 60m (1080p@60Hz 36bpp)
  - max 35m (1080p@60Hz 48bpp, 1080p@60Hz 3D, 4Kx2K@30/60Hz)

- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6):
  - max 70m (1080p@60Hz 36bpp)
  - max 40m (1080p@60Hz 48bpp, 1080p@60Hz 3D, 4Kx2K@30/60Hz)

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: HDbaseT 1xCat.5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 70m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Funzioni aggiuntive: IR, PoH

Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 10,2 Gbit/s


Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore RJ45

Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45

Attenzione
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Trasmettitore da HDMI a Cat.5e/6
1x Ricevitore da Cat.5e/6 a HDMI
1x Alimentatori 12V 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto Ricevitore IR
1x Cavetto Trasmettitore IR

Collegamento

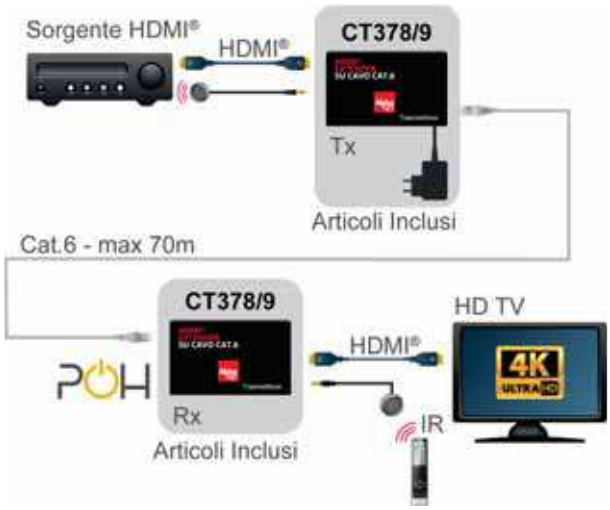

Articoli correlati




KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 27

Extender HDMI HDbaseT - 4K@30Hz - IR - KVM - 3D - PoH - cavo Cat.5e/6 - 70 m







Articolo	EAN Code
CT378/10	8 017443 645318

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT378/10 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Ca.t5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx), a cui è possibile collegare il PC attreverso un cavo USB e una unità ricevitore (Rx), dotato di due porte USB con cui collegare varie periferiche (mouse e tastiera per esempio) che comunicano direttamente con il PC. Oltre al segnale HDMI è in grado di trasportare il segnale IR dal ricevitore al trasmettitore e viceversa.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3D, 4Kx2K@24/25/30/60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6):
  - max 70m (1080p@60Hz 36bpp)
  - max 40m (1080p@60Hz 48bpp, 1080p@60Hz 3D, 4Kx2K@30)


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: HDbaseT 1xCat.5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 70m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Profondità colore: 12bit/canale
Funzioni aggiuntive: IR, USB, PoH

Attenzione
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Trasmettitore da HDMI a Cat.5e/6
1x Ricevitore da Cat.5e/6 a HDMI
1x Alimentatori 12V 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale).
1x Cavetto Ricevitore IR
1x Cavetto Trasmettitore IR

Collegamento

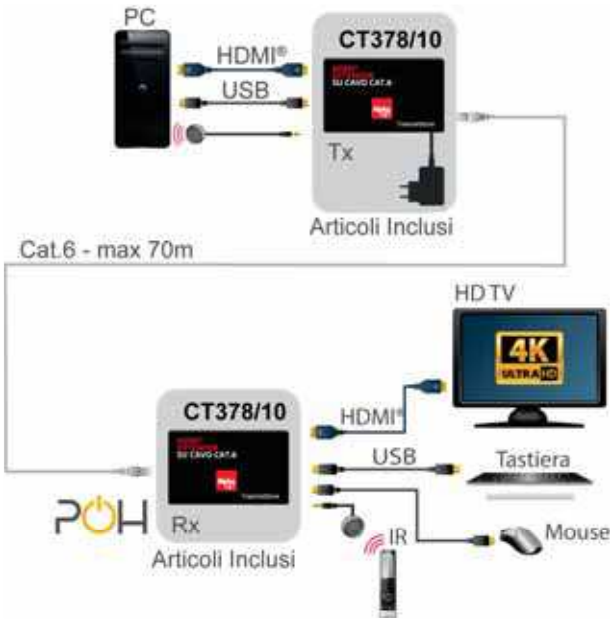

Articoli correlati



KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 27

Extender HDMI 2.0 HDBaseT - 4K@60Hz - IR - RS232 - PoH - cavo Cat.5e/6 - 70 m







Articolo	EAN Code
CT378/11	8 017443 646964

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT378/11 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Ca.t5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). L'extender CT378 rende possibile la convergenza di HDMI, PoH, IR e RS232 sullo stesso cavo.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo Cat.6/6a/7 IEEE-568B
- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz,
720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3D, 4Kx2K@24/25/30/60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6/6a/7):
  - max 70m (4Kx2K@30/60Hz)

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: HDbaseT 1xCat.5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 70m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: RS232, IR, PoH


Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 10,2 Gbit/s

Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore RJ45
- Connettore RS232
- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR
- Connettore Jack 3.5 - Uscita IR

Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore RS232
- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR
- Connettore Jack 3.5 - Uscita IR

Contenuto confezione
1x Trasmettitore da HDMI a Cat.6/6a/7
1x Ricevitore da Cat.6/6a/7 a HDMI
1x Alimentatore 12V 2A(conn. 5,5-2,1mm positivo centrale).
2x Cavetti Ricevitore IR
2x Cavetti Trasmettitore IR
2x Morsetti RS232

Collegamento

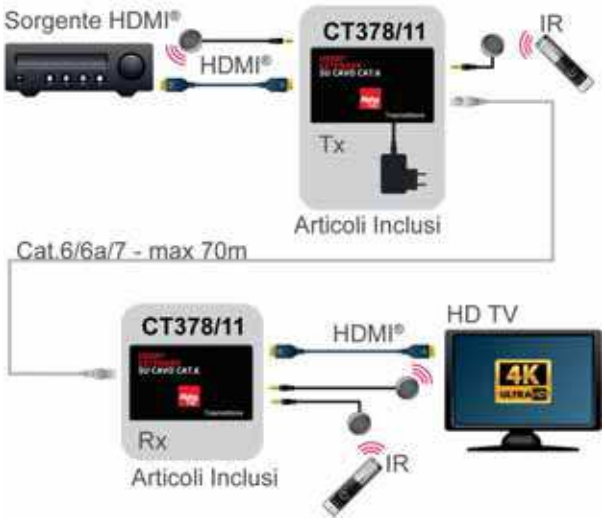

Articoli correlati



KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 27

Extender HDMI - 4k@30Hz - RS232 - 3D - Fibra ottica monomodale SM - 2000m



Articolo	EAN Code
CT373/20	8 017443 646513

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi in fibra ottica fino ad una distanza massima di 2000m. L'extender supporta inoltre la trasmissione di un segnale seriale RS232.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su fibra ottica monomodale fino a 2000m
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz 3D, 4K@30Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 2000m con fibra ottica monomodale
  - max 300m con fibra ottica multimodale
- Supporta trasmissione di un segnale seriale RS232


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Fibra ottica
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 2000m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz

Specifiche Fibra
- Interfaccia: SFP+ 10GBase-LR 1310nm
- Connettori: LC

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Transceiver 10GBase-LR
2x Alimentatori 12Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
2x Morsetti 3 poli

Collegamento

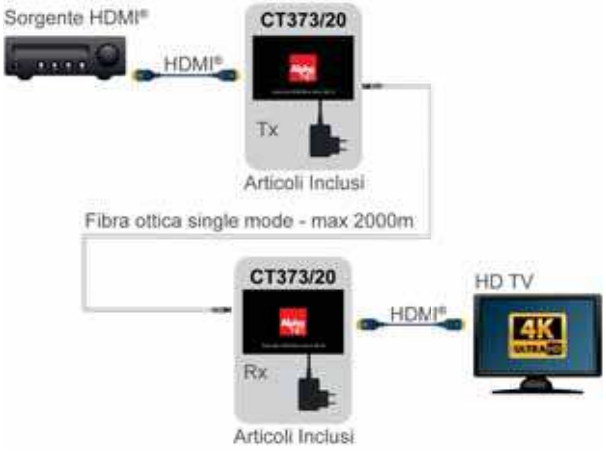

Articoli correlati


95-910/001
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 1m


95-910/002
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 2m


95-910/003
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 3m


95-910/005
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 5m


KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 27

Extender HDMI - 4k@30Hz - KVM - RS232 - 3D - Fibra ottica monomodale SM - 2000 m - serie PRO



Articolo	EAN Code
CT373/22	8 017443 646520

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi in fibra ottica fino ad una distanza massima di 2000m. E' possibile collegare al trasmettitore un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su fibra ottica monomodale fino a 2000m
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz 3D, 4K@30Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 2000m con fibra ottica monomodale
  - max 300m con fibra ottica multimodale
- Supporta trasmissione di un segnale USB


Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Fibra ottica
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 2000m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K @ 30Hz
Funzioni aggiuntive: USB, RS232

Specifiche Fibra
- Interfaccia: SFP+ 10GBase-LR 1310nm
- Connettori: LC

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Transceiver 10GBase-LR
2x Alimentatori 12Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto USB Tipo A - Tipo B

Collegamento

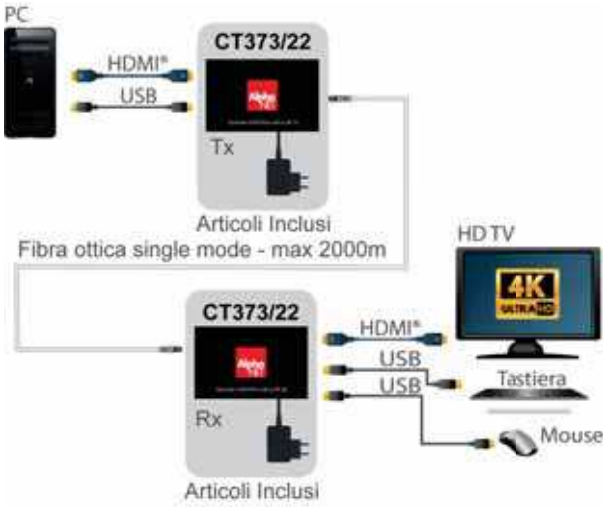

Articoli correlati


95-602NB
Cavo da spina USB tipo "A" a spina USB tipo "B" - 1,8m - Nero


95-910/001
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 1m


95-910/002
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 2m


95-910/003
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 3m


95-910/005
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 5m


KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 27

Extender Wireless HDMI - 1080p - IR - Loop-Out - 100 m



Articolo	EAN Code
CT375/9W2	8 017443 646537

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT375/9W2 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI tramite wireless.
In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale.
E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite wireless fino ad un massimo di 100m.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Risoluzioni supportate:
  480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz,
  720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - Max 100m (1080p @60Hz)
  - Distanza massima di tratta definita dallo standard ethernet 802.3ab 1000Base-T(TX)
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz
- Frequenza wireless: 5GHz

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Wireless
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 100m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR, Loop-Out


Specifiche HDMI
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI - Ingresso

Ricevitore
- Connettore HDMI - Uscita

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR
4x Antenne wireless

Collegamento

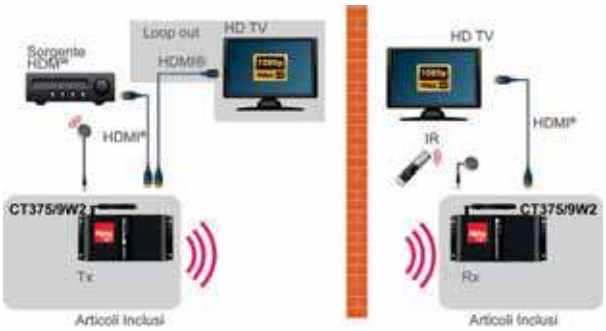

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Extender VGA - 1920x1200 - Audio - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 - 300 m









Collegamento



Articolo	EAN Code
CT376/6	8 017443 615946

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT376/6 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.
L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
- Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm
- Ingresso microfono: jack 3.5mm
- Distanza: 300m 1920x1200
- Risoluzione Max: 1920x1200

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: VGA
Distanza Extender: 300m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1200
Funzioni aggiuntive: Loop-Out

Contenuto Confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 3,5-1,3mm positivo centrale)

Articoli correlati



94-918
Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile.
pag. 839




WTP511
Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 692

Extender VGA - 1920x1080 - Audio - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 - 200 m - serie PRO







Articolo | EAN Code

CT376/7

8 017443 644847

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT376/7 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 200m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.
L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
- Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm
- Ingresso microfono: jack 3.5mm
- Distanza: 200m 1920x1080
- Risoluzione Max: 1920x1080


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: VGA
Distanza Extender: 200m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1080
Funzioni aggiuntive: Audio analogico, Loop-Out

Dimensioni: 94x72x26mm

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 12Vdc 0,5A - ø5,5x2,5mm

Collegamento

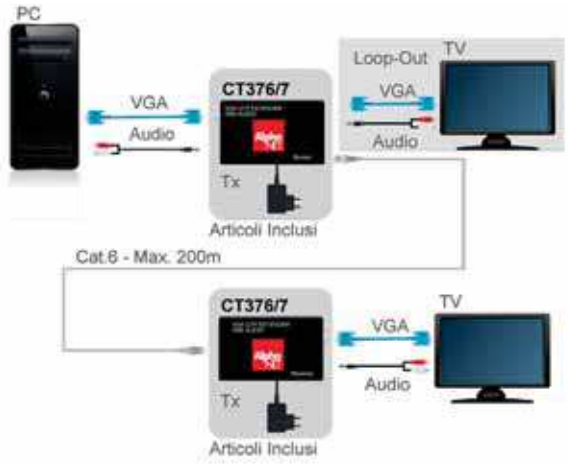

Articoli correlati



KD2011/26IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,5mm positivo centrale
pag. 26


Extender VGA - 1920x1080 - Audio - KVM - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 - 200 m - serie PRO







Collegamento

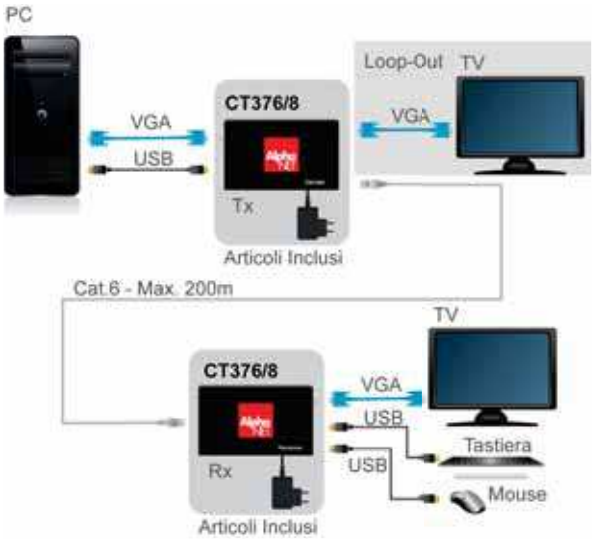

Articoli correlati



95-602NB
Cavo da spina USB tipo "A" a spina USB tipo "B" - 1,8m - Nero



KD2011/26IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,5mm positivo centrale
pag. 26

Articolo	EAN Code
CT376/8	8 017443 644854

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT376/8 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 200m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.
L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore.
E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
- Distanza: 200m 1920x1080
- Risoluzione Max: 1920x1080

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: VGA
Distanza Extender: 200m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1080
Funzioni aggiuntive: USB, Loop-Out

Dimensioni: 94x72x26mm

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 12Vdc 0,5A - ø5,5x2,5mm
1x Cavo USB 2.0 da Spina USB tipo "b" a Spina USB tipo "A" - 1,5m

Extender VGA - 1920x1080 - Audio - Over IP (1:N) - cavo Cat.5e/6 - 120 m









Articolo		Tipologia	EAN Code
CT376/9	NEW!	Trasmettitore + Ricevitore	8 017443 645288
CT376/9R	NEW!	Ricevitore	8 017443 645295

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT376/9 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 120m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
- Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm
- Ingresso microfono: jack 3.5mm
- Distanza: 120m 1920x1080
- Risoluzione Max: 1920x1080

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET


Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: VGA
Distanza Extender: 120m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1920x1080

Risoluzione supportata
800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz,
1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz,
1440x900@60Hz, 11680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz
Distanza di trasmissione del segnale:
- max 120m tilizzando cavo CAT.6
- max 100m utilizzando cavo CAT.5e
- max 80m utilizzando cavo CAT.5

Contenuto Confezione (CT376/9):
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 2A

Contenuto Confezione (CT376/9R):
1x Ricevitore
1x Alimentatore 5Vdc 2A

Collegamento

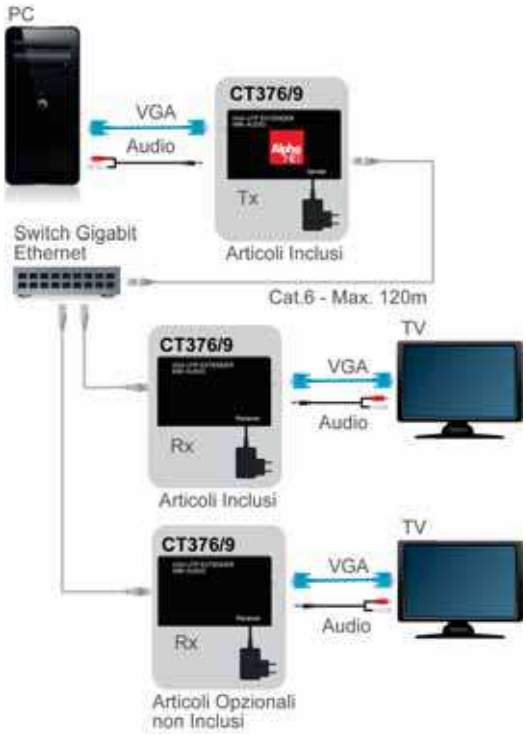

Articoli correlati



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori
pag. 22

Extender IR su HDMI®






Articolo		Tipologia	EAN Code
CT500/K	NEW!	Kit (1 Trasmettitore + 1 Ricevitore + 2 Adattatori)	8 017443 643499

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Articolo	Tipologia	EAN Code
CT500/A	Adattatore	8 017443 609983
CT500/R	Ricevitore	8 017443 609976
CT500/T	Trasmettitore	8 017443 609969

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Collegamento

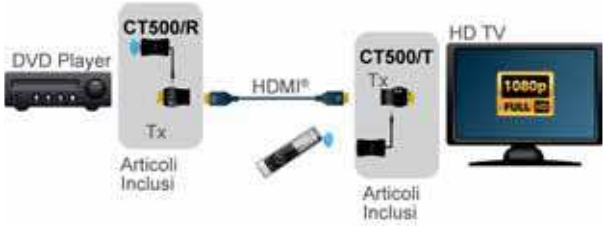

Caratteristiche Generali

Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all'interno dell'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo con i dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili.

In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione.

CT500/A - Adattatore

Adattatore HDMI passante al quale è possibile collegare il ricevitore IR CT500/R o il trasmettitore CT500/T. Inietta o preleva il segnale IR trasmesso lungo il cavo HDMI.

CT500/R - Ricevitore IR

Ricevitore IR - Riceve il segnale dal telecomando e lo rende disponibile sul connettore Jack 3,5mm
Lunghezza cavo: 1,5m

CT500/T - Trasmettitore IR

Trasmettitore IR - Emette il segnale infrarosso ricevuto tramite il connettore Jack 3,5mm
Lunghezza cavo: 1,5m

Possibile collegamento (vedi disegno)

- Connettere l'adattatore CT500/A al televisore e al ricevitore IR CT500/R;
- Collegare un secondo adattatore CT500/A al Lettore DVD e al trasmettitore IR CT500/T;
- Tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori.

Il segnale del telecomando puntato verso il CT500/R sarà ri-trasmesso dal CT500/T posto vicino al lettore DVD.

E' inoltre possibile utilizzare i prodotti CT500/A, CT500/T e CT500/R in combinazione con alcuni switch, distributori e matrici che supportano la trasmissione del segnale IR sui cavi HDMI.

Attenzione:
Il sistema funziona solo con cavi HDMI passivi.
Non funziona con cavi HDMI attivi.

Articoli correlati



64-579/02B
Adattatore da Spina HDMI® a Presa HDMI® - 20cm
pag. 540



64-579/03B
Adattatore da Spina HDMI® ad angolo verticale a Presa HDMI® - 20cm
pag. 540



64-579/04B
Adattatore da Spina HDMI® ad angolo orizzontale a Presa HDMI® - 20cm
pag. 541



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®
pag. 462



CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®
pag. 462



CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®
pag. 462

Extender USB 2.0 fino a 50m





Articolo	EAN Code
CT560	8 017443 634572

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1pz. in blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT560 consente la trasmissione del segnale tramite un cavo Cat.5e/Cat.6 (non incluso) fino ad una distanza massima di 50m per i dispositivi USB 2.0.

Caratteristiche elettriche
USB standard: USB 1.1, USB 2.0
Distanza massima: 50m (USB 2.0), 100m (USB 1.1)
Cavo consigliato: UTP Cat5e o superiore
Alimentazione: Non richiesta


Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tipo Extender: USB
Distanza Extender: 50m

Collegamento

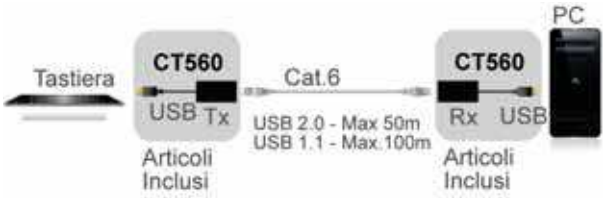

multimedia

RICHIEDI L'OFFERTA
PER RICEVERE L'ESPOSITORE

ESP.15 | Espositore da terra con mensole



Modulatore HDMI DVB-T 1080p con Loop-out







Articolo	EAN Code
CT590	8 017443 637641

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il modulatore HDMI DVB-T CT590 permette di distribuire il segnale HDMI a più televisori tramite il normale cavo d'antenna e sfruttando il ricevitore digitale terrestre già presente all'interno dei TV. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, e dove è necessario distribuire il segnale ad un gran numero di TV contemporaneamente.

Specifiche
- Modulatore HDMI DVB-T
- Canale radio impostabile
- Canale digitale impostabile
- Parametri modulazione impostabili
- Frequenza da 100 a 1000MHz
- Bit rate: 31.6MBit
- Encoding video: H264
- Encoding audio: MPEG2
- HDMI 1.3 - HDCP 2.2
- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita loopout)
- Connettore tipo F (uscita RF)
- Connettore tipo F (ingresso RF)
- Connettore USB per aggiornamento firmware


Attenzione
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Modulatore
1x Alimentatori 12Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Caratteristiche
Ingresso: HDMI®|RF
Uscita: RF
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Loop-Out

Collegamento

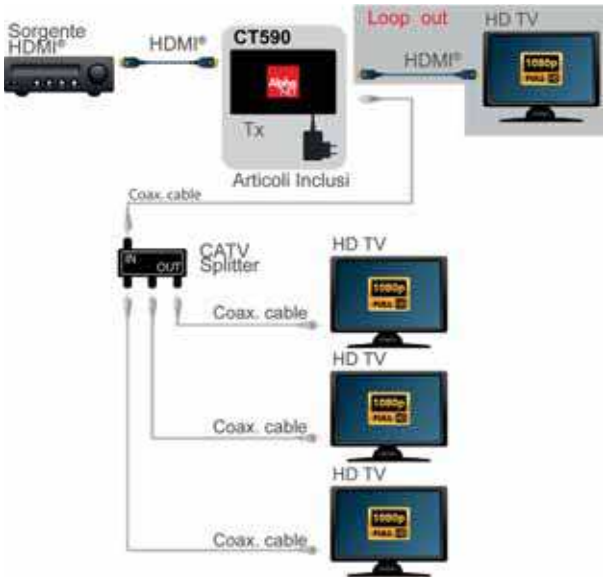

Articoli correlati



KD2011/28IN
Alimentatore switching 24W - 12Vdc 2A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale
pag. 27

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Come aggiornare il firmware italiano al modulatore DVB-T CT590.

TVCC BALUN



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Video Balun passivo 1 canale - HD





Articolo	EAN Code
CT822/1	8 017443 634541

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Il balun passivo CT822/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.
Esso dispone da un lato di un connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenute all'interno del cavo Cat5.
Contenuto confezione: trasmettitore e ricevitore.

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI
Distanza trasmissione: vedi tabella
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWG
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max


Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)


Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni (LxWxH): 35,1x16,7x18,7mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Collegamento

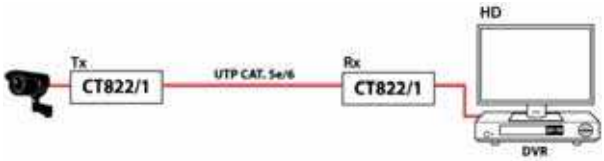

Collegamento

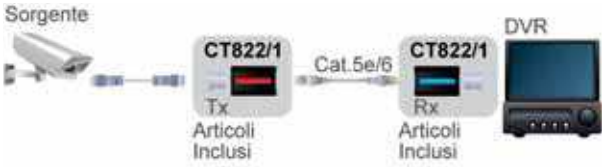

Distanze di trasmissione

Distanze di trasmissione

Formato	Risoluzione			
	720P	960P	1080P	960H
AHD	320m	320m	250m	-
HD-CVI	440m	-	230m	-
HD-TVI	190m	-	190m	-
CVBS	-	-	-	400m



WTP600
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691



WTP601
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Perchè scegliere un Balun - AHD

Video Balun passivo 1 canale con cavetto - HD



Articolo	EAN Code
CT824/1	8 017443 634558

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Il balun passivo CT824/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.
Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenute all'interno del cavo Cat5.
Contenuto confezione: trasmettitore e ricevitore.

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI
Distanza trasmissione: vedi tabella
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWG
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max


Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 35,1x16,7x18,7mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Collegamento

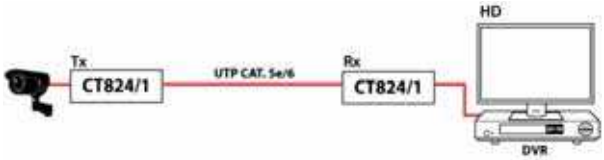

Collegamento



Distanze di trasmissione

Formato	Risoluzione			
	720P	960P	1080P	960H
AHD	320m	320m	250m	-
HD-CVI	440m	-	230m	-
HD-TVI	190m	-	190m	-
CVBS	-	-	-	400m



WTP500
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691



WTP501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Perchè scegliere un Balun - AHD

Video e Power Balun passivo - HD



Articolo	EAN Code
CT832/1	8 017443 634565

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Il balun passivo CT832/1 è un convertitore per la trasmisione del segnale video e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna del convertitore stesso.
Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC e di un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm) per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di un connettore RJ45 per il cavo Cat5. Una coppia viene utilizzata per il segnale video e tre coppie per la tensione di alimentazione.
Per la corretta installazione del prodotto, collegare, il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI
Distanza trasmissione: vedi tabella
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWG
Trasmissione alimentazione: max 24Vac/dc
Distanza alimentazione: in base alla caduta sul cavo Cat5
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max


Connettori
Video: BNC maschio
Power: Spina e Presa 5,5x2,1mm
Cavo Cat5: RJ45

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)


Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 65x36x25mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Collegamento

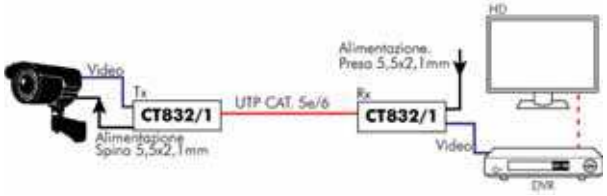

Collegamento

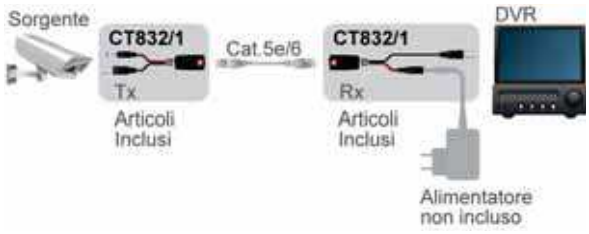

Distanze di trasmissione

Formato	Risoluzione			
	720P	960P	1080P	960H
AHD	320m	320m	250m	-
HD-CVI	440m	-	230m	-
HD-TVI	190m	-	190m	-
CVBS	-	-	-	400m

Caduta di tensione con cavo Cat.5e/6 AWG24 Pure Copper
N. Coppie per Potenza: 3

Distanza (m)	Corrente di carico (A)		
	0.5	1	1.5
50	1.4V	2.7V	4.1V
100	2.7V	5.5V	8.2V
150	4.1V	8.2V	12.3V
200	5.5V	10.9V	16.4V
300	8.2V	16.4V	24.6V



WTR500
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691



WTR501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Perchè scegliere un Balun - AHD

Video Power Audio Balun passivo 1 canale - HD




Articolo	EAN Code
CT834/1	8 017443 634497


Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Il balun passivo CT834/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video, audio e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, audio e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna del convertitore stesso.
Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor), un cavetto con connettore RCA per il collegamento audio del dispositivo video (telecamera e monitor) e un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm)
Dall'altro lato dispone di una presa RJ45 che permette di collegare un cavo Cat5.
Per la corretta installazione del prodotto, collegare il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).

Collegamento

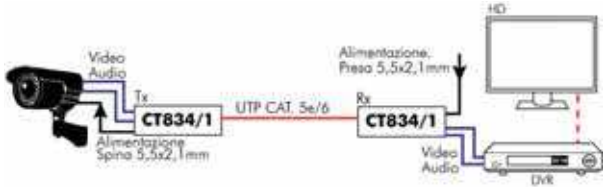

Collegamento

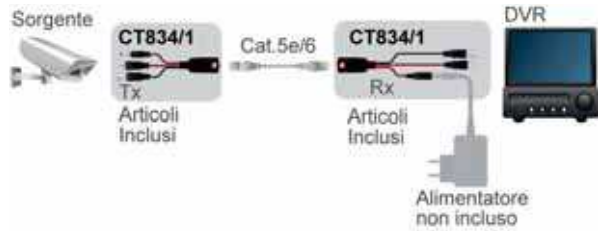

Caratteristiche elettriche

Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI
Distanza trasmissione: vedi tabella
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWG
Trasmissione alimentazione: max 24Vac/dc
Distanza alimentazione: in base alla caduta sul cavo Cat5
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori

Video: BNC maschio
Power: Spina e Presa 5,5x2,1mm
Audio: Spina RCA
Cavo Cat5: RJ45

Protezioni

Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche

Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 65x36x25mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Distanze di trasmissione

Formato	Risoluzione			
	720P	960P	1080P	960H
AHD	320m	320m	250m	-
HD-CVI	440m	-	230m	-
HD-TVI	190m	-	190m	-
CVBS	-	-	-	400m

Caduta di tensione con cavo Cat.5e/6 AWG24 Pure Copper
N. Coppie per Potenza: 2

Distanza (m)	Corrente di carico (A)		
	0.5	1	1.5
50	2V	4.1V	6.1V
100	4.1V	8.2V	12.3V
150	6.1V	12.3V	18.4V
200	8.2V	16.4V	24.6V
300	12.3V	24.6V	36.9V



WTP500
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691



WTP501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Perchè scegliere un Balun - AHD

Video Power Data Balun passivo 1 canale - HD



Articolo	EAN Code
CT836/1	8 017443 634480

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Il balun passivo CT836/1 è un convertitore per la trasmisione del segnale video, del segnale dati di controllo e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, dati di controllo e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna.
Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor), un cavetto libero per il collegamento del segnale di controllo del dispositivo video (telecamera e DVR) e un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm)
Dall'altro lato dispone di una presa RJ45 che permette di collegare un cavo Cat5.
Per la corretta installazione del prodotto, collegare il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI
Distanza trasmissione: vedi tabella
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWG
Trasmissione alimentazione: max 24Vac/dc
Distanza alimentazione: in base alla caduta sul cavo Cat5
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max


Connettori
Video: BNC maschio
Power: Spina e Presa 5,5x2,1mm
Data: fili liberi
Cavo Cat5: RJ45

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)


Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 65x36x25mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Collegamento

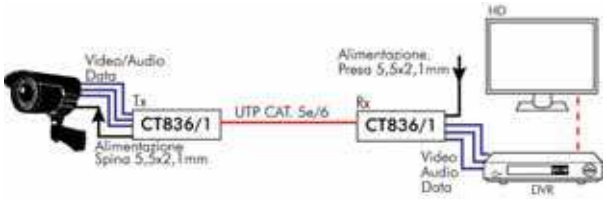

Collegamento

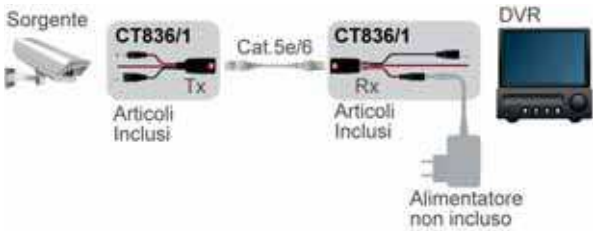

Distanze di trasmissione

Formato	Risoluzione			
	720P	960P	1080P	960H
AHD	320m	320m	250m	-
HD-CVI	440m	-	230m	-
HD-TVI	190m	-	190m	-
CVBS	-	-	-	400m

Caduta di tensione con cavo Cat.5e/6 AWG24 Pure Copper
N. Coppie per Potenza: 2

Distanza (m)	Corrente di carico (A)		
	0.5	1	1.5
50	2V	4.1V	6.1V
100	4.1V	8.2V	12.3V
150	6.1V	12.3V	18.4V
200	8.2V	16.4V	24.6V
300	12.3V	24.6V	36.9V



WTR500
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691




WTR501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro
pag. 691

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Perchè scegliere un Balun - AHD

Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 3 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
11-40	8 017443 586789

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Spina RCA - Morsetto





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
17-130	8 017443 603585

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Presa RCA - Morsetto





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
18-100	8 017443 603578

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Connettori	Codice EAN
28-01/1	Spina 5,5-2,1	8 017443 603523
28-01/2	Spina 5,5-2,5	8 017443 603530

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Spina DC - Morsetto





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Connettori	Codice EAN
28-05	Spina 5,5-2,1	8 017443 582989
28-06	Spina 5,5-2,5	8 017443 582996

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Presa DC - Morsetto





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Connettori	Codice EAN
28-07	Presa 5,5-2,1	8 017443 597716
28-08	Presa 5,5-2,5	8 017443 597723


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa 5,5-2,1
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
28-09/1	8 017443 603547


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Spina BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
80-135	8 017443 598317


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Presa BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
81-039	8 017443 603561

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina RJ45 a morsetto




Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Spina
Colore: Nero
Tipo Connettore A: Spina RJ45
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 8 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Morsetto a vite		RJ45	
1+	Blue+white	Orange+white	1
1-	Blue	Orange	2
2+	Orange+white	Green+white	3
2-	Orange	Blue	4
3+	Green+white	Blue+white	5
3-	Green	Green	6
4+	Brown+white	Brown+white	7
4-	Brown	Brown	8

Articolo	Codice EAN
94-929	8 017443 613553

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



CAVI DI RACCORDO



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Audio / Spina 5 poli



5-004
Spina 5 poli DIN 41524 - Spina 5 poli DIN 41524

pag. 504



5-011
Spina 5 poli DIN 41524 - 4 spine RCA audio

pag. 504

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Audio / Spina Jack



11-3-002
Spina jack Ø3,5 Stereo - 2 spine RCA audio

pag. 504



11-3-002/K
Spina jack Ø3,5 Stereo - 2 spine RCA audio

pag. 505



11-3-004
Spina jack ø3,5 Stereo - 2 prese jack ø3,5 Stereo

pag. 505



11-3-004/1
Spina jack ø3,5 Stereo - 2 prese jack ø3,5 Stereo

pag. 505



11-3-007
Presa jack Ø3,5 Stereo - Spina jack Ø3,5 Stereo

pag. 505



11-3-007/1
Spina jack ø3,5 Stereo - Presa jack ø3,5 Stereo

pag. 506



11-3-008/1
Spina jack ø3,5 Stereo - Spina jack ø3,5 Stereo

pag. 506



11-3-008S/1
Spina jack ø3,5 Stereo - Spina jack ø3,5 Stereo - Cavo a spirale

pag. 506



11-3-009
Spina jack Ø3,5 Stereo - Spina jack Ø3,5 Stereo

pag. 506



11-3-010
Spina jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø6,3mm Stereo

pag. 507



11-3-011
Presa jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø3,5mm Stereo

pag. 507



11-3-011L
Presa jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø3,5mm Stereo

pag. 507



11-3-012
Spina jack Ø3,5 90° Stereo - Spina jack Ø3,5 90° Stereo

pag. 507



11-3-013
2 Spine jack ø6,3mm Mono - Spina jack ø3,5mm Stereo

pag. 508



13-320
Spina jack Ø6,3 Mono - Spina jack Ø6,3 Mono

pag. 508



15-003
Spina jack Ø6,3mm Stereo - Spina jack Ø6,3mm Stereo

pag. 508



15-011
Spina jack Ø6,3mm Stereo - 2 spine RCA Audio

pag. 508



24-3-001
Spina jack Ø2,5mm Stereo - Spina jack Ø2,5mm Stereo

pag. 509



24-3-002
Spina jack Ø2,5mm Stereo - 2 spine RCA audio

pag. 509

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Audio / Spina RCA



17-001L
Spina RCA audio - Spina jack Ø3,5mm Mono

pag. 509



17-008
Spina RCA audio - Spina RCA audio

pag. 509



17-009
2 spine RCA audio - 2 spine RCA audio

pag. 510



17-011
2 spine RCA audio - 2 prese RCA audio

pag. 510



17-012
4 spine RCA audio - 4 spine RCA audio

pag. 510



17-035B
2 spine RCA audio - Presa Jack Ø3,5mm Stereo

pag. 511



17-060/K
2 spine RCA audio - 2 spine RCA audio

pag. 511



17-080B
2 prese RCA Audio - Spina RCA Audio

pag. 511



17-085B
2 spine RCA Audio - Presa RCA Audio

pag. 511

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Audio / Spina XLR



40-300
Spina XLR 3 poli - Presa XLR 3 poli

pag. 512



40-310
Spina jack Ø6,3 Mono - Presa XLR 3 poli

pag. 512

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Audio / speakON compatibili



40-002B
Spina Speaker 2 poli - Spina Speaker 2 poli

pag. 513



40-004B
Spina Speaker 4 poli - Spina Speaker 4 poli

pag. 513

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Audio / Fibra ottica



91-010
Spina Toslink® - Spina Toslink®

pag. 513



91-030P
Spina Toslink® - Spina Toslink®

pag. 514

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer / Seriali



95-050
Presa 9 poli serie "D" - Presa 9 poli serie "D"

pag. 516



95-500
Spina 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"

pag. 516



95-510
Presa 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"

pag. 516

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer / USB



95-600
Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "A"
pag. 517



95-601
Spina USB tipo "A" - Presa USB tipo "A"
pag. 517



95-601/2PANB
Spina USB tipo "A" - Presa USB tipo "A" da Pannello
pag. 517



95-602
Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "B"
pag. 518



95-604
Spina USB tipo "A" - Spina mini USB tipo "B" 5 pin
pag. 518



95-605
Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "A" - 3.0
pag. 518



95-607
Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "B" - 3.0
pag. 519



95-609
Spina USB tipo "A" - Spina 9 poli serie "D" - Chip PROLIFIC
pag. 519



95-611
Adattatore Spina USB tipo "A" - RS485
pag. 519



95-614
Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B" - 3.0
pag. 519



95-624/1
Spina USB tipo "A" - Spina Dock 30 pin - Avvolgibile
pag. 520



95-625/1
Spina USB tipo "A" - Micro USB tipo "B" - Avvolgibile
pag. 520



95-645B
Spina USB tipo "A" - Spina Mini USB 4 Pin
pag. 520



95-646
Spina USB tipo "A" - Spina mini USB tipo "B" 5 poli
pag. 520



95-650/1
Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B"
pag. 521



95-650/2
Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B"
pag. 521



95-651OTGB
Spina Micro USB tipo "B" - Presa USB tipo "A"
pag. 521



95-652B
Spina USB tipo "A" 4 poli - Spina mini USB 8 pin
pag. 521



95-653
Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B"
pag. 522



95-660
Spina USB tipo "A" - 2 Prese 6 poli mini DIN
pag. 522



95-664/3
Spina USB tipo "A" - Spina Lightning 8 pin - Certificato MFI
pag. 522



95-665/1
Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B" + Lightning 8 pin - Certificato MFI
pag. 522



95-666/3
Spina USB tipo "A" - Spina Lightning 8 pin con Led - Certificato MFI
pag. 523



95-670
Spina USB tipo "C" - Presa USB tipo "A"
pag. 523



95-672
Spina USB tipo "C" - Presa USB tipo "A" - 3.0
pag. 523



95-674
Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "A"
pag. 523



95-674/1N
Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "A"
pag. 524



95-676
Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "A" - 3.0
pag. 524



95-676/1N
Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "A" - 3.0
pag. 524



95-682
Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "C" - 3.1 Gen.2
pag. 524



95-686
Spina USB tipo "C" - Spina Micro USB tipo "B"
pag. 525



95-688
Spina USB tipo "C" - Spina Micro USB tipo "B" - 3.0
pag. 525



95-692
Spina USB tipo "C" - Spina Mini USB tipo "B"
pag. 525

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer / Patch Cord



95-701
Cavo Patch cord Cat.5e F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

pag. 527



95-702
Cavo Patch cord Cat.5e F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

pag. 527



95-706
Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

pag. 528



95-707
Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

pag. 529



95-707/90
Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C spine snodabili

pag. 529



95-708
Cavo Patch cord Cat.6 U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

pag. 529



95-709
Cavo Patch cord Cat.6 S/FTP Spina-Spina RJ45 8P8C

pag. 530



95-710
Cavo Patch cord Cat.6A S/FTP Spina-Spina RJ45 8P8C, privo di Alogeni

pag. 530



95-730
Cavo Patch cord Cat.5e tipo CROSS F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

pag. 531

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer / Bretelle Fibra Ottica



95-910
Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali

pag. 531



95-911
Bretelle fibra ottica SC/LC 9/125 OS2 Monomodali

pag. 531



95-912
Bretelle fibra ottica SC/SC 9/125 OS2 Monomodali

pag. 532



95-920
Bretelle fibra ottica LC/LC 50/125 OM3 Multimodali

pag. 532



95-921
Bretelle fibra ottica SC/LC 50/125 OM3 Multimodali

pag. 532



95-922
Bretelle fibra ottica SC/SC 50/125 OM3 Multimodali

pag. 532



95-923
Bretelle fibra ottica ST/LC 50/125 OM2 Multimodali

pag. 533



95-924
Bretelle fibra ottica SC/ST 50/125 OM2 Multimodali

pag. 533

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer / Adattatori RF



95-850B
RP-SMA Maschio - Spina MCX 90°

pag. 533



95-852
RP-SMA Maschio - N Maschio

pag. 533



95-854
RP-SMA Maschio - SMA Maschio

pag. 534



95-855
RP-SMA Maschio - SMA Maschio

pag. 534



95-857
RP-SMA Maschio - RP-SMA Maschio

pag. 534

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Telefonici / Plug America 4P4C



94-720
Spina modulare RJ9 4P4C - Spina modulare RJ9 4P4C

pag. 535

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Telefonici / Plug America 6P4C



94-760
Spina modulare RJ11 6P4C - Spina modulare RJ11 6P4C
pag. 535



94-780
Spina modulare RJ11 6P4C - Spina modulare RJ11 6P4C
pag. 535



94-790
Spina modulare RJ11 6P4C - Presa modulare RJ11 6P4C
pag. 536



94-795
Spina modulare RJ11 6P4C - 2 Prese modulari RJ11 6P4C
pag. 536

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / Telecamera



81-090
Spina jack 4 poli 90° Ø3,5mm - 2 spine RCA audio + spina RCA video - Sony
pag. 485



81-093
Spina jack 4 poli 90° Ø3,5mm - 2 spine RCA audio + spina RCA video - Panasonic
pag. 485



81-097
Spina jack 4 poli 90° Ø3,5mm - 2 spine RCA audio + spina RCA video - Nokia
pag. 485

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / RCA



84-001
Spina RCA video - Spina RCA video
pag. 485



84-005
Spina RCA video - Spina BNC
pag. 486



84-050
Spina RCA video - Spina RCA video
pag. 486



84-072
Spina RCA video + 2 spine RCA audio - Spina RCA video + 2 spine RCA audio
pag. 486

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / BNC



86-001
Spina BNC - Spina BNC
pag. 487

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / Satellite



86-064
Spina F - Spina F
pag. 487



86-065
Spina F - Spina F
pag. 488



86-080
Spina F - Spina TV Ø9,5mm
pag. 488



86-085
Spina F - Presa TV Ø9,5mm
pag. 488



86-090
Spina F rapida a 90° - Spina F rapida a 90°
pag. 489

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / Spina TV



87-010
Spina TV Coax Ø9,5mm - Spina TV Coax Ø9,5mm - Con Adattatore F/F - Nero
pag. 489



87-010W
Spina TV Coax Ø9,5mm - Spina TV Coax Ø9,5mm - Con Adattatore F/F - Bianco
pag. 489



87-012B
Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Nero
pag. 489



87-012W
Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Bianco
pag. 490



87-014
Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm 90° - Con Adattatore M/M - Nero
pag. 490



87-014W
Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm 90° - Con Adattatore M/M - Bianco
pag. 490



87-016
Spina TV Coax Ø9,5mm - Spina TV Coax Ø9,5mm 90° - Con Adattatore F/F - Nero
pag. 490



87-016W
Spina TV Coax Ø9,5mm - Spina TV Coax Ø9,5mm 90° - Con Adattatore F/F - Bianco
pag. 491



87-112
Spina TV schermata Coax Ø9,5mm - Presa TV schermata Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Con ferrite - Nero
pag. 491



87-112W
Spina TV schermata Coax Ø9,5mm - Presa TV schermata Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Con ferrite - Bianco
pag. 491



87-114
Spina TV schermata Coax Ø9,5mm - Presa TV schermata Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Nero
pag. 491



87-114W
Spina TV schermata Coax Ø9,5mm - Presa TV schermata Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Bianco
pag. 492

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / Scart



92-004
Spina Scart - Spina Scart
pag. 492



92-068
Spina Scart - 1 Spina RCA Video + 2 Spine RCA Audio
pag. 492

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / S-VHS



92-500
Spina S-VHS - Spina S-VHS
pag. 492



92-500H
Spina S-VHS Gold - Spina S-VHS - Gold
pag. 493

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / DVI



93-573
Spina DVI-D Dual Link - Spina DVI-D Dual Link
pag. 493

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / HDMI



93-591
Spina HDMI® - Spina HDMI®
pag. 495



93-591/B
Spina HDMI® - Spina HDMI®
pag. 495



93-591/C
Spina HDMI® - Spina HDMI® - Con chip amplificatore
pag. 496



93-591/E
Spina HDMI® - Spina HDMI®
pag. 496



93-591L
Spina HDMI® - Spina HDMI® 90°
pag. 497



93-591R
Spina HDMI® - Spina HDMI® Reverse 270°
pag. 497



93-591P
Spina HDMI® - Spina HDMI®
pag. 497



93-591PN
Spina HDMI® - Spina HDMI® - Nylon
pag. 497



93-591/PRE
Spina HDMI® - Spina HDMI® - Premium High Speed
pag. 498



93-592AS
Spina HDMI® - Spina DVI-D single Link
pag. 498



93-592B
Spina HDMI® - Spina DVI-D single Link
pag. 498



93-593
Spina HDMI® - Spina HDMI® - Con chipset e cavo super sottile
pag. 498



93-594B
Spina Mini HDMI® - Spina Mini HDMI®
pag. 499



93-595B
Spina HDMI® - Spina Mini HDMI®
pag. 499



93-596
Spina HDMI® - Spina Micro HDMI®
pag. 499



93-598/0020
Spina USB tipo "C" - Spina HDMI®
pag. 499

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / Display Port



93-600B
Spina Display-port - Spina Display-port
pag. 500



93-602
Presa Display-port - Spina Display-port
pag. 500



93-603
Spina Display-port - Spina DVI-D Dual link
pag. 500

Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Video / VGA



95-520
Spina VGA 15 poli serie HD - Spina VGA 15 poli serie HD
pag. 501



95-526
Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 501



95-527
Presa15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD - Con ferrite
pag. 502



95-530
Presa 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 502

Multimedia / Cavi di raccordo / Adattatori / Audio-Video



64-595
Spina Display port - Presa HDMI®
pag. 538



64-596
Spina Display port - Presa DVI
pag. 538



93-620/002
Spina mini Display-port - Presa HDMI®
pag. 538



93-621/002
Spina Display-port - Presa HDMI®
pag. 538



93-623/002
Spina mini Display-port - Presa DVI
pag. 538



93-624/002B
Spina mini display port - Presa VGA
pag. 538



64-572
Adattatore Da spina DVI-D a presa DFP20

pag. 539



64-574/1
Adattatore da Presa DVI-A a Presa VGA

pag. 539



64-574/2B
Adattatore da Presa DVI/ VGA a spina VGA

pag. 539



64-575/1
Adattatore Da presa DVI D a spina HDMI®

pag. 539



64-576
Adattatore da spina DVI-A a presa VGA

pag. 539



64-577/1
Adattatore Da spina DVI D a presa HDMI®

pag. 539



64-578
Adattatore Da presa DVI D a presa HDMI®

pag. 540



64-578/1
Adattatore Da presa DVI D a presa HDMI®

pag. 540



64-579/1
Adattatore Da presa HDMI® a presa HDMI®

pag. 540



64-579/02B
Adattatore da Spina HDMI® a Presa HDMI® - 20cm

pag. 540



64-579/03B
Adattatore da Spina HDMI® ad angolo verticale a Presa HDMI® - 20cm

pag. 540



64-579/04B
Adattatore da Spina HDMI® ad angolo orizzontale a Presa HDMI® - 20cm

pag. 541



64-579/2B
Adattatore da spina HDMI® a 2 prese HDMI®

pag. 541



64-579/10SN
Adattatore da Spina a presa HDMI® ruotabile + 90/-90°

pag. 541



64-579/20SN
Adattatore da Presa HDMI® a Presa HDMI® ruotabile + 90/-90°

pag. 541



64-579/30
Adattatore Da presa HDMI® a spina HDMI® 90° ad "L"

pag. 542



64-579/40
Adattatore da Presa Micro HDMI® tipo D a Spina HDMI®

pag. 542



64-579/42
Adattatore da Presa HDMI® a Spina Micro HDMI® tipo D

pag. 542



64-579/90
Adattatore Da presa HDMI® a spina HDMI® 90°

pag. 542



11-40
Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli

pag. 471, 542, 757



70-005
Da spina Jack Ø2,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo

pag. 543



70-005/1
Adattatore da spina Jack Ø2,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo

pag. 543



70-006
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø2,5mm Stereo

pag. 543



70-010
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Stereo

pag. 543



70-020
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Mono

pag. 544



70-030
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Stereo

pag. 544



70-110
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo

pag. 544



70-115
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo

pag. 544



70-120
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø3,5mm Stereo

pag. 545



70-120W
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø3,5mm Stereo

pag. 545



70-130
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø6,3mm Stereo

pag. 545



70-310
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Mono

pag. 545



70-312
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Stereo

pag. 546



70-313
Da presa Jack Ø6,3mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo

pag. 546



70-314
Da presa Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo

pag. 546



70-315
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa RCA

pag. 546



70-316
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Stereo

pag. 547



70-320
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa RCA

pag. 547



70-320/2
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a 2 prese RCA

pag. 547



70-322
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a 2 prese Jack Ø6,3mm Mono

pag. 547

70-325
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa RCA

pag. 547

70-326
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a spina Jack Ø6,3mm Mono

pag. 548

Indice



70-410
Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Mono
pag. 548



70-415
Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Mono
pag. 548



70-420
Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Stereo
pag. 548



70-425
Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Stereo
pag. 549



70-440
Da spina Ø6,3mm Stereo a 2 prese Ø3,5mm Stereo
pag. 549



70-450
Da spina Ø6,3mm Stereo a 2 prese Ø6,3mm Stereo
pag. 549



70-860
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a 2 prese phono RCA
pag. 549



17-130
Adattatore Spina RCA - Morsetto
pag. 471, 550, 757



18-100
Adattatore Presa RCA - Morsetto
pag. 471, 550, 757



70-330
Da presa RCA a presa RCA
pag. 550



70-331
Da 2 prese RCA a 2 prese RCA
pag. 550



70-335
Da 3 prese RCA a 3 prese RCA
pag. 551



70-340
Da presa RCA a spina RCA 90° (Lungo)
pag. 551



70-350
Da presa RCA a spina RCA 90° (Corto)
pag. 551



70-810
Da spina RCA a presa Jack Ø6,3mm Mono
pag. 551



70-820
Da spina RCA a presa Jack Ø6,3mm Stereo
pag. 552



70-830
Da spina phono RCA a 2 prese phono RCA
pag. 552



70-840
Da presa RCA a 2 prese RCA
pag. 552



70-850
Da spina RCA a presa jack Ø3,5mm Mono
pag. 552



70-865
Da spina jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese RCA
pag. 553



70-870
Da 2 prese RCA audio+ 1 SVHS a 2 prese RCA audio+ 1 SVHS
pag. 553



71-800
Da spina RCA a presa RCA a 90°
pag. 553



71-820
Da presa RCA a presa RCA
pag. 553



71-830/1
Da spina RCA a spina RCA
pag. 553



92-250
Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart a 3 prese RCA
pag. 554



92-256
Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart 21 poli a 3 prese RCA + 1 presa S-VHS
pag. 554



92-260
Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart 21 poli a 3 prese RCA + 1 presa S-VHS
pag. 554



92-266
Adattatore da spina scart a presa scart, Presa jack Ø3,5mm Stereo
pag. 554



92-266/1
Adattatore da presa scart a spina scart, Presa jack Ø3,5mm Stereo
pag. 555



92-270
Adattatore/prolunga da presa scart a presa scart
pag. 555



92-282
Adattatore da presa S-VHS a spina RCA
pag. 555



92-284
Adattatore da spina S-VHS a presa RCA
pag. 555



92-285
Adattatore da presa S-VHS a presa RCA
pag. 555



92-286
Adattatore da presa S-VHS a 2 prese RCA
pag. 556

Multimedia / Cavi di raccordo / Adattatori / Computer



64-522
Adattatore da spina USB tipo A a spina USB tipo A
pag. 556



64-524
Adattatore da spina USB tipo A a presa USB tipo B
pag. 556



64-526
Adattatore da presa USB tipo A a presa USB tipo A
pag. 556



64-530
Adattatore da spina USB tipo B a presa USB tipo A
pag. 556



64-540
Adattatore da presa Micro USB tipo B a spina USB tipo C
pag. 556

CAVI VIDEO



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

CONFEZIONI
CAVI DI RACCORDO



Scatola



Blister




Polybag

Telecamera

Spina jack 4 poli 90° Ø3,5mm - 2 spine RCA audio + spina RCA video - Sony





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Adatto per: Sony
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare, Piattina
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm 4 poli 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina 2 RCA audio, RCA video


Connettori lato A	Connettori lato B	
Spina Jack 4 poli Ø3,5mm 90°	Spine RCA Audio R/L	Spina RCA Video

Articolo	Codice EAN
81-090	8 017443 523630

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack 4 poli 90° Ø3,5mm - 2 spine RCA audio + spina RCA video - Panasonic





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Adatto per: Panasonic
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare, Piattina
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm 4 poli 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina 2 RCA audio, RCA video


Connettori lato A	Connettori lato B	
Spina Jack 4 poli Ø3,5mm 90°	Spine RCA Audio R/L	Spina RCA Video

Articolo	Codice EAN
81-093	8 017443 580114

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack 4 poli 90° Ø3,5mm - 2 spine RCA audio + spina RCA video - Nokia





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Adatto per: Nokia
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare, Piattina
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm 4 poli 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina 2 RCA audio, RCA video

Connettori lato A	Connettori lato B	
Spina Jack 4 poli Ø3,5mm 90°	Spine RCA Audio R/L	Spina RCA Video

Articolo	Codice EAN
81-097	8 017443 580152

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

RCA

Spina RCA video - Spina RCA video





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina RCA video

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina RCA video

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video	Spina RCA Video

Articolo	Codice EAN
84-001 NEW!	8 017443 019744

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina RCA video - Spina BNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina RCA video

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina BNC

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video	Spina BNC

Articolo	Codice EAN
84-005	8 017443 019775

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina RCA video - Spina RCA video





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina RCA video

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina RCA video

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video	Spina RCA Video

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-050A	1.5m	8 017443 019843
84-050/5A	5m	8 017443 529458
84-050/10A	10m	8 017443 542914

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-050AS	1.5m	8 017443 525177

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-050/5AS	5m	8 017443 529441
84-050/10AS	10m	8 017443 550285

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina RCA video + 2 spine RCA audio - Spina RCA video + 2 spine RCA audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare, Piattina
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 RCA Audio e RCA video

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina 2 RCA Audio e RCA video

Connettori lato A		Connettori lato B	
Spina RCA Video	Spina RCA Audio R/L	Spina RCA Video	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072AS	1.5m	8 017443 019911

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072B	1.5m	8 017443 543942

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072/5AS	5m	8 017443 550995

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BNC

Spina BNC - Spina BNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 50ohm
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina BNC

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina BNC

Tipologia cavo: RG58 (3C-2V)

Connettori lato A: Spina BNC
Connettori lato B: Spina BNC

Articolo	Codice EAN
86-001	8 017443 019959

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
86-001A	8 017443 019966

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Satellite

Spina F - Spina F





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina F

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina F

Connettori lato A: Spina F
Connettori lato B: Spina F

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-064	1.5m	8 017443 508057

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-064/5	5m	8 017443 523234

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-064B	1.5m	8 017443 562752
86-064/2B	2m	8 017443 575875
86-064/3B	3m	8 017443 562769
86-064/5B	5m	8 017443 562776
86-064/10B	10m	8 017443 562783
86-064/20B	20m	8 017443 562790
86-064/30B	30m	8 017443 562806

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina F - Spina F





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina F

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina F

CE SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F	Spina F

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-065	1.5m	8 017443 523258

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-065/5	5m	8 017443 523296
86-065/10	10m	8 017443 523272

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-065B	1.5m	8 017443 562813
86-065/2B	2m	8 017443 575882
86-065/3B	3m	8 017443 575943
86-065/5B	5m	8 017443 562820
86-065/10B	10m	8 017443 562837

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina F - Spina TV Ø9,5mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina F

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina TV ø9.5mm

CE SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F	Spina TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-080B	1m	8 017443 562844
86-080/2B	2m	8 017443 562851
86-080/5B	5m	8 017443 562868

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina F - Presa TV Ø9,5mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina F

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV ø9.5mm

CE SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
86-085B	8 017443 562875

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina F rapida a 90° - Spina F rapida a 90°



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina F 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina F 90°

CE SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F 90°rapida	Spina F 90°rapida

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
86-090B	Nero	8 017443 562899
86-092B	Bianco	8 017443 562882

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV

Spina TV Coax Ø9,5mm - Spina TV Coax Ø9,5mm - Con Adattatore F/F - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina TV Coax ø9.5mm

CE SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-010/02B NEW!	2m	8 017443 638716
87-010/03B NEW!	3m	8 017443 638723
87-010/05B NEW!	4m	8 017443 638730

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV Coax Ø9,5mm - Spina TV Coax Ø9,5mm - Con Adattatore F/F - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

CE SMART ★★★

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
87-010W/02B NEW!	8 017443 638747

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

CE SMART ★★★

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-012/02B NEW!	2m	8 017443 638754
87-012/03B NEW!	3m	8 017443 638761
87-012/05B NEW!	5m	8 017443 638778

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-012W/02B NEW!	2m	8 017443 638785
87-012W/03B NEW!	3m	8 017443 638792
87-012W/05B NEW!	5m	8 017443 638808

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm 90° - Con Adattatore M/M - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm 90°

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm 90°

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-014/02B NEW!	2m	8 017443 638815
87-014/03B NEW!	3m	8 017443 638822
87-014/05B NEW!	5m	8 017443 638839

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm 90° - Con Adattatore M/M - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm 90°

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm 90°

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-014W/02B NEW!	2m	8 017443 638846
87-014W/03B NEW!	3m	8 017443 638853
87-014W/05B NEW!	5m	8 017443 638860

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV Coax Ø9,5mm - Spina TV Coax Ø9,5mm 90° - Con Adattatore F/F - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina TV Coax ø9.5mm 90°

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm 90°

Articolo	Codice EAN
87-016/02B NEW!	8 017443 638877

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV Coax Ø9,5mm - Spina TV Coax Ø9,5mm 90° - Con Adattatore F/F - Bianco





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina TV Coax ø9.5mm 90°

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm 90°

Articolo	Codice EAN
87-016W/02B NEW!	8 017443 638884

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TV schermata Coax Ø9,5mm - Presa TV schermata Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Con ferrite - Nero





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
87-112/02B NEW!	8 017443 638921

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina TV schermata Coax Ø9,5mm - Presa TV schermata Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Con ferrite - Bianco





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø5mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
87-112W/02B NEW!	8 017443 638938

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina TV schermata Coax Ø9,5mm - Presa TV schermata Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Nero





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
87-114/02B NEW!	8 017443 638945

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina TV schermata Coax Ø9,5mm - Presa TV schermata Coax Ø9,5mm - Con Adattatore M/M - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
87-114W/02B NEW!	8 017443 638952

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Scart

Spina Scart - Spina Scart



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Scart 21 poli

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Spina Scart

Articolo	Codice EAN
92-004AS	8 017443 020498

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
92-004B	8 017443 543423


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Scart - 1 Spina RCA Video + 2 Spine RCA Audio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina RCA video, 2x RCA audio

Il selettore posto sulla spina Scart consente di scegliere la direzione del segnale.

Connettori lato A	Connettori lato B	
Spina Scart	Spina RCA Video	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
92-068A	8 017443 521926

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
92-068AS	8 017443 521933

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

S-VHS

Spina S-VHS - Spina S-VHS



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 4m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina S-VHS

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina S-VHS

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina S-VHS	Spina S-VHS

Articolo	Codice EAN
92-500/4AS	8 017443 522909

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina S-VHS Gold - Spina S-VHS - Gold



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 10m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina S-VHS

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina S-VHS

PLUS

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina S-VHS	Spina S-VHS

Articolo	Codice EAN
92-500/10H	8 017443 545366

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

DVI

Spina DVI-D Dual Link - Spina DVI-D Dual Link



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø8.6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 28+30
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato



SMART 4K ULTRA HD

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina DVI-D Dual Link 29 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina DVI-D Dual Link 29 poli Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina DVI-D Dual Link	Spina DVI-D Dual Link

Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-573/0018B NEW!	2160p (4K@30fps)	1.8m	8 017443 651159

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-573/03B NEW!	2160p (4K@30fps)	3m	8 017443 638457

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 18 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-573/05B NEW!	1080p	5m	8 017443 638464

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.



CAVI HDMI®

WE LINK EMOTIONS



BASIC

SERIE 93-951/XE

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 0,5 A 15M
IN POLYBAG

HIGH QUALITY

SERIE 93-951/XB

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 1 A 20M
IN POLYBAG





PROFESSIONAL

SERIE 93-951/XP

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 1 A 5M
IN BLISTER

HIGH QUALITY

SERIE 93-951/X

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 1 A 10M
IN BLISTER





4K PREMIUM

SERIE 93-951/XPRE

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 2 E 3M
IN BLISTER

CHIP AMPLIFICATORE

SERIE 93-951/XC

PROPOSTE NELLE
LUNGHEZZE DA 25 A 40M
IN POLYBAG



HDMI

Spina HDMI® - Spina HDMI®





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI®

Connettori lato A — Spina HDMI
Connettori lato B — Spina HDMI

Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Diametro cavo	Sezione conduttori	Codice EAN
93-591/1	2160p (4K@60fps)	1m	6mm	30AWG	8 017443 600713
93-591/0015 NEW!	2160p (4K@60fps)	1.5m	6mm	30AWG	8 017443 651173
93-591/2	2160p (4K@60fps)	2m	6mm	30AWG	8 017443 585829
93-591/3	2160p (4K@60fps)	3m	6mm	30AWG	8 017443 585836
93-591/5	2160p (4K@60fps)	5m	7.3mm	28AWG	8 017443 585843
93-591/0075 NEW!	2160p (4K@30fps)	7.5m	7.3mm	28AWG	8 017443 651241
93-591/10	2160p (4K@30fps)	10m	7.3mm	28AWG	8 017443 600737

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI®





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettori lato A — Spina HDMI
Connettori lato B — Spina HDMI

Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Diametro cavo	Sezione conduttori	Codice EAN
93-591/0005B NEW!	2160p (4K@60fps)	0.5m	6mm	30AWG	8 017443 651210
93-591/1B	2160p (4K@60fps)	1m	6mm	30AWG	8 017443 599932
93-591/0015B NEW!	2160p (4K@60fps)	1.5m	6mm	30AWG	8 017443 651180
93-591/2B	2160p (4K@60fps)	2m	6mm	30AWG	8 017443 599956
93-591/3B	2160p (4K@60fps)	3m	6mm	30AWG	8 017443 580749
93-591/5B	2160p (4K@60fps)	5m	7.3mm	28AWG	8 017443 580756
93-591/0075B NEW!	2160p (4K@30fps)	7.5m	7.3mm	28AWG	8 017443 651258

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Diametro cavo	Sezione conduttori	Codice EAN
93-591/10B	2160p (4K@30fps)	10m	7.3mm	28AWG	8 017443 600096
93-591/15B	2160p (4K@30fps)	15m	10.5mm	24AWG	8 017443 600102

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 3 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Tipologia	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Diametro cavo	Sezione conduttori	Codice EAN
93-591/20B	HDMI® Standard Speed with Ethernet	1080p	20m	10.5mm	24AWG	8 017443 600119

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 8 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® - Con chip amplificatore





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Profondità colore: 8 bit/canale
Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø10.5mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Attivo
ChipSet: RedMere®
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 24AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Collegare il connettore HDMI con il chipset al TV/Monitor (non alla fonte).

Connettori lato A: Spina HDMI
Connettori lato B: Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/25C	25m	8 017443 600539

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 6 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/30C	30m	8 017443 600546

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI®





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: CCS
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettori lato A: Spina HDMI
Connettori lato B: Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Sezione conduttori	Codice EAN
93-591/0005E NEW!	0.5m	30AWG	8 017443 651166
93-591/1E NEW!	1m	30AWG	8 017443 632479
93-591/0015E NEW!	1.5m	30AWG	8 017443 651197
93-591/2E NEW!	2m	30AWG	8 017443 632493
93-591/3E NEW!	3m	30AWG	8 017443 632509
93-591/5E NEW!	5m	30AWG	8 017443 632516

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Sezione conduttori	Codice EAN
93-591/0075E NEW!	7.5m	28AWG	8 017443 651265
93-591/10E NEW!	10m	26AWG	8 017443 632530
93-591/15E NEW!	15m	24AWG	8 017443 632547

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® 90°



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli 90°
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettori lato A: Spina HDMI
Connettori lato B: Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591L/02B NEW!	2m	8 017443 638471
93-591L/03B NEW!	3m	8 017443 638488

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® Reverse 270°



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli 270°
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettori lato A: Spina HDMI
Connettori lato B: Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591R/02B NEW!	2m	8 017443 638600
93-591R/03B NEW!	3m	8 017443 638617

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI®



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Diametro cavo: ø7.3mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 28AWG
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettori lato A: Spina HDMI
Connettori lato B: Spina HDMI

Articolo	Codice EAN
93-591/1P	8 017443 600560

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® - Nylon



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø7.3mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: Rete Nylon
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 28AWG
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettori lato A: Spina HDMI
Connettori lato B: Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/2PN	2m	8 017443 601178
93-591/5PN	5m	8 017443 601208

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® - Premium High Speed



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Sezione conduttori: 30AWG
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/2PRE NEW!	2m	8 017443 638310
93-591/3PRE NEW!	3m	8 017443 638327

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina DVI-D single Link



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina DVI-D Single Link

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI®

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina DVI-D Single Link	Spina HDMI

Articolo	Codice EAN
93-592/5AS	8 017443 566101

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina DVI-D single Link



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Risoluzione massima: 1080p
Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link 19 poli Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-592/0018B NEW!	1.8m	8 017443 651272
93-592/03B NEW!	3m	8 017443 638426
93-592/05B NEW!	5m	8 017443 638433

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI® - Con chipset e cavo super sottile



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Profondità colore: 12 bit/canale
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø3.6mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Attivo
ChipSet: RedMere®
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI®

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina HDMI

Articolo	Codice EAN
93-593/2B	8 017443 607859

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Mini HDMI® - Spina Mini HDMI®



Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Mini HDMI®

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Mini HDMI®

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Mini HDMI	Spina Mini HDMI

Articolo	Codice EAN
93-594/0025B NEW!	8 017443 651289

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina Mini HDMI®



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Mini HDMI®

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina Mini HDMI

Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-595/0015B NEW!	2160p (4K@30fps)	1.5m	8 017443 651296
93-595/0025B NEW!	2160p (4K@30fps)	2.5m	8 017443 651302
93-595/5B	1080p	5m	8 017443 567115

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina HDMI® - Spina Micro HDMI®



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø4.5mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 32
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro HDMI® 19 poli Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina Mini HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-596/01B NEW!	1m	8 017443 638334
93-596/02B NEW!	2m	8 017443 638341

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina HDMI®



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Tipologia: HDMI® High Speed
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB Tipo C Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI ® 19 poli Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo C	Spina HDMI

Articolo	Codice EAN
93-598/0020 NEW!	8 017443 651234

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Display Port

Spina Display-port - Spina Display-port





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø7.3mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Display port 20 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Display port 20 poli Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Display port	Spina Display port

Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-600/0015B NEW!	2160p (4K@30fps)	1.5m	8 017443 651319
93-600/03B NEW!	1080p	3m	8 017443 638365
93-600/05B NEW!	1080p	5m	8 017443 638372

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Presa Display-port - Spina Display-port





Caratteristiche
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Display-port Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Display-port 20 poli Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa Display port	Spina Display port

Articolo	Codice EAN
93-602/0015AS NEW!	8 017443 651326

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Display-port - Spina DVI-D Dual link





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø7.3mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 28AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Display port 20 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina DVI-D Dual Link 25 poli Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Display port	Spina DVI-D Dual Link


Articolo	Risoluzione massima	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-603/0018B NEW!	2160p (4K@30fps)	1.8m	8 017443 651333
93-603/03B NEW!	2160p (4K@30fps)	3m	8 017443 638396
93-603/05B NEW!	1080p	5m	8 017443 638402

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

VGA

Spina VGA 15 poli serie HD - Spina VGA 15 poli serie HD



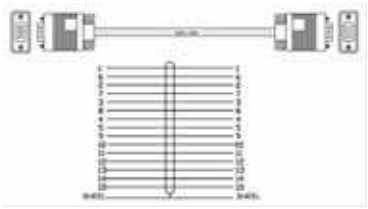

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli

SMART

Connettori lato A: Spina 15 poli HD
Connettori lato B: Spina 15 poli HD

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-520	Avorio	1.8m	8 017443 022386
95-520/02N NEW!	Nero	2m	8 017443 650817


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-520/0018B NEW!	Avorio	1.8m	8 017443 651340
95-520/02NB NEW!	Nero	2m	8 017443 650800
95-520/03NB NEW!	Nero	3m	8 017443 650824
95-520/5B	Avorio	5m	8 017443 601291
95-520/05NB NEW!	Nero	5m	8 017443 650831
95-520/10B	Avorio	10m	8 017443 601284
95-520/10NB NEW!	Nero	10m	8 017443 650848

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD



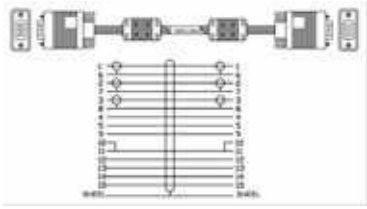

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli

PRO Pure Copper

Connettori lato A: Spina 15 poli HD
Connettori lato B: Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-526/0018B NEW!	1.8m	8 017443 651357
95-526/3B	3m	8 017443 594128
95-526/5B	5m	8 017443 594135

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-526/10B	10m	8 017443 594142
95-526/15B	15m	8 017443 594159
95-526/20B	20m	8 017443 594166

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-526/30B	30m	8 017443 594173
95-526/40B	40m	8 017443 594180
95-526/50B	50m	8 017443 594197

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 2 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD - Con ferrite



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø8.2mm
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Serie "HD" 15 poli Dritto

PRO ★★★★★ Pure Copper

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie "HD" 15 poli Dritto

Connettori lato A: Presa 15 poli HD
Connettori lato B: Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-527/0018B NEW!	1.8m	8 017443 651364
95-527/3B NEW!	3m	8 017443 640689
95-527/5B NEW!	5m	8 017443 640696

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Serie HD 15 poli

SMART ★★★

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli

Connettori lato A: Presa 15 poli HD
Connettori lato B: Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-530	1.8m	8 017443 022409

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-530/5A	5m	8 017443 533196
95-530/10A	10m	8 017443 533202

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

multimedia

NON NE HAI A SUFFICIENZA DEL CAVO VGA ?

SCEGLI L' EXTENDER DELLA SERIE AlphaNET

PAG. 458



CAVI AUDIO



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Spina 5 poli

Spina 5 poli DIN 41524 - Spina 5 poli DIN 41524





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina DIN 41524 5 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina DIN 41524 5 poli

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 5 poli DIN 41524	Spina 5 poli DIN 41524

Articolo	Codice EAN
5-004	8 017443 018112

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Sacchetto da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 5 poli DIN 41524 - 4 spine RCA audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina DIN 41524 5 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: 4x Spina RCA audio R/L

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 5 poli DIN 41524	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
5-011	8 017443 018235

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Jack

Spina jack Ø3,5 Stereo - 2 spine RCA audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002	1.5m	8 017443 018457

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002/5	5m	8 017443 529465

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002B	1.5m	8 017443 543379
11-3-002/3B	3m	8 017443 564244
11-3-002/5B NEW!	5m	8 017443 647657

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø3,5 Stereo - 2 spine RCA audio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø4mm
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

PRO

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L

Connettori lato A



Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Connettori lato B



Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002/02K NEW!	2m	8 017443 639485
11-3-002/03K NEW!	3m	8 017443 639492

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack ø3,5 Stereo - 2 prese jack ø3,5 Stereo



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

SMART

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A



Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Connettori lato B



Prese Jack Ø3,5 mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-004	8 017443 018488

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
11-3-004B NEW!	8 017443 622197

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack ø3,5 Stereo - 2 prese jack ø3,5 Stereo



Cavo Sdoppiatore Microfono Cuffia jack 3,5" per Smartphone e Notebook

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico
Colore connettori: Dark gray
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

PRO

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A



Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Connettori lato B



Prese Jack Ø3,5 mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-004/1GR NEW!	8 017443 622609

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Presa jack Ø3,5 Stereo - Spina jack Ø3,5 Stereo



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Jack ø3.5mm Stereo

SMART

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A



Presa Jack Ø 3,5mm Stereo

Connettori lato B



Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-007	8 017443 018549

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
11-3-007A	8 017443 018556

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Articolo	Codice EAN
11-3-007B NEW!	8 017443 647664

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina jack ø3,5 Stereo - Presa jack ø3,5 Stereo





PRO

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico
Colore connettori: Dark gray
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Presa Jack Ø 3,5mm stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-007/1GR NEW!	8 017443 622593

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Spina jack ø3,5 Stereo - Spina jack ø3,5 Stereo



Questo cavetto permette di collegare una sorgente audio con uscita jack 3.5mm stereo ad altoparlanti portatili, impianti stereo e autoradio.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Colore cavo	Colore connettori	Codice EAN
11-3-008/1	Nero	Dark gray	8 017443 615397
11-3-008/1G NEW!	Bianco	Gold	8 017443 622562
11-3-008/1GR NEW!	Nero	Dark gray	8 017443 622586
11-3-008/1S NEW!	Bianco	Silver	8 017443 622579
11-3-008/1W	Bianco	Silver	8 017443 615403

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Spina jack ø3,5 Stereo - Spina jack ø3,5 Stereo - Cavo a spirale





Questo cavetto a spirale permette di collegare una sorgente audio con uscita jack 3.5mm stereo ad altoparlanti portatili, impianti stereo e autoradio.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
11-3-008S/1	Nero	8 017443 615410
11-3-008S/1W	Bianco	8 017443 615427

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Spina jack Ø3,5 Stereo - Spina jack Ø3,5 Stereo





SMART

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-009	1.5m	8 017443 018600

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Corpo connettori	Codice EAN
11-3-009B	1.5m	Plastico	8 017443 562745
11-3-009/3B	3m	Plastico	8 017443 583481
11-3-009/5B	5m	Plastico	8 017443 583498

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø6,3mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 6,3mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-010	8 017443 018631

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
11-3-010B NEW!	8 017443 647671

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-011	8 017443 018662

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
11-3-011B	8 017443 583504

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-011L	5m	8 017443 018686

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
11-3-011LB NEW!	8 017443 647688

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø3,5 90° Stereo - Spina jack Ø3,5 90° Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo 90°

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo 90°	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo 90°

Articolo	Codice EAN
11-3-012	8 017443 523586

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2 Spine jack ø6,3mm Mono - Spina jack ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: 2x Spina Jack ø6.3mm Mono

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spine Jack Ø 6,3mm Mono	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-013/3B	3m	8 017443 605251
11-3-013/6B	6m	8 017443 605268

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø6,3 Mono - Spina jack Ø6,3 Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 6m
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Mono	Spina Jack Ø 6,3mm Mono

Articolo	Codice EAN
13-320	8 017443 523616

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø6,3mm Stereo - Spina jack Ø6,3mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Stereo	Spina Jack Ø 6,3mm Stereo

Articolo	Codice EAN
15-003	8 017443 018747

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø6,3mm Stereo - 2 spine RCA Audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Stereo	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
15-011	8 017443 018808

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø2,5mm Stereo - Spina jack Ø2,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø2.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø2.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 2,5mm stereo	Spina Jack Ø 2,5mm stereo

Articolo	Codice EAN
24-3-001	8 017443 567047

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø2,5mm Stereo - 2 spine RCA audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø2.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina RCA audio R/L

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 2,5mm stereo	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
24-3-002	8 017443 567054

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina RCA

Spina RCA audio - Spina jack Ø3,5mm Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina RCA audio

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Mono

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio	Spina Jack Ø 3,5mm mono

Articolo	Codice EAN
17-001L	8 017443 018839

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina RCA audio - Spina RCA audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina RCA audio

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina RCA audio

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio	Spina RCA Audio

Articolo	Codice EAN
17-008	8 017443 018860

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2 spine RCA audio - 2 spine RCA audio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-009	1.5m	8 017443 018891
17-009/3	3m	8 017443 566972
17-009/5	5m	8 017443 604520

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-009B	1.5m	8 017443 543607
17-009/3B	3m	8 017443 566989
17-009/5B	5m	8 017443 604544
17-009/10B	10m	8 017443 604551

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2 spine RCA audio - 2 prese RCA audio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA audio R/L

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Prese RCA

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-011L	1.5m	8 017443 018952
17-011/5	5m	8 017443 523142

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-011LB NEW!	1.5m	8 017443 647695

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4 spine RCA audio - 4 spine RCA audio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: 4x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo Connettore B: 4x Spina RCA audio R/L

Connettori lato A	Connettori lato B
Spine RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
17-012	8 017443 018983

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2 spine RCA audio - Presa Jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.25m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Presa Jack Ø 3,5mm stereo

Articolo	Codice EAN
17-035B	8 017443 574892

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 12 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2 spine RCA audio - 2 spine RCA audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø4mm
Formazione cavo: 10 x 0.1mm²
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-060/02K NEW!	2m	8 017443 639508
17-060/03K NEW!	3m	8 017443 639515

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-060/05K NEW!	5m	8 017443 639522
17-060/10K NEW!	10m	8 017443 639539

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2 prese RCA Audio - Spina RCA Audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: 2x Presa RCA Audio

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina RCA Audio

Connettori lato A	Connettori lato B
Prese RCA	Spina RCA Audio

Articolo	Codice EAN
17-080B	8 017443 599970

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2 spine RCA Audio - Presa RCA Audio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: 2x Spina RCA Audio R/L

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa RCA Audio

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Presa RCA Audio

Articolo	Codice EAN
17-085B	8 017443 599987

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina XLR

Spina XLR 3 poli - Presa XLR 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli

Connettori lato A



Spina schermata 3 poli per microfoni

Connettori lato B



Presa schermata 3 poli per microfoni

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-300/01B	1m	8 017443 604605
40-300/02B	2m	8 017443 604612
40-300/03B NEW	3m	8 017443 650992
40-300/05B	5m	8 017443 604629
40-300/06B NEW	6m	8 017443 647701
40-300/10B	10m	8 017443 563544

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø6,3 Mono - Presa XLR 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø6mm
Formazione cavo: 20 x 0.1mm²
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono

Connettori lato A



Spina Jack Ø 6,3mm Mono

Connettori lato B



Presa schermata 3 poli per microfoni

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-310/01B	1m	8 017443 604568
40-310/02B	2m	8 017443 604575
40-310/03B NEW	3m	8 017443 651005
40-310/05B	5m	8 017443 604582
40-310/06B NEW	6m	8 017443 647718
40-310/10B	10m	8 017443 604599
40-310/15B	15m	8 017443 563582

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

speakON compatibili

Spina Speaker 2 poli - Spina Speaker 2 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Speaker 2 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Speaker 2 poli

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina speaker	Spina speaker

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-002/05B	5m	8 017443 604667
40-002/10B	10m	8 017443 604650

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Speaker 4 poli - Spina Speaker 4 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Speaker 4 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Speaker 4 poli

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina speaker	Spina speaker

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-004/05B	5m	8 017443 604674
40-004/10B	10m	8 017443 604681

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fibra ottica

Spina Toslink® - Spina Toslink®





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Toslink®

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Toslink®

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Toslink®	Spina Toslink®

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
91-015/005 NEW!	0.5m	8 017443 651012
91-015/01 NEW!	1m	8 017443 651029
91-015/02 NEW!	2m	8 017443 651036

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
91-015/005B NEW!	0.5m	8 017443 651043
91-015/01B NEW!	1m	8 017443 651050
91-015/02B NEW!	2m	8 017443 651067

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
91-015/03B	3m	8 017443 575899
91-015/05B	5m	8 017443 575905
91-015/10B	10m	8 017443 575912

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Toslink® - Spina Toslink®





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Toslink®

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Toslink®

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Toslink®	Spina Toslink®

Articolo	Codice EAN
91-030P	8 017443 506749

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 4 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CAVI COMPUTER




Alpha Computer

WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Seriali

Presa 9 poli serie "D" - Presa 9 poli serie "D"





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Null-Modem
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Serie "D"
9 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Serie "D"
9 poli


Connettori lato A	Connettori lato B
Presa 9 poli serie D	Presa 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-050	8 017443 534056

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"



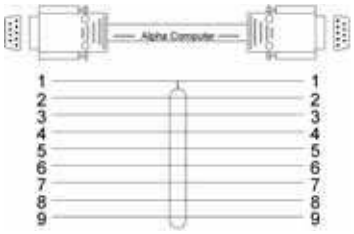

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Serie "D"
9 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie "D"
9 poli


Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 9 poli serie D	Spina 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-500	8 017443 022348

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"



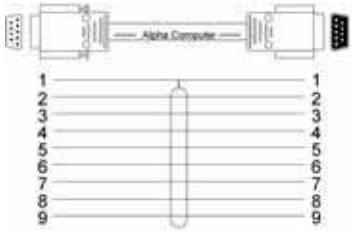

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Tipo Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Serie "D"
9 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie "D"
9 poli

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa 9 poli serie D	Spina 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-510	8 017443 022362

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
95-510A	8 017443 022379

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

USB

Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "A"



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Diametro esterno: ø4.7mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB tipo "A"

Connettori lato A



Spina USB tipo A

Connettori lato B



Spina USB tipo A

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-600	Avorio	1.8m	8 017443 523814

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-600B	Avorio	1.8m	8 017443 564145
95-600NB NEW!	Nero	1.8m	8 017443 631748
95-600WB NEW!	Bianco	1.8m	8 017443 631731
95-600/3B	Avorio	3m	8 017443 566927

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Presa USB tipo "A"



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Diametro esterno: ø4.7mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa USB tipo "A"

Connettori lato A



Spina USB tipo A

Connettori lato B



Presa USB tipo A

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-601	Trasparente	1.8m	8 017443 535060

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-601B	Trasparente	1.8m	8 017443 564169
95-601/0018NB NEW!	Nero	1.8m	8 017443 651371
95-601/3NB NEW!	Nero	3m	8 017443 631762
95-601/3WB NEW!	Bianco	3m	8 017443 631755
95-601/5NB NEW!	Nero	5m	8 017443 631786
95-601/5WB NEW!	Bianco	5m	8 017443 631779

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Presa USB tipo "A" da Pannello



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa USB tipo "A"

Fori di fissaggio a pannello filettati.
Viti incluse.

Connettori lato A



Spina USB tipo A

Connettori lato B



Presa USB tipo A

Articolo	Codice EAN
95-601/2PANB NEW!	8 017443 629387

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "B"



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø4.7mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"



Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB tipo "B"

Connettori lato A



Spina USB tipo A

Connettori lato B



Spina USB tipo B

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-602	Avorio	1.8m	8 017443 523821

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-602B	Avorio	1.8m	8 017443 564152
95-602NB NEW!	Nero	1.8m	8 017443 619074
95-602WB NEW!	Bianco	1.8m	8 017443 631793
95-602/3NB NEW!	Nero	3m	8 017443 631809
95-602/3WB NEW!	Bianco	3m	8 017443 631816
95-602/5WB NEW!	Bianco	5m	8 017443 631823
95-602/5NB NEW!	Nero	5m	8 017443 619081
95-602/5B	Avorio	5m	8 017443 566873

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina mini USB tipo "B" 5 pin



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Mini USB tipo "B"

Connettori lato A



Spina USB tipo A

Connettori lato B



Spina Mini USB 5 Poli

Articolo	Codice EAN
95-604	8 017443 523838

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "A" - 3.0



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Blu
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB 3.0 tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa USB 3.0 tipo "A"

Connettori lato A



Spina USB 3.0 tipo A

Connettori lato B



Presa USB 3.0 tipo A

Articolo	Codice EAN
95-605/2B	8 017443 613232

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "B" - 3.0





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Blu
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB 3.0 tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB 3.0 tipo "B"

Connettori lato A



Spina USB 3.0 tipo A

Connettori lato B



Spina USB 3.0 tipo B

Articolo	Codice EAN
95-607/2B	8 017443 613249

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina 9 poli serie "D" - Chip PROLIFIC



Adattatore emulatore di porta seriale RS232
Permette di emulare una porta seriale connessa all'uscita USB
Chip PROLIFIC: PL-2303TA

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A" Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie "D" 9 poli Dritto

Connettori lato A



Spina USB tipo A

Connettori lato B



Spina 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-609	8 017443 554405

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Spina USB tipo "A" - RS485





Adattatore emulatore di porta RS485
Permette di emulare una porta RS485 connessa all'uscita USB.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Morsettiera

Connettori lato A

Spina USB tipo A

Connettori lato B



Articolo	Codice EAN
95-611	8 017443 578272

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B" - 3.0





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Blu
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB 3.0 tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro USB 3.0 tipo "B"

Connettori lato A



Spina USB 3.0 tipo A

Connettori lato B




Spina Micro-USB 3.0 tipo B

Articolo	Codice EAN
95-614/2B	8 017443 613256

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Dock 30 pin - Avvolgibile





Questo cavo avvolgibile consente di caricare e sincronizzare dispositivi Apple tramite spina Dock a 30 pin. Il cavo si riavvolge nel proprio alloggiamento. Per estenderlo tirare entrambi i connettori contemporaneamente.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Dock 30 pin

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Dock 30 Pin

Articolo	Codice EAN
95-624/1W	8 017443 615571

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Spina USB tipo "A" - Micro USB tipo "B" - Avvolgibile





Questo cavo avvolgibile consente di caricare e sincronizzare dispositivi come SmartPhone, cellulari, palmari e tablet tramite la spina microUSB. Il cavo si riavvolge nel proprio alloggiamento. Per estenderlo tirare entrambi i connettori contemporaneamente.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro USB tipo "B"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B

Articolo	Codice EAN
95-625/1	8 017443 615588

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Mini USB 4 Pin





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB speciale per fotocamera

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 4 poli

Articolo	Codice EAN
95-645B	8 017443 583542

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina mini USB tipo "B" 5 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Mini USB tipo "B"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Mini USB 5 Poli

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-646	Bianco	1.8m	8 017443 535244

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-646/5NB NEW!	Nero	5m	8 017443 631472

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B"



Questo cavo consente di caricare e sincronizzare dispositivi come SmartPhone, cellulari, palmari e tablet tramite la spina microUSB.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato

PRO

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro USB tipo "B"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
95-650/1	Nero	8 017443 615458
95-650/1W	Bianco	8 017443 615465

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B"



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: Rete Nylon
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 26-28 AWG
Corpo connettori: Metallico
Colore connettori: Dark gray
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro USB tipo "B"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B

Articolo	Codice EAN
95-650/2 NEW!	8 017443 622548

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Micro USB tipo "B" - Presa USB tipo "A"



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.15m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Micro USB tipo "B"

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa USB tipo "A"

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB Micro B	Presa USB tipo A

Articolo	Codice EAN
95-651OTGB NEW!	8 017443 618800

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" 4 poli - Spina mini USB 8 pin



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB speciale per fotocamera

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 8 poli

Articolo	Codice EAN
95-652B	8 017443 566880

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B"



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Sezione conduttori: 24+28AWG
Finitura contatto : Nichelato



Connettore A
Diametro esterno: ø4.5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro USB tipo "B"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-653/0.5B NEW!	0.5m	8 017443 631854
95-653/1.5B NEW!	1.5m	8 017443 631830
95-653/1B NEW!	1m	8 017443 631847

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - 2 Prese 6 poli mini DIN



Per connettere mouse e tastiera alla porta USB del PC.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 0.2m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Presa Mini DIN 6 poli

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Prese Mini Din 6 poli

Articolo	Codice EAN
95-660	8 017443 553651

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Lightning 8 pin - Certificato MFI



Cavetto USB 2.0 per collegare il tuo iPhone, iPad o iPod con connettore Lightning alla porta USB del tuo computer per sincronizzare e ricaricare il dispositivo, oppure a un alimentatore USB per ricaricarlo in tutta comodità da una presa di corrente.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30+24 AWG
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Lightning 8 pin
Certificazione ufficiale Apple MFI "Made for iPod/iPhone/iPad".

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Lightning 8 pin

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
95-664/3W NEW!	Bianco	8 017443 625327
95-664/3G NEW!	Oro	8 017443 632073
95-664/3R NEW!	Rosa	8 017443 632080

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Micro USB tipo "B" + Lightning 8 pin - Certificato MFI



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30+22 AWG
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Lightning 8 pin + Micro USB
Certificazione ufficiale Apple MFI "Made for iPod/iPhone/iPad".

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B + Lightning 8 pin

Articolo	Codice EAN
95-665/1W NEW!	8 017443 632110

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "A" - Spina Lightning 8 pin con Led - Certificato MFI



Made for iPod iPhone iPad

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Rosa
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30+24 AWG
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Lightning 8 pin

Durante la carica il led si illumina di colore rosso, una volta terminata la carica del dispositivo, il led diventerà di colore blu.
Certificazione ufficiale Apple MFI "Made for iPod/iPhone/iPad".

Connettori lato A: Spina USB tipo A
Connettori lato B: Spina Lightning 8 pin

Articolo	Codice EAN
95-666/3RL NEW!	8 017443 632103

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Presa USB tipo "A"





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa USB tipo "A"

Connettori lato A: Spina USB tipo C
Connettori lato B: Presa USB tipo A

Articolo	Codice EAN
95-670/0.2NB NEW!	8 017443 631861

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Presa USB tipo "A" - 3.0





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 3.0
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa USB 3.0 tipo "A"

Connettori lato A: Spina USB tipo C
Connettori lato B: Presa USB 3.0 tipo A

Articolo	Codice EAN
95-672/0.2NB NEW!	8 017443 631878

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "A"





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB tipo "A"

Connettori lato A: Spina USB tipo C
Connettori lato B: Spina USB tipo A

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-674/0.5NB NEW!	0.5m	8 017443 631908
95-674/1NB NEW!	1m	8 017443 631892
95-674/1.5NB NEW!	1.5m	8 017443 631885

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "A"



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Diametro cavo: ø3.5mm
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 22+30 AWG
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB tipo "A"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo C	Spina USB tipo A

Articolo	Codice EAN
95-674/1N NEW!	8 017443 647176

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "A" - 3.0



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 3.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB tipo "A"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo C	Spina USB 3.0 tipo A

Articolo	Codice EAN
95-676/1NB NEW!	8 017443 631915

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "A" - 3.0



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 3.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB tipo "A"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo C	Spina USB 3.0 tipo A

Articolo	Codice EAN
95-676/1N NEW!	8 017443 647183

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina USB tipo "C" - 3.1 Gen.2



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 3.1 Gen.2
Velocità: 10000Mbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 24+32 AWG
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina USB tipo "C"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo C	Spina USB tipo C

Articolo	Codice EAN
95-682/1N NEW!	8 017443 647190

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
95-682/1NB NEW!	8 017443 631922

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina Micro USB tipo "B"





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro USB tipo "B"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo C	Spina USB Micro B

Articolo	Codice EAN
95-686/1NB NEW!	8 017443 631939

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina Micro USB tipo "B" - 3.0





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 3.0
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Micro USB tipo "B"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo C	Spina Micro-USB 3.0 tipo B

Articolo	Codice EAN
95-688/1NB NEW!	8 017443 631946

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina USB tipo "C" - Spina Mini USB tipo "B"





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Diametro esterno: ø5mm
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Mini USB tipo "B"

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo C	Spina Mini USB 5 Poli

Articolo	Codice EAN
95-692/1NB NEW!	8 017443 631953

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CAT.5E U/UTP



Lung.	Grigio	Nero	Rosso	Blu	Verde	Giallo
0,5m	95-706/005GB	-	95-706/005RB	95-706/005BLB	-	95-706/005YB
1m	95-706/01GB	95-706/01NB	95-706/01RB	95-706/01BLB	95-706/01GRB	95-706/01YB
2m	95-706/02GB	-	95-706/02RB	95-706/02BLB	95-706/02GRB	95-706/02YB
3m	95-706/03GB	95-706/03NB	95-706/03RB	-	95-706/03GRB	95-706/03YB
5m	95-706/05GB	-	95-706/05RB	95-706/05BLB	95-706/05GRB	95-706/05YB
7,5m	95-706/075GB	-	-	-	-	-
10m	95-706/10GB	-	95-706/10RB	-	95-706/10GRB	95-706/10YB
15m	95-706/15GB	-	-	-	-	-
20m	95-706/20GB	-	-	-	-	-

CAT.5E F/UTP



Lung.	Grigio	Nero	Rosso	Blu	Verde	Giallo
0,5m	95-701/005GB	-	-	-	-	-
1m	95-701/01GB	-	95-701/01RB	-	95-701/01GRB	95-701/01YB
2m	95-701/02GB	-	95-701/02RB	95-701/02BLB	95-701/02GRB	95-701/02YB
3m	95-701/03GB	-	95-701/03RB	-	95-701/03GRB	95-701/03YB
5m	95-701/05GB	-	95-701/05RB	-	95-701/05GRB	95-701/05YB
7,5m	95-701/075GB	-	-	-	-	-
10m	95-701/10GB	-	95-701/10RB	-	95-701/10GRB	95-701/10YB
15m	95-701/15GB	-	-	-	95-701/15GRB	-
20m	95-701/20GB	-	-	-	-	-
50m	95-701/50GB	-	-	-	-	-

CAT.6 U/UTP E S/FTP

CAT.6A S/FTP



Lung.	Grigio	Rosso	Blu	Verde	Giallo	Bianco
0,5m	95-708/005GB	-	-	-	-	95-710/005WB
1m	95-708/01GB	95-708/01RB	-	95-708/01GRB	95-708/01YB	95-710/01WB
2m	95-708/02GB	95-708/02RB	95-708/02BLB	95-708/02GRB	95-708/02YB	95-710/02WB
3m	95-708/03GB	95-708/03RB	-	95-708/03GRB	95-708/03YB	95-710/03WB
5m	95-708/05GB	95-708/05RB	-	95-708/05GRB	95-708/05YB	95-710/05WB
10m	95-708/10GB	95-708/10RB	-	95-708/10GRB	95-708/10YB	95-710/10WB
15m	-	-	-	-	-	95-710/15WB
20m	95-708/20GB	-	-	-	-	95-710/20WB

Patch Cord

Cavo Patch cord Cat.5e F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C

Connettori lato A — Spina RJ45 8P8C

Connettori lato B — Spina RJ45 8P8C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-701/005GB	Grigio	0.5m	8 017443 562042
95-701/01GB	Grigio	1m	8 017443 562059
95-701/02GB	Grigio	2m	8 017443 562066
95-701/03GB	Grigio	3m	8 017443 562073
95-701/05GB	Grigio	5m	8 017443 561908

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-701/01GRB	Verde	1m	8 017443 576957
95-701/01RB	Rosso	1m	8 017443 576896
95-701/01YB	Giallo	1m	8 017443 577008
95-701/02BLB	Blu	2m	8 017443 577220
95-701/02GRB	Verde	2m	8 017443 576964
95-701/02RB	Rosso	2m	8 017443 576902
95-701/02YB	Giallo	2m	8 017443 577015
95-701/03GRB	Verde	3m	8 017443 576971
95-701/03RB	Rosso	3m	8 017443 576919
95-701/03YB	Giallo	3m	8 017443 577022
95-701/05GRB	Verde	5m	8 017443 576988

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-701/05RB	Rosso	5m	8 017443 576926
95-701/05YB	Giallo	5m	8 017443 577039


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-701/075GB	Grigio	7.5m	8 017443 614758
95-701/10GB	Grigio	10m	8 017443 561953
95-701/10GRB	Verde	10m	8 017443 576995
95-701/10RB	Rosso	10m	8 017443 576933
95-701/10YB	Giallo	10m	8 017443 577046
95-701/15GB	Grigio	15m	8 017443 614772
95-701/15GRB	Verde	15m	8 017443 612754
95-701/20GB	Grigio	20m	8 017443 561960
95-701/50GB	Grigio	50m	8 017443 614789

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo Patch cord Cat.5e F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: CCA
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C

Connettori lato A — Spina RJ45 8P8C


Connettori lato B — Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-702/01GB	1m	8 017443 582729
95-702/03GB	3m	8 017443 582736
95-702/05GB	5m	8 017443 582743

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C





CAT 5e

Pure Copper

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C

Connettori lato A — Spina RJ45 8P8C

Connettori lato B — Spina RJ45 8P8C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-706/005BLB	Blu	0.5m	8 017443 605626
95-706/005GB	Grigio	0.5m	8 017443 562097
95-706/005RB	Rosso	0.5m	8 017443 605640
95-706/005YB	Giallo	0.5m	8 017443 605657
95-706/01BLB	Blu	1m	8 017443 605633
95-706/01GB	Grigio	1m	8 017443 562103
95-706/01GRB	Verde	1m	8 017443 577152
95-706/01NB	Nero	1m	8 017443 586970
95-706/01RB	Rosso	1m	8 017443 577053
95-706/01YB	Giallo	1m	8 017443 577107
95-706/02BLB	Blu	2m	8 017443 577206
95-706/02GB	Grigio	2m	8 017443 562110
95-706/02GRB	Verde	2m	8 017443 577169
95-706/02RB	Rosso	2m	8 017443 577060
95-706/02YB	Giallo	2m	8 017443 577114

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-706/03GB	Grigio	3m	8 017443 562127
95-706/03GRB	Verde	3m	8 017443 577176
95-706/03NB	Nero	3m	8 017443 603646
95-706/03RB	Rosso	3m	8 017443 577077
95-706/03YB	Giallo	3m	8 017443 577121
95-706/05BLB	Blu	5m	8 017443 577213
95-706/05GB	Grigio	5m	8 017443 561977
95-706/05GRB	Verde	5m	8 017443 577183
95-706/05RB	Rosso	5m	8 017443 577084
95-706/05YB	Giallo	5m	8 017443 577138


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-706/075GB	Grigio	7.5m	8 017443 604902
95-706/10GB	Grigio	10m	8 017443 562028
95-706/10GRB	Verde	10m	8 017443 577190
95-706/10RB	Rosso	10m	8 017443 577091
95-706/10YB	Giallo	10m	8 017443 577145
95-706/15GB	Grigio	15m	8 017443 604889
95-706/20GB	Grigio	20m	8 017443 562035

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C





CE CAT 5e CCA

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: CCA
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


Connettori lato A: Spina RJ45 8P8C
Connettori lato B: Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-707/01GB	1m	8 017443 582750
95-707/03GB	3m	8 017443 582767
95-707/05GB	5m	8 017443 582774

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C spine snodabili





CE CAT 5e CCA

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: CCA
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C Snodabile

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C Snodabile


Connettori lato A: Spina RJ45 8P8C
Connettori lato B: Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-707/03-90GB	3m	8 017443 584242
95-707/05-90GB	5m	8 017443 584259

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo Patch cord Cat.6 U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C





CE CAT 6 Pure Copper

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C

Connettori lato A: Spina RJ45 8P8C
Connettori lato B: Spina RJ45 8P8C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-708/005GB	Grigio	0.5m	8 017443 562158
95-708/01GB	Grigio	1m	8 017443 562165
95-708/02GB	Grigio	2m	8 017443 562172
95-708/03GB	Grigio	3m	8 017443 562189
95-708/05GB	Grigio	5m	8 017443 562196

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-708/01GRB	Verde	1m	8 017443 577336
95-708/01RB	Rosso	1m	8 017443 577237
95-708/01YB	Giallo	1m	8 017443 577282
95-708/02BLB	Blu	2m	8 017443 577381
95-708/02GRB	Verde	2m	8 017443 577343
95-708/02RB	Rosso	2m	8 017443 577244
95-708/02YB	Giallo	2m	8 017443 577299
95-708/03GRB	Verde	3m	8 017443 577350
95-708/03RB	Rosso	3m	8 017443 577251

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-708/03YB	Giallo	3m	8 017443 577305
95-708/05GRB	Verde	5m	8 017443 577367
95-708/05RB	Rosso	5m	8 017443 577268
95-708/05YB	Giallo	5m	8 017443 577312

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-708/10GB	Grigio	10m	8 017443 562202
95-708/10GRB	Verde	10m	8 017443 577374
95-708/10RB	Rosso	10m	8 017443 577275
95-708/10YB	Giallo	10m	8 017443 577329
95-708/20GB	Grigio	20m	8 017443 562219

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo Patch cord Cat.6 S/FTP Spina-Spina RJ45 8P8C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Categoria: 6
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


Connettori lato A
Spina RJ45 8P8C

Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-709/005GB	0.5m	8 017443 604230
95-709/01GB	1m	8 017443 604247
95-709/02GB	2m	8 017443 604254
95-709/03GB	3m	8 017443 604261
95-709/05GB	5m	8 017443 604285

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo Patch cord Cat.6A S/FTP Spina-Spina RJ45 8P8C, privo di Alogeni

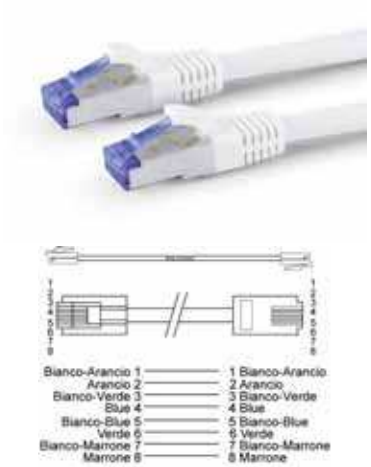

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Categoria: 6A
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Bianco
Guaina cavo: LSZH
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza + foglio
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


Connettori lato A
Spina RJ45 8P8C

Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-710/005WB	0.5m	8 017443 639249
95-710/01WB	1m	8 017443 639256
95-710/02WB	2m	8 017443 639263
95-710/03WB	3m	8 017443 639270
95-710/05WB	5m	8 017443 639287
95-710/10WB	10m	8 017443 639294
95-710/15WB	15m	8 017443 639300
95-710/20WB	20m	8 017443 639317

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo Patch cord Cat.5e tipo CROSS F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

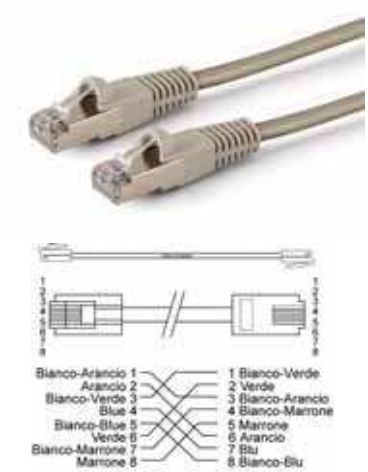

CAT 5e | Pure Copper

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Cross
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C

Connettori lato A: Spina RJ45 8P8C
Connettori lato B: Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-730/005GB	0.5m	8 017443 618039
95-730/01GB NEW!	1m	8 017443 619067

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-730/3A	3m	8 017443 533677

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Bretelle Fibra Ottica

Bretelle fibra ottica LC/LC 9/125 OS2 Monomodali





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica


Caratteristiche
Categoria: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo
Diametro cavo: ø3mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-910/001 NEW!	1m	8 017443 646186
95-910/002 NEW!	2m	8 017443 646193
95-910/003 NEW!	3m	8 017443 646209
95-910/005 NEW!	5m	8 017443 646216

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bretelle fibra ottica SC/LC 9/125 OS2 Monomodali





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo
Diametro cavo: ø3mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-911/001 NEW!	1m	8 017443 646223
95-911/002 NEW!	2m	8 017443 646230
95-911/003 NEW!	3m	8 017443 646247
95-911/005 NEW!	5m	8 017443 646254

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bretelle fibra ottica SC/SC 9/125 OS2 Monomodali



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica


Caratteristiche
Categoria: OS2 Monomodale
9/125um
Colore cavo: Giallo
Diametro cavo: ø3mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH



Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-912/001 NEW!	1m	8 017443 646261
95-912/002 NEW!	2m	8 017443 646278
95-912/003 NEW!	3m	8 017443 646285
95-912/005 NEW!	5m	8 017443 646292

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bretelle fibra ottica SC/LC 50/125 OM3 Multimodali

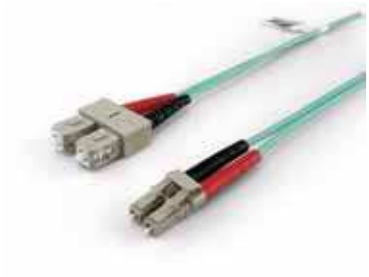

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: OM3 Multimodale
50/125um
Colore cavo: Acqua
Diametro cavo: ø3mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH



Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-921/001 NEW!	1m	8 017443 646346
95-921/002 NEW!	2m	8 017443 646353
95-921/003 NEW!	3m	8 017443 646360
95-921/005 NEW!	5m	8 017443 646377

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bretelle fibra ottica LC/LC 50/125 OM3 Multimodali



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica


Caratteristiche
Categoria: OM3 Multimodale
50/125um
Colore cavo: Acqua
Diametro cavo: ø3mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH



Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-920/001 NEW!	1m	8 017443 646308
95-920/002 NEW!	2m	8 017443 646315
95-920/003 NEW!	3m	8 017443 646322
95-920/005 NEW!	5m	8 017443 646339

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bretelle fibra ottica SC/SC 50/125 OM3 Multimodali

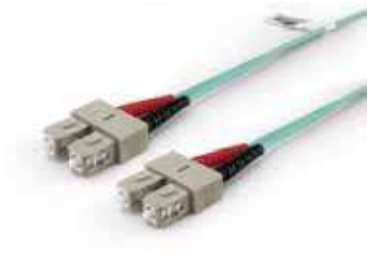

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: OM3 Multimodale
50/125um
Colore cavo: Acqua
Diametro cavo: ø3mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH



Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-922/001 NEW!	1m	8 017443 646384
95-922/002 NEW!	2m	8 017443 646391
95-922/003 NEW!	3m	8 017443 646407
95-922/005 NEW!	5m	8 017443 646414

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bretelle fibra ottica ST/LC 50/125 OM2 Multimodali





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: OM2 Multimodale 50/125um
Colore cavo: Arancione
Diametro cavo: ø3mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-923/001 NEW	1m	8 017443 646421
95-923/002 NEW	2m	8 017443 646438
95-923/003 NEW	3m	8 017443 646445
95-923/005 NEW	5m	8 017443 646452

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bretelle fibra ottica SC/ST 50/125 OM2 Multimodali





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Categoria: OM2 Multimodale 50/125um
Colore cavo: Arancione
Diametro cavo: ø3mm
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-924/001 NEW	1m	8 017443 646469
95-924/002 NEW	2m	8 017443 646476
95-924/003 NEW	3m	8 017443 646483
95-924/005 NEW	5m	8 017443 646490

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori RF

RP-SMA Maschio - Spina MCX 90°





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Trasparente
Lunghezza Cavo: 0.15m
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Presa Reverse SMA

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina MCX 90°

Connettori lato A



RP-SMA - Male

Connettori lato B

MCX - Male Body - Male Pin

Articolo	Codice EAN
95-850B	8 017443 583580

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

RP-SMA Maschio - N Maschio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Trasparente
Lunghezza Cavo: 0.15m
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina N

Connettori lato A



RP-SMA - Male

Connettori lato B



N - Inside Thread - Male Pin

Articolo	Codice EAN
95-852B	8 017443 583597

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

RP-SMA Maschio - SMA Maschio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Trasparente
Lunghezza Cavo: 0.15m
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina SMA

Connettori lato A	Connettori lato B	Articolo	Codice EAN
RP-SMA - Male	SMA - Male	95-854B	8 017443 583603

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

RP-SMA Maschio - SMA Maschio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina SMA

Connettori lato A	Connettori lato B	Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
RP-SMA - Male	SMA - Male	95-855/1B	1m	8 017443 601147
		95-855/10B	10m	8 017443 601154

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

RP-SMA Maschio - RP-SMA Maschio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Reverse SMA

Connettori lato A	Connettori lato B	Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
RP-SMA - Male	RP-SMA - Male	95-857/2B	2.5m	8 017443 601161
		95-857/5B	5m	8 017443 604469

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ9 4P4C - Spina modulare RJ9 4P4C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Invertito
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 4P4C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 4P4C

Connettori lato A: Plug RJ9 4P4C

Connettori lato B: Plug RJ9 4P4C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-720	Avorio	2.1m	8 017443 021594
94-720N	Nero	2.1m	8 017443 021617
94-725	Avorio	5m	8 017443 021631
94-725N	Nero	5m	8 017443 021655

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-720A	Avorio	2.1m	8 017443 021600
94-720NA	Nero	2.1m	8 017443 021624

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina modulare RJ11 6P4C - Spina modulare RJ11 6P4C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2.1m
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 6P4C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 6P4C

Connettori lato A: Spina RJ11 6P4C

Connettori lato B: Spina RJ11 6P4C

Articolo	Codice EAN
94-760N	8 017443 021754

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ11 6P4C - Spina modulare RJ11 6P4C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 6P4C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 6P4C

Connettori lato A: Spina RJ11 6P4C

Connettori lato B: Spina RJ11 6P4C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-780A	Avorio	2.1m	8 017443 021877
94-780N	Nero	2.1m	8 017443 021891
94-782A	Avorio	7m	8 017443 021914
94-782N	Nero	7m	8 017443 534339
94-784	Avorio	15m	8 017443 062337
94-784N	Nero	15m	8 017443 021969

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-780A/A	Avorio	2.1m	8 017443 021884
94-780NA	Nero	2.1m	8 017443 021907

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-782A/A	Avorio	7m	8 017443 021921
94-782N/A	Nero	7m	8 017443 534346
94-784A	Avorio	15m	8 017443 021952
94-784NA	Nero	15m	8 017443 021976
94-783A/A	Avorio	30m	8 017443 021945

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ11 6P4C - Presa modulare RJ11 6P4C

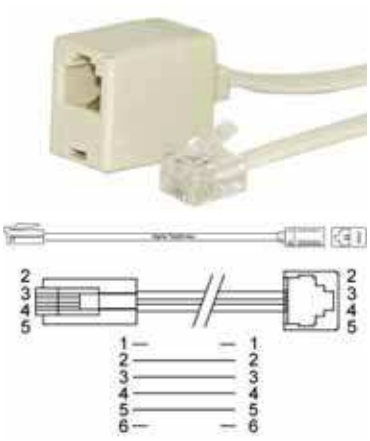

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 2.1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 6P4C


Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Modulare 6P4C

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ11 6P4C	Presa RJ11 6P4C

Articolo	Codice EAN
94-790	8 017443 022027

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ11 6P4C - 2 Prese modulari RJ11 6P4C

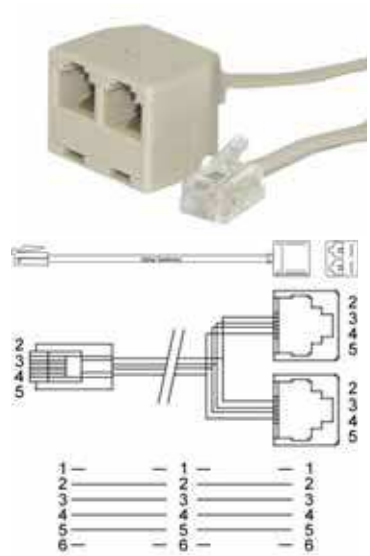

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 2.1m
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 6P4C

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Presa Modulare 6P4C

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ11 6P4C	Doppia Presa RJ11 6P4C

Articolo	Codice EAN
94-795	8 017443 022041

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ADATTATORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Spina Display port - Presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Display port
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Display port	Presa HDMI

Articolo	Codice EAN
64-595	8 017443 579132

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Display port - Presa DVI



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Display port
Tipo Connettore B: Presa DVI-I Dual Link

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Display port	Presa DVI

Articolo	Codice EAN
64-596S	8 017443 581661

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina mini Display-port - Presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Tipo Connettore A: Spina Mini display port
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Adatto per computer Apple

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Mini Display Port	Presa HDMI

Articolo	Codice EAN
93-620/002B	8 017443 580299

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina Display-port - Presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Tipo Connettore A: Spina Display port
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Display port	Presa HDMI

Articolo	Codice EAN
93-621/002B	8 017443 600843

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina mini Display-port - Presa DVI



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Tipo Connettore A: Spina Mini display port
Tipo Connettore B: Presa DVI

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Mini Display Port	Presa DVI

Articolo	Codice EAN
93-623/002B	8 017443 580282

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina mini display port - Presa VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Tipo Connettore A: Spina Mini display port
Tipo Connettore B: Presa VGA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Mini Display Port	Presa 15 poli HD

Articolo	Codice EAN
93-624/002B	8 017443 585867

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Da spina DVI-D a presa DFP20



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina DVI-D
Tipo Connettore B: Presa DFP20

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-572	8 017443 536364

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Presa DVI-A a Spina VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa DVI-A
Tipo Connettore B: Spina VGA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-574/1	8 017443 569416

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Presa DVI/VGA a spina VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa DVI e VGA
Tipo Connettore B: Spina VGA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-574/2B	8 017443 575868

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Da presa DVI D a spina HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa DVI
Tipo Connettore B: Spina HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-575/1	8 017443 557482

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
64-575/1S	8 017443 568037

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina DVI-A a presa VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Tipo Connettore A: Spina DVI-A
Tipo Connettore B: Presa VGA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-576	8 017443 536388

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
64-576S	8 017443 581623

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Da spina DVI D a presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina DVI D
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-577/1	8 017443 557499

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
64-577/1S	8 017443 568020

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Da presa DVI D a presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa DVI D
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-578	8 017443 547902

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Da presa DVI D a presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa DVI D
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-578/1	8 017443 557512

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Da presa HDMI® a presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa HDMI®
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/1	8 017443 557505

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
64-579/1S	8 017443 568051

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Spina HDMI® a Presa HDMI® - 20cm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Lunghezza Cavetto: 20cm

Articolo	Codice EAN
64-579/02B NEW!	8 017443 634404

Confezione: Blister da 5pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 5pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 5pz.

Adattatore da Spina HDMI® ad angolo verticale a Presa HDMI® - 20cm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Lunghezza Cavetto: 20cm

Articolo	Codice EAN
64-579/03B NEW!	8 017443 636781

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Adattatore da Spina HDMI® ad angolo orizzontale a Presa HDMI® - 20cm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Lunghezza Cavetto: 20cm

Articolo	Codice EAN
64-579/04B NEW	8 017443 636798

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Adattatore da spina HDMI® a 2 prese HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Tipo Connettore B: 2x Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Lunghezza Cavetto: 10cm

Attenzione
Il prodotto NON è uno splitter.
Il segnale di uscita non è distribuito in parallelo sulle due uscite ma solo su una uscita alla volta.

Articolo	Codice EAN
64-579/2B	8 017443 575851

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Spina a presa HDMI® ruotabile + 90/-90°



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/10SN	8 017443 579118

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
64-579/10SNS	8 017443 581630

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Presa HDMI® a Presa HDMI® ruotabile + 90/-90°



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa HDMI®
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/20SN	8 017443 579125

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
64-579/20SNS	8 017443 581647

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Da presa HDMI® a spina HDMI® 90° ad "L"



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/30	8 017443 604926

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Presa Micro HDMI® tipo D a Spina HDMI®



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Tipo Connettore B: Presa Micro HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

JOIN

Articolo	Codice EAN
64-579/40 NEW!	8 017443 614192

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Presa HDMI® a Spina Micro HDMI® tipo D



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore A: Spina Micro HDMI® tipo D
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

JOIN

Articolo	Codice EAN
64-579/42 NEW!	8 017443 614208

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Da presa HDMI® a spina HDMI® 90°



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina HDMI®
Tipo Connettore B: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/90	8 017443 565272


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
64-579/90S	8 017443 568013

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 3 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
11-40	8 017443 586789

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø2,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø2.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-005	8 017443 041936

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø2,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø2.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-006	8 017443 586093

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da spina Jack Ø2,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø2.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-005/1 NEW!	8 017443 649040

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Mono
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-010	8 017443 041943

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
70-010S	8 017443 041950

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Mono
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-020	8 017443 041974

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Mono
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-030	8 017443 042001

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-110	8 017443 042032

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.


Articolo	Codice EAN
70-110S	8 017443 042049

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Stereo

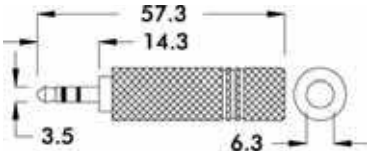

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-115	8 017443 042056

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-120	8 017443 042063

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.


Articolo	Codice EAN
70-120S	8 017443 042070

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-120W	8 017443 565258

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
70-120WB	8 017443 581555

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø6.3mm Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-130	8 017443 563636

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-310	8 017443 042087

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.


Articolo	Codice EAN
70-310B	8 017443 581562

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo

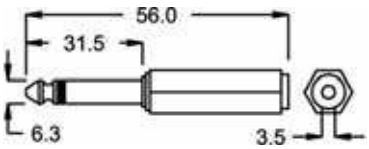

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-312	8 017443 042100

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da presa Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-314	8 017443 557239

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da presa Jack Ø6,3mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa Jack ø6.3mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-313	8 017443 042117

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Mono
Tipo Connettore B: Presa RCA

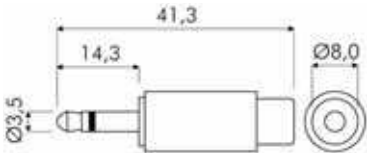

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-315	8 017443 042124

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.


Articolo	Codice EAN
70-315S	8 017443 521674

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-316	8 017443 563650

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-320	8 017443 042131

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
70-320S	8 017443 042148

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a 2 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-320/2	8 017443 563643

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a 2 prese Jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø6.3mm Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-322	8 017443 563667

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-325	8 017443 042155

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a spina Jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-326	8 017443 563674

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-415	8 017443 042230

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-410	8 017443 042216

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-420	8 017443 042247


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
70-420B	8 017443 581593

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 30 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-425	8 017443 042261

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Ø6,3mm Stereo a 2 prese Ø6,3mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø6.3mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-450	8 017443 042308

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Ø6,3mm Stereo a 2 prese Ø3,5mm Stereo



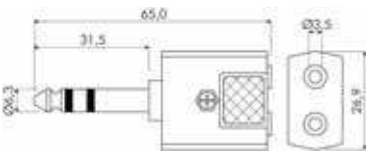

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo
Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-440	8 017443 042285

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a 2 prese phono RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Mono
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-860	8 017443 042469

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Spina RCA - Morsetto





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
17-130	8 017443 603585

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Presa RCA - Morsetto





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
18-100	8 017443 603578

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da presa RCA a presa RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-330	8 017443 042162

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
70-330B	8 017443 581579

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
70-330S	8 017443 042186

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da 2 prese RCA a 2 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: 2x Presa RCA
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-331	8 017443 042179

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
70-331S	8 017443 569508

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da 3 prese RCA a 3 prese RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: 3x Presa RCA
Tipo Connettore B: 3x Presa RCA


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-335	8 017443 550360

Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Da presa RCA a spina RCA 90° (Corto)





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: Spina RCA


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-350	8 017443 042209

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da presa RCA a spina RCA 90° (Lungo)





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: Spina RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-340	8 017443 042193

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina RCA a presa Jack Ø6,3mm Mono





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-810	8 017443 042377

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina RCA a presa Jack Ø6,3mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-820	8 017443 042391

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da presa RCA a 2 prese RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-840	8 017443 042438

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina phono RCA a 2 prese phono RCA



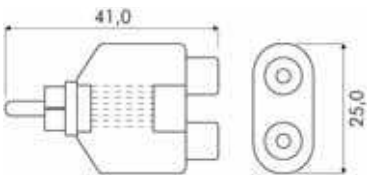

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-830	8 017443 042414

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina RCA a presa jack Ø3,5mm Mono



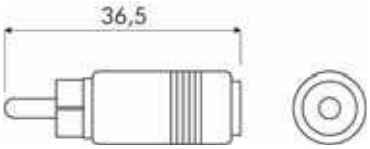

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-850	8 017443 042445


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
70-850S	8 017443 042452

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese RCA



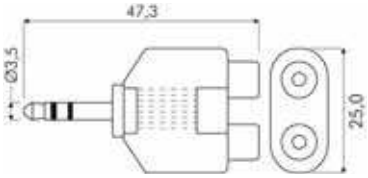

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-865	8 017443 042476

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
70-865B	8 017443 581616

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da 2 prese RCA audio+ 1 SVHS a 2 prese RCA audio+ 1 SVHS



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: 2x Presa RCA audio + 1 SVHS
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA audio + 1 SVHS


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-870	8 017443 550377

Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina RCA a presa RCA a 90°





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Presa RCA


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
71-800	8 017443 042490

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Da presa RCA a presa RCA



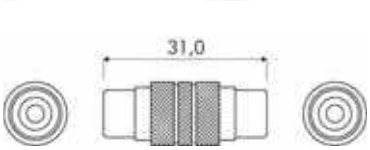

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
71-820	8 017443 042537

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina RCA a spina RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Spina RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
71-830/1	8 017443 553859

Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart a 3 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Scart 21 poli
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA audio, 1x Presa RCA video

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
92-250	8 017443 045248

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
92-250S	8 017443 045262

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart 21 poli a 3 prese RCA + 1 presa S-VHS



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Scart 21 poli
Tipo Connettore B: Presa 2x RCA audio, 1x RCA video, 1x S-VHS, 1x Scart

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
92-256	8 017443 550759

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
92-256S	8 017443 553576

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart 21 poli a 3 prese RCA + 1 presa S-VHS

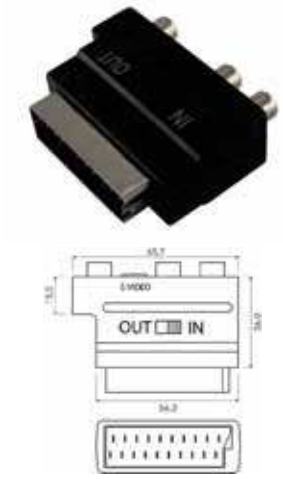

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Scart 21 poli
Tipo Connettore B: Presa 2x RCA audio, 1x RCA video, 1x S-VHS, 1x Scart

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
92-260	8 017443 045279

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
92-260S	8 017443 045293

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina scart a presa scart, Presa jack Ø3,5mm Stereo

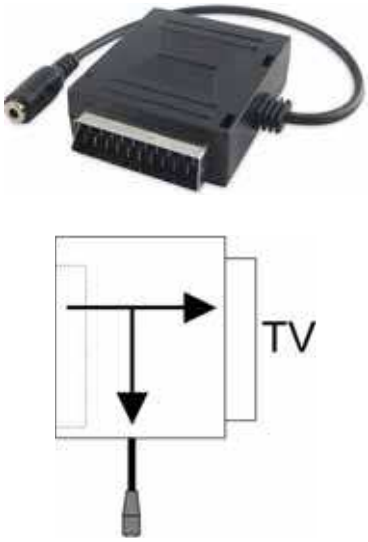

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Scart 21 poli
Tipo Connettore B: 1x Scart, 1x Presa Jack ø3,5mm Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato


NOTA BENE
- Presa Jack collegata sui pin 2 e 6 delle SCART
- Impedenza d'uscita audio di linea >75 ohm. Non utilizzare con cuffie

Articolo	Codice EAN
92-266	8 017443 586727

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa scart a spina scart, Presa jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa Scart, Jack ø 3,5mm Stereo
Tipo Connettore B: Spina Scart 21 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

NOTA BENE
- Presa Jack collegata sui pin 1 e 3 delle SCART
- Impedenza d'uscita audio di linea >75 ohm. Non utilizzare con cuffie

Articolo	Codice EAN
92-266/1	8 017443 609914

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore/prolunga da presa scart a presa scart



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa Scart 21 poli
Tipo Connettore B: Presa Scart 21 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
92-270	8 017443 531802

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
92-270S	8 017443 526600

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa S-VHS a spina RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa S-VHS
Tipo Connettore B: Spina RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
92-282	8 017443 536449

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina S-VHS a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina S-VHS
Tipo Connettore B: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
92-284	8 017443 536456

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa S-VHS a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa S-VHS
Tipo Connettore B: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
92-285	8 017443 550964

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa S-VHS a 2 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa S-VHS
Tipo Connettore B: 2x Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Nichelati

Articolo	Codice EAN
92-286	8 017443 536463

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina USB tipo A a spina USB tipo A



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina USB tipo A
Tipo Connettore B: Spina USB tipo A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-522	8 017443 536258

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina USB tipo A a presa USB tipo B



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina USB tipo A
Tipo Connettore B: Presa USB tipo B

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-524	8 017443 536265

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa USB tipo A a presa USB tipo A



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa USB tipo A
Tipo Connettore B: Presa USB tipo A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-526	8 017443 536272

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da spina USB tipo B a presa USB tipo A



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina USB tipo B
Tipo Connettore B: Presa USB tipo A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-530	8 017443 536296

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa Micro USB tipo B a spina USB tipo C



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa Micro USB tipo B
Tipo Connettore B: Spina USB tipo C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-540 NEW!	8 017443 644311

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

PUNTINE



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Multimedia / Puntine Giradischi / Puntine Giradischi



H129
Puntina compatibile per NATIONAL, PANASONIC

pag. 560



H157
Puntina compatibile per VICTOR

pag. 560



H159
Puntina compatibile per SANSUI

pag. 560



H167
Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA

pag. 560



H172
Puntina compatibile per HITACHI

pag. 561



H199
Puntina compatibile PIONEER

pag. 561



H242
Puntina compatibile per DUAL D4

pag. 561



H348
Puntina compatibile per RONETTE BF40

pag. 561



H414
Puntina compatibile per BSR MONARCH TC12

pag. 561



H474
Puntina compatibile per PHILIPS AG3306-GP230/300/306

pag. 561



H541
Puntina compatibile per LESA W

pag. 562



H610
Puntina compatibile per SHURE SH N44C

pag. 562



H632
Puntina compatibile per SEEBURG SHOWCASE

pag. 562



H650
Puntina compatibile per CONER 33

pag. 562



H682
Puntina compatibile per BSR ST15

pag. 562



H700
Puntina compatibile per BSR ST16

pag. 562



H733
Puntina compatibile per PHILIPS GP400

pag. 563



H745
Puntina compatibile per SHURE N758 II

pag. 563



H757
Puntina compatibile per CORNER RCS

pag. 563



H760
Puntina compatibile per PHILIPS GP 204

pag. 563



H766
Puntina compatibile per EXCEL ES70S

pag. 563



H801
Puntina compatibile per SHURE SH,N17CM / JUKE BOX NSM

pag. 563



H817
Puntina compatibile pe PHILIPS GP215

pag. 564



H826
Puntina compatibile per SHURE N95G

pag. 564



H827
Puntina compatibile per SHURE

pag. 564



H844
Puntina compatibile per ADC RK8

pag. 564



H850
Puntina compatibile per PHILIPS GP400 II

pag. 564



H882
Puntina compatibile per GRAMMOFONO Conventional 78 RPM

pag. 565



H915
Puntina compatibile per AUDIO TECNICA ATS11

pag. 565



H923
Puntina compatibile per CONER R608 RCS

pag. 565



H928
Puntina compatibile per ORTOFON SW Allround

pag. 566



H962
Puntina compatibile per ORTOFON 5UM Series

pag. 566



H968
Puntina compatibile per Philips GP330

pag. 566



H981
Puntina compatibile per SHUNE N92

pag. 566



H1026
Puntina compatibile per Stanton D5107A

pag. 566



H1031
Puntina compatibile per STANTON D6800EE

pag. 566



H1047
Puntina compatibile per STANTON D71EE/2E
pag. 567



H2049
Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA ATN70L
pag. 567



H2052
Puntina compatibile per ATN-3711
pag. 567



H2106
Puntina compatibile per SONY ND150G
pag. 567



H2111
Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC EPS24CS/P24
pag. 568



H2122
Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA ATN3410
pag. 568



H2145
Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC EPS41ST
pag. 569



H2146
Puntina compatibile per TOSHIBA N62/N.66
pag. 569



H2162
Puntina compatibile per PIONEER PNK 65
pag. 569



H2168
Puntina compatibile per TOSHIBA N50D
pag. 569



H2171
Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA ATN3601
pag. 570



H2174
Puntina compatibile per SONY ND143G
pag. 570



H2207
Puntina compatibile per SANYI STG9
pag. 570



H2210
Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA ATN3472P
pag. 571



H2230
Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC, EPS-30CS
pag. 571



H2373
Puntina compatibile per PIONEER PN-290T
pag. 571



H2447
Puntina compatibile per SANYO ST05 - punta in plastica
pag. 572



H2502
Puntina compatibile per SANYO ST05 - punta in metallo
pag. 572



H2523
Puntina compatibile per SANYO ST09D
pag. 572



H99179
Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA AT91AM
pag. 572



multimedia

PUNTINE HUCO
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

HUCO® Switzerland



Puntina compatibile per NATIONAL, PANASONIC



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN6
BLAUPUNKT	EM230
BLAUPUNKT	EM240
NAGAOKA	N321B
NAGAOKA	NM321
NATIONAL PANASONIC	EPS270CII
NATIONAL PANASONIC	EPS270DD
NATIONAL PANASONIC	EPS270E
NATIONAL PANASONIC	EPS271
NATIONAL PANASONIC	EPS271E
NATIONAL PANASONIC	EPS290
NATIONAL PANASONIC	EPS440QD
NATIONAL PANASONIC	EPS52
NATIONAL PANASONIC	EPS53
NATIONAL PANASONIC	EPS56
TECTRON	MN321B
TECTRON	N712
TECTRON	N712E

CE

Articolo	Codice EAN
H129	8 017443 589230

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per VICTOR



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

VICTOR	DTZ1E
VICTOR	DTZ1EB
VICTOR	DTZ1S
VICTOR	DTZ2E
VICTOR	DTZ3E
VICTOR	DTZ4E

CE

Articolo	Codice EAN
H157	8 017443 589544

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SANSUI



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

CLARION	RP1000
FUJI ONKYO	IM301
FUJI ONKYO	MM109
NEC	LP5100D
ONKYO	DN1005
ONKYO	DN109
OSAWA	QS201
OSAWA	QS201
OSAWA	QS301
PIONEER	PNK85
SANSUI	SN28
SANSUI	SN37
SANSUI	SN70
SHARP	STY104
SHARP	STY114
SHARP	STY122
YAMAHA	N2500

CE

Articolo	Codice EAN
H159	8 017443 589377

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AUDIO TECHNICA	AT-3
AUDIO TECHNICA	AT3-5
AUDIO TECHNICA	AT3-7
AUDIO TECHNICA	AT-3H
AUDIO TECHNICA	AT-3M
AUDIO TECHNICA	AT-3MS
AUDIO TECHNICA	AT-3S
AUDIO TECHNICA	AT-3X
C.E.C.	M207
CORAL	CP-20D
KENWOOD	V-8
MICRO	M-207
MITSUBISHI	DMC-6001

CE

Articolo	Codice EAN
H167	8 017443 589056

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per HITACHI



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

ACUTEX	M306
ACUTEX	M307
ACUTEX	M310II
AKAI	RS100
AKAI	RS120
EAGLE	P750E
HITACHI	DS-ST103
HITACHI	E100
HITACHI	E202II
KENWOOD	N45
MAGNAVOX	560418
PIEZO	YM308
PIEZO	YM308II
PIEZO	YM308II E
PIEZO	YM308E

CE

Articolo	Codice EAN
H172	8 017443 589209

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile PIONEER



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PIONEER	PN110
PIONEER	PN110II
PIONEER	PN12
PIONEER	PN150

CE

Articolo	Codice EAN
H199	8 017443 589346

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per DUAL D4



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

DUAL	D.4

CE

Articolo	Codice EAN
H242	8 017443 589186

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per RONETTE BF40



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PAPERPETUM EBNE	PE20
PAPERPETUM EBNE	PE30
PAPERPETUM EBNE	PE45
PAPERPETUM EBNE	PE90
RONETTE	BF40

CE

Articolo	Codice EAN
H348	8 017443 589360

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per BSR MONARCH TC12



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

BSR	TC12

CE

Articolo	Codice EAN
H414	8 017443 589148

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per PHILIPS AG3306-GP230/300/306



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	AG3224
PHILIPS	AG3228
PHILIPS	AG3306
PHILIPS	AG3310
PHILIPS	GP230
PHILIPS	GP300
PHILIPS	GP306
PHILIPS	GP3306

CE

Articolo	Codice EAN
H474	8 017443 589315

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per LESA W



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

LESA	W

CE

Articolo	Codice EAN
H541	8 017443 589216

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per CONER 33



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

CONER	33

CE

Articolo	Codice EAN
H650	8 017443 589179

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SHURE SH N44C



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

UAL	DN305
SHURE	N44-7
SHURE	N44C
SHURE	N44E
SHURE	N44G
SHURE	N55E
SHURE	VN2E

CE

Articolo	Codice EAN
H610	8 017443 589445

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SEEBURG SHOWCASE



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SEEBURG	SHOWCASE

CE

Articolo	Codice EAN
H632	8 017443 589414

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per BSR ST15



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

BSR	ST12
BSR	ST14
BSR	ST15

CE

Articolo	Codice EAN
H682	8 017443 589124

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per BSR ST16



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

BSR	ST16
BSR	ST17

CE

Articolo	Codice EAN
H700	8 017443 589131

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per PHILIPS GP400



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	GP400
PHILIPS	GP401
PHILIPS	GP500

CE

Articolo	Codice EAN
H733	8 017443 589285

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SHURE N758 II



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

UAL	DN320
UAL	DN321
UAL	DN325
LUXOR	3823
SHURE	N71
SHURE	N73G
SHURE	N74C
SHURE	N75-3
SHURE	N75-6
SHURE	N75BII
SHURE	N75C
SHURE	N75E
SHURE	N75EC
SHURE	N75EDII
SHURE	N75EJII
SHURE	N75GII

CE

Articolo	Codice EAN
H745	8 017443 589438

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per CORNER RCS



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

CONER	RCS

CE

Articolo	Codice EAN
H757	8 017443 589155

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per PHILIPS GP 204



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	GP204
PHILIPS	GP205

CE

Articolo	Codice EAN
H760	8 017443 589322

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per EXCEL ES70S



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

EEI	EEI300H
EEI	EEI400
EEI	EEI500
EEI	EEI800
EXCEL	S70ER
EXCEL	S70EX
EXCEL	S70EX4
EXCEL	S70FR
EXCEL	ES70S
LENCO	M100
LUXOR	36200
LUXOR	3831
LUXOR	3833
MARLUX	MC500
NAGAOKA	VS80
NEAT	ND80
ONKYO	DN25
SANYO	ST25D
SANYO	ST31J
SANYO	ST40XD
SONOTONE	V200E
SONOTONE	V200EX
SONOTONE	V200S
TELEFUNKEN	TM400

CE

Articolo	Codice EAN
H766	8 017443 589193

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SHURE SH,N17CM / JUKE BOX NSM



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SHURE	N17CM

CE

Articolo	Codice EAN
H801	8 017443 589575

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile pe PHILIPS GP215



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	GP214
PHILIPS	GP215

CE

Articolo	Codice EAN
H817	8 017443 589308

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SHURE N95G



Ellitica

Puntina compatibile per i seguenti modelli:

UAL	DN360
UAL	DN362
UAL	DN365
UAL	DN370
SHURE	N95ED
SHURE	N95EJ
SHURE	N95G
SHURE	N95HE

CE

Articolo	Codice EAN
H826	8 017443 589469

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SHURE



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SHURE	N70B
SHURE	N70EJ
SHURE	N72B
SHURE	N72EJ

CE

Articolo	Codice EAN
H827	8 017443 589421

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per ADC RK8



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

ADC	RK3E
ADC	RK7E
ADC	RK8
ADC	RK8E
ADC	RLMA1
ADC	RLMA3
ADC	RP30
ADC	RP32
ADC	RP33
ADC	RP36
ADC	RQ30
ADC	RQ32
ADC	RQ36
ADC	RQLM30
ADC	RQLM32
ADC	RQLM36
ADC	RSQ30
ADC	RSQ32
ADC	RSQ33
ADC	RSQ34
ADC	RSQ36
ADC	RSV
ADC	RSX
ADC	RSZ
ADC	RVL
ADC	RXL
ADC	RXT1
ADC	RXT2
ADC	RZ10
ADC	RZD
ADC	RZL
NAD	9100
NAD	9200
NAD	9300

CE

Articolo	Codice EAN
H844	8 017443 589049

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per PHILIPS GP400 II



Puntina compatibile per i seguenti modelli:


PHILIPS	GP400II
PHILIPS	GP401II
PHILIPS	GP412
PHILIPS	GP412II
PHILIPS	GP422II
PHILIPS	GP501II

CE

Articolo	Codice EAN
H850	8 017443 589841

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per AUDIO TECNICA ATS11



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AKAI	APN2
AKAI	APN4
AKAI	APN5
AUDIO TECHNICA	ATS10
AUDIO TECHNICA	ATS10L
AUDIO TECHNICA	ATS11
AUDIO TECHNICA	ATS11E
AUDIO TECHNICA	ATS12C
AUDIO TECHNICA	ATS12E
AUDIO TECHNICA	ATSM87D
C.E.C.	MC12S
COLUMBIA	DSN28
COLUMBIA	DSN30
COLUMBIA	DSN54
CROWN	AMXA2
CROWN	AMXA5
CROWN	AMXA86
CROWN	AMXA90
ELECTROVOICE	2660
ELECTROVOICE	2727
GENERAL ELECTRIC	S100L
HITACHI	DS-ST104
HITACHI	DS-ST26
KENWOOD	N32
KENWOOD	N33
KENWOOD	N40
KENWOOD	N40A
KENWOOD	N41A
KENWOOD	N42
MAGNAVOX	560356
MITSUBISHI	3D40M
NATIONAL PANASONIC	EPS30STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS31SPSD
NATIONAL PANASONIC	EPS31STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS34STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS35ED
NATIONAL PANASONIC	EPS35STCSD
NATIONAL PANASONIC	EPS35STED
NATIONAL PANASONIC	EPS35STSD
NEC	LP7000D
NEC	LP8000D
ONKYO	DN27
ONKYO	DN32
SANSUI	SN40X
SANSUI	SN43
SANYO	ST35VD
SANYO	ST36VD
SHARP	N20D
SHARP	STY202
SHARP	STY213
SHARP	STY703
SONY	ND129G
SONY	ND130G
TELETON	CS400
TELETON	CS401
TELETON	DST17
TOSHIBA	N14DY
TOSHIBA	N52D
TOSHIBA	N52DY
TOSHIBA	N53DY
TOSHIBA	N59DY
VICTOR	4DT30X
VICTOR	4DT35X
VICTOR	DT31
VICTOR	DT31B
VICTOR	DT35
VICTOR	TD11A
VICTOR	TD11B
YAMAHA	N6500

Articolo	Codice EAN
H915	8 017443 589100

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per GRAMMOFONO Conventional 78 RPM



Acciaio

Puntina compatibile per i seguenti modelli:

GRAMMOFONO	H882Z

Articolo	Codice EAN
H882	8 017443 589551

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per CONER R 608 RCS



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

CONER	R-608 RCS

Articolo	Codice EAN
H923	8 017443 589162

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per ORTOFON SW Allround



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

UAL	DN350
UAL	DN353
ORTOFON	D10E
ORTOFON	D15 SUPER
ORTOFON	D15E SUPER
ORTOFON	D20E MKII
ORTOFON	D20E SUPER
ORTOFON	D20E0 MKII
ORTOFON	D20FL SUPER
ORTOFON	D20S
ORTOFON	D20S MKII
ORTOFON	D20XE MKII
ORTOFON	D30 MKII
ORTOFON	D30EMKII
ORTOFON	D3E
ORTOFON	D5E
ORTOFON	DF15E
ORTOFON	DF15S
ORTOFON	EW
ORTOFON	ALLROUND
ORTOFON	F15S
ORTOFON	FF15S
ORTOFON	N10XE
ORTOFON	N15
ORTOFON	N15MKII
ORTOFON	N150
ORTOFON	N15E
ORTOFON	N15E MKII
ORTOFON	N15S
ORTOFON	N20E
ORTOFON	NF10E
ORTOFON	NF15
ORTOFON	NFI15BC
ORTOFON	NF15D MKII
ORTOFON	NF15E MKII
ORTOFON	NF15S
ORTOFON	NF15EXE MK2
ORTOFON	NFX MK II
ORTOFON	SW
ORTOFON	ALLROUND

CE

Articolo — Codice EAN

H928

8 017443 589261

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per ORTOFON 5UM Series



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AKAI	RS5
ORTOFON	10ELM
ORTOFON	5LM SERIES

CE

Articolo — Codice EAN

H962

8 017443 589858

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per Philips GP330



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

MAGNAVOX	25130079
MAGNAVOX	25130081
PHILIPS	GP330
PHILIPS	GP331
PHILIPS	GP350
PHILIPS	GP351

CE

Articolo — Codice EAN

H968

8 017443 589292

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SHUNE N92



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SHURE	N104E
SHURE	N110HE
SHURE	N92E
SHURE	N92S
SHURE	N99E

CE


Articolo — Codice EAN

H981

8 017443 589452

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per Stanton D5107A



Ellitica
Puntina compatibile per i seguenti modelli:

STANTON	D50AMKII
STANTON	D50EEMKII
STANTON	D5100E
STANTON	D5100EE
STANTON	D5105AA
STANTON	D5107A
STANTON	D5107AL
STANTON	D5110

CE

Articolo — Codice EAN

H1026

8 017443 589506

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per STANTON D6800EE



Ellitica
Puntina compatibile per i seguenti modelli:

STANTON	4DQ
STANTON	D680
STANTON	D6800EE
STANTON	D6800EEE
STANTON	D6800EEE/S
STANTON	D6800EL
STANTON	D6800SE
STANTON	D6807A
STANTON	D6810
STANTON	D73
STANTON	Q

CE

Articolo — Codice EAN

H1031

8 017443 589513

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per STANTON D71EE/2E



Ellitica
Puntina compatibile per i seguenti modelli:

STANTON	D71EE/2E
STANTON	D72E
STANTON	D73E
STANTON	D73S
STANTON	D74S

CE

Articolo | Codice EAN

H1047

8 017443 589490

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA ATN70L



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN71
AUDIO TECHNICA	ATN70L
AUDIO TECHNICA	ATN71
AUDIO TECHNICA	ATN71E
AUDIO TECHNICA	ATN71L
AUDIO TECHNICA	ATN72C
AUDIO TECHNICA	ATN72E
AUDIO TECHNICA	ATN770
AUDIO TECHNICA	ATN770L
AUDIO TECHNICA	ATN771
C.E.C.	VC10S
COLUMBIA	DSN39
COLUMBIA	DSN71
CROWN	AMXA1
HAITAI	HT301F
HITACHI	DS-ST30
KENWOOD	N11
KENWOOD	N48
MAGNAVOX	560369
MARANTZ	500S
MITSUBISHI	3D42M
MITSUBISHI	3D45M
MITSUBISHI	N2455
NATIONAL PANASONIC	EPS29STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS39STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS74STAD
NATIONAL PANASONIC	EPS74STED
NATIONAL PANASONIC	EPS74STGED
NATIONAL PANASONIC	EPS74STGSD
NATIONAL PANASONIC	EPS74STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS78SMAD
NEC	LP6000D
NEC	LP735D
ONKYO	DN35S7
ROTEL	RN5
SANSUI	SN101
SANYO	N55DY
SANYO	ST26J
SANYO	ST63D
SANYO	ST73
SHARP	STY105
SHARP	STY115
SONY	ND136G
SONY	ND33G
TELEFUNKEN	TM500
TOSHIBA	N55D
TOSHIBA	N55DY
TOSHIBA	N56DY
TOSHIBA	N57DY
YAMAHA	N6600S

CE

Articolo | Codice EAN

H2049

8 017443 589094

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per ATN-3711



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	RS90
AKAI	ATN3710
AKAI	RS95
AUDIO TECHNICA	ATN3710L
AUDIO TECHNICA	ATN3711
AUDIO TECHNICA	ATN3711E
AUDIO TECHNICA	ATN3712
AUDIO TECHNICA	ATN3712E
MARANTZ	CT6S
NATIONAL PANASONIC	EPS76STSD
ONKYO	DN201ST
ONKYO	DN201STE
ONKYO	DN202
ONKYO	DN203ST
ONKYO	DN203STE
SANYO	53D
SANYO	ST33D
SANYO	ST38VD
SANYO	ST53ZD
SCOTT	21SC
SONY	ND5G
SONY	ND7E

CE

Articolo | Codice EAN

H2052

8 017443 589117

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SONY ND150G



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SONY	ND150G

CE

Articolo | Codice EAN

H2106

8 017443 589483

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC EPS24CS/P24



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

NATIONAL PANASONIC	EPS202
NATIONAL PANASONIC	EPS202ED
NATIONAL PANASONIC	EPS22CS
NATIONAL PANASONIC	EPS22ED
NATIONAL PANASONIC	EPS22ES
NATIONAL PANASONIC	EPS23CS
NATIONAL PANASONIC	EPS23ED
NATIONAL PANASONIC	EPS23ES
NATIONAL PANASONIC	EPS24CS/P24
NATIONAL PANASONIC	EPS24ES
NATIONAL PANASONIC	EPS25CS
NATIONAL PANASONIC	EPS25ES
NATIONAL PANASONIC	EPS27CS
NATIONAL PANASONIC	EPS27ES
NATIONAL PANASONIC	EPS28CS
NATIONAL PANASONIC	EPS28ED
NATIONAL PANASONIC	EPS28ES
NATIONAL PANASONIC	EPS42
NATIONAL PANASONIC	EPS51CS
NATIONAL PANASONIC	EPS53CS
NATIONAL PANASONIC	EPS53ES
NATIONAL PANASONIC	EPS55CS
ONKYO	DN72
YAMAHA	N8300

CE

Articolo	Codice EAN
H2111	8 017443 590380

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA ATN3410



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN5
AKAI	RS83
AKAI	RS85
AUDIO TECHNICA	ATN3400
AUDIO TECHNICA	ATN3400C
AUDIO TECHNICA	ATN3401
AUDIO TECHNICA	ATN3410
AUDIO TECHNICA	ATN3412
AUDIO TECHNICA	ATN3450
AUDIO TECHNICA	ATN3450C
AUDIO TECHNICA	ATN3452
AUDIO TECHNICA	ATN93
AUDIO TECHNICA	ATN95
BENYTONE	6120L
BENYTONE	P30
HITACHI	DS-ST35
HITACHI	DS-ST36
HITACHI	DS-ST41
INKEL	JB40
KENWOOD	N52
MAGNAVOX	560429
MARANTZ	CT5S
MARANTZ	E1200
MARANTZ	E2000
MARANTZ	E3000
MITSUBISHI	3D47M
NATIONAL PANASONIC	EPS75SMAD
NATIONAL PANASONIC	EPS75SMLD
NATIONAL PANASONIC	EPS75STCSD
NATIONAL PANASONIC	EPS75STFSD
NATIONAL PANASONIC	EPS75STHSD
NATIONAL PANASONIC	EPS75STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS76STED
NATIONAL PANASONIC	EPS44SMBD
NATIONAL PANASONIC	EPS77STED
NATIONAL PANASONIC	EPS77STSD
NEC	LP335
NEC	LP335D
ONKYO	ND52
PHILIPS	GP499
PIONEER	PN220
SANSUI	SN202
SANYO	ST35D
SANYO	ST41J
SANYO	ST42D
SANYO	ST55D
SANYO	STST55D
SHARP	STY118
SHARP	STY130
SONY	ND138G
SONY	ND147G
THOMSON	ST35
TOSHIBA	N293DY
TOSHIBA	N60DY
TOSHIBA	N70C
TOSHIBA	N70M
TOSHIBA	N71D
TOSHIBA	N93DY
VICTOR	DT38L
YAMAHA	N6700
YAMAHA	N6900

CE

Articolo	Codice EAN
H2122	8 017443 589087

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC EPS41ST



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

ALLORGAN	MC50
ALLORGAN	MC55
AUE	SA101/10
AUE	SA103/03
AUE	SA103/12
MAGNAVOX	560434
MELECTRONI	2100
NATIONAL PANASONIC	EPS41ST
SANYO	ST03
SANYO	ST50
TOSHIBA	N21D
TOSHIBA	N60C
TOSHIBA	N61C

CE

Articolo	Codice EAN
H2145	8 017443 589254

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per TOSHIBA N62/N.66



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

HITACHI	DS-ST32
KENWOOD	N69
TOSHIBA	N62
TOSHIBA	N63D
TOSHIBA	N64
TOSHIBA	N66
TOSHIBA	N66C
TOSHIBA	N67D
TOSHIBA	N69D

CE

Articolo	Codice EAN
H2146	8 017443 589537

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per PIONEER PNK 65



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

ACUTEX	M310III
ACUTEX	M312III
ACUTEX	M315III
ACUTEX	M320III
AIWA	AN60
AKAI	RS84
BLAUPUNKT	305M
EMPIRE	S15C
EMPIRE	S25E
EXCEL	S75SR
NEC	LP305
OSAWA	OS1001
OSAWA	OS2001
OSAWA	OS3001
PIONEER	PNK65
PIONEER	PNK75
SANYO	ST29
SANYO	ST37D
SANYO	ST37LD
SANYO	ST47D

CE

Articolo	Codice EAN
H2162	8 017443 589353

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per TOSHIBA N50D



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AMSTRAD	CDX500
AMSTRAD	MX300
COLUMBIA	DSN67
EMPIRE	S105
EMPIRE	S205
GOLDRING	ELAN
KENWOOD	N51III
NAGAOKA	N501MP
NAGAOKA	N51II
SANYO	ST55NEW
SANYO	ST57D
TECTRON	N55
TONAR	611
TONAR	611BE
TOSHIBA	N15C
TOSHIBA	N501M
TOSHIBA	N50D
TOSHIBA	N51D
TOSHIBA	N51M

CE

Articolo	Codice EAN
H2168	8 017443 589520

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA ATN3601



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN11
AKAI	RS82
AUDIO TECHNICA	ATN1059
AUDIO TECHNICA	ATN2001, ATN2002, ATN2003
AUDIO TECHNICA	ATN2004, ATN2005, ATN2006
AUDIO TECHNICA	ATN3000
AUDIO TECHNICA	ATN3600, ATN3600C, ATN3600L
AUDIO TECHNICA	ATN3601, ATN3609, ATN3626
AUDIO TECHNICA	ATN3650, ATN3650C, ATN3650L
AUDIO TECHNICA	ATN3651, ATN3651E, ATN361F
AUDIO TECHNICA	ATN3652, ATN3652E
AUDIO TECHNICA	ATN90, ATN91, ATN94E
C.E.C.	MM8
COLUMBIA	DSN72, JN78K
ARLING	L32E
UAL	DN235, DN239, DN251E, DN251S
HAITAI	HT302B, HT8205B
HITACHI	DS-ST7
MAGNAVOX	25130071
MARANTZ	CT151
MELECTRONI	1100, 4200
NATIONAL PANASONIC	EPS43STSD
ONKYO	DN60, DN61ST, DN61STE
ONKYO	DN63, DN63STE
ONKYO	DN65, DN68ST
PHILIPS	GP780
PIONEER	PN210, PN230, PN240, PN320
SANSUI	SN111, SN1112
SANSUI	SN3601, SN3601II, SN3602
SANYO	ST40, STL5D, STW8J
SHARP	N7900, STY123, STY138
SHARP	STY140, STY141, STY142, STY148
SHARP	STY153, STY155
SHERWOOD	ST870
SONY	ND142EP, ND142EY, ND142G, ND142GP
SONY	ND155G
TEAC	N707
TOSHIBA	N16D
VICTOR	DT55, DT55 II, DT55 IIB, DT55B, DT55W
VICTOR	DT58, DT58B, DT59, DT60
YAMAHA	N707, N7700, N7800, N7900

CE

Articolo	Codice EAN
H2171	8 017443 589063

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SONY ND143G



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SONY	ND143G

CE

Articolo	Codice EAN
H2174	8 017443 589476

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SANYI STG9



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN10
AIWA	AN20
AMSTRAD	CD1000
AMSTRAD	CD2000
AMSTRAD	CN213
AMSTRAD	TS90
AMSTRAD	TS99
COLUMBIA	DNS57
COLUMBIA	DSN66
ARLING	M22
ITT	ST30
PIEZO	YM818
SAMSUNG	550
SANYO	STG10
SANYO	STG11
SANYO	STG8
SANYO	STG9
SHARP	STY143
SHARP	STY147
SHARP	STY149
SHERWOOD	MG1710
THOMSON	M22
TOSHIBA	N77C
YAMAHA	N102
YAMAHA	N113

CE

Articolo	Codice EAN
H2207	8 017443 589384

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA ATN3472P



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AKAI	RS33
AKAI	RS35
AUDIO TECHNICA	ATN101EP
AUDIO TECHNICA	ATN101P
AUDIO TECHNICA	ATN3462P
AUDIO TECHNICA	ATN3472EP
AUDIO TECHNICA	ATN3472P
AUDIO TECHNICA	ATN3482P
AUDIO TECHNICA	ATN3492E
AUDIO TECHNICA	ATN3492P
C.E.C.	N103
UAL	DN450
HITACHI	DS-ST12
HITACHI	DS-ST14
HITACHI	DS-ST18
HITACHI	RT8500
KENWOOD	N63
MAGNAVOX	5604370111
MARANTZ	CT140
MARANTZ	CT165
MARANTZ	CT170
MARANTZ	CT240
MARANTZ	CT340
MARANTZ	CT430
MARANTZ	CT440
MARANTZ	CT451
MELECTRONI	120
MELECTRONI	320
MITSUBISHI	3D56M
MITSUBISHI	3D57M
NATIONAL PANASONIC	EPS71CS
NATIONAL PANASONIC	EPS91SMAD
NEC	LP444D
PIONEER	PN250T
PIONEER	PN295
PIONEER	PN305
PIONEER	PN305E
PIONEER	PN350
RADIOSHACK	RT8500
SANSUI	SNP313
SANSUI	SNP515
SANSUI	ST323
SANYO	ST44J
SANYO	STF8D
SANYO	STM11
SHARP	STY131
SONY	ND145G
TEAC	PCS708
TOSHIBA	N32M
VICTOR	DT45
VICTOR	DT45C
VICTOR	DT45E
VICTOR	DT57

CE

Articolo	Codice EAN
H2210	8 017443 589070

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC, EPS-30CS



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

NATIONAL PANASONIC	EPS30CS
NATIONAL PANASONIC	EPS30D
NATIONAL PANASONIC	EPS30ED
NATIONAL PANASONIC	EPS30ES
NATIONAL PANASONIC	EPS33CS
NATIONAL PANASONIC	EPS33D
NATIONAL PANASONIC	EPS33ES
NATIONAL PANASONIC	EPS510CS
NATIONAL PANASONIC	EPS520ES
NATIONAL PANASONIC	EPS530ES
NATIONAL PANASONIC	EPS540ES
NATIONAL PANASONIC	EPS550ES
NATIONAL PANASONIC	EPS80RS

CE

Articolo	Codice EAN
H2230	8 017443 589247

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per PIONEER PN-290T



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PIONEER	PN290T
PIONEER	PN300T

CE

Articolo	Codice EAN
H2373	8 017443 589339

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SANYO ST05 - punta in plastica



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AMSTRAD	CDX400
AMSTRAD	MS35
AMSTRAD	MS45
AMSTRAD	MX100
AMSTRAD	MX200
AMSTRAD	TM77
AMSTRAD	TS46
C.E.C.	MC392
C.E.C.	N800-1
C.E.C.	N800-2
C.E.C.	N800-3
COLUMBIA	SJN68
MELECTRONI	6100
PARAMOUNT	RF20
PRESTIGE	P1650
SANYO	ST04D
SANYO	ST05
SANYO	ST141
SANYO	ST707J
SHARP	STY146
SONY	ND152P
TENSAI	MC3750
TENSAI	MC392
TOSHIBA	N73C

CE

Articolo	Codice EAN
H2447	8 017443 589391

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SANYO ST05 - punta in metallo



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SANYO ST05

CE

Articolo	Codice EAN
H2502 NEW!	8 017443 636439

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per SANYO ST09D



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

C.E.C.	CN112
C.E.C.	CN215
C.E.C.	CN234
KENWOOD	N69NEW
MARANTZ	CT493
SANYO	ST09D
SANYO	STW17G
SANYO	STW17J
SHARP	STY152
SHARP	STY154
SHARP	STY158
TEAC	P75

CE

Articolo	Codice EAN
H2523	8 017443 589407

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA AT91AM



AT3601

Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AUDIO TECHNICA	AT91AM

CE

Articolo	Codice EAN
H99179	8 017443 589797

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTI PER MULTIMEDIA



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Multimedia / Supporti per Multimedia / Supporti per TV / Da parete



SU1327/10
Supporto TV Orientabile, 13"-27"

pag. 581



SU1327/20
Supporto TV Orientabile, 13"-27" - Braccio removibile

pag. 582



SU1327/30
Supporto TV Orientabile, 13"-27" - Bracci removibili

pag. 582



SU1330/00
Supporto TV inclinabile, 13"-30"

pag. 583



SU1330/02
Supporto TV Orientabile, 13"-30"

pag. 583



SU1330/10
Supporto TV Orientabile, 13"-30"

pag. 584



SU1337/00
Supporto TV fisso, 13"-37"

pag. 584



SU1937/00
Supporto TV Orientabile, 19"-37"

pag. 585



SU1937/10
Supporto TV Orientabile, 19"-37"

pag. 585



SU1937/20
Supporto TV Orientabile, 19"-37"

pag. 586



SU2342/10
Supporto TV Orientabile, 23"-42" - Braccio removibile

pag. 586



SU2342/20
Supporto TV Orientabile, 23"-42" - Braccio removibile

pag. 587



SU2342/30
Supporto TV Orientabile, 23"-42" - Bracci removibili

pag. 587



SU2355/00
Supporto TV fisso, 23"-55"

pag. 588



SU2355/04
Supporto TV fisso, 23"-55"

pag. 588



SU2355/08
Supporto TV inclinabile, 23"-55"

pag. 589



SU2355/10
Supporto TV inclinabile, 23"-55"

pag. 589



SU3265/00
Supporto TV inclinabile, 32"-65"

pag. 590



SU3265/01
Supporto TV orientabile, 32"-65" standard VESA e OLED LG

pag. 590




SU3265/20
Supporto TV orientabile, 32"-65" standard VESA e OLED LG

pag. 591



SU4080/00
Supporto TV orientabile, 40"-80"

pag. 591



SU4270/00
Supporto TV inclinabile, 42" - 70"

pag. 592



SU3780/00
Supporto LCD inclinabile, 37" - 80"

pag. 592



SU3780/10
Supporto LCD orientabile, 37"-80". Fissaggio ad angolo

pag. 594



SU4280/00
Supporto TV fisso, 42"-80"

pag. 594

Multimedia / Supporti per Multimedia / Supporti per TV / Da soffitto



SU560
Supporto TV da soffitto Orientabile, 32" 60" con estensione

pag. 595



SU2342/55
Supporto TV Telescopico da soffitto Orientabile, 23"-42" - estensione 56/91cm

pag. 595



SU2342/60
Supporto TV Telescopico da soffitto Orientabile, 23"-42" - estensione 106/156cm

pag. 596



SU3255/55
Supporto TV Telescopico da soffitto Orientabile, 32"-55" - estensione 56/91cm

pag. 596



SU3770/60
Supporto TV Telescopico da soffitto Orientabile, 37"-70" - estensione 56/91cm

pag. 597

Multimedia / Supporti per Multimedia / Supporti per TV / Mobili e piedistalli



SU2342/50
Supporto TV/Monitor da pavimento - 23"-42"

pag. 597



SU2347/50
Supporto TV/Monitor da tavolo, 23"-47"

pag. 598



SU3248M
Supporto TV/Monitor universale motorizzato, 32"-48"

pag. 598



SU3255/50
Supporto TV/Monitor da tavolo, 32"-55"

pag. 600



SU3770/50
Carrello telescopico porta TV/monitor , 37"-70" - con mensola

pag. 600



SU3770/55
Carrello telescopico porta TV/monitor , 37"-70" - con mensola

pag. 602



SU3765/00
Supporto TV/Monitor da tavolo Fisso, 37"-65"


pag. 602



SU582
Supporto da scrivania Orientabile per 2 TV/Monitor, 13"-27"

pag. 603

Multimedia / Supporti per Multimedia / Supporti per TV / Per Videowall



SU4652VW
Supporto Ultra Slim TV estensibile, 46"-52" per Video Wall

pag. 604

Multimedia / Supporti per Multimedia / Supporti per Videoproiettori



SU500/1
Supporto proiettore da soffitto Orientabile

pag. 605



SU500/2
Supporto proiettore da soffitto Orientabile

pag. 605



SU500/3
Supporto proiettore da soffitto Orientabile

pag. 606



SU505
Supporto proiettore da soffitto Orientabile

pag. 606



SU515
Supporto proiettore da parete orientabile con estensione

pag. 607

Multimedia / Supporti per Multimedia / Mensole e nascondicavi



SU530
Supporto da muro pieghevole per dispositivi audio-video

pag. 607



SU535
Mensola da muro con altezza regolabile per dispositivi audio-video - barra nascondi cavi inclusa

pag. 608



SU537/1
Colonna nascondi cavi componibile per supporto SU537/3 - 1m

pag. 608



SU537/2
Colonna nascondi cavi componibile per supporto SU537/3 - 0,60m

pag. 608



SU537/3
Mensola in vetro per supporti SU537/1, SU537/2

pag. 608



SU540
Ripiano in vetro temperato per TV e Monitor

pag. 609



SU620
Supporto universale da parete

pag. 609



SU930
Tubo raccogli cavi

pag. 610

Multimedia / Supporti per Multimedia / Supporti per Casse acustiche



SU602
Supporto per casse acustiche orientabile

pag. 610



SU604
Supporto per casse acustiche orientabile

pag. 610



SU606
Supporto per casse acustiche orientabile

pag. 611



SU608
Supporto per casse acustiche orientabile

pag. 611



SU700
Supporti Universali per Sound Bar

pag. 613



SU710
Supporto Universale da muro per Sound Bar

pag. 613

Supporti per TV

	Articolo	Adatto per	Portata	Vesa	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione
	**SU1327/10**	13" - 27"	20Kg	100x100mm	-60° +60°	-12° +8°	-3° +3°	Nessuna
	**SU1327/20**	13" - 27"	20Kg	100x100mm	-90° +90°	-12° +8°	-3° +3°	Braccio singolo
	**SU1327/30**	13" - 27"	20Kg	100x100mm	-90° +90°	-12° +8°	-3° +3°	Braccio doppio
	**SU1330/00**	13" - 30"	15Kg	100x100mm	0°	-12° 0°	0°	Nessuna
	**SU1330/02**	13" - 30"	23Kg	100x100mm	-30° +30°	-15° +15°	360°	Braccio singolo
	**SU1330/10**	13" - 30"	15Kg	100x100mm	180°	-12° 0°	0°	Braccio singolo
	**SU1337/00**	13" - 37"	35Kg	200x200mm	0°	0°	0°	Nessuna
	**SU1937/00**	19" - 37"	25Kg	200x200mm	30°	-12° 0°	0°	Nessuna
	**SU1937/10**	19" - 37"	25Kg	200x200mm	180°	-12° 0°	0°	Braccio singolo
	**SU1937/20**	19" - 37"	25Kg	200x200mm	30°	-12° 0°	0°	Braccio doppio
	**SU2342/10**	23" - 42"	20Kg	200x200mm	-30° +30°	-12° +8°	-3° +3°	Nessuna
	**SU2342/20**	23" - 42"	20Kg	200x200mm	-90° +90°	-12° +8°	-3° +3°	Braccio singolo
	**SU2342/30**	23" - 42"	20Kg	200x200mm	-90° +90°	-12° +8°	-3° +3°	Braccio doppio
	**SU2355/00**	23" - 55"	60Kg	400x400mm	0°	0°	0°	Nessuna
	**SU2355/04**	23" - 55"	50Kg	400x400mm	0°	0°	0°	Nessuna
	**SU2355/08**	23" - 55"	45Kg	400x400mm	0°	-12° 0°	0°	Nessuna
	**SU2355/10**	23" - 55"	60Kg	400x400mm	0°	-15° +15°	0°	Nessuna
	**SU3265/00**	32" - 65"	50Kg	600x400mm	180°	-2° +12°	0°	Braccio doppio
	**SU3265/01**	32" - 65"	30Kg	400x200mm	0°	-8° +5°	0°	Nessuna
	**SU3265/20**	32" - 65"	30Kg	400x200mm	-60° +60°	-8° +5°	0°	Braccio singolo
	**SU4080/00**	40" - 80"	60Kg	600x400mm	180°	-2° +12°	0°	Braccio doppio
	**SU4270/00**	42" - 70"	60Kg	800x400mm	0°	-15° +15°	0°	Nessuna
	**SU3780/00**	32" - 80"	70Kg	600x400mm	0°	-12° +3°	0°	Nessuna
	**SU3780/10**	37" - 80"	50Kg	600x400mm	-90° +90°	-10° +10°	-3° +3°	Braccio singolo
	**SU4280/00**	42" - 80"	60Kg	800x400mm	0°	0°	0°	Nessuna
	**SU560**	32" - 60"	160Kg	450x750mm	360°	-15° +0°	0°	Braccio singolo
	**SU2342/55**	23" - 42"	50Kg	200x200mm	360°	-25° +0°	-3° +3°	Braccio singolo

Supporti per TV

	Articolo	Adatto per	Portata	Vesa	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione
	SU2342/60	23" - 42"	50Kg	200x200mm	-180° +180°	-25° +0°	-3° +3°	Braccio singolo
	**SU3255/55**	32" - 55"	50Kg	400x400mm	-180° +180°	-25° +0°	-3° +3°	Braccio singolo
	**SU3770/60**	37" - 70"	50Kg	600x400mm	-180° +180°	-25° +0°	-3° +3°	Braccio doppio
	**SU2342/50**	23" - 42"	25Kg	200x200mm	0°	-14° +3°	-3° +3°	
	**SU2347/50**	23" - 47"	40Kg	400x300mm	0°	0°	0°	Braccio singolo
	**SU3248M**	32" - 48"	35Kg	425x400mm	0°	0°	0°	Nessuna
	**SU3255/50**	32" - 55"	40Kg	600x400mm	0°	-10° +10°	0°	Braccio singolo
	**SU3770/50**	37" - 70"	50Kg	600x400mm	0°	-12° +5°	0 +90°	Braccio singolo
	**SU3770/55**	37" - 70"	40Kg	600x400mm	0°	-10° +10°	0°	Braccio singolo
	**SU3765/00**	37" - 65"	50Kg	800x400mm	0°	0°	0°	Nessuna
	**SU582**	13" - 27"	10Kg	100x100mm	180°	+90° -90°	0°	Braccio doppio
	**SU4652VW**	46" - 52"	35Kg	600x400mm	0°	0°	0°	Braccio singolo

Supporti per Videoproiettori

	Articolo	Portata	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione
	**SU500/1**	15Kg	360°	30°	0°	
	**SU500/2**	15Kg	360°	30°	0°	
	**SU500/3**	15Kg	360°	30°	0°	
	**SU505**	25Kg	0°	-20° +20°	360°	Nessuna
	**SU515**	15Kg	360°	30°	0°	

Mensole e nascondicavi

	Articolo	Portata	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione
	**SU530**	3Kg	0°		0°	Nessuna
	**SU535**	8Kg	0°	0°	0°	Nessuna
	**SU537/1**	8Kg				
	**SU537/2**	8Kg				
	**SU537/3**	8Kg				
	**SU540**	20Kg	0°	0°	0°	Nessuna

Mensole e nascondicavi

	Articolo	Portata	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione
	**SU620**	15Kg	0°	0°	0°	Nessuna
	**SU930N**					
	**SU930**					

Supporti per Casse acustiche

	Articolo	Portata	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione
	**SU602**	3.5Kg	-70° +70°	-20° +20°	0°	Nessuna
	**SU604**	3.5Kg	360°	+90° -90°	360°	Nessuna
	**SU606**	2Kg	-60° +60°	-50° +90°	0°	Nessuna
	**SU608**	2.6Kg	-50° +60°	-85° +90°	0 +90°	Nessuna
	**SU700**	15Kg	0°	0°	0°	Braccio singolo
	**SU710**	15Kg	0°	0°	0°	Nessuna

multimedia

SUPPORTI PER **MULTIMEDIA**


Una gamma completa di supporti per televisori ultrapiatti, videoproiettori e decoder composta da modelli a profilo sottile, modelli estensibili, orientabili ed anche per l'installazione a soffitto.



Il televisore a parete, quando l'arredo e la cablatura lo consentono è la scelta più diffusa. In effetti, una delle caratteristiche dei televisori LCD o Plasma è proprio quella di appenderli alla parete: vederli appoggiati su un ripiano, come i vecchi televisori a tubo catodico, non rende certo giustizia all'estetica e alla tecnologia. Alpha Elettronica propone oltre 30 modelli, di supporti con diverse caratteristiche: fissi, a profilo sottile, inclinabili, orientabili, ruotabili/orientabili, con barra di estensione e a pantografo.

I formati supportati si estendono da 13 a 80 pollici. Sono anche disponibili le staffe a soffitto, per installare sia i televisori, con portata fino a 160 Kg (utili per appendere due televisori contemporaneamente) e dotati di viti di sicurezza antifurto, sia i videoproiettori e i supporti a muro per decoder, DVD player, ecc. Tutti i modelli sono compatibili con lo standard VESA, che indica l'esatta posizione dei fori necessari per fissare il televisore al supporto.

SOLUZIONI PER SUPPORTI A MURO PER LCD/PLASMA

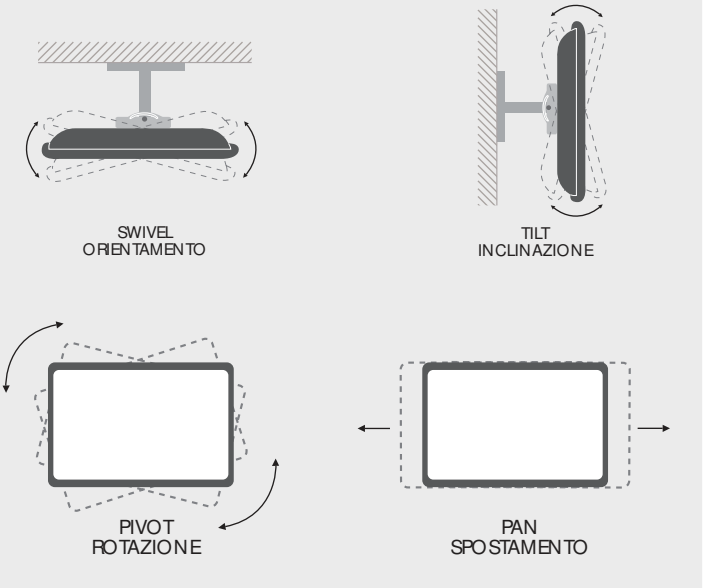

multimedia

STANDARD **VESA**

VESA è uno standard che indica l'esatta posizione dei fori posti sul retro del **TV LCD** ai quali viene collegato il supporto di fissaggio.

Esistono diversi tipi di standard corrispondenti alle distanze dei quattro fori.

Le misure di standard **VESA** tradizionali sono le seguenti: **75x75mm,100x100mm,200x100mm, 200x200mm, 400x200mm, 800x400mm**


In ogni staffa della nostra gamma è indicato in modo evidente la compatibilità con queste misure.



Supporto TV Orientabile, 13"-27"





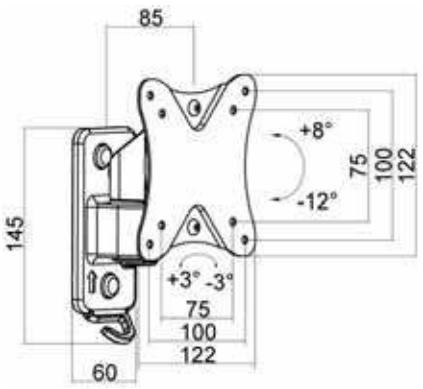



Articolo

SU1327/10 NEW!

EAN Code

8 017443 636200

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 13" - 27"
Compatibilità VESA Max: 100x100mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -12° +8°
Orientamento (Swivel): -60° +60°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche


Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 8.5cm
Portata: 20Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: Si
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Supporti TV Easy-Click - Serie SU1327 e SU2342

Supporto TV Orientabile, 13"-27" - Braccio removibile





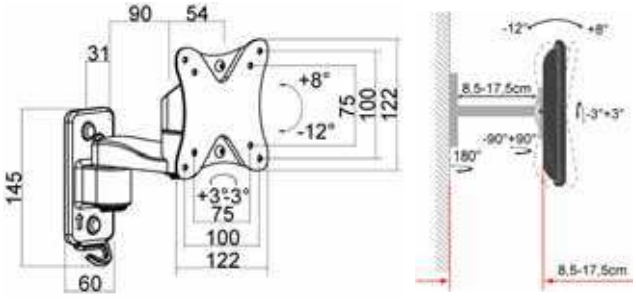

Articolo

SU1327/20 NEW!

EAN Code

8 017443 636217

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Possibile rimuovere i bracci e scegliere la configurazione di installazione.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 13" - 27"
Compatibilità VESA Max: 100x100mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -12° +8°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 17.5cm
Portata: 20Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: Si
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Supporti TV Easy-Click - Serie SU1327 e SU2342

Supporto TV Orientabile, 13"-27" - Bracci removibili





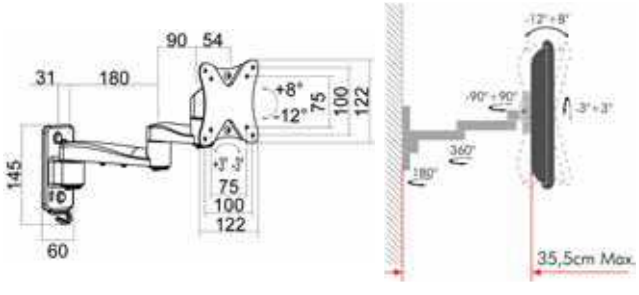

Articolo

SU1327/30 NEW!

EAN Code

8 017443 636224

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 14 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Possibile rimuovere i bracci e scegliere la configurazione di installazione.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 13" - 27"
Compatibilità VESA Max: 100x100mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -12° +8°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 35.5cm
Portata: 20Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: Si
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Supporti TV Easy-Click - Serie SU1327 e SU2342

Supporto TV inclinabile, 13"-30"









Articolo | EAN Code

SU1330/00 NEW!

8 017443 633148

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 13" - 30"
Compatibilità VESA Max: 100x100mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 5.4cm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 0.5Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV Orientabile, 13"-30"









Articolo | EAN Code

SU1330/02 NEW!

8 017443 635609

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 13" - 30"
Compatibilità VESA Max: 100x100mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): -30° +30°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 9.5cm
Portata: 23Kg
Peso prodotto: 0.9Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV Orientabile, 13"-30"









Articolo | EAN Code

SU1330/10 NEW!

8 017443 633155

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 13" - 30"
Compatibilità VESA Max: 100x100mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° 0°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche


Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 253mm
Distanza dal muro: 5cm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 1.2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV fisso, 13"-37"









Articolo | EAN Code

SU1337/00 NEW!

8 017443 633179

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Fisso
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 13" - 37"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 220mm x 220mm
Distanza dal muro: 1.2cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 35Kg
Peso prodotto: 0.7Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV Orientabile, 19"-37"





Articolo

SU1937/00 NEW!


EAN Code

8 017443 633216

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 19" - 37"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° 0°
Orientamento (Swivel): 30°
Colore: Nero

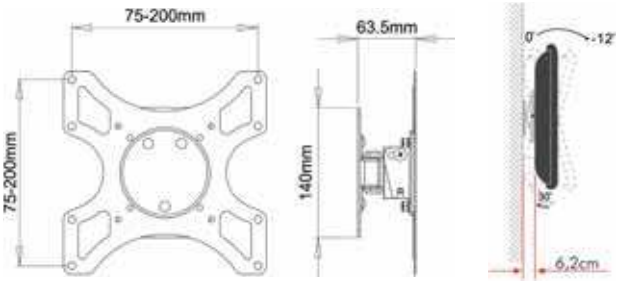

Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 6.2cm
Portata: 25Kg
Peso prodotto: 1.35Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV Orientabile, 19"-37"





Articolo

SU1937/10 NEW!


EAN Code

8 017443 633223

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 19" - 37"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° 0°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

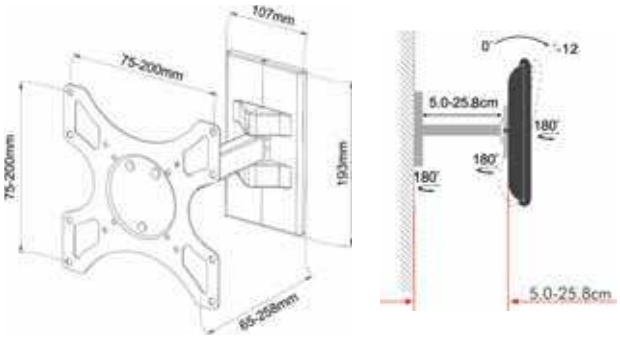


Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 258mm
Distanza dal muro: 5cm
Portata: 25Kg
Peso prodotto: 1.95Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV Orientabile, 19"-37"





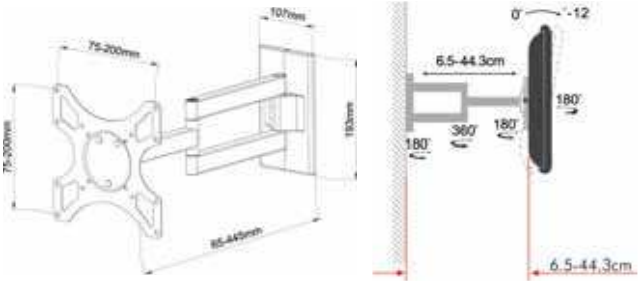

Articolo | EAN Code

SU1937/20 NEW!

8 017443 633230

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 19" - 37"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° 0°
Orientamento (Swivel): 30°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 443mm
Distanza dal muro: 6.5cm
Portata: 25Kg
Peso prodotto: 2.7Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV Orientabile, 23"-42" - Braccio removibile





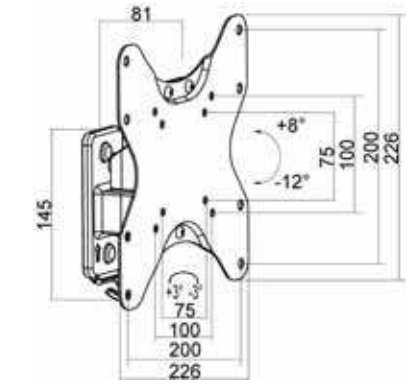



Articolo | EAN Code

SU2342/10 NEW!

8 017443 636231

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 23" - 42"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -12° +8°
Orientamento (Swivel): -30° +30°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche


Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 8.1cm
Portata: 20Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Supporti TV Easy-Click - Serie SU1327 e SU2342

Supporto TV Orientabile, 23"-42" - Braccio removibile





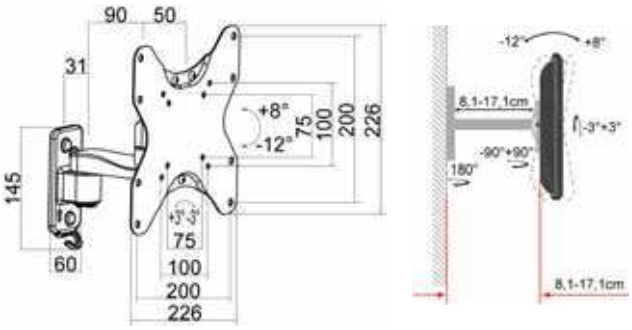

Articolo | EAN Code

SU2342/20 NEW!

8 017443 636248

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Possibile rimuovere il braccio e scegliere la configurazione di installazione.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 23" - 42"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -12° +8°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 17.1cm
Portata: 20Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Supporti TV Easy-Click - Serie SU1327 e SU2342

Supporto TV Orientabile, 23"-42" - Bracci removibili





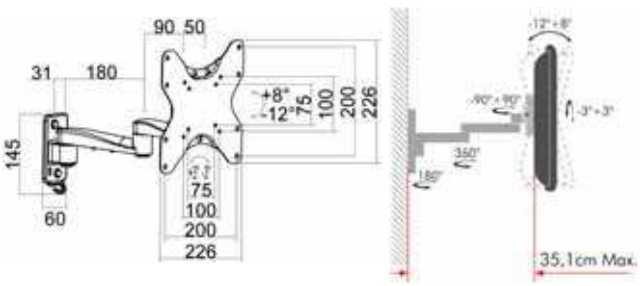

Articolo | EAN Code

SU2342/30 NEW!

8 017443 636255

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Possibile rimuovere i bracci e scegliere la configurazione di installazione.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 23" - 42"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -12° +8°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Portata: 20Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Supporti TV Easy-Click - Serie SU1327 e SU2342

Supporto TV fisso, 23"-55"





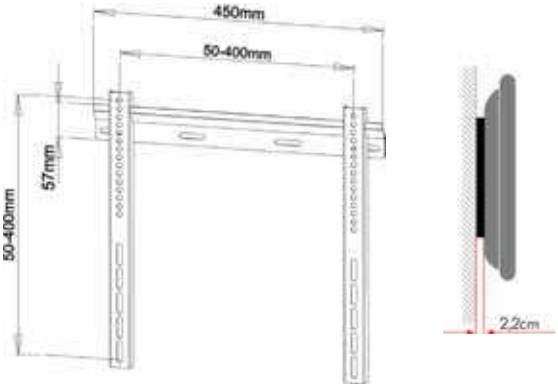

Articolo

SU2355/00 NEW!

EAN Code

8 017443 633247

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Fisso
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 23" - 55"
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 450mm x 410mm
Distanza dal muro: 2.2cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 0.85Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV fisso, 23"-55"





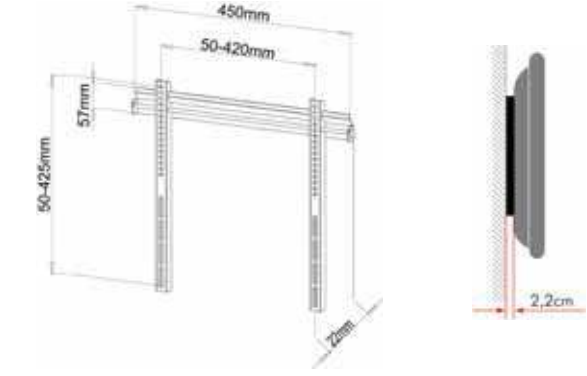

Articolo

SU2355/04 NEW!

EAN Code

8 017443 633544

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Fisso
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 23" - 55"
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Distanza dal muro: 2.2cm
Portata: 50Kg
Peso prodotto: 1.5Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV inclinabile, 23"-55"





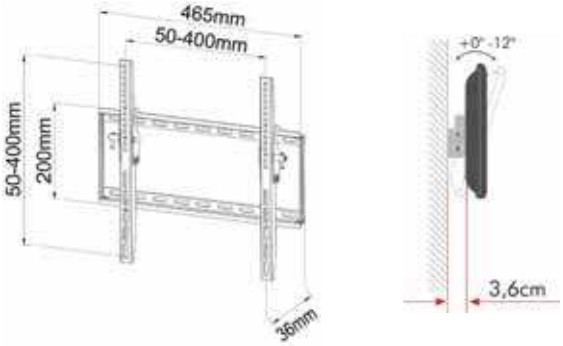

Articolo | EAN Code

SU2355/08 NEW!

8 017443 633551

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 23" - 55"
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 3.6cm
Portata: 45Kg
Peso prodotto: 1.7Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV inclinabile, 23"-55"





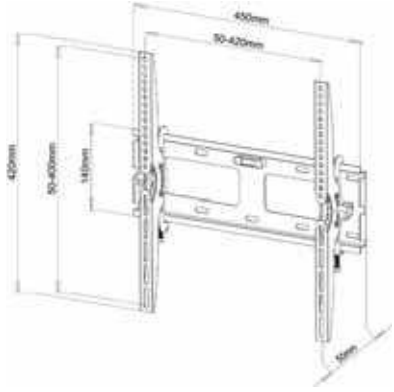



Articolo | EAN Code

SU2355/10 NEW!

8 017443 633254

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 23" - 55"
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche


Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 450mm x 420mm
Distanza dal muro: 5cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 2Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV inclinabile, 32"-65"





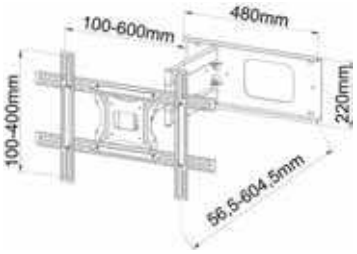



Articolo | EAN Code

SU3265/00 NEW!

8 017443 633261


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 32" - 65"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -2° +12°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 604.5mm
Distanza dal muro: 5.65cm
Portata: 50Kg
Peso prodotto: 6.6Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV orientabile, 32"-65" standard VESA e OLED LG







Articolo | EAN Code

SU3265/01 NEW!

8 017443 651111

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


VESA standard e Oled LG TV


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 32" - 65"
Compatibilità VESA Max: 400x200mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 400x200
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -8° +5°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 432.5mm x 230mm
Distanza dal muro: 5.3cm
Portata: 30Kg
Sistema di bloccaggio: Si
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV orientabile, 32"-65" standard VESA e OLED LG







Articolo | EAN Code

SU3265/20 NEW!

8 017443 651104

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 32" - 65"
Compatibilità VESA Max: 400x200mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 400x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -8° +5°
Orientamento (Swivel): -60° +60°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche


Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 510mm
Dimensioni (WxH): 432.5mm x 311mm
Distanza dal muro: 5.6cm
Portata: 30Kg
Sistema di bloccaggio: Si
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV orientabile, 40"-80"









Articolo | EAN Code

SU4080/00 NEW!

8 017443 633278

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 40" - 80"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -2° +12°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 458mm
Distanza dal muro: 5.6cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 8.2Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV inclinabile, 42" - 70"

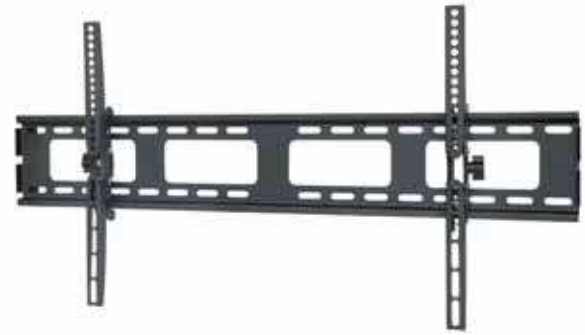



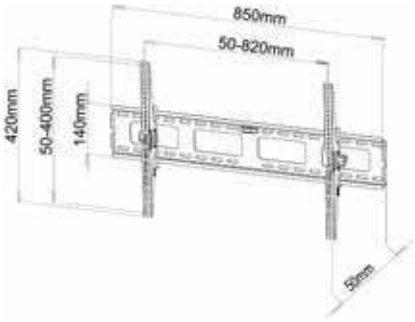

Articolo | EAN Code

SU4270/00 NEW!

8 017443 633285

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali


Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 42" - 70"
Compatibilità VESA Max: 800x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400, 800x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 850mm x 420mm
Distanza dal muro: 5cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 2.6Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD inclinabile, 37" - 80"



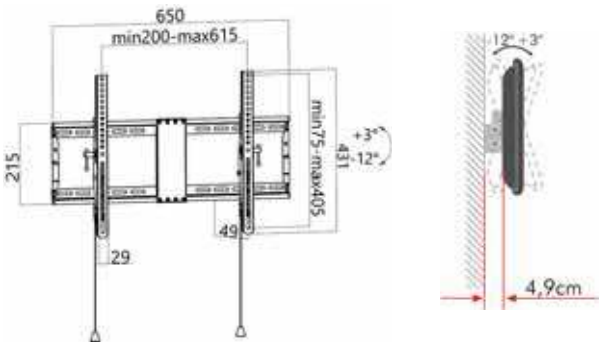

Articolo | EAN Code

SU3780/00 NEW!

8 017443 651098

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 32" - 80"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° +3°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 650mm x 431mm
Distanza dal muro: 4.9cm
Portata: 70Kg
Sistema di bloccaggio: Si
Kit di montaggio: Incluso




multimedia

SUPPORTI PER **MULTIMEDIA**

SU3780/ 10

Attacco a parete per TV angolare e telescopico a pieno movimento

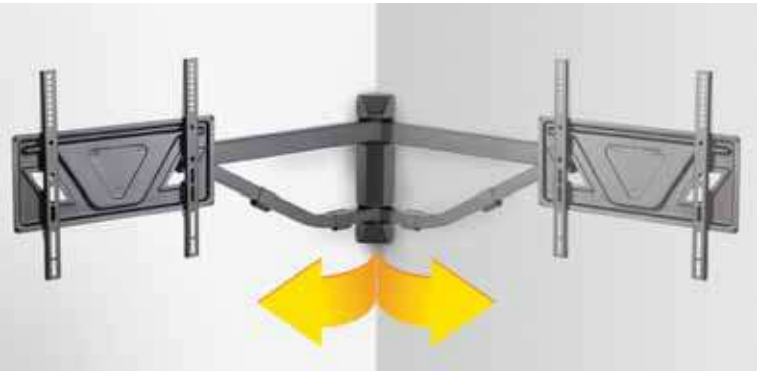

ANGOLO DI VISIONE **PIÙ AMPIO**

montata ad angolo: **-45° +45°**

montata ad parete: **-90° +90°**



ESTENSIONE **TELESCOPICA**

ottiene la massima rotazione e inclinazione per TV di grandi dimensioni


ASPETTO **ORDINATO**






Supporto LCD orientabile, 37"-80". Fissaggio ad angolo



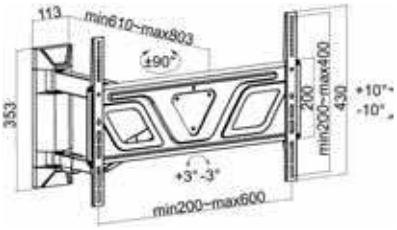



Articolo | EAN Code

SU3780/10 NEW!

8 017443 651081

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 37" - 80"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -10° +10°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 803mm
Dimensioni (WxH): 600mm x 430mm
Distanza dal muro: 61cm
Portata: 50Kg
Sistema di bloccaggio: Si
Kit di montaggio: Incluso

Design speciale per montaggio ad angolo

Supporto TV fisso, 42"-80"





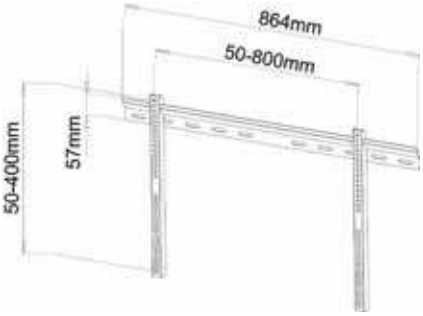



Articolo | EAN Code

SU4280/00 NEW!

8 017443 633292

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Fisso
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 42" - 80"
Compatibilità VESA Max: 800x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400, 800x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 864mm x 410mm
Distanza dal muro: 2.2cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 1.92Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV da soffitto Orientabile, 32"60" con estensione







Articolo

EAN Code

SU560

8 017443 587960

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il supporto consente il montaggio di due monitor TV.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da soffitto
Adatto per tv da: 32" - 60"
Compatibilità VESA Max: 450x750mm
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 450x750
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -15° +0°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 918mm x 530mm
Distanza dal muro: 57cm
Distanza fori: 770x480mm
Portata: 160Kg
Peso prodotto: 13Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso


Completo di viti di sicurezza antifurto.

Supporto TV Telescopico da soffitto Orientabile, 23"-42" - estensione 56/91cm







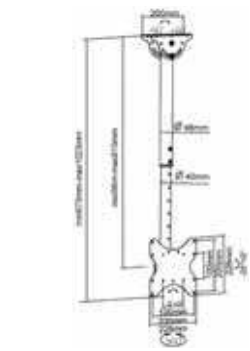

Articolo

EAN Code

SU2342/55 NEW!

8 017443 636033

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.
Estensione da 560-910mm

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da soffitto
Adatto per tv da: 23" - 42"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -25° +0°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 91cm
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso


Supporto TV Telescopico da soffitto Orientabile, 23"-42" - estensione 106/156cm











Articolo | EAN Code

SU2342/60 NEW!

8 017443 636040

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.
Estensione da 1060-1560mm.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da soffitto
Adatto per tv da: 23" - 42"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 100x100, 200x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -25° +0°
Orientamento (Swivel): -180° +180°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 156cm
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso


Supporto TV Telescopico da soffitto Orientabile, 32"-55" - estensione 56/91cm







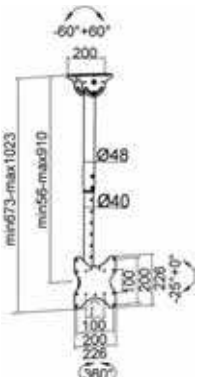



Articolo | EAN Code

SU3255/55 NEW!

8 017443 636057

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.
Estensione da 560-910mm.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da soffitto
Adatto per tv da: 32" - 55"
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -25° +0°
Orientamento (Swivel): -180° +180°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 91cm
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso


Supporto TV Telescopico da soffitto Orientabile, 37"-70" - estensione 56/91cm







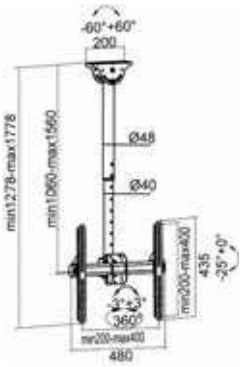



Articolo | EAN Code

SU3770/60 NEW!

8 017443 635999

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.
Estensione da 560-910mm.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da soffitto
Adatto per tv da: 37" - 70"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -25° +0°
Orientamento (Swivel): -180° +180°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 1560mm
Distanza dal muro: 156cm
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV/Monitor da pavimento - 23"-42"









Articolo | EAN Code

SU2342/50 NEW!

8 017443 636002

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto da pavimento con mensola in vetro adatta per appoggiare un dispositivo audio-video.
Dimensioni piano di appoggio: 360x250mm. Portata 5kg.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da pavimento
Adatto per tv da: 23" - 42"
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -14° +3°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Portata: 25Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV/Monitor da tavolo, 23"-47"





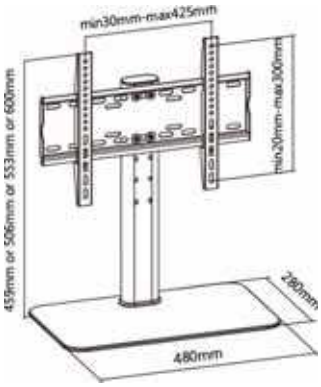



Articolo | EAN Code

SU2347/50 NEW!

8 017443 636019

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Altezza della TV regolabile in 4 posizioni: 459, 506, 553, 600mm.
Base in vetro temperato di spessore 8mm.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da pavimento
Adatto per tv da: 23" - 47"
Compatibilità VESA Max: 400x300mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 75x75
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Portata: 40Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV/Monitor universale motorizzato, 32"-48"



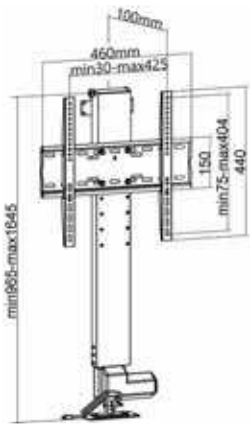



Articolo | EAN Code

SU3248M NEW!

8 017443 651128

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Altezza regolabile tramite motore elettrico azionabile con telecomando.
Regolabile in altezza da 965mm a 1645mm

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Funzionalità: Fisso
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 32" - 48"
Compatibilità VESA Max: 425x400mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Motorizzato
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 460mm x 1645mm
Distanza dal muro: 10cm
Portata: 35Kg
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: Si
Kit di montaggio: Non incluso



multimedia

SUPPORTI PER **MULTIMEDIA**

SU3248M
Supporto TV/ Monitor universale motorizzato





NASCONDERE LA TV **CON SEMPLICITÀ**

Permette di nascondere la TV all'interno di mobili o armadietti supportandone perfettamente l'apertura del coperchio.



SOLLEVATORE **IN ALLUMINIO**

Leggero e resistente




CONTROLLO **IN REMOTO**


Il controller permette di sollevare la TV a disitanza

Supporto TV/Monitor da tavolo, 32"-55"









Articolo

SU3255/50 NEW!

EAN Code

8 017443 636026

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Altezza della TV regolabile in 4 posizioni: 459, 506, 553, 600mm.
Base in vetro temperato di spessore 8mm.

Caratteristiche Generali


Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da pavimento
Adatto per tv da: 32" - 55"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -10° +10°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 600mm
Portata: 40Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Carrello telescopico porta TV/monitor , 37"-70" - con mensola



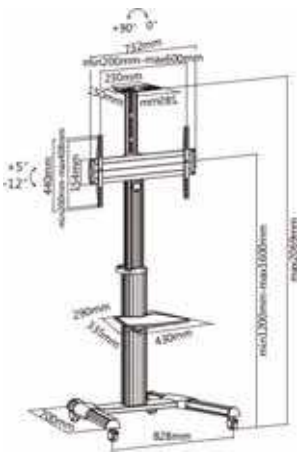



Articolo

SU3770/50 NEW!

EAN Code

8 017443 635975

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto mobile da pavimento.

Regolazione in altezza della TV.
Inclinazione TV regolabile.
Possibilità di ruotare (Pivot) la TV in verticale.
Mensola in plastica da 6mm per appoggio dispositivi audio-video.
Dimensioni piano di appoggio: 430/290mm x 335mm.
Ulteriore mensola superiore per il supporto di una videocamera.
Dimensioni piano di appoggio: 285/230mm x 150mm.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da pavimento
Adatto per tv da: 37" - 70"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0 +90°
Inclinazione (Tilt): -12° +5°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
SU3770/50 SupportoTV Video Manuale



multimedia

SUPPORTI PER **MULTIMEDIA**

SU3770/ 50
Carrello telescopico porta TV/ monitor , con mensola



SEMPLICE SISTEMA **TILT**

permette di regolare l'inclinazione del monitor riducendo al meglio i riflessi di luce e ottenere il massimo comfort visivo.



VISUALIZZAZIONE **VERTICALE O ORIZZONTALE**

Ottimizza al massimo la visualizzazione delle tue immgini ruotando verticamente o orizzontalmente il monitor




SEMPLICE INSTALLAZIONE **DELLA MENSOLA**

É possibile installare la mensola e regolarne l'altezza




PASSACAVI **INTERNO**


Niente piu cavi a vista grazie al passacavi interno

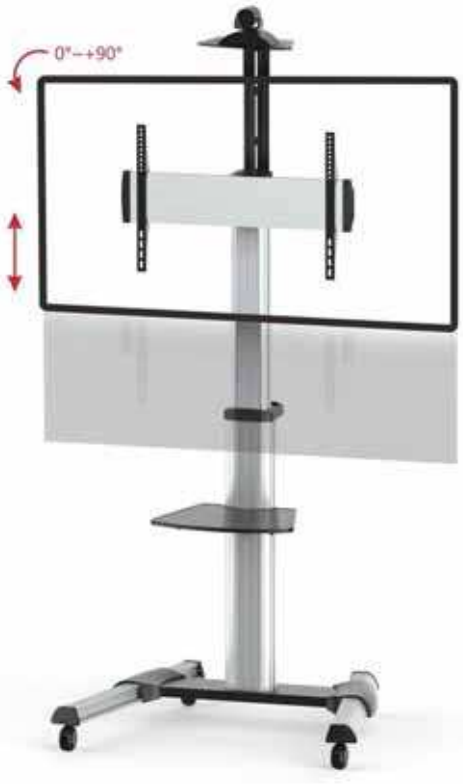

Carrello telescopico porta TV/monitor , 37"-70" - con mensola



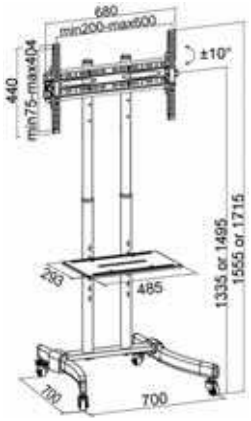



Articolo | EAN Code

SU3770/55 NEW!

8 017443 635982

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 1 scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto mobile da pavimento.

Supporti telescopici per ridurre agevolare l'imballo.
Regolazione in altezza della TV.
Inclinazione regolabile.
Mensola regolabile in altezza.
Base ad H stabile e robusta.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da pavimento
Adatto per tv da: 37" - 70"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -10° +10°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Portata: 40Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto TV/Monitor da tavolo Fisso, 37"-65"







Articolo | EAN Code

SU3765/00 NEW!

8 017443 635623


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da scrivania
Adatto per tv da: 37" - 65"
Compatibilità VESA Max: 800x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400, 800x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 356mm
Dimensioni (WxH): 683mm
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto da scrivania Orientabile per 2 TV/Monitor, 13"-27"



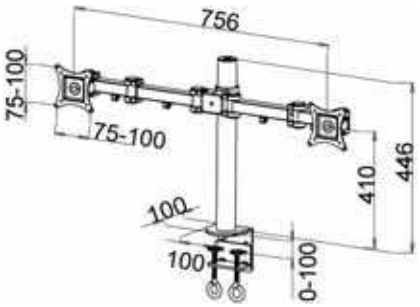



Articolo

SU582

EAN Code

8 017443 614680

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali


Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da scrivania
Adatto per tv da: 13" - 27"
Compatibilità VESA Max: 100x100mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): +90° -90°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche


Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Portata: 10Kg
Peso prodotto: 5.6Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto Ultra Slim TV estensibile, 46"-52" per Video Wall







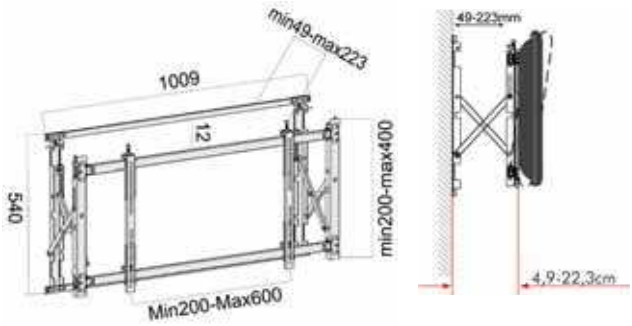

Articolo

SU4652VW NEW!

EAN Code

8 017443 651135

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 46" - 52"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 223mm
Dimensioni (WxH): 1009mm x 540mm
Distanza dal muro: 4.9cm
Portata: 35Kg
Sistema di bloccaggio: Si
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettore da soffitto Orientabile









Articolo

SU500/1

EAN Code

8 017443 614604

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Supporto a soffitto per proiettori.
Estensione da 29,7 a 37cm.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da soffitto
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 30°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Dimensioni (WxH): 182mm x 370mm
Distanza dal muro: 29.7cm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 1.8Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettore da soffitto Orientabile







Articolo

SU500/2

EAN Code

8 017443 614611

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto a soffitto per proiettori.
Estensione da 40 a 62cm.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da soffitto
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 30°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Dimensioni (WxH): 182mm x 620mm
Distanza dal muro: 40cm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettore da soffitto Orientabile









Articolo

SU500/3

EAN Code

8 017443 614628

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto a soffitto per proiettori.
Estensione da 60 a 102cm.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da soffitto
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 30°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Dimensioni (WxH): 182mm x 1020mm
Distanza dal muro: 60cm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettore da soffitto Orientabile





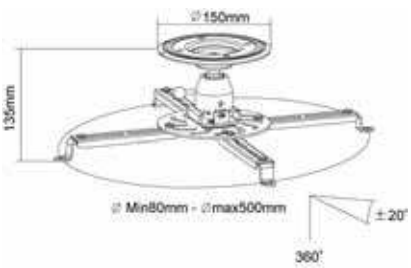

Articolo

SU505 NEW!

EAN Code

8 017443 636149


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da soffitto
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -20° +20°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Bianco

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza braccio piegato: 500mm
Dimensioni (WxH): 135mm
Distanza dal muro: 13.5cm
Portata: 25Kg
Peso prodotto: 1920Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettore da parete orientabile con estensione



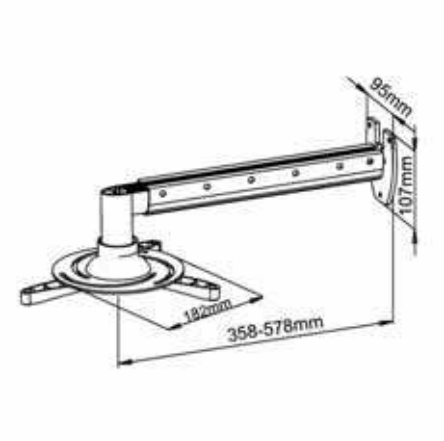

Articolo

SU515

EAN Code

8 017443 582620

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto per proiettori.
Estensione da 35,8cm a 57,8cm.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 30°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Dimensioni (WxH): 578mm
Distanza dal muro: 35.8cm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 1.9Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto da muro pieghevole per dispositivi audio-video





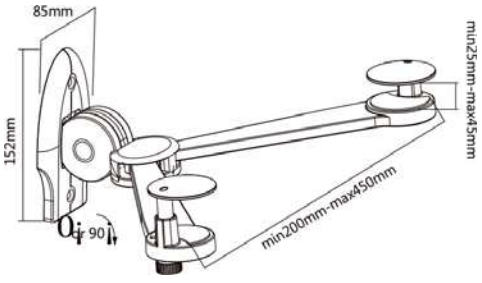

Articolo

SU530 NEW!

EAN Code

8 017443 636064

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 15 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto da muro pieghevole in plastica.
Adatto per appoggiare un dispositivo audio-video alto 24-45mm e largo 200-450mm.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Portata: 3Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Mensola da muro con altezza regolabile per dispositivi audio-video - barra nascondi cavi inclusa





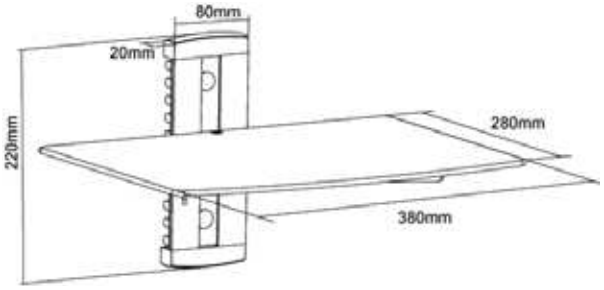

Articolo	EAN Code
SU535 NEW!	8 017443 636071

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Mensola da muro in vetro e alluminio.
Adatto per appoggiare un dispositivo audio-video.
Posizione mensola regolabile.
Barra nascondi cavi 22cm inclusa

Dimensioni piano di appoggio: 380*280mm
Spessore vetro: 5mm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (WxH): 380mm x 220mm
Portata: 8Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Colonna nascondi cavi componibile per supporto













Articolo	Tipologia	Dimensioni	EAN Code
SU537/1 NEW!	Colonna	60 x 8cm	8 017443 636835
SU537/2 NEW!	Colonna	100 x 8cm	8 017443 636842
SU537/3 NEW!	Mensola	38 x 28cm	8 017443 636859

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (WxH): 1000mm
Portata: 8Kg
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: Si
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Barre nascondi cavi SU537 con mensole opzionali per nascondere il passaggio dei cavi

Ripiano in vetro temperato per TV e Monitor





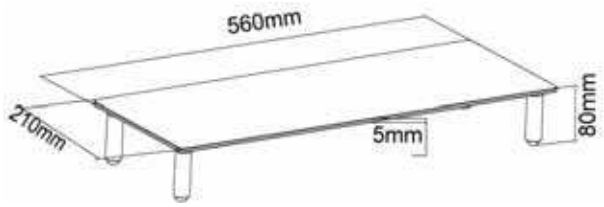

Articolo

SU540 NEW!

EAN Code

8 017443 636088

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Tavolino in vetro temperato di 5mm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da scrivania
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Bianco

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Plastica
Lunghezza braccio piegato: 560mm
Dimensioni (WxH): 210mm x 80mm
Portata: 20Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto universale da parete



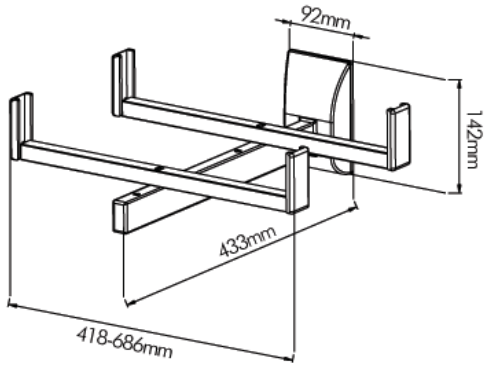

Articolo

SU620

EAN Code

8 017443 578012

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 433cm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 3Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No

Tubo raccogli cavi



Articolo	Colore	EAN Code
SU930N	Nero	8 017443 595958
SU930	Grigio	8 017443 588158

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 25 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Tubo raccogli cavi in plastica flessibile.
Dimensioni:
Diametro: Ø30 mm
Lunghezza: 1 m


Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Plastica

Completo di utensile per facilitare l'introduzione dei cavi.

Supporto per casse acustiche orientabile







Articolo	EAN Code
SU602	8 017443 588097

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -20° +20°
Orientamento (Swivel): -70° +70°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Plastica
Distanza dal muro: 6cm
Portata: 3.5Kg
Peso prodotto: 1.7Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto per casse acustiche orientabile







Articolo	EAN Code
SU604	8 017443 588103

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): +90° -90°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Plastica
Distanza dal muro: 142cm
Portata: 3.5Kg
Peso prodotto: 1.7Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto per casse acustiche orientabile





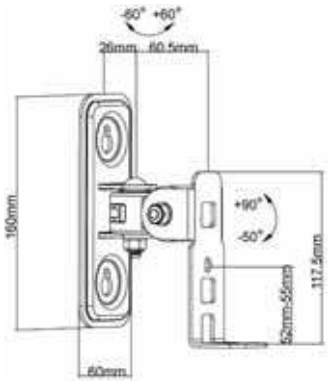

Articolo

EAN Code

SU606 NEW!

8 017443 636095

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -50° +90°
Orientamento (Swivel): -60° +60°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 86.5mm
Portata: 2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto per casse acustiche orientabile





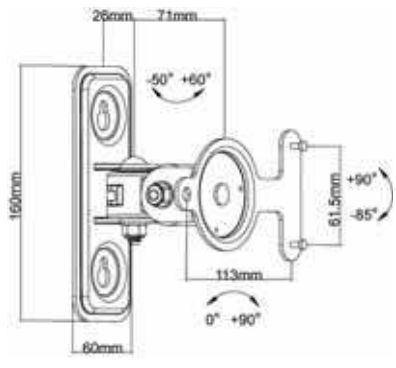

Articolo

EAN Code

SU608 NEW!

8 017443 636101

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0 +90°
Inclinazione (Tilt): -85° +90°
Orientamento (Swivel): -50° +60°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 97mm
Dimensioni (WxH): 60mm x 160mm
Portata: 2.6Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

CERCHI UN SUPPORTO **PER SOUND BAR?**

Proponiamo due possibili soluzioni per l'installazione



OPZIONE 1

Se hai installato la tua TV al muro con una staffa fissa allora molto probabilmente hai bisogno di fissare anche la sound bar a muro.

Il supporto universale SU710 è la soluzione milgliore.

OPZIONE 2

Se hai installato la tua TV su un supporto a parete con rotazione e cerchi una soluzione che consenta alla sound bar di ruotare insieme alla TV, il supporto universale SU700 è la soluzione che fa per te.

La staffa si fissa ai fori vesa del TV senza dover praticare altri fori nel muro.

Suono e immagine si muovono insieme orientandosi secondo le tue esigenze.




Supporti Universali per Sound Bar









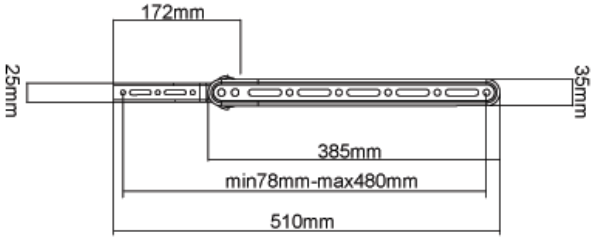

Articolo | EAN Code

SU700 NEW!

8 017443 636125

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Si collega nei fori VESA della TV senza effettuare ulteriori fori nel muro.
Compatibile con i formati VESA 75x75, 100x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x400.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 510mm
Dimensioni (WxH): 35mm
Portata: 15Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Supporti per sound bar SU700 SU710

Supporto Universale da muro per Sound Bar









Articolo | EAN Code

SU710 NEW!

8 017443 636132

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio
Lunghezza braccio piegato: 850mm
Dimensioni (WxH): 105mm
Portata: 15Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Supporti per sound bar SU700 SU710









multimedia

PULIZIA **MONITOR**

Soluzione 150ml con panno in microfibra





Articolo	EAN Code
CK-001	8 017443 651609

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Speciale soluzione (150ml) in grado di rimuovere efficacemente aloni, impronte, sporco e grasso, lasciando lo schermo perfettamente pulito.

Il panno in microfibra (17 x 17 cm) consente una maggiore pulizia rispetto ad un normale panno, assicurando di non graffiare o danneggiare lo schermo.

Ideale per la pulizia degli schermi di TV LCD o Plasma, dei monitor per PC e degli schermi LCD di altre apparecchiature elettroniche.

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Soluzione 60ml con panno in microfibra





Articolo	EAN Code
CK-002	8 017443 651616

Confezione: Blister da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Speciale soluzione (60ml) in grado di rimuovere efficacemente aloni, impronte, sporco e grasso, lasciando lo schermo perfettamente pulito.

Il panno in microfibra (20 x 20 cm) consente una maggiore pulizia rispetto ad un normale panno, assicurando di non graffiare o danneggiare lo schermo.

Il pennello con setole antistatiche consente di catturare la polvere anche in piccole fessure.

Ideale per la pulizia degli schermi di TV LCD o Plasma, dei monitor per PC e degli schermi LCD di altre apparecchiature elettroniche.

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

ELETTRICO

Cavi di raccordo

Multiprese

Connettori

Adattatori

Illuminazione

I-OFF

CAVI DI RACCORDO



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Elettrico / Cavi di raccordo / Cavi di alimentazione



23-001
Spina 2 poli Europa - Cavo Spellato

pag. 623



23-001/1
Spina Schuko 90° - Cavo Spellato

pag. 623



23-001/7
Spina America - Cavo Spellato

pag. 623



23-001/20
Cavo rete 2x0,75 con interruttore volante

pag. 623



23-001/21
Cavo rete 2x0,75 con interruttore volante

pag. 624



23-001/22
Cavo rete 2x0,75 con interruttore da pavimento

pag. 624



23-006/20
Cavo rete 3x0,75 con interruttore volante

pag. 624



23-006/22
Cavo rete 3x0,75 con interruttore da pavimento

pag. 624



23-006
Spina 3 poli Italia - Cavo Spellato

pag. 625



23-007/8
Spina America - Spina IEC320 C7

pag. 625



23-008
Spina 2 Poli Europa - Spina IEC320 C7

pag. 625



23-009/8
Spina 3 poli australiana - Cavo Spellato

pag. 626



23-010/8
Spina 3 poli Inglese - Spina IEC320 C7

pag. 626



23-023
Spina 3 poli Italia - Spina IEC320 C5

pag. 626



23-024
Spina 3 poli Schuko - Spina IEC320 C5

pag. 626



23-025
Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C13

pag. 627



23-026
Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C13

pag. 627



23-027
Spina Schuko 90° - Presa IEC320 C13

pag. 628



23-028
Spina IEC320 C14 - Presa IEC320 C13

pag. 628

Elettrico / Cavi di raccordo / Prolunghe



23-003
Spina 3 poli Italia - Presa 3 poli Italia

pag. 629



23-003BPA
Spina 3 poli Italia - Presa Italia Bipasso

pag. 629



23-003/10BPKB
Spina 3 poli Italia 16A - Presa Italia Bipasso

pag. 629



23-003/12BPKB
Spina 3 poli Italia 16A - Presa Schuko Bipasso

pag. 630



23-003/10KB
Spina 3 poli Schuko 16A - Presa Schuko Bipasso

pag. 630



23-003/10KIB
Spina 3 poli Schuko 16A - Presa Italia Bipasso

pag. 630



23-040
Prolunga Avvolgibile con prese Italia/Schuko

pag. 630

Indice

Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti



23-041
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A
pag. 632



23-042
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A
pag. 632



23-043
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 632



23-043N
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 632



23-043T
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 633



23-044/03
Multipresa con 3 prese universali e spina 10A - con interruttore e protezione sovraccarico - Bianca
pag. 633



23-045
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 633



23-045/14/16/18
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 633



23-048
Multipresa con 4 prese universali e spina 16A - con interruttore e protezione sovraccarico - Bianca
pag. 634



23-049
Multipresa IP44 con 3 prese schuko e spina 16A - con interruttore - Nera
pag. 634

Elettrico / Connettori / Prese di alimentazione



23-54
Presa colante bipasso 10/16 A
pag. 636



23-50/06
Presa di connessione Schuko 16A 250V
pag. 636

Elettrico / Connettori / Spine di alimentazione



23-50/01
Spina di connesione Schuko 16A, 2P+ T
pag. 636



23-50/03
Spina di connesione Schuko 16A 250V
pag. 636



23-50/04
Spina di connesione Schuko 16A 250V
pag. 636



23-50/05
Spina di connesione Schuko piatta 16A 250V - Slim
pag. 637



23-53/10B
Spina di connessione 3 poli 10A
pag. 637



23-53/16B
Spina di connessione 3 poli 16A
pag. 637



23-55/10B
Spina piatta 90° 10 A 2 poli + terra
pag. 637



23-55/10L
Spina piatta asimmetrica 90° 10 A 2 poli + terra
pag. 638



23-55/16B
Spina piatta 90° 16 A 2 poli + terra
pag. 638

Elettrico / Connettori / Morsetti



530
Terminazioni per giunzione di cavi in nylon
pag. 638



532
Morsetti volanti a cappuccio in policarbonato
pag. 639



542
Morsetti "mammut"a vite
pag. 639



542-50
Terminale di chiusura 0,2-2,5mm² - 12AWG - 1P con collegamento a pressione
pag. 639



542-52
Morsetto passante 0,2-2,5mm 12AWG 1P - collegamento a pressione
pag. 639



542-42-43-45
Morsetti passanti con porta fusibile 5x20mm
pag. 640



542-62
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 2 morsetti

pag. 640



542-63
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 3 morsetti

pag. 640



542-65
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti

pag. 640



542-70-02
Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti

pag. 641



542-70-03
Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti - 3 poli

pag. 641



542-72-03
Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione

pag. 641

Elettrico / Connettori / Serracavi



514
Serracavi in nylon IP65

pag. 642

Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione



23-20/1
Da spina Europa a presa America

pag. 644



23-22
Da spina America a presa Europa

pag. 644



23-22/1
Da spina America a presa Europa

pag. 644



23-26
Set di adattatori da viaggio

pag. 644



23-28
Da presa Europa a spina America

pag. 645



23-35
Adattatore da viaggio universale

pag. 645



23-41
Box a chiusura ermetica per giunzione cavi

pag. 645



23-45L
Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko

pag. 645



23-045/01
Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore

pag. 646



23-045/02
Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore e 2 prese USB 5V - 1A

pag. 646



23-045/03
Adattatore rotante con 2 prese bipasso e 1 presa bipasso/ schuko con spina 10A

pag. 646



23-046/01
Adattatore con 2 prese bipasso e 1 bipasso/schuko con spina 10A - con protezione da sovraccarico

pag. 646



23-046/02
Adattatore con 2 prese bipasso e 1 presa bipasso/ schuko con spina 16A

pag. 647



23-46B
Da spina 3 poli 10A a presa Schuko

pag. 647



23-47B
Da spina 3 poli 16 A a presa Schuko

pag. 647



23-48B
Da spina 3 poli 10A a 3 prese

pag. 647



23-49B
Da spina 3 poli Italia 10A a 2 prese 3 poli Italia 10A e 1 presa Schuko

pag. 648



23-49L
Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko

pag. 648



23-51/2B
Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso

pag. 648



23-51/4
Da spina 3 poli 10 A a 4 prese 10 A

pag. 648



23-51B
Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso

pag. 649



23-52B
Da spina 3 poli 16A a 2 prese 3 poli bipasso e 1 presa Schuko

pag. 649



23-56B
Adattatore da spina Schuko a presa bipasso

pag. 649



23-58B
Adattatore da spina 16 A a presa bipasso

pag. 649

Indice

Elettrico / Adattatori / Temporizzatori



23-60
Timer meccanico giornaliero con switch
pag. 650



23-62
Timer settimanale digitale multifunzione verticale
pag. 650



23-64
Timer settimanale digitale
pag. 650



23-68
Strumento multifunzione
pag. 650



23-272/274
Timer digitale settimanale
pag. 651

Elettrico / Adattatori / Industriali



23-71
Adattatore da 1 Spina CEE 2P+ T 16A a 2 Prese 2P+ T 10/16A + 1 Presa Schuko
pag. 652



23-74
Adattatore da 1 Spina 2P+ T 16A a 1 Presa CEE 2P+ T 16A
pag. 652



23-75
Adattatore da 1 Spina Schuko 16A a 1 Presa CEE 2P+ T 16A
pag. 652



23-78
Adattatore da 1 Spina CEE 2P+ T 16A a 1 Presa Universale
pag. 652



23-79
Adattatore da 1 Spina CEE 2P+ T 16A a 2 Prese 2P+ T 10/16A
pag. 652

Elettrico / Illuminazione / Sensori



23-102
Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto
pag. 660



23-104
Sensore di movimento ad infrarossi da parete
pag. 661



23-106
Sensore di movimento ad infrarossi da parete
pag. 662



23-108
Sensore di movimento ad infrarossi da parete - IP65
pag. 663



23-110
Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso.
pag. 664



23-112
Sensore di movimento ad infrarossi da parete
pag. 665



23-114
Sensore di movimento ad infrarossi da parete ad angolo
pag. 666



23-115
Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux)
pag. 667



23-116
Sens.di mov.PIR per plafoniere
pag. 668



23-121
Sensore di movimento a microonde
pag. 669

Elettrico / Illuminazione / Crepuscolari



23-200
Sensore crepuscolare 230Vac - 6A
pag. 675



23-210
Sensore crepuscolare 230Vac - 10A
pag. 675



23-212
Sensore crepuscolare 230V - 10A - IP44
pag. 676

Elettrico / Illuminazione / Dimmer



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 671



23-205SW
Interruttore 230Vac per lampade led (400W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 672



23-205SWK
Kit switch per lampade 230Vac e telecomando RF.
pag. 673



23-205K
Kit dimmer per lampade 230Vac e telecomando RF.
pag. 674

Elettrico / Illuminazione / Adattatori e Portalampade



23-80
Adattatore da E27 a E14
pag. 654



23-82
Adattatore da E27 a GU10
pag. 654



23-84
Adattatore da E27 a E40
pag. 654



23-86
Adattatore da E14 a GU10
pag. 654



23-88
Adattatore da E14 a E27
pag. 654



23-92
Adattatore da E40 a E27
pag. 654



23-93
Adattatore da G9 a E27
pag. 655



23-94
Adattatore da G24 a E27
pag. 655



23-95
Adattatore da GU10 a G9
pag. 655



23-96
Adattatore da E27 a G24
pag. 655



23-97
Adattatore da E27 a GX53
pag. 655



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led
pag. 655



23-9-100
Portalampada per G4 intestata con cavi
pag. 655



23-9-100/3
Portalampada per G4 con box di collegamento
pag. 655



23-9-102
Portalampada per G9 intestata con cavi
pag. 656



23-9-102/3
Portalampada per G9 con box di collegamento
pag. 656



23-9-104
Portalampada per GU10 intestata con cavi
pag. 656



23-9-104/2
Portalampada per GU10 intestata con cavi e chiusura con vite serracavi
pag. 656



23-9-104/3
Portalampada per GU10 con box di collegamento
pag. 656



23-9-104/4
Portalampada per GU10 con box di collegamento
pag. 656



23-9-104/5
Portalampada per GU10 con box di collegamento - chiusura a scatto senza viti
pag. 657



23-9-106
Portalampada per GU5,3 intestata con cavi
pag. 657



23-9-106/3
Portalampada per GU5,3 con box di collegamento
pag. 657



23-9-131B
Portalampada bianco E27 con ghiera
pag. 657



23-9-131N
Portalampada nero E27 con ghiera
pag. 657



23-9-136B
Portalampada bianco E14 con ghiera
pag. 657



23-9-136N
Portalampada nero E14 con ghiera
pag. 658



23-9-140
Portalampada R7s - Beige - 78mm
pag. 658



23-9-142
Portalampada R7s - Beige - 117mm
pag. 658



23-9-144
Portalampada R7s - Beige - 166mm
pag. 658



23-9-146
Portalampada G24 - no Key - 4 pin - Beige

pag. 658



23-9-148
Base di fissaggio - GX53 - Silver

pag. 658

Elettrico / I-OFF




I-OFF
Il Salva Energia - Elimina i consumi da stand-by

pag. 678

Cavi di alimentazione

Spina 2 poli Europa - Cavo Spellato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A



Spina 2 poli Europa

Connettori lato B




Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-001A	Nero	8 017443 019379
23-001WA	Bianco	8 017443 599680

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina Schuko 90° - Cavo Spellato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko 90°


Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A



Spina Schuko 90°

Connettori lato B




Cavo Spellato

Articolo	Codice EAN
23-001/1A	8 017443 019171

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina America - Cavo Spellato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Sezione conduttori: AWG18
Portata: 10A
Tensione massima: 125V

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina America Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A



Spina America

Connettori lato B




Cavo Spellato

Articolo	Codice EAN
23-001/7A	8 017443 063235

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo rete 2x0,75 con interruttore volante





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto


Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A



Spina 2 poli Europa

Connettori lato B




Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-001/20B	Nero	8 017443 629172
23-001/20WB	Bianco	8 017443 629196

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Cavo rete 2x0,75 con interruttore volante





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 2 poli Europa	Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-001/21B	Nero	8 017443 632332
23-001/21WB	Bianco	8 017443 632349

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Cavo rete 2x0,75 con interruttore da pavimento





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Lineare
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: A pedale

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato


Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 2 poli Europa	Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-001/22B	Nero	8 017443 629219
23-001/22WB	Bianco	8 017443 629233

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Cavo rete 3x0,75 con interruttore volante





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato


Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-006/20B	Nero	8 017443 629257
23-006/20WB	Bianco	8 017443 629271

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo rete 3x0,75 con interruttore da pavimento





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: A pedale

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato


Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-006/22B	Nero	8 017443 629295
23-006/22WB	Bianco	8 017443 629318

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Italia - Cavo Spellato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto


Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A



Spina 3 poli Italia

Connettori lato B



Cavo Spellato

Articolo	Codice EAN
23-006A	8 017443 019201

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina America - Spina IEC320 C7





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Sezione conduttori: AGW18
Portata: 10A
Tensione massima: 125V

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina America Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto

Connettori lato A



Spina America

Connettori lato B




Spina IEC320 C7

Articolo	Codice EAN
23-007/8A	8 017443 529267

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina 2 Poli Europa - Spina IEC320 C7





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto

Connettori lato A



Spina 2 poli Europa

Connettori lato B



Spina IEC320 C7

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-008	Nero	1.5m	8 017443 019256
23-008/3	Nero	3m	8 017443 612204

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-008A	Nero	1.5m	8 017443 019263
23-008/3A	Nero	3m	8 017443 612211


Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-008B	Nero	1.5m	8 017443 545700
23-008WB	Bianco	1.5m	8 017443 629325
23-008/3B	Nero	3m	8 017443 630796

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina 3 poli australiana - Cavo Spellato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 3 poli Australia Dritto


Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A



Spina 3 poli Australia

Connettori lato B




Cavo Spellato

Articolo	Codice EAN
23-009/8A	8 017443 544581

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina 3 poli Inglese - Spina IEC320 C7





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 3 poli Inglese 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto

Connettori lato A



Spina 3 poli Inglese

Connettori lato B




Spina IEC320 C7

Articolo	Codice EAN
23-010/8A	8 017443 529274

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina 3 poli Italia - Spina IEC320 C5





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto

Connettori lato A



Spina 3 poli Italia

Connettori lato B



Spina IEC320 C5

Articolo	Codice EAN
23-023	8 017443 529489


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
23-023A	8 017443 529502

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina 3 poli Schuko - Spina IEC320 C5





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto

Connettori lato A



Spina 3 poli Shuko

Connettori lato B



Spina IEC320 C5

Articolo	Codice EAN
23-024	8 017443 529496


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
23-024A	8 017443 529519

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C13





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Spina IEC320 C13

Articolo	Nome tecnico	Codice EAN
23-025	H05W-F	8 017443 019294

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Nome tecnico	Codice EAN
23-025A	H05W-F	8 017443 019300


Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Articolo	Nome tecnico	Codice EAN
23-025B	H05VV-F	8 017443 636866

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C13



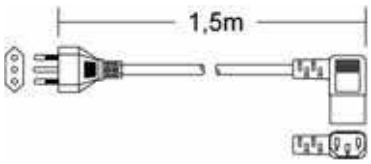

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 90°

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Spina IEC320 C13

Articolo	Codice EAN
23-026	8 017443 019317


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
23-026A	8 017443 019324

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina Schuko 90° - Presa IEC320 C13





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Schuko 90°	Spina IEC320 C13

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-027	1.5m	8 017443 019331


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-027A	1.5m	8 017443 019348
23-027/2.5A NEW!	2.5m	8 017443 651944
23-027/2,5A	2.5m	8 017443 574199

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina IEC320 C14 - Presa IEC320 C13





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina IEC320 C14 Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa IEC320 C14	Spina IEC320 C13

Articolo	Codice EAN
23-028	8 017443 523760

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
23-028A	8 017443 528635

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Prolunghe

Spina 3 poli Italia - Presa 3 poli Italia



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Italia 10A Dritto

Connettori lato A



Spina 3 poli Italia

Connettori lato B



Presa 3 poli Italia

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-003	Nero	3m	8 017443 019409

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-003B	Nero	3m	8 017443 581746
23-003WB	Bianco	3m	8 017443 630802
23-003/5B	Nero	5m	8 017443 581722
23-003/5WB	Bianco	5m	8 017443 630819


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Italia - Presa Italia Bipasso



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Formazione cavo: 3 x 1mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto

Connettori lato A



Spina 3 poli Italia

Connettori lato B



Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-003/3BPAB	Nero	3m	8 017443 581715
23-003/3WBPAB	Bianco	3m	8 017443 630826
23-003/5BPAB	Nero	5m	8 017443 581739
23-003/5WBPAB	Bianco	5m	8 017443 630833
23-003/10BPAP NEW!	Nero	10m	8 017443 649613
23-003/10WBPAP NEW!	Bianco	10m	8 017443 649620


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Italia 16A - Presa Italia Bipasso



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto

Connettori lato A



Spina 3 poli Italia

Connettori lato B




Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Codice EAN
23-003/10BPKB	8 017443 630840

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 6 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Italia 16A - Presa Schuko Bipasso





Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Schuko


Connettori lato A: Spina 3 poli Italia
Connettori lato B: Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Codice EAN
23-003/12BPKB NEW!	8 017443 648043

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 6 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Schuko 16A - Presa Schuko Bipasso





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Schuko


Connettori lato A: Spina 3 poli Shuko
Connettori lato B: Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Codice EAN
23-003/10KB	8 017443 604117

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Schuko 16A - Presa Italia Bipasso





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso

Connettori lato A: Spina 3 poli Shuko
Connettori lato B: Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Codice EAN
23-003/10KIB	8 017443 632356

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prolunga Avvolgibile con prese Italia/Schuko



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Nero
Tipo di prese: Bipasso
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Materiale contatti: Lega di rame
Colore cavo: Nero
Con interruttore: no

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia 16A
Connettori lato B: Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Numero di prese Bipasso	Numero di prese Universali	Lunghezza cavo	Codice EAN
23-040/5	2	-	5m	8 017443 556430
23-040/10	-	4	10m	8 017443 556423

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

MULTIPRESE



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Multiprese polivalenti

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: no

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Numero di prese Bipasso	Codice EAN
23-041/4	4	8 017443 577527
23-041/5	5	8 017443 577534
23-041/6	6	8 017443 577541

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: no

Connettori lato A	Connettori lato B
Morsetti a vite	Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Numero di prese Bipasso	Codice EAN
23-042/4	4	8 017443 630635
23-042/6	6	8 017443 630666

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-043/4	4	8 017443 577558
23-043/5	5	8 017443 630611
23-043/6	6	8 017443 577565

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Tipo di prese: Universale
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Nero
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-043/4N	4	8 017443 630598
23-043/5N	5	8 017443 630628
23-043/6N	6	8 017443 630604

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Numero di prese Universali: 6
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Prese Schuko

Articolo	Codice EAN
23-043/6T	8 017443 577510

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko - con interruttore e protezione sovraccarico



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Tipo di spina: Italia 10A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: si
Protezione sovraccarico: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-044/03 NEW!	3	8 017443 649767
23-044/04 NEW!	4	8 017443 649774

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Schuko, Bipasso
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B	
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo	Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Numero di prese Bipasso	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-045/09	6	3	8 017443 577596

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Numero di prese Bipasso	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-045/12	8	4	8 017443 577602

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Universale
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B	
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo	Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Numero di prese Bipasso	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-045/14 NEW!	4	2	8 017443 649811
23-045/16 NEW!	6	3	8 017443 649828
23-045/18 NEW!	8	4	8 017443 649835

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko - con interruttore e protezione sovraccarico



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si
Protezione sovraccarico: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-048/04 NEW!	4	8 017443 649781
23-048/05 NEW!	5	8 017443 649798
23-048/06 NEW!	6	8 017443 649804

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa IP44 con 3 prese schuko e spina 16A - con interruttore - Nera



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Tipo di prese: Schuko
Tipo di spina: Schuko

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3680W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Nero
Con interruttore: si

Cavo H07RN-F 3x1,5mm^2

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko

Articolo	Numero di prese Schuko	Codice EAN
23-049/03 NEW!	3	8 017443 650053
23-049/04 NEW!	4	8 017443 650060

Confezione: Pellicola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 confezioni
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Prese di alimentazione

Presa colante bipasso 10/16 A



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Presa
Tipo Connettore: Bipasso
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo		Codice EAN
23-54B	Bianco	8 017443 556300
23-54N	Nero	8 017443 556317

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo		Codice EAN
23-54BA	Bianco	8 017443 580572
23-54NA	Nero	8 017443 580589

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo		Codice EAN
23-54BS	Bianco	8 017443 579514
23-54NS	Nero	8 017443 580596

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Presa di connessione Schuko 16A 250V



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Presa
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo		Colore	Codice EAN
23-50/06B	NEW!	Bianco	8 017443 650039
23-50/06N	NEW!	Nero	8 017443 650046

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spine di alimentazione

Spina di connesione Schuko 16A, 2P+ T



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Spina
Tipo Connettore: Schuko
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-50/01	8 017443 611146

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina di connesione Schuko 16A 250V



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo		Colore	Codice EAN
23-50/03B	NEW!	Bianco	8 017443 649972
23-50/03N	NEW!	Nero	8 017443 649989

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina di connesione Schuko 16A 250V



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo		Colore	Codice EAN
23-50/04B	NEW!	Bianco	8 017443 649996
23-50/04N	NEW!	Nero	8 017443 650008

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Spina di connessione Schuko piatta 16A 250V - Slim



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Spina
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Colore	Codice EAN
23-50/05N NEW!	Nero	8 017443 650022
23-50/05B NEW!	Bianco	8 017443 650015

Confezione: PolyBag da 1, Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1

Spina di connessione 3 poli 10A



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 10A
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo		Codice EAN
23-53/10B	Bianco	8 017443 556263
23-53/10N	Nero	8 017443 556270

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo		Codice EAN
23-53/10BA	Bianco	8 017443 580527
23-53/10NA	Nero	8 017443 580534

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo		Codice EAN
23-53/10BS	Bianco	8 017443 579446
23-53/10NS	Nero	8 017443 580688

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Spina di connessione 3 poli 16A



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 16A
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo		Codice EAN
23-53/16B	Bianco	8 017443 556409
23-53/16N	Nero	8 017443 556294

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo		Codice EAN
23-53/16BA	Bianco	8 017443 580541
23-53/16NA	Nero	8 017443 580558

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo		Codice EAN
23-53/16BS	Bianco	8 017443 579453
23-53/16NS	Nero	8 017443 580565

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Spina piatta 90° 10 A 2 poli + terra



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 10A
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-55/10B	8 017443 556324

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-55/10BA	8 017443 580602

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
23-55/10BS	8 017443 579460

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Spina piatta asimmetrica 90° 10 A 2 poli + terra



Spina salva spazio asimmetria.
E' possibile assemblare la spina in due posizioni.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 10A
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-55/10LBA	8 017443 613683

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina piatta 90° 16 A 2 poli + terra



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 16A
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-55/16B	8 017443 556416

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-55/16BA	8 017443 580619

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
23-55/16BS	8 017443 579477

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Morsetti

Terminazioni per giunzione di cavi in nylon





Caratteristiche Generali
Marca: Join


Articolo	Diam. A	Diam. B	Diam.C	Codice EAN
530-14.9 NEW!	15mm	8.7mm	6.5mm	8 017443 652026
530-14,9	15mm	8.7mm	6.5mm	8 017443 584969
530-17.8 NEW!	17.8mm	10.7mm	4mm	8 017443 652033
530-17,8	17.8mm	10.7mm	4mm	8 017443 584976
530-21.9 NEW!	21.9mm	10.8mm	4.48mm	8 017443 652040
530-21,9	21.9mm	10.8mm	4.48mm	8 017443 584983
530-24.6 NEW!	24.6mm	12.8mm	6.1mm	8 017443 652057
530-24,6	24.6mm	12.8mm	6.1mm	8 017443 584990
530-27.8 NEW!	27.8mm	16.1mm	12.7mm	8 017443 652064
530-27,8	27.8mm	16.1mm	12.7mm	8 017443 620780

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 100pz.

Morsetti volanti a cappuccio in policarbonato



Morsetto ad un polo adatto per giungte di cavi elettrici.
Tensione Nominale: 450Vac
Corpo: Policarbonato autoestinguente
Morsetto: Ottone
Terminali a vite
532-07 è fornito in poli singoli
532-09-11-13 in stecca da 10 poli.



Caratteristiche Generali
Marca: Degson

Articolo	Poli	Corrente	Sezione	Codice EAN
532-07	1	17,5A	1,5mm²	8 017443 629394

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.


Articolo	Poli	Corrente	Sezione	Codice EAN
532-09	10	32A	2,5mm²	8 017443 629400
532-11	10	32A	4mm²	8 017443 629417
532-13	10	41A	6mm²	8 017443 629424

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Morsetti "mammut"a vite



Corpo: PP, UL 94V-2
Terminali a vite
Barretta 12 poli separabili



Caratteristiche Generali
Marca: Degson

Articolo	Codice EAN
542-08	8 017443 595965
542-10	8 017443 595972
542-12	8 017443 595989
542-15	8 017443 595996

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura 0,2-2,5mm² - 12AWG - 1P con collegamento a pressione



Caratteristiche Generali
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 22-12
Serie Fornitore: DG222-8.0-01P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-50	8 017443 637122

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetto passante 0,2-2,5mm 12AWG 1P - collegamento a pressione



Caratteristiche Generali
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 22-12
Serie Fornitore: DG224-8.0-01P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-52	8 017443 637139

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetti passanti con porta fusibile 5x20mm



Caratteristiche Generali
Marca: Degson
Tipo Connettore: Morsettiera
Orientamento: Dritto
Sezione AWG: 22-14

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 6.3A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	n. poli	Serie Fornitore	Codice EAN
542-42	2	DG801-02P-11-00A(H)	8 017443 637146
542-43	3	DG801-03P-11-00A(H)	8 017443 637153
542-45	5	DG801-05P-11-00A(H)	8 017443 637160

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 2 morsetti









Caratteristiche Generali
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-02P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-62	8 017443 638273

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 3 morsetti









Caratteristiche Generali
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-03P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-63	8 017443 638280

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti









Caratteristiche Generali
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-05P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-65	8 017443 638297

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
n. terminali: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	Codice EAN
542-70-02 NEW!	8 017443 649453

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti - 3 poli



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
n. terminali: 6

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	Codice EAN
542-70-03 NEW!	8 017443 649477

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
n. terminali: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Articolo	Codice EAN
542-72-03 NEW!	8 017443 649545
542-72-03W NEW!	8 017443 649552

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 sacchetti da 1pz.

Serracavi

Serracavi in nylon IP65



Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Tipo	Diam. A	Diam. B	PT4/ Intestazione	adatta per (tipo oggetto)	Codice EAN
514-07	PG-7	12.1mm	8mm	6mm	3,5-6	8 017443 584808
514-09	PG-9	14.3mm	9.9mm	7mm	4-8	8 017443 584815
514-11	PG-11	18.23mm	13.2mm	9.6mm	5-10	8 017443 584822
514-13.5 NEW!	PG-13,5	11.7mm	15.2mm	11.7mm	6-12	8 017443 652019
514-13,5	PG-13,5	11.7mm	15.2mm	11.7mm	6-12	8 017443 584839
514-16	PG-16	22.1mm	17.2mm	12.9mm	10-14	8 017443 584846
514-21	PG-21	27.5mm	2.4mm	16.5mm	13-18	8 017443 584853

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 50pz.

ADATTATORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Di Alimentazione

Da spina Europa a presa America



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 125V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-20/1	8 017443 616516

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-20/1S	8 017443 618176


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina America a presa Europa



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 125V
Corrente max: 6A



Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-22S	8 017443 524460

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina America a presa Europa



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 125V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-22/1	8 017443 616523

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Scatola da 100 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-22/1S NEW!	8 017443 640887

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 24 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Set di adattatori da viaggio



Kit universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare, le tre differenti prese ne consentono l'utilizzo in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

Composto da 6 adattatori singoli.
Con custodia in tessuto inclusa.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-26	8 017443 616578

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da presa Europa a spina America



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 125V
Corrente max: 10A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-28	8 017443 535985

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Box a chiusura ermetica per giunzione cavi





Box a chiusura ermetica per giunzioni elettriche.
Possibilità di renderlo impermeabile riempendolo con gel impermeabile. Gel non fornito.
Dimensioni ø67x205mm.

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
23-41	8 017443 603677

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da viaggio universale



Adattatore universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.
Completo di custodia in tessuto.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: no

Attenzione
La spina Europa non è adatta per la presa schuko.
Il corpo non consente la connessione.

Articolo	Codice EAN
23-35	8 017443 567016

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Schuko
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-45LB NEW!	8 017443 652170

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-45LBA NEW!	8 017443 652163

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Connettori lato A
Spina 3 poli Italia 16A

Connettori lato B
Presa Schuko Bi-passo
Presa Italia Bi-Passo

Articolo: 23-045/01
Codice EAN: 8 017443 611061

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore rotante con 2 prese bipasso e 1 presa bipasso/schuko con spina 10A



Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 10A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 10A
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: si

Connettori lato A
Spina 3 poli Italia 16A

Connettori lato B
Presa Schuko Bi-passo
Presa Italia Bi-Passo

Articolo: 23-045/03 NEW!
Codice EAN: 8 017443 649750

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore e 2 prese USB 5V - 1A



Adattatore con spina 16A rotante e 2 porte USB
2 prese 2P+T 10/16A bipasso + 1 presa bipasso/schuko
Con 2 prese USB da 500 mAh
Ingresso USB: 110-230Vac 50-60Hz
Dimensioni (LxWxH): 4,5x8x11,5cm

Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Universali: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: si

Connettori lato A
Spina 3 poli Italia 16A

Connettori lato B
Presa Schuko Bi-passo
Presa Italia Bi-Passo

Articolo: 23-045/02
Codice EAN: 8 017443 630659

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 1pz.

Adattatore con 2 prese bipasso e 1 bipasso/schuko con spina 10A - con protezione da sovraccarico



Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Universali: 1
Tipo di spina: Italia 10A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 10A
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: si
Protezione sovraccarico: si

Connettori lato A
Spina 3 poli Italia

Connettori lato B
Presa Schuko Bi-passo
Presa Italia Bi-Passo

Articolo: 23-046/01 NEW!
Codice EAN: 8 017443 649736

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore con 2 prese bipasso e 1 presa bipasso/ schuko con spina 16A



Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Schuko, Bipasso
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: no

Connettori lato A



Spina 3 poli Italia 16A

Connettori lato B



Presa Schuko Bi-passo



Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Codice EAN
23-046/02 NEW!	8 017443 649743

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina 3 poli 10A a presa Schuko



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Schuko
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 10A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-46B	8 017443 529632

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-46BA	8 017443 580459

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
23-46BS	8 017443 529694

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Da spina 3 poli 16 A a presa Schuko



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Schuko
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-47B	8 017443 529649

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-47BA	8 017443 580466

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
23-47BS	8 017443 529700

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Da spina 3 poli 10A a 3 prese



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Italia 10A
Numero di Prese Italia 10A: 3
Tipo di spina: Italia 10A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-48B	8 017443 529656

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-48BA	8 017443 580473

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-48BS	8 017443 529717

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Da spina 3 poli Italia 10A a 2 prese 3 poli Italia 10A e 1 presa Schuko



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Italia 10A, Schuko
Numero di prese Schuko: 1
Numero di Prese Italia 10A: 2
Tipo di spina: Italia 10A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-49B	8 017443 529663

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-49BA	8 017443 580664

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
23-49BS	8 017443 529724

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 8pz.

Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-49LBA	8 017443 613676

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 3
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: si

Connettori lato A



Spina 3 poli Italia 16A

Connettori lato B



Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Codice EAN
23-51/2B NEW!	8 017443 643017

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
23-51/2BA NEW!	8 017443 642997

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina 3 poli 10 A a 4 prese 10 A



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Italia 10A
Numero di Prese Italia 10A: 4
Tipo di spina: Italia 10A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-51/4B	8 017443 580497

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-51/4BA	8 017443 580503

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-51/4BS	8 017443 579545

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 4pz.

Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 3
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN	
23-51B	8 017443 529670	Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 10pz.
23-51BA	8 017443 580480	Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz. Multiplo di vendita: 10pz.
23-51BS	8 017443 529731	Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 8pz.

Da spina 3 poli 16A a 2 prese 3 poli bipasso e 1 presa Schuko



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN	
23-52B	8 017443 529687	Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 5pz.
23-52BA	8 017443 580671	Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz. Multiplo di vendita: 20pz.
23-52BS	8 017443 529748	Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 4pz.

Adattatore da spina Schuko a presa bipasso



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 1
Tipo di spina: Schuko

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN	
23-56B	8 017443 556393	Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 10pz.
23-56BA	8 017443 580626	Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz. Multiplo di vendita: 20pz.
23-56BS	8 017443 579484	Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 4pz.

Adattatore da spina 16 A a presa bipasso



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN	
23-58B	8 017443 556386	Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 10pz.
23-58BA	8 017443 580640	Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz. Multiplo di vendita: 20pz.
23-58BS	8 017443 579491	Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 4pz.

Temporizzatori

Timer meccanico giornaliero con switch



Timer meccanico che permette di programmare l'accensione all'orario desiderato di apparecchi elettrici ad esso collegati come lampade ed elettrodomestici.

Facile da utilizzare: è sufficiente inserirlo in una normale presa di corrente.
Permette di accendere/spegnere il dispositivo fino a 96 volte per giorno con intervalli di 15 minuti.
Dotato di interruttore per funzionamento continuo.
Precisione di programmazione 1 minuto.
Adatto per uso interno.

Tensione: 200-240Vac Max
Corrente: 16A Max
Potenza: 3500W Max
Spina italia 16A
Presa italia bipasso 10/16A
Dimensioni (LxWxH): 120x80x74mm

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac

Articolo	Codice EAN
23-60	8 017443 552142

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Timer settimanale digitale multifunzione verticale



Per programmare gli apparecchi elettrici ad esso collegati.
Compatto e con connessione verticale.
Programmazione giornaliera , settimanale, feriale, festiva, a giorni alterni. Display LCD e batteria interna ricaricabile per non perdere le funzioni impostate.
Tensione: 220-240V~ Spina Italia 3 poli
Corrente: 16A Max
Potenza: 3600W Max
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac

Articolo	Codice EAN
23-62	8 017443 552159

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Timer settimanale digitale



Per Programmare gli apparecchi elettrici ad esso collegati. Dotati di 8 diverse programmazioni giornaliere e settimanali .
Display LCD e batteria interna ricaricabile per memorizzare le funzioni impostate.
Tensione: 220-240V~ Spina Italia 3 poli
Corrente: 16A
Potenza: 3600W Max
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac

Articolo	Codice EAN
23-64	8 017443 552166

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Strumento multifunzione



Tensione: 230Vac 50Hz
Potenza: 3600W Max
Range di misura V: 195-276 Vac
Precisione di misura della tensione: ±1%
Range di misura della corrente: 0,01-16 A
Precisione di misura della corrente: ±1% o ±0.01A
Range di misura della potenza: 0,2-4416W
Precisione della misura della potenza: ±1% or ±0.2W
Range della misura di Wh: 0-9999.9KWh
Range di misura della frequenza: 45-65 Hz
Precisione oraria: ±1min. per mese
Calcolo del costo potenza: <0.5W
Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C
Batterie: 3 x 1,5V (LR44/AG13)
Vita batterie circa 3 mesi ad apparecchio non alimentato.
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.


Caratteristiche Generali
Marca: Join
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac

Articolo	Codice EAN
23-68	8 017443 585379

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Timer digitale settimanale



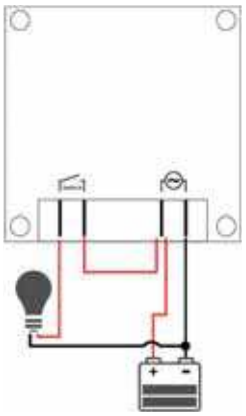

Timer digitale che permette di programmare l'accensione all'orario desiderato di apparecchi elettrici ad esso collegati come lampade ed elettrodomestici.

Permette di accendere/spegnere il dispositivo fino a 16 volte per giorno.
Dotato di modalità per il funzionamento continuo.
Precisione di programmazione 1 minuto.
Adatto per uso interno.
Collegamenti tramite morsetti faston 6,3mm
Tensione d'ingresso: 12 o 24Vdc (in base al modello)
Corrente: 16A Max
Potenza: 192W o 384W Max

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Corrente: 16A

Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
23-272	12 Vdc	8 017443 630574
23-274	24 Vdc	8 017443 630581

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

elettrico

TIMER DIGITALE

Timer digitale che permette di programmare l'accensione all'orario desiderato di apparecchi elettrici ad esso collegati come lampade ed elettrodomestici.

Dotato di modalità per il funzionamento continuo.

Permette di accendere/spegnere il dispositivo fino a **16** volte per giorno.

Adatto per uso interno.

Industriali

Adattatore da 1 Spina CEE 2P+ T 16A a 2 Prese 2P+ T 10/16A + 1 Presa Schuko



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: CEE 2P + T 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-71A	8 017443 613706

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina 2P+ T 16A a 1 Presa CEE 2P+ T 16A



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: CEE 2P + T 16A
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-74A	8 017443 613713

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina Schuko 16A a 1 Presa CEE 2P+ T 16A



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: CEE 2P + T 16A
Tipo di spina: Schuko

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-75A	8 017443 613744

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina CEE 2P+ T 16A a 1 Presa Universale



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Numero di prese Universali: 1
Tipo di spina: CEE 2P + T 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-78A	8 017443 613720

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina CEE 2P+ T 16A a 2 Prese 2P+ T 10/16A



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 2
Tipo di spina: CEE 2P + T 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-79A	8 017443 613737

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ADATTATORI E PORTALAMPADE



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Adattatori e Portalampade

Adattatore da E27 a E14



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina E14

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
23-80/1	8 017443 628342

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.


Adattatore da E27 a GU10



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina GU10

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico



Articolo	Codice EAN
23-82/1	8 017443 628359

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 12pz.


Adattatore da E27 a E40



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina E40

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico



Articolo	Codice EAN
23-84/1	8 017443 631526

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.


Adattatore da E14 a GU10



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio E14
Attacco B: Femmina GU10

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico



Articolo	Codice EAN
23-86/1	8 017443 631533

Confezione: Scatola da 12pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 12pz.
Multiplo di vendita: 12pz.


Adattatore da E14 a E27



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio E14
Attacco B: Femmina E27

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico



Articolo	Codice EAN
23-88/1	8 017443 628366

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.


Adattatore da E40 a E27



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio E40
Attacco B: Femmina E27

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-92/1	8 017443 628373

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 6 scatole da 1pz.

Adattatore da G9 a E27



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio G9
Attacco B: Femmina E27
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-93/1	8 017443 631540

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 6 scatole da 1pz.

Adattatore da G24d-x a E27



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio G24d-x
Attacco B: Femmina E27
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico



Articolo	Codice EAN
23-94/1	8 017443 628380

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.

Adattatore da GU10 a G9



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio GU10
Attacco B: Femmina G9
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico


Articolo	Codice EAN
23-95/1	8 017443 631557

Confezione: Scatola da 12pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 12pz.
Multiplo di vendita: 12pz.

Adattatore da E27 a G24



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina G24
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico



Articolo	Codice EAN
23-96/1	8 017443 631564

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da E27 a GX53



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina GX53
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
23-97/1	8 017443 631571

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 24 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fusibile Starter per tubi Led



Fusibile di sicurezza per sostituzione dei tubi al Neon con tubi Led.
Rimpiazza lo starter tradizionale.
Tensione: 250Vac
Corrente: 2A
ATTENZIONE: non utilizzare con tubi neon.
Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	Codice EAN
23-9-010	8 017443 599192


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da sacchetto
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Portalampada per G4 intestata con cavi



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: G4
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm

Articolo	Codice EAN
23-9-100	8 017443 597440



Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per G4 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: G4
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-100/3 NEW!	8 017443 643024

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per G9 intestata con cavi



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: G9

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²



Articolo	Codice EAN
23-9-102	8 017443 597457

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per G9 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: G9
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-102/3 NEW!	8 017443 643031

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU10 intestata con cavi



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: GU10

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²

Articolo	Codice EAN
23-9-104	8 017443 597464

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU10 intestata con cavi e chiusura con vite serra-cavi



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: GU10

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²

Con chiusura in plastica

Articolo	Codice EAN
23-9-104/2	8 017443 618145

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU10 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: GU10
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-104/3 NEW!	8 017443 643048

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU10 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: GU10

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-104/4 NEW!	8 017443 643598

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Portalampada per GU10 con box di collegamento - chiusura a scatto senza viti



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: GU10

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-104/5 NEW!	8 017443 649446

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU5,3 intestata con cavi



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: G4-GU5,3

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza fili: 15cm

Articolo	Codice EAN
23-9-106	8 017443 597471

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU5,3 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: GU5,3
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 50V
Corrente max: 10A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico

Articolo	Codice EAN
23-9-106/3 NEW!	8 017443 643055


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada bianco E27 con ghiera



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: E27
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 4A



Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
23-9-131B	8 017443 605329


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada nero E27 con ghiera



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: E27
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 4A



Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
23-9-131N	8 017443 605336


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada bianco E14 con ghiera



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: E14
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A



Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.

Articolo	Codice EAN
23-9-136B	8 017443 605343

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada nero E14 con ghiera




Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: E14
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.



Articolo	Codice EAN
23-9-136N	8 017443 605350

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Portalampada R7s - Beige - 78mm



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 78mm
Colore: Beige

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico



Articolo	Codice EAN
23-9-140	8 017443 606548

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Portalampada R7s - Beige - 117mm



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 117mm
Colore: Beige

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico



Articolo	Codice EAN
23-9-142	8 017443 606555

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Portalampada R7s - Beige - 166mm



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 189,1mm
Colore: Beige

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico



Articolo	Codice EAN
23-9-144	8 017443 606562

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada G24 - no Key - 4 pin - Beige



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: G24d-x, G24q-x
Colore: Beige

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico

Articolo	Codice EAN
23-9-146	8 017443 606579

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Base di fissaggio - GX53 - Silver



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Attacco: GX53
Colore: Grigio

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni (LxWxH): 99.9 x 24.8mm



Articolo	Codice EAN
23-9-148	8 017443 620407

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SENSORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto





Articolo	EAN Code
23-102	8 017443 609372

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sensore circolare di movimento ad infrarossi per interno.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 3m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 8m


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 118.5 x 118.5 x 58.5mm
Grado di protezione: IP20

Regolazioni
Periodo di accensione: 5s - 9min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

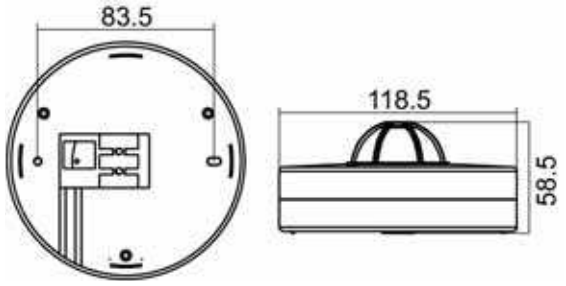

Collegamenti

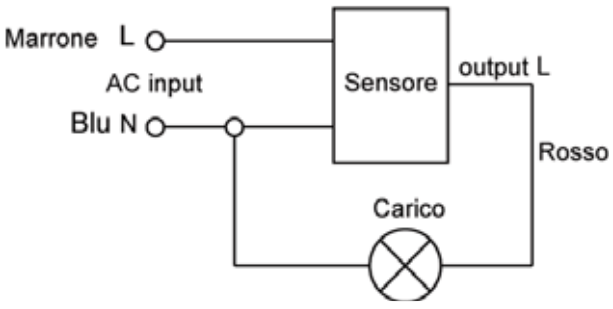


Sensore di movimento ad infrarossi da parete






IP44

Dimensioni

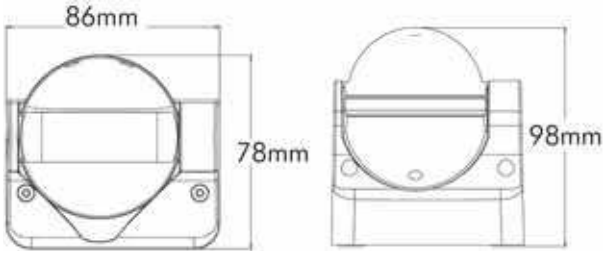

Collegamenti

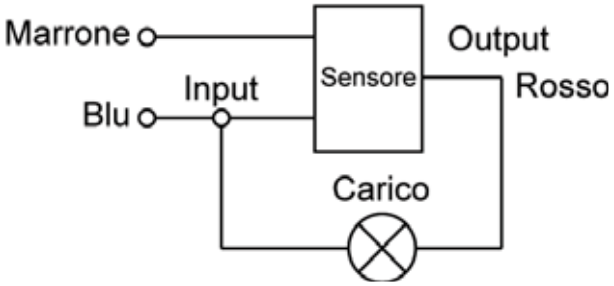

Articolo	Colore	EAN Code
23-104	Bianco	8 017443 609389
23-104N	Nero	8 017443 622821

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 0.5 - 3m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 86 x 78 x 98mm
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Periodo di accensione: 5s - 9min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento ad infrarossi da parete











IP44

Dimensioni

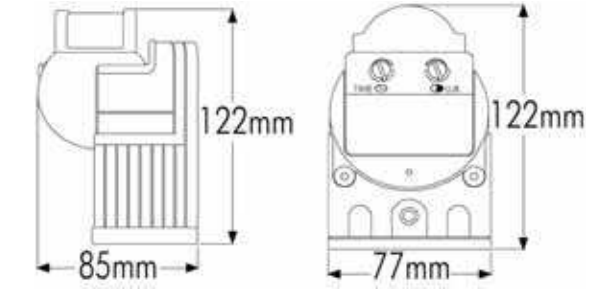

Collegamenti

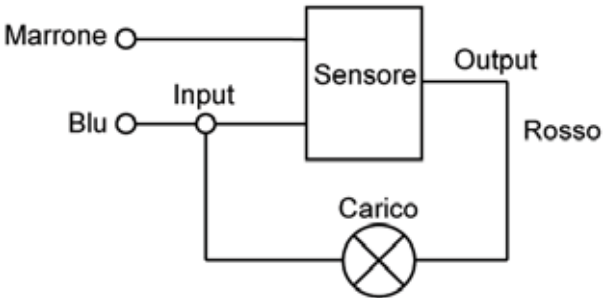

Articolo	EAN Code
23-106	8 017443 609396

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77 x 85 x 122mm
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento ad infrarossi da parete - IP65




IP65

Dimensioni

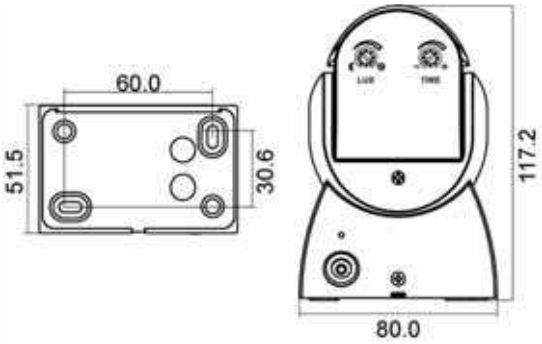

Collegamenti

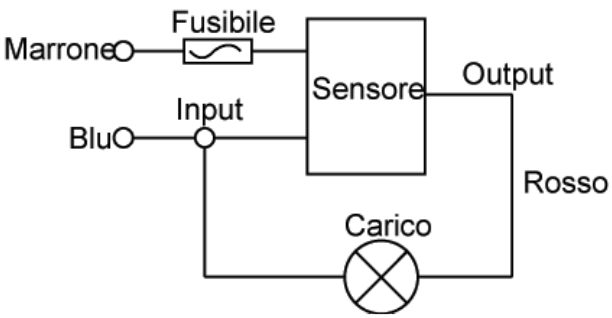

Articolo	EAN Code
23-108	8 017443 619937

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 117.2 x 51.5mm
Grado di protezione: IP65

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso.









IP20

Dimensioni

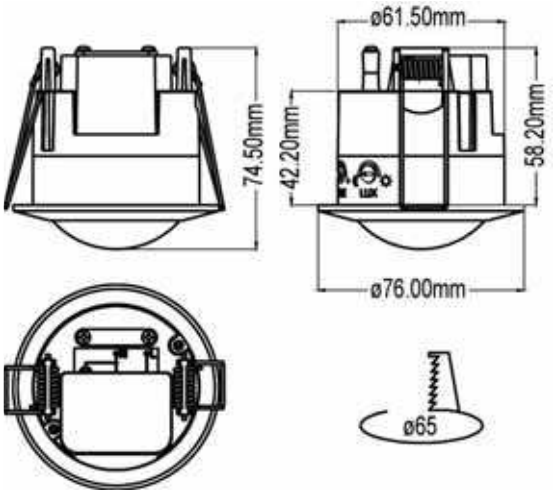

Collegamenti

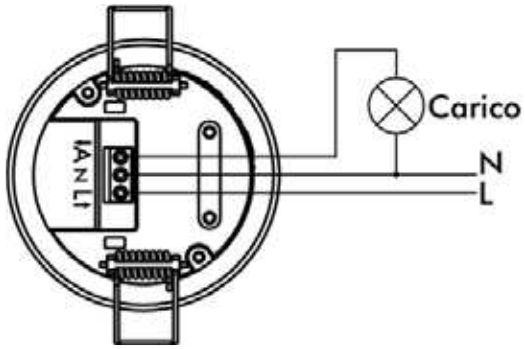

Articolo	EAN Code
23-110	8 017443 619920

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 2.2 - 4m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 6m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76 x 76 x 75.6mm
Grado di protezione: IP20

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Diametro foro incasso: 65mm


Sensore di movimento ad infrarossi da parete






CE IP44

Dimensioni

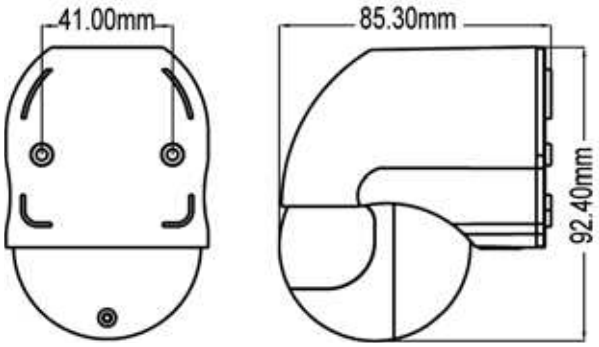

Collegamenti

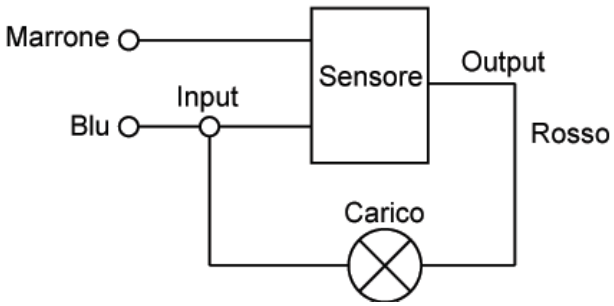

Articolo	EAN Code
23-112	8 017443 619944

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 84.6 x 91.6mm
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento ad infrarossi da parete ad angolo




IP44

Dimensioni

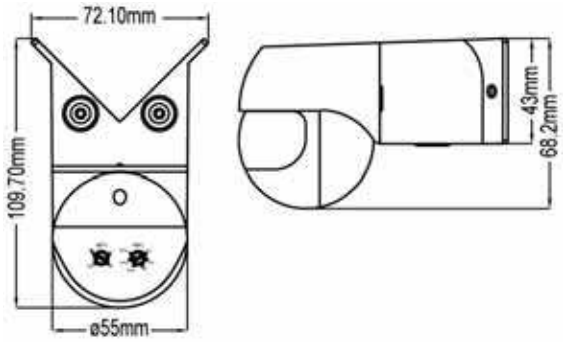

Collegamenti

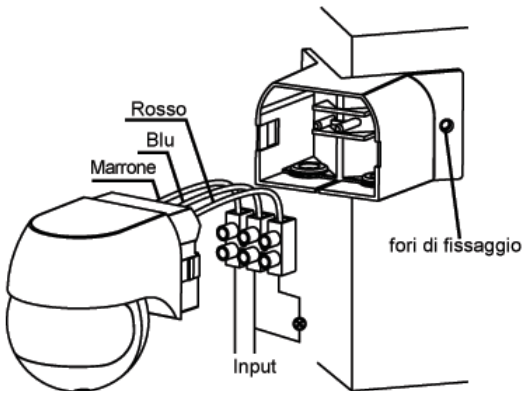

Articolo	EAN Code
23-114	8 017443 639348

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 400W
Potenza massima carico resistivo: 800W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.5W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 72.1 x 68.2 x 109.7mm
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux)



Articolo		Colore	EAN Code
23-115G	NEW!	Grigio	8 017443 649408
23-115N	NEW!	Nero	8 017443 649392
23-115B	NEW!	Bianco	8 017443 649385

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 500W


Installazione
Luogo d'impiego: Esterno/Interno
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 120°
Range max di movimento: 10m

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP65

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

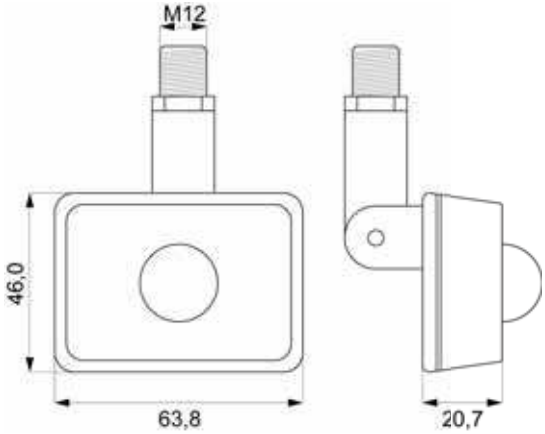

Sens.di mov.PIR per plafoniere



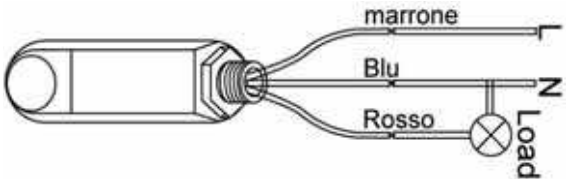

Articolo	EAN Code
23-116	8 017443 649422

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 500W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.5W

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno/Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 2 - 6m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 10m

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP65

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 30min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento a microonde



Articolo	EAN Code
23-121	8 017443 625303

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


IP20

Il sensore a microonde 23-121 rileva movimenti all'interno dell'area di rilevamento consentendo il controllo dei carichi in risposta ai cambiamenti dello stato di occupazione delle stanze.

Installazione semplificata grazie alla presenza di quattro poli: fase (L) e neutro (N) di ingresso, fase controllata (L') e neutro (N) in parallelo a quello di ingresso.

E' possibile regolare la soglia di luminosità di intervento, la sensibilità e il tempo di accensione.
Adatto per montaggio interno di lampade e plafoniere.

Dimensioni

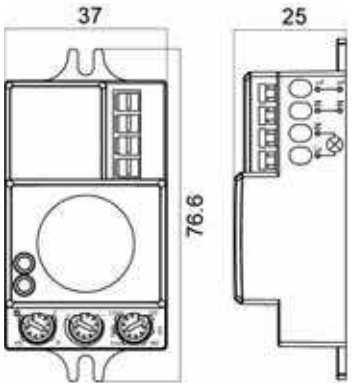

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Microonde
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W


Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 15m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76.6 x 37 x 25mm
Grado di protezione: IP20

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Collegamenti

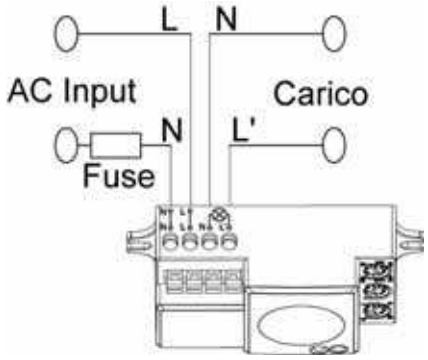





23-205
DIMMER
A TAGLIO DI FASE

Con funzione pulsante e telecomando **RF**

1 canale 400W (Incandescenza)
200W (Led)

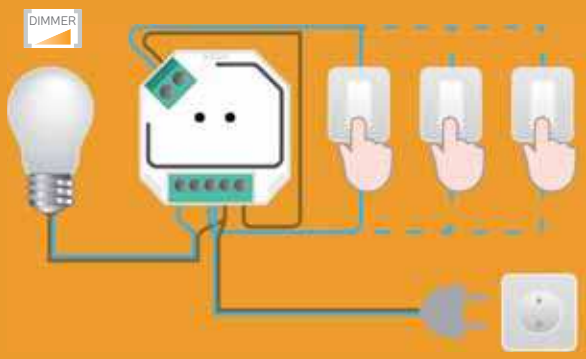



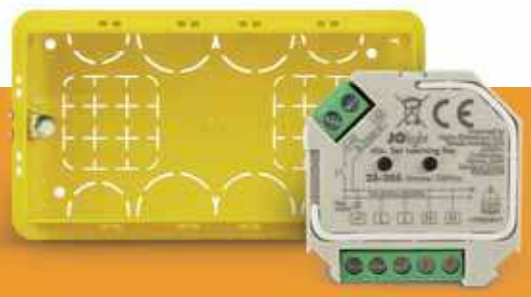

ADATTO PER INSTALLAZIONE
IN **SCATOLE 503**

TELECOMANDI COMPATIBILI



- JO-CONTR-025
- JO-CONTR-026
- JO-CONTR-026P

LAMPADE DIMMERABILI COMPATIBILI

- LB131/2A - 12W
- LB118/9 - 5W
- LF309WW - 7,5W
- LF330WW - 5W




Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante








CE IP20

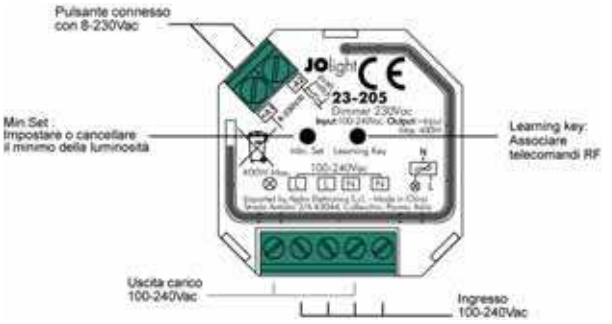

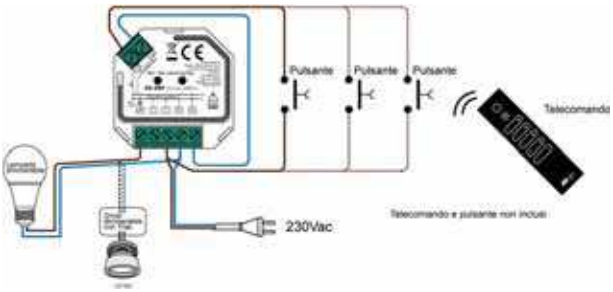

Articolo	EAN Code
23-205	8 017443 637528

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante e ricevitore RF.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo 23-205 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Dati Tecnici

Tipo regolazione: Tensione Costante (CV)
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tensione d'uscita = 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Note

Questo controller ricevitore 23-205 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore 23-205 può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo 1P normalmente aperto - ø19mm - IP65 - (on)/off - Due terminali a vite - Acciaio



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver



LB118/9NW
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco naturale



LB118/9WW2
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco caldo



LF309WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile



LF330WW
Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile

Interruttore per lampade 230Vac con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante





Articolo	EAN Code
23-205SW	8 017443 648678


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Switch per tensione 230Vac con accensione tramite pulsante e ricevitore RF.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'accensione/spegnimento.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Dati Tecnici

Tipo regolazione: Tensione Costante (CV)
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tensione d'uscita = 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led: 200W max

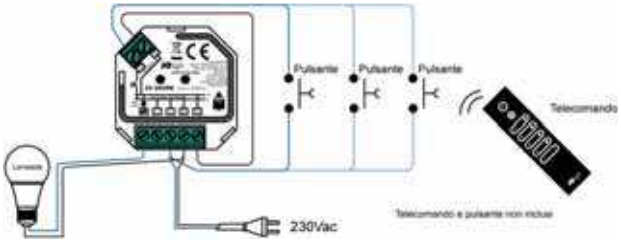

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Note

Questo controller ricevitore 23-205SW necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo 1P normalmente aperto - ø19mm - IP65 - (on)/off - Due terminali a vite - Acciaio



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver

Kit switch per lampade 230Vac e telecomando RF.



Articolo	EAN Code
23-205SWK	8 017443 648708

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit


Kit switch per lampade 230Vac e telecomando RF.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Tecniche Ricevitore RF 23-205SW

Tipo regolazione: Tensione Costante (CV)
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tensione d'uscita = 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

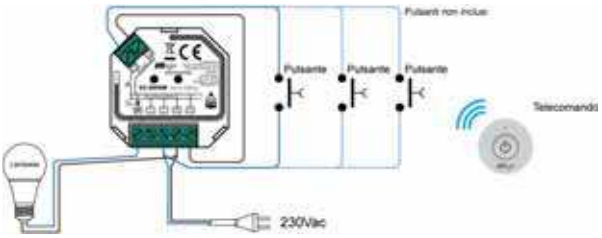

Caratteristiche Tecniche Telecomando RF JO-CONTR-026P

Metodo di controllo: telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer
Dimensioni: ø38.5x14.8mm

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Contenuto confezione:

- 1 x Switch 23-205SW
- 1 x Telecomando RF JO-CONTR-026P

Note

Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo 1P normalmente aperto - ø19mm - IP65 - (on)/off - Due terminali a vite - Acciaio

Kit dimmer per lampade 230Vac e telecomando RF.



Articolo	EAN Code
23-205K	8 017443 648692

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit


Kit dimmer per lampade 230Vac e telecomando RF.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il dispositivo 23-205 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Tecniche Ricevitore RF 23-205


Tipo regolazione: Tensione Costante (CV)
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tensione d'uscita = 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

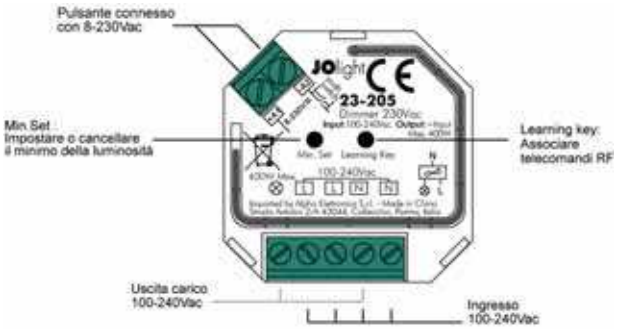

Caratteristiche Tecniche Telecomando RF JO-CONTR-026P

Metodo di controllo: telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer
Dimensioni: ø38.5x14.8mm

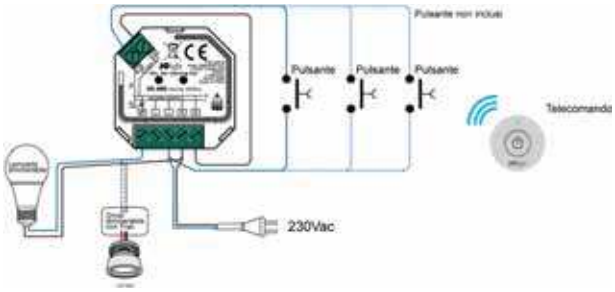

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Contenuto confezione:

- 1 x Dimmer 23-205
- 1 x Telecomando RF JO-CONTR-026P

Note

Un ricevitore 23-205 può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo 1P normalmente aperto - ø19mm - IP65 - (on)/off - Due terminali a vite - Acciaio



LB118/9NW
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco naturale



LB118/9WW2
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco caldo



LF309WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile





LF330WW
Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile

Sensore crepuscolare 230Vac - 6A



IP44





Articolo	EAN Code
23-200	8 017443 622807

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 1380W


Regolazioni
Livello di luminosità: 5 - 15lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore crepuscolare 230Vac - 10A



IP44





Articolo	EAN Code
23-210	8 017443 622814

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 2300W

Regolazioni
Livello di luminosità: 5 - 50lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore crepuscolare 230V - 10A - IP44



Articolo	EAN Code
23-212	8 017443 649415

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno
Montaggio: Parete

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Livello di luminosità: 5 - 50lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

I-OFF



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Il Salva Energia - Elimina i consumi da stand-by









Articolo	Tensione d'ingresso	Spina	Corrente	EAN Code
I-OFF IT10	230 Vac	Italiana 10A	10A	8 017443 572416
I-OFF IT16	230 Vac	Italiana 16A	16A	8 017443 572423
I-OFF K	230 Vac	Schuko	16A	8 017443 572430
I-OFF UK	230 Vac	Inglese	13A	8 017443 572454

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



IOff power - Il Salva Energia

IOff permette di risparmiare energia spegnendo automaticamente tutti gli assorbimenti di energia degli apparecchi in stand-by ad esso collegati. In questo modo vengono eliminati gli inutili sprechi di corrente elettrica nel periodo in cui le apparecchiature non sono utilizzate.

Potrai riaccendere il TV, il lettore DVD o il Decoder satellitare tramite il tasto di accensione di uno qualsiasi dei tuoi telecomandi.

Come si installa:

1. Collegare IOff alla presa di corrente 230Vac.
2. Connettere alla presa di IOff i carichi AC.
3. Premere il pulsante per accendere il dispositivo IOff.
4. Verificare che tutti i carichi inseriti siano in stand-by.
5. Tenere premuto il pulsante di IOff per 5 secondi fino a quando inizierà a lampeggiare il led verde.
6. Attendere il riconoscimento dell'assorbimento di corrente di stand-by (circa 30 secondi led verde lampeggiante).
7. IOff mantiene in memoria il valore di stand-by letto anche dopo aver tolto l'alimentazione.
8. Finita la taratura IOff si spegne ed è pronto per essere acceso con il normale telecomando del televisore

Come funziona

- IOff si accende alla pressione di un qualsiasi tasto del telecomando con trasmettitore a infrarossi.
- Ioff rimane acceso se l'assorbimento di corrente è maggiore della soglia di stand-by memorizzata durante l'installazione.
- IOff si spegne quando rileva un'assorbimento pari a quello di stand-by memorizzato.

Vista il sito www.ioff-power.eu per maggiori dettagli.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Tensione: 230

CAVI IN MATASSA



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Cavo in matassa / Cavi per altoparlanti



WTR13
Piattina Grigia polarizzata

pag. 684



WTR30
Piattina Rossa e Nera

pag. 684



WTR50
Piattina trasparente polarizzata

pag. 684

Cavo in matassa / Cavi microfonici

WTR80
Cavo microfonico 1x0,38mm²

pag. 685



WTR82
Cavo microfonico 1x0,60mm²

pag. 685



WTR84
Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,25mm²

pag. 685



WTR86
Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,35mm²

pag. 685



WTR88
Cavo microfonico con riempimento in cotone e nastro alluminio 2x0,75mm²

pag. 685

Cavo in matassa / Cavi audio Low Noise - High Performance



WTR90
Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,25mm²

pag. 686



WTR100
Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,42mm²

pag. 686



WTR105
Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,56mm²

pag. 686

Cavo in matassa / Cavi schermati per elettronica

WTR112
Cavo 1 polo schermato

pag. 686



WTR120
Cavo Schermato Twistato 2x0.22mm² Nero

pag. 686



WTR122
Cavo schermato 2x0,22/0,5/1mm²

pag. 686



WTR132
Cavo Schermato 3x0,22mm²

pag. 687



WTR144
Cavo Schermato 4x0,22mm²

pag. 687



WTR144S
Cavo Singolarmente Schermato 4x0,22mm²

pag. 687



WTR162
Cavo Schermato 6x0,22mm²

pag. 687



WTR182
Cavo Schermato 8x0,22mm²

pag. 687



WTR222
Cavo Schermato 12x0,22mm²

pag. 687

Cavo in matassa / Piattine schermate



WTR280
Piattina schermata 2 poli

pag. 688



WTR292
Piattina schermata 4 poli

pag. 688

Cavo in matassa / Speciale audio/video



WTR380
Cavo HDMI® in matassa

pag. 688

Cavo in matassa / Cavi coassiali RG



WTR422
Cavo coassiale RG58C/U

pag. 689



WTR425
Cavo coassiale RG59BU

pag. 689



WTR428
Cavo coassiale RG59 + 2x0,5mm²

pag. 689



WTR429
Cavo coassiale RG59 + 2x0,75mm²

pag. 689

Cavo in matassa / Cavi telefonici



WTR492
Piattina telefonica multipolare 4 poli

pag. 690



WTR496
Piattina telefonica multipolare 6 poli


pag. 690



WTR498
Piattina telefonica multipolare 8 poli


pag. 691

Cavo in matassa / Cavi trasmissione dati




WTR500/501
Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina grigia

pag. 691



WTR500W
Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina bianca

pag. 691




WTR501/1W
Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina bianca

pag. 691




WTR511/513
Cat.6 - U/UTP - Conduttore rigido - guaina grigia

pag. 692



WTR511W
Cat.6 - U/UTP - Conduttore rigido - guaina bianca

pag. 692



WTR514W
Cat.6 - U/UTP - Conduttore rigido - guaina bianca - LSZH

pag. 692

Indice

Cavo in matassa / Per immersione



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 692



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 693




WTR640N
Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero
pag. 693



WTR648
Cavo 2x1,5mm² + 2x0,22mm² twistato + 1x0,22mm² - guaina in gomma
pag. 693

Cavo in matassa / FROR 450/750V



WTR650
FROR 450/750V
pag. 693

Cavo in matassa / Per illuminazione



WTR60/203
Piattina tre poli AWG20
pag. 694



WTR60/204
Piattina quattro poli AWG20
pag. 694



WTR60/205
Piattina cinque poli AWG20
pag. 694



WTR672
H03VVH2-F 2x0,75mm² - piatto
pag. 694



WTR676
H03VV-F 2x0,75mm² - rotondo
pag. 695



WTR678
H03VV-F 4x0,75mm² - rotondo
pag. 695



WTR684/02
H03VVH2-F 2x0,5mm² - rotondo
pag. 695



WTR684/03
H03VVH2-F 3x0,5mm² - rotondo
pag. 695



WTR684/04
H03VVH2-F 4x0,5mm² - rotondo
pag. 696



WTR684/05
H03VVH2-F 5x0,5mm² - rotondo
pag. 696

Cavo in matassa / Per Videosorveglianza



WTR700
MiniCoax Flessibile
pag. 696



WTR712
MiniCoax Rigido
pag. 696



WTR730
MiniCoax Flessibile + 2x0,5mm²
pag. 697



WTR732
MiniCoax Flessibile + 2x0,75mm² + 2x0,22mm²
pag. 697

Cavo in matassa / Per allarme



WTR740
4x0,22mm² Rame

pag. 697



WTR740/1
4x0,22mm² CCA

pag. 698



WTR742
4x0,22mm² + 2x0,75mm² Rame

pag. 698



cavi in matassa

CPR

CONNETTI CON LA MASSIMA SICUREZZA

CPR

REGOLAMENTO

COS'È LA CPR ?

Legislazione europea che stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate per tutti i prodotti progettati per essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile.

REQUISITI

COSA OCCORRE SAPERE ?

1. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate
- la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata
- gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo
- si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso

2. Igiene, salute e Ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza.

CLASSIFICAZIONE

I CRITERI

I cavi sono stati classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco.
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma.

A_{ca} $B1_{ca}$ $B2_{ca}$ C_{ca} D_{ca} E_{ca} F_{ca}

Prestazioni elevate — Prestazioni basse

$B2_{ca}$ - s1a, d1, a1		Alto
C_{ca} - s1b, d1, a1		Medio
C_{ca} - s3, d1, a3		Basso (cavi installati a fascio)
E_{ca}		Basso (cavi installati singolarmente)


Tabella colori per conduttori di cavi multipolari e multicoppie

1. Bianco/White
2. Marrone/Brown
3. Verde/Green
4. Giallo/Yellow
5. Grigio/Grey
6. Rosa/Pink
7. Blu/Blue
8. Rosso/Red
9. Nero/Black
10. Viola/Violet
11. Grigio-Rosa/Grey-Pink
12. Rosso-Blu/Red-Blue
13. Bianco-Verde/White-Green
14. Marrone-Verde/Brown-Green
15. Bianco-Giallo/White-Yellow
16. Giallo-Marrone/Yellow-Brown
17. Bianco-Grigio/White-Grey
18. Grigio-Marrone/Grey-Brown
19. Bianco-Rosa/White-Pink
20. Rosa-Marrone/Pink-Brown
21. Bianco-Blu/White-Blue
22. Marrone-Blu/Brown-Blue
23. Bianco-Rosso/White-Red
24. Marrone-Rosso/Brown-Red
25. Bianco-Nero/White-Black
26. Marrone-nero/Brown-Black
27. Grigio-Verde/Grey-Green
28. Giallo-Grigio/Yellow-Grey
29. Rosa-Verde/Pink-Green
30. Giallo-Rosa/Yellow-Pink
31. Verde-Blu/Green-Blue
32. Giallo-Blu/Yellow-Blue
33. Verde-Rosso/Green-Red
34. Giallo-Rosso/Yellow-Red
35. Verde-Nero/Green-Black
36. Giallo-Nero/Yellow-Black
37. Grigio-Blu/Grey-Blue
38. Rosa-Blu/Pink-Blue
39. Grigio-Rosso/Grey-Red
40. Rosa-Rosso/Pink-Red
41. Grigio-Nero/Grey-Black
42. Rosa-Nero/Pink-Black
43. Blu-Nero/Blue-Black
44. Rosso-Nero/Red-Black
45. Bianco-Marrone-Nero/White-Brown-Blac
46. Giallo-Verde-Nero/Yellow-Green-Black
47. Grigio-Rosa-Nero/Grey-Pink-Black
48. Rosso-Blu-Nero/Red-Blue-Black
49. Bianco-Verde-Nero/White-Green-Black
50. Verde-Marrone-Nero/Green-Brown-Black
51. Bianco-Giallo-Nero/White-Yellow-Black
52. Giallo-Marrone-Nero/Yellow-Brown-Black
53. Bianco-Grigio-Nero/White-Grey-Black
54. Grigio-Marrone-Nero/Grey-Brown-Black
55. Bianco-Rosa-Nero/White-Pink-Black
56. Rosa-Marrone-Nero/Pink-Brown-Black
57. Bianco-Blu-Nero/White-Blue-Black
58. Marrone-Blu-Nero/Brown-Blue-Black
59. Bianco-Rosso-Nero/White-Red-Black
60. Marrone-Rosso-Nero/Brown-Red-Black
61. Nero-Bianco/White-Black

Tabella comparativa AWG

AWG	Sezione mm²	Formazione
30	0.050	1 x 0.254
30	0.056	7 x 0.102
28	0.080	1 x 0.321
28	0.087	7 x 0.127
26	0.128	1 x 0.404
26	0.140	7 x 0.160
26	0.154	1 x 0.102
24	0.204	1 x0.510
24	0.227	7 x0.201
24	0.240	19 x0.127
22	0.324	1 x0.643
22	0.354	7 x0.254
22	0.382	19 x0.160
20	0.516	1 x0.811
20	0.562	7 x0.321
20	0.616	19 x0.203
18	0.820	1 x0.024
18	0.896	7 x0.404
18	0.962	19 x0.254
16	1.300	1 x 1.291
16	1.229	19 x0.287
14	1.940	19 x0.361
14	1.870	37 x0.254
12	3.084	19 x0.454
12	2.976	37 x0.321
10	4.740	37 x0.404
8	8.307	133 x0.282
6	13.4	7 x 38 x 0.254
4	23.76	12 x 15 x 0.410
2	37.62	19 x 15 x 0.410

Tabella dimensioni cavi TV - Satellite - Video - RTX per la scelta dei connettori

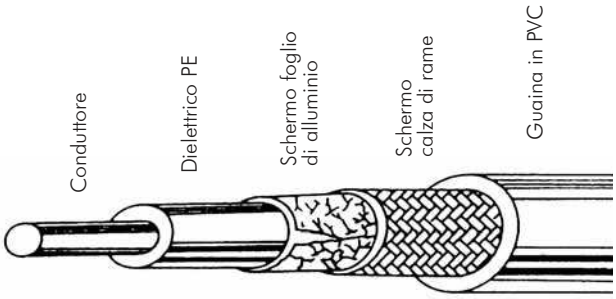

Tipo cavo	ØConduttore	ØDielettrico	ØGuaina	Impedenza
1,5C-2V	1/0,26	1,6	2,9	75
2,5C-5V	1/0,4	2,4	4,0	75
3C-2V	1/0,5	3,1	5,4	75
5C-2V	1/0,8	4,9	7,4	75
7C-2V	7/0,4	7,3	10,4	75
RG-6/U	1/0,724	4,7	8,4	75
RG-8/U	7/0,724	7,24	10,29	50
RG-9/U	7/0,724	7/11	10,67	50
RG-11/U	7/0,40	7,24	10,30	75
RG-58/U	1/0,813	2,95	4,95	50
RG-58A/U	19/0,18	2,95	4,95	50
RG-59/U	1/0,64	3,71	6,15	75
RG-59B/U	1/0,58	3,71	6,15	75
RG-62/U	1/0,64	3,71	6,15	93
RG-62B/U	7/0,20	3,71	6,15	93
RG-141/U	1/0,91	2,95	4,83	50
RG-141A/U	1/0,99	2,95	4,83	50
RG-142/U	1/0,91	2,95	5,23	50
RG-142A/U	1/0,99	2,95	5,23	50
RG-142B/U	1/0,99	2,95	4,95	50
RG-174/U	7/0,16	1,52	2,67	50
RG-178/U	7/0,10	0,91	2,00	50
RG-178A/U	7/0,10	0,86	1,90	50
RG-179/U	7/0,10	1,45	2,39	75
RG-179A/U	7/0,10	1,60	2,67	75
RG-179B/U	7/0,10	1,60	2,54	75
RG-187/U	7/0,10	1,60	2,79	75
RG-187A/U	7/0,10	1,52	2,79	75
RG-188/U	7/0,17	1,52	2,79	50
RG-196/U	7/0,01	0,86	2,03	50
RG-210/U	1/0,64	3,71	6,15	93
RG-213/U	7/0,752	7,24	10,3	50
RG-214/U	7/0,752	7,24	10,79	50
RG-223/U	1/0,89	2,95	5,49	50
RG-316/U	7/0,17	1,52	2,59	50

Legenda

Codice	Materiale
CU	Rame rosso
CS	Rame stagnato
AR	Acciaio placcato rame
Pvc	Polivinilcloruro
PE	Polietilene compatto
CCA	Anima alluminio placcato rame

Cavi per altoparlanti

Piattina Grigia polarizzata



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

CE CPR Pure Copper

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR13	4.3mm	2.1mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.19mm	39ohm/km	8 017443 022461
WTR18	5.7mm	2.8mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	8 017443 022478
WTR22	7.4mm	3.6mm	2 x 2.5mm²	48 x 0.25mm	7.98ohm/km	8 017443 552081
WTR25	8.8mm	4.3mm	2 x 4mm²	56 x 0.3mm	4.95ohm/km	8 017443 552098

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina Rossa e Nera



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Rosso/Nero
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

CE CPR Pure Copper

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR30	4.6mm	2.25mm	2 x 0.35mm²	11 x 0.19mm	56ohm/km	8 017443 022485
WTR35	4.3mm	2.1mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.19mm	39ohm/km	8 017443 022492
WTR40	4.7mm	2.3mm	2 x 0.75mm²	24 x 0.19mm	26ohm/km	8 017443 022508
WTR45	5.1mm	2.5mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	8 017443 022515
WTR47	6.1mm	3mm	2 x 1.5mm²	28 x 0.25mm	13.3ohm/km	8 017443 022522
WTR49	6.5mm	3.2mm	2 x 2mm²	64 x 0.19mm	9.85ohm/km	8 017443 022539

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina trasparente polarizzata



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Trasparente
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame puro/Rame stagnato

CE CPR Pure Copper

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR50	7mm	3.4mm	2 x 2mm²	64 x 0.19mm	9.85ohm/km	8 017443 022546
WTR50/1	5.1mm	2.5mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	8 017443 061316
WTR55	7.6mm	3.7mm	2 x 3mm²	96 x 0.19mm	6.58ohm/km	8 017443 022553

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi microfonici

Cavo microfonico 1x0,38mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø3.7mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1 x 0.38mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 12 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR80	8 017443 022676

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico 1x0,60mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4.7mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1 x 0.6mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 19 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR82	8 017443 022683

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,25mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.5mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 0.25mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 30 x 0.1mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR84	8 017443 022690

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,35mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.2mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 0.35mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Formazione conduttori: 11 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR86	8 017443 022706

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone e nastro alluminio 2x0,75mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.3mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Formazione conduttori: 24 x 0.2mm
Schermatura: Foglio alluminio
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR88	8 017443 022713

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi audio Low Noise - High Performance

Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,25mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4mm
Colore guaina: Rosso
Formazione cavo: 1 x 0.25mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 30 x 0.1mm
Schermatura: Grafite conduttiva
Copertura schermo: 90%

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR90	8 017443 022720

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,42mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1 x 0.42mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 54 x 0.1mm
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 90%

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR100	8 017443 022737

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,56mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø8mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1 x 0.56mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 72 x 0.1mm
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 90%

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR105	8 017443 022744

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi schermati per elettronica

Cavo 1 polo schermato



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Copertura schermo: 80%

CE Pure Copper

Articolo	Diametro esterno	Formazione cavo	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR112	3.2mm	1 x 0.22mm²	7 x 0.19mm	8 017443 022768
WTR114	5.3mm	1 x 0.5mm²	16 x 0.19mm	8 017443 022775
WTR116	4.2mm	1 x 1mm²	32 x 0.19mm	8 017443 022782

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato Twistato 2x0.22mm² Nero



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø3.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.18mm
Schermatura: Foglio alluminio
Copertura schermo: 90%

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR120 NEW!	8 017443 022799

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo schermato 2x0,22/0,5/1mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Copertura schermo: 80%

CE Pure Copper

Articolo	Diametro esterno	Formazione cavo	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR122	4.2mm	2 x 0.22mm²	7 x 0.2mm	8 017443 022805
WTR124	6.5mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.1mm	8 017443 022812
WTR126	6.5mm	2 x 1mm²	32 x 0.2mm	8 017443 022829

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 3x0,22mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4.4mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 3 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR132	8 017443 022836

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 6x0,22mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 6 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR162	8 017443 022935

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 4x0,22mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR144	8 017443 022881

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 8x0,22mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 8 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR182	8 017443 022980

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Singolarmente Schermato 4x0,22mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR144S	8 017443 022898

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 12x0,22mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 12 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR222	8 017443 023048

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattine schermate

Piattina schermata 2 poli



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 80%

CE Pure Copper

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Colore conduttori	Codice EAN
WTR280	2.4mm	5mm	2 x 0.08mm²	10 x 0.1mm	Bianco / Rosso	8 017443 023109
WTR286	3mm	6.3mm	2 x 0.14mm²	7 x 0.1mm	Blu / Nero	8 017443 023123
WTR288	4mm	8.2mm	2 x 0.25mm²	18 x 0.1mm	Bianco / Rosso	8 017443 023130

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina schermata 4 poli



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 13mm
Spessore: 3mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 0.14mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 18 x 0.1mm
Colore conduttori: Giallo / Rosso / Bianco / Verde
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 80%

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR292	8 017443 023147

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Speciale audio/video

Cavo HDMI® in matassa



WTR380:
19 poli con Ethernet
Costruzione: 5x(2x0.10 + drain) + 4x0.10 + drain
WTR380/1:
15 poli con Ethernet
Costruzione: 5x(2x0.10) + 4x0.10 + drain
WTR380/2:
19 poli senza Ethernet
Costruzione: 4x(2x0.10 + drain) + 7x0.10 + drain

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame stagnato
Copertura schermo: 90%

CE Pure Copper

Articolo	Diametro esterno	Schermatura	Codice EAN
WTR380	ø6mm	Foglio alluminio	8 017443 565623
WTR380/1	ø7mm	Foglio alluminio	8 017443 565661
WTR380/2	ø8,5mm	Calza + foglio	8 017443 565678

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi coassiali RG

Cavo coassiale RG58C/U



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Standard: RG58C/U

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4.95mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 19 x 0.18mm
Schermatura: Calza
Copertura: 95%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 50ohm
Capacità mutua: 100pF/m
Velocità di propagazione: 70%

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR422	8 017443 023314

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo coassiale RG59BU



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Standard: RG59B/U

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.15mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.58mm
Schermatura: Calza
Materiale schermo: CCA
Copertura: 90%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 67pF/m
Velocità di propagazione: 66%

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR425	8 017443 023321

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo coassiale RG59 + 2x0,5mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø9.5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: SPE
Materiale conduttori: CCS
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.58mm
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: CCA
Copertura: 76%
Raggio curvatura min.: 120mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.5mm²
Colore conduttori alim.: Rosso, nero

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 67pF/m
Velocità di propagazione: 66%

CE CPR CCS

Articolo	Codice EAN
WTR428	8 017443 613874

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo coassiale RG59 + 2x0,75mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø9.7mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: SPE
Materiale conduttori: CCS
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.58mm
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: CCA
Copertura: 76%
Raggio curvatura min.: 120mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.75mm²
Colore conduttori alim.: Rosso, nero

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 67pF/m
Velocità di propagazione: 66%

CE CPR CCS

Articolo	Codice EAN
WTR429	8 017443 613881

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi telefonici

Piattina telefonica multipolare 4 poli





Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 5mm
Spessore: 2.55mm
Formazione cavo: 4 x AWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.12mm

Cavo in matassa.
Piattina telefonica multipolare.
Guaina in PVC.

Colori fili '/I' standard Italia:
- Marrone
- Rosso
- Bianco
- Blu

Colori fili '/T' standard America:
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo

CE CPR Pure Copper

Articolo	Colore guaina	Colore conduttori	Codice EAN
WTR492A/I	Avorio	Marrone / Rosso / Bianco / Blu	8 017443 548688
WTR492A/T	Avorio	Nero / Rosso / Verde / Giallo	8 017443 023475
WTR492N/I	Nero	Marrone / Rosso / Bianco / Blu	8 017443 548695
WTR492N/T	Nero	Nero / Rosso / Verde / Giallo	8 017443 023482

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina telefonica multipolare 6 poli





Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Larghezza: 6.9mm
Spessore: 2.55mm
Formazione cavo: 6 x AWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.12mm

Colori fili standard America
WTR496N/T e WTR496A/T:
- Bianco
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo
- Blu

Colori fili WRT496W/T:
- Nero
- Rosso
- Verde
- Bianco
- Blu
- Marrone

CE Pure Copper

Articolo	Colore guaina	Colore conduttori	Codice EAN
WTR496A/T	Avorio	Bianco / Nero / Rosso / Verde / Giallo / Blu	8 017443 023529
WTR496N/T	Nero	Bianco / Nero / Rosso / Verde / Giallo / Blu	8 017443 023536
WTR496W/T	Bianco	Nero / Rosso / Verde / Bianco / Blu / Marrone	8 017443 569904

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina telefonica multipolare 8 poli



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Larghezza: 9mm
Spessore: 2.3mm
Formazione cavo: 8 x AWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.12mm
Colori fili standard America:
- Grigio
- Arancio
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo
- Blu
- Marrone

Colori




CE Pure Copper


Articolo	Colore guaina	Codice EAN
WTR498A/T	Avorio	8 017443 023581
WTR498N/T	Nero	8 017443 023598

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi trasmissione dati

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina grigia





Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: U/UTP
Standard: ANSI/TIA-568-C.2
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Grigio
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.88mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
Schermatura: Non schermato
Raggio curvatura min.: 50mm
Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 100ohm
Capacità mutua: 47pF/m

CE CAT 5e CPR Pure Copper


Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR500	100m	8 017443 023604

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR501	305m	8 017443 023611

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina bianca

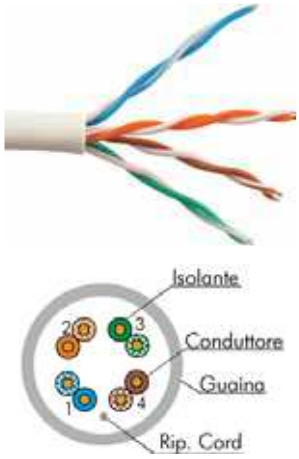

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: U/UTP
Standard: ANSI/TIA-568-C.2
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.88mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
Schermatura: Non schermato
Raggio curvatura min.: 50mm
Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 100ohm
Capacità mutua: 47pF/m

CE CAT 5e CPR Pure Copper


Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR500W NEW	100m	8 017443 645769

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR501W	305m	8 017443 607620

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina bianca

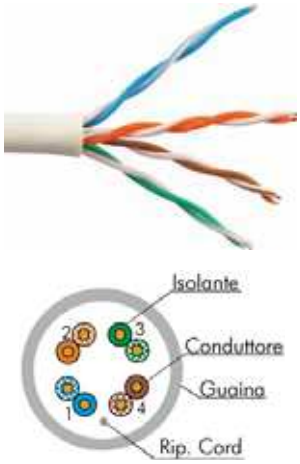

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: U/UTP
Standard: ANSI/TIA-568-C.2
Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 305m
Diametro esterno: ø5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.88mm
Materiale conduttori: CCA
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
Schermatura: Non schermato
Raggio curvatura min.: 50mm
Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 100ohm
Capacità mutua: 47pF/m


CE CAT 5e CCA CPR

Articolo	Codice EAN
WTR501/1W	8 017443 607637

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.6 - U/UTP - Conduttore rigido - guaina grigia





Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Categoria: Cat. 6
Costruzione: U/UTP
Standard: ANSI/TIA-568-C.2

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 305m
Diametro esterno: ø6.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Grigio
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG23
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø1.02mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.56mm
Schermatura: Non schermato
Raggio curvatura min.: 50mm


Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 100ohm
Capacità mutua: 47pF/m


CE CAT 6 CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR511	8 017443 551664

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.6 - U/UTP - Conduttore rigido - guaina bianca





Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Categoria: Cat. 6
Costruzione: U/UTP
Standard: ANSI/TIA-568-C.2

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 305m
Diametro esterno: ø6.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG23
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø1.02mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.56mm
Schermatura: Non schermato
Raggio curvatura min.: 50mm


Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 100ohm
Capacità mutua: 47pF/m


CE CAT 6 CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR511W NEW!	8 017443 646568

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.6 - U/UTP - Conduttore rigido - guaina bianca - LSZH





Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Categoria: Cat. 6
Costruzione: U/UTP
Standard: ANSI/TIA-568-C.2

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 305m
Diametro esterno: ø6.3mm
Materiale guaina: LSZH
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG23
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø1.03mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 1 x 0.56mm
Schermatura: Non schermato
Raggio curvatura min.: 50mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 100ohm
Capacità mutua: 47pF/m

CE CAT 6 CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR514W NEW!	8 017443 646575

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Per immersione

Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone



Adatto per: cablaggi in condizioni atmosferiche estreme ed elevate sollecitazioni meccaniche e termiche.

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø8.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H07RNF

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 750V

Temperatura
Temperatura: -30 / 60°C

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR620	8 017443 582897

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero



Cavo in gomma adatto per cablaggi in applicazioni permanentementi in acqua potabile od in acque reflue e condizioni climatiche avverse a basse temperature.

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø8.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Nome tecnico: FG80G8

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 750V


Temperatura
Temperatura: -30 / 60°C

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR620N	8 017443 582194

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero



Adatto per: cablaggi di applicazioni permanentemente in acqua potabile od in acque reflue, e condizioni climatiche avverse a basse temperature.

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø12mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Nome tecnico: FG80G8

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V


Temperatura
Temperatura: -30 / 60°C

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR640N	8 017443 603400

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 2x1,5mm² + 2x0,22mm² twistato + 1x0,22mm² - guaina in gomma



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.2mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 1.5mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 60mm

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Temperatura
Temperatura: -15 / 60°C

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR648	8 017443 613829

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

FROR 450/750V

FROR 450/750V



Cavi flessibili per energia isolati.
Non propaganti l'incendio. A ridotta emissione di gas corrosivi.

Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipologia cavo: Nazionale
Nome tecnico: FROR

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 750V

Temperatura
Temperatura: -10 / 70°C

Impiego e tipo di posa
Adatto per collegamenti ed apparecchiature mobili, in luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento. Per interni in ambienti secchi o umidi, all'esterno solo per uso temporaneo.
Non è ammessa la posa sotto intonaco o direttamente interrata anche se protetta.

Pure Copper

Articolo	Diametro esterno	Formazione cavo	Codice EAN
WTR650GR	8.55mm	3 x 1.5mm²	8 017443 559691
WTR655GR	10.35mm	3 x 2.5mm²	8 017443 559707
WTR660GR	9.5mm	4 x 1.5mm²	8 017443 559714
WTR670GR	10.55mm	5 x 1.5mm²	8 017443 559721

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Per illuminazione

Piattina tre poli AWG20



Piattina 3 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led bicolore.

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Formazione cavo: 3 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Attenzione
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

CE Pure Copper

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/203/2	2m	8 017443 628861

Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/203/5	5m	8 017443 628939

Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

Piattina quattro poli AWG20



Piattina 4 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGB.

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Formazione cavo: 4 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Attenzione
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

CE Pure Copper

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/204/2	2m	8 017443 628878

Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/204/5	5m	8 017443 628946

Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

Piattina cinque poli AWG20



Piattina 5 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGBW.

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Formazione cavo: 5 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Attenzione
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

CE Pure Copper

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/205/2	2m	8 017443 628885

Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/205/5	5m	8 017443 628953

Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

H03VVH2-F 2x0,75mm² - piatto



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VVH2-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C

Impiego e tipo di posa
Per posa mobile. Adatto per installazioni in locali domestici e uffici. Non adatto per apparecchi di potenza da cucina e riscaldamento. Non consentito l'impiego in ambienti esterni.

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR672	8 017443 613799

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

H03VV-F 2x0,75mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C


Impiego e tipo di posa
Per posa mobile. Adatto per installazioni in locali domestici e uffici. Non adatto per apparecchi di potenza da cucina e riscaldamento. Non consentito l'impiego in ambienti esterni.

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR676	8 017443 613805

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

H03VV-F 4x0,75mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C

Impiego e tipo di posa
Per posa mobile. Adatto per installazioni in locali domestici e uffici. Non adatto per apparecchi di potenza da cucina e riscaldamento. Non consentito l'impiego in ambienti esterni.

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR678	8 017443 613812

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

H03VVH2-F 2x0,5mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.7mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR684/02	8 017443 628892

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

H03VVH2-F 3x0,5mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.8mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 3 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V


Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR684/03	8 017443 628908

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

H03VVH2-F 4x0,5mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR684/04	8 017443 628915

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

H03VVH2-F 5x0,5mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 5 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR684/05	8 017443 628922

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

Per Videosorveglianza

MiniCoax Flessibile



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø2.8mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Diametro isolante conduttori: ø1.6mm
Materiale conduttori: Rame stagnato
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 7 x 0.12mm
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Rame stagnato
Copertura: 72%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 70pF/m
Velocità di propagazione: 80%

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR700	8 017443 604698

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

MiniCoax Rigido



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø3.6mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Diametro isolante conduttori: ø2mm
Materiale conduttori: CCS
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.4mm
Schermatura: Foglio alluminio
Copertura: 50%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 70pF/m
Velocità di propagazione: 72%

CE CCS CPR

Articolo	Codice EAN
WTR712	8 017443 604704

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 8 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

MiniCoax Flessibile + 2x0,5mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: Al
Copertura: 72%
Raggio curvatura min.: 30mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.5mm²
Colore conduttori alim.: Rosso - Nero

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm

CE CPR Pure Copper

Articolo	Tipo conduttori	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR730	Trefolo	7 x 0.12mm	8 017443 604711
WTR731	Rigido	1 x 0.35mm	8 017443 614925

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

MiniCoax Flessibile + 2x0,75mm² + 2x0,22mm²



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.7mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: Al
Copertura: 72%
Raggio curvatura min.: 30mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.75mm²
Colore conduttori alim.: Rosso - Nero

Brandeggio
Formazione brandeggio: 2x0.22mm²
Colore conduttori dati: Giallo - Verde

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm


CE CPR Pure Copper

Articolo	Tipo conduttori	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR732	Trefolo	7 x 0.12mm	8 017443 604827
WTR733	Rigido	1 x 0.35mm	8 017443 614932

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Per allarme

4x0,22mm² Rame - Schermato



Adatto per: impianti di abitazioni civili o dove i cavi di allarme non debbano viaggiare insieme a conduttori di altro tipo o utilizzo.

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Diametro isolante conduttori: ø1mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.18mm
Colore conduttori: Bianco, marrone, verde, giallo
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Al/Pet
Copertura: 100%
Raggio curvatura min.: 48mm

Caratteristiche elettriche
Rigidità dielettrica guaina: 2kV

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR740	8 017443 604728

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

4x0,22mm² CCA



Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Diametro isolante conduttori: ø1mm
Materiale conduttori: CCA
Formazione conduttori: 7 x 0.18mm
Colore conduttori: Bianco, marrone, verde, giallo
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Al/Pet
Copertura: 100%
Raggio curvatura min.: 48mm

Caratteristiche elettriche
Rigidità dielettrica guaina: 2kV

CE CCA CPR

Articolo	Codice EAN
WTR740/1	8 017443 613775

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

4x0,22mm² + 2x0,75mm² Rame - Schermato



Adatto per: impianti di abitazioni civili o dove i cavi
di allarme non debbano viaggiare insieme a conduttori di altro tipo o utilizzo.

Caratteristiche generali
Marca: AlphaNET
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Diametro isolante conduttori: ø1mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.18mm
Colore conduttori: Bianco, marrone, verde, giallo
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Al/Pet
Copertura: 100%
Raggio curvatura min.: 20mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.75mm²
Colore conduttori alim.: Rosso, nero

CE CPR Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR742	8 017443 604834

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

COMPONENTI

Connettori di alimentazione
Connettori per altoparlanti
Connettori autoradio
Connettori per batterie
Connettori BNC
Connettori capicorda
Connettori D-SUB e Centronics
Connettori DIN
Connettori F
Connettori FME
Connettori fotovoltaico
Connettori HDMI, DVI e DisplayPort
Connettori Jack
Connettori N
Connettori Modulari, Telefonici e RJ45
Connettori RCA
Connettori Scart e S-VHS
Connettori SMA
Connettori di Test e Strumentazione
Connettori TNC
Connettori Toslink
Connettori TV
Connettori UHF-CB
Connettori USB e Firewire
Connettori Waterproof
Frutti Keystone
Fusibili
Indicatori
Interruttori
Led

COMPONENTI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC



23-5
Spina da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 743



23-5/1
Spina da pannello 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 743



23-5/2
Spina da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 743



23-5/3
Spina da pannello 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 743



23-6
Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio a vite
pag. 743



23-6/1
Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio ad incastro
pag. 743



23-6/2
Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio a vite
pag. 744



23-6/3
Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio ad incastro
pag. 744



23-8
Spina volante 3 poli
pag. 744



23-9
Spina da pannello 3 poli - 2 fusibili fissaggio ad incastro
pag. 744



23-10/2
Spina da pannello 3 poli con interruttore fissaggio ad incastro
pag. 745



23-12
Spina da pannello 3 poli con interruttore e fusibile fissaggio ad incastro
pag. 745



23-12/2
Spina da pannello 3 poli con interruttore e fusibile fissaggio ad incastro
pag. 745



23-12/4
Spina da pannello 2 poli con interruttore fissaggio ad incastro
pag. 745



23-15
Spina da circuito stampato 3 poli
pag. 745



23-15/2
Spina da circuito stampato 3 poli
pag. 745



23-16
Spina da circuito stampato 2 poli
pag. 746



23-17/2
Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite
pag. 746



23-17/3
Spina da pannello 2 poli fissaggio ad incastro
pag. 746



23-19
Spina da circuito stampato 2 poli
pag. 746



23-31-13N
Spina volante anti estrazione 16A 500V - 2P+ T maschio - con pressacavo - IP20
pag. 746



23-31-15N
Spina volante anti estrazione 16A 500V - 2P maschio - con pressacavo - IP20
pag. 746



23-31-17N
Spina volante 16A 500V - 2P+ T maschio - con pressacavo - IP20
pag. 747

Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC



23
Presa volante 3 poli 90° con guidacavo laterale
pag. 747



23T
Presa volante 3 poli 90° con guidacavo
pag. 747



23-1
Presa volante 3 poli
pag. 747



23-3
Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 748



23-4S
Presa da pannello 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 748



23-13
Presa da pannello americana 2 poli fissaggio ad incastro
pag. 748



23-13/1
Presa da pannello americana/ giapponese 2 poli fissaggio ad incastro
pag. 748



23-14
Presa da pannello americana 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 748



23-18
Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 748



23-18/2
Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 749



23-18/3
Presa da pannello 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 749



23-31-14N
Presa volante anti estrazione 16A 500V - 2P+ T femmina - con pressacavo - IP20
pag. 749



23-31-16N
Presa volante anti estrazione 16A 500V - 2 poli femmina - con pressacavo - IP20
pag. 749



23-31-18N
Presa volante 16A 500V - 2P+ T femmina - con pressacavo - IP20
pag. 749

Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine Alimentazione DC



26
Spina DC Ø5,5-2,5mm senza guidacavo
pag. 750



26-2
Spina DC Ø5,5-2,35mm con guidacavo
pag. 750



26-3
Spina DC Ø5,5-2,5mm con guidacavo
pag. 750



26-22
Spina DC Ø5,5-2,5mm a 90°
pag. 750



28
Spina DC Ø5,5-2,1mm senza guidacavo
pag. 750



28-1
Spina DC Ø3,0-1,1mm senza guidacavo
pag. 750



28-3
Spina DC Ø3.4-1.36mm senza guidacavo
pag. 751



28-4/1
Spina DC Ø6,3-3,1mm con guidacavo
pag. 751



28-5
Spina DC Ø5,5-2,1mm senza guidacavo
pag. 751



28-6
Spina DC Ø3.8-1.1mm senza guidacavo
pag. 751



28-7
Spina DC Ø3,0-1,1mm con guidacavo
pag. 751



28-8
Spina DC Ø3,4-1,36mm con guidacavo
pag. 751



28-20
Spina DC Ø5,5-2,1mm a 90°
pag. 752



28-25
Spina DC Ø5,5-1,5mm con guidacavo
pag. 752



28-40
Spina DC Ø5,5-2,1mm con guidacavo
pag. 752



28-45
Spina DC Ø3,5-1,1mm con guidacavo
pag. 752



28-50
Spina di alimentazione DC - ø4,75-1,7mm - contatto 10mm
pag. 752



28-52
Spina DC Ø2,35-0,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 1
pag. 752



28-52/1
Spina DC Ø2,35-0,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 1
pag. 753



28-53
Spina DC Ø4,75-1,7mm senza guidacavo - EIAJ tipo 3
pag. 753



28-54
Spina DC Ø4,0-1,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 2
pag. 753



28-62/1
Spina DC Ø5,5-3,3-1,0mm con guidacavo - EIAJ tipo 4
pag. 753



28-64/1
Spina DC Ø6,5-4,3-1,4mm con guidacavo - EIAJ tipo 5
pag. 753



28-66/1
Spina DC Ø3,8-1,4mm con guidacavo
pag. 753

Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione DC



34-1
Presa DC da circuito stampato
pag. 754



34-2
Presa DC da pannello
pag. 754



34-3
Presa DC da pannello
pag. 754



34-6
Presa DC da circuito stampato
pag. 754



34-7
Presa DC da pannello con ghiera-fissaggio con dado
pag. 754



34-11
Presa DC da pannello
pag. 754



34-21
Presa DC da pannello
pag. 755



34-30
Presa DC volante
pag. 755



34-30/1
Presa DC volante
pag. 755



34-60
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 1 per circuito stampato
pag. 755



34-64
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 1 per circuito stampato
pag. 755



34-66
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 2 per circuito stampato
pag. 755



34-68
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 2 per circuito stampato
pag. 756



34-70
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato
pag. 756



34-72
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato
pag. 756



34-74
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato
pag. 756



34-78
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 4 per circuito stampato
pag. 756



34-81
Presa DC da circuito stampato
pag. 756

Multimedia / Cavi di raccordo / Adattatori / Audio-Video



11-40
Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli
pag. 471, 542, 757



17-130
Adattatore Spina RCA - Morsetto
pag. 471, 550, 757



18-100
Adattatore Presa RCA - Morsetto
pag. 471, 550, 757

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / TVCC Accessori



28-01/1
Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto
pag. 471, 757



28-05
Adattatore Spina DC - Morsetto
pag. 471, 757



28-07
Adattatore Presa DC - Morsetto
pag. 471, 757



28-09/1
Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto
pag. 472, 758



80-135
Adattatore Spina BNC - Morsetto
pag. 472, 758, 776



81-039
Adattatore Presa BNC - Morsetto
pag. 472, 758, 776

Componenti / Connettori di Alimentazione / Adattatori Alimentazione DC



28-10
Adattatore Presa DC Ø5,5-2,1mm - Spina DC Ø3,4-1,3mm
pag. 758



28-12
Adattatore Presa DC Ø5,5-2,5mm - Spina DC Ø5,5-2,1mm
pag. 758



28-14
Adattatore Spina Jack Ø3,5mm Mono - Presa DC Ø5,5-2,1mm
pag. 758



29-10
Adattatore DC Alpha Reversibile - Jack 3,5mm Mono
pag. 759



29-20
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC 3,5-1,3mm
pag. 759



29-32
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC
pag. 759



29-50S
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø5,0-1,7mm
pag. 759



29-52S
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø2,35-0,7mm - EIAJ-01
pag. 759



29-54S
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø4,0-1,7mm - EIAJ-02
pag. 759



29-55
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø4,8-1,7mm - EIAJ-03
pag. 760



29-61
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø3,0-1,0mm
pag. 760



29-62
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø5,5-3,3-1,0mm - EIAJ-04
pag. 760



29-70
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø6,3-3,1mm
pag. 760



29-74
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø7,4-5,0mm
pag. 760



KIT72
Kit 5 spine per alimentatori
pag. 760



KD5065/01
Spina DC 4,75-1,7mm per Compaq/HP - Adatto per KD5065
pag. 761



KD5065/02
Spina DC 7,4-0,6mm per Dell(IC) - Adatto per KD5065
pag. 761



KD5065/03
Spina DC 4,5-3,0mm per Dell(IC) - Adatto per KD5065
pag. 761



KD5065/04
Spina DC 4,0-1,2mm per Asus - Adatto per KD5065
pag. 761



KD5065/05
Spina DC 5,5-2,5mm per Panasonic - Adatto per KD5065
pag. 761



KD5065/06
Spina DC 4,0-1,7mm per HP - Adatto per KD5065
pag. 761

Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine accendisigari



37
Spina alimentazione DC per auto
pag. 761



37-1
Spina alimentazione DC per auto con guidacavo e fusibile
pag. 762



37-2
Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile
pag. 762



37-3
Spina accendisigari DC per auto e moto, fusibile 8A
pag. 762



37-4
Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile con LED
pag. 762



37-20
Adattatore da 1 Spina a 2 Prese Accendisigari
pag. 762

Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese accendisigari



37-5
Presa accendisigari DC volante
pag. 762



37-6
Presa accendisigari DC da pannello
pag. 763

Componenti / Connettori di Alimentazione / Cavi con spinotti assemblati pressofusi



Art. 11/1
Cavo DC con spina Jack ø3,5mm e passacavo
pag. 763



Art. 22
Cavo DC con faston femmina e passacavo
pag. 763



Art. 24-2
Cavo DC con spina Jack ø2,5mm e passacavo
pag. 763



Art. 28
Cavo DC con spina e passacavo
pag. 763



Art. 28 90
Cavo DC con spina 90° e passacavo
pag. 763



Art. 29
Cavo DC con spina ø4,0-1,7mm EIAJ-02 e passacavo
pag. 764



Art. 38
Cavo DC con spina polarizzata per batterie e passacavo
pag. 764



Art. 38-5
Cavo DC con spina polarizzata per batterie e passacavo
pag. 764



Art. 86-014/90
Cavo DC con spina F 90° e passacavo
pag. 764



88-020
Cavo DC da spina Accendisigari a spina Alpha Reversibile
pag. 764



Art. 94-314
Cavo con spina modulare e passacavo
pag. 764

Componenti / Connettori per Altoparlanti / Spine e prese Punto-Linea



1
Spina punto e linea DIN 41529

pag. 765



1-1
Spina punto e linea DIN 41529

pag. 765



1-3
Spina punto e linea colorata DIN 41529

pag. 765



2
Prese punto e linea DIN 41529

pag. 765



2-1
Presa punto e linea DIN 41529

pag. 765



2-2
Presa punto e linea a 90° DIN 41529

pag. 765

Componenti / Connettori per Altoparlanti / Morsetti da pannello



36-7
Morsetto da pannello per altoparlante a due vie

pag. 766

Componenti / Connettori per Altoparlanti / Spine e prese SpeakON



41-10
Spina 4 poli con passacavo per altoparlante

pag. 766



41-12
Spina 8 poli con passacavo per altoparlante

pag. 766



41-20
Presa 4 poli con passacavo

pag. 766



41-25
Presa 4 poli da pannello

pag. 766



41-30
Presa 4 poli da pannello

pag. 766

Componenti / Connettori Autoradio / Prese



69-200
Presa da pannello

pag. 767

Componenti / Connettori Autoradio / Adattatori



69-205
Adattatore angolare ISO

pag. 767



69-280
Connettori contatti Femmina ISO Autoradio/Speaker

pag. 767



69-206
Adattatore Maschio ISO/DIN

pag. 767



69-282
Connettori contatti maschio ISO Autoradio/Speaker

pag. 767



69-284
Connettori doppio contatti maschio ISO Autoradio/ Speaker

pag. 767

Componenti / Connettori Autoradio / Spine



69-220
Spina per antenna

pag. 767

Componenti / Connettori per Batterie



19-50
Terminale di Potenza

pag. 768



20-810-3
Connettore XT30 per batteria - Femmina

pag. 768



20-811-3
Connettore XT30 per batteria - Maschio

pag. 768



20-814-3
Connettore XT60 per batteria - Femmina

pag. 768



20-815-3
Connettore XT60 per batteria - Maschio

pag. 769



20-820-3
Connettore XT90 per batteria - Femmina

pag. 769



20-821-3
Connettore XT90 per batteria - Maschio

pag. 769



20-830-3
Connettore MT30 per batteria - Femmina

pag. 769



20-831-3
Connettore MT30 per batteria - Maschio

pag. 769



20-834-3
Connettore MT60 per batteria - Femmina

pag. 770



20-835-3
Connettore MT60 per batteria - Maschio

pag. 770



21-5
Pinza per carica batterie portata 40A

pag. 770



21-5P
Pinza per carica batterie portata 40A

pag. 770



21-7
Pinza per carica batterie portata 80A

pag. 770



21-7P
Pinza per carica batterie portata 120A

pag. 770



21-70
Terminali per batterie

pag. 771



22-60/50
Spina per batteria

pag. 771



22-60/175
Spine per batterie

pag. 771



22-60/350
Spine per batterie

pag. 771



22-62/15
Spine per batterie

pag. 771



22-62/30
Spine per batterie

pag. 771

Componenti / Connettori BNC / Spine



80-010
Spine BNC a saldare, serraggio a vite

pag. 772



80-030
Spine BNC a saldare, serraggio a vite

pag. 772



80-047
Spina BNC a 90° a crimpare

pag. 772



80-100
Spina BNC a crimpare

pag. 772



80-109
Spina BNC a crimpare

pag. 773



80-109/3
Spina BNC a crimpare

pag. 773



80-110
Spina BNC a crimpare

pag. 773



80-114
Spina BNC completa di guidacavo in PVC

pag. 773



80-140
Spina BNC a graffare a 90° con cappuccio in plastica 50 ohm

pag. 774



80-142
Spina BNC a graffare a 90° con cappuccio in plastica 75 ohm

pag. 774



80-144
Spina BNC 75 ohm serraggio a vite

pag. 774



80-150
Spina BNC a compressione

pag. 774

Componenti / Connettori BNC / Prese



81-012
Presa BNC a saldare, Serraggio a vite

pag. 774



81-032
Presa BNC da pannello a saldare UG 1094/U

pag. 774



81-037
Presa BNC isolata da pannello

pag. 775



81-042
Presa BNC a crimpare

pag. 775



81-047
Presa BNC da pannello a crimpare

pag. 775



81-052
Presa BNC da pannello UG 290/AU

pag. 775



81-076
Presa BNC per circuito stampato a 90°

pag. 775



81-078L
Presa BNC per circuito stampato in metallo

pag. 775



81-080
Presa BNC per circuito stampato a 90° in metallo

pag. 776

Multimedia / Distribuzione Audio/Video / TVCC Accessori



80-135
Adattatore Spina BNC - Morsetto

pag. 472, 758, 776



81-039
Adattatore Presa BNC - Morsetto

pag. 472, 758, 776

Componenti / Connettori BNC / Adattatori



81-067
Adattatore da presa BNC a presa BNC da pannello UG 492/AU

pag. 776



82-012
Adattatore da spina BNC a spina BNC UG 491

pag. 776



82-017
Adattatore da presa BNC a presa BNC UG 914/U

pag. 776



82-022
Adattatore a 90° da presa BNC a spina BNC UG 306/BU

pag. 777



82-027
Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC UG 274/BU

pag. 777



82-028
Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC UG 274/BU

pag. 777



82-029
Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC

pag. 777



82-031
Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC

pag. 777



82-032
Adattatore da presa BNC a 2 prese BNC

pag. 777



82-052
Adattatore da presa BNC a 2 Spine a Banana ø4mm

pag. 778



88-530
Adattatore da spina BNC a presa UHF UG 255/AU

pag. 778



88-611
Adattatore da presa BNC a presa TV Ø9,5mm

pag. 778



88-550
Adattatore da spina BNC a presa N UG349/A

pag. 778



88-560
Adattatore da presa BNC a spina N UG201/AU

pag. 778



88-565
Adattatore da presa BNC a presa N

pag. 778



88-570
Adattatore da spina BNC a presa RCA

pag. 779



88-572
Da spina BNC a spina RCA

pag. 779



88-575
Adattatore da spina RCA a presa BNC

pag. 779



88-590
Adattatore da spina BNC a presa F

pag. 779



88-612
Adattatore da spina BNC a presa TV Ø9,5mm

pag. 779



88-650
Adattatore da spina BNC a presa TNC

pag. 779



88-680
Adattatore da spina BNC a 2 boccole

pag. 780

Componenti / Connettori BNC / Terminatori



82-090
Terminatore BNC

pag. 780

Componenti / Connettori BNC / Guaine



82-098/1
Passacavo per connettori a crimpare

pag. 780

Componenti / Connettori Capicorda / Coprifaston



22-1
Coprifaston per prese 6,35mm

pag. 781



22-10
Coprifaston per spine 6,35mm

pag. 781

Componenti / Connettori Capicorda / Faston



22
Presa faston 6,35mm

pag. 781



22-3
Presa faston 6,35mm

pag. 781



22-4
Presa faston 2,8mm - Adatto per cavo da 0.5 a 1mm²

pag. 781



22-8
Presa faston 4,8mm - Adatto per cavo da 0.6 a 1.6mm²

pag. 781



22-9
Spina faston 6,35mm - Adatto per cavo da 0.5 a 2mm²

pag. 782



22-40
Kit prese faston 6,3mm e coprifaston

pag. 782



22-30-010
Presa faston preisolata per cavo 0,5-1,5mm²

pag. 782



22-30-100
Presa faston preisolata per cavo 1,5-2,5mm²

pag. 782



22-30-202
Presa faston preisolata per cavo 4-6mm²

pag. 782



22-31-010
Spina faston preisolata - per cavo 0,5-1,5mm²

pag. 783



22-31-100
Spina faston preisolata per cavo 1,5-2,5mm²

pag. 783



22-31-200
Spina faston preisolata per cavo 4-6mm²

pag. 783



22-50
Kit spine faston 6,3mm e coprifaston

pag. 783



38
Connettore per batterie irreversibile

pag. 783



38-1
Presa per batterie irreversibile

pag. 784



38-5
Spina per batterie irreversibile

pag. 784



38-6
Presa per batterie irreversibile

pag. 784



38-100
Connettore per batteria 9V

pag. 784

Componenti / Connettori Capicorda / Forcella



22-51
Terminale a forcella preisolato per cavo 0,5-1,5mm²

pag. 784



22-52
Terminale a forcella preisolato per cavo 1,5-2,5mm²

pag. 785



22-53
Terminale a forcella preisolato per cavo 2,5-4mm²

pag. 785



22-54
Terminale a forcella preisolato 4,0-6,0mm²

pag. 785



22-57-6,5
Terminale a forcella preisolato 2,5-4,0mm²

pag. 785

Componenti / Connettori Capicorda / Occhielli



22-55
Terminale ad occhiello preisolato per cavo 0,5-1,5mm²

pag. 786



22-56
Terminale ad occhiello preisolato per cavo 1,5-2,5mm²

pag. 786



22-57
Terminale ad occhiello preisolato per cavo 2,5-4,0mm²

pag. 786



22-58
Terminale ad occhiello preisolato per cavo 4,0-6,0mm²

pag. 787

Componenti / Connettori Capicorda / Terminali a bussola



22-60-010
Terminale a bussola preisolato per cavo 0,5mm² - AWG22

pag. 787



22-60-012
Terminale a bussola preisolato per cavo 0,75mm² - AWG20

pag. 787



22-60-014
Terminale a bussola preisolato per cavo 1mm² - AWG18

pag. 787



22-60-016
Terminale a bussola preisolato per cavo 1,5mm² - AWG16

pag. 787



22-60-018
Terminale a bussola preisolato per cavo 2,5mm² - AWG14

pag. 788



22-60-020
Terminale a bussola preisolato per cavo 4mm² - AWG12

pag. 788



22-60-022
Terminale a bussola preisolato per cavo 6mm² - AWG10

pag. 788

Componenti / Connettori D-Sub e Centronics / Spine Vaschetta Serie D



62-009
Spina vaschetta serie D a saldare

pag. 789



62-065
Spina vaschetta serie D ad alta densità

pag. 789



62-109
Spina vaschetta serie D per circuito stampato

pag. 789



62-609
Spina vaschetta serie D

pag. 789



62-066
Spina a vaschetta serie D ad alta densità 26 poli

pag. 789

Componenti / Connettori D-Sub e Centronics / Prese Vaschetta Serie D



63-009
Prese vaschetta serie D a saldare

pag. 790



63-065
Presa vaschetta serie D ad alta densità

pag. 790



63-109
Presa vaschetta serie D per circuito stampato

pag. 790

Componenti / Connettori D-Sub e Centronics / Adattatori Seriali



64-408
Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a presa modulare 8 contatti

pag. 790



64-409
Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a presa modulare 8 contatti

pag. 790



64-002
Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 9 poli

pag. 791



64-014
Adattatore seriale da Maschio D Sub 9 poli a Maschio D Sub 25 poli

pag. 791



64-022
Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli

pag. 791



64-024
Adattatore seriale da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 25 poli

pag. 791



64-026
Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a Maschio D Sub 9 poli

pag. 791



64-032
Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli

pag. 791



64-080
Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Maschio D Sub 25 poli

pag. 791



64-304
Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a presa modulare 4 contatti

pag. 791



64-308
Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a presa modulare 8 contatti

pag. 792

Componenti / Connettori D-Sub e Centronics / Adattatori VGA



64-034
Adattatore VGA 15 poli HD Maschio - Maschio

pag. 792



64-034/1
Adattatore VGA 15 poli HD Maschio - Femmina

pag. 792



64-034/2
Adattatore VGA 15 poli HD Femmina - Femmina

pag. 792



64-066
Adattatore VGA

pag. 792



64-068
Adattatore VGA

pag. 792

Componenti / Connettori D-Sub e Centronics / Calotte



63-070
Calotta per connettori vaschetta serie D

pag. 792



63-072
Calotta per connettori vaschetta serie D Schermata

pag. 793



63-095
Calotta per adattatore

pag. 793



63-096
Calotta per adattatore

pag. 793



63-097
Calotta per adattatore

pag. 793



63-099
Calotta per adattatore

pag. 793



63-102
Calotta per adattatore

pag. 793

Componenti / Connettori D-Sub e Centronics / Kit Viti



69-110
Kit viti con relativi fermi

pag. 794



69-120
Kit viti con relativi dadi

pag. 794



69-130
Kit viti

pag. 794

Componenti / Connettori DIN / Spine



3
Spina schermata DIN

pag. 795



42-05
Spina mini DIN

pag. 795



40-28
Spina schermata DIN da pannello

pag. 795



40-60
Spina XLR con manicotto serracavo in gomma

pag. 795



40-62
Spina XLR a 90° con manicotto serracavo in gomma

pag. 796



40-66
Spina XLR con serracavo

pag. 796



40-66B
Spina XLR 3 poli colorata

pag. 796



40-90
Spina XLR da pannello

pag. 796



40-131
Spina XLR da pannello 3 poli con fermo di bloccaggio

pag. 796



40-203
Spina Mini-XLR con fermo di bloccaggio

pag. 796



40-243
Spina Mini-XLR da pannello con fermo di bloccaggio

pag. 797



44-20
Spina Mini-DIN 3 poli volante

pag. 797

Componenti / Connettori DIN / Prese



4
Prese Schermate a norme DIN

pag. 797



40
Prese Schermate a norme DIN

pag. 797



40-01
Prese Schermate a norme DIN 90°

pag. 797



40-70
Presa XLR con serracavo in gomma

pag. 798



40-72
Presa XLR a 90° con serracavo in gomma

pag. 798



40-76
Presa XLR con serracavo per il bloccaggio cavo

pag. 798



40-76B
Presa XLR 3 poli colorata

pag. 798



40-80
Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio

pag. 799



40-130
Presa XLR da pannello 3 poli

pag. 799



40-150
Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio

pag. 799



40-223
Presa Mini XLR con fermo di bloccaggio

pag. 799



40-263
Presa Mini XLR da pannello con fermo di bloccaggio

pag. 799



42-55
Presa Mini-DIN

pag. 799



44-10
Presa Mini-DIN 4 poli da pannello

pag. 800



44-22
Presa Mini-DIN 3 poli per circuito stampato

pag. 800



44-24
Presa Mini-DIN 3 poli per circuito stampato

pag. 800

Componenti / Connettori DIN / Adattatori



40-93
Da femmina 3 poli a maschio 3 poli

pag. 800



40-94
Da femmina 3 poli a femmina 3 poli

pag. 800



40-95
Da maschio 3 poli a maschio 3 poli

pag. 800



40-97
Da spina 3 poli a spina jack Ø6,3mm Mono

pag. 801



40-98
Da presa 3 poli a spina jack Ø6,3mm Mono

pag. 801



40-100
Da spina 3 poli a spina RCA

pag. 801



40-102
Da spina 3 poli a presa RCA

pag. 801



40-106
Da presa 3 poli a spina RCA

pag. 801



40-108
Da presa 3 poli a presa RCA

pag. 801



40-110
Da spina 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono

pag. 801



40-112
Da presa 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono

pag. 801

Componenti / Connettori F / Spine ad avvitare



86-014
Spina F da Avvitare

pag. 802



86-014S
Spina F da Avvitare con 1 o-ring

pag. 802



86-014/2
Spina F da Avvitare con 2 o-ring

pag. 803



86-014T
Spina F da avvitare tornita

pag. 803



86-014TS
Spina F da avvitare tornita con 1 o-ring

pag. 803



86-014T/2
Spina F da avvitare tornita con 2 o-ring

pag. 803



86-016
Spina F a 90°

pag. 804



86-130
Spina F attacco rapido ad avvitamento

pag. 804

Componenti / Connettori F / Spine a compressione



86-614
Spina F a compressione

pag. 804



86-614/1
Spina F a compressione

pag. 804



86-614/F
Presa F a Compressione

pag. 804

Componenti / Connettori F / Spine a crimpare



86-164
Spina F attacco rapido a crimpare

pag. 804



86-212
Spina F a graffare con manicotto

pag. 805



86-510
Spina F a crimpare - senza o-ring

pag. 805



86-511
Spina F a crimpare con 1 o-ring

pag. 805



86-512
Spina F a crimpare con 2 o-ring

pag. 805



86-560
Spina F a crimpare per RG59/U

pag. 805

Componenti / Connettori F / Prese



86-017
Presa F da pannello completa di dado

pag. 806



86-020
Presa F a crimpare

pag. 806



86-029
Presa F da pannello passante completa di dado

pag. 806



86-117
Presa F da pannello completa di dado

pag. 806



86-118
Presa F da pannello con base esagonale completa

pag. 806



86-184
Presa F per circuito stampato a 90°

pag. 806

Componenti / Connettori F / Adattatori



86-022
Adattatore F da spina a spina

pag. 807



86-030
Adattatore ad "U" da presa F a presa F

pag. 807



86-032
Adattatore a 90° da presa F a spina F

pag. 807



86-034
Adattatore da spina F a spina F ad attacco rapido

pag. 807



86-062
Adattatore da spina F rapida a presa F

pag. 807



86-063
Adattatore da presa F a presa TV 9,5 IEC

pag. 807



86-190
Adattatore a "T" da spina F a 2 prese F

pag. 808



86-192
Adattatore a "T" da spina F rapido a 2 prese F

pag. 808



86-200
Adattatore a "T" a 3 prese F

pag. 808



88-585
Adattatore da spina F a spina BNC

pag. 808



88-595
Adattatore da spina F a presa BNC

pag. 808



88-596
Adattatore da presa F a presa BNC

pag. 808



88-598
Adattatore da spina F a presa RCA

pag. 809



88-602
Adattatore da spina F a presa N

pag. 809



88-622
Adattatore da spina F a spina TV Ø9,5mm

pag. 809



88-630
Adattatore da spina F a presa UHF

pag. 809



88-635
Adattatore da spina F a presa TV 9,5 IEC

pag. 809



88-640
Adattatore da spina RCA a presa F

pag. 809

Componenti / Connettori F / Terminatori



86-300
Resistenza di chiusura F 75ohm

pag. 810



86-310
Resistenza di chiusura F 75ohm isolata con blocco DC

pag. 810



86-320
Connettore F chiusura F 75ohm

pag. 810

Componenti / Connettori FME / Spine, Prese e Adattatori



94-800
Presa volante FME

pag. 811



94-805
Spina volante FME

pag. 811



94-810
Adattatore da spina FME a spina FME

pag. 811



94-820
Adattatore da spina FME a spina N

pag. 811



94-830
Adattatore da spina FME a spina mini UHF

pag. 811



94-840
Adattatore da spina FME a spina BNC

pag. 811



94-850
Adattatore ad angolo da spina FME a spina BNC

pag. 812



94-860
Adattatore da spina FME a spina TNC

pag. 812



94-870
Adattatore ad angolo da spina FME a spina TNC

pag. 812



94-880
Adattatore da spina FME a spina UHF

pag. 812



94-890
Adattatore da spina FME a spina SMA

pag. 812

Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine



200-301
Presa Maschio Volante

pag. 813



200-401
Presa Maschio Volante

pag. 813

Componenti / Connettori Fotovoltaico / Prese



200-305
Presa Femmina Volante

pag. 813



200-405
Presa Femmina Volante

pag. 813

Componenti / Connettori HDMI, DVI e DisplayPort / Spine e Prese



93-10
Spina schermata DVI per assemblaggio

pag. 814



93-3
Spina schermata HDMI® per assemblaggio

pag. 814



93-6
Presa HDMI® a 180° per circuito stampato

pag. 814

Componenti / Connettori Jack / Spine ø 2,5 mm



24-2
Spina jack Ø2,5mm Mono con guidacavo

pag. 815



24-4
Spina jack Ø2,5mm Stereo con guidacavo

pag. 815



24-8
Spina jack Ø2,5mm video con guidacavo 4 poli

pag. 815

Componenti / Connettori Jack / Prese ø 2,5 mm



25-2
Presa jack Ø2,5mm Mono con guidacavo

pag. 815



25-3
Presa jack Ø2,5mm Stereo

pag. 815



25-4
Presa jack da pannello Ø2,5mm Mono con interruttore

pag. 815



27-5
Presa jack da c.s. Ø2,5mm c/ interruttore

pag. 816

Componenti / Connettori Jack / Spine ø 3,5 mm



11-2
Spina jack Ø3,5mm con guidacavo Mono

pag. 816



11-3
Spina jack Ø3,5 Stereo

pag. 816



11-4
Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo

pag. 816



11-6
Spina jack Ø3,5mm 90° Mono

pag. 816



11-10
Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla

pag. 816



11-12
Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla

pag. 817



11-22
Spina jack a 90° Ø3,5mm Stereo

pag. 817



11-24
Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo in PVC

pag. 817



11-26
Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla

pag. 817



11-28
Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla

pag. 817



11-30
Spina jack Ø3,5mm 4 poli con guidacavo

pag. 817



11-32
Spina jack Ø3,5mm 4poli video 90° con guidacavo

pag. 818

Componenti / Connettori Jack / Prese ø 3,5 mm



12
Presa jack Ø3,5mm Mono

pag. 818



12-1
Presa jack Ø3,5mm in metallo Mono

pag. 818



12-2
Presa jack Ø3,5mm con guidacavo Mono

pag. 818



12-3
Presa jack Ø3,5mm Stereo

pag. 818



12-4
Presa jack Ø3,5mm Stereo da pannello

pag. 818



12-5
Presa jack Ø3,5mm Stereo da circuito stampato

pag. 819



12-6
Presa jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo

pag. 819



12-7
Presa jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla

pag. 819



12-10
Presa jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla

pag. 819



30
Presa Jack da pannello Ø3,5mm Mono con interruttore

pag. 819



30-2
Presa Jack da pannello Ø3,5mm Stereo

pag. 819



30-3X
Presa Jack da C.S. Ø3,5mm Stereo

pag. 820

Componenti / Connettori Jack / Spine ø 6,3 mm



13-2
Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo in PVC

pag. 820



13-3
Spina jack Ø6,3mm Mono colorata

pag. 820



13-4
Spina jack Ø6,3mm Mono a 90°

pag. 820



13-7
Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla

pag. 820



13-8
Spina jack Ø6,3mm Mono professionale

pag. 820



13-10
Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla

pag. 821



13-14
Spina jack Ø6,3mm Mono colorata

pag. 821



15-1
Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo

pag. 821



15-2
Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo in PVC

pag. 821



15-3
Spina jack Ø6,3mm Stereo professionale

pag. 821



15-7
Spina jack Ø6,3mm Stereo con guaina in gomma

pag. 822



15-10
Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo a molla

pag. 822



15-40
Spina jack Ø6,3mm Stereo a 90°

pag. 822

Componenti / Connettori Jack / Prese ø 6,3 mm



14
Presa jack Ø6,3mm Mono

pag. 822



14-1
Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla

pag. 822



14-2
Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo in PVC

pag. 822



14-5
Presa jack Ø6,3mm Mono con guaina in gomma

pag. 823



16-1
Presa jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo a molla

pag. 823



16-2
Presa jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo in PVC

pag. 823



16-7
Presa jack Ø6,3mm Stereo con guaina in gomma

pag. 823



32
Presa Jack da pannello Ø6,3mm Mono con contatto di scambio

pag. 824



32-1
Presa jack da pannello Ø6,3mm 2 contatti aperti

pag. 824



32-2
Presa jack da pannello Ø6,3mm

pag. 824



32-3
Presa jack da pannello Ø6,3mm 2 contatti

pag. 824



33
Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli

pag. 824



33-1
Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli

pag. 824



33-4
Presa jack da pannello Ø6,3mm 3 poli

pag. 825



33-6
Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli con contatto aperto

pag. 825



33-7
Presa Jack da pannello Ø6,3mm 6 poli con contatto di scambio

pag. 825

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine telefoniche 3 poli



94-020
Spina telefonica 3 poli

pag. 828

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Prese telefoniche 3 poli



94-070
Presa tripolare da parete

pag. 828

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Adattatori Telefonici 3 poli



94-060
Adattatore da spina tripolare a presa modulare 6P4C

pag. 828



94-090
Adattatore da spina a presa tripolare e presa modulare 6P4C

pag. 828



94-091
Adattatore da spina e presa tripolare e presa modulare 6P2C

pag. 828

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine modulari Telefoniche



94-310
Spine modulari per Cavo Flessibile

pag. 829



94-310-12-14B
Spine modulari RJ11 per Cavo Flessibile

pag. 829



94-312D
Spine modulari digitali DEC per Cavo Flessibile

pag. 829



94-318
Spina modulare RJ45 8P8C per cavo flessibile

pag. 829



94-319
Spina modulare 10P10C per cavo flessibile

pag. 830



94-322
Spine modulari per Cavo Rigido e Flessibile

pag. 830

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Prese modulari Telefoniche



94-365
Presa telefonica modulare da parete

pag. 830



94-424
Doppie prese telefoniche modulari da parete

pag. 830



94-350
Prese telefoniche modulari da parete 8P8C

pag. 830



94-420
Prese telefoniche modulari da parete

pag. 831

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Adattatori Modulari Telefonici



94-390
Adattatori telefonici modulari da spina a doppia presa

pag. 831



94-400
Adattatori telefonici modulari da presa a doppia presa

pag. 831



94-410
Adattatori telefonici modulari da presa a presa

pag. 831



94-450
Adattatori telefonici modulari da 1 spina a 5 prese

pag. 832

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Adattatori ISDN



94-954
Box d'estensione ISDN 2 prese RJ45

pag. 832



94-984
Terminale passante ISDN 8P4C

pag. 832



94-988
Cavo d'estensione spina e presa 8P8C RJ45

pag. 832

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Filtri ADSL



94-970
Filtro ADSL da spina 3 poli a presa 3Poli / presa modulare 6P2C

pag. 832



94-970/2
Filtro ADSL da spina 3 poli a 2 presa modulare 6P2C

pag. 832



94-973/1
Filtro ADSL sdoppiatore 6P4C con cavetto

pag. 832



94-975
Filtro ADSL con cavetto 6P2C

pag. 832

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45 / Spine RJ45 - Passanti



94-914/5
Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante

pag. 833



94-914/5B
Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante

pag. 833



94-914/6
Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 Passante

pag. 833



94-914/6B
Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 Passante

pag. 833



94-916/6
Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante

pag. 834



94-916/6B
Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante

pag. 834



94-915/6A
Spina RJ45 8P8C Cat.6A UTP AWG23 Passante

pag. 834



94-915/6AB
Spina RJ45 8P8C Cat.6A UTP AWG23 Passante

pag. 834



94-917/6A
Spina RJ45 8P8C Cat.6A FTP AWG23 Passante

pag. 834



94-917/6AB
Spina RJ45 8P8C Cat.6A FTP AWG23 Passante

pag. 834

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45 / Spine RJ45 - Tool-less



94-914
Spina modulare RJ45 8P8C Cat.5e non schermata chiusura a pressione.

pag. 835



94-915/02
Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Non schermata - chiusura a pressione

pag. 835



94-915/04
Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Schermata - chiusura a pressione

pag. 835



94-915/10
Spina modulare RJ45 Cat.6A Schermata - chiusura a pressione

pag. 835



94-915/12
Spina modulare RJ45 Cat.6A Schermata - chiusura ad avvitamento

pag. 836



94-915/20
Spina modulare RJ45 Cat.8.1 Schermata - chiusura a pressione

pag. 836



94-915/22
Spina modulare RJ45 Cat.8.1 Schermata - chiusura ad avvitamento

pag. 836



94-929
Adattatore da spina RJ45 a morsetto

pag. 472, 836

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45 / Spine RJ45 - Standard



94-909
Spine modulari RJ45 Cat. 5E Schermate

pag. 837



94-909/1B
Spina modulare RJ45 Cat.5e Schermata - per cavo rigido e flessibile

pag. 837



94-909/2-3
Spine modulari RJ45 Cat. 5E Schermate

pag. 837



94-911
Spine modulari RJ45 Cat. 5E non schermate

pag. 837



94-911/1-2
Spine modulari RJ45

pag. 838



94-911/3
Spine modulari RJ45

pag. 838



94-916
Spina schermata - RJ45 8P8C - Cat.6 - AWG24-26 - rigido + flessibile

pag. 838



94-916/3
Spine modulari RJ45 Cat.6 schermate per cavo rigido e flessibile.

pag. 838



94-918
Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile.

pag. 839



94-918/3
Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile.

pag. 839



94-919/1
Spina modulare RJ45 Cat.6A schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio

pag. 839



94-919/2
Spina modulare RJ45 Cat.6A Non schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio

pag. 839

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45 / Spine RJ45 - Guidacavo



94-923
Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm

pag. 840



94-924GR
Guidacavo per spina RJ45 ø6,8mm - Grigio

pag. 840



94-926GR
Guidacavo per spina RJ45 ø6,8mm - Grigio

pag. 840



96-123
Guscio IP67 per spine RJ45

pag. 840

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Prese RJ45



94-930
Accoppiatore RJ45 Cat.5e Presa/Presa

pag. 840



94-930/1
Accoppiatore RJ45 Cat.5e Presa/Presa schermata

pag. 840



94-931
Accoppiatore RJ45 Cat.6 Presa/Presa

pag. 841



94-931/1
Accoppiatore RJ45 Cat.6 Presa/Presa schermata

pag. 841



94-931/2
Accoppiatore RJ45 Cat.6A Presa/Presa Non schermata - Plastico

pag. 841



94-931/3
Accoppiatore RJ45 Cat.6A Presa/Presa Schermata - Metallico

pag. 841



94-946
Presa modulare Cat.5e da parete - Non schermata

pag. 841



94-948
Presa modulare Cat.5e da parete schermata

pag. 841



94-950
Doppia presa modulare Cat.5e da parete - Non schermata

pag. 842



96-123/1
Presa RJ45 schermata a pannello IP67 diritta con tappo

pag. 842



96-123/2
Presa RJ45 schermata a pannello IP67 diritta con tappo - ad angolo

pag. 842

Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Suonerie



94-535
Suoneria telefonica elettronica acustica e visiva

pag. 842

Componenti / Connettori N / Spine



85-017
Spina N

pag. 826



85-027
Spina N a crimpare UG21

pag. 826



85-029
Spina N 90° a saldare UG594

pag. 826

Componenti / Connettori N / Prese



85-022
Presa N a saldare UG23

pag. 826



85-032
Presa N da pannello a saldare UG58

pag. 826



85-034
Presa N da pannello a saldare UG680

pag. 826

Componenti / Connettori N / Adattatori



85-042
Adattatore da spina N a spina N UG57

pag. 827



85-047
Adattatore da presa N a presa N UG29

pag. 827



85-052
Adattatore da spina N a 2 prese N UG107

pag. 827



88-520
Adattatore da spina N a presa UHF UG 146/U

pag. 827



88-525
Adattatore da spina N a spina BNC

pag. 827



88-527
Adattatore da spina N a presa F

pag. 827

Componenti / Connettori RCA / Spine



17-10
Spina coassiale RCA con guidacavo

pag. 843



17S
Spina coassiale RCA con guidacavo

pag. 843



17-30
Spina coassiale RCA con guidacavo in PVC

pag. 843



17-40
Spina coassiale RCA con guidacavo a molla

pag. 843



17-75
Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla

pag. 843



17-75S
Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla

pag. 844



17-77
Spina coassiale RCA anodizzata polarizzata

pag. 844



17-96S
Spina coassiale RCA professionale

pag. 844



17-114
Spina coassiale RCA a graffare

pag. 844



17-120
Spina coassiale RCA a compressione

pag. 844



17-122
Spina coassiale RCA a compressione dorata

pag. 844

Componenti / Connettori RCA / Prese



18-4
Presa coassiale RCA da pannello

pag. 845



18-10
Presa coassiale RCA colorata con guidacavo

pag. 845



18-65
Presa RCA metallica a 90° per circuito stampato

pag. 845



18-67
Presa RCA per circuito stampato

pag. 845



18-69
Due prese RCA per circuito stampato

pag. 846



18-75
Presa RCA polarizzata con guidacavo a molla

pag. 846



18-94
Presa RCA da pannello

pag. 846

Componenti / Connettori SCART e S-VHS / Spine Video



92-160
Spina scart 21 poli

pag. 847



92-164
Presa scart 21 poli

pag. 847

Componenti / Connettori SMA / Spine



89-012
Spina SMA

pag. 848



89-017
Spina SMA a crimpare

pag. 848



89-240
Spina SMA a Crimpare per cavo RG58

pag. 848



89-242
Spina SMA a Crimpare per RG174, RG316

pag. 848

Componenti / Connettori SMA / Prese



89-250
Presa SMA a crimpare RG58

pag. 848



89-252
Presa SMA a crimpare RG174, RG316

pag. 848

Componenti / Connettori SMA / Adattatori



89-212
Adattatore da spina SMA a spina BNC

pag. 849



89-217
Adattatore da spina SMA a presa BNC

pag. 849



89-227
Adattatore da spina SMA a spina UHF

pag. 849

Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Spine Banana



20-110
Spina banana Ø2mm

pag. 850



20-112
Spina banana Ø2mm - con presa passante

pag. 850



20-1
Spina banana Ø4mm

pag. 850



20-114
Spina banana Ø4mm - con presa passante

pag. 850



20-116
Spina banana Ø4mm - con presa laterale

pag. 850



20-118
Spina banana Ø4mm - con presa laterale

pag. 850



20-120
Spina banana Ø4mm - con presa passante

pag. 851



20-122
Spina banana Ø4mm - con presa passante

pag. 851



20-52
Spina banana Ø4mm

pag. 851



20-54
Spina banana Ø4mm

pag. 851

Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Prese Banana



20-124
Presa banana Ø4mm

pag. 851



20-6
Presa banana Ø4mm

pag. 852

Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Forcelle



20-126
Forcella colorata 4mm - con presa laterale

pag. 852

Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Boccole e morsetti serrafilo



20-310
Boccola Ø2mm

pag. 852



20-312
Boccola Ø2mm isolata

pag. 852



20-314
Boccola Ø4mm isolata

pag. 852



20-316
Boccola Ø4mm

pag. 852



20-320
Boccola Ø4mm

pag. 853



20-322
Boccola Ø4mm

pag. 853

Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Pinze Coccodrillo



20-510
Coccodrillo colorato

pag. 853



20-512
Coccodrillo colorato

pag. 853



20-514
Coccodrillo colorato

pag. 853



20-516
Pinza colorata

pag. 853



20-518
Pinza colorata

pag. 854



20-520
Pinza colorata

pag. 854



20-522
Pinza colorata

pag. 854



20-524
Pinza colorata

pag. 854



21-1
Coccodrillo isolato piccolo

pag. 854



21-3
Coccodrillo colorato

pag. 854



21-50
Coccodrillo isolato medio

pag. 855



21-60
Coccodrillo isolato grande

pag. 855

Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Cavetti



20-526
Cavetto flessibile 0,75mm² con terminali a banana Ø4mm

pag. 855



21-20
Kit 10 cavetti con pinze a coccodrillo di vari colori

pag. 855

Componenti / Connettori di Test e Strumentazione / Puntali



20-710
Puntali per multimetro

pag. 855



21-18
Puntale per multimetro

pag. 855

Componenti / Connettori TNC / Spine



83-012
Spina TNC a saldare

pag. 856



83-022
Spina TNC a crimpare

pag. 856



83-042
Spina TNC da pannello

pag. 856

Componenti / Connettori TNC / Prese



83-045
Presa TNC

pag. 856



83-047
Presa TNC a crimpare

pag. 856



83-052
Presa TNC da pannello

pag. 856



83-081
Presa TNC da pannello a crimpare

pag. 857

Componenti / Connettori TNC / Adattatori



83-055
Adattatore da pannello da presa TNC a presa TNC

pag. 857



83-057
Adattatore da presa TNC a presa TNC

pag. 857



83-059
Adattatore da presa TNC a 2 prese TNC

pag. 857



83-065
Adattatore da spina TNC a presa TNC

pag. 857



83-069
Adattatore a "T" da spina TNC a 2 prese TNC

pag. 857



88-660
Adattatore da spina TNC a presa BNC

pag. 858



88-690
Adattatore da spina TNC a presa UHF

pag. 858



88-710
Adattatore da spina TNC a presa RCA

pag. 858



88-720
Adattatore da spina TNC a presa N

pag. 858



88-725
Adattatore da spina TNC a presa F

pag. 858

Componenti / Connettori Toslink / Adattatori



91-530
Adattatore da Toslink a Jack ottico

pag. 858

Componenti / Connettori TV / Spine IEC



51
Kit Spina e Presa TV ø9,5mm

pag. 859



53
Spina coassiale per TV Ø9,5mm

pag. 859



53-2
Spina coassiale completamente schermata per TV Ø9,5mm

pag. 859



53-2/1
Spina coassiale schermata per TV Ø9,5mm

pag. 859



53-5
Spina coassiale per TV Ø9,5mm TWIST ON

pag. 859



53-8
Spina coassiale per TV Ø9,5mm

pag. 859



53-9
Spina coassiale per TV Ø9,5mm a compressione

pag. 860



55
Spina coassiale a 90° per TV Ø9,5mm

pag. 860

Componenti / Connettori TV / Prese IEC



54
Presa coassiale per TV Ø9,5mm

pag. 860



54-5
Presa coassiale per TV Ø9,5mm TWIST ON

pag. 860



54-6
Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata

pag. 860



54-6/1
Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata

pag. 860



54-8
Presa coassiale per TV Ø9,5mm isolata

pag. 861



54-8/1
Presa coassiale per TV Ø9,5mm

pag. 861



54-9
Presa coassiale per TV Ø9,5mm a compressione

pag. 861



56
Presa coassiale a 90° per TV Ø9,5mm

pag. 861

Componenti / Connettori TV / Adattatori IEC



57
Raccordo coassiale da presa Ø9,5mm a presa Ø9,5mm - Bianco

pag. 861



57N
Raccordo coassiale da presa Ø9,5mm a presa Ø9,5mm - Nero

pag. 861



58
Raccordo coassiale da spina Ø9,5mm a spina Ø9,5mm - Bianco

pag. 862



58N
Raccordo coassiale da spina Ø9,5mm a spina Ø9,5mm - Nero

pag. 862



58-2
Distributore coassiale da spina TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5mm

pag. 862



58-6
Distributore induttivo coassiale da presa TV Ø9,5mm a 2 spine TV Ø9,5mm

pag. 862



58-7
Distributore induttivo coassiale da spina TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5mm

pag. 862



58-9
Distributore induttivo coassiale da presa TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5m

pag. 862



59-2
Adattatore da spina Jack Ø3,5mm a presa coassiale TV Ø9,5mm

pag. 863



88-610
Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa RCA

pag. 863



88-615
Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa BNC

pag. 863



88-620
Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa F

pag. 863



88-625
Adattatore da presa TV Ø9,5mm senza anello a presa F

pag. 863



88-645
Adattatore da spina RCA a presa TV

pag. 863



88-646
Adattatore da presa TV a presa RCA

pag. 863

Componenti / Connettori TV / Antenna TV



59-5
Antenna TV telescopica

pag. 863

Componenti / Connettori UHF-CB / Spine



87-012
Spina UHF PL259 ad avvitare

pag. 864



87-013
Spina UHF PL259 a crimpare

pag. 864



87-018/1
Spina UHF PL259 ridotta ad avvitare

pag. 864

Componenti / Connettori UHF-CB / Prese



87-020
Presa UHF da pannello SO239

pag. 864



87-022
Presa UHF da pannello UG266/U

pag. 864



87-222
Presa da pannello UHF mini

pag. 864



87-227
Presa volante UHF mini a crimpare

pag. 865

Componenti / Connettori UHF-CB / Adattatori



87-011
Riduttore UHF PL259 per RG58/59

pag. 865



87-024
Raccordo UHF da presa a presa UG 363/U

pag. 865



87-030
Adattatore UHF da presa a presa PL 258

pag. 865



87-035
Adattatore a 90° da spina UHF a presa UHF M 359/A

pag. 865



87-040
Adattatore UHF da spina a spina

pag. 865



87-045
Adattatore da spina RCA a presa UHF

pag. 866



87-050
Adattatore da spina jack Ø3,5mm a presa UHF

pag. 866



87-242
Adattatore UHF mini da spina a spina

pag. 866



87-252
Adattatore UHF mini da presa a presa

pag. 866



87-257
Adattatore da presa mini UHF a spina UHF

pag. 866



87-272
Adattatore da presa mini UHF a spina BNC

pag. 866



88-505
Adattatori da spina UHF a spina N

pag. 867



88-510
Adattatori da spina UHF a presa N 83/BU

pag. 867



88-522
Adattatori da spina UHF a presa F

pag. 867



88-535
Adattatori da presa UHF a presa BNC

pag. 867



88-537
Adattatori da spina UHF a spina BNC

pag. 867



88-540
Adattatori da spina UHF a presa BNC UG273/U

pag. 867



88-580
Adattatori da spina UHF a presa RCA

pag. 867

Componenti / Connettori USB e Firewire / Spine USB



64-588
Spina USB tipo A da assemblare

pag. 868



64-590
Spina USB tipo B da assemblare

pag. 868

Componenti / Connettori USB e Firewire / Prese USB



64-580
Presa USB tipo A a 90° per circuito stampato

pag. 868



64-582
Presa USB doppia tipo A a 90° per circuito stampato

pag. 868



64-584
Presa USB tipo B a 90° per circuito stampato

pag. 868



64-586
Presa USB tipo A dritta per circuito stampato

pag. 868



64-587
Presa USB B dritta per circuito stampato

pag. 868

Componenti / Connettori Waterproof / Spine



44-26
Spina volante SP11 due poli

pag. 869



44-27
Spina volante SP11 tre poli

pag. 869



44-29
Spina volante SP11 cinque poli

pag. 869



44-39
Spina volante SP13 due poli

pag. 869



44-40
Spina volante SP13 tre poli

pag. 870



44-41
Spina volante SP13 quattro poli

pag. 870



44-42
Spina volante SP13 cinque poli

pag. 870



44-54
Spina volante SP21 due poli

pag. 870



44-54L
Spina volante SP21 due poli

pag. 871



44-55
Spina volante SP21 tre poli

pag. 871



44-55L
Spina volante SP21 tre poli

pag. 871



44-56
Spina volante SP21 quattro poli

pag. 871



44-80
Spina volante WA22 4 poli

pag. 872



44-80L
Spina volante WA22 4 poli

pag. 872

Componenti / Connettori Waterproof / Prese



44-31
Presa volante SP11 due poli

pag. 872



44-32
Presa volante SP11 tre poli

pag. 872



44-34
Presa da pannello SP11 due poli

pag. 873



44-35
Presa da pannello SP11 tre poli

pag. 873



44-37
Presa volante SP11 cinque poli

pag. 873



44-38
Presa da pannello SP11 cinque poli

pag. 873



44-43
Presa volante SP13 due poli

pag. 874



44-44
Presa volante SP13 tre poli

pag. 874



44-46
Presa volante SP13 cinque poli

pag. 874



44-49
Presa da pannello SP13 due poli

pag. 874



44-50
Presa da pannello SP13 tre poli

pag. 875



44-51
Presa da pannello SP13 quattro poli

pag. 875



44-52
Presa da pannello SP13 cinque poli

pag. 875



44-58
Presa volante SP21 due poli

pag. 875



44-59
Presa volante SP21 tre poli

pag. 876



44-60
Presa volante SP21 quattro poli

pag. 876



44-62
Presa da pannello SP21 due poli

pag. 876



44-63
Presa da pannello SP21 tre poli

pag. 876



44-64
Presa da pannello SP21 quattro poli

pag. 877



44-84
Presa volante WA22 4 poli

pag. 877



44-88
Presa da pannello WA22 4 poli

pag. 877

Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni



44-90-03
Connettore volante per giunta - 3 poli - 9A 450V - IP68

pag. 877



44-91-03
Connettore volante per giunta - 3 poli - 16A 450V - IP68

pag. 878



44-96-03
Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 2 poli - 24A 450V - IP68

pag. 878



44-98-04
Scatola di giunzione tre vie - morsetto incluso 4 poli - 24A 450V - IP68

pag. 878

Componenti / Frutti Keystone / Prese RJ45



94-940
Presa Keystone RJ45 Cat.5e UTP

pag. 879



94-943
Presa Keystone RJ45 Cat.6 schermata

pag. 879



94-944
Presa Keystone RJ45 Cat.6 UTP

pag. 879



96-110
Presa Keystone RJ45 Cat.5e UTP

pag. 879



96-116
Presa Keystone RJ45 Cat.6 UTP

pag. 879



96-301-6A-W
Presa Keystone RJ45 Cat.6A UTP tool-less

pag. 879



96-301N
Presa Keystone RJ45 Cat.6 UTP tool-less

pag. 880



96-302M
Presa Keystone RJ45 Cat.6A schermata tool-less

pag. 880

Componenti / Frutti Keystone / Adattatori RJ45



96-120
Keystone Cat.6 Presa-Presa UTP

pag. 880



96-120M
Keystone Cat.6 Presa-Presa Schermata - Metallico

pag. 880



96-120N
Keystone Cat.6 Presa-Presa Non schermata - Nero

pag. 880



96-122N
Keystone Cat.6 Presa-Presa Non schermata con viti - Nero

pag. 880

Componenti / Frutti Keystone / Telefonici



96-108
Keystone presa Cat.3 6P4C RJ11

pag. 881



96-118
Keystone presa-presa Cat.3 6P4C RJ11

pag. 881

Componenti / Frutti Keystone / Audio



96-140
Keystone da presa Toslink a presa Toslink

pag. 881



96-170/1
Keystone presa RCA Bianca

pag. 881



96-172/1
Keystone Presa RCA Rossa

pag. 881



96-174
Keystone Presa RCA Gialla

pag. 881



96-194
Keystone Presa 3,5mm stereo

pag. 881

Componenti / Frutti Keystone / Video



96-138
Keystone da presa BNC a presa BNC

pag. 881



96-124
Keystone HDMI Presa-Presa

pag. 881



96-126
Keystone HDMI Presa-Presa ad angolo

pag. 882

Componenti / Frutti Keystone / Antenna



96-130
Keystone da presa F a presa F

pag. 882



96-134
Keystone Presa PAL F M/F

pag. 882



96-132
Keystone da presa F a presa F

pag. 882



96-136
Keystone Presa PAL F Fem/Fem

pag. 882

Componenti / Frutti Keystone / Fibra ottica



96-144
Keystone da Fibra ST a ST

pag. 882



96-150
Keystone da Fibra SC a SC

pag. 882



96-154
Keystone da Fibra LC a LC

pag. 882

Componenti / Frutti Keystone / Placche e supporti



96-080
Inserto chiuso

pag. 884



96-082
Inserto 1 porta

pag. 884



96-084
Inserto 2 porte

pag. 884



96-086
Inserto 3 porte

pag. 884



96-088
Inserto 4 porte

pag. 884



96-090
Inserto 6 porte

pag. 884



96-806/1
Pannello Patch 19" per moduli Keystone 16 porte

pag. 884



96-806/2
Pannello Patch 19" per moduli Keystone 24 porte

pag. 884



96-020/1
Scatola da parete 115x70x36mm + Cover

pag. 885



96-030
Scatola da parete 116x114,5x48mm

pag. 885

96-050
Placca per scatola 503 da incasso

pag. 885



96-052
Placca per scatola 506e da incasso

pag. 885



96-300-01
Adattatore per frutti RJ45 per placca ABB Elos - Nero

pag. 885



96-300-02
Adattatore per frutti RJ45 per placca ABB Chiara - Bianco

pag. 885



96-300-03
Adattatore per frutti RJ45 per placca ABB Mylos - Bianco

pag. 885



96-300-04
Adattatore per frutti RJ45 per placca ABB Mylos - Nero

pag. 885



96-400-01
Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Banquise - Bianco

pag. 885



96-400-02
Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Noir(S45) - Nero

pag. 885



96-400-03
Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Blanc(S45) - Avorio

pag. 886



96-400-04
Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Domus(S44) - Bianco

pag. 886



96-400-05
Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Pal - Grigio chiaro

pag. 886



96-400-06
Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Allumia (S44) - Silver

pag. 886



96-400-07
Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Life(S44) - Nero

pag. 886



96-400-08
Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Tekla - Nero

pag. 886



96-500-01
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Axolute - Nero

pag. 886



96-500-02
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Axolute - Grigio

pag. 886



96-500-03
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Axolute - Bianco

pag. 886



96-500-04
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Living Classic - Nero

pag. 886



96-500-05
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Magic - Avorio

pag. 887



96-500-06
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Living Light - Bianco

pag. 887



96-500-07
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Living Light - Nero

pag. 887



96-500-08
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Living Light - Grigio

pag. 887



96-500-09
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino MagicTT - Avorio

pag. 887



96-500-10
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Matix - Bianco

pag. 887



96-500-11
Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Luna - Bianco

pag. 887



96-600-01
Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS Chorus - Silver

pag. 887



96-600-02
Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS Chorus - Bianco

pag. 887



96-600-03
Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS Chorus - Nero

pag. 887



96-600-04
Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS Playbus - Nero

pag. 888



96-600-05
Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS System - Bianco

pag. 888



96-600-06
Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS System - Nero

pag. 888



96-700-01
Adattatore per frutti RJ45 per placca Legrand Vela - Bianco

pag. 888



96-700-02
Adattatore per frutti RJ45 per placca Legrand Vela - Nero

pag. 888



96-700-03
Adattatore per frutti RJ45 per placca Legrand Cross - Bianco

pag. 888



96-700-04
Adattatore per frutti RJ45 per placca Legrand Mosaic - Bianco

pag. 888



96-800-01
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Eikon - Grigio

pag. 888

96-800-02
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Eikon - Nero

pag. 888

96-800-03
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Eikon - Bianco

pag. 888



96-800-04
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Idea - Nero

pag. 889



96-800-05
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Idea - Bianco

pag. 889

96-800-06
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Plana - Bianco

pag. 889



96-800-07
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Plana - Grigio

pag. 889



96-800-08
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Arke - Nero

pag. 889



96-800-09
Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Arke - Bianco

pag. 889

Componenti / Frutti Keystone / Speciali



96-100
Tappo di chiusura per keystone

pag. 882



96-200
Keystone morsetti a vite 2 poli

pag. 882

Componenti / Fusibili / Fusibili 250V



FCF5x20
Fusibile 5x20 tipo Rapido CF

pag. 890



FCF6,3x32
Fusibili 6,3x32 tipo Rapido CF

pag. 890



FCT5X20
Fusibile 5x20 tipo Ritardato CT

pag. 891

Componenti / Fusibili / Fusibili bassa tensione max 60V



FT/FV050
Fusibili di potenza

pag. 891



FT/FV3030
Fusibili di potenza

pag. 891



FUS.LAM.10-40A
Fusibili lamellari

pag. 891

Componenti / Fusibili / Portafusibili



PF125
Portafusibile per circuito stampato con coperchio

pag. 892



PF150
Portafusibile assiale per circuito stampato

pag. 892



PF25
Portafusibile volante a saldare smontato per fusibili 5x20

pag. 892



PF250
Portafusibile da Pannello

pag. 892



PFH/FV01
Porta Fusibile

pag. 892



PFH/FV10
Porta Fusibile

pag. 892



PFH/FV20
Porta Fusibile volante

pag. 892



PFH/FV30
Porta Fusibile volante

pag. 892

Componenti / Indicatori



LL9010-20
Indicatore Led da pannello - 12Vdc

pag. 895



LL9010/1
Indicatore Led da pannello lampeggiante - 12Vdc

pag. 895



LL9010/02
Indicatore Led Ø 5mm 12Vdc - (10,8-13,2Vdc) 20mA Max. (Completo di resistenza)

pag. 895



LL9010/04
Indicatore Led Ø 5mm 24Vdc - (21,6-26,4Vdc) 20mA Max. (Completo di resistenza)

pag. 895



LL9030-40
Indicatore Led da pannello - 12Vdc

pag. 896



LL9050
Indicatore Led da pannello - 230Vac

pag. 896



LL9051
Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc

pag. 896



LL9052
Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc

pag. 896



LL9056
Indicatore Led da pannello - 230Vac

pag. 897



LL9057
Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc

pag. 897



LL9058
Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc

pag. 897



LL9061
Indicatore Led Buzzer da pannello - 12Vac/dc

pag. 897



LL9062
Indicatore Led Buzzer da pannello - 24Vac/dc

pag. 898



LL9065-04-1
Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare

pag. 898



LL9066-04-1
Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare

pag. 898



LL9067-03-1
Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Morsetti a vite

pag. 898



LL9068-03-14
Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - morsetto a vite

pag. 899



LL9069-03-14S
Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - morsetto a vite

pag. 899

Componenti / Interruttori / Levetta



310-002
Subminiatura - 1P - SPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 3 term. a saldare

pag. 905



310-004
Subminiatura - 1P - SPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 3 term. cs

pag. 905



310-006
Subminiatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 3 term. a saldare

pag. 905



310-008
Subminiatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 3 term. cs

pag. 905



310-010
Subminiatura - 2P - DPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 6 term. a saldare

pag. 906



310-012
Subminiatura - 2P - DPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 6 term. cs

pag. 906



310-014
Subminiatura - 2P - DPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 6 term. a saldare

pag. 906



310-016
Subminiatura - 2P - DPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 6 term. cs

pag. 906



310-030
Miniatura - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250V - 3 term. cs

pag. 907



310-032
Miniatura - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250V - 3 term. a saldare

pag. 907



310-034
Miniatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 3A@250V - 3 term. cs

pag. 907



310-036
Miniatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 3A@250V - 3 term. a saldare

pag. 907



310-038
Miniatura - 1P - SPDT - (ON)/ON - 3A@250V - 3 term. cs

pag. 908



310-040
Miniatura - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare

pag. 908



310-042
Miniatura - 2P - DPCO - ON/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. cs

pag. 908



310-044
Miniatura - 2P - DPCO - ON/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare

pag. 908



310-046
Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare

pag. 909



310-048
Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 3A@250V - 6 term. a saldare

pag. 909



310-050
Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare
pag. 909



310-052
Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. cs
pag. 909



310-054
Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 3A@250V - 6 term. cs
pag. 910



310-056
Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/ON - 3A@250V - 6 term. cs
pag. 910



310-070
Medio - 1P - SPST - ON/OFF - 2A@250V - 2 term. a saldare
pag. 910



310-072
Medio - 2P - DPDT - ON/ON - 10A@250V - 6 term. vite
pag. 910



310-074
Medio - 2P - DPDT - ON/ON - 10A@250V - 6 term. faston 6,3
pag. 911



310-075
Medio - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 10A@250V - 6 term. faston 6,3
pag. 911



310-076
Medio - 2P - DPST - ON/OFF - 10A@250V - 4 term. vite
pag. 911



310-078
Medio - 1P - SPDT - ON/ON - 10A@250V - 3 term. vite
pag. 911



310-080
Medio - 2P - DPDT - ON/ON - 10A@250V - 6 term. vite
pag. 912



310-C01
Cappuccio per Interruttore a levetta medio
pag. 912



310-C02
Cappuccio per Interruttore a levetta medio
pag. 912



310-C03
Cappuccio per Interruttore a levetta medio
pag. 912



310-C04
Cappuccio per Interruttore a levetta medio
pag. 912



310-C05
Cappuccio per Interruttore a levetta miniatura
pag. 912



310-C06
Cappuccio per Interruttore a levetta miniatura
pag. 913

Componenti / Interruttori / Bilanciere



320-002
Interruttore luminoso - Rosso - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3
pag. 913



320-004
Interruttore luminoso - Verde - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3
pag. 913



320-006
Interruttore - Rosso - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3
pag. 913



320-008
Interruttore - Verde - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3
pag. 913



320-010
Deviatore - Rosso - 2P - DPDT - ON/ON - 15A@250V - 6 term. faston 6,3
pag. 914



320-012
Interruttore - Nero - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3
pag. 914



320-013
Deviatore - Nero - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 15A@250V - 6 term. faston 6,3
pag. 914



320-014
Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 15A@250V - 2 term. faston 6,3
pag. 914



320-016
Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 15A@250V - 2 term. faston 6,3
pag. 915



320-018
Deviatore - Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 15A@250V - 3 term. faston 6,3
pag. 915



320-020
Deviatore - Nero - 1P - SPCO - (ON)/OFF/(ON) - 15A@250V - 3 term. faston 6,3
pag. 915



320-040
Interruttore - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 6A@250V - 2 term. faston 4,8
pag. 915



320-042
Deviatore - Nero - 1P - SPDT - ON/ON - 6A@250V - 3 term. faston 4,8
pag. 916



320-044
Deviatore - Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 6A@250V - 3 term. faston 4,8
pag. 916



320-046
Deviatore - Nero - 1P - SPDT - ON/OFF/ON - 6A@250V - 3 term. faston 4,8
pag. 916



320-047
Deviatore - Nero - 1P - SPCO - (ON)/OFF/(ON) - 6A@250V - 3 term. faston 4,8
pag. 916



320-048
Interruttore - Rosso - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250V - 4 term. faston 4,8
pag. 917



320-050
Interruttore - Nero - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250V - 4 term. faston 4,8
pag. 917



320-052
Interruttore luminoso - Rosso - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250V - 4 term. faston 4,8
pag. 917



320-054
Interruttore - Nero - 2P - DPST - ON/OFF - 3A@250V - 4 term. faston 4,8
pag. 917



320-056
Interruttore luminoso - Verde - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250V - 4 term. faston 4,8
pag. 918



320-058
Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 6.5A@250V - 2 term. faston 4,8
pag. 918



320-060
Deviatore - Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 6.5A@250V - 3 term. faston 4,8
pag. 918



320-C01
Cappuccio per Interruttore a bilanciere
pag. 918



320-C02
Cappuccio per Interruttore a bilanciere
pag. 918



320-C03
Cappuccio per Interruttore a bilanciere
pag. 919



320-C04
Cappuccio per Interruttore a bilanciere
pag. 919



320-C05
Cappuccio per Interruttore a bilanciere
pag. 919

Componenti / Interruttori / Pulsanti / Pulsanti Momentanei



330-002
Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 919



330-003/4
Pulsante - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 919



330-005
Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 4A@250Vac - 2 term. vite
pag. 920



330-005/1
Pulsante - Nero - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 4A@250Vac - 2 term. vite
pag. 920



330-C01
Cappuccio per pulsante 330-005
pag. 920



330-007
Pulsante - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2 term. a saldare
pag. 920



330-008
Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 921



330-010
Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 921



330-012
Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 921



330-013
Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 921



330-013M
Pulsante - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite
pag. 922



330-013MJ
Pulsante - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 922



330-016
Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 922



330-020
Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 922



330-024
Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 923



330-028
Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 923



330-032
Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 923



330-036
Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 923



330-038
Pulsante - Bianco - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 2.5A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 924



330-070-1-4
Pulsante - 1P - SPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare
pag. 924



330-072
Pulsante - 2P - DPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare
pag. 924



330-074
Pulsante - 1P - SPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare
pag. 924



330-076
Pulsante - 2P - DPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare
pag. 925



332-011
Pulsante luminoso - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8
pag. 925



332-013
Pulsante luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8
pag. 925

Componenti / Interruttori / Pulsanti / Interruttori a Pulsante



330-006
Pulsante bistabile - Nero - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250Vac - 4 term. faston 4,8
pag. 925



330-014
Pulsante bistabile - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 926



330-018
Pulsante bistabile - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 926



330-022
Pulsante bistabile - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 926



330-026
Pulsante bistabile - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 926



330-030
Pulsante bistabile - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 926



330-034
Pulsante bistabile - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare
pag. 927



330-042
Pulsante bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare
pag. 927



330-044
Pulsante bistabile - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare
pag. 927



330-046
Pulsante bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare
pag. 927



330-048
Pulsante bistabile - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare
pag. 928



332-010
Pulsante bistabile luminoso - Nero - 1P - SPDT - ON/OFF - 3 term. faston 4,8
pag. 928



332-012
Pulsante bistabile luminoso - 1P - SPST - ON/OFF - 3 term. faston 4,8
pag. 928



360-031
Pulsante a fungo - Rosso - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare
pag. 928

Componenti / Interruttori / Pulsanti / Pulsanti Momentanei Antivandalo



330-050
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite
pag. 929



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite
pag. 929



330-052
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite
pag. 929



330-053
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite
pag. 929



330-054
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite
pag. 930



330-055
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite
pag. 930



330-056
Pulsante antivandalo ø16mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite
pag. 930



330-058
Pulsante antivandalo ø16mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite
pag. 931



330-060
Pulsante antivandalo ø19mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite
pag. 931



330-062
Pulsante antivandalo ø19mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite
pag. 931



330-070
Pulsante antivandalo ø16mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite
pag. 931



330-077B
Pulsante antivandalo ø22mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 2 term. vite
pag. 932



330-078-1
Pulsante antivandalo ø22mm luminoso - 2P - 1xN.C. + 1xN.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare
pag. 932



330-080
Pulsante ø25mm bistabile luminoso - 4P - 2xN.C. + 2xN.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare
pag. 932

Componenti / Interruttori / Pulsanti / Interruttori a Pulsante Antivandalo



330-051L
Pulsante antivandalo ø19mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare
pag. 932



330-064-N1
Pulsante antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 2P - SPST - ON/OFF - 5 term. a saldare
pag. 933



330-065L
Pulsante ø19mm bistabile luminoso - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 5 term. a saldare
pag. 933



330-066-N1
Pulsante antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 2P - SPST - ON/OFF - 5 term. a saldare
pag. 933



330-067L-14
Pulsante ø19mm bistabile luminoso Rosso/Verde - 1P - SPDT ON/ON - 7 term. a saldare
pag. 933



330-070-B
Pulsante antivandalo ø16mm bistabile luminoso - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare
pag. 934



330-072L
Pulsante antivandalo ø16mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 3 term. a saldare
pag. 934



330-072L-X
Pulsante antivandalo ø16mm bistabile luminoso - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare
pag. 934



330-075L-14
Pulsante ø16mm bistabile luminoso Rosso/Verde - 1P - SPDT - ON/ON - 7 term. a saldare
pag. 934



330-078L-1
Pulsante antivandalo ø22mm bistabile luminoso - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 6 term. a saldare
pag. 935



330-080L
Pulsante ø25mm bistabile luminoso Rosso - 4P - 2xN.C.+ 2xN.A. - 10 term. a saldare
pag. 935



360-032
Deviatore a Fungo 2P - 5A 250V - ø19mm - ON/ON - Terminali a saldare - acciaio
pag. 935

Componenti / Interruttori / Pulsanti / Zoccoli per Pulsanti Antivandalo



330-051-SO3
Zoccolo per pulsanti ø19mm 330-051L con cavi 16cm
pag. 935



330-065-SO5
Zoccolo per pulsanti ø19mm famiglia 330-065L con cavi 16cm
pag. 935



330-066-SO
Zoccolo per pulsanti ø19mm famiglia 330-064 e 330-066 con cavi 16cm
pag. 935



330-067-SO7
Zoccolo per pulsanti ø19mm 330-067L-14 con cavi 16cm
pag. 936



330-072-SO
Zoccolo per pulsanti ø16mm 330-070-B e 330-072-B con cavi 16cm
pag. 936



330-072-SO3
Zoccolo per pulsanti ø16mm famiglia 330-072L con cavi 16cm
pag. 936



330-072-SO5
Zoccolo per pulsanti ø16mm famiglia 330-072L-X con cavi 16cm
pag. 936



330-075-SO7
Zoccolo per pulsanti ø16mm 330-075L-14 con cavi 16cm
pag. 936



330-078-SO
Zoccolo per pulsanti ø22mm famiglia 330-078 e 330-078L-X con cavi 16cm
pag. 936



330-080-SO
Zoccolo per pulsanti ø25mm famiglia 330-080 e 330-080L con cavi 16cm
pag. 936

Componenti / Interruttori / Micro



340-002
Deviatore microswitch 1P - 16A 250V - (on)/on - Faston 4,8
pag. 936



340-004
Deviatore microswitch 1P - 16A 250V - (on)/on - Faston 4,8
pag. 937



340-006
Deviatore microswitch 1P - 16A 250V - (on)/on - Faston 4,8
pag. 937



340-008
Deviatore microswitch 1P - 16A 250V - (on)/on - Faston 4,8
pag. 937



340-020
Deviatore microswitch 1P - 1A 250V - (on)/on - Faston 4,8
pag. 937



340-021
Deviatore microswitch 1P - 1A 250V - (on)/on - terminali per circuito stampato
pag. 938

Componenti / Interruttori / Chiave



360-005
Deviatore a chiave 2P - ø16mm - 3A 250V - on/on - Terminali a saldare
pag. 938



360-008
Deviatore a chiave Quadrato 2P - ø16mm - 3A 250V - on/on - Terminali a saldare
pag. 938



360-011
Deviatore a chiave Rettangolare 2P - ø16mm - 3A 250V - on/on - Terminali a saldare
pag. 938



360-020
Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare
pag. 939



360-024
Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare
pag. 939



360-028
Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare
pag. 939



360-140
Deviatore a chiave 1P - on/on - Terminali a saldare
pag. 939



360-144
Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare
pag. 939



360-148
Deviatore a chiave 1P - off/on/on - Terminali a saldare
pag. 939



360-152
Deviatore a chiave 1P - on/on - Terminali a saldare
pag. 940



360-230
Interruttore a chiave 1P - on/on - Terminali a saldare
pag. 940



360-234
Interruttore momentaneo a chiave 1P - off/*on(- Terminali a saldare
pag. 940



360-238
Interruttore a chiave 1P - on/on - faston 6,3mm
pag. 940

Componenti / Interruttori / Per Batterie



I-FV30
Interruttore per disconnessione Batterie
pag. 941



I-FV300
Interruttore per disconnessione Batterie 300A
pag. 941



I-FV300S
Interruttore/Selettore Batterie 300A
pag. 941

Componenti / Led / Tradizionali



LL03
Led Ø3mm - Alta luminosità - Colorati
pag. 943



LL03W
Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianchi
pag. 943



LL03-D
Led Ø3mm - Alta luminosità - Lente diffusa
pag. 943



LL0340-D
Led 3mm diffuso - lampeggiante
pag. 943



LL0342RG-D
Led 3mm diffuso - rosso-verde 3 pin
pag. 944



LL0344RG-D
Led 3mm diffuso - rosso-verde 2 pin
pag. 944



LL05
Led Ø5mm - Alta luminosità - Colorati
pag. 944



LL05W
Led Ø5mm - Alta luminosità - Bianchi
pag. 944



LL05-D
Led Ø5mm - Alta luminosità - Lente diffusa
pag. 945



LL0540-D
Led 5mm diffuso - lampeggiante
pag. 945



LL0542RG-D
Led 5mm diffuso - rosso-verde 3 pin
pag. 945



LL0544RG-D
Led 5mm diffuso - rosso-verde 2 pin
pag. 945



LL0548RGB
Led 5mm - RGB 4 pin

pag. 945



LL0550-D
Led 5mm - con resistenza incorporata

pag. 946



LL10
Led Ø10mm - Alta luminosità - Colorati

pag. 946



LL10W
Led Ø10mm - Alta luminosità - Bianchi

pag. 946



LL10-D
Led Ø10mm - Alta luminosità - Lente diffusa

pag. 946



LL9100
Tester per Led standard Ø3-5-10mm

pag. 946

Componenti / Led / Di Potenza



LL2001
1W - Power

pag. 948



LL2003
3W - Power

pag. 948



LL2011
1W - Power - Tipo Star

pag. 948



LL2013
3W - Power - Tipo Star

pag. 948



LL2005
Led COB 5W

pag. 949



LL2007
Led COB 6,5W

pag. 949



LL2210
Led COB 10W

pag. 949



LL3010
Led COB 10W

pag. 949



LL3020
Led COB 20W

pag. 950



LL3040
Led COB 40W

pag. 950



LL5010
Led COB 10W

pag. 950



LL5020
Led COB 20W

pag. 950



LL5030
Led COB 30W 4000-4500K

pag. 951



LL5050
Led COB 50W

pag. 951



LL5070
Led COB 70W

pag. 951



LL2011-PAD
Biadesivi termoconduttivi Ø19mm

pag. 951



LL3003-PAD
Biadesivi termoconduttivi Ø30mm

pag. 952



LL3005-PAD
Biadesivi termoconduttivi Ø40mm

pag. 952



LL4001-PAD
Biadesivi termoconduttivi 60x10mm

pag. 952



LL4002-PAD
Adesivo termoconduttivo 5m x 10mm x 0,15mm

pag. 952



LL4005-PAD
Adesivo termoconduttivo 5m x 10mm x 0,5mm

pag. 952



LL5000-PAD
Adesivo termoconduttivo 5m x46mmx0,5mm

pag. 952




LL5002-PAD
Adesivo termoconduttivo 200x200mm

pag. 952


SCHEMA DI COLLEGAMENTO **CONNETTORI**

Spine scart




1) Uscita audio destro
2) Ingresso audio destro
3) Uscita audio sinistro
4) Massa audio
5) Massa blu
6) Ingresso audio sinistro
7) Ingresso blu
8) Segnale del telecomando
9) Massa verde
10) Data 2
11) Ingresso verde
12) Data verde
13) Massa rosso
14) Data massa
15) Ingresso rosso
16) Fast blanking
17) Massa video
18) Massa fast blanking
19) Uscita video
20) Ingresso video
21) Schermo

Spine RCA 2 poli




Prese RCA 2 poli



Spina BNC video 2 poli




Spina/presa stereo per prese jack da 2,5mm - 3,5mm - 6,3mm



Spina/presa mono jack da 2,5mm - 3,5mm - 6,3mm




Spina HDMI




1) TMDS Data2+
2) TMDS Data2(schermatura)
3) TMDS Data2-
4) TMDS Data1+
5) TMDS Data1(schermatura)
6) TMDS Data1-
7) TMDS Data0+
8) TMDS Data0(schermatura)
9) TMDS Data0-
10) TMDS Clock+
11) TMDS Clock(schermatura)
12) TMDS Clock-
13) CEC
14) N.C.
15) SCL
16) SDA
17) Massa DDC/CEC
18) Alimentazione +5V
19) Rilevazione Hot Plug

Spina DVI




1) TMDS Data2- / Digital red - (link 1)
2) TMDS Data2+ / Digital red +(link 1)
3) TMDS Data 2/4 Shield
4) TMDS Data4- / Digital green - (link 2)
5) TMDS Data4+ / Digital green - (link 2)
6) DDC Clock
7) DDC Data
8) Analog vertical sync
9) TMDS Data1- / Digital green - (link 1)
10) TMDS Data1+ / Digital green + (link 1)
11) TMDS Data 3/4 shieldl
12) TMDS Data3- / Digital blue - (link 2)
13) TMDS Data2+ / Digital blue + (link 1)
14) +5 V / Power for monitor when in standby
15) Ground / Return pin 14
16) Hot Plug detect
17) TMDS Data0- / Digital blue - (link 1)
18) TMDS Data0+ / Digital blue + (link 1)
19) TMDS Data 0/5 shieldl
20) TMDS Data5- / Digital red - (link 2)
21) TMDS Data5+ / Digital red + (link 1)
22) TMDS clock shield
23) TMDS Clock+ / Digital Clock+ (links 1 and 2))
24) TMDS Clock - / Digital Clock- (links 1 and 2))
C1) Analog Red
C2) Analog Green
C3) Analog Blue
C4) Analog horizontal Sync
C5) Analog ground Return for R, G, and B Signals

Spina e presa punto linea DIN 41529




Audio/Video 7 poli DIN 45329




1) Uscita Audio sinistra
2) Uscita Video
3) Uscita Audio destra
4) Massa Audio destra
5) Massa Telecomando
6) Massa Video
7) Massa Audio destra

Spina 5 poli a DIN 41524




1) Ingresso sinistro
2) Massa
3) Uscita sinistra
4) Ingresso destro
5) Uscita destra

Spina 5 poli per cuffia DIN 45327




1) Libero
2) Massa
3) Massa
4) Sinistro
5) Destro

Spina 8 poli DIN 45326




1) Uscita audio sinistro
2) Telecomando
3) Uscita audio destro
4) Massa audio sinistro
5) Massa Telecomando
6) Massa video
7) Massa audio destro
8) Uscita video

Spina 6 poli DIN 45322




1) Telecomando
2) Uscita video
3) Massa
4) Uscita audio sinistra
5) Alimentazione +12Vc
6) Uscita audio destro

Audio/Video 8 poli Mini DIN




1) Video
2) Massa video
3) Aliment.+12V
4) Massa audio
6) Audio
8) Audio

Audio/Video 4 poli Mini DIN



1) Sincronismo
2) Massa
3) Massa
4) Video

EGA 9 poli



1) Terra
2) Rosso secondario
3) Rosso primario
4) Verde primario
5) Blu primario
6) Verde secondario intensità
7) Blu secondario Video mono
8) Sincronia orizzontale
9) Sincronia verticale

VGA 15 poli



1) Rosso
2) Verde
3) Blu
5) Terra
8) Terra
10) Terra
13) Sincronia orizzontale
14) Sincronia verticale

Porta seriale PC 9poli




1) Rivelatore portante
2) Ricezione dati
3) Trasmissione dati
4) DTR segnale termin. pronto
5) Terra del segnale
6) DRS insieme dati pronto
7) RS richiesta invio dati
8) CS azzera per invio (CLEAR)
9) Segnale squillo (RING IND.)

Porta seriale per modem 25 poli



2) Trasmissione dati
3) Ricezione dati
4) RS richiesta invio dati
5) CS azzero per invio
6) DSR insieme dati pronto
7) Terra del segnale
8) Rivelatore portante
20) DTR segnale termin. pronto
22) Segnale squillo (RING IND.)

Porta parallela 25 poli



1) Segnale sincronia (STROBE)
2) + BIT dati 0 (out)
3) + BIT dati 1 (out)
4) + BIT dati 2 (out)
5) + BIT dati 3 (out)
6) + BIT dati 4 (out)
7) + BIT dati 5 (out)
8) + BIT dati 6 (out)
9) + BIT dati 7 (out)
10) - Segnale di riconoscimento
11) Linea occupata (BUSY)
12) Fine carta
13) + Stampante pronta
14) Alimentazione automatica
16) Terra Logica
17) Terra Contenitore
18) Bit dati 0 (terra)
19) Bit dati 1 (terra)
20) Bit dati 2 (terra)
21) Bit dati 3 (terra)
22) Bit dati 4 (terra)
23) Bit dati 5 (terra)
24) Bit dati 6 (terra)
25) Bit dati 7 (terra)

Ingresso stampante Centronics 36 poli




1) Segnale Sincronia
2) + BIT dati 0 (out)
3) + BIT dati 1 (out)
4) + BIT dati 2 (out)
5) + BIT dati 3 (out)
6) + BIT dati 4 (out)
7) + BIT dati 5 (out)
8) + BIT dati 6 (out)
9) + BIT dati 7 (out)
10) - Segnale di riconoscimento
11) Linea occupata
12) Fine carta
13) + Stampante pronta (In)
14) Alimentazione Automatica
16) Terra Logica
17) Terra Contenitore
19) Terra Segnale polo 1
20) Terra Segnale polo 2
21) Terra Segnale polo 3
22) Terra Segnale polo 4
23) Terra Segnale polo 5
24) Terra Segnale polo 6
25) Terra Segnale polo 7
26) Terra Segnale polo 8
27) Terra Segnale polo 9
28) Terra poli 10-12-15
29) Terra poli 11-32
30) Terra poli 14-31-36
31) Inizializza Stampante
32) Errore (In)
33) Terra Logica
36) Stampante pronta (out)

SCSI I o II Centronics 50 poli




1-11) Terra
12) Riservato
14) Riservato
15-25) Terra
26) BIT dati 0
27) BIT dati 1
28) BIT dati 2
29) BIT dati 3
30) BIT dati 4
31) BIT dati 5
32) BIT dati 6
33) BIT dati 7
34) BIT panità
35-36) Terra
37) Riservato
38) Aliment. Term. (term.PWR)
39) Riservato
40) Terra
41) AVN
42) Terra
43) Linea Occupata
44) Riconoscimento
45) Riazzeramento
46) Messaggio
47) Periferica Pronta
48) Rilevazione Portante
49) Richiesta Dati
50) Massa I/O

Mouse PS-2 6 poli Mini DIN



1) Data
2)
3) Terra
4) +5Vcc
5) Clock
6)

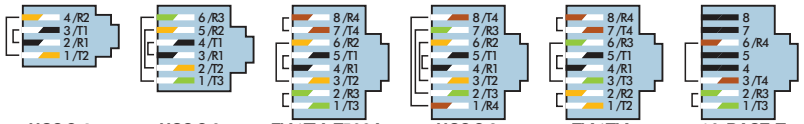


USOC 4 IBM Token ring | **USOC 6** | **EIA/TIA T568A ISDN Recommanded** | **USOC 8** | **EIA/TIA T568B AT&T 258 A** | **10 BASE-T ETHERNET**

Spine di Alimentazione AC

Spina da pannello 3 poli fissaggio a vite






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-5	HQ	8 017443 037212

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Spina da pannello 3 poli fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-5/1	HQ	8 017443 037236

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da pannello 3 poli fissaggio a vite






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-5/2	8 017443 617117

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina da pannello 3 poli fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-5/3	8 017443 617124

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio a vite






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
Articoli correlati
Fusibili: FCF10000, FCT10000

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-6	HQ	8 017443 037243

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
Articoli correlati
Fusibili: FCF10000, FCT10000

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-6/1	HQ	8 017443 037250

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio a vite

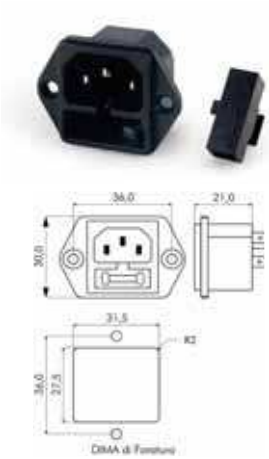


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
Articoli correlati
Fusibili: FCF10000, FCT10000

Articolo	Codice EAN
23-6/2	8 017443 617148

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio ad incastro

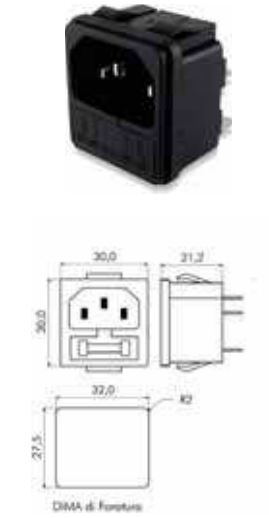


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
Articoli correlati
Fusibili: FCF10000, FCT10000

Articolo	Codice EAN
23-6/3	8 017443 617155

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina volante 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-8	HQ	8 017443 037281


Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-8S	HQ	8 017443 037298

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da pannello 3 poli - 2 fusibili fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-9	HQ	8 017443 037304

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da pannello 3 poli con interruttore fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-10/2	8 017443 617131

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da pannello 2 poli con interruttore fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-12/4	8 017443 617179

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da pannello 3 poli con interruttore e fusibile fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 4.8mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-12	HQ	8 017443 574953

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da circuito stampato 3 poli






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C6
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-15	HQ	8 017443 555518

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da pannello 3 poli con interruttore e fusibile fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-12/2	8 017443 617162

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Spina da circuito stampato 3 poli






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C6
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-15/2	8 017443 617186

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da circuito stampato 2 poli






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Foglio tecnico: C8
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-16	HQ	8 017443 037366

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-17/2	8 017443 617193

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da pannello 2 poli fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-17/3	8 017443 617209

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina da circuito stampato 2 poli






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-19	8 017443 037397

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina volante anti estrazione 16A 500V - 2 poli + terra maschio - con pressacavo - IP20






Spina volante per lo spettacolo compatibile con il sistema Mazzeri.
Realizzata in polietilene antiurto.
Grande facilità di cablaggio.
Con dispositivo anti estrazione.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mazzeri
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²
Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Articolo	Codice EAN
23-31-13N NEW!	8 017443 649484

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante anti estrazione 16A 500V - 2 poli maschio - con pressacavo - IP20






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mazzeri
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²
Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Articolo	Codice EAN
23-31-15N NEW!	8 017443 649507

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante 16A 500V - 2 poli + terra maschio - con pressacavo - IP20





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mazzeri
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²
Classe di infiammabilità: UL 94 V-2


Articolo	Codice EAN
23-31-17N NEW!	8 017443 649521

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Prese di Alimentazione AC

Presa volante 3 poli 90° con guidacavo laterale





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23	HQ	8 017443 037120


Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Qualità	Codice EAN
23S	HQ	8 017443 037137

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Blister da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa volante 3 poli 90° con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23T	8 017443 037144

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-1	HQ	8 017443 037151


Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-1S	HQ	8 017443 037168

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-3	HQ	8 017443 037182

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello 3 poli fissaggio ad incastro






Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Terminali Faston 6,3mm
Contatti: Lega di rame
Corrente Max.: 10A
Tensione Max.: 250 V~
Dima di foratura: 27x12mm
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-4S	HQ	8 017443 037199

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello americana 2 poli fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-13	HQ	8 017443 037335

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello americana/giapponese 2 poli fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-13/1	HQ	8 017443 565784

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa da pannello americana 3 poli fissaggio ad incastro






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-14	8 017443 037342

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da sacchetto
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-18	8 017443 037380

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite

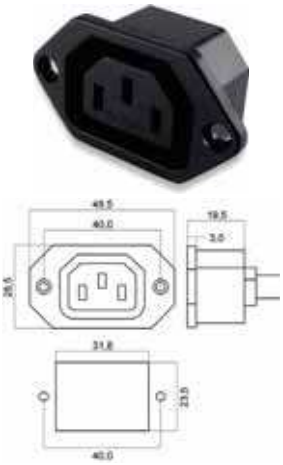


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-18/2	8 017443 617216

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da sacchetto
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello 3 poli fissaggio ad incastro

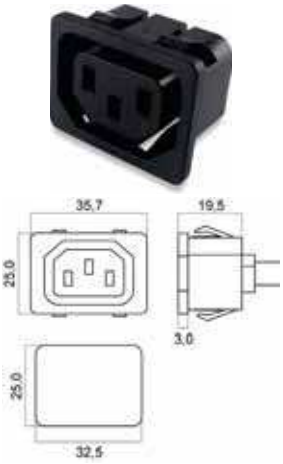


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-18/3	8 017443 617223

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da sacchetto
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante anti estrazione 16A 500V - 2 poli + terra femmina - con pressacavo - IP20






Presa volante per lo spettacolo compatibile con il sistema Mazzeri.
Realizzata in polietilene antiurto.
Grande facilità di cablaggio.
Con dispositivo anti estrazione.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mazzeri
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²
Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Articolo	Codice EAN
23-31-14N NEW!	8 017443 649491

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante anti estrazione 16A 500V - 2 poli femmina - con pressacavo - IP20






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mazzeri
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²
Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Articolo	Codice EAN
23-31-16N NEW!	8 017443 649514

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante 16A 500V - 2 poli + terra femmina - con pressacavo - IP20





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mazzeri
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²
Classe di infiammabilità: UL 94 V-2


Articolo	Codice EAN
23-31-18N NEW!	8 017443 649538

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spine Alimentazione DC

Spina DC Ø5,5-2,5mm senza guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm

Articolo	Lunghezza Contatto	Codice EAN
26	9.5mm	8 017443 037687
26-1	12mm	8 017443 037700

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø5,5-2,35mm con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.35mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
26-2/1	HQ	8 017443 599130

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø5,5-2,5mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm

Articolo	Qualità	Lunghezza Contatto	Codice EAN
26-3		9.5mm	8 017443 037748
26-3/1	HQ	9.5mm	8 017443 037762
26-4		14mm	8 017443 037779


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Lunghezza Contatto	
26-3S	9.5mm	8 017443 037755

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina DC Ø5,5-2,5mm a 90°






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm
Lunghezza Contatto: 17mm

Articolo	Codice EAN
26-22	8 017443 037731

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø5,5-2,1mm senza guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Codice EAN
28	8 017443 037823

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø3,0-1,1mm senza guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-1	8 017443 037847

Confezione: Sfuso da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø3.4-1.36mm senza guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.4mm
Diametro Interno: 1.36mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-3	8 017443 037991

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø3.8-1.1mm senza guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.8mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-6	8 017443 038141

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø6,3-3,1mm con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 6.3mm
Diametro Interno: 3.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
28-4		8 017443 038011
28-4/1	HQ	8 017443 038035

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø3,0-1,1mm con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-7	8 017443 038196

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø5,5-2,1mm senza guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm
Lunghezza Contatto: 14mm

Articolo	Codice EAN
28-5	8 017443 038042

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø3,4-1,36mm con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.4mm
Diametro Interno: 1.36mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-8	8 017443 038219

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø5,5-2,1mm a 90°






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm

Articolo	Lunghezza Contatto	Codice EAN
28-20	9.5mm	8 017443 037885
28-22	13.8mm	8 017443 037892

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø5,5-1,5mm con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 1.5mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-25	8 017443 037908

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø5,5-2,1mm con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm

Articolo	Qualità	Lunghezza Contatto	Codice EAN
28-40		9.5mm	8 017443 037946
28-40/1	HQ	9.5mm	8 017443 037960
28-42		14mm	8 017443 037977
28-42/1	HQ	14mm	8 017443 582286

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø3,5-1,1mm con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.5mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 9mm

Articolo	Codice EAN
28-45	8 017443 615328

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina di alimentazione DC - ø4,75-1,7mm - contatto 10mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 4.75mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-50	8 017443 038066

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø2,35-0,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 1






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 3.5V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-52	8 017443 038097

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø2,35-0,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 1






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
28-52/1	HQ	8 017443 038103

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø4,75-1,7mm senza guidacavo - EIAJ tipo 3






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 4.75mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Codice EAN
28-53	8 017443 588622

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø4,0-1,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 2






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-02
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-54	8 017443 038110

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina DC Ø5,5-3,3-1,0mm con guidacavo - EIAJ tipo 4






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-04
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 1mm
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 3.3mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
28-62/1	HQ	8 017443 038158

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina DC Ø6,5-4,3-1,4mm con guidacavo - EIAJ tipo 5






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-05
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 1.4mm
Diametro Esterno: 6.5mm
Diametro Interno: 4.3mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
28-64/1	HQ	8 017443 038165

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina DC Ø3,8-1,4mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.8mm
Diametro Interno: 1.4mm
Lunghezza Contatto: 9mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
28-66/1	HQ	8 017443 038172

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Prese di Alimentazione DC

Presa DC da circuito stampato






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Nero
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-1	2.1mm	8 017443 038691
34-10	2.5mm	8 017443 038752

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Nero
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-2	2.1mm	8 017443 038769


Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-20	2.5mm	8 017443 038776

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC da pannello






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-3	2.1mm	8 017443 038844
34-4	2.5mm	8 017443 038868

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa DC da circuito stampato






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 3mm
Diametro Interno: 1mm

Articolo	Codice EAN
34-6	8 017443 038967

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC da pannello con ghiera-fissaggio con dado






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-7	2.1mm	8 017443 039001
34-9	2.5mm	8 017443 039025

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Qualità	Diametro Esterno	Diametro Interno	Codice EAN
34-11	HQ	5.5mm	2.1mm	8 017443 038707
34-12	HQ	5.5mm	2.5mm	8 017443 038714

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.


Articolo	Qualità	Diametro Esterno	Diametro Interno	
34-13	HQ	2.4mm	0.65mm	8 017443 038721

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC da pannello



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello




Articolo	Qualità	Diametro Esterno	Diametro Interno	Codice EAN
34-21	HQ	5.5mm	2.1mm	8 017443 038783
34-22	HQ	5.5mm	2.5mm	8 017443 038790
34-23	HQ	4.4mm	1.65mm	8 017443 038806

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC volante





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 3A
Tensione max: 12V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-30	2.1mm	8 017443 038851
34-40	2.5mm	8 017443 038875

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC volante






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Nero
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm


Articolo	Codice EAN
34-30/1	8 017443 598355

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 1 per circuito stampato








Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Colore: Giallo
Adatto per: 28-52
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
34-60	HQ	8 017443 038905

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 1 per circuito stampato








Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Colore: Grigio
Adatto per: 28-52
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
34-64	HQ	8 017443 038929

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 2 per circuito stampato








Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-02
Colore: Nero
Adatto per: 28-54
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
34-66	HQ	8 017443 038936

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 2 per circuito stampato

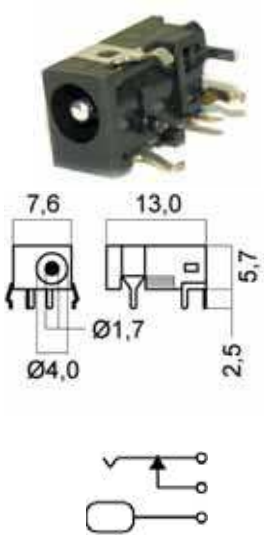


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-02
Colore: Nero
Adatto per: 28-54
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
34-68	HQ	8 017443 038943

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato

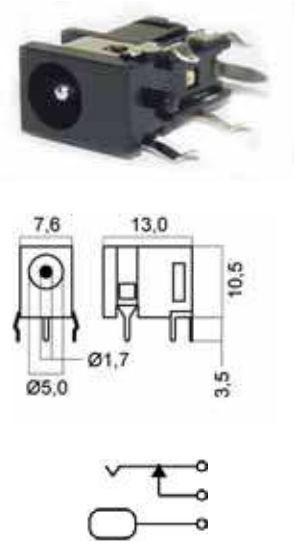


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Colore: Nero
Adatto per: 28-50
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
34-70	HQ	8 017443 038950

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato

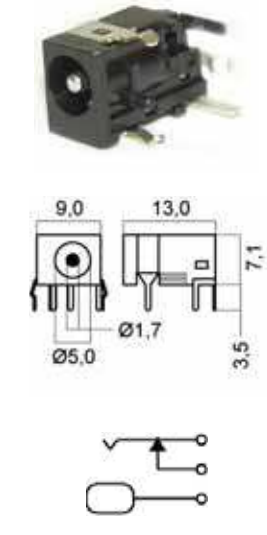


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Colore: Nero
Adatto per: 28-50
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
34-72	HQ	8 017443 038974

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato

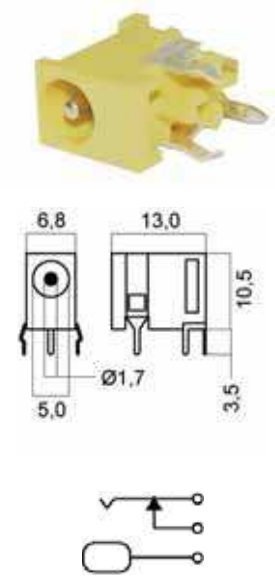


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Colore: Giallo
Adatto per: 28-50
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
34-74	HQ	8 017443 038981

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 4 per circuito stampato

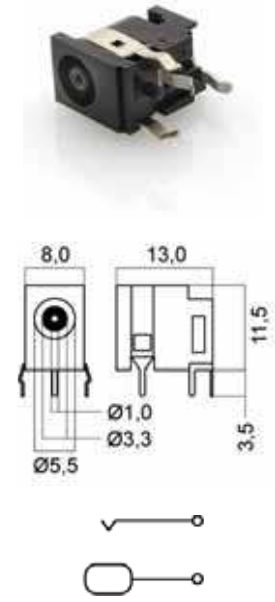


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-04
Colore: Nero
n. poli: 2
Adatto per: 28-62
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2A
Tensione max: 13.5V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Pin: 1mm
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 3.3mm
Articoli correlati
Spine: 28-62/1

Articolo	Qualità	Codice EAN
34-78	HQ	8 017443 038998

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa DC da circuito stampato

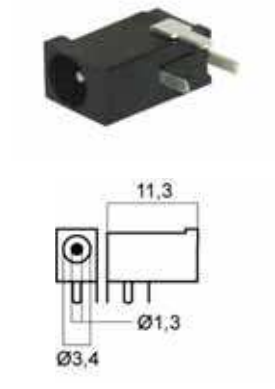

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Nero
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 3.4mm
Diametro Interno: 1.3mm


Articolo	Codice EAN
34-81	8 017443 526266

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori Alimentazione DC

Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 3 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
11-40	8 017443 586789

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Spina RCA - Morsetto






Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
17-130	8 017443 603585

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Presa RCA - Morsetto





Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RCA
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
18-100	8 017443 603578

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatori Alimentazione DC

Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Tipo Connettore A	Codice EAN
28-01/1	Spina 5,5-2,1	8 017443 603523
28-01/2	Spina 5,5-2,5	8 017443 603530

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Spina DC - Morsetto






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Tipo Connettore A	Codice EAN
28-05	Spina 5,5-2,1	8 017443 582989
28-06	Spina 5,5-2,5	8 017443 582996

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Presa DC - Morsetto





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Tipo Connettore A	Codice EAN
28-07	Presa 5,5-2,1	8 017443 597716
28-08	Presa 5,5-2,5	8 017443 597723

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa 5,5-2,1
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
28-09/1	8 017443 603547


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatori Alimentazione DC

Adattatore Presa DC Ø5,5-2,1mm - Spina DC Ø3,4-1,3mm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa 5,5-2,1
Tipo Connettore B: Spina 3,4-1,3
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato




Articolo	Codice EAN
28-10	8 017443 037854

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Spina BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato




Articolo	Codice EAN
80-135	8 017443 598317

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore Presa DC Ø5,5-2,5mm - Spina DC Ø5,5-2,1mm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina 5,5-2,5
Tipo Connettore B: Presa 5,5-2,1
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato




Articolo	Codice EAN
28-12	8 017443 037861

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore Presa BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato




Articolo	Codice EAN
81-039	8 017443 603561

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Spina Jack Ø3,5mm Mono - Presa DC Ø5,5-2,1mm




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Mono
Tipo Connettore B: Presa 5,5-2,1
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
28-14	8 017443 037878

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Jack 3,5mm Mono

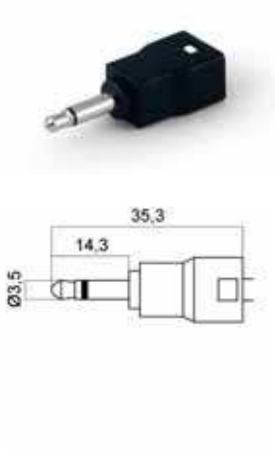


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 3.5mm
Lunghezza Contatto: 14.3mm

Articolo	Codice EAN
29-10	8 017443 038233

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø5,0-1,7mm

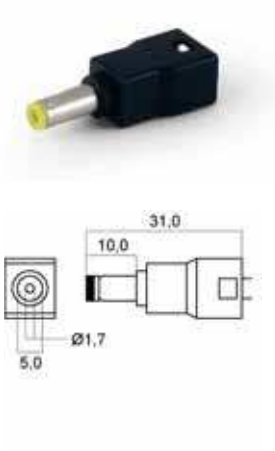


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-50S	8 017443 038370

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC 3,5-1,3mm

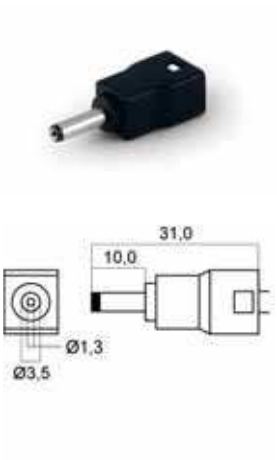


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 3.5mm
Diametro Interno: 1.3mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-20	8 017443 038264

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø2,35-0,7mm - EIAJ-01

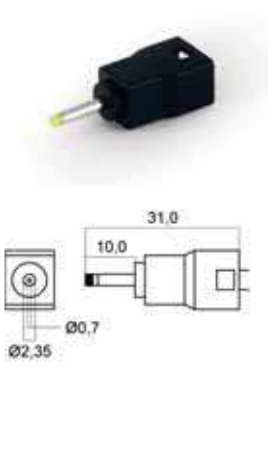


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-52S	8 017443 038387

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC

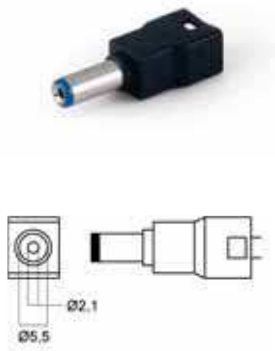


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 5.5mm
Lunghezza Contatto: 14mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
29-32	2.1mm	8 017443 038295
29-42	2.5mm	8 017443 038349

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø4,0-1,7mm - EIAJ-02

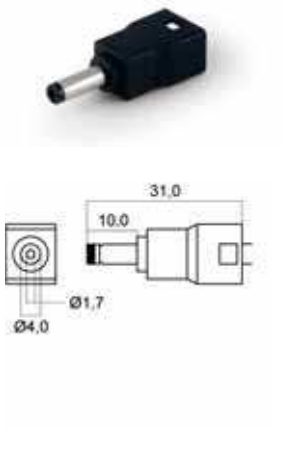


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-02
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-54S	8 017443 038394

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø4,8-1,7mm - EIAJ-03

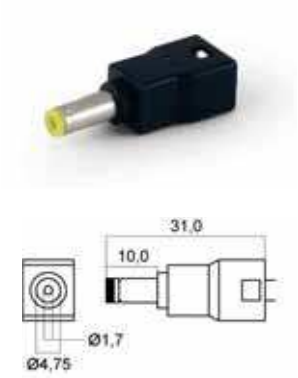


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 4.75mm
Diametro Interno: 1.7mm

Articolo	Codice EAN
29-55	8 017443 617629

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø6,3-3,1mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 6.3mm
Diametro Interno: 3.1mm
Lunghezza Contatto: 14mm

Articolo	Codice EAN
29-70	8 017443 546387

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø3,0-1,0mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 3mm
Diametro Interno: 1mm

Articolo	Codice EAN
29-61	8 017443 617636

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø7,4-5,0mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 7.4mm
Diametro Interno: 5mm

Articolo	Codice EAN
29-74	8 017443 617643

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø5,5-3,3-1,0mm - EIAJ-04





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-04
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Pin: 1mm
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 3.3mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-62	8 017443 038417

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit 5 spine per alimentatori



Kit di 5 spine per alimentatori.
Composto da:
- 4,75x1,7mm
- 5,5x2,5mm
- 5,0x1,0mm
- 6,3x3,1mm
- 7,4x5,0mm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
KIT72 NEW!	8 017443 618633

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina DC 4,75-1,7mm per Compaq/HP - Adatto per KD5065



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: 90°
Adatto per: Compaq, HP
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro Esterno: 4.75mm
Diametro Interno: 1.7mm
Articoli correlati
Alimentatori: KD5065

Articolo	Codice EAN
KD5065/01 NEW!	8 017443 647381

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina DC 7,4-0,6mm per Dell(IC) - Adatto per KD5065



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: 90°
Adatto per: Dell (IC)
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro Esterno: 7.4mm
Diametro Interno: 0.6mm
Articoli correlati
Alimentatori: KD5065

Articolo	Codice EAN
KD5065/02 NEW!	8 017443 647398

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina DC 4,5-3,0mm per Dell(IC) - Adatto per KD5065



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: 90°
Adatto per: Dell (IC)
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro Esterno: 4.5mm
Diametro Interno: 3mm
Articoli correlati
Alimentatori: KD5065

Articolo	Codice EAN
KD5065/03 NEW!	8 017443 647404

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina DC 4,0-1,2mm per Asus - Adatto per KD5065



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: 90°
Adatto per: Asus
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.2mm
Articoli correlati
Alimentatori: KD5065

Articolo	Codice EAN
KD5065/04 NEW!	8 017443 647411

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina DC 5,5-2,5mm per Panasonic - Adatto per KD5065



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: 90°
Adatto per: Panasonic
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm
Articoli correlati
Alimentatori: KD5065

Articolo	Codice EAN
KD5065/05 NEW!	8 017443 647428

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina DC 4,0-1,7mm per HP - Adatto per KD5065



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: 90°
Adatto per: HP
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm
Articoli correlati
Alimentatori: KD5065


Articolo	Codice EAN
KD5065/06 NEW!	8 017443 647435

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine accendisigari

Spina alimentazione DC per auto






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
37	8 017443 039360

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina alimentazione DC per auto con guidacavo e fusibile






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
37-1	8 017443 039377

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile con LED






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
37-4	8 017443 039407

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
37-2	8 017443 039391

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina a 2 Prese Accendisigari




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Accendisigari
Tipo Connettore B: 2x Presa Accendisigari
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Articoli correlati
Spine: 37, 37-1, 37-2, 37-4

Articolo	Codice EAN
37-20	8 017443 550391

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina accendisigari DC per auto e moto, fusibile 8A





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 8A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite


Articolo	Codice EAN
37-3	8 017443 615670

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese accendisigari

Presa accendisigari DC volante






Corpo Bachelite
Contatti Ottone nichelato
Terminali A saldare
Adatta per 37/37-1/37-2/37-4
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Accendisigari
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Articoli correlati
Spine: 37, 37-1, 37-2, 37-4

Articolo	Codice EAN
37-5	8 017443 039414

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa accendisigari DC da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Accendisigari
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Articoli correlati
Spine: 37, 37-1, 37-2, 37-4

Articolo	Codice EAN
37-6	8 017443 039438

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavi con spinotti assemblati pressofusi

Cavo DC con spina Jack ø3,5mm e passacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore A
Diametro esterno: ø3.5mm
Tipo Connettore A: Spina Jack
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.11/1	8 017443 024229

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo DC con faston femmina e passacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore A
Tipo Connettore A: 2x Presa Faston 6,3
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.22	8 017443 024151

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo DC con spina Jack ø2,5mm e passacavo



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore A
Diametro esterno: ø2.5mm
Tipo Connettore A: Spina Jack
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.24/2	8 017443 024182

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo DC con spina e passacavo




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Lunghezza pin	Tipo Connettore A	Codice EAN
ART.26/1	12mm	Spina 5,5-2,5	8 017443 024281
ART.26C	9.5mm	Spina 5,5-2,5	8 017443 024311
ART.28/1	12mm	Spina 5,5-2,1	8 017443 024250
ART.28/2	9.5mm	Spina 5,5-2,1	8 017443 024267

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo DC con spina 90° e passacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Lunghezza pin	Tipo Connettore A	Codice EAN
ART.26-90C	9.5mm	Spina 5,5-2,5	8 017443 614505
ART.26/90	12mm	Spina 5,5-2,5	8 017443 614512
ART.28/90	12mm	Spina 5,5-2,1	8 017443 614536
ART.28-3/92	7mm	Spina 3,4-1,36	8 017443 528826

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo DC con spina ø4,0-1,7mm EIAJ-02 e passacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore A
Lunghezza pin: 10.7mm
Tipo Connettore A: Spina 4,0-1,7 EIAJ-02
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passa-cavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.29/54S	8 017443 024205

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo DC con spina polarizzata per batterie e passacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Polarizzata per batterie (11,5x5,2mm)
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passa-cavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.38	8 017443 024526

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo DC con spina polarizzata per batterie e passacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Polarizzata per batterie (8,2x4mm)
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passa-cavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.38-5	8 017443 024533

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo DC con spina F 90° e passacavo



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina F pressofuso 90°
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passa-cavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.86-014/90 NEW!	8 017443 594982

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo DC da spina Accendisigari a spina Alpha Reversibile



SMART

Cavetto di alimentazione
Spina accendisigari
Spinotti reversibile
Completo di 6 spinotti intercambiabili:
- ø3,5mm (29-10)
- 3,4 x 1,36mm (29-20)
- 5,5 x 2,1mm (29-32)
- 5,5 x 2,5mm (29-42)
- 2,35 x 0,7mm (29-52S)
- 4,0 x 1,7 (29-54S)

Fusibile incluso: 5A
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
88-020	8 017443 523524

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo con spina modulare e passacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passa-cavo pressofuso

Articolo	Tipo Connettore A	Codice EAN
ART.94-314/4	Spina Modulare 6P4C	8 017443 024755

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Articolo	Tipo Connettore A	Codice EAN
ART.94-314/6	Spina Modulare 6P6C	8 017443 522985

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine e prese Punto-Linea

Spina punto e linea DIN 41529



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 2, 2-1, 2-2

Articolo	Codice EAN
1	8 017443 034259

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina punto e linea DIN 41529




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 2, 2-1, 2-2

Articolo	Codice EAN
1-1	8 017443 034273

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina punto e linea colorata DIN 41529

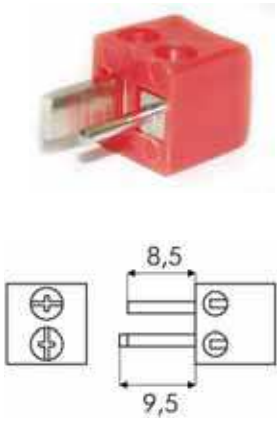

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Norma di riferimento: DIN 41529
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 2, 2-1, 2-2

Articolo	Colore	Codice EAN
1-3N	Nero	8 017443 034303
1-3R	Rosso	8 017443 034297

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Prese punto e linea DIN 41529



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 1, 1-1, 1-3N, 1-3R

Articolo	Codice EAN
2	8 017443 034310

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa punto e linea DIN 41529



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 1, 1-1, 1-3N, 1-3R

Articolo	Codice EAN
2-1	8 017443 034334

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa punto e linea a 90° DIN 41529



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 1, 1-1, 1-3N, 1-3R


Articolo	Codice EAN
2-2	8 017443 034341

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Morsetti da pannello

Morsetto da pannello per altoparlante a due vie





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Acciaio nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Fissaggio: A vite

Articolo	Codice EAN
36-7	8 017443 039285

Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Spine e prese SpeakON

Spina 4 poli con passacavo per altoparlante



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: SpeakON
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 15mm

Articolo	Codice EAN
41-10	8 017443 550551

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 8 poli con passacavo per altoparlante



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: SpeakON
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 8
Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 15mm

Articolo	Codice EAN
41-12	8 017443 583337

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa 4 poli con passacavo



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: SpeakON
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 15mm

Articolo	Codice EAN
41-20	8 017443 550544

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa 4 poli da pannello



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: SpeakON
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
41-25	8 017443 550537

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa 4 poli da pannello



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: SpeakON
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
41-30	8 017443 550520

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese


Presa da pannello



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articoli correlati
Spine: 69-220



Articolo	Codice EAN
69-200	8 017443 041899

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori

Adattatore angolare ISO



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato isolato

Articolo	Codice EAN
69-205	8 017443 549357

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Connettori contatti Femmina ISO Autoradio/Speaker



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
69-280	8 017443 550384

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Maschio ISO/DIN



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
69-206	8 017443 549364

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Connettori contatti maschio ISO Autoradio/Speaker



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
69-282	8 017443 554689

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Connettori doppio contatti maschio ISO Autoradio/Speaker



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
69-284	8 017443 582811

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine


Spina per antenna



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articoli correlati
Prese: 69-200




Articolo	Codice EAN
69-220	8 017443 041929

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettori per Batterie

Terminale di Potenza





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 36V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite

Articolo	Corrente max	Sezione conduttori	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
19-50	100A	25mm²	6mm	16mm	8 017443 574410


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Corrente max	Sezione conduttori	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
19-54	250A	75mm²	10mm	20mm	8 017443 574434

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Connettore XT30 per batteria - Femmina






Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: XT30
Colore: Giallo
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-810-3 NEW!	8 017443 635715

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore XT30 per batteria - Maschio






Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: XT30
Colore: Giallo
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-811-3 NEW!	8 017443 635722

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore XT60 per batteria - Femmina






Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: XT60
Colore: Giallo
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 60A
Tensione max: 500V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-814-3 NEW!	8 017443 635739

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore XT60 per batteria - Maschio





Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: XT60
Colore: Giallo

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 60A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-815-3 NEW!	8 017443 635746

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore XT90 per batteria - Femmina





Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: XT90
Colore: Giallo

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 90A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-820-3 NEW!	8 017443 635753

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore XT90 per batteria - Maschio





Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: XT90
Colore: Giallo

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 90A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-821-3 NEW!	8 017443 635760

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore MT30 per batteria - Femmina



Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: MT30
Colore: Giallo
Sezione AWG: 16

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: volante


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-830-3 NEW!	8 017443 635777

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore MT30 per batteria - Maschio





Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: MT30
Colore: Giallo
Sezione AWG: 16

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: volante


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-831-3 NEW!	8 017443 635784

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore MT60 per batteria - Femmina





Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: MT60
Colore: Giallo
Sezione AWG: 12

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 60A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: volante


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-834-3 NEW!	8 017443 635791

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore MT60 per batteria - Maschio





Il connettore grazie al suo corpo in nylon garantisce un solido collegamento ad alte temperature, ideale per le applicazioni di modellismo.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: MT60
Colore: Giallo
Sezione AWG: 12

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 60A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: volante


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/120°C

Articolo	Codice EAN
20-835-3 NEW!	8 017443 635807

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pinza per carica batterie portata 40A





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 40A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare


Articolo	Colore	Codice EAN
21-5	Rosso	8 017443 036819
21-6	Nero	8 017443 036826

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

MADE IN ITALY

Pinza per carica batterie portata 40A





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 40A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a saldare
Con adattatore faston


Articoli correlati
Articoli: 21-5P, 21-6P

Articolo	Colore	Codice EAN
21-5P NEW!	Rosso	8 017443 644281
21-6P NEW!	Nero	8 017443 644298

Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pinza per carica batterie portata 80A





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 80A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare

Articoli correlati
Articoli: 21-7


Articolo	Colore	Codice EAN
21-7	Rosso	8 017443 036833
21-8	Nero	8 017443 036840

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

MADE IN ITALY

Pinza per carica batterie portata 120A





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Pinza

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 120A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
21-7P NEW!	Rosso	8 017443 647800
21-8P NEW!	Nero	8 017443 647817

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MADE IN ITALY

Terminali per batterie




Morsetto per batterie da trazione
con quattro uscite per sezioni di cavo differenti.
1. diametro max 12mm
1. diametro max 9mm
2. diametro max 5mm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore

Articolo	Polarità	Codice EAN
21-70	Positivo	8 017443 574441
21-70/N	Negativo	8 017443 604896

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina per batteria

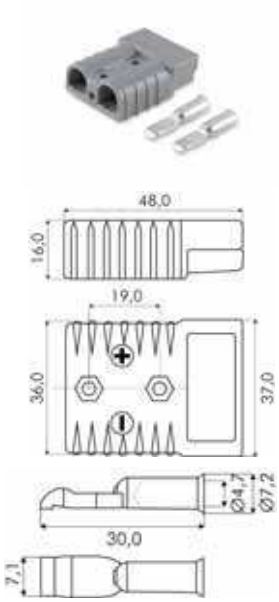


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Grigio
Sezione AWG: 8
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 50A
Tensione max: 48V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Sezione conduttori: 8.3mm²

Articolo	Codice EAN
22-60/50	8 017443 582842

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 4 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine per batterie

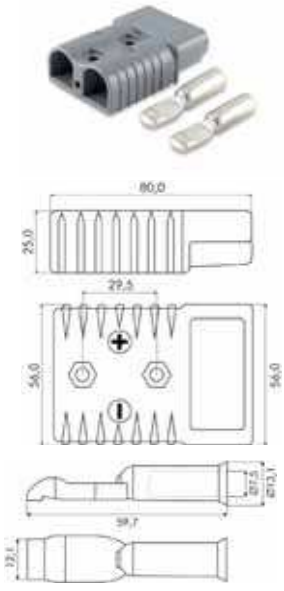


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Grigio
Sezione AWG: 4
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 175A
Tensione max: 48V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Sezione conduttori: 23.7mm²

Articolo	Codice EAN
22-60/175	8 017443 582859

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine per batterie

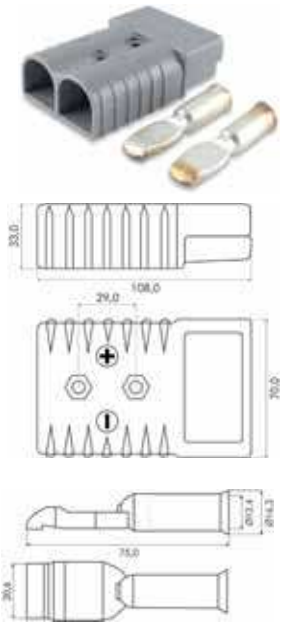


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Grigio
Sezione AWG: 0/2
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 350A
Tensione max: 48V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Sezione conduttori: 42.4mm²

Articolo	Codice EAN
22-60/350	8 017443 582866

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine per batterie

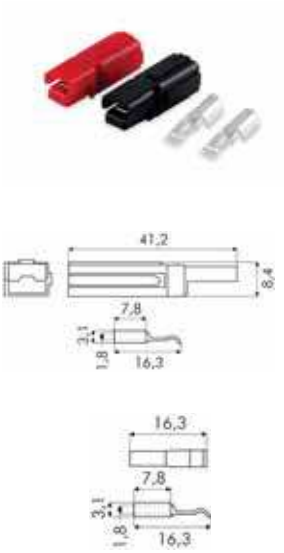


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Sezione AWG: 16/20
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 48V
Caratteristiche Meccaniche
Sezione conduttori: 1.5mm²

Articolo	Codice EAN
22-62/15	8 017443 582873

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine per batterie

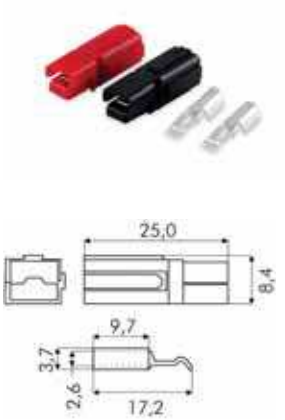

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Sezione AWG: 12/16
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 48V
Caratteristiche Meccaniche
Sezione conduttori: 3mm²


Articolo	Codice EAN
22-62/30	8 017443 582880

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine

Spine BNC a saldare, serraggio a vite





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG88
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Cavi: WTR422

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-012	Qualità Standard	8 017443 042575


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-012/1	HQ	8 017443 042599

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spine BNC a saldare, serraggio a vite






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG88
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Cavi: WTR425

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-032	Qualità Standard	8 017443 508002

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina BNC a 90° a crimpare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Pinze: 98-108
Cavi: WTR425

Articolo	Codice EAN
80-047	8 017443 042636

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina BNC a crimpare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG88
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Pinze: 98-108
Cavi: WTR422

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-102	Qualità Standard	8 017443 042650


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-102/1	HQ	8 017443 042667

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina BNC a crimpare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG 88/174
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG174

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articoli correlati
Pinze: 98-108
Cavi: WTR700

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-109	HQ	8 017443 042674

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina BNC a crimpare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo nom: 4.2mm


Articoli correlati
Pinze: 98-108
Cavi: WTR712

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-109/3 NEW!	HQ	8 017443 632561

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina BNC a crimpare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG260
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articoli correlati
Pinze: 98-108
Cavi: WTR425

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-112	Qualità Standard	8 017443 042698


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-112/1	HQ	8 017443 042704

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina BNC completa di guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articoli correlati
Cavi: WTR425

Articolo	Codice EAN
80-114	8 017443 042711

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina BNC a graffare a 90° con cappuccio in plastica 50 ohm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Cavi: WTR422

Articolo	Codice EAN
80-140	8 017443 042742

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina BNC a graffare a 90° con cappuccio in plastica 75 ohm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°
Adatto per cavo RG: 59/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Cavi: WTR425

Articolo	Codice EAN
80-142	8 017443 042759

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina BNC 75 ohm serraggio a vite





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
80-144	8 017443 589872

Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Sacchetto da 40 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina BNC a compressione



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Pinza consigliata: 98-140
Articoli correlati
Pinze: 98-140
Cavi: WTR425 (RG59)


Articolo	Adatto per cavo RG	Codice EAN
80-150	RG59	8 017443 583405
80-152	RG6	8 017443 584327

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese

Presa BNC a saldare, Serraggio a vite






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG89
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Dim. A: 5.4mm
Dim. B: 1mm

Articolo	Codice EAN
81-012	8 017443 042773

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa BNC da pannello a saldare UG 1094/U






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG1094/U
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
81-032	8 017443 042810

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa BNC isolata da pannello






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Corpo isolato rispetto al pannello.

Articolo	Codice EAN
81-037	8 017443 042827

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa BNC da pannello UG 290/AU






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG 290/AU
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
81-052	8 017443 042872

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa BNC a crimpare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Foglio tecnico	Codice EAN
81-042	UG1794	8 017443 042834
81-044	UG1798	8 017443 042841

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa BNC per circuito stampato a 90°






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
81-076	8 017443 042919

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa BNC da pannello a crimpare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Adatto per cavo RG	Codice EAN
81-047	RG-58/U RG58A/U RG141A/U	8 017443 042858
81-049	RG-59/U RG62/U RG210/U	8 017443 042865

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa BNC per circuito stampato in metallo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
81-078L	8 017443 042933

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa BNC per circuito stampato a 90° in metallo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB


Articolo	Codice EAN
81-080	8 017443 042940

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori

Adattatore da presa BNC a presa BNC da pannello UG 492/AU





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 492/AU
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
81-067	8 017443 042896

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori

Adattatore Spina BNC - Morsetto






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
80-135	8 017443 598317

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da spina BNC a spina BNC UG 491






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 491
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Spina BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon

Articolo	Codice EAN
82-012	8 017443 042957

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore Presa BNC - Morsetto






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 2 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
81-039	8 017443 603561

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa BNC a presa BNC UG 914/U






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 914/U
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
82-017	8 017443 042964

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore a 90° da presa BNC a spina BNC UG 306/BU






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 306/BU
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Spina BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
82-022	8 017443 042971

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: 2x Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
82-029	8 017443 043008

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC UG 274/BU






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 274/BU
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: 2x Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
82-027	8 017443 042988

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: 2x Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
82-031	8 017443 043022

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC UG 274/BU






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 274/BU
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: 2x Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
82-028	8 017443 042995

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa BNC a 2 prese BNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: 2x Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
82-032	8 017443 043039

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa BNC a 2 Spine a Banana ø4mm




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: 2x Spina Banana ø4mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
82-052 NEW!	8 017443 632264

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a presa UHF UG 255/AU






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 255/AU
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Presa UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-530	8 017443 044203

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa BNC a presa TV Ø9,5mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-611	8 017443 044418

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a presa N UG349/A






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG349/A
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Presa N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-550	8 017443 062924

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa BNC a spina N UG201/AU






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG201/AU
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Spina N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-560	8 017443 044265

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa BNC a presa N






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa BNC
Tipo Connettore B: Presa N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-565	8 017443 044272

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a presa RCA





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Presa RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
88-570	8 017443 044289


Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
88-570S	8 017443 044296

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina BNC a spina RCA






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Spina RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-572	8 017443 044302

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina RCA a presa BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-575	8 017443 044319

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a presa F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-590	8 017443 044340

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a presa TV Ø9,5mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-612	8 017443 044425

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a presa TNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: Presa TNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-650	8 017443 044500

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina BNC a 2 boccole





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina BNC
Tipo Connettore B: 2x Boccole
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
88-680	8 017443 044531

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Terminatori

Terminatore BNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato


Articolo	Impedenza	Codice EAN
82-090	50ohm	8 017443 043053
82-091	75ohm	8 017443 043060

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Guaine

Passacavo per connettori a crimpare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Adatto per cavo RG: RG58
Adatto per: 80-102 e 80-102/1
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro cavo nom: 5mm


Articolo	Codice EAN
82-098/1	8 017443 554832

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Coprifaston

Coprifaston per prese 6,35mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Articoli correlati
Faston: 22, 22-3
Coprifaston: 22-1, 22-2

Articolo	Colore	Codice EAN
22-1	Nero	8 017443 036932
22-2	Rosso	8 017443 036963

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Coprifaston per spine 6,35mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Articoli correlati
Coprifaston: 22-10, 22-20
Faston: 22-9


Articolo	Colore	Codice EAN
22-10	Nero	8 017443 036949
22-20	Rosso	8 017443 036970

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Faston

Presa faston 6,35mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 6,35
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Tipo contatto: a crimpare
Adatto per cavo da 1 a 2,5 mm²
Articoli correlati
Coprifaston: 22-1, 22-2
Pinze: 98-127

Articolo	Codice EAN
22	8 017443 036925

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa faston 6,35mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 6,35
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Tipo contatto: a crimpare
Adatto per cavo da 3 a 6 mm²
Articoli correlati
Coprifaston: 22-1, 22-2
Pinze: 98-127

Articolo	Codice EAN
22-3 NEW!	8 017443 037007

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa faston 2,8mm - Adatto per cavo da 0.5 a 1mm²






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 2,8
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Articoli correlati
Pinze: 98-127

Articolo	Codice EAN
22-4	8 017443 037045

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa faston 4,8mm - Adatto per cavo da 0.6 a 1.6mm²






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 4,8
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Articoli correlati
Pinze: 98-127

Articolo	Codice EAN
22-8	8 017443 037090

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina faston 6,35mm - Adatto per cavo da 0.5 a 2mm²





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: faston 6,35
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Articoli correlati
Coprifaston: 22-10, 22-20
Pinze: 98-127

Articolo	Codice EAN
22-9	8 017443 037113

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Kit prese faston 6,3mm e coprifaston




Kit composto da:
n.10 Prese faston cod. 22
n. 5 Coprifaston cod. 22-2 rossi
n. 5 Coprifaston cod. 22-1 neri
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Articoli correlati
Pinze: 98-127

Articolo	Codice EAN
22-40	8 017443 037052

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Presa faston preisolata per cavo 0,5-1,5mm²






Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Presa
Colore: Rosso
Sezione AWG: AWG 22-16
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone
Terminazione: a crimpare
Sezione conduttori: 0.5-1.5mm²
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 3.8mm
Dim. dØ: 1.7mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Tipo Connettore	Dim. B	Dim. L	Dim. S	Codice EAN
22-30-010 NEW!	faston 2,8	3.8mm	19mm	0.5mm	8 017443 650466
22-30-012 NEW!	faston 2,8	3.8mm	19mm	0.8mm	8 017443 650473
22-30-016 NEW!	faston 4,8	5.6mm	19mm	0.5mm	8 017443 650480
22-30-018 NEW!	faston 4,8	5.6mm	19mm	0.8mm	8 017443 650497
22-30-022 NEW!	faston 5,2	6.5mm	20mm	0.5mm	8 017443 650503
22-30-030 NEW!	faston 6,35	7.4mm	21mm	0.8mm	8 017443 650510

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa faston preisolata per cavo 1,5-2,5mm²






Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Presa
Colore: Blu
Sezione AWG: AWG 16-14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone
Terminazione: a crimpare
Sezione conduttori: 1.5-2.5mm²
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 4.3mm
Dim. dØ: 2.3mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Tipo Connettore	Dim. B	Dim. L	Dim. S	Codice EAN
22-30-100 NEW!	faston 2,8	3.8mm	19mm	0.5mm	8 017443 650527
22-30-102 NEW!	faston 2,8	3.8mm	19mm	0.8mm	8 017443 650534
22-30-106 NEW!	faston 4,8	5.6mm	19mm	0.5mm	8 017443 650541
22-30-108 NEW!	faston 4,8	5.6mm	19mm	0.8mm	8 017443 650558
22-30-120 NEW!	faston 5,2	6.5mm	20mm	0.5mm	8 017443 650565
22-30-130 NEW!	faston 6,35	7.4mm	21mm	0.8mm	8 017443 650572

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa faston preisolata per cavo 4-6mm²






Caratteristiche Generali
Marca: Join
Genere: Presa
Colore: Giallo
Sezione AWG: AWG 12-10
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone
Terminazione: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Dim. L: 23mm
Dim. H: 14mm
Dim. DØ: 5.7mm
Dim. dØ: 3.4mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Tipo Connettore	Dim. B	Dim. S	Codice EAN
22-30-200 NEW!	faston 4,8	5.8mm	0.5mm	8 017443 650794
22-30-202 NEW!	faston 6,35	7.4mm	0.8mm	8 017443 650589

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina faston preisolata - per cavo 0,5-1,5mm²






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Rosso
Sezione AWG: AWG 22-16
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone
Terminazione: a crimpare
Sezione conduttori: 0.5-1.5mm²
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 4.3mm
Dim. dØ: 1.7mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. B	Dim. L	Dim. S	Codice EAN
22-31-010 NEW!	2.8mm	17.7mm	0.5mm	8 017443 650886
22-31-012 NEW!	2.8mm	17.7mm	0.8mm	8 017443 650893
22-31-016 NEW!	4.75mm	18.5mm	0.5mm	8 017443 650909
22-31-018 NEW!	4.75mm	18.5mm	0.8mm	8 017443 650916
22-31-030 NEW!	6.3mm	21mm	0.8mm	8 017443 651593

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina faston preisolata per cavo 1,5-2,5mm²






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Blu
Sezione AWG: AWG 16-14
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone
Terminazione: a crimpare
Sezione conduttori: 1.5-2.5mm²
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 4.3mm
Dim. dØ: 2.3mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. B	Dim. L	Dim. S	Codice EAN
22-31-100 NEW!	2.8mm	17.7mm	0.5mm	8 017443 650930
22-31-106 NEW!	4.75mm	18.5mm	0.5mm	8 017443 650947
22-31-108 NEW!	4.75mm	18.5mm	0.8mm	8 017443 650954
22-31-120 NEW!	6.35mm	21mm	0.8mm	8 017443 650961

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina faston preisolata per cavo 4-6mm²





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Giallo
Sezione AWG: AWG 12-10
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone
Terminazione: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Dim. H: 14mm
Dim. DØ: 5.7mm
Dim. dØ: 3.4mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. B	Dim. L	Dim. S	Codice EAN
22-31-200 NEW!	4.75mm	23mm	0.5mm	8 017443 650978
22-31-202 NEW!	6.3mm	25mm	0.8mm	8 017443 650985

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Kit spine faston 6,3mm e coprifaston




Composto da
n.10 Spine faston 6,35mm cod. 22-9
n. 5 Coprifaston cod. 22-20 rossi
n. 5 Coprifaston cod. 22-10 neri
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
22-50	8 017443 037069

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 10 sacchetti da 1 kit

Connettore per batterie irreversibile





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere Corpo: Maschio
Genere Contatto: Femmina
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon 6
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
38	8 017443 039445

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa per batterie irreversibile



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere Corpo: Femmina
Genere Contatto: Maschio
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon 6
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: pannello




Articolo	Codice EAN
38-1	8 017443 529168

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina per batterie irreversibile



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere Corpo: Maschio
Genere Contatto: Femmina
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon 6
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Faston: 38-6



Articolo	Codice EAN
38-5	8 017443 039452

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa per batterie irreversibile



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere Corpo: Femmina
Genere Contatto: Maschio
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon 6
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Faston: 38-5

Articolo	Codice EAN
38-6	8 017443 531895

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore per batteria 9V



Cavetto con connettore per pile e batterie 9V.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 0.15m
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Batteria 9V
Connettore B
Tipo Connettore B: Fili liberi

Articolo	Codice EAN
38-100 NEW!	8 017443 622999

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Forcella

Terminale a forcella preisolato per cavo 0,5-1,5mm²



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Rosso
Sezione AWG: AWG 22-16
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. L: 21.2mm
Dim. F: 6.5mm
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 4.3mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. D2	Dim. B	Codice EAN
22-51-3.2 NEW!	3.2mm	5.7mm	8 017443 651647
22-51-3,2	3.2mm	5.7mm	8 017443 584389
22-51-3,7	3.7mm	5.7mm	8 017443 584396
22-51-3.7 NEW!	3.7mm	5.7mm	8 017443 651654
22-51-4,3	4.3mm	6.4mm	8 017443 584402
22-51-4.3 NEW!	4.3mm	6.4mm	8 017443 651661
22-51-5,3	5.3mm	8.1mm	8 017443 584419
22-51-5.3 NEW!	5.3mm	8.1mm	8 017443 651678
22-51-6,5	6.5mm	9.5mm	8 017443 584426
22-51-6.5 NEW!	6.5mm	9.5mm	8 017443 651685

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a forcella preisolato per cavo 1,5-2,5mm²



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Blu
Sezione AWG: AWG 16-14
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. L: 21.2mm
Dim. F: 6.5mm
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 4.9mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. D2	Dim. B	Codice EAN
22-52-3.7 NEW!	3.7mm	5.7mm	8 017443 651692
22-52-3,7	3.7mm	5.7mm	8 017443 584433
22-52-4.3 NEW!	4.3mm	6.4mm	8 017443 651708
22-52-4,3	4.3mm	6.4mm	8 017443 584440
22-52-5.3 NEW!	5.3mm	8.1mm	8 017443 651715
22-52-5,3	5.3mm	8.1mm	8 017443 584457
22-52-6.5 NEW!	6.5mm	9.5mm	8 017443 651722
22-52-6,5	6.5mm	9.5mm	8 017443 584464

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a forcella preisolato per cavo 2,5-4mm²




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Nero
Sezione AWG: AWG 14-12
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. H: 12.5mm
Dim. DØ: 6.5mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Codice EAN
22-53-4.3 NEW!	4.3mm	8mm	24.8mm	7mm	8 017443 651739
22-53-4,3	4.3mm	8mm	24.8mm	7mm	8 017443 584471
22-53-5.3 NEW!	5.3mm	8mm	24.8mm	7mm	8 017443 651746
22-53-5,3	5.3mm	8mm	24.8mm	7mm	8 017443 584488
22-53-6.5 NEW!	6.5mm	12mm	28mm	12.1mm	8 017443 651753
22-53-6,5	6.5mm	12mm	28mm	12.1mm	8 017443 584495

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a forcella preisolato 4,0-6,0mm²

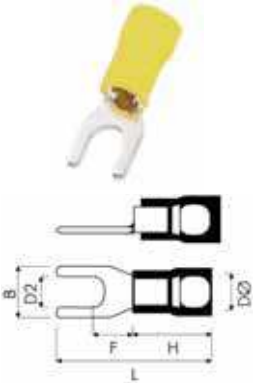


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Giallo
Sezione AWG: AWG 12-10
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. H: 12.5mm
Dim. DØ: 6.7mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Codice EAN
22-54-5.3 NEW!	5.3mm	9mm	23.9mm	7.5mm	8 017443 651760
22-54-5,3	5.3mm	9mm	23.9mm	7.5mm	8 017443 584501
22-54-6.5 NEW!	6.5mm	12mm	31.2mm	12mm	8 017443 651777
22-54-6,5	6.5mm	12mm	31.2mm	12mm	8 017443 584518
22-54-8.4 NEW!	8.4mm	14mm	31.2mm	11.5mm	8 017443 651784
22-54-8,4	8.4mm	14mm	31.2mm	11.5mm	8 017443 584525

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a forcella preisolato 2,5-4,0mm²

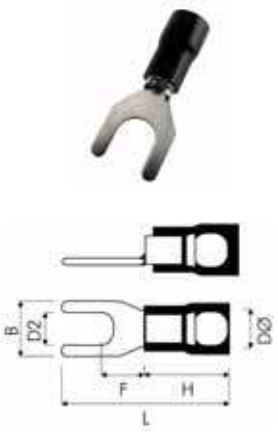


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Sezione AWG: AWG 14-12
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. D2: 6.5mm
Dim. B: 12mm
Dim. L: 27.9mm
Dim. F: 7.7mm
Dim. H: 12.5mm
Dim. DØ: 6.2mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Colore	Codice EAN
22-57-6.5 NEW!	Nero	8 017443 651906
22-57-6,5	Nero	8 017443 584648

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Occhielli

Terminale ad occhiello preisolato per cavo 0,5-1,5mm²

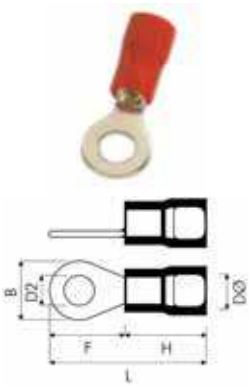

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Rosso
Sezione AWG: AWG 22-16
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 4.3mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Codice EAN
22-55-3.2 NEW!	3.2mm	5.7mm	17.8mm	4.95mm	8 017443 651791
22-55-3,2	3.2mm	5.7mm	17.8mm	4.95mm	8 017443 584532
22-55-3.7 NEW!	3.7mm	5.7mm	17.8mm	4.95mm	8 017443 651807
22-55-3,7	3.7mm	5.7mm	17.8mm	4.95mm	8 017443 584549
22-55-4.3 NEW!	4.3mm	6.6mm	20.1mm	6.3mm	8 017443 651814
22-55-4,3	4.3mm	6.6mm	20.1mm	6.3mm	8 017443 584556
22-55-5.3 NEW!	5.3mm	8mm	21.5mm	7mm	8 017443 651821
22-55-5,3	5.3mm	8mm	21.5mm	7mm	8 017443 584563
22-55-6.5 NEW!	6.5mm	11.6mm	27.5mm	11.1mm	8 017443 651838
22-55-6,5	6.5mm	11.6mm	27.5mm	11.1mm	8 017443 584570

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale ad occhiello preisolato per cavo 1,5-2,5mm²




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Blu
Sezione AWG: AWG 16-14
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. H: 10mm
Dim. DØ: 4.9mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Codice EAN
22-56-3.7 NEW!	3.7mm	6.6mm	17.8mm	4.3mm	8 017443 651845
22-56-3,7	3.7mm	6.6mm	17.8mm	4.3mm	8 017443 584587
22-56-4.3 NEW!	4.3mm	6.6mm	21mm	7mm	8 017443 651852
22-56-4,3	4.3mm	6.6mm	21mm	7mm	8 017443 584594
22-56-5.3 NEW!	5.3mm	8.5mm	22.5mm	7.75mm	8 017443 651869
22-56-5,3	5.3mm	8.5mm	22.5mm	7.75mm	8 017443 584600
22-56-6.5 NEW!	6.5mm	12mm	27.6mm	11.1mm	8 017443 651876
22-56-6,5	6.5mm	12mm	27.6mm	11.1mm	8 017443 584617

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale ad occhiello preisolato per cavo 2,5-4,0mm²

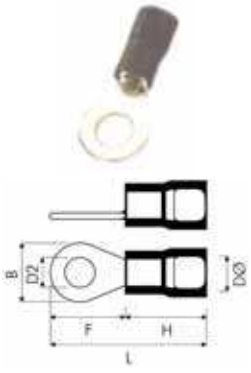

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Nero
Sezione AWG: AWG 14-12
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. B: 8mm
Dim. L: 24.5mm
Dim. F: 7.7mm
Dim. DØ: 6.2mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122

Articolo	Dim. D2	Dim. H	Codice EAN
22-57-4.3 NEW!	4.3mm	10mm	8 017443 651883
22-57-4,3	4.3mm	10mm	8 017443 584624
22-57-5.3 NEW!	5.3mm	12.5mm	8 017443 651890
22-57-5,3	5.3mm	12.5mm	8 017443 584631

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale ad occhiello preisolato per cavo 4,0-6,0mm²



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Giallo
Sezione AWG: AWG 12-10
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Dim. H: 12.5mm
Dim. DØ: 6.7mm
Articoli correlati
Pinze: 98-120, 98-121, 98-122


Articolo	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Codice EAN
22-58-5.3 NEW!	5.3mm	9.5mm	25.5mm	8.3mm	8 017443 651937
22-58-5,3	5.3mm	9.5mm	25.5mm	8.3mm	8 017443 584655
22-58-10.5 NEW!	10.5mm	15mm	33.7mm	13.7mm	8 017443 651913
22-58-10,5	10.5mm	15mm	33.7mm	13.7mm	8 017443 584662
22-58-13.0 NEW!	13mm	19.2mm	38.1mm	16mm	8 017443 651920
22-58-13,0	13mm	19.2mm	38.1mm	16mm	8 017443 584679

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminali a bussola

Terminale a bussola preisolato per cavo 0,5mm² - AWG22






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: Puntale singolo cavo
Colore: Bianco
Sezione AWG: 22
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 300V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Rame stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 0.5mm²
Articoli correlati
Pinze: 98-119, 98-123

Articolo	Codice EAN
22-60-010	8 017443 613102

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a bussola preisolato per cavo 0,75mm² - AWG20






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: Puntale singolo cavo
Colore: Grigio
Sezione AWG: 20
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 300V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Rame stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 0.75mm²
Articoli correlati
Pinze: 98-119, 98-123

Articolo	Codice EAN
22-60-012	8 017443 613119

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a bussola preisolato per cavo 1mm² - AWG18






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: Puntale singolo cavo
Colore: Rosso
Sezione AWG: 18
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 300V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Rame stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 1mm²
Articoli correlati
Pinze: 98-119, 98-123

Articolo	Codice EAN
22-60-014	8 017443 613126

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a bussola preisolato per cavo 1,5mm² - AWG16






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: Puntale singolo cavo
Colore: Nero
Sezione AWG: 16
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 300V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Rame stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 1.5mm²
Articoli correlati
Pinze: 98-119, 98-123

Articolo	Codice EAN
22-60-016	8 017443 613133

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a bussola preisolato per cavo 2,5mm² - AWG14






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: Puntale singolo cavo
Colore: Blu
Sezione AWG: 14
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 300V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Rame stagnanto
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 2.5mm²
Articoli correlati
Pinze: 98-119, 98-123

Articolo	Codice EAN
22-60-018	8 017443 613140

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a bussola preisolato per cavo 4mm² - AWG12






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: Puntale singolo cavo
Colore: Giallo
Sezione AWG: 12
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 300V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Rame stagnanto
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 4mm²
Articoli correlati
Pinze: 98-119, 98-123

Articolo	Codice EAN
22-60-020	8 017443 613157

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a bussola preisolato per cavo 6mm² - AWG10





Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: Puntale singolo cavo
Colore: Verde
Sezione AWG: 10
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 300V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Rame stagnanto
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 6mm²
Articoli correlati
Pinze: 98-119, 98-123

Articolo	Codice EAN
22-60-022 NEW!	8 017443 652385

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.




98-119
PINZA AGGRAFFATRICE PER TERMINALI A BUSSOLA

Spine Vaschetta Serie D

Spina vaschetta serie D a saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 63-009, 63-015, 63-019, 63-025, 63-037
Calotte: 63-070, 63-072, 63-075, 63-077, 63-080, 63-082, 63-087

Articolo	n. poli	Codice EAN
62-009	9	8 017443 040816
62-015	15	8 017443 040823
62-019	19	8 017443 040830
62-025	25	8 017443 040854


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	n. poli	Codice EAN
62-037	37	8 017443 040861
62-050	50	8 017443 040878

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina vaschetta serie D ad alta densità






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
n. poli: 15
Adatto per: VGA
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 63-065
Calotte: 63-070, 63-072

Articolo	Codice EAN
62-065	8 017443 040885

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina vaschetta serie D per circuito stampato






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	n. poli	Codice EAN
62-109	9	8 017443 040892
62-115	15	8 017443 040908
62-125	25	8 017443 040915

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina vaschetta serie D






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
n. poli: 15
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: perforazione
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
62-615	8 017443 041028

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina a vaschetta serie D ad alta densità 26 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
n. poli: 26
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 63-066
Calotte: 63-075, 63-077


Articolo	Codice EAN
62-066	8 017443 558403

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese Vaschetta Serie D

Prese vaschetta serie D a saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: D Sub
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 62-009, 62-015, 62-019, 62-025, 62-037
Calotte: 63-070, 63-072, 63-075, 63-077, 63-080, 63-082, 63-087

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-009	9	8 017443 041042
63-015	15	8 017443 041059
63-019	19	8 017443 041066
63-025	25	8 017443 041080


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-037	37	8 017443 041097

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Presa vaschetta serie D ad alta densità





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: D Sub
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 62-065
Calotte: 63-070, 63-072

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-065	15	8 017443 041110


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-066	26	8 017443 558434

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa vaschetta serie D per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: D Sub
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-109	9	8 017443 041301
63-125	25	8 017443 041325
63-137	37	8 017443 041332

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori Seriali

Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a presa modulare 8 contatti



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 25 poli
Tipo Connettore B: Presa Modulare 8 contatti
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-408S	8 017443 524156

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a presa modulare 8 contatti



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Femmina D Sub 25 poli
Tipo Connettore B: Modulare 8 contatti
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-409	8 017443 553941

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 9 poli



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Femmina D Sub 9 poli
Tipo Connettore B: Femmina D Sub 9 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-002	8 017443 041455

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
64-002S	8 017443 507845

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore per collegamenti seriali da Maschio D Sub 9 poli a Maschio D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 9 poli
Tipo Connettore B: Maschio D Sub 25 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-014	8 017443 536012

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 25 poli
Tipo Connettore B: Femmina D Sub 25 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-022	8 017443 041509

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore per collegamenti seriali da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Femmina D Sub 9 poli
Tipo Connettore B: Femmina D Sub 25 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-024	8 017443 536043

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a Maschio D Sub 9 poli



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 9 poli
Tipo Connettore B: Maschio D Sub 9 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-026	8 017443 584358

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Femmina D Sub 25 poli
Tipo Connettore B: Femmina D Sub 25 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-032	8 017443 041523

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Maschio D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Femmina D Sub 9 poli
Tipo Connettore B: Maschio D Sub 25 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-080	8 017443 041585

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a presa modulare 4 contatti



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 9 poli
Tipo Connettore B: Presa Modulare 4 contatti
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-304S	8 017443 524101

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a presa modulare 8 contatti



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 9 poli
Tipo Connettore B: Presa Modulare 8 contatti
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-308	8 017443 041660

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori VGA

Adattatore VGA 15 poli HD Maschio - Maschio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 15 poli
Tipo Connettore B: Maschio D Sub 15 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-034	8 017443 582781

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore VGA 15 poli HD Maschio - Femmina



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 15 poli
Tipo Connettore B: Femmina D Sub 15 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-034/1	8 017443 582798

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore VGA 15 poli HD Femmina - Femmina



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Femmina D Sub 15 poli
Tipo Connettore B: Femmina D Sub 15 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-034/2	8 017443 582804

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore VGA



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Maschio D Sub 15 poli
Tipo Connettore B: Maschio D Sub 15 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-066	8 017443 554382

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore VGA



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Femmina D Sub 15 poli
Tipo Connettore B: Femmina D Sub 15 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-068	8 017443 536241

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Calotte

Calotta per connettori vaschetta serie D




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Calotta
Colore: Grigio
Adatto per: Cavo tondo
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Articoli correlati
Spine: 62-009, 62-015, 62-025, 62-065, 62-066
Prese: 63-009, 63-015, 63-025, 63-065, 63-066

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-070	9	8 017443 041127
63-075	15	8 017443 041141
63-080	25	8 017443 041189

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Calotta per connettori vaschetta serie D Schermata





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Cromato
Adatto per: Cavo tondo
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Articoli correlati
Spine: 62-009, 62-025, 62-037, 62-065, 62-066
Prese: 63-009, 63-025, 63-037, 63-065, 63-066

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-072	9	8 017443 041134
63-077	15	8 017443 041158
63-082	25	8 017443 041196


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-087	37	8 017443 041219

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Calotta per adattatore






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Grigio
Tipo Connettore A: Connettore a vaschetta Serie D 9 poli
Tipo Connettore B: Connettore a vaschetta Serie D 9 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Articoli correlati
Spine: 62-009, 62-065
Prese: 63-009, 63-065

Articolo	Codice EAN
63-095	8 017443 041240

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Calotta per adattatore






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Grigio
Tipo Connettore A: Connettore a vaschetta Serie D 15 poli
Tipo Connettore B: Connettore a vaschetta Serie D 15 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Articoli correlati
Spine: 62-015, 62-065
Prese: 63-015, 63-066

Articolo	Codice EAN
63-096	8 017443 041257

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Calotta per adattatore






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore A: Connettore a vaschetta Serie D 25 poli
Tipo Connettore B: Connettore a vaschetta Serie D 25 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Articoli correlati
Spine: 62-025, 62-066
Prese: 63-025, 63-066

Articolo	Codice EAN
63-097	8 017443 041264

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Calotta per adattatore






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Grigio
Tipo Connettore A: Connettore a vaschetta Serie D 25 poli
Tipo Connettore B: Centronics 36 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica

Articolo	Codice EAN
63-099	8 017443 041271

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Calotta per adattatore






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Grigio
Tipo Connettore A: Connettore a vaschetta Serie D 25 poli
Tipo Connettore B: Connettore a vaschetta Serie D 9 poli
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica

Articolo	Codice EAN
63-102	8 017443 041295

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit Viti

Kit viti con relativi fermi

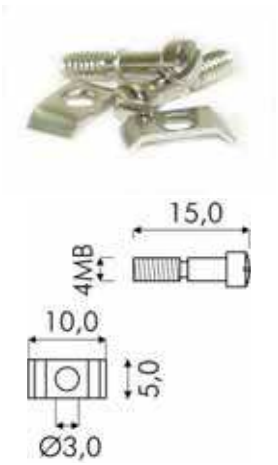

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio nichelato
Composto da 2 viti e 2 lamelle

Articolo	Codice EAN
69-110	8 017443 041851

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit viti con relativi dadi



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio nichelato
Composto da 2 distanziatori e 2 dadi

Articolo	Codice EAN
69-120	8 017443 041868

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit viti



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio nichelato
Composto da 2 torrette


Articolo	Codice EAN
69-130	8 017443 041875

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine

Spina schermata DIN





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: DIN
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: termoplastico
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Norma di riferimento	Codice EAN
3	DIN 41524	8 017443 034358
3-1	DIN 41524	8 017443 034365
5	DIN 41524	8 017443 034396
7	DIN 45322	8 017443 034426
7-1	DIN 45322	8 017443 034433
9	DIN 45327	8 017443 034464
9-1	DIN 45329	8 017443 034471

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

JOIN

Spina mini DIN





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mini-DIN
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone Stagnato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	n. poli	Codice EAN
42-05	3	8 017443 040427
42-10	4	8 017443 040458
42-15	5	8 017443 040465
42-20	6	8 017443 040472
42-30	8	8 017443 040496

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Spina schermata DIN da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: DIN

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	n. poli	Codice EAN
40-28	2	8 017443 039780
40-50	5	8 017443 039810
40-30	3	8 017443 039797
40-40	4	8 017443 039803
40-52	8	8 017443 039827

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Spina XLR con manicotto serracavo in gomma





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	n. poli	Codice EAN
40-60	3	8 017443 039834
40-63	6	8 017443 039858
40-64	4	8 017443 039865
40-65	5	8 017443 039872

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Spina XLR a 90° con manicotto serracavo in gomma





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Adatto per: 40-70/40-80
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
40-62	8 017443 039841

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Spina XLR con serracavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato nero
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Codice EAN
40-66	3	8 017443 039889

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Articolo	n. poli	Codice EAN
40-67	4	8 017443 039896

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Spina XLR 3 poli colorata





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
40-66B	Blu	8 017443 537064
40-66G	Giallo	8 017443 537071
40-66R	Rosso	8 017443 537088
40-66V	Verde	8 017443 537095

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Spina XLR da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	n. poli	Codice EAN
40-90	3	8 017443 040083
40-92	4	8 017443 040090
40-96	5	8 017443 040137
40-99	3	8 017443 040168
40-114	6	8 017443 040243

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Spina XLR da pannello 3 poli con fermo di bloccaggio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Colore: Nero
n. poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Codice EAN
40-131	8 017443 537231

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Spina Mini-XLR con fermo di bloccaggio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	n. poli	Codice EAN
40-203	3	8 017443 040366
40-204	4	8 017443 040373

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Spina Mini-XLR da pannello con fermo di bloccaggio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: DIN

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	n. poli	Codice EAN
40-243	3	8 017443 040403
40-244	4	8 017443 040410

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Spina Mini-DIN 3 poli volante





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: Dritto
n. poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
44-20	8 017443 040588


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Prese

Prese Schermate a norme DIN





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: DIN
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Norma di riferimento	Codice EAN
4	DIN 41524	8 017443 034372
6	DIN 41524	8 017443 034419
8	DIN 45322	8 017443 034440
10	DIN 45327	8 017443 034501
10-3	DIN 41524	8 017443 034532

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

JOIN

Prese Schermate a norme DIN





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: DIN
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	n. poli	Codice EAN
40	3	8 017443 039674
40-05	2	8 017443 039698
40-10	4	8 017443 039711
40-20	5	8 017443 039742
40-22	8	8 017443 039766

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Prese Schermate a norme DIN 90°





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: DIN
Orientamento: 90°

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	n. poli	Codice EAN
40-01	2	8 017443 039681
40-06	3	8 017443 039704
40-11	4	8 017443 039728
40-21	5	8 017443 039759

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Presa XLR con serracavo in gomma





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Codice EAN
40-70	3	8 017443 039926
40-73	6	8 017443 039940
40-74	4	8 017443 039957
40-75	5	8 017443 039964

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Presa XLR a 90° con serracavo in gomma





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Adatto per: 40-60/40-62


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
40-72	8 017443 039933

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa XLR con serracavo per il bloccaggio cavo





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato nero
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Codice EAN
40-76	3	8 017443 039971
40-77	4	8 017443 039988
40-78	5	8 017443 039995

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa XLR 3 poli colorata





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto
n. poli: 3


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Colore	Codice EAN
40-76B	Blu	8 017443 537101
40-76G	Giallo	8 017443 537118
40-76R	Rosso	8 017443 537125
40-76V	Verde	8 017443 537132

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	n. poli	Colore	Codice EAN
40-80	3	Grigio	8 017443 040014
40-85	5	Grigio	8 017443 040038
40-87	3	Nero	8 017443 040052


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	n. poli	Colore	Codice EAN
40-84	4	Grigio	8 017443 040021
40-104	6	Grigio	8 017443 040199

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa XLR da pannello 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Colore: Nero
n. poli: 3
Adatto per: 40-60/40-62/40-66/40-66x


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
40-130	8 017443 039735

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	n. poli	Codice EAN
40-150	3	8 017443 040328
40-152	5	8 017443 040342

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa Mini XLR con fermo di bloccaggio






Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-XLR
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Codice EAN
40-223	3	8 017443 040380
40-224	4	8 017443 040397

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa Mini XLR da pannello con fermo di bloccaggio





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-XLR
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	n. poli	Codice EAN
40-263	3	8 017443 040434
40-264	4	8 017443 040441

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Mini-DIN





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Codice EAN
42-55	3	8 017443 040519
42-60	4	8 017443 040526
42-65	5	8 017443 040533
42-70	6	8 017443 040540
42-75	7	8 017443 040557
42-85	8	8 017443 040571

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Mini-DIN 4 poli da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-DIN
n. poli: 4
Adatto per: 43-10

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Codice EAN
44-10	8 017443 040601

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Presa Mini-DIN 3 poli per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: 90°
n. poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB


Articolo	Codice EAN
44-22	8 017443 507791

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Presa Mini-DIN 3 poli per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: 90°
n. poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
44-24	8 017443 040595


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Adattatori

Da femmina 3 poli a maschio 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Spina XLR 3 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
40-93	8 017443 040106

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Da femmina 3 poli a femmina 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
40-94	8 017443 040113

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Da maschio 3 poli a maschio 3 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Spina XLR 3 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-95	8 017443 040120

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Da spina 3 poli a spina jack Ø6,3mm Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-97	8 017443 040144

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

JOIN

Da presa 3 poli a spina jack Ø6,3mm Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
40-98	8 017443 040151

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

JOIN

Da spina 3 poli a spina RCA





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Spina RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
40-100	8 017443 040175

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Da spina 3 poli a presa RCA





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Presa RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-102	8 017443 040182

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Da presa 3 poli a spina RCA





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Spina RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
40-106	8 017443 040205

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Da presa 3 poli a presa RCA





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Presa RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
40-108	8 017443 040212

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Da spina 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-110	8 017443 040229

Confezione: Sfuso da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 5pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Da presa 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
40-112	8 017443 040236

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


JOIN

Spine ad avvitare

Spina F da Avvitare



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare



Articolo	Materiale Corpo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-010/1	Ottone	3.6mm	2.2mm	3.2mm	8 017443 620988

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Materiale Corpo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-013	Zama	4.4mm	3.3mm	3.8mm	8 017443 043466
86-015A	Zama	5mm	3.8mm	5.1mm	8 017443 634350
86-019	Zama	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 061712

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Materiale Corpo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014	Zama	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 043497
86-015	Zama	5mm	3.6mm	4.6mm	8 017443 043503


Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Scatola da 40 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da Avvitare - Dado grande



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Terminazione: ad avvitare
Diametro cavo nom: 5mm



Articolo	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-015AB	3.8mm	5.1mm	8 017443 641235

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.


Articolo	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-015B	3.6mm	4.6mm	8 017443 581760

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Scatola da 40 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da Avvitare con 1 o-ring



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Terminazione: ad avvitare
n. o-ring: 1



Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-010S	3.6mm	2.2mm	3.2mm	8 017443 561106
86-011S	7.7mm	5mm	7.3mm	8 017443 561113
86-012S	10mm	7.2mm	9.4mm	8 017443 561120
86-013S	4.4mm	3.3mm	3.8mm	8 017443 043787
86-014SL	7.2mm	5.5mm	7mm	8 017443 546608
86-015SL	5.6mm	4mm	5.4mm	8 017443 546615
86-015AS	5mm	3.8mm	5.1mm	8 017443 634367

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014S	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 043480
86-015S	5mm	3.6mm	4.6mm	8 017443 043794
86-019S	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 043817

Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014SS	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 526617


Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Spina F da Avvitare con 1 o-ring - Dado grande



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Terminazione: ad avvitare
Diametro cavo nom: 5mm
n. o-ring: 1



Articolo	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-015ASB	3.8mm	5.1mm	8 017443 641259

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.


Articolo	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-015SB	3.6mm	4.6mm	8 017443 641242

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da Avvitare con 2 o-ring



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Terminazione: ad avvitare
n. o-ring: 2



Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014/2	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 043831
86-015/2	5mm	3.6mm	4.6mm	8 017443 043848
86-019/2	5mm	5mm	5.5mm	8 017443 043862

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.


Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-015A/2	5mm	3.8mm	5.1mm	8 017443 634374

Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Scatola da 40 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da avvitare tornita



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone Tornito Nichelato
Terminazione: ad avvitare




Articolo	Qualità	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014T	HQ	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 578807
86-015TA	HQ	5mm	3.8mm	5.1mm	8 017443 636446
86-019T	HQ	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 578814

Confezione: Barattolo da 100pz., Imballo: Scatola da 6 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da avvitare tornita con 1 o-ring



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone Tornito Nichelato
Terminazione: ad avvitare
n. o-ring: 1




Articolo	Qualità	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014TS	HQ	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 578838
86-015TAS	HQ	5mm	3.8mm	5.1mm	8 017443 636453
86-019TS	HQ	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 578845

Confezione: Barattolo da 100pz., Imballo: Scatola da 6 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da avvitare tornita con 2 o-ring



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone Tornito Nichelato
Terminazione: ad avvitare
n. o-ring: 2




Articolo	Qualità	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014T/2	HQ	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 578869
86-015TA/2	HQ	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 634398
86-019T/2	HQ	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 578876

Confezione: Barattolo da 100pz., Imballo: Scatola da 6 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F a 90°






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Tipo contatto: a vite
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
86-016	8 017443 043510

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina F attacco rapido ad avvitamento





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo SAT 121 - RG59/U
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: ad avvitare

Articolo	Codice EAN
86-130	8 017443 043688

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine a compressione

Spina F a compressione



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Pinza consigliata: 98-140
Articoli correlati
Pinze: 98-140

Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
86-614	6.8mm	8 017443 586635
86-619	6.1mm	8 017443 586659

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina F a compressione



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Pinza consigliata: 98-140
Articoli correlati
Pinze: 98-140

Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
86-614/1	6.8mm	8 017443 586666
86-619/1	6.1mm	8 017443 586680

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa F a Compressione



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Diametro cavo nom: 6.1mm
Pinza consigliata: 98-140
Articoli correlati
Pinze: 98-140


Articolo	Codice EAN
86-619/F	8 017443 586710

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine a crimpare

Spina F attacco rapido a crimpare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Dim. A: 4mm
Dim. B: 7mm

Articolo	Codice EAN
86-164	8 017443 043718

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina F a graffare con manicotto






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
86-212	8 017443 043763

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina F a crimpare - senza o-ring





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-530	5mm	3.9mm	6.4mm	8 017443 526013


Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Articolo	Adatto per cavo RG	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-540	RG59	6mm	4.4mm	7mm	8 017443 526044
86-550	RG6	6.8mm	5.1mm	8mm	8 017443 526075

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina F a crimpare con 1 o-ring






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
n. o-ring: 1

Articolo	Adatto per cavo RG	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-531		5mm	3.9mm	6.4mm	8 017443 526020
86-541	RG59	6mm	4.4mm	7mm	8 017443 526051
86-551	RG6	6.8mm	5.1mm	8mm	8 017443 526082

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina F a crimpare con 2 o-ring






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
n. o-ring: 2

Articolo	Adatto per cavo RG	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-532		5mm	3.9mm	6.4mm	8 017443 526037
86-542	RG59	6mm	4.4mm	7mm	8 017443 526068
86-552	RG6	6.8mm	5.1mm	8.2mm	8 017443 526099

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina F a crimpare per RG59/U





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG59/U
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
86-560 NEW!	8 017443 558977

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Prese

Presa F da pannello completa di dado






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
86-017	8 017443 043527

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa F a crimpare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo SAT 121 - RG59 - 62
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Terminazione: a crimpare

Articolo	Codice EAN
86-020	8 017443 043541

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa F da pannello passante completa di dado






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Dim. A	Codice EAN
86-029	20mm	8 017443 043572
86-029/1	23mm	8 017443 575837
86-029/2	25mm	8 017443 578890

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa F da pannello completa di dado






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
86-117	8 017443 043640

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa F da pannello con base esagonale completa






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
86-118	8 017443 043657

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa F per circuito stampato a 90°





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB


Articolo	Codice EAN
86-184	8 017443 043749

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori

Adattatore F da spina a spina






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Spina F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
86-022	8 017443 043558

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina F a spina F ad attacco rapido






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Spina F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-034	8 017443 553613

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore ad "U" da presa F a presa F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa F
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-030	8 017443 533691

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina F rapida a presa F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-062	8 017443 043602

Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Adattatore a 90° da presa F a spina F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Presa F
Tipo Connettore B: Spina F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-032	8 017443 043589

Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Adattatore da presa F a presa TV 9,5 IEC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa F
Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-063	8 017443 529052

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore a "T" da spina F a 2 prese F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: 2x Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-190	8 017443 584334

Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Adattatore da spina F a spina BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Spina BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-585	8 017443 044333

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore a "T" da spina F rapido a 2 prese F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: 2x Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-192	8 017443 584341

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina F a presa BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-595	8 017443 044357

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore a "T" a 3 prese F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa F
Tipo Connettore B: 2x Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-200	8 017443 043756

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da presa F a presa BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa F
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-596	8 017443 554887

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina F a presa RCA






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Presa RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-598	8 017443 044364

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina F a presa UHF






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Presa UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
88-630	8 017443 044456

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina F a presa N






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Presa N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-602	8 017443 044395

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina F a presa TV 9,5 IEC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-635	8 017443 044463

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina F a spina TV Ø9,5mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-622	8 017443 561793

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina RCA a presa F





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-640	8 017443 044470


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Terminatori

Resistenza di chiusura F 75ohm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: F
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato




Articolo	Codice EAN
86-300	8 017443 043770

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Resistenza di chiusura F 75ohm isolata con blocco DC



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: F
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-310	8 017443 564619


Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Resistenza di chiusura F 75ohm bloccata



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: F
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articoli correlati
Utensile di montaggio: 98-146




Articolo	Codice EAN
86-320	8 017443 583443

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine, Prese e Adattatori

Presa volante FME





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: FME
Adatto per cavo RG: RG58/U


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
94-800	8 017443 046221

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante FME





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: FME
Adatto per cavo RG: RG58/U


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
94-805	8 017443 607422

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da spina FME a spina FME





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina FME


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-810	8 017443 046238

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da spina FME a spina N





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina N


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-820	8 017443 046245

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Adattatore da spina FME a spina mini UHF





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina Mini UHF


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-830	8 017443 046252

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Adattatore da spina FME a spina BNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina BNC


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-840	8 017443 046269

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Adattatore ad angolo da spina FME a spina BNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-850	8 017443 046276

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Adattatore da spina FME a spina UHF





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina UHF


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-880	8 017443 046306

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Adattatore da spina FME a spina TNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina TNC


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-860	8 017443 046283

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Adattatore da spina FME a spina SMA





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina SMA


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-890	8 017443 046313

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Adattatore ad angolo da spina FME a spina TNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Spina FME
Tipo Connettore B: Spina TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-870	8 017443 046290

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Spine

Presa Maschio Volante



Caratteristiche Generali
Marca: Multi Contact MC
Tipo Connettore: MC3
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67
Articoli correlati
Pinze: 200-510, 201-510
Inseritori: 200-520

CE

Articolo	Serie Fornitore	Corrente max	Sezione conduttori	Dim. L	Codice EAN
200-301	PV-KT3II	20A	2-4mm²	41mm	8 017443 566620
200-302	PV-KST3/6IIA	30A	4-6mm²	51mm	8 017443 566644


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Maschio Volante



Caratteristiche Generali
Marca: Multi Contact MC
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio
Serie Fornitore: PV-KST4/6IIUR

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 4-6mm²
Grado di protezione: IP67

Articoli correlati
Pinze: 200-550
Prese: 200-405

CE

Articolo	Codice EAN
200-401	8 017443 566705

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Prese

Presa Femmina Volante



Caratteristiche Generali
Marca: Multi Contact MC
Tipo Connettore: MC3
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67
Articoli correlati
Pinze: 200-510, 201-510
Inseritori: 200-520

CE

Articolo	Serie Fornitore	Corrente max	Sezione conduttori	Dim. L	Codice EAN
200-305	PV-KBT3II	40A	2-4mm²	40mm	8 017443 566637
200-306	PV-KBT3/6IIA	51A	4-6mm²	51mm	8 017443 566651


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Femmina Volante



Caratteristiche Generali
Marca: Multi-contact
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina
Serie Fornitore: PV-KBT4/6IIUR

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 4-6mm²
Grado di protezione: IP67

Articoli correlati
Pinze: 200-550
Spine: 200-401

CE

Articolo	Codice EAN
200-405	8 017443 566712

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Spine e Prese

Spina schermata DVI per assemblaggio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: DVI

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Diametro cavo max: 9mm

Articolo	Codice EAN
93-10	8 017443 565517

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina schermata HDMI® per assemblaggio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Adatto per: AWG28(WTR380/1)

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare


Articoli correlati
Multimetri: 94-110
Cavi: WTR380/1

Articolo	Codice EAN
93-3	8 017443 567177

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa HDMI® a 180° per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo
Materiale Isolamento: Termoplastico
Montaggio connettore: PCB


Articolo	Codice EAN
93-6	8 017443 601369

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine ø 2,5 mm

Spina jack Ø2,5mm Mono con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm

Articolo	Codice EAN
24-2	8 017443 037540

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø2,5mm Stereo con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
24-4		8 017443 037588
24-4/1	HQ	8 017443 037601

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø2,5mm video con guidacavo 4 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
24-8	8 017443 565326

Confezione: Sacchetto da 20pz.
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Prese ø 2,5 mm

Presa jack Ø2,5mm Mono con guidacavo







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
25-2	8 017443 037632

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø2,5mm Stereo







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
25-3	8 017443 037649

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack da pannello Ø2,5mm Mono con interruttore







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
n. poli: 2
Canali: Mono


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
25-4	8 017443 037663

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack da c.s. Ø2,5mm c/ interruttore







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PBT
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
27-5	8 017443 037809

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spine ø 3,5 mm

Spina jack Ø3,5mm con guidacavo Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm
Articoli correlati
Prese: 12, 30

Articolo	Qualità	Codice EAN
11-2		8 017443 034594
11-2/1	HQ	8 017443 034617


Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
11-2S	8 017443 034600

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1pz. in blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina jack Ø3,5 Stereo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm
Articoli correlati
Prese: 12-3, 30-2

Articolo	Codice EAN
11-3	8 017443 034662

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm
Articoli correlati
Prese: 12-3, 30-2

Articolo	Qualità	Codice EAN
11-4		8 017443 034686
11-4/1	HQ	8 017443 034709


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
11-4S	8 017443 034693

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Spina jack Ø3,5mm 90° Mono






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm
Articoli correlati
Prese: 12, 30

Articolo	Codice EAN
11-6	8 017443 034716

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm
Articoli correlati
Prese: 12, 30

Articolo	Codice EAN
11-10	8 017443 034570

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Oro
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Prese: 12-1

Articolo	Codice EAN
11-12	8 017443 034587

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack a 90° Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Prese: 12-3, 12-6, 30-2

Articolo	Codice EAN
11-22	8 017443 034624

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Prese: 12-3, 12-6, 30-2

Articolo	Codice EAN
11-24	8 017443 034631

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Prese: 12-3, 12-6, 30-2

Articolo	Codice EAN
11-26	8 017443 034648

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Cavo ø4 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Prese: 12-10

Articolo	Codice EAN
11-28	8 017443 034655

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø3,5mm 4 poli con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 4


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-30	8 017443 565302

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø3,5mm 4poli video 90° con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articolo	Codice EAN
11-32	8 017443 565319

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese ø 3,5 mm

Presa jack Ø3,5mm Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-30

Articolo	Codice EAN
12	8 017443 034730

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø3,5mm in metallo Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-10

Articolo	Codice EAN
12-1	8 017443 034754

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø3,5mm con guidacavo Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-2/1

Articolo	Codice EAN
12-2	8 017443 034761

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-3

Articolo	Codice EAN
12-3	8 017443 034778

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø3,5mm Stereo da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-3

Articolo	Codice EAN
12-4	8 017443 034792

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø3,5mm Stereo da circuito stampato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-3

Articolo	Codice EAN
12-5	8 017443 034815

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articoli correlati
Spine: 11-3

Articolo	Codice EAN
12-6	8 017443 034822


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
12-6S	8 017443 034839

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Presa jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articoli correlati
Spine: 11-10

Articolo	Codice EAN
12-7	8 017443 034846

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-3


Articolo	Codice EAN
12-10	8 017443 034853

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa Jack da pannello Ø3,5mm Mono con interruttore







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-2

Articolo	Codice EAN
30	8 017443 038523

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa Jack da pannello Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articoli correlati
Spine: 11-3

Articolo	Codice EAN
30-2	8 017443 038547

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa Jack da C.S. Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PBT
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articoli correlati
Spine: 11-3


Articolo	Codice EAN
30-3X	8 017443 538702

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spine ø 6,3 mm

Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articoli correlati
Prese: 14, 14-2, 32

Articolo	Qualità	Codice EAN
13-2		8 017443 034907
13-2/1	HQ	8 017443 034921

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø6,3mm Mono colorata





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone/PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articoli correlati
Prese: 14-5B, 14-5G, 14-5N, 14-5V

Articolo	Colore	Codice EAN
13-3B	Blu	8 017443 536937
13-3G	Giallo	8 017443 536920
13-3N	Nero	8 017443 536890
13-3V	Verde	8 017443 536913

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina jack Ø6,3mm Mono a 90°





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articoli correlati
Prese: 14, 14-2, 32

Articolo	Codice EAN
13-4	8 017443 034938

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articoli correlati
Prese: 14, 14-2, 32

Articolo	Codice EAN
13-7	8 017443 034969

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø6,3mm Mono professionale





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone/PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articoli correlati
Prese: 14-5B

Articolo	Codice EAN
13-8	8 017443 536944

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Cavo ø6 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articoli correlati
Prese: 14-1

Articolo	Codice EAN
13-10	8 017443 034976

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø6,3mm Mono colorata



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Cavo ø7 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articoli correlati
Prese: 14-5N, 14-5R

Articolo	Colore	Codice EAN
13-14	Nero	8 017443 034990
13-16	Rosso	8 017443 035003

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articoli correlati
Prese: 16-2, 16-2/1

Articolo	Codice EAN
15-1	8 017443 035133

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articoli correlati
Prese: 16-2, 16-2/1, 33

Articolo	Codice EAN
15-2	8 017443 035140

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Qualità	Codice EAN
15-2/1	HQ	8 017443 035164


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
15-2S	8 017443 035157

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Spina jack Ø6,3mm Stereo professionale





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone/PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articoli correlati
Prese: 16-7R, 33

Articolo	Codice EAN
15-3	8 017443 538269

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina jack Ø6,3mm Stereo con guaina in gomma





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm
Articoli correlati
Prese: 16-7G, 16-7R, 16-7V

Articolo	Colore	Codice EAN
15-7G	Giallo	8 017443 549197
15-7N	Nero	8 017443 549203
15-7R	Rosso	8 017443 549210
15-7V	Verde	8 017443 549227

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo a molla






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Cavo ø6 mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm
Articoli correlati
Prese: 16-1

Articolo	Codice EAN
15-10	8 017443 035195

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina jack Ø6,3mm Stereo a 90°





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Cavo ø5 mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm
Articoli correlati
Prese: 16-1, 33

Articolo	Codice EAN
15-40	8 017443 035232

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Prese ø 6,3 mm

Presa jack Ø6,3mm Mono





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm
Articoli correlati
Spine: 13-2, 13-2/1

Articolo	Codice EAN
14	8 017443 035034

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm
Articoli correlati
Spine: 13-7

Articolo	Codice EAN
14-1	8 017443 035058

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm
Articoli correlati
Spine: 13-2, 13-2/1

Articolo	Codice EAN
14-2	8 017443 035089

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø6,3mm Mono con guaina in gomma





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articoli correlati
Spine: 13-3B, 13-3G, 13-3N, 13-3V

Articolo	Colore	Codice EAN
14-5B	Blu	8 017443 537019
14-5G	Giallo	8 017443 537026
14-5N	Nero	8 017443 537033
14-5R	Rosso	8 017443 537040
14-5V	Verde	8 017443 537057

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articoli correlati
Spine: 15-1

Articolo	Codice EAN
16-1	8 017443 035263

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articoli correlati
Spine: 15-2, 15-2/1

Articolo	Qualità	Codice EAN
16-2		8 017443 035294
16-2/1	HQ	8 017443 035317

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack Ø6,3mm Stereo con guaina in gomma





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone/PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articoli correlati
Spine: 15-7G, 15-7R, 15-7V

Articolo	Colore	Codice EAN
16-7B	Blu	8 017443 549234
16-7G	Giallo	8 017443 549241
16-7R	Rosso	8 017443 549265
16-7V	Verde	8 017443 549272

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa Jack da pannello Ø6,3mm Mono con contatto di scambio

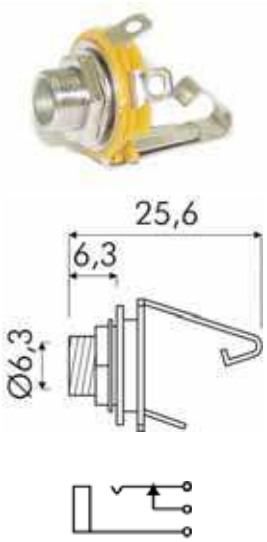

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
32	8 017443 038592

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack da pannello Ø6,3mm 2 contatti aperti




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
32-1	8 017443 038608

Confezione: Sfuso da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa jack da pannello Ø6,3mm

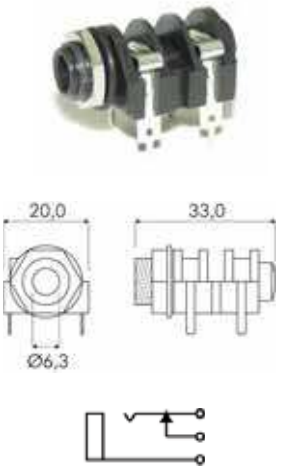


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
32-2	8 017443 038615

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa jack da pannello Ø6,3mm 2 contatti

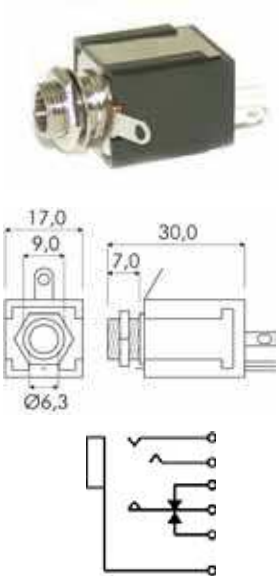


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Mono
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
32-3	8 017443 038622

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli

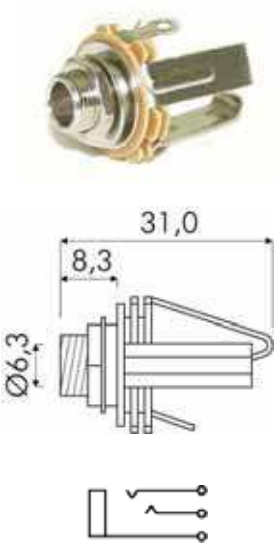

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
33	8 017443 038639

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
33-1	8 017443 038646

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa jack da pannello Ø6,3mm 3 poli







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
33-4	8 017443 038653

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli con contatto aperto







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
33-6	8 017443 038660

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Jack da pannello Ø6,3mm 6 poli con contatto di scambio







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
33-7	8 017443 038677

Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine

Spina N






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: N
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Codice EAN
85-017	RG-8/U RG213/U	50ohm	8 017443 043329
85-019	RG-59/U RG62/U RG210/U	75ohm	8 017443 043336

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina N a crimpare UG21






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG21
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-8/U RG213/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
85-027	8 017443 043350

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina N 90° a saldare UG594





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG594
Orientamento: 90°
Adatto per cavo RG: RG-8/U RG213/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
85-029	8 017443 043367

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese

Presa N a saldare UG23






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG23
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-8/U RG213/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
85-022	8 017443 043343

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa N da pannello a saldare UG58






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG58
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
85-032	8 017443 043374

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa N da pannello a saldare UG680





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG680
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Codice EAN
85-034	8 017443 043381

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori

Adattatore da spina N a spina N UG57






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG57
Tipo Connettore A: Spina N
Tipo Connettore B: Spina N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
85-042	8 017443 043398

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa N a presa N UG29






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG29
Tipo Connettore A: Presa N
Tipo Connettore B: Presa N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
85-047	8 017443 043404

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina N a 2 prese N UG107






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG107
Tipo Connettore A: Spina N
Tipo Connettore B: 2x Presa N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
85-052	8 017443 043411

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina N a presa UHF UG 146/U






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 146/U
Tipo Connettore A: Spina N
Tipo Connettore B: Presa UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-520	8 017443 044166

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina N a spina BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina N
Tipo Connettore B: Spina BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
88-525	8 017443 044180

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina N a presa F





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina N
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-527	8 017443 044197

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine telefoniche 3 poli

Spina telefonica 3 poli




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
n. poli: 3
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Colore	Codice EAN
94-020	Avorio	8 017443 045316
94-021	Rosso	8 017443 045330
94-024	Rosa	8 017443 045361
94-025	Grigio	8 017443 045378

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Prese telefoniche 3 poli

Presa tripolare da parete

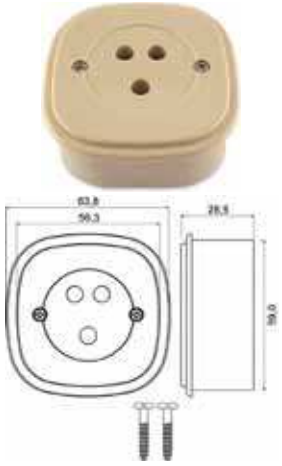

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Avorio
n. poli: 3
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite

Articolo	Codice EAN
94-070	8 017443 045446

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Articolo	Codice EAN
94-070S	8 017443 524507

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori Telefonici 3 poli

Adattatore da spina tripolare a presa modulare 6P4C





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Colore: Avorio
Tipo Connettore A: Spina Tripolare
Tipo Connettore B: Presa Modulare 6P4C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
94-060	8 017443 045439

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
94-060S	8 017443 511965

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina a presa tripolare e presa modulare 6P4C

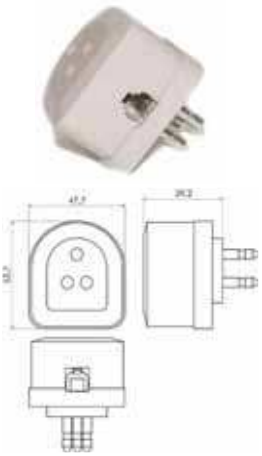

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Colore: Avorio
Tipo Connettore A: Spina Tripolare
Tipo Connettore B: Presa Tripolare e modulare 6P4C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
94-090	8 017443 045460

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
94-090S	8 017443 511620

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina e presa tripolare e presa modulare 6P2C

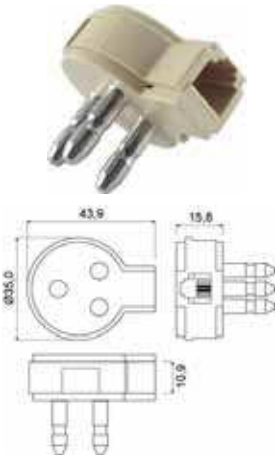

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Colore: Avorio
Tipo Connettore A: Spina Tripolare
Tipo Connettore B: Presa Tripolare e modulare 6P2C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
94-091	8 017443 045477

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.


Articolo	Codice EAN
94-091S	8 017443 045484

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine modulari Telefoniche

Spine modulari per Cavo Flessibile





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. B: 12.32mm
Articoli correlati
Pinze: 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Dim. A	Codice EAN
94-310	4	4P4C	7.6mm	8 017443 045620
94-312	4	6P4C	9.6mm	8 017443 045644
94-314	6	6P6C	9.6mm	8 017443 512160


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Dim. A	Codice EAN
94-310S	4	4P4C	7.6mm	8 017443 045637
94-312S	4	6P4C	9.6mm	8 017443 524514
94-314S	6	6P6C	9.6mm	8 017443 512153

Confezione: Blister da 10pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 10pz.

Spine modulari RJ11 per Cavo Flessibile






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. B: 12.32mm
Articoli correlati
Pinze: 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Dim. A	Codice EAN
94-310B	4	4P4C	7.6mm	8 017443 622111
94-312B	4	6P4C	9.6mm	8 017443 622128
94-314B	6	6P6C	9.6mm	8 017443 622135

Confezione: Barattolo da 200pz., Imballo: Scatola da 9 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 200pz.
Multiplo di vendita: 200pz.

Spine modulari digitali DEC per Cavo Flessibile






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: DEC/Digitale
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 9.6mm
Dim. B: 12.32mm
Articoli correlati
Pinze: 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Codice EAN
94-312D	4	6P4C	8 017443 045651
94-314D	6	6P6C	8 017443 045675

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina modulare RJ45 8P8C per cavo flessibile





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164
Cavi: WTR498A/T, WTR498N/T

Articolo	Codice EAN
94-318	8 017443 045682


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-318B NEW!	8 017443 622142

Confezione: Barattolo da 100pz., Imballo: Scatola da 9 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina modulare 10P10C per cavo flessibile





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
n. poli: 10
Configurazione Poli: 10P10C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Pinze: 98-156

Articolo	Codice EAN
94-319	8 017443 045699

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spine modulari per Cavo Rigido e Flessibile





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Short
Dim. B: 12.32mm
Articoli correlati
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164


Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Dim. A	Codice EAN
94-322	4	6P4C	9.6mm	8 017443 045712
94-323	6	6P6C	9.6mm	8 017443 045729
94-324	8	8P8C	11.68mm	8 017443 045736

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Prese modulari Telefoniche

Presa telefonica modulare da parete





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Articoli correlati
Pinze: 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Codice EAN
94-365	6	6P6C	8 017443 045859
94-367	4	6P4C	8 017443 045866

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Doppie prese telefoniche modulari da parete





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: 6P4C
Colore: Bianco
n. poli: 4
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Codice EAN
94-424	8 017443 046078

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese telefoniche modulari da parete 8P8C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Articoli correlati
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-350	8 017443 045781

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese telefoniche modulari da parete



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Categoria	n. poli	Codice EAN
94-420	6P4C	4	8 017443 046047
94-422	6P6C	6	8 017443 046054


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Categoria	n. poli	Codice EAN
94-420S	6P4C	4	8 017443 511972

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori Modulari Telefonici

Adattatori telefonici modulari da spina a doppia presa

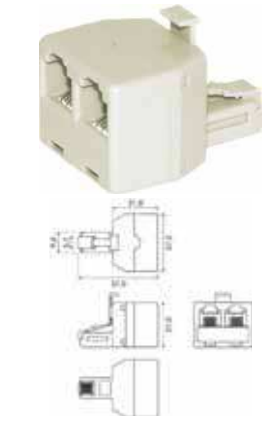

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso


Articolo	Tipo Connettore A	Tipo Connettore B	Codice EAN
94-390	Spina Modulare 6P4C	2x Presa Modulare 6P4C	8 017443 045927
94-391	Spina Modulare 6P6C	2x Presa Modulare 6P6C	8 017443 045941
94-392	Spina Modulare 8P8C	2x Presa Modulare 8P8C	8 017443 045958

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Tipo Connettore A	Tipo Connettore B	Codice EAN
94-390S	Spina Modulare 6P4C	2x Presa Modulare 6P4C	8 017443 045934
94-391S	Spina Modulare 6P6C	2x Presa Modulare 6P6C	8 017443 062559
94-392S	Spina Modulare 8P8C	2x Presa Modulare 8P8C	8 017443 062566

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori telefonici modulari da presa a doppia presa

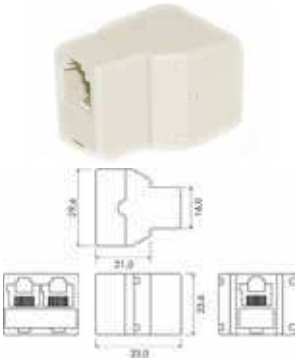

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Tipo Connettore A	Tipo Connettore B	Codice EAN
94-400	Presa Modulare 6P4C	2x Presa Modulare 6P4C	8 017443 045965
94-402	Presa Modulare 6P6C	2x Presa Modulare 6P6C	8 017443 045989
94-404	Presa Modulare 8P8C	2x Presa Modulare 8P8C	8 017443 045996

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Tipo Connettore A	Tipo Connettore B	Codice EAN
94-400S	Presa Modulare 6P4C	2x Presa Modulare 6P4C	8 017443 045972
94-402S	Presa Modulare 6P6C	2x Presa Modulare 6P6C	8 017443 062542
94-404S	Presa Modulare 8P8C	2x Presa Modulare 8P8C	8 017443 511644

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori telefonici modulari da presa a presa



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Tipo Connettore A	Tipo Connettore B	Codice EAN
94-410	Presa Modulare 6P4C	Presa Modulare 6P4C	8 017443 046009
94-411	Presa Modulare 4P4C	Presa Modulare 4P4C	8 017443 046023
94-412	Presa Modulare 6P6C	Presa Modulare 6P6C	8 017443 046030
94-413	Presa Modulare 8P8C	Presa Modulare 8P8C	8 017443 536500


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Tipo Connettore A	Tipo Connettore B	Codice EAN
94-410S	Presa Modulare 6P4C	Presa Modulare 6P4C	8 017443 046016
94-412S	Presa Modulare 6P6C	Presa Modulare 6P6C	8 017443 062535
94-413S	Presa Modulare 8P8C	Presa Modulare 8P8C	8 017443 542723

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori telefonici modulari da 1 spina a 5 prese





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Modulari 6P4C
Tipo Connettore B: 5x Presa Modulari 6P4C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Codice EAN
94-450	8 017443 561823

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori ISDN

Box d'estensione ISDN 2 prese RJ45



Presa modulare ISDN doppia da parete
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Colore: Bianco
Configurazione Poli: 8P4C ISDN
Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: perforazione
Placcatura: 50µm

Articolo	Schermatura	Codice EAN
94-954	no	8 017443 046580
94-956	si	8 017443 046597

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Terminale passante ISDN 8P4C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P4C
Tipo Connettore B: Presa Modulare 8P4C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato rinforzato
Resistenza 100 Ohm x2

Articolo	Codice EAN
94-984	8 017443 536562

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo d'estensione spina e presa 8P8C RJ45



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Modullare 8P8C
Tipo Connettore B: Presa Modullare 8P8C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato rinforzato
Doratura AU50µ su Ni

Articolo	Codice EAN
94-988	8 017443 046610

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Filtri ADSL

Filtro ADSL da spina 3 poli a presa 3Poli / presa modulare 6P2C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore A: Spina Tripolare
Tipo Connettore B: Presa Tripolare e Modulare 6P2C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
94-970	8 017443 533707

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
94-970S	8 017443 534353

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Filtro ADSL da spina 3 poli a 2 presa modulare 6P2C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore A: Spina Tripolare
Tipo Connettore B: 2x Presa Modulare 6P2C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
94-970/2	8 017443 587243

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Filtro ADSL sdoppiatore 6P4C con cavetto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore A: Spina Modulare 6P4C
Tipo Connettore B: 2x Presa Modulare 6P4C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
94-973/1	8 017443 567207

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
94-973/1S	8 017443 567351

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Filtro ADSL con cavetto 6P2C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore A: Spina Modulare 6P2C
Tipo Connettore B: Presa Modulare 6P2C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
94-975	8 017443 533974

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
94-975S	8 017443 534377

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



componenti

TECNOLOGIA **PASSANTE**

Grazie a questa tecnologia gli otto cavi interni del cavo LAN passano attraverso i fori del connettore RJ45.
Non dobbiamo preoccuparci di pareggiare le lunghezze di cavi.
Non è necessario inserire pettini ma dobbiamo solo preoccuparci della disposizione corretta della colorazione EIA568B.

RJ45 PASSANTE






98-155
PINZA PER CONNETTORI RJ45
TECNOLOGIA PASSANTE

Spine RJ45 - Passanti

Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante





RJ45 PASSANTE

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: 3-prong
Diametro conduttori max: 1mm
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155
Kit: 98-155K, 98-155KP

Articolo	Codice EAN
94-914/5 NEW!	8 017443 638006


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-914/5B NEW!	8 017443 641358

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 Passante





RJ45 PASSANTE

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: 3-prong
Diametro conduttori max: 1mm
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-926GR
Pinze: 98-155
Kit: 98-155K, 98-155KP

Articolo	Codice EAN
94-914/6 NEW!	8 017443 638013


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-914/6B NEW!	8 017443 641365

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante





RJ45 PASSANTE

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: 3-prong
Diametro conduttori max: 1mm
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155
Kit: 98-155K, 98-155KP

Articolo	Codice EAN
94-916/6 NEW!	8 017443 641143


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-916/6B NEW!	8 017443 641372

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina RJ45 8P8C Cat.6A UTP AWG23 Passante





RJ45 PASSANTE

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG23
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: 3-prong
Diametro conduttori max: 1.2mm
Diametro cavo max: 6.8mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-926GR
Pinze: 98-155
Kit: 98-155K, 98-155KP

Articolo	Codice EAN
94-915/6A NEW!	8 017443 652347


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-915/6AB NEW!	8 017443 652354

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina RJ45 8P8C Cat.6A FTP AWG23 Passante





RJ45 PASSANTE

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG23
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: 3-prong
Diametro conduttori max: 1.2mm
Diametro cavo max: 6.8mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155
Kit: 98-155K, 98-155KP

Articolo	Codice EAN
94-917/6A NEW!	8 017443 652361

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-917/6AB NEW!	8 017443 652378

Confezione: Barattolo da 15pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 15pz.
Multiplo di vendita: 15pz.


98-155KP
KIT VALIGETTA PINZA
98-155 E CONNETTORI



Spine RJ45 - Tool-less

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.5e non schermata per cavo rigido a chiusura a pressione.





La spina non necessita dell'impiego di utensili e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Grigio
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
Sezione AWG: AWG22-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: perforazione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Dim. A: 11.6mm
Dim. B: 16.7mm
Diametro cavi supportati: da 6mm

Articolo	Codice EAN
94-914 NEW!	8 017443 637009

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Non schermata per cavo rigido e flessibile - chiusura a pressione





La spina non necessita dell'impiego di utensili (Toolless) e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Nero
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: perforazione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 9mm
Inserti: 0
Dim. A: 11.6mm
Dim. B: 15mm
Diametro cavi supportati: da 6mm a 9mm

Articolo	Codice EAN
94-915/02 NEW!	8 017443 639423

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Schermata per cavo rigido e flessibile - chiusura a pressione





La spina non necessita dell'impiego di utensili (Toolless) e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Naturale
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Tipo contatto: perforazione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 9mm
Inserti: 0
Dim. A: 11.6mm
Dim. B: 15mm
Diametro cavi supportati: da 6mm a 9mm

Articolo	Codice EAN
94-915/04 NEW!	8 017443 639430

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ45 Cat.6A Schermata - per cavo rigido e flessibile - chiusura a pressione





Diametro conduttori: 0,91-1,31mm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Blu
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG23-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: perforazione
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 8.5mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard


Articoli correlati
Pinze: 98-159

Articolo	Codice EAN
94-915/10 NEW!	8 017443 643840

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ45 Cat.6A Schermata - per cavo rigido e flessibile - chiusura ad avvitamento





Diametro conduttori: 0,91-1,31mm

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Blu
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG23-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche

Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: perforazione
Terminazione: a pressione
Diametro conduttori max: 1.31mm
Diametro cavo max: 7.5mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard

Articoli correlati


Pinze: 98-159

Articolo	Codice EAN
94-915/12 NEW!	8 017443 643857

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ45 Cat.8.1 Schermata - per cavo rigido e flessibile - chiusura ad avvitamento





Diametro conduttori: 1,02-1,65mm

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.8.1
Colore: Rosso
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche

Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: perforazione
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro conduttori max: 1.65mm
Diametro cavo max: 8.5mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard

Articoli correlati


Pinze: 98-159

Articolo	Codice EAN
94-915/22 NEW!	8 017443 643871

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ45 Cat.8.1 Schermata - per cavo rigido e flessibile - chiusura a pressione





Diametro conduttori: 1,02-1,65mm

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.8.1
Colore: Rosso
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche

Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Tipo contatto: perforazione
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 8.5mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard

Articoli correlati

Pinze: 98-159


Articolo	Codice EAN
94-915/20 NEW!	8 017443 643864

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina RJ45 a morsetto



Morsetto a vite		RJ45
1+	Blue+white	Orange+white 1
1-	Blue	Orange 2
2+	Orange+white	Green+white 3
2-	Orange	Blue 4
3+	Green+white	Blue+white 5
3-	Green	Green 6
4+	Brown+white	Brown+white 7
4-	Brown	Brown 8



Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET
Genere: Spina
Colore: Nero
Tipo Connettore A: Spina RJ45
Tipo Connettore B: Morsetto a vite 8 poli

Caratteristiche Meccaniche

Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
94-929	8 017443 613553

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine RJ45 - Standard

Spine modulari RJ45 Cat. 5E Schermate






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-909	8 017443 046344

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina modulare RJ45 Cat.5e Schermata - per cavo rigido e flessibile





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Diametro conduttori max: 1mm
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-909/1	8 017443 605688


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-909/1B NEW!	8 017443 643505

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spine modulari RJ45 Cat. 5E Schermate






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Adatto per tipo conduttore	Codice EAN
94-909/2	Trefolo	8 017443 605695
94-909/3	Rigido	8 017443 605701

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spine modulari RJ45 Cat. 5E non schermate






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-911	8 017443 605718

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spine modulari RJ45





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Diametro conduttori max: 1mm
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Adatto per tipo conduttore	Codice EAN
94-911/1	Trefolo	8 017443 605725
94-911/2	Trefolo + Rigido	8 017443 605732


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Adatto per tipo conduttore	Codice EAN
94-911/2B NEW!	Trefolo + Rigido	8 017443 643512

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina schermata - RJ45 8P8C - Cat.6 - AWG24-26 - rigido + flessibile





Adatto per cavi flessibili e solidi
Conduttore: 0,56mm
Foro conduttore: 1mm
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Montaggio connettore: volante
Diametro conduttori max: 1mm
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-916	8 017443 550056


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-916B NEW!	8 017443 643529

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spine modulari RJ45






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-911/3	8 017443 605749

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spine modulari RJ45 Cat.6 schermate per cavo rigido e flessibile.






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG23-24
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Montaggio connettore: volante
Diametro conduttori max: 1.1mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-916/3 NEW!	8 017443 646599

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile.





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Diametro conduttori max: 1mm
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-926GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-918	8 017443 550063


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Codice EAN
94-918B NEW!	8 017443 643536

Confezione: Barattolo da 25pz., Imballo: Scatola da 24 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile.





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT. 6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG23-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Montaggio connettore: volante
Diametro conduttori max: 1.1mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard


Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-926GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-918/3 NEW!	8 017443 646582

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina modulare RJ45 Cat.6A schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1 + cappuccio
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm


Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-924GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164

Articolo	Codice EAN
94-919/1	8 017443 605770

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina modulare RJ45 Cat.6A Non schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1 + cappuccio
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Per crimpare il connettore si consiglia la pinza 98-156 dopo aver rimosso l'inserto dalla matrice. Riferirsi al manuale della pinza.

Articoli correlati
Guidacavo: 94-923GR, 94-926GR
Pinze: 98-155, 98-156, 98-158/1, 98-158M, 98-162, 98-164


Articolo	Codice EAN
94-919/2	8 017443 605787

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine RJ45 - Guidacavo

Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Articoli correlati
Spine: 94-318, 94-318B
Spine Passanti: 94-914/5, 94-914/6, 94-916/6

Articolo	Colore	Codice EAN
94-923B NEW!	Blu	8 017443 636521
94-923G NEW!	Giallo	8 017443 636538
94-923GR NEW!	Grigio	8 017443 636576
94-923N NEW!	Nero	8 017443 636545
94-923R NEW!	Rosso	8 017443 636552
94-923V NEW!	Verde	8 017443 636569

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Guidacavo per spina RJ45 ø6,8mm - Grigio






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Grigio
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Articoli correlati
Spine: 94-909, 94-909/1, 94-909/2, 94-909/3, 94-911/1, 94-911/2, 94-916, 94-916/3, 94-918
Spine Passanti: 94-914/5, 94-916/6, 94-917/6A

Articolo	Codice EAN
94-924GR NEW!	8 017443 636583

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Guidacavo per spina RJ45 ø6,8mm - Grigio






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Grigio
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Articoli correlati
Spine Passanti: 94-914/6, 94-914/6B, 94-915/6A, 94-915/6AB
Spine: 94-918, 94-918/3, 94-918B

Articolo	Codice EAN
94-926GR NEW!	8 017443 636590

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Guscio IP67 per spine RJ45





Spina RJ45 non inclusa
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo min: 5.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP67
Articoli correlati
Spine Passanti: 94-914/5B
Prese: 96-123/1, 96-123/2
Cavi: WTR500

Articolo	Codice EAN
96-123 NEW!	8 017443 644182

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese RJ45

Accoppiatore RJ45 Cat.5e Presa/Presa



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.5e
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.5e

Articolo	Codice EAN
94-930	8 017443 046511

Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 20 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Accoppiatore RJ45 Cat.5e Presa/Presa schermata



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.5e
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.5e

Articolo	Codice EAN
94-930/1	8 017443 605817

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Accoppiatore RJ45 Cat.6 Presa/Presa



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6

Articolo	Codice EAN
94-931 NEW!	8 017443 635692

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




Accoppiatore RJ45 Cat.6 Presa/Presa schermata



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6

Articolo	Codice EAN
94-931/1 NEW!	8 017443 635708

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




Accoppiatore RJ45 Cat.6A Presa/Presa Non schermata - Plastico



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6A
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
94-931/2 NEW!	8 017443 639355

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




Accoppiatore RJ45 Cat.6A Presa/Presa Schermata - Metallico



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Naturale
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6A
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico

Articolo	Codice EAN
94-931/3 NEW!	8 017443 639362

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



CE

Presa modulare Cat.5e da parete - Non schermata




Collegamento Perforazione d'isolamento
Sequenza colori: TIA/EIA 568
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco
Caratteristiche Meccaniche
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-946	8 017443 046542

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa modulare Cat.5e da parete schermata

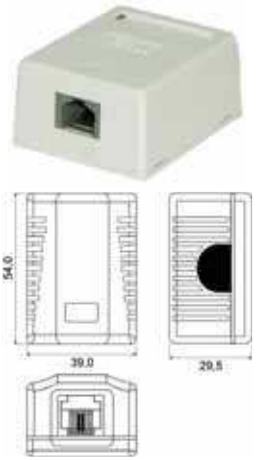


Collegamento Perforazione d'isolamento
Sequenza colori: TIA/EIA 568
Schermo: Acciaio Inox
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-948	8 017443 046559

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Doppia presa modulare Cat.5e da parete - Non schermata






Collegamento Perforazione d'isolamento
Sequenza colori: TIA/EIA 568
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-950	8 017443 046566

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa RJ45 schermata a pannello IP67 diritta con tappo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: pannello
Grado di protezione: IP67
Articoli correlati
Guidacavo: 96-123
Prese: 96-123/2

Articolo	Codice EAN
96-123/1 NEW!	8 017443 644199

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa RJ45 schermata a pannello IP67 diritta con tappo - ad angolo





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Nero
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: pannello
Grado di protezione: IP67
Articoli correlati
Guidacavo: 96-123
Prese: 96-123/1

Articolo	Codice EAN
96-123/2 NEW!	8 017443 644205

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Suonerie

Suoneria telefonica elettronica acustica e visiva





Suoneria telefonica che combina un avvisatore acustico particolarmente efficace con un flash lampeggiante. Grazie ad un selettore è possibile scegliere tra il segnale visivo oppure segnale acustico + segnale visivo. Il dispositivo si collega alla linea telefonica tramite la presa e ad un apparecchio telefonico grazie alla spina telefonica (in dotazione). Il dispositivo funziona senza batterie.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Bianco
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica

Articolo	Codice EAN
94-535	8 017443 046146

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE


Spine

Spina coassiale RCA con guidacavo



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articoli correlati
Prese: 18-10, 18-10/1, 18-20, 18-20/1, 18-50, 18-50/1, 18-60, 18-60/1, 18-70

Articolo	Colore	Qualità	Codice EAN
17-10	Rosso		8 017443 035355
17-10/1	Rosso	HQ	8 017443 582200
17-20	Nero		8 017443 035409
17-20/1	Nero	HQ	8 017443 582217
17-50	Bianco		8 017443 035508
17-50/1	Bianco	HQ	8 017443 582248
17-60	Giallo		8 017443 035522
17-60/1	Giallo	HQ	8 017443 582262
17-70	Verde		8 017443 035546


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina coassiale RCA con guidacavo



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articoli correlati
Prese: 18-10/1, 18-20/1

Articolo	Codice EAN
17S	8 017443 521759


Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

Spina coassiale RCA con guidacavo in PVC



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø4 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articolo	Codice EAN
17-30	8 017443 035430


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina coassiale RCA con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone verniciato
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articolo	Codice EAN
17-45	8 017443 035485


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articoli correlati
Prese: 18-75B, 18-75N, 18-75R

Articolo	Colore	Codice EAN
17-75B	Bianco	8 017443 035577
17-75N	Nero	8 017443 035553
17-75R	Rosso	8 017443 035560


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articoli correlati
Prese: 18-75N, 18-75R

Articolo	Codice EAN
17-75S	8 017443 524026


Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1pz. in blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina coassiale RCA anodizzata polarizzata



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø4 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Alluminio anodizzato
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articolo	Colore	Codice EAN
17-77B	Bianco	8 017443 035584
17-77N	Nero	8 017443 035607
17-77R	Rosso	8 017443 035621

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina coassiale RCA professionale



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,4 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone brunito
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Confezione composta da due connettori polarizzati

Articolo	Codice EAN
17-96S	8 017443 524088


Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Spina coassiale RCA a graffare



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articolo	Codice EAN
17-114	8 017443 035805


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina coassiale RCA a compressione



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,1 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articoli correlati
Pinze: 98-140
Cavi: WTR425, WTR428, WTR429

Articolo	Codice EAN
17-120	8 017443 583412


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina coassiale RCA a compressione dorata



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,1 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: volante



Articoli correlati
Pinze: 98-140
Cavi: WTR425, WTR428, WTR429


Articolo	Codice EAN
17-122	8 017443 583429

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Prese

Presa coassiale RCA da pannello






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Articoli correlati
Spine: 17-10/1, 17-20/1, 17-50/1, 17-60/1

Articolo	Colore	Codice EAN
18-4B	Bianco	8 017443 035928
18-4G	Giallo	8 017443 035935
18-4N	Nero	8 017443 035911
18-4R	Rosso	8 017443 035904

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa coassiale RCA colorata con guidacavo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 17-10, 17-10/1, 17-20, 17-20/1, 17-50, 17-50/1, 17-60, 17-60/1

Articolo	Colore	Qualità	Codice EAN
18-10	Rosso		8 017443 035829
18-10/1	Rosso	HQ	8 017443 582224
18-20	Nero		8 017443 035850
18-20/1	Nero	HQ	8 017443 582231
18-50	Bianco		8 017443 035973
18-50/1	Bianco	HQ	8 017443 582255
18-60	Giallo		8 017443 036000
18-60/1	Giallo	HQ	8 017443 582279
18-70	Verde		8 017443 036079

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa RCA metallica a 90° per circuito stampato






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Colore: Grigio
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Articoli correlati
Spine: 17-10/1, 17-50/1

Articolo	Codice EAN
18-65	8 017443 036017

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa RCA per circuito stampato






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Articoli correlati
Spine: 17-50/1, 17-60/1

Articolo	Colore	Codice EAN
18-67B	Bianco	8 017443 036024
18-67G	Giallo	8 017443 036031

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Due prese RCA per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB


Articoli correlati
Spine: 17-10/1, 17-50/1

Articolo	Codice EAN
18-69	8 017443 036055

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa RCA polarizzata con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø4 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articoli correlati
Spine: 17-75B, 17-75N, 17-75R

Articolo	Colore	Codice EAN
18-75B	Bianco	8 017443 036109
18-75N	Nero	8 017443 036086
18-75R	Rosso	8 017443 036093

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa RCA da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articoli correlati
Spine: 17-10/1, 17-50/1, 17-60/1


Articolo	Colore	Codice EAN
18-94B	Bianco	8 017443 036277
18-94G	Giallo	8 017443 036284
18-94R	Rosso	8 017443 036291

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spine Video

Spina scart 21 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Scart
n. poli: 21

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso nichelati
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 11mm


Articoli correlati
Spine: 92-164

Articolo	Codice EAN
92-160	8 017443 045040

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa scart 21 poli





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Scart
n. poli: 21

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso nichelati
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 11mm

Articoli correlati
Spine: 92-160


Articolo	Codice EAN
92-164	8 017443 045088

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine

Spina SMA






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG58 RG58A RG141A
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Articoli correlati
Pinze: 98-108
Cavi: WTR422

Articolo	Codice EAN
89-012	8 017443 044814

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina SMA a crimpare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG58 RG58A RG141A
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Articoli correlati
Pinze: 98-108
Cavi: WTR422

Articolo	Codice EAN
89-017	8 017443 044821

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina SMA a Crimpare per cavo RG58






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG58
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Articoli correlati
Pinze: 98-108
Cavi: WTR422

Articolo	Codice EAN
89-240	8 017443 583238

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina SMA a Crimpare per RG174, RG316





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG174 RG316
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Articoli correlati
Pinze: 98-107


Articolo	Codice EAN
89-242	8 017443 583245

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Prese

Presa SMA a crimpare RG58






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG58
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Articoli correlati
Pinze: 98-108

Articolo	Codice EAN
89-250	8 017443 583252

Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa SMA a crimpare RG174, RG316





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG174 RG316
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Articoli correlati
Pinze: 98-107

Articolo	Codice EAN
89-252	8 017443 583269


Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori

Adattatore da spina SMA a spina BNC



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina SMA
Tipo Connettore B: Spina BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon




Articolo	Codice EAN
89-212	8 017443 044838

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da spina SMA a presa BNC



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina SMA
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon




Articolo	Codice EAN
89-217	8 017443 044845

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da spina SMA a spina UHF



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina SMA
Tipo Connettore B: Spina UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon




Articolo	Codice EAN
89-227	8 017443 044869

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spine Banana

Spina banana Ø2mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 2.1mm
Diametro Pin: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-110-1	Rosso	8 017443 606586
20-110-2	Nero	8 017443 606593

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø2mm - con presa passante






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 2mm
Diametro Pin: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-112-1	Rosso	8 017443 606609
20-112-2	Nero	8 017443 606616

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø4mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-1	Rosso	8 017443 036390
20-3	Nero	8 017443 036406

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø4mm - con presa passante






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 5mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-114-1	Rosso	8 017443 606623
20-114-2	Nero	8 017443 606630

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø4mm - con presa laterale






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 3.5mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-116-1	Rosso	8 017443 606647
20-116-2	Nero	8 017443 606654

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø4mm - con presa laterale






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 3.5mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-118-1	Rosso	8 017443 606661
20-118-2	Nero	8 017443 606678

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø4mm - con presa passante






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 4mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-120-1	Rosso	8 017443 606685
20-120-2	Nero	8 017443 606692
20-120-3	Giallo	8 017443 606708
20-120-5	Blu	8 017443 606715

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø4mm - con presa passante






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 4mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-122-1	Rosso	8 017443 606722
20-122-2	Nero	8 017443 606739
20-122-3	Giallo	8 017443 606746
20-122-4	Verde	8 017443 606753
20-122-5	Blu	8 017443 606760

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø4mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-52N	Nero	8 017443 036635
20-52R	Rosso	8 017443 036642

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina banana Ø4mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm


Articolo	Colore	Codice EAN
20-54N	Nero	8 017443 036659
20-54R	Rosso	8 017443 036666

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Prese Banana

Presa banana Ø4mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 5mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-124-1	Rosso	8 017443 606777
20-124-2	Nero	8 017443 606784

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa banana Ø4mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm


Articolo	Colore	Codice EAN
20-6	Rosso	8 017443 036451
20-7	Nero	8 017443 036468

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Forcelle

Forcella colorata 4mm - con presa laterale





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Forcella
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 3.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-126-1	Rosso	8 017443 606791

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.


Articolo	Colore	Codice EAN
20-126-2	Nero	8 017443 606807

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Boccole e morsetti serrafilo

Boccola Ø2mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-310-1	Rosso	8 017443 606814
20-310-2	Nero	8 017443 606821

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Boccola Ø2mm isolata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-312-1	Rosso	8 017443 606838
20-312-2	Nero	8 017443 606845

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Boccola Ø4mm isolata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-314-1	Rosso	8 017443 606852
20-314-2	Nero	8 017443 606869

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Boccola Ø4mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 1000V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-316-1	Rosso	8 017443 606876
20-316-2	Nero	8 017443 606883
20-316-3	Giallo	8 017443 606890
20-316-4	Verde	8 017443 606906
20-316-5	Blu	8 017443 606913

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Boccola Ø4mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 60V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-320-1	Rosso	8 017443 612150
20-320-2	Nero	8 017443 612167
20-320-3	Giallo	8 017443 612174

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Boccola Ø4mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 50A
Tensione max: 60V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-322-1	Rosso	8 017443 612181
20-322-2	Nero	8 017443 612198

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pinze Coccodrillo

Coccodrillo colorato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Coccodrillo
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-510-1	Rosso	8 017443 606920
20-510-2	Nero	8 017443 606937
20-510-3	Giallo	8 017443 606944
20-510-4	Verde	8 017443 606951

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Coccodrillo colorato






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Coccodrillo
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-512-1	Rosso	8 017443 606968
20-512-2	Nero	8 017443 606975

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Coccodrillo colorato





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Coccodrillo
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-514-1	Rosso	8 017443 606982
20-514-2	Nero	8 017443 606999

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pinza colorata





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Pinza
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-516-1	Rosso	8 017443 607002
20-516-2	Nero	8 017443 607019

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pinza colorata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Pinza
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro cavo max: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-518-1	Rosso	8 017443 607026
20-518-2	Nero	8 017443 607033

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pinza colorata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Pinza
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro cavo max: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-520-1	Rosso	8 017443 607040
20-520-2	Nero	8 017443 607057

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pinza colorata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Pinza
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Acciaio nichelato
Diametro cavo max: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-522-1	Rosso	8 017443 607064
20-522-2	Nero	8 017443 607071

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pinza colorata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Pinza
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-524-1	Rosso	8 017443 607088
20-524-2	Nero	8 017443 607095

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Coccodrillo isolato piccolo






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
21-1	Rosso	8 017443 036673
21-2	Nero	8 017443 036680
21-10	Giallo	8 017443 036703
21-9	Verde	8 017443 036697

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Coccodrillo colorato






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Pinza
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare
Con presa per spina banana.

Articolo	Colore	Codice EAN
21-3	Rosso	8 017443 036772
21-4	Nero	8 017443 036796

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Coccodrillo isolato medio






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
21-50	Rosso	8 017443 036734
21-52	Nero	8 017443 036741

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Coccodrillo isolato grande





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
21-60	Rosso	8 017443 036758
21-62	Nero	8 017443 036765

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cavetti

Cavetto flessibile 0,75mm² con terminali a banana Ø4mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Cavetto
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 7.5A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Nichel placcato
Sezione conduttori: 0.75mm²
Lunghezza Cavetto: 100cm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-526-1	Rosso	8 017443 607101
20-526-2	Nero	8 017443 607118

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit 10 cavetti con pinze a coccodrillo di vari colori





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Sezione conduttori: 0.25mm²
Lunghezza Cavetto: 43cm
Colori: misti
Articoli correlati
Pinzette: 20-520-1
Cavetti: 20-526-2

Articolo	Codice EAN
21-20	8 017443 036857

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Puntali

Puntali per multimetro





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo Connettore: Puntale
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Sezione conduttori: 0.75mm²
Lunghezza Cavetto: 100cm

Articolo	Codice EAN
20-710	8 017443 607125

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntale per multimetro





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Tipo contatto: a saldare


Articolo	Colore	Codice EAN
21-18	Rosso	8 017443 036710
21-19	Nero	8 017443 036727

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spine

Spina TNC a saldare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG223/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 83-045, 83-052
Cavi: WTR422

Articolo	Codice EAN
83-012	8 017443 043114

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TNC a crimpare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 83-045, 83-047, 83-052
Pinze: 98-102, 98-103, 98-108, 98-109, 98-110, 98-112, 98-114
Cavi: WTR422, WTR425

Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Codice EAN
83-022	RG-58/U RG223/U	50ohm	8 017443 043138
83-027	RG-58/U RG62/U	75ohm	8 017443 043145

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina TNC da pannello





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Articoli correlati
Prese: 83-045, 83-047


Articolo	Codice EAN
83-042	8 017443 043152

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese

Presa TNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 83-012, 83-022, 83-042

Articolo	Codice EAN
83-045	8 017443 043169

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa TNC a crimpare




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 83-027, 83-042
Pinze: 98-102, 98-103, 98-108, 98-109, 98-110
Cavi: WTR425

Articolo	Codice EAN
83-047	8 017443 043176

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa TNC da pannello






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Articoli correlati
Spine: 83-012, 83-022, 83-027

Articolo	Codice EAN
83-052	8 017443 043183

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa TNC da pannello a crimpare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: pannello
Dim. A: 4mm
Dim. B: 2.5mm
Articoli correlati
Spine: 83-027
Pinze: 98-102, 98-103, 98-108, 98-109, 98-110, 98-112
Cavi: WTR425


Articolo	Codice EAN
83-083	8 017443 043299

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatori

Adattatore da pannello da presa TNC a presa TNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa TNC
Tipo Connettore B: Presa TNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico

Articolo	Codice EAN
83-055	8 017443 043190

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa TNC a presa TNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa TNC
Tipo Connettore B: Presa TNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico

Articolo	Codice EAN
83-057	8 017443 043206

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa TNC a 2 prese TNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa TNC
Tipo Connettore B: 2x Presa TNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico

Articolo	Codice EAN
83-059	8 017443 043213

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TNC a presa TNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina TNC
Tipo Connettore B: Presa TNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico

Articolo	Codice EAN
83-065	8 017443 043220

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore a "T" da spina TNC a 2 prese TNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina TNC
Tipo Connettore B: 2x Presa TNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico

Articolo	Codice EAN
83-069	8 017443 043244

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TNC a presa BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina TNC
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-660	8 017443 044517

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TNC a presa N






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina TNC
Tipo Connettore B: Presa N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-720	8 017443 044562

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TNC a presa UHF






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina TNC
Tipo Connettore B: Presa UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-690	8 017443 044548

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TNC a presa F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina TNC
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-725	8 017443 044579

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TNC a presa RCA





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina TNC
Tipo Connettore B: Presa RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-710	8 017443 044555

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori Toslink

Adattatore da Toslink a Jack ottico



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa Toslink
Tipo Connettore B: Spina Jack ottico

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Codice EAN
91-530S	8 017443 524705

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine IEC

Kit Spina e Presa TV ø9,5mm



Kit composto da
1 Spina 53-2
1 Presa 54-6


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
51B	8 017443 581852

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 30 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Spina coassiale per TV Ø9,5mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 54-6, 54-6/1, 54-8, 54-8/1, 56

Articolo	Qualità	Codice EAN
53	HQ	8 017443 040618

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Spina coassiale completamente schermata per TV Ø9,5mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 54-6, 54-6/1, 54-8, 54-8/1, 56


Articolo	Qualità	Codice EAN
53-2	HQ	8 017443 040632

Confezione: PolyBag da 50pz., Imballo: Scatola da 40 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

MADE IN ITALY

Spina coassiale schermata per TV Ø9,5mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 54-6, 54-6/1, 54-8, 54-8/1, 56

Articolo	Codice EAN
53-2/1	8 017443 563971

MADE IN ITALY

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina coassiale per TV Ø9,5mm TWIST ON




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 54, 54-5/1, 54-5/3, 54-6, 54-6/1, 54-8, 54-8/1, 56

Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
53-5/1	5mm	8 017443 583344
53-5/3	6.8mm	8 017443 583351

Confezione: PolyBag da 25pz., Imballo: Sacchetto da 4 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina coassiale per TV Ø9,5mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 54, 54-6, 54-6/1, 54-8, 54-8/1, 56

Articolo	Codice EAN
53-8	8 017443 554313

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina coassiale per TV Ø9,5mm a compressione






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo nom: 6.8mm
Pinza consigliata: 98-140
Articoli correlati
Pinze: 98-140

Articolo	Codice EAN
53-9	8 017443 583399

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina coassiale a 90° per TV Ø9,5mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 54, 54-6, 54-6/1, 54-8, 54-8/1, 56


Articolo	Qualità	Codice EAN
55	HQ	8 017443 040731

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Prese IEC

Presa coassiale per TV Ø9,5mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 53, 53-2, 53-2/1, 53-8, 55

Articolo	Qualità	Codice EAN
54	HQ	8 017443 040670

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Presa coassiale per TV Ø9,5mm TWIST ON




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 53-5/1, 53-5/3

Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
54-5/1	5mm	8 017443 583368
54-5/3	6.8mm	8 017443 583375

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 53, 53-2, 53-2/1, 53-8, 55

Articolo	Qualità	Codice EAN
54-6	HQ	8 017443 040724

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 53, 53-2, 53-2/1, 53-8, 55

Articolo	Codice EAN
54-6/1	8 017443 563988

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa coassiale per TV Ø9,5mm isolata






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 53, 53-2, 53-2/1, 53-8, 55

Articolo	Codice EAN
54-8	8 017443 554320

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa coassiale per TV Ø9,5mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 53, 53-2, 53-2/1, 53-8, 55

Articolo	Codice EAN
54-8/1	8 017443 559196

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa coassiale per TV Ø9,5mm a compressione






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo nom: 6.8mm
Pinza consigliata: 98-140
Articoli correlati
Pinze: 98-140

Articolo	Codice EAN
54-9	8 017443 583382

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa coassiale a 90° per TV Ø9,5mm





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: 90°
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 53, 53-2, 53-2/1, 53-8, 55

Articolo	Qualità	Codice EAN
56	HQ	8 017443 532250


MADE IN ITALY

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Adattatori IEC

Raccordo coassiale da presa Ø9,5mm a presa Ø9,5mm - Bianco






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
57	8 017443 040748

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Raccordo coassiale da presa Ø9,5mm a presa Ø9,5mm - Nero






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
57N NEW!	8 017443 636613

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Raccordo coassiale da spina Ø9,5mm a spina Ø9,5mm - Bianco






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
58	8 017443 559172

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Raccordo coassiale da spina Ø9,5mm a spina Ø9,5mm - Nero





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
58N NEW!	8 017443 636606

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Distributore coassiale da spina TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: 2x Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
58-2	8 017443 040755

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Articolo	Codice EAN
58-2B	8 017443 581548

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Distributore induttivo coassiale da presa TV Ø9,5mm a 2 spine TV Ø9,5m



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Cromato
Tipo Connettore A: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: 2x Spina Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
58-6	8 017443 040786

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
58-6S	8 017443 521728

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Sacchetto da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Distributore induttivo coassiale da spina TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5m



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Cromato
Tipo Connettore A: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: 2x Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
58-7 NEW!	8 017443 652071

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Distributore induttivo coassiale da presa TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5m




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Colore: Bianco
Tipo Connettore A: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: 2x Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
58-9	8 017443 566897

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina Jack Ø3,5mm a presa coassiale TV Ø9,5mm






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Mono
Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
59-2S	8 017443 524569

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa RCA






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Presa RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-610	8 017443 044401

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa BNC






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-615	8 017443 044432

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-620	8 017443 044449

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa TV Ø9,5mm senza anello a presa F






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
88-625	8 017443 510364

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina RCA a presa TV






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-645	8 017443 044487

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa TV a presa RCA





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: Presa RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-646	8 017443 044494

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Antenna TV

Antenna TV telescopica



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Completa di cavo lungo 40cm con spina TV ø 9.5 mm

Articolo	Codice EAN
59-5	8 017443 550919


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Spine

Spina UHF PL259 ad avvitare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG 8A - RG213
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante
Dim. A: 9.2mm
Dim. B: 2.5mm
Articoli correlati
Prese: 87-020, 87-022, 87-222, 87-227

Articolo	Codice EAN
87-012	8 017443 043893

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina UHF PL259 a crimpare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Dim. B: 1mm
Articoli correlati
Prese: 87-020, 87-022, 87-222, 87-227
Pinze: 98-102, 98-103, 98-104, 98-108, 98-109
Cavi: WTR422

Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Dim. A	Codice EAN
87-013	RG58	50ohm	3mm	8 017443 043909
87-016	RG213	75ohm	7.3mm	8 017443 043930

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina UHF PL259 ridotta ad avvitare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58 RG58A RG141A
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Prese: 87-020, 87-022, 87-222, 87-227
Cavi: WTR422


Articolo	Qualità	Codice EAN
87-018/1	HQ	8 017443 563711

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese

Presa UHF da pannello SO239






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Articoli correlati
Spine: 87-012, 87-013, 87-016, 87-018/1

Articolo	Codice EAN
87-020	8 017443 043961

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa UHF da pannello UG266/U






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Articoli correlati
Spine: 87-012, 87-013, 87-018/1
Cavi: WTR422

Articolo	Codice EAN
87-022	8 017443 043978

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa da pannello UHF mini






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: UHF mini
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Articoli correlati
Spine: 87-012, 87-013, 87-018/1

Articolo	Codice EAN
87-222	8 017443 044074

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa volante UHF mini a crimpare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: UHF mini
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58 RG58A RG141A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante
Articoli correlati
Spine: 87-012, 87-013, 87-018/1
Pinze: 98-102, 98-103, 98-108, 98-109, 98-110
Cavi: WTR422


Articolo	Codice EAN
87-227	8 017443 044081

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori

Riduttore UHF PL259 per RG58/59






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Foglio tecnico	Tipo Connettore A	Codice EAN
87-011	UG175	ø5mm	8 017443 043879
87-014	UG176	ø6.2mm	8 017443 043916

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Raccordo UHF da presa a presa UG 363/U






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG363/U
Tipo Connettore A: Presa UHF
Tipo Connettore B: Presa UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-024	8 017443 043985

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore UHF da presa a presa PL 258






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa UHF
Tipo Connettore B: Presa UHF PL 258
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-030	8 017443 044012

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore a 90° da spina UHF a presa UHF M 359/A






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Tipo Connettore A: Spina UHF
Tipo Connettore B: Presa M 359
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-035	8 017443 044029

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore UHF da spina a spina






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina UHF
Tipo Connettore B: Spina UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-040	8 017443 044036

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina RCA a presa UHF






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina RCA
Tipo Connettore B: Presa UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-045	8 017443 044043

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore UHF mini da presa a presa






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa UHF mini
Tipo Connettore B: Presa UHF mini
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-252	8 017443 044104

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da spina jack Ø3,5mm a presa UHF






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm
Tipo Connettore B: Presa UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-050	8 017443 044050

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa mini UHF a spina UHF






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa UHF mini
Tipo Connettore B: Spina UHF
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-257	8 017443 044111

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore UHF mini da spina a spina






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina UHF mini
Tipo Connettore B: Spina UHF mini
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-242	8 017443 044098

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da presa mini UHF a spina BNC





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa UHF mini
Tipo Connettore B: Spina BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-272	8 017443 044128

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori da spina UHF a spina N



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina UHF
Tipo Connettore B: Spina N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin




Articolo	Codice EAN
88-505	8 017443 044135

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori da spina UHF a presa N 83/BU



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG83/BU
Tipo Connettore A: Spina UHF
Tipo Connettore B: Presa N
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin




Articolo	Codice EAN
88-510	8 017443 044142

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori da spina UHF a presa F



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina UHF
Tipo Connettore B: Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene




Articolo	Codice EAN
88-522	8 017443 044173

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori da presa UHF a presa BNC



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Presa UHF
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin




Articolo	Codice EAN
88-535	8 017443 044210

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori da spina UHF a spina BNC



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina UHF
Tipo Connettore B: Spina BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin




Articolo	Codice EAN
88-537	8 017443 044227

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori da spina UHF a presa BNC UG273/U



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG273/U
Tipo Connettore A: Spina UHF
Tipo Connettore B: Presa BNC
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin




Articolo	Codice EAN
88-540	8 017443 044234

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori da spina UHF a presa RCA



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Spina UHF
Tipo Connettore B: Presa RCA
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato




Articolo	Codice EAN
88-580	8 017443 044326

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spine USB

Spina USB tipo A da assemblare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: USB tipo A 2.0
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Articoli correlati
Prese: 64-580, 64-582

Articolo	Codice EAN
64-588	8 017443 536579

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina USB tipo B da assemblare



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Spina
Tipo Connettore: USB tipo B
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Articoli correlati
Prese: 64-584, 64-587


Articolo	Codice EAN
64-590	8 017443 536586

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Prese USB

Presa USB tipo A a 90° per circuito stampato






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB tipo A 2.0
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB
Articoli correlati
Spine: 64-588

Articolo	Codice EAN
64-580	8 017443 536395

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa USB doppia tipo A a 90° per circuito stampato

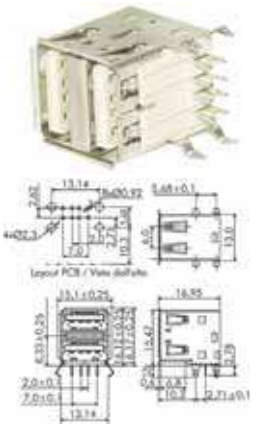

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB doppia tipo A 2.0
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB
Articoli correlati
Spine: 64-588

Articolo	Codice EAN
64-582	8 017443 536401

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa USB tipo B a 90° per circuito stampato




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB tipo B
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB
Articoli correlati
Spine: 64-590

Articolo	Codice EAN
64-584	8 017443 536418

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa USB tipo A dritta per circuito stampato

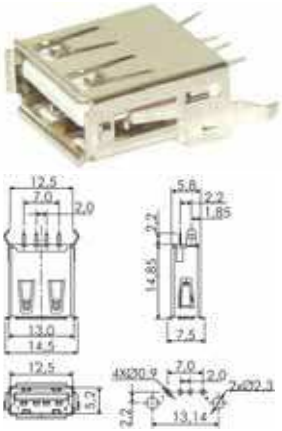

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB tipo A 2.0
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB
Articoli correlati
Spine: 64-588

Articolo	Codice EAN
64-586	8 017443 536425

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa USB B dritta per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB tipo B
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB
Articoli correlati
Spine: 64-590

Articolo	Codice EAN
64-587	8 017443 604315

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.


Spine

Spina volante SP11 due poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 180V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Prese: 44-31, 44-34

Articolo	Codice EAN
44-26 NEW	8 017443 644052


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante SP11 tre poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 180V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Prese: 44-32, 44-35

Articolo	Codice EAN
44-27 NEW	8 017443 644083


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante SP11 cinque poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 5
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 125V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Prese: 44-37

Articolo	Codice EAN
44-29 NEW	8 017443 644113


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante SP13 due poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-2mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Prese: 44-43, 44-49

Articolo	Codice EAN
44-39 NEW	8 017443 644021


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante SP13 tre poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-2mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Prese: 44-44, 44-50

Articolo	Codice EAN
44-40	8 017443 583276


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante SP13 quattro poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 200V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 2mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Prese: 44-51

Articolo	Codice EAN
44-41	8 017443 593022


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante SP13 cinque poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 5
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Prese: 44-46, 44-52

Articolo	Codice EAN
44-42	8 017443 583283


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina volante SP21 due poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-4mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Prese: 44-58, 44-62

Articolo	Codice EAN
44-54	8 017443 586017

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina volante SP21 due poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-4mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Prese: 44-58, 44-62

Articolo	Codice EAN
44-54L NEW!	8 017443 643970

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina volante SP21 tre poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-4mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Prese: 44-59, 44-63

Articolo	Codice EAN
44-55L NEW!	8 017443 644014

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina volante SP21 tre poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-4mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Prese: 44-59, 44-63

Articolo	Codice EAN
44-55 NEW!	8 017443 643987

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina volante SP21 quattro poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-4mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Prese: 44-60, 44-64

Articolo	Codice EAN
44-56	8 017443 586024

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina volante WA22 4 poli





IP67

Caratteristiche Generali
Marca: Weipu
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Serie Fornitore: WA22

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 400V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon66
Materiale Contatto: Ottone con placcatura in oro
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-2.5mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/85°C


Articoli correlati
Prese: 44-84, 44-88

Articolo	Codice EAN
44-80 NEW!	8 017443 644144

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina volante WA22 4 poli





IP67

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Spina
Orientamento: 90°
n. poli: 4
Serie Fornitore: WA22

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 400V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon66
Materiale Contatto: Ottone con placcatura in oro
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-2.5mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/80°C

Articoli correlati
Prese: 40-84


Articolo	Codice EAN
44-80L NEW!	8 017443 644175

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prese

Presa volante SP11 due poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 180V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-26

Articolo	Codice EAN
44-31 NEW!	8 017443 644069

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante SP11 tre poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 180V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-27

Articolo	Codice EAN
44-32 NEW!	8 017443 644090

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello SP11 due poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 125V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-26

Articolo	Codice EAN
44-34 NEW!	8 017443 644076

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello SP11 tre poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 180V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-27

Articolo	Codice EAN
44-35 NEW!	8 017443 644106

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante SP11 cinque poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 5
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 180V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-29

Articolo	Codice EAN
44-37 NEW!	8 017443 644120

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello SP11 cinque poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 5
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 3A
Tensione max: 180V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-29

Articolo	Codice EAN
44-38 NEW!	8 017443 644137

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante SP13 due poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-2mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-39

Articolo	Codice EAN
44-43 NEW!	8 017443 644038

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante SP13 cinque poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 5
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-2mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-42

Articolo	Codice EAN
44-46	8 017443 583306

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante SP13 tre poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-2mm²
Diametro cavo min: 4mm
Diametro cavo max: 6.5mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-40

Articolo	Codice EAN
44-44	8 017443 583290

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello SP13 due poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-2mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Spine: 44-39

Articolo	Codice EAN
44-49 NEW!	8 017443 644045


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello SP13 tre poli




Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-2mm²
Grado di protezione: IP68



Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articoli correlati
Spine: 44-40

IP68

Articolo	Codice EAN
44-50	8 017443 583313


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello SP13 cinque poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 5
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-2mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

IP68

Articoli correlati
Spine: 44-42

Articolo	Codice EAN
44-52	8 017443 583320


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa da pannello SP13 quattro poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-2mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

IP68

Articoli correlati
Spine: 44-41

Articolo	Codice EAN
44-51	8 017443 593039


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Presa volante SP21 due poli



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-4mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP68

IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-54, 44-54L

Articolo	Codice EAN
44-58	8 017443 586031

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa volante SP21 tre poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-4mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-55, 44-55L

Articolo	Codice EAN
44-59 NEW!	8 017443 643994

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa volante SP21 quattro poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 4mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-56

Articolo	Codice EAN
44-60	8 017443 586048

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa da pannello SP21 due poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-4mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-54, 44-54L

Articolo	Codice EAN
44-62	8 017443 586055

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa da pannello SP21 tre poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-4mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-55, 44-55L

Articolo	Codice EAN
44-63 NEW!	8 017443 644007

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa da pannello SP21 quattro poli





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-4mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C


Articoli correlati
Spine: 44-56

Articolo	Codice EAN
44-64	8 017443 586062

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa volante WA22 4 poli





IP67

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Serie Fornitore: WA22

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 400V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone con placcatura in oro
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0-2.5mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/85°C


Articoli correlati
Spine: 44-80, 44-80L

Articolo	Codice EAN
44-84 NEW!	8 017443 644151

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa da pannello WA22 4 poli





IP67

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 4
Serie Fornitore: WA22

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 400V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone con placcatura in oro
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0-2.5mm²
Diametro cavo min: 4.5mm
Diametro cavo max: 7mm
Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/80°C

Articoli correlati
Spine: 44-80, 44-80L


Articolo	Codice EAN
44-88 NEW!	8 017443 644168

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Giunzioni

Connettore volante per giunta - 3 poli - 9A 450V - IP68





IP68

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Morsetto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 9A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: 5mm
Diametro cavo max: 7.5mm
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo	Codice EAN
44-90-03 NEW!	8 017443 649569

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Connettore volante per giunta - 3 poli - 16A 450V - IP68





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Morsetto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-1.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP68

Articolo	Codice EAN
44-91-03 NEW!	8 017443 649576

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 2 poli - 24A 450V - IP68





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Morsetto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP68

Articolo	Codice EAN
44-96-03 NEW!	8 017443 649583

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Scatola di giunzione tre vie - morsetto incluso 4 poli - 24A 450V - IP68





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Genere: Morsetto
n. poli: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

IP68

Articolo	Codice EAN
44-98-04 NEW!	8 017443 649590

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Prese RJ45

Presa Keystone RJ45 Cat.5e UTP



Collegamento Perforazione d'isolamento
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
94-940	8 017443 046535

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone RJ45 Cat.6 schermata



Collegamento Perforazione d'isolamento
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Naturale
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
94-943	8 017443 552128

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone RJ45 Cat.6 UTP



Collegamento Perforazione d'isolamento
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
94-944	8 017443 552135

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone RJ45 Cat.5e UTP



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-110	8 017443 616745

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone RJ45 Cat.6 UTP



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Nero
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-116	8 017443 616752

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone RJ45 Cat.6A UTP tool-less



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-301-6A-W NEW!	8 017443 646063

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone RJ45 Cat.6 UTP tool-less



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Nero
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-301N	8 017443 639393

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa Keystone RJ45 Cat.6A schermata tool-less



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Naturale
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-302M	8 017443 639409

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatori RJ45

Keystone Cat.6 Presa-Presa UTP



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: Cat.6
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-120	8 017443 616769

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Cat.6 Presa-Presa Schermata - Metallico



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Colore: Naturale
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-120M	8 017443 639386

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Cat.6 Presa-Presa Non schermata - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-120N	8 017443 639379

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Cat.6 Presa-Presa Non schermata con viti - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-122N	8 017443 639416

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telefonici

Keystone presa Cat.3 6P4C RJ11



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Tipo Connettore: RJ11
Colore: Bianco
n. poli: 4
Configurazione Poli: 6P4C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Terminazione: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-108 NEW!	8 017443 652439

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone adattatore da presa a presa Cat.3 6P4C RJ11



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Tipo Connettore: RJ11
Colore: Bianco
n. poli: 4
Configurazione Poli: 6P4C
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
96-118 NEW!	8 017443 652446

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Audio

Keystone da presa Toslink a presa Toslink



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Toslink
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-140	8 017443 616912

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone presa RCA Bianca



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Colore: Bianco
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-170/1 NEW!	8 017443 643819

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Presa RCA Rossa



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Colore: Rosso
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: a saldare
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-172/1 NEW!	8 017443 636972

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Presa RCA Gialla



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Colore: Giallo
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: a saldare
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-174	8 017443 616820

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Presa 3,5mm stereo



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack ø3.5 Stereo
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-194	8 017443 616875

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Video

Keystone da presa BNC a presa BNC



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-138	8 017443 616868

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone HDMI Presa-Presa



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: HDMI
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-124	8 017443 617070

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone HDMI Presa-Presa ad angolo



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: HDMI
Orientamento: 90°
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-126	8 017443 617087

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Antenna

Keystone da presa F a presa F



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: PAL
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-130	8 017443 616783

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Presa PAL F M/F



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: PAL
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-134	8 017443 616905

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone da presa F a presa F



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-132	8 017443 616790

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone Presa PAL F Fem/Fem



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: PAL
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-136	8 017443 616899

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fibra ottica

Keystone da Fibra ST a ST



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Fibra ST
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-144	8 017443 616929

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone da Fibra SC a SC



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Fibra SC
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-150	8 017443 616936

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone da Fibra LC a LC



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Presa
Tipo Connettore: Fibra LC
Caratteristiche Meccaniche
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-154	8 017443 616943

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Speciali

Tappo di chiusura per keystone



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Articolo	Codice EAN
96-100	8 017443 616776

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Keystone morsetti a vite 2 poli



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Morsetto
Tipo Connettore: Morsetto a vite
n. poli: 2
Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Articolo	Codice EAN
96-200	8 017443 616882

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



ADATTATORI KEYSTONE

Articolo	Serie	Colore	Confezione	Imballo
96-300-01	ABB Elos	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-300-02	ABB Chiara	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-300-03	ABB Mylos	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-300-04	ABB Mylos	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-400-01	AVE Banquise (S45)	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-400-02	AVE Noir (S45)	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-400-03	AVE Blanc (S45)	Avorio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-400-04	AVE Domuns (S44)	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-400-05	AVE Ral	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-400-06	AVE Allumia(S44)	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-400-07	AVE Life(S44)	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-400-08	AVE Tekla	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-01	BTicino Axolute (HSxxxx)	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-02	BTicino Axolute (HCxxxx)	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-03	BTicino Axolute (HDxxxx)	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-04	BTicino Living Classic	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-05	BTicino Magic	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-06	BTicino Living Light / International	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-07	BTicino Living Light / International	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-08	BTicino Living Light / International	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-09	BTicino Magic "TT"	Avorio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-10	BTicino Matix	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-500-11	BTicino Luna	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-600-01	Gewiss Chorus	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-600-02	Gewiss Chorus	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-600-03	Gewiss Chorus	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-600-04	Gewiss Playbus / ABB ELOS	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-600-05	Gewiss System / Serie 20	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-600-06	Gewiss System / Serie 20	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-700-01	Legrand Vela	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-700-02	Legrand Vela	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-700-03	Legrand Cross	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-700-04	Legrand Mosaic	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-01	Vimar Eikon NEXT Metal	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-02	Vimar Eikon	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-03	Vimar Eikon	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-04	Vimar Idea	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-05	Vimar Idea	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-06	Vimar Plana	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-07	Vimar Plana	Grigio	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-08	Vimar Arkè	Nero	Scatola 10pz.	100 pz.
96-800-09	Vimar Arkè	Bianco	Scatola 10pz.	100 pz.

Placche e supporti

Inserto chiuso



Inserto chiuso per cornici
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052

Articolo	Codice EAN
96-080	8 017443 616684

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 1 porta



Supporto per frutti Keystone ad 1 posizione.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052

Articolo	Codice EAN
96-082	8 017443 616691

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 2 porte



Supporto per frutti Keystone a 2 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052

Articolo	Codice EAN
96-084	8 017443 616707

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 3 porte




Supporto per frutti Keystone a 3 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052

Articolo	Codice EAN
96-086	8 017443 616714

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 4 porte



Supporto per frutti Keystone a 4 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052

Articolo	Codice EAN
96-088	8 017443 616721

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inserto 6 porte



Supporto per frutti Keystone a 6 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti
Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Keystone: 96-020/1, 96-030, 96-050, 96-052

Articolo	Codice EAN
96-090	8 017443 616738

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pannello Patch 19" per moduli Keystone 16 porte



Pannello patch modulare per frutti Keystone
Sistema modulare per armadi rack
Pannello in metallo 19" di 1 sola Unità
Numerazione su tutte le porte.
Compatibile con tutti i frutti dotati di attacco keystone Cat.5e Cat.6
Pannello per moduli Keystone 16 porte.
Adatto per installazione su Armadi Rack da 19".
Colore: Nero
La confezione include:
Pannello 16 posti modulare colore Nero
Fascette per bloccaggio cavi
Frutti Keystone esclusi

Articolo	Codice EAN
96-806/1 NEW!	8 017443 639454

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pannello Patch 19" per moduli Keystone 24 porte



Pannello patch modulare per frutti Keystone
Sistema modulare per armadi rack
Pannello in metallo 19" di 2 Unità
Numerazione su tutte le porte.
Compatibile con tutti i frutti dotati di attacco keystone Cat.5e Cat.6
Pannello per moduli Keystone 24 porte.
Adatto per installazione su Armadi Rack da 19".
Colore: Nero
La confezione include:
Pannello 24 posti modulare colore Nero
Fascette per bloccaggio cavi
Frutti Keystone esclusi

Articolo	Codice EAN
96-806/2 NEW!	8 017443 639461

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 100 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Scatola da parete 115x70x36mm + Cover



Scatola da parete profondità 36mm.
Dimensioni: 115x70x36mm
Colore: Bianco
Completo di Kit viti e cover.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Articolo	Codice EAN
96-020/1 NEW!	8 017443 643925

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Scatola da parete 116x114,5x48mm



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Articoli correlati
Keystone: 96-080, 96-082, 96-084, 96-086, 96-088, 96-090

Articolo	Codice EAN
96-030	8 017443 616646

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Placca per scatola 503 da incasso



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Articoli correlati
Keystone: 96-080, 96-082, 96-084, 96-086, 96-088, 96-090

Articolo	Codice EAN
96-050	8 017443 616660

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Placca per scatola 506e da incasso



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET

Articoli correlati
Keystone: 96-080, 96-082, 96-084, 96-086, 96-088, 96-090

Articolo	Codice EAN
96-052	8 017443 616677

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 12 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca ABB Elos - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: ABB Elos
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-300-01 NEW!	8 017443 644496

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca ABB Chiara - Bianco

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: ABB Chiara
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-300-02 NEW!	8 017443 645448

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca ABB Mylos - Bianco

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: ABB Mylos
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-300-03 NEW!	8 017443 645455

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca ABB Mylos - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: ABB Mylos
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-300-04 NEW!	8 017443 645813

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Banquise - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: AVE Banquise (S45)
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-400-01 NEW!	8 017443 644502

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Noir(S45) - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: AVE Noir (S45)
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-400-02 NEW!	8 017443 644519

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Blanc(S45) - Avorio

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: AVE Blanc (S45)
Formato: Tipo 503
Colore: Avorio

Articolo	Codice EAN
96-400-03 NEW!	8 017443 644526

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Tekla - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: AVE Tekla
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-400-08 NEW!	8 017443 645844

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Domus(S44) - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: AVE Domuns (S44)
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-400-04 NEW!	8 017443 644533

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Axolute - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Axolute (HSxxxx)
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-500-01 NEW!	8 017443 644618

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Ral - Grigio chiaro



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: AVE Ral
Formato: Tipo 503
Colore: Grigio

Articolo	Codice EAN
96-400-05 NEW!	8 017443 644540

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Axolute - Grigio



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Axolute (HCxxxx)
Formato: Tipo 503
Colore: Grigio

Articolo	Codice EAN
96-500-02 NEW!	8 017443 644625

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Allumia (S44) - Silver



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: AVE Allumia(S44)
Formato: Tipo 503
Colore: Grigio

Articolo	Codice EAN
96-400-06 NEW!	8 017443 645820

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Axolute - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Axolute (HDxxxx)
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-500-03 NEW!	8 017443 644632

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca AVE Life(S44) - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: AVE Life(S44)
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-400-07 NEW!	8 017443 645837

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Living Classic - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Living Classic
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-500-04 NEW!	8 017443 644649

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Magic - Avorio



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Magic
Formato: Tipo 503
Colore: Avorio

Articolo	Codice EAN
96-500-05 NEW!	8 017443 644656

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Living Light - Bianco

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Living Light / International
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-500-06 NEW!	8 017443 644663

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Living Light - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Living Light / International
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-500-07 NEW!	8 017443 644670

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Living Light - Grigio



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Living Light / International
Formato: Tipo 503
Colore: Grigio

Articolo	Codice EAN
96-500-08 NEW!	8 017443 644687

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino MagicTT - Avorio



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Magic "TT"
Formato: Tipo 503
Colore: Avorio

Articolo	Codice EAN
96-500-09 NEW!	8 017443 644694

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Matix - Bianco

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Matix
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco
Articoli correlati
Prese Keystone: 96-301N

Articolo	Codice EAN
96-500-10 NEW!	8 017443 644700

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca BTicino Luna - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: BTicino Luna
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-500-11 NEW!	8 017443 644717

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS Chorus - Silver



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Gewiss Chorus
Formato: Tipo 503
Colore: Grigio

Articolo	Codice EAN
96-600-01 NEW!	8 017443 644557

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS Chorus - Bianco

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Gewiss Chorus
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-600-02 NEW!	8 017443 644564

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS Chorus - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Gewiss Chorus
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-600-03 NEW!	8 017443 644571

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS Playbus - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Gewiss Playbus / ABB ELOS
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-600-04 NEW!	8 017443 644588

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS System - Bianco

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Gewiss System / Serie 20
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-600-05 NEW!	8 017443 644595

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca GEWISS System - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Gewiss System / Serie 20
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-600-06 NEW!	8 017443 644601

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Legrand Vela - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Legrand Vela
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-700-01 NEW!	8 017443 644816

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Legrand Vela - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Legrand Vela
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-700-02 NEW!	8 017443 644823

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Legrand Cross - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Legrand Cross
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-700-03 NEW!	8 017443 644830

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Legrand Mosaic - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Legrand Mosaic
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-700-04 NEW!	8 017443 645462

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Eikon - Grigio



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Eikon NEXT Metal
Formato: Tipo 503
Colore: Grigio

Articolo	Codice EAN
96-800-01 NEW!	8 017443 644724

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Eikon - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Eikon
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-800-02 NEW!	8 017443 644731

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Eikon - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Eikon
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-800-03 NEW!	8 017443 644748

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Idea - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Idea
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-800-04 NEW!	8 017443 644755

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Arke - Nero



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Arkè
Formato: Tipo 503
Colore: Nero

Articolo	Codice EAN
96-800-08 NEW!	8 017443 644793

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Idea - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Idea
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-800-05 NEW!	8 017443 644762

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Arke - Bianco



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Arkè
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-800-09 NEW!	8 017443 644809

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Plana - Bianco

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Plana
Formato: Tipo 503
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-800-06 NEW!	8 017443 644779

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore per frutti RJ45 per placca Vimar Plana - Grigio



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Genere: Adattatore
Nome serie: Vimar Plana
Formato: Tipo 503
Colore: Grigio

Articolo	Codice EAN
96-800-07 NEW!	8 017443 644786

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Fusibili 250V

Fusibile 5x20 tipo Rapido CF



Caratteristiche Generali
Marca: Omega Fusibili
Tensione massima: 250V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Vetro
Dimensioni: 20mm x ø5mm

Articolo	Corrente	Codice EAN
FCF00063	0.06A	8 017443 564701
FCF00100	0.1A	8 017443 551152
FCF00200	0.2A	8 017443 551169
FCF00250	0.25A	8 017443 564749
FCF00315	0.32A	8 017443 551176
FCF00400	0.4A	8 017443 564756
FCF00500	0.5A	8 017443 551183

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Articolo	Corrente	Codice EAN
FCF00630	0.63A	8 017443 551190
FCF00800	0.8A	8 017443 551206
FCF01000	1A	8 017443 551213
FCF01250	1.25A	8 017443 564763
FCF01600	1.6A	8 017443 564770
FCF02000	2A	8 017443 551220
FCF02500	2.5A	8 017443 551237
FCF03150	3.15A	8 017443 558373
FCF04000	4A	8 017443 551244
FCF05000	5A	8 017443 551251
FCF06300	6.3A	8 017443 558380
FCF10000	10A	8 017443 551275
FCF12000	12A	8 017443 564787
FCF16000	16A	8 017443 551282
FCF20000	20A	8 017443 564794
FCF08000	8A	8 017443 551268

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Fusibili 6,3x32 tipo Rapido CF



Caratteristiche Generali
Marca: Omega Fusibili
Tensione massima: 250V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Vetro
Dimensioni: 32mm x ø6.3mm



JOIN


Articolo	Corrente	Codice EAN
FCF600500	0.5A	8 017443 551435
FCF600630	0.63A	8 017443 551442
FCF600800	0.8A	8 017443 551459
FCF601000	1A	8 017443 551466
FCF601600	1.6A	8 017443 551473
FCF602000	2A	8 017443 551480
FCF602500	2.5A	8 017443 551497
FCF603150	3.15A	8 017443 551503
FCF604000	4A	8 017443 551510
FCF605000	5A	8 017443 551527
FCF606300	6.3A	8 017443 551534
FCF608000	8A	8 017443 551541
FCF610000	10A	8 017443 551558

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Fusibile 5x20 tipo Ritardato CT



Caratteristiche Generali
Marca: Omega Fusibili
Tensione massima: 250V
Caratteristica: T = ritardati
Corpo: Vetro
Dimensioni: 20mm x ø5mm



Articolo	Corrente	Codice EAN
FCT00315	0.315A	8 017443 551312
FCT00500	0.5A	8 017443 551329
FCT00630	0.63A	8 017443 551336
FCT00800	0.8A	8 017443 551343
FCT01000	1A	8 017443 551350
FCT02000	2A	8 017443 551367
FCT02500	2.5A	8 017443 551374
FCT04000	4A	8 017443 551381
FCT05000	5A	8 017443 551398
FCT08000	8A	8 017443 551404
FCT10000	10A	8 017443 551411

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Fusibili bassa tensione max 60V

Fusibili di potenza



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione massima: 32V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Plastica
Passo: 60mm

Articolo	Corrente	Codice EAN
FT/FV050	50A	8 017443 570931
FT/FV080	80A	8 017443 571594
FT/FV100	100A	8 017443 570948
FT/FV200	200A	8 017443 570955
FT/FV300	300A	8 017443 570962

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Fusibili di potenza



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione massima: 32V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Plastica
Passo: 31mm

JOIN

Articolo	Corrente	Codice EAN
FT/FV3030	30A	8 017443 574342
FT/FV3040	40A	8 017443 574359
FT/FV3050	50A	8 017443 574366
FT/FV3070	70A	8 017443 587267
FT/FV3080	80A	8 017443 574373

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Fusibili lamellari



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione massima: 32V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Plastica
Contatti: A lama faston 4,8mm
Passo: 9mm



JOIN

Articolo	Corrente	Codice EAN
FUS.LAM.10A	10A	8 017443 574717
FUS.LAM.20A	20A	8 017443 574724
FUS.LAM.30A	30A	8 017443 047280
FUS.LAM.40A	40A	8 017443 587250

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Portafusibili

Portafusibile per circuito stampato con coperchio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione massima: 250V
Corrente: 6.3A
Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1
Terminali: Rame stagnato

Articolo	Codice EAN
PF125	8 017443 047013

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Portafusibile assiale per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione massima: 250V
Corrente: 6.3A
Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1
Terminali: Rame stagnato

Articolo	Codice EAN
PF150	8 017443 047020

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Portafusibile volante a saldare smontato per fusibili 5x20



Composto da: 2 corpi in Abs, 1 molla, 2 occhielli capocorda a saldare

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Contatti: Ottone
Terminali: Rame stagnato a saldare

Articolo	Codice EAN
PF25	8 017443 046986

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Portafusibile da Pannello



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tensione massima: 250V
Corrente: 6.3A
Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1
Terminali: Rame stagnato

Articolo	Codice EAN
PF250	8 017443 047044

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Porta Fusibile



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Per fusibili: FT/FV
Tensione massima: 80V
Corrente: 300A
Corpo: Resina anti fiamma
Contatti: Ottone

Articolo	Codice EAN
PFH/FV01	8 017443 570979

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Porta Fusibile



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Per fusibili: FT/FV30
Tensione massima: 32V
Corrente: 80A
Corpo: Resina anti fiamma
Contatti: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
PFH/FV10	8 017443 574380

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Porta Fusibile volante



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Per fusibili: 6,30x32mm
Tensione massima: 32V
Corrente: 30A
Corpo: Resina anti fiamma
Contatti: Ottone nichelato a crimpare

Articolo	Codice EAN
PFH/FV20	8 017443 574397

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Porta Fusibile volante



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Per fusibili: Lamellari
Tensione massima: 32V
Corrente: 40A
Corpo: Nylon PA 6.6
Contatti: Ottone stagnato, faston 6,3mm

Articolo	Codice EAN
PFH/FV30	8 017443 574403

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

	Articolo		Colore luce	Tensione	Materiale corpo	Diametro foro	Lunghezza
	**LL9010**		Rosso	12Vdc	Plastica	8.6mm	22.8mm
	**LL9020**		Verde	12Vdc	Plastica	8.6mm	22.8mm
	**LL9010/1**		Rosso	12Vdc	Plastica	8.6mm	22.8mm
	**LL9010/02-1**	NEW!	Rosso	12Vdc (10.8-13.2Vdc)		5mm	
	**LL9010/02-3**	NEW!	Giallo	12Vdc (10.8-13.2Vdc)		5mm	
	**LL9010/02-4**	NEW!	Verde	12Vdc (10.8-13.2Vdc)		5mm	
	**LL9010/02-5**	NEW!	Blu	12Vdc (10.8-13.2Vdc)		5mm	
	**LL9010/04-1**	NEW!	Rosso	24Vdc (21.6-26.4Vdc)		5mm	
	**LL9010/04-3**	NEW!	Giallo	24Vdc (21.6-26.4Vdc)		5mm	
	**LL9010/04-4**	NEW!	Verde	24Vdc (21.6-26.4Vdc)		5mm	
	**LL9010/04-5**	NEW!	Blu	24Vdc (21.6-26.4Vdc)		5mm	
	**LL9030**		Rosso	12Vdc	Plastica	8.4mm	29mm
	**LL9040**		Verde	12Vdc	Plastica	8.4mm	29mm
	**LL9050-1**		Rosso	230Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9050-3**		Giallo	230Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9050-4**		Verde	230Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9050-5**		Blu	230Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9050-6**		Bianco	230Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9051-1**		Rosso	12Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9051-3**		Giallo	12Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9051-4**		Verde	12Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9051-5**		Blu	12Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9051-6**		Bianco	12Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9052-1**		Rosso	24Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9052-3**		Giallo	24Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9052-4**		Verde	24Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9052-5**		Blu	24Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9052-6**		Bianco	24Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9056-1**		Rosso	230Vac	Plastica	16mm	46mm

	Articolo		Colore luce	Tensione	Materiale corpo	Diametro foro	Lunghezza
	**LL9056-3**		Giallo	230Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9056-4**		Verde	230Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9056-5**		Blu	230Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9056-6**		Bianco	230Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9057-1**		Rosso	12Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9057-3**		Giallo	12Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9057-4**		Verde	12Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9057-5**		Blu	12Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9057-6**		Bianco	12Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9058-1**		Rosso	24Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9058-3**		Giallo	24Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9058-4**		Verde	24Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9058-5**		Blu	24Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9058-6**		Bianco	24Vac	Plastica	16mm	46mm
	**LL9061-1**		Rosso	12Vac	Plastica	22mm	51mm
	LL9062-1		Rosso	24Vac	Plastica	22mm	51mm
	**LL9065-04-1**	NEW	Rosso	24Vdc	Ottone nichelato	8mm	
	LL9065-04-4	NEW	Verde	24Vdc	Ottone nichelato	8mm	
	LL9065-04-5	NEW	Blu	24Vdc	Ottone nichelato	8mm	
	LL9066-04-1	NEW	Rosso	24Vdc	Ottone nichelato	12mm	
	LL9066-04-4	NEW	Verde	24Vdc	Ottone nichelato	12mm	
	LL9066-04-5	NEW	Blu	24Vdc	Ottone nichelato	12mm	
	**LL9067-03-1**	NEW	Rosso	24Vdc	Ottone nichelato	16mm	
	LL9067-03-4	NEW	Verde	24Vdc	Ottone nichelato	16mm	
	LL9067-03-5	NEW	Blu	24Vdc	Ottone nichelato	16mm	
	**LL9068-03-14**	NEW	Rosso-Verde	24Vdc	Ottone nichelato	19mm	
	LL9068-03-15	NEW	Rosso-Blu	24Vdc	Ottone nichelato	19mm	
	**LL9069-03-14S**	NEW	Rosso-Verde	24Vdc	Ottone nichelato	22mm	
	LL9069-03-15S	NEW	Rosso-Blu	24Vdc	Ottone nichelato	22mm	

Indicatori


Indicatore Led da pannello - 12Vdc



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 22.8mm
Diametro: ø9.5mm
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø8.6mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Cavo libero



Articolo	Colore	Codice EAN
LL9010	Rosso	8 017443 584143
LL9020	Verde	8 017443 584150

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello lampeggiante - 12Vdc




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 22.8mm
Diametro: ø9.5mm
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø8.6mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Cavo libero



Led luminoso lampeggiante

Articolo	Codice EAN
LL9010/1	8 017443 625860

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led Ø 5mm 12Vdc - (10,8-13,2Vdc) 20mA Max. (Completo di resistenza)



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tempo di vita: 10000h
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
(10.8-13.2Vdc)
Tolleranza d'ingresso: ±10%

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø5mm
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavi: 25cm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articoli correlati
Supporti: KL990-04H

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL9010/02-1	Rosso	13000mcd	8 017443 647565
LL9010/02-3	Giallo	13000mcd	8 017443 647572
LL9010/02-4	Verde	17000mcd	8 017443 647589
LL9010/02-5	Blu	11000mcd	8 017443 647596

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led Ø 5mm 24Vdc - (21,6-26,4Vdc) 20mA Max. (Completo di resistenza)



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
(21.6-26.4Vdc)
Tolleranza d'ingresso: ±10%

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø5mm
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavi: 25cm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articoli correlati
Supporti: KL990-04H

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Corrente ingresso max	Codice EAN
LL9010/04-1	Rosso	13000mcd		8 017443 647602
LL9010/04-3	Giallo	13000mcd	20mA	8 017443 647619


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Corrente ingresso max	Codice EAN
LL9010/04-4	Verde	17000mcd	20mA	8 017443 647626
LL9010/04-5	Blu	11000mcd	20mA	8 017443 647633

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 12Vdc





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 29mm
Diametro: ø11.3mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8.4mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Connessioni: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9030	Rosso	8 017443 584167
LL9040	Verde	8 017443 585003

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 230Vac





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9050-1	Rosso	8 017443 609488
LL9050-3	Giallo	8 017443 611238
LL9050-4	Verde	8 017443 609495
LL9050-5	Blu	8 017443 611245
LL9050-6	Bianco	8 017443 611252

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9051-1	Rosso	8 017443 609501
LL9051-3	Giallo	8 017443 611269
LL9051-4	Verde	8 017443 609518
LL9051-5	Blu	8 017443 611276
LL9051-6	Bianco	8 017443 611283

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9052-1	Rosso	8 017443 609525
LL9052-3	Giallo	8 017443 611290
LL9052-4	Verde	8 017443 609532
LL9052-5	Blu	8 017443 611306
LL9052-6	Bianco	8 017443 611313

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 230Vac





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9056-1	Rosso	8 017443 609549
LL9056-3	Giallo	8 017443 611320
LL9056-4	Verde	8 017443 609556
LL9056-5	Blu	8 017443 611337
LL9056-6	Bianco	8 017443 611344

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9057-1	Rosso	8 017443 609563
LL9057-3	Giallo	8 017443 611351
LL9057-4	Verde	8 017443 609570
LL9057-5	Blu	8 017443 611368
LL9057-6	Bianco	8 017443 611375

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9058-1	Rosso	8 017443 609587
LL9058-3	Giallo	8 017443 611382
LL9058-4	Verde	8 017443 609594
LL9058-5	Blu	8 017443 611399
LL9058-6	Bianco	8 017443 611405

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led Buzzer da pannello - 12Vac/dc





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite


Livello sonoro buzzer: 70-80dB

Articolo	Codice EAN
LL9061-1	8 017443 609617

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Indicatore Led Buzzer da pannello - 24Vac/dc







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite


Livello sonoro buzzer: 70-80dB

Articolo	Codice EAN
LL9062-1	8 017443 611412

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tempo di vita: 50000h
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: a saldare


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9065-04-1 NEW!	Rosso	8 017443 650619
LL9065-04-4 NEW!	Verde	8 017443 650626
LL9065-04-5 NEW!	Blu	8 017443 650633

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tempo di vita: 50000h
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø12mm
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: a saldare


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9066-04-1	Rosso	8 017443 650640
LL9066-04-4	Verde	8 017443 650657
LL9066-04-5	Blu	8 017443 650664

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Morsetti a vite





Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tempo di vita: 50000h
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: Morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9067-03-1 NEW!	Rosso	8 017443 650671
LL9067-03-4 NEW!	Verde	8 017443 650688
LL9067-03-5 NEW!	Blu	8 017443 650695

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - morsetto a vite





Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tempo di vita: 50000h

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø19mm
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


CE

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9068-03-14	Rosso-Verde	8 017443 650718
LL9068-03-15	Rosso-Blu	8 017443 650701

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - morsetto a vite





Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tempo di vita: 50000h

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CE

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9069-03-14S	NEW! Rosso-Verde	8 017443 650732
LL9069-03-15S	NEW! Rosso-Blu	8 017443 650725

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.



componenti

PULSANTI ED **INTERRUTTORI**

Interruttori a levetta

Serie	Poli	Stati	Contatti	Portata	Terminali	Codice	Pagina
Subminiatura	1P	ON/ON	SPDT	1.5A@250V	3 term. a saldare	**310-002**	pag. 905
Subminiatura	1P	ON/ON	SPDT	1.5A@250V	3 term. cs	**310-004**	pag. 905
Subminiatura	1P	ON/OFF/ON	SPCO	1.5A@250V	3 term. a saldare	**310-006**	pag. 905
Subminiatura	1P	ON/OFF/ON	SPCO	1.5A@250V	3 term. cs	**310-008**	pag. 905
Subminiatura	2P	ON/ON	DPDT	1.5A@250V	6 term. a saldare	**310-010**	pag. 906
Subminiatura	2P	ON/ON	DPDT	1.5A@250V	6 term. cs	**310-012**	pag. 906
Subminiatura	2P	ON/OFF/ON	DPCO	1.5A@250V	6 term. a saldare	**310-014**	pag. 906
Subminiatura	2P	ON/OFF/ON	DPCO	1.5A@250V	6 term. cs	**310-016**	pag. 906
Miniatura	1P	ON/ON	SPDT	3A@250V	3 term. a saldare	**310-032**	pag. 907
Miniatura	1P	ON/ON	SPDT	3A@250V	3 term. cs	**310-030**	pag. 907
Miniatura	1P	ON/OFF/ON	SPCO	3A@250V	3 term. a saldare	**310-036**	pag. 907
Miniatura	1P	ON/OFF/ON	SPCO	3A@250V	3 term. cs	**310-034**	pag. 907
Miniatura	1P	(ON)/ON	SPDT	3A@250V	3 term. cs	**310-038**	pag. 908
Miniatura	2P	ON/ON	DPDT	3A@250V	6 term. a saldare	**310-040**	pag. 908
Miniatura	2P	ON/OFF/ON	DPCO	3A@250V	6 term. a saldare	**310-044**	pag. 908
Miniatura	2P	ON/OFF/ON	DPCO	3A@250V	6 term. cs	**310-042**	pag. 908
Miniatura	2P	(ON)/ON	DPDT	3A@250V	6 term. a saldare	**310-050**	pag. 909
Miniatura	2P	(ON)/ON	DPDT	3A@250V	6 term. cs	**310-056**	pag. 910
Miniatura	2P	(ON)/OFF/ON	DPCO	3A@250V	6 term. a saldare	**310-046**	pag. 909
Miniatura	2P	(ON)/OFF/ON	DPCO	3A@250V	6 term. cs	**310-052**	pag. 909
Miniatura	2P	(ON)/OFF/(ON)	DPCO	3A@250V	6 term. a saldare	**310-048**	pag. 909
Miniatura	2P	(ON)/OFF/(ON)	DPCO	3A@250V	6 term. cs	**310-054**	pag. 910
Medio	1P	ON/ON	SPDT	10A@250V	3 term. vite	**310-078**	pag. 911
Medio	1P	ON/OFF	SPST	2A@250V	2 term. a saldare	**310-070**	pag. 910
Medio	2P	ON/ON	DPDT	10A@250V	6 term. faston 6,3	**310-074**	pag. 911
Medio	2P	ON/ON	DPDT	10A@250V	6 term. vite	**310-072**	pag. 910
Medio	2P	ON/ON	DPDT	10A@250V	6 term. vite	**310-080**	pag. 912
Medio	2P	ON/OFF	DPST	10A@250V	4 term. vite	**310-076**	pag. 911
Medio	2P	(ON)/OFF/(ON)	DPCO	10A@250V	6 term. faston 6,3	**310-075**	pag. 911

Interruttori a bilanciere

Tipo	Poli	Stati	Contatti	Luminoso	Colore	Portata	Terminali	Codice	Pagina
Deviatore	1P	ON/ON	SPDT	no	Rosso	15A@250Vac	3 term. faston 6,3	**320-018**	pag. 915
Deviatore	1P	(ON)/OFF/(ON)	SPCO	no	Nero	15A@250Vac	3 term. faston 6,3	**320-020**	pag. 915
Deviatore	2P	ON/ON	DPDT	no	Rosso	15A@250Vac	6 term. faston 6,3	**320-010**	pag. 914
Deviatore	2P	(ON)/OFF/(ON)	DPCO	no	Nero	15A@250Vac	6 term. faston 6,3	**320-013**	pag. 914
Deviatore Miniatura	1P	ON/ON	SPDT	no	Nero	6A@250Vac	3 term. faston 4,8	**320-042**	pag. 916
Deviatore Miniatura	1P	ON/ON	SPDT	no	Rosso	6.5A@250Vac	3 term. faston 4,8	**320-060**	pag. 918
Deviatore Miniatura	1P	ON/ON	SPDT	no	Rosso	6A@250Vac	3 term. faston 4,8	**320-044**	pag. 916
Deviatore Miniatura	1P	ON/OFF/ON	SPDT	no	Nero	6A@250Vac	3 term. faston 4,8	**320-046**	pag. 916
Deviatore Miniatura	1P	(ON)/OFF/(ON)	SPCO	no	Nero	6A@250Vac	3 term. faston 4,8	**320-047**	pag. 916
Interruttore	1P	ON/OFF	SPST	no	Rosso	15A@250Vac	2 term. faston 6,3	**320-014**	pag. 914
Interruttore	1P	ON/OFF	SPST	no	Rosso	15A@250Vac	2 term. faston 6,3	**320-016**	pag. 915
Interruttore	2P	ON/OFF	DPST	no	Nero	15A@250Vac	4 term. faston 6,3	**320-012**	pag. 914
Interruttore	2P	ON/OFF	DPST	no	Rosso	15A@250Vac	4 term. faston 6,3	**320-006**	pag. 913
Interruttore	2P	ON/OFF	DPST	no	Verde	15A@250Vac	4 term. faston 6,3	**320-008**	pag. 913
Interruttore	2P	ON/OFF	DPST	si	Rosso	15A@250Vac	4 term. faston 6,3	**320-002**	pag. 913
Interruttore	2P	ON/OFF	DPST	si	Verde	15A@250Vac	4 term. faston 6,3	**320-004**	pag. 913
Interruttore Miniatura	1P	ON/OFF	SPST	no	Nero	6A@250Vac	2 term. faston 4,8	**320-040**	pag. 915
Interruttore Miniatura	1P	ON/OFF	SPST	no	Rosso	6.5A@250Vac	2 term. faston 4,8	**320-058**	pag. 918
Interruttore Miniatura	2P	ON/OFF	DPST	no	Nero	3A@250Vac	4 term. faston 4,8	**320-054**	pag. 917
Interruttore Miniatura	2P	ON/OFF	DPST	no	Nero	6A@250Vac	4 term. faston 4,8	**320-050**	pag. 917
Interruttore Miniatura	2P	ON/OFF	DPST	no	Rosso	6A@250Vac	4 term. faston 4,8	**320-048**	pag. 917
Interruttore Miniatura	2P	ON/OFF	DPST	si	Rosso	6A@250Vac	4 term. faston 4,8	**320-052**	pag. 917
Interruttore Miniatura	2P	ON/OFF	DPST	si	Verde	6A@250Vac	4 term. faston 4,8	**320-056**	pag. 918

Pulsanti momentanei

Tipo	Poli	Stati	Contatti	Luminoso	Colore	Portata	Terminali	Codice	Pagina
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Lucido	1A@24Vdc	2 term. a saldare	**330-007M**	pag. 920
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Lucido	2A@36Vdc 2A@250Vac	2 term. a saldare	**330-013MJ**	pag. 922
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Lucido	2A@36Vdc 2A@250Vac	2 term. vite	**330-013M**	pag. 922
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Nero	1A@24Vdc	2 term. a saldare	**330-007B**	pag. 920
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Nero	2A@36Vdc 2A@250Vac	2 term. a saldare	**330-013BJ**	pag. 922
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Nero	2A@36Vdc 2A@250Vac	2 term. vite	**330-013B**	pag. 922
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Nero	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-013**	pag. 921
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Nero	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-020**	pag. 922
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Nero	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-028**	pag. 923
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Nero	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-036**	pag. 923
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Nero	4A@125Vac 2A@250Vac	2 term. a saldare	**330-010**	pag. 921
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Rosso	1A@24Vdc	2 term. a saldare	**330-007R**	pag. 920
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-002**	pag. 919
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-012**	pag. 921
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-016**	pag. 922
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-024**	pag. 923
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-032**	pag. 923
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Rosso	4A@125Vac 2A@250Vac	2 term. a saldare	**330-008**	pag. 921
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Rosso	8A@125Vac 4A@250Vac	2 term. vite	**330-005**	pag. 920
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no	Verde	1A@24Vdc	2 term. a saldare	**330-007G**	pag. 920
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Nero	20A@12Vdc	3 term. faston 4,8	**332-011**	pag. 925
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Rosso	20A@12Vdc	3 term. faston 4,8	**332-015**	pag. 925
Pulsante	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Verde	20A@12Vdc	3 term. faston 4,8	**332-013**	pag. 925
Pulsante	1P	(OFF)/ON - N.C.	SPST	no	Bianco	5A@125Vac 2.5A@250Vac	2 term. a saldare	**330-038**	pag. 924
Pulsante	1P	(OFF)/ON - N.C.	SPST	no	Nero	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-004**	pag. 919
Pulsante	1P	(OFF)/ON - N.C.	SPST	no	Nero	8A@125Vac 4A@250Vac	2 term. vite	**330-005/1**	pag. 920
Pulsante	1P	(OFF)/ON - N.C.	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-003**	pag. 919
Pulsante Deviatore	1P	(ON)/ON	SPDT	no	Rosso	3A@250Vac	3 term. a saldare	**330-070-1**	pag. 924
Pulsante Deviatore	1P	(ON)/ON	SPDT	no	Rosso	3A@250Vac	3 term. a saldare	**330-074-1**	pag. 924
Pulsante Deviatore	1P	(ON)/ON	SPDT	no	Verde	3A@250Vac	3 term. a saldare	**330-070-4**	pag. 924
Pulsante Deviatore	1P	(ON)/ON	SPDT	no	Verde	3A@250Vac	3 term. a saldare	**330-074-4**	pag. 924
Pulsante Deviatore	2P	(ON)/ON	DPDT	no	Rosso	3A@250Vac	6 term. a saldare	**330-072-1**	pag. 924
Pulsante Deviatore	2P	(ON)/ON	DPDT	no	Rosso	3A@250Vac	6 term. a saldare	**330-076-1**	pag. 925
Pulsante Deviatore	2P	(ON)/ON	DPDT	no	Verde	3A@250Vac	6 term. a saldare	**330-072-4**	pag. 924
Pulsante Deviatore	2P	(ON)/ON	DPDT	no	Verde	3A@250Vac	6 term. a saldare	**330-076-4**	pag. 925

Interruttori a pulsante

Tipo	Poli	Stati	Contatti	Luminoso	Colore	Portata	Terminali	Codice	Pagina
Pulsante bistabile	1P	ON/OFF	SPST	no	Nero	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-018**	pag. 926
Pulsante bistabile	1P	ON/OFF	SPST	no	Nero	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-026**	pag. 926
Pulsante bistabile	1P	ON/OFF	SPST	no	Nero	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-034**	pag. 927
Pulsante bistabile	1P	ON/OFF	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-014**	pag. 926
Pulsante bistabile	1P	ON/OFF	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-022**	pag. 926
Pulsante bistabile	1P	ON/OFF	SPST	no	Rosso	3A@125Vac 1A@250Vac	2 term. a saldare	**330-030**	pag. 926
Pulsante bistabile	1P	ON/OFF	SPST	si	Rosso	20A@12Vdc	3 term. faston 4,8	**332-014**	pag. 928
Pulsante bistabile	1P	ON/OFF	SPST	si	Verde	20A@12Vdc	3 term. faston 4,8	**332-012**	pag. 928
Pulsante bistabile	2P	ON/OFF	DPST	no	Nero	10A@125Vac 6A@250Vac	4 term. faston 4,8	**330-006**	pag. 925
Pulsante deviatore bistabile	1P	ON/ON	SPDT	no	Rosso	3A@250Vac	3 term. a saldare	**330-042-1**	pag. 927
Pulsante deviatore bistabile	1P	ON/ON	SPDT	no	Rosso	3A@250Vac	3 term. a saldare	**330-046-1**	pag. 927
Pulsante deviatore bistabile	1P	ON/ON	SPDT	no	Verde	3A@250Vac	3 term. a saldare	**330-042-4**	pag. 927
Pulsante deviatore bistabile	1P	ON/ON	SPDT	no	Verde	3A@250Vac	3 term. a saldare	**330-046-4**	pag. 927
Pulsante deviatore bistabile	1P	ON/OFF	SPDT	si	Nero	20A@12Vdc	3 term. faston 4,8	**332-010**	pag. 928
Pulsante deviatore bistabile	2P	ON/ON	DPDT	no	Rosso	3A@250Vac	6 term. a saldare	**330-044-1**	pag. 927
Pulsante deviatore bistabile	2P	ON/ON	DPDT	no	Rosso	3A@250Vac	6 term. a saldare	**330-048-1**	pag. 928
Pulsante deviatore bistabile	2P	ON/ON	DPDT	no	Rosso	3A@250Vac	6 term. a saldare	**360-031**	pag. 928
Pulsante deviatore bistabile	2P	ON/ON	DPDT	no	Verde	3A@250Vac	6 term. a saldare	**330-044-4**	pag. 927
Pulsante deviatore bistabile	2P	ON/ON	DPDT	no	Verde	3A@250Vac	6 term. a saldare	**330-048-4**	pag. 928

Pulsanti momentanei antivandalo


Tipo	Materiale	Poli	Stati	Contatti	Lum.	Colore	Portata	Terminali	Codice	Pagina
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		3A@125Vac 2A@250Vac	2 term. vite	**330-070**	pag. 931
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		3A@125Vac 2A@250Vac	2 term. vite	**330-072**	pag. 931
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		3A@125Vac 2A@250Vac	2 term. vite	**330-074**	pag. 931
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Bianco	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-056-6**	pag. 930
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Bianco	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-058-6**	pag. 931
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Blu	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-056-5**	pag. 930
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Blu	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-058-5**	pag. 931
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Giallo	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-056-3**	pag. 930
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Giallo	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-058-3**	pag. 931
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Rosso	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-056-1**	pag. 930
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Rosso	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-058-1**	pag. 931
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Verde	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-056-4**	pag. 930
ø16mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Verde	3A@12Vac/dc 3A@36Vac/dc	3 term. vite	**330-058-4**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		3A@250Vac	2 term. vite	**330-053**	pag. 929
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		3A@250Vac	2 term. vite	**330-055**	pag. 930
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		5A@125Vac 3A@250Vac	2 term. vite	**330-051**	pag. 929
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Bianco	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-060-6**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Bianco	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-062-6**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Blu	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-060-5**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Blu	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-062-5**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Giallo	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-060-3**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Giallo	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-062-3**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Rosso	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-060-1**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Rosso	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-062-1**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Verde	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-060-4**	pag. 931
ø19mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	si	Verde	5A@125Vac 5A@250Vac	4 term. vite	**330-062-4**	pag. 931
ø19mm	Ottone nic.	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		4A@125Vac 2A@250Vac	2 term. vite	**330-050**	pag. 929
ø19mm	Ottone nic.	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		4A@125Vac 2A@250Vac	2 term. vite	**330-052**	pag. 929
ø19mm	Ottone nic.	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		4A@125Vac 2A@250Vac	2 term. vite	**330-054**	pag. 930
ø22mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		5A@36Vdc 5A@250Vac	2 term. vite	**330-077B**	pag. 932
ø22mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		5A@36Vdc 5A@250Vac	2 term. vite	**330-077F**	pag. 932
ø22mm	Acciaio	1P	OFF/(ON) - N.A.	SPST	no		5A@36Vdc 5A@250Vac	2 term. vite	**330-077H**	pag. 932
ø22mm	Acciaio	2P	N.C. + N.A.	SPST	si	Bianco	5A@36Vdc 5A@250Vac	6 term. a saldare	**330-078-6**	pag. 932
ø22mm	Acciaio	2P	N.C. + N.A.	SPST	si	Blu	5A@36Vdc 5A@250Vac	6 term. a saldare	**330-078-5**	pag. 932
ø22mm	Acciaio	2P	N.C. + N.A.	SPST	si	Rosso	5A@36Vdc 5A@250Vac	6 term. a saldare	**330-078-1**	pag. 932
ø22mm	Acciaio	2P	N.C. + N.A.	SPST	si	Verde	5A@36Vdc 5A@250Vac	6 term. a saldare	**330-078-4**	pag. 932
ø25mm	Acciaio	4P	2 x N.C. + 2 x N.A.	SPST	si	Bianco	5A@36Vdc 5A@250Vac	10 term. a saldare	**330-080-6**	pag. 932
ø25mm	Acciaio	4P	2 x N.C. + 2 x N.A.	SPST	si	Rosso	5A@36Vdc 5A@250Vac	10 term. a saldare	**330-080-1**	pag. 932
ø25mm	Acciaio	4P	2 x N.C. + 2 x N.A.	SPST	si	Verde	5A@36Vdc 5A@250Vac	10 term. a saldare	**330-080-4**	pag. 932

Interruttori a pulsante antivandalo

Tipo	Materiale	Poli	Stati	Contatti	Lum.	Colore	Portata	Terminali	Codice	Pagina
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	no		5A@36Vdc 5A@250Vac	3 term. a saldare	**330-072L**	pag. 934
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Bianco	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-072L-6**	pag. 934
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Blu	3A@250Vac	5 term. a saldare	**330-070-B**	pag. 934
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Blu	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-072L-5**	pag. 934
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Giallo	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-072L-3**	pag. 934
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Rosso	3A@250Vac	5 term. a saldare	**330-072-B**	pag. 934
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Rosso	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-072L-1**	pag. 934
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Rosso/Verde	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-075L-14**	pag. 934
ø16mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Verde	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-072L-4**	pag. 934
ø19mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	no		5A@36Vdc 5A@250Vac	3 term. a saldare	**330-051L**	pag. 932
ø19mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	no		5A@36Vdc 5A@250Vac	3 term. a saldare	**360-032**	pag. 935
ø19mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Bianco	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-065L-6**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Blu	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-065L-5**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Giallo	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-065L-3**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Rosso	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-065L-1**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Rosso/Verde	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-067L-14**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	1P	ON/ON	SPDT	si	Verde	5A@36Vdc 5A@250Vac	5 term. a saldare	**330-065L-4**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	2P	ON/OFF	SPST	si	Blu	5A@36Vac/dc	5 term. a saldare	**330-064-5-N1**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	2P	ON/OFF	SPST	si	Blu	5A@36Vac/dc	5 term. a saldare	**330-066-5-N1**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	2P	ON/OFF	SPST	si	Rosso	3A@36Vac/dc	5 term. a saldare	**330-066-1-N1**	pag. 933
ø19mm	Acciaio	2P	ON/OFF	SPST	si	Rosso	5A@36Vac/dc	5 term. a saldare	**330-064-1-N1**	pag. 933
ø22mm	Acciaio	2P	N.C. + N.A.	SPST	si	Bianco	5A@36Vdc 5A@250Vac	6 term. a saldare	**330-078L-6**	pag. 935
ø22mm	Acciaio	2P	N.C. + N.A.	SPST	si	Blu	5A@36Vdc 5A@250Vac	6 term. a saldare	**330-078L-5**	pag. 935
ø22mm	Acciaio	2P	N.C. + N.A.	SPST	si	Rosso	5A@36Vdc 5A@250Vac	6 term. a saldare	**330-078L-1**	pag. 935
ø22mm	Acciaio	2P	N.C. + N.A.	SPST	si	Verde	5A@36Vdc 5A@250Vac	6 term. a saldare	**330-078L-4**	pag. 935
ø25mm	Acciaio	4P	2 x N.C. + 2 x N.A.	SPST	si	Bianco	5A@36Vdc 5A@250Vac	10 term. a saldare	**330-080L-6**	pag. 935
ø25mm	Acciaio	4P	2 x N.C. + 2 x N.A.	SPST	si	Rosso	5A@36Vdc 5A@250Vac	10 term. a saldare	**330-080L-1**	pag. 935
ø25mm	Acciaio	4P	2 x N.C. + 2 x N.A.	SPST	si	Verde	5A@36Vdc 5A@250Vac	10 term. a saldare	**330-080L-4**	pag. 935

componenti

STATI DEI CONTATTI
INTERRUTTORI A LEVA

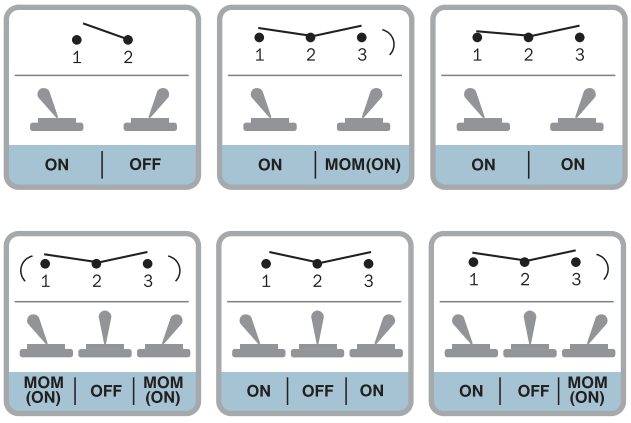

TIPOLOGIE CIRCUITO			TIPO	TERMINALI
ON	-	OFF	SPST	2 pin
ON	-	ON	SPDT	3 pin
ON	-	(ON)	SPDT	3 pin
ON	OFF	ON	SPCO	3 pin
ON	OFF	(ON)	SPCO	3 pin
(ON)	OFF	(ON)	SPCO	3 pin
ON	-	OFF	DPST	4 pin
ON	-	ON	DPDT	6 pin
ON	-	(ON)	DPDT	6 pin
ON	OFF	ON	DPCO	6 pin
ON	OFF	(ON)	DPCO	6 pin
(ON)	OFF	(ON)	DPCO	6 pin

( ) Indica mometaneo

Grado di protezione IP secondo la EN60529/DIN0470

IP X X
- Tabella 1
- Tabella 2

IK 08
- Classe di protezione
- Resistenza meccanica di impatto


Tabella 1 (Caratteristica del primo numero)
Grado di protezione dagli oggetti solidi

Digit	
0	Nessuna Protezione
1	Protezione contro un oggetto solido superiore a 50mm, ad esempio una mano
2	Protezione contro un oggetto solido superiore a 12,5mm, ad esempio un dito
3	Protezione contro un oggetto solido superiore a 2,5mm, ad esempio un strumento
4	Protezione contro un oggetto solido superiore a 1mm, ad esempio un ago
5	Protetto contro la polvere. Impedisce l'ingresso di polvere sufficiente a causare danni
6	Polvere Nessuna penetrazione di polvere

Tabella 2 (Caratteristica del secondo numero)
Grado di protezione dall'acqua

Digit	
0	Nessuna Protezione
1	Protetto contro l'acqua che gocciola
2	Protetto contro l'acqua che gocciola con un'inclinazone di 15°
3	Protezione contro gli spruzzi d'acqua con un angolo fino a 60°
4	Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione
5	Protetto contro i getti d'acqua da ogni direzione
6	Protetto contro potenti getti d'acqua. Impedisce l'ingresso d'acqua che può causare danni
7	Protetto contro gli effetti da temporanee immersioni in acqua
8	Protetto contro gli effetti da continue immersioni in acqua

Codice IK	Resistenza meccanica all'impatto
00	Nessuna protezione
01	200g 7,5cm — Impatto : 0,15 Joule
02	200g 10cm — Impatto : 0,20 Joule
03	200g 17,5cm — Impatto : 0,35 Joule
04	200g 17,5cm — Impatto : 0,50 Joule
05	200g 35cm — Impatto : 0,70 Joule
06	500g 20cm — Impatto : 1 Joule
07	500g 40cm — Impatto : 2 Joule
08	1,7Kg 29,5cm — Impatto : 5 Joule
09	5Kg 20cm — Impatto : 10 Joule
10	5Kg 40cm — Impatto : 20 Joule



Esempio di utilizzo di pulsante anti vandalo IP65

Levetta

Subminiatura - 1P - SPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 3 term. a saldare



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-002	8 017443 601994

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Subminiatura - 1P - SPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 3 term. cs



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-004	8 017443 602007

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Subminiatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 3 term. a saldare



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPCO
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-006	8 017443 602014

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Subminiatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 3 term. cs




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPCO
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-008	8 017443 602021

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Subminiatura - 2P - DPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 6 term. a saldare

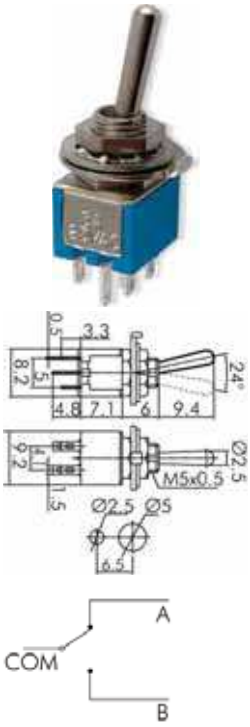


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-010	8 017443 602038

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Subminiatura - 2P - DPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 6 term. a saldare

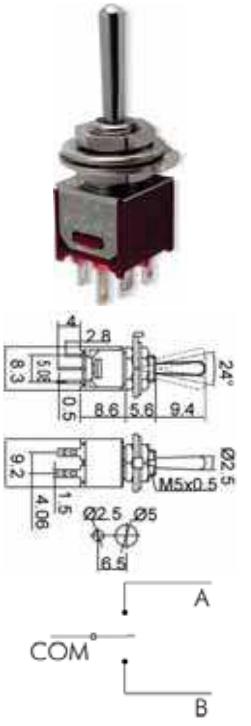


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-014	8 017443 602052

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Subminiatura - 2P - DPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 6 term. cs

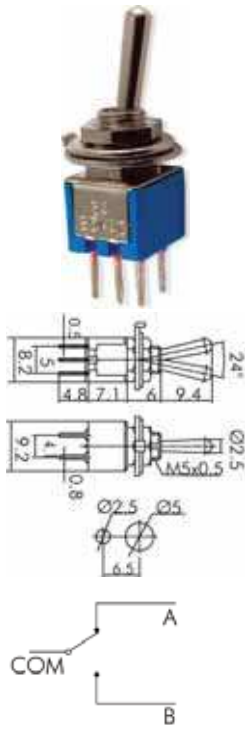


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-012	8 017443 602045

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Subminiatura - 2P - DPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 6 term. cs

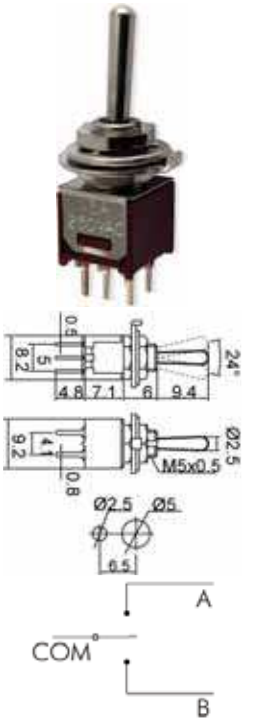


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-016	8 017443 602069

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250V - 3 term. cs

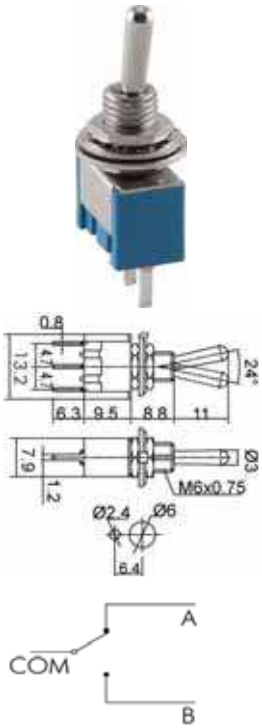

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-030	8 017443 602076

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 3A@250V - 3 term. cs

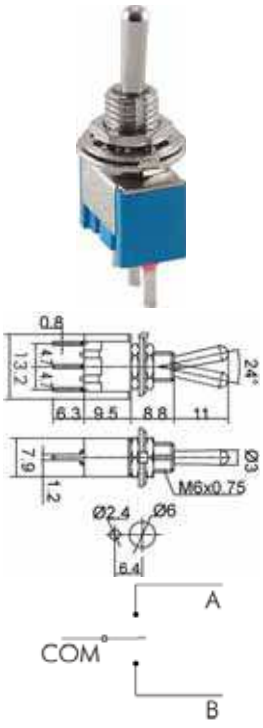

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPCO
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-034	8 017443 602090

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250V - 3 term. a saldare

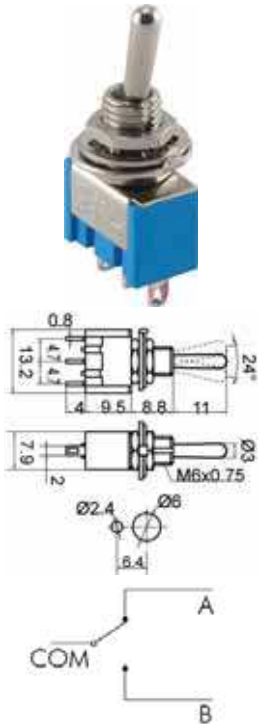

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-032	8 017443 602083

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 3A@250V - 3 term. a saldare

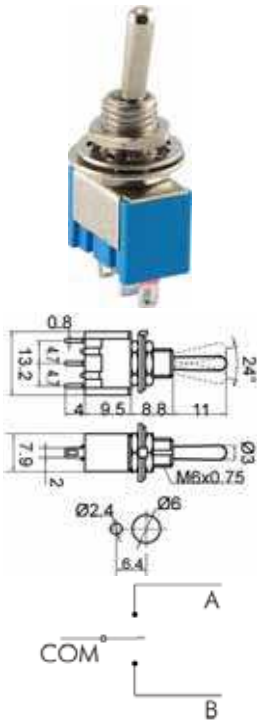

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPCO
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-036	8 017443 602106

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 1P - SPDT - (ON)/ON - 3A@250V - 3 term. cs

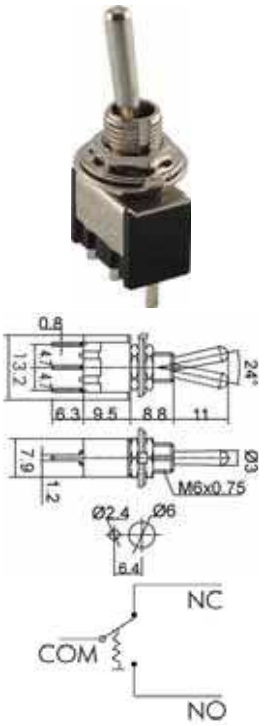

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-038	8 017443 602113

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPCO - ON/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. cs

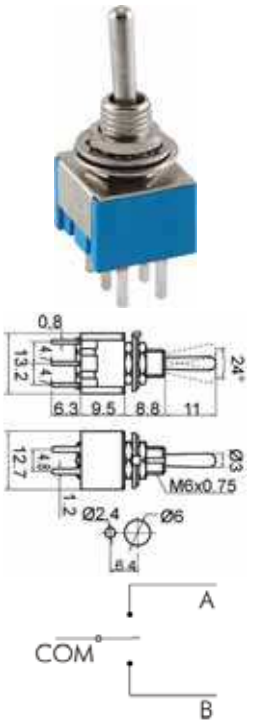

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-042	8 017443 602137

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare

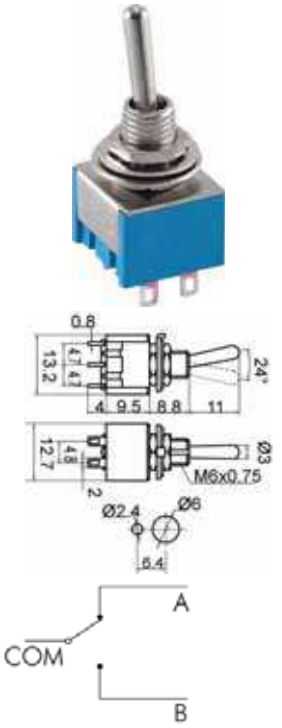

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-040	8 017443 602120

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPCO - ON/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare

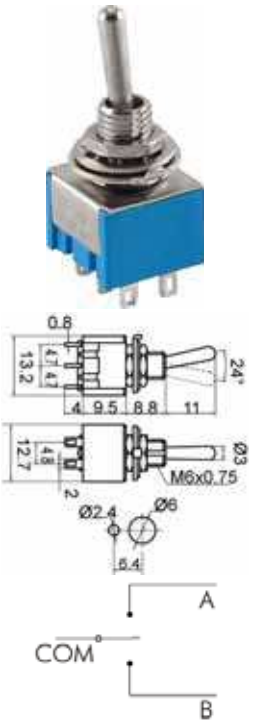

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-044	8 017443 602144

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare

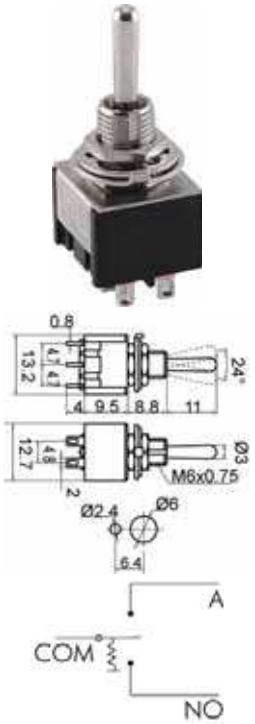

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm
Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-046	8 017443 602151

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm
Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-050	8 017443 602175

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 3A@250V - 6 term. a saldare

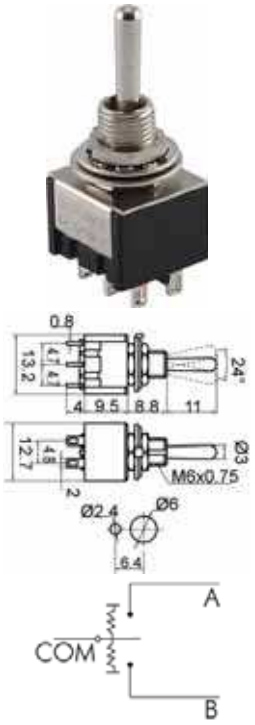


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm
Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06

Articolo	Codice EAN
310-048	8 017443 602168

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. cs

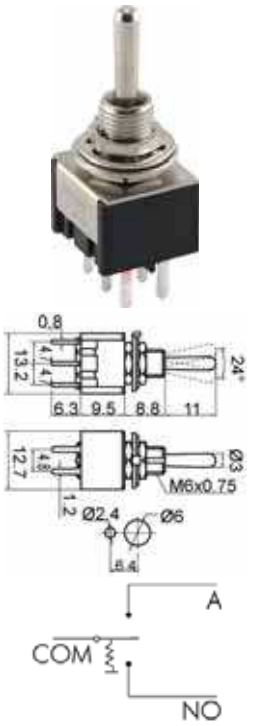

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm
Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06


Articolo	Codice EAN
310-052	8 017443 602182

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 3A@250V - 6 term. cs



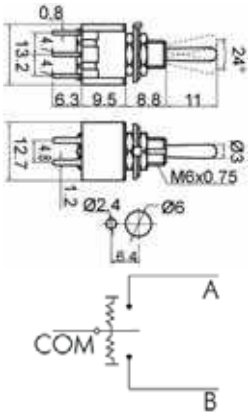

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06


Articolo	Codice EAN
310-054	8 017443 602199

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/ON - 3A@250V - 6 term. cs



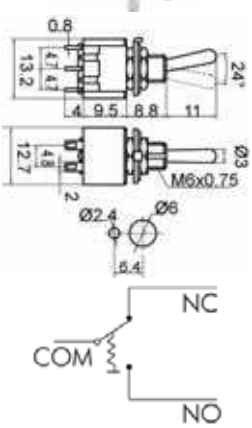

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articoli correlati
Cappucci: 310-C05, 310-C06


Articolo	Codice EAN
310-056	8 017443 602205


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Medio - 1P - SPST - ON/OFF - 2A@250V - 2 term. a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/OFF
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articoli correlati
Cappucci: 310-C01, 310-C02, 310-C03, 310-C04


Articolo	Codice EAN
310-070	8 017443 602212

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Medio - 2P - DPDT - ON/ON - 10A@250V - 6 term. vite



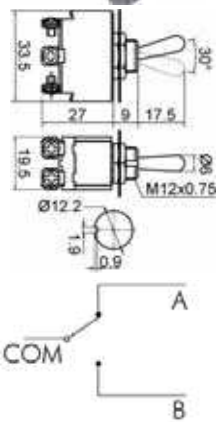

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/ON
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: vite
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C01, 310-C02, 310-C03, 310-C04

Articolo	Codice EAN
310-072	8 017443 602229

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Medio - 2P - DPDT - ON/ON - 10A@250V - 6 term. faston 6,3

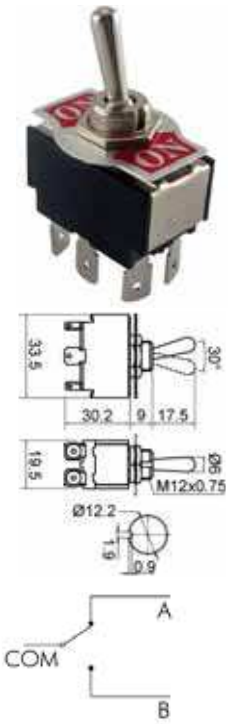

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/ON
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articoli correlati
Cappucci: 310-C01, 310-C02, 310-C03, 310-C04

Articolo	Codice EAN
310-074	8 017443 602236

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Medio - 2P - DPST - ON/OFF - 10A@250V - 4 term. vite



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/OFF
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPST
Portata: 10A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: vite
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C01, 310-C02, 310-C03, 310-C04

Articolo	Codice EAN
310-076	8 017443 602243

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Medio - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 10A@250V - 6 term. faston 6,3

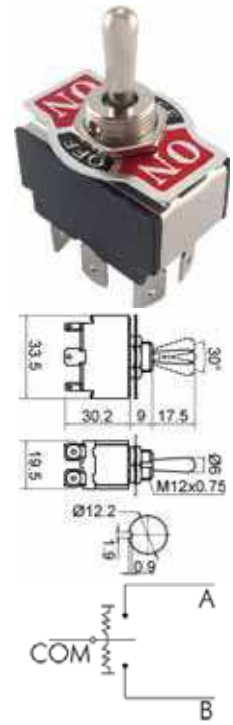

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/OFF/ON
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm


Articoli correlati
Cappucci: 310-C01, 310-C02, 310-C03, 310-C04

Articolo	Codice EAN
310-075	8 017443 606470

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Medio - 1P - SPDT - ON/ON - 10A@250V - 3 term. vite

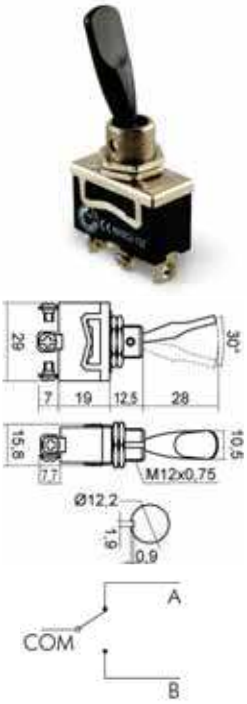


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: vite
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articolo	Codice EAN
310-078	8 017443 602250

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Medio - 2P - DPDT - ON/ON - 10A@250V - 6 term. vite

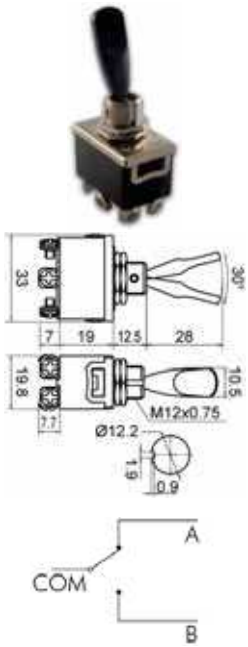

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Levetta
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: vite
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm


Articolo	Codice EAN
310-080	8 017443 602267

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Cappuccio per Interruttore a levetta medio






Cappuccio protettivo per interruttori a levetta medi
Dati Tecnici
Materiale ghiera: Ottone
Finitura ghiera: Zigrinata
o-Ring: nessuno
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 310-070, 310-072, 310-074, 310-075, 310-076

Articolo	Codice EAN
310-C01 NEW!	8 017443 652491

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a levetta medio






Cappuccio protettivo per interruttori a levetta medi
Dati Tecnici
Materiale ghiera: acciaio
Finitura ghiera: zigrinata
o-Ring: presente
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 310-070, 310-072, 310-074, 310-075, 310-076

Articolo	Codice EAN
310-C02 NEW!	8 017443 652507

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a levetta medio






Cappuccio protettivo per interruttori a levetta medi
Dati Tecnici
Materiale ghiera: acciaio
Finitura ghiera: esagonale
o-Ring: nessuno
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 310-070, 310-072, 310-074, 310-075, 310-076

Articolo	Codice EAN
310-C03 NEW!	8 017443 652514

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a levetta medio






Cappuccio protettivo per interruttori a levetta medi
Dati Tecnici
Materiale ghiera: acciaio
Finitura ghiera: zigrinata
o-Ring: nessuno
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 310-070, 310-072, 310-074, 310-075, 310-076

Articolo	Codice EAN
310-C04 NEW!	8 017443 652521

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a levetta miniatura






Cappuccio protettivo per interruttori a levetta miniatura
Dati Tecnici
Materiale ghiera: acciaio
Finitura ghiera: zigrinata
o-Ring: nessuno
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 310-030, 310-032, 310-034, 310-038, 310-040, 310-042, 310-044, 310-046, 310-048, 310-050, 310-052, 310-054, 310-056

Articolo	Codice EAN
310-C05 NEW!	8 017443 652538

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a levetta miniatura





Cappuccio protettivo per interruttori a levetta miniatura

Dati Tecnici
Materiale ghiera: acciaio
Finitura ghiera: zigrinata
o-Ring: presente

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Grado di protezione: IP65

Articoli correlati
Interruttori: 310-030, 310-032, 310-034, 310-036, 310-038, 310-040, 310-042, 310-044, 310-046, 310-048, 310-050, 310-052, 310-054, 310-056


Articolo	Codice EAN
310-C06 NEW!	8 017443 652545

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Bilanciere

Interruttore luminoso - Rosso - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Colore illuminazione: Rosso
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C01, 320-C02

Articolo	Codice EAN
320-002	8 017443 602274

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Interruttore luminoso - Verde - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Colore illuminazione: Verde
Colore: Verde
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C01, 320-C02

Articolo	Codice EAN
320-004	8 017443 602281

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Interruttore - Rosso - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm


Articoli correlati
Interruttori: 320-C01, 320-C02

Articolo	Codice EAN
320-006	8 017443 602298

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Interruttore - Verde - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Verde
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm


Articoli correlati
Interruttori: 320-C01, 320-C02

Articolo	Codice EAN
320-008	8 017443 603158

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Deviatore - Rosso - 2P - DPDT - ON/ON - 15A@250V - 6 term. faston 6,3



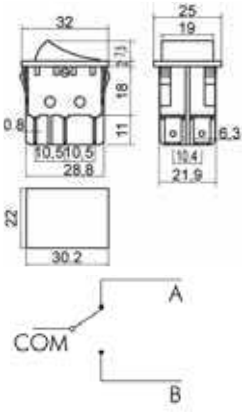

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C01, 320-C02


Articolo	Codice EAN
320-010	8 017443 603165

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore - Nero - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 15A@250V - 6 term. faston 6,3



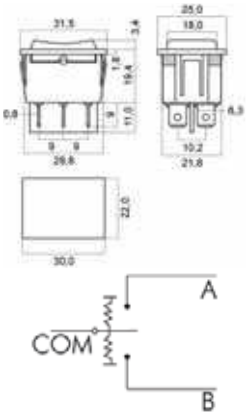

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPCO
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C01, 320-C02


Articolo	Codice EAN
320-013 NEW!	8 017443 649057

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore - Nero - 2P - DPST - ON/OFF - 15A@250V - 4 term. faston 6,3







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C01, 320-C02

Articolo	Codice EAN
320-012	8 017443 603172

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 15A@250V - 2 term. faston 6,3







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 10.6mm x 30.3mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C03, 320-C04

Articolo	Codice EAN
320-014	8 017443 603189

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 15A@250V - 2 term. faston 6,3



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 10.6mm x 30.3mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C03, 320-C04


Articolo	Codice EAN
320-016	8 017443 603196

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore - Nero - 1P - SPCO - (ON)/OFF/(ON) - 15A@250V - 3 term. faston 6,3



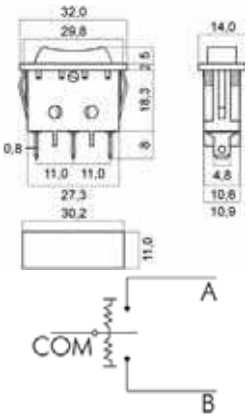

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Forma dell'attuatore: Rettangolare
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPCO
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 10.6mm x 30.3mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C03, 320-C04


Articolo	Codice EAN
320-020 NEW!	8 017443 649439

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore - Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 15A@250V - 3 term. faston 6,3



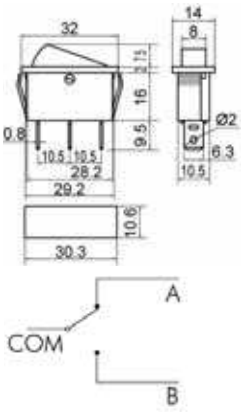

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 10.6mm x 30.3mm

Articoli correlati
Interruttori: 320-C03, 320-C04

Articolo	Codice EAN
320-018	8 017443 603202

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 6A@250V - 2 term. faston 4,8





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm


Articoli correlati
Interruttori: 320-C05

Articolo	Codice EAN
320-040	8 017443 602304

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore - Nero - 1P - SPDT - ON/ON - 6A@250V - 3 term. faston 4,8

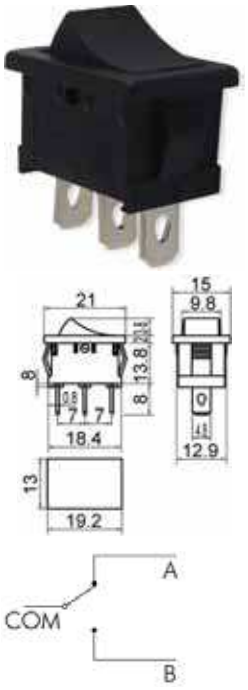


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm
Articoli correlati
Interruttori: 320-C05

Articolo	Codice EAN
320-042	8 017443 602311

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore - Nero - 1P - SPDT - ON/OFF/ON - 6A@250V - 3 term. faston 4,8

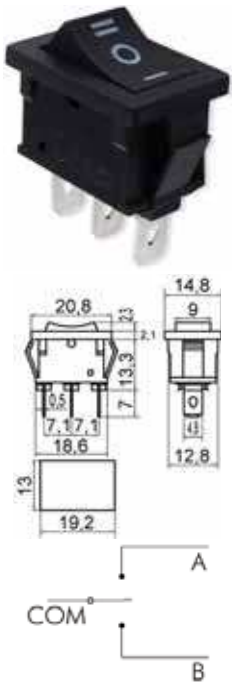


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O/II
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm
Articoli correlati
Interruttori: 320-C05

Articolo	Codice EAN
320-046	8 017443 602335

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore - Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 6A@250V - 3 term. faston 4,8

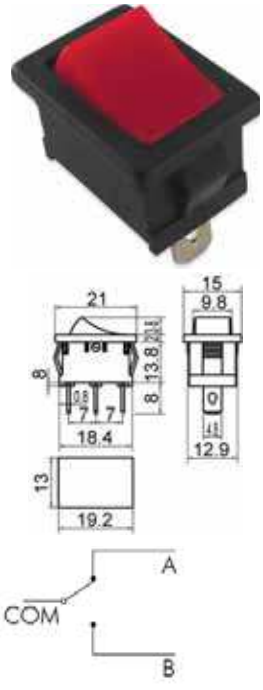


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm
Articoli correlati
Interruttori: 320-C05

Articolo	Codice EAN
320-044	8 017443 602328

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore - Nero - 1P - SPCO - (ON)/OFF/(ON) - 6A@250V - 3 term. faston 4,8

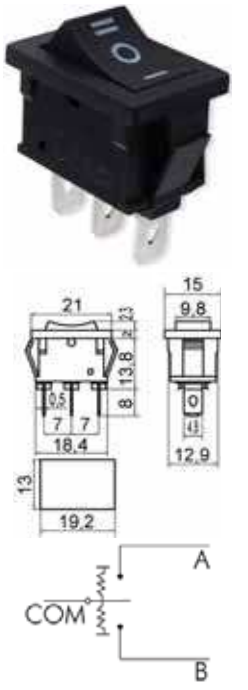


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O/II
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPCO
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm
Articoli correlati
Interruttori: 320-C05

Articolo	Codice EAN
320-047 NEW!	8 017443 649064

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore - Rosso - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250V - 4 term. faston 4,8

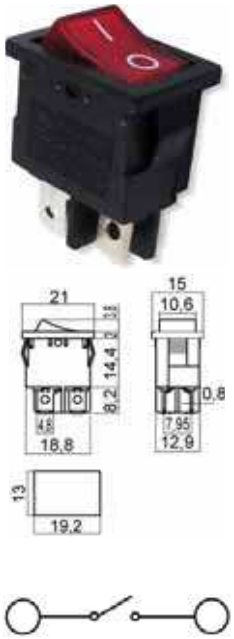

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm


Articoli correlati
Interruttori: 320-C05

Articolo	Codice EAN
320-048	8 017443 602342

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore luminoso - Rosso - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250V - 4 term. faston 4,8

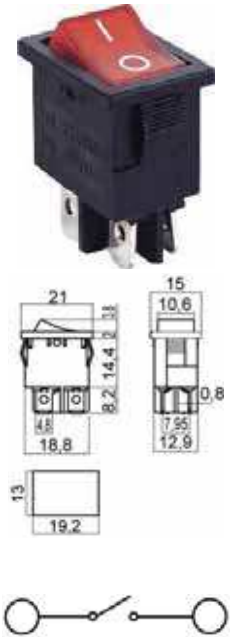

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Colore illuminazione: Rosso
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm


Articoli correlati
Interruttori: 320-C05

Articolo	Codice EAN
320-052	8 017443 602366

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore - Nero - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250V - 4 term. faston 4,8

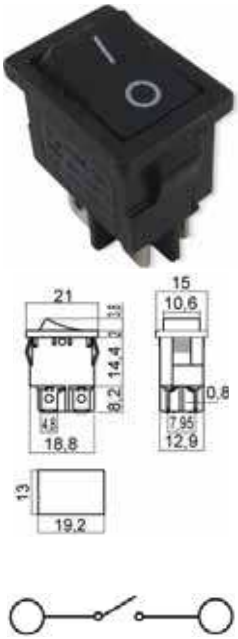

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm


Articoli correlati
Interruttori: 320-C05

Articolo	Codice EAN
320-050	8 017443 602359

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore - Nero - 2P - DPST - ON/OFF - 3A@250V - 4 term. faston 4,8

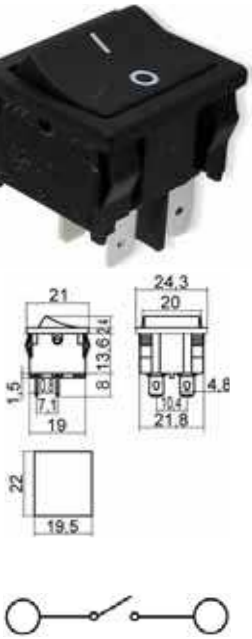

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 19.5mm


Articolo	Codice EAN
320-054	8 017443 602373

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore luminoso - Verde - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250V - 4 term. faston 4,8







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Colore illuminazione: Verde
Colore: Verde
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 19.5mm


Articolo	Codice EAN
320-056	8 017443 602380

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 6.5A@250V - 2 term. faston 4,8







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 6.5A@250Vac, 13A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: ø20.6mm


Articolo	Codice EAN
320-058	8 017443 602397

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore - Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 6.5A@250V - 3 term. faston 4,8



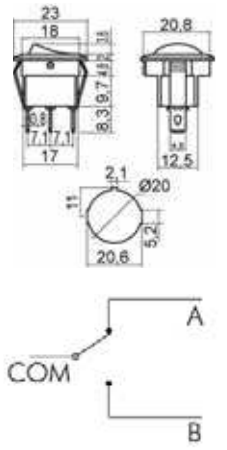

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 6.5A@250Vac, 13A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: ø20.6mm


Articolo	Codice EAN
320-060	8 017443 602403

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Cappuccio per Interruttore a bilanciere





Cappuccio per interruttori a bilanciere con bordo rinforzato
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale: PE
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 320-002, 320-004, 320-006, 320-008, 320-010, 320-012

Articolo	Codice EAN
320-C01 NEW!	8 017443 652453

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a bilanciere





Cappuccio per interruttori a bilanciere
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale: PE
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 320-002, 320-004, 320-006, 320-008, 320-010, 320-012

Articolo	Codice EAN
320-C02 NEW!	8 017443 652460

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a bilanciere




Cappuccio per interruttori a bilanciere
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale: PE
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 320-014, 320-016, 320-018, 320-020

Articolo	Codice EAN
320-C03 NEW!	8 017443 652477

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a bilanciere






Cappuccio per interruttori a bilanciere con bordo rinforzato
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale: PE
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 320-014, 320-016, 320-018, 320-020

Articolo	Codice EAN
320-C04 NEW!	8 017443 652484

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Cappuccio per Interruttore a bilanciere





Cappuccio per interruttori a bilanciere miniatura
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale: PE
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 320-040, 320-042, 320-044, 320-046, 320-048, 320-050, 320-052
Articoli: 320-047


Articolo	Codice EAN
320-C05	8 017443 652583

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsanti Momentanei

Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare



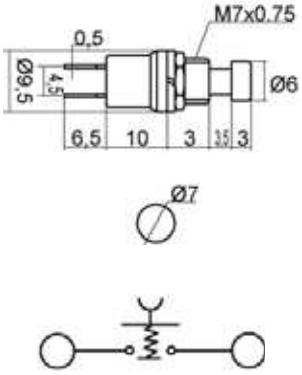

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø7mm


Articolo	Codice EAN
330-002	8 017443 602410

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare



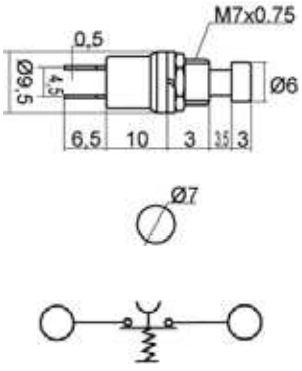

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø7mm


Articolo	Colore	Codice EAN
330-003 NEW!	Rosso	8 017443 619159
330-004	Nero	8 017443 602427


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 4A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 4A@250Vac, 8A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Grado di protezione: IP40
Articoli correlati
Interruttori: 330-C01


Articolo	Codice EAN
330-005 NEW!	8 017443 652569


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Nero - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 4A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 4A@250Vac, 8A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Grado di protezione: IP40
Articoli correlati
Interruttori: 330-C01

Articolo	Codice EAN
330-005/1 NEW!	8 017443 652576

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE


Cappuccio per pulsante 330-005



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale: PE
Grado di protezione: IP65
Articoli correlati
Interruttori: 330-005, 330-005/1

Articolo	Codice EAN
330-C01 NEW!	8 017443 652552


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.




Pulsante - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2 term. a saldare



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Convesso
Luminoso: no
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@24Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø8mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C






CE IP65

Articolo	Colore	Materiale attuatore	Codice EAN
330-007B NEW!	Nero	Zn-Al	8 017443 650145
330-007G NEW!	Verde	Zn-Al	8 017443 650169
330-007M NEW!	Lucido	Ottone nichelato	8 017443 650176
330-007R NEW!	Rosso	Zn-Al	8 017443 650152

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. a saldare

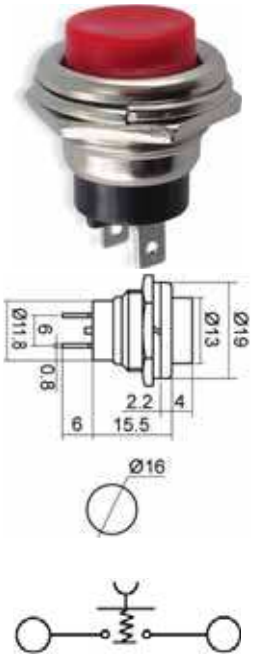

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm

Articolo	Codice EAN
330-008	8 017443 602441

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-012	8 017443 602465

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. a saldare

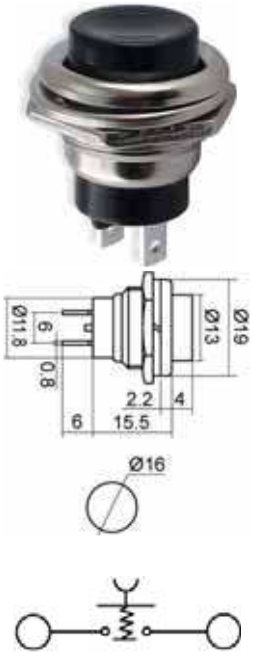


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm

Articolo	Codice EAN
330-010	8 017443 602458

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare

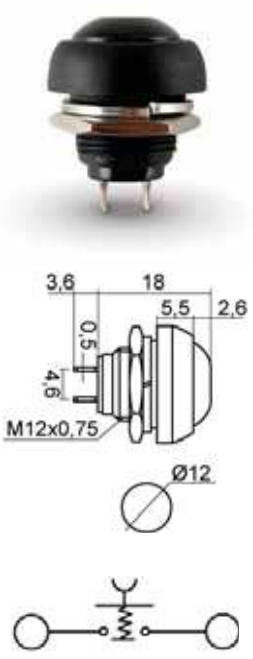

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm


Articolo	Codice EAN
330-013 NEW!	8 017443 634275


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Join
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Convesso
Luminoso: no
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 2A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø12.5mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


CE IP65


Articolo	Colore	Materiale attuatore	Codice EAN
330-013B NEW!	Nero	Zn-Al	8 017443 650138
330-013M NEW!	Lucido	Ottone nichelato	8 017443 650114

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Join
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Convesso
Luminoso: no
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 2A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø12.5mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


CE IP65


Articolo	Colore	Materiale attuatore	Codice EAN
330-013BJ NEW!	Nero	Zn-Al	8 017443 650121
330-013MJ NEW!	Lucido	Ottone nichelato	8 017443 650107

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm


Articolo	Codice EAN
330-016	8 017443 602489


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm


Articolo	Codice EAN
330-020	8 017443 602502

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm


Articolo	Codice EAN
330-024	8 017443 602526

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø10mm


Articolo	Codice EAN
330-032	8 017443 602564

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm


Articolo	Codice EAN
330-028	8 017443 602540

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 1A@250Vac - 2 term. a saldare






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-036	8 017443 602588

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - Bianco - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 2.5A@250Vac - 2 term. a saldare

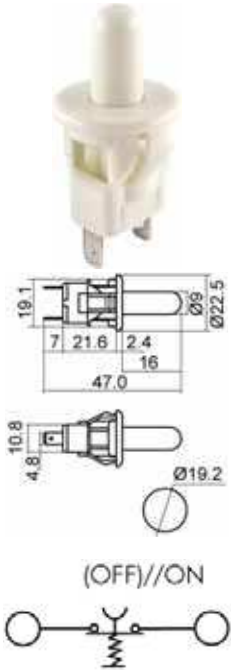


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Bianco
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 2.5A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: ø19.2mm
Note aggiuntive: lunghezza pulsante 16mm

Articolo	Codice EAN
330-038	8 017443 602595

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante - 1P - SPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare

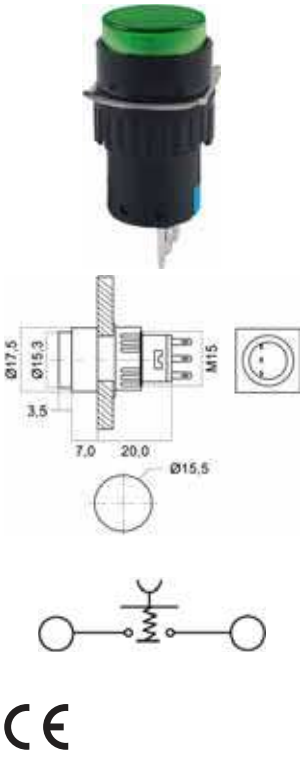

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40
Articoli correlati
Zoccoli: 330-072-SO

Articolo	Colore	Codice EAN
330-070-1	Rosso	8 017443 611818
330-070-4	Verde	8 017443 611825

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Pulsante - 2P - DPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40
Articoli correlati
Zoccoli: 330-072-SO

Articolo	Colore	Codice EAN
330-072-1	Rosso	8 017443 611832
330-072-4	Verde	8 017443 611849

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Pulsante - 1P - SPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare

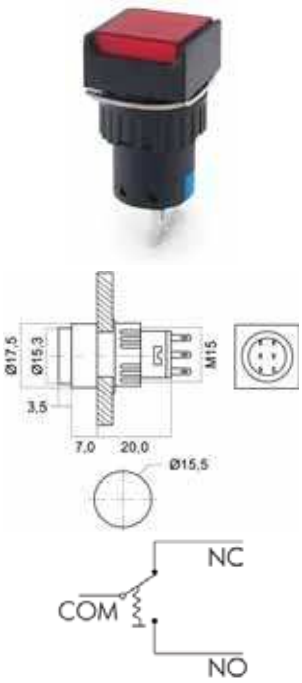

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40
Articoli correlati
Zoccoli: 330-072-SO


Articolo	Colore	Codice EAN
330-074-1	Rosso	8 017443 611856
330-074-4	Verde	8 017443 611863

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Pulsante - 2P - DPDT - (ON)/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare



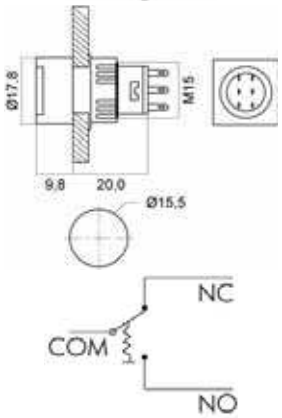

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40

Articoli correlati
Zoccoli: 330-072-SO


Articolo	Colore	Codice EAN
330-076-1	Rosso	8 017443 611870
330-076-4	Verde	8 017443 611887

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Pulsante luminoso - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8



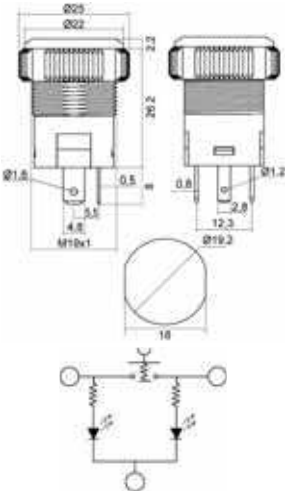

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Colore illuminazione: Rosso/Verde
Tensione illuminazione: 20Vdc
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 20A@12Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


Articolo	Codice EAN
332-011 NEW!	8 017443 649293

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE IP67

Pulsante luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8



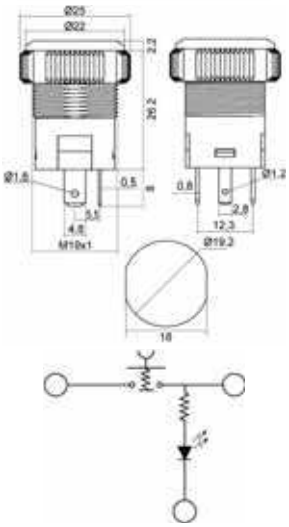

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 12Vdc
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 20A@12Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C

CE IP67


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
332-013 NEW!	Verde	8 017443 649309
332-015 NEW!	Rosso	8 017443 649316

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Interruttori a Pulsante

Pulsante bistabile - Nero - 2P - DPST - ON/OFF - 6A@250Vac - 4 term. faston 4,8





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm

Articolo	Codice EAN
330-006	8 017443 602434

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante bistabile - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-014	8 017443 602472

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante bistabile - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-018	8 017443 602496

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante bistabile - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare

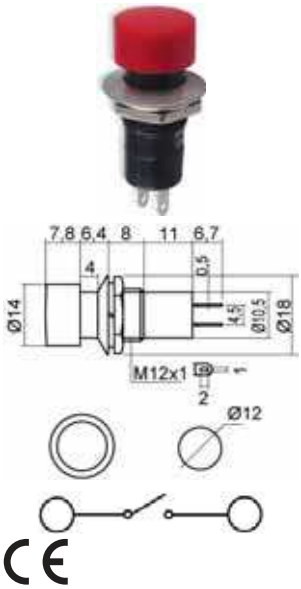


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-022	8 017443 602519

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante bistabile - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare

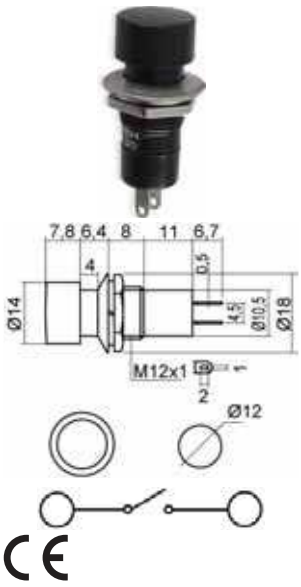


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-026	8 017443 602533

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante bistabile - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare

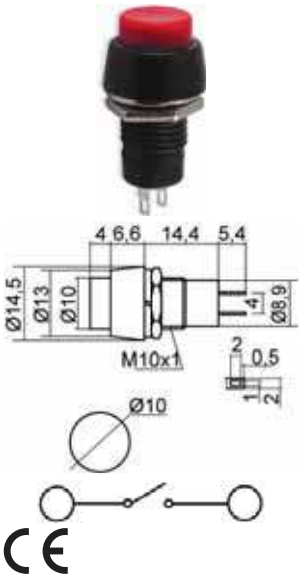


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø10mm

Articolo	Codice EAN
330-030	8 017443 602557

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante bistabile - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm


Articolo	Codice EAN
330-034	8 017443 602571

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Pulsante bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare



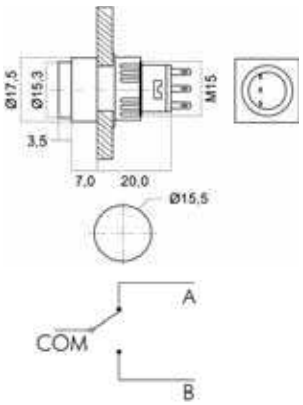

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40


Articolo	Colore	Codice EAN
330-042-1	Rosso	8 017443 611894
330-042-4	Verde	8 017443 611900

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE

Pulsante bistabile - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare



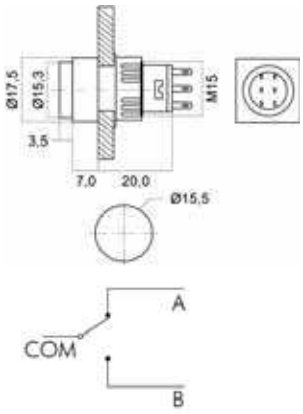

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40


Articolo	Colore	Codice EAN
330-044-1	Rosso	8 017443 611917
330-044-4	Verde	8 017443 611924

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE

Pulsante bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare



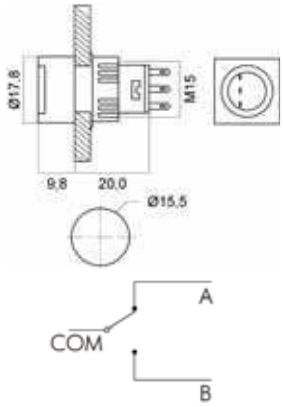

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40


Articolo	Colore	Codice EAN
330-046-1	Rosso	8 017443 611931
330-046-4	Verde	8 017443 611948

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE

Pulsante bistabile - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare



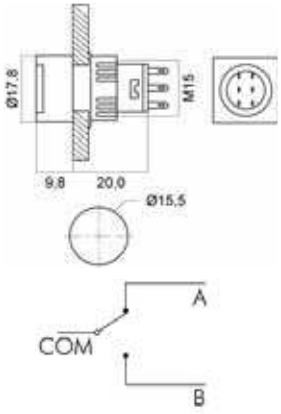

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40


Articolo	Colore	Codice EAN
330-048-1	Rosso	8 017443 611955
330-048-4	Verde	8 017443 611962

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE

Pulsante bistabile luminoso - 1P - SPST - ON/OFF - 3 term. faston 4,8



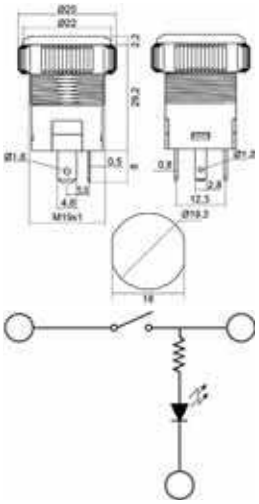

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 20Vdc
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 20A@12Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


CE IP67

Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
332-012 NEW!	Verde	8 017443 649279
332-014 NEW!	Rosso	8 017443 649286

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante bistabile luminoso - Nero - 1P - SPDT - ON/OFF - 3 term. faston 4,8



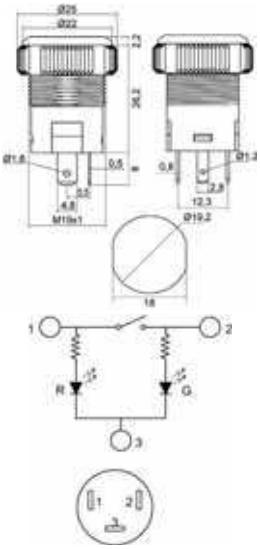

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 20Vdc
Colore: Nero
Tipi contatti: SPDT
Portata: 20A@12Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


Articolo	Codice EAN
332-010 NEW!	8 017443 649262

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE IP67

Pulsante a fungo - Rosso - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Grado di protezione: IP40

Articoli correlati
Zoccoli: 330-072-SO

Articolo	Codice EAN
360-031	8 017443 612006


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


CE

Pulsanti Momentanei Antivandalo

Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Note aggiuntive: antivandalo a cupola
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articolo	Codice EAN
330-050	8 017443 602601


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

CE IP65

Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -30 / 70°C


Articolo	Codice EAN
330-051 NEW!	8 017443 625013


Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 25 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE IP65

Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Note aggiuntive: antivandalo piano
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articolo	Codice EAN
330-052	8 017443 602618


Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE IP65

Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -30 / 70°C


Articolo	Codice EAN
330-053 NEW!	8 017443 625020


Confezione: Sfuso da 5pz., Imballo: Scatola da 25 pezzi
Prezzo per: 1pz. in sfuso da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE IP65

Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Note aggiuntive: antivandalo rientrato, waterproof
Grado di protezione: IP66
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articolo	Codice EAN
330-054	8 017443 602625


Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE IP66

Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -30 / 70°C


Articolo	Codice EAN
330-055 NEW!	8 017443 625037

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 25 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CE IP65

Pulsante antivandalo ø16mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite



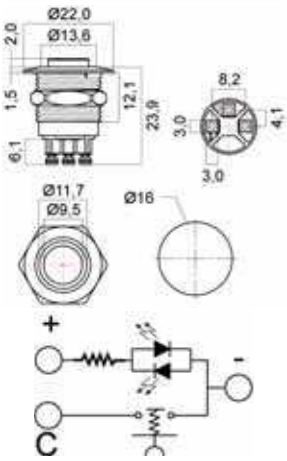

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-056-1 NEW!	Rosso	8 017443 632738
330-056-3 NEW!	Giallo	8 017443 632745
330-056-4 NEW!	Verde	8 017443 632752
330-056-5 NEW!	Blu	8 017443 632769
330-056-6 NEW!	Bianco	8 017443 632776

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE IP65

Pulsante antivandalo ø16mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite



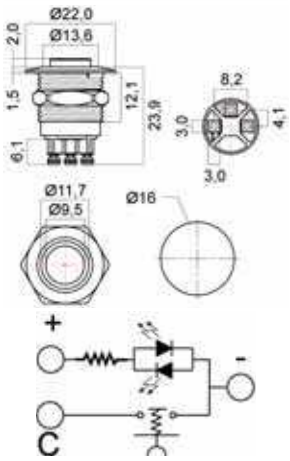

CE IP65


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 12Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-058-1	Rosso	8 017443 632783
330-058-3	Giallo	8 017443 632790
330-058-4	Verde	8 017443 632806
330-058-5	Blu	8 017443 632813
330-058-6	Bianco	8 017443 632820

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pulsante antivandalo ø19mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite



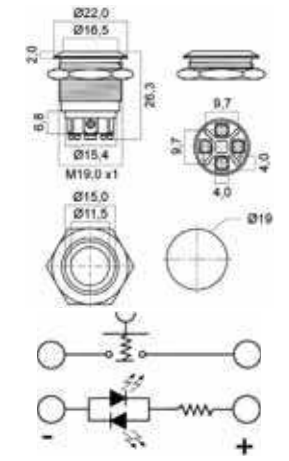

CE IP65


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 12Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-062-1	Rosso	8 017443 625112
330-062-3	Giallo	8 017443 625129
330-062-4	Verde	8 017443 625105
330-062-5	Blu	8 017443 625099
330-062-6	Bianco	8 017443 625136

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pulsante antivandalo ø19mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite



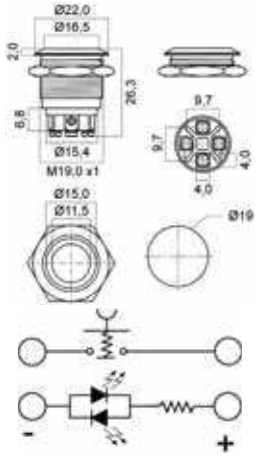

CE IP65


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-060-1	Rosso	8 017443 625068
330-060-3	Giallo	8 017443 625075
330-060-4	Verde	8 017443 625051
330-060-5	Blu	8 017443 625044
330-060-6	Bianco	8 017443 625082

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pulsante antivandalo ø16mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite



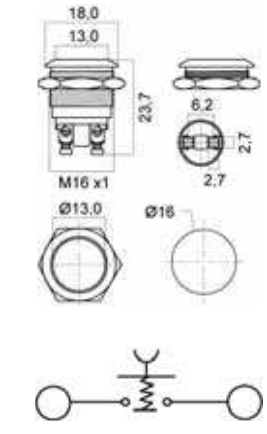

CE IP65


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articolo	Forma dell'attuatore	Codice EAN
330-070	Convesso	8 017443 632837
330-072	In rilievo	8 017443 632844
330-074	Convesso	8 017443 632851

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pulsante antivandalo ø22mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 2 term. vite







CE IP65


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø22mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articolo	Forma dell'attuatore	Codice EAN
330-077B	In rilievo	8 017443 652231
330-077F	Piatto	8 017443 652224
330-077H	Convesso	8 017443 652248

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø22mm luminoso - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare







CE IP65

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Piatto
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 2
Stato dei contatti: N.C. + N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø22mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-078-SO


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-078-1	Rosso	8 017443 652255
330-078-4	Verde	8 017443 652262
330-078-5	Blu	8 017443 652286
330-078-6	Bianco	8 017443 652279

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø25mm bistabile luminoso - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare







CE IP65

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 4
Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 10
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø25mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C

Articoli correlati
Zoccoli: 330-080-SO


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-080-1	Rosso	8 017443 650398
330-080-4	Verde	8 017443 650404
330-080-6	Bianco	8 017443 650411


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Interruttori a Pulsante Antivandalo

Pulsante antivandalo ø19mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare







CE

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: no
Colore: Lucido
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: ip65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-051-SO3


Articolo	Codice EAN
330-051L	8 017443 650282

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 2P - SPST - ON/OFF - 5 term. a saldare







CE IP67

* Nota
5A@250Vac/dc con l'utilizzo del connettore 330-066-SO

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: ON/OFF
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24 Vac/dc
Colore: Nero
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@36Vac/dc
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 5
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-066-SO


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-064-1-N1	NEW! Rosso	8 017443 632684
330-064-5-N1	NEW! Blu	8 017443 632691

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pulsante antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 2P - SPST - ON/OFF - 5 term. a saldare







CE IP67

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: ON/OFF
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 12 Vac/dc
Colore: Nero
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 5
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-066-SO


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-066-1-N1	NEW! Rosso	8 017443 632707
330-066-5-N1	NEW! Blu	8 017443 632714

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pulsante antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 5 term. a saldare







CE IP65

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 5
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-065-SO5


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-065L-1	NEW! Rosso	8 017443 650305
330-065L-3	NEW! Giallo	8 017443 650312
330-065L-4	NEW! Verde	8 017443 650329
330-065L-5	NEW! Blu	8 017443 650336
330-065L-6	NEW! Bianco	8 017443 650343

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø19mm bistabile luminoso Rosso/Verde - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 7 term. a saldare







CE IP65

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Colore illuminazione: Rosso/Verde
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 7
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-067-SO7


Articolo	Codice EAN
330-067L-14	NEW! 8 017443 650350

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø16mm bistabile luminoso - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 5 term. a saldare







CE IP65

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 5
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-072-SO

Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-070-B NEW!	Blu	8 017443 632868
330-072-B NEW!	Rosso	8 017443 632875

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pulsante antivandalo ø16mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare







CE IP65

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: no
Colore: Lucido
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-072-SO3


Articolo	Codice EAN
330-072L NEW!	8 017443 650183

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø16mm bistabile luminoso Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 5 term. a saldare







CE

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 5
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-072-SO5


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-072L-1 NEW!	Rosso	8 017443 650190
330-072L-3 NEW!	Giallo	8 017443 650206
330-072L-4 NEW!	Verde	8 017443 650213
330-072L-5 NEW!	Blu	8 017443 650220
330-072L-6 NEW!	Bianco	8 017443 650237

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø16mm bistabile luminoso Rosso/Verde - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 7 term. a saldare







CE IP65

Caratteristiche Generali
Marca: Join
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Colore illuminazione: Rosso/Verde
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 5
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


Articoli correlati
Zoccoli: 330-075-SO7


Articolo	Codice EAN
330-075L-14 NEW!	8 017443 650244

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø22mm bistabile luminoso - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare








Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Piatto
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 2
Stato dei contatti: N.C. + N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø22mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C
Articoli correlati
Zoccoli: 330-078-SO


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-078L-1	NEW! Rosso	8 017443 652293
330-078L-4	NEW! Verde	8 017443 652309
330-078L-5	NEW! Blu	8 017443 652323
330-078L-6	NEW! Bianco	8 017443 652316

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø25mm bistabile luminoso Rosso - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare







IP65


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 4
Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 10
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø25mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C
Articoli correlati
Zoccoli: 330-080-SO


Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-080L-1	NEW! Rosso	8 017443 650428
330-080L-4	NEW! Verde	8 017443 650435
330-080L-6	NEW! Bianco	8 017443 650442

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Deviatore a pulsante a Fungo per emergenza 2P - 5A 250V - ø19mm - IP65 - on/on - Terminali a saldare - acciaio







IP65

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Rotondo
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C

Articolo	Codice EAN
360-032 NEW!	8 017443 650299

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Zoccoli per Pulsanti Antivandalo

Zoccolo per pulsanti ø19mm 330-051L con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-051L

Articolo	Codice EAN
330-051-SO3 NEW!	8 017443 650367

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Zoccolo per pulsanti ø19mm famiglia 330-065L con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-065L-1, 330-065L-3, 330-065L-4, 330-065L-5, 330-065L-6

Articolo	Codice EAN
330-065-SO5 NEW!	8 017443 650374

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Zoccolo per pulsanti ø19mm famiglia 330-064 e 330-066 con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-064-1-N1, 330-064-5-N1, 330-066-1-N1, 330-066-5-N1

Articolo	Codice EAN
330-066-SO NEW!	8 017443 632721

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Zoccolo per pulsanti ø19mm 330-067L-14 con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-067L-14

Articolo	Codice EAN
330-067-SO7 NEW!	8 017443 650381

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Zoccolo per pulsanti ø16mm 330-070-B e 330-072-B con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-070-B, 330-072-B

Articolo	Codice EAN
330-072-SO NEW!	8 017443 632882

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Zoccolo per pulsanti ø16mm famiglia 330-072L con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-072L

Articolo	Codice EAN
330-072-SO3 NEW!	8 017443 650251

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Zoccolo per pulsanti ø16mm famiglia 330-072L-X con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-072L-1, 330-072L-3, 330-072L-4, 330-072L-5, 330-072L-6

Articolo	Codice EAN
330-072-SO5 NEW!	8 017443 650268

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Zoccolo per pulsanti ø16mm 330-075L-14 con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-075L-14

Articolo	Codice EAN
330-075-SO7 NEW!	8 017443 650275

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Zoccolo per pulsanti ø22mm famiglia 330-078 e 330-078L-X con cavi 16cm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
Articoli correlati
Interruttori: 330-078-1, 330-078-4, 330-078-5, 330-078-6, 330-078L-1, 330-078L-4, 330-078L-5, 330-078L-6

Articolo	Codice EAN
330-078-SO NEW!	8 017443 652330

Confezione: da

Zoccolo per pulsanti ø25mm famiglia 330-080 e 330-080L con cavi 16cm




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Portata: 5A@250V
N. terminali: 10
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C
Articoli correlati
Interruttori: 330-080-1, 330-080-4, 330-080-6, 330-080L-1, 330-080L-4, 330-080L-6

Articolo	Codice EAN
330-080-SO NEW!	8 017443 650459

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Micro

Deviatore microswitch 1P - 16A 250V - (on)/on - Faston 4,8

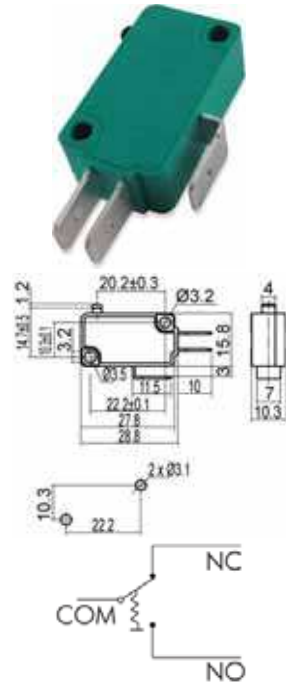


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Microswitch
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3

Articolo	Codice EAN
340-002	8 017443 602632

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 2 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Deviatore microswitch 1P - 16A 250V - (on)/on - Faston 4,8

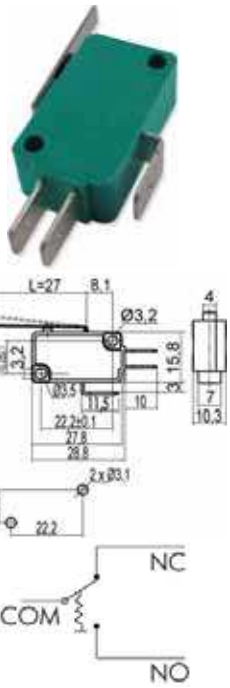


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Microswitch
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Note aggiuntive: con leva dritta, L=27mm

Articolo	Codice EAN
340-004	8 017443 602649

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 2 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore microswitch 1P - 16A 250V - (on)/on - Faston 4,8

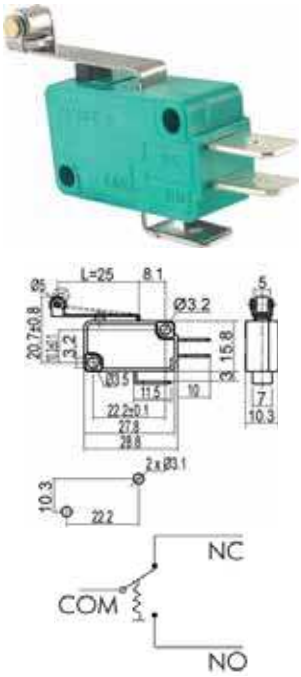


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Microswitch
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Note aggiuntive: con rotellina, L=25mm

Articolo	Codice EAN
340-008	8 017443 602663

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 2 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore microswitch 1P - 16A 250V - (on)/on - Faston 4,8

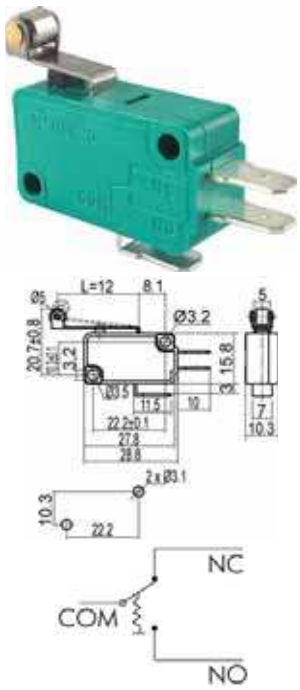


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Microswitch
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250Vac, 10A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Note aggiuntive: con rotellina, L=12mm

Articolo	Codice EAN
340-006	8 017443 602656

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 2 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore microswitch 1P - 1A 250V - (on)/on - Faston 4,8

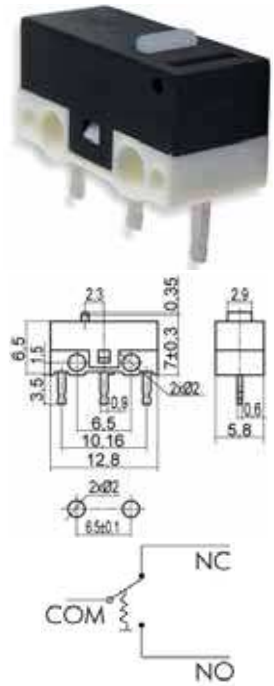


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Microswitch
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1A@250Vac, 1A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3

Articolo	Codice EAN
340-020	8 017443 602670

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore microswitch 1P - 1A 250V - (on)/on - terminali per circuito stampato

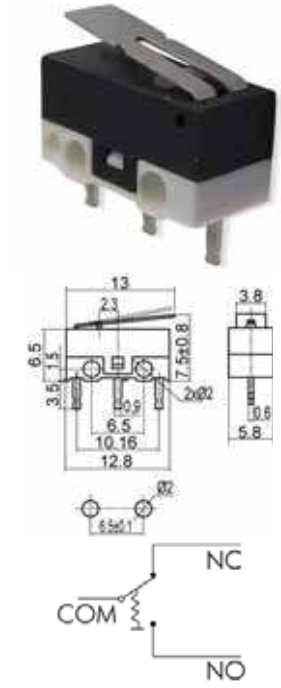


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Microswitch
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1A@250Vac, 1A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Note aggiuntive: con leva dritta

Articolo	Codice EAN
340-021	8 017443 602687

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CE

Deviatore a chiave Quadrato 2P - ø16mm - 3A 250V - on/on - Terminali a saldare

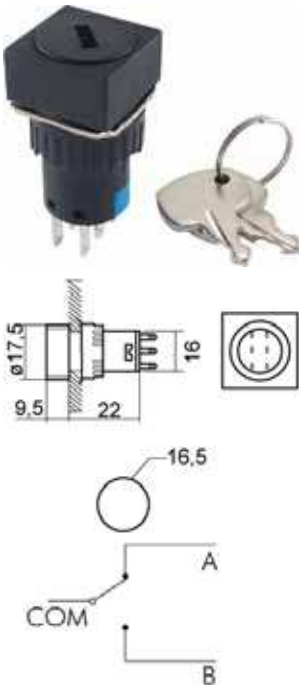

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Quadrato, Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16.5mm
Grado di protezione: IP40


Articolo	Codice EAN
360-008	8 017443 611986

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Chiave

Deviatore a chiave 2P - ø16mm - 3A 250V - on/on - Terminali a saldare

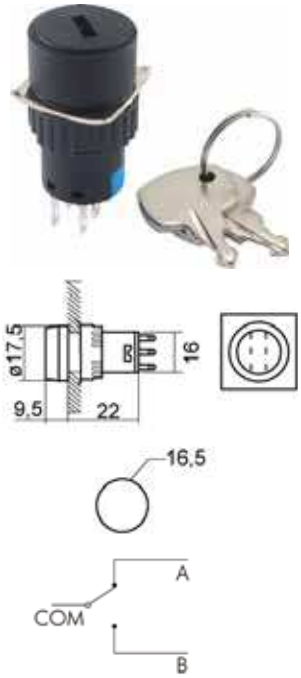


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16.5mm
Grado di protezione: IP40

Articolo	Codice EAN
360-005	8 017443 611979

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Deviatore a chiave Rettangolare 2P - ø16mm - 3A 250V - on/on - Terminali a saldare

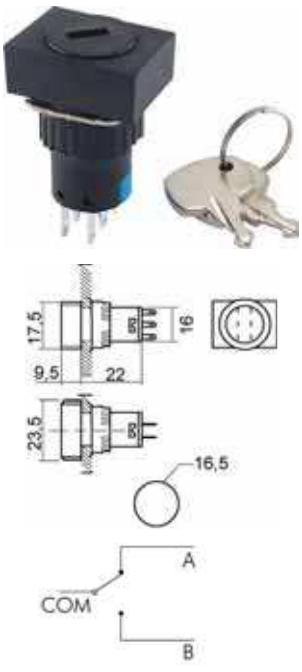

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Rettangolare, Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16.5mm
Grado di protezione: IP40


Articolo	Codice EAN
360-011	8 017443 611993

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Rotondo, Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite

Articolo	Codice EAN
360-020 NEW!	8 017443 623880

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Combinazioni uguali
Chiavi di ricambio non gestite


Articolo	Codice EAN
360-024 NEW!	8 017443 623897

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite


Articolo	Codice EAN
360-028 NEW!	8 017443 623903

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Deviatore a chiave 1P - on/on - Terminali a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite


Articolo	Codice EAN
360-140 NEW!	8 017443 623910

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Interruttore a chiave 1P - on/off - Terminali a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite


Articolo	Codice EAN
360-144 NEW!	8 017443 623927


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Deviatore a chiave 1P - off/on/on - Terminali a saldare







Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite


Articolo	Codice EAN
360-148 NEW!	8 017443 623934


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE

Deviatore a chiave 1P - on/on - Terminali a saldare








Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Combinazioni uguali
Chiavi di ricambio non gestite

Articolo	Codice EAN
360-152 NEW!	8 017443 623941

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Interruttore a chiave 1P - on/on - Terminali a saldare








Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite


Articolo	Codice EAN
360-230 NEW!	8 017443 623958

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Interruttore momentaneo a chiave 1P - off/*on(- Terminali a saldare








Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite


Articolo	Codice EAN
360-234 NEW!	8 017443 623965

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Interruttore a chiave 1P - on/on - faston 6,3mm








Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Forma dell'attuatore: Piatto, Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Dieci diverse combinazioni
Chiavi di ricambio non gestite

Articolo	Codice EAN
360-238 NEW!	8 017443 623972

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Per Batterie

Interruttore per disconnessione Batterie

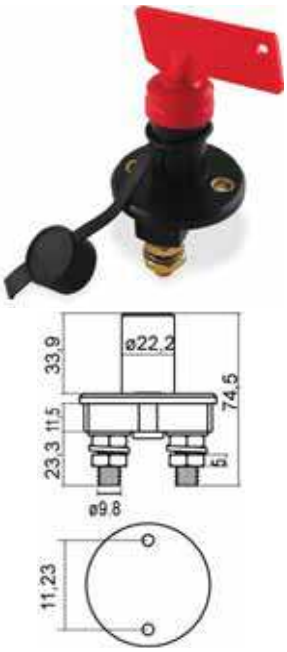

Descrizione
Adatto per disconnettere batterie da inverter e carichi.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Materiale attuatore: Plastica
Stato dei contatti: ON/OFF
Montaggio: a pannello
Tensione massima: 12V
Corrente massima: 30A
Dimensioni: 50mm x 50mm x 74.5mm

Articolo	Codice EAN
I-FV30	8 017443 571341

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Interruttore per disconnessione Batterie 300A

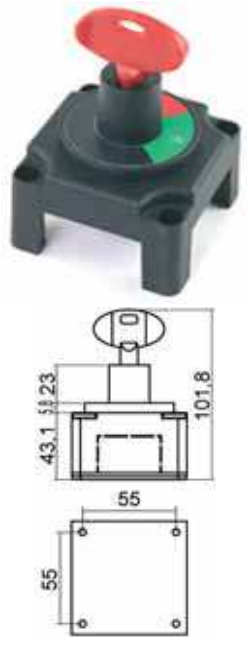

Descrizione
Adatto per disconnettere batterie da inverter e carichi.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Chiave
Materiale attuatore: Plastica
Stato dei contatti: ON/OFF
Tensione massima: 48V
Corrente massima: 300A
Dimensioni: 69mm x 69mm x 101.8mm


Articolo	Codice EAN
I-FV300	8 017443 571266

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JOIN

Interruttore/ Selettore Batterie 300A





Descrizione
Adatto per la selezione e disconnessione di batterie dal circuito.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Attuatore: Manopola
Materiale attuatore: Plastica
Stato dei contatti: OFF/Bat1/Parallelo/Bat2
Tensione massima: 36V
Corrente massima: 300A
Dimensioni: 160mm x 160mm x 72.3mm

Articolo	Codice EAN
I-FV300S	8 017443 571365

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


JOIN

Led Tradizionali

	Articolo	Dimensioni	Colore	Temperatura Colore	Lunghezza d'onda	Intensità Luminosa	Note
	**LL0310B**	3mm	Blu		470nm	2000mcd	
	LL0310G	3mm	Verde		525nm	9000mcd	
	LL0310R	3mm	Rosso		624nm	3000mcd	
	LL0310Y	3mm	Giallo		589nm	3000mcd	
	LL0310PW	3mm	Bianco freddo	6000K		6000mcd	
	LL0310WW	3mm	Bianco caldo	3000K		5000mcd	
	**LL0310B-D**	3mm	Blu		470nm	2000mcd	
	LL0310G-D	3mm	Verde		525nm	9000mcd	
	LL0310R-D	3mm	Rosso		624nm	3000mcd	
	LL0310Y-D	3mm	Giallo		589nm	3000mcd	
	**LL0340B-D**	3mm	Blu		470nm	2000mcd	
	LL0340G-D	3mm	Verde		525nm	9000mcd	Lampeggiante
	LL0340R-D	3mm	Rosso		624nm	3000mcd	
	LL0340Y-D	3mm	Giallo		589nm	3000mcd	
	**LL0342RG-D**	3mm	Rosso-Verde				Bicolore 3 pin
	**LL0344RG-D**	3mm	Rosso-Verde				Bicolore 2 pin
	**LL0510B**	5mm	Blu		470nm	2500mcd	
	LL0510G	5mm	Verde		525nm	10000mcd	
	LL0510R	5mm	Rosso		624nm	2500mcd	
	LL0510Y	5mm	Giallo		589nm	2500mcd	
	LL0510PW	5mm	Bianco freddo	6000K		5000mcd	
	LL0510WW	5mm	Bianco caldo	3000K		4500mcd	
	**LL0510B-D**	5mm	Blu		470nm	2900mcd	
	LL0510G-D	5mm	Verde		525nm	10000mcd	
	LL0510R-D	5mm	Rosso		624nm	2500mcd	
	LL0510Y-D	5mm	Giallo		589nm	2500mcd	
	**LL0540B-D**	5mm	Blu		470nm	2900mcd	
	LL0540G-D	5mm	Verde		525nm	10000mcd	Lampeggiante
	LL0540R-D	5mm	Rosso		624nm	2500mcd	
	LL0540Y-D	5mm	Giallo		589nm	2500mcd	
	**LL0542RG-D**	5mm	Rosso-Verde				Bicolore 3 pin
	**LL0544RG-D**	5mm	Rosso-Verde				Bicolore 2 pin
	**LL0548RGB**	5mm	RGB				RGB Full Color
	**LL0548RGB-D**	5mm	RGB				RGB Full Color
	**LL0550B-D**	5mm	Blu		470nm	2900mcd	
	LL0550G-D	5mm	Verde		525nm	10000mcd	Lampeggiante
	LL0550R-D	5mm	Rosso		624nm	2500mcd	
	**LL1010B**	10mm	Blu		470nm	7500mcd	
	LL1010G	10mm	Verde		525nm	25000mcd	
	LL1010R	10mm	Rosso		624nm	12000mcd	
	LL1010Y	10mm	Giallo		589nm	6000mcd	
	LL1010PW	10mm	Bianco freddo	6000K		12000mcd	
	LL1010WW	10mm	Bianco caldo	3000K		11000mcd	
	**LL1010B-D**	10mm	Blu		470nm	7500mcd	
	LL1010G-D	10mm	Verde		525nm	25000mcd	
	LL1010R-D	10mm	Rosso		624nm	12000mcd	
	LL1010Y-D	10mm	Giallo		589nm	6000mcd	

Tradizionali

Led Ø3mm - Alta luminosità - Colorati

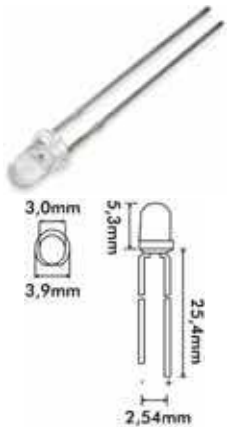

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 25°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA


Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0310B	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581296
LL0310G	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581302
LL0310R	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 581326
LL0310Y	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 581319

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianchi

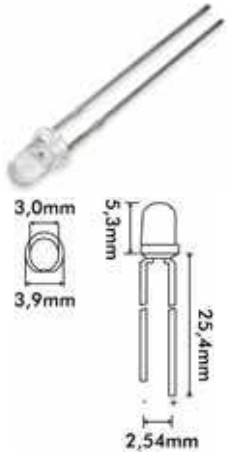

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 25°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc (3-3.6Vdc)


Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore Typ	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL0310PW	Bianco freddo	6000K	6000K	6000mcd	8 017443 581289
LL0310WW	Bianco caldo	3000K	3000K	5000mcd	8 017443 581272

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led Ø3mm - Alta luminosità - Lente diffusa

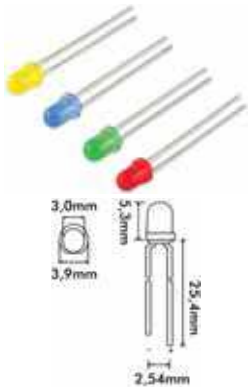

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA


Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0310B-D	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597327
LL0310G-D	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597334
LL0310R-D	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 597358
LL0310Y-D	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 597341

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 3mm diffuso - lampeggiante



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°
Frequenza Lampeggio: 1.5Hz

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0340B-D	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617896
LL0340G-D	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617889
LL0340R-D	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 617872
LL0340Y-D	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 617988

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 3mm diffuso - rosso-verde 3 pin





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 1.8-2.6Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 3
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0342RG-D	8 017443 617827

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 3mm diffuso - rosso-verde 2 pin





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 1.8-2.6Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0344RG-D	8 017443 617841

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led Ø5mm - Alta luminosità - Colorati





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 26°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Trasparente


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0510B	Blu	2500mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581357
LL0510G	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581364
LL0510R	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 581388
LL0510Y	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 581371

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led Ø5mm - Alta luminosità - Bianchi





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc (3-3.6Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore Typ	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL0510PW	Bianco freddo	6000K	6000K	5000mcd	8 017443 581333
LL0510WW	Bianco caldo	3000K	3000K	4500mcd	8 017443 581340

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led Ø5mm - Alta luminosità - Lente diffusa



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0510B-D	Blu	2900mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597365
LL0510G-D	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597372
LL0510R-D	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 597396
LL0510Y-D	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 597389

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led 5mm diffuso - lampeggiante



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°
Frequenza Lampeggio: 1.5Hz

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C


Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0540B-D	Blu	2900mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617933
LL0540G-D	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617926
LL0540R-D	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 617919
LL0540Y-D	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 617940

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 5mm diffuso - rosso-verde 3 pin



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 3
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C




Articolo	Codice EAN
LL0542RG-D	8 017443 617834

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 5mm diffuso - rosso-verde 2 pin



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C




Articolo	Codice EAN
LL0544RG-D	8 017443 617858

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 5mm - RGB 4 pin



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm, B: 470nm
Angolo di emissione: 45°
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 4
Diametro: ø5mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C



Articolo	Colore corpo	Codice EAN
LL0548RGB	Trasparente	8 017443 617902
LL0548RGB-D	Diffuso	8 017443 617865

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led 5mm - con resistenza incorporata



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Codice EAN
LL0550B-D	Blu	2900mcd	470nm	8 017443 617971
LL0550G-D	Verde	10000mcd	525nm	8 017443 617964
LL0550R-D	Rosso	2500mcd	624nm	8 017443 617957

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led Ø10mm - Alta luminosità - Colorati



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 20°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL1010B	Blu	7500mcd	470nm	3.2Vdc	8 017443 581418
LL1010G	Verde	25000mcd	525nm	3.2Vdc	8 017443 581425
LL1010R	Rosso	12000mcd	624nm	2.25Vdc	8 017443 581432
LL1010Y	Giallo	6000mcd	589nm	2.25Vdc	8 017443 581449

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led Ø10mm - Alta luminosità - Bianchi



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 20°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore Typ	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL1010PW	Bianco freddo	6000K	6000K	12000mcd	8 017443 581395
LL1010WW	Bianco caldo	3000K	3000K	11000mcd	8 017443 581401

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led Ø10mm - Alta luminosità - Lente diffusa



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Diffuso

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Codice EAN
LL1010B-D	Blu	7500mcd	470nm	8 017443 597402
LL1010G-D	Verde	25000mcd	525nm	8 017443 597419
LL1010R-D	Rosso	12000mcd	624nm	8 017443 597433
LL1010Y-D	Giallo	6000mcd	589nm	8 017443 597426

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Tester per Led standard Ø3-5-10mm



Adatto per testare e selezionare led standard a 2 pin e led flux a 4 pin.
Ideale per uso da laboratorio, produzione e hobby.
Tensione di funzionamento: 9V (batteria)
Corrente limitata di test 2 pin (IF): 2-5-10-20-30 mA
Corrente limitata di test 4 pin (IF): 20-50-70-150 mA
Dimensioni: 80x55xh20 mm
Batteria 9V non inclusa

Articolo	Codice EAN
LL9100	8 017443 584181


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led di potenza

	Articolo	Dimensioni	Colore	Temperatura Colore
	**LL2001/1**	7.3mm	Bianco freddo	6000K
	LL2001/1WW	7.3mm	Bianco caldo	3000K
	**LL2003/1**	7.3mm	Bianco freddo	6000K
	LL2003/1WW	7.3mm	Bianco caldo	3000K
	**LL2011/1**	19.1mm	Bianco freddo	6000K
	LL2011/1WW	19.1mm	Bianco caldo	3000K
	LL2011/1NW	19.1mm	Bianco naturale	4000K
	**LL2013/1**	19.1mm	Bianco freddo	6000K
	LL2013/1NW	19.1mm	Bianco naturale	4000K
	LL2013/1WW	19.1mm	Bianco caldo	3000K
	**LL2005**	19.9mm	Bianco freddo	6000K
	LL2005NW	19.9mm	Bianco naturale	4000K
	LL2005WW2	19.9mm	Bianco caldo	3000K
	**LL2007**	19.9mm	Bianco freddo	6000K
	LL2007NW	19.9mm	Bianco naturale	4000K
	LL2007WW2	19.9mm	Bianco caldo	3000K
	**LL2210**	17 x 22mm	Bianco freddo	6000K
	LL2210WW2	17 x 22mm	Bianco caldo	3000K
	**LL3010**	30mm	Bianco freddo	6000K
	LL3010NW	30mm	Bianco naturale	4000K
	LL3010WW2	30mm	Bianco caldo	3000K
	**LL3020**	30mm	Bianco freddo	6000K
	LL3020NW	30mm	Bianco naturale	4000K
	LL3020WW2	30mm	Bianco caldo	3000K
	**LL3040**	30mm	Bianco freddo	6000K
	LL3040NW	30mm	Bianco naturale	4000K
	LL3040WW2	30mm	Bianco caldo	3000K
	**LL5010PW**	20 x 20mm	Bianco freddo	6000K
	LL5010NW	20 x 20mm	Bianco naturale	4000K
	LL5010WW	20 x 20mm	Bianco caldo	3000K
	**LL5020PW**	56 x 40mm	Bianco freddo	6000K
	LL5020NW	56 x 40mm	Bianco naturale	4000K
	LL5020WW	56 x 40mm	Bianco caldo	3000K
	**LL5030PW**	56 x 40mm	Bianco freddo	6000K
	LL5030NW	56 x 40mm	Bianco naturale	4000K
	LL5030WW	56 x 40mm	Bianco caldo	3000K
	**LL5050PW**	56 x 40mm	Bianco freddo	6000K
	LL5050NW	56 x 40mm	Bianco naturale	4000K
	LL5050WW	56 x 40mm	Bianco caldo	3000K
	**LL5070PW**	56 x 40mm	Bianco freddo	6000K
	LL5070NW	56 x 40mm	Bianco naturale	4000K
	LL5070WW	56 x 40mm	Bianco caldo	3000K

Di Potenza

1W - Power

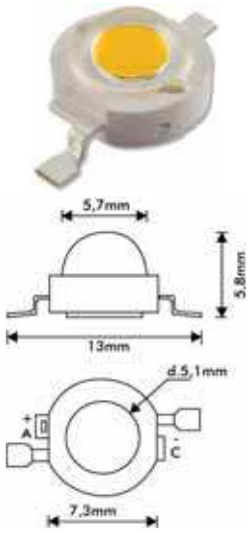


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: Power
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø7.3mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Da 1 a 4 led in serie: KL832-02
Per 5 led in serie: KL836-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2001/1	Bianco freddo	6000K	75lm	70%	8 017443 617742
LL2001/1WW	Bianco caldo	3000K	66lm	80%	8 017443 617759

Confezione: Vassoio da 50pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 50pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

3W - Power

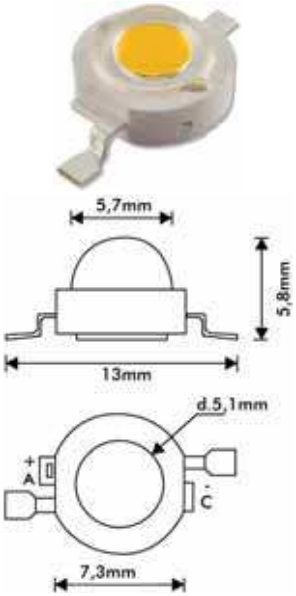


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: Power
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø7.3mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Da 1 a 5 led in serie: KL824-04

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2003/1	Bianco freddo	6000K	125lm	70%	8 017443 617766
LL2003/1WW	Bianco caldo	3000K	100lm	80%	8 017443 617773

Confezione: Vassoio da 50pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 50pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

1W - Power - Tipo Star

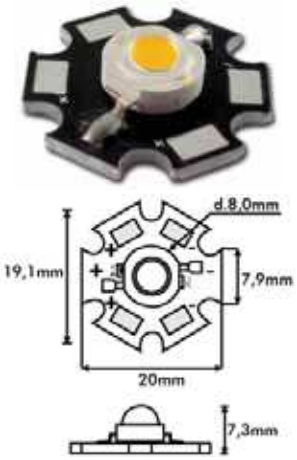


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: Star
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.1mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Da 1 a 4 led in serie: KL832-02
Per 5 led in serie: KL836-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2011/1	Bianco freddo	6000K	75lm	70%	8 017443 617780
LL2011/1WW	Bianco caldo	3000K	66lm	80%	8 017443 617797
LL2011/1NW	Bianco naturale	4000K	70lm	70%	8 017443 637474

Confezione: Vassoio da 50pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 50pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

3W - Power - Tipo Star

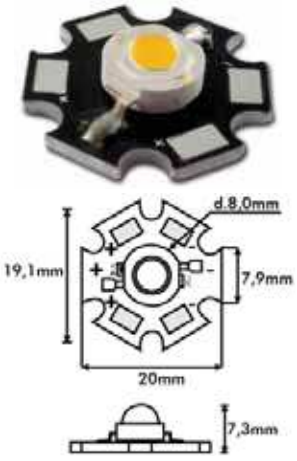


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: Star
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.1mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Da 1 a 5 led in serie: KL824-04

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2013/1	Bianco freddo	6000K	125lm	70%	8 017443 617803
LL2013/1NW	Bianco naturale	4000K	120lm	70%	8 017443 637467
LL2013/1WW	Bianco caldo	3000K	100lm	80%	8 017443 617810

Confezione: Vassoio da 50pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 50pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Led COB 5W

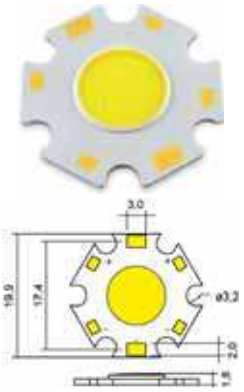


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 16Vdc (15.5-17Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.9mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Da 1 a 3 led in serie: KL824-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2005	Bianco freddo	6000K	500lm	70%	8 017443 605862
LL2005NW	Bianco naturale	4000K	460lm	80%	8 017443 605886
LL2005WW2	Bianco caldo	3000K	420lm	80%	8 017443 605879

Confezione: Vassoio da 30pz., Imballo: Scatola da 3 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 30pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 6,5W

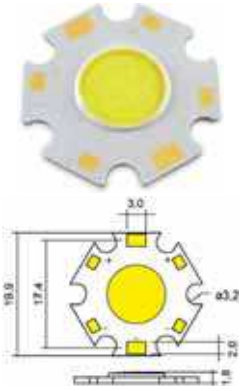


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6.5W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 10Vdc (9.3-11Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.9mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Da 1 a 2 led in serie: KL860-06
Da 3 a 4 led in serie: KL866-04
Per 5 led in serie: KL844-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2007	Bianco freddo	6000K	650lm	70%	8 017443 605893
LL2007NW	Bianco naturale	4000K	585lm	80%	8 017443 605916
LL2007WW2	Bianco caldo	3000K	520lm	80%	8 017443 605909

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 10W

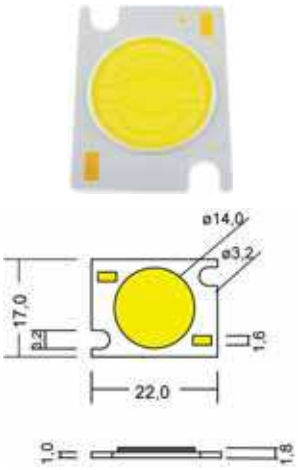


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 29Vdc (28-30Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 22mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led : KL824-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2210	Bianco freddo	6000K	1100lm	70%	8 017443 606012
LL2210WW2	Bianco caldo	3000K	850lm	80%	8 017443 606029

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 10W

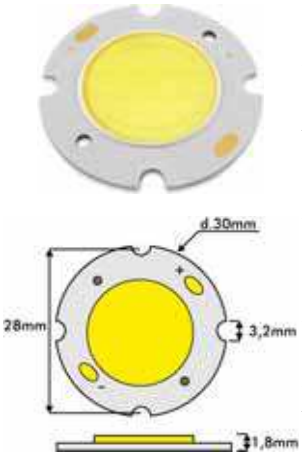


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc (31-34Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL838-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3010	Bianco freddo	6000K	1100lm	70%	8 017443 605923
LL3010NW	Bianco naturale	4000K	950lm	80%	8 017443 605947
LL3010WW2	Bianco caldo	3000K	850lm	80%	8 017443 605930

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 20W

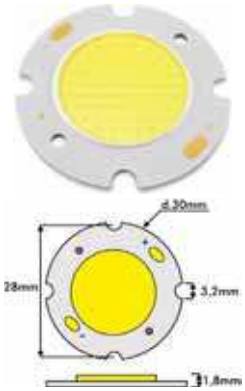

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc (31-34Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL842-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3020	Bianco freddo	6000K	2100lm	70%	8 017443 605954
LL3020NW	Bianco naturale	4000K	1900lm	80%	8 017443 605978
LL3020WW2	Bianco caldo	3000K	1700lm	80%	8 017443 605961

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 40W




Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 1400mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc (31-34Vdc)
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL844-08

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3040	Bianco freddo	6000K	4000lm	70%	8 017443 605985
LL3040NW	Bianco naturale	4000K	3600lm	80%	8 017443 606005
LL3040WW2	Bianco caldo	3000K	3200lm	80%	8 017443 605992

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 10W

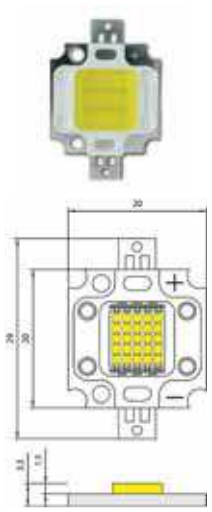


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 20mm
Larghezza: 20mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL838-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5010PW	Bianco freddo	6000K	1100lm	8 017443 622890
LL5010NW	Bianco naturale	4000K	1050lm	8 017443 622692
LL5010WW	Bianco caldo	3000K	1000lm	8 017443 622906

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 20W

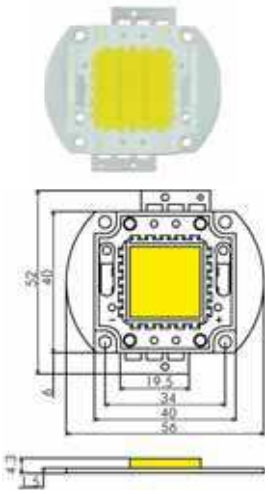


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 56mm
Larghezza: 40mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL842-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5020PW	Bianco freddo	6000K	2200lm	8 017443 622913
LL5020NW	Bianco naturale	4000K	2100lm	8 017443 622708
LL5020WW	Bianco caldo	3000K	2000lm	8 017443 622920

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 12 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 30W 4000-4500K

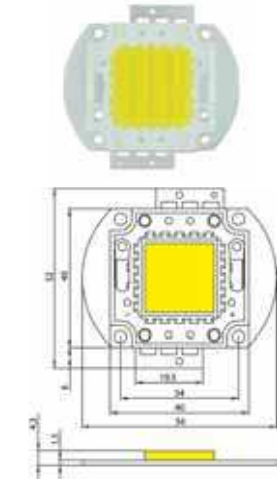


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Corrente ingresso max: 1050mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 56mm
Larghezza: 40mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL922-08

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5030PW	Bianco freddo	6000K	3300lm	8 017443 622937
LL5030NW	Bianco naturale	4000K	3150lm	8 017443 622715
LL5030WW	Bianco caldo	3000K	3000lm	8 017443 622944

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 12 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 50W

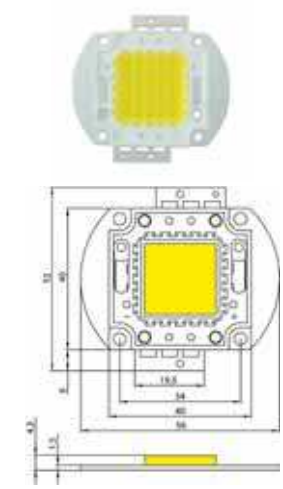


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Corrente ingresso max: 1750mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 56mm
Larghezza: 40mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL930-14

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5050PW	Bianco freddo	6000K	5500lm	8 017443 622951
LL5050NW	Bianco naturale	4000K	5250lm	8 017443 622722
LL5050WW	Bianco caldo	3000K	5000lm	8 017443 622968

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 12 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 70W

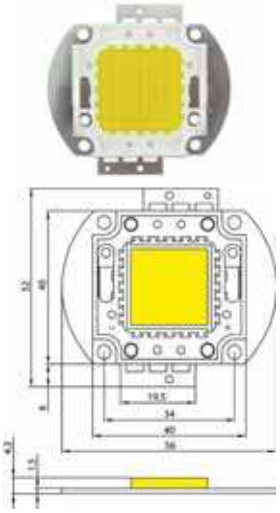

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: COB
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 70W
Corrente ingresso max: 2450mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 56mm
Larghezza: 40mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.
Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL950-20

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5070PW	Bianco freddo	6000K	7700lm	8 017443 622975
LL5070NW	Bianco naturale	4000K	7350lm	8 017443 622739
LL5070WW	Bianco caldo	3000K	7000lm	8 017443 622982

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 12 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Biadesivi termoconduttivi Ø19mm



Kit di 50 bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 19mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
LL2011-PAD	8 017443 597280

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Biadesivi termoconduttivi Ø30mm



Kit di 50 bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 30mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
LL3003-PAD	8 017443 597297

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Biadesivi termoconduttivi Ø40mm



Kit di 50 bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 40mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
LL3005-PAD	8 017443 597303

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Biadesivi termoconduttivi 60x10mm



Kit di 100 etichette fustellate pronte per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
LL4001-PAD	8 017443 597310

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Adesivo termoconduttivo 5m x 10mm x 0,15mm



Bobina di biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 5m
Larghezza: 10mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
LL4002-PAD	8 017443 622289

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adesivo termoconduttivo 5m x 10mm x 0,5mm



Bobina di biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 5m
Larghezza: 10mm
Spessore: 0,5mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
LL4005-PAD	8 017443 622296

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adesivo termoconduttivo 5m x46mmx0,5mm



Bobina di biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 5m
Larghezza: 46mm
Spessore: 0,5mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
LL5000-PAD	8 017443 622302

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adesivo termoconduttivo 200x200mm



Foglio di biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 200mm
Larghezza: 200mm
Spessore: 0,5mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
LL5002-PAD	8 017443 622319

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ATTREZZATURA

Utensili

Saldatura

Strumenti

Accessori

Attrezzatura / Utensili / Tronchesini



98-030
Tronchesino Multiuso - Professionale

pag. 962



98-081-02
Tronchesino laterale per elettronica

pag. 962



98-081-06
Tronchesino laterale per elettronica

pag. 962

Attrezzatura / Utensili / Taglierini



98-010
Taglierina lama retrattile 9mm

pag. 962



98-012
Taglierina lama retrattile 18mm

pag. 962

Attrezzatura / Utensili / Forbici



98-020
Forbici Professionale

pag. 962



98-020/1
Forbici professionali con spellacavo

pag. 962

Attrezzatura / Utensili / Pinze



98-081-04
Pinza di precisione per elettronica e montaggio

pag. 963



98-081-08
Pinza di precisione per elettronica

pag. 963

Attrezzatura / Utensili / Spellafili



98-080
Pinza Taglia/Spellafili

pag. 963



98-082
Taglia/Spellafili per cavi coassiali

pag. 963



98-086
Taglia-spellafili con chiusura a cricchetto

pag. 963



98-088
Spellacavo girevole per cavi coassiali

pag. 963

Attrezzatura / Utensili / Pinze a crimpare



98-102
Pinza a crimpare per cavi RG58, RG59, RG62

pag. 963



98-103
Pinza a crimpare per cavi RG58, RG59, RG62

pag. 964



98-104
Pinza a crimpare per cavi RG11, RG213, UHF-8

pag. 964



98-105
Pinza a crimpare per cavi RG6, RG11, RG213

pag. 964



98-107
Pinza a crimpare per cavi RG8, RG174, RG213

pag. 964



98-108
Pinza a crimpare per cavi RG58/U, RG59/U, RG62/U, RX174, Fibra ottica

pag. 964



98-109
Pinza a crimpare per connettori SMA, SMB, SMC, MCX

pag. 965



98-110
Pinza a crimpare per connettori coassiali

pag. 965



98-112
Pinza a crimpare per connettori coassiali

pag. 965



98-114
Pinza a crimpare per connettori F su cavi RG59, RG62

pag. 965



98-119
Pinza aggraffatrice per terminali a bussola con sezioni da 0,25 a 6mm² - AWG23-10

pag. 965



98-120
Pinza a crimpare per terminali pre-isolati

pag. 966



98-121
Pinza a crimpare per terminali pre-isolati

pag. 966



98-122
Pinza a crimpare per terminali pre-isolati

pag. 966



98-123
Pinza a crimpare puntali per cavi da 0,5-4mm²

pag. 966



98-124
Pinza a crimpare per puntali e terminali non isolati fino a 16mm²

pag. 966



98-125
Pinza a crimpare per occhielli non isolati

pag. 967



98-126
Pinza a crimpare per contatti non isolati

pag. 967



98-127
Pinza a crimpare per faston non isolati

pag. 967



98-140
Pinza per connettori a compressione

pag. 967



98-155
Pinza per connettori RJ45 - Tecnologia passante

pag. 968



98-155K
kit pinza e connettori RJ45 tecnologia passante

pag. 968



98-155KP
Kit valigetta pinza 98-155 e connettori

pag. 968



98-155/L
Lama di ricambio per pinza 98-155

pag. 968



98-156
Pinza a crimpare per spine modulari telefoniche 4-6-8-10P con bloccaggio

pag. 969



98-158M
Pinza metallo a crimpare per spine modulari 4-6-8P

pag. 969



98-158/1
Pinza plastica a crimpare per spine modulari 4-6-8P

pag. 969



98-159
Pinza a pressione per terminali toolless

pag. 969



98-162
Pinza a crimpare per spine modulari 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C

pag. 969



98-164
Pinza a crimpare per spine modulari 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C

pag. 970

Attrezzatura / Utensili / Inseritori



98-204/1
Inseritore per terminazioni

pag. 970



98-206
Inseritore manuale per terminazioni UTP/FTP

pag. 970



98-208
Inseritore manuale per terminazioni UTP/FTP

pag. 970



98-210
Pinza in plastica per keystone Cat.6A 96-300 e 96-300N

pag. 970

Attrezzatura / Utensili / Pinzette



98-552
Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.
pag. 971



98-554
Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.
pag. 971



98-556
Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.
pag. 971



98-560
Set di pinzette per elettronica e lavori generici.
pag. 971



98-560/1
Kit di 6 piccoli utensili per modificare e pulire circuiti stampati
pag. 971

Attrezzatura / Utensili / Kit



98-524
Set 6 cacciaviti di precisione
pag. 971



98-525
Set 10 cacciaviti
pag. 971



98-530
Set 12 cacciaviti mini
pag. 971



98-532
Set 6 cacciaviti isolati
pag. 972



98-534
Set pinze e cacciaviti isolati
pag. 972

Attrezzatura / Utensili / Lenti



98-615
Supporto metallico
pag. 972



98-696
Lente di ingrandimento frontale
pag. 972



98-683
Lampada da laboratorio Led con lente - Da laboratorio
pag. 972



98-684
Lampada da laboratorio Led 970Lm - 15W - con lente - con gancio per fissaggio a banco
pag. 972

Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni



98-220
Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W
pag. 974



98-225
Stazione saldante con display 48-60W con funzione Stand-by e Quick Start
pag. 975



98-226
Stazione saldante 48W con display LCD
pag. 976



98-227
Stazione saldante 48W
pag. 976



98-228
Stazione saldante controllata in temperatura - 10W
pag. 977



98-230
Stazione saldante a temperatura controllata con display 60W
pag. 977



98-306
Saldatore a stilo 30W
pag. 978



98-305
Pozzetto per saldatura a stagno 300 W
pag. 978



98-307B
Saldatore a stagno alimentato a batteria - 4,5V - 8W
pag. 979



98-307U
Mini saldatore USB - Stilo 8W - Tascabile
pag. 979



98-311
Saldatore stilo 30W - Riscaldatore mica - 230Vac
pag. 980



98-312
Kit saldatura
pag. 980



98-312/2
Kit saldatura
pag. 981



98-313
Saldatore stilo 60W - Riscaldatore mica - 230Vac
pag. 981



98-315
Kit saldatore USB con accessori inclusi
pag. 982



98-317
Saldatore a stilo 100W
pag. 982



98-318
Saldatore a stilo 200W
pag. 983



98-321
Saldatore a Stagno 30/60W con Avanzamento manuale dello stagno
pag. 983



98-323
Generatore di aria caldo a stilo per rilavorazione SMD
pag. 984



98-324
Stazione saldante e dissaldante ad aria calda - 300W
pag. 984



98-328
Stazione saldante e dissaldante ad aria calda
pag. 985



98-380
Pistola ad aria calda
pag. 986

Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a Gas



98-331
Saldatore a gas a torcia - accensione manuale senza piezo
pag. 993



98-336
Saldatore a gas butano a torcia con accensione piezoelettrica
pag. 993



98-337
Mini saldatore a gas butano a torcia con accensione piezoelettrica
pag. 993

Attrezzatura / Saldatura / Stilo di ricambio



98-220/4
Pistola dissaldatore di ricambio per stazione 98-220
pag. 987



98-220/3
Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-220
pag. 987



98-225/1
Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-225
pag. 987



98-226/1
Stilo di ricambio per stazione 98-226/1 - 24V - 48W
pag. 987



98-227/1
Stilo di ricambio per stazione 98-227 - 220V - 48W
pag. 987



98-228/1
Stilo di ricambio per stazione 98-228
pag. 987

Attrezzatura / Saldatura / Punte di ricambio



98-220/1-1
Punta di ricambio ø0,2mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230
pag. 987



98-220/1-2
Punta di ricambio a taglio 2,0mm per saldatorI 98-220, 98-225, 98-230
pag. 987



98-220/1-3
Punta di ricambio a taglio ø3,0mm per saldatorI 98-220, 98-225, 98-230
pag. 987



98-220/1-4
Punta di ricambio a taglio 3,8mm per saldatorI 98-220, 98-225, 98-230
pag. 987



98-220/4-1
Ugello di ricambio per pistola 98-220/4
pag. 987



98-226/3
Kit di 4 punte intercambiabili per stazione 98-226
pag. 988



98-227/3
Kit di 4 punte intercambiabili per stazione 98-227
pag. 988



98-311/1-2
Punta di ricambio 0,5mm per saldatore 98-311
pag. 988



98-313/1-2
Punta di ricambio 0,5mm per saldatore 98-313
pag. 988



98-311/1-1
Punta di ricambio 1,5mm per saldatore 98-311
pag. 988



98-313/1-1
Punta di ricambio 1,5mm per saldatore 98-313
pag. 988



98-311/1-3
Punta di ricambio a taglio ø3mm per saldatore 98-311
pag. 988



98-313/1-3
Punta di ricambio a taglio ø3mm per saldatore 98-313
pag. 988



98-311/1-4
Punta di ricambio piatta ø2mm per saldatore 98-311
pag. 988



98-313/1-4
Punta di ricambio piatta ø2mm per saldatore 98-313
pag. 989



98-328/1-4
Punta 17,2x17,2mm per stazione saldante 98-328
pag. 989



98-328/1-3
Punta 9,4x9,4mm per stazione saldante 98-328
pag. 989



98-320/10
Punta curva per saldatore 98-320
pag. 989

Indice



98-306/2
Punta di ricambio

pag. 989



98-318/1
Punta di ricambio per saldatore 98-318

pag. 989



98-331/1
Punta di ricambio per saldatore 98-331

pag. 989



98-336/1
Punta di ricambio per saldatore 98-336

pag. 989



98-228/2
Punta di ricambio per stazione 98-228 e 98-228/1

pag. 989



98-253/1
Punta in teflon di ricambio per aspira stagno 98-253

pag. 989



98-317/10
Punta per saldatore 98-317

pag. 990



98-328/1-1
Punta Ø2,5mm per stazione saldante 98-328

pag. 990



98-328/1-2
Punta Ø4,4mm per stazione saldante 98-328

pag. 990

Attrezzatura / Saldatura / Resistenze di ricambio



98-328R
Resistenza di ricambio per 98-328

pag. 991



98-226/2
Resistenza di ricambio per stazione 98-226 - 24V - 48W

pag. 991

Attrezzatura / Saldatura / Leghe saldanti



98-285
Pasta per saldare

pag. 992



98-400
Stick stagno in tubetto

pag. 992



98-403
Stagno in rocca 60% Sn 40% Pb

pag. 992



98-405
Stagno in rocca 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm

pag. 992

Attrezzatura / Saldatura / Accessori



98-226/4
Spugna di ricambio per stazione 98-226

pag. 991



98-227/4
Spugnetta di ricambio per stazione 98-227

pag. 991



98-250
Pompa Aspirastagno

pag. 991



98-251
Pompa Aspirastagno

pag. 991



98-253
Pompetta aspira stagno

pag. 991



98-280
Treccia dissaldante in rame

pag. 991



98-283
Treccia dissaldante in rame - ø2mm - 1,5m - con rotella

pag. 991



98-300
Base per saldatore

pag. 992



98-303
Base-Supporto per saldatore a stilo con Paglietta

pag. 992



98-303/1
Paglietta di ricambio per Base-Supporto 98-303

pag. 992



98-304
Base-Supporto per saldatore a stilo - con porta stagno e spugnetta

pag. 992



98-605
Bracciale antistatico da polso

pag. 992

Attrezzatura / Strumenti / Multimetri e Tester



98-710
Tester digitale 10 gamme

pag. 996



98-720
Tester digitale 6 gamme

pag. 996



98-722
Multimetro 3½ digits CAT II

pag. 996



98-730
Tester analogico

pag. 996



98-740
Multimetro a penna

pag. 997



98-756
Multimetro digitale a 5 funzioni

pag. 997



98-758
Multimetro con comunicazione USB CAT III

pag. 997



98-810
Pinza amperometrica DC / AC

pag. 997



98-830
Luxmetro digitale

pag. 998



98-861
Display Amperometro 0-10A - per batterie - tensione di lavoro 12/24V

pag. 998



98-862
Display voltmetro digitale 12/24V - per batterie

pag. 998



98-863
Display voltmetro + amperometro digitale 12/24V, 0-10A - per batterie

pag. 998



98-870/1
Pannello per display serie 98-86x singolo foro

pag. 999



98-870/2
Pannello per display serie 98-86x doppio foro

pag. 999



98-870/3
Pannello per display serie 98-86x triplo foro

pag. 999



98-870/4
Pannello per display serie 98-86x singolo foro con chiusura

pag. 999



98-871/1
Contenitore per display serie 98-86x singolo foro

pag. 999



98-871/2
Contenitore per display serie 98-86x doppio foro

pag. 999



98-871/3
Contenitore per display serie 98-86x triplo foro

pag. 999



98-864/1
Indicatore dello stato di carica di batterie al piombo da 12-24-36-48-72V

pag. 1000



98-864/2
Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12-24V

pag. 1000



98-864/3
Indicatore automatico stato della batteria per batteria 12/24V

pag. 1000



98-864/4
Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12/24/36/48V

pag. 1000



KC406
Tester per batterie 12/24V - con display

pag. 1001



98-880
Termometro a infrarossi

pag. 1001



94-103
Tester collegamenti cavi LAN

pag. 1001



94-110
Tester per cavi HDMI

pag. 1001

Attrezzatura / Strumenti / Calibri



98-950
Calibro digitale

pag. 1002

Attrezzatura / Strumenti / Logger



98-860-USB
Adattatore USB per 98-860 - cavo incluso

pag. 1002

Attrezzatura / Accessori



20-532
Set di 50 cavetti jumper F/M 20cm

pag. 1004



20-534
Set di 50 cavetti jumper F/F 20cm

pag. 1004



20-536
Set di 50 cavetti jumper M/M 20cm

pag. 1004



59-1/X
Graffetta tipo piatto per piattina

pag. 1004



59-3/X
Graffetta rotonda per bloccaggio cavi

pag. 1004



82-099/5
Ferrite Antidisturbo

pag. 1004



98-390/1
Stick colla per pistola 98-390

pag. 1005



98-391
Pistola per colla a caldo - 25W

pag. 1005



98-395
Ventola da tavolo - 23W

pag. 1005



98-395/1
Filtro al carbone attivo per ventola 98-395

pag. 1005



98-450
Nastro isolante per uso elettrico

pag. 1005



98-565
Leggio porta circuiti orientabile e registrabile per Saldatura/ Dissaldatura e rilavorazione

pag. 1005



98-590
Mini Breadboard di misure miste

pag. 1005



98-591
BreadBoard colori e misure miste

pag. 1005



98-592
BreadBoard con 270 punti di connessione

pag. 1006



98-594
BreadBoard con 550 punti di connessione

pag. 1006



510
Fascette in Nylon

pag. 1006



510-B3
Fascette assortite colorate

pag. 1006



510-B9
Fascette assortite colorate

pag. 1006



512-240
Fascette con fissaggio in velcro

pag. 1006



520
Guaina termoretraibile

pag. 1007



520-T105
Set guaine termoretraibili varie misure

pag. 1007



550
Sonda inserimento cavi

pag. 1007

UTENSILI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Tronchesini

Tronchesino Multiuso - Professionale



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Lunghezza: 180mm

Articolo	Codice EAN
98-030	8 017443 549616

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Tronchesino laterale per elettronica



Punta: a taglio rovesciato
Materiale: acciaio
Impugnatura: antiscivolo, forma ergonomica
Adatto per: filo morbido diametro 1,6mm
Non utilizzare con cavi d'acciaio
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a taglio raso
Capacità di taglio filo in rame: 1.6mm
Lunghezza: 125mm
Non utilizzare con cavi d'acciaio.

Articolo	Codice EAN
98-081-02	8 017443 612570

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Tronchesino laterale per elettronica



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a taglio raso
Capacità di taglio filo in rame: 1.6mm
Lunghezza: 125mm
Ganasce con molla ad aprire.
Non utilizzare con cavi d'acciaio.

Articolo	Codice EAN
98-081-06	8 017443 612556

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Taglierini

Taglierina lama retrattile 9mm



Taglierino con lama scorrevole per impieghi leggeri.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 130mm x 10mm
Larghezza lama: 9mm
Tipo lama: a settori (spezzabile)

Articolo	Codice EAN
98-010	8 017443 617520

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Taglierina lama retrattile 18mm



Taglierino con lama scorrevole per impieghi leggeri.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 150mm x 25mm
Larghezza lama: 18mm
Tipo lama: a settori (spezzabile)

Articolo	Codice EAN
98-012	8 017443 617537

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Forbici

Forbici Professionale



MADE IN ITALY

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: PVC
Lunghezza: 140mm

Articolo	Codice EAN
98-020	8 017443 549609

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Forbici professionali con spellacavo



MADE IN ITALY

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: PVC
Lunghezza: 140mm

Articolo	Codice EAN
98-020/1 NEW!	8 017443 638242

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinze

Pinza di precisione per elettronica e montaggio



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: A Becchi sottili
Lunghezza: 152mm

Articolo	Codice EAN
98-081-04	8 017443 612587

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza di precisione per elettronica



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: A Becchi sottili
Lunghezza: 125mm

Articolo	Codice EAN
98-081-08	8 017443 612563

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spellafili

Pinza Taglia/Spellafili



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Spellatura, Taglio
Adatta per diametro cavo: 0.9-5.5mm²
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-080	8 017443 549470

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Taglia/Spellafili per cavi coassiali



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Taglio, Spellatura
Adatta per diametro cavo: 0.2-8mm²
Materiale corpo: Plastico
Materiale impugnatura: Plastica

Articolo	Codice EAN
98-082	8 017443 549494

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Taglia-spellafili con chiusura a cricchetto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Taglio, Spellatura
Adatta per diametro cavo: 0.2-6mm²
Chiusura: a cricchetto
Materiale impugnatura: Metallica

Articolo	Codice EAN
98-086	8 017443 549487

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spellacavo girevole per cavi coassiali



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Spellatura
Adatta per cavo: RG58/U, RG59/U, RG62/U
Materiale corpo: Plastico
Materiale impugnatura: Plastica


Articolo	Codice EAN
98-088	8 017443 550957

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinze a crimpare

Pinza a crimpare per cavi RG58, RG59, RG62






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: BNC, TNC, UHF, SMA, F
Adatta per cavo: RG58/U, RG59/U, RG62/U
Dimensione sedi: 6,48 - 5,40 - 1,72mm
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-102	8 017443 549500

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per cavi RG58, RG59, RG62






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: BNC, TNC, UHF, SMA, F, SMC
Adatta per cavo: RG58/U, RG59/U, RG62/U
Dimensione sedi: 6,50 - 1,72 - 5,41mm
Dimensione sedi: 0,256 - 0,068 - 0,213"
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-103	8 017443 612662

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per cavi RG11, RG213, UHF-8






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: F, UHF, TNC
Adatta per cavo: RG11/U, RG213/U, RG6/U
Dimensione sedi: 10,3 - 2,60mm
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-104	8 017443 549517

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per cavi RG6, RG11, RG213






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: F, UHF, SMA, TNC
Adatta per cavo: RG6/U, RG11/U, RG213/U
Dimensione sedi: 12,10 - 8,20 - 2,54mm
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spine: 86-530, 86-540, 86-550
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-105	8 017443 565364

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per cavi RG8, RG174, RG213






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: SMA, TNC, UHF, BNC
Adatta per cavo: RG8/U, RG11/U, RG174/U, RG179/U, RG213/U
Dimensione sedi: 2,54 - 3,24 -10,9mm
Dimensione sedi: 0,100 - 0,128 - 0,429"
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-107	8 017443 612686

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per cavi RG58/U, RG59/U, RG62/U, RX174, Fibra ottica






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: F, BNC, SMA, TNC, UHF
Adatta per cavo: RG58/U, RG59/U, RG62/U, RG174/U, Fibra ottica
Dimensione sedi: 6,48 - 5,41 - 3,48 - 2,54 - 1,72 - 1,09mm
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spine: 80-109
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-108	8 017443 549531

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per connettori SMA, SMB, SMC, MCX






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: SMA, SMC, SMB, MCX
Dimensione sedi: 1,09 - 1,75 - 2,54 - 3,25 - 3,84 - 5,41mm
Dimensione sedi: 0,043 - 0,069 - 0,100 - 0,128 - 0,151 - 0,213"
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-109	8 017443 612693

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per connettori coassiali






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: BNC, F, SMA, TNC, UHF
Adatta per cavo: RG58/U, RG59/U, RG6/U, RG62/U
Dimensione sedi: 8,23 - 6,50 - 5,41 - 1,72mm
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-110	8 017443 549548

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per connettori coassiali





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: F, BNC, SMA, TNC, UHF
Adatta per cavo: RG59/U, RG6/U
Dimensione sedi: 9,14 - 8,23 - 6,65 - 1,72mm
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spellafili: 98-088

Articolo	Codice EAN
98-112	8 017443 549555

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per connettori F su cavi RG59, RG62






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: F, BNC, TNC
Adatta per cavo: RG59/U, RG62/U, RG6/U
Dimensione sedi: 1,73 - 5,49 - 8,23 - 9,14mm
Dimensione sedi: 0,068 - 0,216 - 0,324 - 0,360 "
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-114	8 017443 612679

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza aggraffatrice per terminali a bussola con sezioni da 0,25 a 6mm² - AWG23-10






Inserimento laterale del terminale a bussola.
Aggraffatura a sezione quadrata.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: Puntali
Adatta per sezione cavo: 0.25-10mm²
Adatta per terminali: AWG 10, AWG 11, AWG 12, AWG 13, AWG 14, AWG 15, AWG 16, AWG 17, AWG 18, AWG 19, AWG 20, AWG 21, AWG 22, AWG 23
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-119 NEW!	8 017443 652392

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 4 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per terminali pre-isolati





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: Capocorda, Boccola, Puntali, Terminale isolato
Adatta per sezione cavo: 0.5-6mm²
Adatta per terminali: AWG 22, AWG 18, AWG 16, AWG 14, AWG 10, AWG 12
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC


Articoli correlati
Forcelle: 22-51-3,2, 22-51-3,7, 22-51-4,3, 22-51-5,3, 22-51-6,5, 22-52-3,7, 22-52-4,3, 22-52-5,3, 22-52-6,5, 22-54-5,3, 22-54-6,5, 22-54-8,4
Occhielli: 22-55-3,2, 22-55-3,7, 22-55-4,3, 22-55-5,3, 22-55-6,5, 22-56-3,7, 22-56-4,3, 22-56-5,3, 22-56-6,5, 22-58-10,5, 22-58-13,0, 22-58-5,3

Articolo	Codice EAN
98-120	8 017443 612709

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per terminali pre-isolati






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: Boccola, Capocorda, Terminale isolato, Puntali
Adatta per sezione cavo: 0.5-6mm²
Adatta per terminali: AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20, AWG 22
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-121	8 017443 612716

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per terminali pre-isolati





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: Boccola, Capocorda, Puntali, Terminale isolato
Adatta per sezione cavo: 0.5-6mm²
Adatta per terminali: AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20, AWG 22
Chiusura: a cricchetto
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-122	8 017443 612723

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare puntali per cavi da 0,5-4mm²





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: Puntali
Adatta per sezione cavo: 0.5-4mm²
Adatta per terminali: AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20, AWG 22
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-123	8 017443 612730

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per puntali e terminali non isolati fino a 16mm²






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: Puntali, Terminale non isolato
Adatta per sezione cavo: 6-16mm²
Adatta per terminali: AWG 10, AWG 6, AWG 8
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-124	8 017443 612518

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per occhielli non isolati





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Adatta per connettori: Terminale non isolato, Capocorda
Adatta per sezione cavo: 1.5-10mm²
Adatta per terminali: AWG 8, AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-125	8 017443 612525

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per contatti non isolati






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: Terminale non isolato
Adatta per terminali: AWG 14, AWG 12
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-126	8 017443 612532

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per faston non isolati





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Elettriche
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: Terminale non isolato
Adatta per sezione cavo: 0.5-6mm²
Adatta per terminali: AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Faston: 22, 22-4, 22-8, 22-9

Articolo	Codice EAN
98-127	8 017443 612549

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza per connettori a compressione



Caratteristiche Generali
Applicazioni: Coassiali
Funzione: Compressione
Adatta per connettori: BNC, F
Adatta per cavo: RG58/U, RG6/U, RG59/U
Chiusura: tramite gancio
Materiale corpo: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: PVC
Articoli correlati
Spine: 17-120, 17-122, 53-9, 80-150, 86-614, 86-614/1, 86-619, 86-619/1, 86-619/F
Prese: 54-9
Cavi: WTR425

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Compressione Connettore con pinza 98-140

Articolo	Codice EAN
98-140	8 017443 583740

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare



Caratteristiche Generali
Funzione: Crimpatura
Adatta per tipo connettori: MC3
Serie fornitore: PV-CZM-16100A
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Articoli correlati
Spine: 200-301, 200-302, 200-305,200-306
Inserto: 200-510/1

Articolo	Codice EAN
200-510	8 017443 566767

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Utensile di inserzione solar line 1



Caratteristiche Generali
Adatta per tipo connettori: MC3
Serie fornitore: PV-RWZ3
Completo di 2 coni per l'inserimento dei contatti entro i connettori MC3.
Articoli correlati
Spine: 200-301, 200-302, 200-305,200-306
Inserto: 200-510/1

Articolo	Codice EAN
200-520	8 017443 566781

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare



Caratteristiche Generali
Adatta per tipo connettori: MC4
Serie fornitore: PV-CZM-19100
Per cavi sezione: 2,5-4-6 mm²
Articoli correlati
Spine: 200-401, 200-405
Inserto: 200-550/1

Articolo	Codice EAN
200-550	8 017443 566798

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza per connettori RJ45 - Tecnologia passante



RJ45 PASSANTE

La pinza professionale 98-155 sviluppata per i connettori Cat.5e UTP, Cat.6 UTP, Cat.6 FTP, Cat.6a UTP e Cat.6a FTP in tecnologia passante crimpa la terminazione e allo stesso tempo taglia i cavi a zero.
La pinza è compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Spine Passanti: 94-914/5, 94-914/5B, 94-914/6, 94-914/6B, 94-915/6A, 94-915/6AB, 94-916/6, 94-916/6B, 94-917/6A, 94-917/6AB
Pinze: 98-155/L, 98-155KP
Kit: 98-155K

Articolo	Codice EAN
98-155 NEW!	8 017443 638020

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit confezione pinza 98-155 e connettori RJ45 - Tecnologia passante



RJ45 PASSANTE

Kit in scatola di cartone colorata per crimpatura connettori RJ45 passanti.
La pratica confezione contiene tutto il necessario per semplificare la crimpatura dei connettori RJ45 per reti LAN.

Contenuto confezione
98-155: pinza RJ45
94-914/5B: vasetto 25pz RJ45 Cat.5e UTP
94-914/6B: vasetto 25pz RJ45 Cat.6 UTP
94-916/6B: vasetto 25pz RJ45 Cat.6 FTP
Articoli correlati
Spine Passanti: 94-914/5, 94-914/5B, 94-914/6, 94-914/6B, 94-915/6A, 94-915/6AB, 94-916/6, 94-916/6B, 94-917/6A, 94-917/6AB
Pinze: 98-155

Articolo	Codice EAN
98-155K NEW!	8 017443 644403

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Kit valigetta pinza 98-155 e connettori RJ45 - Tecnologia passante



RJ45 PASSANTE

Kit valigetta per crimpatura connettori RJ45 passanti.
La pratica valigetta contiene tutto il necessario per semplificare la crimpatura dei connettori RJ45 per reti LAN.

Contenuto confezione
98-155: pinza RJ45
94-914/5B: vasetto 25pz RJ45 Cat.5e UTP
94-914/6B: vasetto 25pz RJ45 Cat.6 UTP
94-916/6B: vasetto 25pz RJ45 Cat.6 FTP
Articoli correlati
Spine Passanti: 94-914/5, 94-914/5B, 94-914/6, 94-914/6B, 94-915/6A, 94-915/6AB, 94-916/6, 94-916/6B, 94-917/6A, 94-917/6AB
Pinze: 98-155

Articolo	Codice EAN
98-155KP NEW!	8 017443 645691

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Lama di ricambio per pinza 98-155



Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Articoli correlati
Pinze: 98-155, 98-155KP
Kit: 98-155K

Articolo	Codice EAN
98-155/L NEW!	8 017443 643826

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Tutorial Connettori RJ45 Tecnologia Passante

Grazie a questa tecnologia gli otto cavi interni del cavo LAN passano attraverso i fori del connettore RJ45.
Non dobbiamo preoccuparci di pareggiare le lunghezze di cavi.
Non è necessario inserire pettini ma dobbiamo solo preoccuparci della disposizione corretta della colorazione EIA568B.



componenti
TECNOLOGIA
PASSANTE

RJ45
PASSANTE



Pinza a crimpare per spine modulari telefoniche 4-6-8-10P con bloccaggio



Completo di lama per il taglio e spelatura cavo

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Adatta per connettori: RJ11 6P4C, RJ12 6P6C, RJ9 4P4C, RJ45 8P8C, RJ11 6P4C DEC, RJ12 6P6C DEC
Chiusura: tramite gancio
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Per crimpare connettori "DEC" rimuovere le viti sul lato sinistro del supporto 6P. Leggere le istruzioni sul retro della confezione.

Articoli correlati
Spine: 94-310, 94-312, 94-314, 94-318, 94-909, 94-909/1, 94-909/2, 94-909/3, 94-911, 94-911/1, 94-911/2, 94-911/3, 94-916, 94-918

Articolo	Codice EAN
98-156	8 017443 549586

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza metallo a crimpare per spine modulari 4-6-8P



Completo di lama per il taglio e spellatura cavo

Corpo: Metallo
Impiego: Spine modulari 4P, 6P, 8P

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: RJ11 6P4C, RJ12 6P6C, RJ45 8P8C, RJ9 4P4C
Chiusura: tramite gancio
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articoli correlati
Spine: 94-310, 94-312, 94-314, 94-318, 94-909, 94-909/1, 94-909/2, 94-909/3, 94-911, 94-911/1, 94-911/2, 94-911/3, 94-916, 94-918

Articolo	Codice EAN
98-158M	8 017443 605664

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza plastica a crimpare per spine modulari 4-6-8P



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Crimpatura, Spellatura, Taglio
Adatta per connettori: RJ9 4P2C, RJ9 4P4C, RJ11 6P4C, RJ12 6P6C, RJ45 8P8C
Chiusura: tramite gancio
Materiale corpo: Plastico
Materiale impugnatura: Plastica
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Lunghezza: 165mm

Articolo	Codice EAN
98-158/1 NEW!	8 017443 638501

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a pressione per terminali toolless



Ideale per agevolare la chiusura dei terminali toolless.
Corpo: Plastica
Attenzione: adatta esclusivamente per i modelli 94-915/10, 94-915/12, 94-915/20, 94-915/22

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli correlati
Spine: 94-915/10, 94-915/12, 94-915/20, 94-915/22

Articolo	Codice EAN
98-159 NEW!	8 017443 643543

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per spine modulari 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Crimpatura
Adatta per connettori: RJ45 8P8C, RJ12 6P6C, RJ11 6P4C
Adatta per cavo: Piatto, Rotondo
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC

Articoli correlati
Spine: 94-310, 94-312, 94-314, 94-318, 94-909, 94-909/1, 94-909/2, 94-909/3, 94-911, 94-911/1, 94-911/2, 94-916, 94-918

Articolo	Codice EAN
98-162	8 017443 612501

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza a crimpare per spine modulari 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Crimpatura, Taglio, Sguainatura
Adatta per connettori: RJ11 6P4C, RJ12 6P6C, RJ45 8P8C, RJ9 4P2C, RJ9 4P4C
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: PVC
Taglio dei cavi
Inserire il cavo dal lato della protezione di plastica nell'apposito alloggiamento di taglio.
Stringere fino in fondo in modo uniforme assicurandosi che il taglio sia uniforme e non diagonale.
Sguainare cavi tondi
Inserire il cavo rotondo nell'alloggiamento rotondo (punto 2), stringere fino al blocco e ruotare il cavo.
Tirare il cavo per estrarlo.
Crimpaggio
Sguainare il cavo, disporre i fili nel corretto ordine e in caso correggere le lunghezze tagliandone le estremità.
Inserire il cavo nella spina controllando che i fili siano inseriti fino in fondo oltre ai contatti dorati.
Inserire la spina nel corretto foro alloggiamento e stringere fino al blocco.
Articoli correlati
Spine: 94-310, 94-312, 94-314, 94-318, 94-909, 94-909/1, 94-909/2, 94-909/3, 94-911, 94-911/1, 94-911/2, 94-911/3, 94-916

Articolo	Codice EAN
98-164	8 017443 612655

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inseritori

Inseritore per terminazioni



Consente una rapida connessione dei fili sui connettori modulari.
Completo di regolazione di inserzione.
La lama tranciatrice provvede al taglio del conduttore residuo.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Inserzione, Taglio
Adatta per terminazioni tipo: 110/88, 66
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: Plastica

Articolo	Codice EAN
98-204/1	8 017443 612747

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inseritore manuale per terminazioni UTP/ FTP



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Inserzione
Adatta per terminazioni tipo: 110/88
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: Plastica

Articolo	Codice EAN
98-206	8 017443 549647

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Inseritore manuale per terminazioni UTP/ FTP



Consente una rapida connessione dei fili sui connettori modulari.
Completo di regolazione di inserzione.
La lama tranciatrice provvede al taglio del conduttore residuo.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Inserzione, Taglio
Adatta per terminazioni tipo: Krone
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: Plastica

Articolo	Codice EAN
98-208	8 017443 605671

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza in plastica per keystone Cat.6A 96-300 e 96-300N



La pinza aiuta nella pressione uniforme della terminazione garantendo una crimpatura corretta dei contatti.
Agevola e velocizza la chiusura dei keystone 96-300 e 96-300N nel caso di grosse installazioni.
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Inserzione
Materiale corpo: Plastico
Materiale impugnatura: Plastica
Attenzione: pinza non adatta per keystone diversi da quelli espressamente indicati.

Articolo	Codice EAN
98-210 NEW!	8 017443 622258

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Pinzette

Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia punta: dritta
Materiale punta: Acciaio non magnetico
Lunghezza: 135mm

Articolo	Codice EAN
98-552	8 017443 612594




Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia punta: dritta
Materiale punta: Acciaio non magnetico
Lunghezza: 110mm

Articolo	Codice EAN
98-554	8 017443 612600




Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipologia punta: curva
Materiale punta: Acciaio non magnetico
Lunghezza: 115mm

Articolo	Codice EAN
98-556	8 017443 612617



Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Set di pinzette per elettronica e lavori generici.



Kit composto da 4 differenti pinzette.
-arrotondate e ricurve
-robuste e piatte
-arrotondate diritte
-arrotondate diritte ad azione inversa
Materiale: acciaio non magnetico
Lunghezza: 120mm
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Pinzette: Punta curva, Punta dritta, Punta piatta, ad azione reversibile

Articolo	Codice EAN
98-560	8 017443 612624

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di 6 piccoli utensili per modificare e pulire circuiti stampati



Il Set è composto 6 pezzi:
Spazzola: per pulire i contatti
Scraper: per rimuovere residui
Lama: per tagliare piste di pcb
Ganci: per rimuovere piccoli componenti
Forcella: per avvolgere piccoli cavetti
Punta: per pulire o marcare
Le punte sono assemblate sul manico su fronte e sul retro e quindi non sono estraibili.

Articolo	Codice EAN
98-560/1 NEW!	8 017443 635463

Confezione: Blister da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: 1 blister da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 blister da 1 kit

Kit

Set 6 cacciaviti di precisione




Kit composto da:
3 Cacciaviti con lama dritta: 1.4-1.8-2.4 mm
3 Cacciaviti con lama a croce: PH00-PH0-PH1
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Lama a taglio: 1,4mm, 1,8mm, 2,4mm
Lama a croce: PH0, PH00, PH1
Materiale punta: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: Plastica

Articolo	Codice EAN
98-524	8 017443 612471

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Set 10 cacciaviti

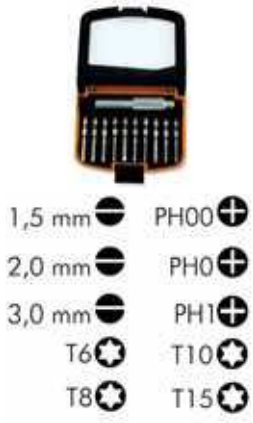

Kit composto da:
1 manico porta inserti
3 inserti con lama dritta: 1.5-2.0-3.0 mm
3 inserti con lama a croce: PH00-PH0-PH1
4 inserti con chiave torx: T6, T8, T10, T15
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Lama a taglio: 2,0mm, 3,0mm, 1,5mm
Lama a croce: PH0, PH00, PH1
Lama torx: T6, T8, T10, T15

Articolo	Codice EAN
98-525	8 017443 612457

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Set 12 cacciaviti mini




Kit composto da:
1 manico porta inserti
3 inserti con lama dritta: 1.5-2.0-2.5 mm
3 inserti con lama a croce: PH00 - PH0 - PH1
6 inserti con chiave torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Lama a taglio: 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm
Lama a croce: PH0, PH00, PH1
Lama torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10
Materiale punta: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: Plastica

Articolo	Codice EAN
98-530	8 017443 612464

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Set 6 cacciaviti isolati

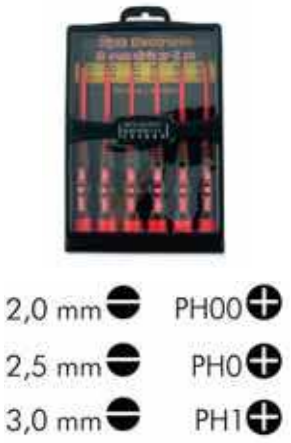

Kit composto da:
3 Cacciaviti con lama dritta: 2.0-2.5-3.0 mm
3 Cacciaviti con lama a croce: PH00 - PH0 - PH1
Corpo Acciaio temperato
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Lama a taglio: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm
Lama a croce: PH0, PH00, PH1
Materiale punta: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: Plastica

Articolo	Codice EAN
98-532	8 017443 612488

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Set pinze e cacciaviti isolati



Kit composto da:
3 Cacciaviti isolati con lama dritta: 2.5-3.0-5.5 mm
2 Cacciaviti isolati con lama a croce
1 Pinza lunga
1 Pinza universale
1 Tronchesino
1 Cercafase
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Lama a taglio: 2,5mm, 3,0mm, 5,5mm
Lama a croce: PH1, PH2
Utensili: pinza universale, cercafase, pinza lunga, tronchesino

Articolo	Codice EAN
98-534	8 017443 612648

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Lenti

Supporto metallico



Con pinze coccodrillo, base in acciaio e lente.
Grazie all'ampia snodabilità, permette di avere le mani libere ed una comoda posizione di lavoro.
Adatto per laboratori ed hobbisti

Articolo	Codice EAN
98-615	8 017443 550452

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Lente di ingrandimento frontale



Visiera con lente d'ingrandimento ideale per lavori di precisione, riparazioni e assemblaggio micro componenti elettronici.
Ingrandimento tramite due lenti (una fissa e una mobile) 2x + 3x
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-696	8 017443 617544

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Lampada da laboratorio Led 570Lm - 10W - con lente



Lampada da laboratorio con lente e base da tavolo.
Dimensione lente: 3.5"
Ingrandimento: bifocale, 3 diottrie / 8 diottrie
Materiale lente: vetro
Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore Typ: 6500K
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 570lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A
Potenza: 10W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Articolo	Codice EAN
98-683 NEW!	8 017443 625518

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Lampada da laboratorio Led 970Lm - 15W - con lente - con gancio per fissaggio a banco



Lampada da laboratorio con lente e gancio per fissaggio a banco.
Dimensione lente: 5"
Ingrandimento: 5 diottrie
Materiale lente: vetro
Illuminazione: led
Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 80
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore Typ: 6500K
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 970lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A
Potenza: 15W
Tens. funzionamento AC: 110-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Articolo	Codice EAN
98-684 NEW!	8 017443 635661

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SALDATURA



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W





Articolo: **98-220** NEW!

EAN Code: 8 017443 635227

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


La stazione saldante 98-220 integra due funzionalità: saldatura e dissaldatura.
E' dotata di due pannelli LCD ed è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C, ideale per saldare e dissaldare componenti elettronici in applicazioni generiche con stagno senza piombo.

Contenuto confezione

Saldatore a stilo (punta 98-220/1-1)
Pistola dissaldante (ugello 98-220/4-1)
Spugna e paglietta

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Peso: 6000g
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 60 - 90W
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura: 160/480°C
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

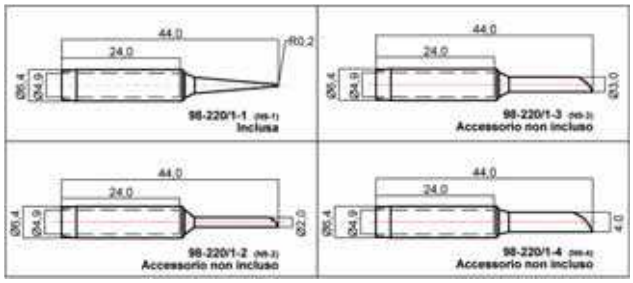

Accessori inclusi



Cavo ingresso con spina Italia



Paglietta pulisci punte



Calamaio porta stilo e pompetta dissaldante



98-220/1-1
Punta di ricambio ø0,2mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-2
Punta di ricambio a taglio 2,0mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-3
Punta di ricambio a taglio ø3,0mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-4
Punta di ricambio a taglio 3,8mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230



98-220/3
Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-220



98-220/4
Pistola dissaldatore di ricambio per stazione 98-220



98-220/4-1
Ugello di ricambio per pistola 98-220/4

Stazione saldante con display 48-60W con funzione Stand-by e Quick Start



Articolo

98-225 NEW!

EAN Code


8 017443 635319

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

La stazione saldante 98-225 con pannello LCD retro-illuminato è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.

La stazione saldante integra un sistema di stand by automatico.
La modalità di attesa si attiva automaticamente dopo che la stazione non viene utilizzata per 15 minuti. La temperatura della punta saldante diminuirà fino a 200°C e la manterrà fino a che non verrà interrotta la modalità di attesa. Quando si riprenderà a lavorare la stazione saldante tornerà automaticamente alle condizioni di lavoro precedenti.

La funzione Quick Start consente il riscaldamento della punta da 20°c a 350°C in circa 30 secondi.

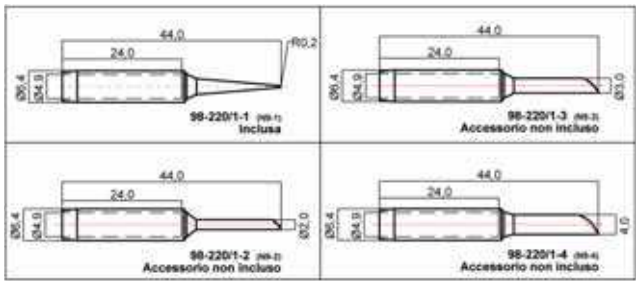

Incluso:
Saldatore a stilo punta 0,4mm con funzione di stand-by.
Spugna e paglietta

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Peso: 4500g
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 48 - 60W
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura: 160/480°C
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Apparecchio in classe I
Completo di cavo intercambiabile con spina 3 poli 10A italia

Accessori inclusi



Calamaio porta Stilo saldante



Paglietta pulisci punte



Cavo ingresso con spina Italia



98-220/1-1
Punta di ricambio ø0,2mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-2
Punta di ricambio a taglio 2,0mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-3
Punta di ricambio a taglio ø3,0mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-4
Punta di ricambio a taglio 3,8mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230



98-225/1
Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-225

Stazione saldante 48W con display LCD





Articolo: **98-226** NEW!

EAN Code: 8 017443 638969

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 48W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 150/450°C
Materiale corpo: Plastico

Classe di isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Schuko





98-226/1
Stilo di ricambio per stazione 98-226/1 - 24V - 48W



98-226/2
Resistenza di ricambio per stazione 98-226 - 24V - 48W



98-226/3
Kit di 4 punte inter-cambiabili per stazione 98-226



98-226/4
Spugna di ricambio per stazione 98-226

Stazione saldante 48W





Articolo: **98-227** NEW!

EAN Code: 8 017443 638976

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 48W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 150/480°C
Materiale corpo: Plastico

Classe di isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Schuko





98-227/1
Stilo di ricambio per stazione 98-227 - 220V - 48W



98-227/3
Kit di 4 punte inter-cambiabili per stazione 98-227



98-227/4
Spugnetta di ricambio per stazione 98-227

Stazione saldante controllata in temperatura - 10W



Articolo

98-228 NEW!

EAN Code

8 017443 639164

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Peso: 600g
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 10W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 100/450°C
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 68mm x 65mm x 100mm

Classe di isolamento II
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Europa 2 poli 2,5A



98-228/1
Stilo di ricambio per stazione 98-228



98-228/2
Punta di ricambio per stazione 98-228 e 98-228/1

Stazione saldante a temperatura controllata con display 60W



Articolo

98-230 NEW!

EAN Code

8 017443 635333

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

La stazione saldante 98-230 con pannello LCD è stata progettata per operare con temperature da 50°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Peso: 1800g
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 60 - 90W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 50/480°C
Dimensioni: 155mm x 110mm

Lunghezza cavo saldatore stilo 110cm




Accessori inclusi



Saldatore a stilo (Lunghezza cavo 110cm)



Calamaio porta stilo saldante

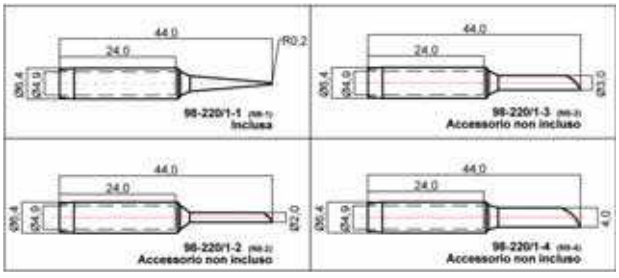



98-220/1-1
Punta di ricambio ø0,2mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-2
Punta di ricambio a taglio 2,0mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-3
Punta di ricambio a taglio ø3,0mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-4
Punta di ricambio a taglio 3,8mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230

Saldatore a stilo 30W



Articolo | EAN Code

98-306

8 017443 602755

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Resistenza ceramica

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Articoli opzionali non inclusi



98-306/2
Punta di ricambio conica

8 017443 603813



98-306/2
Punta di ricambio conica
pag. 989

Pozzetto per saldatura a stagno 300 W



Articolo | EAN Code

98-305 NEW!

8 017443 639102

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 300W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 200/420°C
Materiale corpo: Plastico

In classe d'isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Schuko

Saldatore a stagno alimentato a batteria - 4,5V - 8W





Articolo: **98-307B** NEW!

EAN Code: 8 017443 639157

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 100 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 1pz.

Facile da usare semplicemente premendo il pulsante sul corpo del saldatore.
Può riscaldarsi in meno di 15 secondi e raffreddarsi in meno di 30 secondi.
La punta di saldatura integrata con la resistenza rende facile la sostituzione della punta, garantendone anche una lunga durata.
Utilizza 3 batterie da 1,5V AA alcaline non ricaricabili (Non incluse) oppure 3 batterie 3x1,2V AA ricaricabili (Non incluse).
Utilizzando batterie ricaricabili, tramite il cavo USB è possibile ricaricarle in circa 2 ore collegando il cavo ad una presa USB di un PC o di Power Bank.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 8W
Tensione di funzionamento: 4.5V



BMR200-04
Batteria Ni-Mh AA - 1,2V 2600mAh - Ready to use



PAP-LR6AP/4BP
Pila Alcalina AA - 1,5V
pag. 256

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Mini saldatore a batteria 98-307B

Mini saldatore USB - Stilo 8W - Tascabile





Articolo: **98-307U** NEW!

EAN Code: 8 017443 639140

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 1pz.

Portalo sempre con te.
Da utilizzare per piccole saldature con qualsiasi power bank.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 8W
Tensione di funzionamento: 5V
Temperatura: 380/400°C
Materiale corpo: Plastico

Con Cavo completo di connettore USB tipo "A"
Utilizzare il prodotto esclusivamente con power bank.

ATTENZIONE:
Il saldatore va in stand-by dopo 25 secondi di inutilizzo solo se alimentato tramite power bank. Non va in stand-by se alimentato tramite alimentatore 5V da rete.



98-400
Stick stagno in tubetto ø1mm 17gr - Sn60% - Pb40%
pag. 991



98-401
Stick stagno in tubetto ø1mm 15gr - Sn99% - Cu1%
pag. 991



KD505/2B
Caricatore USB 17W - 1 porta 5V 2.4A, 1 porta 5V 1A
pag. 151



KD516
Caricatore USB 34W - 2 porte 5V 2.4A, 2 porte 5V 1A
pag. 152



KR114
Caricatore USB da auto 17W - 2 porte - 1x 2.4A + 1x 1A
pag. 155

Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial.
Mini saldatore 8W portatile 98-307U

Saldatore stilo 30W - Riscaldatore mica - 230Vac



Articolo: **98-311** NEW!

EAN Code: 8 017443 635340

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Materiale corpo: Metallico
Stile punta: Conica



98-311/1-1
Punta di ricambio 1,5mm per saldatore 98-311



98-311/1-2
Punta di ricambio 0,5mm per saldatore 98-311



98-311/1-3
Punta di ricambio a taglio ø3mm per saldatore 98-311



98-311/1-4
Punta di ricambio piatta ø2mm per saldatore 98-311

Kit saldatura





Articolo: **98-312**

EAN Code: 8 017443 550476

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit completo di:
- Saldatore a stilo
- Supporto metallico per saldatore
- Punta saldatore di ricambio
- Aspirastagno a molla con bloccaggio
- Anello di ricambio per aspirastagno
- Confezione stagno
- Punta di ricambio per aspirastagno

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Kit saldatura



Articolo

98-312/2

EAN Code

8 017443 602779

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit completo di:
- Saldatore a stilo
- Supporto metallico per saldatore
- Punta saldatore di ricambio
- Confezione stagno
- Confezione pasta salda

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Saldatore stilo 60W - Riscaldatore mica - 230Vac



Articolo

98-313 NEW!

EAN Code

8 017443 635395

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica



98-313/1-1
Punta di ricambio 1,5mm per saldatore 98-313



98-313/1-2
Punta di ricambio 0,5mm per saldatore 98-313



98-313/1-3
Punta di ricambio a taglio ø3mm per saldatore 98-313



98-313/1-4
Punta di ricambio piatta ø2mm per saldatore 98-313

Kit saldatore USB con accessori inclusi



Articolo | EAN Code

98-315 NEW!

8 017443 643000

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Il 98-315 è un kit adatto per eseguire piccole saldature in mobilità.

Articoli inclusi
- 1x 98-307U: Saldatore stilo per stagno con alimentazione USB - 8W
- 1x 98-400: Stick stagno in tubetto 17gr - Sn60% - Pb40%
- 1x Riduttore di tensione per auto 5Vdc - 2 Prese USB
- 1x Alimentatore 5V - 2 uscite USB
- 1x Power bank - 4400mAh

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica



98-307U
Mini saldatore USB - Stilo 8W - Tascabile



98-400
Stick stagno in tubetto ø1mm 17gr - Sn60% - Pb40%
pag. 991



KD503/2
Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Nero
pag. 150



KR113
Caricatore USB da auto 12W - 2 porte - 2 4A totali
pag. 155

Saldatore a stilo 100W



Articolo | EAN Code

98-317

8 017443 602892

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Saldatore con punta curva a scalpello ø14mm
Cavo rete spina 3 poli

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 100W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Articoli opzionali non inclusi



98-317/10
Punta curva per saldatore 98-317

8 017443 602908



98-317/10
Punta curva per saldatore 98-317
pag. 989

Saldatore a stilo 200W



Articolo | EAN Code

98-318 | 8 017443 602915

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Saldatore con punta curva a scalpello ø14mm
Cavo rete spina 3 poli

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 200W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Curva

Articoli opzionali non inclusi



98-317/10
Punta curva per saldatore 98-317

8 017443 602908



98-318/1
Punta di ricambio per saldatore 98-318

Saldatore a Stagno 30/60W con Avanzamento manuale dello stagno



Articolo | EAN Code

98-321 NEW! | 8 017443 639058

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30 - 60W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Materiale corpo: Plastico

In classe d'isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina 3 poli 10A Italia

Generatore di aria caldo a stilo per rilavorazione SMD



Articolo | EAN Code

98-323 NEW!

8 017443 639195

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 300W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 100/500°C
Materiale corpo: Plastico

Classe di isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Schuko

Stazione saldante e dissaldante ad aria calda - 300W



Articolo | EAN Code

98-324 NEW!

8 017443 635302

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Stazione ad aria calda per saldatura e dissaldatura di componenti a montaggio superficiale SMD. La stazione è adatta per un utilizzo professionale e si rivolge a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica.

La temperatura dell'aria è regolabile mentre il flusso si attiva automaticamente quando viene impugnata lo stilo dell'aria calda. Il display digitale permette la visualizzazione della temperatura.
L'ampia potenza consente alla stazione di raggiungere velocemente la temperatura impostata e allo stesso tempo di mantenerla stabile.
Inclusi nella confezione tre ugelli differenti per adattarsi al tipo di lavorazione da effettuare.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Peso: 1200g
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 300W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 100/500°C
Dimensioni: 155mm x 110mm x 125mm

Capacità flusso aria min: 3L/min
Capacità flusso aria max: 24L/min

La confezione contiene i seguenti ugelli:
79-3913 (ø4,5mm)
79-3912 (ø7,5mm)
79-3911 (ø11,5mm)

Accessori inclusi



Ugelli

Stazione saldante e dissaldante ad aria calda







Articolo

98-328

EAN Code

8 017443 602977

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Stazione ad aria calda per saldatura e dissaldatura di componenti a montaggio superficiale SMD. La stazione è adatta per un utilizzo professionale e si rivolge a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica.

La temperatura e la velocità del flusso dell'aria sono regolabili.
Il display LCD permette la visualizzazione dei parametri di temperatura.
L'ampia potenza consente alla stazione di raggiungere velocemente la temperatura impostata e allo stesso tempo di mantenerla stabile.
Inclusi nella confezione 4 ugelli differenti per adattarsi al tipo di lavorazione da effettuare.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 320W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 160/480°C
Materiale corpo: Metallico
Dimensioni: 145mm x 160mm x 225mm

Capacità: 24L/min

La confezione contiene i seguenti ugelli:
79-3901 (ø2,5)
79-3902 (10x10mm)
79-3903 (15x15mm)
79-3907 (ø4mm)
79-3941 (FP Pick-up tube)
79-3940 (FP Pick-up Wire)
79-3942 (FP Pick-up Wire)

Accessori inclusi



Ugelli



Pick-up



98-328/1-1
Punta Ø2,5mm per stazione saldante 98-328



98-328/1-2
Punta Ø4,4mm per stazione saldante 98-328



98-328/1-3
Punta 9,4x9,4mm per stazione saldante 98-328



98-328/1-4
Punta 17,2x17,2mm per stazione saldante 98-328



98-328R
Resistenza di ricambio per 98-328

Pistola ad aria calda



Articolo

98-380

EAN Code

8 017443 549746

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 800 - 1500W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 50/500°C
Materiale corpo: Plastico

Due livelli di potenza: 800W - 1500W
Portata d'aria: 450L/min
Temperatura regolabile:
50-200°C @800W
200-500°C @1500W

Stilo di ricambio

Pistola dissaldatore di ricambio per stazione 98-220



Articoli correlati
Saldatori: 98-220
Punte di ricambio: 98-220/4-1

Articolo	Codice EAN
98-220/4 NEW!	8 017443 635289

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-220



Lo stilo non è dotato di funzione di stand-by.
Articoli correlati
Punte di ricambio: 98-220/1-1, 98-220/1-2, 98-220/1-3, 98-220/1-4

Articolo	Codice EAN
98-220/3 NEW!	8 017443 635272

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-225



Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-225.
Lo stilo è dotato di 6 pin con funzione di stand-by.
Articoli correlati
Punte di ricambio: 98-220/1-1, 98-220/1-2, 98-220/1-3, 98-220/1-4

Articolo	Codice EAN
98-225/1 NEW!	8 017443 635326

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Stilo di ricambio per stazione 98-226/1 - 24V - 48W



Articoli correlati
Saldatori: 98-226

Articolo	Codice EAN
98-226/1 NEW!	8 017443 639003

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Stilo di ricambio per stazione 98-227 - 220V - 48W



Articoli correlati
Saldatori: 98-227

Articolo	Codice EAN
98-227/1 NEW!	8 017443 639034

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Stilo di ricambio per stazione 98-228



Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 8W
Tensione di funzionamento: 12V
Articoli correlati
Saldatori: 98-228


Articolo	Codice EAN
98-228/1 NEW!	8 017443 639171

Confezione: Sacchetto da 1pz.
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Punte di ricambio

Punta di ricambio ø0,2mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230






Punta Conica Ø0,2mm
TIP N9-1
Articoli correlati
Saldatori: 98-220, 98-225, 98-230
Stilo di ricambio: 98-220/3, 98-225/1

Articolo	Codice EAN
98-220/1-1 NEW!	8 017443 635234

Confezione: Sacchetto da 10, Imballo: Sacchetto da sacchetto
Prezzo per: 1 in sacchetto da 10
Multiplo di vendita: 10

Punta di ricambio a taglio 2,0mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230






Punta scalpello Ø2mm
TIP N9-2
Articoli correlati
Saldatori: 98-220
Stilo di ricambio: 98-220/3

Articolo	Codice EAN
98-220/1-2 NEW!	8 017443 635241

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio a taglio ø3,0mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230






Punta scalpello Ø3mm
TIP N9-3
Articoli correlati
Saldatori: 98-220
Stilo di ricambio: 98-220/3

Articolo	Codice EAN
98-220/1-3 NEW!	8 017443 635258

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio a taglio 3,8mm per saldatorl 98-220, 98-225, 98-230





Punta scalpello Ø4mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-220
Stilo di ricambio: 98-220/3

Articolo	Codice EAN
98-220/1-4 NEW!	8 017443 635265

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Ugello di ricambio per pistola 98-220/4




Punta intercambiabile per Pistola d'aspirazione 98-220/4 e per stazione 98-220.
Foro dell'Ugello: Ø1,5mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-220
Stilo di ricambio: 98-220/4

Articolo	Codice EAN
98-220/4-1 NEW!	8 017443 635296

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit di 4 punte intercambiabili per stazione 98-226





Kit punte intercambiabili per stazione 98-226
- Punta conica Ø0,5mm
- Punta ultrasottile
- Punta a Scalpello 45° Ø3mm
- Punta piatto Ø2mm


Articoli correlati
Saldatori: 98-226

Articolo	Codice EAN
98-226/3 NEW!	8 017443 638990

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 5 sacchetti da 1 kit

Kit di 4 punte intercambiabili per stazione 98-227





Articoli correlati
Saldatori: 98-227

Articolo	Codice EAN
98-227/3 NEW!	8 017443 638983

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1 kit

Punta di ricambio 0,5mm per saldatore 98-311



Punta Conica Ø0,5mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-311

Articolo	Codice EAN
98-311/1-2 NEW!	8 017443 635364

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio 0,5mm per saldatore 98-313



Punta conica Ø0,5mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-313

Articolo	Codice EAN
98-313/1-2 NEW!	8 017443 635418

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio 1,5mm per saldatore 98-311



TIP C1-2
Articoli correlati
Saldatori: 98-311

Articolo	Codice EAN
98-311/1-1 NEW!	8 017443 635357

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio 1,5mm per saldatore 98-313



TIP C2-1
Articoli correlati
Saldatori: 98-313

Articolo	Codice EAN
98-313/1-1 NEW!	8 017443 635401

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio a taglio ø3mm per saldatore 98-311



Punta a scalpello Ø3mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-311

Articolo	Codice EAN
98-311/1-3 NEW!	8 017443 635371

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio a taglio ø3mm per saldatore 98-313



Punta a scalpello Ø3mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-313

Articolo	Codice EAN
98-313/1-3 NEW!	8 017443 635425

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio piatta ø2mm per saldatore 98-311



Punta conica Ø2mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-311

Articolo	Codice EAN
98-311/1-4 NEW!	8 017443 635388

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio piatta ø2mm per saldatore 98-313



Punta conica Ø2mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-313

Articolo	Codice EAN
98-313/1-4 NEW!	8 017443 635432

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta 17,2x17,2mm per stazione saldante 98-328



Punta 17,2x17,2mm per stazione saldante 98-328

Articoli correlati
Saldatori: 98-328

Articolo	Codice EAN
98-328/1-4 NEW!	8 017443 637207

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Punta 9,4x9,4mm per stazione saldante 98-328



Punta 9,4x9,4mm per stazione saldante 98-328
Articoli correlati
Saldatori: 98-328

Articolo	Codice EAN
98-328/1-3 NEW!	8 017443 637191


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Punta curva per saldatore 98-320



Articolo	Codice EAN
98-320/10	8 017443 602960

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




Punta di ricambio



Stile punta: Conica
Diametro punta: ø5.3mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-306

Articolo	Codice EAN
98-306/2	8 017443 603813



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Punta di ricambio per saldatore 98-318



Caratteristiche Generali
Stile punta: Curva
Diametro punta: ø14mm
Articoli correlati
Saldatori: 98-318

Articolo	Codice EAN
98-318/1 NEW!	8 017443 638259

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Punta di ricambio per saldatore 98-331



Articoli correlati
Saldatori: 98-331

Articolo	Codice EAN
98-331/1 NEW!	8 017443 638556

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio per saldatore 98-336



Articoli correlati
Saldatori: 98-336

Articolo	Codice EAN
98-336/1 NEW!	8 017443 638563

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Punta di ricambio per stazione 98-228 e 98-228/1



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Articoli correlati
Saldatori: 98-228

Articolo	Codice EAN
98-228/2 NEW!	8 017443 639188

Confezione: Sacchetto da 5pz.
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Punta in teflon di ricambio per aspira stagno 98-253



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Articoli correlati
Articoli: 98-253

Articolo	Codice EAN
98-253/1 NEW!	8 017443 639126

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.


Punta per saldatore 98-317



Adatta per: 98-317
Stile punta: Curva

Articoli correlati
Saldatori: 98-317

Articolo	Codice EAN
98-317/10	8 017443 602908



Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Punta Ø2,5mm per stazione saldante 98-328



Punta Ø2,5mm per stazione saldante 98-328

Articoli correlati
Saldatori: 98-328

Articolo	Codice EAN
98-328/1-1 NEW!	8 017443 637177

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Punta Ø4,4mm per stazione saldante 98-328



Punta Ø4,4mm per stazione saldante 98-328


Articoli correlati
Saldatori: 98-328

Articolo	Codice EAN
98-328/1-2 NEW!	8 017443 637184

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Resistenze di ricambio

Resistenza di ricambio per 98-328



Resistenza di ricambio per stazione ad aria calda 98-328

Articoli correlati

Saldatori: 98-328

Articolo	Codice EAN
98-328R NEW!	8 017443 623538

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Resistenza di ricambio per stazione 98-226 - 24V - 48W



Articoli correlati

Saldatori: 98-226

Articolo	Codice EAN
98-226/2 NEW!	8 017443 639010

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Accessori

Spugna di ricambio per stazione 98-226



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN

Articoli correlati

Saldatori: 98-226

Articolo	Codice EAN
98-226/4 NEW!	8 017443 639027

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spugnetta di ricambio per stazione 98-227



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN

Articoli correlati

Saldatori: 98-227

Articolo	Codice EAN
98-227/4 NEW!	8 017443 639041

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Pompa Aspirastagno



Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Materiale corpo: Plastico

Materiale ugello: Teflon

Articolo	Codice EAN
98-250	8 017443 549654

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pompa Aspirastagno



Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Materiale corpo: Metallico

Materiale ugello: Teflon

Articolo	Codice EAN
98-251	8 017443 549678

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pompetta aspira stagno



Caratteristiche Generali

Marca: JOIN

Articoli correlati

Punte di ricambio: 98-253/1

Articolo	Codice EAN
98-253 NEW!	8 017443 639119

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 200 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Treccia dissaldante in rame



Per dissaldare i componenti senza uso di flussanti.

Caratteristiche Generali

lunghezza: 1.5m

Articolo	Diametro	Codice EAN
98-280/1	1.5mm	8 017443 565388
98-281/1	2mm	8 017443 565395
98-282/1	2.5mm	8 017443 565401

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Treccia dissaldante in rame - ø2mm - 1,5m - con rotella



Treccia dissaldante in rame - ø2mm - 1,5m - con rotella

Treccia di ricambio da prelevare all'interno di 98-281/1.

Articoli correlati

Articoli: 98-281/1

Articolo	Codice EAN
98-283 NEW!	8 017443 635456

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Base per saldatore



Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Materiale corpo: Metallico

Completo di spugnetta pulisci punta

Articolo	Codice EAN
98-300	8 017443 549708

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Base-Supporto per saldatore a stilo con Paglietta



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Articoli correlati
Articoli: 98-303/1

Articolo	Codice EAN
98-303 NEW!	8 017443 639065

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Paglietta di ricambio per Base-Supporto 98-303



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Articoli correlati
Articoli: 98-303

Articolo	Codice EAN
98-303/1 NEW!	8 017443 639072

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 100 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Base-Supporto per saldatore a stilo - con porta stagno e spugnetta



Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
98-304 NEW!	8 017443 639089

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bracciale antistatico da polso



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-605 NEW!	8 017443 635449

Confezione: Blister da 5pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1pz. in blister da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Leghe saldanti

Pasta per saldare



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Peso: 50g

Articolo	Codice EAN
98-285 NEW!	8 017443 639201

Confezione: Scatola da 6pz.
Prezzo per: 1pz. in scatola da 6pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Stick stagno in tubetto



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Diametro filo: 1mm

Articolo	Peso	Codice EAN
98-400	17g	8 017443 565418

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Peso	Codice EAN
98-401	15g	8 017443 565425

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Stagno in rocca 60% Sn 40% Pb



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Lega: 60% Sn 40% Pb

Articolo	Diametro filo	Codice EAN
98-403	0.38mm	8 017443 567023
98-404/10	1mm	8 017443 604919
98-404/15	1.5mm	8 017443 606296

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Diametro filo	Codice EAN
98-404	0.5mm	8 017443 567030

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Stagno in rocca 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Diametro filo: 1mm
Peso: 500g
Lega: 99% Sn 1% Cu

Articolo	Codice EAN
98-405	8 017443 565432

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Saldatore a gas a torcia - accensione manuale senza piezo



Articolo	EAN Code
98-331	8 017443 604766

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il saldatore miniaturizzato in formato tascabile è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica.

Torcia con punta e tappo di saldatura
Con accensione manuale
Con serratura di sicurezza
Lunghezza fiamma: 40mm (regolabile)
Temperatura saldante: 200 ~ 400°C
Torcia: 1300°C
Capacità contenitore gas: 7,5ml
Tempo di funzionamento (un riempimento di gas): 30 minuti, a metà di impostazione.
Butano non incluso

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Alimentazione: Gas
Tipo Gas: Butano
Durata Carica: 30min
Funzioni: Saldatore, Aria calda
Temperatura: 200/400°C
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 160mm x 24.8mm
Stile punta: Conica

Articoli correlati
Punte di ricambio: 98-331/1

Saldatore a gas butano a torcia con accensione piezoelettrica



Articolo	EAN Code
98-336 NEW!	8 017443 626195

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il saldatore miniaturizzato in formato tascabile con accensione piezoelettrica è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica.

Torcia con punta e tappo di saldatura
Con accensione piezoelettrica automatica
Con serratura di sicurezza
Lunghezza fiamma: 55mm (regolabile)
Temperatura saldante: 210 ~ 450 ° C
Torcia: 1300 ° C
Capacità contenitore gas: 17ml
Tempo di funzionamento (un riempimento di gas): 60 minuti, a metà di impostazione.
Butano non incluso

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Alimentazione: Gas
Tipo Gas: Butano
Durata Carica: 60min
Funzioni: Saldatore, Aria calda
Temperatura: 210/450°C
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 245mm x 35mm
Stile punta: Conica

Articoli correlati
Punte di ricambio: 98-336/1

Mini saldatore a gas butano a torcia con accensione piezoelettrica



Articolo	EAN Code
98-337	8 017443 648128

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il saldatore miniaturizzato 98-337 in formato tascabile con accensione piezoelettrica è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica.

Con accensione piezoelettrica automatica
Con serratura di sicurezza
Temperatura saldante: 200 ~ 400 °C
Capacità contenitore gas: 5ml
Tempo di funzionamento (un riempimento di gas): 20 minuti, a metà di impostazione.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Alimentazione: Gas
Tipo Gas: Butano
Durata Carica: 20min
Funzioni: Saldatore
Temperatura: 200/400°C
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 137mm x 28mm x 20mm
Stile punta: Conica

Attenzione

Butano non incluso

STRUMENTI



Multimetri e Tester

Tester digitale 10 gamme



10 gamme di misure selezionabili.
Strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica. Con guscio protettivo.
Puntali e termocoppia inclusi.

Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 100V, 600V
Tensione AC: 2V, 20V, 200V, 600V
Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Corrente AC: 200mA, 10A
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M
Capacità: 2000pF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF
HFE: 0-1000
Frequenza: 20kHz
Temperatura: -20°C / +1000°C
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 1mA, max 2,8V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 170x88x38mm
Peso: 340g
Accessori inclusi: puntali, termocoppia, adattatore, pila

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-710	8 017443 550490

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Tester digitale 6 gamme



6 gamme di misure selezionabili.
Strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.
Puntali inclusi.

Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V
Tensione AC: 200V, 500V
Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M
HFE: 0-1000
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 1mA, max 3,0V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 2xAAA, incluse
Dimensioni: 125x70x23mm
Peso: 115g
Accessori inclusi: puntali, adattatore, pile

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-720	8 017443 550506

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multimetro 3½ digits CAT II



Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 300V
Tensione AC: 200V, 300V
Corrente DC: 20uA, 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M
Continuità: si
Prova diodi: si, test @ 1mA, max 2,8V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Isolamento: Cat II 300V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 126x70x28mm
Peso: 155g
Accessori inclusi: puntali, pila

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-722	8 017443 573833

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Tester analogico



7 gamme di misure selezionabili.
Con protezione contro sovraccarico (230 V)
Puntali inclusi.

Gamme di lettura
Tensione DC: 10V, 50V, 250V
Tensione AC: 50V, 250V
Corrente DC: 25mA, 250mA
Resistenza: 1K, 10k
Prova batterie: 1.5V, 9V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: analogico
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 2xAA, incluse
Dimensioni: 160x125x42mm
Peso: 320g
Accessori inclusi: puntali, pile

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-730	8 017443 550513

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multimetro a penna



Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Tensione AC: 2V, 20V, 200V, 600V
Corrente DC: 20mA, 200mA
Corrente AC: 20mA, 200mA
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0,5mA, max 1,5V
Logico: High>2.3V, Low<0.8V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Funzioni speciali: autorange, hold, auto power-off, retroilluminazione, torcia
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 230x57x30mm
Peso: 182g
Accessori inclusi: puntali, pile

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-740	8 017443 573802

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multimetro digitale a 5 funzioni



Gamme di lettura
Tensione DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Tensione AC: 4V, 40V, 400V, 600V
Corrente DC: 400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Corrente AC: 400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Resistenza: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M
Capacità: 4nF, 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 100uF
Frequenza: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 200kHz
Temperatura: -20°C / +1000°C
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0,5mA, max 1,5V
Luxmetro: 400x10lux, 4000x10lux
Livello sonoro: 35-100dB (1000-10000Hz)
Umidità: 30-90%

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 3999
Funzioni speciali: autorange, hold, auto power-off, retroilluminazione
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 162x83x47mm
Peso: 310g
Accessori inclusi: puntali, termocoppia, custodia imbottita, pila

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-756	8 017443 573819

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multimetro con comunicazione USB CAT III



Gamme di lettura
Tensione DC: 600mV, 6V, 60V, 600V
Tensione AC: 6V, 60V, 600V
Corrente DC: 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Corrente AC: 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Resistenza: 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60M
Capacità: 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 400uF, 4000uF
Frequenza: 9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz, 999.9kHz, 9.999MHz
Temperatura: -20°C / +1000°C
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0.8mA, max 3,0V
Duty Cycle: 5%-95%

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 9999
Funzioni speciali: misura relativa, hold, autorange e manual range, min/max, comunicazione USB
Interfacce: USB 2.0
Isolamento: Cat III 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 180x86x44mm
Peso: 380g
Accessori inclusi: puntali, termocoppia, cavetto usb, cd-rom driver, pila

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-758	8 017443 573826

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pinza amperometrica DC / AC



Gamme di lettura
Tensione DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Tensione AC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Corrente DC: 400A
Corrente AC: 400A
Resistenza: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0.6mA, max 2,0V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 3999
Funzioni speciali: auto-range e manual-range, hold, misura relativa, azzeramento, auto power-off
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 2xAAA, incluse
Dimensioni: 195x76x36mm
Peso: 205g
Accessori inclusi: puntali, custodia imbottita, pile

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-810	8 017443 571174

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Luxmetro digitale



Descrizione:
Il modello 98-830 è un luxmetro digitale di precisione per la misura dell'illuminamento fino a 50 kLux, con risoluzione 1 lux, di dimensioni estremamente compatte e semplice da utilizzare.
Luminosità: 0 - 50 Klux
Risoluzione: 1 lux
Alimentazione: 4xAAA (non incluse)
Dimensioni: 64x132x34 mm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-830	8 017443 571181


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Display Amperometro 0-10A - per batterie - tensione di lavoro 12/24V




Amperometro digitale 0-10A
Utilizzabili con tensioni di lavoro di 12/24Vdc
Display a LED di colore Rosso
Fissabile a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: Join



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.5 x 36.5 x 49.6mm
Grado Protezione: IP54
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C



Articoli correlati
Multimetri: 98-870/1, 98-870/2, 98-870/3, 98-870/4, 98-871/1, 98-871/2, 98-871/3

Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-861 NEW!	12-24Vdc	8 017443 639874


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Display voltmetro digitale 12/24V - per batterie



Voltmetro digitale 12-28V
Display a LED di colore Rosso
Fissabile a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

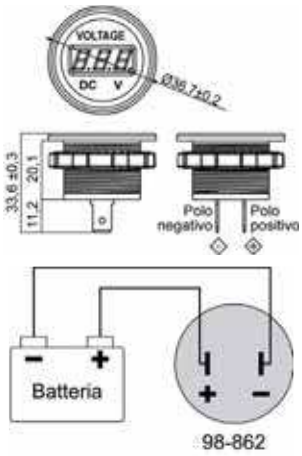

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.7 x 36.7 x 33.6mm
Grado Protezione: IP54
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articoli correlati
Multimetri: 98-870/1, 98-870/2, 98-870/3, 98-870/4, 98-871/1, 98-871/2, 98-871/3

Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-862 NEW!	12-24Vdc	8 017443 639881


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Display voltmetro + amperometro digitale 12/24V, 0-10A - per batterie




Voltmetro digitale 12-24V
Amperometro digitale 0-10A
Display a LED di colore Rosso
Fissabile a pannello

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.5 x 36.5 x 49.6mm
Grado Protezione: IP54
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C



Articoli correlati
Multimetri: 98-870/1, 98-870/2, 98-870/3, 98-870/4, 98-871/1, 98-871/2, 98-871/3

Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-863 NEW!	12-24Vdc	8 017443 639898


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Pannello per display serie 98-86x singolo foro



Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Multimetri: 98-861, 98-862, 98-863
Articoli: KR166, KR166/1, KR174



Articolo	Codice EAN
98-870/1 NEW!	8 017443 639850


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Pannello per display serie 98-86x doppio foro



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Articoli correlati
Multimetri: 98-861, 98-862, 98-863
Articoli: KR166, KR166/1, KR174



Articolo	Codice EAN
98-870/2 NEW!	8 017443 639867


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Pannello per display serie 98-86x triplo foro



Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Multimetri: 98-861, 98-862, 98-863
Articoli: KR166, KR166/1, KR174



Articolo	Codice EAN
98-870/3 NEW!	8 017443 648524

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Pannello per display serie 98-86x singolo foro con chiusura



Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Multimetri: 98-861, 98-862, 98-863
Articoli: KR166, KR166/1, KR174

Articolo	Codice EAN
98-870/4 NEW!	8 017443 648531


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Contenitore per display serie 98-86x singolo foro



Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Multimetri: 98-861, 98-862, 98-863
Articoli: KR166, KR166/1, KR174



Articolo	Codice EAN
98-871/1 NEW!	8 017443 648548


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Contenitore per display serie 98-86x doppio foro



Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Multimetri: 98-861, 98-862, 98-863
Articoli: KR166, KR166/1, KR174



Articolo	Codice EAN
98-871/2 NEW!	8 017443 648555


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Contenitore per display serie 98-86x triplo foro



Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articoli correlati
Multimetri: 98-861, 98-862, 98-863
Articoli: KR166, KR166/1, KR174





Articolo	Codice EAN
98-871/3 NEW!	8 017443 648562

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Indicatore dello stato di carica di batterie al piombo da 12-24-36-48-72V







Caratteristiche
Indicatore della tensione di batteria con Bra-Graph.

Dati tecnici
Tensione operativa: 12/24/36/48/72V con interruttore
Auto consumo: 20mA

Parametri misurati:
Tensione: 12/24/36/48/72V con alimentazione da batteria

Display
Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi

Dima di foratura: 43x39

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 60 x 60 x 49mm
Grado Protezione: IP65
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C


Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-864/1 NEW!	12-72Vdc	8 017443 639928

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12-24V







Caratteristiche
Indicatore della tensione di batteria con display bar graph a dieci segmenti led.

Dati tecnici
Tensione operativa: 12/24V con interruttore
Auto consumo: 20mA

Parametri misurati:
Tensione: 12/24V con alimentazione da batteria

Display
Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi

Dima di foratura: 37x25mm

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 32 x 53 x 31.9mm
Grado Protezione: IP65
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 4,8


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C


Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-864/2 NEW!	12-24Vdc	8 017443 639935

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Indicatore automatico stato della batteria per batteria 12/24V







Caratteristiche
Indicatore stato di carica della batteria, con Bar-graph

Dati tecnici
Tensione operativa: 12/24V

Parametri misurati:
Tensione: 12/24/V con alimentazione da batteria

Display
Bar-graph di 5 led indicanti lo stato di carica della batteria

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 35 x 42 x 11mm
Grado Protezione: IP65
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-864/3 NEW!	12-24Vdc	8 017443 639942

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12/24/36/48V







Caratteristiche
Indicatore di tensione con display LCD retro illuminato.

Dati tecnici
Tensione operativa: 12/24/36/48V

Parametri misurati:
Tensione: 12/24/36/48V con alimentazione da batteria

Display
Display LCD con retroillumninazione
Con indicazione numerica e con Bar-graph

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 35 x 67.1 x 17.6mm
Grado Protezione: IP65
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
98-864/4 NEW!	12-48Vdc	8 017443 639959

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Tester per batterie 12/24V - con display



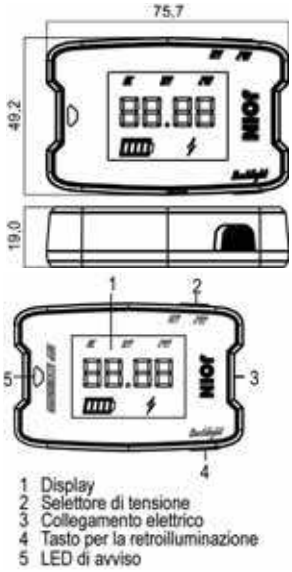

Il tester per batterie KC406 permette di visualizzare la tensione della batteria collegata tramite cavo accendisigari oppure cavo con morsetti a coccodrillo oppure, per un montaggio fisso, tramite cavo con occhielli.

L'indicazione dello stato della batteria avviene tramite tre indicazioni fornite dal display: tensione in cifre digitali, stato della batteria tramite segmenti e una indicazione luminosa a LED. La retroilluminazione del display è blu ma in caso di tensione di batteria bassa la colorazione diventerà rossa.

In questo modo è possibile conoscere lo stato della batteria e verificare in modo rapido e semplice se la batteria deve essere ricaricata.

Dati tecnici
Campo di misura: 7-30Vdc
Precisione: ±0,2Vdc

Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 75.7 x 49.2 x 19mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Contenuto della confezione
Tester per batterie
Cavo con morsetto a coccodrillo (circa 29cm)
Cavo con spina accendisigari (circa 34cm)
Cavo con occhiello (circa 27cm)
Istruzioni

Articolo	Tensione d'ingresso	Codice EAN
KC406 NEW!	12-24Vdc	8 017443 647961

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Tester collegamenti cavi LAN



Il 94-103 è uno strumento indispensabile per l'installazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di rete LAN. Adatto per testare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori.
Adatto per cavi Ethernet LAN U/UTP, U/FTP, F/UTP, S/FTP
Alimentazione: batteria 9V non fornita

Articolo	Codice EAN
94-103	8 017443 550773

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Termometro a infrarossi



Descrizione:
Questo termometro ad infrarossi senza contatto consente la misura di temperature con estrema precisione senza dovere toccare fisicamente la sorgente di emissione del calore. Il puntatore Laser incorporato consente il puntamento preciso del termometro verso il punto dove si intende effettuare la misura di temperatura, grazie al display LCD retroilluminato e agli ampi pulsanti di selezione rende estremamente semplificato e maneggevole l'utilizzo del termometro 99-880.
Caratteristiche:
- Misura di temperatura senza contatto
- Puntamento laser per una misurazione accurata
- Facile lettura grazie all'ampio display retroilluminato
- Segnalazione in caso di batteria scarica

Dati tecnici:
- Range di temperatura: -20°C - 520°C
- Rapporto D:S: 8:1
- Precisione: ±2°C or 2% della lettura
- Tempo di risposta: 500mS
- Risposta dello spettro: 7-18μm
- Alimentazione: batteria 9V (non inclusa)
- Dimensioni (W×L×H): 90×155×45 mm
- Peso: 150g (con batteria)

Range: -20°C - 520°C
D:S:8:1 (Distance to spot size)
Risoluzione: ±2°C or 2% della lettura
Alimentazione: batteria 9V (non inclusa)
Dimensioni (W× L× T): 90×155×45 mm
Peso: 150g (con batteria)

Articolo	Codice EAN
98-880	8 017443 573796

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Tester per cavi HDMI



Il 94-110 è uno strumento indispensabile per l'installazione e la verifica di cavi audio-video HDMI.
Adatto per testare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori.
E' possibile testare il cavo in due modalità:
-Tramite unità principale: Collegare il cavo HDMI tra il connettore Main e Remote;
Tramite unità remota: Collegare il cavo HDMI tra il connettore Main e l'unità remota.
Tester per cavi HDMI con prese tipo A.
Testa la connessione con indicatori LED per 19 singole linee
Segnalazione LED di connessione e guasto
Segnalatore ottico ed acustico
Alimentazione: batteria 9V non fornita

Articolo	Codice EAN
94-110 NEW!	8 017443 625334

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Calibri

Calibro digitale



Tipo display: Digitale
Materiale corpo: Metallico
Misurazione: 0-150mm
Tolleranza di misurazione: 30μm
Unità di misura: mm/pollici
Batteria: sostituibile (SR44)

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli correlati
Batterie: POP-SR44

Articolo	Codice EAN
98-950	8 017443 617551


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Logger

Adattatore USB per 98-860 - cavo incluso



Adattatore con interfaccia USB per collegare il misuratore di potenza 98-860.

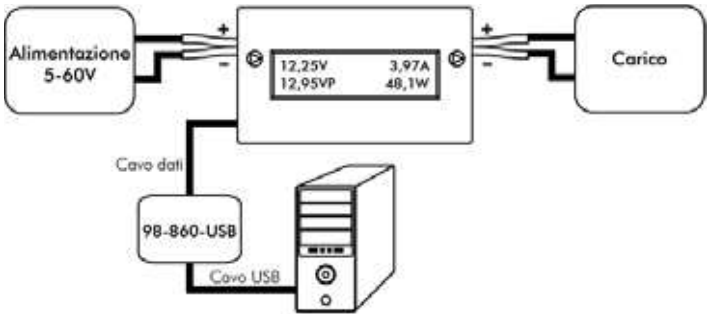

Caratteristiche Generali
Marca: Join

Articolo	Codice EAN
98-860-USB NEW!	8 017443 604292

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ACCESSORI



WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

Accessori

Set di 50 cavetti jumper F/M 20cm



Set di 50 jumper Femmina/Maschio per piastre sperimentali.
Dati tecnici:
Colore: misti
Lunghezza: 20cm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli correlati
Cavetti: 20-526-1, 20-526-2
Breadboard: 98-590, 98-591

Articolo	Codice EAN
20-532 NEW!	8 017443 618879

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 30 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Set di 50 cavetti jumper F/F 20cm



Set di 50 jumper Femmina/Femmina per piastre sperimentali.
Dati tecnici:
Colore: misti
Lunghezza: 20cm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli correlati
Breadboard: 98-590, 98-591

Articolo	Codice EAN
20-534 NEW!	8 017443 618886

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 30 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Set di 50 cavetti jumper M/M 20cm



Set di 50 jumper Maschio/Maschio per piastre sperimentali.
Dati tecnici:
Colore: misti
Lunghezza: 20cm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli correlati
Breadboard: 98-590, 98-591

Articolo	Codice EAN
20-536 NEW!	8 017443 618893

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 30 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Graffetta tipo piatto per piattina



Graffetta fissacavo
Chiodo in acciaio temperato e nichelato
Chiodo già inserito pronto all'uso

Una confezione contiene 100 pezzi.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Adatta per	Codice EAN
59-1/5	Cavo Piatto 5 mm	8 017443 564060
59-1/6	Cavo Piatto 6 mm	8 017443 564077
59-1/8	Cavo Piatto 8 mm	8 017443 564084

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchet-
Prezzo per: 1 sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 100pz.

Graffetta rotonda per bloccaggio cavi



Graffetta fissacavo
Chiodo in acciaio temperato e nichelato
Chiodo già inserito pronto all'uso

Una confezione contiene 100 pezzi.

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Adatta per	Codice EAN
59-3/4	Cavo Tondo Ø 3/4 mm	8 017443 564091
59-3/5	Cavo Tondo Ø 5 mm	8 017443 605244
59-3/6	Cavo Tondo Ø 5/6 mm	8 017443 564022
59-3/7	Cavo Tondo Ø 6/7 mm	8 017443 564039
59-3/8	Cavo Tondo Ø 7/8 mm	8 017443 564046
59-3/9	Cavo Tondo Ø 9/10 mm	8 017443 564053

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 100pz.

Ferrite Antidisturbo



Ferrite antidisturbo per cavi tondi.
Impedenza:
10MHz: 60Ω
25MHz: 100Ω
100MHz: 150Ω

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
82-099/5	8 017443 554863

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Stick colla per pistola 98-390



10 Stick ø 11 x 30 cm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
98-390/1	8 017443 550438

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 10pz.

Pistola per colla a caldo - 25W



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Tensione di alimentazione: 100-240V 50/60Hz
Potenza: 25W (Max.100W)
Diametro dello stick di colla: 11.2mm Max.

Classe di isolamento II
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Europa 2 poli 2,5A

Articoli correlati
Stick: 98-390/1

Articolo	Codice EAN
98-391 NEW!	8 017443 639133

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 1pz.

Ventola da tavolo - 23W



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 23W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Materiale corpo: Metallico

In classe d'isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina 3 Poi 10A Italia

Articoli correlati
Filtri: 98-395/1

Articolo	Codice EAN
98-395 NEW!	8 017443 639218

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Filtro al carbone attivo per ventola 98-395



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN

Articoli correlati
Ventole: 98-395

Articolo	Codice EAN
98-395/1 NEW!	8 017443 639232

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 sacchetti da 1pz.

Nastro isolante per uso elettrico



Nastro isolante per uso elettrico
Colore: nero

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Misura D	Codice EAN
98-450	0.15mm	8 017443 585454
98-452	0.15mm	8 017443 585461
98-454	0.15mm	8 017443 585478
98-460	0.19mm	8 017443 585485
98-462	0.19mm	8 017443 585492

Confezione: Pellicola da 10pz., Imballo: Scatola da 20 confezioni
Prezzo per: 1pz. in pellicola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Leggio porta circuiti orientabile e registrabile per Saldatura/Dissaldatura e rilavorazione



Caratteristiche Generali
Marca: JOIN
Peso: 450g

Articolo	Codice EAN
98-565 NEW!	8 017443 639096

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Mini Breadboard di misure miste



Mini breadboard di colori e misure miste

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli correlati
Cavetti: 20-532, 20-534, 20-536

Articolo	Codice EAN
98-590 NEW!	8 017443 618909

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BreadBoard colori e misure miste



Breadboard di colori e misure miste

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articoli correlati
Cavetti: 20-532, 20-534, 20-536

Articolo	Codice EAN
98-591 NEW!	8 017443 618916

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BreadBoard con 270 punti di connessione



BreadBoard con 270 punti di connessione.
Possibilità di accoppiare più BreadBoard assieme.

Caratteristiche:
- 270 punti di connessione;
- Biadesivo nel retro del prodotto;
- Dimensioni compatte: 90x53x8mm

Articoli correlati
Cavetti: 20-532, 20-534, 20-536

Articolo	Codice EAN
98-592 NEW!	8 017443 623514

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BreadBoard con 550 punti di connessione



BreadBoard con 550 punti di connessione.
Possibilità di accoppiare più BreadBoard assieme.

Caratteristiche:
- 550 punti di connessione;
- Biadesivo nel retro del prodotto;
- Dimensioni compatte: 150x53x8mm

Articoli correlati
Cavetti: 20-532, 20-534, 20-536

Articolo	Codice EAN
98-594 NEW!	8 017443 623521

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fascette in Nylon



Corpo Nylon
Colore Bianco

Articolo	Misura D	Codice EAN
510-2,5-80	2.5mm	8 017443 584716
510-2.5-80 NEW!	2.5mm	8 017443 651975
510-2,5-120	2.5mm	8 017443 584723
510-2.5-120 NEW!	2.5mm	8 017443 651951
510-2,5-160	2.5mm	8 017443 584730
510-2.5-160 NEW!	2.5mm	8 017443 651968
510-3,6-140	3.6mm	8 017443 584747
510-3.6-140 NEW!	3.6mm	8 017443 651982
510-3,6-180	3.6mm	8 017443 584754
510-3.6-180 NEW!	3.6mm	8 017443 651999
510-4,8-250	4.8mm	8 017443 584761
510-4.8-250 NEW!	4.8mm	8 017443 652002

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Fascette assortite colorate



Kit composto da:
N° 100 Fascette 2,5 x 100 mm
N° 50 Fascette 2,5 x 150 mm
N° 50 Fascette 3,6 x 200 mm
Corpo nylon - Colori assortiti

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
510-B3-200	8 017443 584778

Confezione: Barattolo da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 barattoli
Prezzo per: 1 barattolo da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 barattolo da 1 kit

Fascette assortite colorate



Confezione contenente
N° 300 Fascette 2,5 x 100 mm
N° 200 Fascette 3,6 x 150 mm
N° 150 Fascette 4,8 x 200 mm
Corpo nylon - Colori assortiti

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
510-B9-650	8 017443 584785

Confezione: Barattolo da 650pz., Imballo: Scatola da 10 barattoli
Prezzo per: 1 barattolo da 650pz.
Multiplo di vendita: 1 barattolo da 650pz.

Fascette con fissaggio in velcro



Fascette fermacavo in velcro.
Facili da fissare e rimuovere
Riutilizzabili
Ideali per applicazioni che richiedono spostamenti frequenti e modifiche nel cablaggio dei cavi.
Lunghezza: 10cm
Colore: nero

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	Codice EAN
512-240B	8 017443 584792

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 10pz.

Guaina termoretraibile



Classe F(105°C)
UL2240
Fornito in bobine

Articolo	Diam. A	Codice EAN
520-T01	1mm	8 017443 584884
520-T02	2mm	8 017443 584877

Confezione: Bobina da 200m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 200m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 200m

Articolo	Diam. A	Codice EAN
520-T03	3mm	8 017443 584891
520-T03/R	3mm	8 017443 611702
520-T04	4mm	8 017443 584907
520-T05	5mm	8 017443 584914
520-T06	6mm	8 017443 584921
520-T08	8mm	8 017443 584938
520-T10	10mm	8 017443 584945
520-T12	12mm	8 017443 584952
520-T14	14mm	8 017443 599079
520-T16	16mm	8 017443 599086

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 100m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 100m

Articolo	Diam. A	Codice EAN
520-T18	18mm	8 017443 599093
520-T20	20mm	8 017443 599109
520-T25	25mm	8 017443 599116

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 50m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 50m

Articolo	Diam. A	Codice EAN
520-T35	35mm	8 017443 599123

Confezione: Bobina da 25m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 25m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 25m

Set guaine termoretraibili varie misure



Valigietta di guaine termoretraibili composta da:
ø2.5mm - 40 pcs,
ø3mm - 55 pcs,
ø5mm - 55 pcs,
ø6.5mm- 55 pcs,
ø16mm - 5 pcs,
ø9.5mm - 10 pcs,
ø13mm -10 pcs,
ø19mm - 5 pcs
Totale: 235 Pezzi

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Misura D: 35mm
lunghezza: 17.5mm

Articolo	Codice EAN
520-T105	8 017443 599703

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Sonda inserimento cavi



Materiale:Nylon
Materiale occhiello: Ottone
Diametro: 4mm

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Articolo	lunghezza	Codice EAN
550-002	5m	8 017443 613836
550-004	10m	8 017443 613843
550-008	20m	8 017443 613850
550-012	30m	8 017443 613867

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

INDICE ANALITICO



Codice	Pag.
003-006-06	210
003-009-09	210
003-012	210
003-012-12	210
003-015-15	210
003-018-18	210
006-006-06	210
006-007	210
006-009-09	210
006-012-12	210
006-015-15	210
006-018-18	210
006-024	210
006-024-24	210
010-006-06	211
010-009-09	211
010-012-12	211
010-015-15	211
010-018-18	211
010-024-24	211
016-006-06	211
016-009	211
016-009-09	211
016-012-12	211
016-015-15	211
016-018-18	211
016-024	211
016-024-24	211
030-012-12	212
030-015-15	212
030-018-18	212
030-024-24	212
040-006-06	212
040-009-09	212
040-012-12	212
040-015-15	212
040-018-18	212
040-024-24	212
055-006-06	213
055-012-12	213
055-015	213
055-015-15	213
055-018-18	213
055-024	213

Codice	Pag.
055-024-24	213
1	765
1-1	765
1-3N	765
1-3R	765
10	797
10-3	797
100-006-06	213
100-012-12	213
100-015-15	213
100-018-18	213
100-024	213
100-024-24	213
11-10	816
11-12	817
11-2	816
11-2/1	816
11-22	817
11-24	817
11-26	817
11-28	817
11-2S	816
11-3	816
11-3-002	504
11-3-002/02K	505
11-3-002/03K	505
11-3-002/3B	504
11-3-002/5	504
11-3-002/5B	504
11-3-002B	504
11-3-004	505
11-3-004/1GR	505
11-3-004B	505
11-3-007	505
11-3-007/1GR	506
11-3-007A	505
11-3-007B	505
11-3-008/1	506
11-3-008/1G	506
11-3-008/1GR	506
11-3-008/1S	506
11-3-008/1W	506
11-3-008S/1	506
11-3-008S/1W	506

Codice	Pag.
11-3-009	506
11-3-009/3B	506
11-3-009/5B	506
11-3-009B	506
11-3-010	507
11-3-010B	507
11-3-011	507
11-3-011B	507
11-3-011L	507
11-3-011LB	507
11-3-012	507
11-3-013/3B	508
11-3-013/6B	508
11-30	817
11-32	818
11-4	816
11-4/1	816
11-40	757
11-40	471
11-40	542
11-4S	816
11-6	816
12	818
12-1	818
12-10	819
12-2	818
12-3	818
12-4	818
12-5	819
12-6	819
12-6S	819
12-7	819
13-10	821
13-14	821
13-16	821
13-2	820
13-2/1	820
13-320	508
13-3B	820
13-3G	820
13-3N	820
13-3V	820
13-4	820
13-7	820

Codice	Pag.
13-8	820
14	822
14-1	822
14-2	822
14-5B	823
14-5G	823
14-5N	823
14-5R	823
14-5V	823
15-003	508
15-011	508
15-1	821
15-10	822
15-2	821
15-2/1	821
15-2S	821
15-3	821
15-40	822
15-7G	822
15-7N	822
15-7R	822
15-7V	822
150-009-09	214
150-012-12	214
150-015-15	214
150-024-24	214
16-1	823
16-2	823
16-2/1	823
16-7B	823
16-7G	823
16-7R	823
16-7V	823
17-001L	509
17-008	509
17-009	510
17-009/10B	510
17-009/3	510
17-009/3B	510
17-009/5	510
17-009/5B	510
17-009B	510
17-011/5	510
17-011L	510

Codice	Pag.
17-011LB	510
17-012	510
17-035B	511
17-060/02K	511
17-060/03K	511
17-060/05K	511
17-060/10K	511
17-080B	511
17-085B	511
17-10	843
17-10/1	843
17-114	844
17-120	844
17-122	844
17-130	471
17-130	757
17-130	550
17-20	843
17-20/1	843
17-30	843
17-45	843
17-50	843
17-50/1	843
17-60	843
17-60/1	843
17-70	843
17-75B	843
17-75N	843
17-75R	843
17-75S	844
17-77B	844
17-77N	844
17-77R	844
17-96S	844
17S	843
18-10	845
18-10/1	845
18-100	471
18-100	550
18-100	757
18-20	845
18-20/1	845
18-4B	845
18-4G	845
18-4N	845
18-4R	845
18-50	845
18-50/1	845
18-60	845
18-60/1	845
18-65	845
18-67B	845
18-67G	845
18-69	846
18-70	845
18-75B	846
18-75N	846
18-75R	846
18-94B	846
18-94G	846
18-94R	846
19-50	768
19-54	768
2	765
2-1	765
2-2	765
20-1	850
20-110-1	850
20-110-2	850
20-112-1	850
20-112-2	850
20-114-1	850
20-114-2	850
20-116-1	850
20-116-2	850
20-118-1	850
20-118-2	850
20-120-1	851
20-120-2	851
20-120-3	851
20-120-5	851
20-122-1	851
20-122-2	851
20-122-3	851
20-122-4	851
20-122-5	851
20-124-1	851
20-124-2	851
20-126-1	852
20-126-2	852
20-3	850
20-310-1	852
20-310-2	852
20-312-1	852
20-312-2	852
20-314-1	852
20-314-2	852
20-316-1	852
20-316-2	852
20-316-3	852
20-316-4	852
20-316-5	852
20-320-1	853
20-320-2	853
20-320-3	853
20-322-1	853
20-322-2	853
20-510-1	853
20-510-2	853
20-510-3	853
20-510-4	853
20-512-1	853
20-512-2	853
20-514-1	853
20-514-2	853
20-516-1	853
20-516-2	853
20-518-1	854
20-518-2	854
20-520-1	854
20-520-2	854
20-522-1	854
20-522-2	854
20-524-1	854
20-524-2	854
20-526-1	855
20-526-2	855
20-52N	851
20-52R	851
20-532	1004
20-534	1004
20-536	1004
20-54N	851
20-54R	851
20-6	852
20-7	852
20-710	855
20-810-3	768
20-811-3	768
20-814-3	768
20-815-3	769
20-820-3	769
20-821-3	769
20-830-3	769
20-831-3	769
20-834-3	770
20-835-3	770
200-301	813
200-302	813
200-305	813
200-306	813
200-401	813
200-405	813
200-510	967
200-520	967
200-550	967
21-1	854
21-10	854
21-18	855
21-19	855
21-2	854
21-20	855
21-3	854
21-4	854
21-5	770
21-50	855
21-52	855
21-5P	770
21-6	770
21-60	855
21-62	855
21-6P	770
21-7	770
21-70	771
21-70/N	771
21-7P	770
21-8	770
21-8P	770
21-9	854
22	781
22-1	781
22-10	781
22-2	781
22-20	781
22-3	781
22-30-010	782
22-30-012	782
22-30-016	782
22-30-018	782
22-30-022	782
22-30-030	782
22-30-100	782
22-30-102	782
22-30-106	782
22-30-108	782
22-30-120	782
22-30-130	782
22-30-200	782
22-30-202	782
22-31-010	783
22-31-012	783
22-31-016	783
22-31-018	783
22-31-030	783
22-31-100	783
22-31-106	783
22-31-108	783
22-31-120	783
22-31-200	783
22-31-202	783
22-4	781
22-40	782
22-50	783
22-51-3,2	784
22-51-3,7	784
22-51-3.2	784
22-51-3.7	784
22-51-4,3	784
22-51-4.3	784
22-51-5,3	784
22-51-5.3	784
22-51-6,5	784
22-51-6.5	784
22-52-3,7	785
22-52-3.7	785
22-52-4,3	785
22-52-4.3	785
22-52-5,3	785
22-52-5.3	785
22-52-6,5	785
22-52-6.5	785
22-53-4,3	785
22-53-4.3	785
22-53-5,3	785
22-53-5.3	785
22-53-6,5	785
22-53-6.5	785
22-54-5,3	785
22-54-5.3	785
22-54-6,5	785
22-54-6.5	785
22-54-8,4	785
22-54-8.4	785
22-55-3,2	786
22-55-3,7	786
22-55-3.2	786
22-55-3.7	786
22-55-4,3	786
22-55-4.3	786
22-55-5,3	786
22-55-5.3	786
22-55-6,5	786
22-55-6.5	786
22-56-3,7	786
22-56-3.7	786
22-56-4,3	786
22-56-4.3	786
22-56-5,3	786
22-56-5.3	786
22-56-6,5	786
22-56-6.5	786
22-57-4,3	786
22-57-4.3	786
22-57-5,3	786
22-57-5.3	786
22-57-6,5	785
22-57-6.5	785
22-58-10,5	787
22-58-10.5	787
22-58-13,0	787
22-58-13.0	787
22-58-5,3	787
22-58-5.3	787
22-60-010	787
22-60-012	787
22-60-014	787
22-60-016	787
22-60-018	788
22-60-020	788
22-60-022	788
22-60/175	771
22-60/350	771
22-60/50	771
22-62/15	771
22-62/30	771
22-8	781
22-9	782
23	747
23-001/1A	623
23-001/20B	623
23-001/20WB	623
23-001/21B	624
23-001/21WB	624
23-001/22B	624
23-001/22WB	624
23-001/7A	623
23-001A	623
23-001WA	623
23-003	629
23-003/10BPAP	629
23-003/10BPKB	629
23-003/10KB	630
23-003/10KIB	630
23-003/10WBPAP	629
23-003/12BPKB	630
23-003/3BPAB	629
23-003/3WBPAB	629
23-003/5B	629
23-003/5BPAB	629
23-003/5WB	629
23-003/5WBPAB	629
23-003B	629
23-003WB	629
23-006/20B	624
23-006/20WB	624
23-006/22B	624

Indice analitico

Codice	Pag.
23-006/22WB	624
23-006A	625
23-007/8A	625
23-008	625
23-008/3	625
23-008/3A	625
23-008/3B	625
23-008A	625
23-008B	625
23-008WB	625
23-009/8A	626
23-010/8A	626
23-023	626
23-023A	626
23-024	626
23-024A	626
23-025	627
23-025A	627
23-025B	627
23-026	627
23-026A	627
23-027	628
23-027/2,5A	628
23-027/2.5A	628
23-027A	628
23-028	628
23-028A	628
23-040/10	630
23-040/5	630
23-041/4	632
23-041/5	632
23-041/6	632
23-042/4	632
23-042/6	632
23-043/4	632
23-043/4N	632
23-043/5	632
23-043/5N	632
23-043/6	632
23-043/6N	632
23-043/6T	633
23-044/03	633
23-044/04	633
23-045/01	646
23-045/02	646
23-045/03	646
23-045/09	633
23-045/12	633
23-045/14	633
23-045/16	633
23-045/18	633
23-046/01	646
23-046/02	647
23-048/04	634
23-048/05	634
23-048/06	634
23-049/03	634
23-049/04	634
23-1	747
23-10/2	745
23-102	660
23-104	661
23-104N	661
23-106	662
23-108	663
23-110	664
23-112	665
23-114	666
23-115B	667
23-115G	667
23-115N	667
23-116	668
23-12	745
23-12/2	745
23-12/4	745
23-121	669
23-13	748
23-13/1	748
23-14	748
23-15	745
23-15/2	745
23-16	746
23-17/2	746
23-17/3	746
23-18	748
23-18/2	749
23-18/3	749
23-19	746
23-1S	747
23-20/1	644
23-20/1S	644
23-200	675
23-205	671
23-205K	674
23-205SW	672
23-205SWK	673
23-210	675
23-212	676
23-22/1	644
23-22/1S	644
23-22S	644
23-26	644
23-272	651
23-274	651
23-28	645
23-3	748
23-31-13N	746
23-31-14N	749
23-31-15N	746
23-31-16N	749
23-31-17N	747
23-31-18N	749
23-35	645
23-41	645
23-45LB	645
23-45LBA	645
23-46B	647
23-46BA	647
23-46BS	647
23-47B	647
23-47BA	647
23-47BS	647
23-48B	647
23-48BA	647
23-48BS	647
23-49B	648
23-49BA	648
23-49BS	648
23-49LBA	648
23-4S	748
23-5	743
23-5/1	743
23-5/2	743
23-5/3	743
23-50/01	636
23-50/03B	636
23-50/03N	636
23-50/04B	636
23-50/04N	636
23-50/05B	637
23-50/05N	637
23-50/06B	636
23-50/06N	636
23-51/2B	648
23-51/2BA	648
23-51/4B	648
23-51/4BA	648
23-51/4BS	648
23-51B	649
23-51BA	649
23-51BS	649
23-52B	649
23-52BA	649
23-52BS	649
23-53/10B	637
23-53/10BA	637
23-53/10BS	637
23-53/10N	637
23-53/10NA	637
23-53/10NS	637
23-53/16B	637
23-53/16BA	637
23-53/16BS	637
23-53/16N	637
23-53/16NA	637
23-53/16NS	637
23-54B	636
23-54BA	636
23-54BS	636
23-54N	636
23-54NA	636
23-54NS	636
23-55/10B	637
23-55/10BA	637
23-55/10BS	637
23-55/10LBA	638
23-55/16B	638
23-55/16BA	638
23-55/16BS	638
23-56B	649
23-56BA	649
23-56BS	649
23-58B	649
23-58BA	649
23-58BS	649
23-6	743
23-6/1	743
23-6/2	744
23-6/3	744
23-60	650
23-62	650
23-64	650
23-68	650
23-71A	652
23-74A	652
23-75A	652
23-78A	652
23-79A	652
23-8	744
23-80/1	654
23-82/1	654
23-84/1	654
23-86/1	654
23-88/1	654
23-8S	744
23-9	744
23-9-010	655
23-9-100	655
23-9-100/3	655
23-9-102	656
23-9-102/3	656
23-9-104	656
23-9-104/2	656
23-9-104/3	656
23-9-104/4	656
23-9-104/5	657
23-9-106	657
23-9-106/3	657
23-9-131B	657
23-9-131N	657
23-9-136B	657
23-9-136N	658
23-9-140	658
23-9-142	658
23-9-144	658
23-9-146	658
23-9-148	658
23-92/1	654
23-93/1	655
23-94/1	655
23-95/1	655
23-96/1	655
23-97/1	655
230-012-12	214
230-015-15	214
230-020-20	214
230-024-24	214
23S	747
23T	747
24-2	815
24-3-001	509
24-3-002	509
24-4	815
24-4/1	815
24-8	815
25-2	815
25-3	815
25-4	815
26	750
26-1	750
26-2/1	750
26-22	750
26-3	750
26-3/1	750
26-3S	750
26-4	750
27-5	816
28	750
28-01/1	757
28-01/1	471
28-01/2	757
28-01/2	471
28-05	757
28-05	471
28-06	757
28-06	471
28-07	757
28-07	471
28-08	757
28-08	471
28-09/1	758
28-09/1	472
28-1	750
28-10	758
28-12	758
28-14	758
28-20	752
28-22	752
28-25	752
28-3	751
28-4	751
28-4/1	751
28-40	752
28-40/1	752
28-42	752
28-42/1	752
28-45	752
28-5	751
28-50	752
28-52	752
28-52/1	753
28-53	753
28-54	753
28-6	751
28-62/1	753
28-64/1	753
28-66/1	753
28-7	751
28-8	751
29-10	759
29-20	759
29-32	759
29-42	759
29-50S	759
29-52S	759
29-54S	759
29-55	760
29-61	760
29-62	760
29-70	760
29-74	760
3	795
3-1	795
30	819
30-2	819
30-3X	820

Codice	Pag.
310-002	905
310-004	905
310-006	905
310-008	905
310-010	906
310-012	906
310-014	906
310-016	906
310-030	907
310-032	907
310-034	907
310-036	907
310-038	908
310-040	908
310-042	908
310-044	908
310-046	909
310-048	909
310-050	909
310-052	909
310-054	910
310-056	910
310-070	910
310-072	910
310-074	911
310-075	911
310-076	911
310-078	911
310-080	912
310-C01	912
310-C02	912
310-C03	912
310-C04	912
310-C05	912
310-C06	913
32	824
32-1	824
32-2	824
32-3	824
320-002	913
320-004	913
320-006	913
320-008	913
320-010	914
320-012	914
320-013	914
320-014	914
320-016	915
320-018	915
320-020	915
320-040	915
320-042	916
320-044	916
320-046	916
320-047	916
320-048	917
320-050	917
320-052	917
320-054	917
320-056	918
320-058	918
320-060	918
320-C01	918
320-C02	918
320-C03	919
320-C04	919
320-C05	919
33	824
33-1	824
33-4	825
33-6	825
33-7	825
330-002	919
330-003	919
330-004	919
330-005	920
330-005/1	920
330-006	925
330-007B	920
330-007G	920
330-007M	920
330-007R	920
330-008	921
330-010	921
330-012	921
330-013	921
330-013B	922
330-013BJ	922
330-013M	922
330-013MJ	922
330-014	926
330-016	922
330-018	926
330-020	922
330-022	926
330-024	923
330-026	926
330-028	923
330-030	926
330-032	923
330-034	927
330-036	923
330-038	924
330-042-1	927
330-042-4	927
330-044-1	927
330-044-4	927
330-046-1	927
330-046-4	927
330-048-1	928
330-048-4	928
330-050	929
330-051	929
330-051-SO3	935
330-051L	932
330-052	929
330-053	929
330-054	930
330-055	930
330-056-1	930
330-056-3	930
330-056-4	930
330-056-5	930
330-056-6	930
330-058-1	931
330-058-3	931
330-058-4	931
330-058-5	931
330-058-6	931
330-060-1	931
330-060-3	931
330-060-4	931
330-060-5	931
330-060-6	931
330-062-1	931
330-062-3	931
330-062-4	931
330-062-5	931
330-062-6	931
330-064-1-N1	933
330-064-5-N1	933
330-065-SO5	935
330-065L-1	933
330-065L-3	933
330-065L-4	933
330-065L-5	933
330-065L-6	933
330-066-1-N1	933
330-066-5-N1	933
330-066-SO	935
330-067-SO7	936
330-067L-14	933
330-070	931
330-070-1	924
330-070-4	924
330-070-B	934
330-072	931
330-072-1	924
330-072-4	924
330-072-B	934
330-072-SO	936
330-072-SO3	936
330-072-SO5	936
330-072L	934
330-072L-1	934
330-072L-3	934
330-072L-4	934
330-072L-5	934
330-072L-6	934
330-074	931
330-074-1	924
330-074-4	924
330-075-SO7	936
330-075L-14	934
330-076-1	925
330-076-4	925
330-077B	932
330-077F	932
330-077H	932
330-078-1	932
330-078-4	932
330-078-5	932
330-078-6	932
330-078-SO	936
330-078L-1	935
330-078L-4	935
330-078L-5	935
330-078L-6	935
330-080-1	932
330-080-4	932
330-080-6	932
330-080-SO	936
330-080L-1	935
330-080L-4	935
330-080L-6	935
330-C01	920
332-010	928
332-011	925
332-012	928
332-013	925
332-014	928
332-015	925
34-1	754
34-10	754
34-11	754
34-12	754
34-13	754
34-2	754
34-20	754
34-21	755
34-22	755
34-23	755
34-3	754
34-30	755
34-30/1	755
34-4	754
34-40	755
34-6	754
34-60	755
34-64	755
34-66	755
34-68	756
34-7	754
34-70	756
34-72	756
34-74	756
34-78	756
34-81	756
34-9	754
340-002	936
340-004	937
340-006	937
340-008	937
340-020	937
340-021	938
36-7	766
360-005	938
360-008	938
360-011	938
360-020	939
360-024	939
360-028	939
360-031	928
360-032	935
360-140	939
360-144	939
360-148	939
360-152	940
360-230	940
360-234	940
360-238	940
37	761
37-1	762
37-2	762
37-20	762
37-3	762
37-4	762
37-5	762
37-6	763
38	783
38-1	784
38-100	784
38-5	784
38-6	784
4	797
40	797
40-002/05B	513
40-002/10B	513
40-004/05B	513
40-004/10B	513
40-01	797
40-05	797
40-06	797
40-10	797
40-100	801
40-102	801
40-104	799
40-106	801
40-108	801
40-11	797
40-110	801
40-112	801
40-114	796
40-130	799
40-131	796
40-150	799
40-152	799
40-20	797
40-203	796
40-204	796
40-21	797
40-22	797
40-223	799
40-224	799
40-243	797
40-244	797
40-263	799
40-264	799
40-28	795
40-30	795
40-300/01B	512
40-300/02B	512
40-300/03B	512
40-300/05B	512
40-300/06B	512
40-300/10B	512
40-310/01B	512
40-310/02B	512
40-310/03B	512
40-310/05B	512
40-310/06B	512
40-310/10B	512
40-310/15B	512
40-40	795
40-50	795
40-52	795

Indice analitico

Codice	Pag.
40-60	795
40-62	796
40-63	795
40-64	795
40-65	795
40-66	796
40-66B	796
40-66G	796
40-66R	796
40-66V	796
40-67	796
40-70	798
40-72	798
40-73	798
40-74	798
40-75	798
40-76	798
40-76B	798
40-76G	798
40-76R	798
40-76V	798
40-77	798
40-78	798
40-80	799
40-84	799
40-85	799
40-87	799
40-90	796
40-92	796
40-93	800
40-94	800
40-95	800
40-96	796
40-97	801
40-98	801
40-99	796
41-10	766
41-12	766
41-20	766
41-25	766
41-30	766
42-05	795
42-10	795
42-15	795
42-20	795
42-30	795
42-55	799
42-60	799
42-65	799
42-70	799
42-75	799
42-85	799
44-10	800
44-20	797
44-22	800
44-24	800
44-26	869
44-27	869
44-29	869
44-31	872
44-32	872
44-34	873
44-35	873
44-37	873
44-38	873
44-39	869
44-40	870
44-41	870
44-42	870
44-43	874
44-44	874
44-46	874
44-49	874
44-50	875
44-51	875
44-52	875
44-54	870
44-54L	871
44-55	871
44-55L	871
44-56	871
44-58	875
44-59	876
44-60	876
44-62	876
44-63	876
44-64	877
44-80	872
44-80L	872
44-84	877
44-88	877
44-90-03	877
44-91-03	878
44-96-03	878
44-98-04	878
5	795
5-004	504
5-011	504
50	201
510-2,5-120	1006
510-2,5-160	1006
510-2,5-80	1006
510-2.5-120	1006
510-2.5-160	1006
510-2.5-80	1006
510-3,6-140	1006
510-3,6-180	1006
510-3.6-140	1006
510-3.6-180	1006
510-4,8-250	1006
510-4.8-250	1006
510-B3-200	1006
510-B9-650	1006
512-240B	1006
514-07	642
514-09	642
514-11	642
514-13,5	642
514-13.5	642
514-16	642
514-21	642
51B	859
520-T01	1007
520-T02	1007
520-T03	1007
520-T03/R	1007
520-T04	1007
520-T05	1007
520-T06	1007
520-T08	1007
520-T10	1007
520-T105	1007
520-T12	1007
520-T14	1007
520-T16	1007
520-T18	1007
520-T20	1007
520-T25	1007
520-T35	1007
53	859
53-2	859
53-2/1	859
53-5/1	859
53-5/3	859
53-8	859
53-9	860
530-14,9	638
530-14.9	638
530-17,8	638
530-17.8	638
530-21,9	638
530-21.9	638
530-24,6	638
530-24.6	638
530-27,8	638
530-27.8	638
532-07	639
532-09	639
532-11	639
532-13	639
54	860
54-5/1	860
54-5/3	860
54-6	860
54-6/1	860
54-8	861
54-8/1	861
54-9	861
542-08	639
542-10	639
542-12	639
542-15	639
542-42	640
542-43	640
542-45	640
542-50	639
542-52	639
542-62	640
542-63	640
542-65	640
542-70-02	641
542-70-03	641
542-72-03	641
542-72-03W	641
55	860
550-002	1007
550-004	1007
550-008	1007
550-012	1007
56	861
57	861
57N	861
58	862
58-2	862
58-2B	862
58-6	862
58-6S	862
58-7	862
58-9	862
58N	862
59-1/5	1004
59-1/6	1004
59-1/8	1004
59-2S	863
59-3/4	1004
59-3/5	1004
59-3/6	1004
59-3/7	1004
59-3/8	1004
59-3/9	1004
59-5	863
6	797
62-009	789
62-015	789
62-019	789
62-025	789
62-037	789
62-050	789
62-065	789
62-066	789
62-109	789
62-115	789
62-125	789
62-615	789
63-009	790
63-015	790
63-019	790
63-025	790
63-037	790
63-065	790
63-066	790
63-070	792
63-072	793
63-075	792
63-077	793
63-080	792
63-082	793
63-087	793
63-095	793
63-096	793
63-097	793
63-099	793
63-102	793
63-109	790
63-125	790
63-137	790
64-002	791
64-002S	791
64-014	791
64-022	791
64-024	791
64-026	791
64-032	791
64-034	792
64-034/1	792
64-034/2	792
64-066	792
64-068	792
64-080	791
64-304S	791
64-308	792
64-408S	790
64-409	790
64-522	556
64-524	556
64-526	556
64-530	556
64-540	556
64-572	539
64-574/1	539
64-574/2B	539
64-575/1	539
64-575/1S	539
64-576	539
64-576S	539
64-577/1	539
64-577/1S	539
64-578	540
64-578/1	540
64-579/02B	540
64-579/03B	540
64-579/04B	541
64-579/1	540
64-579/10SN	541
64-579/10SNS	541
64-579/1S	540
64-579/20SN	541
64-579/20SNS	541
64-579/2B	541
64-579/30	542
64-579/40	542
64-579/42	542
64-579/90	542
64-579/90S	542
64-580	868
64-582	868
64-584	868
64-586	868
64-587	868
64-588	868
64-590	868
64-595	538
64-596S	538
69-110	794
69-120	794
69-130	794
69-200	767
69-205	767
69-206	767
69-220	767
69-280	767
69-282	767
69-284	767
7	795
7-1	795
70-005	543

Codice	Pag.
70-005/1	543
70-006	543
70-010	543
70-010S	543
70-020	544
70-030	544
70-110	544
70-110S	544
70-115	544
70-120	545
70-120S	545
70-120W	545
70-120WB	545
70-130	545
70-310	545
70-310B	545
70-312	546
70-313	546
70-314	546
70-315	546
70-315S	546
70-316	547
70-320	547
70-320/2	547
70-320S	547
70-322	547
70-325	547
70-326	548
70-330	550
70-330B	550
70-330S	550
70-331	550
70-331S	550
70-335	551
70-340	551
70-350	551
70-410	548
70-415	548
70-420	548
70-420B	548
70-425	549
70-440	549
70-450	549
70-810	551
70-820	552
70-830	552
70-840	552
70-850	552
70-850S	552
70-860	549
70-865	553
70-865B	553
70-870	553
71-800	553
71-820	553
71-830/1	553
8	797
80-012	772
80-012/1	772
80-032	772
80-047	772
80-102	772
80-102/1	772
80-109	773
80-109/3	773
80-112	773
80-112/1	773
80-114	773
80-135	776
80-135	472
80-135	758
80-140	774
80-142	774
80-144	774
80-150	774
80-152	774
81-012	774
81-032	774
81-037	775
81-039	472
81-039	776
81-039	758
81-042	775
81-044	775
81-047	775
81-049	775
81-052	775
81-067	776
81-076	775
81-078L	775
81-080	776
81-090	485
81-093	485
81-097	485
82-012	776
82-017	776
82-022	777
82-027	777
82-028	777
82-029	777
82-031	777
82-032	777
82-052	778
82-090	780
82-091	780
82-098/1	780
82-099/5	1004
83-012	856
83-022	856
83-027	856
83-042	856
83-045	856
83-047	856
83-052	856
83-055	857
83-057	857
83-059	857
83-065	857
83-069	857
83-083	857
84-001	485
84-005	486
84-050/10A	486
84-050/10AS	486
84-050/5A	486
84-050/5AS	486
84-050A	486
84-050AS	486
84-072/5AS	486
84-072AS	486
84-072B	486
85-017	826
85-019	826
85-022	826
85-027	826
85-029	826
85-032	826
85-034	826
85-042	827
85-047	827
85-052	827
86-001	487
86-001A	487
86-010/1	802
86-010S	802
86-011S	802
86-012S	802
86-013	802
86-013S	802
86-014	802
86-014/2	803
86-014S	802
86-014SL	802
86-014SS	802
86-014T	803
86-014T/2	803
86-014TS	803
86-015	802
86-015/2	803
86-015A	802
86-015A/2	803
86-015AB	802
86-015AS	802
86-015ASB	802
86-015B	802
86-015S	802
86-015SB	802
86-015SL	802
86-015TA	803
86-015TA/2	803
86-015TAS	803
86-016	804
86-017	806
86-019	802
86-019/2	803
86-019S	802
86-019T	803
86-019T/2	803
86-019TS	803
86-020	806
86-022	807
86-029	806
86-029/1	806
86-029/2	806
86-030	807
86-032	807
86-034	807
86-062	807
86-063	807
86-064	487
86-064/10B	487
86-064/20B	487
86-064/2B	487
86-064/30B	487
86-064/3B	487
86-064/5	487
86-064/5B	487
86-064B	487
86-065	488
86-065/10	488
86-065/10B	488
86-065/2B	488
86-065/3B	488
86-065/5	488
86-065/5B	488
86-065B	488
86-080/2B	488
86-080/5B	488
86-080B	488
86-085B	488
86-090B	489
86-092B	489
86-117	806
86-118	806
86-130	804
86-164	804
86-184	806
86-190	808
86-192	808
86-200	808
86-212	805
86-300	810
86-310	810
86-320	810
86-530	805
86-531	805
86-532	805
86-540	805
86-541	805
86-542	805
86-550	805
86-551	805
86-552	805
86-560	805
86-614	804
86-614/1	804
86-619	804
86-619/1	804
86-619/F	804
87-010/02B	489
87-010/03B	489
87-010/05B	489
87-010W/02B	489
87-011	865
87-012	864
87-012/02B	489
87-012/03B	489
87-012/05B	489
87-012W/02B	490
87-012W/03B	490
87-012W/05B	490
87-013	864
87-014	865
87-014/02B	490
87-014/03B	490
87-014/05B	490
87-014W/02B	490
87-014W/03B	490
87-014W/05B	490
87-016	864
87-016/02B	490
87-016W/02B	491
87-018/1	864
87-020	864
87-022	864
87-024	865
87-030	865
87-035	865
87-040	865
87-045	866
87-050	866
87-112/02B	491
87-112W/02B	491
87-114/02B	491
87-114W/02B	492
87-222	864
87-227	865
87-242	866
87-252	866
87-257	866
87-272	866
88-020	764
88-505	867
88-510	867
88-520	827
88-522	867
88-525	827
88-527	827
88-530	778
88-535	867
88-537	867
88-540	867
88-550	778
88-560	778
88-565	778
88-570	779
88-570S	779
88-572	779
88-575	779
88-580	867
88-585	808
88-590	779
88-595	808
88-596	808
88-598	809
88-602	809
88-610	863
88-611	778
88-612	779
88-615	863
88-620	863
88-622	809
88-625	863
88-630	809
88-635	809
88-640	809

Codice	Pag.
88-645	863
88-646	863
88-650	779
88-660	858
88-680	780
88-690	858
88-710	858
88-720	858
88-725	858
89-012	848
89-017	848
89-212	849
89-217	849
89-227	849
89-240	848
89-242	848
89-250	848
89-252	848
9	795
9-1	795
91-015/005	513
91-015/005B	513
91-015/01	513
91-015/01B	513
91-015/02	513
91-015/02B	513
91-015/03B	513
91-015/05B	513
91-015/10B	513
91-030P	514
91-530S	858
91-580B	408
92-004AS	492
92-004B	492
92-068A	492
92-068AS	492
92-160	847
92-164	847
92-250	554
92-250S	554
92-256	554
92-256S	554
92-260	554
92-260S	554
92-266	554
92-266/1	555
92-270	555
92-270S	555
92-282	555
92-284	555
92-285	555
92-286	556
92-500/10H	493
92-500/4AS	492
93-10	814
93-3	814
93-573/0018B	493
93-573/03B	493
93-573/05B	493
93-591/0005B	495
93-591/0005E	496
93-591/0015	495
93-591/0015B	495
93-591/0015E	496
93-591/0075	495
93-591/0075B	495
93-591/0075E	496
93-591/1	495
93-591/10	495
93-591/10B	495
93-591/10E	496
93-591/15B	495
93-591/15E	496
93-591/1B	495
93-591/1E	496
93-591/1P	497
93-591/2	495
93-591/20B	495
93-591/25C	496
93-591/2B	495
93-591/2E	496
93-591/2PN	497
93-591/2PRE	498
93-591/3	495
93-591/30C	496
93-591/3B	495
93-591/3E	496
93-591/3PRE	498
93-591/5	495
93-591/5B	495
93-591/5E	496
93-591/5PN	497
93-591L/02B	497
93-591L/03B	497
93-591R/02B	497
93-591R/03B	497
93-592/0018B	498
93-592/03B	498
93-592/05B	498
93-592/5AS	498
93-593/2B	498
93-594/0025B	499
93-595/0015B	499
93-595/0025B	499
93-595/5B	499
93-596/01B	499
93-596/02B	499
93-598/0020	499
93-6	814
93-600/0015B	500
93-600/03B	500
93-600/05B	500
93-602/0015AS	500
93-603/0018B	500
93-603/03B	500
93-603/05B	500
93-620/002B	538
93-621/002B	538
93-623/002B	538
93-624/002B	538
94-020	828
94-021	828
94-024	828
94-025	828
94-060	828
94-060S	828
94-070	828
94-070S	828
94-090	828
94-090S	828
94-091	828
94-091S	828
94-103	1001
94-110	1001
94-310	829
94-310B	829
94-310S	829
94-312	829
94-312B	829
94-312D	829
94-312S	829
94-314	829
94-314B	829
94-314D	829
94-314S	829
94-318	829
94-318B	829
94-319	830
94-322	830
94-323	830
94-324	830
94-350	830
94-365	830
94-367	830
94-390	831
94-390S	831
94-391	831
94-391S	831
94-392	831
94-392S	831
94-400	831
94-400S	831
94-402	831
94-402S	831
94-404	831
94-404S	831
94-410	831
94-410S	831
94-411	831
94-412	831
94-412S	831
94-413	831
94-413S	831
94-420	831
94-420S	831
94-422	831
94-424	830
94-450	832
94-535	842
94-720	535
94-720A	535
94-720N	535
94-720NA	535
94-725	535
94-725N	535
94-760N	535
94-780A	535
94-780A/A	535
94-780N	535
94-780NA	535
94-782A	535
94-782A/A	535
94-782N	535
94-782N/A	535
94-783A/A	535
94-784	535
94-784A	535
94-784N	535
94-784NA	535
94-790	536
94-795	536
94-800	811
94-805	811
94-810	811
94-820	811
94-830	811
94-840	811
94-850	812
94-860	812
94-870	812
94-880	812
94-890	812
94-909	837
94-909/1	837
94-909/1B	837
94-909/2	837
94-909/3	837
94-911	837
94-911/1	838
94-911/2	838
94-911/2B	838
94-911/3	838
94-914	835
94-914/5	833
94-914/5B	833
94-914/6	833
94-914/6B	833
94-915/02	835
94-915/04	835
94-915/10	835
94-915/12	836
94-915/20	836
94-915/22	836
94-915/6A	834
94-915/6AB	834
94-916	838
94-916/3	838
94-916/6	834
94-916/6B	834
94-916B	838
94-917/6A	834
94-917/6AB	834
94-918	839
94-918/3	839
94-918B	839
94-919/1	839
94-919/2	839
94-923B	840
94-923G	840
94-923GR	840
94-923N	840
94-923R	840
94-923V	840
94-924GR	840
94-926GR	840
94-929	472
94-929	836
94-930	840
94-930/1	840
94-931	841
94-931/1	841
94-931/2	841
94-931/3	841
94-940	879
94-943	879
94-944	879
94-946	841
94-948	841
94-950	842
94-954	832
94-956	832
94-970	832
94-970/2	832
94-970S	832
94-973/1	832
94-973/1S	832
94-975	832
94-975S	832
94-984	832
94-988	832
95-050	516
95-500	516
95-510	516
95-510A	516
95-520	501
95-520/0018B	501
95-520/02N	501
95-520/02NB	501
95-520/03NB	501
95-520/05NB	501
95-520/10B	501
95-520/10NB	501
95-520/5B	501
95-526/0018B	501
95-526/10B	501
95-526/15B	501
95-526/20B	501
95-526/30B	501
95-526/3B	501
95-526/40B	501
95-526/50B	501
95-526/5B	501
95-527/0018B	502
95-527/3B	502
95-527/5B	502
95-530	502
95-530/10A	502
95-530/5A	502
95-600	517
95-600/3B	517
95-600B	517
95-600NB	517
95-600WB	517
95-601	517
95-601/0018NB	517
95-601/2PANB	517

Codice	Pag.
95-601/3NB	517
95-601/3WB	517
95-601/5NB	517
95-601/5WB	517
95-601B	517
95-602	518
95-602/3NB	518
95-602/3WB	518
95-602/5B	518
95-602/5NB	518
95-602/5WB	518
95-602B	518
95-602NB	518
95-602WB	518
95-604	518
95-605/2B	518
95-607/2B	519
95-609	519
95-611	519
95-614/2B	519
95-624/1W	520
95-625/1	520
95-645B	520
95-646	520
95-646/5NB	520
95-650/1	521
95-650/1W	521
95-650/2	521
95-651OTGB	521
95-652B	521
95-653/0.5B	522
95-653/1.5B	522
95-653/1B	522
95-660	522
95-664/3G	522
95-664/3R	522
95-664/3W	522
95-665/1W	522
95-666/3RL	523
95-670/0.2NB	523
95-672/0.2NB	523
95-674/0.5NB	523
95-674/1.5NB	523
95-674/1N	524
95-674/1NB	523
95-676/1N	524
95-676/1NB	524
95-682/1N	524
95-682/1NB	524
95-686/1NB	525
95-688/1NB	525
95-692/1NB	525
95-701/005GB	527
95-701/01GB	527
95-701/01GRB	527
95-701/01RB	527
95-701/01YB	527
95-701/02BLB	527
95-701/02GB	527
95-701/02GRB	527
95-701/02RB	527
95-701/02YB	527
95-701/03GB	527
95-701/03GRB	527
95-701/03RB	527
95-701/03YB	527
95-701/05GB	527
95-701/05GRB	527
95-701/05RB	527
95-701/05YB	527
95-701/075GB	527
95-701/10GB	527
95-701/10GRB	527
95-701/10RB	527
95-701/10YB	527
95-701/15GB	527
95-701/15GRB	527
95-701/20GB	527
95-701/50GB	527

Codice	Pag.
95-702/01GB	527
95-702/03GB	527
95-702/05GB	527
95-706/005BLB	528
95-706/005GB	528
95-706/005RB	528
95-706/005YB	528
95-706/01BLB	528
95-706/01GB	528
95-706/01GRB	528
95-706/01NB	528
95-706/01RB	528
95-706/01YB	528
95-706/02BLB	528
95-706/02GB	528
95-706/02GRB	528
95-706/02RB	528
95-706/02YB	528
95-706/03GB	528
95-706/03GRB	528
95-706/03NB	528
95-706/03RB	528
95-706/03YB	528
95-706/05BLB	528
95-706/05GB	528
95-706/05GRB	528
95-706/05RB	528
95-706/05YB	528
95-706/075GB	528
95-706/10GB	528
95-706/10GRB	528
95-706/10RB	528
95-706/10YB	528
95-706/15GB	528
95-706/20GB	528
95-707/01GB	529
95-707/03-90GB	529
95-707/03GB	529
95-707/05-90GB	529
95-707/05GB	529
95-708/005GB	529
95-708/01GB	529
95-708/01GRB	529
95-708/01RB	529
95-708/01YB	529
95-708/02BLB	529
95-708/02GB	529
95-708/02GRB	529
95-708/02RB	529
95-708/02YB	529
95-708/03GB	529
95-708/03GRB	529
95-708/03RB	529
95-708/03YB	529
95-708/05GB	529
95-708/05GRB	529
95-708/05RB	529
95-708/05YB	529
95-708/10GB	530
95-708/10GRB	530
95-708/10RB	530
95-708/10YB	530
95-708/20GB	530
95-709/005GB	530
95-709/01GB	530
95-709/02GB	530
95-709/03GB	530
95-709/05GB	530
95-710/005WB	530
95-710/01WB	530
95-710/02WB	530
95-710/03WB	530
95-710/05WB	530
95-710/10WB	530
95-710/15WB	530
95-710/20WB	530
95-730/005GB	531
95-730/01GB	531
95-730/3A	531

Codice	Pag.
95-850B	533
95-852B	533
95-854B	534
95-855/10B	534
95-855/1B	534
95-857/2B	534
95-857/5B	534
95-910/001	531
95-910/002	531
95-910/003	531
95-910/005	531
95-911/001	531
95-911/002	531
95-911/003	531
95-911/005	531
95-912/001	532
95-912/002	532
95-912/003	532
95-912/005	532
95-920/001	532
95-920/002	532
95-920/003	532
95-920/005	532
95-921/001	532
95-921/002	532
95-921/003	532
95-921/005	532
95-922/001	532
95-922/002	532
95-922/003	532
95-922/005	532
95-923/001	533
95-923/002	533
95-923/003	533
95-923/005	533
95-924/001	533
95-924/002	533
95-924/003	533
95-924/005	533
96-020/1	885
96-030	885
96-050	885
96-052	885
96-080	884
96-082	884
96-084	884
96-086	884
96-088	884
96-090	884
96-100	882
96-108	881
96-110	879
96-116	879
96-118	881
96-120	880
96-120M	880
96-120N	880
96-122N	880
96-123	840
96-123/1	842
96-123/2	842
96-124	881
96-126	882
96-130	882
96-132	882
96-134	882
96-136	882
96-138	881
96-140	881
96-144	882
96-150	882
96-154	882
96-170/1	881
96-172/1	881
96-174	881
96-194	881
96-200	882
96-300-01	885
96-300-02	885

Codice	Pag.
96-300-03	885
96-300-04	885
96-301-6A-W	879
96-301N	880
96-302M	880
96-400-01	885
96-400-02	885
96-400-03	886
96-400-04	886
96-400-05	886
96-400-06	886
96-400-07	886
96-400-08	886
96-500-01	886
96-500-02	886
96-500-03	886
96-500-04	886
96-500-05	887
96-500-06	887
96-500-07	887
96-500-08	887
96-500-09	887
96-500-10	887
96-500-11	887
96-600-01	887
96-600-02	887
96-600-03	887
96-600-04	888
96-600-05	888
96-600-06	888
96-700-01	888
96-700-02	888
96-700-03	888
96-700-04	888
96-800-01	888
96-800-02	888
96-800-03	888
96-800-04	889
96-800-05	889
96-800-06	889
96-800-07	889
96-800-08	889
96-800-09	889
96-806/1	884
96-806/2	884
98-010	962
98-012	962
98-020	962
98-020/1	962
98-030	962
98-080	963
98-081-02	962
98-081-04	963
98-081-06	962
98-081-08	963
98-082	963
98-086	963
98-088	963
98-102	963
98-103	964
98-104	964
98-105	964
98-107	964
98-108	964
98-109	965
98-110	965
98-112	965
98-114	965
98-119	965
98-120	966
98-121	966
98-122	966
98-123	966
98-124	966
98-125	967
98-126	967
98-127	967
98-140	967
98-155	968

Codice	Pag.
98-155/L	968
98-155K	968
98-155KP	968
98-156	969
98-158/1	969
98-158M	969
98-159	969
98-162	969
98-164	970
98-204/1	970
98-206	970
98-208	970
98-210	970
98-220	974
98-220/1-1	987
98-220/1-2	987
98-220/1-3	987
98-220/1-4	987
98-220/3	987
98-220/4	987
98-220/4-1	987
98-225	975
98-225/1	987
98-226	976
98-226/1	987
98-226/2	991
98-226/3	988
98-226/4	991
98-227	976
98-227/1	987
98-227/3	988
98-227/4	991
98-228	977
98-228/1	987
98-228/2	989
98-230	977
98-250	991
98-251	991
98-253	991
98-253/1	989
98-280/1	991
98-281/1	991
98-282/1	991
98-283	991
98-285	992
98-300	991
98-303	992
98-303/1	992
98-304	992
98-305	978
98-306	978
98-306/2	989
98-307B	979
98-307U	979
98-311	980
98-311/1-1	988
98-311/1-2	988
98-311/1-3	988
98-311/1-4	988
98-312	980
98-312/2	981
98-313	981
98-313/1-1	988
98-313/1-2	988
98-313/1-3	988
98-313/1-4	989
98-315	982
98-317	982
98-317/10	990
98-318	983
98-318/1	989
98-320/10	989
98-321	983
98-323	984
98-324	984
98-328	985
98-328/1-1	990
98-328/1-2	990
98-328/1-3	989
98-328/1-4	989
98-328R	991
98-331	993
98-331/1	989
98-336	993
98-336/1	989
98-337	994
98-380	986
98-390/1	1005
98-391	1005
98-395	1005
98-395/1	1005
98-400	992
98-401	992
98-403	992
98-404	992
98-404/10	992
98-404/15	992
98-405	992
98-450	1005
98-452	1005
98-454	1005
98-460	1005
98-462	1005
98-524	971
98-525	971
98-530	971
98-532	972
98-534	972
98-552	971
98-554	971
98-556	971
98-560	971
98-560/1	971
98-565	1005
98-590	1005
98-591	1005
98-592	1006
98-594	1006
98-605	992
98-615	972
98-683	972
98-684	972
98-696	972
98-710	996
98-720	996
98-722	996
98-730	996
98-740	997
98-756	997
98-758	997
98-810	997
98-830	998
98-860-USB	1002
98-861	998
98-862	998
98-863	998
98-864/1	1000
98-864/2	1000
98-864/3	1000
98-864/4	1000
98-870/1	999
98-870/2	999
98-870/3	999
98-870/4	999
98-871/1	999
98-871/2	999
98-871/3	999
98-880	1001
98-950	1002
AB50050	166
AL/DIN812/1	184
AL344/SK	129
AL370/SK	129
AL394	126
AL724	126
AL724D	130
AL728	127
AL730D	130
AL833D	131
AL834	132
AL853D	131
AL854	133
AL862D	132
AL864	133
ALP1305	127
ALP1310	128
ALP1330	128
ALP3005EIII	134
ALP3005M	134
ALP3010	135
ALP3020	135
ALP6010	136
ART.11/1	763
ART.22	763
ART.24/2	763
ART.26-90C	763
ART.26/1	763
ART.26/90	763
ART.26C	763
ART.28-3/92	763
ART.28/1	763
ART.28/2	763
ART.28/90	763
ART.29/54S	764
ART.38	764
ART.38-5	764
ART.86-014/90	764
ART.94-314/4	764
ART.94-314/6	764
ART.ASR510G	350
ASR110	344
ASR120	345
ASR120/1	345
ASR130	346
ASR500/T08	348
ASR510	349
ASR610/1	202
AT100	138
AT100/2	138
AT100/LED	138
AT200	138
AT200/LED	138
AT215/LED	138
AV350/12	139
AV350/15	139
AWF200	139
AWF215	139
AWF300	139
AWF315	139
AWF500	140
AWF515	140
BA30050	142
BA60050	167
BA80622	181
BA81222	181
BA81226IN	181
BA81228IN	181
BA82422	181
BA82426IN	181
BC30050	143
BD60050	166
BE30050	142
BE80622	180
BE80628IN	180
BE81222	180
BE81226IN	180
BE81228IN	180
BG224A	143
BLF14500-00	282
BLF18500-00	282
BLF18650-00	282
BLF26650-00	282
BLF412-005	282
BLF412-007	282
BLR14500-00	281
BLR14500-12	281
BLR14650-00	281
BLR17335-00	281
BLR17335-12	281
BLR17500-00	281
BLR18500-10	281
BLR18500-12	281
BLR18650-00	281
BLR18650-02	281
BLR18650-10	281
BLR18650-30	281
BLR18650-32	281
BM433-18	273
BM435-8/1	274
BM437-21	274
BM439-18	274
BM439-7	274
BM440-7	274
BM440-9	274
BM441-9	272
BM660	272
BM660-9	272
BM661-2	273
BM663-1	273
BM663-20	273
BM676-2	276
BM677-2	276
BM678-2	276
BM679-2	276
BM680-2	275
BM682-2	275
BM684-2	275
BM686-2	275
BM690	277
BM702-13	277
BM702-23	277
BM702-33	277
BM704-13	278
BM704-23	278
BM704-33	278
BM704-43	278
BM708-13	280
BM708-23	280
BM708-33	280
BM712-43	280
BM716-13	279
BM716-23	279
BM716-33	279
BM716-43	279
BM820-10	271
BM820-20	271
BM820-30	271
BM820-32	271
BM820-40	271
BM820-42	271
BM820-45	271
BM820-60	271
BM820-60/2	271
BM820-60/4	271
BM821-10	270
BM821-12	270
BM821-22	270
BM824-10	269
BM824-12	269
BM825-10	269
BM825-12	269
BM831-30	270
BM831-32	270
BM831-50	270
BM831-80	270
BM831-82	270
BM831-83	270
BM831-84	270
BM831-85	270
BM831-85/2	270
BM831-85/4	270
BM835-12	268
BM840-12	268
BM845-12/1	269
BM846-22	269
BM846-32	269

Codice	Pag.
BM847-02	272
BM847-05	272
BM847-12	272
BM847-22	272
BM847-32	272
BM848-10	271
BM848-12	271
BM849-05	271
BM849-10	271
BM849-12	271
BM870-25	267
BMP-BK-3HCDE/4BE	266
BMP-BK-3MCCE/BF1	266
BMP-BK-4HCDE/4BE	266
BMP-BK-4LCCE/BF1	266
BMP-BK-4MCCE/BF1	266
BMR100-02	268
BMR100-04	268
BMR200-02	267
BMR200-04	267
BMR500-01	267
BP06-1.3	283
BP06-12	284
BP06-3.2	283
BP06-3.4	283
BP06-4.0	283
BP06-4.5	283
BP06-7	284
BP12-1.3	284
BP12-10	287
BP12-10/6.3	287
BP12-100	289
BP12-12	287
BP12-150	289
BP12-18	287
BP12-2.2	285
BP12-2.9	285
BP12-200	289
BP12-26	288
BP12-3.4	285
BP12-33	288
BP12-4.5	285
BP12-44	288
BP12-5.0	286
BP12-55	288
BP12-7.0	286
BP12-7.0/6.3	286
BP12-7.2	286
BP12-70	289
BPG12-134	292
BPG12-200	292
BPG12-33	291
BPG12-55	291
BPG12-75	292
BPG12-90	292
BPL12-2	284
BPL12-7	286
BPV12-12	290
BPV12-14	290
BPV12-22	290
BPV12-45	290
BPV12-75	291
BPV12-80	291
CK-001	614
CK-002	614
CT203/20	382
CT203/21	383
CT205/21	384
CT205/6	385
CT206/6	386
CT210/1/5	387
CT210/6	388
CT211/10	391
CT211/6	389
CT211/9	390
CT302/20	396
CT302/21	397
CT302/6-1	395
CT302/VGA/6	405
CT304/1/5	398
CT304/20	400
CT304/21	401
CT304/6-1	399
CT304/VGA/6	406
CT308/1.3	394
CT308/20	403
CT308/21	404
CT308/6	402
CT308/VGA/6	407
CT351/1/6	417
CT352/6	418
CT352/9	419
CT353/6	420
CT353/9	421
CT354/6	422
CT355/6	423
CT355/9	424
CT356/6	425
CT362	426
CT363/9	427
CT365/9	428
CT370/1/6	444
CT373/10	439
CT373/20	455
CT373/22	456
CT373/5	435
CT373/7	436
CT373/8	437
CT373/9	438
CT374/1/6	442
CT374/1/6IR	443
CT374/10	441
CT374/9POE	440
CT375/1/9	446
CT375/1/9R	446
CT375/10	448
CT375/10R	448
CT375/11	449
CT375/11R	449
CT375/14	450
CT375/14C	450
CT375/14R	450
CT375/14T	450
CT375/9	447
CT375/9R	447
CT375/9W2	457
CT376/6	458
CT376/7	459
CT376/8	460
CT376/9	461
CT376/9R	461
CT378/10	453
CT378/11	454
CT378/9	452
CT384/5	410
CT385/1/5	411
CT385/1/5R	411
CT386/5	412
CT387/6	413
CT388/6	414
CT400/6	429
CT405/6	430
CT406/6	431
CT408/6	380
CT50	381
CT500/A	462
CT500/K	462
CT500/R	462
CT500/T	462
CT560	463
CT590	464
CT822/1	466
CT824/1	467
CT832/1	468
CT834/1	469
CT836/1	470
CV100/1	205
CV100/1CH	205
CV100/1K	205
CV115/1	206
CV40F	205
DR060-12	51
DR060-24/1	52
DR075-24/1	53
DR120-12	55
DR120-12/1	53
DR120-24	55
DR120-24/1	53
DR240-12	55
DR240-24	55
DR350-20	102
DRP-025-12	51
DRP-025-24	51
DRP-060-12	52
DRP-060-24	52
DRP-080-12	54
DRP-080-24	54
DRP-100-12	54
DRP-100-24	54
FCF00063	890
FCF00100	890
FCF00200	890
FCF00250	890
FCF00315	890
FCF00400	890
FCF00500	890
FCF00630	890
FCF00800	890
FCF01000	890
FCF01250	890
FCF01600	890
FCF02000	890
FCF02500	890
FCF03150	890
FCF04000	890
FCF05000	890
FCF06300	890
FCF08000	890
FCF10000	890
FCF12000	890
FCF16000	890
FCF20000	890
FCF600500	890
FCF600630	890
FCF600800	890
FCF601000	890
FCF601600	890
FCF602000	890
FCF602500	890
FCF603150	890
FCF604000	890
FCF605000	890
FCF606300	890
FCF608000	890
FCF610000	890
FCT00315	891
FCT00500	891
FCT00630	891
FCT00800	891
FCT01000	891
FCT02000	891
FCT02500	891
FCT04000	891
FCT05000	891
FCT08000	891
FCT10000	891
FT/FV050	891
FT/FV080	891
FT/FV100	891
FT/FV200	891
FT/FV300	891
FT/FV3030	891
FT/FV3040	891
FT/FV3050	891
FT/FV3070	891
FT/FV3080	891
FUS.LAM.10A	891
FUS.LAM.20A	891
FUS.LAM.30A	891
FUS.LAM.40A	891
H1026	566
H1031	566
H1047	567
H129	560
H157	560
H159	560
H167	560
H172	561
H199	561
H2049	567
H2052	567
H2106	567
H2111	568
H2122	568
H2145	569
H2146	569
H2162	569
H2168	569
H2171	570
H2174	570
H2207	570
H2210	571
H2230	571
H2373	571
H242	561
H2447	572
H2502	572
H2523	572
H348	561
H414	561
H474	561
H541	562
H610	562
H632	562
H650	562
H682	562
H700	562
H733	563
H745	563
H757	563
H760	563
H766	563
H801	563
H817	564
H826	564
H827	564
H844	564
H850	564
H882	565
H915	565
H923	565
H928	566
H962	566
H968	566
H981	566
H99179	572
I-FV30	941
I-FV300	941
I-FV300S	941
I-OFFIT10	678
I-OFFIT16	678
I-OFFK	678
I-OFFUK	678
KC300/1	169
KC355	169
KC405/1	170
KC406	1001
KC461/1	170
KC464	171
KC465	172
KC473	173
KC483	175
KCB016	162
KCB030	162
KCB032	174
KCL120200	176

Indice analitico

Codice	Pag.
KCL290150	177
KCL420150	178
KCL420300	179
KCP05-24/1	188
KCP0600/06	186
KCP0600/U1	185
KCP10-12/1	189
KCP10-24/1	190
KCP1000/12	187
KCP20-12/1	191
KCP4000/U	193
KCP8000/U	194
KD1000	39
KD1500	40
KD1800	42
KD1910/12	21
KD1912/12	22
KD1912/12-1	22
KD1914/12	25
KD2001/5	22
KD2002/5	20
KD2003/5	23
KD2004/5	26
KD2010/09	25
KD2011/26IN	26
KD2011/28IN	27
KD2012/09	29
KD2014/12	27
KD2014/28IN	28
KD2016/12	30
KD2030/12	31
KD2050/12	32
KD2054/12	33
KD2054/24	33
KD2055/24	33
KD2510	42
KD2520	41
KD2521	43
KD502/1	148
KD502/1B	148
KD5023	43
KD503/1	149
KD503/1B	149
KD503/2	150
KD503/2B	150
KD5030	44
KD505/2B	151
KD5050	45
KD5060	46
KD5065	45
KD5065/01	761
KD5065/02	761
KD5065/03	761
KD5065/04	761
KD5065/05	761
KD5065/06	761
KD510	151
KD516	152
KD525	152
KD526	153
KD527	153
KD530	154
KD600	38
KD6612	37
KD6624	37
KD6712	38
KD6724	38
KD7032/19	34
KD7038/19	35
KD7039/19	36
KINV0150	230
KINV0350	231
KINV0350/24	231
KINV0600	232
KINV0600/24	232
KINV1000	233
KINV1000/24	233
KINV1500	234
KINV1500/24	234

Codice	Pag.
KINV2000	235
KINV2500	236
KINV2500/24	236
KIP0700/12	218
KIPE-REM	237
KIPE-REM2	237
KIPE0300/24	219
KIPE0400/12	221
KIPE0400/24	221
KIPE0600/12	220
KIPE0600/24	220
KIPE0800/12	222
KIPE0800/24	222
KIPE1000/12-1	223
KIPE1000/24	224
KIPE1200/12	225
KIPE1200/24	225
KIPE1600/12	226
KIPE1600/24	226
KIPR15	237
KIPR5	237
KIPS-REM	237
KIPS010-02	227
KIPS020-02	228
KIPS020-04	228
KIPS030-02	229
KIPS030-04	229
KIPT010	238
KIPT020	238
KIPT030	238
KIPT040	238
KIPT050	238
KIT10-SB	303
KIT100-C	326
KIT100-SB	307
KIT120-C	327
KIT120/12-SB	308
KIT1280/12-SB	322
KIT1280/24-SB	323
KIT160-C	328
KIT160-SB	309
KIT1600/12-SB	324
KIT1600/24-SB	325
KIT200-SB	310
KIT200-SL	329
KIT240-SB	311
KIT25-SB	304
KIT320-SL	330
KIT320/12-SB	312
KIT320/24-SB	313
KIT400/12-SB	314
KIT400/24-SB	315
KIT45-SB	305
KIT480/12-SB	316
KIT480/24-SB	317
KIT60-SB	306
KIT640/12-SB	318
KIT640/24-SB	319
KIT72	760
KIT960/12-SB	320
KIT960/24-SB	321
KL110-02	75
KL110-04	75
KL115-02	75
KL116-32	76
KL116-34	76
KL116-42	76
KL116-44	76
KL220-02	77
KL220-04	77
KL225-32	77
KL225-34	77
KL226-02/1	78
KL226-04/1	78
KL227-02	78
KL227-04	78
KL228-42	79
KL228-44	79
KL229-02	79

Codice	Pag.
KL230-32	80
KL230-34	80
KL231-02	80
KL231-04	80
KL231-08	81
KL232-32	81
KL232-34	81
KL232-42	82
KL232-44	82
KL234-12	82
KL234-24	82
KL234-34H	83
KL234-44H	83
KL236-12	84
KL236-24	84
KL238-02	84
KL238-04	84
KL242-02	85
KL242-04	85
KL248-04	85
KL280-04	87
KL280-54	87
KL280-64	88
KL280-74	88
KL280L-54	93
KL282-04	89
KL282-54	89
KL282-64	90
KL282-74	90
KL282L-54	93
KL284-04	91
KL284-54	91
KL284-64	92
KL284-74	92
KL362-12	95
KL362-24	95
KL366-12	96
KL366-24	96
KL368-12	96
KL368-24	96
KL370-12	97
KL370-24	97
KL372-12	97
KL372-24	97
KL420-02	98
KL420-04	98
KL430-02	98
KL430-04	98
KL440-02	99
KL440-04	99
KL448-02	99
KL448-04	99
KL452-02	100
KL452-04	100
KL456-02	100
KL456-04	100
KL820-02	103
KL820-04	103
KL824-02	103
KL824-04	103
KL832-02	104
KL832-04	104
KL836-02	104
KL836-03	104
KL836-04	104
KL838-02	105
KL838-04	105
KL838-06	105
KL840-02	105
KL840-04	105
KL840-06	105
KL842-01	106
KL842-02	106
KL842-04	106
KL842-06	106
KL842-08	106
KL842L-20	109
KL844-02	106
KL844-06	106

Codice	Pag.
KL844-08	106
KL845-10	107
KL845-20	107
KL845-30	108
KL845-40	108
KL845L-20	109
KL850-10	110
KL850L-20	110
KL860-02	111
KL860-04	111
KL860-06	111
KL864-02	111
KL864-04	111
KL864-06	111
KL864-08	111
KL866-02	112
KL866-04	112
KL866-06	112
KL866-10	112
KL904-02	112
KL904-04	112
KL904-06	112
KL922-09	113
KL930-15	113
KL950-20	116
KL958-12/1	116
KL990-02	118
KL990-04	119
KL992-06	120
KL994-04	122
KL994-10	123
KL994-30	121
KL996-00	124
KR113	155
KR114	155
KR130	156
KR132	156
KR161	157
KR162	157
KR166	159
KR166/1	159
KR168	160
KR170	158
KR172	160
KR174	161
KR176	161
KR212	197
KR220	198
KR310-12-12	198
KR310-12-24	198
KR310-24-12	199
KR310-24-24	199
KR360-24-12	199
KR360-24-24	199
KR365	200
KUPS0650	242
KUPS1000	243
KUPS1500	244
LL0310B	943
LL0310B-D	943
LL0310G	943
LL0310G-D	943
LL0310PW	943
LL0310R	943
LL0310R-D	943
LL0310WW	943
LL0310Y	943
LL0310Y-D	943
LL0340B-D	943
LL0340G-D	943
LL0340R-D	943
LL0340Y-D	943
LL0342RG-D	944
LL0344RG-D	944
LL0510B	944
LL0510B-D	945
LL0510G	944
LL0510G-D	945
LL0510PW	944

Codice	Pag.
LL0510R	944
LL0510R-D	945
LL0510WW	944
LL0510Y	944
LL0510Y-D	945
LL0540B-D	945
LL0540G-D	945
LL0540R-D	945
LL0540Y-D	945
LL0542RG-D	945
LL0544RG-D	945
LL0548RGB	945
LL0548RGB-D	945
LL0550B-D	946
LL0550G-D	946
LL0550R-D	946
LL1010B	946
LL1010B-D	946
LL1010G	946
LL1010G-D	946
LL1010PW	946
LL1010R	946
LL1010R-D	946
LL1010WW	946
LL1010Y	946
LL1010Y-D	946
LL2001/1	948
LL2001/1WW	948
LL2003/1	948
LL2003/1WW	948
LL2005	949
LL2005NW	949
LL2005WW2	949
LL2007	949
LL2007NW	949
LL2007WW2	949
LL2011-PAD	951
LL2011/1	948
LL2011/1NW	948
LL2011/1WW	948
LL2013/1	948
LL2013/1NW	948
LL2013/1WW	948
LL2210	949
LL2210WW2	949
LL3003-PAD	952
LL3005-PAD	952
LL3010	949
LL3010NW	949
LL3010WW2	949
LL3020	950
LL3020NW	950
LL3020WW2	950
LL3040	950
LL3040NW	950
LL3040WW2	950
LL4001-PAD	952
LL4002-PAD	952
LL4005-PAD	952
LL5000-PAD	952
LL5002-PAD	952
LL5010NW	950
LL5010PW	950
LL5010WW	950
LL5020NW	950
LL5020PW	950
LL5020WW	950
LL5030NW	951
LL5030PW	951
LL5030WW	951
LL5050NW	951
LL5050PW	951
LL5050WW	951
LL5070NW	951
LL5070PW	951
LL5070WW	951
LL9010	895
LL9010/02-1	895
LL9010/02-3	895
LL9010/02-4	895
LL9010/02-5	895
LL9010/04-1	895
LL9010/04-3	895
LL9010/04-4	895
LL9010/04-5	895
LL9010/1	895
LL9020	895
LL9030	896
LL9040	896
LL9050-1	896
LL9050-3	896
LL9050-4	896
LL9050-5	896
LL9050-6	896
LL9051-1	896
LL9051-3	896
LL9051-4	896
LL9051-5	896
LL9051-6	896
LL9052-1	896
LL9052-3	896
LL9052-4	896
LL9052-5	896
LL9052-6	896
LL9056-1	897
LL9056-3	897
LL9056-4	897
LL9056-5	897
LL9056-6	897
LL9057-1	897
LL9057-3	897
LL9057-4	897
LL9057-5	897
LL9057-6	897
LL9058-1	897
LL9058-3	897
LL9058-4	897
LL9058-5	897
LL9058-6	897
LL9061-1	897
LL9062-1	898
LL9065-04-1	898
LL9065-04-4	898
LL9065-04-5	898
LL9066-04-1	898
LL9066-04-4	898
LL9066-04-5	898
LL9067-03-1	898
LL9067-03-4	898
LL9067-03-5	898
LL9068-03-14	899
LL9068-03-15	899
LL9069-03-14S	899
LL9069-03-15S	899
LL9100	946
MM001	332
MM002	332
MM005-12/1	333
MM010-12/1	334
MM025-12/1	335
MM045-12/1	336
MM060-12/1	337
MM100-12/2	338
MM120-12/1	339
MM160-12/1	340
PA126	258
PA128	258
PA225/10-1	258
PA400	257
PA401	257
PA402	257
PA403	257
PA410	257
PAP-6LR61AP/1BP	256
PAP-LR03AP/4BP	256
PAP-LR1	256
PAP-LR1130	257
PAP-LR14AP/2BP	256
PAP-LR20AP/2BP	256
PAP-LR44	257
PAP-LR6AP/4BP	256
PAP-LRV08	258
PF125	892
PF150	892
PF25	892
PF250	892
PFH/FV01	892
PFH/FV10	892
PFH/FV20	892
PFH/FV30	892
PL105/5-1	263
PL110/5-1	263
PL120/5-1	263
PL130/5-1	263
PL140/5-1	263
PL150/5-1	263
PL170/5-1	263
PL205A/1	263
PL210A/1	263
PL215A/1	263
PL220A/1	264
PL225A/1	264
PL230A/1	264
PL235A/1	264
PL240A/1	264
PL245A/1	264
PL250A/1	264
PL255A/1	264
PL260A/1	264
PL312	259
PL316	259
PL410A/1	260
PL410A/1B	260
PL412A/1	261
PL412A/1B	261
PL415A/1	260
PL415A/1B	260
PL417A/1	260
PL417A/1B	260
PL420A/1	261
PL420A/1B	261
PL423A/1	262
PL423A/1B	262
PL424A/1	262
PL424A/1B	262
PL425A/1	261
PL425A/1B	261
PL427A/1	261
PL427A/1B	261
PL428A/1	262
PL428A/1B	262
PL430A/1	259
PL430A/1B	259
PL435A/1	260
PL435A/1B	260
PLP-2CR-5L/1BP	258
PLP-CR-123AL/1BP	258
PLP-CR-2L/1BP	259
PLP-CR-P2PL/1BP	259
PLP-CR1025	263
PLP-CR1216	263
PLP-CR1220	263
PLP-CR1616	263
PLP-CR1620	263
PLP-CR2016/6	263
PLP-CR2025/6	263
PLP-CR2032/6	263
PLP-CR2354	263
PLP-CR2430	263
PLP-CR2450	263
PO140/5	265
PO145/5	265
PO160/5	265
POP-4SR44	264
POP-SR1130	265
POP-SR41	265
POP-SR44	265
POP-SR521	265
POP-SR616	265
POP-SR621	265
POP-SR626	265
POP-SR721	265
POP-SR920	265
POP-SR927	265
POP-SR936	265
PU025-12	56
PU025-24	56
PU035-05/2	57
PU035-12	56
PU035-12/2	57
PU035-24	56
PU035-24/2	57
PU050-12	57
PU050-12/2	58
PU050-24	57
PU050-24/2	58
PU060-24/3	58
PU075-12	59
PU075-12/2	59
PU075-24	59
PU075-24/2	59
PU100-05	60
PU100-12	60
PU100-12/2	60
PU100-24	60
PU100-24/2	60
PU100-24/3	61
PU150-12	61
PU150-12/2	62
PU150-24	61
PU150-24/2	62
PU150-24/3	62
PU150-48	61
PU200-12/2	63
PU200-24/2	63
PU200-24/3	63
PU250-24/3	64
PU300-24/3	64
PUB504	71
PUB509	72
PUB518	72
PUC040-03	71
PUF100-12	66
PUF100-24	66
PUF150-12	66
PUF150-24	66
PUF150-48	66
PUF200-12	67
PUF200-24	67
PUF300-12	67
PUF300-24	67
PUF480-12	68
PUF480-24	68
PUF480-48	68
PUF600-24	68
PUF800-24	69
PUF800-48	69
PZP-PR10	265
PZP-PR13	265
PZP-PR312	265
PZP-PR675H	265
RH10A/4	355
RH20A/4	356
RH30A/4	359
RHD-REM1	362
RHD10A/12-24	360
RHD20A/12-24	361
RHI12100/1	351
RHN05/12	352
RHN10/2	354
RHN10A/1	353
RHN20/2	358
RHN20A/1	357
RHN40A/6	347
RS030	197
RS030-12	197

Indice analitico

Codice	Pag.
RT12S	201
SAT100	138
SAT200	138
SAT215	138
SU-SOLAR-010	368
SU-SOLAR-010	365
SU-SOLAR-010	368
SU-SOLAR-011	369
SU-SOLAR-011	369
SU-SOLAR-011	365
SU-SOLAR-011	368
SU-SOLAR-011	369
SU-SOLAR-011	369
SU-SOLAR-C02	367
SU-SOLAR-C05	367
SU-SOLAR-P011	366
SU-SOLAR-P011	368
SU-SOLAR-P012	366
SU-SOLAR-P012	368
SU-SOLAR-P013	366
SU-SOLAR-P013	369
SU-SOLAR-P014	366
SU-SOLAR-P014	369
SU-SOLAR-P015	367
SU-SOLAR-P015	369
SU-SOLAR-P015	370
SU-SOLAR-P016	367
SU-SOLAR-P016	370
SU-SOLAR-P016	369
SU-SOLAR-P04	365
SU-SOLAR-P04	370
SU-SOLAR-P04	370
SU-SOLAR-P08	365
SU-SOLAR-P08	370
SU-SOLAR-P08	370
SU-SOLAR-P20	368
SU1327/10	581
SU1327/20	582
SU1327/30	582
SU1330/00	583
SU1330/02	583
SU1330/10	584
SU1337/00	584
SU1937/00	585
SU1937/10	585
SU1937/20	586
SU2342/10	586
SU2342/20	587
SU2342/30	587
SU2342/50	597
SU2342/55	595
SU2342/60	596
SU2347/50	598
SU2355/00	588
SU2355/04	588
SU2355/08	589
SU2355/10	589
SU3248M	598
SU3255/50	600
SU3255/55	596
SU3265/00	590
SU3265/01	590
SU3265/20	591
SU3765/00	602
SU3770/50	600
SU3770/55	602
SU3770/60	597
SU3780/00	592
SU3780/10	594
SU4080/00	591
SU4270/00	592
SU4280/00	594
SU4652VW	604
SU500/1	605
SU500/2	605
SU500/3	606
SU505	606
SU515	607
SU530	607
SU535	608
SU537/1	608
SU537/2	608
SU537/3	608
SU540	609
SU560	595
SU582	603
SU602	610
SU604	610
SU606	611
SU608	611
SU620	609
SU700	613
SU710	613
SU930	610
SU930N	610
SW08-30560	20
SW08-30660	20
SW08-30960	20
SW08-31260	20
SW08-31560	20
SW08-31860	20
SW08-32460	20
SW18-0560	24
SW18-0960	24
SW18-1260	24
SW18-1560	24
SW18-1860	24
SW18-2460	24
SW18-45886	40
SW18-600/35000	102
SW18-600/50000	102
SW18-60050	167
SW18-61050	167
SW18-66660	168
SW18-67060	168
SW18-80622	182
SW18-81221	182
SW18-81222	182
SW18-82421	182
SW18-82422	182
SW18/1	39
SW25-40050	41
SW25-40560	28
SW25-40960	28
SW25-41260	28
SW25-41560	28
SW25-41860	28
SW25-42460	28
SWD10-30660	21
SWD10-31260	21
SWD10-31560	21
SWD10-32460	21
SWD120-40072	47
SWD120-41260	36
SWD120-41560	36
SWD120-41860	36
SWD120-41972	37
SWD120-42460	36
SWD120-43060	36
SWD20-40560	23
SWD20-40660	23
SWD20-40960	23
SWD20-41260	23
SWD20-42460	23
SWD40-40560	29
SWD40-40960	29
SWD40-41200L	30
SWD40-41260	29
SWD40-41560	29
SWD40-41860	29
SWD40-41960	29
SWD40-42400L	30
SWD40-42460	29
SWD60-40050	44
SWD60-41200L	32
SWD60-41260	31
SWD60-41560	31
SWD60-42400L	32
SWD60-42460	31
SWD60-43060	31
SWD60-80622	183
SWD60-81222	183
SWD60-82422	183
SWD60-83622	183
SWD90-40072	46
SWD90-41200L	35
SWD90-41260	34
SWD90-41560	34
SWD90-42400L	35
SWD90-42460	34
SWDM50-412	24
SWP18-41200	94
SWP18-42400	94
SWP18-635H00	114
SWP18-65000	114
SWP18-67000	114
SWP40-41200	95
SWP40-42400	95
SWP40-63500	115
SWP80-63500	115
SWP80-65000	115
SWP80-67000	115
SWP80-670H00	115
WTR100	686
WTR105	686
WTR112	686
WTR114	686
WTR116	686
WTR120	686
WTR122	686
WTR124	686
WTR126	686
WTR13	684
WTR132	687
WTR144	687
WTR144S	687
WTR162	687
WTR18	684
WTR182	687
WTR22	684
WTR222	687
WTR25	684
WTR280	688
WTR286	688
WTR288	688
WTR292	688
WTR30	684
WTR35	684
WTR380	688
WTR380/1	688
WTR380/2	688
WTR40	684
WTR422	689
WTR425	689
WTR428	689
WTR429	689
WTR45	684
WTR47	684
WTR49	684
WTR492A/I	690
WTR492A/T	690
WTR492N/I	690
WTR492N/T	690
WTR496A/T	690
WTR496N/T	690
WTR496W/T	690
WTR498A/T	691
WTR498N/T	691
WTR50	684
WTR50/1	684
WTR500	691
WTR500W	691
WTR501	691
WTR501/1W	691
WTR501W	691
WTR511	692
WTR511W	692
WTR514W	692
WTR55	684
WTR60/203/2	694
WTR60/203/5	694
WTR60/204/2	694
WTR60/204/5	694
WTR60/205/2	694
WTR60/205/5	694
WTR620	692
WTR620N	693
WTR640N	693
WTR648	693
WTR650GR	693
WTR655GR	693
WTR660GR	693
WTR670GR	693
WTR672	694
WTR676	695
WTR678	695
WTR684/02	695
WTR684/03	695
WTR684/04	696
WTR684/05	696
WTR700	696
WTR712	696
WTR730	697
WTR731	697
WTR732	697
WTR733	697
WTR740	697
WTR740/1	698
WTR742	698
WTR80	685
WTR82	685
WTR84	685
WTR86	685
WTR88	685
WTR90	686

CONDIZIONI DI VENDITA

Le forniture sono regolate, salvo deroghe scritte, dalle presenti condizioni generali di contratto e, per quanto non previsto,dalla legge italiana.

1°) Termini di consegna
I termini di consegna non sono perentori né per il cliente essenziali. Il loro decorso non potrà dar luogo a risoluzione del contratto ed a risarcimento dei danni. E'peraltro consentito all'acquirente,decorsi 30 giorni dalla scadenza,di recedere dal contratto, con rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore pretesa.
2°) Trasporto delle merci
Le condizioni generali che regolano i trasporti delle nostre merci, sono, a seconda della modalità prescelta dall'acquirente, le seguenti:
a) porto assegnato: tutte le spedizioni di merci effettuate in porto assegnato,a mezzo corriere incaricato dall'acquirente, viaggiano a rischio e pericolo di quest'ultimo,sicchè il venditore è esentato da ogni responsabilità (per furto, manomissioni delle confezioni, danneggiamenti del prodotto ecc.).
b) porto franco: le spedizioni verranno effettuata da vettori di nostra fiducia,con spese a nostro carico.
c) con addebito in fattura: il trasporto viene effettuato a spese dell'acquirente mediante vettori di nostra fiducia.
3°) Verifica delle merci
L'acquirente ha l'onere di verificare la quantità, qualità e l'integrità delle merci contenute nei colli spediti da Alpha Elettronica. Esse si intenderanno tacitamente confermate ed accettate, trascorsi otto giorni dalla consegna, in assenza di reclami scritti. Successivamente a tale termine da ritenersi a pena di decadenza, nessun reclamo potrà essere considerato ed accolto dalla venditrice.
4°) Preventivi
I preventivi non devono intendersi quali offerte contrattuali, sicchè i prezzi in essi espressi sono semplicemente orientativi e potranno subire variazioni al momento della conclusione del contratto.
5°) Prezzi-Catalogo
I prezzi si intendono al netto di IVA franco venditore
(Collecchio -PR), escluso imballo e trasporto. Eventuali prezzi esposti in cataloghi od opuscoli della venditrice, non sono vincolanti e potranno subire variazioni, così come i prodotti a catalogo.
6°) Pagamenti
I pagamenti devono effettuarsi presso la sede della venditrice in Collecchio (PR), salve sue diverse disposizioni scritte, nei termini indicati in conferma d'ordine.
7°) Mora -Conseguenze
Il ritardo nei pagamenti verificatosi rispetto alle scadenze indicate in fattura, costituisce automaticamente in mora il debitore, con facoltà della venditrice di sospendere le consegne non ancora eseguite, qualunque sia l'entità dell'inadempimento. In ipotesi di ritardi nei pagamenti verranno applicati interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento della scadenza, maggiorato di 3 (tre) punti.
8°) Garanzia
La garanzia per vizi/mancanza di qualità, offerta da Alpha Elettronica sui prodotti venduti, da ritenersi esclusiva anche in deroga alla garanzia di legge, viene prestata nei limiti di seguito specificati:
- essa consiste nella sostituzione/riparazione del prodotto difettoso, o in alternativa nella restituzione del prezzo per esso pagato, a scelta discrezionale della venditrice. E' esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta per danni causati dall'impiego del componente/prodotto compravenduto.
- i prodotti venduti da Alpha Elettronica, ad eccezione di tutti i tipi di batterie e lampade, sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data della fattura/scontrino fiscale da difetti di costruzione o di materiale, esclusi quelli derivanti da uso improprio, manomissioni ecc..
- la merce ritenuta difettosa, dovrà essere resa,previa autorizzazione di Alpha Elettronica, in porto franco e dovrà pervenire presso i laboratori della venditrice in Collecchio (Parma), accompagnata dal d.d.t. e dal modulo di autorizzazione RMA richiamante gli estremi del documento di trasporto che accompagnò la merce al momento della consegna all'acquirente, nonché della fattura di vendita ai sensi dell'art.26 d.p.r. 26/10/73 n° 633.
- i vizi/mancanza di qualità, dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna,pena la decadenza da ogni garanzia.
9°) Foro
Per ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con Alpha Elettronica e delle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente ed improrogabilmente competente il foro di Parma.

Alpha Elettronica S.r.l si riserva il diritto di apportare, in ogni momento, modifiche tecniche od estetiche ai suoi modelli senza preavviso.

FORNITURA

Ordine
Valore minimo fatturabile €300.
Imballo standard compreso, in cartoni.
Trasporto
Vedi condizioni di vendita.
Pagamento
Vedi condizioni di vendita.

I disegni, le dimensioni, i materiali, i colori e le finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
Alpha Elettronica S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
Realizzazione a cura dell'ufficio Marketing Alpha Elettronica. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.
I Marchi indicati nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive Aziende, e sono riportati a solo titolo esplicativo.

CATALOGHI




ESPOSITORI



ESP. 131



ESP. 132

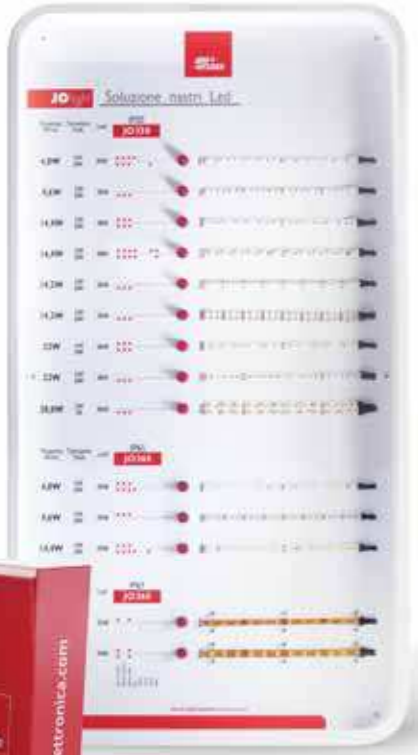

ESP. 127

DOVE SIAMO

ALPHA ELETTRONICA S.r.l.
Strada Antolini, 2/A
43044 Collecchio PR
info@alphaelettronica.com
Tel. 0521 804427

www.alphaelettronica.com



COME RAGGIUNGERCI

Uscita Parma
Tangenziale direzione Via La Spezia
Direzione Collecchio per circa 3Km

Uscita Parma Ovest
Passando da Ponte Taro prima deviazione a destra per Collecchio Direzione Parma su Via La Spezia per circa 4 Km

Uscita Fornovo di Taro
Direzione Collecchio - Parma su Via La Spezia per 12 Km





I CATALOGHI **ALPHA ELETTRONICA**



WWW.**ALPHAELETTRONICA**.COM

Oltre all'accesso immediato ai prodotti che cerchi il sito ti aiuta nel tuo lavoro con una serie di servizi.
Visita il sito on-line www.alphaelettronica.com

PER ORDINI:

ordini@alphaelettronica.com
Fax: 0521 804573
www.alphaelettronica.com

PER PREVENTIVI:

commerciale@alphaelettronica.com
Tel: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

PER INFORMAZIONI:

info@alphaelettronica.com
Tel: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

AMMINISTRAZIONE:

direz@alphaelettronica.com
fatture@alphaelettronica.com

SEGUICI ANCHE SU:

AGGIORNAMENTI - NEWSLETTER

newsletter.alphaelettronica.com oppure
www.alphaelettronica.com/ newsletter

www.alphaelettronica.com

ALPHA ELETTRONICA S.R.L.

Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573
info@alphaelettronica.com

CAT.46 0319

8 017443 652644

www.alphaelettronica.com

PIANETA LED 8.0

one step
ahead for you

CATALOGO ILLUMINAZIONE

Il nuovo catalogo **“Pianeta Led 8.0”** nasce per stupirvi ancora una volta. Pagina dopo pagina, una piacevole raccolta per assecondare le esigenze di design, di stile e di tecnologia. Arricchite le vostre proposte con professionalità e originalità. Lasciatevi conquistare dalla particolare attenzione dei dettagli. Semplificatevi la vita di ogni giorno con componenti e dispositivi pratici, innovativi e affidabili.

Seguite le vostre idee, entrate nel mondo Alpha Elettronica.

INDICE

STRISCE LED 45
KIT NASTRI LED 119
ACCESSORI NASTRI LED 128
PROFILI DI ALLUMINIO 135
ACCESSORI PROFILI ALLUMINIO 224
BARRE LED 239
LAMPADE DA TAVOLO 251
FARETTI DA INCASSO PER INTERNO 257
PANNELLI D'ILLUMINAZIONE LED 299
PLAFONIERE LED 313
LAMPADE A LED 349
SUPPORTI LED SPOT 443
FARETTI PER ESTERNO 453
LAMPIONI STRADALI BASSA TENSIONE 493
COMPONENTI E INDICATORI LED 497
ALIMENTATORI 515
CONTROLLER LED 559
ACCESSORI ELETTRICI 623
ACCESSORI LED E RICAMBI 677
CAVI IN MATASSA 687



CHI SIAMO

Alpha Elettronica è presente con successo dal 1975 sul mercato della componentistica elettronica e dell'elettronica industriale. Da sempre impegnata nella progettazione e produzione di alimentatori, caricabatterie, trasformatori e nella distribuzione di componenti e accessori per il settore elettrico ed elettronico. Obiettivo fondamentale il mantenimento di un alto livello di affidabilità e sicurezza. Tutti i nostri prodotti vengono sottoposti a rigorosi collaudi e scrupolosi controlli.



PERCHÉ SCEGLIERE ALPHA ELETTRONICA

Oltre 40 anni di esperienza

La presenza sul mercato da più di 40 anni ci rende un partner nel settore competente ed affidabile.

Rapporto qualità prezzo

Nell'interesse dei nostri clienti ci concentriamo sempre sulle miglioni prestazioni a prezzi vantaggiosi.

Vasta scelta di prodotti

Oltre a 5000 articoli disponibili per ogni esigenza.

Referente

Il vostro referente personale Alpha Elettronica, conosce il vostro business e le vostre necessità e lavora con voi per trovare la soluzione migliore.

Servizio prima di tutto


Soddisfare i nostri clienti è il nostro obbiettivo primario.

Ordini 24h su 24h

Il nostro e-commerce sempre a disposizione con informazioni aggiornate sui prodotti.

Supporto alla vendita

Sempre al vostro fianco per il supporto alla vendita tramite foto dei prodotti, testi dettagliati, cataloghi cartacei, espositori per i prodotti e tanto altro.

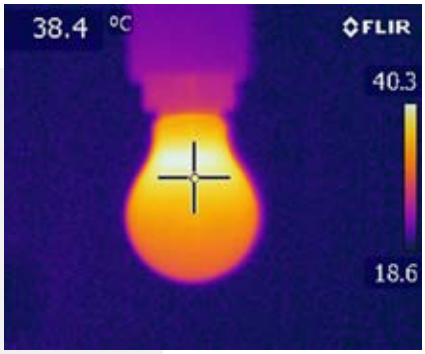

CONTROLLO QUALITÀ E TEST TERMICI

Termocamera ad infrarossi

La durata di un led è fortemente influenzata dalla temperatura interna della lampada o dell'apparecchio di illuminazione.

Led sovraccaricati termicamente hanno maggiore probabilità di malfunzionamento e di conseguenza una vita attesa minore. Quindi affinché i led possano funzionare correttamente, assicurando una elevata durata di vita utile e un fisiologico calo del flusso luminoso nel tempo, devono poter dissipare correttamente il calore.

I dati nominali del componente led vengono rispettati solo se non viene superata la temperatura di giunzione (Tj) dichiarata dal produttore del componente.

Per questo motivo Alpha Elettronica controlla accuratamente, tramite apposite termocamere ad infrarossi, le temperature dei propri prodotti e dichiara durate di vita realistiche che tengono conto di tutti questi fattori.



RICERCA E SVILUPPO

Qualità - Competenza - Affidabilità

Alpha Elettronica ha investito molto nella **ricerca e sviluppo** adottando avanzate tecnologie per lo studio di nuovi apparecchi, dispositivi e alimentatori e per il **miglioramento della qualità e dell'affidabilità** dei propri prodotti.

Con questo catalogo ci proponiamo di fornire una **informazione tecnica su tutti i prodotti** che fanno parte della nostra gamma.

Il laboratorio è stato ampliato per dare spazio a ulteriori nuovi strumenti per eseguire prove come:

- Prove termiche in camera climatica
- Prove per la compatibilità elettromagnetica
- Misurazioni fotometriche in conformità alle prescrizioni UNI EN 13032



CERTIFICAZIONE ISO 9001

Azienda certificata

Alpha Elettronica ha sempre avuto come obbiettivo quello della qualità totale per assicurare tutti i requisiti di affidabilità richiesti dal cliente e per migliorare continuamente le prestazioni dei vari staff aziendali. Per questo motivo ha richiesto e ottenuto di essere esaminata da una delle più autorevoli organizzazioni di controllo la SGS ITALIA che dopo un'attenta valutazione ha rilasciato ad Alpha Elettronica il certificato di garanzia di qualità. UNI EN ISO 9001/2015 é l'attestato internazionale che certifica e conferma l'alto livello d'affidabilità delle procedure aziendali in un'organizzazione strutturata con regole specifiche di efficienza e professionalità. Il prestigioso e ambito attestato è stato conseguito grazie all'imperdibile collaborazione dei nostri clienti che con le loro osservazioni e suggerimenti hanno permesso di perfezionare le procedure aziendali, e grazie all'estenuante lavoro svolto da tutto il personale dei vari staff, tanto che, proprio a tutti loro, l'Alpha Elettronica è orgogliosa di dedicare il raggiungimento dell'importante traguardo.

ENABLED

Alpha Elettronica aderisce all' accordo globale di licenza PHILIPS sui diritti presenti e futuri dei brevetti nel campo dell'elettronica dell'illuminazione e dell'illuminazione a led. L'accordo include i brevetti del programma di licenze degli apparecchi di illuminazione e lampade a tecnologia led.

Il programma copre principalmente le tecnologie driver e per i sistemi di controllo che consentono di variare l'intensità e il colore dei sistemi di illuminazione led.
Grazie a questo accordo Alpha Elettronica diventa un fornitore qualificato in base al programma di licenza Philips.

Ai clienti offriamo quindi il vantaggio dell'esenzione del pagamento delle royalties a Philips in base agli accordi del programma di licenza.
(www.ip.philips.com/licensing/ssl).

ASSIL

L'associazione raggruppa le più rappresentative imprese produttrici di apparecchi, componenti elettrici per l'illuminazione e sorgenti luminose a led, espressione dell'eccellenza tecnologica dell'illuminazione operante sul mercato italiano.

Far parte di ASSIL assicura un costante supporto all'interpretazione della normativa nazionale ed internazionale di riferimento. Inoltre il rapporto con ASSIL garantisce un aggiornamento tempestivo sull'evoluzione della legislazione nazionale ed europea.

http://new.assil.it/azienda-associata-ALPHA-ELETTRONICA-srl_602

NOVITÀ 2020

DIMMER STRISCE LED
PAG. 562



PROFILI ALLUMINIO
PAG. 136




STRISCIA LED COB
PAG. 88



STRISCIA LED 200 lm/W
PAG. 69



STRISCIA LED 230Vac
PAG. 98

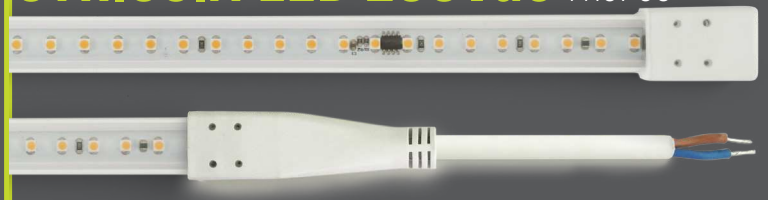

STRISCIA LED Neon Flex
PAG. 114





FARETTO LUCE INDIRETTA

PAG. 292



PAG. 295

FARETTO DIREZIONABILE



PLAFONIERA LED CCT

PAG. 325




FARETTO LED DA ESTERNO

PAG. 341

alpha SMART

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE PER LA TUA CASA SMART


Con la nuova gamma **Alpha Smart** potrai avere il pieno controllo sulla tua casa.

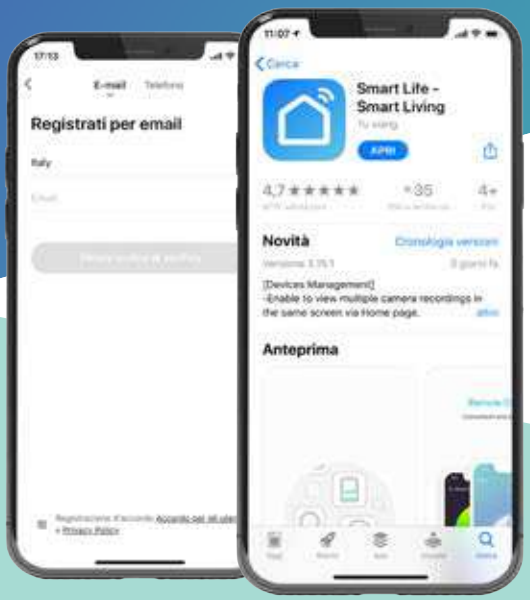

SCARICA L'APP SMART LIFE E REGISTRATI

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

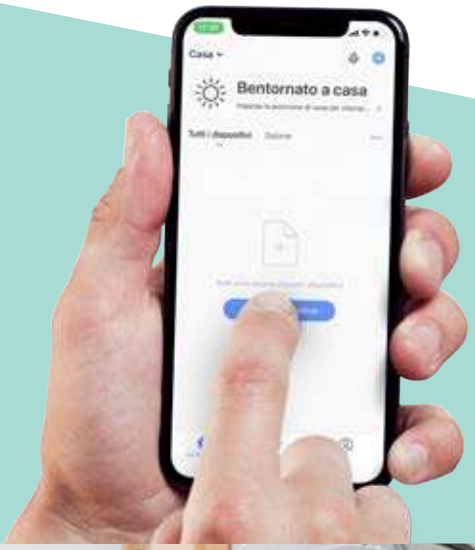

INSERISCI IL TUO PRODOTTO ALPHA SMART



GESTISCI I TUOI DISPOSITIVI

Controllare e gestire i tuoi prodotti Alpha smart sarà semplicissimo attraverso lo smartphone o con i sistemi di voice control come Amazon Alexa e Google Assistant.

JUST ASK alexa

works with the Google Assistant

alpha SMART



IL FUTURO È SMART

Alpha Smart rappresenta una nuova ed ampia gamma di prodotti per semplificare la tua vita quotidiana gestendo i dispositivi di casa in modo semplice e ottimizzato sulle tue necessità anche da remoto.

LAMPADE SMART

Le lampade Alpha Smart sono la soluzione più semplice ed immediata per avere un'illuminazione connessa alla tua rete Wi-Fi.

PRESA SMART

La presa Alpha Smart è perfetta per accendere e spegnere qualsiasi dispositivo anche da fuori casa.

DIMMER SMART

I dimmer Alpha Smart sono perfetti per connettere impianti di illuminazione con strisce led o lampade tradizionali, permettendo il pieno controllo delle funzioni.

GODITI LA TUA CASA alpha SMART





Seguici anche sui
nostri canali Social

Troverai tantissime informazioni utili
sui nostri prodotti,
il loro utilizzo e le loro caratteristiche

www.alphaelettronica.com

Strisce Led

Monocolore 12-24V



JO350/04812/31
4,8W/m - 12V - 60Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 59



JO350/04824/31
4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 60



JO35004243030
4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m

pag. 61



JO35009241
9W/m - 24Vdc - 112 Led/m
2216 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 62



JO35009243
9,6W/m - 24V - 112Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 63



JO35009243030
9,6W/m - 24V - 112Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m

pag. 64



JO350/09624/33
9,6W/m - 24Vdc - 120 Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 65



JO35012242
12W/m - 24Vdc - 64 Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 66



JO35014241
14W/m - 24Vdc - 182 Led/m
2216 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 67



JO35014243
14,4W/m - 24V - 182Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 68



JO35014246
14,4W/m - 24Vdc - 126 Led/m 5630 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 69



JO35014243030
14,4W/m - 24V - 182Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m

pag. 70



JO350/14412/21
14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 71



JO350/14412/51
14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m
5050 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 72



JO350/14424/21
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 73



JO35014242030
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m

pag. 74



JO350/14424/51
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m
5050 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 75



JO35015246
15W/m - 24V - 60Led/m
5630 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 76



JO35016242
16,8W/m - 24V - 112Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 77



JO35019241
19,2W/m - 24Vdc - 266 Led/m 2216 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 78



JO35019243
19,2W/m - 24V - 238Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 79



JO35019243030
19,2W/m - 24V - 238Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m

pag. 80



JO35019246
19,2W/m - 24V - 112Led/m
5630 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 81



JO350/23024/21
23W/m - 24Vdc - 120 Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 82



JO35023242
23W/m - 24V - 176Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 83



JO35023242030
23W/m - 24Vdc - 240 Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m

pag. 84



JO35025241
25W/m - 24Vdc - 364 Led/m
2216 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 85



JO35030242
30W/m - 24V - 240Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 86



JO35038246
38W/m - 24V - 224Led/m
5630 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 87



JO352152405
15W/m - 24V - COB - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 88



JO360/04812/31
4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 89



JO360/14424/51
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m
5050 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 90



JO365/04812/31
4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 91



JO365/04824/31
4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 92



JO365/09612/31
9,6W/m - 12Vdc - 120 led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 93



JO36512242
12W/m - 24Vdc - 64 Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 94

Indice



JO36514122
14,4W/m - 12V - 60Led/m
2835 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 95



JO365/14412/51
14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m
5050 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 96



JO365/14424/51
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m
5050 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 97

Monocolore 230V



JO372083
8W/m - 230V - 120Led/m
3528 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 99



JO372143
14W/m - 230V - 72Led/m
3056 - Monocolore - Supporto Bianco

pag. 100

D'atmosfera



JO35012123RGB
12W/m - 12Vdc - 60 Led/m
3535 - RGB - Supporto bianco

pag. 101



JO35012243RGB
12W/m - 24V - 60Led/m
3535 - RGB - Supporto Bianco

pag. 102



JO35014243RGB
14,4W/m - 24V - 120Led/m
3535 - RGB - Supporto Bianco

pag. 103



JO350/14412/51/RGB
14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m
5050 - RGB - Supporto Bianco

pag. 104



JO350/14424RGB
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m
5050 - RGBW - Supporto Bianco

pag. 105



JO35019243WWPW
19,2W/m - 24V - 120Led/m
3528 - Bicolore regolabile - Supporto Bianco

pag. 106



JO36512123RGB
12W/m - 12Vdc - 60 Led/m
3535 - RGB - Supporto bianco

pag. 107



JO36512243RGB
12W/m - 24Vdc - 60 Led/m
3535 - RGB - Supporto bianco

pag. 108



JO365/14412/51/RGB
14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m
5050 - RGB - Supporto bianco

pag. 109



JO365/14424/51/RGB
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m
5050 - RGB - Supporto Bianco

pag. 110

Speciali



JO350/04824/31/UV
4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m
3528 - UV - Supporto Bianco

pag. 111



JO350/14424/21-FOOD
14,4W/m - 24V - 60Led/m
2835 - Per alimenti - Supporto Bianco

pag. 112

Neon Flex



JO37010242
10W/m - 24V - 240Led/m
2216 - Neon Flex Side View - Supporto Bianco Decorativo

pag. 115



JO37014242
14,4W/m - 24V - 240Led/m
2216 - Neon Flex Top View - Supporto Bianco

pag. 117



JO37014243RGB
14,4W/m - 24V - 120Led/m
3535 - Neon Flex Top View - RGB - Supporto Bianco

pag. 118

Kit Strisce Led



JO350/901
Kit nastro Led 2,25W/m 5Vdc 1 x 1,0m - plug and play

pag. 120



JO350/902
Kit nastro Led 2,25W/m 5Vdc 2 x 0,6m - plug and play

pag. 121



JO350/902RGB
Kit nastro Led RGB 3,5W/m 5Vdc 2 x 0,6m - plug and play

pag. 122



JO350/910
Kit nastro Led BEDlight singolo con alimentatore e sensore di movimento - plug and play

pag. 123



JO350/912
Kit nastro Led BEDlight doppio con alimentatore e sensore di movimento

pag. 124



JO350/920
Kit nastro Led Bianco 9,6W/m 24Vdc 1 x 2,5m con alimentatore e controller - plug and play

pag. 125



JO350/922
Kit nastro Led tonalità bianco regolabile con alimentatore e controller - plug and play

pag. 126



JO350/924RGB
Kit nastro Led RGB con alimentatore e controller - plug and play

pag. 127

Accessori Strisce Led

Connettori



JO379/011-12
Kit di 10 connettori per nastri led monocolore

pag. 128



JO379/013
Kit di 10 connettori per nastri led RGB

pag. 128



JO379/014
Kit di 10 connettori per nastri led RGBW

pag. 128



JO379/015
Kit di 10 connettori per nastri led Bicolore

pag. 128



JO379/051
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led

pag. 129



JO379/054
Kit di 10 connettori in PCB a "T" per nastri led

pag. 129



JO379/055
Kit di 10 connettori in PCB a "croce" per nastri led

pag. 129



JO379/070-09
Kit di 10 connettori per nastri led Neon Flex Top View Monocolore

pag. 129



JO379/071-07
Kit di 10 connettori con cavo per nastri led Neon Flex Top View RGB

pag. 129



JO379/072-09
Kit di 10 connettori per nastri led Neon Flex Side View Monocolore

pag. 130

Cavetti



JO379/021-22
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore

pag. 130



JO379/023
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGB

pag. 130



JO379/024
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGBW

pag. 130



JO379/025
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led Bicolore

pag. 130



JO379/031-32
Kit di 10 cavi con connettori per nastri led monocolore

pag. 130



JO379/033
Kit di 10 cavi con connettori per nastri led RGB

pag. 131



JO379/034
Kit di 10 cavi con connettori per nastri led RGBW

pag. 131



JO379/035
Kit di 10 cavi con connettori per nastri led Bicolore

pag. 131



JO379/041
Kit di 10 cavi con connettore maschio per nastri led monocolore

pag. 131



JO379/042
Kit di 10 cavi con connettore femmina per nastri led monocolore

pag. 131



JO379/043
Kit di 10 cavi con connettore maschio per nastri led RGB

pag. 131



JO379/044
Kit di 10 cavi con connettore femmina per nastri led RGB

pag. 132



JO379/070-05
Kit di 10 terminali con cavo per nastri led Neon Flex Top View Monocolore

pag. 132



JO379/071-05
Kit di 10 terminali con cavo per nastri led Neon Flex Top View RGB

pag. 132



JO379/072-05
Kit di 10 terminali con cavo per nastri led Neon Flex Side View Monocolore

pag. 132



JO379/080-05
Terminale con cavo in gomma per strisce led 230Vac - 12mm - IP20

pag. 132

Accessori



JO379/060/01
Rotolo nastro biadesivo 3M

pag. 132



JO379/068/01
Kit di 25 clips per fissaggio di nastri led 10mm

pag. 132



JO379/068/02
Kit di 25 clips per fissaggio di nastri led 12mm

pag. 133



JO379/068/03
Kit di 25 clips per fissaggio di nastri led 11mm

pag. 133



JO379/068/20
Kit di 10 terminali di chiusura per nastri led da 12mm h4mm

pag. 133



JO379/068/22
Kit di 10 terminali di chiusura per nastri led da 12mm h5mm

pag. 133



JO379/070-01
Kit di 10 terminali per nastri Led Neon Flex Top View

pag. 133



JO379/070-11
Kit di 10 graffette per nastri led Neon Flex Top View

pag. 133



JO379/072-01
Kit di 10 terminali per nastri led Neon Flex Side View

pag. 133



JO379/072-11
Kit di 10 graffette per nastri led Neon Flex Side View

pag. 134



JO379/080-01
Terminale per strisce led 230Vac - 12mm - IP20

pag. 134



JO379/080-02
Connettore per giunzione dritta per strisce led 230Vac - 12mm - IP20

pag. 134



JO379/080-03
Cavo di giunzione con connettori per strisce led 230Vac - 12mm - IP20

pag. 134



JO379/080-04
Connettore per giunzione ad angolo per strisce led 230Vac - 12mm - IP20

pag. 134



JO379/080-11
Graffetta per strisce led 230Vac - 12mm

pag. 134

Profili di Alluminio

Angolari



JO380/152P
Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana

pag. 141



JO380/152P-B
Profilo di alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura piana

pag. 142



JO380/152P-N
Profilo di alluminio verniciato nero ad angolo con copertura piana

pag. 143



JO380/152K
Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 144



JO380/152K-B
Profilo di alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 145



JO380/152K-N
Profilo di alluminio verniciato nero ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 146



JO380/154P
Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana

pag. 147



JO380/154P-B
Profilo di alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura piana

pag. 148



JO380/154K
Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 149



JO380/154K-B
Profilo di alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 150



JO380/173-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura ad angolo in PC opaca tonda - Accessori inclusi

pag. 151



JO381/004-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 152



JO381/005-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura tonda - Accessori inclusi

pag. 153



JO380/652P
Profilo di alluminio anodizzato ad angolo

pag. 154



JO380/654P
Profilo in alluminio anodizzato ad angolo

pag. 155

Incasso



JO380/102P
Profilo di alluminio anodizzato da incasso con copertura piana.

pag. 156



JO380/102P-B
Profilo di alluminio verniciato bianco da incasso con copertura piana.

pag. 157



JO380/102P-N
Profilo di alluminio verniciato nero da incasso con copertura piana.

pag. 158



JO380/104P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.

pag. 159



JO380/164P
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaco piana

pag. 160



JO380/164K
Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 161



JO381/002-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 162



JO381/003-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 163



JO381/007-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 164



JO380/602P
Profilo di alluminio anodizzato da incasso

pag. 165

Pieghevoli



JO380/075P
Profilo di alluminio anodizzato piatto senza copertura

pag. 166



JO380/076K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 167

Sospensione



JO380/088P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura in PC opaca piana

pag. 168



JO380/091P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.

pag. 192



JO380/096P
Profilo di alluminio anodizzato con vano porta alimentatore e copertura in PC opaca piana

pag. 169

Superficiali



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura

pag. 170



JO380/075-40P
Angolare alluminio 10x10x1mm

pag. 171



JO380/075-50P
Angolare in alluminio 15x15x1mm

pag. 171



JO380/078K
Profilo di alluminio con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 172



JO380/078P
Profilo di alluminio con copertura piana

pag. 173



JO380/080P
Profilo di alluminio con copertura tonda

pag. 174



JO380/080K
Profilo di alluminio con copertura tonda - Accessori inclusi

pag. 175



JO380/082P
Profilo di alluminio con copertura piana

pag. 176



JO380/082K
Profilo di alluminio con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 177



JO380/084P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana

pag. 178



JO380/084P-B
Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana

pag. 179



JO380/084P-N
Profilo di alluminio verniciato nero con copertura piana

pag. 180



JO380/084K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 181



JO380/084K-B
Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 182



JO380/084K-N
Profilo di alluminio verniciato nero con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 183



JO380/085P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura tonda.

pag. 184



JO380/086P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana

pag. 185



JO380/086P-B
Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana

pag. 186



JO380/086P-N
Profilo di alluminio verniciato nero con copertura piana

pag. 187



JO380/086K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 188



JO380/086K-N
Profilo di alluminio verniciato nero con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 189



JO380/087P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura tonda.

pag. 190



JO380/090P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.

pag. 191




JO380/092P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.

pag. 193



JO380/098P
Profilo di alluminio con copertura piana.

pag. 194



JO380/098K
Profilo di alluminio con copertura piana - Accessori Inclusi

pag. 195



JO380/099P
Profilo di alluminio con copertura piana.

pag. 196



JO380/100P
Profilo di alluminio con copertura piana.

pag. 197



JO380/101P
Profilo di alluminio con copertura rotonda.

pag. 198



JO380/101K
Profilo di alluminio con copertura rotonda - Accessori inclusi

pag. 199



JO380/160P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.

pag. 200



JO380/161
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 201



JO380/162K
Profilo di alluminio con due coperture in PC trasparente piane - 2m - Accessori inclusi

pag. 202



JO380/166BP
Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana.

pag. 203



JO380/166BK
Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana - Accessori inclusi

pag. 204



JO380/172K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura tonda - Accessori inclusi

pag. 205



JO381/001-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi
pag. 206



JO381/006-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi
pag. 207



JO381/600-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi
pag. 208



JO380/578P
Profilo di alluminio
pag. 209



JO380/580P
Profilo di alluminio
pag. 210



JO380/584P
Profilo di alluminio anodizzato
pag. 211



JO380/586P
Profilo di alluminio anodizzato
pag. 212



JO380/590P
Profilo di alluminio anodizzato
pag. 213



JO380/598P
Profilo di alluminio
pag. 214

Cartongesso



JO381/500-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi
pag. 215



JO381/501-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi
pag. 216



JO381/502-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi
pag. 217



JO381/503-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi
pag. 218



JO381/504-12K
Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi
pag. 219

Coperture



JO380/828
Copertura per profili in alluminio - 2m
pag. 220



JO380/830-12P
Copertura per profili in alluminio - 2m
pag. 220



JO380/830-32P
Copertura per profili in alluminio - 2m
pag. 221



JO380/854P
Copertura per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/855P
Copertura per profili in alluminio - 2m
pag. 222



JO380/860P
Copertura per profili in alluminio - 2m
pag. 223



JO380/865P
Copertura per profili in alluminio - 2m
pag. 223

Accessori



JO380/076-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/076
pag. 224



JO380/078-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/078
pag. 224



JO380/080-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/080
pag. 224



JO380/082-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/082
pag. 224



JO380/084-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084
pag. 224



JO380/084BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084N
pag. 224

Indice



JO380/084B-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084B

pag. 225



JO380/084G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084

pag. 225



JO380/084W-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084B

pag. 225



JO380/086-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/086

pag. 225



JO380/086BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/086

pag. 225



JO380/086G-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/086

pag. 225



JO380/086W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/086B

pag. 226



JO380/086-86
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087

pag. 226



JO380/087-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/087

pag. 226

JO380/088-80
Terminale di chiusura - adatto per profili JO380/088

pag. 226



JO380/088-86
Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/088

pag. 226



JO380/090-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/090

pag. 227



JO380/090G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/090

pag. 227



JO380/092G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/092

pag. 227



JO380/091-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/091 - Soluzione B

pag. 227



JO380/091-82
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/091 - Soluzione A

pag. 227



JO380/091-86
Clip di fissaggio a muro - adatto per profilo JO380/091

pag. 227

JO380/096-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/096

pag. 228



JO380/096-86
Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/096

pag. 228



JO380/098-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/098

pag. 228



JO380/101-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/101

pag. 228



JO380/102-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102

pag. 228



JO380/102G-80
Terminale di chiusura grigio in plastica per profilo JO380/102

pag. 228



JO380/102W-80
Terminale di chiusura bianco in plastica per profilo JO380/102

pag. 229



JO380/102B-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102B

pag. 229



JO380/102BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/102

pag. 229



JO380/104G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/104

pag. 229



JO380/104-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/104

pag. 229



JO381/001W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/001

pag. 229



JO381/002W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/002

pag. 230



JO381/003W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/003

pag. 230



JO381/004W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/004

pag. 230



JO381/005W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/005

pag. 230

JO381/006W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/006

pag. 230



JO381/007W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/007

pag. 230



JO381/500-80
Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/500, 501, 503

pag. 230



JO381/502-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO381/502

pag. 231



JO381/504-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO381/504

pag. 231



JO381/600-80
Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/600

pag. 231



JO381/600-84
Tasselli di fissaggio - adatti per profilo JO381/600

pag. 231

JO380/152-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152

pag. 231

JO380/152B-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152B

pag. 231



JO380/152BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152

pag. 232



JO380/152G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152

pag. 232



JO380/152W-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152B

pag. 232



JO380/154-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154

pag. 232



JO380/154B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154B

pag. 232



JO380/154-86
Kit terminali di chiusura per sospensione - adatto per profilo JO380/154

pag. 232



JO380/160-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/160

pag. 233



JO380/161-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/161

pag. 233



JO380/161-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profilo JO380/161

pag. 233



JO380/162-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/162

pag. 233



JO380/162-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/162

pag. 233



JO380/164-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/164

pag. 233



JO380/166-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/166

pag. 234



JO380/166-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/166

pag. 234



JO380/172-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/172

pag. 234



JO380/173-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/173

pag. 234



JO380/173-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/173

pag. 234



JO380/950-01A
Rosone rettangolare 255x80x45mm verniciato argento - con staffa e viti - Tasselli esclusi

pag. 234



JO380/950-01B
Rosone rettangolare 255x80x45mm verniciato bianco - con staffa e viti - Tasselli esclusi

pag. 235



JO380/950-02A
Rosone rettangolare 255X140x45mm verniciato argento - con staffa e viti - Tasselli esclusi

pag. 235



JO380/950-02B
Rosone rettangolare 255X140x45mm verniciato bianco - con staffa e viti - Tasselli esclusi

pag. 235



JO380/080-84
Staffa di fissaggio - adatta per profilo JO380/080 e 082

pag. 235



JO380/154-82
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154

pag. 235



JO380/154-83
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154

pag. 235



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154

pag. 236



JO380/076-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/076

pag. 236



JO380/078-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/078

pag. 236



JO380/080-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/080

pag. 236



JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087

pag. 236



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085

pag. 237



JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087

pag. 237



JO380/090-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/090

pag. 237



JO380/098-84
Graffetta di fissaggio - adatta per JO380/098

pag. 237



JO380/100-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/099-100-101

pag. 237



JO380/154-85
Graffetta di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154

pag. 238

JO380/172-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/172

pag. 238



JO380/088-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/088

pag. 238



JO380/096-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/096

pag. 238



JO380/104-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/104

pag. 238

Barre a led



JO302/002
230Vac - 4W - 27,5cm - Con interruttore

pag. 241



JO302/006
230Vac - 9W - 53,6cm - Con interruttore

pag. 242



JO302/012
230Vac - 12W - 54,5cm - Con interruttore

pag. 243



JO302/014
230Vac - 18W - 77,5cm - Con interruttore

pag. 244



JO302/020
230Vac - 4W - 31cm - Con interruttore

pag. 245



JO302/022
230Vac - 8W - 57cm - Con interruttore

pag. 246



JO302/024
230Vac - 12W - 87cm - Con interruttore

pag. 247



JO302/026
230Vac - 16W - 117cm - Con interruttore

pag. 248



JO302/040
230Vac - 21W - 60cm

pag. 249



JO302/046
230Vac - 42W - 121cm

pag. 250

Lampade da Tavolo



JO381
3W - Lampada da tavolo regolabile a Led con interruttore Touch - Colorata

pag. 254



JO381/10
5W - Lampada da tavolo regolabile a Led con interruttore Touch - Colorata

pag. 255



JO381/50
5,5W - Lampada da tavolo a Led con interruttore - Colorata

pag. 256



JO384
4,5W - Lampada da tavolo regolabile a Led con interruttore Touch

pag. 253

Faretti da incasso per interno



JO388/010
0,2W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc)

pag. 259



JO388/011
0,2W - 12 Vdc - Acciaio

pag. 260



JO388/012
0,2W - 12 Vdc - Acciaio colore Bianco

pag. 261



JO388/020
0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Silver

pag. 262



JO388/022
0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Trasparente

pag. 263



JO388/023
0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Bianco

pag. 264



JO388/026
0,3W - 12Vdc (11,5-12,5Vdc)

pag. 265



JO388/028
1W - 12 Vdc - Bianco caldo - Opaco

pag. 266



JO390/010
2,5W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco

pag. 268



JO390/010S
2,5W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Satinato

pag. 269



JO390/011
2,5W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco

pag. 270



JO390/014
1W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Alluminio

pag. 271



JO390/015
1W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco
pag. 272



JO390/016
2W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco
pag. 274



JO390/017
5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Bianco
pag. 275



JO390/017S
5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Satinato
pag. 276



JO390/018
4W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco
pag. 277



JO390/019
5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Bianco
pag. 278



JO390/019S
5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Satinato
pag. 279



JO390/020B
5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 24° - Bianco
pag. 280



JO390/020N
5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 24° - Nero
pag. 281



JO392-064
Faretto Led da incasso - 10W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile
pag. 283



JO392-066
Faretto Led da incasso - 14W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile
pag. 284



JO392-068
Faretto Led da incasso - 18W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile
pag. 285



JO392-070
Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile
pag. 286



JO392-072
Faretto Led da incasso - 30W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile
pag. 287



JO392-200
Faretto Led da incasso - 10W - 85lm/W - UGR<19
pag. 289



JO392-210
Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - UGR<19
pag. 290



JO392-230
Faretto Led da incasso - 28W - 85lm/W - UGR<19
pag. 291



JO392-300
Faretto Led da incasso - 10W - Luce indiretta
pag. 293



JO392-302
Faretto Led da incasso - 20W - Luce indiretta
pag. 294



JO393-400
Faretto Led da incasso - 12W - Orientabile
pag. 296



JO393-405
Faretto Led da incasso - 20W - Orientabile
pag. 297



JO393-420
Faretto Led da incasso - 40W - Orientabile
pag. 298

Pannelli d'illuminazione LED

JO395/3030/04
Pannello Led 15W - 100lm/W - 30x30cm - TRIwhite bianco selezionabile - CORNICE GRIGIA
pag. 301

JO395/3030/06
Pannello Led 13W - 85lm/W - 30x30cm
pag. 302

JO395/3060/04
Pannello Led 20W - 100lm/W - 30x60cm - TRIwhite bianco selezionabile
pag. 303

JO395/3060/06
Pannello Led 20W - 85lm/W- 30x60cm
pag. 304

JO395/30120/04
Pannello Led 40W - 100lm/W - 30x120cm - TRIwhite bianco selezionabile
pag. 305

JO395/30120/06
Pannello Led 40W - 85lm/W - 30x120cm
pag. 306

JO395/30120/08
Pannello Led 40W - 100lm/W - 30x120cm - UGR<19
pag. 307

JO395/6060/04
Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - TRIwhite bianco selezionabile
pag. 308

JO395/6060/07
Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm
pag. 309

JO395/6060/08
Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - UGR<19
pag. 310

JO395/6060/09
Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - Senza LGP
pag. 311

Plafoniere Led

Per Interno



JO397/03
12W - 230Vac - Angolo di emissione 120°

pag. 316



JO397/06
18W - 230Vac - Angolo di emissione 120°

pag. 317



JO397/022
16W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento

pag. 318



JO397/060
16W - 230Vac - Angolo di emissione 110°

pag. 319



JO397/062
20W - 230Vac - Angolo di emissione 110°

pag. 320



JO397/064
30W - 230Vac - Angolo di emissione 110°

pag. 321



JO397/070
8W - 230Vac - Angolo di emissione 110°

pag. 322



JO397/072
12W - 230Vac - Angolo di emissione 110°

pag. 323



JO397/074
18W - 230Vac - Angolo di emissione 110°

pag. 324

JO397/080
Plafoniera Led 18W - 230Vac

pag. 326



JO397/090
Plafoniera Led a sospensione 18W - 230Vac

pag. 327

Per Esterno



JO397/011
Plafoniera Led 18W - 230Vac - ø300mm - TRIwhite bianco selezionabile

pag. 328



JO397/014
25W - 230Vac - Angolo di emissione 120°

pag. 329



JO397/015
Plafoniera Led 25W - 230Vac - ø350mm - TRIwhite bianco selezionabile

pag. 330



JO397/025
16W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento e funzione Emergenza.

pag. 332



JO397/041
14W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Ovale

pag. 333



JO397/042
14W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Ovale - Sensore di movimento

pag. 334



JO397/044
12W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Rotonda

pag. 335



JO397/045
14W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Rotonda

pag. 336



JO397/046
14W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Rotonda - Sensore di movimento

pag. 337



JO480-10
Faretto Led 10W - 230Vac

pag. 339



JO480-20
Faretto Led 18W - 230Vac

pag. 340



JO480-30
Faretto Led 8W - 230Vac

pag. 341

Per Terziario



JO427
Plafoniera LED Tri-proof - 60/120/150cm - 20/40/50W

pag. 343



JO428/1-0602
Plafoniera Led Doppia - 60cm - 20W

pag. 344



JO428/1-1201
Plafoniera Led Singola - 120cm - 20W

pag. 345



JO428/1-1202
Plafoniera Led Doppia - 120cm - 40W

pag. 346



JO428/1-1501
Plafoniera Led Singola - 150cm - 30W

pag. 347



JO428/1-1502
Plafoniera Led Doppia - 150cm - 60W

pag. 348

Lampade a Led

Lampade a Led Classic



LS250
Tubolari - 230Vac - E14 - 1W - Per frigoriferi

pag. 363



LS251
Tubolari - 230Vac - E14 - 3,5W - Per frigoriferi

pag. 363



LB112/11A
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 6W - Opaca

pag. 364



LB118/9
Candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile - Opaca

pag. 364



LB118/12A
Candela - 230Vac - E14 - 6W - Opaca

pag. 365



LB120/2A
Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 6W - Opaca

pag. 365



LB130/16
Bulbo - 230Vac - E27 - 9W - 3STEP dimmer - Opaca

pag. 366



LB130/8/1
Bulbo - 230Vac - E27 - 10W - Opaca

pag. 367



LB130/8/1A
Bulbo - 230Vac - E27 - 10W - Opaca

pag. 367



LB131/11
Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Opaca

pag. 368



LB131/1
Bulbo - 230Vac - E27 - 12W - Opaca

pag. 368



LB131/1A
Bulbo - 230Vac - E27 - 12W - Opaca

pag. 369



LB131/2A
Bulbo - 230Vac - E27 - 12W - Dimmerabile - Opaca

pag. 369



LB131/6
Bulbo - 230Vac - E27 - 15W - Opaca

pag. 370



LB131/6A
Bulbo - 230Vac - E27 - 15W - Opaca

pag. 370



LB131/7
Bulbo - 230Vac - E27 - 18W - Opaca

pag. 371



LB131/8
Bulbo - 230Vac - E27 - 20W - Opaca

pag. 371



LB131/9
Bulbo - 230Vac - E27 - 24W - Opaca

pag. 372



LB134/22
Globo - 230Vac - E27 - 20W - Opaca

pag. 372

Lampade a Led Filamento



LF165
T25 - 230Vac - E14 - 4,5W - Trasparente

pag. 374



LF120/1
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente

pag. 374



LF158
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

pag. 375



LF129/1
Candela - 230Vac - E14 - 2,5W - Trasparente

pag. 375



LF130/1
Candela - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente

pag. 376



LF330WW
Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile

pag. 376



LF160
Candela - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

pag. 377



LF134/1
Fiamma - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente

pag. 377



LF138/1-T
Tortiglione - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente

pag. 378



LF162
Tortiglione - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

pag. 378

LF138/1
Tortiglione - 230Vac - E14 - 4W - Satinata

pag. 379



LF119/1
Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Trasparente

pag. 379

Indice



LF109WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27

pag. 380



LF309WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile

pag. 380



LF150
Bulbo - 230Vac - E27 - 7W - Opaca

pag. 381



LF170
Globo - 230Vac - E27 - 8W - Trasparente

pag. 381



LF175
Globo - 230Vac - E27 - 12W - Dimmerabile - Trasparente

pag. 382



LF176
Globo - 230Vac - E27 - 12W - Dimmerabile - Opaca

pag. 382

Lampade a Led Filamento Deco



LF350
Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Colorata

pag. 386



LF252
Candela - 230Vac - E14 - 4,5W - Ambrata

pag. 384



LF250
Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata

pag. 384



LF254
ST64 - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata

pag. 385



LF256
Globo - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata

pag. 385

Lampade a Led Smart



LB112/20WWPW
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico

pag. 391



LB118/20WWPW
Candela - 230Vac - E14 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico

pag. 391



LB131/20WW
Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Wi-Fi - Bianco caldo

pag. 389



LB131/20WWPW
Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Wi-Fi - Bianco dinamico

pag. 389



LB131/20RGBW
Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Wi-Fi - RGBW

pag. 390



LF109/20WW
Bulbo - 230Vac - E27 - 7W - Wi-Fi - Bianco caldo

pag. 390



LS114/20WWPW
PAR16 - 230Vac - GU10 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico

pag. 392



LS114/20RGBW
230Vac - GU10 - 5W - Wi-Fi - RGBW

pag. 392

Lampade a Led Lineari



LS511-08
PL - 230Vac - E27 - 8W - Opaca

pag. 393

LS511-12
PL - 230Vac - E27 - 12W - Opaca

pag. 394

LS511-15
PL - 230Vac - E27 - 15W - Opaca

pag. 394



LS512-08
PL - 230Vac - G24d-x - 8W - Opaca

pag. 395

LS512-12
PL - 230Vac - G24d-x - 12W - Opaca

pag. 396

LS512-15
PL - 230Vac - G24d-x - 15W - Opaca

pag. 396



LS516-09
230Vac - R7s - 6W - Trasparente

pag. 398



LS516-15
230Vac - R7s - 10W - Trasparente - Dimmerabile

pag. 399

LS516-19
230Vac - R7s - 9W - Trasparente

pag. 400



LS516-20
230Vac - R7s - 9W - Trasparente

pag. 401



LS516-22
230Vac - R7s - 15W - Trasparente

pag. 402



LS516-24
230Vac - R7s - 15W - Trasparente - Asimmetrica

pag. 403



LS516-26
230Vac - R7s - 20W - Trasparente - Asimmetrica

pag. 404

Lampade a Led Alta Potenza



LS521-06-08
230Vac - E27 - 27W

pag. 408



LS521-12-14
230Vac - E27 / E40 - 35W

pag. 408



LS521-16A
230Vac - E27 - 18W

pag. 406



LS521-18A
230Vac - E27 - 28W

pag. 406



LS521-20A
230Vac - E27 - 38W

pag. 407



LS521-22A
230Vac - E27 - 48W

pag. 407

Lampade a Led Spot



JO540/10
MR11 - 12Vac/dc - GU4 - 2W

pag. 410



LS115A
MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 5W

pag. 410



LS112/10/1
MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 7W

pag. 411



LS112/11
MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 7W

pag. 411



LS113/2
PAR16 - 230Vac - GU10 - 4W

pag. 412



LS113/1A
PAR16 - 230Vac - GU10 - 6W

pag. 412



LS114/15
PAR16 - 230Vac - GU10 - 4W - Vetro con base ceramica

pag. 413



LS214/14A
PAR16 - 230Vac - GU10 - 6W - Dimmerabile

pag. 413



LS114/10/1
PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W

pag. 414



LS114/11
PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W

pag. 415



LS114/13
PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W

pag. 415



LS214/12A
PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W - Dimmerabile

pag. 416



LS300-34/1
PAR30 - 230Vac - E27 - 11W

pag. 416



LS380-34
PAR38 - 230Vac - E27 - 20W

pag. 417



LS402A
R50 - 230Vac - E14 - 6W

pag. 417



LS405A
R63 - 230Vac - E27 - 10W

pag. 418



LS410A
R80 - 230Vac - E27 - 12W

pag. 418



JO555-26/2WW
AR111 - 230Vac - GU10 - 15W

pag. 419



LS521-40
UFO - 230Vac - E27 - 24W

pag. 419



LS521-40A
UFO - 230Vac - E27 - 24W

pag. 420

Indice

Lampade a Led Speciali



JO500/1
9 Led - 12Vac/dc - 1,2W

pag. 422



JO506
10 Led - 12Vac/dc - 2,2W

pag. 422



JO507
10 Led - 12Vac/dc - 2,2W

pag. 423



JO525/02
13 Led - 12Vac/dc - 1,5W

pag. 423



JO540/4
15 Led - 12Vac/dc - 1,5W

pag. 424



JO523
1 COB Led - 12Vac/dc - 2W

pag. 424



JO523/1
1 COB Led - 12/24Vac/dc - 3W

pag. 425



JO540/2
18 Led - 12Vac/dc - 3W

pag. 425



JO525/06
51 Led - 12Vac/dc - 4W

pag. 426



LS223/07
230Vac - G9 - 3,5W

pag. 426



LS261
230Vac - 7W - GX53 - Vetro opaco

pag. 427



LS551/010
230Vac - Circolina Led - 12-18-24W

pag. 428

Lampade a Led Bassa Tensione



JO548/21
E10 - 12Vac/dc - 1,5W

pag. 430



JO552
T25 - 24Vac/dc - E14 - 1W

pag. 430



JO551/20
E14 - 12Vac/dc - 24Vdc - 3W

pag. 430



JO551/52
E14 - 12Vac/dc - 24Vdc - 3,5W

pag. 430



LB122
Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 5,5W

pag. 431



LB123
Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 9W

pag. 431



LB125
Bulbo - 48Vdc - E27 - 6,5W

pag. 431



LB131/12-24
Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 10W

pag. 431



JO544/20
Modulo Led - 12Vac/dc - 24Vdc - 2,75W

pag. 432



JO544/21
Modulo Led - 12Vac/dc - 24Vdc - 3,75W

pag. 432



JO546/4
SV8.5 - 12/24Vdc - 0,9W

pag. 432



JO546/7
SV8.5 - 12/24Vdc - 0,9W

pag. 432



JO546/9
SV8.5 - 12/24Vdc - 0,9W

pag. 433



JO546/6
SV8.5 - 12/24Vdc - 1,5W

pag. 433



JO546/8
SV8.5 - 12/24Vdc - 1,5W

pag. 433



JO548/32
BA9s - 12Vac/dc - 1,5W

pag. 433



JO548/11-2
P21W - 12/24Vdc - BA15s - 2,2W

pag. 434



JO548/11-3
BA15s - 12/24Vdc - 3,2W

pag. 434



JO548/16/1
BA15d - 12Vac/dc - 3W

pag. 434



JO548/19
BA15d - 12/24Vdc - 24Vac - 3W

pag. 434



JO548/16
BAY15d - 12Vdc - 2,5W - Doppia intensità

pag. 435



JO548/16/2
BAY15d - 12Vdc - 3W - Doppia intensità

pag. 435



JO548/18
BAY15d - 12/24Vdc - 24Vac - 3W

pag. 435



JO548/15
BAY15d - 12/24Vdc - 3,2W

pag. 435



JO548/40
T10 - 12/24Vdc - W2.1x9.5d - 0,73W

pag. 436



JO548/12
BA15s - 12/24Vdc - 24Vac - 3,5W

pag. 436



JO544/12
Modulo Led - 12/24Vdc - 5W

pag. 436

Tubi Led



LT060-18
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 9W - 60cm

pag. 438



LT090-18
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 13W - 90cm

pag. 439



LT120-18
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 18W - 120cm

pag. 440



LT150-18
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 24W - 150cm

pag. 441



LTxxx-18ME
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 90/120/150cm - Rosa per banco carni

pag. 442

Supporti per lampade



LS280-012W/1
Supporto bianco per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso

pag. 447



LS280-016L/1
Supporto lucido per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso

pag. 447



LS280-020S/1
Supporto satinato per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso

pag. 447



LS280-024G/1
Supporto oro per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso

pag. 447



LS280-028B/1
Supporto nero per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso

pag. 448



LS280-032BR/1
Supporto bronzo per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso

pag. 448



LS280-042W/1
Supporto bianco per lampada led - ghiera orientabile - Ø109mm - Attacco NON incluso

pag. 448



LS280-046L/1
Supporto lucido per lampada led - ghiera orientabile - Ø109mm - Attacco NON incluso

pag. 448



LS280-102S/1
Supporto satinato per lampada led - ghiera orientabile - 83x83mm - Attacco NON incluso

pag. 449



LS280-102W/1
Supporto bianco per lampada led - ghiera orientabile - 83x83mm - Attacco NON incluso

pag. 449



LS280-106L/1
Supporto lucido per lampada led - ghiera orientabile - 83x83mm - Attacco NON incluso

pag. 449



LS280-110
Supporto per lampada Led - Plastico - G4

pag. 450



LS280-112
Supporto per lampada Led - Metallico - G4

pag. 451



LS280-114
Supporto da incasso per lampada Led - Metallico - G4

pag. 451



LS280-200/1
Supporto bianco per lampada led - ghiera orientabile - 180x90mm - Attacco NON incluso

pag. 449



LS280-101
Supporto rotondo per lampada led - Con graffetta - Ø81mm - Attacco NON incluso

pag. 450



LS280-105
Supporto quandrato per lampada led - Con graffetta - 76x76mm - Attacco NON incluso

pag. 450



LS280-310
Supporto per lampada led - E27 - IP54

pag. 451



LS280-320
Supporto per lampada led - E27 - IP44

pag. 452



LS280-322
Supporto per lampada led - E27 - IP44

pag. 452

Faretti per esterno

Da incasso



JO400
Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc

pag. 455



JO400/1
Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc

pag. 456



JO400/1RGB
1 Led - 24Vdc - 2W - RGB

pag. 457



JO400/2RGB
1 Led - 24Vdc - 2W - RGB

pag. 458



JO401-02
Faretto Led da incasso 1W - 24Vdc

pag. 459



JO401-04
Faretto Led da incasso 1W - 24Vdc

pag. 460



JO404
Faretto Led da incasso 3W - 24Vdc

pag. 461



JO410
Faretto Led da incasso 6W - 24Vdc

pag. 462



JO446-01
Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Singola emissione

pag. 463



JO446-02
Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Doppia emissione

pag. 464



JO448-01
Faretto Led da incasso 5W - 24Vdc - Singola emissione

pag. 465



JO448-02
Faretto Led da incasso 5W - 24Vdc - Doppia emissione

pag. 466

Da parete



JO430/010
Faretto Led 10W - 230Vac

pag. 468



JO430/020
Faretto Led 20W - 230Vac

pag. 469



JO430/022
Faretto Led 20W - 230Vac - Con sensore PIR

pag. 470



JO430/030
Faretto Led 30W - 230Vac

pag. 471



JO430/032
Faretto Led 30W - 230Vac - Con sensore PIR

pag. 472



JO430/050
Faretto Led 50W - 230Vac

pag. 473



JO436/015
Faretto Led 10W - 230Vac

pag. 481



JO436/020
Faretto Led 20W - 230Vac

pag. 482



JO436/030
Faretto Led 30W - 230Vac

pag. 483



JO436/050
Faretto Led 50W - 230Vac

pag. 484



JO436/070
Faretto Led 70W - 230Vac

pag. 485



JO436/100
Faretto Led 100W - 230Vac

pag. 486



JO436/150
Faretto Led 150W - 230Vac

pag. 487



JO436/200
Faretto Led 200W - 230Vac

pag. 488



JO437/010
Faretto Led 10W - 100-240Vac - Ultra slim

pag. 474



JO437/020
Faretto Led 20W - 100-240Vac - Ultra slim

pag. 475



JO437/022
Faretto Led 20W - 100-240Vac - Ultra slim - Con sensore PIR

pag. 476



JO437/030
Faretto Led 30W - 100-240Vac - Ultra slim

pag. 477



JO437/032
Faretto Led 30W - 100-240Vac - Ultra slim - Con sensore PIR

pag. 478



JO437/050
Faretto Led 50W - 100-240Vac - Ultra slim

pag. 479



JO442/010
Faretto Slim led 10W 6500K CON BATTERIA

pag. 489



JO443/015
Faretto Led 10W - 12/24Vdc

pag. 491



JO443/020
Faretto Led 20W - 12/24Vdc

pag. 492

Lampioni stradali bassa tensione



JO642/12
18 Led - 40W - 12Vdc

pag. 495

Led

Led / Tradizionali



LL03
Led Ø3mm - Alta luminosità - Colorati

pag. 499



LL03W
Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianchi

pag. 499



LL03-D
Led Ø3mm - Alta luminosità - Lente diffusa

pag. 499



LL0340-D
Led 3mm diffuso - lampeggiante

pag. 499



LL0342RG-D
Led 3mm diffuso - rosso-verde 3 pin

pag. 500



LL0344RG-D
Led 3mm diffuso - rosso-verde 2 pin

pag. 500



LL05
Led Ø5mm - Alta luminosità - Colorati

pag. 500



LL05W
Led Ø5mm - Alta luminosità - Bianchi

pag. 500



LL05-D
Led Ø5mm - Alta luminosità - Lente diffusa

pag. 501



LL0540-D
Led 5mm diffuso - lampeggiante

pag. 501



LL0542RG-D
Led 5mm diffuso - rosso-verde 3 pin

pag. 501



LL0544RG-D
Led 5mm diffuso - rosso-verde 2 pin

pag. 501



LL0548RGB
Led 5mm - RGB 4 pin

pag. 501



LL0550-D
Led 5mm - con resistenza incorporata

pag. 502



LL10
Led Ø10mm - Alta luminosità - Colorati

pag. 502



LL10W
Led Ø10mm - Alta luminosità - Bianchi

pag. 502



LL10-D
Led Ø10mm - Alta luminosità - Lente diffusa

pag. 502



LL9100
Tester per Led standard Ø3-5-10mm

pag. 502

Led / Di Potenza



LL2001
1W - Power

pag. 504



LL2003
3W - Power

pag. 504



LL2011
1W - Power - Tipo Star

pag. 504



LL2013
3W - Power - Tipo Star

pag. 504



LL2005
Led COB 5W

pag. 505



LL2007
Led COB 6,5W

pag. 505

Indice



LL2210
Led COB 10W

pag. 505




LL3010
Led COB 10W

pag. 505



LL3020
Led COB 20W

pag. 506




LL3040
Led COB 40W

pag. 506




LL5010
Led COB 10W

pag. 506




LL5020
Led COB 20W

pag. 506




LL5030
Led COB 30W

pag. 507



LL5050
Led COB 50W

pag. 507



LL5070
Led COB 70W

pag. 507



LL2011-PAD
Biadesivi termoconduttivi
Ø19mm

pag. 507



LL3003-PAD
Biadesivi termoconduttivi
Ø30mm

pag. 507



LL3005-PAD
Biadesivi termoconduttivi
Ø40mm

pag. 508



LL4001-PAD
Biadesivi termoconduttivi
60x10mm

pag. 508



LL4002-PAD
Adesivo termoconduttivo 5m x
10mm x 0,15mm

pag. 508



LL4005-PAD
Adesivo termoconduttivo 5m x
10mm x 0,5mm

pag. 508



LL5000-PAD
Adesivo termoconduttivo 5m
x46mmx0,5mm

pag. 508



LL5002-PAD
Adesivo termoconduttivo
200x200mm

pag. 508

Indicatori



LL9010-20
Indicatore Led da pannello
- 12Vdc

pag. 510



LL9010/1
Indicatore Led da pannello
lampeggiante - 12Vdc

pag. 510



LL9010/02
Indicatore Led Ø 5mm 12Vdc
- (10,8-13,2Vdc) 20mA Max.
(Completo di resistenza)

pag. 510



LL9010/04
Indicatore Led Ø 5mm 24Vdc
- (21,6-26,4Vdc) 20mA Max.
(Completo di resistenza)

pag. 510



LL9030-40
Indicatore Led da pannello
- 12Vdc

pag. 510



LL9050
Indicatore Led da pannello
- 230Vac

pag. 511



LL9051
Indicatore Led da pannello -
12Vac/dc

pag. 511



LL9052
Indicatore Led da pannello -
24Vac/dc

pag. 511



LL9056
Indicatore Led da pannello
- 230Vac

pag. 511



LL9057
Indicatore Led da pannello -
12Vac/dc

pag. 512



LL9058
Indicatore Led da pannello -
24Vac/dc

pag. 512



LL9060
Indicatore Led Buzzer da
pannello - 230Vac

pag. 512



LL9061
Indicatore Led Buzzer da
pannello - 12Vac/dc

pag. 512



LL9062
Indicatore Led Buzzer da
pannello - 24Vac/dc

pag. 512



LL9065-04-1
Indicatore Led da pannello -
Ottone - 24V - Saldare

pag. 513



LL9066-04-1
Indicatore Led da pannello -
Ottone - 24V - Saldare

pag. 513



LL9067-03-1
Indicatore Led da pannello -
Ottone - 24V - Morsetti a vite

pag. 513



LL9068-03-14
Indicatore Led da pannello -
Ottone - 24V - morsetto a vite

pag. 513



LL9069-03-14S
Indicatore Led da pannello -
Ottone - 24V - morsetto a vite

pag. 513

Alimentatori per led

Alimentatori per led / Tensione costante



KL110
6W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 518



KL115
9,6W - 12Vdc - tensione costante

pag. 518



KL220
6W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 518



KL225-32/34
15W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 518



KL226/1
20W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 519



KL227
30W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 519



KL228-42/44
30W - 12/24V - tensione costante

pag. 519



KL229
30W - tensione costante - 12-24Vdc - super slim

pag. 519



KL230-32/34
50W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 520



KL231
50W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 520



KL231-08
60W - 24Vdc - tensione costante

pag. 520



KL232-32/34
75W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 520



KL232-42/44
70/75W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 521



KL234-12/24
100W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 521



KL234-34H
100W - 24Vdc - tensione costante - 100-240Vac

pag. 521



KL236-12/24
150W - 24Vdc - tensione costante

pag. 521



KL238
180/200W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 522



KL242-02/04
216/250W - 12/24Vdc - tensione costante

pag. 522



KL248
320W - 24Vdc - tensione costante

pag. 522



KL280-04
50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale

pag. 522



KL280-54
50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 1 canale

pag. 523



KL280-64
50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DMX - 1 canale

pag. 523



KL280-74
50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale

pag. 523



KL282-04
75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale

pag. 523



KL282-54
75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 4 canali

pag. 524



KL282-64
75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DMX - 1 canale

pag. 524



KL282-74
75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale

pag. 524



KL284-04
100W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale

pag. 524



KL284-54
100W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 4 canali

pag. 525



KL284-64
100W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DMX - 4 canali

pag. 525



KL284-74
100W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale

pag. 525



KL280L-54
50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali

pag. 525



KL282L-54
75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali

pag. 526



SWP18
12W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof

pag. 526



SWP40
40W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof

pag. 526



KL362-12/24
100W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC

pag. 526



KL366-12/24
150W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC

pag. 527



KL368-12/24
200W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC

pag. 527



KL370-12/24
240W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC

pag. 527



KL372-12/24
300/320W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC

pag. 527



KL420
18W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof

pag. 528



KL430
35W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof

pag. 528



KL440
60W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof

pag. 528



KL448
72W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof

pag. 528



KL452
100W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof

pag. 529



KL456
120/144W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof

pag. 529

Alimentatori da quadro elettrico

Alimentatori da quadro elettrico / Senza PFC



DRP-025
18/19,2W - 12/24Vdc - per barra DIN

pag. 532



DR060
60W - 12Vdc - per barra DIN

pag. 532



DRP-060
60W - 12/24Vdc - per barra DIN

pag. 532



DR060/1
60W - 24Vdc - per barra DIN

pag. 532



DR075/1
76,8W - 24Vdc - per barra DIN

pag. 533



DR120/1
120W - 12/24Vdc - per barra DIN

pag. 533



DRP-080
72W - 12/24Vdc - per barra DIN

pag. 533



DRP-100
96W - 12/24Vdc - per barra DIN

pag. 533



DR120
120W - 12/24Vdc - per barra DIN

pag. 534



DR240
240W - 12/24Vdc - per barra DIN

pag. 534



PU025
25,2W - 12/24Vdc

pag. 534



PU035
36W - 12/24Vdc

pag. 534



PU035/2
36W - 5/12/24Vdc

pag. 535



PU050
50,4/55,2W - 12/24Vdc

pag. 535



PU050/2
50,4/52,8W - 12/24Vdc

pag. 535



PU075
72/76,8W - 12/24Vdc

pag. 535



PU075/2
72/76,8W - 12/24Vdc

pag. 536



PU100
80/102/108W - 5/12/24Vdc

pag. 536



PU100/2
102/108/110,4W - 12/24/48Vdc

pag. 536



PU100/3
100W - 24Vdc

pag. 536



PU150
150/156/158,4W - 12/24/48Vdc

pag. 537



PU150/2
150/156/158,4W - 12/24/48Vdc

pag. 537



PU150/3
150W - 24Vdc

pag. 537



PU200/2
204/211,2W - 12/24/48Vdc

pag. 537



PU200/3
199,2W - 24Vdc

pag. 538



PU250/3
249,6W - 24Vdc

pag. 538



PU300/3
300W - 24Vdc

pag. 538

Alimentatori da quadro elettrico / Con PFC



PUF100
102/100,8W - 12/24Vdc - con PFC

pag. 538



PUF100/1
102/100,8W - 12/24Vdc - con PFC

pag. 539



PUF150
150/151,2/153,6W - 12/24/48Vdc - con PFC

pag. 539



PUF150/1
150/151,2W - 12/24Vdc - con PFC

pag. 539



PUF200
200,4/199,2W - 12/24Vdc - con PFC

pag. 539



PUF200/1
189,6/199,2W - 12/24Vdc - con PFC

pag. 540



PUF200-1
200,4W - 12Vdc - con PFC

pag. 540



PUF300
300-312W - 12/24Vdc - con PFC

pag. 540



PUF480
408/528W - 12/24/48Vdc - con PFC

pag. 540



PUF600
636W - 24Vdc - con PFC

pag. 541



PUF800
792W - 24/48Vdc - con PFC

pag. 541

Alimentatori da quadro elettrico / Con funzione caricabatteria



PUC040
40W - 13,8V - con caricabatterie

pag. 541

Alimentatori per led

Alimentatori per led / Corrente costante



SW18-600/350
18W max - 100/350/500mA - corrente costante

pag. 543



DR350-700
20W - 350mA - corrente costante - dimmerabile 1-10V - per barra DIN

pag. 543



KL820
3/6W - 350/700mA - corrente costante

pag. 543



KL824
16/18W - 350/700mA - corrente costante

pag. 543



KL832
6W - 350/700mA - corrente costante

pag. 544



KL836
12W - 350/500/700mA - corrente costante

pag. 544



KL838
15W - 350/500/700mA - corrente costante

pag. 544



KL840
20W - 350/500/700mA - corrente costante

pag. 544



KL842
30W - 500/700/1050/1400/2100mA - corrente costante

pag. 545



KL844
50W - 700/1050/1400mA - corrente costante

pag. 545



KL845-10
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile 1-10V - 1 canale

pag. 545



KL845-20
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante - 1 canale

pag. 545



KL845-30
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile DMX - 1 canale

pag. 546



KL845-40
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile DALI + pulsante

pag. 546



KL842L-20
30W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante

pag. 546



KL845L-20
50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante

pag. 546



KL850L-20
75W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante

pag. 547



KL850
75W - 1400mA - corrente costante - dimmerabile 1-10V

pag. 547



KL860
12W - 350/500/750mA - corrente costante - dimmerabile 230V

pag. 547



KL864
20/22W - 350/500/700/1050mA - corrente costante - dimmerabile 230V

pag. 547



KL866
30/40W - 500/700/1050/1400mA - corrente costante - dimmerabile 230V

pag. 548



KL904
4W - 350/500/700mA - corrente costante

pag. 548



KL922-09
37W - 900mA - corrente costante

pag. 548



KL930-15
58W - 1400mA - corrente costante

pag. 548



SWP18 LIMITED
12,2W max - 350/500/700mA - corrente costante



SWP40LIMITED
40W Waterproof Corrente costante

pag. 549



SWP80 LIMITED
35W max - 350/500/700mA - corrente costante



KL950
100W - 1600-2750mA - corrente costante regolabile

pag. 550



KL958-12/1
150W - 2500-4200mA - corrente costante regolabile

pag. 550

Alimentatori per led / Kit Alimentazione Emergenza



KL990-02
Kit lampada illuminazione di emergenza - Spot led da incasso incluso

pag. 553



KL990-05
Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led

pag. 554



KL992-06
Lampada d'emergenza led 3W - 230V - IP44 - con self test

pag. 555



KL994-30
Lampada d'emergenza led 1W - 230V - IP44

pag. 556



KL994-10
Faretto d'emergenza led 3W - 230V - IP20 - Lente fascio ampio/stretto

pag. 556



KL996-00
Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo - led 2W - 230V

pag. 552

Controller Led

Controller Led Monocolore



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



ALC025
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando Wifi tramite Smart Life App
pag. 566



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
pag. 564



ALC050
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V 9A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 567



JO-CONTR-008
Interruttore Dimmer Infrarosso - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 568



JO-CONTR-009
Interruttore on-off con sensore di prossimità per armadi - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 569



JO-CONTR-012
Interruttore Dimmer Led-Touch - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 570



JO-CONTR-014
Interruttore Dimmer Metal-Touch - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 571



JO-CONTR-016
Interruttore on-off con sensore PIR - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 572



JO-CONTR-018
Interruttore Dimmer controllo 1-10V - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 573



JO-CONTR-018DIN
Interruttore Dimmer controllo 1-10V - 12/24/36Vdc - 20A
pag. 574



JO-CONTR-019
Mini Dimmer con regolazione Touch
pag. 575



JO-CONTR-019/1
Mini Dimmer per nastri Led Monocolore
pag. 576



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577



JO-CONTR-022ST
Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - Con telecomando touch
pag. 578



JO-CONTR-023ST
Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 10A per canale (30A) - Con telecomando touch
pag. 579



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore
pag. 582



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF
pag. 583

Telecomandi Monocolore



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore
pag. 587



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
pag. 588

Indice

Controller Led CCT



JO-CONTR-029ST
Controller CCT Sync Technology - 12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 589

Telecomandi CCT



JO-CONTR-028
Telecomando per regolazione CCT e dimmer
pag. 590



JO-CONTR-029P
Mini telecomando RF per dimmer CCT - Singola zona
pag. 591

Controller Led RGB e RGBW



ALC100
Controller Led RGB 12/24V 3A per canale - Comando con pulsante opto isolato
pag. 597



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 3A per canale - Comando con due pulsanti opto isolati
pag. 593



ALC247
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando Wifi tramite Smart Life App
pag. 596



ALC240
Amplificatore per strisce led RGBW 12/24V - 10A
pag. 594



JO-CONTR-102
Controller RGBW 12/24/36V 5A x 4 canali controllo con pulsanti
pag. 598



JO-CONTR-233
Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch
pag. 599



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601



JO-CONTR-234ST
Controller RGBW Sync Technology -12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch
pag. 602



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605



JO-CONTR-398/1
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 606



JO-CONTR-398/2
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 10A per canale
pag. 607



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608



JO-CONTR-399/2
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 609



JO-CONTR-399DIN
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN
pag. 610

Telecomandi RGB e RGBW



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW

pag. 611



JO-CONTR-236P
Mini telecomando RF per dimmer RGBW - Singola zona

pag. 612

Controller Led DMX



JO-CONTR-405
Centralina di controllo multifunzione DMX-PWM touch 12-24Vdc 1 zona

pag. 614



JO-CONTR-410
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB

pag. 615



JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW

pag. 616



JO-CONTR-412DIN
Decoder DMX RGBW 4Ch x 5A - barra DIN

pag. 617



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti

pag. 618

Controller Led DALI



JO-CONTR-650
Decoder DALI - PWM - 1 indirizzo slave

pag. 620



JO-CONTR-652
Decoder DALI - PWM - 4 indirizzi

pag. 621



JO-CONTR-656
Interruttore DALI - 1 Indirizzo

pag. 622

Cavi di raccordo

Cavi di raccordo / Cavi di alimentazione



23-001
Spina 2 poli Europa - Cavo Spellato

pag. 648



23-001/1
Spina Schuko 90° - Cavo Spellato

pag. 648



23-001/7
Spina America - Cavo Spellato

pag. 648



23-001/20
Cavo rete 2x0,75 con interruttore volante

pag. 648



23-001/21
Cavo rete 2x0,75 con interruttore volante

pag. 649



23-001/22
Cavo rete 2x0,75 con interruttore da pavimento

pag. 649



23-006/20
Cavo rete 3x0,75 con interruttore volante

pag. 649



23-006/22
Cavo rete 3x0,75 con interruttore da pavimento

pag. 649



23-006
Spina 3 poli Italia - Cavo Spellato

pag. 650



23-007/8
Spina America - Spina IEC320 C7

pag. 650



23-008
Spina 2 Poli Europa - Spina IEC320 C7

pag. 650



23-010/8
Spina 3 poli Inglese - Spina IEC320 C7

pag. 651



23-023
Spina 3 poli Italia - Spina IEC320 C5

pag. 651



23-024
Spina 3 poli Schuko - Spina IEC320 C5

pag. 651



23-025
Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C13

pag. 651



23-026
Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C13

pag. 652



23-027
Spina Schuko 90° - Presa IEC320 C13

pag. 652



23-028
Spina IEC320 C14 - Presa IEC320 C13

pag. 652

Cavi di raccordo / Prolunghe



23-003
Spina 3 poli Italia - Presa 3 poli Italia

pag. 653



23-003BPA
Spina 3 poli Italia - Presa Italia Bipasso

pag. 653



23-003/10BPKB
Spina 3 poli Italia 16A - Presa Italia Bipasso

pag. 653



23-003/12BPKB
Spina 3 poli Italia 16A - Presa Schuko Bipasso

pag. 654



23-003/10KB
Spina 3 poli Schuko 16A - Presa Schuko Bipasso

pag. 654



23-003/10KIB
Spina 3 poli Schuko 16A - Presa Italia Bipasso

pag. 654



23-040
Prolunga Avvolgibile con prese Italia/Schuko

pag. 654

Multiprese

Multiprese / Multiprese polivalenti



23-041
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A

pag. 655



23-042
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A

pag. 655



23-043
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore

pag. 655



23-043N
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore

pag. 655



23-043/6T1
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore

pag. 656



23-044/03
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko - con interruttore e protezione sovraccarico

pag. 656



23-045
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore

pag. 656



23-045/14/16/18
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore

pag. 656



23-048
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko - con interruttore e protezione sovraccarico

pag. 657



23-049
Multipresa IP44 con 3 prese schuko - con interruttore - Nera

pag. 657

Connettori

Connettori / Prese di alimentazione



23-54B
Presa volante bipasso 10/16A - Bianca

pag. 658



23-54N
Presa volante bipasso 10/16A - Nera

pag. 658



23-50/06B
Presa di connessione Schuko 16A 250V - Bianca

pag. 658



23-50/06N
Presa di connessione Schuko 16A 250V - Nera

pag. 658

Connettori / Spine di alimentazione



23-50/01
Spina di connesione Schuko 16A, 2P+T

pag. 658



23-50/03B
Spina di connessione Schuko 16A 250V - Bianca

pag. 659



23-50/03N
Spina di connessione Schuko 16A 250V - Nera

pag. 659



23-50/04B
Spina di connessione Schuko 16A 250V - Bianca

pag. 659



23-50/04N
Spina di connessione Schuko 16A 250V - Nera

pag. 659



23-50/05B
Spina di connessione Schuko piatta 16A 250V - Slim - Bianca

pag. 659



23-50/05N
Spina di connessione Schuko piatta 16A 250V - Slim - Nera

pag. 659



23-53/10B
Spina di connessione 3 poli Italia 10A - Bianca

pag. 660



23-53/10N
Spina di connessione 3 poli Italia 10A - Nera

pag. 660



23-53/16B
Spina di connessione 3 poli 16A - Bianca

pag. 660



23-53/16N
Spina di connessione 3 poli 16A - Nera

pag. 660



23-55/10B
Spina piatta 90° 10 A 2 poli + terra

pag. 661

Indice



23-55/10L
Spina piatta asimmetrica 90° 10 A 2 poli + terra

pag. 661



23-55/16B
Spina piatta 90° 16 A 2 poli + terra

pag. 661

Connettori / Morsetti



532-07
Morsetti volanti a cappuccio in policarbonato

pag. 661



532
Morsetti volanti a cappuccio in policarbonato

pag. 662



542
Morsetti "mammut"a vite

pag. 662



542-22
Connettore rapido serrafilo - due poli passanti - 4 morsetti

pag. 662



542-23
Connettore rapido serrafilo - tre poli passanti - 6 morsetti

pag. 662



542-50
Terminale di chiusura 0,2-2,5mm² - 12AWG - 1P con collegamento a pressione

pag. 663



542-52
Morsetto passante 0,2-2,5mm 12AWG 1P - collegamento a pressione

pag. 664



542-42-43-45
Morsetti passanti con porta fusibile 5x20mm

pag. 664



542-62
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 2 morsetti

pag. 663



542-63
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 3 morsetti

pag. 663



542-65
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti

pag. 663



542-70-02
Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti

pag. 664



542-70-03
Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti - 3 poli

pag. 664



542-72-03
Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - Nera

pag. 665



542-72-03W
Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - Bianca

pag. 665

Connettori / Serracavi



514
Serracavi in nylon IP65

pag. 665

Adattatori

Adattatori / Di Alimentazione



23-20/1
Da spina Europa a presa America

pag. 666



23-22/1
Da spina America a presa Europa

pag. 666



23-26
Set di adattatori da viaggio

pag. 666



23-35
Adattatore da viaggio universale

pag. 666



23-41
Box a chiusura ermetica per giunzione cavi

pag. 666



23-45L
Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko

pag. 666



23-045/01
Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 667



23-045/02
Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore e 2 prese USB 5V - 1A
pag. 667



23-045/03
Adattatore rotante con 2 prese bipasso e 1 presa bipasso/ schuko con spina 10A
pag. 667



23-046/01
Adattatore con 2 prese bipasso e 1 bipasso/ schuko con spina 10A - con protezione da sovraccarico
pag. 667



23-046/02
Adattatore con 2 prese bipasso e 1 presa bipasso/ schuko con spina 16A
pag. 667



23-46B
Da spina 3 poli 10A a presa Schuko
pag. 667



23-47B
Da spina 3 poli 16 A a presa Schuko
pag. 668



23-48B
Da spina 3 poli 10A a 3 prese
pag. 668



23-49B
Da spina 3 poli Italia 10A a 2 prese 3 poli Italia 10A e 1 presa Schuko
pag. 668



23-49L
Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko
pag. 668



23-51/2B
Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso
pag. 668



23-51/4
Da spina 3 poli 10 A a 4 prese 10 A
pag. 668



23-51B
Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso
pag. 669



23-52B
Da spina 3 poli 16A a 2 prese 3 poli bipasso e 1 presa Schuko
pag. 669



23-56B
Adattatore da spina Schuko a presa bipasso
pag. 669



23-58B
Adattatore da spina 16 A a presa bipasso
pag. 669

Adattatori / Temporizzatori



23-50/IT16
Presa intelligente Wifi bipasso 10-16A - spina 16A
pag. 670



23-60
Timer meccanico giornaliero con switch
pag. 671



23-62
Timer settimanale digitale multifunzione verticale
pag. 671



23-64
Timer settimanale digitale
pag. 671



23-68
Strumento multifunzione
pag. 671



23-272/274
Timer digitale settimanale
pag. 671

Adattatori / Industriali



23-71
Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 2 Prese 2P+T 10/16A + 1 Presa Schuko
pag. 672



23-74
Adattatore da 1 Spina 2P+T 16A a 1 Presa CEE 2P+T 16A
pag. 672



23-75
Adattatore da 1 Spina Schuko 16A a 1 Presa CEE 2P+T 16A
pag. 672



23-78
Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 1 Presa Universale
pag. 672



23-79
Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 2 Prese 2P+T 10/16A
pag. 672

Illuminazione

Illuminazione / Sensori



23-102
Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto

pag. 625



23-104
Sensore di movimento ad infrarossi da parete

pag. 626



23-106
Sensore di movimento ad infrarossi da parete

pag. 627



23-108
Sensore di movimento ad infrarossi da parete - IP65

pag. 628



23-110
Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso.

pag. 629



23-112
Sensore di movimento ad infrarossi da parete

pag. 630



23-114
Sensore di movimento ad infrarossi da parete ad angolo

pag. 631



23-115
Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux)

pag. 632



23-116
Sens.di mov.PIR per plafoniere

pag. 633



23-121
Sensore di movimento a microonde

pag. 634



23-122
Sensore di movimento a microonde 12V

pag. 635



23-130
Scatola di protezione per sensore microonde

pag. 636

Illuminazione / Crepuscolari



23-200
Sensore crepuscolare 230Vac - 6A

pag. 637



23-210
Sensore crepuscolare 230Vac - 10A

pag. 638



23-212
Sensore crepuscolare 230V - 10A - IP44

pag. 638

Illuminazione / Dimmer



23-201
Dimmer 230Vac per lampade led - Con cavi - Controllo con pulsante

pag. 639



23-203
Dimmer 230Vac per lampade led - Controllo con pulsante

pag. 640



23-203T
Dimmer 230Vac per lampade led - Controllo con pulsante e tramite WiFi

pag. 642



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante

pag. 644



23-205SW
Interruttore 230Vac per lampade led (400W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante

pag. 645



23-205SWK
Kit switch per lampade 230Vac e telecomando RF.

pag. 646



23-205K
Kit dimmer per lampade 230Vac e telecomando RF.

pag. 647

Illuminazione / Adattatori e Portalampade



23-80
Adattatore da E27 a E14

pag. 673



23-82
Adattatore da E27 a GU10

pag. 673



23-84
Adattatore da E27 a E40

pag. 673



23-86
Adattatore da E14 a GU10

pag. 673



23-88
Adattatore da E14 a E27

pag. 673



23-92
Adattatore da E40 a E27

pag. 673



23-93
Adattatore da G9 a E27

pag. 673



23-94
Adattatore da G24d-x a E27

pag. 673



23-95
Adattatore da GU10 a G9

pag. 674



23-96
Adattatore da E27 a G24

pag. 674



23-97
Adattatore da E27 a GX53

pag. 674



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led

pag. 674



23-9-100
Portalampada per G4 intestata con cavi

pag. 674



23-9-100/3
Portalampada per G4 con box di collegamento

pag. 674



23-9-102
Portalampada per G9 intestata con cavi

pag. 674



23-9-102/3
Portalampada per G9 con box di collegamento

pag. 674



23-9-104
Portalampada per GU10 intestata con cavi

pag. 675



23-9-104/2
Portalampada per GU10 intestata con cavi e chiusura con vite serracavi

pag. 675



23-9-104/3
Portalampada per GU10 con box di collegamento

pag. 675



23-9-104/4
Portalampada per GU10 con box di collegamento

pag. 675



23-9-104/5
Portalampada per GU10 con box di collegamento - chiusura a scatto senza viti

pag. 675



23-9-106
Portalampada per GU5,3 intestata con cavi

pag. 675



23-9-106/3
Portalampada per GU5,3 con box di collegamento

pag. 675



23-9-131B
Portalampada bianco E27 con ghiera

pag. 675



23-9-131N
Portalampada nero E27 con ghiera

pag. 676



23-9-136B
Portalampada bianco E14 con ghiera

pag. 676



23-9-136N
Portalampada nero E14 con ghiera

pag. 676



23-9-140
Portalampada R7s - Beige - 78mm

pag. 676



23-9-142
Portalampada R7s - Beige - 117mm

pag. 676



23-9-144
Portalampada R7s - Beige - 166mm

pag. 676



23-9-146
Portalampada G24 - no Key - 4 pin - Beige

pag. 676



23-9-148
Base di fissaggio - GX53 - Silver

pag. 676

Cavo in matassa

Cavi per altoparlanti



WTR13
Piattina Grigia polarizzata

pag. 688



WTR30
Piattina Rossa e Nera

pag. 688



WTR50
Piattina trasparente polarizzata

pag. 688

Piattine schermate



WTR280
Piattina schermata 2 poli

pag. 688

Per immersione



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone

pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero

pag. 689



WTR640N
Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero

pag. 689

Per illuminazione



WTR60/203
Piattina tre poli AWG20

pag. 689



WTR60/204
Piattina quattro poli AWG20

pag. 690



WTR60/205
Piattina cinque poli AWG20

pag. 690



WTR672
H03VVH2-F 2x0,75mm² - piatto

pag. 690



WTR676
H03VV-F 2x0,75mm² - rotondo

pag. 690



WTR678
H03VV-F 4x0,75mm² - rotondo

pag. 691



WTR684/02
H03VVH2-F 2x0,5mm² - rotondo

pag. 691



WTR684/03
H03VVH2-F 3x0,5mm² - rotondo

pag. 691



WTR684/04
H03VVH2-F 4x0,5mm² - rotondo

pag. 691



WTR684/05
H03VVH2-F 5x0,5mm² - rotondo

pag. 691


alpha+
elettronica
STRISCE
LED



STRISCE LED

STRISCE LED
MONOCOLORE 12/24V



STRISCE LED
MONOCOLORE 230V



STRISCE LED
D'ATMOSFERA



STRISCE LED
SPECIALI



STRISCE LED
NEON FLEX



LUCE LED FLESSIBILE
ILLUMINAZIONE LINEARE DI QUALITÀ

Led
RISPARMIO ENERGETICO//ENERGY SAVING

Le strisce Led JOlight rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione decorativa lineare.

La gamma di strisce Led JOlight è caratterizzata da una scelta accurata dei componenti e dei materiali per assicurare lunga durata e massima efficienza. L'intera proposta delle strisce si divide in CINQUE FAMIGLIE:

JO350 senza protezione e con biadesivo
JO360 protetta da un tubo siliconico
JO365 con copertura siliconica e biadesivo
JO370 neon flex
JO372 protetta da un tubo siliconico






STRISCE LED 12V O 24V	IP20	JO350 JO352	Led PCB Flex. Nastro Biadesivo
	IP67	JO360	Led PCB Flex. Silicone
	IP65	JO365	Resina Led PCB Flex. Nastro Biadesivo
STRISCE LED 230Vac	IP65	JO372	Led PCB Flex. Silicone

TONALITÀ DI LUCE
vince chi cura i dettagli

Il successo di un progetto illuminotecnico di design è sempre legato alla giusta temperatura di colore. La gamma di nastri led JOlight offre quattro possibili scelte a seconda del modello: 6000K, 4000K, 3000K, 2700K.

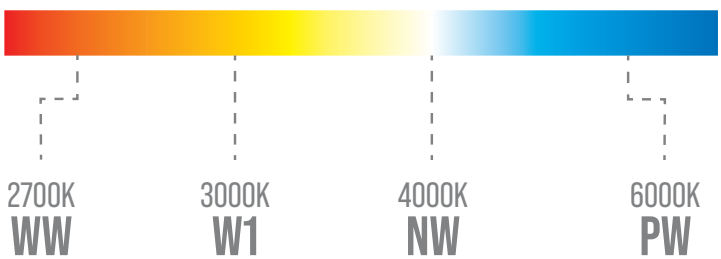



200lm/W

SERIE HIGH LUMEN

Illuminazione lineare di qualità


LED SMD 5630



La gamma di strisce JOlight (5630) è caratterizzata da una resa luminosa fino a 200 lm/W. Equipaggiati con led smd 5630, questi nastri di ultima generazione garantiscono la massima illuminazione e consumi di energia ridotti, permettendo di ottenere il massimo riducendo gli sprechi.



ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	LED/M	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	GRADO DI PROTEZIONE	PAG.
JO35014246	14.4W/m	24V	PW NW WW	126 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 69
JO35015246	15W/m	24V	PW NW W1 WW	60 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 76
JO35019246	19.2W/m	24V	PW NW W1 WW	112 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 81
JO35038246	38W/m	24V	PW NW W1 WW	224 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 87

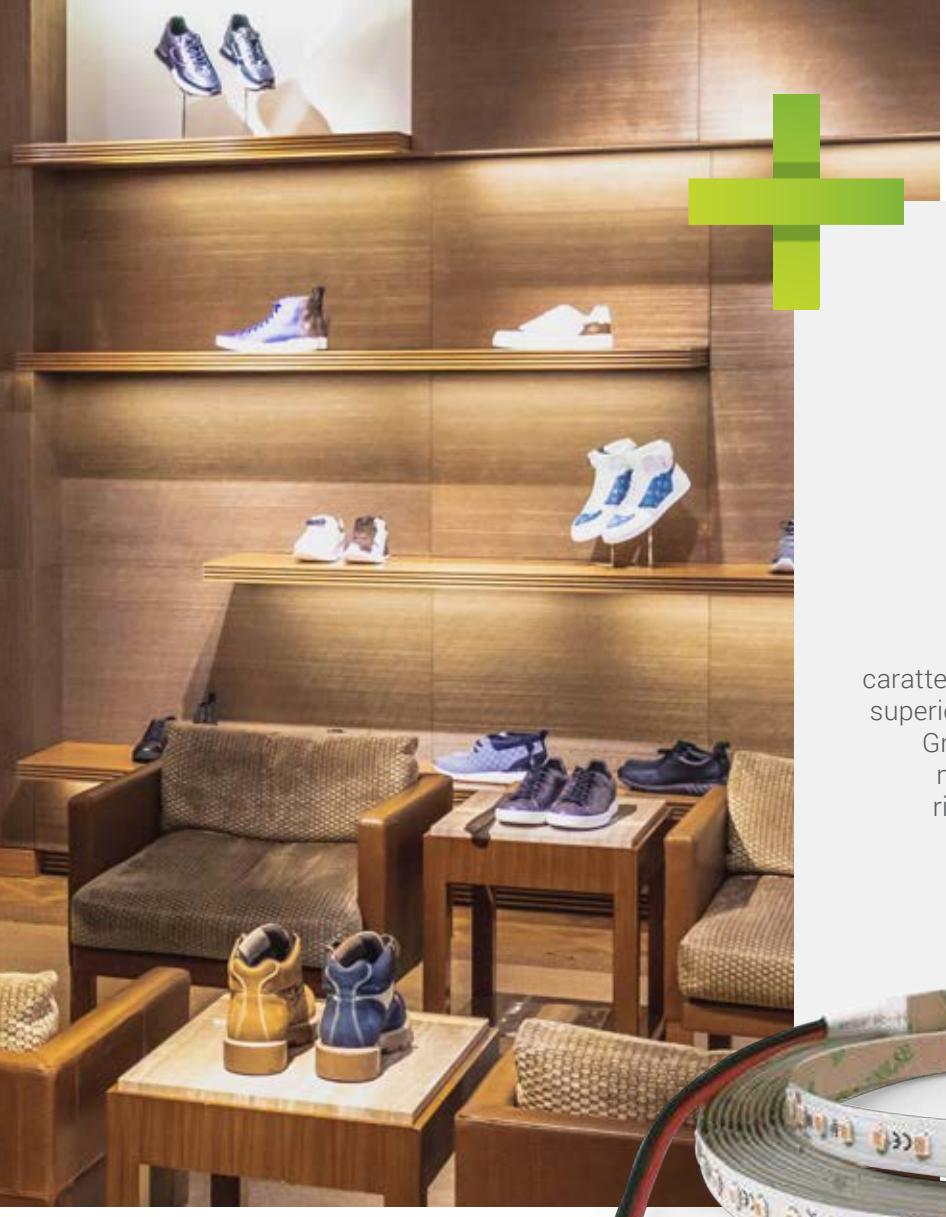

CRI 94


SERIE HIGH CRI

LED SMD 2835

La gamma di strisce Led JOlight (2835) è caratterizzata da un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 94 e di resa luminosa fino a 120lm/W. Grazie a questa caratteristica sono adatti per negozi ed esposizioni in cui è necessario far risaltare la brillantezza dei colori dei prodotti esposti.



ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	LED/M	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	GRADO DI PROTEZIONE	PAG.
JO35012242	12W/m	24V	PW NW W1 WW	64 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 66
JO350/14412/21	14.4W/m	12V	PW NW WW	60 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 71
JO350/14424/21			PW NW W1 WW	60 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 73
JO350/14424/21	14.4W/m	24V	FOOD	60 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 112
JO35014242030			PW NW W1 WW	60 led/m	10mm	30m	IP20	pag. 74
JO35016242	16.8W/m	24V	PW NW W1 WW	112 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 77
JO350/23024/21			PW NW W1 WW	120 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 82
JO35023242030NW	23W/m	24V	NW W1 WW	240 led/m	10mm	30m	IP20	pag. 84
JO35023242NW			PW NW W1 WW	176 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 83
JO35030242NW	30W/m	24V	PW NW W1 WW	240 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 86
JO36512242NW	12W/m	24V	PW NW WW	64 led/m	10mm	5m	IP65	pag. 94
JO36514122NW	14.4W/m	12V	PW NW WW	60 led/m	10mm	5m	IP65	pag. 95

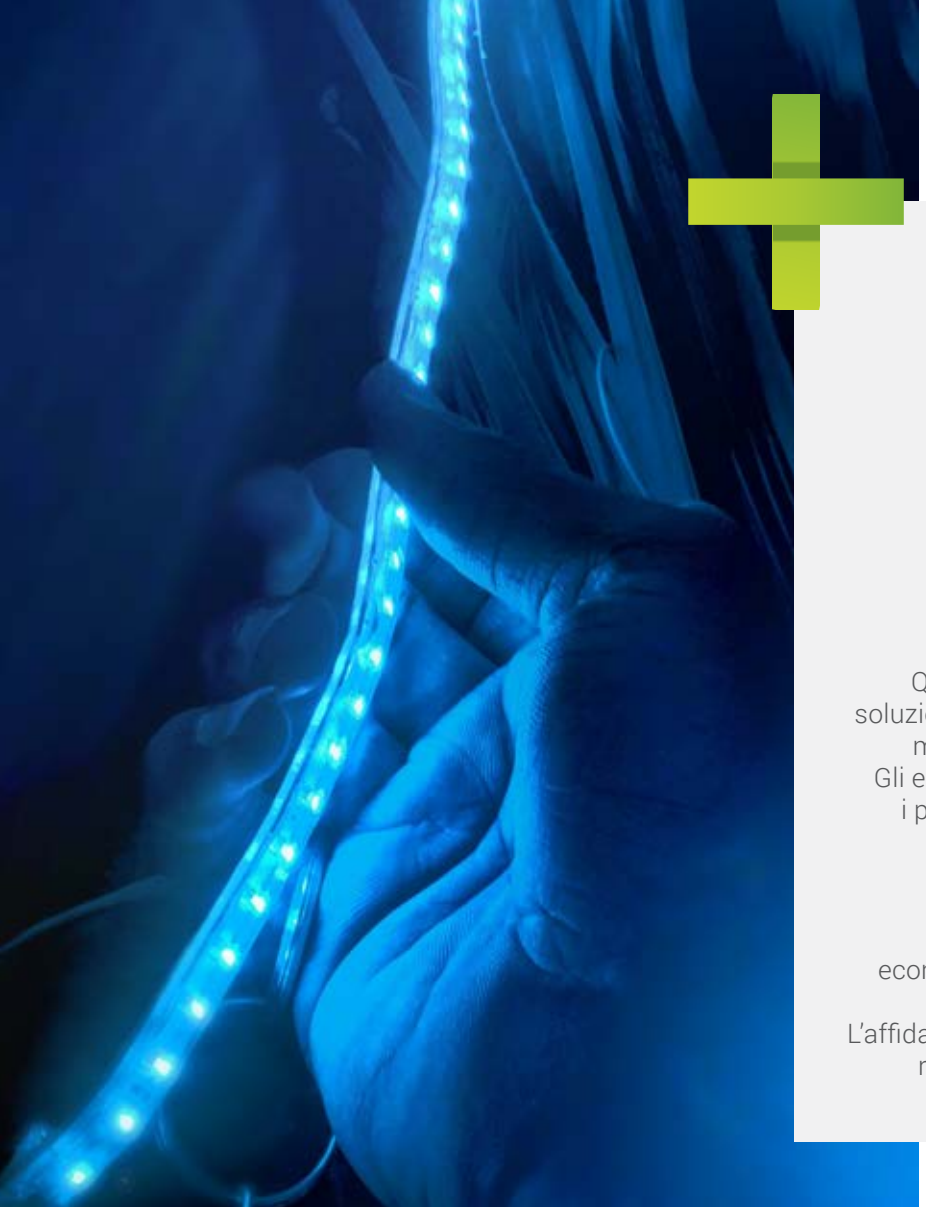

SERIE TOP LINE

LED SMD 3528



La gamma di strisce Led JOlight (3528) è caratterizzata da una resa luminosa fino a 120lm/W.
Questa tecnologia di led smd rappresenta una soluzione più consolidata rispetto alle 5630 e 2835 ma vanta una lunga permanenza sul mercato.
Gli elevati volumi hanno consentito di ottimizzare i processi produttivi permettendo lo sviluppo di nastri led molto stabili ed affidabili.

La gamma di strisce Led JOlight, Serie Top Line, rappresenta la soluzione più pratica ed economicamente vantaggiosa per illuminare con stile ogni tipo di ambiente.
L'affidabilità è garantita dalle molteplici installazioni realizzate con soddisfazione da parte di tutti i nostri clienti.

ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	LED/M	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	GRADO DI PROTEZIONE	PAG.
JO350/04812/31	4.8W/m	12V	B R PW NW WW	60 led/m	8mm	5m	IP20	pag. 59
JO350/04824/31	4.8W/m	24V	PW NW W1 WW UV	60 led/m	8mm	5m	IP20	pag. 60
JO35004243030			NW WW	60 led/m	8mm	30m	IP20	pag. 61
JO360/04812/31	4.8W/m	12V	PW NW WW	60 led/m	12mm	5m	IP67	pag. 89
JO365/04812/31	4.8W/m	12V	PW NW WW	60 led/m	8mm	5m	IP65	pag. 91
JO365/04824/31	4.8W/m	24V	B PW NW WW	60 led/m	8mm	5m	IP65	pag. 92
JO350/09624/33	9.6W/m	24V	PW NW W1 WW	120 led/m	5mm	5m	IP20	pag. 65
JO35009243030			PW NW W1 WW	112 led/m	8mm	30m	IP20	pag. 64
JO35009243			PW NW W1 WW	112 led/m	8mm	5m	IP20	pag. 63
JO365/09612/31	9.6W/m	12V	PW NW WW	120 led/m	8mm	5m	IP65	pag. 93
JO35014243030	14.4W/m	24V	PW NW W1 WW	182 led/m	8mm	30m	IP20	pag. 70
JO35014243			PW NW W1 WW	182 led/m	8mm	5m	IP20	pag. 68
JO35014243RGB			RGB	120 led/m	8mm	5m	IP20	pag. 103
JO35019243030	19.2W/m	24V	PW NW W1 WW	238 led/m	10mm	30m	IP20	pag. 80
JO35019243			PW NW W1 WW	238 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 79
JO35019243WWPW			CCT	120 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 106



364 Led/m


SERIE HIGH DENSITY

LED SMD 2216



La gamma di strisce Led JOlight (2216) è caratterizzata da una luce lineare grazie al suo alto numero di led per metro ed una resa luminosa fino a 110lm/W. Equipaggiati con led smd 2216, queste strisce di ultima generazione garantiscono la massima illuminazione evitando l'effetto "puntinato".

ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	LED/M	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	GRADO DI PROTEZIONE	PAG.
JO35009241	9W/m	24V	PW NW W1	112 led/m	8mm	5m	IP20	pag. 62
JO35014241	14W/m	24V	PW NW W1	182 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 67
JO35019241	19.2W/m	24V	PW NW W1	266 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 78
JO35025241	25W/m	24V	PW NW W1	364 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 85

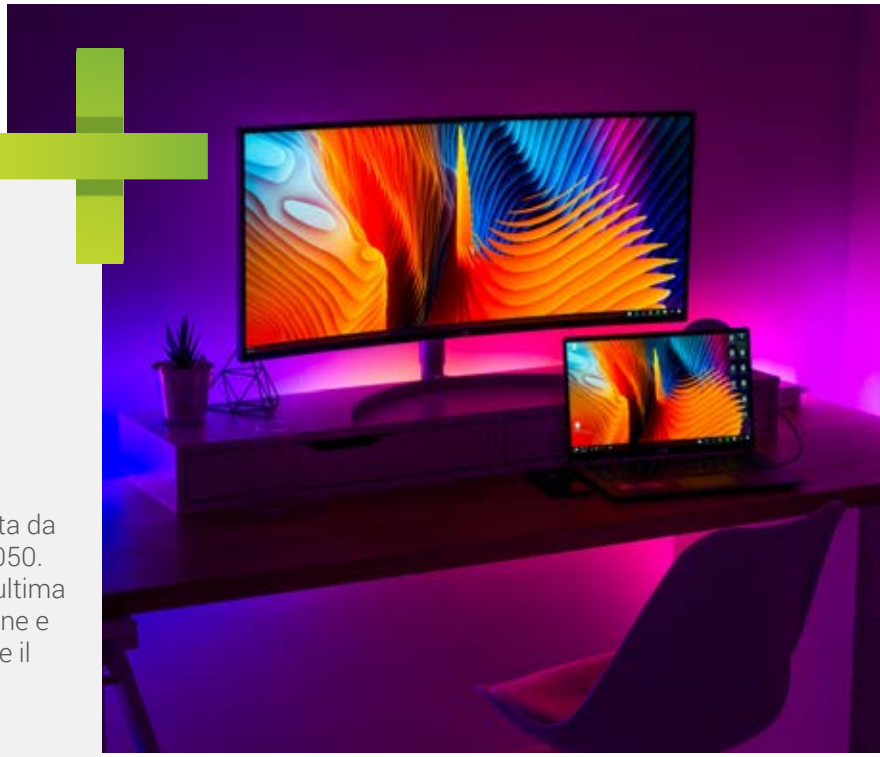

SERIE RGB

LED SMD 3535



La gamma di strisce JOlight (3535) è caratterizzata da una resa luminosa maggiore rispetto ai modelli 5050. Equipaggiati con led smd 3535, queste strisce di ultima generazione garantiscono la massima illuminazione e consumi di energia ridotti, permettendo di ottenere il massimo riducendo gli sprechi.

ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	LED/M	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	GRADO DI PROTEZIONE	PAG.
JO35012123RGB	12W/m	12V	RGB	60 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 101
JO35012243RGB		24V	RGB	60 led/m	10mm	5m	IP20	pag. 102
JO36512123RGB		12V	RGB	60 led/m	10mm	5m	IP65	pag. 107
JO36512243RGB		24V	RGB	60 led/m	10mm	5m	IP65	pag. 108
JO35014243RGB	14,4W/m	24V	RGB	120 led/m	8mm	5m	IP20	pag. 103



SERIE FOOD

Crea la giusta atmosfera
valorizzando i colori

Una buona illuminazione incrementa la percezione di qualità dei prodotti esposti in vetrine, sui banchi alimentari e nei negozi in generale.

Alpha Elettronica ha sviluppato una serie di strisce Led con uno spettro luminoso appositamente ottimizzato per le specifiche applicazioni.

CARNI/ SALUMI

Colore: Rosa alimentare
CCT: 2800K
CRI: 96
Modello: **JO350/14424/21ME**

FORNO/PANIFICAZIONE

Colore: Luce calda con componente ambra
CCT: 2700K
CRI: 96
Modello: **JO350/14424/21BR**

FRUTTA E VERDURA

Colore: Luce naturale e brillante
CCT: 4000K
CRI: 94
Modello: **JO350/14412/21/NW**
JO350/14424/21/NW

FORMAGGIO


Colore: Luce naturale con componente ambra
CCT: 3000K
CRI: 96
Modello: **JO350/14424/21CH**

SURGELATI, PESCI, LATTICINI

Colore: Luce fredda
CCT: 6000K
CRI: 90
Modello: **JO350/14412/21/PW**
JO350/14424/21/PW


SOLUZIONE 01

Le strisce Led, anche se divise in più spezzoni, sono alimentate in linea continua in cascata.
Complessivamente non é possibile superare 5m di lunghezza. Le parti di strisce Led più distanti dall'alimentazione risultano meno luminose.

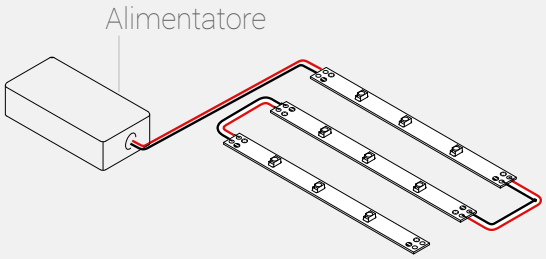


SOLUZIONE 02

Le strisce Led sono alimentate in parallelo chiudendo un anello. Questo consente di uniformare la caduta di tensione e stabilizzare la luminosità su tutta la lunghezza.

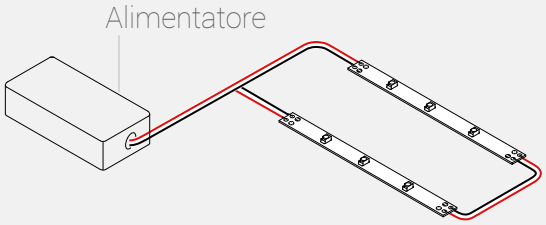


SOLUZIONE 03


Le strisce Led sono alimentate in parallelo diramando le singole tratte da un punto di alimentazione centrale. Le parti di nastro led più distanti dall'alimentazione risultano meno luminose.
Complessivamente non è possibile superare 5m di lunghezza di ogni singola tratta. Le parti di strisce Led più distanti dall'alimentazione risultano meno luminose.

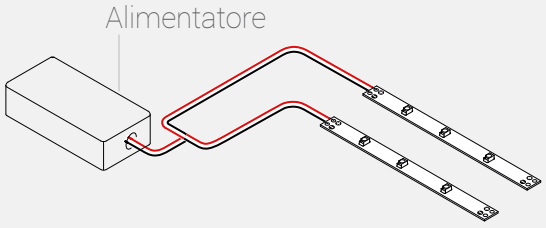


SOLUZIONE 04

Le strisce Led sono alimentate individualmente in parallelo in singole tratte. La somma delle potenze delle singole tratte non deve superare la potenza dell'alimentatore.
Complessivamente non è possibile superare 5m di lunghezza di ogni singola tratta. Le parti di strisce Led più distanti dall'alimentazione risultano meno luminose.

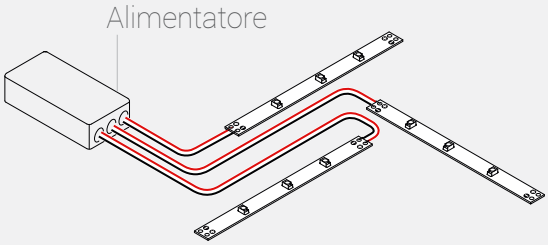

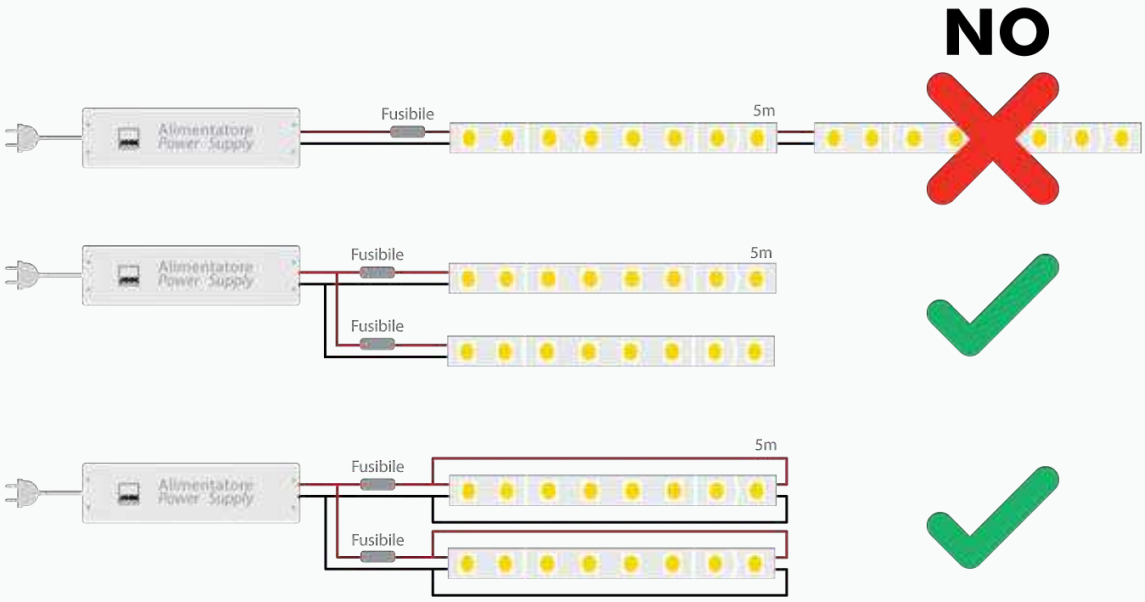

COLLEGAMENTO SUPERIORE A 5m

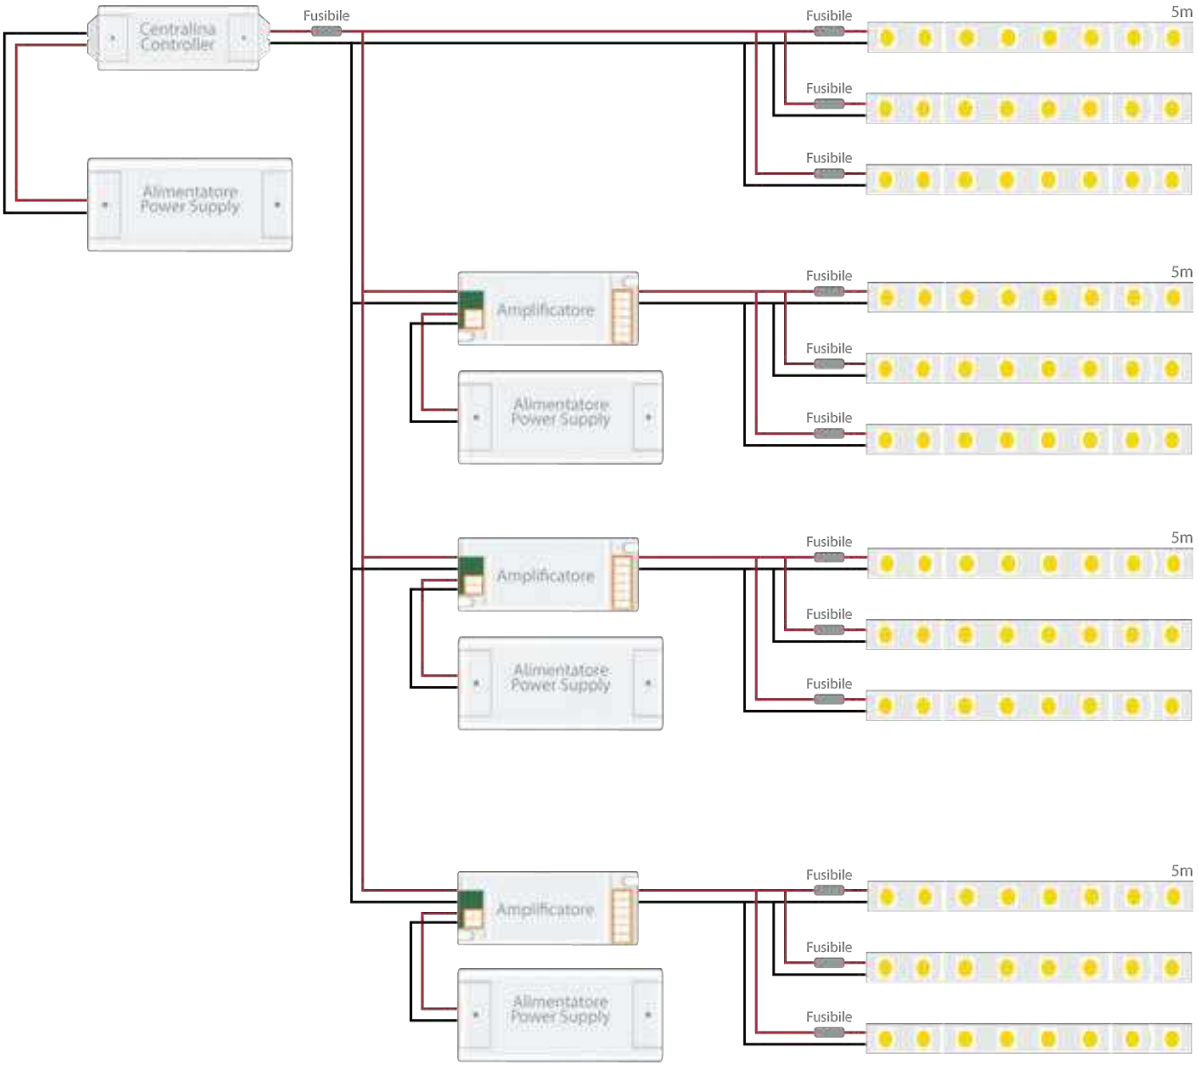

IP20 - Serie JO350

IP20	ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	TEM. COLORE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	PAG.
	**JO350/04812/31/B**	4.8W/m	12V	Blu	470nm	smd 3528	60	60lm/m	8mm	5m	pag. 59
	JO350/04812/31/NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	60	398lm/m	8mm	5m	pag. 59
	JO350/04812/31/PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	60	408lm/m	8mm	5m	pag. 59
	JO350/04812/31/R			Rosso	624nm	smd 3528	60	120lm/m	8mm	5m	pag. 59
	JO350/04812/31/WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	60	384lm/m	8mm	5m	pag. 59
	**JO350/04824/31/NW**	4.8W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 3528	60	398lm/m	8mm	5m	pag. 60
	JO350/04824/31/PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	60	408lm/m	8mm	5m	pag. 60
	JO350/04824/31/WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	60	384lm/m	8mm	5m	pag. 60
	JO350/04824/31W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	60	390lm/m	8mm	5m	pag. 60
	JO350/04824/31/UV			UV	400nm	smd 3528	60		8mm	5m	pag. 111
	JO35004243030NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	60	398lm/m	8mm	30m	pag. 61
	JO35004243030WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	60	384lm/m	8mm	30m	pag. 61
	**JO35009241NW**	9W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2216	112	855lm/m	8mm	5m	pag. 62
	JO35009241PW			Bianco freddo	6000K	smd 2216	112	873lm/m	8mm	5m	pag. 62
	JO35009241W1			Bianco caldo	3000K	smd 2216	112	840lm/m	8mm	5m	pag. 62
	**JO350/09624/33NW**	9.6W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 3528	120	750lm/m	5mm	5m	pag. 65
	JO350/09624/33PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	120	770lm/m	5mm	5m	pag. 65
	JO350/09624/33W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	120	700lm/m	5mm	5m	pag. 65
	JO350/09624/33WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	120	700lm/m	5mm	5m	pag. 65
	**JO35009243030NW**			Bianco naturale	4000K	smd 3528	112	886lm/m	8mm	30m	pag. 64
	JO35009243030PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	112	906lm/m	8mm	30m	pag. 64
	JO35009243030W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	112	870lm/m	8mm	30m	pag. 64
	JO35009243030WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	112	865lm/m	8mm	30m	pag. 64
	**JO35009243NW**			Bianco naturale	4000K	smd 3528	112	886lm/m	8mm	5m	pag. 63
	JO35009243PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	112	906lm/m	8mm	5m	pag. 63
	JO35009243W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	112	870lm/m	8mm	5m	pag. 63
	JO35009243WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	112	865lm/m	8mm	5m	pag. 63
	**JO35012123RGB**	12W/m	12V	RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 3535	60	540lm/m	10mm	5m	pag. 101
	**JO35012242NW**	12W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2835	64	1100lm/m	10mm	5m	pag. 66
	JO35012242PW			Bianco freddo	6000K	smd 2835	64	1150lm/m	10mm	5m	pag. 66
	JO35012242W1			Bianco caldo	3000K	smd 2835	64	1050lm/m	10mm	5m	pag. 66
	JO35012242WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	64	1040lm/m	10mm	5m	pag. 66
	**JO35012243RGB**			RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 3535	60	540lm/m	10mm	5m	pag. 102
	**JO35014241NW**	14W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2216	182	1110lm/m	10mm	5m	pag. 67
	JO35014241PW			Bianco freddo	6000K	smd 2216	182	1130lm/m	10mm	5m	pag. 67
	JO35014241W1			Bianco caldo	3000K	smd 2216	182	1100lm/m	10mm	5m	pag. 67
	**JO350/14412/21/NW**	14.4W/m	12V	Bianco naturale	4000K	smd 2835	60	1195lm/m	10mm	5m	pag. 71
	JO350/14412/21/PW			Bianco freddo	6000K	smd 2835	60	1224lm/m	10mm	5m	pag. 71
	JO350/14412/21/WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	60	1152lm/m	10mm	5m	pag. 71
	JO350/14412/51/B			Blu	470nm	smd 5050	60	180lm/m	10mm	5m	pag. 72
	JO350/14412/51/G			Verde	525nm	smd 5050	60	780lm/m	10mm	5m	pag. 72
	JO350/14412/51/R			Rosso	624nm	smd 5050	60	390lm/m	10mm	5m	pag. 72
	**JO350/14412/51/RGB**			RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 5050	60	360lm/m	10mm	5m	pag. 104
	**JO350/14424/21/NW**	14.4W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2835	60	1195lm/m	10mm	5m	pag. 73
	JO350/14424/21/PW			Bianco freddo	6000K	smd 2835	60	1224lm/m	10mm	5m	pag. 73
	JO350/14424/21/WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	60	1152lm/m	10mm	5m	pag. 73
	JO350/14424/21W1			Bianco caldo	3000K	smd 2835	60	1170lm/m	10mm	5m	pag. 73
	**JO350/14424/21BR**			B.Caldo-Ambra	2700K	smd 2835	60	860lm/m	10mm	5m	pag. 112
	JO350/14424/21CH			B.Naturale-Ambra	3000K	smd 2835	60	920lm/m	10mm	5m	pag. 112
	JO350/14424/21ME			B.Caldo-Rosa	2800K	smd 2835	60	820lm/m	10mm	5m	pag. 112
	**JO350/14424/51/B**			Blu	470nm	smd 5050	60	180lm/m	10mm	5m	pag. 75
	**JO350/14424RGBNW**			RGB + Bianco naturale	RGB + 4000K	smd 5050	60	700lm/m	12mm	5m	pag. 105
	JO350/14424RGBW1			RGB + Bianco caldo	RGB + 3000K	smd 5050	60	670lm/m	12mm	5m	pag. 105
	**JO35014242030NW**			Bianco naturale	4000K	smd 2835	60	1195lm/m	10mm	30m	pag. 74
	JO35014242030PW			Bianco freddo	6000K	smd 2835	60	1224lm/m	10mm	30m	pag. 74
	JO35014242030W1			Bianco caldo	3000K	smd 2835	60	1170lm/m	10mm	30m	pag. 74
	JO35014242030WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	60	1152lm/m	10mm	30m	pag. 74

IP20 - Serie J0350

IP20	ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	TEM. COLORE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	PAG.
	JO35014243030NW	14.4W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 3528	182	1438lm/m	8mm	30m	pag. 70
	JO35014243030PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	182	1470lm/m	8mm	30m	pag. 70
	JO35014243030W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	182	1425lm/m	8mm	30m	pag. 70
	JO35014243030WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	182	1415lm/m	8mm	30m	pag. 70
	JO35014243NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	182	1438lm/m	8mm	5m	pag. 68
	JO35014243PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	182	1470lm/m	8mm	5m	pag. 68
	**JO35014243W1**			Bianco caldo	3000K	smd 3528	182	1425lm/m	8mm	5m	pag. 68
	JO35014243WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	182	1415lm/m	8mm	5m	pag. 68
	**JO35014243RGB**			RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 3528	120	740lm/m	8mm	5m	pag. 103
	JO35014246NW			Bianco naturale	4000K	smd 5630	126	2760lm/m	10mm	5m	pag. 69
	**JO35014246PW**			Bianco freddo	6000K	smd 5630	126	2800lm/m	10mm	5m	pag. 69
	JO35014246WW			Bianco caldo	3000K	smd 5630	126	2670lm/m	10mm	5m	pag. 69
	JO35015246NW	15W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 5630	60	2090lm/m	10mm	5m	pag. 76
	**JO35015246PW**			Bianco freddo	6000K	smd 5630	60	2170lm/m	10mm	5m	pag. 76
	JO35015246W1			Bianco caldo	3000K	smd 5630	60	2020lm/m	10mm	5m	pag. 76
	JO35015246WW			Bianco caldo	2700K	smd 5630	60	1995lm/m	10mm	5m	pag. 76
	**JO352152405NW**			Bianco naturale	4000K	COB		1365lm/m	10mm	5m	pag. 88
	JO352152405W1			Bianco caldo	3000K	COB		1350lm/m	10mm	5m	pag. 88
	JO35016242NW	16.8W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2835	112	1831lm/m	10mm	5m	pag. 77
	**JO35016242PW**			Bianco freddo	6000K	smd 2835	112	1895lm/m	10mm	5m	pag. 77
	JO35016242W1			Bianco caldo	3000K	smd 2835	112	1805lm/m	10mm	5m	pag. 77
	JO35016242WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	112	1790lm/m	10mm	5m	pag. 77
	JO35019241NW	19.2W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2216	266	1920lm/m	10mm	5m	pag. 78
	**JO35019241PW**			Bianco freddo	6000K	smd 2216	266	1950lm/m	10mm	5m	pag. 78
	JO35019241W1			Bianco caldo	3000K	smd 2216	266	1905lm/m	10mm	5m	pag. 78
	JO35019243030NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	238	1823lm/m	10mm	30m	pag. 80
	**JO35019243030PW**			Bianco freddo	6000K	smd 3528	238	1890lm/m	10mm	30m	pag. 80
	JO35019243030W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	238	1795lm/m	10mm	30m	pag. 80
	JO35019243030WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	238	1785lm/m	10mm	30m	pag. 80
	JO35019243NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	238	1823lm/m	10mm	5m	pag. 79
	**JO35019243PW**			Bianco freddo	6000K	smd 3528	238	1890lm/m	10mm	5m	pag. 79
	JO35019243W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	238	1795lm/m	10mm	5m	pag. 79
	JO35019243WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	238	1785lm/m	10mm	5m	pag. 79
	**JO35019243WWPW**			CCT Regolabile	2700-6000K	smd 3528	120	1600lm/m	10mm	5m	pag. 106
	JO35019246NW			Bianco naturale	4000K	smd 5630	112	2974lm/m	10mm	5m	pag. 81
	**JO35019246PW**			Bianco freddo	6000K	smd 5630	112	3105lm/m	10mm	5m	pag. 81
	JO35019246W1			Bianco caldo	3000K	smd 5630	112	2905lm/m	10mm	5m	pag. 81
	JO35019246WW			Bianco caldo	2700K	smd 5630	112	2885lm/m	10mm	5m	pag. 81
	JO350/23024/21/NW	23W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2835	120	1909lm/m	10mm	5m	pag. 82
	**JO350/23024/21/PW**			Bianco freddo	6000K	smd 2835	120	1995lm/m	10mm	5m	pag. 82
	JO350/23024/21/WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	120	1840lm/m	10mm	5m	pag. 82
	JO350/23024/21W1			Bianco caldo	3000K	smd 2835	120	1880lm/m	10mm	5m	pag. 82
	JO35023242030NW			Bianco naturale	4000K	smd 2835	240	2645lm/m	10mm	30m	pag. 84
	**JO35023242030W1**			Bianco caldo	3000K	smd 2835	240	2620lm/m	10mm	30m	pag. 84
	JO35023242030WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	240	2605lm/m	10mm	30m	pag. 84
	JO35023242NW			Bianco naturale	4000K	smd 2835	176	2659lm/m	10mm	5m	pag. 83
	**JO35023242PW**			Bianco freddo	6000K	smd 2835	176	2750lm/m	10mm	5m	pag. 83
	JO35023242W1			Bianco caldo	3000K	smd 2835	176	2605lm/m	10mm	5m	pag. 83
	JO35023242WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	176	2585lm/m	10mm	5m	pag. 83
	JO35025241NW	25W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2216	364	2215lm/m	10mm	5m	pag. 85
	**JO35025241PW**			Bianco freddo	6000K	smd 2216	364	2235lm/m	10mm	5m	pag. 85
	JO35025241W1			Bianco caldo	3000K	smd 2216	364	2205lm/m	10mm	5m	pag. 85
	JO35030242NW	30W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2835	240	3480lm/m	10mm	5m	pag. 86
	**JO35030242PW**			Bianco freddo	6000K	smd 2835	240	3605lm/m	10mm	5m	pag. 86
	JO35030242W1			Bianco caldo	3000K	smd 2835	240	3405lm/m	10mm	5m	pag. 86
	JO35030242WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	240	3385lm/m	10mm	5m	pag. 86
	JO35038246NW	38W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 5630	224	5320lm/m	10mm	5m	pag. 87
	**JO35038246PW**			Bianco freddo	6000K	smd 5630	224	5510lm/m	10mm	5m	pag. 87
	JO35038246W1			Bianco caldo	3000K	smd 5630	224	5260lm/m	10mm	5m	pag. 87
	JO35038246WW			Bianco caldo	2700K	smd 5630	224	5220lm/m	10mm	5m	pag. 87

IP65 - Serie JO365

IP65	ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	TEM. COLORE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	PAG.
	**JO365/04812/31/NW**	4.8W/m	12V	Bianco naturale	4000K	smd 3528	60	398lm/m	8mm	5m	pag. 91
	JO365/04812/31/PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	60	408lm/m	8mm	5m	pag. 91
	JO365/04812/31/WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	60	384lm/m	8mm	5m	pag. 91
	**JO365/04824/31/B**	4.8W/m	24V	Blu	470nm	smd 3528	60	60lm/m	8mm	5m	pag. 92
	JO365/04824/31/NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	60	398lm/m	8mm	5m	pag. 92
	JO365/04824/31/PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	60	408lm/m	8mm	5m	pag. 92
	JO365/04824/31/WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	60	384lm/m	8mm	5m	pag. 92
	**JO37208305NW**	8W/m	230V	Bianco naturale	4000K	smd 3528	120	540lm/m	15.5mm	5m	pag. 99
	JO37208305PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	120	560lm/m	15.5mm	5m	pag. 99
	JO37208305W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	120	520lm/m	15.5mm	5m	pag. 99
	JO37208310NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	120	540lm/m	15.5mm	10m	pag. 99
	JO37208310PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	120	560lm/m	15.5mm	10m	pag. 99
	JO37208310W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	120	520lm/m	15.5mm	10m	pag. 99
	JO37208320NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	120	540lm/m	15.5mm	20m	pag. 99
	JO37208320PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	120	560lm/m	15.5mm	20m	pag. 99
	JO37208320W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	120	520lm/m	15.5mm	20m	pag. 99
	JO37208350NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	120	540lm/m	15.5mm	50m	pag. 99
	JO37208350PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	120	560lm/m	15.5mm	50m	pag. 99
	JO37208350W1			Bianco caldo	3000K	smd 3528	120	520lm/m	15.5mm	50m	pag. 99
	**JO365/09612/31/NW**	9.6W/m	12V	Bianco naturale	4000K	smd 3528	120	790lm/m	8mm	5m	pag. 93
	JO365/09612/31/PW			Bianco freddo	6000K	smd 3528	120	816lm/m	8mm	5m	pag. 93
	JO365/09612/31/WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	120	768lm/m	8mm	5m	pag. 93
	**JO3701024205NW**	10W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2216	240	360lm/m	6mm	5m	pag. 115
	JO3701024205PW			Bianco freddo	6000K	smd 2216	240	370lm/m	6mm	5m	pag. 115
	JO3701024205W1			Bianco caldo	3000K	smd 2216	240	350lm/m	6mm	5m	pag. 115
	JO3701024210NW			Bianco naturale	4000K	smd 2216	240	360lm/m	6mm	10m	pag. 115
	JO3701024210PW			Bianco freddo	6000K	smd 2216	240	370lm/m	6mm	10m	pag. 115
	JO3701024210W1			Bianco caldo	3000K	smd 2216	240	350lm/m	6mm	10m	pag. 115
	**JO36512123RGB**	12W/m	12V	RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 3535	60	360lm/m	10mm	5m	pag. 107
	**JO36512242NW**	12W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 2835	64	1100lm/m	10mm	5m	pag. 94
	JO36512242PW			Bianco freddo	6000K	smd 2835	64	1150lm/m	10mm	5m	pag. 94
	JO36512242WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	64	1040lm/m	10mm	5m	pag. 94
	**JO36512243RGB**			RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 3535	60	360lm/m	10mm	5m	pag. 108
	**JO37214305NW**	14W/m	230V	Bianco naturale	4000K	smd 3056	72	1300lm/m	15.5mm	5m	pag. 100
	JO37214305PW			Bianco freddo	6000K	smd 3056	72	1380lm/m	15.5mm	5m	pag. 100
	JO37214305W1			Bianco caldo	3000K	smd 3056	72	1250lm/m	15.5mm	5m	pag. 100
	JO37214310NW			Bianco naturale	4000K	smd 3056	72	1300lm/m	15.5mm	10m	pag. 100
	JO37214310PW			Bianco freddo	6000K	smd 3056	72	1380lm/m	15.5mm	10m	pag. 100
	JO37214310W1			Bianco caldo	3000K	smd 3056	72	1250lm/m	15.5mm	10m	pag. 100
	JO37214320NW			Bianco naturale	4000K	smd 3056	72	1300lm/m	15.5mm	20m	pag. 100
	JO37214320PW			Bianco freddo	6000K	smd 3056	72	1380lm/m	15.5mm	20m	pag. 100
	JO37214320W1			Bianco caldo	3000K	smd 3056	72	1250lm/m	15.5mm	20m	pag. 100
	JO37214350NW			Bianco naturale	4000K	smd 3056	72	1300lm/m	15.5mm	50m	pag. 100
	JO37214350PW			Bianco freddo	6000K	smd 3056	72	1380lm/m	15.5mm	50m	pag. 100
	JO37214350W1			Bianco caldo	3000K	smd 3056	72	1250lm/m	15.5mm	50m	pag. 100
	**JO365/14412/51/B**	14.4W/m	12V	Blu	470nm	smd 5050	60	180lm/m	10mm	5m	pag. 96
	JO365/14412/51/NW			Bianco naturale	4000K	smd 5050	60	1195lm/m	10mm	5m	pag. 96
	JO365/14412/51/PW			Bianco freddo	6000K	smd 5050	60	1224lm/m	10mm	5m	pag. 96
	JO365/14412/51/WW			Bianco caldo	2700K	smd 5050	60	1152lm/m	10mm	5m	pag. 96
	**JO365/14412/51/RGB**			RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 5050	60	360lm/m	10mm	5m	pag. 109
	**JO36514122NW**			Bianco naturale	4000K	smd 2835	60	865lm/m	10mm	5m	pag. 95
	JO36514122PW			Bianco freddo	6000K	smd 2835	60	890lm/m	10mm	5m	pag. 95
	JO36514122WW			Bianco caldo	2700K	smd 2835	60	840lm/m	10mm	5m	pag. 95

IP65 - Serie JO365

IP65	ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	TEM. COLORE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	PAG.
	**JO365/14424/51/NW**	14.4W/m	24V	Bianco naturale	4000K	smd 5050	60	1195lm/m	10mm	5m	pag. 97
	JO365/14424/51/PW			Bianco freddo	6000K	smd 5050	60	1224lm/m	10mm	5m	pag. 97
	JO365/14424/51/WW			Bianco caldo	2700K	smd 5050	60	1152lm/m	10mm	5m	pag. 97
	**JO365/14424/51/RGB**			RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 5050	60	360lm/m	10mm	5m	pag. 110
	**JO3701424205NW**			Bianco naturale	4000K	smd 2216	240	1150lm/m	9.4mm	5m	pag. 117
	JO3701424205PW			Bianco freddo	6000K	smd 2216	240	1200lm/m	9.4mm	5m	pag. 117
	JO3701424205W1			Bianco caldo	3000K	smd 2216	240	1100lm/m	9.4mm	5m	pag. 117
	JO3701424210NW			Bianco naturale	4000K	smd 2216	240	1150lm/m	9.4mm	10m	pag. 117
	JO3701424210PW			Bianco freddo	6000K	smd 2216	240	1200lm/m	9.4mm	10m	pag. 117
	JO3701424210W1			Bianco caldo	3000K	smd 2216	240	1100lm/m	9.4mm	10m	pag. 117
	**JO3701424305RGB**			RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 3535	120	450lm/m	9.4mm	5m	pag. 118
	JO3701424310RGB			RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	smd 3535	120	450lm/m	9.4mm	10m	pag. 118

IP67 - Serie JO360

IP67	ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE LUCE	TEM. COLORE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARG. NASTRO	LUNGHEZZA	PAG.
	**JO360/04812/31/PW**	4.8W/m	12V	Bianco freddo	6000K	smd 3528	60	408lm/m	12mm	5m	pag. 89
	JO360/04812/31/WW			Bianco caldo	2700K	smd 3528	60	384lm/m	12mm	5m	pag. 89
	JO360/04812/31NW			Bianco naturale	4000K	smd 3528	60	398lm/m	12mm	5m	pag. 89
	**JO360/14424/51/PW**	14.4W/m	24V	Bianco freddo	6000K	smd 5050	60	1224lm/m	12mm	5m	pag. 90
	JO360/14424/51/WW			Bianco caldo	2700K	smd 5050	60	1152lm/m	12mm	5m	pag. 90
	JO360/14424/51NW			Bianco naturale	4000K	smd 5050	60	1195lm/m	12mm	5m	pag. 90

strisce MONOCOLORE

4,8W/m - 12V - 60Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energ.	Applicazione	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lung. d'onda	CRI	EAN Code
JO350/04812/31/B		Decorativa	Blu		60lm/m	470nm		8 017443 626447
JO350/04812/31/R		Decorativa	Rosso		120lm/m	624nm		8 017443 626409
JO350/04812/31/PW	A+	Per illuminazione	Bianco freddo	6000K	408lm/m		90%	8 017443 626454
JO350/04812/31/NW	A+	Per illuminazione	Bianco naturale	4000K	398lm/m		90%	8 017443 626386
JO350/04812/31/WW	A+	Per illuminazione	Bianco caldo	2700K	384lm/m		90%	8 017443 626461

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CE IP20

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

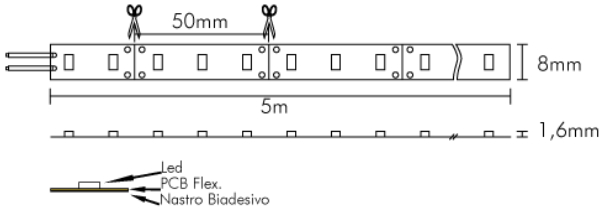

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
KL220-02	o		
KL225-32	o		
SWDM50-412	o	o	
KD2011/26IN		o	o
PU025-12	o	o	
KL228-42	o	o	o
SWD40-41200L	o	o	o
KL227-02	o	o	o
KL229-02	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/076-12K
Profilo di alluminio con copertura piana in PC opaca - 2m - Accessori inclusi
pag. 167



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





IP20

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/04824/31/PW	A+	Bianco freddo	6000K	408lm/m	8 017443 626485
JO350/04824/31/NW	A+	Bianco naturale	4000K	398lm/m	8 017443 626478
JO350/04824/31W1	A+	Bianco caldo	3000K	390lm/m	8 017443 635913
JO350/04824/31/WW	A+	Bianco caldo	2700K	384lm/m	8 017443 626430

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

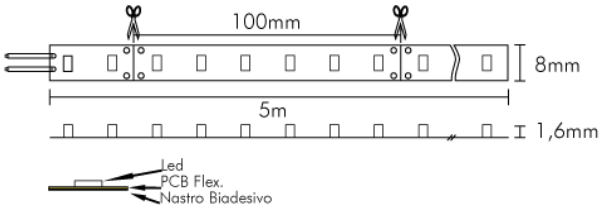

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
KL220-04	o		
KL225-34	o		
PU025-24	o	o	
KL228-44	o	o	o
SWD40-42400L	o	o	o
KL227-04	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/076-12K
Profilo di alluminio con copertura piana in PC opaca - 2m - Accessori inclusi
pag. 167



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35004243030NW	A+	Bianco naturale	4000K	398lm/m	8 017443 653313
JO35004243030WW	A+	Bianco caldo	2700K	384lm/m	8 017443 653320

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Lunghezza massima collegabile: 5m

IP20

Dimensioni

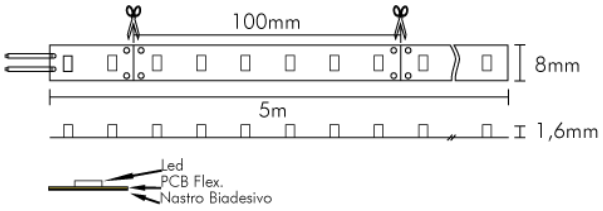

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
KL220-04	o		
KL225-34	o		
PU025-24	o	o	
KL228-44	o	o	o
SWD40-42400L	o	o	o
KL227-04	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/076-12K
Profilo di alluminio con copertura piana in PC opaca - 2m - Accessori inclusi
pag. 167



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

9W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2216 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35009241PW	A+	Bianco freddo	6000K	873lm/m	8 017443 653481
JO35009241NW	A+	Bianco naturale	4000K	855lm/m	8 017443 653474
JO35009241W1	A+	Bianco caldo	3000K	840lm/m	8 017443 653498

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 9W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 62.5mm
Larghezza: 8mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

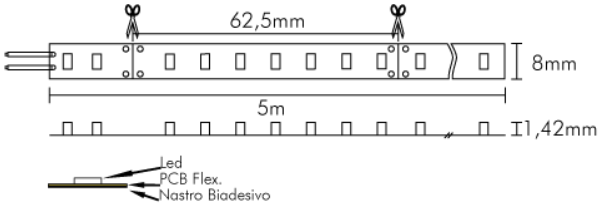

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583


9,6W/m - 24V - 112Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





IP20

Dimensioni

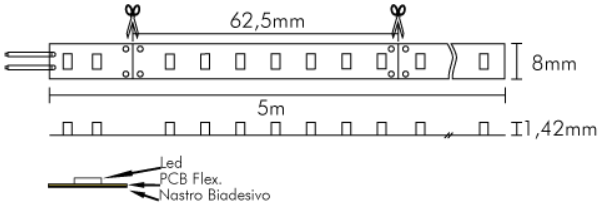

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35009243PW	A+	Bianco freddo	6000K	906lm/m	8 017443 644922
JO35009243NW	A+	Bianco naturale	4000K	886lm/m	8 017443 644915
JO35009243W1	A+	Bianco caldo	3000K	870lm/m	8 017443 644946
JO35009243WW	A+	Bianco caldo	2700K	865lm/m	8 017443 644939

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 62.5mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.42mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

9,6W/m - 24V - 112Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35009243030PW	A+	Bianco freddo	6000K	906lm/m	8 017443 654273
JO35009243030NW	A+	Bianco naturale	4000K	886lm/m	8 017443 653337
JO35009243030W1	A+	Bianco caldo	3000K	870lm/m	8 017443 653351
JO35009243030WW	A+	Bianco caldo	2700K	865lm/m	8 017443 653344

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 62.5mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.42mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Lunghezza massima collegabile: 5m

CE IP20 JOlight

Dimensioni

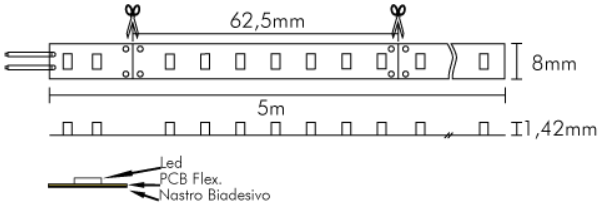

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

9,6W/m - 24Vdc - 120 Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/09624/33PW	A+	Bianco freddo	6000K	770lm/m	8017443634831
JO350/09624/33NW	A+	Bianco naturale	4000K	750lm/m	8017443634824
JO350/09624/33W1	A	Bianco caldo	3000K	700lm/m	8017443634855
JO350/09624/33WW	A	Bianco caldo	2700K	700lm/m	8017443634848

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

IP20

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 5mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

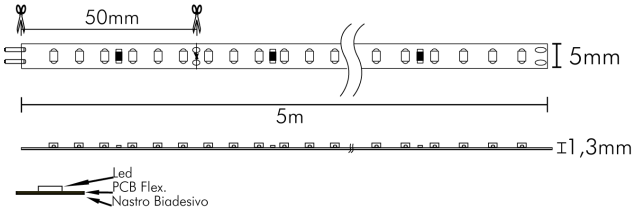

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

12W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35012242PW	A+	Bianco freddo	6000K	1150lm/m	8 017443 657526
JO35012242NW	A+	Bianco naturale	4000K	1100lm/m	8 017443 657519
JO35012242W1	A+	Bianco caldo	3000K	1050lm/m	8 017443 657540
JO35012242WW	A+	Bianco caldo	2700K	1040lm/m	8 017443 657533

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 64 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 12W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

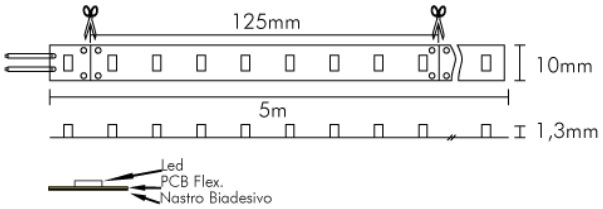

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14W/m - 24Vdc - 182 Led/m 2216 - Monocolore - Supporto Bianco








IP20

Dimensioni

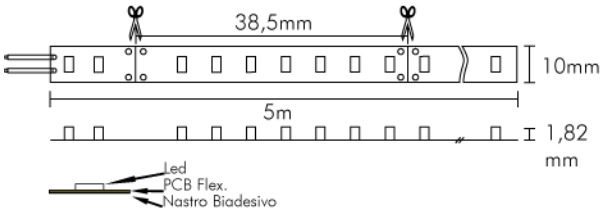

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35014241PW	A	Bianco freddo	6000K	1130lm/m	8017443653511
JO35014241NW	A	Bianco naturale	4000K	1110lm/m	8017443653504
JO35014241W1	A	Bianco caldo	3000K	1100lm/m	8017443653528

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 182 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 38.5mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 24V - 182Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35014243PW	A+	Bianco freddo	6000K	1470lm/m	8 017443 644960
JO35014243NW	A+	Bianco naturale	4000K	1438lm/m	8 017443 644953
JO35014243W1	A+	Bianco caldo	3000K	1425lm/m	8 017443 644984
JO35014243WW	A+	Bianco caldo	2700K	1415lm/m	8 017443 644977

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 182 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 38.5mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

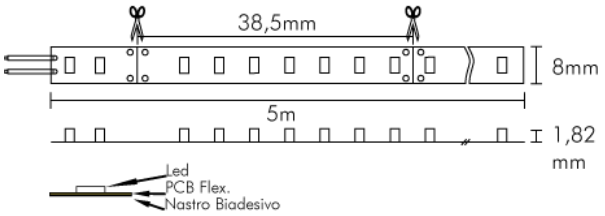

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 24Vdc - 126 Led/m 5630 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35014246PW	A++	Bianco freddo	6000K	2800lm/m	8 017443 661745
JO35014246NW	A++	Bianco naturale	4000K	2760lm/m	8 017443 661738
JO35014246WW	A++	Bianco caldo	3000K	2670lm/m	8 017443 655706

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. Led al metro: 126 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 9
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.4mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

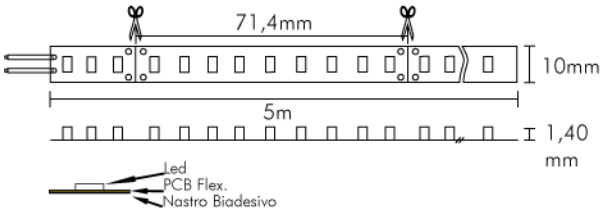

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 24V - 182Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35014243030PW	A+	Bianco freddo	6000K	1470lm/m	8 017443 654396
JO35014243030NW	A+	Bianco naturale	4000K	1438lm/m	8 017443 654389
JO35014243030W1	A+	Bianco caldo	3000K	1425lm/m	8 017443 654402
JO35014243030WW	A+	Bianco caldo	2700K	1415lm/m	8 017443 654419

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 182 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 38.5mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Lunghezza massima collegabile: 5m

CE IP20 JOlight

Dimensioni

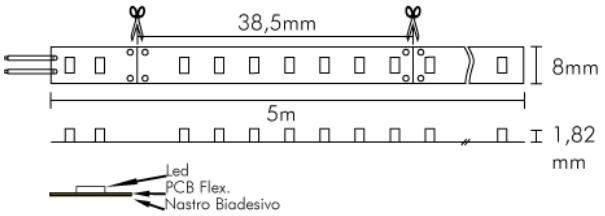

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Adatto per	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/14412/21/PW	A+		Bianco freddo	6000K	1224lm/m	8 017443 626539
JO350/14412/21/NW	A	Frutta	Bianco naturale	4000K	1195lm/m	8 017443 626522
JO350/14412/21/WW	A		Bianco caldo	2700K	1152lm/m	8 017443 626546

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

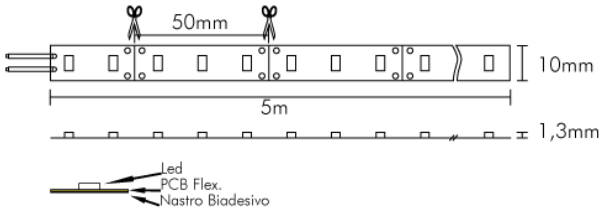

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

SERIE FOOD

- CARNI/SALUMI — modello: JO350/14424/21ME
- FORNO/PANIFICAZIONE — modello: JO350/14424/21BR
- FRUTTA E VERDURA — modello: JO350/14412/21/NW, JO350/14424/21/NW
- FORMAGGI — modello: JO350/14424/21CH
- SURGELATI, PESCI, LATTICINI — modello: JO350/14412/51/PW, JO350/14424/51/PW

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Colore	Flusso Nastro Led	Lunghezza d'onda	EAN Code
JO350/14412/51/B	Blu	180lm/m	470nm	8 017443 626980
JO350/14412/51/G	Verde	780lm/m	525nm	8 017443 630475
JO350/14412/51/R	Rosso	390lm/m	624nm	8 017443 626652

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

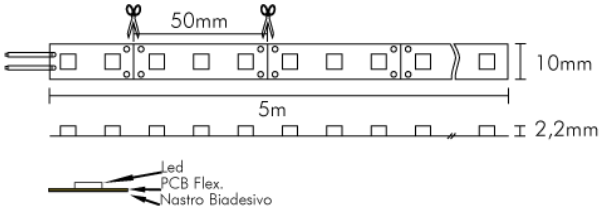

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco






Articolo	Classe Energetica	Adatto per	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/14424/21/PW	A+		Bianco freddo	6000K	1224lm/m	8 017443 626614
JO350/14424/21/NW	A	Frutta	Bianco naturale	4000K	1195lm/m	8 017443 626607
JO350/14424/21W1	A		Bianco caldo	3000K	1170lm/m	8 017443 634954
JO350/14424/21/WW	A		Bianco caldo	2700K	1152lm/m	8 017443 626621

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

IP20

Dimensioni

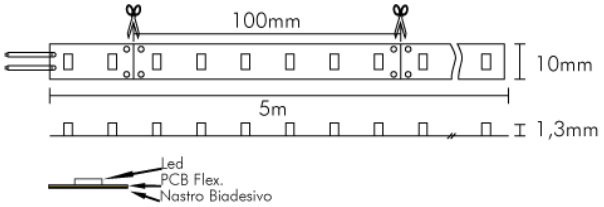

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

SERIE FOOD

- CARNI/SALUMI — modello: JO350/14424/21ME
- FORNO/PANIFICAZIONE — modello: JO350/14424/21BR
- FRUTTA E VERDURA — modello: JO350/14412/21/NW, JO350/14424/21/NW
- FORMAGGI — modello: JO350/14424/21CH
- SURGELATI, PESCI, LATTICINI — modello: JO350/14412/51/PW, JO350/14424/51/PW

Caratteristiche Generali

Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche

Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35014242030PW	A+	Bianco freddo	6000K	1224lm/m	8017443653443
JO35014242030NW	A	Bianco naturale	4000K	1195lm/m	8017443653436
JO35014242030W1	A	Bianco caldo	3000K	1170lm/m	8017443653467
JO35014242030WW	A	Bianco caldo	2700K	1152lm/m	8017443653450

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Lunghezza massima collegabile: 5m

IP20

Dimensioni

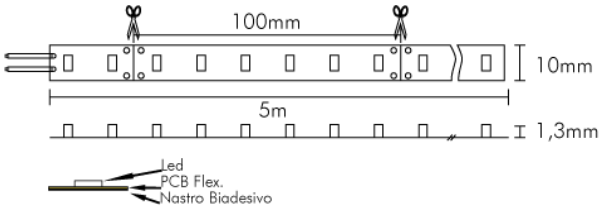

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - Monocolore - Supporto Bianco





IP20

Articolo	EAN Code
JO350/14424/51/B	8 017443 626553

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Blu
Flusso Nastro Led: 180lm/m
Lunghezza d'onda: 470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

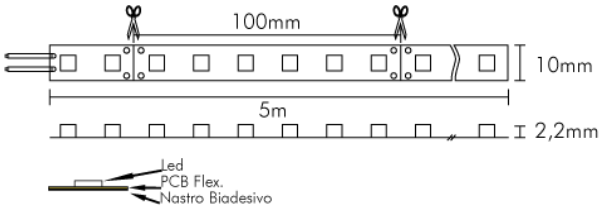

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

15W/m - 24V - 60Led/m 5630 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35015246PW	A++	Bianco freddo	6000K	2170lm/m	8 017443 645660
JO35015246NW	A++	Bianco naturale	4000K	2090lm/m	8 017443 644472
JO35015246W1	A++	Bianco caldo	3000K	2020lm/m	8 017443 645677
JO35015246WW	A++	Bianco caldo	2700K	1995lm/m	8 017443 645684

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 15W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CE IP20

Dimensioni

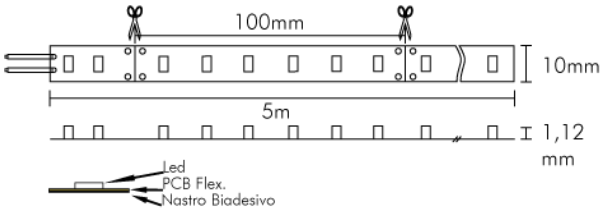

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/086-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 188



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

16,8W/m - 24V - 112Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35016242PW	A+	Bianco freddo	6000K	1895lm/m	8 017443 645042
JO35016242NW	A+	Bianco naturale	4000K	1831lm/m	8 017443 645035
JO35016242W1	A+	Bianco caldo	3000K	1805lm/m	8 017443 645066
JO35016242WW	A+	Bianco caldo	2700K	1790lm/m	8 017443 645059

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 16.8W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

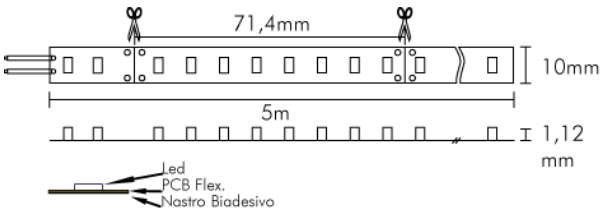

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD120-42460	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/086-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 188



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

19,2W/m - 24Vdc - 266 Led/m 2216 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35019241PW	A+	Bianco freddo	6000K	1950lm/m	8 017443 653542
JO35019241NW	A+	Bianco naturale	4000K	1920lm/m	8 017443 653535
JO35019241W1	A+	Bianco caldo	3000K	1905lm/m	8 017443 653559

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 266 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 26.3mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

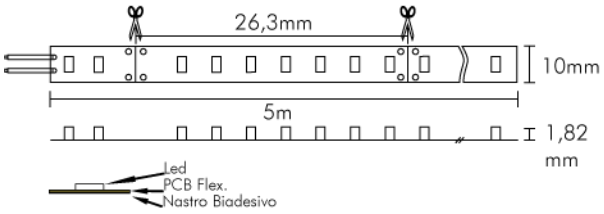

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191




JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

19,2W/m - 24V - 238Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35019243PW	A+	Bianco freddo	6000K	1890lm/m	8 017443 645004
JO35019243NW	A+	Bianco naturale	4000K	1823lm/m	8 017443 644991
JO35019243W1	A+	Bianco caldo	3000K	1795lm/m	8 017443 645028
JO35019243WW	A+	Bianco caldo	2700K	1785lm/m	8 017443 645011

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

IP20

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 238 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 29.4mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.42mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

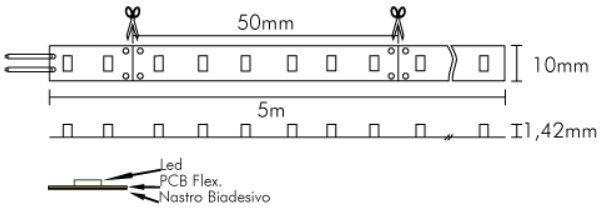

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191




JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

19,2W/m - 24V - 238Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35019243030PW	A+	Bianco freddo	6000K	1890lm/m	8017443653375
JO35019243030NW	A+	Bianco naturale	4000K	1823lm/m	8017443653368
JO35019243030W1	A+	Bianco caldo	3000K	1795lm/m	8017443653399
JO35019243030WW	A+	Bianco caldo	2700K	1785lm/m	8017443653382

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 238 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 29.4mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.42mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Lunghezza massima collegabile: 5m

IP20

Dimensioni

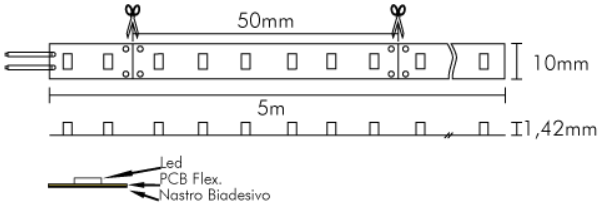


Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

19,2W/m - 24V - 112Led/m 5630 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35019246PW	A++	Bianco freddo	6000K	3105lm/m	8017443645196
JO35019246NW	A++	Bianco naturale	4000K	2974lm/m	8017443645189
JO35019246W1	A++	Bianco caldo	3000K	2905lm/m	8017443645219
JO35019246WW	A++	Bianco caldo	2700K	2885lm/m	8017443645202

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

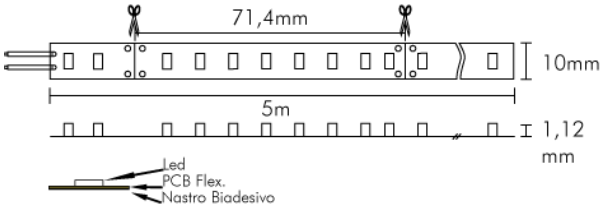

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

23W/m - 24Vdc - 120 Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/23024/21/PW	A+	Bianco freddo	6000K	1995lm/m	8 017443 627000
JO350/23024/21/NW	A	Bianco naturale	4000K	1909lm/m	8 017443 626997
JO350/23024/21W1	A	Bianco caldo	3000K	1880lm/m	8 017443 635920
JO350/23024/21/WW	A	Bianco caldo	2700K	1840lm/m	8 017443 627017

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 23W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

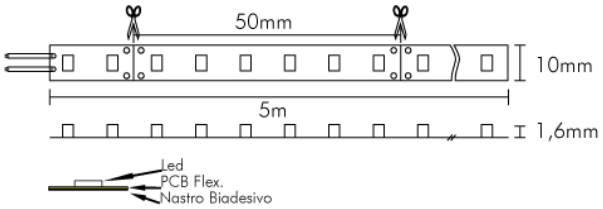

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
DR240-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
PUF200-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

23W/m - 24V - 176Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35023242PW	A+	Bianco freddo	6000K	2750lm/m	8 017443 645080
JO35023242NW	A+	Bianco naturale	4000K	2659lm/m	8 017443 645073
JO35023242W1	A+	Bianco caldo	3000K	2605lm/m	8 017443 645103
JO35023242WW	A+	Bianco caldo	2700K	2585lm/m	8 017443 645097

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 176 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 23W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 45.5mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

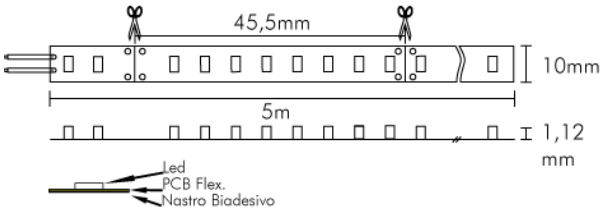

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
DR240-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
PUF200-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

23W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco - Confezione 30m





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35023242030NW	A+	Bianco naturale	4000K	2645lm/m	8 017443 653405
JO35023242030W1	A+	Bianco caldo	3000K	2620lm/m	8 017443 653429
JO35023242030WW	A+	Bianco caldo	2700K	2605lm/m	8 017443 653412

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 240 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 23W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.3mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Lunghezza massima collegabile: 5m

IP20

Dimensioni

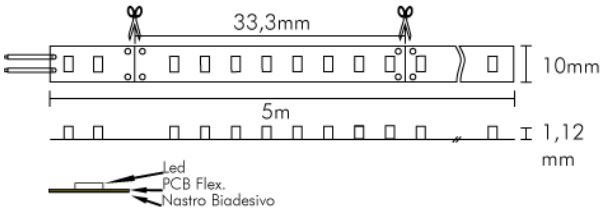

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
DR240-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
PUF200-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

25W/m - 24Vdc - 364 Led/m 2216 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35025241PW	A+	Bianco freddo	6000K	2235lm/m	8 017443 653573
JO35025241NW	A+	Bianco naturale	4000K	2215lm/m	8 017443 653566
JO35025241W1	A+	Bianco caldo	3000K	2205lm/m	8 017443 653580

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 364 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 25W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 19.2mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

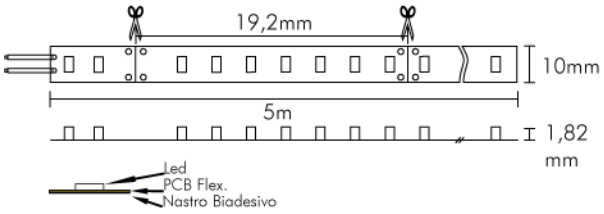

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
DR240-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
PUF200-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

30W/m - 24V - 240Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35030242PW	A+	Bianco freddo	6000K	3605lm/m	8 017443 645127
JO35030242NW	A+	Bianco naturale	4000K	3480lm/m	8 017443 645110
JO35030242W1	A+	Bianco caldo	3000K	3405lm/m	8 017443 645141
JO35030242WW	A+	Bianco caldo	2700K	3385lm/m	8 017443 645134

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 240 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 30W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.3mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

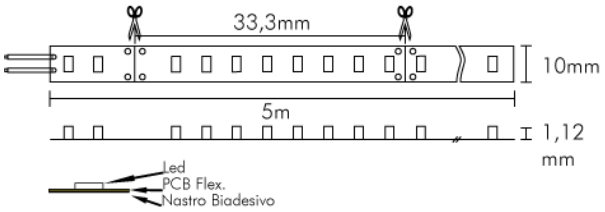

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
PUF150-24	o	o	
PUF200-24	o	o	o
DR240-24	o	o	o
KL238-04	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191



JO380/104-12P
Profilo di alluminio anodizzato con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 159



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583


38W/m - 24V - 224Led/m 5630 - Monocolore - Supporto Bianco





IP20

Dimensioni

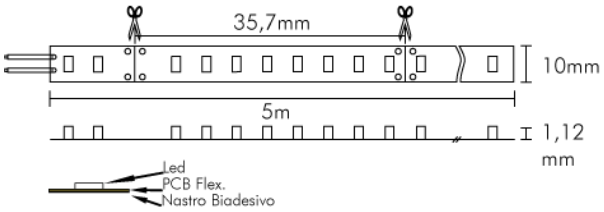

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO35038246PW	A++	Bianco freddo	6000K	5510lm/m	8 017443 645233
JO35038246NW	A++	Bianco naturale	4000K	5320lm/m	8 017443 645226
JO35038246W1	A++	Bianco caldo	3000K	5260lm/m	8 017443 645257
JO35038246WW	A++	Bianco caldo	2700K	5220lm/m	8 017443 645240

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. Led al metro: 224 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 38W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 35.7mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o		
PUF150-24	o	o	
PUF200-24	o	o	o
DR240-24	o	o	o
KL238-04	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583


15W/m - 24V - COB - Monocolore - Supporto Bianco





IP20

Dimensioni

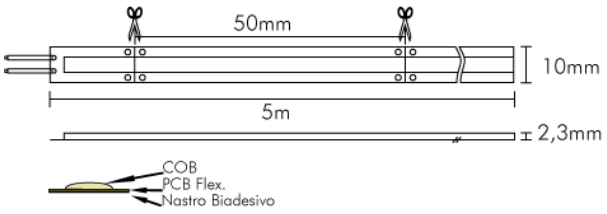

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO352152405NW	A+	Bianco naturale	4000K	1365lm/m	8 017443 655720
JO352152405W1	A+	Bianco caldo	3000K	1350lm/m	8 017443 655768

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 15W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco



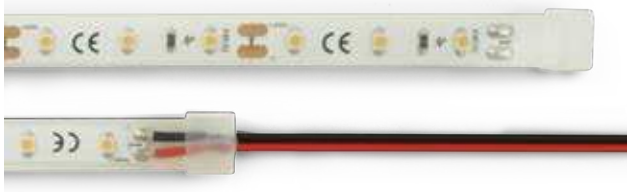

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO360/04812/31/PW	A+	Bianco freddo	6000K	408lm/m	8 017443 626942
JO360/04812/31NW	A+	Bianco naturale	4000K	398lm/m	8 017443 642454
JO360/04812/31/WW	A+	Bianco caldo	2700K	384lm/m	8 017443 626959

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 12mm
Spessore: 4mm
Fissaggio: Senza biadesivo
Grado di protezione: IP67
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP67

Dimensioni

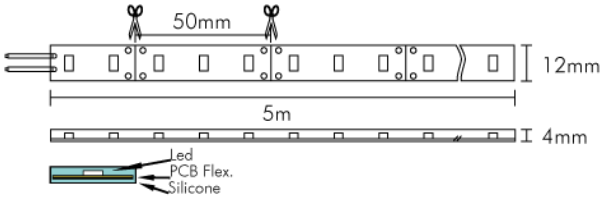

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
KL220-02	o		
KL225-32	o		
SWDM50-412	o	o	
KD2011/26IN		o	o
PU025-12	o	o	
KL228-42	o	o	o
SWD40-41200L	o	o	o
KL227-02	o	o	o
KL229-02	o	o	o


INCLUSO NELLA CONFEZIONE:


15 CLIPS


5 TERMINALI

Articoli correlati


ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563


JO379/060/01
Rotolo nastro biadesivo 3M - 55m - 9,5mm
pag. 132


JO379/068/02
Kit di 25 clips per fissaggio di nastri led 12mm
pag. 133



JO379/068/20
Kit di 10 terminali di chiusura per nastri led da 12mm h4mm
pag. 133


JO380/075P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 12,2mm x 2mm - 2m
pag. 166


JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583


14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - Monocolore - Supporto Bianco



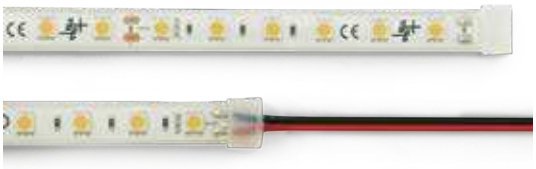

IP67

Dimensioni

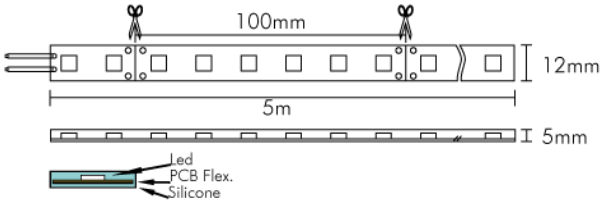

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO360/14424/51/PW	A+	Bianco freddo	6000K	1224lm/m	8 017443 626966
JO360/14424/51NW	A	Bianco naturale	4000K	1195lm/m	8 017443 642461
JO360/14424/51/WW	A	Bianco caldo	2700K	1152lm/m	8 017443 626973

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 12mm
Spessore: 5mm
Fissaggio: Senza biadesivo
Grado di protezione: IP67
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articoli correlati


ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563


JO379/060/01
Rotolo nastro biadesivo 3M - 55m - 9,5mm
pag. 132


JO379/068/02
Kit di 25 clips per fissaggio di nastri led 12mm
pag. 133


JO379/068/22
Kit di 10 terminali di chiusura per nastri led da 12mm h5mm
pag. 133


JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170


JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO365/04812/31/PW	A+	Bianco freddo	6000K	408lm/m	8 017443 627437
JO365/04812/31/NW	A+	Bianco naturale	4000K	398lm/m	8 017443 627420
JO365/04812/31/WW	A+	Bianco caldo	2700K	384lm/m	8 017443 627444

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

IP65

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

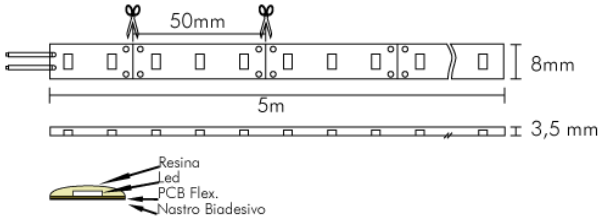

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
KL220-02	o		
KL225-32	o		
SWDM50-412	o	o	
KD2011/26IN		o	o
PU025-12	o	o	
KL228-42	o	o	o
SWD40-41200L	o	o	o
KL227-02	o	o	o
KL229-02	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO380/075P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 12,2mm x 2mm - 2m
pag. 166



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energ.	Applicazione	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lung. d'onda	CRI	EAN Code
JO365/04824/31/B		Decorativa	Blu		60lm/m	470nm		8 017443 626782
JO365/04824/31/PW	A+	Per illuminazione	Bianco freddo	6000K	408lm/m		90%	8 017443 626805
JO365/04824/31/NW	A+	Per illuminazione	Bianco naturale	4000K	398lm/m		90%	8 017443 626799
JO365/04824/31/WW	A+	Per illuminazione	Bianco caldo	2700K	384lm/m		90%	8 017443 626812

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP65

Dimensioni

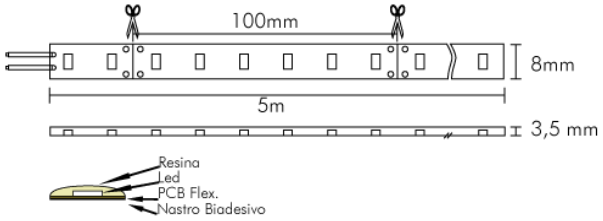

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
KL220-04	o		
KL225-34	o		
PU025-24	o	o	
KL228-44	o	o	o
SWD40-42400L	o	o	o
KL227-04	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO380/075P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 12,2mm x 2mm - 2m
pag. 166



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

9,6W/m - 12Vdc - 120 led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco





IP65

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO365/09612/31/PW	A+	Bianco freddo	6000K	816lm/m	8 017443 626829
JO365/09612/31/NW	A+	Bianco naturale	4000K	790lm/m	8 017443 647466
JO365/09612/31/WW	A+	Bianco caldo	2700K	768lm/m	8 017443 626836

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 25mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

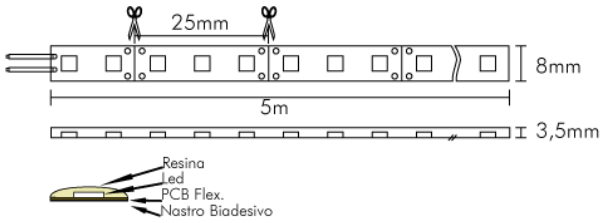

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SW18-1260	o		
KL225-32	o		
SWDM50-412	o		
SWD40-41200L	o	o	
KL231-02	o	o	
PU050-12	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU075-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO380/075P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 12,2mm x 2mm - 2m
pag. 166



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

12W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO36512242PW	A+	Bianco freddo	6000K	1150lm/m	8 017443 657625
JO36512242NW	A+	Bianco naturale	4000K	1100lm/m	8 017443 657618
JO36512242WW	A+	Bianco caldo	2700K	1040lm/m	8 017443 657632

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 64 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 12W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP65

Dimensioni

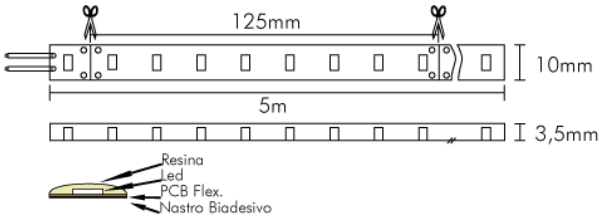

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 12V - 60Led/m 2835 - Monocolore - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO36514122PW	A	Bianco freddo	6000K	890lm/m	8017443658301
JO36514122NW	A	Bianco naturale	4000K	865lm/m	8017443658295
JO36514122WW	A	Bianco caldo	2700K	840lm/m	8017443658318

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP65

Dimensioni

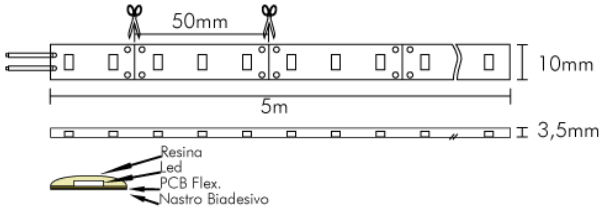

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583


14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - Monocolore - Supporto Bianco





IP65

Dimensioni

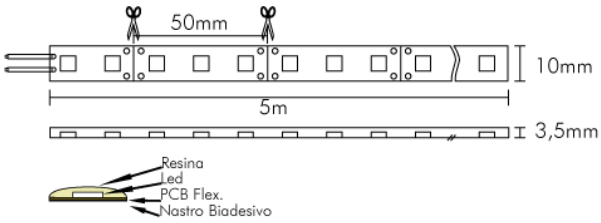

Articolo	Classe Energ.	Applicazione	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lung. d'onda	CRI	EAN Code
JO365/14412/51/B		Decorativa	Blu		180lm/m	470nm		8 017443 626843
JO365/14412/51/PW	A+	Per illuminazione	Bianco freddo	6000K	1224lm/m		90%	8 017443 626867
JO365/14412/51/NW	A	Per illuminazione	Bianco naturale	4000K	1195lm/m		90%	8 017443 626850
JO365/14412/51/WW	A	Per illuminazione	Bianco caldo	2700K	1152lm/m		90%	8 017443 626881

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - Monocolore - Supporto Bianco





IP65

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO365/14424/51/PW	A+	Bianco freddo	6000K	1224lm/m	8017443626935
JO365/14424/51/NW	A	Bianco naturale	4000K	1195lm/m	8017443626898
JO365/14424/51/WW	A	Bianco caldo	2700K	1152lm/m	8017443626928

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

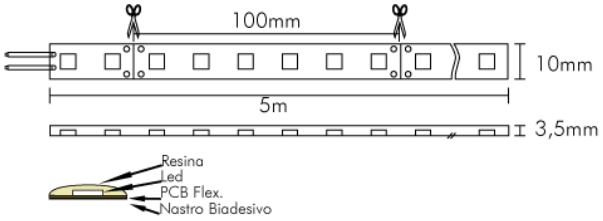

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583



STRISCE LED 230 VAC

Serie JO372 - 8W/m - IP65

VANTAGGI

- Nessun alimentatore, si collega direttamente alla rete
- Fino a 50m con una sola alimentazione
- Taglio minimo 500mm
- Indice resa cromatica CRI 90



Accessori



Cavo ingresso



ARTICOLO	COLORE LUCE	LUNGHEZZA	POTENZA	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARGHEZZA
JO37208305	PW NW W1	5m	8W/m	smd 3528	120 led/m	560lm/m	15.5mm
JO37208310	PW NW W1	10m	8W/m	smd 3528	120 led/m	560lm/m	15.5mm
JO37208320	PW NW W1	20m	8W/m	smd 3528	120 led/m	560lm/m	15.5mm
JO37208350	PW NW W1	50m	8W/m	smd 3528	120 led/m	560lm/m	15.5mm



JO379/080-05
Terminale con cavo per nastri Led 230Vac



JO379/080-01
Terminale per nastri Led 230Vac




JO379/080-11
Graffetta per nastri Led 230Vac

8W/m - 230V - 120Led/m 3528 - Monocolore - Supporto Bianco



IP65

Dimensioni

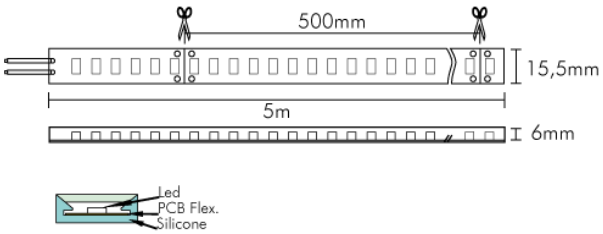

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lunghezza nastro	EAN Code
JO37208305PW	A	Bianco freddo	6000K	560lm/m	5m	8 017443 655454
JO37208305NW	A	Bianco naturale	4000K	540lm/m	5m	8 017443 656611
JO37208305W1	A	Bianco caldo	3000K	520lm/m	5m	8 017443 655461
JO37208310PW	A	Bianco freddo	6000K	560lm/m	10m	8 017443 655478
JO37208310NW	A	Bianco naturale	4000K	540lm/m	10m	8 017443 656628
JO37208310W1	A	Bianco caldo	3000K	520lm/m	10m	8 017443 655485
JO37208320PW	A	Bianco freddo	6000K	560lm/m	20m	8 017443 655492
JO37208320NW	A	Bianco naturale	4000K	540lm/m	20m	8 017443 656635
JO37208320W1	A	Bianco caldo	3000K	520lm/m	20m	8 017443 655508
JO37208350PW	A	Bianco freddo	6000K	560lm/m	50m	8 017443 655515
JO37208350NW	A	Bianco naturale	4000K	540lm/m	50m	8 017443 656642
JO37208350W1	A	Bianco caldo	3000K	520lm/m	50m	8 017443 655522


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 3 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 8W/m
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
N. Led/taglio: 60
Lunghezza taglio minima: 500mm
Larghezza: 15.5mm
Spessore: 6mm
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Proteggere l'ingresso tramite fusibile.
Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.



Articoli correlati


542-72-03W
Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - bianca
pag. 665


JO379/080-01
Terminale per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134


JO379/080-02
Connettore per giunzione dritta per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134


JO379/080-03
Cavo di giunzione con connettori per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134


JO379/080-04
Connettore per giunzione ad angolo per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134


JO379/080-05
Terminale con cavo in gomma per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 132


JO379/080-11
Graffetta per strisce led 230Vac - 12mm
pag. 134


JO379/062/01
Rotolo nastro biadesivo 3M VHB - 33m


14W/m - 230V - 72Led/m 3056 - Monocolore - Supporto Bianco





IP65

Dimensioni

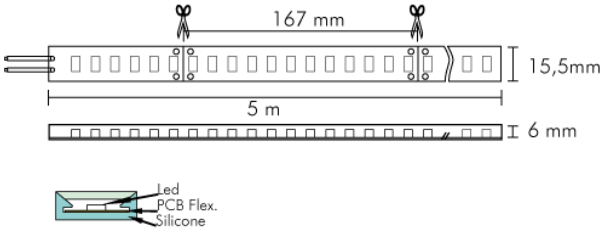

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lunghezza nastro	EAN Code
JO37214305PW	A+	Bianco freddo	6000K	1380lm/m	5m	8017443655539
JO37214305NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	5m	8017443656468
JO37214305W1	A+	Bianco caldo	3000K	1250lm/m	5m	8017443655546
JO37214310PW	A+	Bianco freddo	6000K	1380lm/m	10m	8017443655553
JO37214310NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	10m	8017443656475
JO37214310W1	A+	Bianco caldo	3000K	1250lm/m	10m	8017443655560
JO37214320PW	A+	Bianco freddo	6000K	1380lm/m	20m	8017443655577
JO37214320NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	20m	8017443656482
JO37214320W1	A+	Bianco caldo	3000K	1250lm/m	20m	8017443655584
JO37214350PW	A+	Bianco freddo	6000K	1380lm/m	50m	8017443655591
JO37214350NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	50m	8017443656499
JO37214350W1	A+	Bianco caldo	3000K	1250lm/m	50m	8017443655607

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 3 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3056
n. Led al metro: 72 led/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14W/m
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
N. Led/taglio: 12
Lunghezza taglio minima: 167mm
Larghezza: 15.5mm
Spessore: 6mm
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Proteggere l'ingresso tramite fusibile.
Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.



Articoli correlati


542-72-03W
Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - bianca
pag. 665


JO379/080-01
Terminale per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134


JO379/080-02
Connettore per giunzione dritta per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134


JO379/080-03
Cavo di giunzione con connettori per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134


JO379/080-04
Connettore per giunzione ad angolo per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 134


JO379/080-05
Terminale con cavo in gomma per strisce led 230Vac - 12mm - IP20
pag. 132


JO379/080-11
Graffetta per strisce led 230Vac - 12mm
pag. 134


JO379/062/01
Rotolo nastro biadesivo 3M VHB - 33m

strisce D'ATMOSFERA

12W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - Supporto bianco





IP20 3 in one LED JOlight

Articolo | **EAN Code**

JO35012123RGB

8 017443 657588

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 540lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 12W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

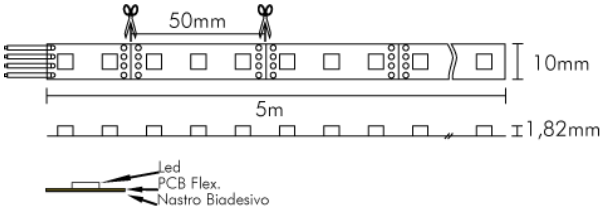

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO379/023
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGB 10mm
pag. 130



JO379/051/04
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led RGB 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

12W/m - 24V - 60Led/m 3535 - RGB - Supporto Bianco





IP20 3 in one LED JOlight

Articolo | **EAN Code**

JO35012243RGB

8 017443 654372

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 540lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 12W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

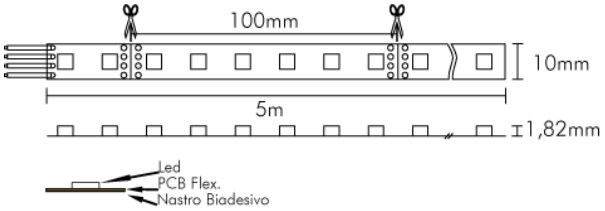

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO379/023
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGB 10mm
pag. 130



JO379/051/04
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led RGB 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

14,4W/m - 24V - 120Led/m 3535 - RGB - Supporto Bianco



Articolo	EAN Code
JO35014243RGB	8017443645264

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 740lm/m
Flusso: R:180lm/m G:450lm/m B:115lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20 3 in one LED

Dimensioni

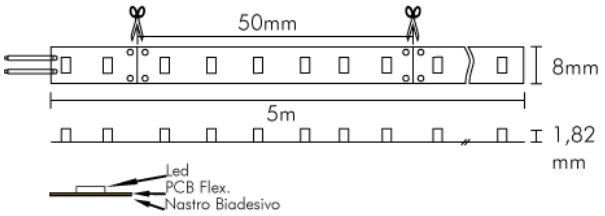

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - RGB - Supporto Bianco





IP20 3 in one LED JOlight

Articolo | **EAN Code**

JO350/14412/51/RGB

8 017443 626669

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 360lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

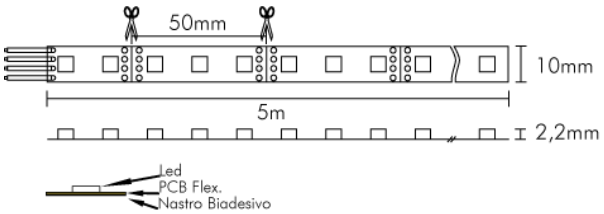

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO379/023
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGB 10mm
pag. 130



JO379/051/04
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led RGB 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - RGBW - Supporto Bianco





IP20

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Flusso	EAN Code
JO350/14424RGBNW	B	4000K	700lm/m	R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:700lm/m	8 017443 636958
JO350/14424RGBW1	B	3000K	670lm/m	R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:670lm/m	8 017443 636965

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Descrizione
Nastro Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGBW
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGBW
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 12mm
Spessore: 2.2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

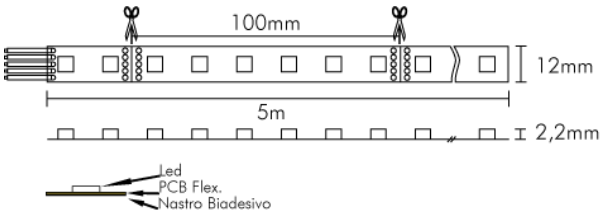

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articoli correlati



JO379/024
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGBW 12mm
pag. 130



JO379/051/05
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led RGBW 12mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

19,2W/m - 24V - 120Led/m 3528 - Bicolore regolabile - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO35019243WWPW	A	8017443645271

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: CCT Regolabile
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6000K
Flusso Nastro Led: 1600lm/m
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.42mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

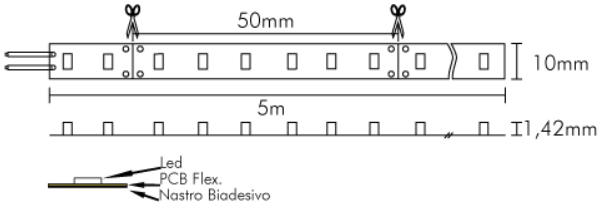

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

Articoli correlati



JO379/025
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led Bicolore aggiustabile 10mm
pag. 130



JO379/051/03
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led CCT aggiustabile 10mm
pag. 129



JO380/090-12P
Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana - 2m
pag. 191



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO-CONTR-028
Telecomando per regolazione CCT e dimmer
pag. 590



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



WF102
Controller WiFi per Nastri Led Bicolore a CCT regolabile - 3A per canale

12W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - Supporto bianco





IP65 3 in one LED

Articolo | **EAN Code**

JO36512123RGB

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 360lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 12W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

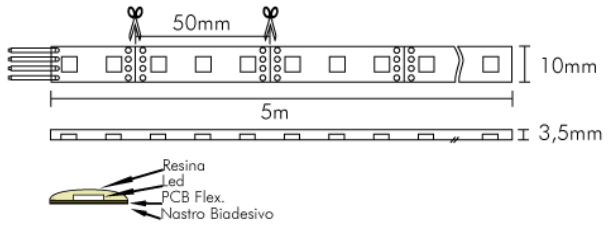

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601




JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

12W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - Supporto bianco

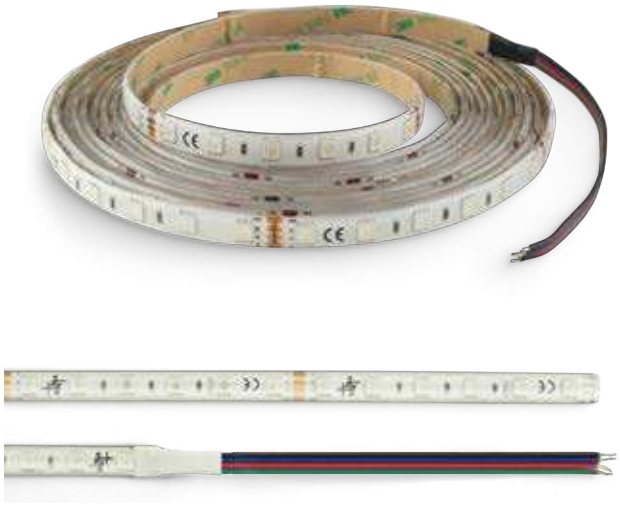

Articolo	EAN Code
JO36512243RGB	8017443657595

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 360lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 12W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP65 3 in one LED

Dimensioni

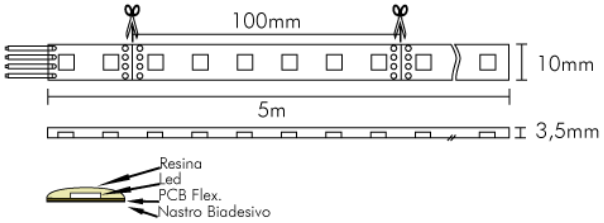

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o


Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - RGB - Supporto bianco





IP65 3 in one LED

Articolo | **EAN Code**

JO365/14412/51/RGB

8 017443 626874

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 360lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

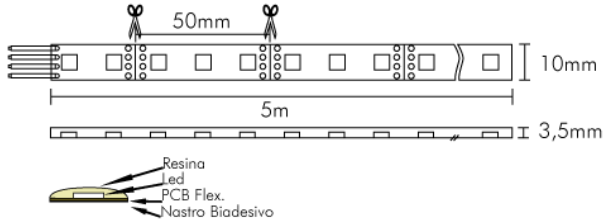

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o


Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601




JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611




JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - RGB - Supporto Bianco

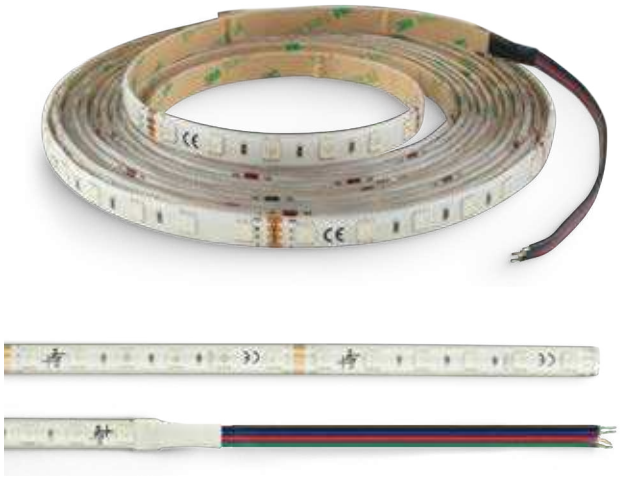

IP65 3 in one LED

Dimensioni

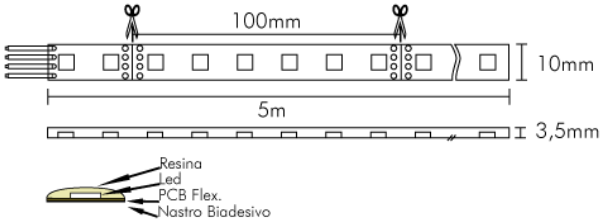

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Articolo	EAN Code
JO365/14424/51/RGB	8 017443 626911

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 360lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO380/075-20P
Profilo di alluminio piatto senza copertura 14mm x 3,5mm - 2m
pag. 170



JO380/075-40P
Angolare in alluminio 10x10x1mm senza copertura - 2m
pag. 171



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604

4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3528 - UV - Supporto Bianco





IP20

Articolo | **EAN Code**

JO350/04824/31/UV

8 017443 628182

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

I nastri led ad ultravioletti (UV) sono adatti per tutte le applicazioni dove si desidera mettere in evidenza colorazioni fluorescenti e per ottenere la tipica illuminazione delle lampade di Wood o Blacklight.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: UV
Lunghezza d'onda: 400nm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

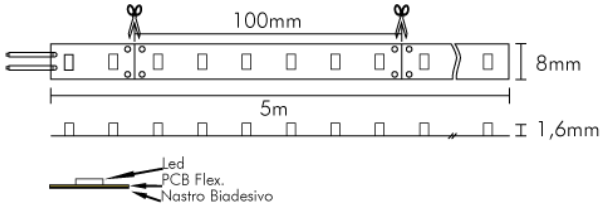

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
KL220-04	o		
KL225-34	o		
PU025-24	o	o	
KL228-44	o	o	o
SWD40-42400L	o	o	o
KL227-04	o	o	o

Articoli correlati



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
pag. 130



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 8mm
pag. 129



JO380/076-12K
Profilo di alluminio con copertura piana in PC opaca - 2m - Accessori inclusi
pag. 167



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149


14,4W/m - 24V - 60Led/m 2835 - Per alimenti - Supporto Bianco





IP20

Dimensioni

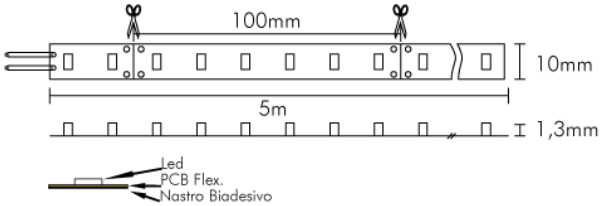

Alimentatori consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

SERIE FOOD

- CARNI/SALUMI — modello: JO350/14424/21ME
- FORNO/PANIFICAZIONE — modello: JO350/14424/21BR
- FRUTTA E VERDURA — modello: JO350/14412/21/NW, JO350/14424/21/NW
- FORMAGGI — modello: JO350/14424/21CH
- SURGELATI, PESCI, LATTICINI — modello: JO350/14412/51/PW, JO350/14424/51/PW

Articolo	Classe Energetica	Adatto per	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/14424/21BR	A	Pane	B.Caldo-Ambra	2700K	860lm/m	8 017443 627376
JO350/14424/21CH	A	Formaggi	B.Naturale-Ambra	3000K	920lm/m	8 017443 627383
JO350/14424/21ME	A	Carni	B.Caldo-Rosa	2800K	820lm/m	8 017443 627369

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 94%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
pag. 130



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led monocolore 10mm
pag. 129



JO380/154-12K
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 149



JO381/001-12K
Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
pag. 206



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583



STRISCE LED
NEON FLEX

STRISCE LED NEON FLEX

24V - IP65 - serie JO370

Emissione luminosa nella parte superiore.

Flessibilità orizzontale.


Più resistente e flessibile con un diametro di curvatura minimo di 50mm.


Sorgente luminosa uniforme e senza puntinatura.




SIDE VIEW

Flessibilità orizzontale.
Diametro di curvatura minimo di 50 mm.
Uniforme e senza puntinatura.

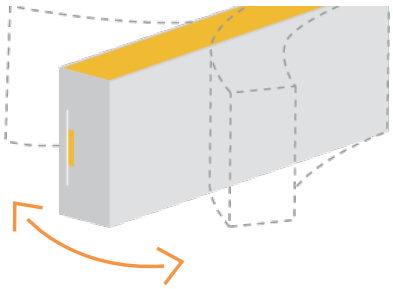



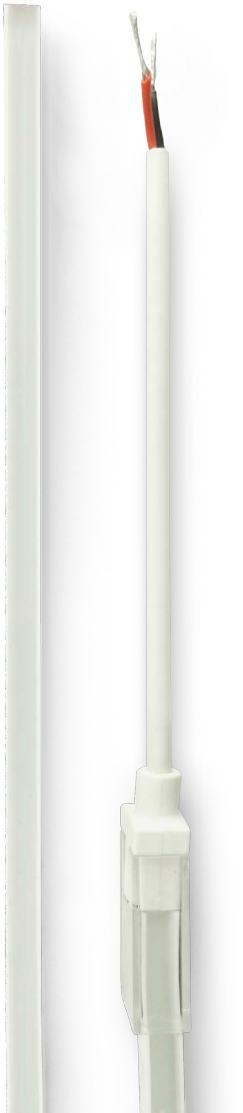

ARTICOLO	COLORE LUCE	LUNGHEZZA	POTENZA	TENSIONE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARGEZZA
JO3701024205	PW NW WW	5m	10W/m	24V	smd 2216	240 led/m	370lm/m	6mm
JO3701024210	PW NW WW	10m	10W/m	24V	smd 2216	240 led/m	370lm/m	6mm

ACCESSORI



JO379/072-01
Terminale per nastri Led Neon Flex Side View



JO379/072-09
Connettori per nastri led Neon Flex Side View Monocolore



JO379/072-11
Graffetta per nastri Led Neon Flex Side View



JO379/072-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Side View Monocolore

10W/m - 24V - 240Led/m 2216 - Neon Flex Side View - Supporto Bianco Decorativo





Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lunghezza nastro	EAN Code
JO3701024205PW	Bianco freddo	6000K	370lm/m	5m	8 017443 654952
JO3701024205NW	Bianco naturale	4000K	360lm/m	5m	8 017443 656536
JO3701024205W1	Bianco caldo	3000K	350lm/m	5m	8 017443 654969
JO3701024210PW	Bianco freddo	6000K	370lm/m	10m	8 017443 654976
JO3701024210NW	Bianco naturale	4000K	360lm/m	10m	8 017443 656437
JO3701024210W1	Bianco caldo	3000K	350lm/m	10m	8 017443 654983

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

IP65

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 240 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 10W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 6mm
Spessore: 12mm
Grado di protezione: IP65
Connessioni: Cavo libero


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.
Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

Dimensioni

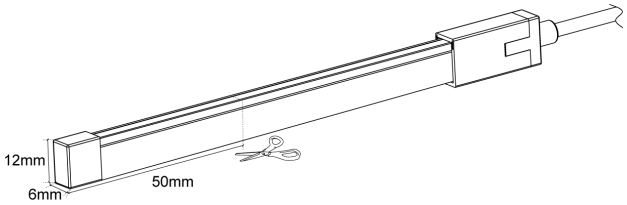





Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/072-01
Terminale per nastri Led Neon Flex Side View
pag. 133



JO379/072-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Side View Monocolore
pag. 132



JO379/072-09
Connettore per nastri Led Neon Flex Side View Monocolore
pag. 130



JO379/072-11
Graffetta per nastri Led Neon Flex Side View
pag. 134



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

STRISCE LED NEON FLEX

24V - IP65 - serie JO370

Emissione luminosa nella parte superiore.


Flessibilità verticale.


Sorgente luminosa uniforme e senza puntinatura e emissione tridimensionale.



TOP VIEW

Flessibilità verticale.
Sorgente luminosa uniforme e senza puntinatura e emissione tridimensionale.

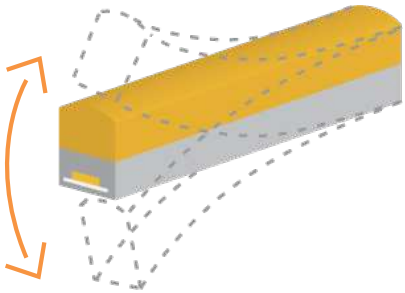





ARTICOLO	COLORE LUCE	LUNGHEZZA	POTENZA	TENSIONE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARGEZZA
JO3701424205	PW NW WW	5m	14.4W/m	24V	smd 2216	240 led/m	1200lm/m	9.4mm
JO3701424210	PW NW WW	10m	14.4W/m	24V	smd 2216	240 led/m	1200lm/m	9.4mm
JO3701424305RGB	R G B	5m	14.4W/m	24V	smd 3535	120 led/m	450lm/m	9.4mm
JO3701424310RGB	R G B	10m	14.4W/m	24V	smd 3535	120 led/m	450lm/m	9.4mm

ACCESSORI



JO379/070-01
Terminale per nastri Led Neon Flex Top View



JO379/070-09
Connettori per nastri led Neon Flex Top View **Monocolore**



JO379/070-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Top View **Monocolore**



JO379/070-11
Graffetta per nastri Led Neon Flex Top View



JO379/071-07
Connettore con cavo per nastri Led Neon Flex Top View **RGB**



JO379/071-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Top View **RGB**

14,4W/m - 24V - 240Led/m 2216 - Neon Flex Top View - Supporto Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Lunghezza nastro	EAN Code
JO3701424205PW	A	Bianco freddo	6000K	1200lm/m	5m	8 017443 654990
JO3701424205NW	A	Bianco naturale	4000K	1150lm/m	5m	8 017443 656444
JO3701424205W1	A	Bianco caldo	3000K	1100lm/m	5m	8 017443 655003
JO3701424210PW	A	Bianco freddo	6000K	1200lm/m	10m	8 017443 655027
JO3701424210NW	A	Bianco naturale	4000K	1150lm/m	10m	8 017443 656451
JO3701424210W1	A	Bianco caldo	3000K	1100lm/m	10m	8 017443 655034


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

IP65

Dimensioni

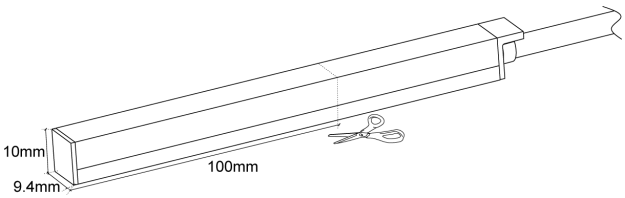





Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 240 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 90%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 9.4mm
Spessore: 10mm
Grado di protezione: IP65
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.
Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



JO379/070-01
Terminale per nastri Led Neon Flex Top View
pag. 133



JO379/070-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Top View Monocolore
pag. 132



JO379/070-09
Connettore per nastri Led Neon Flex Top View Monocolore
pag. 129



JO379/070-11
Graffetta per nastri Led Neon Flex Top View
pag. 133



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583

14,4W/m - 24V - 120Led/m 3535 - Neon Flex Top View - RGB - Supporto Bianco





Articolo	Lunghezza nastro	EAN Code
JO3701424305RGB	5m	8 017443 655010
JO3701424310RGB	10m	8 017443 655041

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 120 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 450lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 9.4mm
Spessore: 10mm
Grado di protezione: IP65
Connessioni: Cavo libero


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.
Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

IP65 3 in one LED

Dimensioni

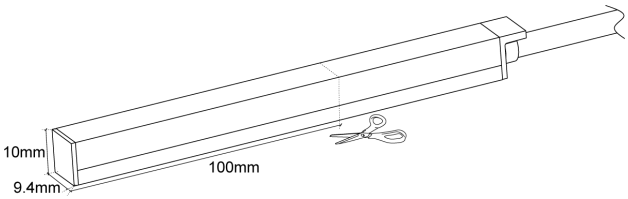

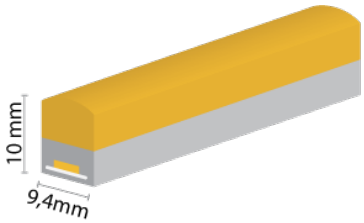



Articoli correlati



ALC242
Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 593



JO379/070-01
Terminale per nastri Led Neon Flex Top View
pag. 133



JO379/070-11
Graffetta per nastri Led Neon Flex Top View
pag. 133



JO379/071-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Top View RGB
pag. 132



JO379/071-07
Connettore con cavo per nastri Led Neon Flex Top View RGB
pag. 129



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch
pag. 601



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



KIT STRISCE LED

Kit nastro Led 2,25W/m 5Vdc 1 x 1,0m - plug and play





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/901NW	A+	Bianco naturale	4000K	140lm/m	8 017443 632899
JO350/901WW	A+	Bianco caldo	3000K	130lm/m	8 017443 632905

Confezione: Blister da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 blister da 1 kit

Kit di illuminazione lineare per realizzare effetti di luce soffusa e riposante proveniente dal retro della propria TV.
Il kit include un nastro led bianco dotato di biadesivo e cavo di alimentazione USB 5V con interruttore. Sarà sufficiente collegare il cavo USB alla presa USB del proprio TV.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Nero
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza Nastro Led: 2.25W/m
Potenza unità minima: 0.1125W
Tens. funzionamento DC: 5Vdc
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 1m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Contenuto confezione
- Nastro led 5V 1m
- Cavo di alimentazione USB 5V con interruttore


Note
-Alimentazione USB 5V da PC o TV
-E' possibile collegare un alimentatore avente ingresso 230V e uscita 5V USB nel caso non si disponesse di una presa USB.
-Alimentatore rete non incluso
-Cavo integrato 1m

IP20

Dimensioni



Collegamento

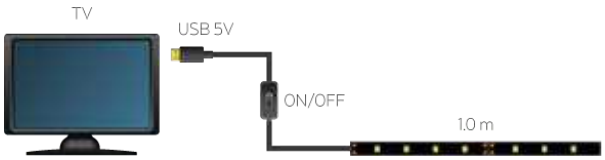

Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero



KD503/2
Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Nero

Kit nastro Led 2,25W/m 5Vdc 2 x 0,6m - plug and play





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	EAN Code
JO350/902NW	A+	Bianco naturale	4000K	140lm/m	8 017443 632912
JO350/902WW	A+	Bianco caldo	3000K	130lm/m	8 017443 632929

Confezione: Blister da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 blister da 1 kit

Kit di illuminazione lineare per realizzare effetti di luce soffusa e riposante proveniente dal retro della propria TV.
Il kit include due nastri led bianchi dotati di biadesivo e cavo di alimentazione USB 5V con interruttore.
Sarà sufficiente collegare il cavo USB alla presa USB del proprio TV.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Nero
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza Nastro Led: 2.25W/m
Potenza unità minima: 0.1125W
Tens. funzionamento DC: 5Vdc
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 1.2m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Contenuto confezione
- 2 x Nastro led 5V 0,6m
- Cavo di alimentazione USB 5V con interruttore


Note
-Alimentazione USB 5V da PC o TV
-E' possibile collegare un alimentatore avente ingresso 230V e uscita 5V USB nel caso non si disponesse di una presa USB.
-Alimentatore rete non incluso
-Cavo integrato 1m

IP20

Dimensioni



Collegamento

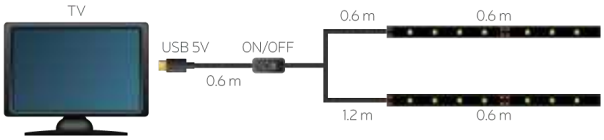

Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero



KD503/2
Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Nero

Kit nastro Led RGB 3,5W/m 5Vdc 2 x 0,6m - plug and play





Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO350/902RGB	B	8 017443 632936

Confezione: Blister da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 blister da 1 kit

Kit di illuminazione lineare multicolore RGB per effetti di luce soffusa e riposante adatto per ambienti domestici. Il kit include due nastri led ad alta intensità multicolore RGB dotati di biadesivo, cavo di alimentazione USB 5V, controller con telecomando multifunzione con il quale è possibile modificare i colori e l'intensità della luce emessa dal nastro led.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 25000h
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Nero
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 30 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 85lm/m
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: B
Potenza Nastro Led: 3.5W/m
Potenza unità minima: 0.116655W
Tens. funzionamento DC: 5Vdc
Dimmerabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 1.2m
Lunghezza taglio minima: 33.33mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C


Contenuto confezione
- 2 x Nastro led 5V 0,6m
- Cavo di alimentazione USB 5V
- Controller RGB
- Telecomando IR

Controller RGB
Input: 5Vdc
Output: 5Vdc
Metodo di controllo: Telecomando IR


Note
-Alimentazione USB 5V da PC o TV
-E' possibile collegare un alimentatore avente ingresso 230V e uscita 5V USB nel caso non si disponesse di una presa USB.
-Alimentatore rete non incluso
-Cavo integrato 1,2m

IP20 3 in one LED

Collegamento



Collegamento

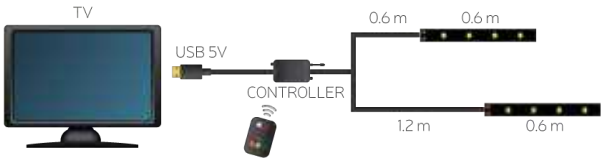

Articoli correlati



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero



KD503/2
Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Nero

Kit nastro Led BEDlight singolo con alimentatore e sensore di movimento - plug and play











IP20

Collegamento

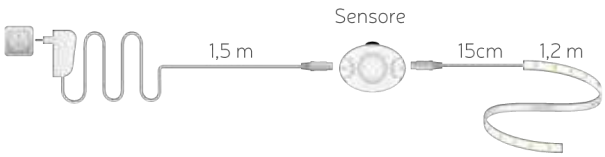

Contenuto del kit

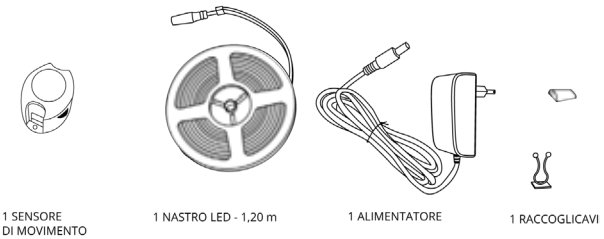

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO350/910WW	A+	8 017443 632943

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Kit di illuminazione lineare a led per luce soffusa di cortesia adatto per camera da letto, cucina e salotto. La luce si accende automaticamente quando è buio e quando viene rilevato un passaggio in prossimità del sensore.
Facile da installare e da utilizzare, è particolarmente adatto per rendere automatica l'illuminazione d'ambiente indiretta in ambienti interni.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 30 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso Nastro Led: 190lm/m
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza Nastro Led: 2.4W/m
Potenza unità minima: 0.41136W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 1.2m
Lunghezza taglio minima: 171.4mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Contenuto Confezione
- Nastro led 1,2m
- Sensore di movimento PIR
- Alimentatore 24V
- Terminale nastro
- Raccoglicavo

Alimentatore corpospina incluso
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 500mA 12W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm

Sensore di movimento ad infrarossi (PIR)
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 36W
Campo di rilevamento: 100°
Range max movimento: 3,5m
Periodo di accensione: 30s-10min (regolabile)

Articoli correlati



JO350/910-PS
Alimentatore di ricambio 24V 1A 5,5x2,1
pag. 678



JO350/910S
Sensore PIR 24V di ricambio
pag. 682



KD2014/28IN
Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore

Kit nastro Led BEDlight doppio con alimentatore e sensore di movimento









IP20

Collegamento

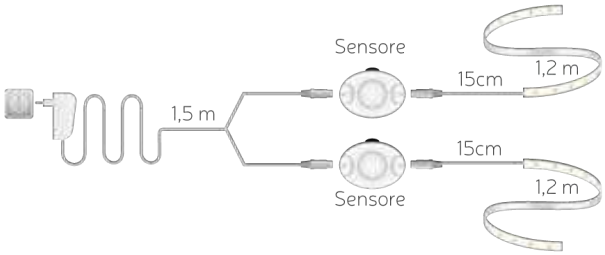

Contenuto del kit

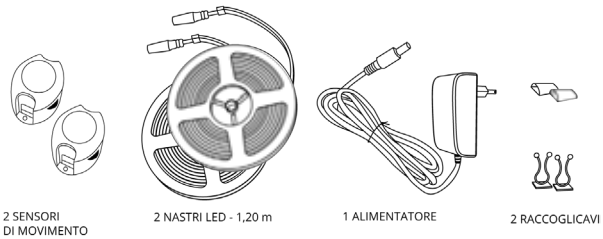

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO350/912WW	A+	8 017443 632950

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Kit di illuminazione lineare a led per luce soffusa di cortesia adatto per camera da letto, cucina e salotto. La luce si accende automaticamente quando è buio e quando viene rilevato un passaggio in prossimità del sensore.
Facile da installare e da utilizzare, è particolarmente adatto per rendere automatica l'illuminazione d'ambiente indiretta in ambienti interni.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 30 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso Nastro Led: 190lm/m
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza Nastro Led: 2.4W/m
Potenza unità minima: 0.41136W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 2.4m
Lunghezza taglio minima: 171.4mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Contenuto Confezione
- 2 Nastri led 1,2m
- Sensore di movimento PIR
- Alimentatore 24V
- 2 Terminal nastro
- 2 Raccoglicavi

Alimentatore corpospina incluso
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 500mA 12W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm

Sensore di movimento ad infrarossi (PIR)
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 36W
Campo di rilevamento: 100°
Range max movimento: 3,5m
Periodo di accensione: 30s-10min (regolabile)

Articoli correlati



JO350/910-PS
Alimentatore di ricambio 24V 1A 5,5x2,1
pag. 678



JO350/910S
Sensore PIR 24V di ricambio
pag. 682



KD2014/28IN
Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore

Kit nastro Led Bianco 9,6W/m 24Vdc 1 x 2,5m con alimentatore e controller - plug and play









IP20

Collegamento



Contenuto del kit

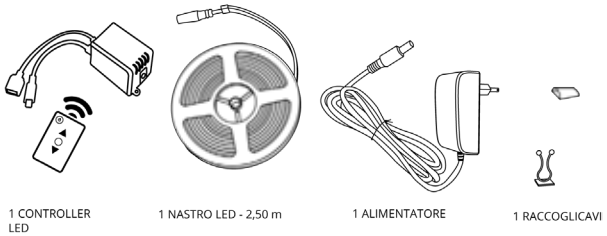

Articoli correlati



KD2014/28IN
Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO350/920WW	A+	8 017443 632967

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Kit di illuminazione lineare monocolore dimmerabile per effetti di luce soffusa e riposante adatto per ambienti domestici.
Il kit include un nastro led ad alta intensità bianco caldo dotato di biadesivo, alimentazione 24V, controller con telecomando multifunzione con il quale è possibile modificare l'intensità della luce emessa dal nastro led.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 120 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso Nastro Led: 880lm/m
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Potenza unità minima: 0.48W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 2.5m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Contenuto confezione
- Nastro led 24V 2,5m
- Alimentatore corpo spina 24V
- Controller monocolore
- Telecomando IR

Alimentatore corpospina incluso
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 1000mA 24W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm

Controller monocolore
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 96W
Metodo di controllo: Telecomando IR

Kit nastro Led tonalità bianco regolabile con alimentatore e controller - plug and play





IP20

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO350/922	A+	8 017443 632974

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Kit di illuminazione lineare a tonalità variabile per effetti di luce soffusa e riposante adatto per ambienti domestici.
Il kit include un nastro led ad alta intensità bianco caldo, naturale e freddo dotato di biadesivo, alimentazione 24V, controller con telecomando multifunzione con il quale è possibile modificare la tonalità e l'intensità della luce emessa dal nastro led.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 25000h
Tipo nastro: CCT Regolabile
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 120 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso Nastro Led: 840lm/m
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Potenza unità minima: 0.96W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 2.5m
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 8mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Contenuto confezione
- Nastro led 24V 2,5m
- Alimentatore corpo spina 24V
- Controller CCT regolabile
- Telecomando IR


Alimentatore corpospina incluso
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 1000mA 24W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm

Controller CCT regolabile
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 96W
Metodo di controllo: Telecomando IR

Collegamento

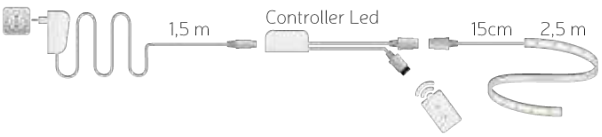

Contenuto del kit

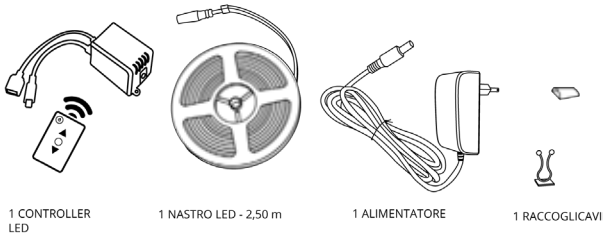

Articoli correlati



KD2014/28IN
Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore

Kit nastro Led RGB con alimentatore e controller - plug and play









IP20 3 in one LED JOlight

Collegamento



Contenuto del kit

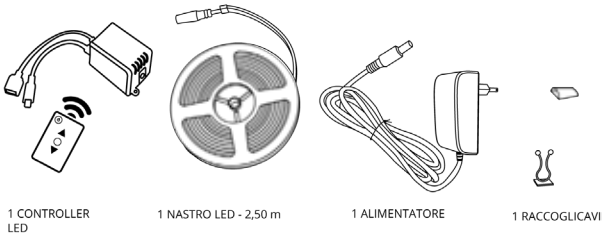

Articoli correlati



KD2014/28IN
Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO350/924RGB	B	8 017443 633094

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Kit di illuminazione lineare multicolore RGB per effetti di luce soffusa e riposante adatto per ambienti domestici.
Il kit include un nastro led ad alta intensità multicolore RGB dotato di biadesivo, alimentazione 24V, controller con telecomando multifunzione con il quale è possibile modificare i colori e l'intensità della luce emessa dal nastro led.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 25000h
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 30 led/m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 200lm/m
Flusso: R:60lm/m G:120lm/m B:20lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: B
Potenza Nastro Led: 7.2W/m
Potenza unità minima: 1.19952W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 2.5m
Lunghezza taglio minima: 166.6mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Contenuto confezione
- Nastro led 24V 2,5m
- Alimentatore corpo spina 24V
- Controller RGB
- Telecomando IR

Alimentatore corpospina incluso
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 1000mA 24W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm

Controller RGB
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 96W
Metodo di controllo: Telecomando IR

UN AIUTO NEL MONTAGGIO

Alpha Elettronica dispone di un'ampia gamma di accessori per il cablaggio di nastri led. Questi connettori possono essere utilizzati con nastri led IP20 e permettono di semplificare il collegamento di lunghezze limitate e piccoli impianti. Per impianti più estesi e strutturati si consiglia comunque la saldatura dei cavi di collegamento per garantire un fissaggio più stabile e duraturo nel tempo.



COLLEGAMENTO DRITTO





COLLEGAMENTO AD ANGOLO





Kit di 10 connettori per nastri led monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
N. Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Larghezza nastro	Codice EAN
JO379/011	8mm	8 017443 618497
JO379/012	10mm	8 017443 618503

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 connettori per nastri led RGB



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGB
Larghezza nastro: 10mm
N. Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/013	8 017443 618510

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 connettori per nastri led RGBW



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGBW
Larghezza nastro: 12mm
N. Poli: 5

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Attenzione
Adatto solo per nastri led 60 led/m

Articolo	Codice EAN
JO379/014	8 017443 625976

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 connettori per nastri led Bicolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: CCT Regolabile
Larghezza nastro: 10mm
N. Poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/015	8 017443 628076

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 connettori in PCB a "L" per nastri led



Articolo	Adatto per nastri	Larghezza nastro	N. Poli	Codice EAN
JO379/051/01	Monocolore	8mm	2	8 017443 627956
JO379/051/02	Monocolore	10mm	2	8 017443 627963
JO379/051/03	CCT Regolabile	10mm	3	8 017443 627970
JO379/051/04	RGB	10mm	4	8 017443 627987
JO379/051/05	RGBW	12mm	5	8 017443 628113

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 connettori in PCB a "T" per nastri led



Articolo	Adatto per nastri	Larghezza nastro	N. Poli	Codice EAN
JO379/054/01	Monocolore	8mm	2	8 017443 627994
JO379/054/02	Monocolore	10mm	2	8 017443 628007
JO379/054/03	CCT Regolabile	10mm	3	8 017443 628014
JO379/054/04	RGB	10mm	4	8 017443 628021
JO379/054/05	RGBW	12mm	5	8 017443 628120

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 connettori in PCB a "croce" per nastri led



Articolo	Adatto per nastri	Larghezza nastro	N. Poli	Codice EAN
JO379/055/01	Monocolore	8mm	2	8 017443 628038
JO379/055/02	Monocolore	10mm	2	8 017443 628045
JO379/055/03	CCT Regolabile	10mm	3	8 017443 628052
JO379/055/04	RGB	10mm	4	8 017443 628069
JO379/055/05	RGBW	12mm	5	8 017443 628137

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 connettori per nastri led Neon Flex Top View Monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/070-09	8 017443 655072

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di 10 connettori con cavo per nastri led Neon Flex Top View RGB



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGB
Lunghezza cavo: 10cm

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/071-07	8 017443 655102

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di 10 connettori per nastri led Neon Flex Side View Monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/072-09	8 017443 655133

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Larghezza nastro	Codice EAN
JO379/021	8mm	8 017443 618527
JO379/022	10mm	8 017443 618534

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGB



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGB
Larghezza nastro: 10mm
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/023	8 017443 618541

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGBW



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGBW
Larghezza nastro: 12mm
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 5

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Attenzione
Adatto solo per nastri led 60 led/m

Articolo	Codice EAN
JO379/024	8 017443 625983

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettore per nastri led Bicolore




Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: CCT Regolabile
Larghezza nastro: 10mm
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/025	8 017443 628106

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettori per nastri led monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Larghezza nastro	Codice EAN
JO379/031	8mm	8 017443 618558
JO379/032	10mm	8 017443 618565

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettori per nastri led RGB



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGB
Larghezza nastro: 10mm
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/033	8 017443 618572

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettori per nastri led RGBW



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGBW
Larghezza nastro: 12mm
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 5

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Attenzione
Adatto solo per nastri led 60 led/m

Articolo	Codice EAN
JO379/034	8 017443 625990

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettori per nastri led Bicolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: CCT Regolabile
Larghezza nastro: 10mm
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/035	8 017443 628083

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettore maschio per nastri led monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
Tipo connettore: Maschio
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 2

Articolo	Codice EAN
JO379/041	8 017443 618589

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettore femmina per nastri led monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
Tipo connettore: Femmina
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 2

Articolo	Codice EAN
JO379/042	8 017443 618596

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettore maschio per nastri led RGB



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGB
Tipo connettore: Maschio
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 4

Articolo	Codice EAN
JO379/043	8 017443 618602

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 cavi con connettore femmina per nastri led RGB



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGB
Tipo connettore: Femmina
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 4

Articolo	Codice EAN
JO379/044	8 017443 618619

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 terminali con cavo per nastri led Neon Flex Top View Monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/070-05	8 017443 655065

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di 10 terminali con cavo per nastri led Neon Flex Top View RGB



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: RGB
Lunghezza cavo: 50cm

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/071-05	8 017443 655096

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di 10 terminali con cavo per nastri led Neon Flex Side View Monocolore



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/072-05	8 017443 655126

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Terminale con cavo in gomma per strisce led 230Vac - 12mm - IP20



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/080-05	8 017443 655324

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Rotolo nastro biadesivo 3M




Rotolo nastro biadesivo 3M
Lunghezza: 55m
Larghezza: 9,5mm

Articolo	Codice EAN
JO379/060/01	8 017443 628847

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Kit di 25 clips per fissaggio di nastri led 10mm




Descrizione:
Clip per il fissaggio di nastri Led 10mm
Larghezza vano: 10,5mm
Altezza vano: 4mm

ATTENZIONE:
Viti di fissaggio NON incluse

Articolo	Codice EAN
JO379/068/01	8 017443 631588

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 25 clips per fissaggio di nastri led 12mm



Descrizione:
Clip per il fissaggio di nastri Led 12mm
Larghezza vano: 12,5mm
Altezza vano: 4mm


ATTENZIONE:
Viti di fissaggio NON incluse

JOlight

Articolo	Codice EAN
JO379/068/02	8 017443 631595

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 25 clips per fissaggio di nastri led 11mm

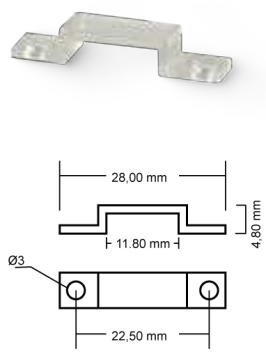

Descrizione:
Clip per il fissaggio di nastri Led 11mm
Larghezza vano: 11mm
Altezza vano: 3mm

ATTENZIONE:
Viti di fissaggio NON incluse

JOlight

Articolo	Codice EAN
JO379/068/03	8 017443 631960

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 terminali di chiusura per nastri led da 12mm h4mm



Terminale di chiusura per nastri led serie JO360.
Misure interne: 12x4mm
Materiale: Silicone

JOlight

Articolo	Codice EAN
JO379/068/20	8 017443 640450

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 terminali di chiusura per nastri led da 12mm h5mm



Terminale di chiusura per nastri led serie JO360.
Misure interne: 12x5mm
Materiale: Silicone

JOpower

Articolo	Codice EAN
JO379/068/22	8 017443 640467

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

Kit di 10 terminali per nastri Led Neon Flex Top View




Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/070-01	8 017443 655058

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit di 10 graffette per nastri led Neon Flex Top View



Articolo	Codice EAN
JO379/070-11	8 017443 655089

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit di 10 terminali per nastri led Neon Flex Side View



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/072-01	8 017443 655119

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit di 10 graffette per nastri led Neon Flex Side View



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Articolo	Codice EAN
JO379/072-11	8 017443 655140

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale per strisce led 230Vac - 12mm - IP20



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/080-01	8 017443 655331

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore per giunzione dritta per strisce led 230Vac - 12mm - IP20



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/080-02	8 017443 657311

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Piattina 3, 4 o 5 poli AWG20.
Disponibili nelle lunghezze 2 o 5m
Scopri la gamma completa

Cavo di giunzione con connettori per strisce led 230Vac - 12mm - IP20



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 52cm

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/080-03	8 017443 657328

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Connettore per giunzione ad angolo per strisce led 230Vac - 12mm - IP20



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Codice EAN
JO379/080-04	8 017443 657335

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Graffetta per strisce led 230Vac - 12mm



Caratteristiche Generali
Adatto per nastri: Monocolore

Articolo	Codice EAN
JO379/080-11	8 017443 655317

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.



PROFILI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI LED



IMBALLO SINGOLO

Profili in alluminio
provvisti di copertura (P)



Profili in alluminio
provvisti di copertura e
accessori (K)



IMBALLO INDUSTRIALE

Profili in alluminio confezionati
con imballo industriale



COPERTURE PER PROFILI IN ALLUMINIO



cod. -12 COPERTURA PIANA IN POLICARBONATO OPACO

cod. -22 COPERTURA PIANA IN POLICARBONATO TRASPARENTE

cod. -32 COPERTURA PIANA IN PMMA OPACO

cod. -42 COPERTURA PIANA IN POLICARBONATO PRISMATA TRASPARENTE

cod. -52 COPERTURA TONDA IN POLICARBONATO LENTICOLARE

cod. -62 COPERTURA PIANA IN PMMA OPACO NERA



Attenzione


Il profilo illustrato è un componente.
Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento.
La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

ESP.129: Valigetta espositore profili alluminio




RICHIEDI L'OFFERTA PER RICEVERE L'ESPOSITORE

Profili di Alluminio / Angolari




JO380/152P
25W/m

pag. 141




JO380/152P-B
25W/m

pag. 142




JO380/152P-N
25W/m

pag. 143




JO380/152K
25W/m

pag. 144




JO380/152K-B
25W/m

pag. 145




JO380/152K-N
25W/m

pag. 146




JO380/154P
25W/m

pag. 147




JO380/154P-B
25W/m

pag. 148




JO380/154K
25W/m

pag. 149




JO380/154K-B
25W/m

pag. 150




JO380/173-12K
14W/m

pag. 151




JO381/004-12K
19W/m

pag. 152




JO381/005-12K
14W/m

pag. 153



JO380/652P
25W/m


pag. 154



JO380/654P
25W/m


pag. 155

Profili di Alluminio / Incasso




JO380/102P
15W/m

pag. 156




JO380/102P-B
15W/m

pag. 157




JO380/102P-N
15W/m

pag. 158




JO380/104P
30W/m

pag. 159



JO380/164P
30W/m

pag. 160




JO380/164K
30W/m

pag. 161




JO381/002-12K
15W/m

pag. 162




JO381/003-12K
19W/m

pag. 163



JO381/007-12K
19W/m

pag. 164



JO380/602P
15W/m


pag. 165

Profili di Alluminio / Pieghevoli



JO380/075P
10W/m


pag. 166



JO380/076K
14W/m


pag. 167

Profili di Alluminio / Sospensione



JO380/088P
23W/m


pag. 168



JO380/096P
32W/m


pag. 169

Profili di Alluminio / Superficiali




JO380/075-20P
15W/m

pag. 170




JO380/075-40P
15W/m

pag. 171




JO380/075-50P
19W/m

pag. 171




JO380/078K
15W/m

pag. 172




JO380/078P
15W/m

pag. 173




JO380/080P
15W/m

pag. 174




JO380/080K
15W/m

pag. 175




JO380/082P
15W/m

pag. 176




JO380/082K
15W/m

pag. 177




JO380/084P
15W/m

pag. 178




JO380/084P-B
15W/m

pag. 179




JO380/084P-N
15W/m

pag. 180




JO380/084K
15W/m

pag. 181




JO380/084K-B
15W/m

pag. 182




JO380/084K-N
15W/m

pag. 183




JO380/085P
15W/m

pag. 184




JO380/086P
19W/m

pag. 185




JO380/086P-B
19W/m

pag. 186




JO380/086P-N
19W/m

pag. 187




JO380/086K
19W/m

pag. 188




JO380/086K-N
19W/m

pag. 189




JO380/087P
19W/m

pag. 190




JO380/090P
30W/m

pag. 191




JO380/091P
30W/m

pag. 192




JO380/092P
30W/m

pag. 193




JO380/098P
19W/m

pag. 194




JO380/098K
19W/m

pag. 195




JO380/099P
20W/m

pag. 196




JO380/100P
20W/m

pag. 197




JO380/101P
20W/m

pag. 198




JO380/101K
20W/m

pag. 199




JO380/160P
23W/m

pag. 200




JO380/161
23W/m

pag. 201




JO380/162K
40W/m

pag. 202




JO380/166BP
30W/m

pag. 203




JO380/166BK
30W/m

pag. 204




JO380/172K
14W/m

pag. 205



JO381/001-12K
15W/m

pag. 206




JO381/006-12K
15W/m

pag. 207




JO381/600-12K
19W/m

pag. 208




JO380/578P
15W/m

pag. 209




JO380/580P
15W/m

pag. 210




JO380/584P
15W/m

pag. 211




JO380/586P
19W/m

pag. 212



JO380/590P
30W/m


pag. 213



JO380/598P
19W/m


pag. 214

Profili di Alluminio / Cartongesso




JO381/500-12K
19W/m

pag. 215




JO381/501-12K
19W/m

pag. 216




JO381/502-12K
19W/m

pag. 217



JO381/503-12K
19W/m


pag. 218



JO381/504-12K
19W/m


pag. 219

Profili di Alluminio / Coperture




JO380/828

pag. 220



JO380/830-12P

pag. 220




JO380/830-32P

pag. 221




JO380/854P

pag. 221




JO380/855P

pag. 222



JO380/860P

pag. 223



JO380/865P

pag. 223

Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/152-12P	Policarbonato opaco	8 017443 642812
JO380/152-22P	Policarbonato trasp.	8 017443 642829
JO380/152-32P	PMMA opaco	8 017443 642836

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni



Installazione




Articoli correlati



JO380/152-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152
pag. 231



JO380/152G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152
pag. 232



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238



JO380/652-00P
Profilo di alluminio ad angolo - 2m
pag. 154



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo di alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura piana



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/152B-12P	Policarbonato opaco	8 017443 642843
JO380/152B-22P	Policarbonato trasp.	8 017443 642867
JO380/152B-32P	PMMA opaco	8 017443 642874

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/152B-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152B
pag. 231



JO380/152W-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152B
pag. 232



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238

Profilo di alluminio verniciato nero ad angolo con copertura piana



Articolo	EAN Code
JO380/152N-12P	8017443654129

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati




JO380/152BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152
pag. 232



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238


Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

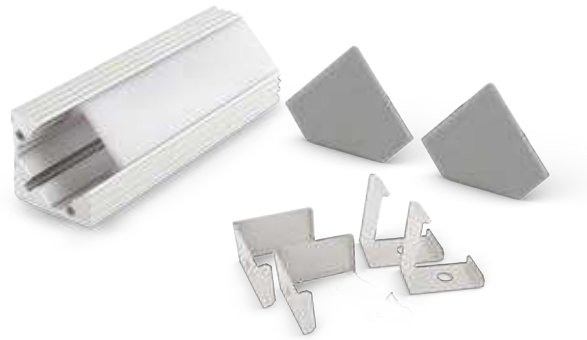

Articolo	Angolo di emissione	Diffusore	EAN Code
JO380/152-12K		Policarbonato opaco	8 017443 641518
JO380/152-22K		Policarbonato trasp.	8 017443 641525
JO380/152-32K		PMMA opaco	8 017443 641532
JO380/152-42K		Policarbonato prismato	8 017443 654600
JO380/152-52K	40°	Policarbonato lenticolare	8 017443 654648

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Dimensioni



Installazione



Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale


Articoli correlati



JO380/152-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152
pag. 231



JO380/152G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152
pag. 232



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238



JO380/652-00P
Profilo di alluminio ad angolo - 2m
pag. 154



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo di alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/152B-12K	Policarbonato opaco	8 017443 641549
JO380/152B-22K	Policarbonato trasp.	8 017443 641556
JO380/152B-32K	PMMA opaco	8 017443 641563

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/152B-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152B
pag. 231




JO380/152W-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152B
pag. 232



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238

Profilo di alluminio verniciato nero ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

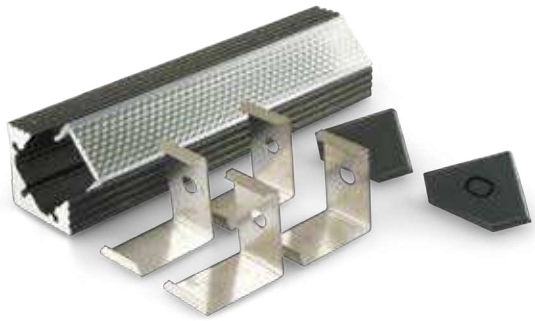

Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/152N-42K	Policarbonato prismato	8 017443 654693
JO380/152N-62K	PMMA nero	8 017443 654747

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238

Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana



Articolo	Lunghezza profilo	Diffusore	EAN Code
JO380/154-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 642881
JO380/154-12P3	3m	Policarbonato opaco	8 017443 646636
JO380/154-22P	2m	Policarbonato trasp.	8 017443 642898
JO380/154-32P	2m	PMMA opaco	8 017443 642904

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

PATENT PENDING


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/154-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154, JO380/654
pag. 232



JO380/154-82
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154
pag. 235



JO380/154-82F
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-83
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura grigia
pag. 235



JO380/154-83F
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238



JO380/154-86
Kit terminali di chiusura per sospensione - adatto per profilo JO380/154
pag. 232



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154
pag. 236



JO380/154B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154B
pag. 232



JO380/654-00P
Profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 155



JO380/854-12P
Copertura in PC opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-22P
Copertura in PC trasparente piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-32P
Copertura in PMMA opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221

Profilo di alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura piana



Articolo	Lunghezza profilo	Diffusore	EAN Code
JO380/154B-12P	2m	PMMA opaco	8 017443 642980
JO380/154B-12P3	3m	Policarbonato opaco	8 017443 646643
JO380/154B-22P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 642928
JO380/154B-32P	2m	Policarbonato trasp.	8 017443 642935

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

PATENT PENDING


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/154-82
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154
pag. 235



JO380/154-82F
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-83
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura grigia
pag. 235



JO380/154-83F
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238



JO380/154-86
Kit terminali di chiusura per sospensione - adatto per profilo JO380/154
pag. 232



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154
pag. 236



JO380/154B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154B
pag. 232

Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/154-12K	Policarbonato opaco	8 017443 641570
JO380/154-22K	Policarbonato trasp.	8 017443 641587
JO380/154-32K	PMMA opaco	8 017443 641594

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/154-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154, JO380/654
pag. 232



JO380/154-82
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154
pag. 235



JO380/154-82F
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-83
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura grigia
pag. 235



JO380/154-83F
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238



JO380/154-86
Kit terminali di chiusura per sospensione - adatto per profilo JO380/154
pag. 232



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154
pag. 236



JO380/654-00P
Profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 155



JO380/854-12P
Copertura in PC opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221




JO380/854-22P
Copertura in PC trasparente piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-32P
Copertura in PMMA opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221

Profilo di alluminio verniciato bianco ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

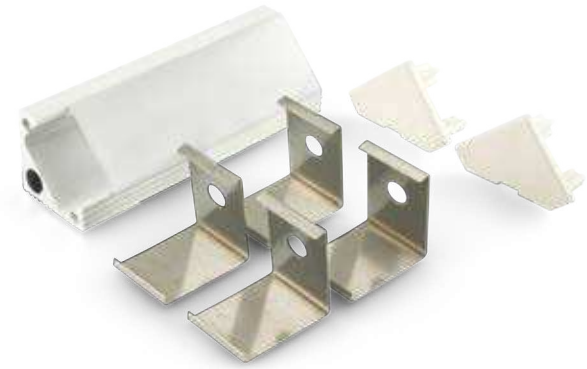

Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/154B-12K	Policarbonato opaco	8 017443 641600
JO380/154B-22K	Policarbonato trasp.	8 017443 641617
JO380/154B-32K	PMMA opaco	8 017443 641624

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/154-82
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154
pag. 235



JO380/154-82F
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-83
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura grigia
pag. 235



JO380/154-83F
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238



JO380/154-86
Kit terminali di chiusura per sospensione - adatto per profilo JO380/154
pag. 232



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154
pag. 236




JO380/154B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154B
pag. 232

Profilo di alluminio anodizzato con copertura ad angolo in PC opaca tonda - Accessori inclusi



IP65

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/173-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO380/173
pag. 234



JO380/173-84
Graffetta di fissaggio
- adatta per profilo
JO380/173
pag. 234

Articolo	EAN Code
JO380/173-12K	8 017443 642263

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 14W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 16mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 16mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Il profilo illustrato viene definito IP65 esclusivamente installandolo con i terminali di chiusura sigillati. In caso di mancata installazione di tali terminali il grado di protezione decade a IP20.

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi







Articolo	EAN Code
JO381/004-12K	8017443645585

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.5mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 18.5mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

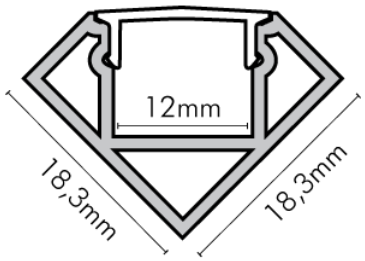

Installazione



Articoli correlati



JO381/004W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/004
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato con copertura tonda - Accessori inclusi







Articolo	EAN Code
JO381/005-12K	8 017443 645592

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 14W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 16mm
Larghezza interna: 10mm
Altezza: 16mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO381/005W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/005
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato ad angolo



Articolo	EAN Code
JO380/652-00P	8 017443 642065

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/152-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152
pag. 231



JO380/152G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152
pag. 232



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo in alluminio anodizzato ad angolo



Articolo	Lunghezza profilo	EAN Code
JO380/654-00P	2m	8 017443 642072
JO380/654-00P3	3m	8 017443 654792

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,


Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m


Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

PATENT PENDING JOlight MADE IN ITALY

Dimensioni



Installazione

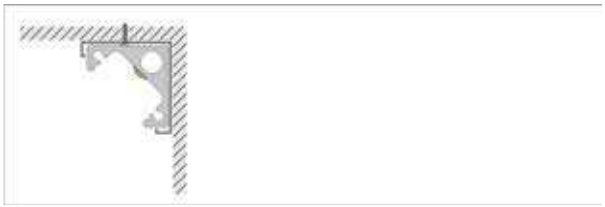

Articoli correlati



JO380/154-12P3
Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaca piana - 3m
pag. 147



JO380/154-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154, JO380/654
pag. 232



JO380/154-82
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154
pag. 235



JO380/154-82F
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-83
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura grigia
pag. 235



JO380/154-83F
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154 - copertura trasparente
pag. 235



JO380/154-85
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154
pag. 238



JO380/154-86
Kit terminali di chiusura per sospensione - adatto per profilo JO380/154
pag. 232



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154
pag. 236



JO380/854-12P
Copertura in PC opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-22P
Copertura in PC trasparente piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-32P
Copertura in PMMA opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221


Profilo di alluminio anodizzato da incasso con copertura piana.



Articolo	Angolo di emissione	Lunghezza profilo	Altezza	Diffusore	EAN Code
JO380/102-12P		2m	9.6mm	Policarbonato opaco	8 017443 641907
JO380/102-12P3		3m	9.6mm	Policarbonato opaco	8 017443 643949
JO380/102-22P		2m	9.6mm	Policarbonato trasp.	8 017443 641914
JO380/102-32P		2m	9.6mm	PMMA opaco	8 017443 641921
JO380/102-42P		2m	9.6mm	Policarbonato prismato	8 017443 654617
JO380/102-52P	40°	2m	11.6mm	Policarbonato lenticolare	8 017443 654631

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Dimensioni

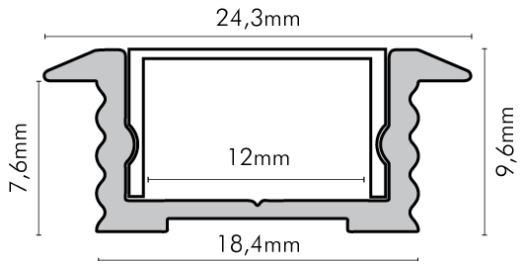

Installazione



Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Articoli correlati



JO380/102-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102
pag. 228



JO380/102G-80
Terminale di chiusura grigio in plastica per profilo JO380/102
pag. 228



JO380/602-00P
Profilo di alluminio da incasso - 2m
pag. 165



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo di alluminio verniciato bianco da incasso con copertura piana.



Articolo	Lunghezza profilo	EAN Code
JO380/102B-12P	2m	8 017443 641938
JO380/102B-12P3	3m	8 017443 646629

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

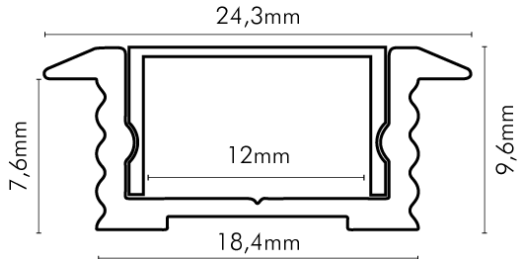

Installazione



Articoli correlati



JO380/102B-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102B
pag. 229



JO380/102W-80
Terminale di chiusura bianco in plastica per profilo JO380/102
pag. 229

Profilo di alluminio verniciato nero da incasso con copertura piana.



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/102N-12P	Policarbonato opaco	8 017443 654112
JO380/102N-42P	Policarbonato prismato	8 017443 654686
JO380/102N-62P	PMMA nero	8 017443 654730

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Dimensioni

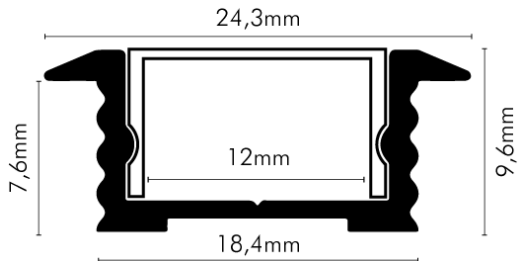

Installazione



Articoli correlati



JO380/102BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/102
pag. 229

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.



Articolo	Materiale corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/104-12P	Alluminio anodizzato	Policarbonato opaco	8 017443 641945
JO380/104-32P	Alluminio anodizzato	PMMA opaco	8 017443 641952
JO380/104-12PG	Alluminio	Policarbonato opaco	8 017443 655805
JO380/104-32PG	Alluminio	PMMA opaco	8 017443 655812

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 42.9mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 15.7mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

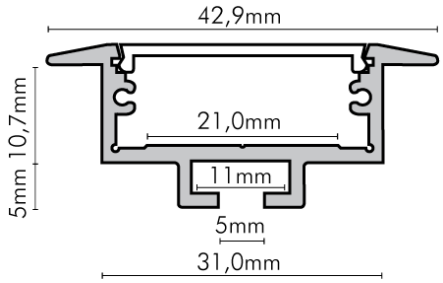

Installazione



Articoli correlati



JO380/104-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/104
pag. 229



JO380/104-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/104
pag. 238



JO380/104G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/104
pag. 229

Profilo di alluminio ad angolo con copertura in PC opaco piana





Articolo	EAN Code
JO380/164-12P	8 017443 642959

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 35.2mm
Larghezza interna: 18mm
Altezza: 45.2mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/164B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/164 - colore bianco
pag. 233

Profilo di alluminio anodizzato ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	EAN Code
JO380/164-12K	8017443641648

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 35.2mm
Larghezza interna: 18mm
Altezza: 45.2mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione




Articoli correlati



JO380/164B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/164 - colore bianco
pag. 233

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

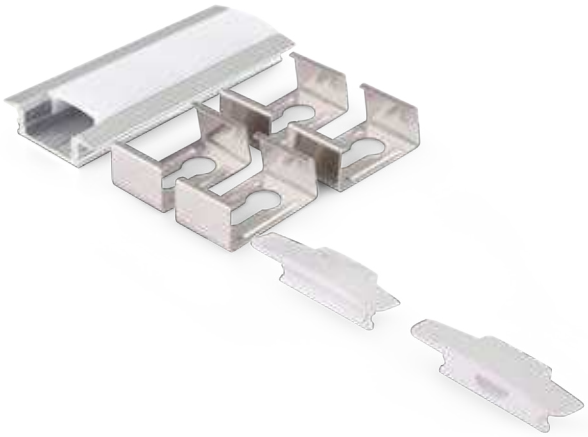



Articolo	EAN Code
JO381/002-12K	8 017443 645561

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 25mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 7mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione

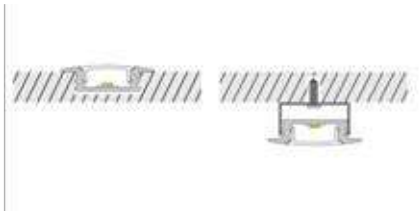


Articoli correlati



JO381/002W-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO381/002
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

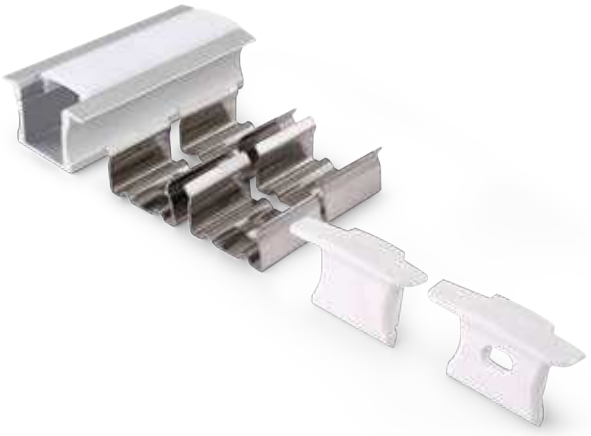





Articolo	EAN Code
JO381/003-12K	8 017443 645578

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 25mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 15mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione

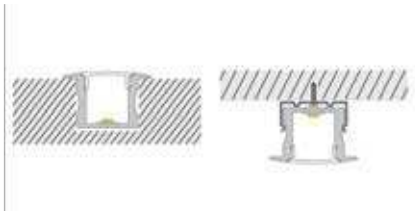

Articoli correlati



JO381/003W-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO381/003
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi







Articolo	EAN Code
JO381/007-12K	8 017443 645615

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 28mm
Larghezza interna: 20.6mm
Altezza: 10.03mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

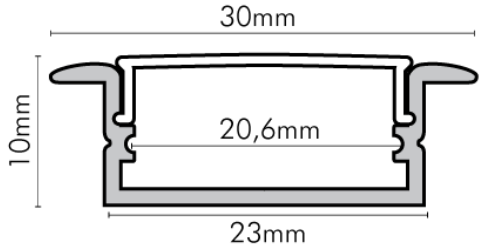

Installazione

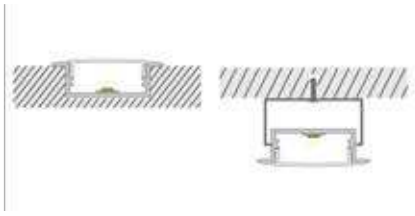

Articoli correlati



JO381/007W-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO381/007
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato da incasso



Articolo	EAN Code
JO380/602-00P	8 017443 642058

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12mm
Altezza: 9.6mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

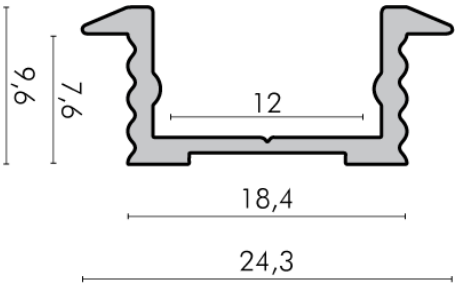

Installazione



Articoli correlati



JO380/102-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102
pag. 228



JO380/102G-80
Terminale di chiusura grigio in plastica per profilo JO380/102
pag. 228



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo di alluminio anodizzato piatto senza copertura



Articolo	EAN Code
JO380/075P	8017443641716

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350/JO365 disponibili nelle varie potenze.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 10W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 12.2mm
Altezza: 2mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Nessuno

Dimensioni



Installazione



Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	EAN Code
JO380/076-12K	8 017443 641389

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 14W/m

Caratteristiche Meccaniche


Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18mm
Larghezza interna: 13.5mm
Altezza: 5.7mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione

Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Dimensioni

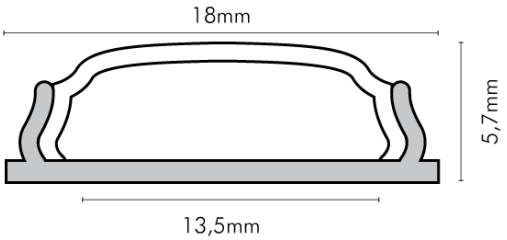

Installazione



Articoli correlati



JO380/076-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO380/076
pag. 224



JO380/076-84
Graffetta di fissaggio
- adatta per profilo
JO380/076
pag. 236

Profilo di alluminio anodizzato con copertura in PC opaca piana



Articolo	EAN Code
JO380/088-12P	8 017443 641792

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 23W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 22.6mm
Larghezza interna: 18.5mm
Altezza: 14mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

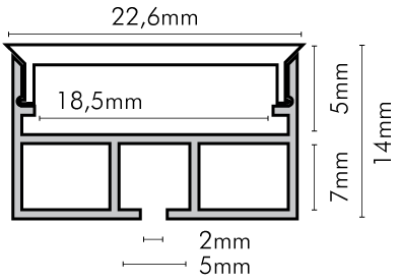

Installazione

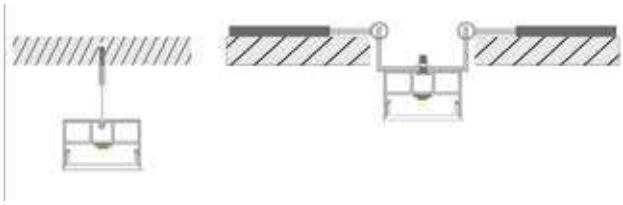

Articoli correlati



JO380/088-80
Terminale di chiusura - adatto per profili JO380/088
pag. 226



JO380/088-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/088
pag. 238



JO380/088-86
Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/088
pag. 226

Profilo di alluminio anodizzato con vano porta alimentatore e copertura in PC opaca piana







Articolo	EAN Code
JO380/096-12P	8 017443 641839

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 32W/m

Caratteristiche Meccaniche


Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 50mm
Larghezza interna: 31mm
Altezza: 45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione


Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Dimensioni



Installazione

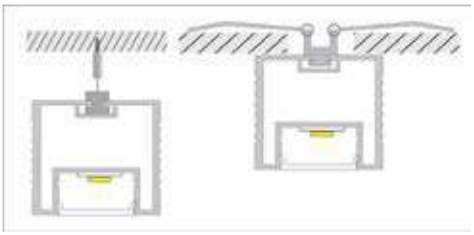

Articoli correlati



JO380/096-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/096
pag. 228



JO380/096-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/096
pag. 238



JO380/096-86
Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/096
pag. 228



KL227-02
Alimentatore per Led a tensione costante 30W - 12Vdc
pag. 519



KL227-04
Alimentatore per Led a tensione costante 30W - 24Vdc
pag. 519

Profilo di alluminio piatto senza copertura



Articolo	EAN Code
JO380/075-20P	8017443641723

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350/JO365 disponibili nelle varie potenze.


Grazie ai giunti di fissaggio JO380/154-88 è possibile eseguire un montaggio perfettamente allineato.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 14mm
Altezza: 3.5mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Nessuno

PATENT PENDING

Dimensioni

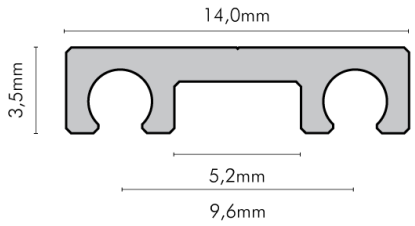

Installazione



Articoli correlati



JO380/154-88
Giunto di fissaggio
- adatto per profilo JO380/154
pag. 236

Angolare alluminio 10x10x1mm



Articolo	EAN Code
JO380/075-40P	8017443641730

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350/JO365 disponibili nelle varie potenze.


Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 10mm
Larghezza interna: 9mm
Altezza: 10mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Nessuno

Dimensioni



Installazione



Angolare in alluminio 15x15x1mm



Articolo	EAN Code
JO380/075-50P	8017443641747

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350/JO365 disponibili nelle varie potenze.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 14mm
Altezza: 15mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Nessuno

Dimensioni



Installazione



Profilo di alluminio con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	EAN Code
JO380/078-12K	8017443641396

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15.5mm
Larghezza interna: 10mm
Altezza: 6.9mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

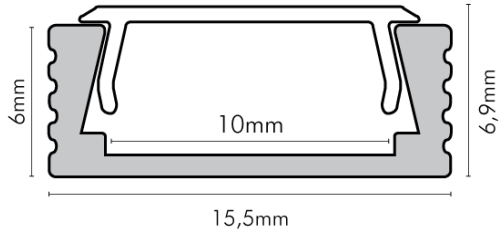

Installazione



Articoli correlati



JO380/078-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO380/078
pag. 224



JO380/078-86
Graffetta di fissaggio
- adatta per profilo
JO380/078
pag. 236

Profilo di alluminio con copertura piana



Articolo	EAN Code
JO380/078-12P	8 017443 642690

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 10mm
Altezza: 6.9mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

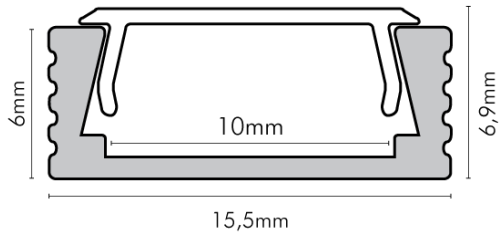

Installazione



Articoli correlati



JO380/078-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO380/078
pag. 224



JO380/078-86
Graffetta di fissaggio
- adatta per profilo
JO380/078
pag. 236

Profilo di alluminio con copertura tonda



Articolo	EAN Code
JO380/080-32P	8 017443 642706

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) per offrire la massima diffusione della luce e una maggior resistenza all'ingiallimento.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20.3mm
Larghezza interna: 12.7mm
Altezza: 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA opaco

Dimensioni



Installazione

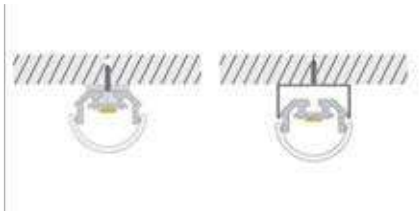

Articoli correlati



JO380/080-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/080
pag. 224



JO380/080-84
Staffa di fissaggio - adatta per profilo JO380/080 e 082
pag. 235



JO380/080-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/080
pag. 236



JO380/580-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 210



JO380/830-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 221

Profilo di alluminio con copertura tonda - Accessori inclusi



Articolo	EAN Code
JO380/080-32K	8 017443 641402

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) per offrire la massima diffusione della luce e una maggior resistenza all'ingiallimento.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20.3mm
Larghezza interna: 12.7mm
Altezza: 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA opaco

Dimensioni



Installazione

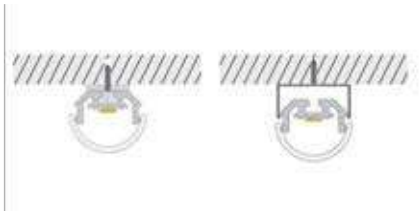

Articoli correlati



JO380/080-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/080
pag. 224



JO380/080-84
Staffa di fissaggio - adatta per profilo JO380/080 e 082
pag. 235



JO380/080-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/080
pag. 236



JO380/580-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 210



JO380/830-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 221

Profilo di alluminio con copertura piana



Articolo	EAN Code
JO380/082-12P	8017443642713

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC).


Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18mm
Larghezza interna: 9.5mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

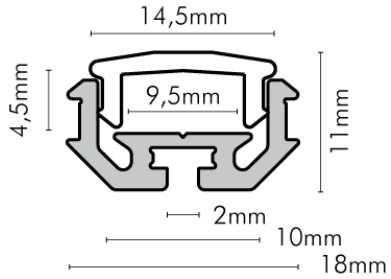

Installazione

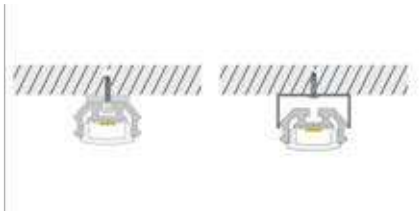

Articoli correlati



JO380/080-84
Staffa di fissaggio - adatta per profilo JO380/080 e 082
pag. 235



JO380/080-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/080
pag. 236



JO380/082-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/082
pag. 224



JO380/580-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 210



JO380/830-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 220

Profilo di alluminio con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	EAN Code
JO380/082-12K	8017443641419

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC).


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18mm
Larghezza interna: 9.5mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

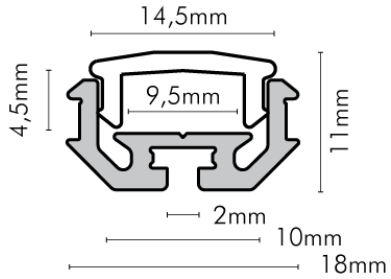

Installazione

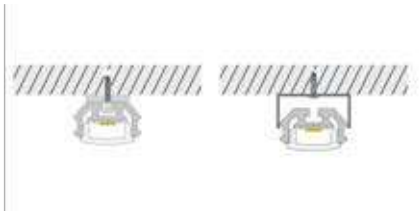

Articoli correlati



JO380/080-84
Staffa di fissaggio - adatta per profilo JO380/080 e 082
pag. 235



JO380/080-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/080
pag. 236



JO380/082-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/082
pag. 224



JO380/580-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 210



JO380/830-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 220

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana



Articolo	Lunghezza profilo	Diffusore	EAN Code
JO380/084-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 642720
JO380/084-12P3	3m	Policarbonato opaco	8 017443 646612
JO380/084-22P	2m	Policarbonato trasp.	8 017443 642737
JO380/084-32P	2m	PMMA opaco	8 017443 642744

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

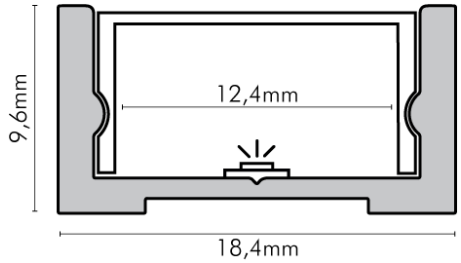

Installazione



Articoli correlati



JO380/084-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084
pag. 224



JO380/084G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084
pag. 225



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085
pag. 237



JO380/584-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 211



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/084B-12P	Policarbonato opaco	8 017443 642751
JO380/084B-22P	Policarbonato trasp.	8 017443 642768
JO380/084B-32P	PMMA opaco	8 017443 642775

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Dimensioni

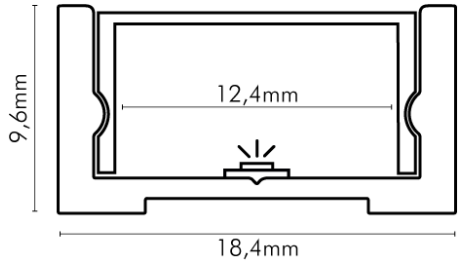

Installazione



Articoli correlati



JO380/084B-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084B
pag. 225



JO380/084W-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084B
pag. 225



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085
pag. 237

Profilo di alluminio verniciato nero con copertura piana



Articolo	EAN Code
JO380/084N-12P	8017443654099

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

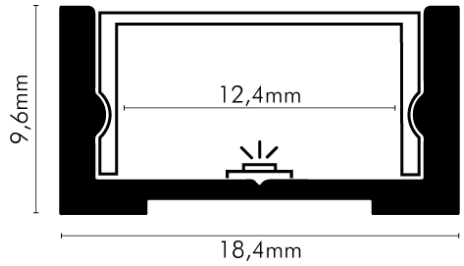

Installazione



Articoli correlati



JO380/084BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084N
pag. 224



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085
pag. 237


Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	Angolo di emissione	Diffusore	EAN Code
JO380/084-12K		Policarbonato opaco	8 017443 641426
JO380/084-22K		Policarbonato trasp.	8 017443 641433
JO380/084-32K		PMMA opaco	8 017443 641440
JO380/084-42K		Policarbonato prismato	8 017443 654594
JO380/084-52K	40°	Policarbonato lenticolare	8 017443 654624

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Dimensioni

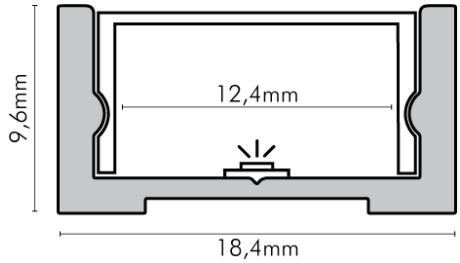

Installazione



Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Articoli correlati



JO380/084-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084
pag. 224



JO380/084G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084
pag. 225



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085
pag. 237



JO380/584-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 211



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/084B-12K	Policarbonato opaco	8 017443 641457
JO380/084B-22K	Policarbonato trasp.	8 017443 641464
JO380/084B-32K	PMMA opaco	8 017443 641471

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Dimensioni

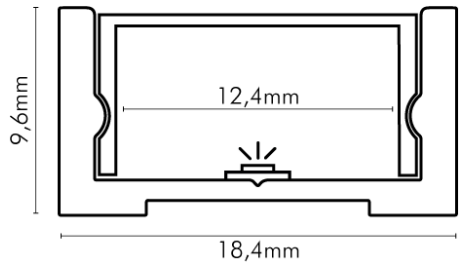

Installazione



Articoli correlati



JO380/084B-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084B
pag. 225




JO380/084W-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084B
pag. 225



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085
pag. 237

Profilo di alluminio verniciato nero con copertura piana - Accessori inclusi

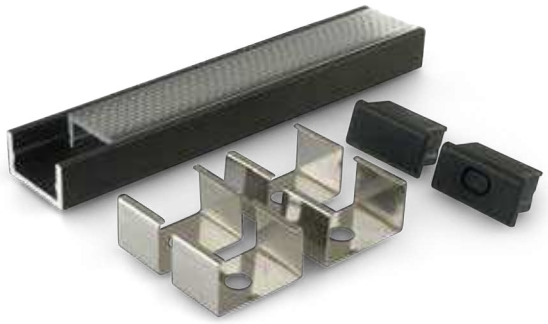

Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/084N-42K	Policarbonato prismato	8 017443 654655
JO380/084N-62K	PMMA nero	8 017443 654716

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Dimensioni

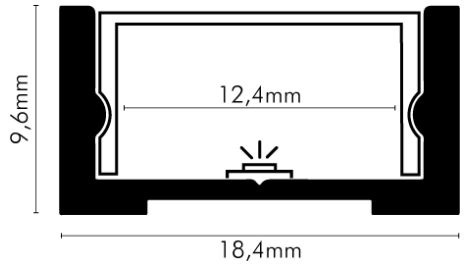

Installazione



Articoli correlati



JO380/084-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084
pag. 224



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085
pag. 237

Profilo di alluminio anodizzato con copertura tonda.



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/085-12P	Policarbonato opaco	8 017443 641754
JO380/085-32P	PMMA opaco	8 017443 641761

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 18.8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085
pag. 237



JO380/584-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 211



JO380/860-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 223



JO380/860-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 223

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/086-12P	Policarbonato opaco	8 017443 642782
JO380/086-22P	Policarbonato trasp.	8 017443 642799
JO380/086-32P	PMMA opaco	8 017443 642805

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087
pag. 236



JO380/086-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/086
pag. 225



JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 237



JO380/086-86
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 226



JO380/086G-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/086
pag. 225



JO380/586-00P
Profilo di alluminio sagomato - 2m
pag. 212



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/086B-12P	Policarbonato opaco	8 017443 654068
JO380/086B-22P	Policarbonato trasp.	8 017443 654075
JO380/086B-32P	PMMA opaco	8 017443 654082

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087
pag. 236



JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 237



JO380/086-86
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 226



JO380/086W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/086B
pag. 226

Profilo di alluminio verniciato nero con copertura piana



Articolo	EAN Code
JO380/086N-12P	8 017443 654105

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087
pag. 236



JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 237



JO380/086-86
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 226



JO380/086BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/086
pag. 225


Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	Angolo di emissione	Altezza	Diffusore	EAN Code
JO380/086-12K		13mm	Policarbonato opaco	8 017443 641488
JO380/086-22K		13mm	Policarbonato trasp.	8 017443 641495
JO380/086-32K		13mm	PMMA opaco	8 017443 641501
JO380/086-42K		13mm	Policarbonato prismato	8 017443 654570
JO380/086-52K	40°	15mm	Policarbonato lenticolare	8 017443 654587

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Dimensioni



Installazione



Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Articoli correlati



JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087
pag. 236



JO380/086-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/086
pag. 225



JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 237



JO380/086-86
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 226



JO380/086G-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/086
pag. 225



JO380/586-00P
Profilo di alluminio sagomato - 2m
pag. 212



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222




JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222

Profilo di alluminio verniciato nero con copertura piana - Accessori inclusi

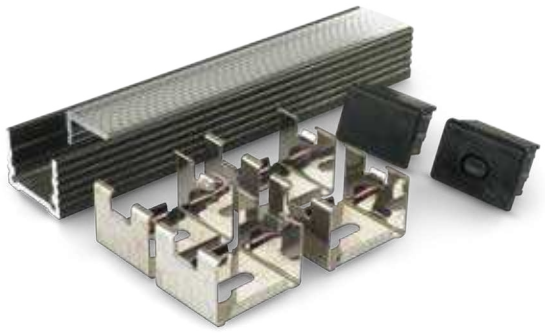

Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/086N-42K	Policarbonato prismato	8 017443 654662
JO380/086N-62K	PMMA nero	8 017443 654723

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087
pag. 236



JO380/086-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/086
pag. 225



JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 237



JO380/086-86
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 226

Profilo di alluminio anodizzato con copertura tonda.



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/087-12P	Policarbonato opaco	8 017443 641778
JO380/087-32P	PMMA opaco	8 017443 641785

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 22.2mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087
pag. 236



JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 237



JO380/086-86
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 226



JO380/087-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/087
pag. 226



JO380/586-00P
Profilo di alluminio sagomato - 2m
pag. 212



JO380/860-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 223



JO380/860-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 223

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.





Articolo	Lunghezza profilo	Diffusore	EAN Code
JO380/090-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 641808
JO380/090-12P3	3m	Policarbonato opaco	8 017443 646605
JO380/090-32P	2m	PMMA opaco	8 017443 641815

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche

Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

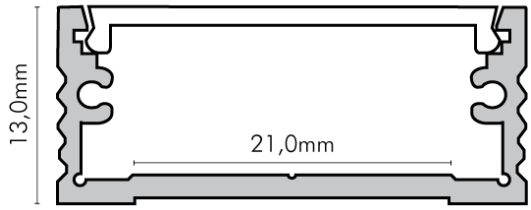

Installazione



Articoli correlati



JO380/090-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/090
pag. 227



JO380/090-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/090
pag. 237



JO380/090G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/090
pag. 227



JO380/590-00P
Profilo di alluminio - 2m
pag. 213




JO380/865-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 223



JO380/865-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 223

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.







Articolo	EAN Code
JO380/091-32P	8 017443 641822

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 28.7mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA opaco

Dimensioni

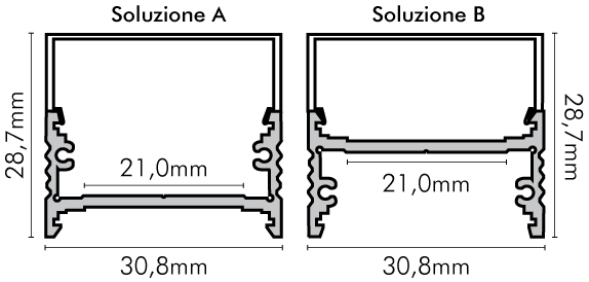

Installazione



Articoli correlati



JO380/091-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/091 - Soluzione B
pag. 227



JO380/091-82
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/091 - Soluzione A
pag. 227



JO380/091-86
Clip di fissaggio a muro - adatto per profilo JO380/091
pag. 227

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/092-12P	Policarbonato opaco	8 017443 657816
JO380/092-32P	PMMA opaco	8 017443 657830

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 16mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

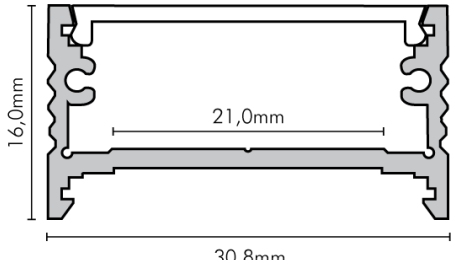

Installazione



Articoli correlati



JO380/091-86
Clip di fissaggio a muro - adatto per profilo JO380/091
pag. 227



JO380/092G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/092
pag. 227

Profilo di alluminio con copertura piana.



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/098-12P	Policarbonato opaco	8 017443 641846
JO380/098-22P	Policarbonato trasp.	8 017443 641853
JO380/098-32P	PMMA opaco	8 017443 641860

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 12.33mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

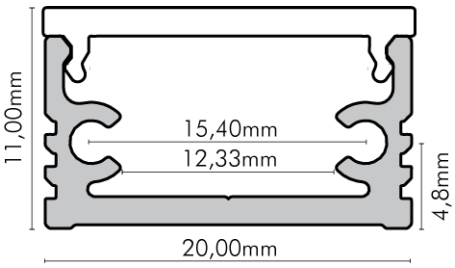

Installazione



Articoli correlati



JO380/098-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/098
pag. 228



JO380/098-84
Graffetta di fissaggio - adatta per JO380/098
pag. 237



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154
pag. 236



JO380/598-00P
Profilo di alluminio - 2m
pag. 214



JO380/854-12P
Copertura in PC opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-22P
Copertura in PC trasparente piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-32P
Copertura in PMMA opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221

Profilo di alluminio con copertura piana - Accessori Inclusi



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/098-12K	Policarbonato opaco	8 017443 647831
JO380/098-22K	Policarbonato trasp.	8 017443 647848
JO380/098-32K	PMMA opaco	8 017443 647855

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 12.33mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

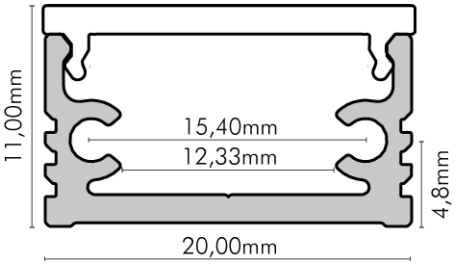

Installazione



Articoli correlati



JO380/098-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/098
pag. 228



JO380/098-84
Graffetta di fissaggio - adatta per JO380/098
pag. 237



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154
pag. 236



JO380/598-00P
Profilo di alluminio - 2m
pag. 214



JO380/854-12P
Copertura in PC opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-22P
Copertura in PC trasparente piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-32P
Copertura in PMMA opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221

Profilo di alluminio con copertura piana.



Articolo	EAN Code
JO380/099-32P	8017443641877

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 20W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 16.5mm
Altezza: 25.3mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA satinato

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/100-86
Graffetta di fissaggio
- adatta per profilo
JO380/100
pag. 237

Profilo di alluminio con copertura piana.



Articolo	EAN Code
JO380/100-32P	8017443641884

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 20W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 16.5mm
Altezza: 18mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA satinato

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/100-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/100
pag. 237

Profilo di alluminio con copertura rotonda.



Articolo	EAN Code
JO380/101-32P	8017443641891

Confezione: Scatola da 5pz.
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 20W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 16.5mm
Altezza: 25.1mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA satinato

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/100-86
Graffetta di fissaggio
- adatta per profilo
JO380/100
pag. 237



JO380/101-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO380/101
pag. 228

Profilo di alluminio con copertura rotonda - Accessori inclusi



Articolo	EAN Code
JO380/101-32K	8017443642249

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit


Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 20W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 16.5mm
Altezza: 25.1mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA satinato

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/100-86
Graffetta di fissaggio
- adatta per profilo
JO380/100
pag. 237



JO380/101-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO380/101
pag. 228

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana.



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/160-12P	Policarbonato opaco	8 017443 641969
JO380/160-32P	PMMA opaco	8 017443 641976

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in polimetilmetacrilato (PMMA) opaco oppure policarbonato (PC) opaco a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 23W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 50mm
Larghezza interna: 14.2mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

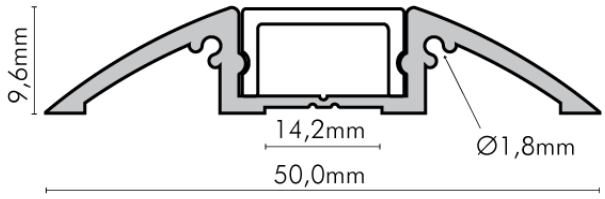

Articoli correlati



JO380/160-80
Kit terminali di chiusura
- adatti per profilo
JO380/160
pag. 233

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	EAN Code
JO380/161-12K	8 017443 646551

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 23W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 52.28mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 8.08mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco


Attenzione
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Dimensioni

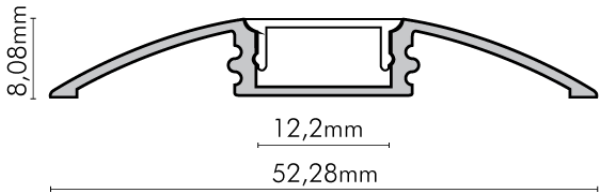

Installazione

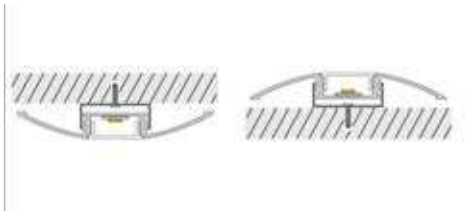

Articoli correlati




JO380/161-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/161
pag. 233



JO380/161-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profilo JO380/161
pag. 233

Profilo di alluminio con due coperture in PC trasparente piane - 2m - Accessori inclusi

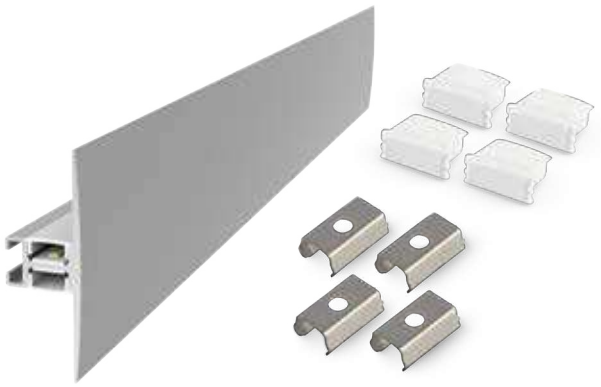

Articolo	EAN Code
JO380/162-22K	8017443641631

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 2 coperture da 2m
-n. 4 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) trasparente.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 40W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 24.1mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 70mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato trasp.

Dimensioni



Installazione

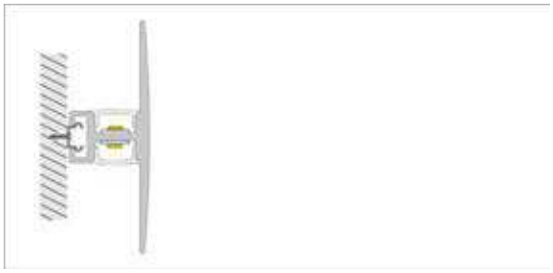

Articoli correlati



JO380/162-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/162
pag. 233



JO380/162B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/162 - colore bianco
pag. 233

Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana.



Articolo	EAN Code
JO380/166B-22P	8 017443 642973

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 30W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 17.9mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 40.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016
Diffusore: Policarbonato trasp.

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/166-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/166
pag. 234



JO380/166B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/166B - colore bianco
pag. 234

Profilo di alluminio verniciato bianco con copertura piana - Accessori inclusi



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/166B-12K	Policarbonato opaco	8 017443 641655
JO380/166B-22K	Policarbonato trasp.	8 017443 641662

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica con viti
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco o trasparente a seconda del modello.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 30W/m


Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 17.9mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 40.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/166-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/166
pag. 234



JO380/166B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/166B - colore bianco
pag. 234

Profilo di alluminio anodizzato con copertura tonda - Accessori inclusi



Articolo	EAN Code
JO380/172-12K	8 017443 642256

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 14W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 23.2mm
Larghezza interna: 20.9mm
Altezza: 19.2mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione


Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Il profilo illustrato viene definito IP65 esclusivamente installandolo con i terminali di chiusura sigillati. In caso di mancata installazione di tali terminali il grado di protezione decade a IP20.

IP65

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati




JO380/172-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO380/172
pag. 234



JO380/172-84
Graffetta di fissaggio
- adatta per profilo
JO380/172
pag. 238

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

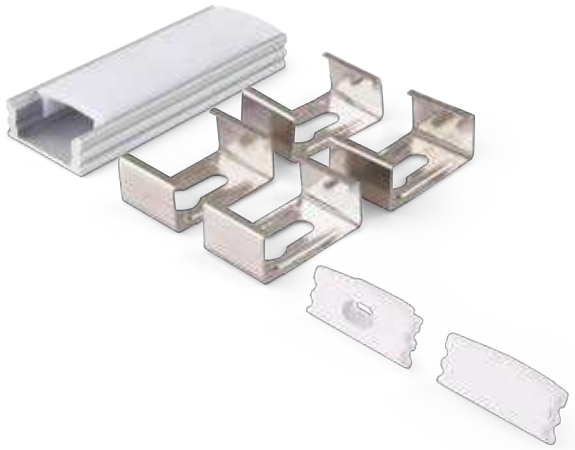



Articolo	EAN Code
JO381/001-12K	8 017443 645554

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 17.5mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 7mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione




Articoli correlati



JO381/001W-80
Terminale di chiusura
- adatto per profilo
JO381/001
pag. 229

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi

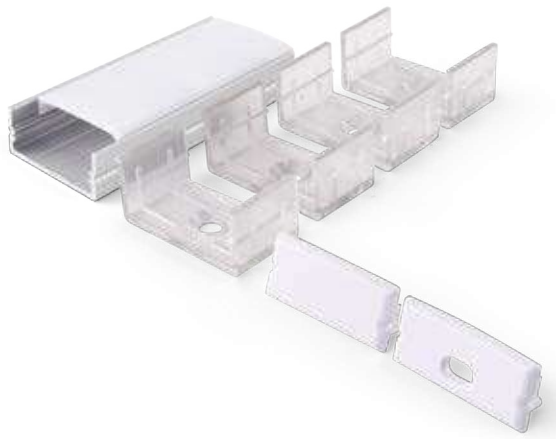





Articolo	EAN Code
JO381/006-12K	8 017443 645608

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 23mm
Larghezza interna: 20.6mm
Altezza: 10mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

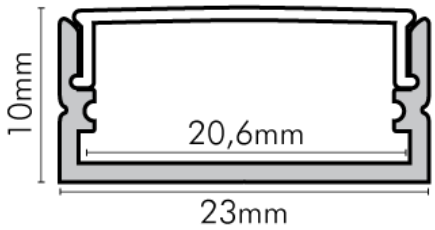

Installazione



Articoli correlati



JO381/006W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/006
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana - Accessori inclusi







Articolo	EAN Code
JO381/600-12K	8 017443 645752

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 23.5mm
Altezza: 40.5mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO381/600-80
Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/600
pag. 231



JO381/600-84
Tasselli di fissaggio - adatti per profilo JO381/600
pag. 231

Profilo di alluminio



Articolo	EAN Code
JO380/578-00P	8 017443 655898

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 25 profili di alluminio da 2m,

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 10mm
Altezza: 69mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

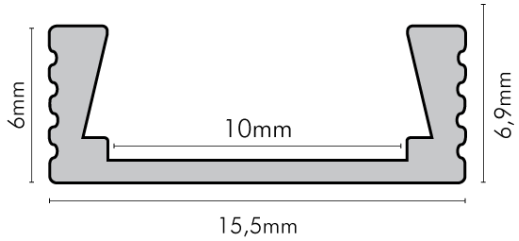

Installazione



Articoli correlati



JO380/078-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/078
pag. 224



JO380/078-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/078
pag. 236



JO380/828-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 220

Profilo di alluminio



Articolo	EAN Code
JO380/580-00P	8 017443 642003

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.


Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18mm
Larghezza interna: 12.7mm
Altezza: 8.6mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

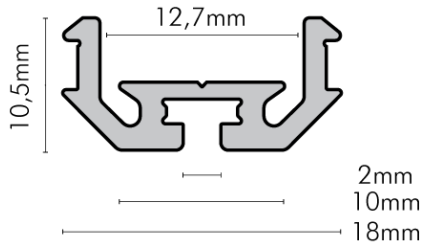

Installazione

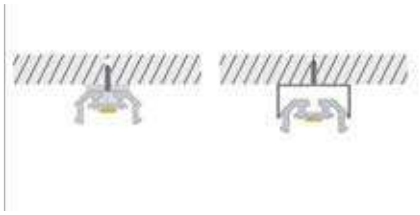

Articoli correlati



JO380/080-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/080
pag. 224



JO380/080-84
Staffa di fissaggio - adatta per profilo JO380/080 e 082
pag. 235



JO380/082-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/082
pag. 224



JO380/830-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 220



JO380/830-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 221

Profilo di alluminio anodizzato



Articolo	EAN Code
JO380/584-00P	8 017443 642010

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

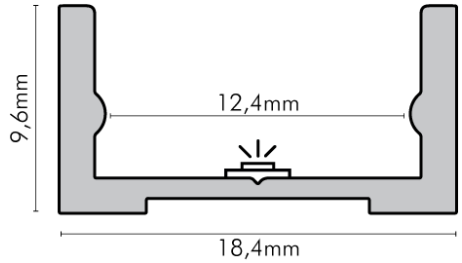

Installazione



Articoli correlati



JO380/084-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084
pag. 224



JO380/084G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084
pag. 225



JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085
pag. 237



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222



JO380/860-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 223



JO380/860-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 223

Profilo di alluminio anodizzato



Articolo	EAN Code
JO380/586-00P	8 017443 642027

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087
pag. 236



JO380/086-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/086
pag. 225



JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087
pag. 237



JO380/086G-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/086
pag. 225



JO380/087-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/087
pag. 226



JO380/855-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 222



JO380/855-22P
Copertura in Policarbonato trasparente - 2m
pag. 222



JO380/855-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 222



JO380/860-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 223



JO380/860-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 223

Profilo di alluminio anodizzato



Articolo	EAN Code
JO380/590-00P	8 017443 642034

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 13mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

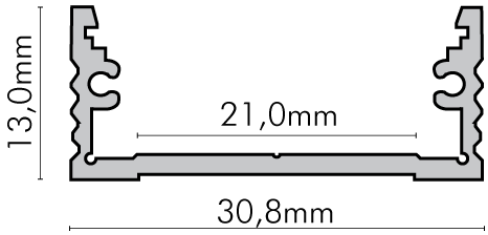

Installazione



Articoli correlati



JO380/090-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/090
pag. 227



JO380/090-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/090
pag. 237



JO380/865-12P
Copertura in Policarbonato opaco - 2m
pag. 223



JO380/865-32P
Copertura in PMMA satinato - 2m
pag. 223

Profilo di alluminio



Articolo	EAN Code
JO380/598-00P	8 017443 642041

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura non è inclusa e deve essere ordinata separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20.5mm
Larghezza interna: 12.33mm
Altezza: 10.72mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale

Dimensioni

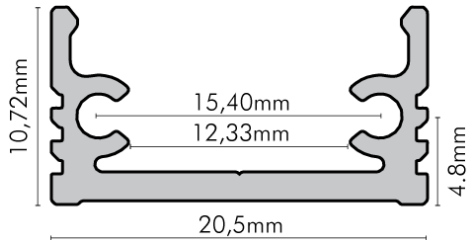

Installazione



Articoli correlati



JO380/098-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/098
pag. 228



JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154
pag. 236



JO380/854-12P
Copertura in PC opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221





JO380/854-22P
Copertura in PC trasparente piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221



JO380/854-32P
Copertura in PMMA opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 221

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi

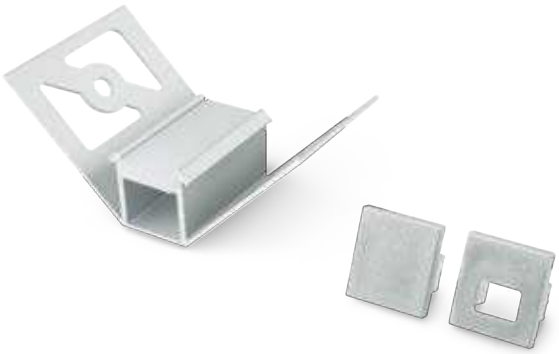





Articolo	EAN Code
JO381/500-12K	8 017443 645707

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 41.7mm
Larghezza interna: 13.2mm
Altezza: 41.7mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni



Installazione



Articoli correlati



JO381/500-80
Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/500, 501, 503
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi







Articolo	EAN Code
JO381/501-12K	8 017443 645714

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 40mm
Larghezza interna: 13.2mm
Altezza: 40mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

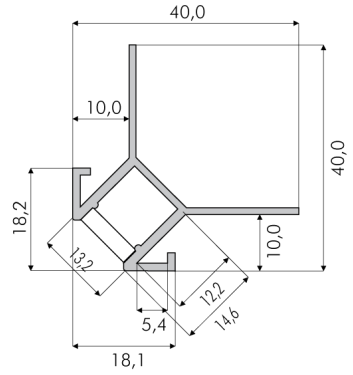

Installazione




Articoli correlati



JO381/500-80
Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/500, 501, 503
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi

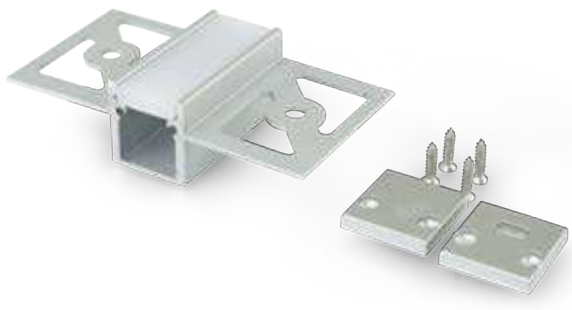





Articolo	EAN Code
JO381/502-12K	8 017443 645721

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 58.5mm
Larghezza interna: 11mm
Altezza: 14.5mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

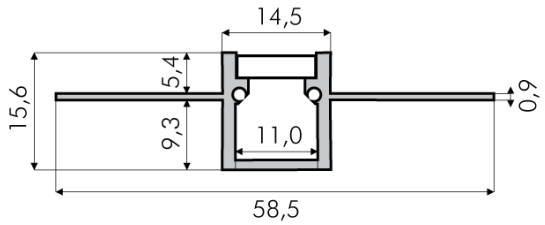

Installazione



Articoli correlati



JO381/502-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO381/502
pag. 231

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi







Articolo	EAN Code
JO381/503-12K	8 017443 645738

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 35.2mm
Larghezza interna: 11mm
Altezza: 14.5mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

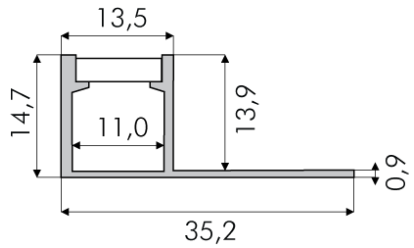

Installazione




Articoli correlati



JO381/500-80
Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/500, 501, 503
pag. 230

Profilo di alluminio anodizzato con copertura piana per cartongesso - Accessori inclusi

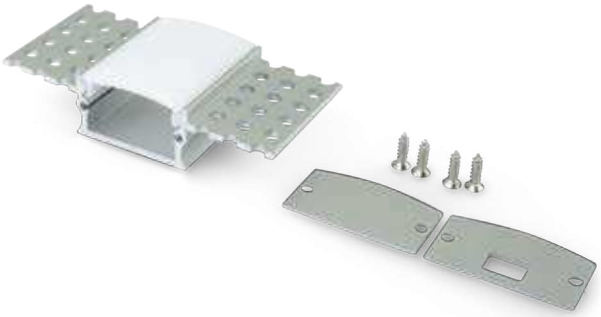



Articolo	EAN Code
JO381/504-12K	8 017443 645745

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Caratteristiche generali

Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura è realizzata tramite un profilo in policarbonato (PC) opaco.


Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 64mm
Larghezza interna: 20.6mm
Altezza: 14mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

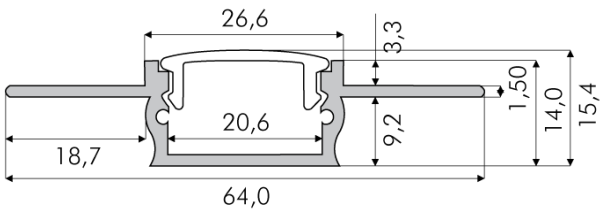

Installazione



Articoli correlati



JO381/504-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO381/504
pag. 231

Copertura per profili in alluminio - 2m



Articolo	EAN Code
JO380/828-12P	8 017443 655904


Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 25 coperture da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 14mm
Altezza: 4.5mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

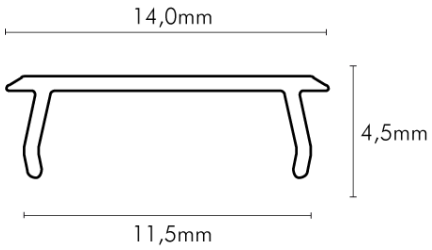

Articoli correlati



JO380/578-00P
Profilo di alluminio - 2m
pag. 209

Copertura per profili in alluminio - 2m



Articolo	EAN Code
JO380/830-12P	8 017443 642089


Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 14.5mm
Altezza: 5.5mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Dimensioni

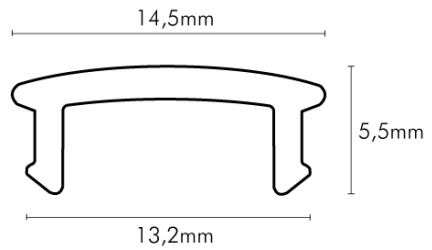

Articoli correlati



JO380/580-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 210

Copertura per profili in alluminio - 2m



Articolo	EAN Code
JO380/830-32P	8 017443 642096


Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Altezza: 11.5mm
Diffusore: PMMA satinato

Dimensioni

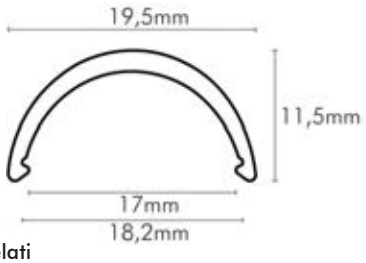

Articoli correlati



JO380/580-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 210

Copertura per profilo in alluminio ad angolo - 2m



Articolo	Lunghezza profilo	Diffusore	EAN Code
JO380/854-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 642102
JO380/854-12P3	3m	Policarbonato opaco	8 017443 656161
JO380/854-22P	2m	Policarbonato trasp.	8 017443 642119
JO380/854-32P	2m	PMMA opaco	8 017443 642126


Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 20.3mm
Larghezza interna: 18.3mm
Altezza: 4.2mm

Dimensioni

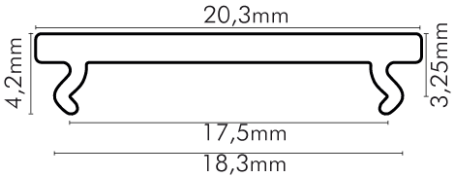

Articoli correlati



JO380/598-00P
Profilo di alluminio - 2m
pag. 214



JO380/654-00P
Profilo in alluminio ad angolo - 2m
pag. 155



JO380/654-00P3
Profilo in alluminio ad angolo - 3m
pag. 155

Copertura per profili in alluminio - 2m



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/855-12P	Policarbonato opaco	8 017443 642133
JO380/855-22P	Policarbonato trasp.	8 017443 642140
JO380/855-32P	PMMA opaco	8 017443 642157

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Caratteristiche generali


Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Altezza: 8mm

Dimensioni



Articoli correlati



JO380/584-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 211



JO380/586-00P
Profilo di alluminio sagomato - 2m
pag. 212



JO380/598-00P
Profilo di alluminio - 2m
pag. 214



JO380/602-00P
Profilo di alluminio da incasso - 2m
pag. 165



JO380/652-00P
Profilo di alluminio ad angolo - 2m
pag. 154

Copertura per profili in alluminio - 2m



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/860-12P	Policarbonato opaco	8 017443 642164
JO380/860-32P	PMMA opaco	8 017443 642171


Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18mm
Altezza: 17mm

Dimensioni



Articoli correlati



JO380/584-00P
Profilo in alluminio - 2m
pag. 211



JO380/586-00P
Profilo di alluminio sagomato - 2m
pag. 212

Copertura per profili in alluminio - 2m



Articolo	Diffusore	EAN Code
JO380/865-12P	Policarbonato opaco	8 017443 642188
JO380/865-32P	PMMA opaco	8 017443 642195


Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 28mm
Altezza: 3mm

Dimensioni

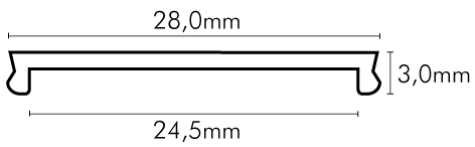

Articoli correlati



JO380/590-00P
Profilo di alluminio - 2m
pag. 213

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/076



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/076.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/076-80	8 017443 634169

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/078



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/078.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	Codice EAN
JO380/078-80	8 017443 633773

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/080



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/080

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	Codice EAN
JO380/080-80	8 017443 633575

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/082



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/082.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	Codice EAN
JO380/082-80	8 017443 633797

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
Adatti per profili JO380/084, JO380/584.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite colla
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/084-80	8 017443 633605

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084N



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/084N.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero

Articolo	Codice EAN
JO380/084BK-80	8 017443 654204

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084B



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola

Adatti per profili JO380/084B.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite colla
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/084B-80	8 017443 633599

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/084, JO380/584.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/084G-80	8 017443 638068

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084B



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/084B

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/084W-80	8 017443 638051

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/086



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/086, JO380/586.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/086-80	8 017443 633629

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/086



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/086N.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero

Articolo	Codice EAN
JO380/086BK-80	8 017443 654211

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/086



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/086, JO380/586.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/086G-80	8 017443 638082

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/086B



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/086B

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	Codice EAN
JO380/086W-80	8 017443 638075

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087



Il Kit comprende:
- 2 graffette di fissaggio ad angolo e NON orientabili.
- 4 viti 2,9x9,5mm
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/086 e JO380/087.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: angolare, fisso
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/086-86	8 017443 633766

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/087



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5
Adatti per profili JO380/087.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/087-80	8 017443 633810

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura - adatto per profili JO380/088

Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/088.

La confezione include:
- 5pz con foro
- 5pz senza foro

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco


Articolo	Codice EAN
JO380/088-80	8 017443 634213

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/088



Kit composto da 2 corde per l'installazione a sospensione di profili di alluminio JO380/088.
Numero di corde: 2
Lunghezza: 1m (regolabile)
Diametro corda: ø1,2mm
Massimo carico: 1Kg
Massimo carico di rottura: 2,5Kg
Materiale: acciaio



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Attenzione
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	Codice EAN
JO380/088-86	8 017443 639546

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/090



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/090, JO380/590.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/090-80	8 017443 633827

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/090



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/090.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/090G-80	8 017443 647282

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/092



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/092.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/092G-80	8 017443 647299

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/091 - Soluzione B




Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/091.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Soluzione B



Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/091-80	8 017443 633834

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/091 - Soluzione A




Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/091.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Soluzione A



Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/091-82	8 017443 634176

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Clip di fissaggio a muro - adatto per profilo JO380/091



Clip di fissaggio a muro per profilo JO380/091.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Ottone

Articolo	Codice EAN
JO380/091-86	8 017443 647350

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/096



Terminale di chiusura adatto per profili JO380/096

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/096-80	8 017443 633674

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/096



Kit composto da 2 corde per l'installazione a sospensione di profili di alluminio JO380/096.
Numero di corde: 2
Lunghezza: 1m (regolabile)
Diametro corda: ø1,2mm
Massimo carico: 1Kg
Massimo carico di rottura: 2,5Kg
Materiale: acciaio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Attenzione
La corda metallica illustrata è un componente.
Il suo corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.
La verifica della portata è a carico del cliente.

Articolo	Codice EAN
JO380/096-86	8 017443 639690

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 30 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/098



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/098

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/098-80	8 017443 640627

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/101



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/101

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/101-80	8 017443 640580

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
Adatti per profili JO380/102, JO380/602.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite colla
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/102-80	8 017443 633698

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura grigio in plastica per profilo JO380/102



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/102G-80	8 017443 647268

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura bianco in plastica per profilo JO380/102



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/102W-80	8 017443 647251

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102B



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola

Adatti per profili JO380/102B.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite colla
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/102B-80	8 017443 633681

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/102



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero

Articolo	Codice EAN
JO380/102BK-80	8 017443 654228

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/104



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/104G-80	8 017443 647275

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/104



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/104.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/104-80	8 017443 633858

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/001



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO381/001W-80	8 017443 652699

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/002



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO381/002W-80	8 017443 652705

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/003



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO381/003W-80	8 017443 652712

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/004



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO381/004W-80	8 017443 652729

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/005



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO381/005W-80	8 017443 652736

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/006



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO381/006W-80	8 017443 652743

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/007



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO381/007W-80	8 017443 652750

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/500, 501, 503



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola

Adatti per profili JO381/500, JO381/501, JO381/503.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO381/500-80	8 017443 647749

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO381/502



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti

Adatti per profili JO381/502.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO381/502-80	8 017443 647794

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO381/504



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti

Adatti per profili JO381/504.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO381/504-80	8 017443 647756

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/600



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura destro
- 1 terminale di chiusura sinistro

Adatti per profili JO381/600.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO381/600-80	8 017443 647770

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Tasselli di fissaggio - adatti per profilo JO381/600



Tasselli in plastica.
Adatto per profili JO381/600.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: A scorrimento
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Blu

Articolo	Codice EAN
JO381/600-84	8 017443 647763

Confezione: Sacchetto da 6pz., Imballo: Scatola da 18 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 6pz.
Multiplo di vendita: 6pz.

Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/152, JO380/652.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/152-80	8 017443 633704

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152B



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/152B.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/152B-80	8 017443 633711

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/152N

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero

Articolo	Codice EAN
JO380/152BK-80	8 017443 654235

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/152, JO380/652

.La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/152G-80	8 017443 638044

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152B



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/152B

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/152W-80	8 017443 638037

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/154, JO380/654.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/154-80	8 017443 634329

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154B



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/154B

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/154B-80	8 017443 637993

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit terminali di chiusura per sospensione - adatto per profilo JO380/154



Il kit comprende:
- 2 terminale di chiusura senza asola
- 2 staffe
- 4 viti 2,9x9
- 2 viti M5x6

Adatti per profili JO380/154, JO380/654.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Tipo fissaggio: orientabile
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio

Articolo	Codice EAN
JO380/154-86	8 017443 635647

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/160



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/160.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/160-80	8 017443 633872

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/161



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/161-80	8 017443 643574

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit graffette di fissaggio - adatte per profilo JO380/161



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/161-84	8 017443 643581

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/162



Terminale di chiusura.
Adatto per profilo JO380/162

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/162B-80	8 017443 641211

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/162



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/162.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/162-84	8 017443 639683

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/164



Terminale di chiusura.
Adatto per profilo JO380/164.

La confezione comprende:
- 5 terminale di chiusura lato destro
- 5 terminale di chiusura lato sinistro

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/164B-80	8 017443 641204

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/166



Terminale di chiusura.
Adatto per profilo JO380/166.

La confezione comprende:
- 5 terminale di chiusura lato destro
- 5 terminale di chiusura lato sinistro

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/166B-80	8 017443 639768

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/166



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/166.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/166-84	8 017443 639782

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/172



Terminale di chiusura adatto per profili JO379/172-12

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/172-80	8 017443 633735

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/173



Terminale di chiusura adatto per profili JO379/173-12


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	Codice EAN
JO380/173-80	8 017443 640603

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/173



Graffetta di fissaggio ad angolo e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/173.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: angolare, fisso
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/173-84	8 017443 640610

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Rosone rettangolare 255x80x45mm verniciato argento - con staffa e viti - Tasselli esclusi



Rosone rettangolare da muro.
Dimensioni: 255x80x45mm
Colore: Grigio
Completo di staffa e Kit viti (tasselli esclusi).

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	Codice EAN
JO380/950-01A	8 017443 647305

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Rosone rettangolare 255x80x45mm verniciato bianco - con staffa e viti - Tasselli esclusi



Rosone rettangolare da muro.
Dimensioni: 255x80x45mm
Colore: Bianco
Completo di staffa e Kit viti (tasselli esclusi).

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	Codice EAN
JO380/950-01B	8 017443 647312

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Rosone rettangolare 255X140x45mm verniciato argento - con staffa e viti - Tasselli esclusi



Rosone rettangolare da muro.
Dimensioni: 255x140x45mm
Colore: Grigio
Completo di staffa e Kit viti (tasselli esclusi).

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	Codice EAN
JO380/950-02A	8 017443 647329

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Rosone rettangolare 255X140x45mm verniciato bianco - con staffa e viti - Tasselli esclusi



Rosone rettangolare da muro.
Dimensioni: 255x140x45mm
Colore: Bianco
Completo di staffa e Kit viti (tasselli esclusi).

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	Codice EAN
JO380/950-02B	8 017443 647336

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Staffa di fissaggio - adatta per profilo JO380/080 e 082



Staffa di fissaggio.
Adatta per profili in alluminio:
- JO380/080
- JO380/082
Viti e tasselli non inclusi

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	Codice EAN
JO380/080-84	8 017443 633780

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154



Terminale angolare concavo, curva sx, per unione di due profili.
Adatto per profili JO380/154, JO380/654.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Tipo fissaggio: angolare
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica

Articolo	Colore corpo	Codice EAN
JO380/154-82	Grigio	8 017443 635593
JO380/154-82F	Trasparente	8 017443 637214

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154



Terminale angolare convesso, curva dx, per unione di due profili.
Adatto per profili JO380/154, JO380/654.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Tipo fissaggio: angolare
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica

Articolo	Colore corpo	Codice EAN
JO380/154-83	Grigio	8 017443 637221
JO380/154-83F	Trasparente	8 017443 637238

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154



Giunti cilindrici per fissaggio in linea di profili in alluminio della serie JO380/154, JO380/654.
Queste giunzioni permettono un perfetto allineamento con il profilo adiacente lasciando uno spazio minimo.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/154-88	8 017443 635654

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/076



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/076.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/076-84	8 017443 635685

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/078



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/078.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/078-86	8 017443 636385

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/080



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/080, JO380/082, JO380/530.
Viti NON incluse.


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/080-86	8 017443 636354

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/084, JO380/086 e JO380/087



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/084, JO380/584.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/084-86	8 017443 636392

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084 e JO380/085



Il Kit comprende:
- 2 graffette di fissaggio piatte e non orientabili.
- 2 viti
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/085, JO380/086, JO380/087.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/085-84	8 017443 633759

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087



Il Kit comprende:
- 2 graffette di fissaggio orientabili di ±80°.
- 4 viti 2,9x9,5mm
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/086 e JO380/087.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, orientabile
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/086-84	8 017443 633742

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/090



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/090.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/090-86	8 017443 636408

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per JO380/098



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/098-84	8 017443 654891

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/099-100-101



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/099, JO380/100, JO380/101.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/100-86	8 017443 636415

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: angolare, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Colore corpo: Naturale
2 viti INCLUSE.

Articolo	Codice EAN
JO380/154-85	8 017443 650091

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/172

Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/172.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	Codice EAN
JO380/172-84	8 017443 633728

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/088



Clip di fissaggio a molla adatto per profilo JO380/088-12.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Molla
Fissaggio: A scorrimento, Tramite viti
Montaggio: Incasso
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/088-84	8 017443 633643

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/096



Clip di fissaggio a molla adatto per profilo JO380/096

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Molla
Fissaggio: A scorrimento, Tramite viti
Montaggio: Incasso
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/096-84	8 017443 633667

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/104



Clip di fissaggio a molla per incasso in cartongessi adatta per profili JO380/104.
La molla deve essere inserita nell'apposito binario e bloccata tramite apposite viti fornite in dotazione.
Si consiglia di installare due molle per ogni metro di profilo led.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight


Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Molla
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale

Articolo	Codice EAN
JO380/104-84	8 017443 633865

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




BARRE LED

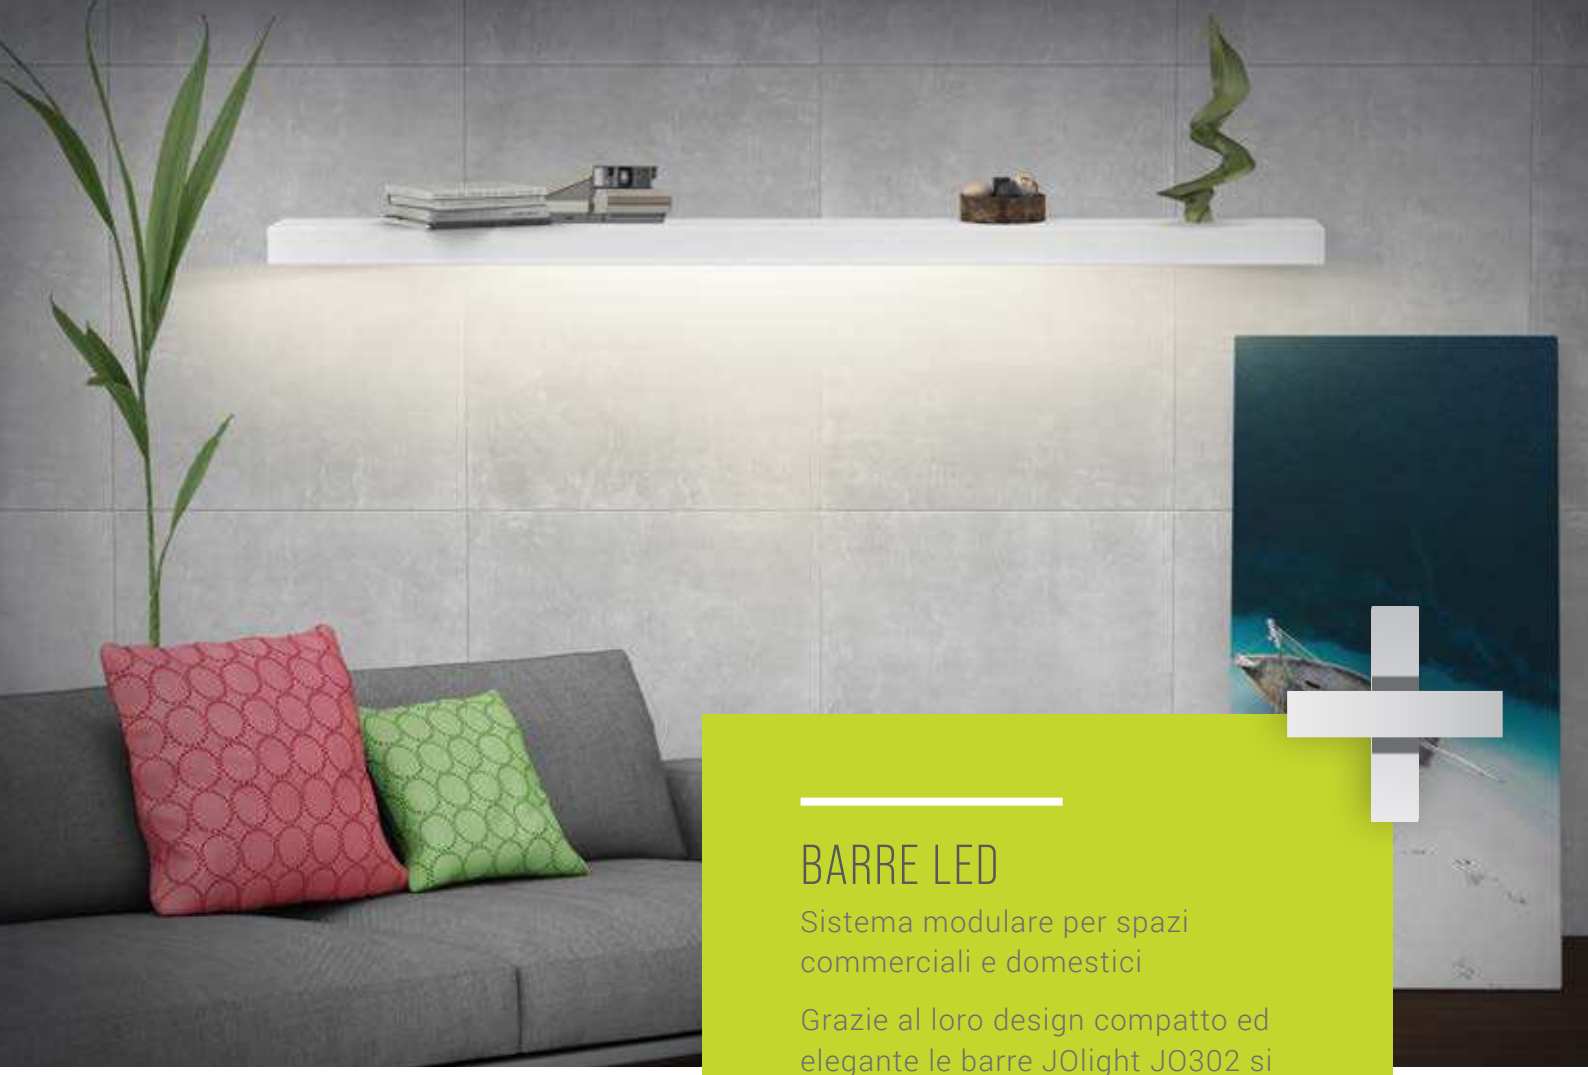

BARRE LED

Sistema modulare per spazi commerciali e domestici

Grazie al loro design compatto ed elegante le barre JOlight JO302 si adattano a sottopensili, vetrine o scaffali illuminando i piani di lavoro con luce uniforme e diffusa.

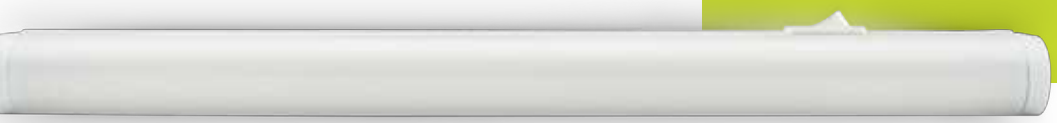

ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO	LARGHEZZA	TIPO CONTROLLO	PAG.
JO302/002NW	4W	230Vac	Bianco naturale	4000K	310lm	275mm	Con Interruttore	pag. 241
JO302/002WW	4W	230Vac	Bianco caldo	3000K	300lm	275mm	Con Interruttore	pag. 241
JO302/020NW	4W	230Vac	Bianco naturale	4000K	360lm	310mm	Con Interruttore	pag. 245
JO302/020WW	4W	230Vac	Bianco caldo	3000K	340lm	310mm	Con Interruttore	pag. 245
JO302/022NW	8W	230Vac	Bianco naturale	4000K	720lm	570mm	Con Interruttore	pag. 246
JO302/022WW	8W	230Vac	Bianco caldo	3000K	680lm	570mm	Con Interruttore	pag. 246
JO302/006NW	9W	230Vac	Bianco naturale	4000K	750lm	536mm	Con Interruttore	pag. 242
JO302/006WW	9W	230Vac	Bianco caldo	3000K	720lm	536mm	Con Interruttore	pag. 242
JO302/012NW	12W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	810lm	545mm	Con Interruttore	pag. 243
JO302/012WW	12W	100-240Vac	Bianco caldo	3000K	750lm	545mm	Con Interruttore	pag. 243
JO302/024NW	12W	230Vac	Bianco naturale	4000K	1080lm	870mm	Con Interruttore	pag. 247
JO302/024WW	12W	230Vac	Bianco caldo	3000K	1035lm	870mm	Con Interruttore	pag. 247
JO302/026NW	16W	230Vac	Bianco naturale	4000K	1440lm	1170mm	Con Interruttore	pag. 248
JO302/026WW	16W	230Vac	Bianco caldo	3000K	1370lm	1170mm	Con Interruttore	pag. 248
JO302/014NW	18W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	1220lm	775mm	Con Interruttore	pag. 244
JO302/014WW	18W	100-240Vac	Bianco caldo	3000K	1150lm	775mm	Con Interruttore	pag. 244
JO302/040NW	21W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	1760lm	600mm	-	pag. 249
JO302/040WW	21W	100-240Vac	Bianco caldo	3000K	1670lm	600mm	-	pag. 249
JO302/046NW	40W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	3360lm	1210mm	-	pag. 250
JO302/046WW	40W	100-240Vac	Bianco caldo	3000K	3320lm	1210mm	-	pag. 250

230Vac - 4W - 27,5cm - Con interruttore











Interruttore

IP20

Dimensioni

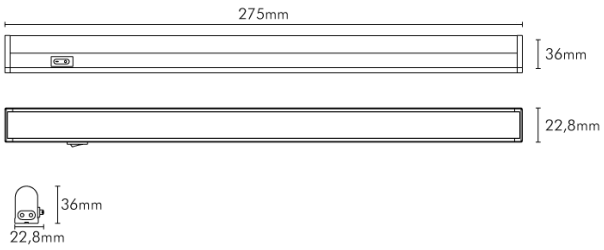

Installazione piatta



Installazione ad angolo



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/002NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	310lm	8 017443 627840
JO302/002WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	300lm	8 017443 627857

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 26
Pezzi in cascata: 40
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 150°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 275mm
Larghezza: 22.8mm
Altezza: 36mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata. Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

Accessori inclusi



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie

Articoli correlati



23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650



23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 9W - 53,6cm - Con interruttore











Interruttore

IP20

Dimensioni

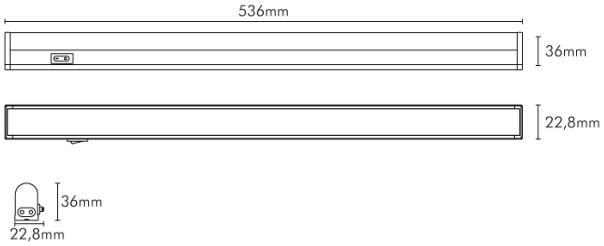

Installazione piatta



Installazione ad angolo



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/006NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	750lm	8 017443 627864
JO302/006WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	720lm	8 017443 627871

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Pezzi in cascata: 20
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 150°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 9W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 536mm
Larghezza: 22.8mm
Altezza: 36mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata. Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

Accessori inclusi



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie

Articoli correlati



23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650



23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 12W - 54,5cm - Con interruttore











IP20

Dimensioni

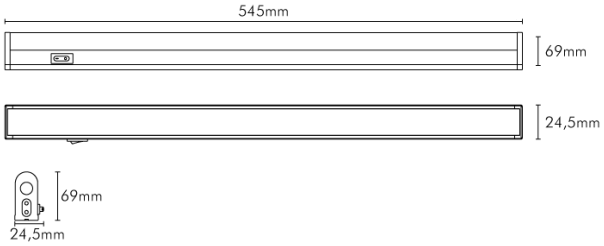

Installazione piatta



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/012NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	810lm	8 017443 639997
JO302/012WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	750lm	8 017443 639980

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.
Ruotabile di 70°.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 56
Pezzi in cascata: 18
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 115°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.7
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 545mm
Larghezza: 24.5mm
Altezza: 69mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore non controlla le barre successive.

Accessori inclusi


Cavo di alimentazione con spina 2 poli


Set connettore e cavo per collegamento in serie


Ganci di fissaggio

Articoli correlati


23-008B
Cavo da spina 2 Poli
Europa a spina IEC320
C7 - 1,5m
pag. 650


23-008WB
Cavo da spina 2 Poli
Europa a spina IEC320
C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 18W - 77,5cm - Con interruttore





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/014NW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	1220lm	8 017443 641167
JO302/014WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	1150lm	8 017443 641174

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.
Ruotabile di 70°.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Pezzi in cascata: 12
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 115°


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza: 0.7
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 775mm
Larghezza: 24.5mm
Altezza: 69mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: si


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

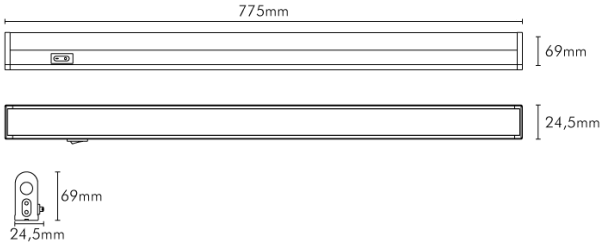

Installazione piatta



Accessori inclusi


Cavo di alimentazione con spina 2 poli


Set connettore e cavo per collegamento in serie


Ganci di fissaggio

Articoli correlati


23-008B
Cavo da spina 2 Poli
Europa a spina IEC320
C7 - 1,5m
pag. 650


23-008WB
Cavo da spina 2 Poli
Europa a spina IEC320
C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 4W - 31cm - Con interruttore





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/020NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	360lm	8 017443 640290
JO302/020WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	340lm	8 017443 640306

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 310mm
Larghezza: 23mm
Altezza: 36mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.
E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.

IP20

Dimensioni

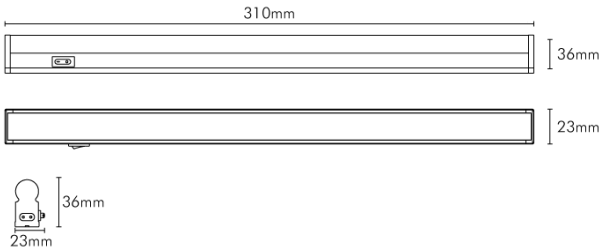





Accessori inclusi


Cavo di alimentazione con spina 2 poli


Ganci di fissaggio


Set connettore e cavo per collegamento in serie

Articoli correlati


23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650


23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 8W - 57cm - Con interruttore





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/022NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	720lm	8 017443 640320
JO302/022WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	680lm	8 017443 640313

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 8W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 570mm
Larghezza: 23mm
Altezza: 36mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.
E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.

CE IP20

Dimensioni

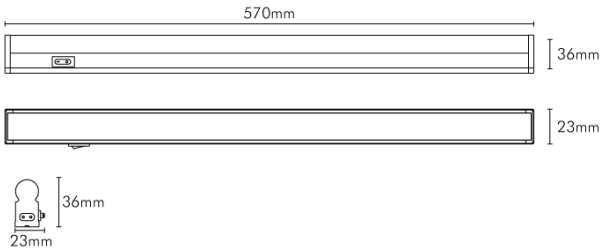





Accessori inclusi


Cavo di alimentazione con spina 2 poli


Ganci di fissaggio


Set connettore e cavo per collegamento in serie

Articoli correlati


23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650


23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 12W - 87cm - Con interruttore



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/024NW	LED A+A++	Bianco naturale	4000K	1080lm	8 017443 640344
JO302/024WW	LED A+A++	Bianco caldo	3000K	1035lm	8 017443 640337

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 870mm
Larghezza: 23mm
Altezza: 36mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.
E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.


Accessori inclusi


Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio


Set connettore e cavo per collegamento in serie

Dimensioni

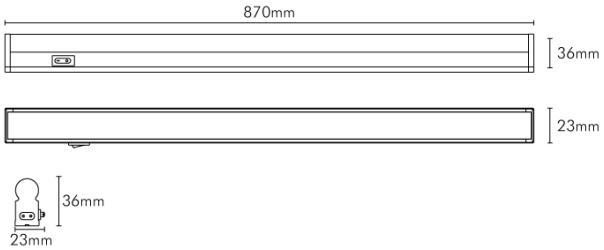

Installazione piatta



Installazione ad angolo



Articoli correlati


23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650


23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 16W - 117cm - Con interruttore



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/026NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	1440lm	8 017443 640368
JO302/026WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	1370lm	8 017443 640351

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 16W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1170mm
Larghezza: 23mm
Altezza: 36mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.
E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.

IP20


Dimensioni

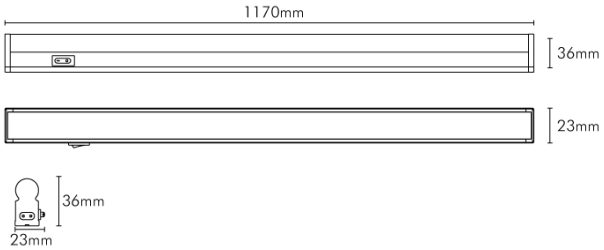

Installazione piatta



Installazione ad angolo



Accessori inclusi


Cavo di alimentazione con spina 2 poli


Ganci di fissaggio


Set connettore e cavo per collegamento in serie

Articoli correlati


23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650


23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 21W - 60cm








IP65

Dimensioni

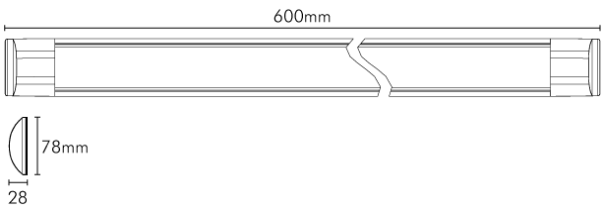

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/040NW	LED A+A++	Bianco naturale	4000K	1680lm	8 017443 640030
JO302/040WW	LED A+A++	Bianco caldo	3000K	1650lm	8 017443 640023

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 21W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 600mm
Larghezza: 78mm
Altezza: 28mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articoli correlati



23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650



23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650

230Vac - 42W - 121cm








IP65

Dimensioni

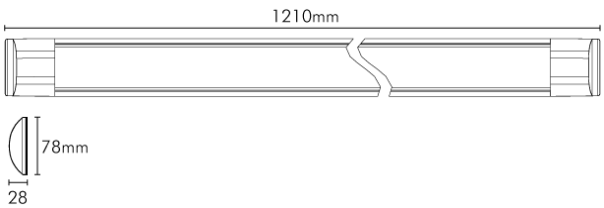

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/046NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	3490lm	8 017443 640054
JO302/046WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	3480lm	8 017443 640047

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Descrizione
Barra led basso profilo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 42W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1210mm
Larghezza: 78mm
Altezza: 28mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articoli correlati



23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650



23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m
pag. 650




LAMPADE DA TAVOLO

ARREDA CON LA LUCE

Serie JO384

Lampada da tavolo con interruttore touch a tre step dimmerabili e con caricabatterie USB integrato (5V-1A)

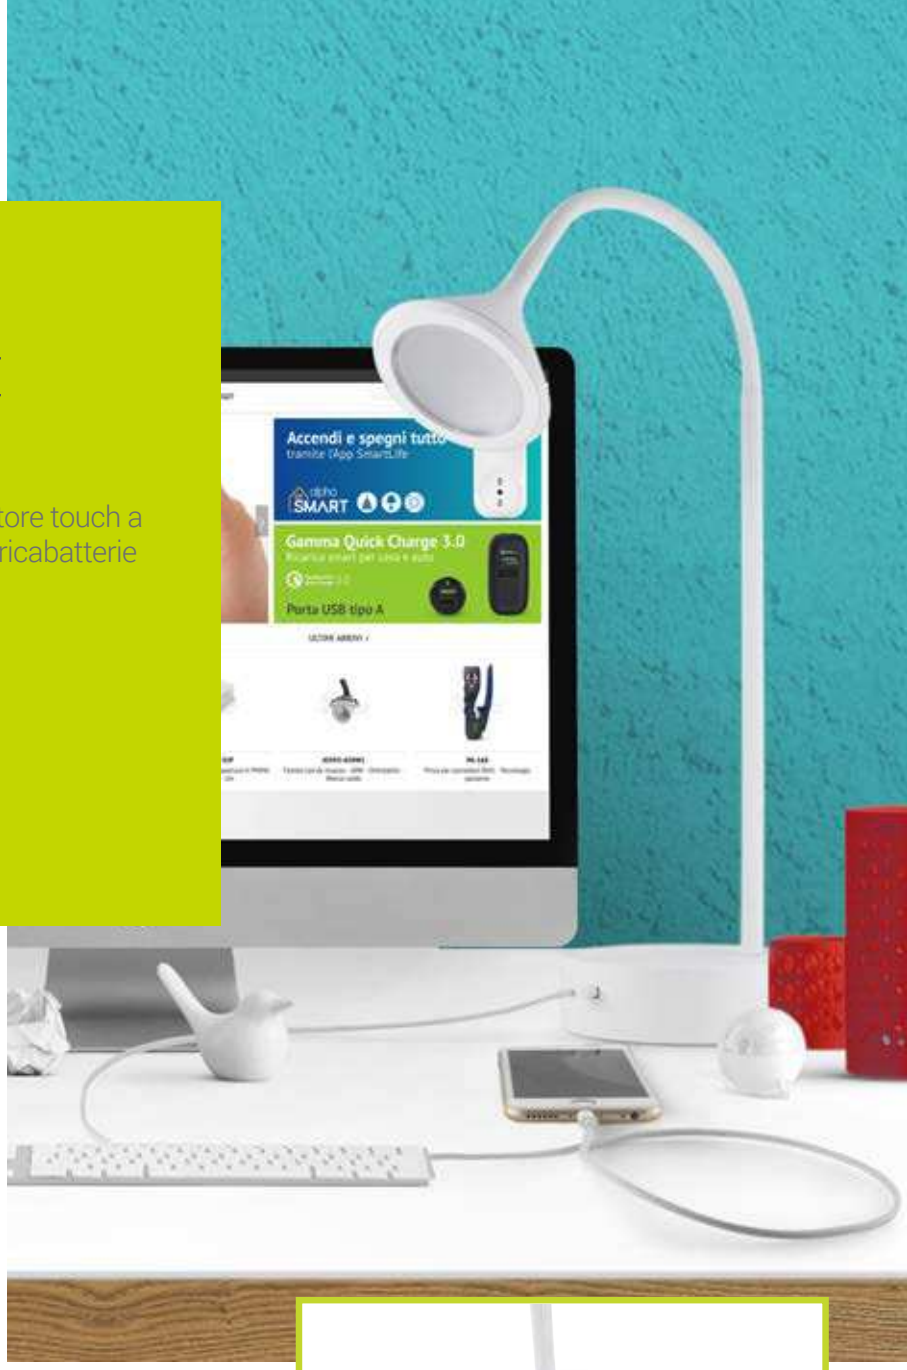









Disponibile nei colori:

- bianca
- nera

scopri di più sul nostro canale youtube

ALPHA ELETTRONICA



4,5W - Lampada da tavolo regolabile a Led con interruttore Touch



Articolo	Classe Energetica	Colore corpo	EAN Code
JO384B	LED A A A++	Bianco	8 017443 635180
JO384N	LED A A A++	Nero	8 017443 635197

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Descrizione:

Lampade da tavolo JOlight dal design moderno ed elegante, adatta per l'illuminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità.
La luce calda crea un'illuminazione confortevole senza affaticare gli occhi.
E' possibile scegliere 3 livelli di intensità luminosa tramite l'interruttore touch.
La presa USB, alla base della lampada, fornisce 5Vdc - 1A per caricare uno smartphone.

Caratteristiche Generali

Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 12
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 350lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.3s

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 730mm
Diametro: ø145mm
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Plastica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

Attenzione


Alimentazione in tensione costante 12V - 1A (Positivo centrale).
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.
Led non sostituibile.

Accessori inclusi




Alimentatore 12Vdc - 1A

Dimensioni

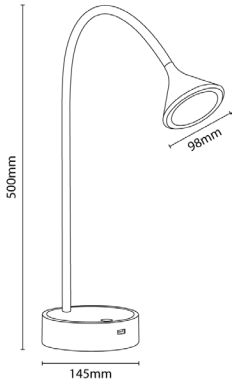



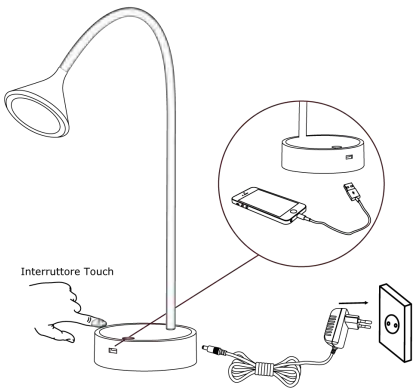

Articoli correlati



KD1910/12
Alimentatore switching 12W - 12Vdc 1A - 2 Connettori

3W - Lampada da tavolo regolabile a Led con interruttore Touch - Colorata








Articolo	Classe Energetica	Colore corpo	EAN Code
JO381B	LED A+A+A++	Bianco	8 017443 618930
JO381N	LED A+A+A++	Nero	8 017443 618947
JO381R	LED A+A+A++	Rosso	8 017443 619050

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Descrizione:
Lampade da tavolo JOlight dal design moderno ed elegante, adatta per l'illuminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità.
La luce calda crea un'illuminazione confortevole senza affaticare gli occhi.
E' possibile scegliere 3 livelli di intensità luminosa tramite l'interruttore touch.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 250lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Fattore di potenza: 0.4
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 485mm
Diametro: ø112mm
Grado di protezione: 20
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Plastica

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante (350mA).
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.
Led integrato non sostituibile.

Dimensioni

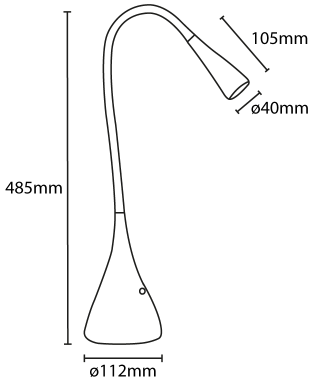



Articoli inclusi



JO381-PS
Alimentatore di ricambio per lampada JO381
8 017443 618954

Articoli correlati



JO381-PS
Alimentatore di ricambio per lampada JO381
pag. 679

5W - Lampada da tavolo regolabile a Led con interruttore Touch - Colorata



Articolo	Classe Energetica	Colore corpo	EAN Code
JO381/10G	LED A A' A''	Oro	8 017443 627390
JO381/10S	LED A A' A''	Grigio	8 017443 627406

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Descrizione:
Lampade da tavolo JOlight dal design moderno ed elegante, adatta per l'illuminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità.
La luce calda crea un'illuminazione confortevole senza affaticare gli occhi.
E' possibile scegliere 3 livelli di intensità luminosa tramite l'interruttore touch.
La presa USB, alla base della lampada, fornisce 5Vdc - 1A per caricare uno smartphone.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 300lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 520mm
Diametro: ø110mm
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Plastica


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

Attenzione
Alimentazione in tensione costante 12V - 1A.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.
Led non sostituibile.

Dimensioni

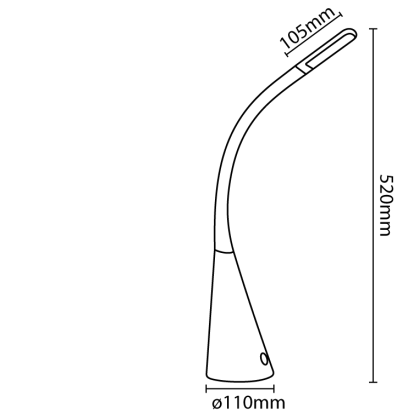

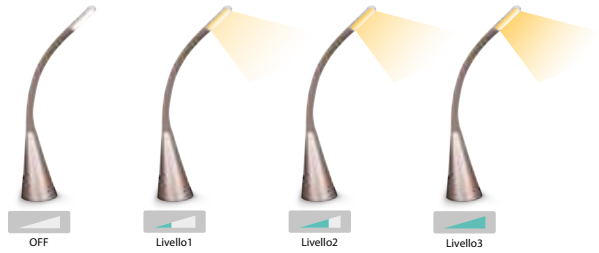

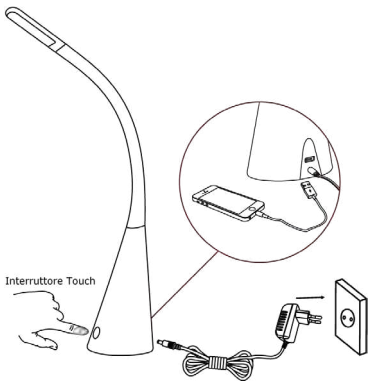

Accessori inclusi



Alimentatore 12Vdc - 1A

Articoli correlati



KD1910/12
Alimentatore switching 12W - 12Vdc 1A - 2 Connettori

5,5W - Lampada da tavolo a Led con interruttore - Colorata





Articolo	Classe Energetica	Colore corpo	EAN Code
JO381/50B	LED A A A++	Blu	8 017443 627925
JO381/50G	LED A A A++	Giallo	8 017443 627918
JO381/50N	LED A A A++	Nero	8 017443 627413
JO381/50R	LED A A A++	Rosso	8 017443 627901
JO381/50S	LED A A A++	Grigio	8 017443 627932

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Descrizione:
Lampade da tavolo JOlight dal design moderno, adatta per l'illuminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità. La luce calda crea un'illuminazione confortevole senza affaticare gli occhi.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 350lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 365mm
Diametro: ø143mm
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Plastica

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C


Attenzione
Alimentatore integrato nella base della lampada.
Cavo di alimentazione con spina europa.
Led e alimentatore non sostituibile.

Dimensioni



FARETTI DA INCASSO PER INTERNO



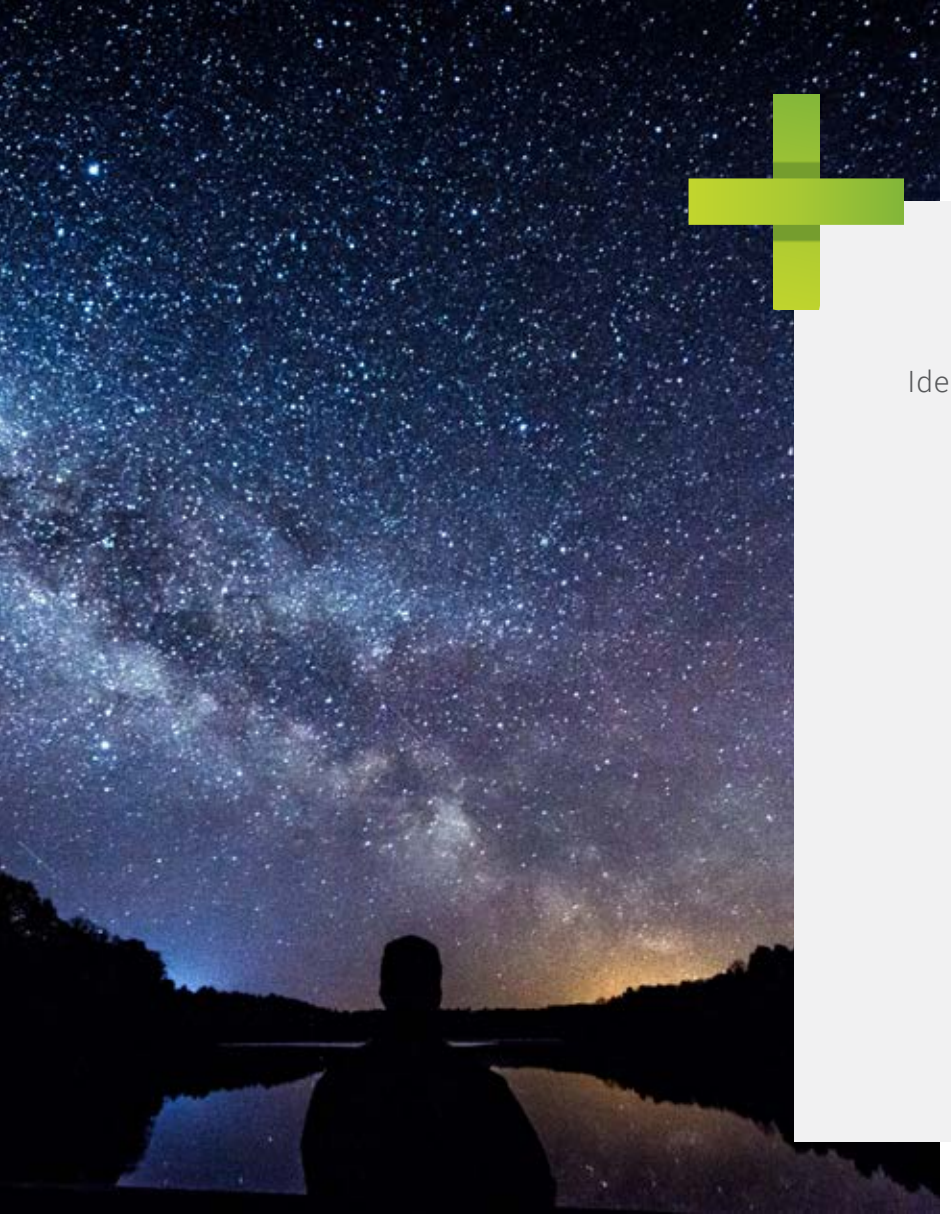

REGALATI UN SOGNO

Ideali per la realizzazione di cieli stellati

VANTAGGI

- Dimensioni compatte
- Facile installazione
- Effetto sorprendente



Small

	ARTICOLO	COLORE LUCE	Ø FORO INCASSO
	JO388/010		10mm
	JO388/011		8mm
	JO388/012		8mm

Large

	ARTICOLO	COLORE LUCE	Ø FORO INCASSO
	JO388/026		24mm
	JO388/028		16mm

Medium

	ARTICOLO	COLORE LUCE	Ø FORO INCASSO
	JO388/020		13mm
	JO388/022		13mm
	JO388/023		13mm

0,2W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc)





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Lunghezza d'onda	EAN Code
JO388/010PW	LED A A A++	Bianco freddo	6000K	20lm		8 017443 615267
JO388/010WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	18lm		8 017443 615274
JO388/010B	LED A A A++	Blu		3lm	470nm	8 017443 621046

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto.
Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato.
Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: 5mm
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 15mm
Diametro: ø14mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø10mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

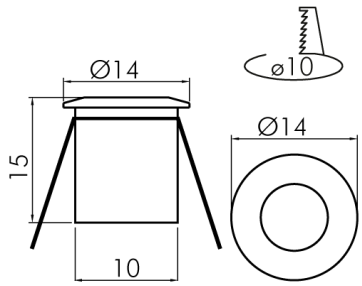

Accessori inclusi



Cavetto con connettore

Articoli correlati



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577



KL220-02
Alimentatore per Led a tensione costante 6W - 12Vdc
pag. 518



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

0,2W - 12 Vdc - Acciaio




Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO388/011WW	LED A A A	8 017443 620322

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto.
Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato.
Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

IP20

Dimensioni



Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 18lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 25.5mm
Diametro: ø12.1mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale
Cornice: Acciaio
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Spessore minimo pannello: 1mm

Accessori inclusi



Cavetto con connettore

Articoli correlati



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577



KL220-02
Alimentatore per Led a tensione costante 6W - 12Vdc
pag. 518



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

0,2W - 12 Vdc - Acciaio colore Bianco




Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO388/012WW	LED A A A	8 017443 620339

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto.
Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato.
Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

IP20

Dimensioni



Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 18lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 25.5mm
Diametro: ø12.1mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Bianco
Cornice: Acciaio
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Spessore minimo pannello: 1mm

Accessori inclusi



Cavetto con connettore

Articoli correlati



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577



KL220-02
Alimentatore per Led a tensione costante 6W - 12Vdc
pag. 518



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Silver




IP20

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Lunghezza d'onda	EAN Code
JO388/020PW	LED A A+ A++	Bianco freddo	6000K	30lm		8 017443 615281
JO388/020NW	LED A A+ A++	Bianco naturale	4000K	29lm		8 017443 647893
JO388/020WW	LED A A+ A++	Bianco caldo	3000K	28lm		8 017443 615298
JO388/020B	LED A A+ A++	Blu		4lm	470nm	8 017443 621053
JO388/020R	LED A A+ A++	Rosso		12lm	624nm	8 017443 647862

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Dimensioni

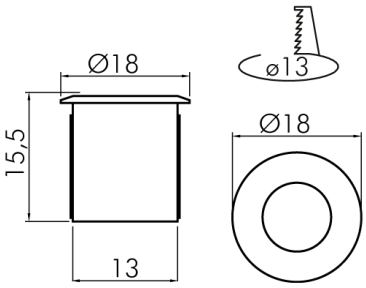

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto.
Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato.
Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: 5mm
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 15.5mm
Diametro: ø18mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Cornice: Plastica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata.
Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Le clip laterali in plastica sono sottili per permettere la flessione.
Sforzi eccessivi possono danneggiare le clip.
Prestare attenzione durante l'installazione.

Accessori inclusi



Cavetto con connettore

Articoli correlati



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577



KL220-02
Alimentatore per Led a tensione costante 6W - 12Vdc
pag. 518



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Trasparente




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Lunghezza d'onda	EAN Code
JO388/022PW	LED A A'A''	Bianco freddo	6000K	30lm		8 017443 615304
JO388/022NW	LED A A'A''	Bianco naturale	4000K	29lm		8 017443 647909
JO388/022WW	LED A A'A''	Bianco caldo	3000K	28lm		8 017443 615311
JO388/022B	LED A A'A''	Blu		4lm	470nm	8 017443 621060

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP20

Dimensioni

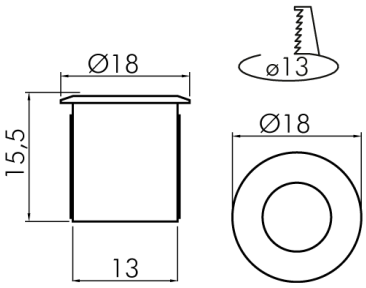

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto.
Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato.
Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: 5mm
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 15.5mm
Diametro: ø18mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente
Cornice: Plastica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Le clip laterali in plastica sono sottili per permettere la flessione.
Sforzi eccessivi possono danneggiare le clip.
Prestare attenzione durante l'installazione.

Accessori inclusi



Cavetto con connettore

Articoli correlati



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577



KL220-02
Alimentatore per Led a tensione costante 6W - 12Vdc
pag. 518



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Bianco




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO388/023PW	LED A A' A''	Bianco freddo	6000K	30lm	8 017443 647923
JO388/023NW	LED A A' A''	Bianco naturale	4000K	29lm	8 017443 647916
JO388/023WW	LED A A' A''	Bianco caldo	3000K	28lm	8 017443 647930

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto.
Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato.
Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

CE IP20 JOlight

Dimensioni

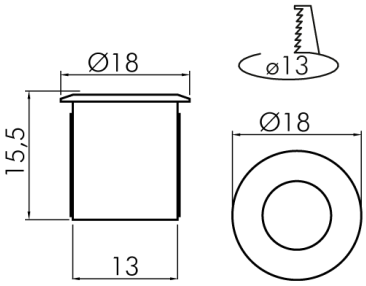

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: 5mm
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 15.5mm
Diametro: ø18mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Cornice: Plastica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Le clip laterali in plastica sono sottili per permettere la flessione.
Sforzi eccessivi possono danneggiare le clip.
Prestare attenzione durante l'installazione.

Accessori inclusi



Cavetto con connettore

Articoli correlati



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577



KL220-02
Alimentatore per Led a tensione costante 6W - 12Vdc
pag. 518



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

0,3W - 12Vdc (11,5-12,5Vdc)



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO388/026WW	LED A A A	8 017443 620315

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità smd con angolo di emissione ampio.
Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 28lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 12.5mm
Diametro: ø30mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Lucido
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: Policarbonato trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

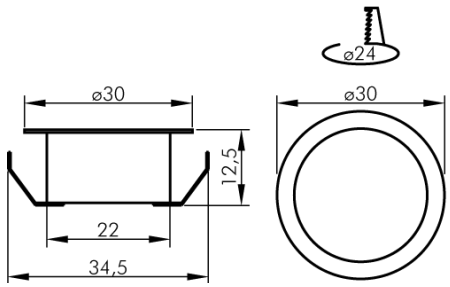

Accessori inclusi



Cavetto con connettore

Articoli correlati



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577



KL220-02
Alimentatore per Led a tensione costante 6W - 12Vdc
pag. 518



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

1W - 12 Vdc - Bianco caldo - Opaco



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO388/028WW	LED A A A++	8 017443 620308

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce. Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto. Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 1W con angolo di emissione ampio. Grazie al dc-dc interno possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 50lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (9-15Vdc)
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 48mm
Diametro: ø22mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Cornice: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite dc-dc integrato. Tensioni maggiori di 15Vdc danneggiano il prodotto.
Spessore minimo pannello: 3mm

IP20

Dimensioni



Articoli correlati



KL220-02
Alimentatore per Led a tensione costante 6W - 12Vdc
pag. 518



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

ILLUMINAZIONE SEGNAPASSO

I Faretti led da incasso delle serie JO390 sono prodotti pensati per essere utilizzati da interno: scale, centri commerciali, sale eventi, ecc.

Perfetti per essere utilizzati come illuminazione segna passo.



	ARTICOLO	POTENZA	CORRENTE	TENSIONE	COLORE LUCE	ANGOLO DI EMISS.	Ø FORO INCASSO	DIMENSIONI	PAG.
	JO390/010	2.5W	500mA	5Vdc	NW WW	60°	30mm	ø35 x 34mm	pag. 268
	JO390/010S	2.5W	500mA	5Vdc	NW WW	30°	30mm	ø35 x 34mm	pag. 269
	JO390/011	2.5W	500mA	5Vdc	NW WW	60°	30mm	32 x 32 x 34mm	pag. 270
	JO390/014	1W	350mA	2.8Vdc	NW WW	30°	15mm	ø20 x 24.5mm	pag. 271
	JO390/015	1W	350mA	2.8Vdc	NW WW	30°	15mm	ø20 x 24.5mm	pag. 272

2,5W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco









Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/010NW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	160lm	8 017443 613980
JO390/010WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	130lm	8 017443 613997

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W
Corrente ingresso max: 500mA
Tens. funzionamento DC: 5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 34mm
Diametro: ø35mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø30mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

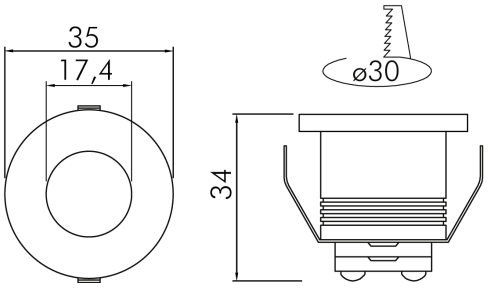

Installazione

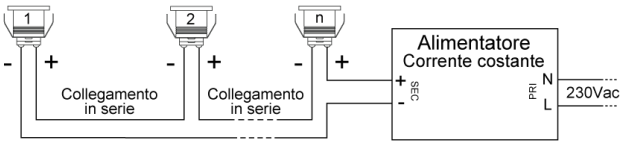

Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 500mA corrente costante
Dimensioni 36.6x26.2x21mm

Articoli correlati



KL904-04
Alimentatore per Led a corrente costante 4W - 500mA
pag. 548

2,5W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Satinato



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/010SNW	LED A A'A''	Bianco naturale	4000K	160lm	8 017443 640146
JO390/010SWW	LED A A'A''	Bianco caldo	3000K	130lm	8 017443 640153

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CE IP20

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°
Starting time: 0.2s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W
Corrente ingresso max: 500mA
Tens. funzionamento DC: 5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 34mm
Diametro: ø35mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø30mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Dimensioni

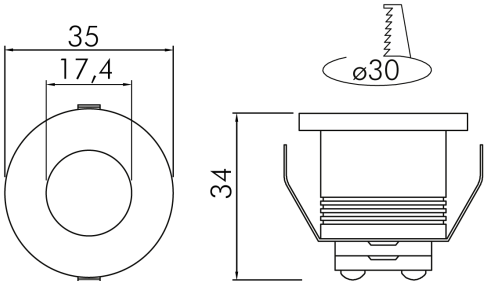

Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 500mA corrente costante
Dimensioni 36.6x26.2x21mm

Articoli correlati



KL904-04
Alimentatore per Led a corrente costante 4W - 500mA
pag. 548

2,5W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco









Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/011NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	160lm	8 017443 614000
JO390/011WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	130lm	8 017443 614017

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W
Corrente ingresso max: 500mA
Tens. funzionamento DC: 5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 32mm
Larghezza: 32mm
Altezza: 34mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø30mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

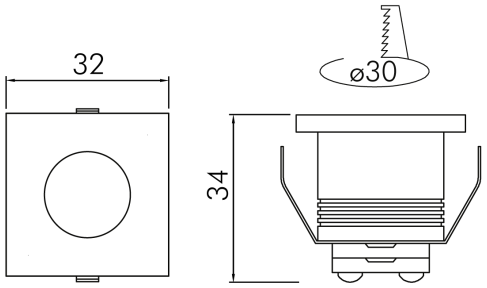

Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 500mA corrente costante
Dimensioni 36.6x26.2x21mm

Articoli correlati



KL904-04
Alimentatore per Led a corrente costante 4W - 500mA
pag. 548

1W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Alluminio







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/014NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	80lm	8 017443 619999
JO390/014WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	75lm	8 017443 619982

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3535
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 2.8Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 24.5mm
Diametro: ø20mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø15mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA trasp.
Lente: Simmetrica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni



Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 350mA corrente costante
Dimensioni 36.6x26.2x21mm

Articoli correlati



KL904-02
Alimentatore per Led a corrente costante 4W - 350mA
pag. 548

1W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/015NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	80lm	8 017443 620025
JO390/015WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	75lm	8 017443 620018

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3535
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 2.8Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 24.5mm
Diametro: ø20mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø15mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Lente: Simmetrica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni



Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 350mA corrente costante
Dimensioni 36.6x26.2x21mm

Articoli correlati



KL904-02
Alimentatore per Led a corrente costante 4W - 350mA
pag. 548

FARETTO LED DA INCASSO

I faretti Led della serie JO390 sono una delle soluzioni più apprezzate per l'illuminazione degli ambienti interni.
La loro caratteristica principale è quella di essere stati progettati appositamente per diventar parte integrante di controsoffitti o elementi di arredo.





	ARTICOLO	POTENZA	CORRENTE	TENSIONE	COLORE LUCE	ANGOLO DI EMISS.	Ø FORO INCASSO	DIMENSIONI	PAG.
	JO390/016	2W	500mA	4Vdc	NW WW	30°	35mm	ø40 x 35mm	pag. 274
	JO390/017	5W	400mA	12.5Vdc	NW WW	38°	45mm	ø50 x 50mm	pag. 275
	JO390/017S	5W	400mA	12.5Vdc	NW WW	38°	45mm	ø50 x 50mm	pag. 276
	JO390/018	4W	350mA	11.4Vdc	NW WW	60°	37mm	ø45 x 36mm	pag. 277
	JO390/019	5W	400mA	12.5Vdc	NW WW	38°	45mm	ø54 x 39mm	pag. 278
	JO390/019S	5W	400mA	12.5Vdc	NW WW	38°	45mm	ø54 x 39mm	pag. 279
	JO390/020B	5W	400mA	11.5Vdc	NW WW	24°	35mm	ø40 x 57mm	pag. 280
	JO390/020N	5W	400mA	11.5Vdc	NW WW	24°	35mm	ø40 x 57mm	pag. 281

2W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/016NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	160lm	8 017443 627239
JO390/016WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	150lm	8 017443 627246

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.






CE IP20

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°
Starting time: 0.2s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Corrente ingresso max: 500mA
Tens. funzionamento DC: 4Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 35mm
Diametro: ø40mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Dimensioni

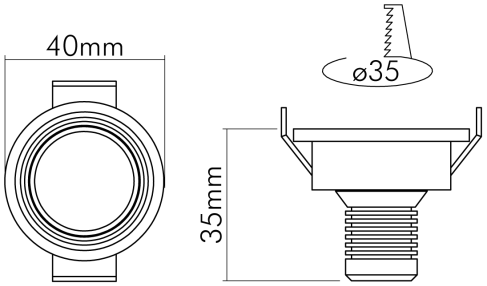

Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 500mA corrente costante

Articoli correlati



KL904-04
Alimentatore per Led a corrente costante 4W - 500mA
pag. 548

5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/017NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	425lm	8 017443 640078
JO390/017WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	400lm	8 017443 640061

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 400mA
Tens. funzionamento DC: 12.5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 50mm
Diametro: ø50mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

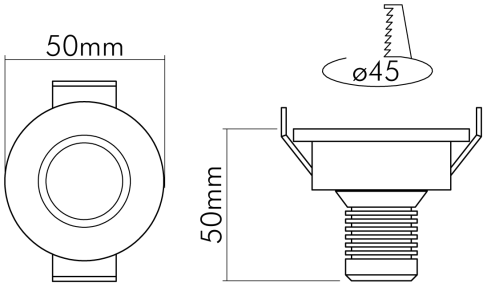

Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 400mA corrente costante

Articoli correlati



KL832-02
Alimentatore per Led a corrente costante 6W - 350mA
pag. 544

5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Satinato







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/017SNW	LED A A+ A++	Bianco naturale	4000K	425lm	8 017443 640092
JO390/017SWW	LED A A+ A++	Bianco caldo	3000K	400lm	8 017443 640085

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 400mA
Tens. funzionamento DC: 12.5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 50mm
Diametro: ø50mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

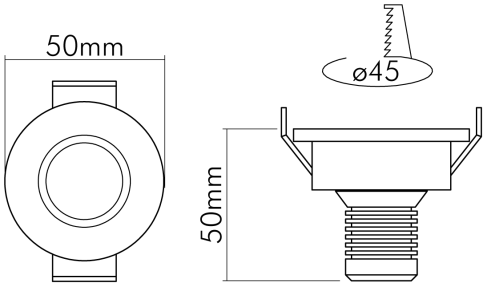

Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 400mA corrente costante

Articoli correlati



KL832-02
Alimentatore per Led a corrente costante 6W - 350mA
pag. 544

4W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 60° - Bianco



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/018NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	335lm	8 017443 627253
JO390/018WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	320lm	8 017443 627260


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.







IP20

Dimensioni

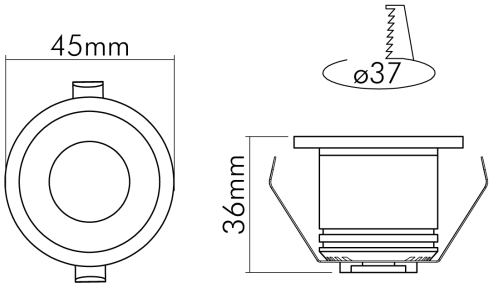

Installazione

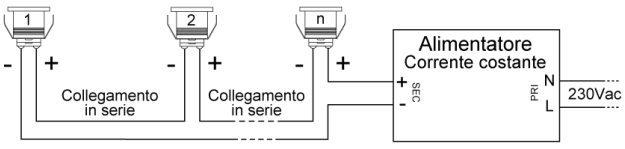

Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Caratteristiche Generali

Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 4W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 11.4Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 36mm
Diametro: ø45mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø37mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 350mA corrente costante
Dimensioni 58,1x28,5x21mm

Articoli correlati



KL832-02
Alimentatore per Led a corrente costante 6W - 350mA
pag. 544

5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/019NW	LED A A' A''	Bianco naturale	4000K	380lm	8 017443 640108
JO390/019WW	LED A A' A''	Bianco caldo	3000K	360lm	8 017443 640115

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 400mA
Tens. funzionamento DC: 12.5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 39mm
Diametro: ø54mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP44

Dimensioni

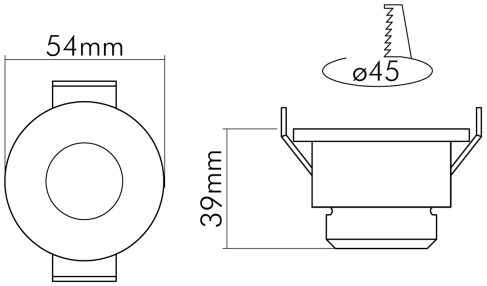

Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 400mA corrente costante

Articoli correlati



KL832-02
Alimentatore per Led a corrente costante 6W - 350mA
pag. 544

5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Satinato



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/019SNW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	380lm	8 017443 640122
JO390/019SWW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	360lm	8 017443 640139

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP44

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 400mA
Tens. funzionamento DC: 12.5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 39mm
Diametro: ø54mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Dimensioni

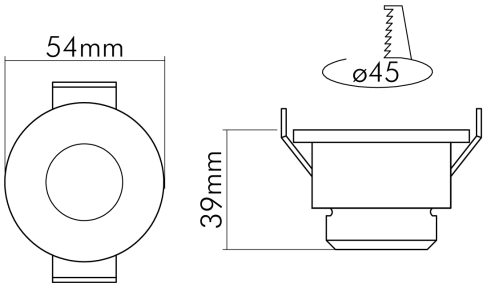

Installazione



Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 400mA corrente costante

Articoli correlati



KL832-02
Alimentatore per Led a corrente costante 6W - 350mA
pag. 544

5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 24° - Bianco





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/020BNW	LED A A+ A++	Bianco naturale	4000K	400lm	8 017443 655911
JO390/020BW1	LED A A+ A++	Bianco caldo	3000K	380lm	8 017443 655928

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 24°
Starting time: 0.2s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 400mA
Tens. funzionamento DC: 11.5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 57mm
Diametro: ø40mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CE IP20

Installazione

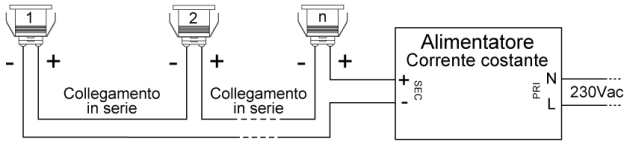

Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 400mA corrente costante

Articoli correlati



KL832-02
Alimentatore per Led a corrente costante 6W - 350mA
pag. 544

5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 24° - Nero





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/020NNW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	400lm	8 017443 655935
JO390/020NW1	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	380lm	8 017443 655942

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 24°
Starting time: 0.2s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 400mA
Tens. funzionamento DC: 11.5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 57mm
Diametro: ø40mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Installazione

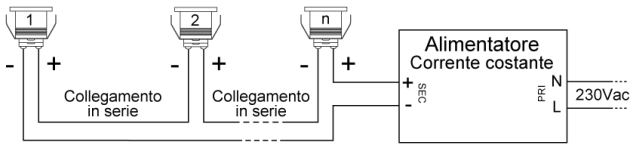

Scelta alimentatore:

- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto

Accessori inclusi



Alimentatore 400mA corrente costante

Articoli correlati



KL832-02
Alimentatore per Led a corrente costante 6W - 350mA
pag. 544


regolatore di bianco



3WHITE

UN SOLO FARETTO TRE DIVERSI TONI DI BIANCO

Una linea di faretti da incasso con la possibilità di decidere il tono di bianco.

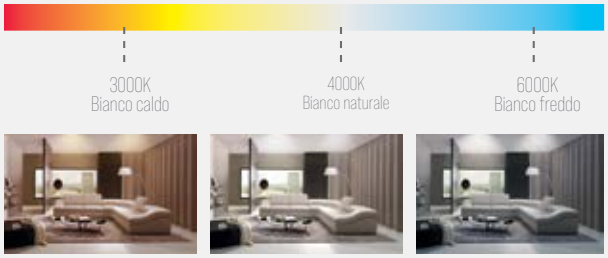



ARTICOLO	POTENZA	CORRENTE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	COLORE LUCE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ANGOLO DI EMISS.	Ø FORO INCASSO	PAG.
JO392-064	10W	700mA	14.28Vdc	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	850lm	90°	98mm	pag. 283
JO392-066	14W	700mA	20Vdc	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	1190lm	90°	127mm	pag. 284
JO392-068	18W	700mA	25.7Vdc	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	1550lm	90°	145mm	pag. 285
JO392-070	20W	700mA	28.6Vdc	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	1720lm	90°	178mm	pag. 286
JO392-072	30W	700mA	42.8Vdc	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	2820lm	90°	210mm	pag. 287



DIMMERABILE* TRAMITE VARIALUCE

modello 23-205

*sostituendo l'alimentatore incluso con un modello dimmerabile 230V.

Faretto Led da incasso - 10W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile








IP20

Dimensioni


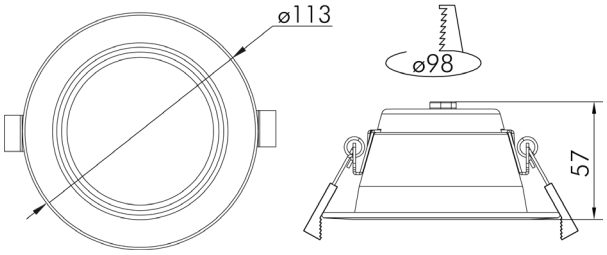


Diagramma di emissione



Articoli correlati

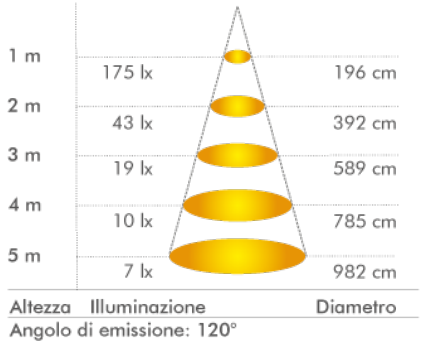

23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL836-04
Alimentatore per Led a corrente costante 12W - 700mA
pag. 544



KL860-06
Alimentatore per Led a corrente costante 12W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO392-064	LED A A A+	8 017443 634688

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 850lm
Flusso: 3000K:780lm, 4000K:900lm, 6000K:850lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 14.28Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 57mm
Diametro: ø113mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø98mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante

Faretto Led da incasso - 14W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile








IP20

Dimensioni


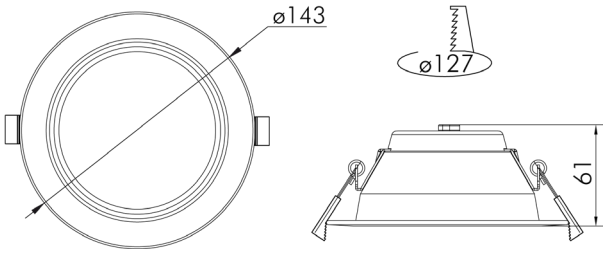


Diagramma di emissione



Articoli correlati

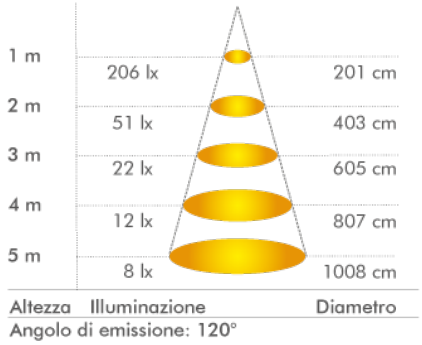

23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL838-06
Alimentatore per Led a corrente costante 15W - 700mA
pag. 544



KL864-06
Alimentatore per Led a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO392-066	LED A A A+	8 017443 634695

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 1190lm
Flusso: 3000K:1000lm, 4000K:1190lm, 6000K:1050lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 14W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 20Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 61mm
Diametro: ø143mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø127mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante

Faretto Led da incasso - 18W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile








Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO392-068	LED A A A+	8 017443 634701

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 1550lm
Flusso: 3000K:1400lm, 4000K:1650lm, 6000K:1550lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 25.7Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 63mm
Diametro: ø165mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø145mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni


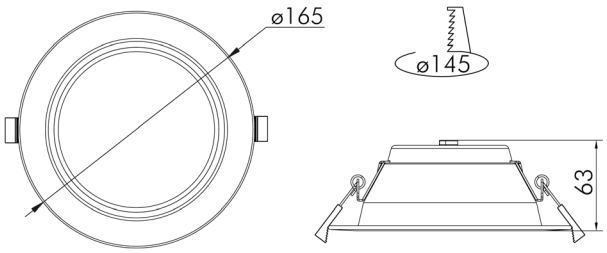


Diagramma di emissione



Accessori inclusi

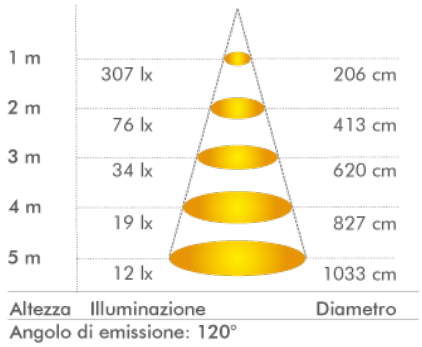

Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL840-06
Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 700mA
pag. 544



KL864-06
Alimentatore per Led a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile








IP20

Dimensioni


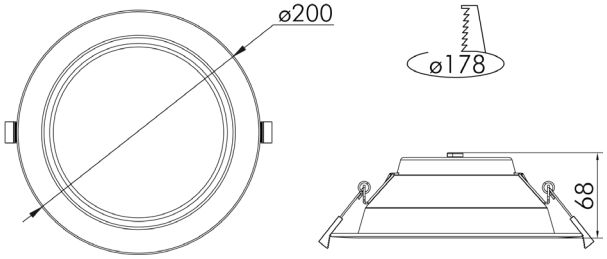


Diagramma di emissione



Articoli correlati

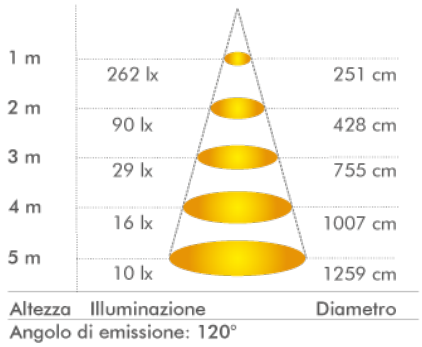

23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL842-02
Alimentatore per Led a corrente costante 30W - 700mA
pag. 545



KL864-06
Alimentatore per Led a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO392-070	LED A A A+	8 017443 634718

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 1720lm
Flusso: 3000K:1720lm, 4000K:2000lm, 6000K:1850lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 28.6Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 68mm
Diametro: ø200mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø178mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi




Alimentatore 700mA corrente costante

Faretto Led da incasso - 30W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile








Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO392-072	LED A A A+	8 017443 634725

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 2820lm
Flusso: 3000K:2660lm, 4000K:3000lm, 6000K:2820lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 42.8Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 75mm
Diametro: ø230mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø210mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni


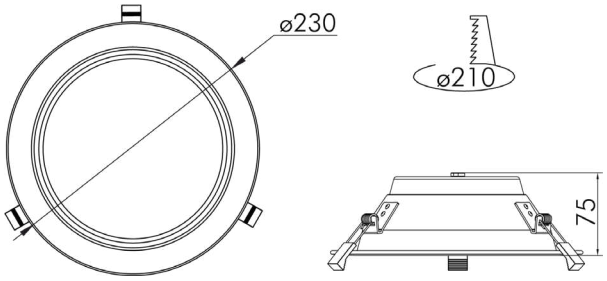


Diagramma di emissione



Accessori inclusi

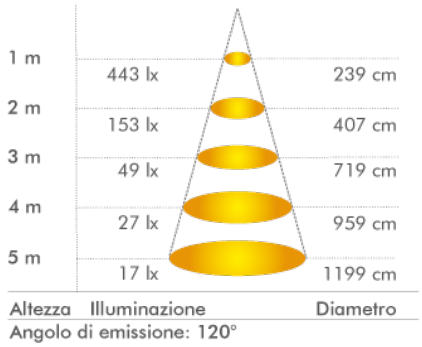

Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL842-02
Alimentatore per Led a corrente costante 30W - 700mA
pag. 545



KL866-04
Alimentatore per Led a corrente costante 36W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 548



FARETTO LED DA INCASSO
UGR <19

Per affaticare di meno la vista, la legge ha imposto ai costruttori di installare lampade con indice di abbagliamento <19.

Alpha Elettronica propone la serie JO392-200 in grado di soddisfare i parametri richiesti dallo Stato.



Conformi alla normativa
UNI-EN 12464-1

ARTICOLO	POTENZA	CORRENTE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	COLORE LUCE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ANGOLO DI EMISS.	Ø FORO INCASSO	PAG.
JO392-200NW	10W	350mA	28.6Vdc	Bianco naturale	4000K	850lm	50°	102mm	pag. 289
JO392-210NW	20W	700mA	28.6Vdc	Bianco naturale	4000K	1720lm	50°	155mm	pag. 290
JO392-230NW	28W	700mA	40Vdc	Bianco naturale	4000K	2500lm	50°	210mm	pag. 291

Faretto Led da incasso - 10W - 85lm/W - UGR<19







IP20

Dimensioni


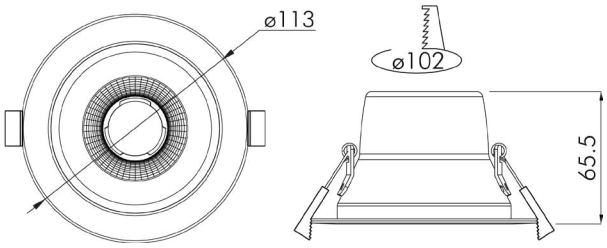


Diagramma di emissione

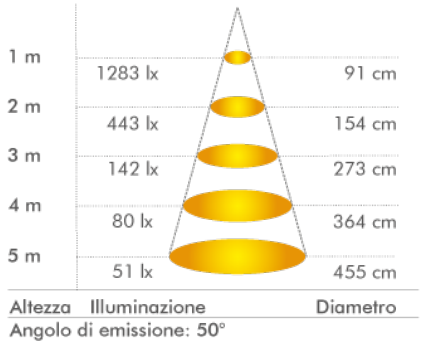

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO392-200NW	LED A A A++	8017443634732

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 850lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 50°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 28.6Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 76.6mm
Diametro: ø113mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø102mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 350mA corrente costante

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL824-02
Alimentatore per Led a corrente costante 16W - 350mA
pag. 543



KL864-02
Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 350mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - UGR<19







IP20

Dimensioni


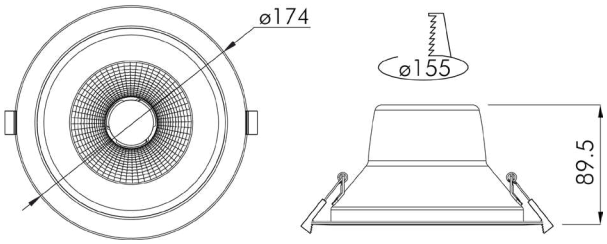


Diagramma di emissione

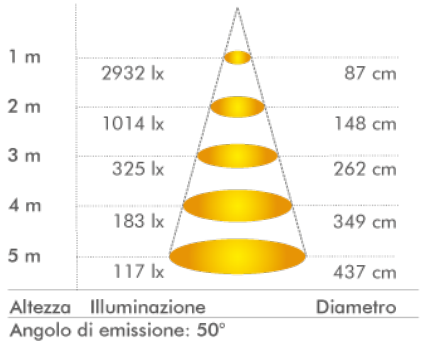

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO392-210NW	LED A A A++	8 017443 634749

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1720lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 50°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 28.6Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 107.7mm
Diametro: ø174mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø155mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL840-06
Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 700mA
pag. 544



KL864-06
Alimentatore per Led a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Faretto Led da incasso - 28W - 85lm/W - UGR<19







IP20

Dimensioni


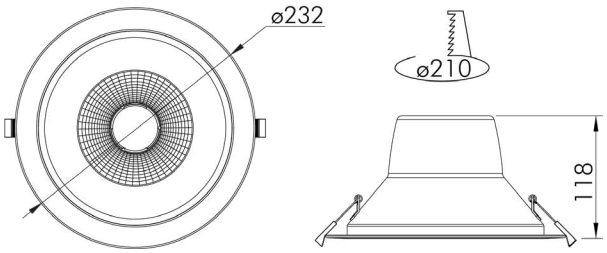


Diagramma di emissione

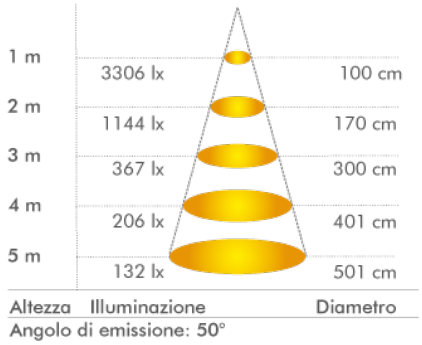

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO392-230NW	LED A A A++	8017443634756

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2500lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 50°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 28W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 40Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 135mm
Diametro: ø232mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø210mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante 25,5-43Vdc

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL842-02
Alimentatore per Led a corrente costante 30W - 700mA
pag. 545



KL866-04
Alimentatore per Led a corrente costante 36W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 548

DOWNLIGHT LED
(REFLECTOR)


Faretto da incasso con emissione
a luce riflessa.
Questa tecnologia è progettata
per dare il massimo confort visivo.



ON-OFF Driver incluso

Rischio fotobiologico esente

CRI: **80%** - IP**20**

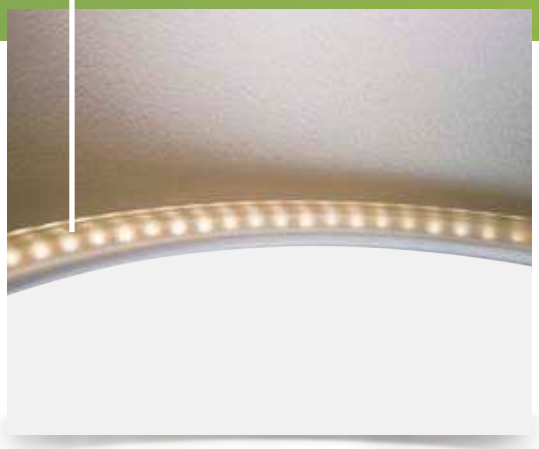

I LED posizionati all'interno della
cornice permettono una maggiore
diffusione della luce.

ARTICOLO	COLORE	TEMPERATURA COLORE	POTENZA	FLUSSO	DIAMETRO	DIAMETRO FORO	PAG.
JO392-300NW	Bianco Naturale	4000K	10W	650lm	185mm	165mm	pag. 293
JO392-300WW	Bianco Caldo	3000K	10W	600lm	185mm	165mm	pag. 293
JO392-302NW	Bianco Naturale	4000K	20W	1400lm	228mm	205mm	pag. 294
JO392-302WW	Bianco Caldo	3000K	20W	1300lm	228mm	205mm	pag. 294

Faretto Led da incasso - 10W - Luce indiretta









Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO392-300NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	650lm	8 017443 655355
JO392-300WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	600lm	8 017443 655348

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 230mA
Tens. funzionamento DC: 35Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Este rno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 67mm
Diametro: ø185mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø165mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni

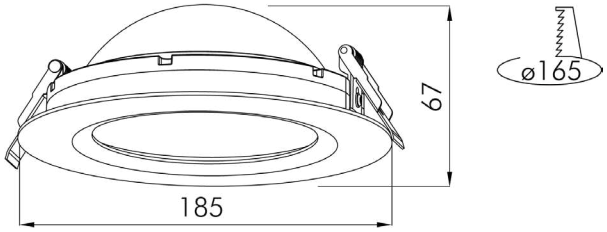

Articoli correlati



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545

Faretto Led da incasso - 20W - Luce indiretta









IP20

Dimensioni

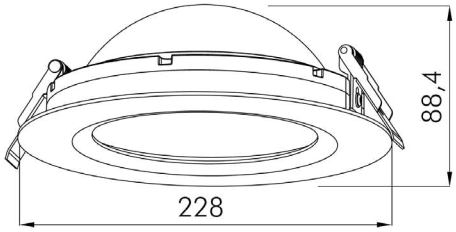



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO392-302NW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	1400lm	8 017443 655379
JO392-302WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	1300lm	8 017443 655362

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 460mA
Tens. funzionamento DC: 35Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 88.4mm
Diametro: ø228mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø205mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articoli correlati



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545




KL840-04
Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 500mA
pag. 544



FARETTO LED DA INCASSO ORIENTABILE ED ESTRAIBILE 75°

I faretti Led della serie JO393 sono una delle soluzioni più apprezzate per l'illuminazione di attività commerciali. Grazie alla loro forma consentono una gestione della luce ottimale.





ORIENTABILE

Estraibile: 0° - 75°
Rotazione: 355°
Angolo di emissione: 38°



ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO	ANGOLO DI EMISSIONE	DIAMETRO FORO	DIMENSIONI	PAG.
JO393-400NW	12W	Bianco naturale	4000K	960lm	38°	90mm	ø100x92mm	pag. 296
JO393-400W1	12W	Bianco caldo	3000K	910lm	38°	90mm	ø100x92mm	pag. 296
JO393-405NW	20W	Bianco naturale	4000K	1700lm	38°	120mm	ø130x116mm	pag. 297
JO393-405W1	20W	Bianco caldo	3000K	1610lm	38°	120mm	ø130x116mm	pag. 297
JO393-420NW	40W	Bianco naturale	4000K	3400lm	38°	140mm	ø150x140mm	pag. 298
JO393-420W1	40W	Bianco caldo	3000K	3250lm	38°	140mm	ø150x140mm	pag. 298

Faretto Led da incasso - 12W - Orientabile








IP20

Dimensioni

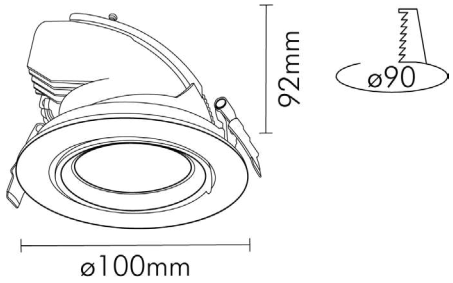

Installazione



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO393-400NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	960lm	8 017443 655966
JO393-400W1	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	910lm	8 017443 655959

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 300mA
Tens. funzionamento DC: 36Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 92mm
Diametro: ø100mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø90mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Accessori inclusi



Alimentatore 300mA corrente costante 30-42Vdc



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL838-02
Alimentatore per Led a corrente costante 15W - 350mA
pag. 544



KL864-02
Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 350mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Faretto Led da incasso - 20W - Orientabile







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO393-405NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	1700lm	8 017443 655980
JO393-405W1	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	1610lm	8 017443 655973

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 500mA
Tens. funzionamento DC: 33.5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 116mm
Diametro: ø130mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø120mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CE IP20 JOlight

Dimensioni

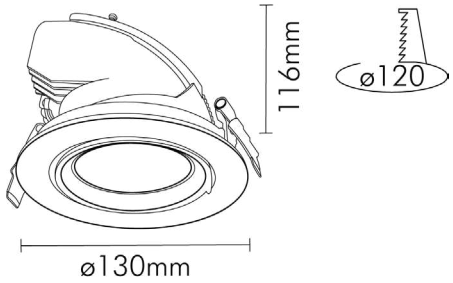

Installazione



Accessori inclusi



Alimentatore 500mA corrente costante 25-42Vdc



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



KL840-04
Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 500mA
pag. 544



KL864-04
Alimentatore per Led a corrente costante 22W - 500mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Faretto Led da incasso - 40W - Orientabile








IP20

Dimensioni

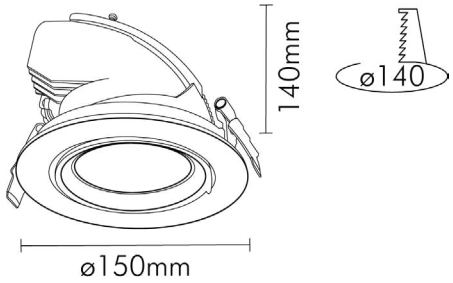

Installazione



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO393-420NW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	3400lm	8 017443 656000
JO393-420W1	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	3250lm	8 017443 655997

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 900mA
Tens. funzionamento DC: 35.5Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 140mm
Diametro: ø150mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø140mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Accessori inclusi



Alimentatore 900mA corrente costante 26,5-44,5Vdc



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL922-09
Alimentatore per Led a corrente costante 37W - 900mA
pag. 548

PANNELLI D'ILLUMINAZIONE LED





Serie 04 - CCT regolabile - TRIwhite

3WHITE | >100 lm/W | BIANCA CORNICE

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ANGOLO DI EMISS.	DIMENSIONI	PAG.
	JO395/3030/04	15W	CCT Regolabile	3000K - 4000K - 6000K	1500lm	120°	295x295mm	pag. 301
	JO395/3060/04	20W	CCT Regolabile	3000K - 4000K - 6000K	2000lm	120°	595x295mm	pag. 303
	JO395/30120/04	40W	CCT Regolabile	3000K - 4000K - 6000K	4000lm	120°	1195x295mm	pag. 305
	JO395/6060/04	40W	CCT Regolabile	3000K - 4000K - 6000K	4000lm	120°	595x595mm	pag. 308

Serie 06 - serie standard

>85 lm/W | GRIGIA CORNICE

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ANGOLO DI EMISS.	DIMENSIONI	PAG.
	JO395/3030/06NW	13W	Bianco naturale	4000K	1080lm	120°	295x295mm	pag. 302
	JO395/3060/06NW	20W	Bianco naturale	4000K	1700lm	120°	595x295mm	pag. 304
	JO395/3060/06PW	20W	Bianco freddo	6000K	1800lm	120°	595x295mm	pag. 304
	JO395/30120/06NW	40W	Bianco naturale	4000K	3400lm	120°	1195x295mm	pag. 306

Serie 08 - serie UGR <19

<19 UGR | >100 lm/W | BIANCA CORNICE

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ANGOLO DI EMISS.	DIMENSIONI	PAG.
	JO395/30120/08NW	40W	Bianco naturale	4000K	4000lm	120°	1195x295mm	pag. 307
	JO395/6060/08NW	40W	Bianco naturale	4000K	4000lm	120°	595x595mm	pag. 310

Serie 09 - serie consumer - senza LGP

>100 lm/W | BIANCA CORNICE

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ANGOLO DI EMISS.	DIMENSIONI	PAG.
	JO395/6060/09NW	40W	Bianco naturale	4000K	4000lm	120°	595x595mm	pag. 311

Pannello Led 15W - 100lm/W - 30x30cm - TRIwhite bianco selezionabile - CORNICE GRIGIA










IP20

Dimensioni

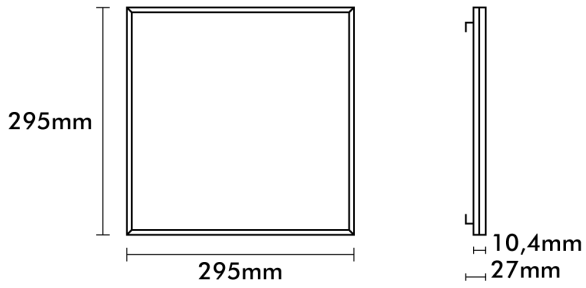


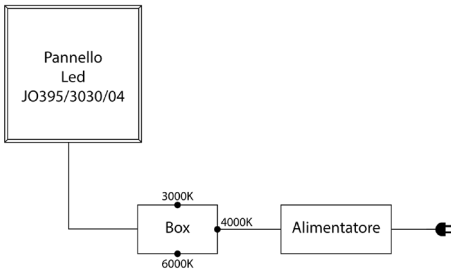


Diagramma di emissione

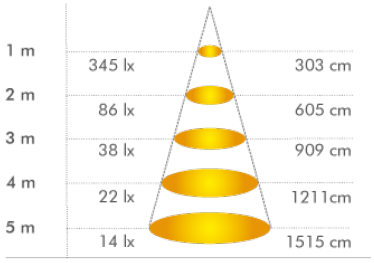

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/3030/04	LED A A A	8 017443 634602

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 1500lm
Flusso: 3000K:1300lm, 4000K:1500lm, 6000K:1350lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 15W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 21.4Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 295mm
Larghezza: 295mm
Altezza: 10.4mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
pag. 684



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



KL840-06
Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 700mA
pag. 544



KL864-06
Alimentatore per Led a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Pannello Led 13W - 85lm/W - 30x30cm





Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/3030/06NW	LED A A A++	8 017443 633056

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 60
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1080lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 13W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 18.6Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 295mm
Larghezza: 295mm
Altezza: 10.4mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: Polistirene opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CE IP20

Dimensioni



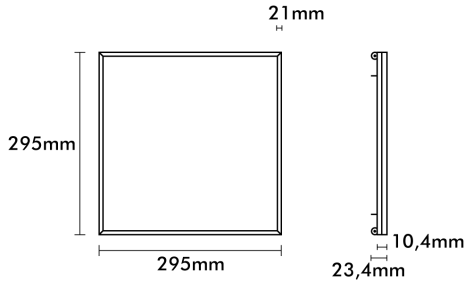


Diagramma di emissione





Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
pag. 684



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



KL838-06
Alimentatore per Led a corrente costante 15W - 700mA
pag. 544



KL860-06
Alimentatore per Led a corrente costante 12W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Pannello Led 20W - 100lm/W - 30x60cm - TRIwhite bianco selezionabile








IP20

Dimensioni

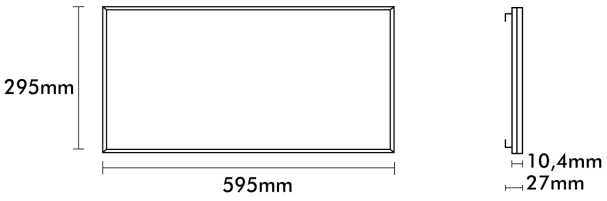


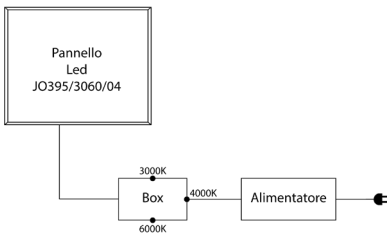


Diagramma di emissione

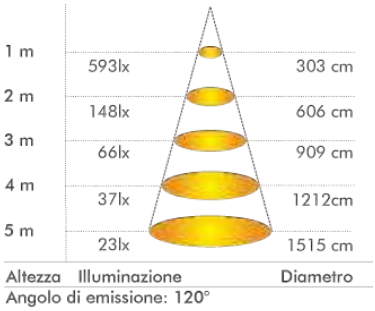

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/3060/04	LED A A A	8017443634619

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 2000lm
Flusso: 3000K:1800lm, 4000K:2000lm, 6000K:1900lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 28.6Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 595mm
Larghezza: 295mm
Altezza: 10.4mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
pag. 684



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



KL840-06
Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 700mA
pag. 544



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL864-06
Alimentatore per Led a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 547

Pannello Led 20W - 85lm/W- 30x60cm



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO395/3060/06NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	1700lm	8 017443 633032
JO395/3060/06PW	LED A A A++	Bianco freddo	6000K	1800lm	8 017443 633049

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.



IP20

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 96
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 28.6Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 595mm
Larghezza: 295mm
Altezza: 10.4mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: Polistirene opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Dimensioni


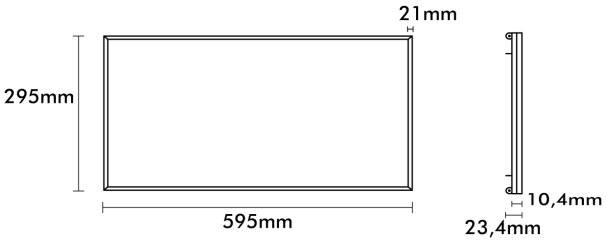


Diagramma di emissione



Accessori inclusi

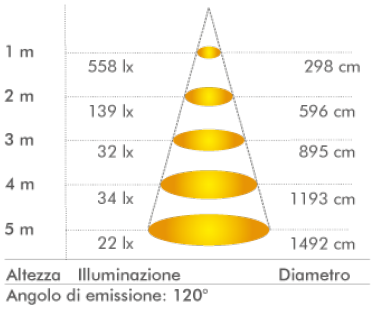

Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
pag. 684



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686




KL842-02
Alimentatore per Led a corrente costante 30W - 700mA
pag. 545



KL866-04
Alimentatore per Led a corrente costante 36W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 548

Pannello Led 40W - 100lm/W - 30x120cm - TRIwhite bianco selezionabile

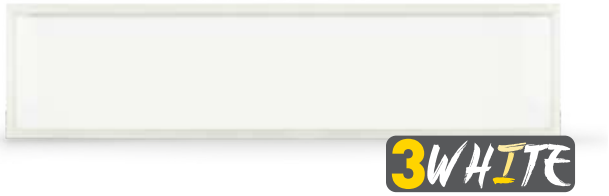






IP20

Dimensioni

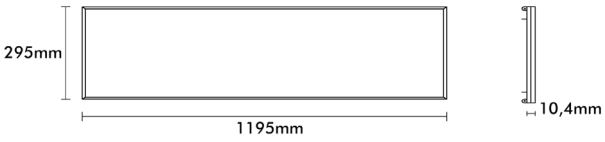


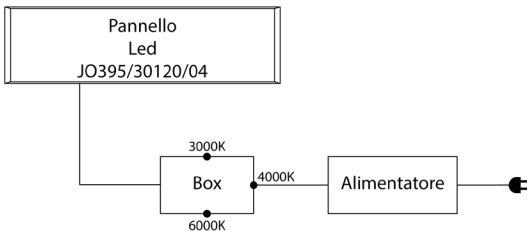


Diagramma di emissione

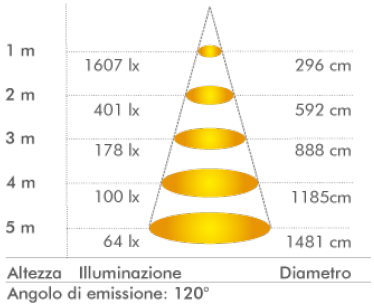

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/30120/04	LED A A A+	8017443634626

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 4000lm
Flusso: 3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6000K:3850lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 1050mA
Tens. funzionamento DC: 38.1Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1195mm
Larghezza: 295mm
Altezza: 10.4mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 1050mA corrente costante

Articoli correlati



JO395/30120F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO95/30120 colore bianco
pag. 683



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP06
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/30120 - 6 corde
pag. 684



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



KL844-06
Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 1050mA
pag. 545



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545

Pannello Led 40W - 85lm/W - 30x120cm





IP20

Dimensioni


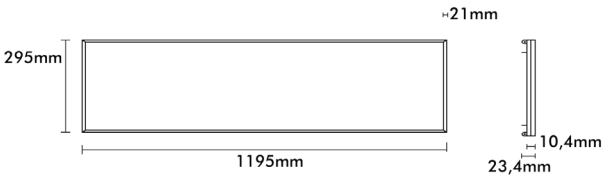


Diagramma di emissione

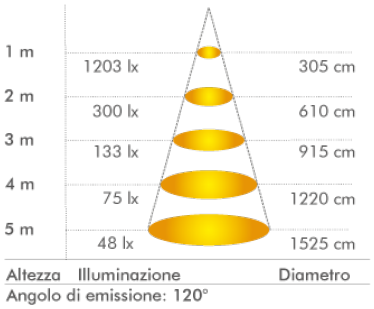

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/30120/06NW	LED A A A++	8 017443 633070

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 204
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3400lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 57.1Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1195mm
Larghezza: 295mm
Altezza: 10.4mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Polistirene opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP06
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/30120 - 6 corde
pag. 684



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



KL844-02
Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 700mA
pag. 545



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL866-04
Alimentatore per Led a corrente costante 36W - 700mA - Dimmerabile 230V
pag. 548

Pannello Led 40W - 100lm/W - 30x120cm - UGR<19




IP20

Dimensioni



Diagramma di emissione

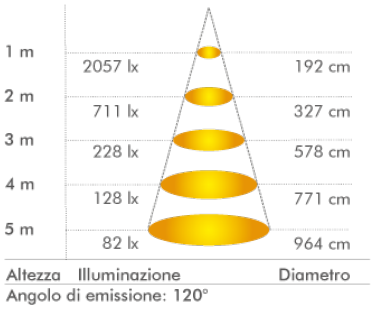

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/30120/08NW	LED A A' A''	8 017443 634596

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 4000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 57.1Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1195mm
Larghezza: 295mm
Altezza: 11.35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Policarbonato prismato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP06
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/30120 - 6 corde
pag. 684



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



KL844-02
Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 700mA
pag. 545



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545

Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - TRIwhite bianco selezionabile

3WHITE







CE IP20

Dimensioni


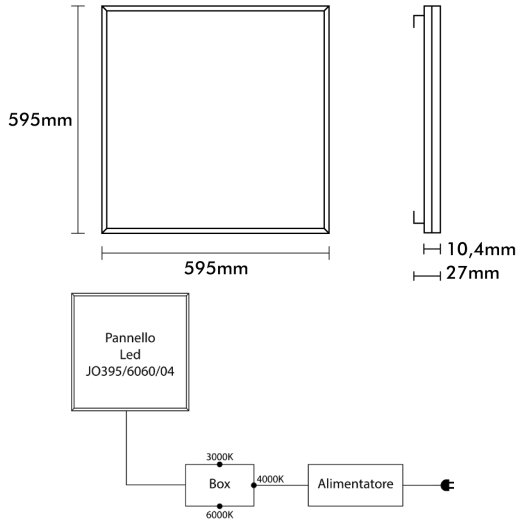


Diagramma di emissione

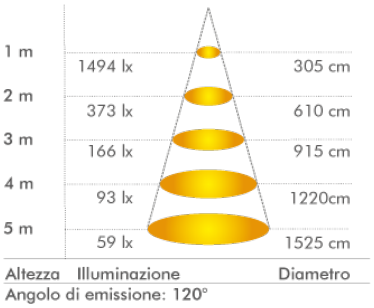

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/6060/04	LED A A A	8 017443 629332

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 4000lm
Flusso: 3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6000K:3850lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 1050mA
Tens. funzionamento DC: 38.1Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 595mm
Larghezza: 595mm
Altezza: 10mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Accessori inclusi



Alimentatore 1050mA corrente costante

Articoli correlati



JO395/6060F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060 - colore bianco
pag. 683



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
pag. 684



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



KL844-06
Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 1050mA
pag. 545



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL866-06
Alimentatore per Led a corrente costante 40W - 1050mA - Dimmerabile 230V
pag. 548

Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO395/6060/07PW	LED A A A++	Bianco freddo	6000K	4100lm	8 017443 647220
JO395/6060/07NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	4000lm	8 017443 647213

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 1050mA
Tens. funzionamento DC: 38.1Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 595mm
Larghezza: 595mm
Altezza: 11.35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni


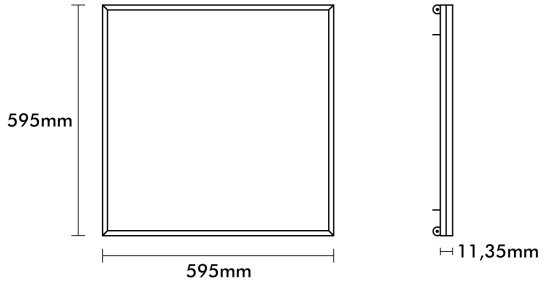


Diagramma di emissione



Accessori inclusi

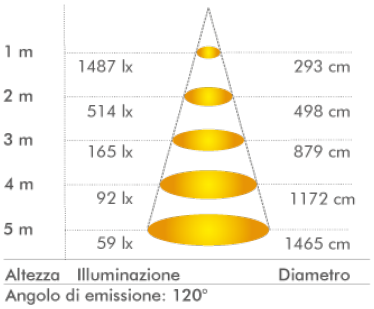

Alimentatore 1050mA corrente costante

Articoli correlati



JO395/6060F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060 - colore bianco
pag. 683



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
pag. 684



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



KL844-06
Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 1050mA
pag. 545



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL866-06
Alimentatore per Led a corrente costante 40W - 1050mA - Dimmerabile 230V
pag. 548

Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - UGR<19



UGR <19

IP20

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/6060/08NW	LED A A A++	8 017443 634589

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led ultra sottile ad emissione diretta e diffusa. La speciale configurazione dei led inseriti nella cornice consente una illuminazione uniforme offrendo un effetto di grande omogeneità della luce. Adatto per l'installazione ad incasso, a sospensione oppure a plafone tramite gli opportuni accessori da ordinare separatamente.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 4000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 57.1Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 595mm
Larghezza: 595mm
Altezza: 11.35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso 220-240V 50/60Hz. Alimentatore esterno al pannello Led, da collegare ad esso tramite opportuni connettori. Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Dimensioni


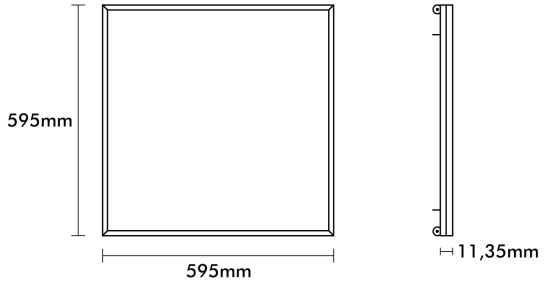


Diagramma di emissione



Accessori inclusi

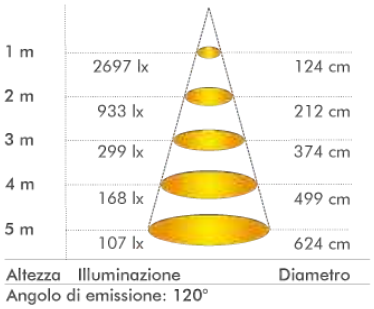

Alimentatore 700mA corrente costante

Articoli correlati



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
pag. 684



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
pag. 686



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
pag. 686



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



KL844-02
Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 700mA
pag. 545



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545

Pannello Led 40W - 100lm/W - 60x60cm - Senza LGP

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO395/6060/09NW	LED A A A++	8017443648661

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pannello senza LGP (Line Guide Panel)

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 4000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 1050mA
Tens. funzionamento DC: 38.1Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 595mm
Larghezza: 595mm
Altezza: 33mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP20

Dimensioni


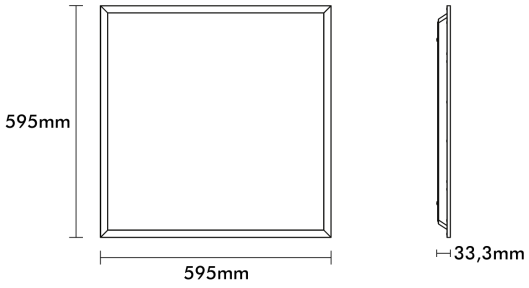


Diagramma di emissione



Accessori inclusi

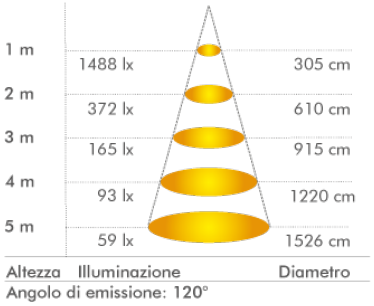

Alimentatore 1050mA corrente costante

Articoli correlati



JO395-SUP07
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/6060/09 - 4 corde
pag. 684



KL844-06
Alimentatore per Led a corrente costante 50W - 1050mA
pag. 545



KL866-06
Alimentatore per Led a corrente costante 40W - 1050mA - Dimmerabile 230V
pag. 548



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585




JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



TIPOLOGIE DI MONTAGGIO


INCASSO



PLAFONE



SOSPENSIONE






ACCESSORI PER IL MONTAGGIO A PLAFONE

La gamma di pannelli led JO395 è completa di accessori (da ordinare separatamente) per il montaggio a plafone. I quattro profili di alluminio verniciati bianchi, consentono di assemblare un robusto contenitore per alloggiare all'interno il pannello led e il relativo alimentatore.



ACCESSORI PER IL MONTAGGIO A SOSPENSIONE

La gamma di pannelli led JO395 è completa di accessori (da ordinare separatamente) per il montaggio a sospensione.

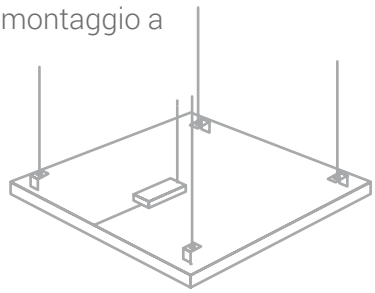



PLAFONIERE LED

STANDARD

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO	ANGOLO DI EMISS.	GRADO DI PROTEZIONE	DIMENSIONI	PAG.
	**JO397/03NW**	12W	Bianco naturale	4000K	970lm	120°	IP44	ø280x95mm	pag. 316
	JO397/03WW	12W	Bianco caldo	3000K	925lm	120°	IP44	ø280x95mm	pag. 316
	**JO397/06NW**	18W	Bianco naturale	4000K	1350lm	120°	IP44	ø360x105mm	pag. 317
	JO397/06WW	18W	Bianco caldo	3000K	1260lm	120°	IP44	ø360x105mm	pag. 317
	**JO397/060NW**	16W	Bianco naturale	4000K	1280lm	110°	IP20	ø175x41mm	pag. 319
	JO397/060WW	16W	Bianco caldo	3000K	1210lm	110°	IP20	ø175x41mm	pag. 319
	**JO397/062NW**	20W	Bianco naturale	4000K	1600lm	110°	IP20	ø210x41mm	pag. 320
	JO397/062WW	20W	Bianco caldo	3000K	1520lm	110°	IP20	ø210x41mm	pag. 320
	**JO397/064NW**	30W	Bianco naturale	4000K	2400lm	110°	IP20	ø250x41mm	pag. 321
	JO397/064WW	30W	Bianco caldo	3000K	2280lm	110°	IP20	ø250x41mm	pag. 321
	**JO397/070NW**	8W	Bianco naturale	4000K	640lm	110°	IP20	ø90x60mm	pag. 322
	JO397/070WW	8W	Bianco caldo	3000K	610lm	110°	IP20	ø90x60mm	pag. 322
	**JO397/072NW**	12W	Bianco naturale	4000K	960lm	110°	IP20	ø120x65mm	pag. 323
	JO397/072WW	12W	Bianco caldo	3000K	910lm	110°	IP20	ø120x65mm	pag. 323
	**JO397/074NW**	18W	Bianco naturale	4000K	1440lm	110°	IP20	ø140x65mm	pag. 324
	JO397/074WW	18W	Bianco caldo	3000K	1370lm	110°	IP20	ø140x65mm	pag. 324
	**JO397/014NW**	25W	Bianco naturale	4000K	2150lm	120°	IP54	ø350x40mm	pag. 329
	**JO397/041NW**	14W	Bianco naturale	4000K	1000lm	120°	IP54	212x119x61mm	pag. 333
	JO397/041WW	14W	Bianco caldo	3000K	950lm	120°	IP54	212x119x61mm	pag. 333
	**JO397/044NW**	12W	Bianco naturale	4000K	850lm	120°	IP54	ø211x55mm	pag. 335
	**JO397/045NW**	14W	Bianco naturale	4000K	1000lm	120°	IP54	ø215x80mm	pag. 336
	JO397/045WW	14W	Bianco caldo	3000K	950lm	120°	IP54	ø215x80mm	pag. 336
	**JO480-10NW**	10W	Bianco naturale	4000K	830lm	120°	IP65	100x120x96.8mm	pag. 339
	**JO480-20NW**	18W	Bianco naturale	4000K	1250lm	120°	IP65	100x242x97.7mm	pag. 340
	**JO480-30NW**	8W	Bianco naturale	4000K	650lm	120°	IP65	ø140x59mm	pag. 341

SENSORE PIR

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO	ANGOLO DI EMISS.	GRADO DI PROTEZIONE	DIMENSIONI	PAG.
	**JO397/022NW**	16W	Bianco naturale	4000K	1200lm	120°	IP44	ø300x115mm	pag. 318
	**JO397/025NW**	16W	Bianco naturale	4000K	1200lm	120°	IP65	ø300x87mm	pag. 332
	**JO397/042NW**	14W	Bianco naturale	4000K	1000lm	120°	IP54	212x119x61mm	pag. 334
	JO397/042WW	14W	Bianco caldo	3000K	950lm	120°	IP54	212x119x61mm	pag. 334
	**JO397/046NW**	14W	Bianco naturale	4000K	1000lm	120°	IP54	ø215x80mm	pag. 337
	JO397/046WW	14W	Bianco caldo	3000K	950lm	120°	IP54	ø215x80mm	pag. 337

CCT REGOLABILE

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO	ANGOLO DI EMISS.	GRADO DI PROTEZIONE	DIMENSIONI	PAG.
	JO397/080	18W	CCT Regolabile	3000-5700K	3000K:1530lm, 4000K:1650lm, 6000K:1710lm	120°	IP54	ø300x71mm	pag. 326
	**JO397/090**	18W	CCT Regolabile	3000-5700K	3000K:1530lm, 4000K:1650lm, 6000K:1710lm	120°	IP40	ø300x71mm	pag. 327
	**JO397/011**	18W	CCT Regolabile	3000-5700K	3000K:1612lm, 4000K:1845lm, 6000K:1685lm	120°	IP54	ø300x40mm	pag. 328
	**JO397/015**	25W	CCT Regolabile	3000-5700K	3000K:2605lm, 4000K:2650lm, 6000K:2475lm	120°	IP54	ø350x40mm	pag. 330

PER TERZIARIO

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO	ANGOLO DI EMISS.	GRADO DI PROTEZIONE	DIMENSIONI	PAG.
	**JO427/060NW**	20W	Bianco naturale	4000K	1800lm	120°	IP65	80x51x600mm	pag. 343
	**JO427/120NW**	40W	Bianco naturale	4000K	3600lm	120°	IP65	80x51x1200mm	pag. 343
	**JO427/150NW**	50W	Bianco naturale	4000K	4500lm	120°	IP65	80x51x1200mm	pag. 343
	**JO428/1-0602NW**	20W	Bianco naturale	4000K	2500lm	120°	IP65	130x88x650mm	pag. 344
	**JO428/1-1201NW**	20W	Bianco naturale	4000K	2500lm	120°	IP65	90x88x1265mm	pag. 345
	**JO428/1-1202NW**	40W	Bianco naturale	4000K	5000lm	120°	IP65	130x88x1265mm	pag. 346
	**JO428/1-1501NW**	30W	Bianco naturale	4000K	3750lm	120°	IP65	90x88x1565mm	pag. 347
	**JO428/1-1502NW**	60W	Bianco naturale	4000K	7500lm	120°	IP65	130x88x1565mm	pag. 348


12W - 230Vac - Angolo di emissione 120°





IP44

Dimensioni

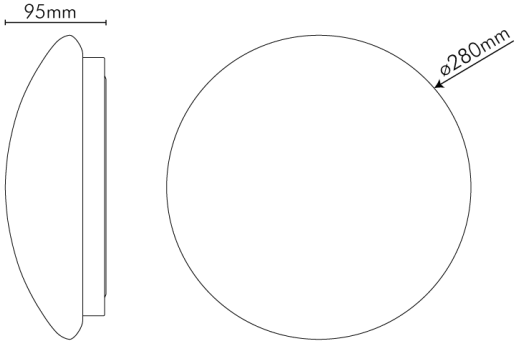

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/03NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	970lm	8 017443 637603
JO397/03WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	925lm	8 017443 637610

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio led per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne. Emissione diffusa. Base in alluminio verniciato bianco e diffusore in PMMA opale con montaggio a scatto.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Potenza Equivalente: 65W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 95mm
Diametro: ø280mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

18W - 230Vac - Angolo di emissione 120°









Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/06NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	1350lm	8 017443 627727
JO397/06WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	1260lm	8 017443 627734

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne. Emissione diffusa. Base in alluminio verniciato bianco e diffusore in PMMA opale con montaggio a scatto.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Potenza Equivalente: 95W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 105mm
Diametro: ø360mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP44

Dimensioni



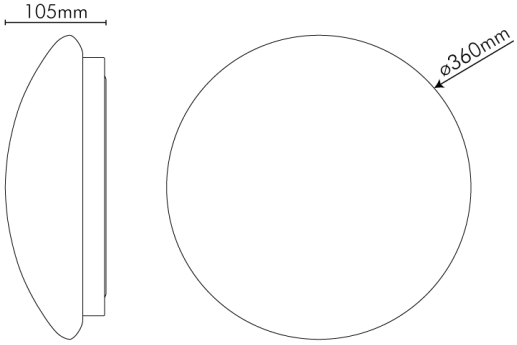


Diagramma di emissione





16W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento








IP44

Dimensioni



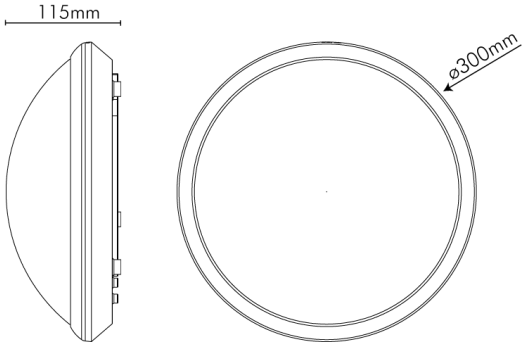


Diagramma di emissione





Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO397/022NW	LED A A A++	8 017443 625310

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led con sensore di movimento a microonde. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1200lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s
Warm-up (95%): 2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 16W
Fattore di potenza: 0.55
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 115mm
Diametro: ø300mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore microonde
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 10mW.

Caratteristiche sensore
Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 2-4m
Range di movimento: max 8m

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Articoli correlati



JO397/022NW-LED
Modulo Led per plafoniera JO397/022NW
pag. 680



JO397/022-PS
Alimentatore con sensore movimento integrato per plafoniera JO397/022
pag. 678

16W - 230Vac - Angolo di emissione 110°





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/060NW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	1280lm	8 017443 640177
JO397/060WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	1210lm	8 017443 640160

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 16W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 41mm
Diametro: ø175mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

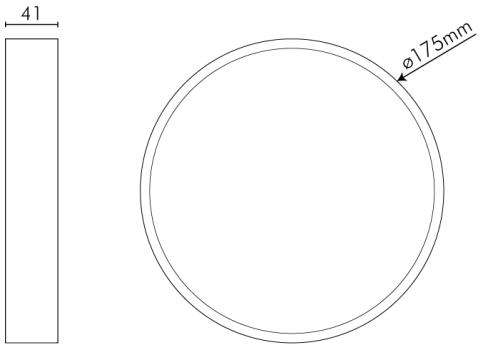


20W - 230Vac - Angolo di emissione 110°





IP20

Dimensioni

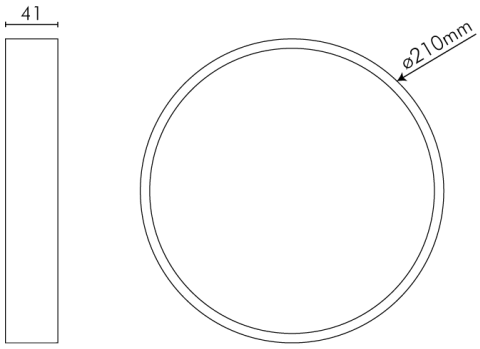

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/062NW	LED A+A++	Bianco naturale	4000K	1600lm	8 017443 640191
JO397/062WW	LED A+A++	Bianco caldo	3000K	1520lm	8 017443 640184

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 41mm
Diametro: ø210mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

30W - 230Vac - Angolo di emissione 110°





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/064NW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	2400lm	8 017443 640207
JO397/064WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	2280lm	8 017443 640214

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 41mm
Diametro: ø250mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante: 400mA 24-40V
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

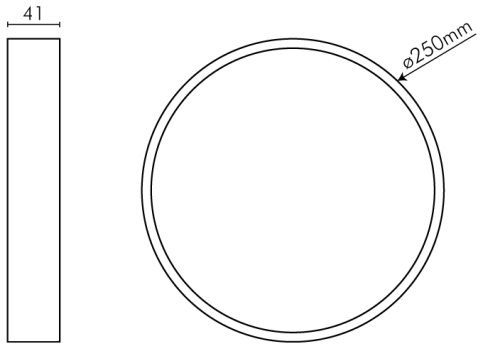

8W - 230Vac - Angolo di emissione 110°







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/070NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	640lm	8 017443 640221
JO397/070WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	610lm	8 017443 640238

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 30 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.
Montaggio a muro o a soffitto tramite staffa removibile.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 8W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 60mm
Diametro: ø90mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

IP20

Dimensioni

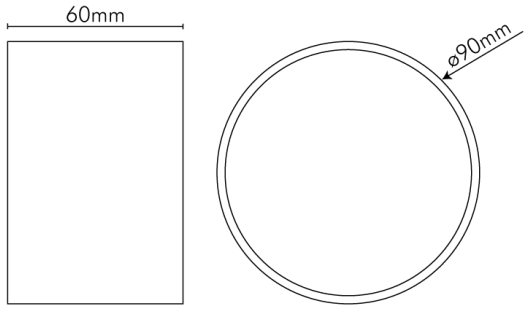

12W - 230Vac - Angolo di emissione 110°








IP20

Dimensioni

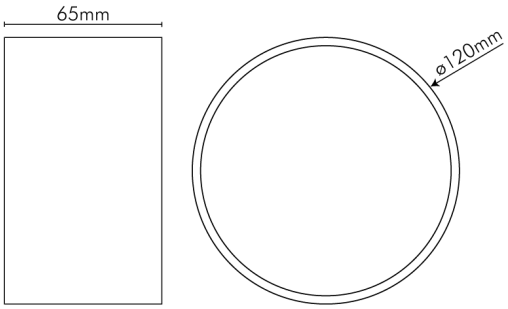

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/072NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	960lm	8 017443 640245
JO397/072WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	910lm	8 017443 640252

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 30 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 65mm
Diametro: ø120mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

18W - 230Vac - Angolo di emissione 110°








IP20

Dimensioni

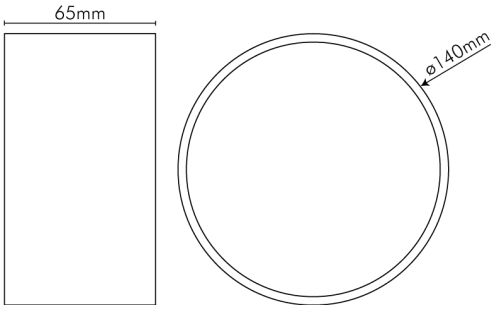

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/074NW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	1440lm	8 017443 640269
JO397/074WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	1370lm	8 017443 640276

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 65mm
Diametro: ø140mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.



J0397/080

Plafoniere LED e Lampada a Sospensione


Bianco selezionabile

Serie **J0397**

Grande confort luminoso grazie alla perfetta diffusione della luce.



J0397/090

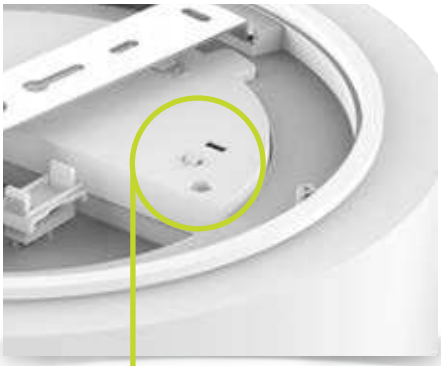

Selettore colore

3WHITE

ANGOLO DI EMISSIONE: **120°**

CRI: **80%**







ARTICOLO	COLORE	TEMPERATURA COLORE	POTENZA	FLUSSO	DIAMETRO	GRADO DI PROTEZIONE	PAG.
JO397/080	CCT Regolabile	3000-5700K	18W	3000K:1530lm, 4000K:1650lm, 5700K:1710lm	185mm	IP54	pag. 326
JO397/090	CCT Regolabile	3000-5700K	18W	3000K:1530lm, 4000K:1650lm, 5700K:1710lm	185mm	IP40	pag. 327


Plafoniera Led 18W - 230Vac





IP54

Dimensioni

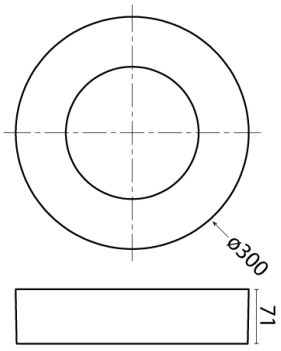

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO397/080	LED A A A+	8 017443 656017

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-5700K
Flusso: 3000K:1530lm, 4000K:1650lm, 6000K:1710lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 71mm
Diametro: ø300mm
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Plafoniera Led a sospensione 18W - 230Vac









IP40

Dimensioni



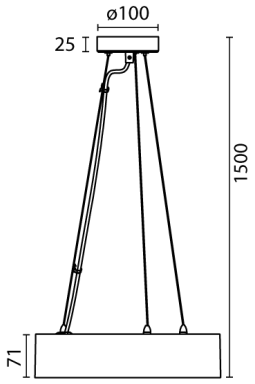

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO397/090	LED A A A+	8 017443 656024

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-5700K
Flusso: 3000K:1530lm, 4000K:1650lm, 6000K:1710lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 71mm
Diametro: ø300mm
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Plafoniera Led 18W - 230Vac - ø300mm - TRIwhite bianco selezionabile








IP54

Dimensioni

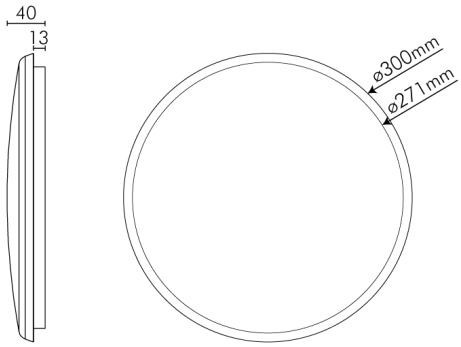

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO397/011	LED A A A+	8 017443 640009

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.
Montaggio a muro tramite staffa removibile, morsetti di alimentazione accessibili senza dover aprire la plafoniera.

Grazie alla funzione TRIwhite sarà possibile tramite un piccolo selettore posto sul retro del faretto selezionare le tonalità di bianco della luce scegliendo in base al vostro gradimento una luce calda, naturale o fredda.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-5700K
Flusso: 1845lm
Flusso: 3000K:1612lm, 4000K:1845lm, 6000K:1685lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s
Warm-up (95%): 1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 40mm
Diametro: ø300mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Cornice: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco
Lente: Nessuna
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

25W - 230Vac - Angolo di emissione 120°









IP54

Dimensioni



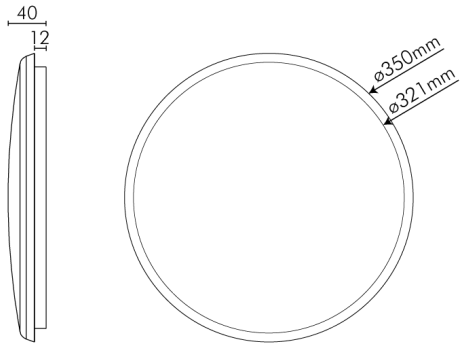


Diagramma di emissione





Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO397/014NW	LED A A A++	8 017443 625532

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.
Montaggio a muro tramite staffa removibile, morsetti di alimentazione accessibili senza dover aprire la plafoniera.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2150lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 25W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 40mm
Diametro: ø350mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniera Led 25W - 230Vac - ø350mm - TRIwhite bianco selezionabile








IP54

Dimensioni

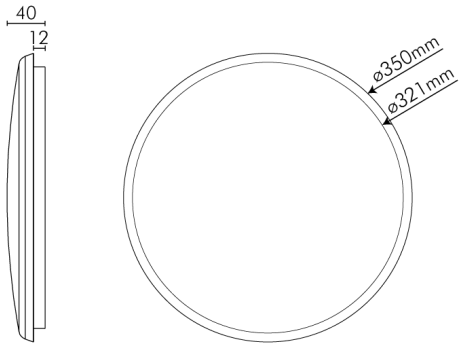

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO397/015	LED A A A+	8 017443 640016

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.
Montaggio a muro tramite staffa removibile, morsetti di alimentazione accessibili senza dover aprire la plafoniera.

Grazie alla funzione TRIwhite sarà possibile tramite un piccolo selettore posto sul retro del faretto selezionare le tonalità di bianco della luce scegliendo in base al vostro gradimento una luce calda, naturale o fredda.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-5700K
Flusso: 2650lm
Flusso: 3000K:2605lm, 4000K:2650lm, 6000K:2475lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s
Warm-up (95%): 1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 25W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 40mm
Diametro: ø350mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Cornice: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco
Lente: Nessuna
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.




PLAFONIERA LED

SENSORE DI MOVIMENTO E EMERGENZA

La plafoniera Led **JO397/025NW** è una delle soluzioni più apprezzate per l'illuminazione di condomini. Grazie alla loro forma consentono una gestione della luce ottimale.



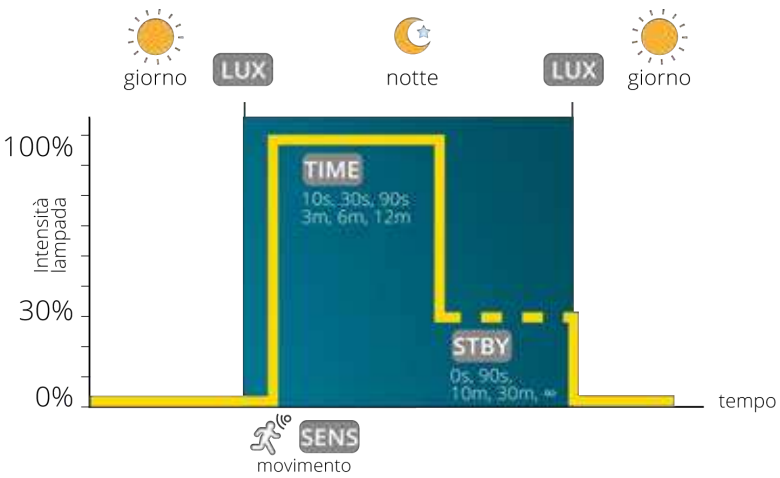

TECNOLOGIA

La plafoniera JO397/025NW si accende mediante un **rivelatore di movimento** con tecnologia ad alta frequenza (5.8 GHz) integrato.

Quando una persona o un oggetto si muovono all'interno del campo di azione del rivelatore la lampada si accende. Quando cessa di rilevare un movimento, trascorso il tempo di ritardo allo spegnimento impostato tramite selettore TIME, la lampada si può spegnere o rimanere accesa con un livello di luminosità al 30% del valore massimo per un tempo determinato (preavviso di spegnimento) o all'infinito (luce di cortesia fino all'alba) selezionabili con il selettore STBY.

La plafoniera JO397/025NW include anche la funzione di **lampada di emergenza** con un livello di luminosità al 15% del valore massimo e con un'autonomia di circa 2 ore.

La sensibilità del rilevatore non dipende dalla temperatura ambiente ma rileva immediatamente qualsiasi movimento inclusi quelli di oggetti inerti come porte, portoni o cancelli. Tale sensibilità è regolabile tramite il selettore SENS.
Questa plafoniera si attiva soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello impostato tramite il selettore LUX.


16W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento e funzione Emergenza.






IP66

Dimensioni

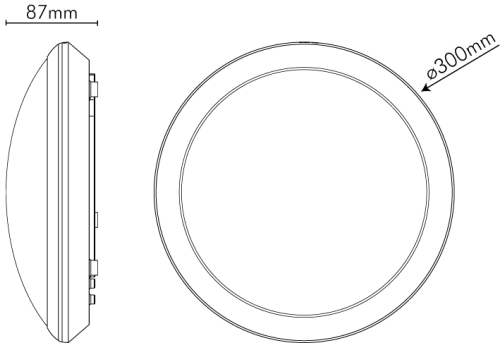

Funzionamento

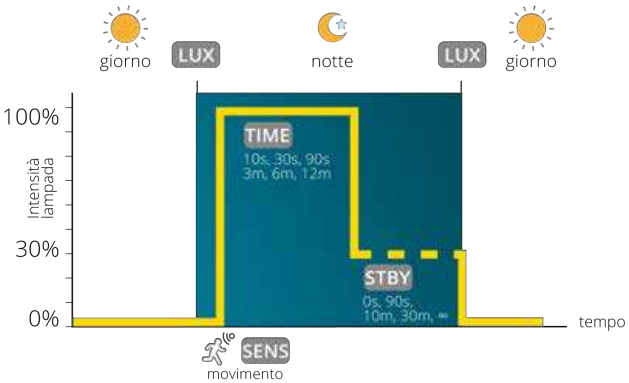

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO397/025NW	LED A A A++	8 017443 654440

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1200lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 16W
Potenza Equivalente: 95W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 87mm
Diametro: ø300mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Funzione emergenza, Sensore microonde
Orientabile: no

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 12min

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche sensore di movimento integrato:
Il sensore utilizzato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco.

Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 1,5-3,5m(Parete), 2-4m (Soffitto)
Range di movimento: 5-15m(Parete), 2-8m (Soffitto)

Caratteristiche lampada d'emergenza:
Batteria al litio inclusa: 3,7V 1500mAh
Consumo in emergenza: 1,2W
Flusso in emergenza: 180lm
Autonomia: 2h

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

14W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Ovale




Incluse
cornici bianca e grigia intercambiabile





IP54

Dimensioni

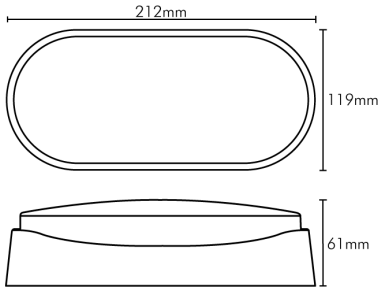

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/041NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	1000lm	8 017443 639560
JO397/041WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	950lm	8 017443 639553

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Plafoniera led ovale adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 14W
Potenza Equivalente: 80W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 212mm
Larghezza: 119mm
Altezza: 61mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipologia cavo: H05RNF
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

14W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Ovale - Sensore di movimento




Incluse
cornici bianca e grigia intercambiabile






IP54

Dimensioni

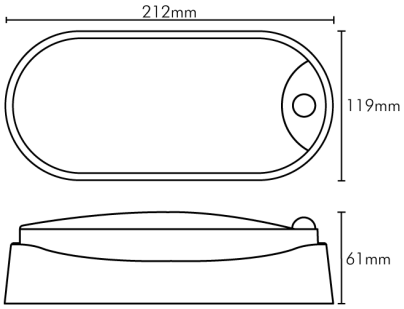

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/042NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	1000lm	8 017443 639584
JO397/042WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	950lm	8 017443 639577

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led con sensore di movimento a infrarossi. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 14W
Potenza Equivalente: 80W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 212mm
Larghezza: 119mm
Altezza: 61mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Orientabile: no

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 5min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 2-4m
Range di movimento: max 5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

12W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Rotonda







IP54

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO397/044NW	LED A A A++	8 017443 627895

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Plafoniera led rotonda adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in policarbonato e diffusore opale in policarbonato.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 56
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 850lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 55mm
Diametro: ø211mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Dimensioni



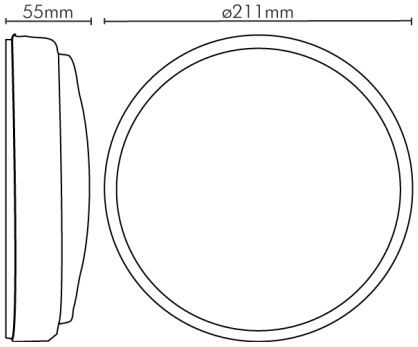


Diagramma di emissione





14W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Rotonda




Incluse
cornici bianca e grigia intercambiabile



IP54

Dimensioni

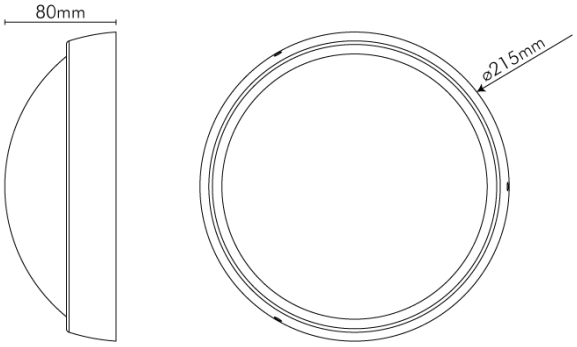

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/045NW	LED A+A+A++	Bianco naturale	4000K	1000lm	8 017443 639607
JO397/045WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	950lm	8 017443 639591

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Plafoniera led rotonda adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 14W
Potenza Equivalente: 80W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II


Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 80mm
Diametro: ø215mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipologia cavo: H05RNF
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


14W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Rotonda - Sensore di movimento



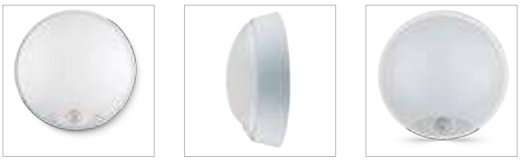

IP54

Dimensioni

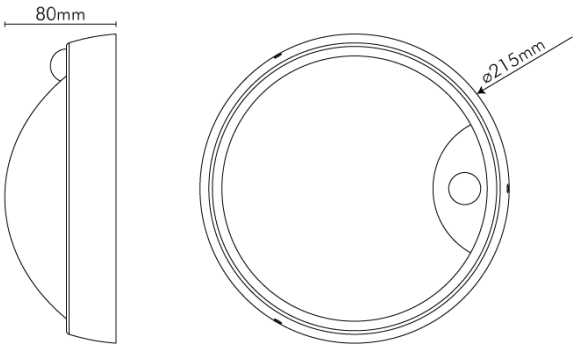

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO397/046NW	LED A A A++	Bianco naturale	4000K	1000lm	8 017443 639621
JO397/046WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	950lm	8 017443 639614

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led con sensore di movimento a infrarossi. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 14W
Potenza Equivalente: 80W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 80mm
Diametro: ø215mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Orientabile: no

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 5min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche sensore di movimento integrato:
Spegnimento regolabile: 10sec-5min
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 2-4m
Range di movimento: max 5m


Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Applique LED da parete per esterno

Serie **JO480**





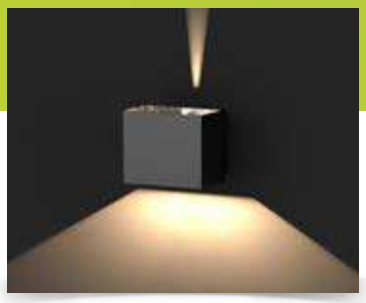



ANGOLO DI EMISSIONE VARIABILE DA **15° A 120°**
CRI: **80%** - IP**65**
RISCHIO FOTOBIOLOGICO ESENTE

ARTICOLO	COLORE	TEMPERATURA COLORE	POTENZA	FLUSSO	LUCE	DIMENSIONI	PAG.
JO480-10NW	Bianco naturale	4000K	10W	830lm	Singola emissione	96,8x120x100mm	pag. 339
JO480-20NW	Bianco naturale	4000K	18W	1250lm	Doppia emissione	97,7x242x100mm	pag. 340

Faretto Led 10W - 230Vac








IP65

Dimensioni

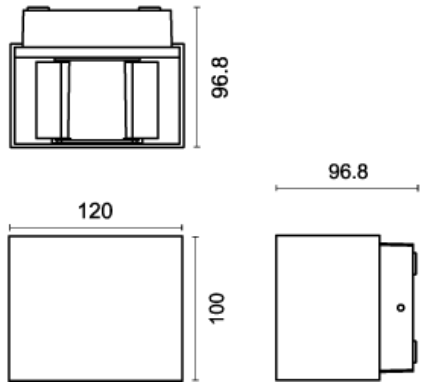

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO480-10NW	LED A A A++	8 017443 655409

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 830lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 96.8mm
Larghezza: 120mm
Altezza: 100mm
Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK06
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 18W - 230Vac








IP65

Dimensioni

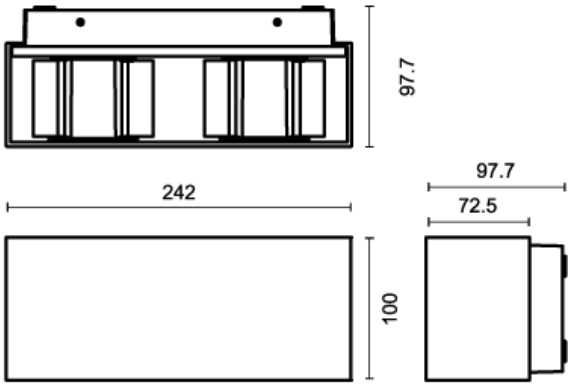

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO480-20NW	LED A A A++	8 017443 655416

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1250lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 97.7mm
Larghezza: 242mm
Altezza: 100mm
Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK06
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 8W - 230Vac




Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO480-30NW	LED A A A++	8 017443 655423

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 650lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 8W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 170mm
Larghezza: 140mm
Altezza: 59mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK10
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Policarbonato opaco
Lente: Simmetrica
Orientabile: no
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


IP65

Dimensioni

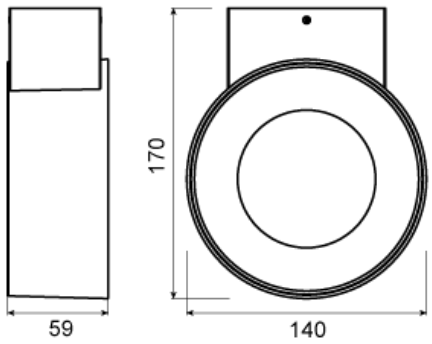

Faretto LED da parete per esterno


Serie **JO480**

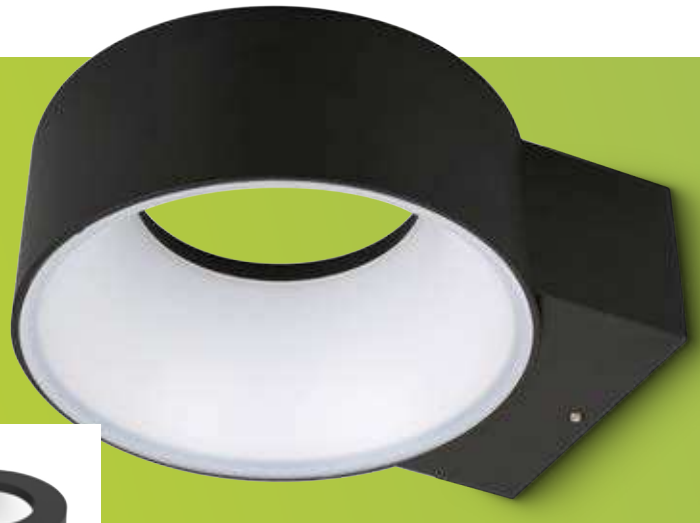







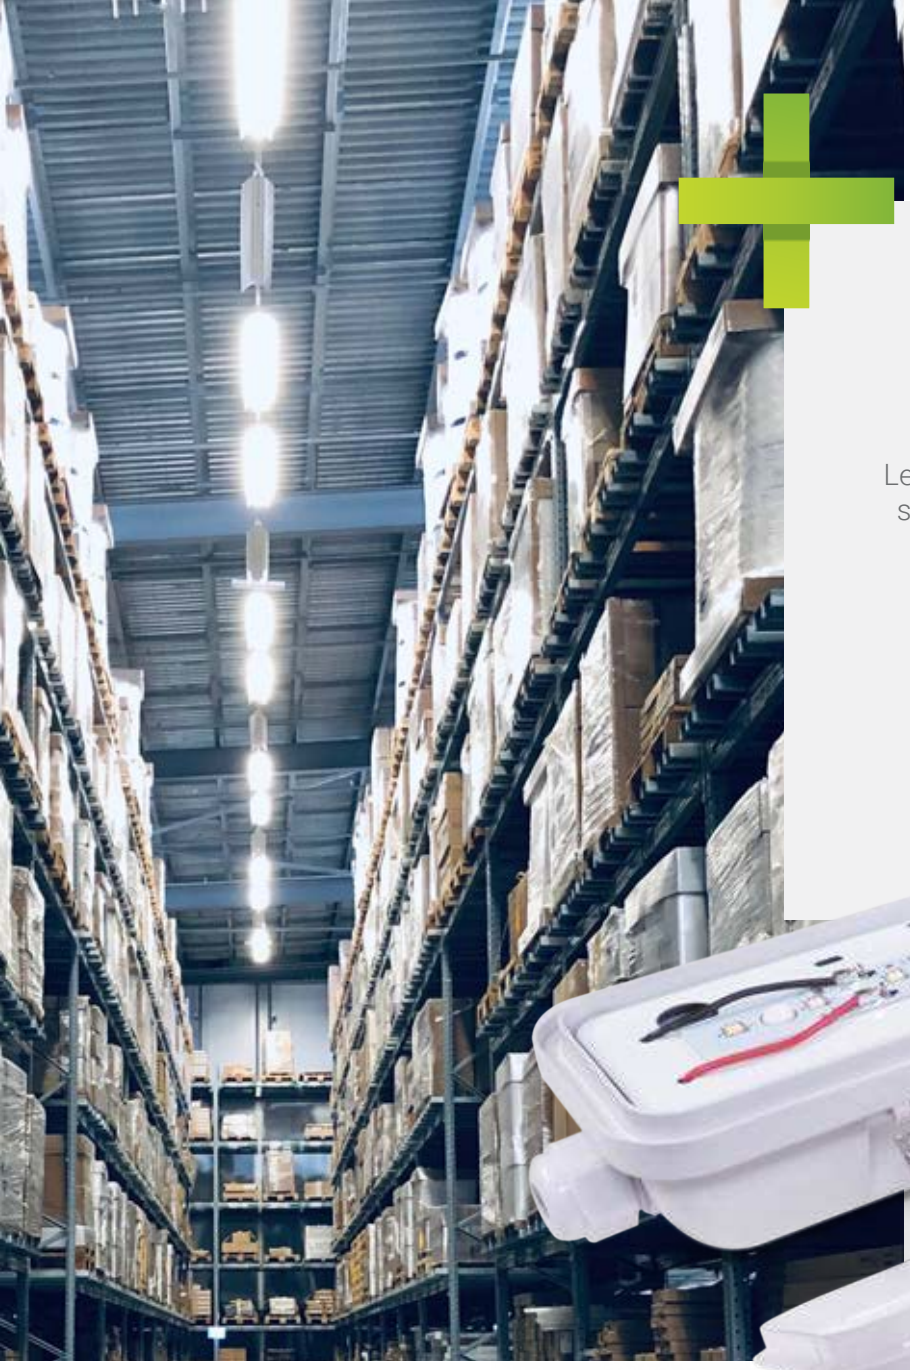

PLAFONIERA LED

PER TERZIARIO

Le plafoniere Led della serie **JO427 e JO428** sono una delle soluzioni più apprezzate per l'illuminazione industriale.

	ARTICOLO	POTENZA	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO	ANGOLO DI EMISS.	GRADO DI PROTEZIONE	DIMENSIONI	PAG.
	**JO427/060NW**	20W	Bianco naturale	4000K	1800lm	120°	IP65	80x51x600mm	pag. 343
	**JO427/120NW**	40W	Bianco naturale	4000K	3600lm	120°	IP65	80x51x1200mm	pag. 343
	**JO427/150NW**	50W	Bianco naturale	4000K	4500lm	120°	IP65	80x51x1200mm	pag. 343
	**JO428/1-0602NW**	20W	Bianco naturale	4000K	2500lm	120°	IP65	130x88x650mm	pag. 344
	**JO428/1-1201NW**	20W	Bianco naturale	4000K	2500lm	120°	IP65	90x88x1265mm	pag. 345
	**JO428/1-1202NW**	40W	Bianco naturale	4000K	5000lm	120°	IP65	130x88x1265mm	pag. 346
	**JO428/1-1501NW**	30W	Bianco naturale	4000K	3750lm	120°	IP65	90x88x1565mm	pag. 347
	**JO428/1-1502NW**	60W	Bianco naturale	4000K	7500lm	120°	IP65	130x88x1565mm	pag. 348

Plafoniera LED Tri-proof - 60/120/150cm - 20/40/50W





Articolo	Classe Energetica	Numero Led	Flusso	Potenza	Lunghezza	EAN Code
JO427/060NW	LED A+A++	100	1800lm	20W	600mm	8 017443 637696
JO427/120NW	LED A+A++	200	3600lm	40W	1200mm	8 017443 637702
JO427/150NW	LED A+A++	250	4500lm	50W	1500mm	8 017443 637719

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio stagno a led per impianti ad elevata efficienza energetica. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Emissione diffusa. Corpo in ABS e diffusore in polocarbonato opale. Passacavo stagno incluso, corpo non forato. Staffe di fissaggio in acciaio incluse.

IP65

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°


Caratteristiche Elettriche
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 80mm
Altezza: 51mm
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Note
Possibilità di collegamento in serie grazie all'inserto incluso.

Dimensioni

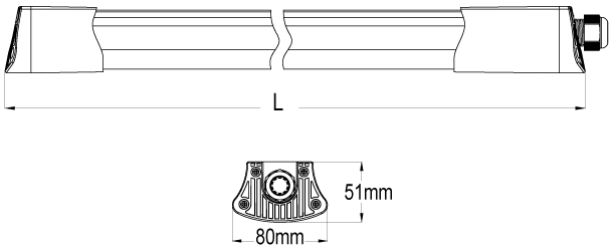

Accessori inclusi



Ganci di fissaggio


Plafoniera Led Doppia - 60cm - 20W





IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO428/1-0602NW	LED A A A++	8017443649330

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2500lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 650mm
Larghezza: 130mm
Altezza: 88mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Alimentatore: Tridonic
Led: Samsung


Plafoniera Led Singola - 120cm - 20W





IP65

Dimensioni

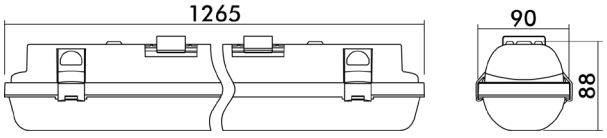

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO428/1-1201NW	LED A A A++	8017443649347

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2500lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1265mm
Larghezza: 90mm
Altezza: 88mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Alimentatore: Tridonic
Led: Samsung


Plafoniera Led Doppia - 120cm - 40W





IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO428/1-1202NW	LED A A A++	8017443649354

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 5000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1265mm
Larghezza: 130mm
Altezza: 88mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Alimentatore: Tridonic
Led: Samsung


Plafoniera Led Singola - 150cm - 30W





IP65

Dimensioni

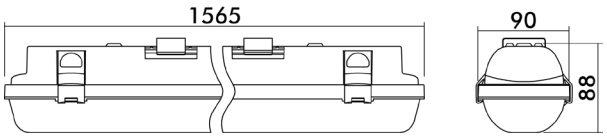

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO428/1-1501NW	LED A A A++	8017443649361

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1565mm
Larghezza: 90mm
Altezza: 88mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Alimentatore: Tridonic
Led: Samsung


Plafoniera Led Doppia - 150cm - 60W





IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO428/1-1502NW	LED A A A++	8017443649378

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 7500lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 60W
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1565mm
Larghezza: 130mm
Altezza: 88mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Alimentatore: Tridonic
Led: Samsung



LAMPADE LED



LAMPADE LED



LAMPADE A LED CLASSIC



LAMPADE A LED FILAMENTO



LAMPADE A LED FILAMENTO DECO



LAMPADE A LED SMART



LAMPADE A LED LINEARI



LAMPADE A LED ALTA POTENZA




LAMPADE A LED SPOT



LAMPADE A LED SPECIALI



LAMPADE A LED BASSA TENSIONE

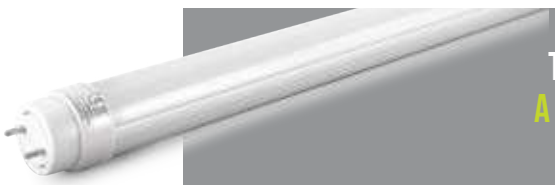

TUBI A LED

Lampade a Led Classic



1 2 3 4

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1 Tubolari	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LS250	1	230	E14	Bianco freddo	6000	85	240	no	80	25000	A++	ø 25 x 63	PC opaco	50	pag. 363
LS250WW	1	230	E14	Bianco caldo	2700	80	240	no	80	25000	A++	ø 25 x 63	PC opaco	50	pag. 363
LS251NW	3.5	230	E14	Bianco naturale	4000	350	360	no	80	20000	A++	ø 16 x 54	PC trasp.	50	pag. 363
LS251WW	3.5	230	E14	Bianco caldo	3000	340	360	no	80	20000	A++	ø 16 x 54	PC trasp.	50	pag. 363
2 Mini-Bulbo E14	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LB112/11APW	6	230	E14	Bianco freddo	6000	490	270	no	80	20000	A+	ø 45 x 80	PC opaco	20	pag. 364
NEW LB112/11ANW	6	230	E14	Bianco naturale	4000	480	270	no	80	20000	A+	ø 45 x 80	PC opaco	20	pag. 364
NEW LB112/11AWW2	6	230	E14	Bianco caldo	3000	470	270	no	80	20000	A+	ø 45 x 80	PC opaco	20	pag. 364
3 Candela	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LB118/9NW	5	230	E14	Bianco naturale	4000	500	150	si	80	20000	A+	ø 36 x 104	PC opaco	10	pag. 364
LB118/9WW2	5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	150	si	80	20000	A+	ø 36 x 104	PC opaco	10	pag. 364
NEW LB118/12APW	6	230	E14	Bianco freddo	6500	470	270	no	80	20000	A+	ø 37 x 100	PC opaco	20	pag. 365
NEW LB118/12ANW	6	230	E14	Bianco naturale	4000	460	270	no	80	20000	A+	ø 37 x 100	PC opaco	20	pag. 365
NEW LB118/12AWW2	6	230	E14	Bianco caldo	3000	450	270	no	80	20000	A+	ø 37 x 100	PC opaco	20	pag. 365
4 Mini-Bulbo E27	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LB120/2APW	6	230	E27	Bianco freddo	6000	490	270	no	80	20000	A+	ø 45 x 80	PC opaco	20	pag. 365
NEW LB120/2ANW	6	230	E27	Bianco naturale	4000	480	270	no	80	20000	A+	ø 45 x 80	PC opaco	20	pag. 365
NEW LB120/2AWW2	6	230	E27	Bianco caldo	3000	470	270	no	80	20000	A+	ø 45 x 80	PC opaco	20	pag. 365


5


6

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
5 **Bulbo**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LB130/16WW2	9	230	E27	Bianco caldo	3000	870	150	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	10	pag. 366
LB130/8/1NW	10	230	E27	Bianco naturale	4200	876	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 116	PC opaco	10	pag. 367
LB130/8/1WW2	10	230	E27	Bianco caldo	3000	860	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 116	PC opaco	10	pag. 367
NEW LB130/8/1APW	10	230	E27	Bianco freddo	6500	900	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	20	pag. 367
NEW LB130/8/1ANW	10	230	E27	Bianco naturale	4000	876	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	20	pag. 367
NEW LB130/8/1AWW2	10	230	E27	Bianco caldo	3000	860	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	20	pag. 367
NEW LB131/11NW	11	230	E27	Bianco naturale	4000	1055	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 120	PC opaco	20	pag. 368
NEW LB131/11WW	11	230	E27	Bianco caldo	3000	1000	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 120	PC opaco	20	pag. 368
LB131/1PW	12	230	E27	Bianco freddo	6500	1100	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 116	PC opaco	20	pag. 368
LB131/1NW	12	230	E27	Bianco naturale	4000	1055	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 116	PC opaco	20	pag. 368
LB131/1WW2	12	230	E27	Bianco caldo	3000	1000	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 116	PC opaco	20	pag. 368
NEW LB131/1APW	12	230	E27	Bianco freddo	6500	1100	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	10	pag. 369
NEW LB131/1ANW	12	230	E27	Bianco naturale	4000	1050	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	10	pag. 369
NEW LB131/1AWW2	12	230	E27	Bianco caldo	3000	1000	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	10	pag. 369
NEW LB131/2ANW	12	230	E27	Bianco naturale	4000	1050	270	si	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	10	pag. 369
NEW LB131/2AWW2	12	230	E27	Bianco caldo	3000	1000	270	si	80	20000	A+	ø 60 x 112	PC opaco	10	pag. 369
LB131/6PW	15	230	E27	Bianco freddo	6500	1520	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 129	PC opaco	10	pag. 370
LB131/6NW	15	230	E27	Bianco naturale	4200	1450	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 129	PC opaco	10	pag. 370
LB131/6WW2	15	230	E27	Bianco caldo	3000	1350	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 129	PC opaco	10	pag. 370
NEW LB131/6APW	15	230	E27	Bianco freddo	6500	1520	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 127	PC opaco	10	pag. 370
NEW LB131/6ANW	15	230	E27	Bianco naturale	4000	1450	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 127	PC opaco	10	pag. 370
NEW LB131/6AWW2	15	230	E27	Bianco caldo	3000	1350	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 127	PC opaco	10	pag. 370
NEW LB131/7PW	18	230	E27	Bianco freddo	6500	1800	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 129	PC opaco	10	pag. 371
NEW LB131/7NW	18	230	E27	Bianco naturale	4000	1750	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 129	PC opaco	10	pag. 371
NEW LB131/7WW2	18	230	E27	Bianco caldo	3000	1700	270	no	80	20000	A+	ø 60 x 129	PC opaco	10	pag. 371
NEW LB131/8PW	20	230	E27	Bianco freddo	6500	1950	270	no	80	20000	A+	ø 70 x 140	PC opaco	10	pag. 371
NEW LB131/8NW	20	230	E27	Bianco naturale	4000	1900	270	no	80	20000	A+	ø 70 x 140	PC opaco	10	pag. 371
NEW LB131/8WW2	20	230	E27	Bianco caldo	3000	1850	270	no	80	20000	A+	ø 70 x 140	PC opaco	10	pag. 371
NEW LB131/9PW	24	230	E27	Bianco freddo	6500	2450	270	no	80	20000	A+	ø 80 x 165	PC opaco	10	pag. 372
NEW LB131/9NW	24	230	E27	Bianco naturale	4000	2400	270	no	80	20000	A+	ø 80 x 165	PC opaco	10	pag. 372
NEW LB131/9WW2	24	230	E27	Bianco caldo	3000	2300	270	no	80	20000	A+	ø 80 x 165	PC opaco	10	pag. 372
6 **Globo**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LB134/22PW	20	230	E27	Bianco freddo	6000	1950	180	no	80	20000	A+	ø 120 x 160	PC opaco	10	pag. 372
NEW LB134/22NW	20	230	E27	Bianco naturale	4000	1930	180	no	80	20000	A+	ø 120 x 160	PC opaco	10	pag. 372
NEW LB134/22WW	20	230	E27	Bianco caldo	3000	1900	180	no	80	20000	A+	ø 120 x 160	PC opaco	10	pag. 372

Lampade a Led Filamento



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp. colore	Flusso luminoso	Angolo di emis.	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	**Tubolari**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LF165WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	80	20000	A++	ø 25 x 90	Vetro trasparente	10	pag. 374
2	**Mini-Bulbo E14 - Trasparente**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LF120/1WW	4	230	E14	Bianco caldo	2700	510	360	no	80	20000	A++	ø 45 x 80	Vetro trasparente	10	pag. 374
3	**Mini-Bulbo E14 - Opaca**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LF158WW	4	230	E14	Bianco caldo	2700	405	360	no	80	20000	A++	ø 45 x 80	Vetro opaco	10	pag. 375
4	**Candela - Trasparente**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LF129/1WW	2.5	230	E14	Bianco caldo	2700	250	360	no	80	20000	A++	ø 35 x 97	Vetro trasparente	10	pag. 375
NEW	LF130/1NW	4.5	230	E14	Bianco naturale	4000	510	360	no	80	20000	A++	ø 35 x 97	Vetro trasparente	10	pag. 376
	LF130/1WW	4	230	E14	Bianco caldo	2700	510	360	no	80	20000	A++	ø 35 x 97	Vetro trasparente	10	pag. 376
	LF330WW	5	230	E14	Bianco caldo	2700	510	320	si	80	20000	A+	ø 36 x 100	Vetro trasparente	10	pag. 376
5	**Candela - Opaca**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LF160WW	4	230	E14	Bianco caldo	2700	405	360	no	80	20000	A++	ø 35 x 97	Vetro opaco	10	pag. 377
6	**Fiamma**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LF134/1WW	4	230	E14	Bianco caldo	2700	510	360	no	80	20000	A++	ø 35 x 123	Vetro trasparente	10	pag. 377
7	**Tortiglione - Trasparente**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LF138/1WW-T	4	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	80	20000	A++	ø 35 x 97	Vetro trasparente	10	pag. 378
	LF162WW	4	230	E14	Bianco caldo	2700	405	360	no	80	20000	A++	ø 35 x 97	Vetro opaco	10	pag. 378
8	**Tortiglione - Opaca**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LF138/1WW	4	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	80	20000	A++	ø 35 x 97	Vetro satinato	10	pag. 379
9	**Mini-Bulbo E27 - Trasparente**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LF119/1WW	4.5	230	E27	Bianco caldo	2700	470	360	no	80	20000	A++	ø 45 x 80	Vetro trasparente	10	pag. 379
10	**Bulbo - Trasparente**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LF109WW	4	230	E27	Bianco caldo	2700	510	320	no	80	20000	A++	ø 60 x 104	Vetro trasparente	10	pag. 380
	LF109/1WW	6	230	E27	Bianco caldo	2700	806	360	no	80	20000	A++	ø 60 x 104	Vetro trasparente	10	pag. 380
NEW	LF109/2NW	8	230	E27	Bianco naturale	4000	1055	320	no	80	20000	A++	ø 60 x 104	Vetro trasparente	10	pag. 380
	LF109/2WW	8	230	E27	Bianco caldo	2700	1010	320	no	80	20000	A++	ø 60 x 104	Vetro trasparente	10	pag. 380
	LF109/3WW	11	230	E27	Bianco caldo	2700	1521	320	no	80	20000	A++	ø 70 x 126	Vetro trasparente	10	pag. 380
	LF309WW	7.5	230	E27	Bianco caldo	2700	806	320	si	80	20000	A+	ø 60 x 116	Vetro trasparente	10	pag. 380
11	**Bulbo - Opaca**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LF150WW	7	230	E27	Bianco caldo	2700	800	360	no	80	20000	A++	ø 60 x 104	Vetro opaco	10	pag. 381
12	**Globo - Trasparente**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LF170WW	8	230	E27	Bianco caldo	2700	1055	360	no	80	20000	A++	ø 125 x 178	Vetro trasparente	10	pag. 381
NEW	LF175WW	12	230	E27	Bianco caldo	2700	1521	360	si	80	20000	A++	ø 125 x 178	Vetro trasparente	10	pag. 382
13	**Globo - Opaca**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LF176WW	12	230	E27	Bianco caldo	2700	1521	360	si	80	20000	A++	ø 125 x 178	Vetro opaco	10	pag. 382

Lampade a Led Filamento Deco



1 2 3 4 5

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1 **Mini-Bulbo**	W	V				lm	deg			h		mm		pz	
NEW LF350P	4.5	230	E27	Rosa			360	no	80	20000	-	ø 45 x 80	Vetro colorato	10	pag. 386
NEW LF350R	4.5	230	E27	Rosso			360	no	80	20000	-	ø 45 x 80	Vetro colorato	10	pag. 386
NEW LF350Y	4.5	230	E27	Giallo			360	no	80	20000	-	ø 45 x 80	Vetro colorato	10	pag. 386
NEW LF350GR	4.5	230	E27	Verde			360	no	80	20000	-	ø 45 x 80	Vetro colorato	10	pag. 386
2 **Candela**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LF252WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	1800	330	360	no	80	20000	A+	ø 35 x 97	Vetro ambrato	10	pag. 384
3 **Bulbo**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LF250WW	4.5	230	E27	Bianco caldo	1800	330	360	no	80	20000	A+	ø 60 x 104	Vetro ambrato	10	pag. 384
4 **ST64**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LF254WW	4.5	230	E27	Bianco caldo	1800	330	360	no	80	20000	A+	ø 64 x 140	Vetro ambrato	10	pag. 385
5 **Globo**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LF256WW	4.5	230	E27	Bianco caldo	1800	330	360	no	80	20000	A+	ø 125 x 178	Vetro ambrato	10	pag. 385

Lampade a Led Smart



1 2 3 4 5

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1 **Mini-Bulbo**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LB112/20WWPW	5	230	E14	CCT Regolabile	2700-6500	470	180	si	80	20000	A+	ø 45 x 78	PC opaco	10	pag. 388, 391
2 **Candela**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LB118/20WWPW	5	230	E14	CCT Regolabile	2700-6500	470	200	si	80	20000	A+	ø 37 x 108	PC opaco	10	pag. 388, 391
3 **Bulbo Classic**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LB131/20WW	10	230	E27	Bianco caldo	2700	1055	180	si	80	20000	A+	ø 60 x 120	PC opaco	10	pag. 388, 389
NEW LB131/20WWPW	10	230	E27	CCT Regolabile	2700-6500	1055	180	si	80	20000	A+	ø 60 x 120	PC opaco	10	pag. 388, 389
NEW LB131/20RGBW	10	230	E27	RGBW	RGB+3000	1055	180	si	80	20000	A+	ø 60 x 120	PC opaco	10	pag. 388, 390
4 **Bulbo Filamento**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LF109/20WW	7	230	E27	Bianco caldo	2700	806	360	si	80	20000	A++	ø 60 x 104	Vetro trasparente	10	pag. 388, 390
5 **Spot**	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LS114/20WWPW	5	230	GU10	CCT Regolabile	2700-6500	350	100	si	80	20000	A+	ø 50 x 58	PC opaco	10	pag. 388, 392
NEW LS114/20RGBW	5	230	GU10	RGBW	RGB+3000	350	100	si	80	20000	A+	ø 50 x 58	PC opaco	10	pag. 388, 392

Lampade a Led Lineari



	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS511-08NW	8	100-240	E27	Bianco naturale	4000	700	360	no	83	20000	A+	ø 33 x 105	PC opaco	10	pag. 393
2		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS511-12NW	12	100-240	E27	Bianco naturale	4000	1050	360	no	83	20000	A+	ø 33 x 150	PC opaco	10	pag. 394
3		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS511-15NW	15	100-240	E27	Bianco naturale	4000	1300	320	no	83	20000	A+	ø 33 x 170	PC opaco	10	pag. 394
4		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS512-08NW	8	230	G24d-x	Bianco naturale	4000	700	360	no	83	20000	A+	ø 33 x 99	PC opaco	10	pag. 395
5		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS512-12NW	12	230	G24d-x	Bianco naturale	4000	1050	360	no	83	20000	A+	ø 33 x 149	PC opaco	10	pag. 396
6		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS512-15NW	15	230	G24d-x	Bianco naturale	4000	1300	360	no	83	20000	A+	ø 33 x 169	PC opaco	10	pag. 396
7		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS516-09NW	6	230	R7s	Bianco naturale	4000	630	360	no	80	15000	A+	ø 15 x 78	PC trasp.	10	pag. 398
	LS516-09WW	6	230	R7s	Bianco caldo	3000	600	360	no	80	15000	A+	ø 15 x 78	PC trasp.	10	pag. 398
8		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS516-15NW	10	230	R7s	Bianco naturale	4000	1050	360	si	83	20000	A+	ø 25 x 118	Vetro trasparente	10	pag. 399
	LS516-15WW	10	230	R7s	Bianco caldo	3000	1000	360	si	83	20000	A+	ø 25 x 118	Vetro trasparente	10	pag. 399
9		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS516-19NW	9	230	R7s	Bianco naturale	4000	1080	360	no	80	15000	A++	ø 15 x 118	PC trasp.	10	pag. 400
	LS516-19WW	9	230	R7s	Bianco caldo	3000	980	360	no	80	15000	A+	ø 15 x 118	PC trasp.	10	pag. 400
10		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS516-20NW	9	230	R7s	Bianco naturale	4000	1100	360	no	80	20000	A++	ø 25 x 78	PC trasp.	20	pag. 401
11		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS516-22NW	15	230	R7s	Bianco naturale	4000	1800	360	no	80	20000	A+	ø 25 x 118	PC trasp.	20	pag. 402
12		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS516-24NW	12	230	R7s	Bianco naturale	4000	1400	270	no	80	20000	A+	ø 29 x 78	PC trasp.	20	pag. 403
13		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS516-26NW	20	230	R7s	Bianco naturale	4000	2300	270	no	80	20000	A+	ø 29 x 118	PC trasp.	20	pag. 404

Lampade a Led Alta Potenza



1 2 3 4 5 6

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS521-06NW	27		E27	Bianco naturale	4000	2700	270	no	80	20000	A+	ø 72 x 212		20	pag. 408
2		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	LS521-12NW	35		E27	Bianco naturale	4000	3500	270	no	80	20000	A+	ø 72 x 254		20	pag. 408
	LS521-14NW	35		E40	Bianco naturale	4000	3500	270	no	80	20000	A+	ø 72 x 266		20	pag. 408
3		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS521-16ANW	18	230	E27	Bianco naturale	4000	1750	270	no	80	20000	A+	ø 80 x 150		20	pag. 406
4		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS521-18ANW	28	230	E27	Bianco naturale	4000	2750	270	no	80	20000	A+	ø 100 x 183		20	pag. 406
5		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS521-20ANW	38	230	E27	Bianco naturale	4000	3750	270	no	80	20000	A+	ø 120 x 209		20	pag. 407
6		W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS521-22ANW	48	230	E27	Bianco naturale	4000	4750	270	no	80	20000	A+	ø 140 x 232		20	pag. 407

Lampade a Led Spot



1 2

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	MR11	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
	JO540/10	2	10-30	G4	Bianco freddo	6000	180	120	no	80	20000	A++	ø 35 x 36.6	PMMA opaco	10	pag. 410
	JO540/10WW	2	10-30	G4	Bianco caldo	3000	160	120	no	80	20000	A+	ø 35 x 36.6	PMMA opaco	10	pag. 410
2	MR16	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW	LS115ANW	5	10-15	G5,3	Bianco naturale	4000	380	120	no	80	20000	A+	ø 50 x 55	PMMA opaco	10	pag. 410
NEW	LS115AWW2	5	10-15	G5,3	Bianco caldo	3000	350	120	no	80	20000	A+	ø 50 x 55	PMMA opaco	10	pag. 410
	LS112/10/1NW	7	10-14.5	G5,3	Bianco naturale	4000	550	35	no	80	20000	A+	ø 50 x 45.8	PMMA opaco	10	pag. 411
	LS112/10/1WW2	7	10-14.5	G5,3	Bianco caldo	2700	540	35	no	80	20000	A+	ø 50 x 45.8	PMMA opaco	10	pag. 411
	LS112/11PW	7	10-15	G5,3	Bianco freddo	6500	550	105	no	80	20000	A+	ø 50 x 45.8	PMMA opaco	10	pag. 411
	LS112/11NW	7	10-15	G5,3	Bianco naturale	4000	525	105	no	80	20000	A+	ø 50 x 45.8	PMMA opaco	10	pag. 411
	LS112/11WW2	7	10-15	G5,3	Bianco caldo	2700	500	105	no	80	20000	A+	ø 50 x 45.8	PMMA opaco	10	pag. 411



3 4 5 6 7 8 9 10

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
3 PAR16	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LS113/2WW	4	230	GU10	Bianco caldo	3000	345	100	no	80	20000	A+	ø 50 x 58	PMMA opaco	20	pag. 412
NEW LS113/1APW	6	230	GU10	Bianco freddo	6500	470	120	no	80	20000	A+	ø 50 x 58	PMMA opaco	10	pag. 412
NEW LS113/1ANW	6	230	GU10	Bianco naturale	4000	460	120	no	80	20000	A+	ø 50 x 58	PMMA opaco	10	pag. 412
NEW LS113/1AWW2	6	230	GU10	Bianco caldo	3000	450	120	no	80	20000	A+	ø 50 x 58	PMMA opaco	10	pag. 412
NEW LS114/15WW2	6	230	GU10	Bianco caldo	2700	430	100	no	80	20000	A+	ø 50 x 53	Vetro trasparente	20	pag. 413
NEW LS214/14ANW	6	230	GU10	Bianco naturale	4000	460	120	si	80	20000	A+	ø 50 x 58	PMMA opaco	20	pag. 413
NEW LS214/14AWW	6	230	GU10	Bianco caldo	3000	450	120	si	80	20000	A+	ø 50 x 58	PMMA opaco	20	pag. 413
LS114/10/1NW	7	230	GU10	Bianco naturale	4000	545	35	no	80	20000	A+	ø 50 x 53.5	PMMA trasp.	10	pag. 414
LS114/10/1WW2	7	230	GU10	Bianco caldo	2700	540	35	no	80	20000	A+	ø 50 x 53.5	PMMA trasp.	10	pag. 414
LS114/11PW	7	230	GU10	Bianco freddo	6500	550	105	no	80	20000	A+	ø 50 x 53.5	PMMA opaco	10	pag. 415
LS114/11NW	7	230	GU10	Bianco naturale	4000	525	105	no	80	20000	A+	ø 50 x 53.5	PMMA opaco	10	pag. 415
LS114/11WW2	7	230	GU10	Bianco caldo	2700	500	105	no	80	20000	A+	ø 50 x 53.5	PMMA opaco	10	pag. 415
NEW LS114/13WW2	7	230	GU10	Bianco caldo	2700	500	60	no	80	20000	A+	ø 50 x 53.5	PMMA trasp.	10	pag. 415
NEW LS214/12ANW	7	230	GU10	Bianco naturale	4000	540	38	si	80	20000	A+	ø 50 x 58	PMMA trasp.	20	pag. 416
NEW LS214/12AWW	7	230	GU10	Bianco caldo	3000	530	38	si	80	20000	A+	ø 50 x 58	PMMA trasp.	20	pag. 416
4 PAR30	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LS300-34/1NW	11	230	E27	Bianco naturale	4000	900	35	no	80	20000	A+	ø 95 x 90.5	PMMA opaco	24	pag. 416
NEW LS300-34/1WW2	11	230	E27	Bianco caldo	2700	850	35	no	80	20000	A+	ø 95 x 90.5	PMMA opaco	24	pag. 416
5 PAR38	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LS380-34WW2	20	230	E27	Bianco caldo	2700	1750	35	no	80	20000	A+	ø 121 x 129	PMMA opaco	10	pag. 417
6 R50	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LS402AWW	6	230	E14	Bianco caldo	3000	440	180	no	80	20000	A+	ø 50 x 86	PMMA opaco	20	pag. 417
7 R63	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LS405AWW	10	230	E27	Bianco caldo	3000	860	270	no	80	20000	A+	ø 63 x 97	PMMA opaco	10	pag. 418
8 R80	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW LS410AWW	12	230	E27	Bianco caldo	3000	1000	270	no	80	20000	A+	ø 80 x 111	PMMA opaco	10	pag. 418
9 AR111	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
NEW JO555-26/2WW	15	230	GU10	Bianco caldo	3000	1350	35	no	80	20000	A+	ø 111 x 75		24	pag. 419
10 UFO	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LS521-40WW	24	230	E27	Bianco caldo	3000	1800	180	no	80	20000	A	ø 200 x 80	PMMA opaco	10	pag. 419
NEW LS521-40ANW	24	230	E27	Bianco naturale	4000	1950	180	no	80	20000	A+	ø 200 x 75	PMMA opaco	10	pag. 420

Lampade a Led Speciali



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Confezione	Pag.
1		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO500/1	1.2	10-30	G4	Bianco freddo	6000	107	120	no	80	20000	A++	ø 23 x 33.3	10	pag. 422
	JO500/1NW	1.2	10-30	G4	Bianco naturale	4500	103	120	no	80	20000	A++	ø 23 x 33.3	10	pag. 422
	JO500/1WW	1.2	10-30	G4	Bianco caldo	3000	97	120	no	80	20000	A++	ø 23 x 33.3	10	pag. 422
2		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO506	2.2	10-30	G4	Bianco freddo	6000	190	120	no	80	20000	A++	ø 30 x 40.3	10	pag. 422
	JO506NW	2.2	10-30	G4	Bianco naturale	4500	175	120	no	80	20000	A+	ø 30 x 40.3	10	pag. 422
	JO506WW	2.2	10-30	G4	Bianco caldo	3200	160	120	no	80	20000	A+	ø 30 x 40.3	10	pag. 422
	JO506B	2.2	10-30	G4	Blu		40	120	no	80	20000	B	ø 30 x 40.3	10	pag. 422
3		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO507	2.2	10-30	G4	Bianco freddo	6000	190	120	no	80	20000	A++	ø 30 x 13	10	pag. 423
	JO507WW	2.2	10-30	G4	Bianco caldo	3200	160	120	no	80	20000	A+	ø 30 x 13	10	pag. 423
4		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO525/02NW	1.5	10-15	G4	Bianco naturale	4200	140	300	no	80	20000	A++	ø 12 x 38	10	pag. 423
	JO525/02WW	1.5	10-15	G4	Bianco caldo	2700	130	300	no	80	20000	A++	ø 12 x 38	10	pag. 423
5		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO540/4	1.5	10-30	G4	Bianco freddo	6000	110	360	no	80	20000	A++	ø 12.7 x 30	10	pag. 424
	JO540/4WW	1.5	10-30	G4	Bianco caldo	3000	100	360	no	80	20000	A+	ø 12.7 x 30	10	pag. 424
6		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO523PW	2	10-15	G4	Bianco freddo	6000	210	350	no	80	20000	A++	ø 10 x 35	10	pag. 424
	JO523NW	2	10-15	G4	Bianco naturale	4200	205	350	no	80	20000	A++	ø 10 x 35	10	pag. 424
	JO523WW	2	10-15	G4	Bianco caldo	2700	200	350	no	80	20000	A++	ø 10 x 35	10	pag. 424
7		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
NEW	JO523/1PW	3	10-30	G4	Bianco freddo	6000	350	350	si	80	20000	A++	ø 16 x 41	10	pag. 425
NEW	JO523/1NW	3	10-30	G4	Bianco naturale	4200	330	350	si	80	20000	A++	ø 16 x 41	10	pag. 425
NEW	JO523/1WW	3	10-30	G4	Bianco caldo	2800	310	350	si	80	20000	A++	ø 16 x 41	10	pag. 425
8		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO540/2WW	3	10-30	G4	Bianco caldo	3000	212	360	no	80	20000	A+	ø 22 x 42.2	10	pag. 425
9		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO525/06NW	4	10-15	G4	Bianco naturale	4200	390	300	no	80	20000	A+	ø 17.4 x 46	10	pag. 426
	JO525/06WW	4	10-15	G4	Bianco caldo	2700	380	300	no	80	20000	A+	ø 17.4 x 46	10	pag. 426
10		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
NEW	LS223/07NW	3.5	230	G9	Bianco naturale	4000	400	300	no	80	20000	A++	ø 16.2 x 45	10	pag. 426
NEW	LS223/07WW	3.5	230	G9	Bianco caldo	3000	390	300	no	80	20000	A++	ø 16.2 x 45	10	pag. 426
11		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
NEW	LS261/1WW2	7	230	GX53	Bianco caldo	3000	560	180	no	80	20000	A+	ø 75 x 24	10	pag. 427
12		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	LS551/010NW	12	230	Cavetto	Bianco naturale	4000	1320	120	no	80	20000	A+	ø 120 x 34.3	10	pag. 428
	LS551/021NW	18	230	Cavetto	Bianco naturale	4000	1980	120	no	80	20000	A+	ø 150 x 34.3	10	pag. 428
	LS551/031NW	24	230	Cavetto	Bianco naturale	4000	2420	120	no	80	20000	A+	ø 180 x 34.3	10	pag. 428

Lampade a Led Bassa Tensione



	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Confezione	Pag.
1		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/21PW	1.5	10-15	E10	Bianco freddo	6000	120	270	no	80	20000	A++	ø 10 x 30	10	pag. 430
2		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO552WW	1	20-30	E14	Bianco caldo	2700	65	240	no	80	25000	A++	ø 25 x 63	50	pag. 430
	JO552Y	1	20-30	E14	Giallo		2	240	no	80	25000	C	ø 25 x 63	50	pag. 430
3		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO551/20WW	3	10-15	E14	Bianco caldo	2800	220	360	no	80	20000	A+	ø 17 x 52	10	pag. 430
	JO551/24WW	3	20-30	E14	Bianco caldo	2800	220	360	no	80	20000	A+	ø 17 x 52	10	pag. 430
4		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO551/52WW	3.5	10-30	E14	Bianco caldo	3000	340	360	no		20000	A++	ø 18 x 68	10	pag. 430
5		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
NEW	LB122NW	5.5	10-30	E27	Bianco caldo	4000	460	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	10	pag. 431
NEW	LB122WW2	5.5	10-30	E27	Bianco naturale	2700	440	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	10	pag. 431
6		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
NEW	LB123NW	9	10-30	E27	Bianco naturale	4000	805	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	10	pag. 431
NEW	LB123WW2	9	10-30	E27	Bianco caldo	2700	760	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	10	pag. 431
7		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
NEW	LB125WW2	6,5	48	E27	Bianco caldo	2700	805	150	no	80	20000	A+	ø 60 x 112	10	pag. 431
8		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	LB131/12NW	10	10-15	E27	Bianco naturale	4000	840	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 113	10	pag. 431
	LB131/12WW2	10	10-15	E27	Bianco caldo	2700	800	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 113	10	pag. 431
	LB131/24NW	10	10-15	E27	Bianco naturale	4000	840	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 113	10	pag. 431
	LB131/24WW2	10	10-15	E27	Bianco caldo	2700	800	180	no	80	20000	A+	ø 60 x 113	10	pag. 431
9		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO544/20PW	2.75	10-30		Bianco freddo	6000	300	120	no	80	20000	A++	100 x 20	10	pag. 432
	JO544/20WW	2.75	10-30		Bianco caldo	3000	175	120	no	80	20000	A+	100 x 20	10	pag. 432
10		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO544/21PW	3.75	10-30		Bianco freddo	6000	420	120	no	80	20000	A++	60 x 60	10	pag. 432
	JO544/21WW	3.75	10-30		Bianco caldo	3000	350	120	no	80	20000	A+	60 x 60	10	pag. 432
11		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO546/4	0.9	10-30	SV8.5	Bianco freddo	6000	72	120	no	80	20000	A++	15.9 x 31	10	pag. 432
12		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO546/7	0.9	10-30	SV8.5	Bianco freddo	6000	107	120	no	80	20000	A++	ø 10.2 x 37	10	pag. 432
13		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO546/9	0.9	10-30	SV8.5	Bianco freddo	6000	107	120	no	80	20000	A++	ø 10.2 x 42	10	pag. 433
14		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO546/6	1.5	10-30	SV8.5	Bianco freddo	6000	180	120	no	80	20000	A++	15.9 x 37	10	pag. 433
15		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO546/8	1.5	10-30	SV8.5	Bianco freddo	6000	180	120	no	80	20000	A++	15.9 x 42	10	pag. 433



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Confezione	Pag.
16		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/32PW	1.5	10-15	BA9s	Bianco freddo	6000	120	270	no	80	20000	A++	ø 10 x 30	10	pag. 433
17		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/11-2	2.2	10-30	BA15s	Bianco freddo	6000	210	360	no	80	20000	A++	ø 19.7 x 55	12	pag. 434
18		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/11-3	3.2	10-30	BA15s	Bianco freddo	6000	266	120	no	80	20000	A+	ø 22 x 53	10	pag. 434
19		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/16/1PW	3	10-15	BA15d	Bianco freddo	6000	220	360	no	80	20000	A+	ø 17 x 45	10	pag. 434
20		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/19NW	3	10-30	BA15d	Bianco naturale	4000	290	360	no	80	20000	A++	ø 17 x 52	10	pag. 434
21		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/16R	2.5	10-16	BAY15d	Rosso		74	120	no	80	20000	A	ø 22 x 54.8	10	pag. 435
22		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/16/2PW	3	10-15	BAY15d	Bianco freddo	6500	220	360	no	80	20000	A+	ø 17 x 45	10	pag. 435
23		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/18NW	3	10-30	BAY15d	Bianco naturale	4000	290	360	no		20000	A++	ø 17 x 52	10	pag. 435
24		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/15	3.2	10-30	BAY15d	Bianco freddo	6000	266	120	no	80	20000	A+	ø 22 x 53	10	pag. 435
	JO548/15WW	3.2	10-30	BAY15d	Bianco caldo	3000	231	120	no	80	20000	A+	ø 22 x 53	10	pag. 435
25		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/40	0.73	10-30	W2.1x9.5d	Bianco freddo	6000	70	45	no	75	20000	A++	ø 11 x 28.5	10	pag. 436
26		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO548/12NW	3.5	10-30	BA15s	Bianco naturale	4000	290	360	no	80	20000	A+	ø 17 x 52	10	pag. 436
27		W	V			K	lm	deg			h		mm	pz	
	JO544/12PW	5	10-30	Cavetto	Bianco freddo	6000	550	120	no	80	20000	A+	ø 100 x 10	10	pag. 436
	JO544/12WW	5	10-30	Cavetto	Bianco caldo	3000	530	120	no	80	20000	A+	ø 100 x 10	10	pag. 436

Tubi Led



1 2 3 4 5

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temperatura colore	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT060-18PW	9	230	G13	Bianco freddo	6500	950	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 596	Vetro opaco	6	pag. 438
LT060-18NW	9	230	G13	Bianco naturale	4000	900	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 596	Vetro opaco	6	pag. 438
2	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT090-18PW	12	230	G13	Bianco freddo	6500	1250	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 900	Vetro opaco	6	pag. 439
LT090-18NW	12	230	G13	Bianco naturale	4000	1200	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 900	Vetro opaco	6	pag. 439
3	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT120-18PW	18	230	G13	Bianco freddo	6500	1900	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 1206	Vetro opaco	6	pag. 440
LT120-18NW	18	230	G13	Bianco naturale	4000	1800	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 1206	Vetro opaco	6	pag. 440
4	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT150-18PW	24	230	G13	Bianco freddo	6500	2500	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 1507	Vetro opaco	6	pag. 441
LT150-18NW	24	230	G13	Bianco naturale	4000	2400	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 1507	Vetro opaco	6	pag. 441
5	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
CARNE LT090-18ME	12	230	G13	B.Caldo-Rosa	4000	950	300	no	80	30000	A+	ø 26 x 900	Vetro opaco	6	pag. 442
LT120-18ME	18	230	G13	B.Caldo-Rosa	4000	1400	300	no	80	30000	A	ø 26 x 1206	Vetro opaco	6	pag. 442
LT150-18ME	24	230	G13	B.Caldo-Rosa	4000	1900	300	no	80	30000	A	ø 26 x 1507	Vetro opaco	6	pag. 442



QUALI SONO I VANTAGGI DEL LED?

Il Led è una teconologia rivolta al futuro, non solo permette un grande risparmio economico nel lungo termine, ma soprattutto, riduce notevolmente l'impatto ambientale e grazie a tecnologie sempre in evoluzione,
regala anche prestazioni sempre migliori.

EFFICIENZA ENERGETICA

Il principale vantaggio dell'illuminazione a led è proprio il risparmio enegetico.
Infatti impiega fino al 90% in meno di energia rispetto alle soluzioni tradizionali.

QUALITÀ DELLA LUCE

Spesso si crede che le lampade Led creino una luce fredda e poco accogliente, ma non è così. Selezionando la giusta tipologia di lampada, potrai ottenere una luce calda ed accogliente come con le vecchie lampade ad incadescenza ma con una luce uniforme per tutta la vita della lampada stessa.

DURATA NEL TEMPO

Le lampade Led JOlight hanno una durano fino a 25000 ore, circa 7 volte più di una lampadina alogena.
Questo indica un significativo risparmio economico ma anche un impatto ambientale notevolmente inferiore.

Tubolari - 230Vac - E14 - 1W - Per frigoriferi






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS250	A++	Bianco freddo	6000K	85lm	8 017443 612037
LS250WW	A++	Bianco caldo	2700K	80lm	8 017443 612044

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: T25
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3528
Numero Led: 16
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 240°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 63mm
Diametro: ø25mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Tubolari - 230Vac - E14 - 3,5W - Per frigoriferi






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS251NW	A++	Bianco naturale	4000K	350lm	8 017443 636286
LS251WW	A++	Bianco caldo	3000K	340lm	8 017443 636293

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: T16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 54mm
Diametro: ø16mm
Diffusore: Policarbonato trasp.
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 6W - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB112/11APW	A+	Bianco freddo	6000K	490lm	8 017443 643079
LB112/11ANW	A+	Bianco naturale	4000K	480lm	8 017443 643062
LB112/11AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	470lm	8 017443 643086

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB118/9NW	A++	Bianco naturale	4000K	500lm	8 017443 618671
LB118/9WW2	A+	Bianco caldo	2700K	470lm	8 017443 618664

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 150°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 104mm
Diametro: ø36mm
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Candela - 230Vac - E14 - 6W - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB118/12APW	A+	Bianco freddo	6500K	470lm	8 017443 643109
LB118/12ANW	A+	Bianco naturale	4000K	460lm	8 017443 643093
LB118/12AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	450lm	8 017443 643116

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 100mm
Diametro: ø37mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 6W - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB120/2APW	A+	Bianco freddo	6000K	490lm	8 017443 643215
LB120/2ANW	A+	Bianco naturale	4000K	480lm	8 017443 643208
LB120/2AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	470lm	8 017443 643222

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 9W - 3STEP dimmer - Opaca





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB130/16WW2	A+	Bianco caldo	3000K	870lm	8 017443 632653

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Questa lampadina è dotata della tecnologia 3STEP dimmer che permette di variare l'intensità luminosa premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza l'utilizzo di alcun dimmer esterno. L'intensità luminosa può essere variata tra 100%, 50% e 15%.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 870lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 150°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 9W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
La lampadina non è dotata di funzione memoria.
La regolazione dei 3 livelli è fissa e non può essere modificata.

Dimensioni






LAMPADA LED
REGOLABILE

3STEP

Regola l'intensita luminosa
attraverso il pulsante



La tecnologia **3STEP** permette di **variare l'intensità** luminosa premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza l'utilizzo di alcun dimmer esterno. L'intensità luminosa può essere variata tra **100%, 50% e 15%.**

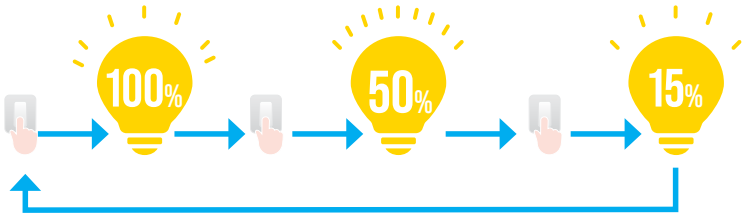

Bulbo - 230Vac - E27 - 10W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB130/8/1NW	A+	Bianco naturale	4200K	876lm	8 017443 621022
LB130/8/1WW2	A+	Bianco caldo	3000K	860lm	8 017443 621039

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 116mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 10W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB130/8/1APW	A+	Bianco freddo	6500K	900lm	8 017443 643246
LB130/8/1ANW	A+	Bianco naturale	4000K	876lm	8 017443 643239
LB130/8/1AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	860lm	8 017443 643253

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/11NW	A+	Bianco naturale	4000K	1055lm	8 017443 656659
LB131/11WW	A+	Bianco caldo	3000K	1000lm	8 017443 656666

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 11W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 120mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 12W - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/1PW	A+	Bianco freddo	6500K	1100lm	8 017443 625563
LB131/1NW	A+	Bianco naturale	4000K	1055lm	8 017443 620995
LB131/1WW2	A+	Bianco caldo	3000K	1000lm	8 017443 621008

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 116mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 12W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/1APW	A+	Bianco freddo	6500K	1100lm	8 017443 643277
LB131/1ANW	A+	Bianco naturale	4000K	1050lm	8 017443 643260
LB131/1AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	1000lm	8 017443 643284

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 12W - Dimmerabile - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/2ANW	A+	Bianco naturale	4000K	1050lm	8 017443 643291
LB131/2AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	1000lm	8 017443 643307

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni




Bulbo - 230Vac - E27 - 15W - Opaca





Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/6PW	A+	Bianco freddo	6500K	1520lm	8 017443 633124
LB131/6NW	A+	Bianco naturale	4200K	1450lm	8 017443 633117
LB131/6WW2	A+	Bianco caldo	3000K	1350lm	8 017443 633131

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 15W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 129mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Bulbo - 230Vac - E27 - 15W - Opaca





Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/6APW	A+	Bianco freddo	6500K	1520lm	8 017443 643321
LB131/6ANW	A+	Bianco naturale	4000K	1450lm	8 017443 643314
LB131/6AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	1350lm	8 017443 643338

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 15W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 127mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Bulbo - 230Vac - E27 - 18W - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/7PW	A+	Bianco freddo	6500K	1800lm	8 017443 649651
LB131/7NW	A+	Bianco naturale	4000K	1750lm	8 017443 649644
LB131/7WW2	A+	Bianco caldo	3000K	1700lm	8 017443 649668

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Warm-up (95%): 2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 129mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 20W - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/8PW	A+	Bianco freddo	6500K	1950lm	8 017443 649682
LB131/8NW	A+	Bianco naturale	4000K	1900lm	8 017443 649675
LB131/8WW2	A+	Bianco caldo	3000K	1850lm	8 017443 649699

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Warm-up (95%): 2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 140mm
Diametro: ø70mm
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni




Bulbo - 230Vac - E27 - 24W - Opaca





Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/9PW	A+	Bianco freddo	6500K	2450lm	8 017443 649712
LB131/9NW	A+	Bianco naturale	4000K	2400lm	8 017443 649705
LB131/9WW2	A+	Bianco caldo	3000K	2300lm	8 017443 649729


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Warm-up (95%): 2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 24W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 165mm
Diametro: ø80mm
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Globo - 230Vac - E27 - 20W - Opaca



Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB134/22PW	A+	Bianco freddo	6000K	1950lm	8 017443 650862
LB134/22NW	A+	Bianco naturale	4000K	1930lm	8 017443 650855
LB134/22WW	A+	Bianco caldo	3000K	1900lm	8 017443 650879

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 160mm
Diametro: ø120mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



LAMPADE LED A FILAMENTO

Design classico, tecnologia innovativa




INVOLUCRO COMPLETAMENTE IN VETRO
Diffusione della luce a 360° senza ombre.

MISCELA DI GAS INERTI ALL' INTERNO
Per garantire una efficiente dissipazione di calore.

DRIVER INTERNO A CORRENTE COSTANTE
Per stabilizzare la corrente sul led.

MONTAGGIO DI PRECISIONE
I led sono montati con alti standard qualitativi.

INNOVATIVA TECONOLOGIA FILAMENTO
Realizzata su lamina di ceramica altamente resistente a vibrazioni e alte temperature.

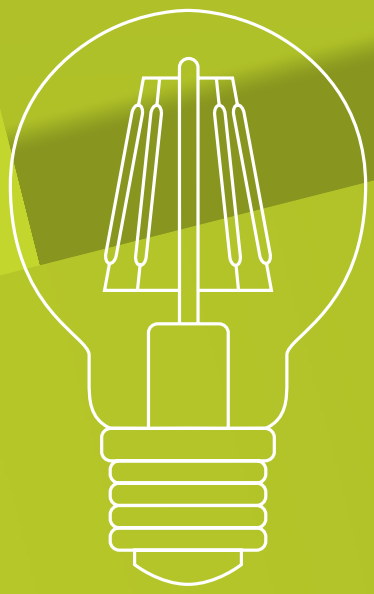



LA TECNOLOGIA LED FILAMENTO

La lamina di ceramica rappresenta l'elemento portante di questa tecnologia grazie alla sua elevata resistenza alle alte temperature.
Su questa base vengono posizionati in serie i chip led, ed infine viene depositato uno strato di fosforo, il quale permette l'emissione della luce nella gradazione richiesta.

T25 - 230Vac - E14 - 4,5W - Trasparente




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF165WW	A++	Bianco caldo	2700K	470lm	8 017443 654938

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: T25
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 90mm
Diametro: ø25mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF120/1WW	A++	Bianco caldo	2700K	510lm	8 017443 630680

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 510lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Dimensioni



Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF158WW	A++	Bianco caldo	2700K	405lm	8017443630734

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 405lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Candela - 230Vac - E14 - 2,5W - Trasparente




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF129/1WW	A++	Bianco caldo	2700K	250lm	8017443653917

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 250lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Candela - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Potenza	EAN Code
LF130/1NW	A++	Bianco naturale	4000K	510lm	4.5W	8017443653924
LF130/1WW	A++	Bianco caldo	2700K	470lm	4W	8017443630697

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF330WW	A++	Bianco caldo	2700K	510lm	8017443637856

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 510lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 320°
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 5W
Fattore di potenza: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 100mm
Diametro: ø36mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni




Candela - 230Vac - E14 - 4W - Opaca





Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF160WW	A++	Bianco caldo	2700K	405lm	8017443630727

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 405lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Fiamma - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente





Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF134/1WW	A++	Bianco caldo	2700K	510lm	8017443631397

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Fiamma
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 510lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 123mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tortiglione - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF138/1WW-T	A++	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443635678

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tortiglione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Tortiglione - 230Vac - E14 - 4W - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF162WW	A++	Bianco caldo	2700K	405lm	8017443630758



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tortiglione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 405lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Tortiglione - 230Vac - E14 - 4W - Satinata






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF138/1WW	A++	Bianco caldo	2700K	470lm	8 017443 630703

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tortiglione
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro satinato
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Trasparente




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF119/1WW	A++	Bianco caldo	2700K	470lm	8 017443 653900

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Potenza	Diametro	Altezza	EAN Code
LF109WW	A++	Bianco caldo	2700K	510lm	4W	60mm	104mm	8 017443 637818
LF109/1WW	A++	Bianco caldo	2700K	806lm	6W	60mm	104mm	8 017443 636774
LF109/2NW	A++	Bianco naturale	4000K	1055lm	8W	60mm	104mm	8 017443 653931
LF109/2WW	A++	Bianco caldo	2700K	1010lm	8W	60mm	104mm	8 017443 637825
LF109/3WW	A++	Bianco caldo	2700K	1521lm	11W	70mm	126mm	8 017443 637832

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 320°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF309WW	A+	Bianco caldo	2700K	806lm	8 017443 637849

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 806lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 320°
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 7.5W
Fattore di potenza: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 116mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 7W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF150WW	A++	Bianco caldo	2700K	800lm	8017443630741

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 800lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 7W
Fattore di potenza: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 104mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Globo - 230Vac - E27 - 8W - Trasparente




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF170WW	A++	Bianco caldo	2700K	1055lm	8017443653948

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1055lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 8W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 178mm
Diametro: ø125mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Globo - 230Vac - E27 - 12W - Dimmerabile - Trasparente




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF175WW	A++	Bianco caldo	2700K	1521lm	8017443653955

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1521lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 12W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 178mm
Diametro: ø125mm
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Globo - 230Vac - E27 - 12W - Dimmerabile - Opaca




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF176WW	A++	Bianco caldo	2700K	1521lm	8017443653962

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1521lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 12W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 178mm
Diametro: ø125mm
Diffusore: Vetro opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



LAMPADE LED A FILAMENTO PER ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Luci soffuse e calde per creare un'atmosfera accogliente e confortevole



VERSATILI

Possono essere utilizzate non solo in casa ma anche nei locali, bar o ristoranti per ottenere una luce più accogliente.

FORME PER OGNI ESIGENZA

Le differenti forme decorative possono dare ad ogni stanza un aspetto speciale.

CREA LA GIUSTA ATMOSFERA

La luce calda e soffusa ti permette di rendere immediatamente ogni ambiente più confortevole e accogliente.

Candela - 230Vac - E14 - 4,5W - Ambrata




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF252WW	A+	Bianco caldo	1800K	330lm	8017443653986

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 1800K
Flusso: 330lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro ambrato
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF250WW	A+	Bianco caldo	1800K	330lm	8017443653979

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 1800K
Flusso: 330lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 104mm
Diametro: ø60mm
Diffusore: Vetro ambrato
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



ST64 - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF254WW	A+	Bianco caldo	1800K	330lm	8017443653993

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 1800K
Flusso: 330lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 140mm
Diametro: ø64mm
Diffusore: Vetro ambrato
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Globo - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF256WW	A+	Bianco caldo	1800K	330lm	8017443654006

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 1800K
Flusso: 330lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 178mm
Diametro: ø125mm
Diffusore: Vetro ambrato
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni




Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Colorata



Articolo	Colore	EAN Code
LF350P	Rosa	8 017443 654044
LF350R	Rosso	8 017443 654013
LF350Y	Giallo	8 017443 654020
LF350GR	Verde	8 017443 654037

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Dimensioni



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Diffusore: Vetro colorato

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



LA GIUSTA ATMOSFERA
ANCHE ALL'ESTERNO

alpha SMART

LA TUA CASA SEMPRE CONNESSA

Alpha Elettronica presenta la nuova gamma Alpha Smart.

Una nuova linea di prodotti che, grazie alla connessione Wi-Fi permette di controllarne le funzioni tramite App oppure con i principali sistemi di "voice control" come **Amazon Alexa** o **Google Home.**



CONFIGURA

Controllare i dispositivi **Alpha Smart** è molto semplice!
Scarica l'app gratuita Smart Life - Smart Living da Apple Store o Play Store, crea un account, ed inizia subito a configurare i tuoi prodotti Alpha Smart.

Scarica su App Store


DISPONIBILE SU Google Play

ASSOCIA

L'App **Smart Life** ti permette di combinare le funzioni a disposizione per automatizzare o programmare accensione e spegnimento dei dispositivi, oppure integrare le funzioni di altri prodotti.

VOICE CONTROL

Collega i tuoi prodotti Alpha Smart ad Amazon Alexa o Google Home e sfrutta tutte le potenzialità del voice control.

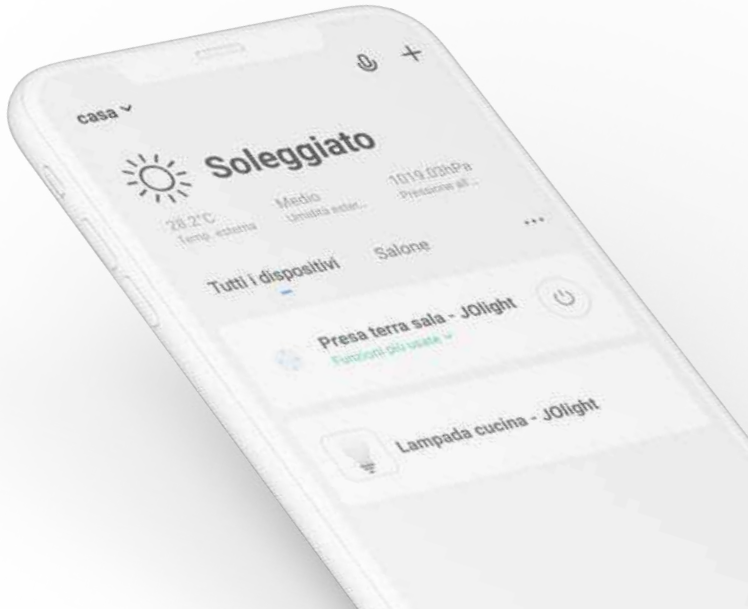

alpha SMART

Il futuro è smart

Potenza	Attacco	Angolo Emissione	Tensione Ingresso	CRI	Dimmerabile	Tempo di vita
11W	E27	180°	230V	80%	si	20000



Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Opaca - Wi-Fi

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB131/20WW	A+	Bianco caldo	2700K	1055lm	ø60mm x 107mm
LB131/20WWPW	A+	CCT Regolabile	2700-6500K	1055lm	ø60mm x 107mm
LB131/20RGBW	A+	RGBW	2700K + RGB	1055lm	ø60mm x 107mm



Potenza	Attacco	Angolo Emissione	Tensione Ingresso	CRI	Dimmerabile	Tempo di vita
7W	E27	360°	230V	80%	si	20000

Bulbo - 230Vac - E27 - 7W - Filament - Wi-Fi

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LF109/20WW	A++	Bianco caldo	2700K	806lm	ø60mm x 104mm



Potenza	Attacco	Angolo Emissione	Tensione Ingresso	CRI	Dimmerabile	Tempo di vita
5W	E14	200°	230V	80%	si	20000

Candela - 230Vac - E14 - 5W - Opaca - Wi-Fi

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB118/20WWPW	A+	CCT Regolabile	2700-6500K	470lm	ø37mm x 108mm



Potenza	Attacco	Angolo Emissione	Tensione Ingresso	CRI	Dimmerabile	Tempo di vita
5W	E14	180°	230V	80%	si	20000

Mini -Bulbo - 230Vac - E14 - 5W - Opaca - Wi-Fi

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB112/20WWPW	A+	CCT Regolabile	2700-6500K	470lm	ø45mm x 78mm

Potenza	Attacco	Angolo Emissione	Tensione Ingresso	CRI	Dimmerabile	Tempo di vita
5W	GU10	100°	230V	80%	si	20000



230Vac - GU10 - 5W - Wi-Fi

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS114/20WWPW	A+	CCT Regolabile	2700-6500K	350lm	ø50mm x 58mm
LS114/20RGBW	A+	RGBW	2700K + RGB	350lm	ø50mm x 58mm

info@alphaelettronica.com | www.alphaelettronica.com | ordini@alphaelettronica.com

Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Wi-Fi - Bianco caldo






Articolo	Classe Energetica	EAN Code
LB131/20WW	A+	8 017443 653740

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1055lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Wi-Fi
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 120mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Wi-Fi - Bianco dinamico








Articolo	Classe Energetica	EAN Code
LB131/20WWPW	A+	8 017443 653757

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6500K
Flusso: 1055lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Wi-Fi
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 120mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni




Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Wi-Fi - RGBW







Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
LB131/20RGBW	A+	8017443653764

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGBW
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 1055lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Wi-Fi
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 120mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Bulbo - 230Vac - E27 - 7W - Wi-Fi - Bianco caldo







Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
LF109/20WW	A++	8017443653771

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 806lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A++
Potenza: 7W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Wi-Fi
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 104mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico








Articolo	Classe Energetica	EAN Code
LB112/20WWPW	A+	8 017443 653795

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6500K
Flusso: 470lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 5W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Wi-Fi
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 78mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



Candela - 230Vac - E14 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico








Articolo	Classe Energetica	EAN Code
LB118/20WWPW	A+	8 017443 653788

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6500K
Flusso: 470lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 5W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Wi-Fi
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 108mm
Diametro: ø37mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR16 - 230Vac - GU10 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico








Articolo	Classe Energetica	EAN Code
LS114/20WWPW	A+	8 017443 653801

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6500K
Flusso: 350lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 100°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 5W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Wi-Fi
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR16 - 230Vac - GU10 - 5W - Wi-Fi - RGBW








Articolo	Classe Energetica	EAN Code
LS114/20RGBW	A+	8 017443 653818

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGBW
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 350lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 100°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 5W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Wi-Fi
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



LAMPADE A LED LINEARI E27



PL - 230Vac - E27 - 8W - Opaca





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS511-08NW	A+	Bianco naturale	4000K	700lm	8017443637399

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PL
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 42
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 700lm
CRI: 83%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 8W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 105mm
Diametro: ø33mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

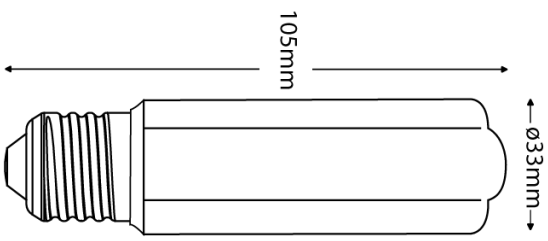

PL - 230Vac - E27 - 12W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS511-12NW	A+	Bianco naturale	4000K	1050lm	8017443637405

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PL
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 60
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1050lm
CRI: 83%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 150mm
Diametro: ø33mm
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

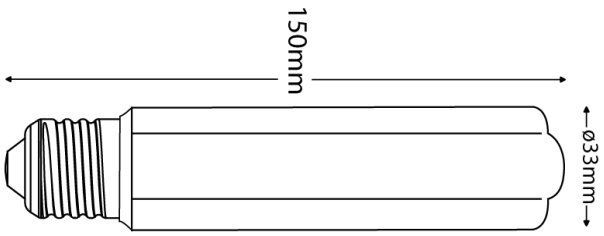

PL - 230Vac - E27 - 15W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS511-15NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm	8017443637412

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PL
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 72
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1300lm
CRI: 83%
Angolo di emissione: 320°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 15W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 170mm
Diametro: ø33mm
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Dimensioni

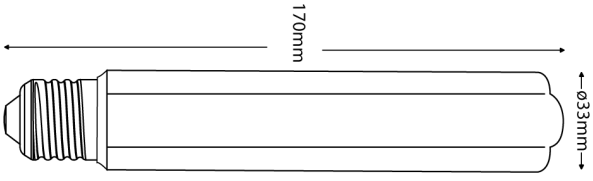



LAMPADE A LED LINEARI **G24D-X**

ATTACCHI COMPATIBILI

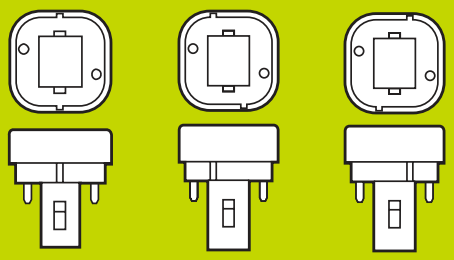



PL - 230Vac - G24d-x - 8W - Opaca



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS512-08NW	A+	Bianco naturale	4000K	700lm	8 017443 637429

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PL
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 42
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 700lm
CRI: 83%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 8W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no


Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G24d-x
Altezza: 99mm
Diametro: ø33mm
Diffusore: Policarbonato opaco


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Dimensioni



ATTACCHI COMPATIBILI









PL - 230Vac - G24d-x - 12W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS512-12NW	A+	Bianco naturale	4000K	1050lm	8017443637436


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PL
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 60
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1050lm
CRI: 83%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G24d-x
Altezza: 149mm
Diametro: ø33mm
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



ATTACCHI COMPATIBILI



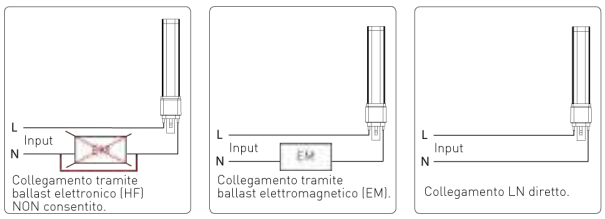

PL - 230Vac - G24d-x - 15W - Opaca






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS512-15NW	A+	Bianco naturale	4000K	1300lm	8017443637443


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PL
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 72
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1300lm
CRI: 83%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 15W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G24d-x
Altezza: 169mm
Diametro: ø33mm
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



ATTACCHI COMPATIBILI



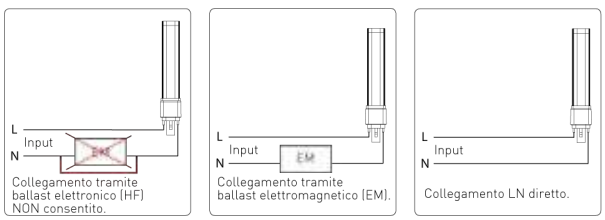



LAMPADE A LED LINEARI R7s

Intercambiabili con le tradizionali alogene

Alcune tipologie di plafoniere e lampadari sono provvisti di lampada a “bastoncino” con attacco R7s, un tipo di illuminazione dagli alti sprechi energetici e potenzialmente pericolosa.

Le lampade alogene si surriscaldano facilmente e possono provocare ustioni se toccate. Oltre a consumare di più risultano molto fragili e delicate.

Alpha Elettronica propone una serie di lampade LED R7s di dimensioni differenti per rispondere alle esigenze dei vari alloggiamenti dei corpi illuminanti presenti sul mercato.



VANTAGGI

- Lampada Led intercambiabile con lampada alogena R7s;
- Riduzione dei costi di manutenzione;
- Elevato risparmio energetico fino all’80%;
- Leggera e compatta dal design innovativo e ottima dissipazione del calore;
- Eccellente qualità della luce per tutta la durata della lampada;
- Funzionante a tensione di rete senza l’ausilio di trasformatore.

230Vac - R7s - 6W - Trasparente








Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS516-09NW	A++	Bianco naturale	4000K	630lm	8 017443 644892
LS516-09WW	A+	Bianco caldo	3000K	600lm	8 017443 637375

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: R7s
Altezza: 78mm
Diametro: ø15mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

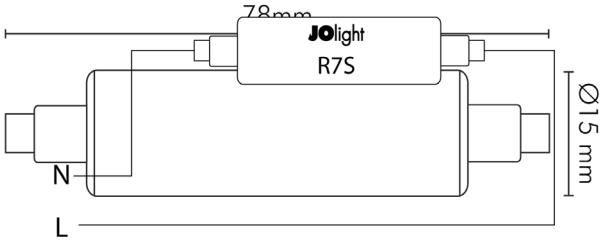

Articoli correlati



23-9-140
Portalampada R7s - Beige - 78mm
pag. 676

230Vac - R7s - 10W - Trasparente - Dimmerabile







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS516-15NW	A+	Bianco naturale	4000K	1050lm	8 017443 635814
LS516-15WW	A+	Bianco caldo	3000K	1000lm	8 017443 635821

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 83%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: si

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: R7s
Lunghezza: 118mm
Diametro: ø25mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

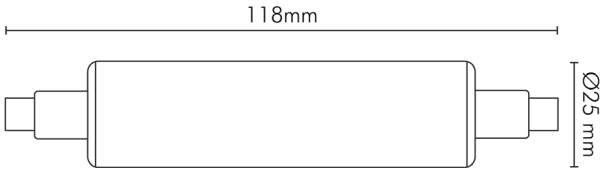

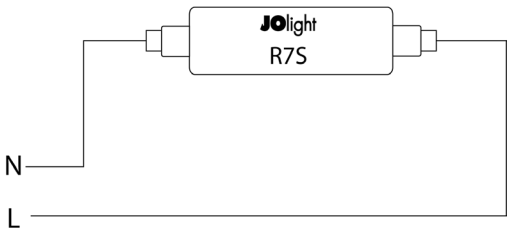

Articoli correlati



23-9-142
Portalampada R7s - Beige - 117mm
pag. 676

230Vac - R7s - 9W - Trasparente









Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS516-19NW	A++	Bianco naturale	4000K	1080lm	8 017443 644908
LS516-19WW	A+	Bianco caldo	3000K	980lm	8 017443 637382

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 9W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: R7s
Altezza: 118mm
Diametro: ø15mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

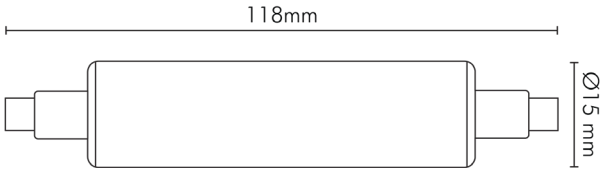

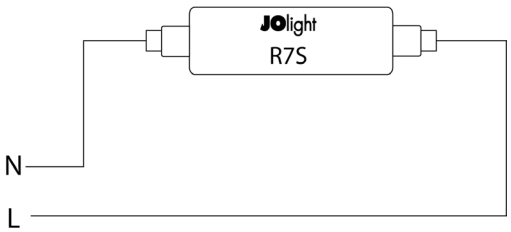

Articoli correlati



23-9-142
Portalampada R7s - Beige - 117mm
pag. 676

230Vac - R7s - 9W - Trasparente






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS516-20NW	A++	Bianco naturale	4000K	1100lm	8017443646971

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1100lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.3s
Warm-up (60%): 0.3s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 9W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: R7s
Altezza: 78mm
Diametro: ø25mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Policarbonato trasp.
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

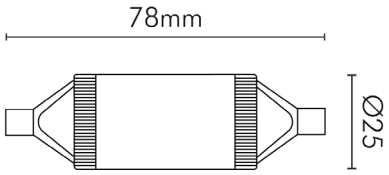

Articoli correlati



23-9-140
Portalampada R7s - Beige - 78mm
pag. 676

230Vac - R7s - 15W - Trasparente





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS516-22NW	A++	Bianco naturale	4000K	1800lm	8017443646988

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1800lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.3s
Warm-up (60%): 0.3s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 15W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: R7s
Altezza: 118mm
Diametro: ø25mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Policarbonato trasp.

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

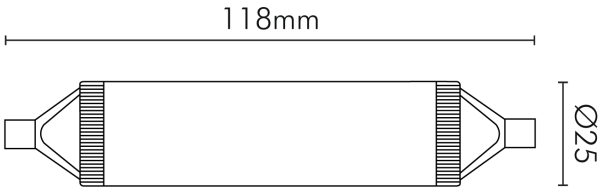

Articoli correlati



23-9-142
Portalampada R7s - Beige - 117mm
pag. 676

230Vac - R7s - 15W - Trasparente - Asimmetrica





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS516-24NW	A+	Bianco naturale	4000K	1400lm	8017443646995

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1400lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.3s
Warm-up (60%): 0.3s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: R7s
Altezza: 78mm
Diametro: ø29mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Policarbonato trasp.

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

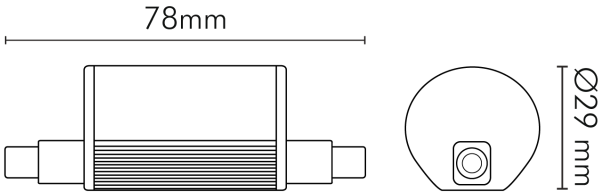

Articoli correlati



23-9-140
Portalampada R7s - Beige - 78mm
pag. 676

230Vac - R7s - 20W - Trasparente - Asimmetrica





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS516-26NW	A+	Bianco naturale	4000K	2300lm	8017443647008

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2300lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.3s
Warm-up (60%): 0.3s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: R7s
Altezza: 118mm
Diametro: ø29mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Policarbonato trasp.

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

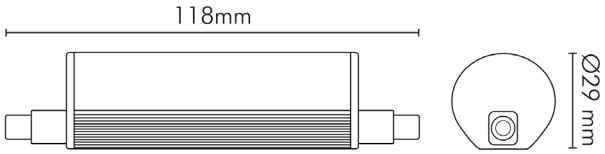

Articoli correlati



23-9-142
Portalampada R7s - Beige - 117mm
pag. 676



LAMPADE LED AD ALTA POTENZA

VANTAGGI

Utilizzando le lampade a led HIGH POWER LS521 serie T il cliente avrà davvero tanti vantaggi:
- Fino al 70% di energia risparmiata
- Semplice sostituzione grazie alla base E27
- Accensione immediata, senza tempo di riscaldamento
- Ottima qualità della luce (CRI>80)

Le lampade a scarica sono state considerate per molto tempo la miglior soluzione per l'illuminazione di grandi aree, come possono essere magazzini industriali.

Oggi non è più così.

La tecnologia a LED ci viene in aiuto e se ben compresa ci può dare grandi vantaggi.

scopri di più sul nostro canale youtube
ALPHA ELETTRONICA





T SERIE A+

Codice	LS521-16	LS521-18	LS521-20	LS521-22
Tipo	T80	T100	T120	T140
Flusso	1566lm	2436lm	3300lm	4176lm
Potenza	18W	28W	38W	48W
Diametro	48mm	72mm	72mm	72mm
Lunghezza	80mm	100mm	120mm	140mm
Base	E27	E27	E27	E27
CCT	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	80	80	80	80

230Vac - E27 - 18W



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-16ANW	A+	Bianco naturale	4000K	1750lm	8017443650749

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 scatole da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: T80
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 18W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 150mm
Diametro: ø80mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



230Vac - E27 - 28W



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-18ANW	A+	Bianco naturale	4000K	2750lm	8017443650756

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: T100
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 28W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 183mm
Diametro: ø100mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



230Vac - E27 - 38W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-20ANW	A+	Bianco naturale	4000K	3750lm	8017443650763

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: T120
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 38W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 209mm
Diametro: ø120mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



230Vac - E27 - 48W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-22ANW	A+	Bianco naturale	4000K	4750lm	8017443650770

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tipo lampada: T140
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 4750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 48W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 232mm
Diametro: ø140mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



230Vac - E27 - 27W






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-06NW	A+	Bianco naturale	4000K	2700lm	8 017443 629431

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2700lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 27W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 310mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 212mm
Diametro: ø72mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

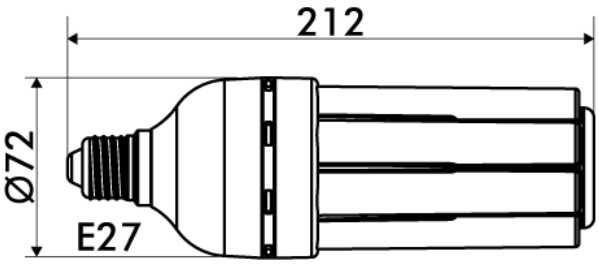

230Vac - E27 / E40 - 35W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-12NW	A+	Bianco naturale	4000K	3500lm	8 017443 629455
LS521-14NW	A+	Bianco naturale	4000K	3500lm	8 017443 629462

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3500lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 35W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 410mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø72mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni






LAMPADE LED SPOT

Con le lampade led spot JOlight vi potete godere una luce brillante e rigenerante risparmiando al tempo stesso energia.

La gamma comprende modelli ideali per l'illuminazione generale o d'accento.

Grazie alle versioni dimmerabili potrai anche regolare l'intensità tramite opportuni dimmer dedicati.



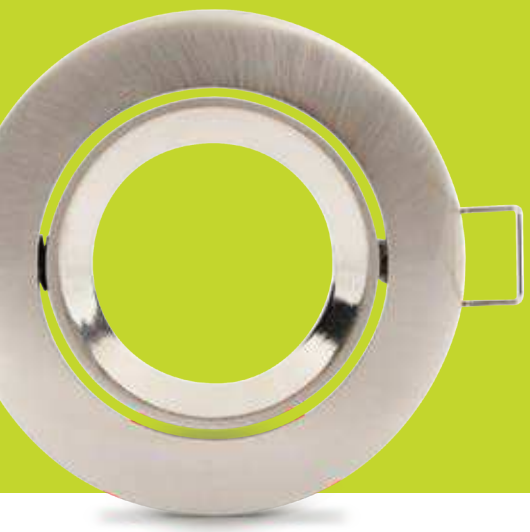

SUPPORTI DA INCASSO PER LAMPADE SPOT

I supporti da incasso della serie JOlight LS280 per lampadine led MR16 e PAR16 hanno un design moderno ed essenziale.
Al loro interno possono essere montate lampade led GU10 a 230V oppure GU5,3 a 12V.

Disponibili nella classica forma rotonda e nella più moderna forma quadrata.

Ampie soluzioni cromatiche per accontentare tutte le esigenze di installazione, dalle finiture verniciate in bianco, grigio e nero, fino alle finiture lucide in oro, acciaio e bronzo.

MR11 - 12Vac/dc - GU4 - 2W






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO540/10	A++	Bianco freddo	6000K	180lm	8 017443 595491
JO540/10WW	A++	Bianco caldo	3000K	160lm	8 017443 590809

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: MR11
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 36.6mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
E' possibile alimentare la lampada tramite:
- Alimentatore switching 12Vdc,
- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz).

Dimensioni



MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 5W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS115ANW	A+	Bianco naturale	4000K	380lm	8 017443 643406
LS115AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	350lm	8 017443 643413

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: MR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (10-13Vac)
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G5,3
Altezza: 55mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione compatibile con trasformatori elettronici.
E' possibile alimentare la lampada tramite:
- Alimentatore switching 12Vdc
- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz)

Dimensioni



MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 7W






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS112/10/1NW	A+	Bianco naturale	4000K	550lm	8 017443 637351
LS112/10/1WW2	A+	Bianco caldo	2700K	540lm	8 017443 631205

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: MR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 7W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-14.5Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (10.5-13.5Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G5,3
Altezza: 45.8mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
E' possibile alimentare la lampada tramite:
- Alimentatore switching 12Vdc,
- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz).

Dimensioni



MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 7W






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS112/11PW	A+	Bianco freddo	6500K	550lm	8 017443 621633
LS112/11NW	A+	Bianco naturale	4000K	525lm	8 017443 621640
LS112/11WW2	A+	Bianco caldo	2700K	500lm	8 017443 621657

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: MR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 7W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (10-13Vac)
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G5,3
Altezza: 45.8mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
E' possibile alimentare la lampada tramite:
- Alimentatore switching 12Vdc,
- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz).

Dimensioni



PAR16 - 230Vac - GU10 - 4W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS113/2WW	A+	Bianco caldo	3000K	345lm	8017443656673

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 345lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 100°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR16 - 230Vac - GU10 - 6W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS113/1APW	A+	Bianco freddo	6500K	470lm	8017443643383
LS113/1ANW	A+	Bianco naturale	4000K	460lm	8017443643376
LS113/1AWW2	A+	Bianco caldo	3000K	450lm	8017443643390

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR16 - 230Vac - GU10 - 4W - Vetro con base ceramica








Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS114/15WW2	A+	Bianco caldo	2700K	430lm	8 017443 656680

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 430lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 100°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 53mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR16 - 230Vac - GU10 - 6W - Dimmerabile




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS214/14ANW	A+	Bianco naturale	4000K	460lm	8 017443 653030
LS214/14AWW	A+	Bianco caldo	3000K	450lm	8 017443 643437

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W










Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS114/10/1NW	A+	Bianco naturale	4000K	545lm	8 017443 631229
LS114/10/1WW2	A+	Bianco caldo	2700K	540lm	8 017443 631212

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 7W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 53.5mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS114/11PW	A+	Bianco freddo	6500K	550lm	8 017443 621671
LS114/11NW	A+	Bianco naturale	4000K	525lm	8 017443 621664
LS114/11WW2	A+	Bianco caldo	2700K	500lm	8 017443 621688


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.



Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 7W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 53.5mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni





PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS114/13WW2	A+	Bianco caldo	2700K	500lm	8 017443 649255

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 500lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 7W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 53.5mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W - Dimmerabile




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS214/12ANW	A+	Bianco naturale	4000K	540lm	8 017443 653047
LS214/12AWW	A+	Bianco caldo	3000K	530lm	8 017443 643420

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 7W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR30 - 230Vac - E27 - 11W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS300-34/1NW	A+	Bianco naturale	4000K	900lm	8 017443 652590
LS300-34/1WW2	A+	Bianco caldo	2700K	850lm	8 017443 644250

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 24 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR30
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 11W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 90.5mm
Diametro: ø95mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



PAR38 - 230Vac - E27 - 20W






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS380-34WW2	A+	Bianco caldo	2700K	1750lm	8017443626232

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR38
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 129mm
Diametro: ø121mm
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



R50 - 230Vac - E14 - 6W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS402AWW	A+	Bianco caldo	3000K	440lm	8017443643444

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 440lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 86mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



R63 - 230Vac - E27 - 10W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS405AWW	A+	Bianco caldo	3000K	860lm	8017443643451

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: R63
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 860lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 97mm
Diametro: ø63mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



R80 - 230Vac - E27 - 12W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS410AWW	A+	Bianco caldo	3000K	1000lm	8017443643468

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: R80
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 1000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 111mm
Diametro: ø80mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



AR111 - 230Vac - GU10 - 15W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO555-26/2WW	A+	Bianco caldo	3000K	1350lm	8017443643932

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 24 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: AR111
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 1350lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 15W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Altezza: 75mm
Diametro: ø111mm
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

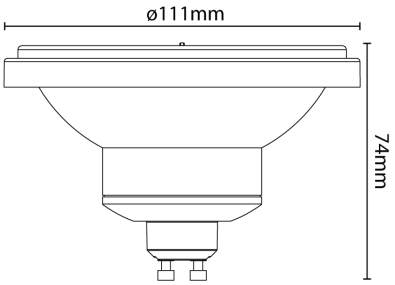

UFO - 230Vac - E27 - 24W








Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-40WW	A	Bianco caldo	3000K	1800lm	8017443635876

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 90
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 1800lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 24W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 80mm
Diametro: ø200mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

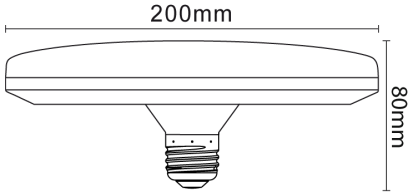

UFO - 230Vac - E27 - 24W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-40ANW	A+	Bianco naturale	4000K	1950lm	8017443650787

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1950lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 24W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 75mm
Diametro: ø200mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

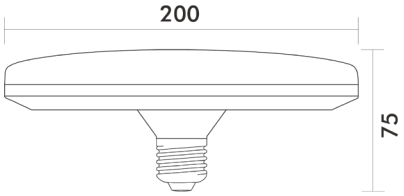

LAMPADE LED SPECIALI

ideali per plafoniere

Sostituisci le tue vecchie
lampade alogene
con le nuove lampade led JOlight.



360°

360°

Angolo di emissione di 360° per una visione perfetta.

ORE

Tempo di vita fino a 20000 ore.

9 Led - 12Vac/dc - 1,2W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO500/1	A++	Bianco freddo	6000K	107lm	8 017443 588387
JO500/1NW	A++	Bianco naturale	4500K	103lm	8 017443 588509
JO500/1WW	A++	Bianco caldo	3000K	97lm	8 017443 588394

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 33.3mm
Diametro: ø23mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Dimensioni



10 Led - 12Vac/dc - 2,2W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Lunghezza d'onda	EAN Code
JO506	A++	Bianco freddo	6000K	190lm		8 017443 588448
JO506NW	A+	Bianco naturale	4500K	175lm		8 017443 588523
JO506WW	A+	Bianco caldo	3200K	160lm		8 017443 588455
JO506B		Blu		40lm	470nm	8 017443 603073

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 40.3mm
Diametro: ø30mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Dimensioni



10 Led - 12Vac/dc - 2,2W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO507	A++	Bianco freddo	6000K	190lm	8 017443 588424
JO507WW	A+	Bianco caldo	3200K	160lm	8 017443 588431

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 13mm
Diametro: ø30mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Dimensioni



13 Led - 12Vac/dc - 1,5W






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO525/02NW	A++	Bianco naturale	4200K	140lm	8 017443 625884
JO525/02WW	A++	Bianco caldo	2700K	130lm	8 017443 625877

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 13
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 38mm
Diametro: ø12mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Dimensioni



15 Led - 12Vac/dc - 1,5W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO540/4	A++	Bianco freddo	6000K	110lm	8 017443 618060
JO540/4WW	A+	Bianco caldo	3000K	100lm	8 017443 618015

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 30mm
Diametro: ø12.7mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Dimensioni



1 COB Led - 12Vac/dc - 2W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO523PW	A++	Bianco freddo	6000K	210lm	8 017443 625754
JO523NW	A++	Bianco naturale	4200K	205lm	8 017443 625761
JO523WW	A++	Bianco caldo	2700K	200lm	8 017443 625778

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 350°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 35mm
Diametro: ø10mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Dimensioni



1 COB Led - 12/24Vac/dc - 3W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO523/1PW	A++	Bianco freddo	6000K	350lm	8 017443 657465
JO523/1NW	A++	Bianco naturale	4200K	330lm	8 017443 657458
JO523/1WW	A++	Bianco caldo	2800K	310lm	8 017443 657472

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 350°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 41mm
Diametro: ø16mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



18 Led - 12Vac/dc - 3W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO540/2WW	A+	Bianco caldo	3000K	212lm	8 017443 595453

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 212lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 42.2mm
Diametro: ø22mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Dimensioni



51 Led - 12Vac/dc - 4W






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO525/06NW	A+	Bianco naturale	4200K	390lm	8 017443 625907
JO525/06WW	A+	Bianco caldo	2700K	380lm	8 017443 625891

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 46mm
Diametro: ø17.4mm
Diffusore: Plastica
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Dimensioni



230Vac - G9 - 3,5W




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS223/07NW	A++	Bianco naturale	4000K	400lm	8 017443 648098
LS223/07WW	A++	Bianco caldo	3000K	390lm	8 017443 648104

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Numero Led: 33
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G9
Altezza: 45mm
Diametro: ø16.2mm
Diffusore: Plastica
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni



230Vac - 7W - GX53 - Vetro opaco




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS261/1WW2	A+	Bianco caldo	3000K	560lm	8017443654921

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 560lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 7W
Fattore di potenza: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac (170-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GX53
Altezza: 24mm
Diametro: ø75mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

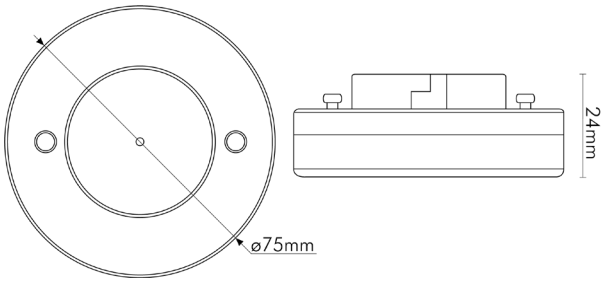

230Vac - Circolina Led - 12-18-24W



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Diametro	EAN Code
LS551/010NW	A+	Bianco naturale	4000K	1320lm	120mm	8 017443 642218
LS551/021NW	A+	Bianco naturale	4000K	1980lm	150mm	8 017443 642225
LS551/031NW	A+	Bianco naturale	4000K	2420lm	180mm	8 017443 642232

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Circolina led con alimentatore incluso.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.2s


Caratteristiche Elettriche
Fattore di potenza: 0.55
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: Cavetto
Altezza: 34.3mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Nessuno

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Contenuto Confezione
- Modulo led
- n3 calamite di fissaggio

Dimensioni

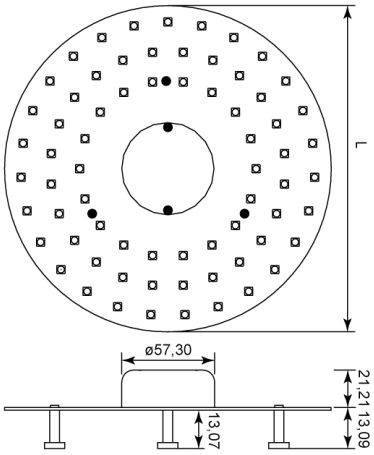

Accessori inclusi



Calamite di fissaggio



ALIMENTAZIONE LAMPADE BASSA TENSIONE 12-24V

Le lampade Led JOlight possono sostituire le lampade tradizionali alogene o ad incandescenza, permettendo un elevato risparmio energetico.
La gamma è articolata con attacchi e tensioni di alimentazione adatti per essere installati direttamente su impianti e plafoniere esistenti.



TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ALTERNATA AC

Esistono due tipologie di alimentatori con tensione alternata:

1. **AC con frequenza 50Hz (bassa frequenza)** – Trasformatori ferromagnetici o toroidali, normalmente utilizzati per lampade alogene, possono essere utilizzati a condizione che il range di tensione sia entro i limiti delle caratteristiche indicate nelle lampade Led.

2. **AC con frequenza 20-50kHz (alta frequenza)** – Trasformatori elettronici, anch'essi comunemente utilizzati per lampade alogene, forniscono in uscita una tensione alternata AC ad alta frequenza 20-50kHz. Questa tensione non è utilizzabile per la maggior parte delle lampadine Led se non espressamente indicato. Occorre fare molta attenzione in quanto questa tipologia di alimentatori danneggia il circuito elettronico della lampada stessa.


TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC

Esistono due tipologie di alimentatori per Led:

1. **Tensione costante / Constant Voltage CV:** sono stabilizzati in tensione solitamente a 12Vdc oppure a 24Vdc, adatti per tutte le lampade che richiedono alimentazione in tensione costante.

2. **Corrente costante / Constant Current CC:** sono stabilizzati in corrente solitamente a 350mA, 500mA o 700mA, adatti per tutte le lampade che richiedono alimentazione in corrente costante.

E10 - 12Vac/dc - 1,5W




Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 24
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 120lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E10
Altezza: 30mm
Diametro: ø10mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/21PW	A++	Bianco freddo	6000K	120lm	8 017443 625785

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

T25 - 24Vac/dc - E14 - 1W

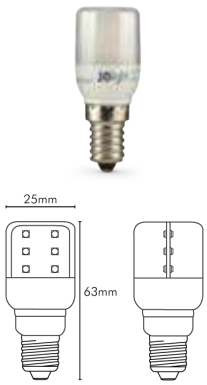


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: T25
Tempo di vita: 25000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 12
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 240°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc (20-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 63mm
Diametro: ø25mm
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Lunghezza d'onda	Codice EAN
JO552WW	A++	Bianco caldo	2700K	65lm		8 017443 612051
JO552Y		Giallo		2lm	589nm	8 017443 612068

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

E14 - 12Vac/dc - 24Vdc - 3W



Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2800K
Flusso: 220lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Frequenza	Codice EAN
JO551/20WW	A+	Bianco caldo	2800K	220lm	50-60Hz	8 017443 625815
JO551/24WW	A+	Bianco caldo	2800K	220lm		8 017443 625822

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

E14 - 12Vac/dc - 24Vdc - 3,5W




Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 340lm
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Altezza: 68mm
Diametro: ø18mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Plastica
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO551/52WW	A++	Bianco caldo	3000K	340lm	8 017443 636194

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 5,5W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5.5W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LB122NW	A+	Bianco caldo	4000K	460lm	8 017443 657359
LB122WW2	A+	Bianco naturale	2700K	440lm	8 017443 657397

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 9W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 9W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LB123NW	A+	Bianco naturale	4000K	805lm	8 017443 657373
LB123WW2	A+	Bianco caldo	2700K	760lm	8 017443 657380

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bulbo - 48Vdc - E27 - 6,5W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 150°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6,5W
Tens. funzionamento DC: 48Vdc
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LB125WW2	A+	Bianco caldo	2700K	806lm	8 017443 661615

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 10W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 113mm
Diametro: ø60mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Polarità invertibile

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Tens. funz. DC	Codice EAN
LB131/12NW	A+	Bianco naturale	4000K	840lm	12Vdc (10-15Vdc)	8 017443 627482
LB131/12WW2	A+	Bianco caldo	2700K	800lm	12Vdc (10-15Vdc)	8 017443 624955
LB131/24NW	A+	Bianco naturale	4000K	840lm	24Vdc (20-30Vdc)	8 017443 627499
LB131/24WW2	A+	Bianco caldo	2700K	800lm	24Vdc (20-30Vdc)	8 017443 624962

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Modulo Led - 12Vac/dc - 24Vdc - 2,75W







Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.75W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 100mm
Larghezza: 20mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO544/20PW	A++	Bianco freddo	6000K	300lm	8 017443 618428
JO544/20WW	A+	Bianco caldo	3000K	175lm	8 017443 618435

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Modulo Led - 12Vac/dc - 24Vdc - 3,75W






Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 30
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.75W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 60mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO544/21PW	A++	Bianco freddo	6000K	420lm	8 017443 618442
JO544/21WW	A+	Bianco caldo	3000K	350lm	8 017443 618459

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SV8.5 - 12/24Vdc - 0,9W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Festoon
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 72lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.9W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: SV8.5
Larghezza: 15.9mm
Altezza: 31mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO546/4	A++	Bianco freddo	6000K	72lm	8 017443 585560

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 - 12/24Vdc - 0,9W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Festoon
Sostituisce: C5W, C11
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 107lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.9W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: SV8.5
Altezza: 37mm
Diametro: ø10.2mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO546/7	A++	Bianco freddo	6000K	107lm	8 017443 595484

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 - 12/24Vdc - 0,9W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Festoon
Sostituisce: C5W, C11
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 107lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.9W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: SV8.5
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 10.2mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO546/9	A++	Bianco freddo	6000K	107lm	8 017443 595477

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 - 12/24Vdc - 1,5W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Festoon
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 180lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: SV8.5
Lunghezza: 37mm
Larghezza: 15.9mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO546/6	A++	Bianco freddo	6000K	180lm	8 017443 585577

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 - 12/24Vdc - 1,5W






Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Festoon
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 180lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: SV8.5
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 15.9mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO546/8	A++	Bianco freddo	6000K	180lm	8 017443 585584

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA9s - 12Vac/dc - 1,5W






Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 24
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 120lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA9s
Altezza: 30mm
Diametro: ø10mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/32PW	A++	Bianco freddo	6000K	120lm	8 017443 625808

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

P21W - 12/24Vdc - BA15s - 2,2W




Caratteristiche Generali
Sostituisce: P21W
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 210lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA15s
Altezza: 55mm
Diametro: ø19.7mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/11-2	A++	Bianco freddo	6000K	210lm	8 017443 614796

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

BA15s - 12/24Vdc - 3,2W

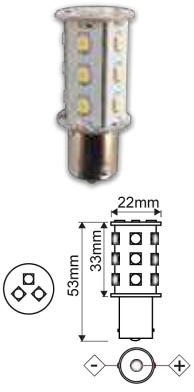

Caratteristiche Generali
Sostituisce: P21W
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd2835
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 266lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA15s
Altezza: 53mm
Diametro: ø22mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/11-3	A+	Bianco freddo	6000K	266lm	8 017443 615663

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA15d - 12Vac/dc - 3W




Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 32
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 220lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA15d
Altezza: 45mm
Diametro: ø17mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/16/1PW	A+	Bianco freddo	6000K	220lm	8 017443 625792

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA15d - 12/24Vdc - 24Vac - 3W




Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 290lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA15d
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm
Diffusore: Plastica
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/19NW	A++	Bianco naturale	4000K	290lm	8 017443 639324

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BAY15d - 12Vdc - 2,5W - Doppia intensità

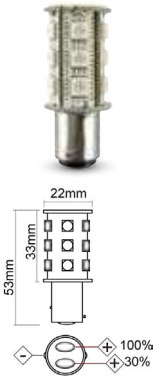


Caratteristiche Generali
Sostituisce: P21/5W
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 21
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Flusso: 74lm
Lunghezza d'onda: 624nm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-16Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BAY15d
Altezza: 54.8mm
Diametro: ø22mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Doppia intensità:
Freno non premuto: intensità 30%
Freno premuto: intensità 100%
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/16R	A	Rosso	74lm	8 017443 597907

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BAY15d - 12Vdc - 3W - Doppia intensità

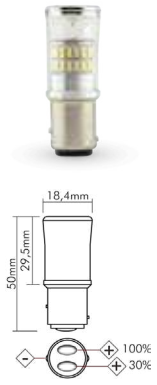


Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 32
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 220lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BAY15d
Altezza: 45mm
Diametro: ø17mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Doppia intensità:
Freno non premuto: intensità 30%
Freno premuto: intensità 100%
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/16/2PW	A+	Bianco freddo	6500K	220lm	8 017443 628991

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BAY15d - 12/24Vdc - 24Vac - 3W



Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 290lm
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BAY15d
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm
Diffusore: Plastica
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/18NW	A++	Bianco naturale	4000K	290lm	8 017443 636187

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BAY15d - 12/24Vdc - 3,2W




Caratteristiche Generali
Sostituisce: P21/5W
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BAY15d
Altezza: 53mm
Diametro: ø22mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/15	A+	Bianco freddo	6000K	266lm	8 017443 603127
JO548/15WW	A+	Bianco caldo	3000K	231lm	8 017443 603134

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

T10 - 12/24Vdc - W2.1x9.5d - 0,73W




Caratteristiche Generali
Sostituisce: T10, W3W, W5W
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 70lm
CRI: 75%
Angolo di emissione: 45°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.73W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: W2.1x9.5d
Altezza: 28.5mm
Diametro: ø11mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/40	A++	Bianco freddo	6000K	70lm	8 017443 585621

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA15s - 12/24Vdc - 24Vac - 3,5W




Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 290lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA15s
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm
Diffusore: Plastica
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO548/12NW	A+	Bianco naturale	4000K	290lm	8 017443 636170

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Modulo Led - 12/24Vdc - 5W

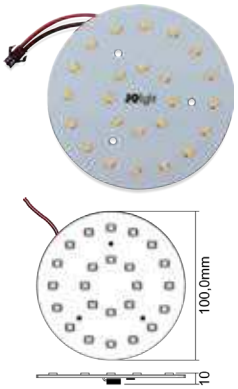

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 24
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: Cavetto
Altezza: 10mm
Diametro: ø100mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
JO544/12PW	A+	Bianco freddo	6000K	550lm	8 017443 615052
JO544/12WW	A+	Bianco caldo	3000K	530lm	8 017443 615069

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.



TUBI LED T8

Sostituzione immediata
per un risparmio che dura

Passare a LED Conviene




Tubo Fluorescente	Tubo LED
Potenza lampada	Potenza lampada
58W	24W
Durata lampada	Durata lampada
3000h	30000h
Costo energetico/anno	Costo energetico/anno
60,96€/anno	22,22€/anno


Risparmio energetico all'anno **36€**

Calcolo basato su: utilizzo h/giorno = 8, giorno/anno = 365, costo energia: 0,24/KWh


Installazione con ballast elettromagnetico




Spegnere o scollegare la rete elettrica.




Rimuovere tutti i tubi fluorescenti dalla plafoniera.




Rimuovere lo starter dalla plafoniera.



Installare il fusibile 23-9-010




Installare il tubo Led




Ricollegare la rete elettrica.


Installazione con ballast elettronico HF o nuova installazione




Spegnere o scollegare la rete elettrica.




Rimuovere tutti i tubi fluorescenti dalla plafoniera.



Rimuovere il ballast dalla plafoniere e ricablare ogni singolo tubo led come nello schema sopra indicato.



Installare il tubo Led



Ricollegare la rete elettrica.

Tubo Led T8 - 230Vac - 9W - 60cm



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT060-18PW	A+	Bianco freddo	6500K	950lm	8 017443 637481
LT060-18NW	A+	Bianco naturale	4000K	900lm	8 017443 632363

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 46
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 300°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 9W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 82mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G13
Lunghezza: 600mm
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Note
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.


Articoli inclusi




23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led

8 017443 599192


Dimensioni

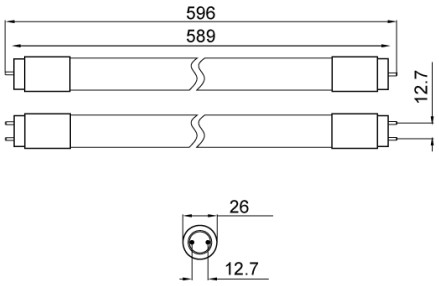


1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**,
non è necessario alterare il cablaggio del portalampada



2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema



Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

Articoli correlati



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led
pag. 674

Tubo Led T8 - 230Vac - 13W - 90cm



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT090-18PW	A+	Bianco freddo	6500K	1250lm	8 017443 637498
LT090-18NW	A+	Bianco naturale	4000K	1200lm	8 017443 637504

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 300°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 75mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G13
Lunghezza: 900mm
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Note
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.


Articoli inclusi




23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led

8 017443 599192


Dimensioni

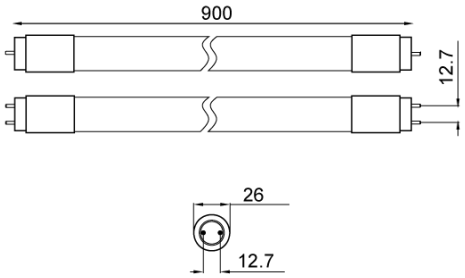


1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**,
non è necessario alterare il cablaggio del portalampada



2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema



Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

Articoli correlati



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led
pag. 674

Tubo Led T8 - 230Vac - 18W - 120cm



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT120-18PW	A+	Bianco freddo	6500K	1900lm	8 017443 634411
LT120-18NW	A+	Bianco naturale	4000K	1800lm	8 017443 632370

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 96
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 300°


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 164mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G13
Lunghezza: 1200mm
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Note
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.


Dimensioni

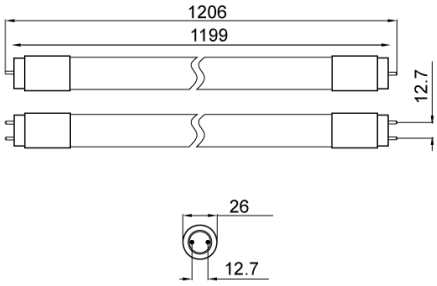


1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**,
non è necessario alterare il cablaggio del portalampada



2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema



Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

Articoli inclusi



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led

8 017443 599192

Articoli correlati



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led
pag. 674

Tubo Led T8 - 230Vac - 24W - 150cm



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT150-18PW	A+	Bianco freddo	6500K	2500lm	8 017443 634428
LT150-18NW	A+	Bianco naturale	4000K	2400lm	8 017443 632387

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 120
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 300°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 24W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 220mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G13
Lunghezza: 1500mm
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Note
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.


Articoli inclusi




23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led

8 017443 599192


Dimensioni

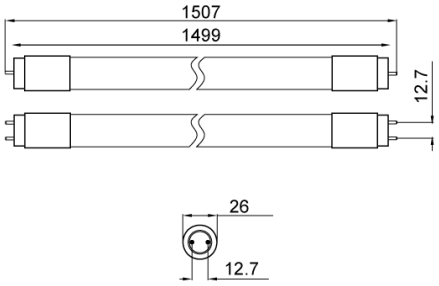


1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**,
non è necessario alterare il cablaggio del portalampada



2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema



Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

Articoli correlati



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led
pag. 674

Tubo Led T8 - 230Vac - 90/120/150cm - Rosa per banco carni



Articolo	Classe Energetica	Numero Led	Flusso	Potenza	Corrente ingresso max	Lunghezza	EAN Code
LT090-18ME	A+	80	950lm	12W	75mA	900mm	8 017443 638211
LT120-18ME	A	120	1400lm	18W	110mA	1200mm	8 017443 638228
LT150-18ME	A+	150	1900lm	24W	150mA	1500mm	8 017443 638235

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

Una buona illuminzione incrementa la percezione di qualità dei prodotti esposti in vetrina, proprio per questo motivo Alpha Elettronica ha sviluppato una serie di tubi Led con uno spettro luminoso appositamente ottimizzato per i banchi carne. Esaltando così il rosa della carne, dando un aspetto fresco e salutare.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: B.Caldo-Rosa
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80%
Angolo di emissione: 300°

Caratteristiche Elettriche
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato


Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G13
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C


1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**,
non è necessario alterare il cablaggio del portalampada



2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema



Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

Note
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

Articoli inclusi



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led
8 017443 599192


Articoli correlati



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led
pag. 674

SUPPORTI LED SPOT



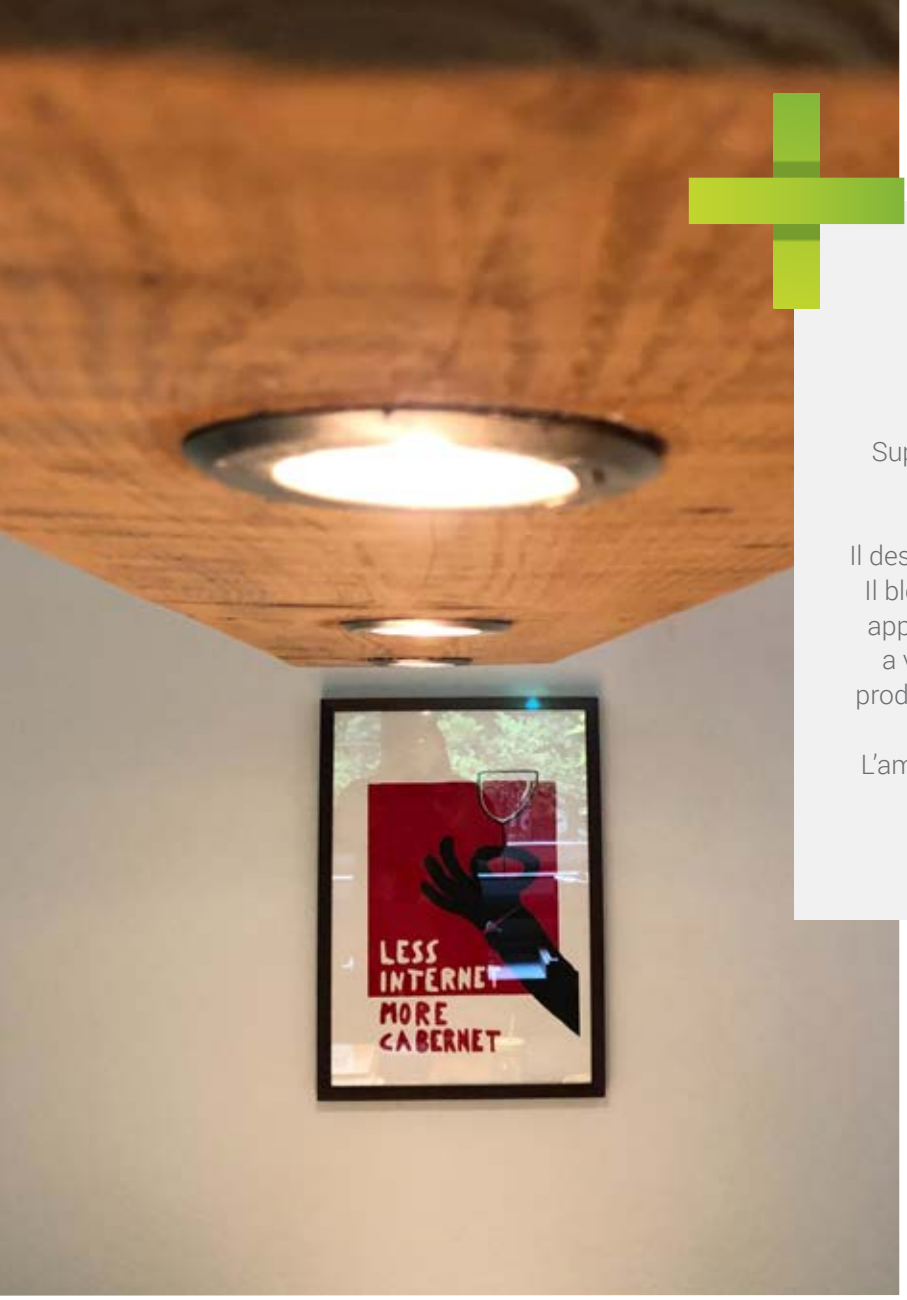

SUPPORTI DA INCASSO

Supporti da incasso per lampade led con diametro 5cm tipo MR16 (12V) oppure PAR16 (230V).

Il design di questi supporti è moderno ed essenziale. Il blocco della lampadina all'interno avviene tramite apposita ghiera oppure tramite la classica molletta a vista. La finitura sottile ed elegante rende questi prodotti particolarmente adatti per finiture di pregio.

L'ampia gamma di colori e forme risponde a tutte le esigenze di progettazione.

LA GAMMA

Modelli GU10 oppure GU5,3;
Forma rotonda e quadrata;
Ampia scelta di colori e finiture.


Bianco


Satinato


Lucido


Oro


Nero


Bronzo

CARATTERISTICHE

Design moderno ed elegante;
Fissaggio lampadina tramite ghiera;
Struttura robusta e compatta.

APPLICAZIONI

Illuminazione generale
corridoi, disimpegni, reception;
Adatti per controsoffitti e cartongessi.

GU10 / G5,3

	ARTICOLO	COLORE CORPO	DIMENSIONI	Ø FORO INCASSO	ALTEZZA	ORIENTABILE	MAT. CORPO	PAG.
	**LS280-012W/1**	Bianco	ø83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 447
	**LS280-016L/1**	Lucido	ø83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 447
	**LS280-020S/1**	Satinato	ø83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 447
	**LS280-024G/1**	Oro	ø83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 447
	**LS280-028B/1**	Nero	ø83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 448
	**LS280-032BR/1**	Bronzo	ø83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 448
	**LS280-042W/1**	Bianco	ø109mm	ø75mm	43.5mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 448
	**LS280-046L/1**	Lucido	ø109mm	ø75mm	43.5mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 448
	**LS280-102S/1**	Satinato	83x83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 449
	**LS280-102W/1**	Bianco	83x83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 449
	**LS280-106L/1**	Lucido	83x83mm	ø75mm	25mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 449
	**LS280-200/1**	Bianco	90x180mm	ø75mm	30mm	si	Zamak (Zinco-Alluminio)	pag. 449
	**LS280-101-01**	Bianco	ø81mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-101-02**	Nero	ø81mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-101-03**	Bronzo	ø81mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-101-04**	Rame	ø81mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-101-05**	Oro	ø81mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-101-06**	Lucido	ø81mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-101-07**	Lucido	ø81mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-105-01**	Bianco	76x76mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-105-02**	Nero	76x76mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-105-03**	Bronzo	76x76mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-105-04**	Rame	76x76mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-105-05**	Oro	76x76mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-105-06**	Lucido	76x76mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450
	**LS280-105-07**	Lucido	76x76mm	ø65mm	28mm	no	Acciaio	pag. 450

G4

	ARTICOLO	COLORE CORPO	DIMENSIONI	Ø FORO INCASSO	ALTEZZA	ORIENTABILE	MAT. CORPO	PAG.
	**LS280-110L**	Lucido	ø69mm	-	20.3mm	no	Plastica	pag. 450
	**LS280-110W**	Bianco	ø69mm	-	20.3mm	no	Plastica	pag. 450
	**LS280-112L**	Lucido	ø72mm	-	26.7mm	no	Alluminio verniciato	pag. 451
	**LS280-112W**	Bianco	ø72mm	-	26.7mm	no	Alluminio verniciato	pag. 451
	**LS280-114L**	Lucido	ø68mm	ø58mm	21mm	no	Alluminio verniciato	pag. 451
	**LS280-114W**	Bianco	ø68mm	ø58mm	21mm	no	Alluminio verniciato	pag. 451

E27

	ARTICOLO	COLORE CORPO	DIMENSIONI	ALTEZZA	ORIENTABILE	MAT. CORPO	PAG.
	**LS280-310**	Grigio antracite	160x95mm	120mm	no	Alluminio verniciato	pag. 451
	**LS280-320**	Grigio antracite	ø108mm	180mm	no	Alluminio verniciato	pag. 452
	**LS280-322**	Grigio antracite	ø108mm	300mm	no	Alluminio verniciato	pag. 452


Richiedi l'offerta
per ricevere l'espositore.

ESP.35: Espositore da banco per supporti led



Supporto bianco per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35


IP20 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-012W/1	8 017443 643604

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto satinato per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Satinato
Finitura: Opaca
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35


IP20 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-020S/1	8 017443 643628

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto lucido per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35


IP20 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-016L/1	8 017443 643611

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto oro per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Oro
Finitura: Lucida
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35


IP20 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-024G/1	8 017443 643635

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto nero per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Nero
Finitura: Opaca
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35


IP20 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-028B/1	8 017443 643642

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto bronzo per lampada led - ghiera orientabile - Ø83mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bronzo
Finitura: Lucida
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35


IP20 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-032BR/1	8 017443 643659

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto bianco per lampada led - ghiera orientabile - Ø109mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 43.5mm
Diametro: ø109mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35


IP20 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-042W/1	8 017443 643666

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto lucido per lampada led - ghiera orientabile - Ø109mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 43.5mm
Diametro: ø109mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35

IP20 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-046L/1	8 017443 643673


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto satinato per lampada led - ghiera orientabile - 83x83mm - Attacco NON incluso



Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W



Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 83mm
Altezza: 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Satinato
Finitura: Opaca
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35

IP20

Articolo	Codice EAN
LS280-102S/1	8 017443 643680


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto bianco per lampada led - ghiera orientabile - 83x83mm - Attacco NON incluso



Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W



Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 83mm
Altezza: 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35

IP20

Articolo	Codice EAN
LS280-102W/1	8 017443 643697


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto lucido per lampada led - ghiera orientabile - 83x83mm - Attacco NON incluso



Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W



Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 83mm
Altezza: 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: ESP.35

IP20

Articolo	Codice EAN
LS280-106L/1	8 017443 643703


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto bianco per lampada led - ghiera orientabile - 180x90mm - Attacco NON incluso



Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Cavetto NON incluso.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W



Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 180mm
Larghezza: 90mm
Altezza: 30mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Orientabile: si

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	Codice EAN
LS280-200/1	8 017443 652910

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Supporto rotondo per lampada led - Con graffetta - Ø81mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 28mm
Diametro: ø81mm
Foro incasso: ø65mm
Orientabile: no

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	Colore corpo	Finitura	Codice EAN
LS280-101-01	Bianco	Lucida	8 017443 652767
LS280-101-02	Nero	Opaca	8 017443 652774
LS280-101-03	Bronzo	Lucida	8 017443 652781
LS280-101-04	Rame	Lucida	8 017443 652798
LS280-101-05	Oro	Lucida	8 017443 652804
LS280-101-06	Lucido	Lucida	8 017443 652811
LS280-101-07	Lucido	Lucida	8 017443 652828

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Supporto quadrato per lampada led - Con graffetta - 76x76mm - Attacco NON incluso





Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 76mm
Altezza: 28mm
Foro incasso: ø65mm
Orientabile: no

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-104, 23-9-104/3, 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	Colore corpo	Finitura	Codice EAN
LS280-105-01	Bianco	Lucida	8 017443 652903
LS280-105-02	Nero	Opaca	8 017443 652842
LS280-105-03	Bronzo	Lucida	8 017443 652859
LS280-105-04	Rame	Lucida	8 017443 652866
LS280-105-05	Oro	Lucida	8 017443 652873
LS280-105-06	Lucido	Lucida	8 017443 652880
LS280-105-07	Lucido	Lucida	8 017443 652897

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Supporto per lampada Led - Plastico - G4





Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 20W

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 20.3mm
Diametro: ø69mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no

Articoli correlati
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3
Lampadine: JO500/1, JO506

CE IP20

Articolo	Colore corpo	Finitura	Codice EAN
LS280-110L	Lucido	Lucida	8 017443 620353
LS280-110W	Bianco	Opaca	8 017443 620346


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Supporto per lampada Led - Metallico - G4



Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 20W

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 26.7mm
Diametro: ø72mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no



Articoli correlati
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3
Lampadine: JO500/1

CE IP20 JOlight

Articolo	Colore corpo	Finitura	Codice EAN
LS280-112L	Lucido	Lucida	8 017443 620360
LS280-112W	Bianco	Opaca	8 017443 620377


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Supporto da incasso per lampada Led - Metallico - G4



Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 20W

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Altezza: 21mm
Diametro: ø68mm
Foro incasso: ø58mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no



Articoli correlati
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3
Lampadine: JO500/1

CE IP20 JOlight

Articolo	Colore corpo	Finitura	Codice EAN
LS280-114L	Lucido	Lucida	8 017443 620391
LS280-114W	Bianco	Opaca	8 017443 620384


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Supporto per lampada led - E27 - IP54



Supporto da parete per una singola lampada led con attacco E27. Emissione luce bidirezionale (verso l'alto e verso il basso). Il prodotto è adatto per utilizzo in ambienti esterni ma non è adatto per l'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 100W
Classe isolamento: I



Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 160mm
Larghezza: 95mm
Altezza: 120mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio antracite
Finitura: Opaca
Codice RAL: 7022
Diffusore: Vetro temprato
Orientabile: no

Attenzione
Lampadina non inclusa.
Dimensioni massime consentite lampada: ø65x122mm
Verificare sempre gli ingombri della lampadina da installare all'interno ed accertarsi che possa essere alloggiata all'interno della plafoniera stessa.
E' necessario installare il prodotto in zone coperte e riparate della intemperie dirette.

Articoli correlati
Lampadine: LB130/8/1ANW, LB130/8/1NW, LB131/1NW


CE IP54 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-310	8 017443 620261

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Supporto per lampada led - E27 - IP44





Supporto da parete per singola lampada led con attacco E27. Emissione luce mono direzionale (verso il basso).
Il prodotto è adatto per utilizzo in ambienti esterni ma non è adatto per l'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 100W
Classe isolamento: I

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 180mm
Diametro: ø108mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio antracite
Finitura: Opaca
Codice RAL: 7022
Diffusore: Vetro temprato
Orientabile: no

Attenzione
Lampadina non inclusa.
Dimensioni massime consentite lampada: ø65x122mm
Verificare sempre gli ingombri della lampadina da installare all'interno ed accertarsi che possa essere alloggiata all'interno della plafoniera stessa.
E' necessario installare il prodotto in zone coperte e riparate della intemperie dirette.

Articoli correlati
Lampadine: LB130/8/1ANW, LB130/8/1NW, LB131/1NW


CE IP44 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-320	8 017443 620278

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Supporto per lampada led - E27 - IP44





Supporto da parete per due lampade led con attacco E27. Emissione luce bidirezionale (verso l'alto e verso il basso).
Il prodotto è adatto per utilizzo in ambienti esterni ma non è adatto per l'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 200W
Classe isolamento: I

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Altezza: 300mm
Diametro: ø108mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio antracite
Finitura: Opaca
Codice RAL: 7022
Diffusore: Vetro temprato
Orientabile: no

Attenzione
Lampadina non inclusa.
Dimensioni massime consentite lampada: 2 x ø65x122mm
Verificare sempre gli ingombri della lampadina da installare all'interno ed accertarsi che possa essere alloggiata all'interno della plafoniera stessa.
E' necessario installare il prodotto in zone coperte e riparate della intemperie dirette.

Articoli correlati
Lampadine: LB130/8/1ANW, LB130/8/1NW, LB131/1NW

CE IP44 JOlight

Articolo	Codice EAN
LS280-322	8 017443 620285

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.




FARETTI PER ESTERNO



FARETTO LED DA INCASSO CALPESTABILE

Installazione con posa interrata.

È di fondamentale importanza curare il posizionamento dell'incasso prima di installare il prodotto.
Occorre pertanto evitare l'installazione in avvallamenti e buche presenti nel terreno.
In presenza di terreni argillosi e compatti (i quali offrono una scarsa dispersione delle acque) si suggerisce di effettuare un drenaggio attorno al luogo di posa.

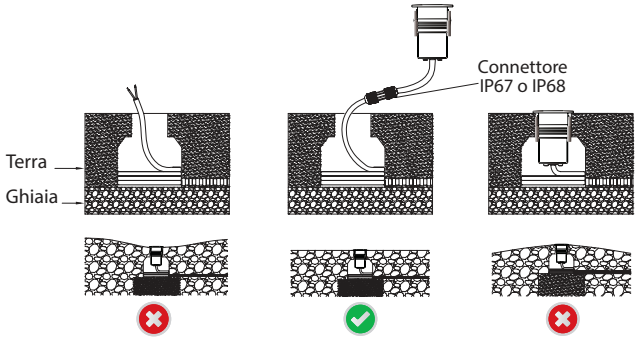

	ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE DI FUNZ.	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO	ANGOLO EMISS.	DIMENSIONI	PAG.
	JO400	2W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	80lm	30°	ø55x80mm	pag. 455
	**JO400WW**	2W	24Vdc	Bianco caldo	2700K	70lm	30°	ø55x80mm	pag. 455
	JO400B	2W	24Vdc	Blu	470nm	16lm	30°	ø55x80mm	pag. 455
	JO400B1/12AS	2W	24Vdc	Blu	470nm	5lm	30°	ø55x80mm	pag. 455
	**JO400/1WW**	2W	24Vdc	Bianco caldo	2700K	70lm	30°	55x55x82mm	pag. 456
	JO400/1RGB	2W	24Vdc	RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	R:17lm G:30lm B:9lm	30°	55x55x82mm	pag. 457
	**JO400/2RGB**	2W	24Vdc	RGB	R:624nm G:525nm B:470nm	R:17lm G:30lm B:9lm	30°	ø55x80mm	pag. 458
	**JO401-02**	1W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	53lm	120°	ø38x63mm	pag. 459
	JO401-02WW	1W	24Vdc	Bianco caldo	3000K	42lm	120°	ø38x63mm	pag. 459
	**JO401-04**	1W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	53lm	120°	32x32x63mm	pag. 460
	JO401-04WW	1W	24Vdc	Bianco caldo	3000K	42lm	120°	32x32x63mm	pag. 460
	**JO404**	3W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	75lm	80°	ø80x49mm	pag. 461
	JO404WW	3W	24Vdc	Bianco caldo	3000K	65lm	80°	ø80x49mm	pag. 461
	**JO410**	6W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	320lm	30°	ø116x97mm	pag. 462
	JO410WW	6W	24Vdc	Bianco caldo	3000K	300lm	30°	ø116x97mm	pag. 462
	**JO446-01**	2W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	30lm	30°	ø55x76mm	pag. 463
	JO446-01WW	2W	24Vdc	Bianco caldo	3000K	25lm	30°	ø55x76mm	pag. 463
	**JO446-02**	2W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	60lm	30°	ø55x76mm	pag. 464
	JO446-02WW	2W	24Vdc	Bianco caldo	3000K	50lm	30°	ø55x76mm	pag. 464
	**JO448-01**	5W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	40lm	30°	ø116x90.4mm	pag. 465
	JO448-02	5W	24Vdc	Bianco freddo	6000K	80lm	30°	ø116x90.4mm	pag. 466



Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc









IP67

Dimensioni



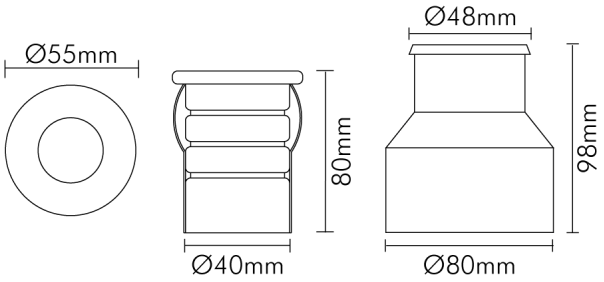


Diagramma di emissioni

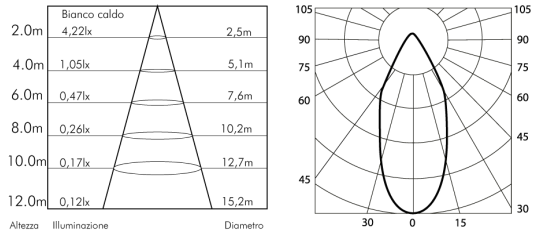

Collegamenti

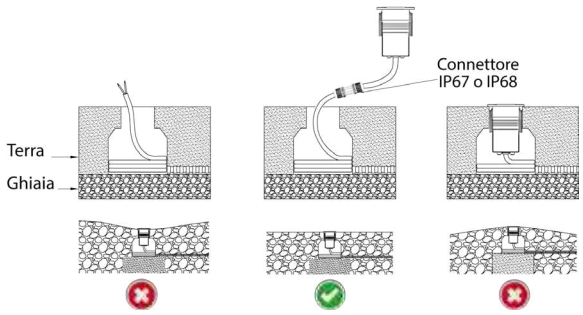

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Lunghezza d'onda	Altezza	Diametro	EAN Code
JO400	LED A A' A''	Bianco freddo	6000K	80lm		80mm	55mm	8 017443 573628
JO400WW	LED A A' A''	Bianco caldo	2700K	70lm		80mm	55mm	8 017443 575097
JO400B	LED A A' A''	Blu		16lm	470nm	80mm	55mm	8 017443 573635
JO400B1/12AS	LED A A' A''	Blu		5lm	470nm	71mm	50mm	8 017443 594395

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Potenza assorbita: 3W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Articoli inclusi



JO400-Z040
Cassaforma in plastica per serie JO400

8 017443 613058

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



JO400-Z040
Cassaforma in plastica per serie JO400
pag. 686



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc







IP67

Dimensioni



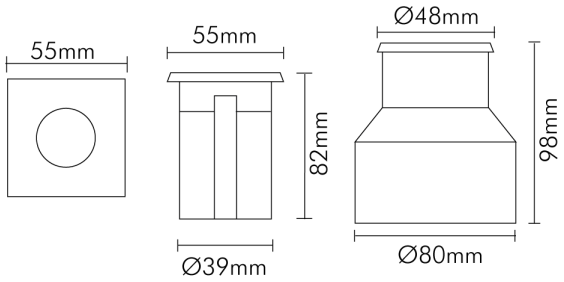


Diagramma di emissioni

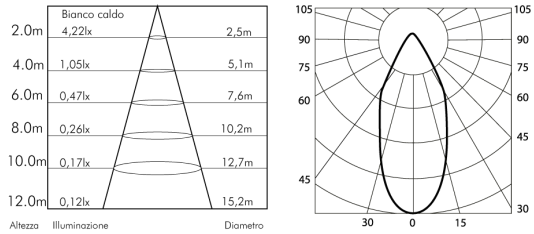

Collegamenti

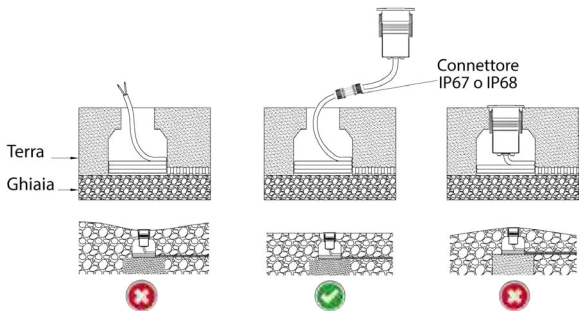

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO400/1WW	LED A A+	8 017443 613034

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 70lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Potenza assorbita: 3W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 82mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Articoli inclusi



JO400-Z040
Cassaforma in plastica per serie JO400

8 017443 613058

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



JO400-Z040
Cassaforma in plastica per serie JO400
pag. 686



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

1 Led - 24Vdc - 2W - RGB









IP67 3 in one LED

Dimensioni

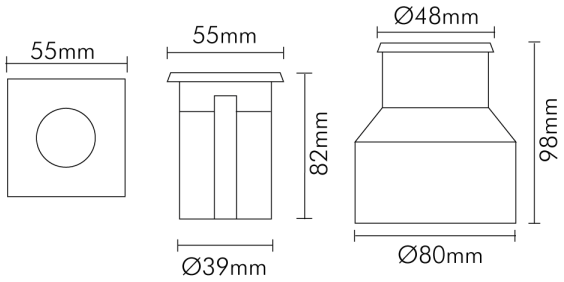

Collegamenti

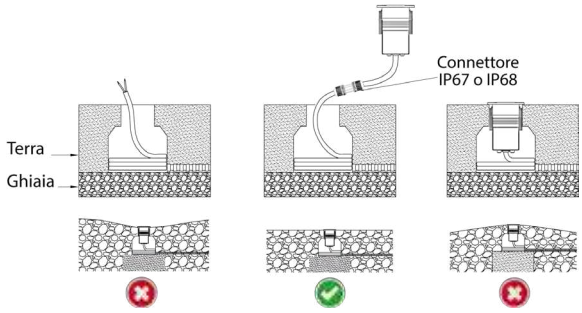

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO400/1RGB	LED A A+	8 017443 613041

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso: R:17lm G:30lm B:9lm
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Potenza assorbita: 3W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 82mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Il faretto NON é dimmerabile pertanto non può essere dimmerato ed effettua solo cambi di colore netti.

Articoli inclusi



JO400-Z040
Cassaforma in plastica per serie JO400

8 017443 613058

Articoli correlati



44-56
Spina volante SP21 quattro poli



44-60
Presa volante SP21 quattro poli



JO400-Z040
Cassaforma in plastica per serie JO400
pag. 686



JO-CONTR-410
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB
pag. 615



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR640N
Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero
pag. 689

1 Led - 24Vdc - 2W - RGB









IP67 3 in one LED

Dimensioni

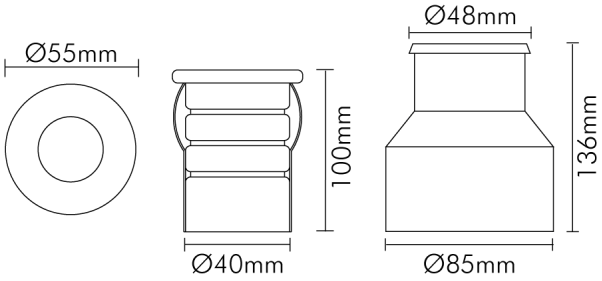

Collegamenti

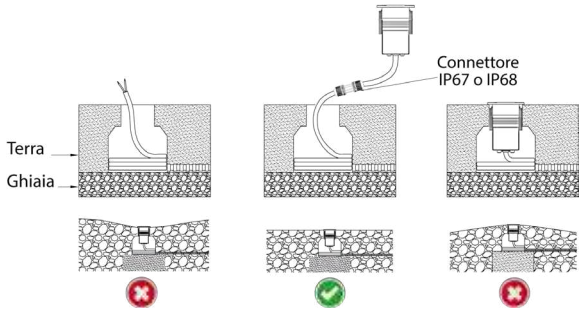

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO400/2RGB	LED A A A++	8 017443 656147

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso: R:17lm G:30lm B:9lm
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Potenza assorbita: 3W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 80mm
Diametro: ø55mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Lente: Simmetrica
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica

Articoli correlati



44-56
Spina volante SP21 quattro poli



44-60
Presa volante SP21 quattro poli




JO-CONTR-410
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB
pag. 615



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR640N
Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 1W - 24Vdc







IP67

Dimensioni



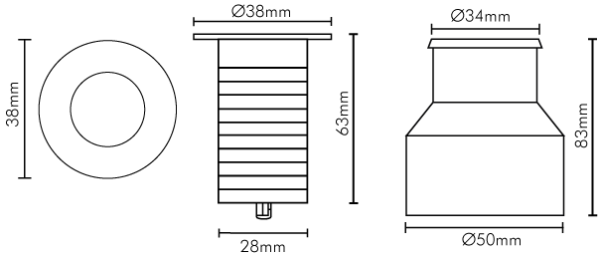


Diagramma di emissioni

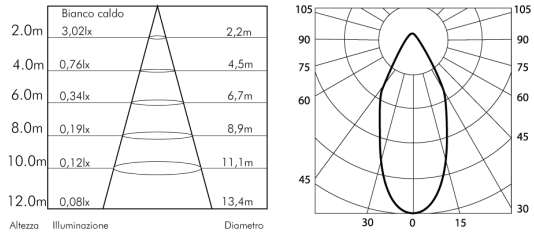

Collegamenti

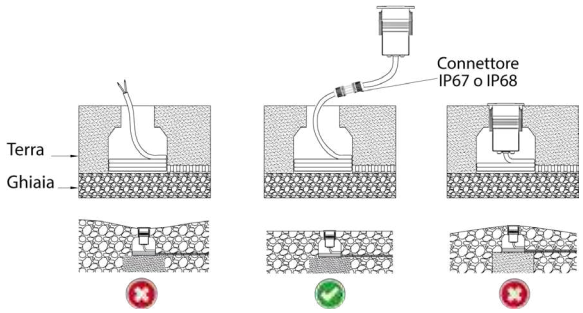

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO401-02	LED A A A++	Bianco freddo	6000K	53lm	8 017443 610170
JO401-02WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	42lm	8 017443 610187

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Potenza assorbita: 2W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 63mm
Diametro: ø38mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø28mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 1W - 24Vdc







IP67

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO401-04	LED A+A+A++	Bianco freddo	6000K	53lm	8 017443 610194
JO401-04WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	42lm	8 017443 610200

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Potenza assorbita: 2W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 32mm
Larghezza: 32mm
Altezza: 63mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø25.5mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Dimensioni



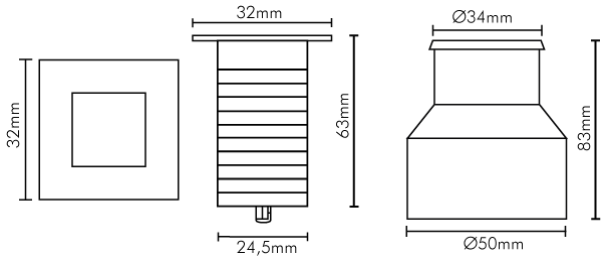


Diagramma di emissioni

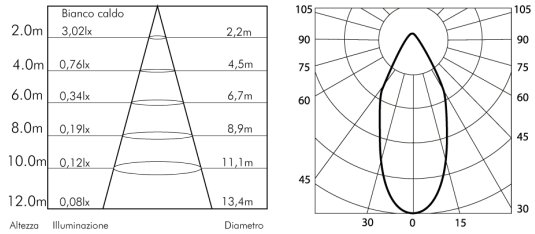

Collegamenti

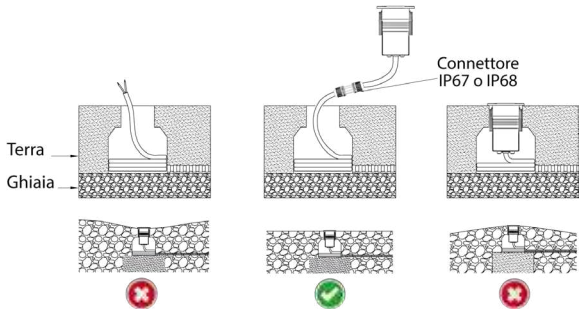

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 3W - 24Vdc







IP65

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO404	LED A+A+A++	Bianco freddo	6000K	75lm	8 017443 593343
JO404WW	LED A+A+A++	Bianco caldo	3000K	65lm	8 017443 593367

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 80°


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 32mm
Diametro: ø79mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A parete
Foro incasso: ø50mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Dimensioni

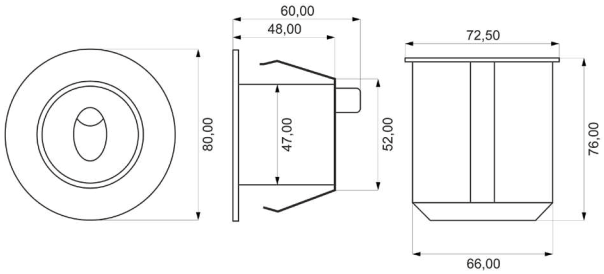

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica per serie JO404

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 6W - 24Vdc







IP67

Dimensioni



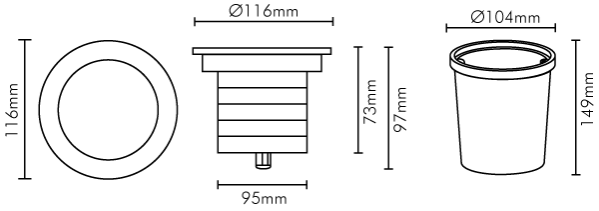


Diagramma di emissioni

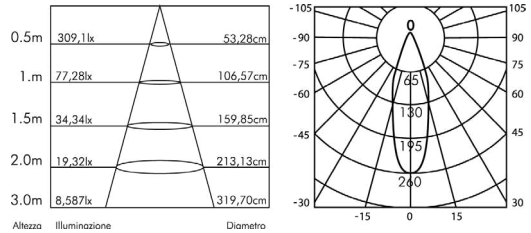

Collegamenti

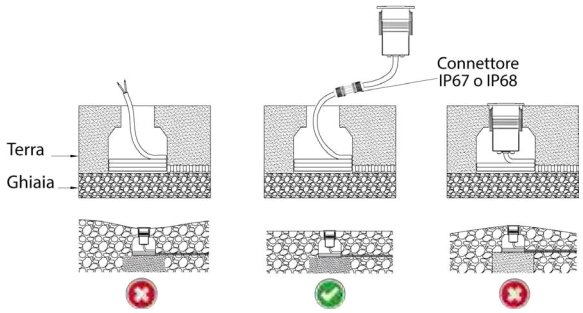

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO410	LED A A A++	Bianco freddo	6000K	320lm	8 017443 573642
JO410WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	300lm	8 017443 599154

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 97mm
Diametro: ø116mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø105mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Capacità di carico: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Singola emissione







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO446-01	LED A A A++	Bianco freddo	6000K	30lm	8 017443 598737
JO446-01WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	25lm	8 017443 599277

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 76mm
Diametro: ø55mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP67

Dimensioni

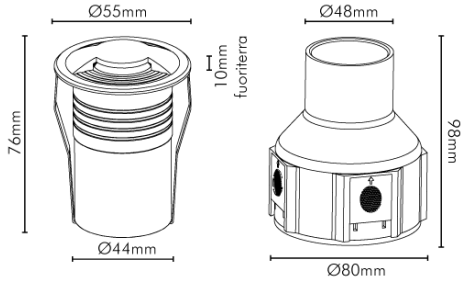

Collegamenti

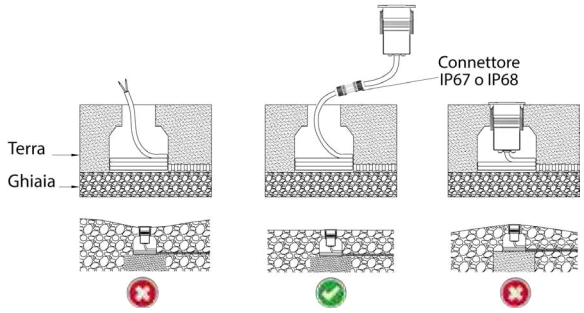

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 2W - 24Vdc - Doppia emissione









IP67

Dimensioni

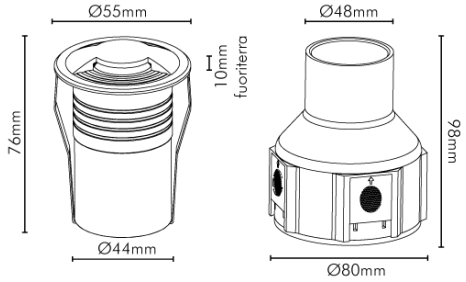

Collegamenti

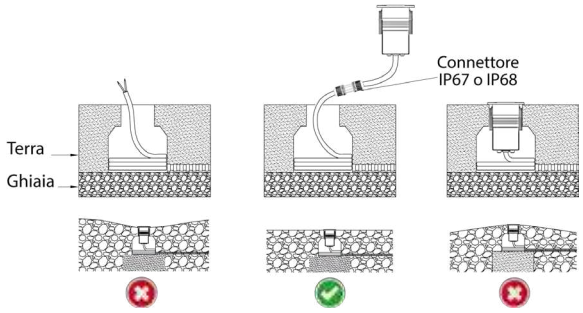

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO446-02	LED A A A++	Bianco freddo	6000K	60lm	8 017443 598744
JO446-02WW	LED A A A++	Bianco caldo	3000K	50lm	8 017443 599284

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 76mm
Diametro: ø55mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



SWP40-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 5W - 24Vdc - Singola emissione









IP67

Dimensioni

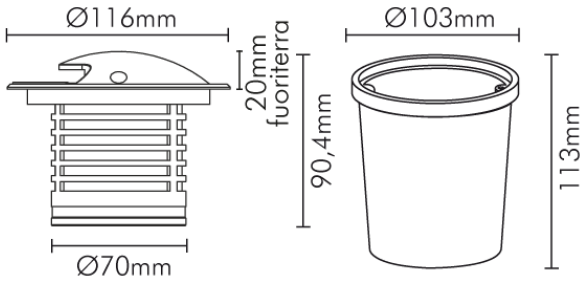

Collegamenti

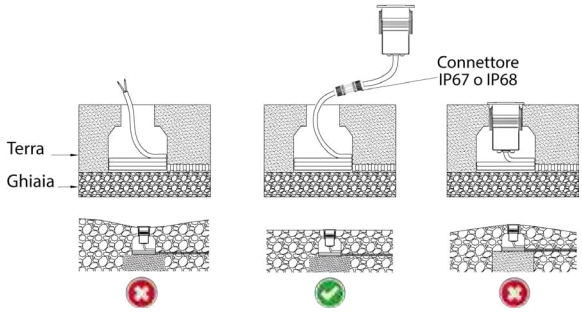

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO448-01	LED A A A++	8 017443 598751

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 40lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 90.4mm
Diametro: ø116mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø100mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



SWP18-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 12W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led da incasso 5W - 24Vdc - Doppia emissione









IP67

Dimensioni

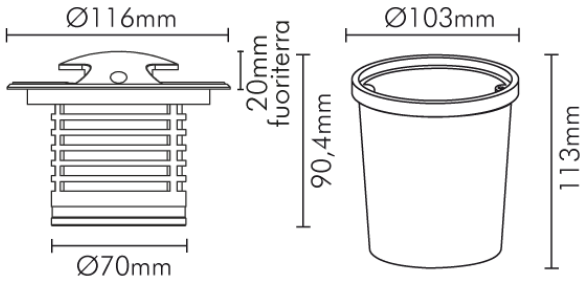

Collegamenti

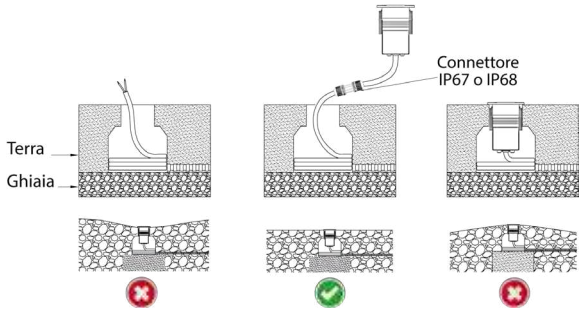

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO448-02	LED A A A++	8017443598768

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 80lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 30°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Altezza: 90.4mm
Diametro: ø116mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø100mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua.
Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante.
Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica

Articoli correlati



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



SWP18-42400
Alimentatore per Led a tensione costante 12W - 24Vdc - waterproof
pag. 526



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 689



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689



FARETTI LED SUPER SLIM

serie **JO430** e **JO437**

SUPER SLIM

La nuova serie di proiettori JOlight SLIM serie JO430 e JO437 è una gamma completa di proiettori LED per applicazioni d'illuminazione da esterno.

Questi proiettori dal profilo sottile abbinano praticità di utilizzo e un'estetica semplice e moderna.



SCOCCA IN ACCIAIO



SENSORE PIR

	ARTICOLO	POTENZA	TENS. DI FUNZIONAMENTO	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ANGOLO DI EMISS.	SENSORE PIR	DIMENSIONI	PAG.
	**JO430/010NW**	10W	230Vac	Bianco naturale	4000K	900lm	110°	-	131,4x26.5x120,6mm	pag. 468
	**JO430/020NW**	20W	230Vac	Bianco naturale	4000K	1800lm	110°	-	181x27x141mm	pag. 469
	**JO430/022NW**	20W	230Vac	Bianco naturale	4000K	1800lm	110°	Incluso	184,2x55,5x232mm	pag. 470
	**JO430/030NW**	30W	230Vac	Bianco naturale	4000K	2700lm	110°	-	210x30,5x163,5mm	pag. 471
	**JO430/032NW**	30W	230Vac	Bianco naturale	4000K	2700lm	110°	Incluso	214,1x58,3x278mm	pag. 472
	**JO430/050NW**	50W	230Vac	Bianco naturale	4000K	3750lm	110°	-	231,2x32,3x197,4mm	pag. 473
	**JO437/010NW**	10W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	750lm	110°	-	148x26x130mm	pag. 474
	**JO437/022NW**	10W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	1500lm	110°	Incluso	295x60x310mm	pag. 476
	**JO437/020NW**	20W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	1500lm	110°	-	205x31x173mm	pag. 475
	**JO437/032NW**	20W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	2250lm	110°	Incluso	205x31x173mm	pag. 478
	**JO437/030NW**	30W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	2250lm	110°	-	260x37x225mm	pag. 477
	**JO437/050NW**	50W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	3750lm	110°	-	307x38x265mm	pag. 479

Faretto Led 10W - 230Vac










IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO430/010NW	LED A A A++	8 017443 636736

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 13 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 900lm
CRI: 70%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 75mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 26.5mm
Larghezza: 131.4mm
Altezza: 120.6mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Nessuna
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 20W - 230Vac










IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO430/020NW	LED A A A++	8 017443 636743

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 13 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1800lm
CRI: 70%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 130mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 27mm
Larghezza: 181mm
Altezza: 141mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Nessuna
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Faretto Led 20W - 230Vac - Con sensore PIR






IP65

Dimensioni

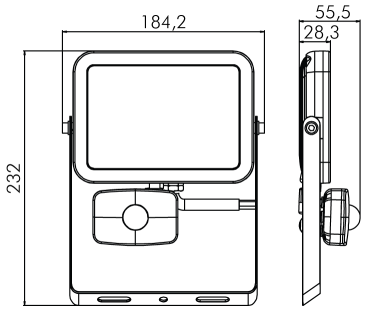

Regolazioni

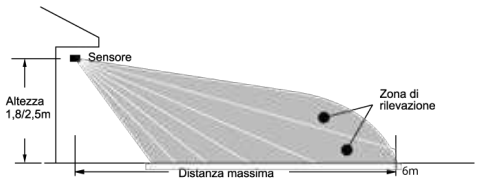



Articoli correlati



JO430/PIR
Sensore PIR di ricambio per faretto JO430/022 e JO430/032
pag. 682

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO430/022NW	LED A A A++	8017443644427

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1800lm
CRI: 70%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s
Warm-up (95%): 1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 130mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 184.2mm
Larghezza: 55.5mm
Altezza: 232mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Nessuna
Connessioni: Cavo libero
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m

Regolazioni
Periodo di accensione: 3s - 5min
Livello di luminosità: 10 - 1000lux
Sensibilità sensore: 1 - 6m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 30W - 230Vac










IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO430/030NW	LED A A A++	8 017443 636750

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2700lm
CRI: 70%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 150mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 30.5mm
Larghezza: 210mm
Altezza: 163.5mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Nessuna
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 30W - 230Vac - Con sensore PIR





IP65

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO430/032NW	LED A A A++	8017443644434

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2700lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s
Warm-up (95%): 2s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 214.1mm
Larghezza: 58.3mm
Altezza: 278mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Nessuna
Connessioni: Cavo libero
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m
Orientabile: si


Regolazioni
Periodo di accensione: 3s - 5min
Livello di luminosità: 10 - 1000lux
Sensibilità sensore: 1 - 6m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

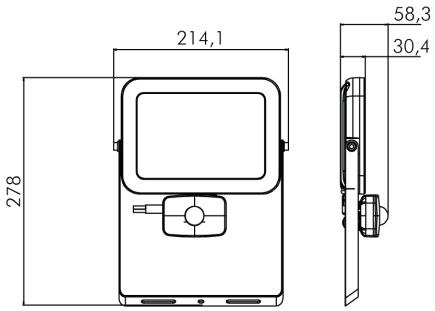

Regolazioni

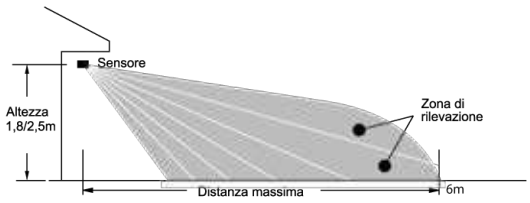



Articoli correlati



JO430/PIR
Sensore PIR di ricambio per faretto JO430/022 e JO430/032
pag. 682


Faretto Led 50W - 230Vac





IP65

Dimensioni

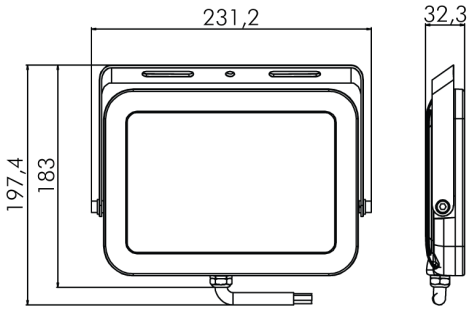

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO430/050NW	LED A A A++	8017443644410

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s
Warm-up (95%): 2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 32.3mm
Larghezza: 231.2mm
Altezza: 197.4mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Nessuna
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 10W - 100-240Vac - Ultra slim










IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO437/010NW	LED A A A++	8 017443 592841

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 115mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 26mm
Larghezza: 148mm
Altezza: 130mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 20W - 100-240Vac - Ultra slim










IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO437/020NW	LED A A A++	8 017443 636682

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1500lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 210mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 31mm
Larghezza: 205mm
Altezza: 173mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 20W - 100-240Vac - Ultra slim - Con sensore PIR











IP65

Dimensioni



Regolazioni

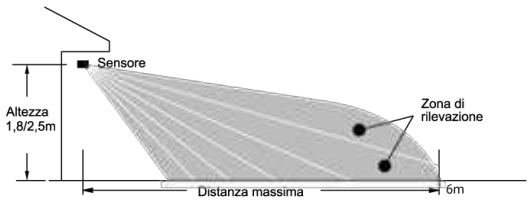



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO437/022NW	LED A A A++	8 017443 636712

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 30 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1500lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.5
Corrente ingresso max: 210mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 31mm
Larghezza: 205mm
Altezza: 173mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Connessioni: Cavo libero
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m
Orientabile: si

Regolazioni
Periodo di accensione: 3s - 5min
Livello di luminosità: 10 - 1000lux
Sensibilità sensore: 1 - 6m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 30W - 100-240Vac - Ultra slim










IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO437/030NW	LED A A A++	8 017443 636699

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 125 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2250lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 37mm
Larghezza: 260mm
Altezza: 225mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 30W - 100-240Vac - Ultra slim - Con sensore PIR











IP65

Dimensioni

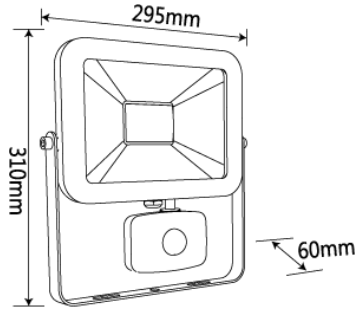

Regolazioni

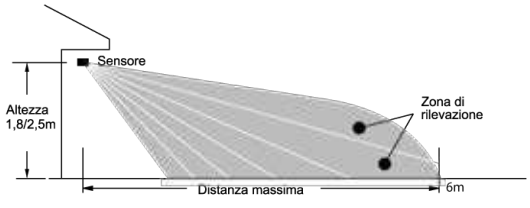



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO437/032NW	LED A A A++	8 017443 636729

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 75 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2250lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 295mm
Altezza: 310mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Connessioni: Cavo libero
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m
Orientabile: si

Regolazioni
Periodo di accensione: 3s - 5min
Livello di luminosità: 10 - 1000lux
Sensibilità sensore: 1 - 6m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Faretto Led 50W - 100-240Vac - Ultra slim










IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO437/050NW	LED A A A++	8 017443 636705

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3750lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Fattore di potenza: 0.9
Corrente ingresso max: 580mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 38mm
Larghezza: 307mm
Altezza: 265mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.6m
Orientabile: si

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



FARETTI DA ESTERNO **PRO**

La serie Pro JO436 è progettata per resistere nel tempo, grazie al corpo pressofuso.

La combinazione della più recente tecnologia LED unita a una soluzione meccanica robusta ed affidabile rendono questi proiettori, JO436, ideali per molte installazioni.
Facile da installare e in grado di creare un effetto d'illuminazione perfetto.

	ARTICOLO	POTENZA	TENS. DI FUNZIONAMENTO	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO	ANGOLO DI EMISS.	DIMENSIONI	PAG.
	**JO436/015NW**	10W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	1000lm	120°	126x32x166mm	pag. 481
	**JO436/020NW**	20W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	2000lm	120°	180x40x217mm	pag. 482
	**JO436/030NW**	30W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	3000lm	120°	195x40x227mm	pag. 483
	**JO436/050NW**	50W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	5000lm	120°	250x48x310mm	pag. 484
	**JO436/070NW**	70W	100-240Vac	Bianco naturale	4000K	7000lm	120°	275x50x355mm	pag. 485
	**JO436/100NW**	100W	220-240Vac	Bianco naturale	4000K	10000lm	110°	250x56.7x308mm	pag. 486
	**JO436/150NW**	150W	220-240Vac	Bianco naturale	4000K	15000lm	110°	258x56.7x322mm	pag. 487
	**JO436/200NW**	200W	220-240Vac	Bianco naturale	4000K	20000lm	110°	292x66x362mm	pag. 488

Faretto Led 10W - 230Vac





IP65

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO436/015NW	LED A A A++	8 017443 640771

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 32mm
Larghezza: 126mm
Altezza: 166mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.65m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Dimensioni

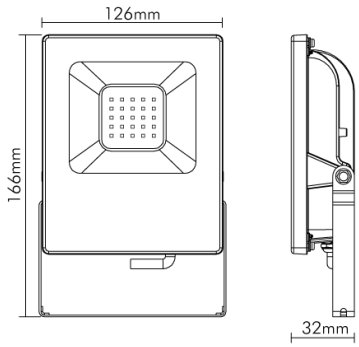

Articoli correlati



JO436/015-CL
Molla per vetro del JO436/015-020-030
pag. 681



JO436/015-GL
Vetro di ricambio per JO436/015
pag. 681



JO436/015-PL
Pcb/Led di ricambio per JO436/015
pag. 680



JO436/015-PS
Alimentatore di ricambio per JO436/015
pag. 678



JO438/S1/80
Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W - 80cm
pag. 686

Faretto Led 20W - 230Vac



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO436/020NW	LED A A A++	8 017443 640788

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 20
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 180mm
Altezza: 217mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.65m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

IP65

Dimensioni

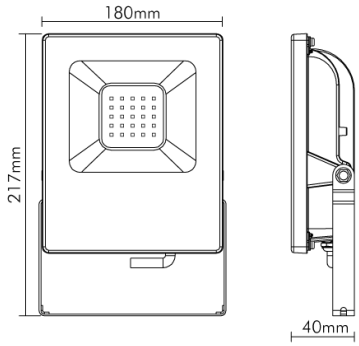

Articoli correlati



JO436/015-CL
Molla per vetro del JO436/015-020-030
pag. 681



JO436/020-GL
Vetro di ricambio per JO436/020
pag. 681



JO436/020-PL
Pcb/Led di ricambio per JO436/020
pag. 680



JO436/020-PS
Alimentatore di ricambio per JO436/020
pag. 679



JO438/S1/80
Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W - 80cm
pag. 686


Faretto Led 30W - 230Vac





IP65

Dimensioni

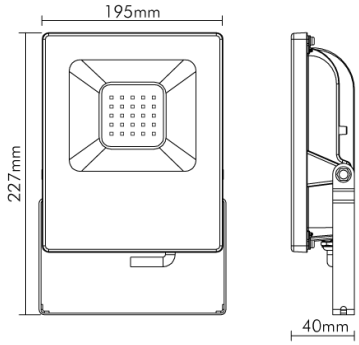

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO436/030NW	LED A A A++	8 017443 640795

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 30
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 195mm
Altezza: 227mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.65m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Articoli correlati



JO436/015-CL
Molla per vetro del JO436/015-020-030
pag. 681



JO436/030-GL
Vetro di ricambio per JO436/030
pag. 681



JO436/030-PL
Pcb/Led di ricambio per JO436/030
pag. 680



JO436/030-PS
Alimentatore di ricambio per JO436/030
pag. 679



JO438/S1/80
Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W - 80cm
pag. 686


Faretto Led 50W - 230Vac





IP65

Dimensioni

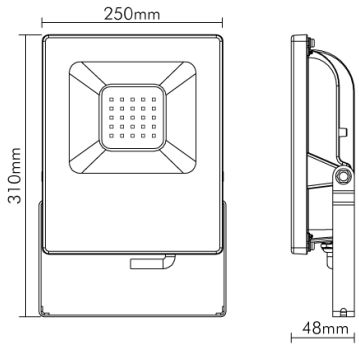

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO436/050NW	LED A A A++	8017443640801

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 50
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 5000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 48mm
Larghezza: 250mm
Altezza: 310mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.65m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Articoli correlati



JO436/050-CL
Molla per vetro del JO436/050-070
pag. 681



JO436/050-GL
Vetro di ricambio per JO436/050
pag. 681



JO436/050-PL
Pcb/led di ricambio per JO436/050
pag. 680



JO436/050-PS
Alimentatore di ricambio per JO436/050
pag. 679



JO438/S1/80
Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W - 80cm
pag. 686

Faretto Led 70W - 230Vac



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO436/070NW	LED A A A++	8 017443 640818

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 80
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 7000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 70W
Fattore di potenza: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 50mm
Larghezza: 275mm
Altezza: 355mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.65m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

IP65

Dimensioni

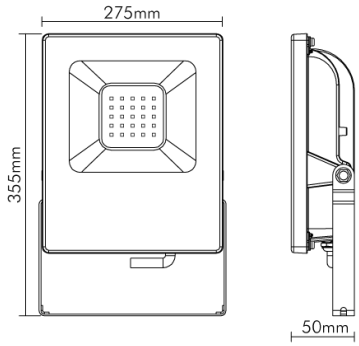

Articoli correlati



JO436/050-CL
Molla per vetro del JO436/050-070
pag. 681



JO436/070-GL
Vetro di ricambio per JO436/070
pag. 681



JO436/070-PL
Pcb/Led di ricambio per JO436/070
pag. 680



JO436/070-PS
Alimentatore di ricambio per JO436/070
pag. 679



JO438/S1/80
Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W - 80cm
pag. 686

Faretto Led 100W - 230Vac



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO436/100NW	LED A A A++	8 017443 640825

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

IP65

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 120
Rischio fotobiologico: Esente


Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 9000lm
CRI: 70%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.5s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 100W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 58.8mm
Larghezza: 260mm
Altezza: 313.3mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro trasparente
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Dimensioni

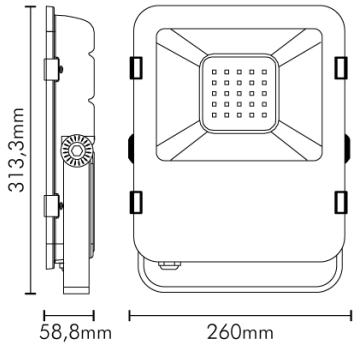

Articoli correlati



JO438/S1/80
Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W - 80cm
pag. 686

Faretto Led 150W - 230Vac




Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO436/150NW	LED A A A++	8 017443 641181

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

IP65

Dimensioni

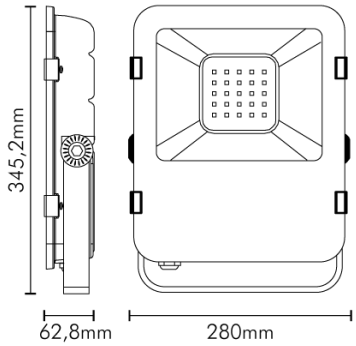

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 180
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 13500lm
CRI: 70%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.5s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 150W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 62.8mm
Larghezza: 280mm
Altezza: 345.2mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro trasparente
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Articoli correlati



JO438/S1/80
Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W - 80cm
pag. 686

Faretto Led 200W - 230Vac



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO436/200NW	LED A A A++	8017443641198

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 240
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 18000lm
CRI: 70%
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.5s


Caratteristiche Elettriche
Potenza: 200W
Fattore di potenza: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 67.8mm
Larghezza: 302.4mm
Altezza: 370.1mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro trasparente
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

IP65

Dimensioni

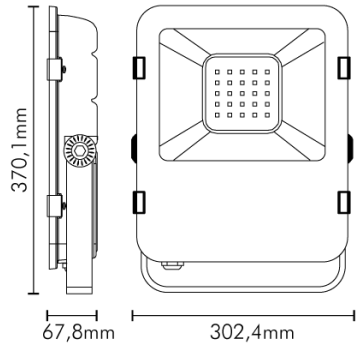

Articoli correlati



JO438/S1/80
Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W - 80cm
pag. 686

FARETTO LED A BATTERIA

piccolo, compatto e potente



Faretto Slim led 10W 6500K CON BATTERIA









CE IP54

Dimensioni

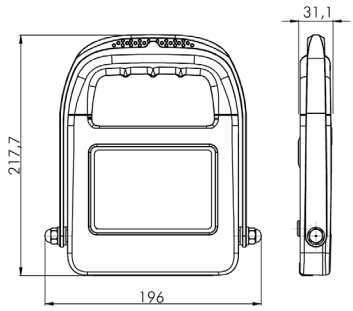

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO442/010PW	LED A A' A''	8 017443 644465

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola

La sua batteria al litio da 7.4V - 2600mAh offre un'autonomia di 2 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 4 ore in modalità 50%.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 600lm
CRI: 70%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s
Warm-up (95%): 2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 31.1mm
Larghezza: 196mm
Altezza: 217.7mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A pavimento
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Rosso
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Nessuna
Tipo Controllo: Interruttore integrato

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Carica batteria Incluso:
Ingresso: 100-240Vac 50-60Hz 0,3A
Uscita: 8,4Vdc 1A

Accessori inclusi



Alimentatore e gancio di fissaggio



FARETTO LED DA ESTERNO 12-24V

Alpha Solar





VETRO MICRO PRISMATO

Il vetro micro prismato permette una maggiore diffusione della luce.

	ARTICOLO	POTENZA	TENS. DI FUNZIONAMENTO	COLORE LUCE	TEMP. COLORE	FLUSSO LUMINOSO	ANGOLO DI EMISSIONE	DIMENSIONI	PAG.
	**JO443/015NW**	10W	10-30Vdc	Bianco naturale	4000K	1000lm	120°	126x32x166mm	pag. 491
	**JO443/020NW**	20W	10-30Vdc	Bianco naturale	4000K	2000lm	120°	180x40x217mm	pag. 492

Faretto Led 10W - 12/24Vdc









IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO443/015NW	LED A A A++	8017443647152

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 32mm
Larghezza: 126mm
Altezza: 166mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Articoli correlati



JO436/015-CL
Molla per vetro del JO436/015-020-030
pag. 681



JO436/015-PL
Pcb/Led di ricambio per JO436/015
pag. 680



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689

Faretto Led 20W - 12/24Vdc









IP65

Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO443/020NW	LED A A A++	8017443647169

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 20
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2000lm
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 180mm
Altezza: 217mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Articoli correlati



JO436/015-CL
Molla per vetro del JO436/015-020-030
pag. 681



JO436/020-PL
Pcb/Led di ricambio per JO436/020
pag. 680



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 689



LAMPIONI STRADALI
BASSA TENSIONE



LAMPIONI STRADALI LED

Ridurre i consumi di energia
oggi è un obbiettivo primario

Alpha Solar




I lampioni stradali JOlight con tecnologia a led sono dispositivi ad alto contenuto tecnologico sviluppati con l'obiettivo di ridurre i consumi di energia e i costi di manutenzione della rete di illuminazione pubblica e privata.

La struttura in alluminio pressofuso assicura affidabilità all'intero corpo illuminante grazie alla protezione robusta e all'alto grado di dissipazione del calore.

La maggior qualità della luce rispetto alle tradizionali lampade al sodio, il minor inquinamento luminoso grazie alla forte direzionalità del led, uniti al basso consumo di energia, l'elevata efficienza luminosa e l'assenza di sostanze altamente inquinanti rendono questi apparati la vera alternativa rispetto alle fonti tradizionali.

18 Led - 40W - 12Vdc











IP65


Dimensioni

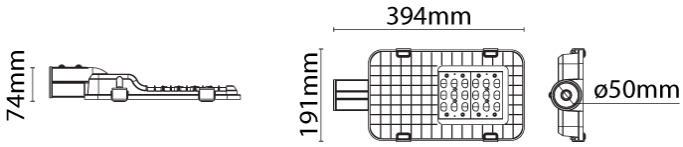

Montaggio

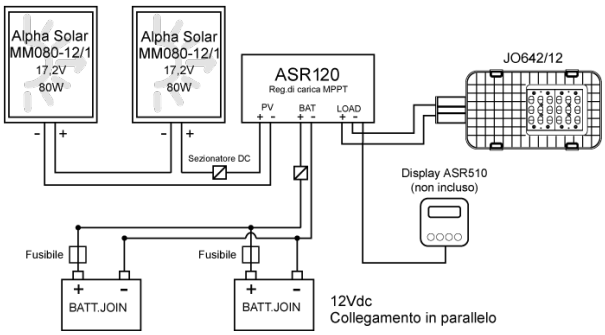






Articoli correlati



JO642/12ARM
Adattatore da palo per lampione JO642/12
pag. 686



KIT320-SL
Kit Fotovoltaico ad isola 320W - con testa palo e vano batteria



SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione

Articolo	Classe Energetica	EAN Code
JO642/12NW	LED A A A++	8 017443 624443

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Apparecchio di illuminazione a led ad alta efficienza adatto per utilizzo con kit fotovoltaici ad isola.
Il lampione è dotatato di una scheda elettornica con DIP switch per la regolazione dei profili di illuminazione.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Tempo di vita: 30000h
Tipo di led: Power
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4200K (3900-4500K)
Flusso: 3000lm

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: A+
Potenza: 36W
Potenza assorbita: 40W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 394mm
Larghezza: 191mm
Altezza: 74mm
Montaggio: Palo
Diametro Palo: 48mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Simmetrica
Lunghezza cavo: 2m
Orientabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C

Installazione
Installabile su pali di ø48mm. Consigliato per pali di altezza 4-6m con una interdistanza di 15-20m. Inclinazione attacco non regolabile. Montaggio su palo a frusta orizzontale, inclinazione 0°.
Attenzione
Scheda led interna non sostituibile direttamente sul luogo di installazione.
Esempio d'installazione:
Larghezza strada(W): 8m
Distanza lampioni(S): 20m
Altezza lampione(H): 6.1m
Distanza(1): 0.5m
Angolo(2): 10°
Illuminazione media/min/max: 8.52lx / 4.70lx / 17lx



LAMPIONE STRADALE LED FOTOVOLTAICO


Adatto per impianti stand-alone

Sviluppata per applicazioni fotovoltaiche ad isola (Stand-alone) a batteria 12V.




GESTIONE LAMPIONE A DISTANZA

Comanda e monitora il lampione tramite il bus di comunicazione MODBUS.



GESTIONE LUMINOSITÀ NOTTURNA


Risparmia energia tramite profili di illuminazione programmabili.

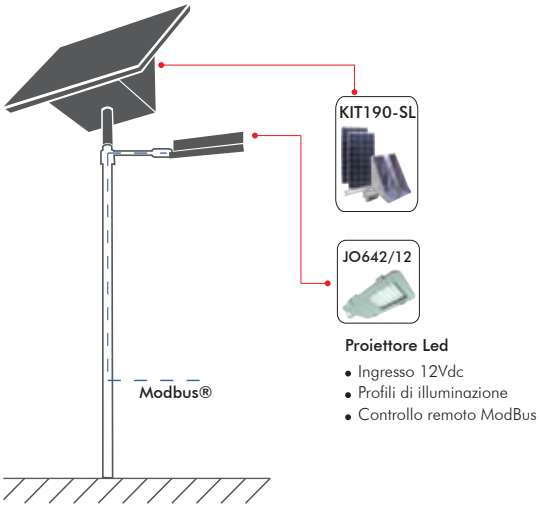



Proiettore Led


- Ingresso 12Vdc
- Profili di illuminazione
- Controllo remoto ModBus

Profili di luminosità regolabili dall'utente tramite DIP switch all'interno della lampada oppure tramite protocollo MODBUS.








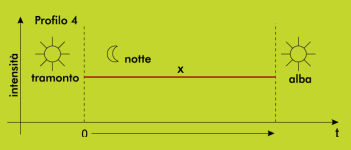



- Driver corrente costante integrato.

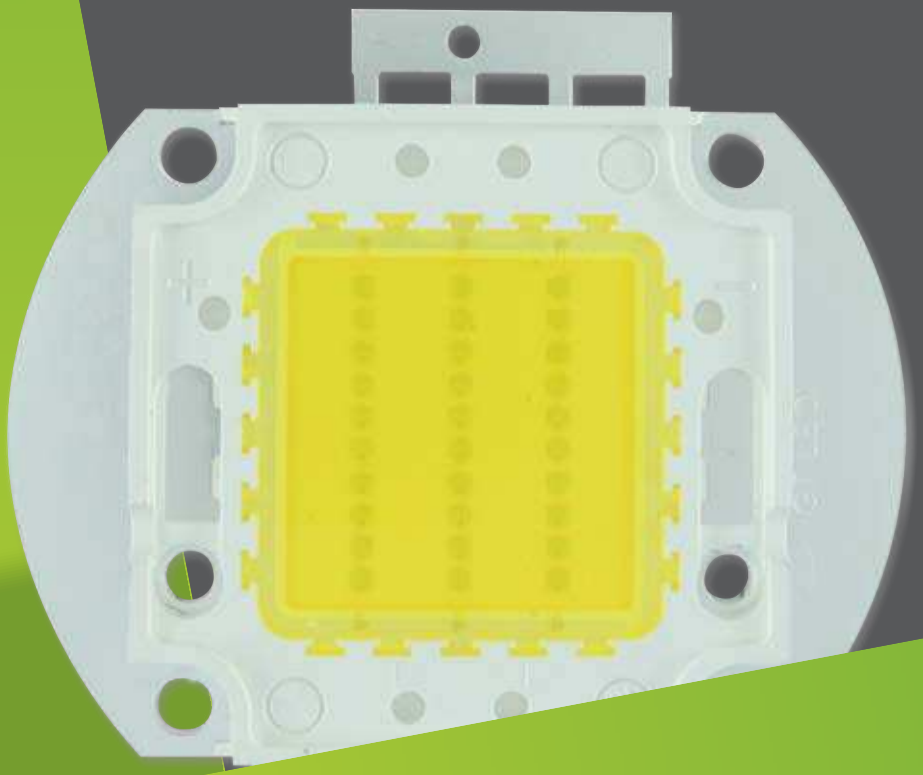

COMPONENTI E INDICATORI LED

Led ø3mm

	ARTICOLO	TIPO DI LED	COLORE LUCE	LUNGHEZZA D'ONDA	INTENSITÀ LUMINOSA	CORRENTE NOMINALE	TENSIONE	PAG.
	**LL0310B**	3mm	Blu	470nm	2000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 499
	LL0310G	3mm	Verde	525nm	9000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 499
	LL0310R	3mm	Rosso	624nm	3000mcd	20mA	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	pag. 499
	LL0310Y	3mm	Giallo	589nm	3000mcd	20mA	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	pag. 499
	**LL0310PW**	3mm	Bianco freddo	TC 6000K	6000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 499
	LL0310WW	3mm	Bianco caldo	TC 3000K	5000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 499
	**LL0310B-D**	3mm	Blu	470nm	2000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 499
	LL0310G-D	3mm	Verde	525nm	9000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 499
	LL0310R-D	3mm	Rosso	624nm	3000mcd	20mA	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	pag. 499
	LL0310Y-D	3mm	Giallo	589nm	3000mcd	20mA	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	pag. 499
	**LL0340B-D**	3mm	Blu	470nm	2000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 499
	LL0340G-D	3mm	Verde	525nm	9000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 499
	LL0340R-D	3mm	Rosso	624nm	3000mcd	20mA	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	pag. 499
	LL0340Y-D	3mm	Giallo	589nm	3000mcd	20mA	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	pag. 499
	**LL0342RG-D**	3mm	Rosso-Verde	R: 624nm G: 525nm	R: 21mcd G: 18mcd	20mA	R: 1.8Vdc G: 2.6Vdc	pag. 500
	**LL0344RG-D**	3mm	Rosso-Verde	R: 624nm G: 525nm	R: 21mcd G: 18mcd	20mA	R: 1.8Vdc G: 2.6Vdc	pag. 500


Led ø5mm

	ARTICOLO	TIPO DI LED	COLORE LUCE	LUNGHEZZA D'ONDA	INTENSITÀ LUMINOSA	CORRENTE NOMINALE	TENSIONE	PAG.
	**LL0510B**	5mm	Blu	470nm	2500mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 500
	LL0510G	5mm	Verde	525nm	10000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 500
	LL0510R	5mm	Rosso	624nm	2500mcd	20mA	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	pag. 500
	LL0510Y	5mm	Giallo	589nm	2500mcd	20mA	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	pag. 500
	**LL0510PW**	5mm	Bianco freddo	TC 6000K	5000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 500
	LL0510WW	5mm	Bianco caldo	TC 3000K	4500mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 500
	**LL0510B-D**	5mm	Blu	470nm	2900mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 501
	LL0510G-D	5mm	Verde	525nm	10000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 501
	LL0510R-D	5mm	Rosso	624nm	2500mcd	20mA	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	pag. 501
	LL0510Y-D	5mm	Giallo	589nm	2500mcd	20mA	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	pag. 501
	**LL0540B-D**	5mm	Blu	470nm	2900mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 501
	LL0540G-D	5mm	Verde	525nm	10000mcd	20mA	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	pag. 501
	LL0540R-D	5mm	Rosso	624nm	2500mcd	20mA	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	pag. 501
	LL0540Y-D	5mm	Giallo	589nm	2500mcd	20mA	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	pag. 501
	**LL0542RG-D**	5mm	Rosso-Verde	R: 624nm, G: 525nm	R: 70mcd, G: 60mcd	20mA	R: 2.1Vdc, G: 3.2Vdc	pag. 501
	**LL0544RG-D**	5mm	Rosso-Verde	R: 624nm, G: 525nm	R: 70mcd, G: 60mcd	20mA	R: 2.1Vdc, G: 3.2Vdc	pag. 501
	**LL0548RGB**	5mm	RGB	R: 624nm, G: 525nm, B: 470nm	R: 1500mcd, G: 4000mcd, B: 1000mcd	20mA	R: 2.1Vdc, G: 3.2Vdc, B: 3.2Vdc	pag. 501
	**LL0548RGB-D**	5mm	RGB	R: 624nm, G: 525nm, B: 470nm	R: 1000mcd, G: 2500mcd, B: 800mcd	20mA	R: 2.1Vdc, G: 3.2Vdc, B: 3.2Vdc	pag. 501
	**LL0550B-D**	5mm	Blu	470nm	2900mcd	20mA	12Vdc	pag. 502
	LL0550G-D	5mm	Verde	525nm	10000mcd	20mA	12Vdc	pag. 502
	LL0550R-D	5mm	Rosso	624nm	2500mcd	20mA	12Vdc	pag. 502

Led ø10mm

	ARTICOLO	TIPO DI LED	COLORE LUCE	LUNGHEZZA D'ONDA	INTENSITÀ LUMINOSA	CORRENTE NOMINALE	TENSIONE	PAG.
	**LL1010B**	10mm	Blu	470nm	7500mcd	20mA	3.2Vdc	pag. 502
	LL1010G	10mm	Verde	525nm	25000mcd	20mA	3.2Vdc	pag. 502
	LL1010R	10mm	Rosso	624nm	12000mcd	20mA	2.25Vdc	pag. 502
	LL1010Y	10mm	Giallo	589nm	6000mcd	20mA	2.25Vdc	pag. 502
	**LL1010PW**	10mm	Bianco freddo	TC 6000K	12000mcd	20mA	3.2Vdc	pag. 502
	LL1010WW	10mm	Bianco caldo	TC 3000K	11000mcd	20mA	3.2Vdc	pag. 502
	**LL1010B-D**	10mm	Blu	470nm	7500mcd	20mA	3.2Vdc	pag. 502
	LL1010G-D	10mm	Verde	525nm	25000mcd	20mA	3.2Vdc	pag. 502
	LL1010R-D	10mm	Rosso	624nm	12000mcd	20mA	3.2Vdc	pag. 502
	LL1010Y-D	10mm	Giallo	589nm	6000mcd	20mA	3.2Vdc	pag. 502

Led Ø3mm - Alta luminosità - Colorati

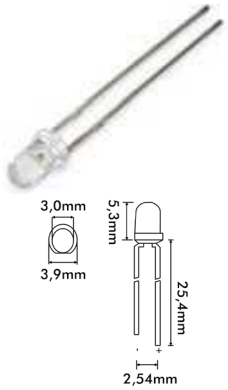

Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 25°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA


Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0310B	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581296
LL0310G	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581302
LL0310R	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 581326
LL0310Y	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 581319

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianchi

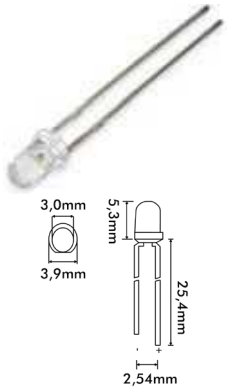

Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 25°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc (3-3.6Vdc)


Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL0310PW	Bianco freddo	6000K	6000mcd	8 017443 581289
LL0310WW	Bianco caldo	3000K	5000mcd	8 017443 581272

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led Ø3mm - Alta luminosità - Lente diffusa

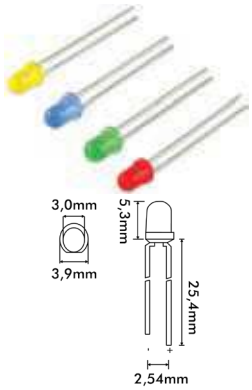

Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0310B-D	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597327
LL0310G-D	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597334
LL0310R-D	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 597358
LL0310Y-D	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 597341

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 3mm diffuso - lampeggiante





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°
Frequenza Lampeggio: 1.5Hz

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0340B-D	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617896
LL0340G-D	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617889
LL0340R-D	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 617872
LL0340Y-D	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 617988

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 3mm diffuso - rosso-verde 3 pin





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 1.8-2.6Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 3
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0342RG-D	8 017443 617827

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 3mm diffuso - rosso-verde 2 pin





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 1.8-2.6Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0344RG-D	8 017443 617841

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led Ø5mm - Alta luminosità - Colorati





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 26°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Trasparente


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0510B	Blu	2500mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581357
LL0510G	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581364
LL0510R	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 581388
LL0510Y	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 581371

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led Ø5mm - Alta luminosità - Bianchi





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc (3-3.6Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL0510PW	Bianco freddo	6000K	5000mcd	8 017443 581333
LL0510WW	Bianco caldo	3000K	4500mcd	8 017443 581340

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led Ø5mm - Alta luminosità - Lente diffusa



Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0510B-D	Blu	2900mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597365
LL0510G-D	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597372
LL0510R-D	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 597396
LL0510Y-D	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 597389

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led 5mm diffuso - lampeggiante



Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°
Frequenza Lampeggio: 1.5Hz

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA




Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0540B-D	Blu	2900mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617933
LL0540G-D	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617926
LL0540R-D	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 617919
LL0540Y-D	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 617940

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 5mm diffuso - rosso-verde 3 pin




Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 3
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0542RG-D	8 017443 617834

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 5mm diffuso - rosso-verde 2 pin




Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0544RG-D	8 017443 617858

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Led 5mm - RGB 4 pin

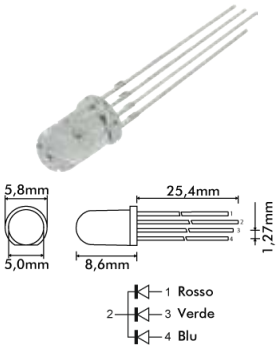

Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm, B: 470nm
Angolo di emissione: 45°
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 4
Diametro: ø5mm
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore corpo	Codice EAN
LL0548RGB	Trasparente	8 017443 617902
LL0548RGB-D	Diffuso	8 017443 617865

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led 5mm - con resistenza incorporata



Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Codice EAN
LL0550B-D	Blu	2900mcd	470nm	8 017443 617971
LL0550G-D	Verde	10000mcd	525nm	8 017443 617964
LL0550R-D	Rosso	2500mcd	624nm	8 017443 617957

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led Ø10mm - Alta luminosità - Colorati



Caratteristiche Generali
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 20°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL1010B	Blu	7500mcd	470nm	3.2Vdc	8 017443 581418
LL1010G	Verde	25000mcd	525nm	3.2Vdc	8 017443 581425
LL1010R	Rosso	12000mcd	624nm	2.25Vdc	8 017443 581432
LL1010Y	Giallo	6000mcd	589nm	2.25Vdc	8 017443 581449

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led Ø10mm - Alta luminosità - Bianchi



Caratteristiche Generali
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 20°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Trasparente

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL1010PW	Bianco freddo	6000K	12000mcd	8 017443 581395
LL1010WW	Bianco caldo	3000K	11000mcd	8 017443 581401

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.


Led Ø10mm - Alta luminosità - Lente diffusa



Caratteristiche Generali
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc



Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Diffuso

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Codice EAN
LL1010B-D	Blu	7500mcd	470nm	8 017443 597402
LL1010G-D	Verde	25000mcd	525nm	8 017443 597419
LL1010R-D	Rosso	12000mcd	624nm	8 017443 597433
LL1010Y-D	Giallo	6000mcd	589nm	8 017443 597426

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 50pz.

Tester per Led standard Ø3-5-10mm



Adatto per testare e selezionare led standard a 2 pin e led flux a 4 pin.
Ideale per uso da laboratorio, produzione e hobby.
Tensione di funzionamento: 9V (batteria)
Corrente limitata di test 2 pin (IF): 2-5-10-20-30 mA
Corrente limitata di test 4 pin (IF): 20-50-70-150 mA
Dimensioni: 80x55xh20 mm
Batteria 9V non inclusa


Articolo	Codice EAN
LL9100	8 017443 584181

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COMPONENTI LED

I led sono componenti a basso consumo energetico ad alto rendimento che necessitano di alimentazione controllata a corrente costante. Alimentatori e driver ad alto rendimento assicurano la massima durata ed efficienza del sistema. Nella progettazione di sistemi d'illuminazione LED, uno dei parametri di maggiore criticità è la capacità del sistema di dissipare il calore dalla giunzione del LED.

Alte temperature di lavoro a livello della giunzione LED influiscono negativamente sulle prestazioni dei LED con conseguente diminuzione del flusso luminoso e della durata. I componenti presenti in questa sezione devono quindi essere utilizzati con appositi alimentatori controllati in corrente e circuiti dissipatori adeguati per poter funzionare correttamente ed evitare la rottura del led stesso.

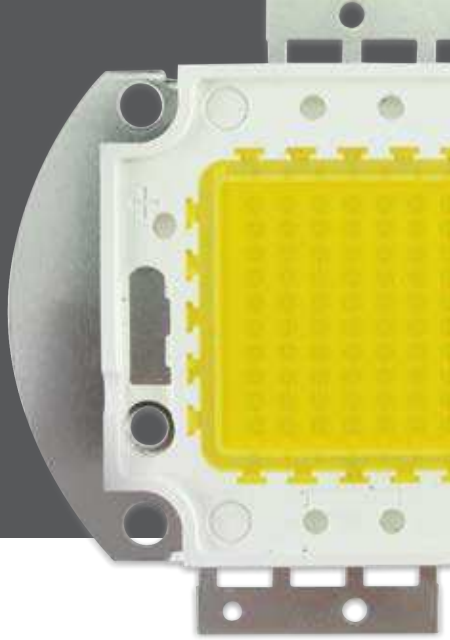


COB (chip on board)

- Nuovi led COB ad alta efficienza luminosa.
- Ampia gamma di tonalità della luce emessa (6000K, 4000K, 3000K).
- Bassa resistenza termica grazie al supporto in alluminio.
- Facilità di assemblaggio e impiego.

	ARTICOLO	COLORE LUCE	TEMPERATURA COLORE	POTENZA	FLUSSO	CORRENTE INGRESSO	TENS. FUNZIONAMENTO	PAG.
	**LL2001/1**	Bianco freddo	6000K	1W	75lm	350mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	LL2001/1WW	Bianco caldo	3000K	1W	66lm	350mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	**LL2003/1**	Bianco freddo	6000K	3W	125lm	700mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	LL2003/1WW	Bianco caldo	3000K	3W	100lm	700mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	**LL2011/1**	Bianco freddo	6000K	1W	75lm	350mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	LL2011/1WW	Bianco caldo	3000K	1W	66lm	350mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	LL2011/1NW	Bianco naturale	4000K	1W	70lm	350mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	**LL2013/1**	Bianco freddo	6000K	3W	125lm	700mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	LL2013/1NW	Bianco naturale	4000K	3W	120lm	700mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	LL2013/1WW	Bianco caldo	3000K	3W	100lm	700mA	3.4Vdc (3-4Vdc)	pag. 504
	**LL2005**	Bianco freddo	6000K	5W	500lm	350mA	16Vdc (15.5-17Vdc)	pag. 505
	LL2005NW	Bianco naturale	4000K	5W	460lm	350mA	16Vdc (15.5-17Vdc)	pag. 505
	LL2005WW2	Bianco caldo	3000K	5W	420lm	350mA	16Vdc (15.5-17Vdc)	pag. 505
	**LL2007**	Bianco freddo	6000K	6.5W	650lm	700mA	10Vdc (9.3-11Vdc)	pag. 505
	LL2007NW	Bianco naturale	4000K	6.5W	585lm	700mA	10Vdc (9.3-11Vdc)	pag. 505
	LL2007WW2	Bianco caldo	3000K	6.5W	520lm	700mA	10Vdc (9.3-11Vdc)	pag. 505
	**LL2210**	Bianco freddo	6000K	10W	1100lm	350mA	29Vdc (28-30Vdc)	pag. 505
	LL2210WW2	Bianco caldo	3000K	10W	850lm	350mA	29Vdc (28-30Vdc)	pag. 505
	**LL3010**	Bianco freddo	6000K	10W	1100lm	350mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 505
	LL3010NW	Bianco naturale	4000K	10W	950lm	350mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 505
	LL3010WW2	Bianco caldo	3000K	10W	850lm	350mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 505
	**LL3020**	Bianco freddo	6000K	20W	2100lm	700mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 506
	LL3020NW	Bianco naturale	4000K	20W	1900lm	700mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 506
	LL3020WW2	Bianco caldo	3000K	20W	1700lm	700mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 506
	**LL3040**	Bianco freddo	6000K	40W	4000lm	1400mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 506
	LL3040NW	Bianco naturale	4000K	40W	3600lm	1400mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 506
	LL3040WW2	Bianco caldo	3000K	40W	3200lm	1400mA	32Vdc (31-34Vdc)	pag. 506
	**LL5010PW**	Bianco freddo	6000K	10W	1100lm	350mA	30-34Vdc	pag. 506
	LL5010NW	Bianco naturale	4000K	10W	1050lm	350mA	30-34Vdc	pag. 506
	LL5010WW	Bianco caldo	3000K	10W	1000lm	350mA	30-34Vdc	pag. 506
	**LL5020PW**	Bianco freddo	6000K	20W	2200lm	700mA	30-34Vdc	pag. 506
	LL5020NW	Bianco naturale	4000K	20W	2100lm	700mA	30-34Vdc	pag. 506
	LL5020WW	Bianco caldo	3000K	20W	2000lm	700mA	30-34Vdc	pag. 506
	**LL5030PW**	Bianco freddo	6000K	30W	3300lm	1050mA	30-34Vdc	pag. 507
	LL5030NW	Bianco naturale	4000K	30W	3150lm	1050mA	30-34Vdc	pag. 507
	LL5030WW	Bianco caldo	3000K	30W	3000lm	1050mA	30-34Vdc	pag. 507
	**LL5050PW**	Bianco freddo	6000K	50W	5500lm	1750mA	30-34Vdc	pag. 507
	LL5050NW	Bianco naturale	4000K	50W	5250lm	1750mA	30-34Vdc	pag. 507
	LL5050WW	Bianco caldo	3000K	50W	5000lm	1750mA	30-34Vdc	pag. 507
	**LL5070PW**	Bianco freddo	6000K	70W	7700lm	2450mA	30-34Vdc	pag. 507
	LL5070NW	Bianco naturale	4000K	70W	7350lm	2450mA	30-34Vdc	pag. 507
	LL5070WW	Bianco caldo	3000K	70W	7000lm	2450mA	30-34Vdc	pag. 507

1W - Power





Caratteristiche Generali
Tipo di led: Power

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø7.3mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.


Alimentatori consigliati:
Da 1 a 4 led in serie: KL832-02
Per 5 led in serie: KL836-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2001/1	Bianco freddo	6000K	75lm	70%	8 017443 617742
LL2001/1WW	Bianco caldo	3000K	66lm	80%	8 017443 617759

Confezione: Vassoio da 50pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 50pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

3W - Power





Caratteristiche Generali
Tipo di led: Power

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø7.3mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.


Alimentatori consigliati:
Da 1 a 5 led in serie: KL824-04

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2003/1	Bianco freddo	6000K	125lm	70%	8 017443 617766
LL2003/1WW	Bianco caldo	3000K	100lm	80%	8 017443 617773

Confezione: Vassoio da 50pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 50pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

1W - Power - Tipo Star





Caratteristiche Generali
Tipo di led: Star

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.1mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD

Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.


Alimentatori consigliati:
Da 1 a 4 led in serie: KL832-02
Per 5 led in serie: KL836-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2011/1	Bianco freddo	6000K	75lm	70%	8 017443 617780
LL2011/1WW	Bianco caldo	3000K	66lm	80%	8 017443 617797
LL2011/1NW	Bianco naturale	4000K	70lm	70%	8 017443 637474

Confezione: Vassoio da 50pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 50pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

3W - Power - Tipo Star





Caratteristiche Generali
Tipo di led: Star

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.1mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Da 1 a 5 led in serie: KL824-04

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2013/1	Bianco freddo	6000K	125lm	70%	8 017443 617803
LL2013/1NW	Bianco naturale	4000K	120lm	70%	8 017443 637467
LL2013/1WW	Bianco caldo	3000K	100lm	80%	8 017443 617810

Confezione: Vassoio da 50pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 50pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Led COB 5W

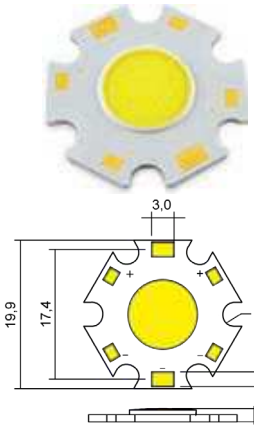

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 16Vdc (15.5-17Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.9mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Da 1 a 3 led in serie: KL824-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2005	Bianco freddo	6000K	500lm	70%	8 017443 605862
LL2005NW	Bianco naturale	4000K	460lm	80%	8 017443 605886
LL2005WW2	Bianco caldo	3000K	420lm	80%	8 017443 605879

Confezione: Vassoio da 30pz., Imballo: Scatola da 3 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 30pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 6,5W

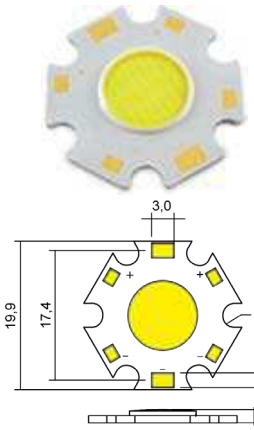

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6.5W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 10Vdc (9.3-11Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.9mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Da 1 a 2 led in serie: KL860-06
Da 3 a 4 led in serie: KL866-04
Per 5 led in serie: KL844-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2007	Bianco freddo	6000K	650lm	70%	8 017443 605893
LL2007NW	Bianco naturale	4000K	585lm	80%	8 017443 605916
LL2007WW2	Bianco caldo	3000K	520lm	80%	8 017443 605909

Confezione: Vassoio da 24pz., Imballo: Scatola da 4 vassoi
Prezzo per: 1pz. in vassoio da 24pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 10W

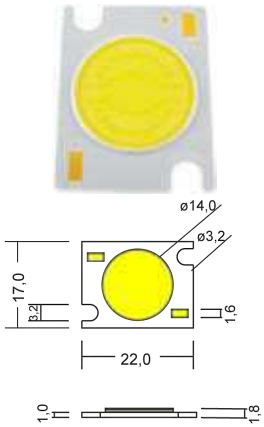

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 29Vdc (28-30Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 22mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led : KL824-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2210	Bianco freddo	6000K	1100lm	70%	8 017443 606012
LL2210WW2	Bianco caldo	3000K	850lm	80%	8 017443 606029

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 10W

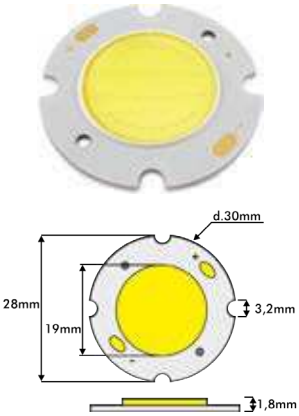

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc (31-34Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL838-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3010	Bianco freddo	6000K	1100lm	70%	8 017443 605923
LL3010NW	Bianco naturale	4000K	950lm	80%	8 017443 605947
LL3010WW2	Bianco caldo	3000K	850lm	80%	8 017443 605930

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 20W

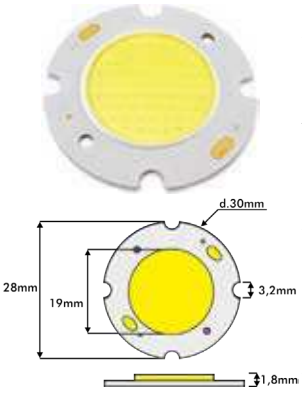

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc (31-34Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD

Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL842-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3020	Bianco freddo	6000K	2100lm	70%	8 017443 605954
LL3020NW	Bianco naturale	4000K	1900lm	80%	8 017443 605978
LL3020WW2	Bianco caldo	3000K	1700lm	80%	8 017443 605961

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 40W



Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 1400mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc (31-34Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL844-08

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3040	Bianco freddo	6000K	4000lm	70%	8 017443 605985
LL3040NW	Bianco naturale	4000K	3600lm	80%	8 017443 606005
LL3040WW2	Bianco caldo	3000K	3200lm	80%	8 017443 605992

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 10W

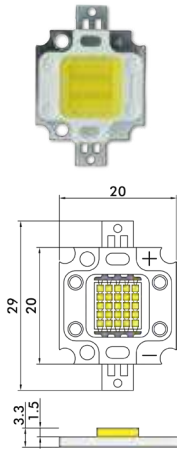

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 20mm
Larghezza: 20mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL838-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5010PW	Bianco freddo	6000K	1100lm	8 017443 622890
LL5010NW	Bianco naturale	4000K	1050lm	8 017443 622692
LL5010WW	Bianco caldo	3000K	1000lm	8 017443 622906

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 20W

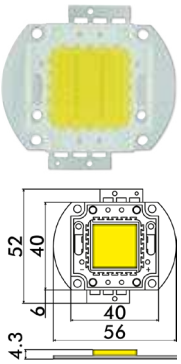

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 56mm
Larghezza: 40mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL842-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5020PW	Bianco freddo	6000K	2200lm	8 017443 622913
LL5020NW	Bianco naturale	4000K	2100lm	8 017443 622708
LL5020WW	Bianco caldo	3000K	2000lm	8 017443 622920

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 12 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 30W 4000-4500K

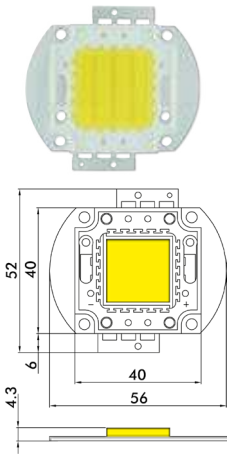

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Corrente ingresso max: 1050mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 56mm
Larghezza: 40mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL922-08

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5030PW	Bianco freddo	6000K	3300lm	8 017443 622937
LL5030NW	Bianco naturale	4000K	3150lm	8 017443 622715
LL5030WW	Bianco caldo	3000K	3000lm	8 017443 622944

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 12 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 50W

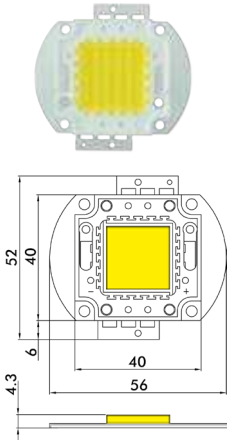

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Corrente ingresso max: 1750mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 56mm
Larghezza: 40mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C


Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL930-14

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5050PW	Bianco freddo	6000K	5500lm	8 017443 622951
LL5050NW	Bianco naturale	4000K	5250lm	8 017443 622722
LL5050WW	Bianco caldo	3000K	5000lm	8 017443 622968

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 12 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Led COB 70W

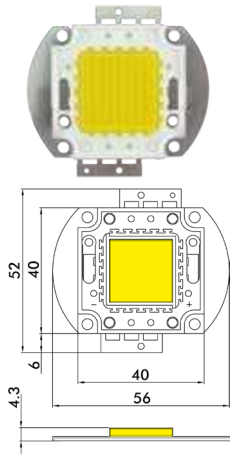

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 70W
Corrente ingresso max: 2450mA
Tens. funzionamento DC: 30-34Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 56mm
Larghezza: 40mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL950-20

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Codice EAN
LL5070PW	Bianco freddo	6000K	7700lm	8 017443 622975
LL5070NW	Bianco naturale	4000K	7350lm	8 017443 622739
LL5070WW	Bianco caldo	3000K	7000lm	8 017443 622982

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 12 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Biadesivi termoconduttivi Ø19mm



Kit di 50 bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 19mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL2011-PAD	8 017443 597280

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Biadesivi termoconduttivi Ø30mm



Kit di 50 bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 30mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL3003-PAD	8 017443 597297

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Biadesivi termoconduttivi Ø40mm



Kit di 50 bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 40mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL3005-PAD	8 017443 597303

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Biadesivi termoconduttivi 60x10mm



Kit di 100 etichette fustellate pronte per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL4001-PAD	8 017443 597310

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Adesivo termoconduttivo 5m x 10mm x 0,15mm



Bobina di biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 5m
Larghezza: 10mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL4002-PAD	8 017443 622289

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Adesivo termoconduttivo 5m x 10mm x 0,5mm



Bobina di biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 5m
Larghezza: 10mm
Spessore: 0,5mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL4005-PAD	8 017443 622296

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adesivo termoconduttivo 5m x46mmx0,5mm



Bobina di biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 5m
Larghezza: 46mm
Spessore: 0,5mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL5000-PAD	8 017443 622302

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adesivo termoconduttivo 200x200mm



Foglio di biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 200mm
Larghezza: 200mm
Spessore: 0,5mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di componenti led di potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL5002-PAD	8 017443 622319

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 3 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



INDICATORI LED


illuminazione da pannello

	ARTICOLO	COLORE LUCE	TENSIONE	MATERIALE CORPO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	PAG.
	**LL9010**	Rosso	12Vdc	Plastica	ø9.5mm	22.8mm	pag. 510
	LL9020	Verde	12Vdc	Plastica	ø9.5mm	22.8mm	pag. 510
	LL9010/1	Rosso	12Vdc	Plastica	ø9.5mm	22.8mm	pag. 510
	**LL9010/02-1**	Rosso	12Vdc (10.8-13.2Vdc)		ø5mm		pag. 510
	LL9010/02-3	Giallo	12Vdc (10.8-13.2Vdc)		ø5mm		pag. 510
	LL9010/02-4	Verde	12Vdc (10.8-13.2Vdc)		ø5mm		pag. 510
	LL9010/02-5	Blu	12Vdc (10.8-13.2Vdc)		ø5mm		pag. 510
	**LL9010/04-1**	Rosso	24Vdc (21.6-26.4Vdc)		ø5mm		pag. 510
	LL9010/04-3	Giallo	24Vdc (21.6-26.4Vdc)		ø5mm		pag. 510
	LL9010/04-4	Verde	24Vdc (21.6-26.4Vdc)		ø5mm		pag. 510
	LL9010/04-5	Blu	24Vdc (21.6-26.4Vdc)		ø5mm		pag. 510
	**LL9030**	Rosso	12Vdc	Plastica	ø11.3mm	29mm	pag. 510
	LL9040	Verde	12Vdc	Plastica	ø11.3mm	29mm	pag. 510
	**LL9050-1**	Rosso	230Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9050-3	Giallo	230Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9050-4	Verde	230Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9050-5	Blu	230Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9050-6	Bianco	230Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	**LL9051-1**	Rosso	12Vdc/12Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9051-3	Giallo	12Vdc/12Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9051-4	Verde	12Vdc/12Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9051-5	Blu	12Vdc/12Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9051-6	Bianco	12Vdc/12Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	**LL9052-1**	Rosso	24Vdc/24Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9052-3	Giallo	24Vdc/24Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9052-4	Verde	24Vdc/24Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9052-5	Blu	24Vdc/24Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	LL9052-6	Bianco	24Vdc/24Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 511
	**LL9056-1**	Rosso	230Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 511
	LL9056-3	Giallo	230Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 511
	LL9056-4	Verde	230Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 511
	LL9056-5	Blu	230Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 511
	LL9056-6	Bianco	230Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 511
	**LL9057-1**	Rosso	12Vdc/12Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	LL9057-3	Giallo	12Vdc/12Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	LL9057-4	Verde	12Vdc/12Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	LL9057-5	Blu	12Vdc/12Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	LL9057-6	Bianco	12Vdc12Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	**LL9058-1**	Rosso	24Vdc/24Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	LL9058-3	Giallo	24Vdc/24Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	LL9058-4	Verde	24Vdc/24Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	LL9058-5	Blu	24Vdc/24Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	LL9058-6	Bianco	24Vdc/24Vac	Plastica	ø19.5mm	46mm	pag. 512
	**LL9060-1**	Rosso	230Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 512
	LL9061-1	Rosso	12Vdc/12Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 512
	LL9062-1	Rosso	24Vdc/24Vac	Plastica	ø29mm	51mm	pag. 512
	**LL9065-04-1**	Rosso	24Vdc	Ottone nichelato	ø11mm	27,2mm	pag. 513
	LL9065-04-4	Verde	24Vdc	Ottone nichelato	ø11mm	27,2mm	pag. 513
	LL9065-04-5	Blu	24Vdc	Ottone nichelato	ø11mm	27,2mm	pag. 513
	**LL9066-04-1**	Rosso	24Vdc	Ottone nichelato	ø15mm	27mm	pag. 513
	LL9066-04-4	Verde	24Vdc	Ottone nichelato	ø15mm	27mm	pag. 513
	LL9066-04-5	Blu	24Vdc	Ottone nichelato	ø15mm	27mm	pag. 513
	**LL9067-03-1**	Rosso	24Vdc	Ottone nichelato	ø18mm	22,6mm	pag. 513
	LL9067-03-4	Verde	24Vdc	Ottone nichelato	ø18mm	22,6mm	pag. 513
	LL9067-03-5	Blu	24Vdc	Ottone nichelato	ø18mm	22,6mm	pag. 513
	**LL9068-03-14**	Rosso-Verde	24Vdc	Ottone nichelato	ø22mm		pag. 513
	LL9068-03-15	Rosso-Blu	24Vdc	Ottone nichelato	ø22mm		pag. 513
	**LL9069-03-14S**	Rosso-Verde	24Vdc	Ottone nichelato	ø25mm		pag. 513
	LL9069-03-15S	Rosso-Blu	24Vdc	Ottone nichelato	ø25mm		pag. 513

Indicatore Led da pannello - 12Vdc



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 22.8mm
Diametro: ø9.5mm
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø8.6mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Cavo libero




Articolo	Colore	Codice EAN
LL9010	Rosso	8 017443 584143
LL9020	Verde	8 017443 584150

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello lampeggiante - 12Vdc



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 22.8mm
Diametro: ø9.5mm
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø8.6mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Cavo libero
Led luminoso lampeggiante



Articolo	Codice EAN
LL9010/1	8 017443 625860

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led Ø 5mm 12Vdc - (10,8-13,2Vdc) 20mA Max.(Completo di resistenza)



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tempo di vita: 10000h
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10.8-13.2Vdc)
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø5mm
Foro incasso: ø5mm
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Lunghezza cavi: 25cm

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL9010/02-1	Rosso	13000mcd	8 017443 647565
LL9010/02-3	Giallo	13000mcd	8 017443 647572
LL9010/02-4	Verde	17000mcd	8 017443 647589
LL9010/02-5	Blu	11000mcd	8 017443 647596

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led Ø 5mm 24Vdc - (21,6-26,4Vdc) 20mA Max.(Completo di resistenza)



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc (21.6-26.4Vdc)
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø5mm
Foro incasso: ø5mm
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Lunghezza cavi: 25cm


Articolo	Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL9010/04-1	Rosso	13000mcd	8 017443 647602
LL9010/04-3	Giallo	13000mcd	8 017443 647619
LL9010/04-4	Verde	17000mcd	8 017443 647626
LL9010/04-5	Blu	11000mcd	8 017443 647633

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 12Vdc



Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 29mm
Diametro: ø11.3mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8.4mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Connessioni: a saldare




Articolo	Colore	Codice EAN
LL9030	Rosso	8 017443 584167
LL9040	Verde	8 017443 585003

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 230Vac






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9050-1	Rosso	8 017443 609488
LL9050-3	Giallo	8 017443 611238
LL9050-4	Verde	8 017443 609495
LL9050-5	Blu	8 017443 611245
LL9050-6	Bianco	8 017443 611252

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9051-1	Rosso	8 017443 609501
LL9051-3	Giallo	8 017443 611269
LL9051-4	Verde	8 017443 609518
LL9051-5	Blu	8 017443 611276
LL9051-6	Bianco	8 017443 611283

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9052-1	Rosso	8 017443 609525
LL9052-3	Giallo	8 017443 611290
LL9052-4	Verde	8 017443 609532
LL9052-5	Blu	8 017443 611306
LL9052-6	Bianco	8 017443 611313

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 230Vac





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9056-1	Rosso	8 017443 609549
LL9056-3	Giallo	8 017443 611320
LL9056-4	Verde	8 017443 609556
LL9056-5	Blu	8 017443 611337
LL9056-6	Bianco	8 017443 611344

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9057-1	Rosso	8 017443 609563
LL9057-3	Giallo	8 017443 611351
LL9057-4	Verde	8 017443 609570
LL9057-5	Blu	8 017443 611368
LL9057-6	Bianco	8 017443 611375

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9058-1	Rosso	8 017443 609587
LL9058-3	Giallo	8 017443 611382
LL9058-4	Verde	8 017443 609594
LL9058-5	Blu	8 017443 611399
LL9058-6	Bianco	8 017443 611405

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led Buzzer da pannello - 230Vac






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Livello sonoro buzzer: 70-80dB

Articolo	Codice EAN
LL9060-1	8 017443 609600

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Indicatore Led Buzzer da pannello - 12Vac/dc






Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Livello sonoro buzzer: 70-80dB

Articolo	Codice EAN
LL9061-1	8 017443 609617

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Indicatore Led Buzzer da pannello - 24Vac/dc





Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Livello sonoro buzzer: 70-80dB

Articolo	Codice EAN
LL9062-1	8 017443 611412

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tempo di vita: 50000h
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: a saldare



Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9065-04-1	Rosso	8 017443 650619
LL9065-04-4	Verde	8 017443 650626
LL9065-04-5	Blu	8 017443 650633

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.


Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare



Caratteristiche Generali
Marca: Join
Tempo di vita: 50000h
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø12mm
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: a saldare



Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Articolo	Colore	Codice EAN
LL9066-04-1	Rosso	8 017443 650640
LL9066-04-4	Verde	8 017443 650657
LL9066-04-5	Blu	8 017443 650664

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Morsetti a vite



Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 50000h
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C




Articolo	Colore	Codice EAN
LL9067-03-1	Rosso	8 017443 650671
LL9067-03-4	Verde	8 017443 650688
LL9067-03-5	Blu	8 017443 650695

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - morsetto a vite



Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 50000h
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø19mm
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C




Articolo	Colore	Codice EAN
LL9068-03-14	Rosso-Verde	8 017443 650718
LL9068-03-15	Rosso-Blu	8 017443 650701

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - morsetto a vite



Caratteristiche Generali
Tempo di vita: 50000h
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Codice EAN
LL9069-03-14S	Rosso-Verde	8 017443 650732
LL9069-03-15S	Rosso-Blu	8 017443 650725

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.



PER PICCOLI O GRANDI LABORATORI

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA. RICHIEDI IL CATALOGO **GENERALE 46.0**

STAZIONE SALDANTE **60W**

La stazione saldante **98-230** con pannello LCD è stata progettata per operare con temperature da 50°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.



MULTIMETRO **DIGITALE**

Scegli tra la ampia gamma di multimetri Alpha Elettronica, strumenti di precisione e versatilità.





ALIMENTATORI

alimentatori per led
TENSIONE COSTANTE

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
12	0.5	6	50 x 40 x 21	**KL110-02**	pag. 518
	0.5	6	98 x 45 x 10	**KL220-02**	pag. 518
	0.83	10	77 x 45 x 26	**KL115-02**	pag. 518
	1	12	139 x 65 x 49.6	**SWP18-41200**	pag. 526
	1.25	15	123 x 44.6 x 19.2	**KL225-32**	pag. 518
	1.5	18	130 x 25 x 21	**KL420-02**	pag. 528
	1.67	20	102.5 x 35 x 16.5	**KL226-02/1**	pag. 519
	2.5	30	251 x 30 x 16	**KL227-02**	pag. 519
	2.5	30	149 x 40.4 x 26.7	**KL228-42**	pag. 519
	2.5	30	222.5 x 40.5 x 18.2	**KL229-02**	pag. 519
	3	36	148 x 32 x 28	**KL430-02**	pag. 528
	3.3	39.6	139 x 65 x 49.6	**SWP40-41200**	pag. 526
	4.2	50	183 x 60 x 32	**KL230-32**	pag. 520
	4.2	50	159 x 58 x 18.5	**KL231-02**	pag. 520
	5	60	162 x 42.5 x 34	**KL440-02**	pag. 528
	5.83	70	170 x 44.5 x 28.2	**KL232-42**	pag. 521
	6	72	162 x 42.5 x 34	**KL448-02**	pag. 528
	6.3	75	183 x 60 x 32	**KL232-32**	pag. 520
	8.3	99.6	187 x 52 x 37	**KL452-02**	pag. 529
	8.33	100	179.4 x 62.5 x 30.6	**KL234-12**	pag. 521
	8.33	100	212 x 46 x 38.3	**KL362-12**	pag. 526
	10	120	203 x 70 x 45	**KL456-02**	pag. 529
	11	132	179.4 x 62.5 x 30.6	**KL236-12**	pag. 521
	12.5	150	190 x 61.5 x 36.5	**KL366-12**	pag. 527
	15	180	195 x 67.1 x 31.2	**KL238-02**	pag. 522
	16.7	200	220.8 x 61.5 x 36.5	**KL368-12**	pag. 527
	18	216	195 x 67.1 x 31.2	**KL242-02**	pag. 522
	20	240	220.8 x 61.5 x 36.5	**KL370-12**	pag. 527
	25	300	225.2 x 73.5 x 38	**KL372-12**	pag. 527
24	0.25	6	50 x 40 x 21	**KL110-04**	pag. 518
	0.25	6	98 x 45 x 10	**KL220-04**	pag. 518
	0.5	12	139 x 65 x 49.6	**SWP18-42400**	pag. 526
	0.625	15	123 x 44.6 x 19.2	**KL225-34**	pag. 518
	0.75	18	130 x 25 x 21	**KL420-04**	pag. 528
	0.83	20	102.5 x 35 x 16.5	**KL226-04/1**	pag. 519
	1.25	30	251 x 30 x 16	**KL227-04**	pag. 519
	1.25	30	149 x 40.4 x 26.7	**KL228-44**	pag. 519

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
24	1.5	36	148 x 32 x 28	**KL430-04**	pag. 528
	1.7	40.8	139 x 65 x 49.6	**SWP40-42400**	pag. 526
	2.08	50	159 x 58 x 18.5	**KL231-04**	pag. 520
	2.08	50	210 x 50 x 32	**KL280-04**	pag. 522
	2.08	50	210 x 50 x 32	**KL280-54**	pag. 523
	2.08	50	210 x 50 x 32	**KL280-64**	pag. 523
	2.08	50	210 x 50 x 32	**KL280-74**	pag. 523
	2.08	50	444 x 30.7 x 20.9	**KL280L-54**	pag. 525
	2.1	50	183 x 60 x 32	**KL230-34**	pag. 520
	2.5	60	304.6 x 30 x 16.7	**KL231-08**	pag. 520
	2.5	60	162 x 42.5 x 34	**KL440-04**	pag. 528
	3	72	162 x 42.5 x 34	**KL448-04**	pag. 528
	3.1	75	183 x 60 x 32	**KL232-34**	pag. 520
	3.12	75	244 x 64 x 32	**KL282-04**	pag. 523
	3.12	75	244 x 64 x 32	**KL282-54**	pag. 524
	3.12	75	244 x 64 x 32	**KL282-64**	pag. 524
	3.12	75	244 x 64 x 32	**KL282-74**	pag. 524
	3.12	75	444 x 30.7 x 20.9	**KL282L-54**	pag. 526
	3.13	75	170 x 44.5 x 28.2	**KL232-44**	pag. 521
	4.16	100	183 x 60 x 32	**KL234-34H**	pag. 521
	4.16	100	244 x 64 x 32	**KL284-04**	pag. 524
	4.16	100	244 x 64 x 32	**KL284-64**	pag. 525
	4.16	100	244 x 64 x 32	**KL284-74**	pag. 525
	4.17	100	179.4 x 62.5 x 30.6	**KL234-24**	pag. 521
	4.17	100	212 x 46 x 38.3	**KL362-24**	pag. 526
	4.2	100	244 x 64 x 32	**KL284-54**	pag. 525
	4.2	100.8	187 x 52 x 37	**KL452-04**	pag. 529
	6	144	203 x 70 x 45	**KL456-04**	pag. 529
	6.25	150	179.4 x 62.5 x 30.6	**KL236-24**	pag. 521
	6.25	150	190 x 61.5 x 36.5	**KL366-24**	pag. 527
	8.33	200	195 x 67.1 x 31.2	**KL238-04**	pag. 522
	8.33	200	220.8 x 61.5 x 36.5	**KL368-24**	pag. 527
	10.4	249.6	195 x 67.1 x 31.2	**KL242-04**	pag. 522
	10.4	250	220.8 x 61.5 x 36.5	**KL370-24**	pag. 527
	13.3	320	215 x 77.5 x 35	**KL248-04**	pag. 522
	13.4	320	225.2 x 73.5 x 38	**KL372-24**	pag. 527



TENSIONE COSTANTE

ALIMENTATORI
TENSIONE COSTANTE
IP20 - IP65



ALIMENTATORI
SLIM DIMMERABILI
IP20



ALIMENTATORI
DIMMERABILI RF
IP20



ALIMENTATORI
DIMMERABILI 1-10V
IP20



ALIMENTATORI
DIMMERABILI DMX
IP20



ALIMENTATORI
DIMMERABILI DALI
IP20




6W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 50 x 40 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL110-02	100-240Vac	12V	500mA	8 017443 596535
KL110-04	100-240Vac	24V	250mA	8 017443 614222


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

9,6W - 12Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 10W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77 x 45 x 26mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL115-02	100-240Vac	12V	830mA	8 017443 596542


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 98 x 45 x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL220-02	230Vac	12V	500mA	8 017443 596559
KL220-04	230Vac	24V	250mA	8 017443 596566


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

15W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 15W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 123 x 44.6 x 19.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL225-32	200-240Vac	12V	1250mA	8 017443 623477
KL225-34	200-240Vac	24V	625mA	8 017443 623484


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

20W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 20W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 102.5 x 35 x 16.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL226-02/1	200-240Vac	12V	1670mA	8 017443 636262
KL226-04/1	200-240Vac	24V	830mA	8 017443 636279


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 12/24V - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 149 x 40.4 x 26.7mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL228-42	200-240Vac	12V	2500mA	8 017443 641266
KL228-44	200-240Vac	24V	1250mA	8 017443 641273


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 251 x 30 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL227-02	230Vac	12V	2500mA	8 017443 611788
KL227-04	230Vac	24V	1250mA	8 017443 611795


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - tensione costante - 12-24Vdc - super slim



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 222.5 x 40.5 x 18.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL229-02	230Vac	12V	2500mA	8 017443 609433


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL230-32	220-240Vac	12V	4200mA	8 017443 630307
KL230-34	220-240Vac	24V	2100mA	8 017443 630321


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 58 x 18.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL231-02	200-240Vac	12V	4200mA	8 017443 631366
KL231-04	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 631373


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

60W - 24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 304.6 x 30 x 16.7mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL231-08	230Vac	24V	2500mA	8 017443 636460


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

75W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL232-32	220-240Vac	12V	6300mA	8 017443 630314
KL232-34	220-240Vac	24V	3100mA	8 017443 630338


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

70/75W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170 x 44.5 x 28.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL232-42	200-240Vac	70W	12V	5830mA	8 017443 637900
KL232-44	200-240Vac	75W	24V	3130mA	8 017443 637917


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL234-12	200-240Vac	12V	8330mA	8 017443 637924
KL234-24	200-240Vac	24V	4170mA	8 017443 637931


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24Vdc - tensione costante - 100-240Vac



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL234-34H	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 630383


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

132/150W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL236-12	200-240Vac	132W	12V	11000mA	8 017443 637948
KL236-24	200-240Vac	150W	24V	6250mA	8 017443 637955


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

180/200W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL238-02	200-240Vac	180W	12V	15000mA	8 017443 633520
KL238-04	200-240Vac	200W	24V	8330mA	8 017443 633537


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

216/250W - 12/24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL242-02	200-240Vac	216W	12V	18000mA	8 017443 648180
KL242-04	200-240Vac	249.6W	24V	10400mA	8 017443 648197


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

320W - 24Vdc - tensione costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 320W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 77.5 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL248-04	200-240Vac	24V	13300mA	8 017443 638631


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 1 canale



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20


1-10V JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL280-04	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 640924

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 1 canale





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL280-54	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 640955

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DMX - 1 canale





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL280-64	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641068

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 1 canale





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL280-74	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641099

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 4 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL282-04	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 640931

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 4 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL282-54	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 640962

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DMX - 4 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX
Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


SELV IP20 DMX

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL282-64	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641075

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 4 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


SELV IP20 DALI

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL282-74	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641105

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile 1-10V - 4 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


SELV IP20 1-10V

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL284-04	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 640948

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 4 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


SELV IP20 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL284-54	100-240Vac	24V	4200mA	8 017443 640979

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DMX - 4 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


SELV IP20 DMX JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL284-64	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 641082

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile DALI + pulsante - 4 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Grigio
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Note
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

SELV IP20 DALI JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL284-74	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 641112

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Grigio
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL280L-54	100-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641129

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24Vdc - tensione costante - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL282L-54	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641136


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWP18-41200	230Vac	12V	1000mA	8 017443 583917
SWP18-42400	230Vac	24V	500mA	8 017443 583924

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


40W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof



Robusto contenitore plastico, componenti completamente resinati, cavi in gomma lunghi 50 cm. garantiscono una perfetta tenuta all'acqua.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero.

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWP40-41200	230Vac	39.6W	12V	3300mA	8 017443 581487
SWP40-42400	230Vac	40.8W	24V	1700mA	8 017443 581203


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 212 x 46 x 38.3mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL362-12	200-240Vac	12V	8330mA	8 017443 648203
KL362-24	200-240Vac	24V	4170mA	8 017443 648210


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 190 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL366-12	200-240Vac	12V	12500mA	8 017443 648227
KL366-24	200-240Vac	24V	6250mA	8 017443 648234


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

200W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 200W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 220.8 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL368-12	200-240Vac	12V	16700mA	8 017443 648241
KL368-24	200-240Vac	24V	8330mA	8 017443 648258


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

240W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 220.8 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL370-12	200-240Vac	240W	12V	20000mA	8 017443 648265
KL370-24	200-240Vac	250W	24V	10400mA	8 017443 648272


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

300/320W - uscita fissa - 12/24Vdc - waterproof - Con PFC



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 225.2 x 73.5 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL372-12	200-240Vac	300W	12V	25000mA	8 017443 648289
KL372-24	200-240Vac	320W	24V	13400mA	8 017443 648296


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

18W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 18W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 130 x 25 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL420-02	230Vac	12V	1500mA	8 017443 631618
KL420-04	230Vac	24V	750mA	8 017443 631625


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

60W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 162 x 42.5 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL440-02	100-240Vac	12V	5000mA	8 017443 631656
KL440-04	100-240Vac	24V	2500mA	8 017443 631663


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

35W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 148 x 32 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL430-02	100-240Vac	12V	3000mA	8 017443 631632
KL430-04	100-240Vac	24V	1500mA	8 017443 631649


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

72W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 72W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 162 x 42.5 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL448-02	100-240Vac	12V	6000mA	8 017443 631670
KL448-04	100-240Vac	24V	3000mA	8 017443 631687

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


100W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 187 x 52 x 37mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi



Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL452-02	100-240Vac	99.6W	12V	8300mA	8 017443 631694
KL452-04	100-240Vac	100.8W	24V	4200mA	8 017443 631700

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


120/144W - 12/24Vdc - tensione costante - waterproof



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 203 x 70 x 45mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi




Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
KL456-02	230Vac	120W	12V	10000mA	8 017443 631717
KL456-04	230Vac	144W	24V	6000mA	8 017443 631724


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



ALIMENTATORI DA QUADRO

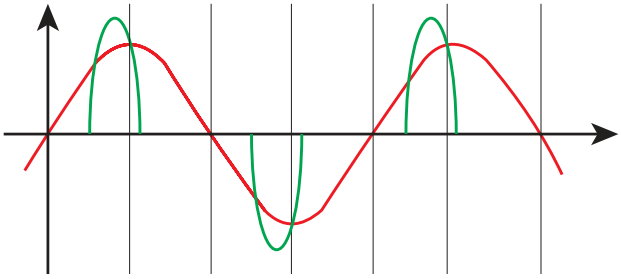

FATTORE DI POTENZA PFC

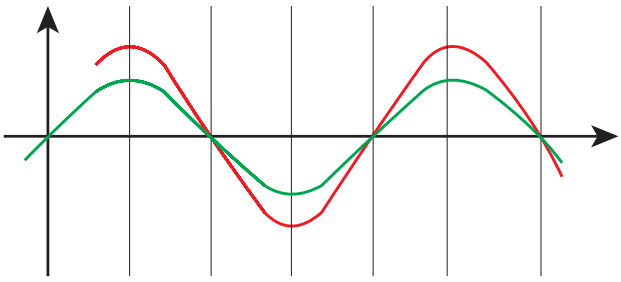

L'aumento dei costi energetici ha modificato, negli ultimi anni, il modo di costruire le apparecchiature elettriche. Con la sigla PFC (Power Factor Correction) che significa correzione del fattore di potenza, si definisce una particolare tecnologia che aiuta a ridurre i consumi e le dissipazioni superflue, migliorandone l'efficienza totale.

Per comprendere meglio questo concetto bisogna sapere che in una rete elettrica alternata (come la nostra rete domestica) la corrente può rimanere sfasata di un certo angolo f (phi) rispetto alla tensione di alimentazione.

La conseguenza di questo sfasamento è una perdita di potenza più o meno marcata a seconda di quanto questo sfasamento risulti ampio.
Nelle figure si possono vedere graficamente gli effetti di questo problema: con la linea rossa viene visualizzata la tensione, con la linea verde la corrente assorbita dal carico.

Il fattore di potenza (PF) in condizioni ideali è uguale a 1, negli apparecchi elettronici può aggirarsi fra 0,5 e 1. Più questo valore si allontana da uno più si fa riferimento ad un sistema inefficiente.

alimentatori
DA QUADRO ELETTRICO

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Dimensioni (mm)	Costruzione	Articolo	Pag.
5	7	99 x 82 x 30	da quadro	**PU035-05/2**	pag. 535
	16	160 x 98 x 38	da quadro	**PU100-05**	pag. 536
12	1.5	88.5 x 53 x 66	barra din	**DRP-025-12**	pag. 532
	2.1	79 x 51 x 28.8	da quadro	**PU025-12**	pag. 534
	3	101.6 x 63.5 x 33	da quadro	**PU035-12**	pag. 534
	3	99 x 82 x 30	da quadro	**PU035-12/2**	pag. 535
	4	139 x 88.5 x 65.8	barra din	**DRP-100-12**	pag. 533
	4.2	99 x 82 x 35	da quadro	**PU050-12**	pag. 535
	4.2	99 x 82 x 30	da quadro	**PU050-12/2**	pag. 535
	5	115 x 45 x 100	barra din	**DR060-12**	pag. 532
	5	117.5 x 92 x 60.5	barra din	**DRP-060-12**	pag. 532
	6	139 x 88.5 x 65.8	barra din	**DRP-080-12**	pag. 533
	6	129 x 99 x 38	da quadro	**PU075-12**	pag. 535
	6	99 x 98 x 30	da quadro	**PU075-12/2**	pag. 536
	8.33	124 x 32 x 119	barra din	**DR120-12/1**	pag. 533
	8.5	160 x 98 x 38	da quadro	**PU100-12**	pag. 536
	8.5	128 x 98 x 30	da quadro	**PU100-12/2**	pag. 536
	8.5	179 x 99 x 50	da quadro	**PUF100-12**	pag. 538
	8.5	129 x 97 x 30	da quadro	**PUF100-12/1**	pag. 539
	10	126 x 61 x 125	barra din	**DR120-12**	pag. 534
	12.5	199 x 98 x 38	da quadro	**PU150-12**	pag. 537
	12.5	159 x 98 x 30	da quadro	**PU150-12/2**	pag. 537
	12.5	170 x 99 x 50	da quadro	**PUF150-12**	pag. 539
	12.5	159 x 97 x 30	da quadro	**PUF150-12/1**	pag. 539
	15.8	215 x 115 x 30	da quadro	**PUF200-12/1**	pag. 540
	16.7	199 x 99 x 38	da quadro	**PUF200/1-12**	pag. 540
	17	215 x 115 x 30	da quadro	**PU200-12/2**	pag. 537
	20	126 x 94 x 125	barra din	**DR240-12**	pag. 534
	25	226 x 115 x 50	da quadro	**PUF300-12**	pag. 540
	34	218 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF480-12**	pag. 540
13.8	3	129 x 98 x 38	da quadro	**PUC040-03**	pag. 541
24	0.75	88.5 x 53 x 66	barra din	**DRP-025-24**	pag. 532
	1.1	79 x 51 x 28.8	da quadro	**PU025-24**	pag. 534
	1.5	101.6 x 63.5 x 33	da quadro	**PU035-24**	pag. 534
	1.5	99 x 82 x 30	da quadro	**PU035-24/2**	pag. 535
	2.2	99 x 82 x 30	da quadro	**PU050-24/2**	pag. 535

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Dimensioni (mm)	Costruzione	Articolo	Pag.
24	2.3	99 x 82 x 35	da quadro	**PU050-24**	pag. 535
	2.5	103.7 x 32 x 97.5	barra din	**DR060-24/1**	pag. 532
	2.5	117.5 x 92 x 60.5	barra din	**DRP-060-24**	pag. 532
	3	139 x 88.5 x 65.8	barra din	**DRP-080-24**	pag. 533
	3.2	124 x 32 x 119	barra din	**DR075-24/1**	pag. 533
	3.2	129 x 99 x 38	da quadro	**PU075-24**	pag. 535
	3.2	99 x 98 x 30	da quadro	**PU075-24/2**	pag. 536
	4	139 x 88.5 x 65.8	barra din	**DRP-100-24**	pag. 533
	4.16	139 x 55 x 28	da quadro	**PU100-24/3**	pag. 536
	4.2	179 x 99 x 50	da quadro	**PUF100-24**	pag. 538
	4.2	129 x 97 x 30	da quadro	**PUF100-24/1**	pag. 539
	4.5	160 x 98 x 38	da quadro	**PU100-24**	pag. 536
	4.5	128 x 98 x 30	da quadro	**PU100-24/2**	pag. 536
	5	124 x 32 x 119	barra din	**DR120-24/1**	pag. 533
	6.25	178 x 61 x 28	da quadro	**PU150-24/3**	pag. 537
	6.3	170 x 99 x 50	da quadro	**PUF150-24**	pag. 539
	6.3	159 x 97 x 30	da quadro	**PUF150-24/1**	pag. 539
	6.5	199 x 98 x 38	da quadro	**PU150-24**	pag. 537
	6.5	159 x 98 x 30	da quadro	**PU150-24/2**	pag. 537
	8.3	199 x 99 x 50	da quadro	**PUF200-24**	pag. 539
	8.3	215 x 115 x 30	da quadro	**PUF200-24/1**	pag. 540
	8.33	178 x 61 x 28	da quadro	**PU200-24/3**	pag. 538
	8.8	215 x 115 x 30	da quadro	**PU200-24/2**	pag. 537
	10	126 x 94 x 125	barra din	**DR240-24**	pag. 534
	10.4	215 x 61.7 x 30.8	da quadro	**PU250-24/3**	pag. 538
	12.5	215 x 62 x 31	da quadro	**PU300-24/3**	pag. 538
	13	226 x 115 x 50	da quadro	**PUF300-24**	pag. 540
	22	218 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF480-24**	pag. 540
	26.5	218 x 116.5 x 42.5	da quadro	**PUF600-24**	pag. 541
	33	226 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF800-24**	pag. 541
48	2.3	128 x 98 x 30	da quadro	**PU100-48/2**	pag. 536
	3.2	170 x 99 x 50	da quadro	**PUF150-48**	pag. 539
	3.3	199 x 98 x 38	da quadro	**PU150-48**	pag. 537
	3.3	159 x 98 x 30	da quadro	**PU150-48/2**	pag. 537
	4.4	215 x 115 x 30	da quadro	**PU200-48/2**	pag. 537
	11	218 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF480-48**	pag. 540
	16.5	226 x 116.5 x 41	da quadro	**PUF800-48**	pag. 541

18/19,2W - 12/24Vdc - per barra DIN



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 18W
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 88.5 x 53 x 66mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DRP-025-12	100-240Vac	12V	1500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 646797
DRP-025-24	100-240Vac	24V	750mA	21.6 - 26.4V	8 017443 646803

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

60W - 12/24Vdc - per barra DIN



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 60W
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 117.5 x 92 x 60.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DRP-060-12	100-240Vac	12V	5000mA	11 - 13.2V	8 017443 646124
DRP-060-24	100-240Vac	24V	2500mA	22 - 25.9V	8 017443 646131

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

60W - 12Vdc - per barra DIN





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 115 x 45 x 100mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

Impostando correttamente gli switch presenti sul lato diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.

IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DR060-12	100-240Vac	12V	5000mA	10.5 - 14V	8 017443 601888

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

60W - 24Vdc - per barra DIN



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 103.7 x 32 x 97.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

Impostando correttamente gli switch presenti diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.

IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DR060-24/1	100-240Vac	24V	2500mA	24 - 28V	8 017443 635074

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

76,8W - 24Vdc - per barra DIN



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 76.8W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 124 x 32 x 119mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C

Impostando correttamente gli switch presenti diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.

IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DR075-24/1	100-240Vac	24V	3200mA	24 - 28V	8 017443 635128

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

120W - 12/24Vdc - per barra DIN



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 124 x 32 x 119mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C

Impostando correttamente gli switch presenti diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.

IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DR120-12/1	100-240Vac	99.96W	12V	8330mA	12 - 14V	8 017443 635104
DR120-24/1	100-240Vac	120W	24V	5000mA	24 - 28V	8 017443 635111

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

72W - 12/24Vdc - per barra DIN



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 72W
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 88.5 x 65.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DRP-080-12	100-240Vac	12V	6000mA	11 - 13.2V	8 017443 646148
DRP-080-24	100-240Vac	24V	3000mA	22 - 25.9V	8 017443 646155

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

96W - 12/24Vdc - per barra DIN



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 96W
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 88.5 x 65.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DRP-100-12	100-240Vac	12V	4000mA	11 - 13.2V	8 017443 646162
DRP-100-24	100-240Vac	24V	4000mA	22 - 25.9V	8 017443 646179

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

120W - 12/24Vdc - per barra DIN





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 120W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 126 x 61 x 125mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

Impostando correttamente gli switch presenti sul lato diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.


IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DR120-12	100-240Vac	12V	10000mA	10.5 - 14V	8 017443 601840

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

240W - 12/24Vdc - per barra DIN





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: barra din

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 240W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 126 x 94 x 125mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C

Impostando correttamente gli switch presenti sul lato diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.
Con funzione di compensazione remota.


IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
DR240-12	100-240Vac	12V	20000mA	10.5 - 24V	8 017443 601864
DR240-24	100-240Vac	24V	10000mA	22.5 - 28V	8 017443 601871

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

25,2W - 12/24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 25.2W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 79 x 51 x 28.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU025-12	100-240Vac	12V	2100mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572195
PU025-24	100-240Vac	24V	1100mA	21.4 - 26.6V	8 017443 572201

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

36W - 12/24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 101.6 x 63.5 x 33mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU035-12	100-240Vac	12V	3000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 607163
PU035-24	100-240Vac	24V	1500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 607170

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

36W - 5/12/24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU035-05/2	100-240Vac	35W	5V	7000mA	4.2 - 5.5V	8 017443 640412
PU035-12/2	100-240Vac	36W	12V	3000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 638174
PU035-24/2	100-240Vac	36W	24V	1500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 638181

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50,4/55,2W - 12/24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU050-12	100-240Vac	50.4W	12V	4200mA	10.8 - 13.2V	8 017443 607187
PU050-24	100-240Vac	55.2W	24V	2300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 607194

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50,4/52,8W - 12/24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU050-12/2	100-240Vac	50.4W	12V	4200mA	10.8 - 13.2V	8 017443 638198
PU050-24/2	100-240Vac	52.8W	24V	2200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 638204

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

72/76,8W - 12/24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129 x 99 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU075-12	100-240Vac	72W	12V	6000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 607200
PU075-24	100-240Vac	76.8W	24V	3200mA	21.4 - 24.6V	8 017443 607217

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

72/76,8W - 12/24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU075-12/2	100-240Vac	72W	12V	6000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 632035
PU075-24/2	100-240Vac	76.8W	24V	3200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 632042

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

80/102/108W - 5/12/24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU100-05	100-240Vac	80W	5V	16000mA	4.5 - 5.5V	8 017443 572249
PU100-12	100-240Vac	102W	12V	8500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572256
PU100-24	100-240Vac	108W	24V	4500mA	21.6 - 24.6V	8 017443 572263

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

102/108/110,4W - 12/24/48Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 128 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU100-12/2	100-240Vac	102W	12V	8500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 628403
PU100-24/2	100-240Vac	108W	24V	4500mA	26.4 - 21.6V	8 017443 628410
PU100-48/2	100-240Vac	110.4W	48V	2300mA	47.2 - 52.4V	8 017443 656505

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 55 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU100-24/3	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 645370

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150/156/158,4W - 12/24/48Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU150-12	100-240Vac	150W	12V	12500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572270
PU150-24	100-240Vac	156W	24V	6500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572287
PU150-48	100-240Vac	158.4W	48V	3300mA	47.2 - 52.4V	8 017443 572300

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150/156/158,4W - 12/24/48Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU150-12/2	100-240Vac	150W	12V	12500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 628397
PU150-24/2	100-240Vac	156W	24V	6500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 626201
PU150-48/2	100-240Vac	158.4W	48V	3300mA	47.2 - 52.4V	8 017443 656512

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150W - 24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 178 x 61 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU150-24/3	100-240Vac	24V	6250mA	8 017443 645394

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

204/211,2W - 12/24/48Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PU200-12/2	100-240Vac	204W	12V	17000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 632059
PU200-24/2	100-240Vac	211.2W	24V	8800mA	21.6 - 26.4V	8 017443 632066
PU200-48/2	100-240Vac	211.2W	48V	4400mA	47.2 - 52.4V	8 017443 656529

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

199,2W - 24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 200W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 178 x 61 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU200-24/3	175-240Vac	24V	8330mA	8 017443 645400

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

300W - 24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 300W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 62 x 31mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU300-24/3	175-240Vac	24V	12500mA	8 017443 645424

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

249,6W - 24Vdc





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Senza PFC
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 249.6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 61.7 x 30.8mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU250-24/3	175-240Vac	24V	10400mA	8 017443 645417

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

102/100,8W - 12/24Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179 x 99 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF100-12	100-240Vac	102W	12V	8500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572317
PUF100-24	100-240Vac	100.8W	24V	4200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572324

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

102/100,8W - 12/24Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129 x 97 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF100-12/1	100-240Vac	102W	12V	8500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 656543
PUF100-24/1	100-240Vac	100.8W	24V	4200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 656550

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150/151,2W - 12/24Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 97 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF150-12/1	100-240Vac	150W	12V	12500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 656567
PUF150-24/1	100-240Vac	151.2W	24V	6300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 656574

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150/151,2/153,6W - 12/24/48Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170 x 99 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF150-12	100-240Vac	150W	12V	12500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572331
PUF150-24	100-240Vac	151.2W	24V	6300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572348
PUF150-48	100-240Vac	153.6W	48V	3200mA	43.2 - 52.8V	8 017443 591769

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

199,2W - 24Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 199.2W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199 x 99 x 50mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF200-24	100-240Vac	24V	8300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572362

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

189,6/199,2W - 12/24Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF200-12/1	100-240Vac	189.6W	12V	15800mA	10.8 - 13.2V	8 017443 656581
PUF200-24/1	100-240Vac	199.2W	24V	8300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 656598

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

300-312W - 12/24Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199 x 99 x 50mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF300-12	100-240Vac	300W	12V	25000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572379
PUF300-24	100-240Vac	312W	24V	13000mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572386

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

200,4W - 12Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 200.4W

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199 x 99 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF200/1-12	100-240Vac	12V	16700mA	10 - 15.5V	8 017443 653160

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

408/528W - 12/24/48Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218 x 116.5 x 41mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF480-12	100-240Vac	408W	12V	34000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 615076
PUF480-24	100-240Vac	528W	24V	22000mA	21.6 - 26.4V	8 017443 615083
PUF480-48	100-240Vac	528W	48V	11000mA	43.2 - 52.8V	8 017443 615090

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

636W - 24Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 636W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218 x 116.5 x 42.5mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF600-24	100-240Vac	24V	2650mA	21.6 - 26.4V	8 017443 607231

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

792W - 24/48Vdc - con PFC





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Correzione PF: Con PFC
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 792W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 226 x 116.5 x 41mm
Raffreddamento: con ventola
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUF800-24	100-240Vac	24V	33000mA	21.6 - 26.4V	8 017443 615243
PUF800-48	100-240Vac	48V	16500mA	43.2 - 52.8V	8 017443 615250

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

40W - 13,8V - con caricabatterie





Caricabatterie per batterie piombo 12V
Tensione:13.8V -8+10% regolabile con trimmer
Corrente limitata a 3.0A
Due uscite parallele per batteria e carico ausiliario.

Ideale per applicazioni DC UPS in quadri elettrici e sistemi d'allarme.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 41.4W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Uscite parallele:
- per batteria: con cavetto polarizzato e faston 6.3mm (B+, B-)
- Per carico ausiliario: Con morsetto

IP20 alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
PUC040-03	230Vac	13.8V	3000mA	12.5 - 17V	8 017443 598676

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


alimentatori per led
CORRENTE COSTANTE

Corrente (mA)	Range Tens. (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
350	3 - 12	3	50 x 40 x 21	**KL820-02**	pag. 543
	3 - 12	4	38 x 30 x 23.5	**KL904-02**	pag. 548
	4 - 16	5.6	80 x 34 x 59	**SW18-600/35000**	pag. 543
	3 - 17	6	98 x 45 x 10	**KL832-02**	pag. 544
	4 - 34	11.9	139 x 65 x 49.6	**SWP40-63500**	pag. 549
	4 - 34	12	127 x 49 x 10	**KL836-02**	pag. 544
	18 - 35	12	115 x 39 x 22	**KL860-02**	pag. 547
	30 - 43	15	128.4 x 50.6 x 13.5	**KL838-02**	pag. 544
	10 - 54	16	136 x 45 x 26	**KL824-02**	pag. 543
	30 - 56	19.6	210 x 70 x 50	**SWP80-63500**	pag. 549
	25 - 56	20	62 x 36 x 82	**DR350-20**	pag. 543
	30 - 56	20	154 x 50 x 14.3	**KL840-02**	pag. 544
	28 - 56	20	127 x 44 x 28	**KL864-02**	pag. 547
500	3 - 9.5	4	38 x 30 x 23.5	**KL904-04**	pag. 548
	1 - 24	12	127 x 49 x 10	**KL836-03**	pag. 544
	12 - 24	12	115 x 39 x 22	**KL860-04**	pag. 547
	3 - 24	12	139 x 65 x 49.6	**SWP18-65000**	pag. 549
	20 - 30	15	128.4 x 50.6 x 13.5	**KL838-04**	pag. 544
	9 - 36	18	80 x 34 x 59	**SW18-600/50000**	pag. 543
	22 - 40	20	154 x 50 x 14.3	**KL840-04**	pag. 544
	20 - 44	22	127 x 44 x 28	**KL864-04**	pag. 547
	23 - 52	26	210 x 70 x 50	**SWP80-65000**	pag. 549
	30 - 60	30	159 x 59 x 16	**KL842-01**	pag. 545
	30 - 60	30	166 x 52 x 24	**KL866-02/1**	pag. 548
700	3 - 6	4	38 x 30 x 23.5	**KL904-06**	pag. 548
	4 - 8	6	98 x 45 x 10	**KL832-04**	pag. 544
	3 - 12	6	50 x 40 x 21	**KL820-04**	pag. 543
	4 - 17	12	127 x 49 x 10	**KL836-04**	pag. 544
	9 - 18	12	115 x 39 x 22	**KL860-06**	pag. 547
	12 - 21	15	128.4 x 50.6 x 13.5	**KL838-06**	pag. 544

Corrente (mA)	Range Tens. (V)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
700	6 - 26	18	139 x 65 x 49.6	**SWP18-67000**	pag. 549
	14 - 29	20	154 x 50 x 14.3	**KL840-06**	pag. 544
	14 - 29	20.3	210 x 70 x 50	**SWP80-67000**	pag. 549
	14 - 32	22	127 x 44 x 28	**KL864-06**	pag. 547
	3 - 34	18	136 x 45 x 26	**KL824-04**	pag. 543
	21.4 - 42.8	30	159 x 59 x 16	**KL842-02**	pag. 545
	23 - 50	35	210 x 70 x 50	**SWP80-670H00**	pag. 549
	28 - 56	40	166 x 52 x 24	**KL866-04**	pag. 548
	36 - 72	50	185 x 64 x 22	**KL844-02**	pag. 545
900	25 - 42	37	135 x 36 x 25	**KL922-09**	pag. 548
1000	6 - 48	30	393.7 x 30.7 x 20.9	**KL842L-20**	pag. 546
1050	9 - 20	22	127 x 44 x 28	**KL864-08**	pag. 547
	14.3 - 28.6	30	159 x 59 x 16	**KL842-04**	pag. 545
	19 - 38	40	166 x 52 x 24	**KL866-06**	pag. 548
	24 - 48	50	185 x 64 x 22	**KL844-06**	pag. 545
1400	10.8 - 21.6	30	159 x 59 x 16	**KL842-06**	pag. 545
	14 - 28	40	166 x 52 x 24	**KL866-10**	pag. 548
	18 - 36	50	185 x 64 x 22	**KL844-08**	pag. 545
	27 - 42	58	139.5 x 43.3 x 29	**KL930-15**	pag. 548
	27 - 54	75	170.4 x 56.5 x 31	**KL850-10**	pag. 547
1500	15 - 48	50	210 x 50 x 32	**KL845-10**	pag. 545
	8 - 48	50	210 x 50 x 32	**KL845-20**	pag. 545
	15 - 48	50	210 x 50 x 32	**KL845-30**	pag. 546
	15 - 48	50	210 x 50 x 32	**KL845-40**	pag. 546
	6 - 48	50	444 x 30.7 x 20.9	**KL845L-20**	pag. 546
	6 - 48	75	444 x 30.7 x 20.9	**KL850L-20**	pag. 547
2100	7.1 - 14.3	30	159 x 59 x 16	**KL842-08**	pag. 545
2750	33 - 36	99	190 x 61.5 x 36.5	**KL950-20**	pag. 550
4200	33 - 40	150	218 x 67 x 42	**KL958-12/1**	pag. 550

18W max - 100/350/500mA - corrente costante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero.

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
SW18-600/35000	230Vac	5.6W	350mA	4 - 16V	2-4	8 017443 553439
SW18-600/50000	230Vac	18W	500mA	9 - 36V	3-10	8 017443 588189

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

20W - 350mA - corrente costante - dimmerabile 1-10V - per barra DIN





Alimentatore dimmerabile tramite ingresso analogico 1-10V. Range di regolazione 10-100%.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 20W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 62 x 36 x 82mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C


Nota ingresso 1-10V
- Non connesso (circuito aperto): uscita 100%
- Corto circuito oppure valore 0-1V: uscita 10%

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
DR350-20	230Vac	350mA	25 - 56V	8-16	8 017443 608429

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3/6W - 350/700mA - corrente costante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 50 x 40 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL820-02	100-240Vac	3W	350mA	3 - 12V	1-3	8 017443 596658
KL820-04	100-240Vac	6W	700mA	3 - 12V	1-3	8 017443 596665

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

16/18W - 350/700mA - corrente costante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 136 x 45 x 26mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL824-02	100-240Vac	16W	350mA	10 - 54V	3-15	8 017443 596672
KL824-04	100-240Vac	18W	700mA	3 - 34V	1-10	8 017443 596689


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6W - 350/700mA - corrente costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 98 x 45 x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL832-02	200-240Vac	350mA	3 - 17V	1-5	8 017443 596696
KL832-04	200-240Vac	700mA	4 - 8V	2	8 017443 596702


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12W - 350/500/700mA - corrente costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 127 x 49 x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL836-02	200-240Vac	350mA	4 - 34V	2-10	8 017443 596719
KL836-03	200-240Vac	500mA	1 - 24V	1-7	8 017443 606180
KL836-04	200-240Vac	700mA	4 - 17V	2-5	8 017443 596726


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

15W - 350/500/700mA - corrente costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 15W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 128.4 x 50.6 x 13.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL838-02	230Vac	350mA	30 - 43V	9-12	8 017443 605381
KL838-04	230Vac	500mA	20 - 30V	6-8	8 017443 605398
KL838-06	230Vac	700mA	12 - 21V	4-6	8 017443 605404


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

20W - 350/500/700mA - corrente costante



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 20W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 154 x 50 x 14.3mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL840-02	230Vac	350mA	30 - 56V	9-16	8 017443 605411
KL840-04	230Vac	500mA	22 - 40V	7-11	8 017443 605428
KL840-06	230Vac	700mA	14 - 29V	5-8	8 017443 605435

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 500/700/1050/1400/2100mA - corrente costante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 59 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'uscita massima	n. led serie	Codice EAN
KL842-01	200-240Vac	500mA	30 - 60V	68V	9-17	8 017443 614031
KL842-02	200-240Vac	700mA	21.4 - 42.8V	50V	7-12	8 017443 605442
KL842-04	200-240Vac	1050mA	14.3 - 28.6V	39V	5-8	8 017443 614048
KL842-06	200-240Vac	1400mA	10.8 - 21.6V	30V	4-6	8 017443 614055
KL842-08	200-240Vac	2100mA	7.1 - 14.3V	18V	3-4	8 017443 614062

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 700/1050/1400mA - corrente costante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 185 x 64 x 22mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL844-02	230Vac	700mA	36 - 72V	11-21	8 017443 605459
KL844-06	230Vac	1050mA	24 - 48V	8-14	8 017443 605466
KL844-08	230Vac	1400mA	18 - 36V	6-10	8 017443 605473

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile 1-10V - 1 canale





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL845-10	200-240Vac	250 - 1500mA	15 - 48V	5-14	8 017443 640832

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante - 1 canale





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL845-20	200-240Vac	250 - 1500mA	8 - 48V	3-14	8 017443 640849

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile DMX - 1 canale







Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20 DMX JOIN


Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL845-30	200-240Vac	250 - 1500mA	15 - 48V	5-14	8 017443 640856

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile DALI + pulsante







Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

IP20 DALI JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL845-40	200-240Vac	250 - 1500mA	15 - 48V	5-14	8 017443 640863

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 393.7 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20 RF push JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL842L-20	100-240Vac	250 - 1000mA	6 - 48V	2-14	8 017443 640894

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP20 RF push JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL845L-20	100-240Vac	250 - 1500mA	6 - 48V	2-14	8 017443 640900

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 250-1500mA - corrente costante regolabile - dimmerabile RF + pulsante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL850L-20	100-240Vac	250 - 1500mA	6 - 48V	2-14	8 017443 640917

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 1400mA - corrente costante - dimmerabile 1-10V





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 75W
Tensione d'uscita massima: 60V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170.4 x 56.5 x 31mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL850-10	100-240Vac	1400mA	27 - 54V	8-15	8 017443 619180

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12W - 350/500/700mA - corrente costante - dimmerabile 230V





Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge.
Range di regolazione 1-100%. L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 12W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 115 x 39 x 22mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL860-02	220-240Vac	350mA	18 - 35V	6-10	8 017443 616103
KL860-04	220-240Vac	500mA	12 - 24V	4-7	8 017443 616110
KL860-06	220-240Vac	700mA	9 - 18V	3-5	8 017443 616127

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

20/22W - 350/500/700/1050mA - corrente costante - dimmerabile 230V





Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge.
Range di regolazione 1-100%. L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 127 x 44 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL864-02	220-240Vac	20W	350mA	28 - 56V	9-16	8 017443 616134
KL864-04	220-240Vac	22W	500mA	20 - 44V	6-12	8 017443 616141
KL864-06	220-240Vac	22W	700mA	14 - 32V	5-9	8 017443 616158
KL864-08	220-240Vac	22W	1050mA	9 - 20V	3-5	8 017443 616165

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30/40W - 500/700/1050/1400mA - corrente costante - dimmerabile 230V





Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge.
Range di regolazione 1-100%. L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 166 x 52 x 24mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL866-02/1 NEW!	220-240Vac	30W	500mA	30 - 60V	9-17	8 017443 654174
KL866-04	220-240Vac	40W	700mA	28 - 56V	9-16	8 017443 601345
KL866-06	230Vac	40W	1050mA	19 - 38V	6-11	8 017443 601352
KL866-10	230Vac	40W	1400mA	14 - 28V	5-8	8 017443 628298

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4W - 350/500/700mA - corrente costante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 4W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 38 x 30 x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP66
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'uscita massima	n. led serie	Codice EAN
KL904-02	100-240Vac	350mA	3 - 12V	17V	1-3	8 017443 616271
KL904-04	100-240Vac	500mA	3 - 9.5V	14V	1-2	8 017443 616288
KL904-06	100-240Vac	700mA	3 - 6V	9.5V	1	8 017443 616295

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

37W - 900mA - corrente costante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 37W
Tensione d'uscita massima: 60V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 135 x 36 x 25mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL922-09	220-240Vac	900mA	25 - 42V	8-12	8 017443 644328

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

58W - 1400mA - corrente costante





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 58W
Tensione d'uscita massima: 60V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139.5 x 43.3 x 29mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL930-15	220-240Vac	1400mA	27 - 42V	8-12	8 017443 644335

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



40W Waterproof Corrente costante

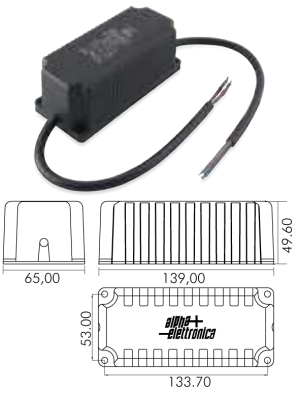

Robusto contenitore plastico,
componenti completamente resinati,
cavi in gomma lunghi 50 cm.
garantiscono una perfetta tenuta all'acqua.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Potenza: 11.9W
Tensione d'uscita massima: 36V
Adatto per Led: led di potenza 1W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: convezione
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero.

IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
SWP40-63500	230Vac	350mA	4 - 34V	2-10	8 017443 583955

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12,2W max - 350/500/700mA - corrente costante

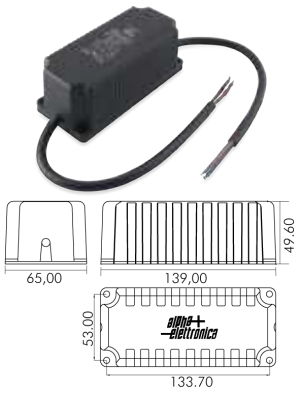

Robusto contenitore plastico,
componenti completamente resinati,
cavi in gomma lunghi 50 cm.
garantiscono una perfetta tenuta all'acqua.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
SWP18-65000	230Vac	12W	500mA	3 - 24V	1-7	8 017443 604186
SWP18-67000	230Vac	18W	700mA	6 - 26V	2-7	8 017443 583948

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

35W max - 350/500/700mA - corrente costante

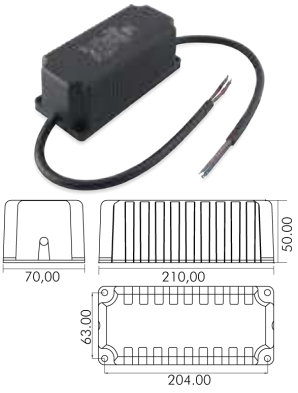

Robusto contenitore plastico,
componenti completamente resinati,
cavi in gomma lunghi 50 cm.
garantiscono una perfetta tenuta all'acqua.

Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 70 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
SWP80-63500	230Vac	19.6W	350mA	30 - 56V	9-16	8 017443 605527
SWP80-65000	230Vac	26W	500mA	23 - 52V	7-15	8 017443 604209
SWP80-67000	230Vac	20.3W	700mA	14 - 29V	5-8	8 017443 604216
SWP80-670H00	230Vac	35W	700mA	23 - 50V	7-14	8 017443 605237


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 1600-2750mA - corrente costante regolabile



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 99W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 190 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP65 ADJ

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL950-20	100-240Vac	1600 - 2750mA	33 - 36V	10	8 017443 616417


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150W - 2500-4200mA - corrente costante regolabile



Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Potenza: 150W
Tensione d'uscita massima: 44V
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218 x 67 x 42mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP65
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C

SELV IP65 ADJ

JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL958-12/1	100-240Vac	2500 - 4200mA	33 - 40V	10-11	8 017443 640283

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



ALIMENTATORI
CORRENTE COSTANTE
WATERPROOF

IP67



LAMPADA DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA PER L'ESODO

Disponibili i vari pittogrammi



KL996-02



KL996-04



KL996-05



KL996-10

KL996-00

DIVERSE SOLUZIONI
IN UN UNICO
PRODOTTO



2 Installazione a bandiera



1 Installazione a soffitto



3 Installazione a parete


Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo - led 2W - 230V








Dimensioni

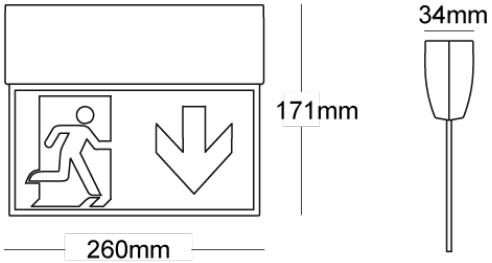

Articolo	EAN Code
KL996-00	8 017443 648401

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio di segnalazione compatto e versatile, installabile in qualsiasi posizione con un'unica dotazione.
Distanze di visibilità 26m con pittogrammi conformi allo standard ISO7010.

Attenzione: Pittogrammi non inclusi

Dati tecnici
Installazione: parete, a bandiera, soffitto, incasso, sospensione
Classificazione: apparecchio per illuminazione permanente.
Modo di funzionamento: apparecchio di emergenza autonomo.
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm^2

Batteria LiFePO4
Tensione: 3,2V
Capacità: 600mA
Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: 3h

Caratteristiche Generali
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 60lm

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 260mm
Larghezza: 34mm
Altezza: 171mm
Grado di protezione: IP20
Resistenza agli urti: IK07
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C

Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.
In caso di mancanza di rete, il cartello led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di un pannello segnaletico per circa tre ore.

Articoli correlati


KL996-02
Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione alto (freccia su)
pag. 685


KL996-04
Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione basso (freccia giù)
pag. 685


KL996-05
Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione destra e indicazione sinistra
pag. 685



KL996-10
Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione EXIT
pag. 685


KL996-20
Kit di due corde per il montaggio a sospensione di KL996-00
pag. 685


KL996-30
Accessorio per montaggio ad incasso KL996-00
pag. 686


KL996-00BAT
Batteria di ricambio per KL996-00

Kit lampada illuminazione di emergenza - Spot led da incasso incluso





Articolo **KL990-02**

EAN Code 8 017443 647480

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di emergenza composto da una unità principale caricabatterie, una batteria 1800mAh e un faretto led d'emergenza da 2W. Questo sistema deve essere collegato alla rete elettrica.

Contenuto confezione
Unità caricabatterie
Unità batteria
Faretto led d'emergenza

Unità caricabatterie
Tensione di alimentazione: 220-240V
Corrente di ingresso: 30mA
Tensione di uscita in modo emergenza: 3-3.3V
Corrente d'uscita ai Led (durante l'emergenza): 500mA
Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2W
Autonomia (durante l'emergenza): 3h
Temperatura ambiente: 0-30°C
Tempo di ricarica: 24h
Corrente di carica batteria: 100mA

Unità batteria
Batteria Ni-Cd inclusa
Tensione: 3,6V
Capacità: 1800mAh

Faretto led d'emergenza
Potenza: 2W
Corrente: 500mA


Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 200lm

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W


SELV Ni-Cd

Dimensioni


Unità batteria

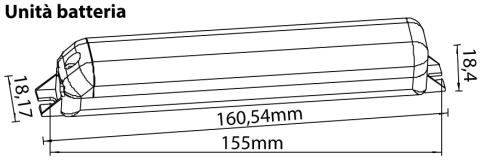


Unità carica batteria

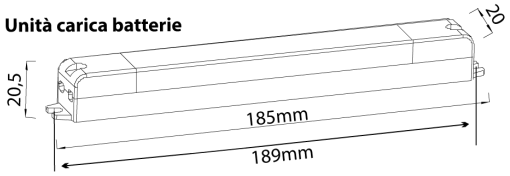

Faretto Led d'emergenza



Montaggio

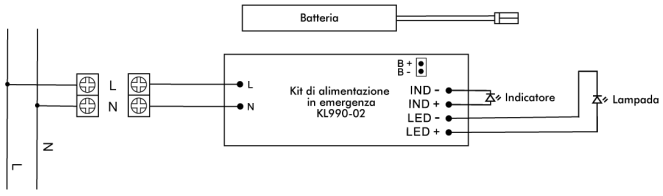

Articoli correlati



KL990-02BAT
Batteria di ricambio per KL990-02

Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led



Articolo	EAN Code
KL990-05	8 017443 654358

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Kit di emergenza composto da una unità principale caricabatterie, una batteria 1500mA e il contenitore metallico. Questo sistema deve essere collegato all'alimentatore a corrente costante dell'apparecchio a Led e alla rete elettrica. L'alimentatore a corrente costante non è compreso.

Unità emergenza
Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Tensione di uscita in modo emergenza: 10-60V (2-20 Leds)
Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch)
Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W)
Temperatura ambiente: 0-30°C
Tempo di ricarica: 20h
Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch)


Batteria LiFePO4 inclusa
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare. Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 60V.


I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch.

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Classe isolamento: II


Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20

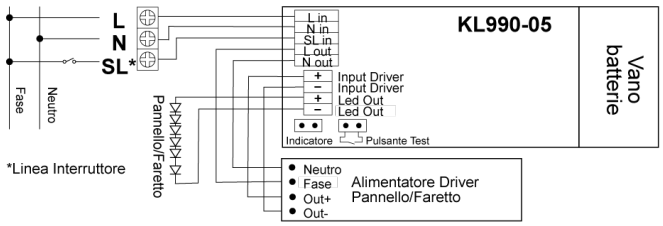

Corrente d'uscita dell'alimentatore driver <1,5A

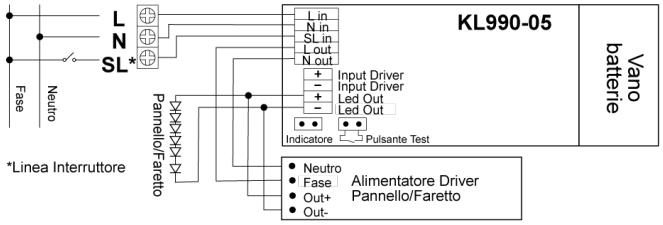

Corrente d'uscita dell'alimentatore driver >1,5A



Articoli correlati



KL990-05BAT
Batteria di ricambio per KL990-05

Lampada d'emergenza led 3W - 230V - IP44 - con self test










Dimensioni

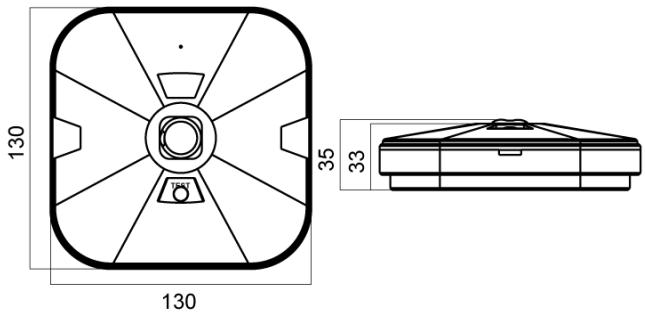

Articolo | EAN Code

KL992-06

8 017443 647534

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Luce di emergenza led a montaggio superficiale.
Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Corrente di ingresso: 13mA
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm^2
Installazione: a parete
Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Batteria LiFePO4 18650 non inclusa
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 280lm

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W

Articoli correlati



KL992-06B
Accessorio per montaggio
KL992-06
pag. 685



KL992-06C
Accessorio per montaggio
KL992-06
pag. 685



KL992-06BAT
Accessorio per montaggio
KL992-06
%[KL992-06BAT

Lampada d'emergenza led 1W - 230V - IP44







Articolo | EAN Code

KL994-30

8 017443 648364

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Luce di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP44
Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Batteria LiFePO4
Tensione: 3,2V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 135lm

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W

Articoli correlati



KL994-30BAT
Batteria di ricambio per KL994-30

Faretto d'emergenza led 3W - 230V - IP20 - Lente fascio ampio/stretto





Articolo | EAN Code

KL994-10

8 017443 648388

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Faretto di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.
Il prodotto viene fornito con una lente di ricambio con cui è possibile scegliere tra la lente con un fascio ampio oppure la lente con fascio stretto.


Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP44
Diametro faretto: 95mm
Diametro foro incasso: 75mm
Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C
Visibilità: 20m

Batteria LiFePO4
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche di Illuminazione
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 300lm

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W

Dimensioni

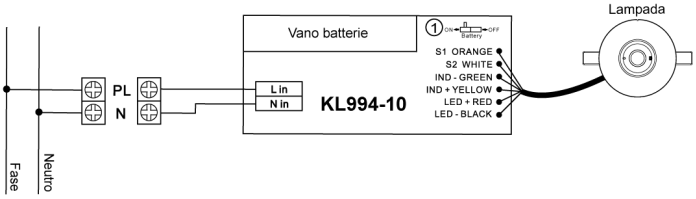

Articoli correlati



KL994-14
Accessorio per montaggio KL994-10
pag. 685



KL994-10BAT
Batteria di ricambio per KL994-10





KIT200-SL
Kit fotovoltaico
- 2 Pannelli solare 100W
- Reg. di carica MPPT 20A
- Blocco T. P. con vano batt.
- 2 profili 1076mm

JO642/12NW
Alta efficienza
- 18 led - 40W
- Dimmerabile



BP12-100
Fino a due batterie 12V 100Ah




SU-SOLAR-P08
Accessorio per fissaggio componenti elettronici

LAMPIONE STRADALE LED FOTOVOLTAICO


Illuminazione con alimentazione ad isola


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

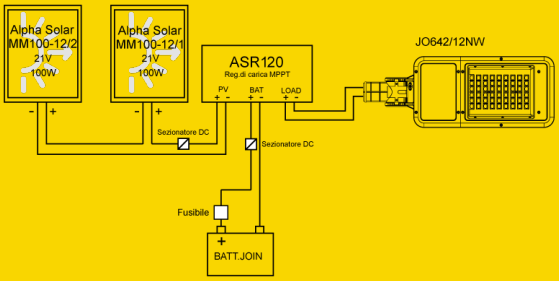



ELETTRONICA INTELLIGENTE

Il lampione **JO642/12NW** è dotato di una scheda elettornica con DIP switch per la regolazione dei profili di illuminazione.
I profili sono programmati per il risparmio energetico e sono impostabili dall'utente in base alle proprie esigenze.

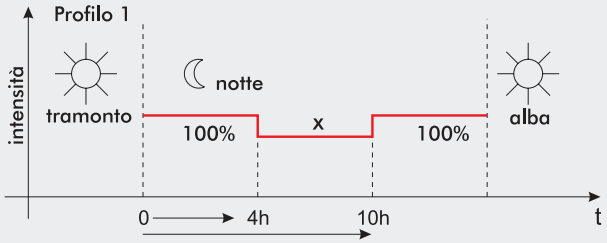

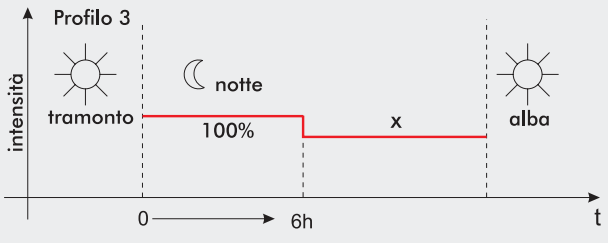

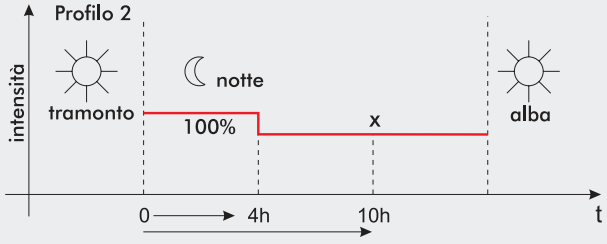

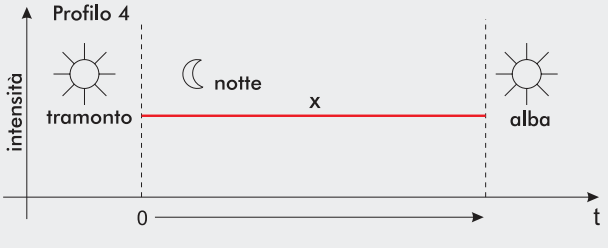

Regolatore di luminosità per led a corrente costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
ASR610/1	10-30Vdc	40V	700mA	8 017443 592483

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Regolatore di intensità luminosa (Dimmer) per applicazioni led, permette la selezione di quattro profili di illuminazione preimpostati con riduzione dell'intensità luminosa per risparmio energetico. I profili e i valori di riduzione dell'intensità possono essere modificati dall'utente tramite DIP switch.
Il convertitore dc-dc switching di tipo boost integrato innalza la tensione di ingresso (fino a un massimo di 40Vdc) per stabilizzare una corrente costante nella stringa di led. La tensione di lavoro della stringa di led in serie deve essere maggiore della tensione di ingresso (Vin). Questi driver rappresentano la soluzione ideale per impianti di illuminazione fotovoltaica ad isola a batterie (12V oppure 24V). Possono essere utilizzate lampade o lampioni a led realizzate con configurazioni serie opportune.


Caratteristiche Generali
Marca: Alpha Elettronica
Tecnologia: dc-dc non isolato boost

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 90%
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 155 x 100 x 62.8mm
Raffreddamento: convezione
Grado Protezione: IP20
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C


Dimensioni

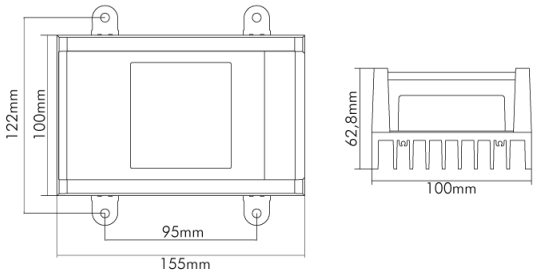

Montaggio

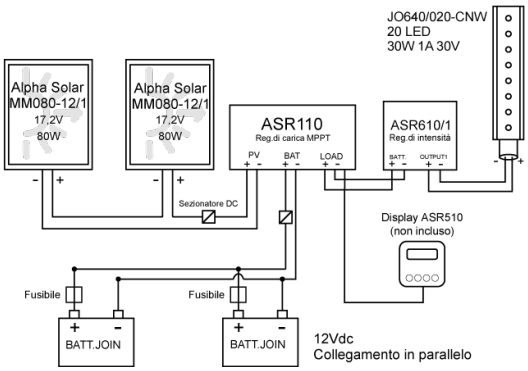

Collegamenti

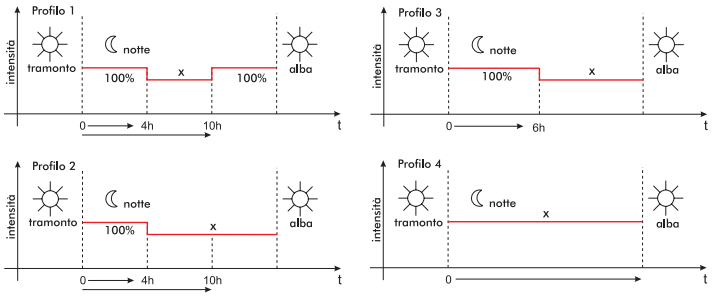

Articoli correlati



ASR110
Regolatore di carica MPPT 10A - 12/24V - Input 60V



CONTROLLER LED



CONTROLLER
PER STRISCE LED



PULSANTE
E SENSORI



TELECOMANDO
IR



WI-FI




BUS
DMX/DALI




TELECOMANDO
RF



AMPLIFICATORE

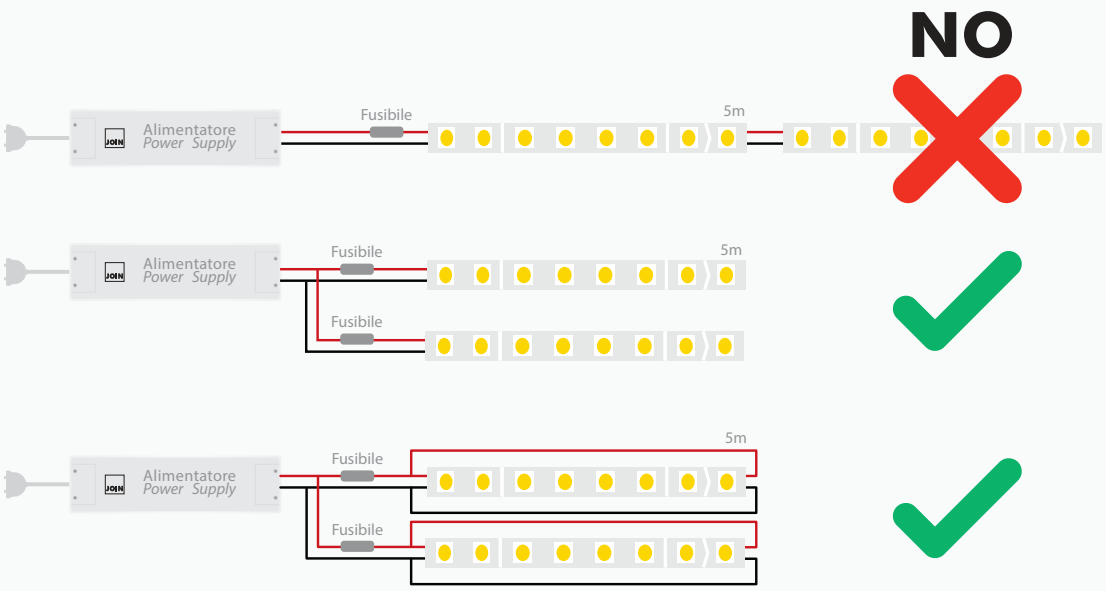

COLLEGAMENTO SUPERIORE A 5M

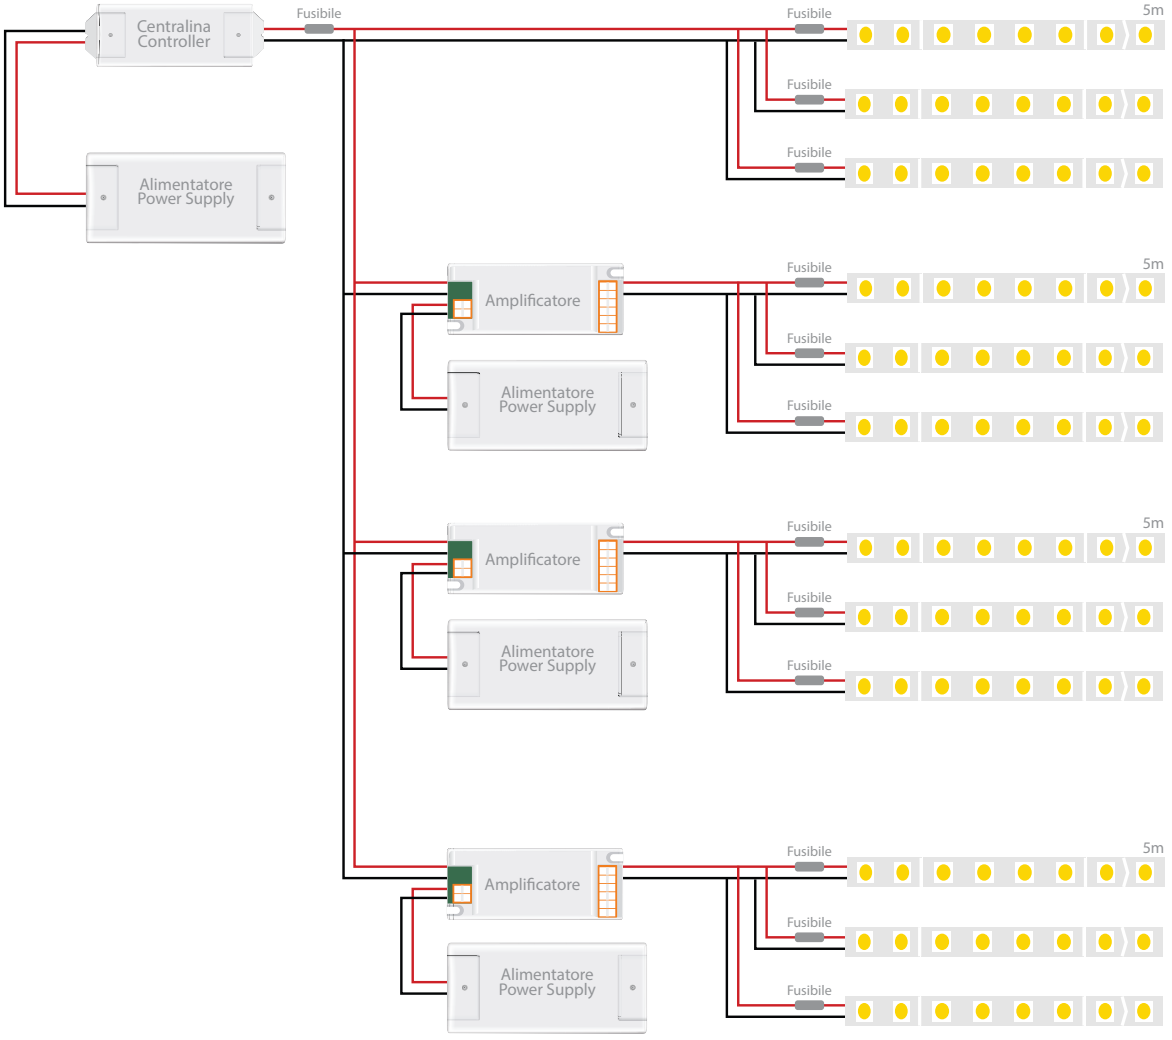



PICCOLI MA POTENTI

Dimmer e amplificatore
per strisce led monocolore
progettato e prodotto in Italia

L'ingresso del pulsante è opto-isolato.


Significa più robusto alle interferenze che possono essere captate dal cavo del pulsante.

Non avrai più problemi di false accensioni.



Il dimmer **ALC022** grazie alle sue dimensioni compatte è installabile in scatole 503.

Potrai facilmente incassarlo o nasconderlo in piccoli contentori facilitando l'installazione.

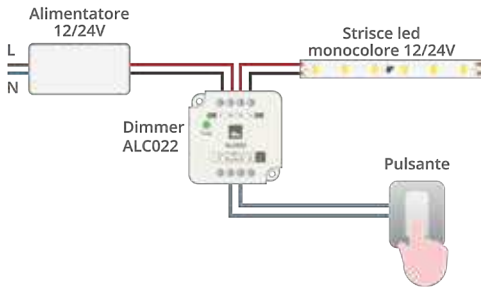


ALC022

Dimmer per strisce led monocolore
12-24V 10A (120W@12V, 240W@24V).
Controllo tramite pulsante esterno.
Dimensioni: 48,8x48,8x24mm.



MADE IN ITALY

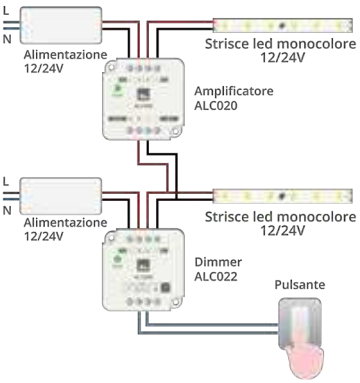



MADE IN ITALY

ALC020

Amplificatore per strisce led monocolore
12-24V 10A (120W@12V, 240W@24V).
Dimensioni: 48,8x48,8x24mm.

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato









IP20

Dimensioni

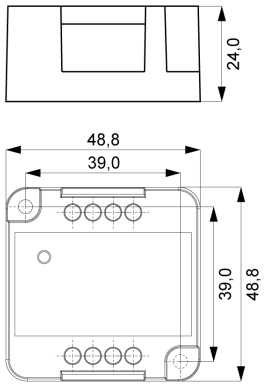

Collegamenti

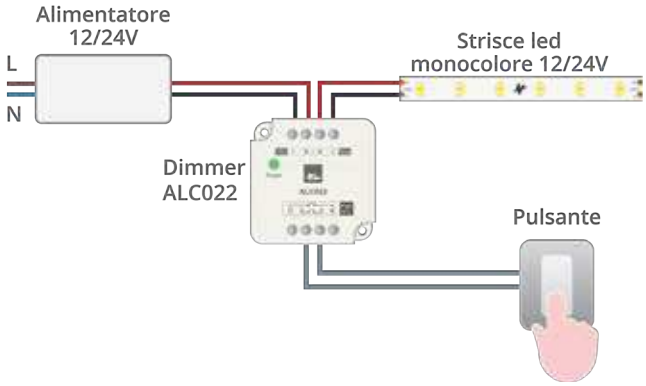

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
pag. 564

Articolo — EAN Code

ALC022

8 017443 656109

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito.
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Tipologia controllo
Comando: pulsante N.O.
Modalità di controllo pulsante

Funzionamento
- Click: acceso/spento.
- Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Luminosità minima: 2,5% (non modificabile).
- Pressione a lungo da spento: accensione modalità "luce di cortesia" (Default 10%). Questa intensità è modificabile (impostando un valore tra 2,5% e il 10%).

Protezioni
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A











IP20

Dimensioni

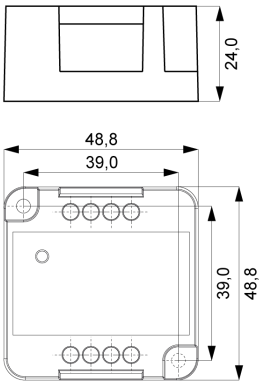

Collegamenti

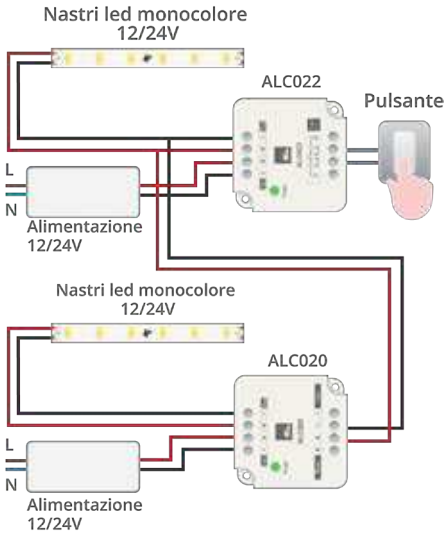

Articoli correlati



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 563



ALC050
Dimmer per nastri led monocolore 12/24V 9A - Comando con pulsante opto isolato
pag. 567

Articolo	EAN Code
ALC020	8 017443 656079

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: Monocolore

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).



DIMMER SMART

alpha SMART

Controlla le Strisce LED monocolore tramite lo smartphone

Piccolo ma Smart! Il dimmer ALC025, grazie alle sue dimensioni compatte è installabile in scatole 503. Potrai facilmente incassarlo o nasconderlo in piccoli contenitori facilitando l'installazione.

MADE IN ITALY

JUST ASK alexa

works with the Google Assistant






ILLUMINAZIONE A PORTATA DI MANO.

Installa l'app Smart Life sul tuo smartphone e controlla completamente le tue strisce Led da remoto oppure con i principali sistemi di controllo vocale.
Programma l'accensione e lo spegnimento automatico oppure cambia l'intensità luminosa con un semplice gesto dallo smartphone o con un comando vocale.

Scarica l'app Smart Life

DISPONIBILE SU Google Play

Scarica su App Store

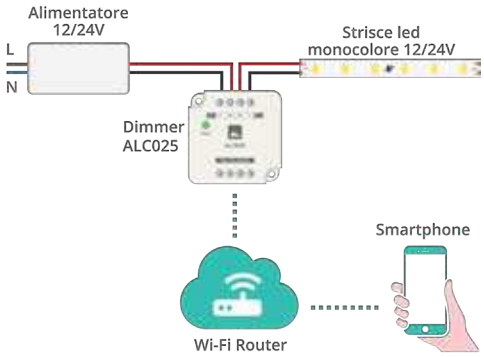

ALC025

Dimmer per strisce led monocolore
12-24V 10A (120W@12V, 240W@24V)
Dimensioni: 48,8x48,8x24mm



Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando Wifi tramite Smart Life App








IP20

Dimensioni

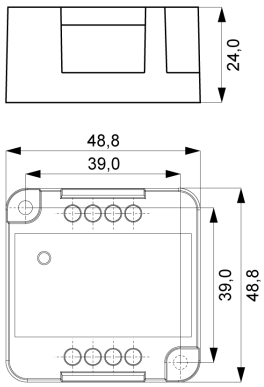

Articoli correlati



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
pag. 564

Articolo	EAN Code
ALC025	8 017443 661622

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS.

Tipologia controllo
Comando: tramite App

Funzionamento
- On/Off da remoto tramite App
- Variazione dell'intensità luminosa
- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito

Protezioni
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: WiFi

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V 9A - Comando con pulsante opto isolato









IP20

Dimensioni

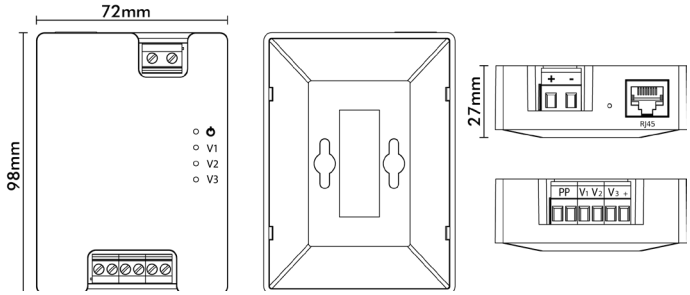

Collegamenti

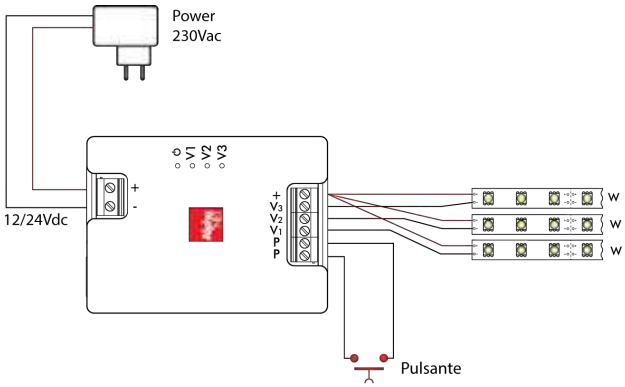

Articolo | EAN Code

ALC050

8 017443 620612

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali
Dimmer monocolore per nastri led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito.
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Tipologia controllo
Comando: pulsante N.O.
Modalità di controllo pulsante PP
Click: acceso/spento
Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità.
Pressione a lungo da spento: accensione modalità "luce di cortesia" (10%). Attenzione questa intensità non è modificabile.
Luminosità minima: 10%

Protezioni
Sovratemperatura,
inversione di polarità
sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 108W
Potenza nominale (24V): 216W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 98mm
Larghezza: 72mm
Altezza: 27mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Connettore RJ45 non connesso

Note
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (almeno 30%).

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



JO380/950-01B
Rosone rettangolare 255x80x45mm verniciato bianco - con staffa e viti - Tasselli esclusi
pag. 235



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Interruttore Dimmer Infrarosso - 12/24/36Vdc - 8A



IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-008

8 017443 600157

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Interruttore dimmerabile con sensore infrarosso IR attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).

Funzionamento:
- E' possibile controllare l'accensione on-off semplicemente passando una mano davanti al sensore stesso.
- E' possibile regolare l'intensità luminosa in modo graduale tenendo una mano in prossimità del sensore per qualche secondo fino al raggiungimento della luminosità desiderata.

Tenendo la mano in prossimità del sensore la luminosità continuerà a variare l'intensità ciclicamente con una durata di 18-20 secondi. Togliendo la mano la regolazione si arresta.
Il controller mantiene la memoria dell'intensità selezionata anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

Sensore
Distanza di lavoro: 6cm circa
Angolo di lavoro: 15°
Sensibilità: non modificabile

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Sensore IR

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Note
- Il sensore NON è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass.
- Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Accessori inclusi




Sensore infrarosso IR - Lunghezza cavetto 1m


Dimensioni



Collegamenti

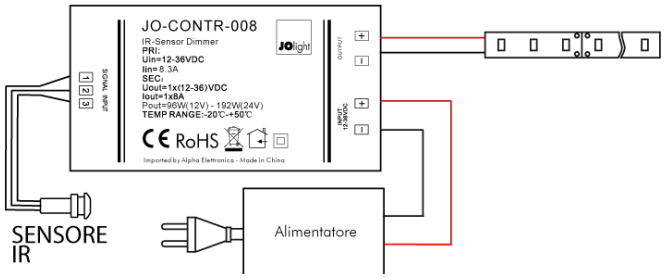

Montaggio

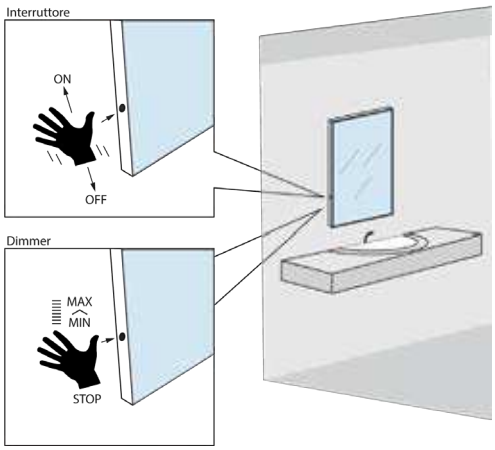

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580




JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Interruttore on-off con sensore di prossimità per armadi - 12/24/36Vdc - 8A




IP20


Dimensioni



Collegamenti

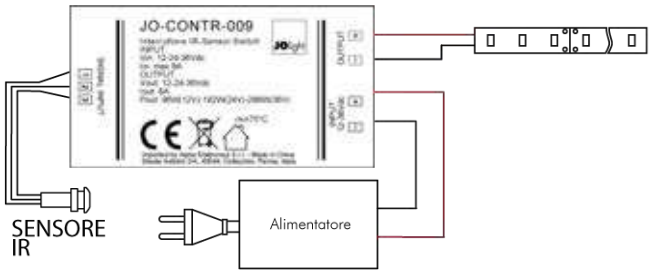

Montaggio

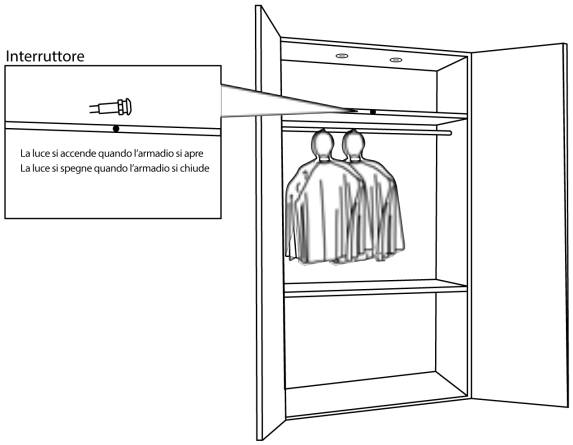

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-009

8 017443 607996

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Interruttore con sensore infrarosso IR attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante(12, 24 oppure 36Vdc).

Funzionamento:
Il controller spegne l'uscita quando rileva la presenza di oggetti riflettenti i raggi infrarossi di fronte al sensore IR stesso. Il dispositivo può essere utilizzato come controller per luce di cortesia in armadi e altri mobili con ante.
Se montato internamente a un mobile:
aprendo l'anta l'uscita si accende
chiudendo l'anta l'uscita si spegne

Sensore
Distanza di lavoro: max 6cm circa
Angolo di lavoro: 15°
Foro di montaggio sensore: 10mm
Sensibilità: non modificabile

Esempio d'installazione
Anta dell'armadio chiusa -> luce spenta;
Anta dell'armadio aperta -> luce accesa;

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Sensore IR

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- Il sensore NON è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass.
- Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Accessori inclusi



Sensore infrarosso IR - Lunghezza cavetto 1m

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580




JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581


Interruttore Dimmer Led-Touch - 12/24/36Vdc - 8A



IP20

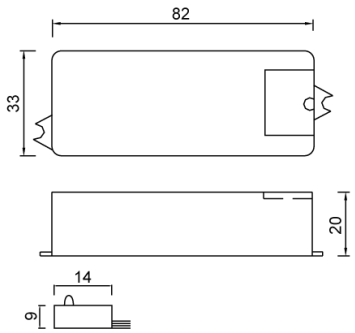

Collegamenti

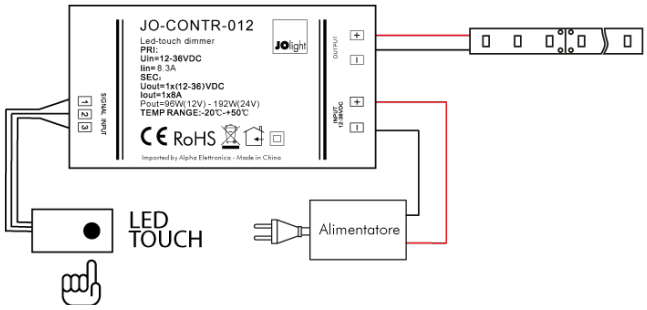

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-012

8 017443 600300

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Interruttore dimmerabile con sensore led-touch attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).

Funzionamento:

E' possibile controllare l'accensione on-off semplicemente toccando il sensore. E' possibile regolare l'intensità (dimmerare) l'intensità dell'uscita in modo graduale tenendo un dito sopra al sensore per qualche secondo fino al raggiungimento della luminosità desiderata.

Il sensore led-touch NON è in grado di lavorare attraverso una superficie di plastica o plexiglass. Per un corretto funzionamento è necessario poter toccare direttamente il led presente sul sensore.

Tenendo il dito sul sensore la luminosità continuerà a variare l'intensità ciclicamente con una durata di 18-20 secondi. Togliendo il dito il ciclo si arresta. Il controller mantiene la memoria dell'intensità selezionata anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

Sensore

Distanza di lavoro: contatto
Sensibilità: non modificabile

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Led-touch

Caratteristiche Elettriche

Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note

- Il sensore NON è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass.
- Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Accessori inclusi



Sensore Led-Touch - Lunghezza cavetto 1m

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580




JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Interruttore Dimmer Metal-Touch - 12/24/36Vdc - 8A




IP20

Dimensioni



Collegamenti

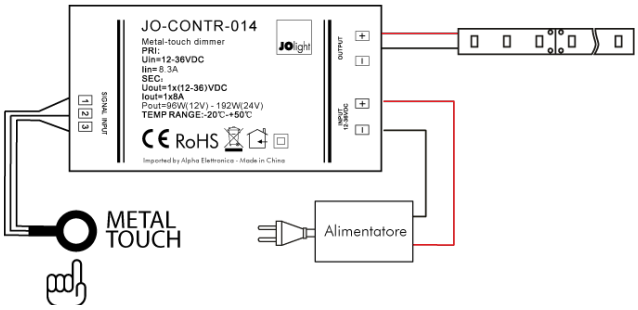

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-014	8 017443 600188

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Interruttore dimmerabile a soglie con sensore metal-touch (occhiello metallico) attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).
Funzionamento:
E' possibile controllare l'accensione on-off semplicemente toccando il sensore oppure collegando la parte metallica alla quale il sensore è collegato.
E' possibile regolare l'intensità (dimmerare) l'intensità dell'uscita in quattro passi toccando ripetutamente la parte metallica fino al raggiungimento della luminosità desiderata.
Il sensore metal-touch NON è in grado di lavorare su superfici metalliche isolate, verniciate o anodizzate.
Attenzione: non utilizzare su autoveicoli.
Il controller mantiene la memoria dell'intensità selezionata anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

Sensore

Distanza di lavoro: contatto
Sensibilità: non modificabile

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Metal-touch

Caratteristiche Elettriche

Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione

E' opportuno verificare il buon collegamento del sensore (occhiello). Superfici verniciate o anodizzate potrebbero impedire il contatto e causare il malfunzionamento.

Note

- Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Accessori inclusi



Sensore Metal-Touch - Lunghezza cavetto 1m

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580




JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Interruttore on-off con sensore PIR - 12/24/36Vdc - 8A




IP20

Dimensioni



Collegamenti

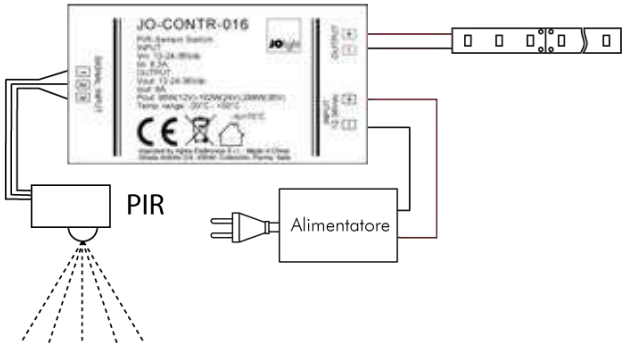

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-016

8 017443 600195

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Interruttore on-off con sensore di movimento PIR (Passive infrared sensor) con il quale è possibile controllare l'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).

Sensore
Distanza di lavoro: 0,5m - 3m
Angolo di lavoro: 120°
Sensibilità: non modificabile
Tempo di accensione: 45s

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: PIR

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Accessori inclusi



Sensore PIR - Lunghezza cavetto 1m

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Interruttore Dimmer controllo 1-10V - 12/24/36Vdc - 8A



IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-018

8 017443 604100

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Interruttore dimmerabile con controllo 1-10V attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).
Funzionamento:
E' possibile controllare l'accensione on-off grazie all'ingresso 1-10V.
- contatto chiuso --> uscita spenta
- contatto aperto --> uscita accesa (intensità 100%)

E' possibile regolare l'intensità dell'uscita in modo graduale fornendo all'ingresso 1-10V una tensione da 0 a 10V oppure tramite potenziometro con valore di 470kOhm. L'ingresso è dotato di resistenza di pull-up pari a 30 kOhm.
- input 0-1V --> uscita spenta
- input 1-10V --> uscita regolata in modo proporzionale
- input 10V --> uscita accesa (intensità 100%)

Attenzione: non superare la tensione di 10V in ingresso.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: 1-10V


Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Dimensioni

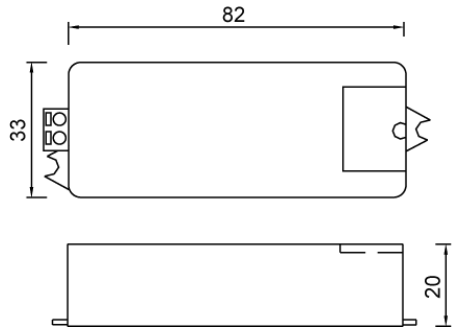

Collegamenti

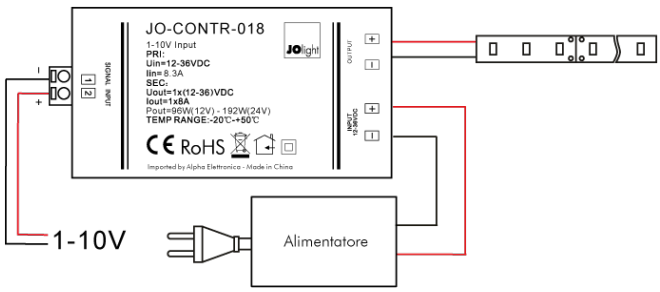

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Interruttore Dimmer controllo 1-10V - 12/24/36Vdc - 20A



IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-018DIN

8 017443 625624

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Dimmer 1-10V per barra DIN attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).
Funzionamento:
E' possibile controllare l'accensione on-off grazie all'ingresso 1-10V.
- contatto chiuso --> uscita spenta
- contatto aperto --> uscita accesa (intensità 100%)

E' possibile regolare l'intensità dell'uscita in modo graduale fornendo all'ingresso 1-10V una tensione da 0 a 10V oppure tramite potenziometro con valore di 470kOhm. L'ingresso è dotato di resistenza di pull-up pari a 30 kOhm.
- input 0-1V --> uscita spenta
- input 1-10V --> uscita regolata in modo proporzionale
- input 10V --> uscita accesa (intensità 100%)

Attenzione: non superare la tensione di 10V in ingresso.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: 1-10V


Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 105.5mm
Larghezza: 53mm
Altezza: 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Dimensioni

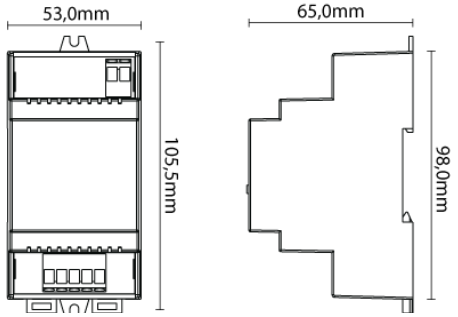

Collegamenti

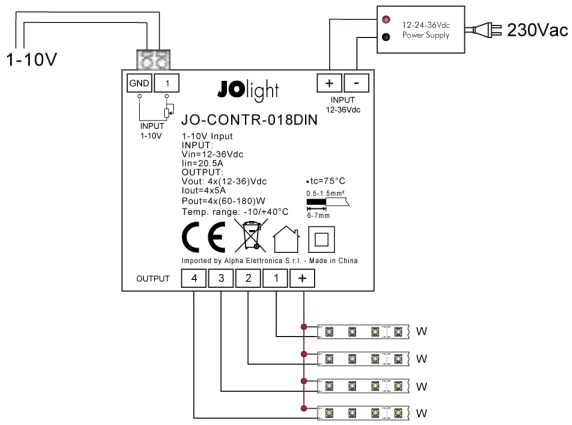

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581



JO-CONTR-399DIN
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN
pag. 610

Mini Dimmer con regolazione Touch



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-019	8 017443 637535

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Mini Dimmer con regolazione Touch per nastri monocolore

Tipologia di controllo
ON/OFF: click veloce
Aumento intensità: Pressione a lungo
Diminuizione intensità: Pressione a lungo nuovamente

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pressione


Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: fili liberi
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 36W
Potenza nominale (24V): 72W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 41mm
Larghezza: 10mm
Altezza: 10mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C


Attenzione
Il profilo di alluminio deve avere un'altezza minima di 10mm.

Dimensioni

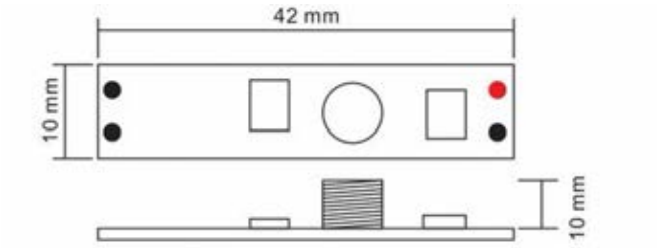

Collegamenti

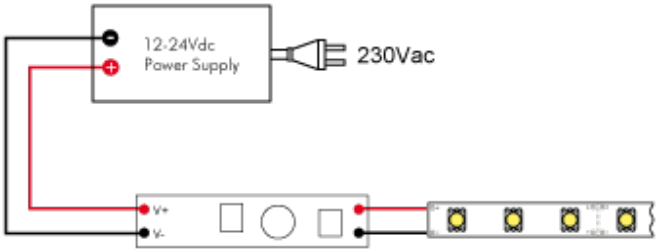

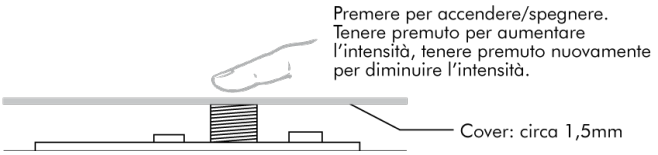

Articoli correlati



542-45
Morsetto passante 0,5-2,5mm 22-14AWG 5P
pag. 664



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Mini Dimmer per nastri Led Monocolore



Articolo | EAN Code

JO-CONTR-019/1

8 017443 637542

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Mini Dimmer per nastri monocolore

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore


Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: fili liberi
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 36W
Potenza nominale (24V): 72W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 41mm
Larghezza: 10mm
Altezza: 10mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C

Attenzione
Sensore non incluso nella confezione.
Il dimmer deve essere utilizzato esclusivamente in abbinamento con un sensore correlato.

Collegamenti

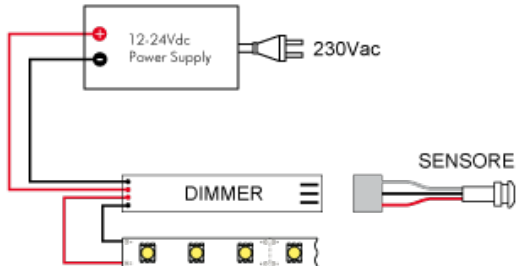

Collegamenti




UN UNICO DIMMER PER PIÙ SOLUZIONI



JO-CONTR-S1
Sensore di prossimità on-off tramite rilevamento della mano



JO-CONTR-S2
Sensore di prossimità on-off tramite rilevamento dell'anta armadio



JO-CONTR-S3
Sensore di movimento PIR

Articoli correlati



542-45
Morsetto passante 0,5-2,5mm 22-14AWG 5P
pag. 664



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581



JO-CONTR-S1
Sensore di prossimità on-off tramite rilevamento della mano - da utilizzare con JO-CONTR-019/1
pag. 682



JO-CONTR-S2
Sensore di prossimità on-off tramite rilevamento dell'anta armadio - da utilizzare con JO-CONTR-019/1
pag. 682




JO-CONTR-S3
Sensore di movimento PIR da utilizzare con JO-CONTR-019/1
pag. 682

Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF




IP20

Dimensioni

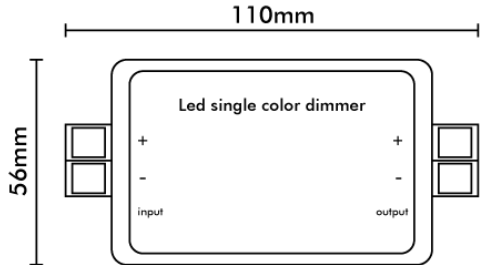

Collegamenti

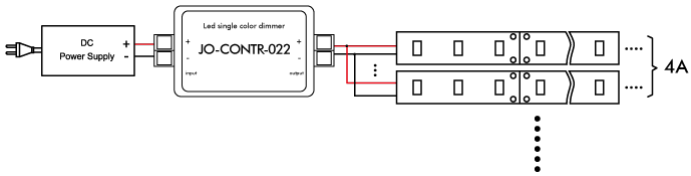

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-022

8 017443 587977

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 4A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 48W
Potenza nominale (24V): 96W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 110mm
Larghezza: 56mm
Altezza: 34mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- Il telecomando in dotazione controlla solo ed esclusivamente la relativa centralina dimmer. Non è possibile controllare più centraline con lo stesso telecomando.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%)

Accessori inclusi



Telecomando RF

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581



PA128
Pila Alcalina Alta tensione - 27A - 12V

Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - Con telecomando touch





IP20

Articolo: **JO-CONTR-022ST**

EAN Code: 8 017443 648791

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 25A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 300W
Potenza nominale (24V): 600W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 127mm
Larghezza: 41mm
Altezza: 32mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignalIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.


E' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Collegamenti

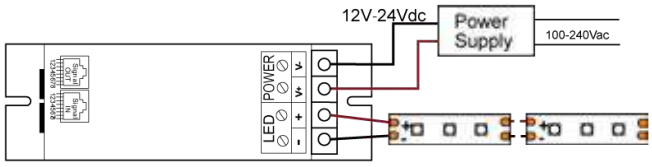

Collegamenti

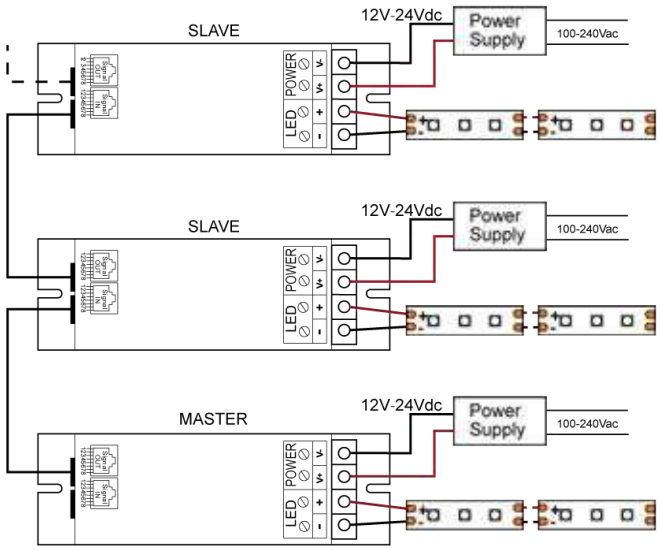

Articoli correlati



BMR100-04
Batteria Ni-Mh AAA - 1,2V 1000mAh - Ready to use



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 10A per canale (30A) - Con telecomando touch







IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-023ST

8 017443 648746

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 360W
Potenza nominale (24V): 720W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 150mm
Larghezza: 40mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignalIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.


E' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Collegamenti

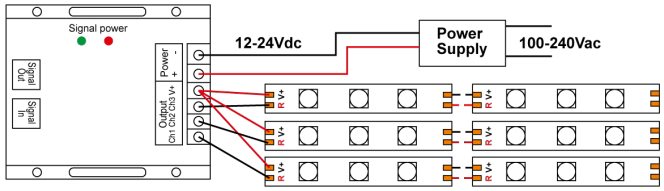

Collegamenti

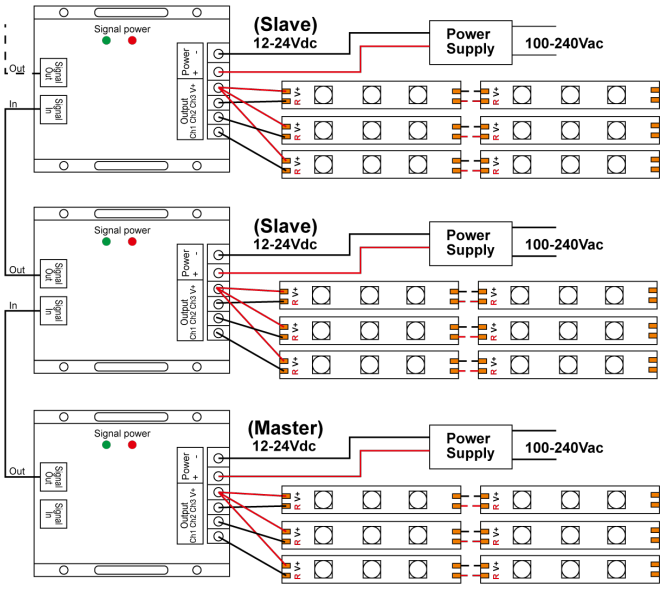

Articoli correlati



BMR100-04
Batteria Ni-Mh AAA - 1,2V 1000mAh - Ready to use



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A



Articolo | EAN Code

JO-CONTR-030/1

8 017443 647640

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ripetitore passivo di alimentazione adatto per estendere l'installazione di più sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'amplificatore consente di estendere l'utilizzo del controller monocromatico dimmer principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dell'intensità di luce comandata dal controller principale.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: Monocolore

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 37mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

IP20

Collegamenti

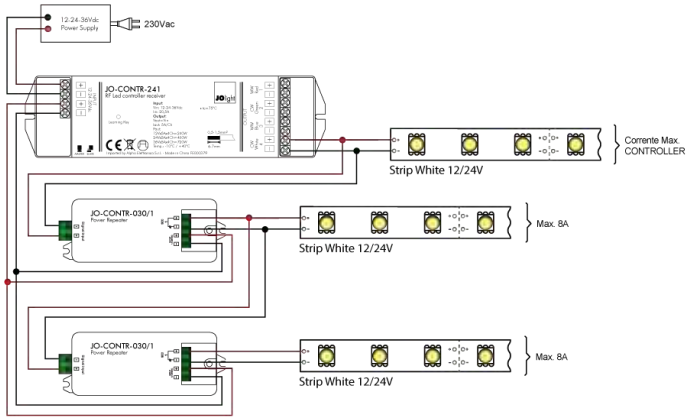

Articoli correlati



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore
pag. 582



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.
pag. 583


Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A





IP20

Collegamenti

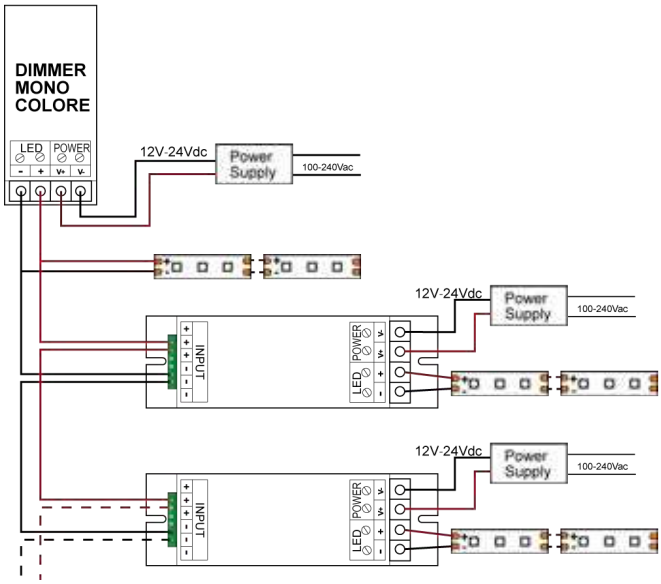

Articoli correlati



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
pag. 577

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-030/2	8 017443 648784

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ripetitore passivo di alimentazione adatto per estendere l'installazione di più sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'amplificatore consente di estendere l'utilizzo del controller monocromatico dimmer principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dell'intensità di luce comandata dal controller principale.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: Monocolore

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 25A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 300W
Potenza nominale (24V): 600W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 127mm
Larghezza: 41mm
Altezza: 32mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Ricevitore RF per telecomandi monocolore



Articolo — EAN Code

JO-CONTR-239

8 017443 637511


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per nastri led monocolore.
Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti oppure funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-CONTR-239 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


Frequenza: 868MHz

IP20

Dimensioni

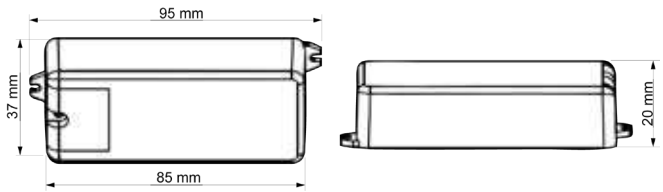

Collegamenti Ricevitore

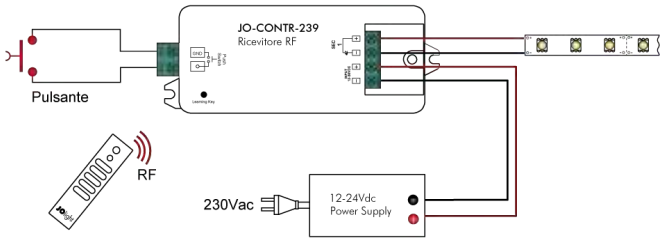

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante, RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 37mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
Questo controller ricevitore JO-CONTR-239 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore JO-CONTR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
pag. 588



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Kit dimmer per nastri Led monocolore e telecomando RF.



Articolo | EAN Code

JO-CONTR-239K

8 017443 648715

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit dimmer per nastri led monocolore e telecomando RF.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il dispositivo JO-CONTR-239 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Tecniche Telecomando RF JO-CONTR-026P
Metodo di controllo: telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer
Dimensioni: ø38.5x14.8mm

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 37mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Un ricevitore JO-CONTR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Dimensioni

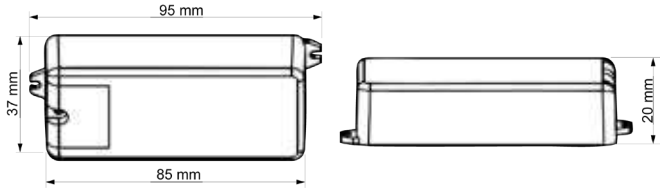

Collegamenti

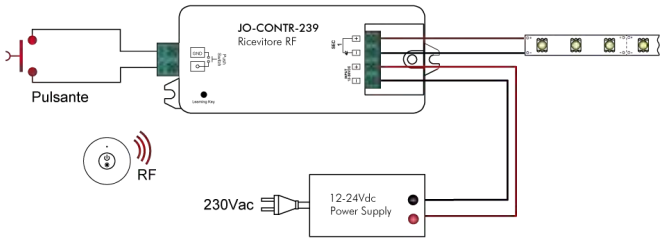

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581



PL140/5-1
Pila Litio - CR2025 - 3V

Telecomando per regolazione dimmer monocolore



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-025	8 017443 625501

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di nastri led bianchi.
Il telecomando JO-CONTR-025, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di nastri led collegati alle uscite del ricevitore. L'intensità può essere modificata tramite rotella touch e tramite i tasti funzione.

Caratteristiche
- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore **(non incluso)**
- Ad ogni ricevitore possono essere collegati nastri monocolore su ciascuna uscita
- Per ogni zona possono essere salvate fino a tre intensità.

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3 x AAA (1,5V)
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Dimmer
Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona)


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero


Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica**(non incluso)**.
Un telecomando JO-CONTR-025 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

IP20


Dimensioni

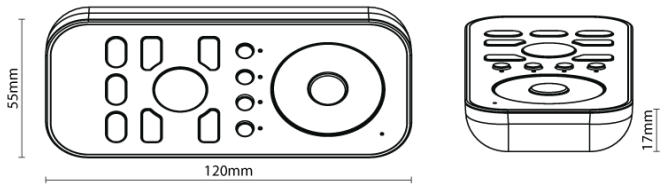

Collegamenti Ricevitore

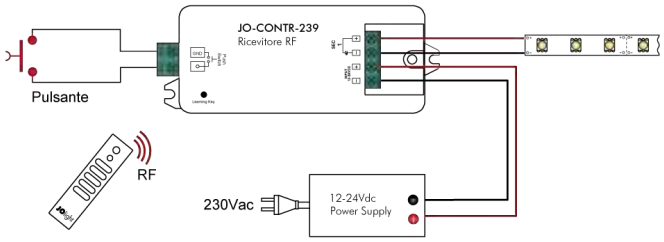

Funzioni Telecomando

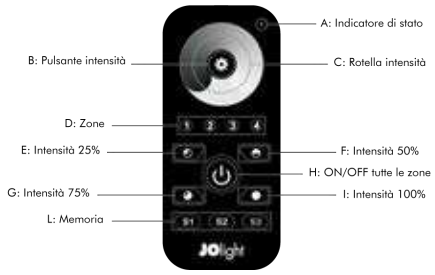

Accessori inclusi



Base porta telecomando

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



23-205SW
Interruttore 230Vac per lampade led con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 645



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore
pag. 582



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605



KL280-54
Alimentatore per Led a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 523



KL280L-54
Alimentatore per Led a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
pag. 525



KL282-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
pag. 524



KL282L-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
pag. 526



KL284-54
Alimentatore per Led a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 525



KL842L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 30W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 546



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL845L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 546



KL850L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 75W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 547



PAP-LR03AP/4BP
Pila Alcalina AAA - 1,5V


Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone








IP20

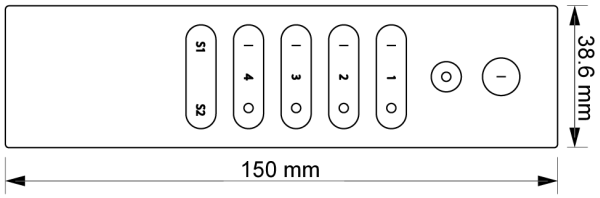

Collegamenti Ricevitore

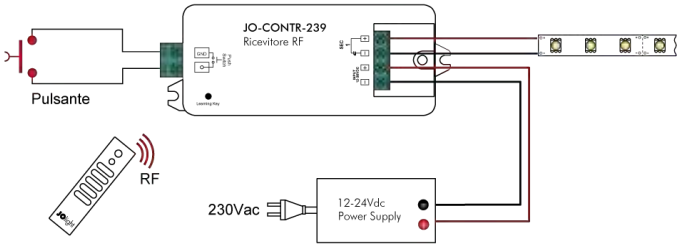

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-026

8 017443 637580

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di nastri led bianchi.
Il telecomando JO-CONTR-026, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di nastri led collegati alle uscite del ricevitore, che possono essere suddivisi in quattro zone.
L'intensità può essere modificata premendo a lungo il pulsante della zona interessata sulla posizione "1" per aumentare l'intensità e "0" per diminuire l'intensità. Premendo velocemente si accende/Spegne la striscia

Caratteristiche

- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore (non incluso)
- Ad ogni ricevitore possono essere collegati nastri monocolore su ognuna delle 4 uscite
- Per ogni zona possono essere salvate fino a tre intensità.

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer
Zone: 4 (salvataggio di 2 impostazioni per ogni zona)

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 150mm
Larghezza: 38.6mm
Altezza: 12mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero

Note

Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica (non incluso).
Un telecomando JO-CONTR-026 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 200m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Accessori inclusi



Staffa a muro magnetica

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



23-205SW
Interruttore 230Vac per lampade led con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 645



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore
pag. 582



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605



KL280-54
Alimentatore per Led a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 523



KL280L-54
Alimentatore per Led a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
pag. 525



KL282-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
pag. 524



KL282L-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
pag. 526



KL284-54
Alimentatore per Led a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 525



KL842L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 30W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 546



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL845L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 546



KL850L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 75W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 547





PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V



MINI WIRELESS RF DIMMER

- Mini telecomando con regolazione monocolore
- Supporto magnetico
- Adatto per ricevitori monocolore come ad esempio:
  JO-CONTR-239 o
  JO-CONTR-241

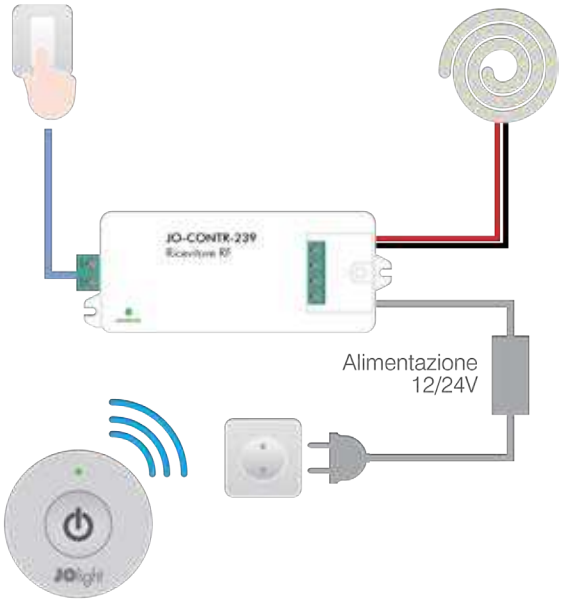

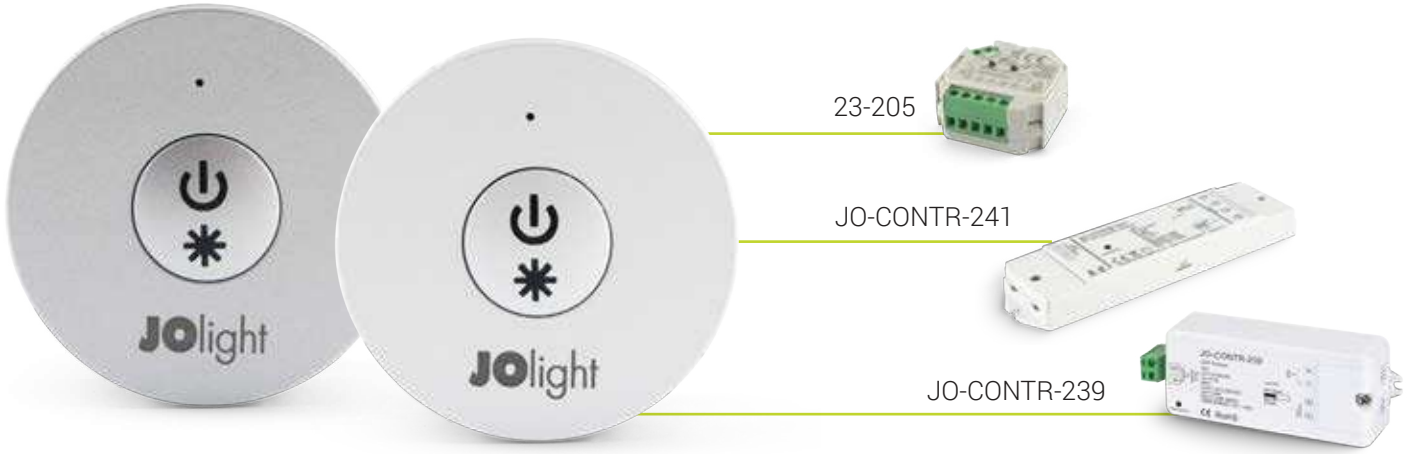

Mini telecomando RF per dimmer monocolore



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-026P	8 017443 637597

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di nastri led monocolore.
Il telecomando JO-CONTR-026P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di nastri led collegati alle uscite del ricevitore. L'intensità può essere modificata tramite una lunga pressione del pulsante. Premendo velocemente si accende/Spegne la striscia.

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 38mm
Larghezza: 38mm
Altezza: 14.8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio


Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica **(non incluso)**.
Un telecomando JO-CONTR-026P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

IP20

Dimensioni

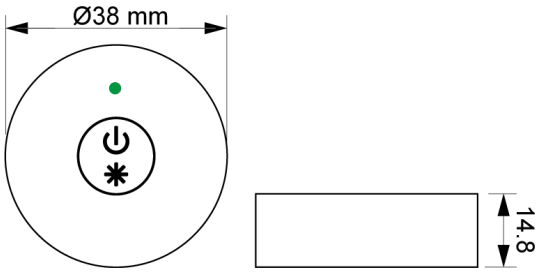

Collegamenti Ricevitore

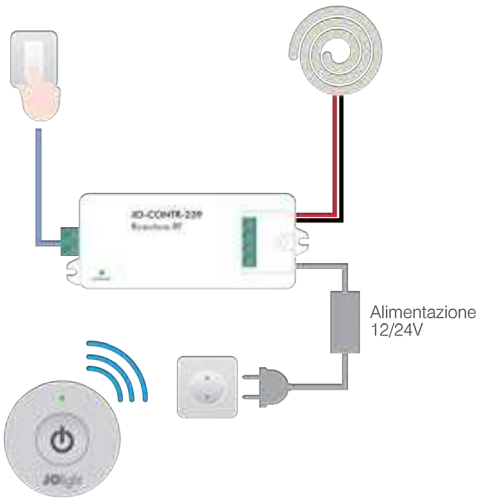

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



23-205SW
Interruttore 230Vac per lampade led con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 645



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore
pag. 582



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605



KL280-54
Alimentatore per Led a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 523



KL280L-54
Alimentatore per Led a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
pag. 525



KL282-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
pag. 524



KL282L-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
pag. 526



KL284-54
Alimentatore per Led a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 525



KL842L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 30W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 546



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL845L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 546



KL850L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 75W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 547



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V

Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-026PW	8 017443 648685

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di nastri led monocolore.
Il telecomando JO-CONTR-026PW, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di nastri led collegati alle uscite del ricevitore. L'intensità può essere modificata tramite una lunga pressione del pulsante. Premendo velocemente si accende/Spegne la striscia.


Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 38mm
Larghezza: 38mm
Altezza: 14.8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica **(non incluso)**.
Un telecomando JO-CONTR-026PW può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Dimensioni

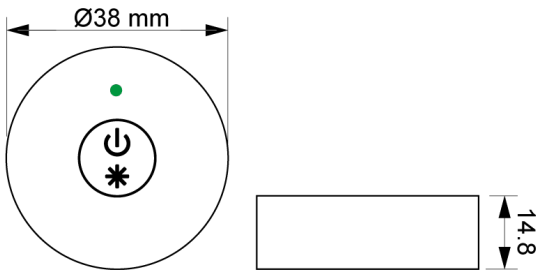

Collegamenti Ricevitore

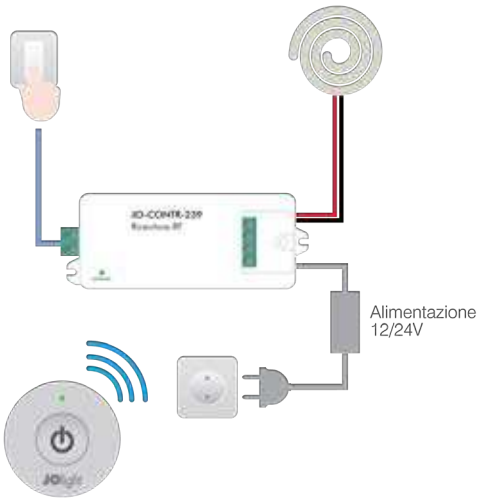

Articoli correlati



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 644



23-205SW
Interruttore 230Vac per lampade led con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante
pag. 645



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore
pag. 582



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605



KL280-54
Alimentatore per Led a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 523



KL280L-54
Alimentatore per Led a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
pag. 525



KL282-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
pag. 524



KL282L-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
pag. 526



KL284-54
Alimentatore per Led a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 525



KL842L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 30W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 546



KL845-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 545



KL845L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 546



KL850L-20
Alimentatore per Led a corrente costante regolabile 75W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
pag. 547



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V

CONTROLLER CCT

Controller CCT Sync Technology - 12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch







IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-029ST

8 017443 648753

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Centralina di controllo per sorgenti luminose a led bicolore CCT.
L'apposito telecomando RF consente il controllo della temperatura di colore della luce risultante, l'intensità luminosa e il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: CCT Regolabile
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche

Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 2
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 150mm
Larghezza: 40mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Note

- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignalIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.


E' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Collegamenti

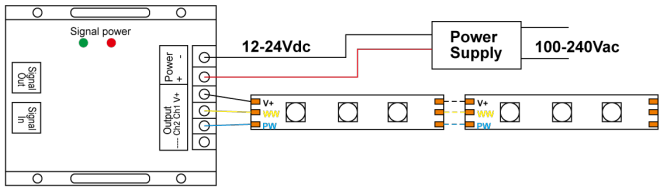

Collegamenti

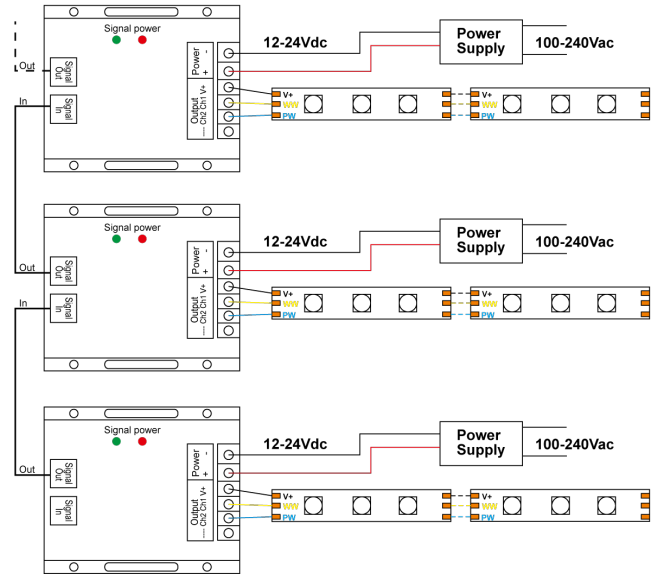

Articoli correlati



BMR100-04
Batteria Ni-Mh AAA - 1,2V 1000mAh - Ready to use



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608



JO-CONTR-399/2
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 609

Telecomando per regolazione CCT e dimmer



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-028	8 017443 625457

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo della temperatura di colore di nastri led bianchi.
Il telecomando JO-CONTR-028, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi a nastri bianchi CCT oppure a coppie di nastri led bianco caldo (WW) e bianco freddo (PW), consente di regolare la temperatura di colore CCT (Correlated Color Temperature) miscelando le due colorazioni.
Questa funzione é detta "Tunable white".
La gradazione CCT del colore può essere modificata tramite rotella touch. Inoltre è possibile regolare l'intensità luminosa (dimmer) tramite i tasti funzione.

IP20

Caratteristiche
- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore **(non incluso)**
- Ad ogni ricevitore possono essere collegati fino a 2 nastri a CCT regolabile oppure 2 coppie di nastri led bianco caldo (WW) e bianco freddo (PW)
- Per ogni zona possono essere salvati fino a tre gradazioni di colore.


Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3 x AAA (1,5V)
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione bianco CCT, Dimmer
Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona)

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Metodo di controllo: RF


Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica


Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica **(non incluso)**.
Un telecomando JO-CONTR-028 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Dimensioni

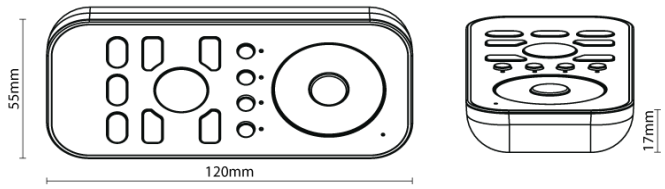

Collegamenti Ricevitore

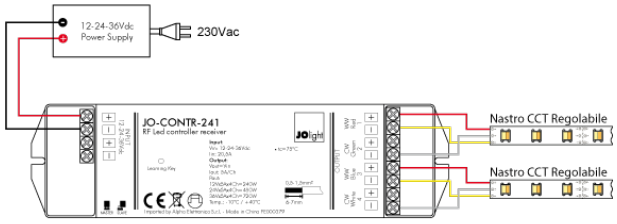

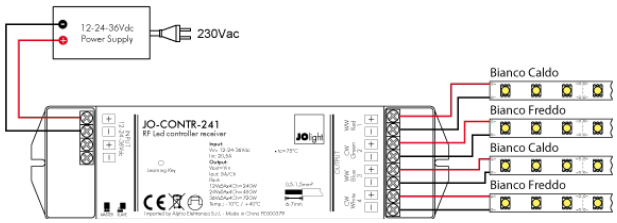

Funzioni Telecomando



Accessori inclusi



Base porta telecomando

Articoli correlati



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608



JO-CONTR-399DIN
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN
pag. 610




PAP-LR03AP/4BP
Pila Alcalina AAA - 1,5V

Mini telecomando RF per dimmer CCT - Singola zona



IP20

Dimensioni

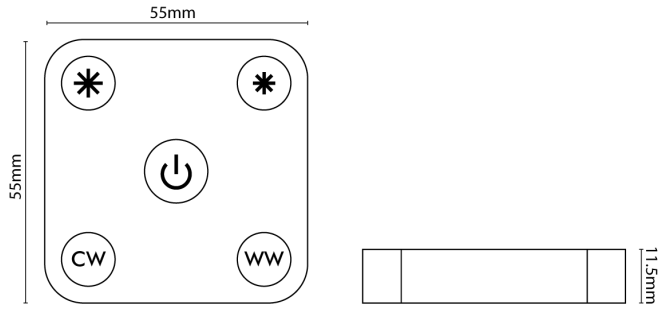

Funzioni Telecomando



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-029P	8 017443 640757

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo della temperatura di colore di nastri led bianchi.
Il telecomando JO-CONTR-029P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi a nastri bianchi CCT oppure a coppie di nastri led bianco caldo e bianco freddo, consente di regolare la temperatura di colore CCT (Correlated Color Temperature) miscelando le due colorazioni. Questa funzione é detta "Tunable white". E' possibile inoltre regolare l'intensità (dimmer) tramite gli appositi tasti funzione.

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Alimentazione: 3V
Batterie: CR2430
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione bianco CCT, Dimmer

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica **(non incluso)**.
Un telecomando JO-CONTR-029P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 20m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Accessori inclusi



Calamita di fissaggio

Articoli correlati



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608



JO-CONTR-399DIN
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN
pag. 610



PLP-CR2430
Pila Litio - CR2430 - 3V

CONTROLLO SEMPLICE ED IMMEDIATO

Il controller **ALC242** permette di gestire strisce led RGB o RGBW attraverso l'uso di due pulsanti separati. Infatti **P1** controlla il canale bianco (W) e **P2** controlla i canali R, G, B.





PULSANTE 1



Funzione Dimmer


ON/OFF	Pressione breve	Accendi/Spegni
Dimmer	Pressione lunga (>1s) da acceso	Dimmer su/giù
Luce di cortesia	Pressione lunga (>1s) da spento	Accendi al 10%

PULSANTE 2



Funzione Variazione Colore

ON/OFF	Pressione breve	Accendi /Spegni
Dinamica	Pressione lunga (>1s) da acceso	Cambio velocità rotazione
	Doppio click	Passaggio in modalità Statica
Statica	Pressione lunga (>1s) da acceso	Dimmer su/giù
	Doppio click	Passaggio in modalità Dinamica

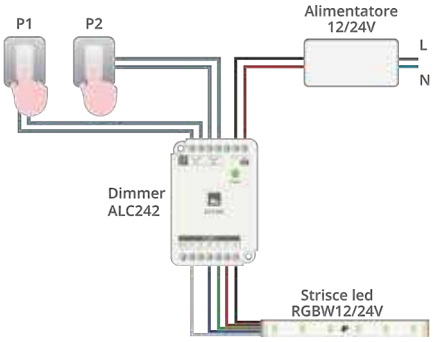

ALC242


Dimmer per strisce led RGBW (4 canali)
12-24V 3A/ch (144W@12V, 288W@24V)
Controllo tramite due pulsanti esterni.
Dimensioni: 52,4x75,5x24mm





ALC240

Amplificatore per strisce led RGBW (4 canali)
12-24V 3A/ch (144W@12V, 288W@24V)
Dimensioni: 52,4x75,5x24mm

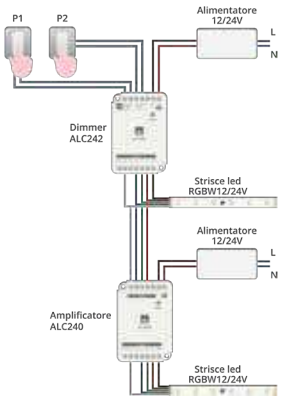

CONTROLLER RGB

Controller Led RGBW 12/24V 3A per canale - Comando con due pulsanti opto isolati







IP20

Articolo | EAN Code

ALC242

8 017443 657809

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali
Controller RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa e delle funzioni viene eseguito tramite pulsanti generici opportunamente installati ai morsetti P1 e P2. Pulsanti non forniti. Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 75.5mm
Larghezza: 52.4mm
Altezza: 24.0mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Modalità di utilizzo
La striscia led RGB o RGBW collegata all'uscita del controller ALC242 può essere accesa o spenta tramite pressione dei due pulsanti.
Il pulsante P1 controlla il canale Bianco del controller:
- La pressione breve accende e spegne il canale Bianco
- La pressione lunga mentre il carico è acceso fa variare l'intensità luminosa del canale Bianco
- La pressione lunga da spento imposta la modalità "Luce di cortesia", la luce viene accesa con intensità al 10%

Il pulsante P2 controlla i canali RGB, con due modalità di funzionamento:
- Luce colorata con rotazione colori
- Luce colorata fissa


È possibile cambiare la modalità tramite doppio click del pulsante P2.
La pressione lunga del pulsante ha funzione differente a seconda della modalità o dello stato in cui si trova il controller ALC242:
- Se in "Luce colorata con rotazione colori", viene variata la velocità di rotazione
- Se in "Luce colorata fissa" viene variata l'intensità della luce

Ad ogni pressione prolungata del tasto viene invertita la direzione di variazione della velocità o dell'intensità.


Protezioni
Sovratemperatura, Inversione di polarità, Sovraccarico, Cortocircuito in uscita

Note
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Si consiglia di installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

Dimensioni

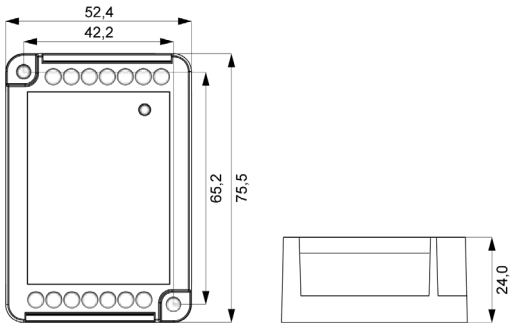

Collegamenti

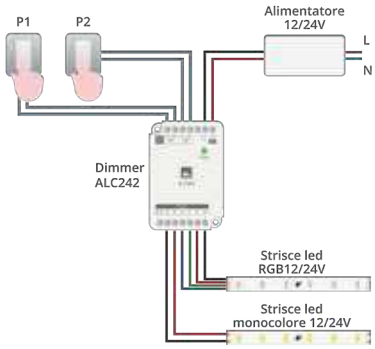

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



ALC240
Amplificatore per strisce led RGBW 12/24V - 10A
pag. 594

Amplificatore per strisce led RGBW 12/24V - 3A per canale









IP20

Dimensioni

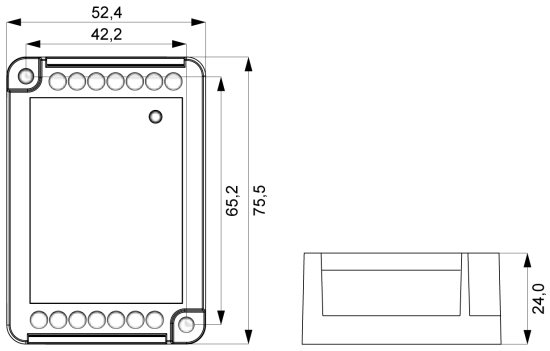

Collegamenti

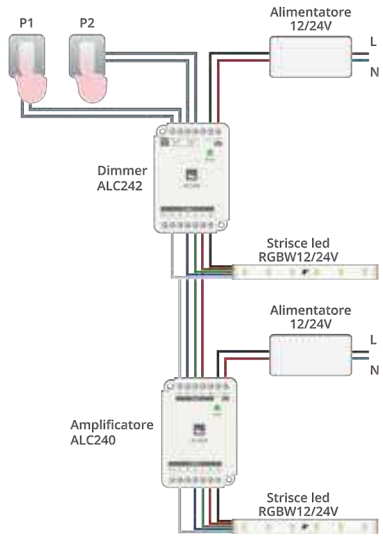

Articolo	EAN Code
ALC240	8 017443 657793

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ripetitore di alimentazione adatto per estendere l'installazione di sorgenti luminose a led RGBW. Consente di amplificare il segnale proveniente dal controller RGBW principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dei colori comandati. Ogni amplificatore fornisce in uscita quattro canali RGBW.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: RGBW

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 75.5mm
Larghezza: 52.4mm
Altezza: 24.0mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).



DIMMER SMART RGBW

alpha SMART

Controlla le Strisce LED RGB ed RGBW tramite lo smartphone

Regolare l'intensità o il colore delle tue strisce led non è mai stato così semplice! ALC247 permette di gestire pienamente le tue strisce led RGB ed RGBW non solo attraverso l'uso del pulsante ma anche da smartphone o con comando vocale mediante i principali sistemi di voice control.

MADE IN ITALY

JUST ASK alexa

works with the Google Assistant

CONTROLLO DA REMOTO

Gestisci tutte le funzioni in ogni momento, anche fuori casa tramite smartphone.

DIMMERA E CAMBIA COLORE

Attraverso l'applicazione o mediante i comandi vocali potrai variare colore, velocità ed intensità delle luci.

COMANDI TRAMITE PULSANTE

Gestisci il controller anche tramite pulsante regolando accensione, spegnimento e intensità. Non è possibile variare il colore.

ILLUMINAZIONE A PORTATA DI MANO.

Tutti i prodotti Alpha Smart sono controllabili attraverso l'applicazione Smart Life, scarica l'app su App Store o Google Play.

Scarica l'app Smart Life


DISPONIBILE SU Google Play

Scarica su App Store

ALC247

Dimmer per strisce led RGBW
12/24V - 3A/Ch
(144W@12V, 288W@24V)
Comando Wi-Fi tramite Smart Life
Dimensioni: 52.4x75.5x24.0mm



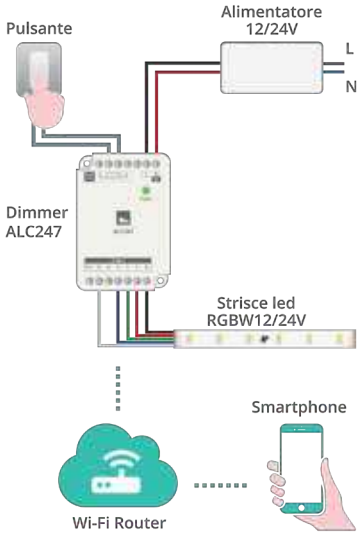

Dimmer per strisce led RGBW 12/24V - 10A - Comando Wifi tramite Smart Life App







IP20

Articolo: **ALC247**

EAN Code: 8 017443 661639

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali
Dimmer RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS, e tramite pulsante, il quale permette l'accensione/spegnimento dela sorgente luminosa a la variazione dell'intensità.

Tipologia controllo
Comando: tramite App e pulsante

Funzionamento
- On/Off da remoto tramite App e da pulsante
- Variazione dell'intensità luminosa tramite App e pulsante
- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito tramite App
- Gestione delle scene tramite App

Protezioni
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: WiFi


Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 52.5mm
Altezza: 24.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

Dimensioni

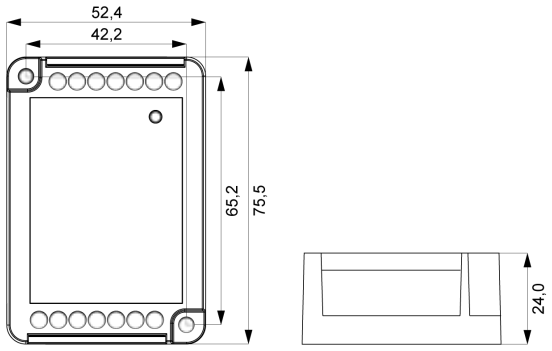

Collegamenti

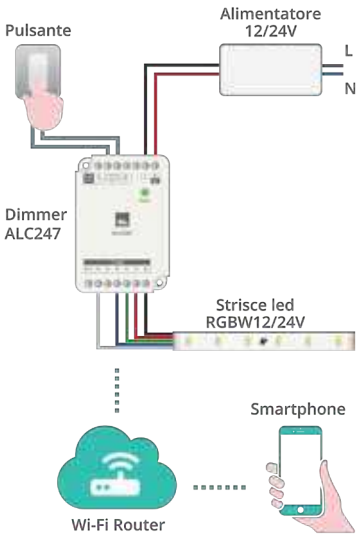

Articoli correlati



ALC240
Amplificatore per strisce led RGBW 12/24V - 10A
pag. 594

Controller Led RGB 12/24V 3A per canale - Comando a pulsante





Articolo | EAN Code

ALC100

8 017443 620629

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche generali
Controller RGB per nastri led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa e delle funzioni viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito. Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Generali
Marca: AlphaNET
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 108W
Potenza nominale (24V): 216W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 98mm
Larghezza: 72mm
Altezza: 27mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Modalità di utilizzo
Il carico collegato all'uscita del controller ALC100 può essere acceso o spento tramite una singola pressione breve del pulsante.
Il controller ALC100 presenta tre modalità di funzionamento:
- Luce colorata con rotazione colori
- Luce colorata fissa
- Luce bianca

La pressione lunga del tasto ha funzione differente a seconda della modalità o dello stato in cui si trova il controller ALC100:
- Se in "Luce colorata con rotazione colori", viene variata la velocità di rotazione
- Se in "Luce colorata fissa" o "Luce bianca", viene variata l'intensità della luce
- Se in stato "Spento", la pressione lunga porta nello stato "Luce di cortesia" in cui le luci vengono accese con intensità pari al 10% dell'ultimo colore impostato.


Ad ogni pressione prolungata del tasto viene invertita la direzione di variazione della velocità o dell'intensità.

Protezioni
Sovratemperatura, Inversione di polarità, Sovraccarico, Cortocircuito in uscita


Note
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Si consiglia di installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (almeno 30%).

IP20

Dimensioni

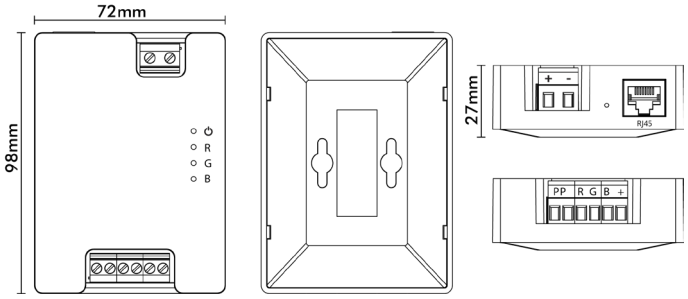

Collegamenti

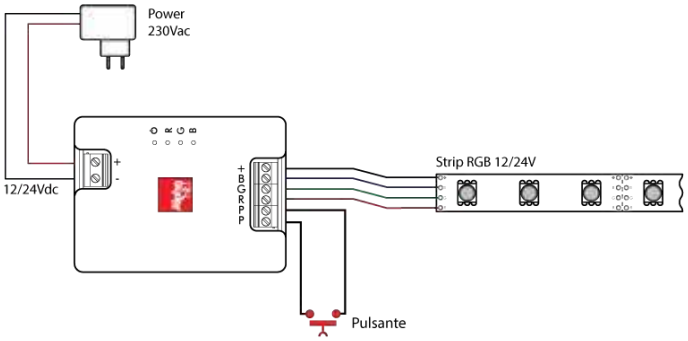

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



JO380/950-01B
Rosone rettangolare 255x80x45mm verniciato bianco - con staffa e viti - Tasselli esclusi
pag. 235



JO-CONTR-398/1
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 606



JO-CONTR-398/2
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 10A per canale
pag. 607

Controller RGBW 12/24/36V 5A x 4 canali controllo con pulsanti



IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-102

8 017443 608009

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina di controllo PWM a quattro canali adatta per led RGB e bianchi (W) con possibilità di estendere il controllo tramite pulsanti esterni.
E' possibile impostare colori statici o scegliere tra 10 sequenze dinamiche di colori.
Tramite pulsanti esterni si possono regolare l'intensità luminosa, la modalità di funzionamento e la velocità di transizione delle sequenze (10 velocità).
Tenendo prenuto uno qualsiasi dei tre pulsanti è possibile spegnere l'uscita.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: Pulsante

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Modi di funzionamento Dinamici
0...9 Dieci cicli dinamici dei colori con diverse modalità di transizione.

Modi di funzionamento Statici
Pr: Rosso fisso (R)
Pg: Verde fisso (G)
Pb: Blu fisso (B)
Pw: Bianco (W)


Velocità modi dinamici
0...9 Massima ... Minima

Luminosità
1...8 Minima ... Massima
Nota: tutti i canali (RGBW) sono regolati in parallelo.


- Ogni modo dinamico può essere bloccato premendo il pulsante modalità.
- In ogni stato dinamico il canale bianco (W) è acceso con la stessa intensità dei canali RGB.
- Tenendo premuto uno dei tre pulsanti è possibile spegnere l'uscita.
- Premendo uno dei tre pulsanti, l'uscita si riaccende nelle stesse condizioni memorizzate precedentemente.
- Il controller mantiene memoria dello stato precedentemente impostato anche in caso di spegnimento dell'alimentazione.

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).


Dimensioni

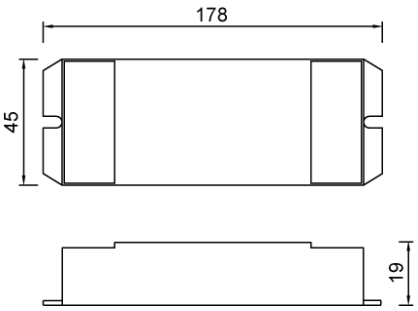

Collegamenti

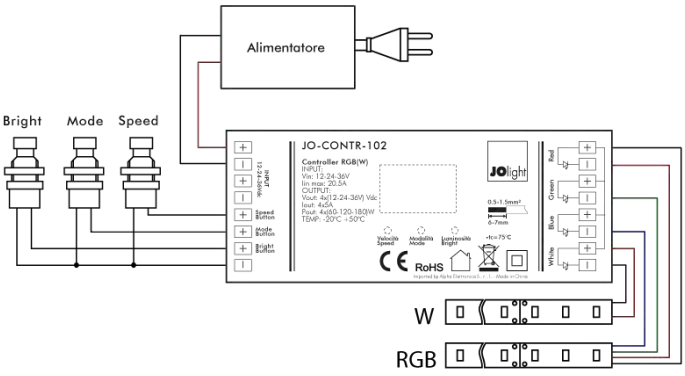

Modi Dinamici

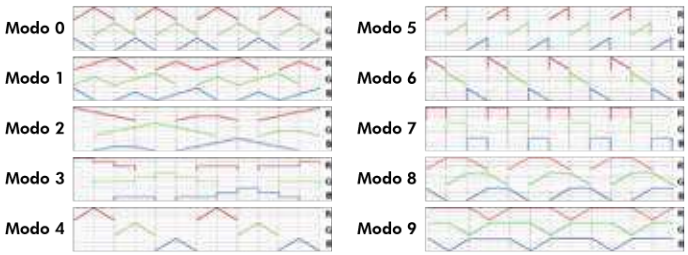

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608



JO-CONTR-399/2
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 609

Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch



IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-233

8 017443 620605

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Centralina di controllo multifunzione per sorgenti luminose a led RGB.
Il telecomando touch con rotella multicolore RF consente il controllo dei colori RGB, dell'intensità luminosa, dei modi di funzionamento oltre che il controllo on/off delle sorgenti led collegate.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche

Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 288W
Potenza nominale (24V): 576W

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 83mm
Larghezza: 79mm
Altezza: 33mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Modi di funzionamento: 17 (7 statici e 10 dinamici)

1	Rosso	fisso	intensità modificabile
2	Verde	fisso	intensità modificabile
3	Blu	fisso	intensità modificabile
4	Viola	fisso	intensità modificabile
5	Giallo	fisso	intensità modificabile
6	Ciano	fisso	intensità modificabile
7	Bianco	fisso	intensità modificabile
8	Strobo tre colori		luminosità e velocità modificabili
9	Strobo sette colori		luminosità e velocità modificabili
10	Transizione tre colori graduali		velocità modificabile
11	Transizione tre colori dissolvenza		velocità modificabile
12	Transizione sette colori graduali		velocità modificabile
13	Transizione sette colori dissolvenza		velocità modificabile
14	Flash 3 colori		
15	Flash 7 colori		
16	Flash 3 colori veloci		
17	Flash 7 colori veloci		
18	Autoplay		

Note


L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Accessori inclusi




Telecomando Touch con rotella multicolore

Dimensioni

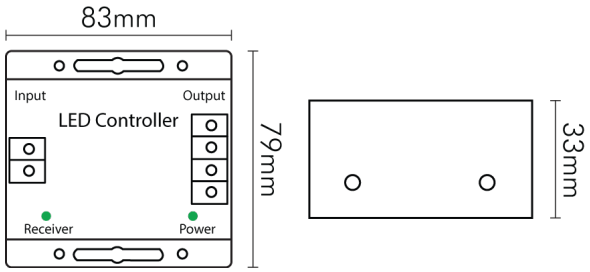

Collegamenti

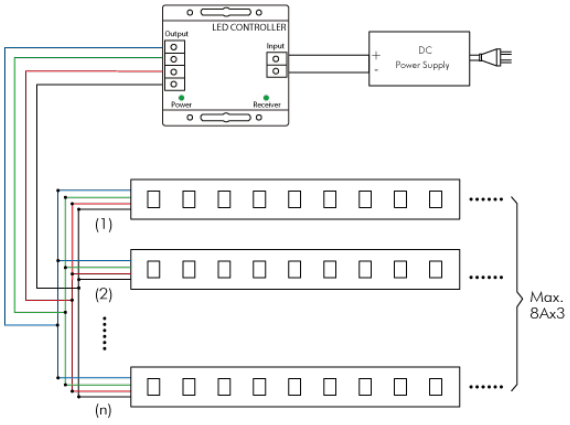

Funzioni Telecomando



I: Accende il carico
O: Spegne il carico

Incremento/decrementa le modalità di transazione automatica. 18 modalità dinamiche/statiche.

Selezione manuale colore desiderato.

Aumento intensità dimmer /velocità

Diminuzione intensità dimmer /velocità

Articoli correlati



JO-CONTR-398/1
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 606



JO-CONTR-398/2
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 10A per canale
pag. 607




PAP-LR03AP/4BP
Pila Alcalina AAA - 1,5V



CONTROLLER SYNC TECHNOLOGY

Grazie alla tecnologia Sync Technology è possibile collegare a cascata più controller attraverso un patch cord e controllarli con un unico telecomando.

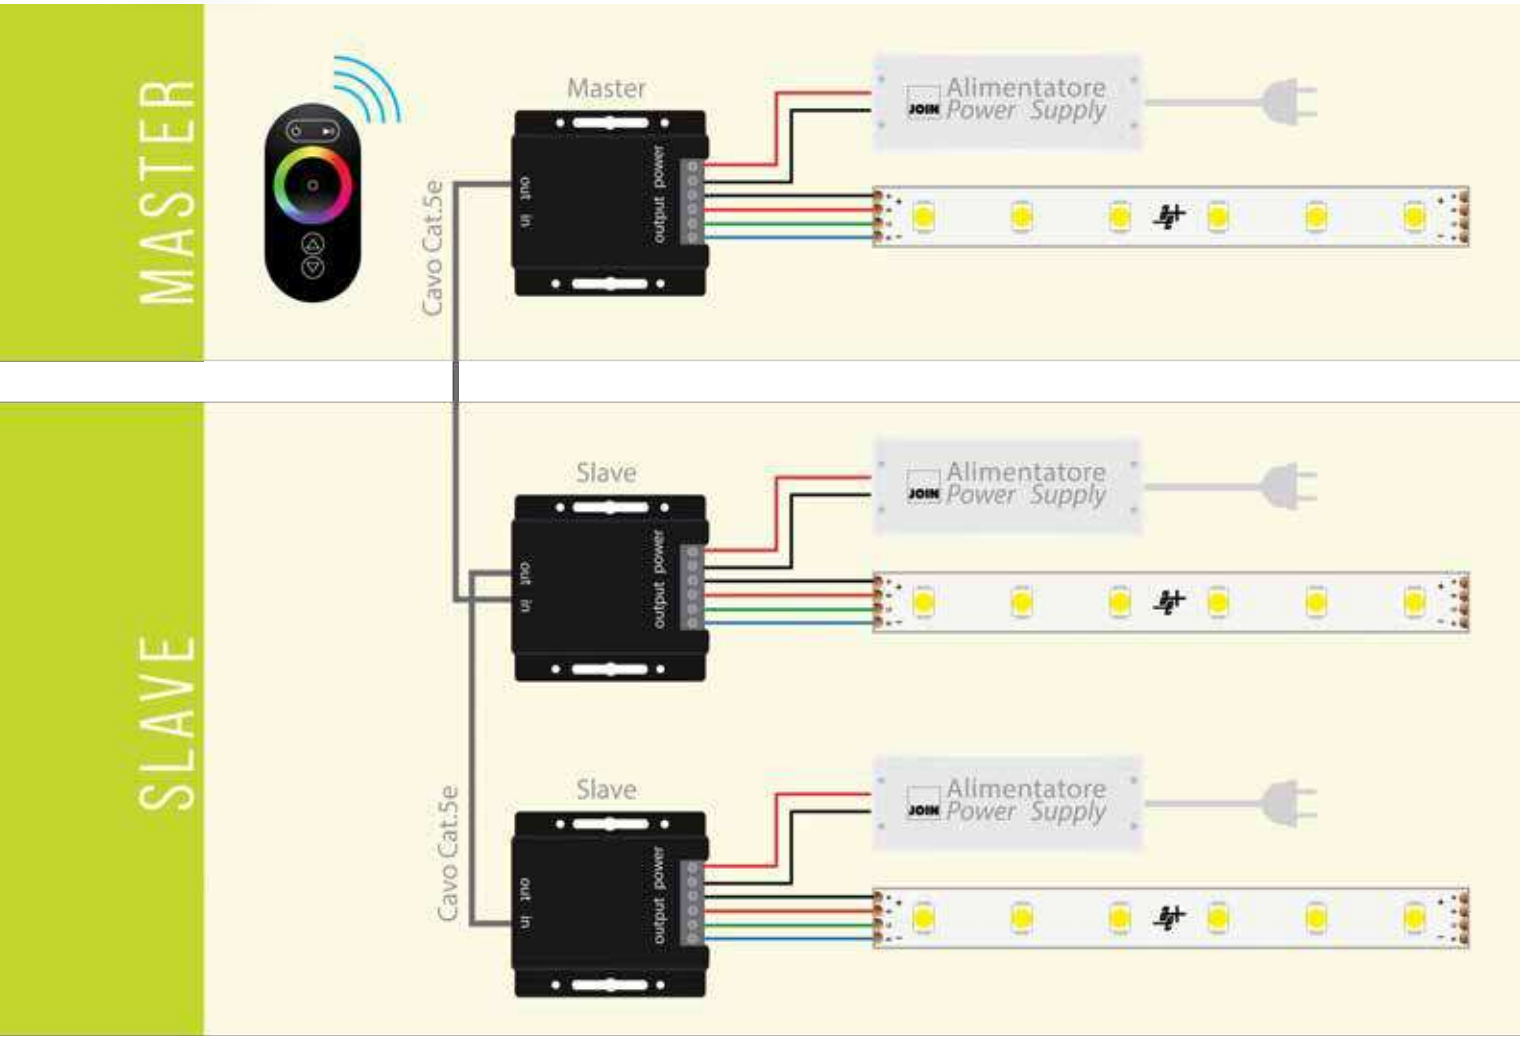

MONOCOLORE
JO-CONTR-023ST



CCT
JO-CONTR-029ST



RGB
JO-CONTR-233ST



RGBW
JO-CONTR-234ST



Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - Con telecomando touch







IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-233ST

8 017443 648739

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led RGB.
L'apposito telecomando RF consente il controllo del colore della luce risultante, l'intensità luminosa e il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 360W
Potenza nominale (24V): 720W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 91mm
Altezza: 25mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignalIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.


E' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

Collegamenti

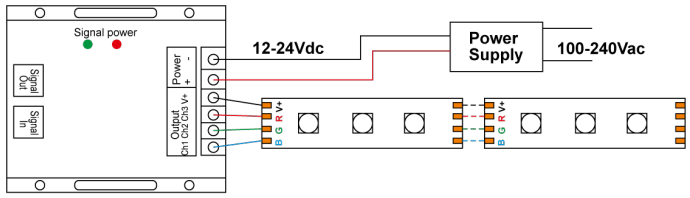

Collegamenti

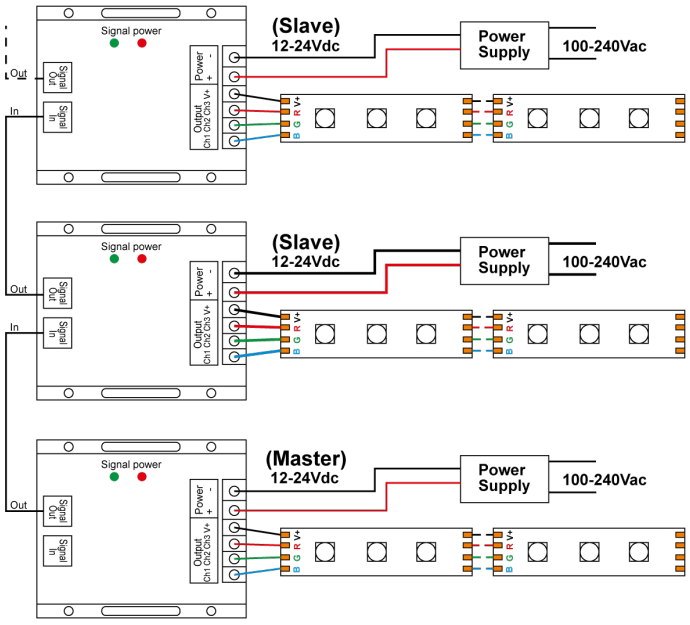

Articoli correlati



BMR100-04
Batteria Ni-Mh AAA - 1,2V 1000mAh - Ready to use



JO-CONTR-398/1
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 606



JO-CONTR-398/2
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 10A per canale
pag. 607

Controller RGBW Sync Technology -12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch





IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-234ST

8 017443 661844

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led RGBW.
L'apposito telecomando RF consente il controllo del colore della luce risultante, l'intensità luminosa e il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 384W
Potenza nominale (24V): 768W


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 150mm
Larghezza: 40mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Collegamenti

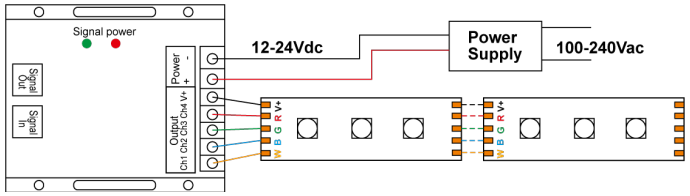

Collegamenti

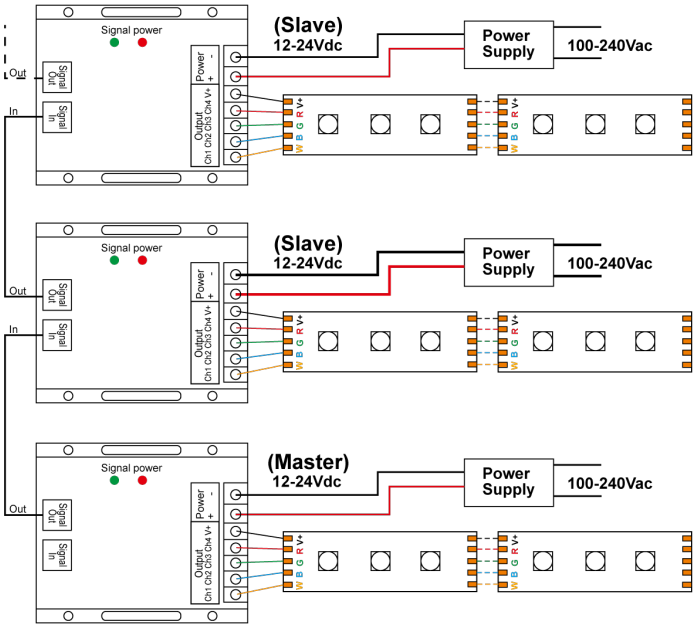

Note
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignalIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.

E' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

Articoli correlati




JO-CONTR-399/2
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 609



JO-CONTR-241

Un solo controller per diverse soluzioni di utilizzo

MONOCOLORE

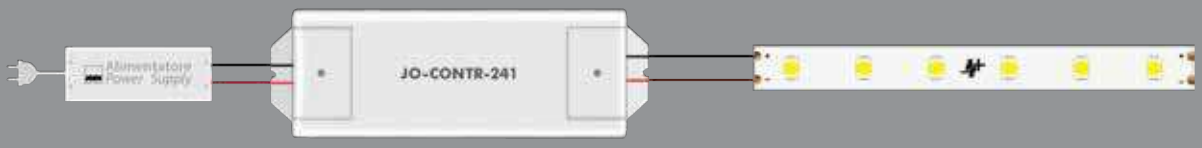

TELECOMANDI COMPATIBILI



JO-CONTR-025


JO-CONTR-026


JO-CONTR-026P


JO-CONTR-026PW

CCT

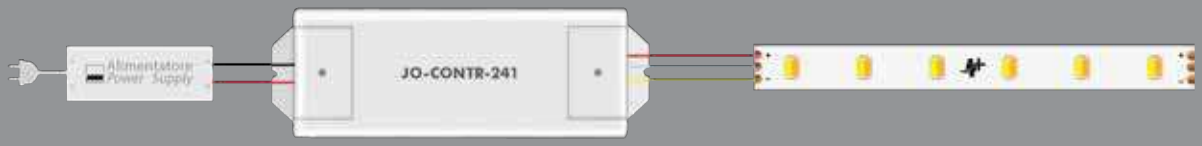

TELECOMANDI COMPATIBILI


JO-CONTR-028


JO-CONTR-029P

RGB - RGBW



TELECOMANDI COMPATIBILI


JO-CONTR-235


JO-CONTR-236P

Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A



Articolo: **JO-CONTR-241**


EAN Code: 8 017443 625495

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Ricevitore RF multifunzione a 4 canali per nastri led.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare la scelta dei colori e dell'intensità nel caso di nastri RGBW, dell'intensità e della temperatura di colore (CCT) nel caso di nastri led bianchi bicolore o della sola intensità nel caso di nastri monocolore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-CONTR-241 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

IP20

Dimensioni

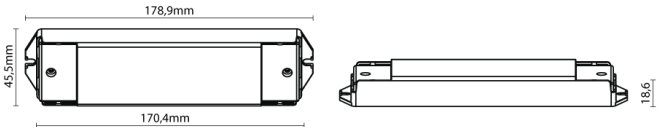

Collegamenti

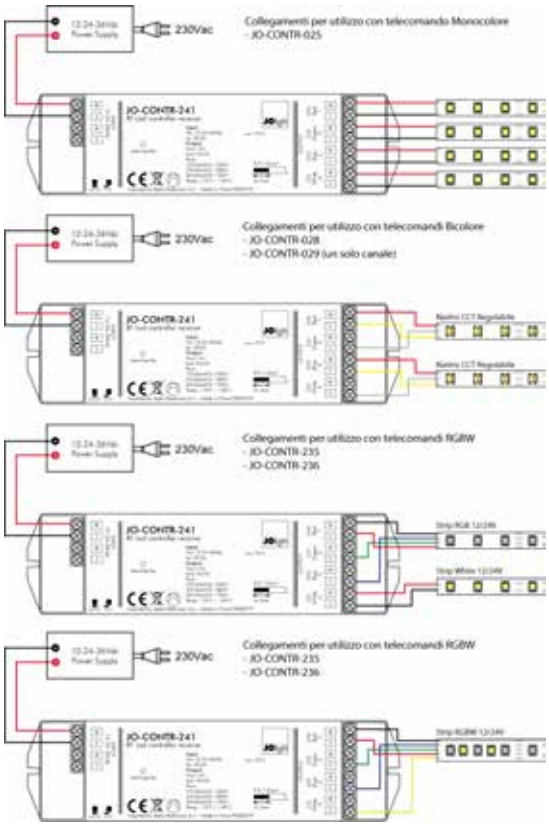

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW, CCT Regolabile, Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178.9mm
Larghezza: 45.5mm
Altezza: 18.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
Questo controller ricevitore JO-CONTR-241 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore JO-CONTR-241 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 30m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Articoli correlati


JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584


JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585


JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587


JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
pag. 588


JO-CONTR-028
Telecomando per regolazione CCT e dimmer
pag. 590


JO-CONTR-029P
Mini telecomando RF per dimmer CCT - Singola zona
pag. 591


JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611


JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608


JO-CONTR-399DIN
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN
pag. 610

Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN



IP20

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-241DIN

8 017443 625600

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ricevitore RF multifunzione a 4 canali per nastri led.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare la scelta dei colori e dell'intensità nel caso di nastri RGBW, dell'intensità e della temperatura di colore (CCT) nel caso di nastri led bianchi bicolore o della sola intensità nel caso di nastri monocolore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-CONTR-241DIN mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW, CCT Regolabile, Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 105.5mm
Larghezza: 53mm
Altezza: 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Note
Questo controller ricevitore JO-CONTR-241DIN necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore JO-CONTR-241DIN può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 30m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.


L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).


Dimensioni

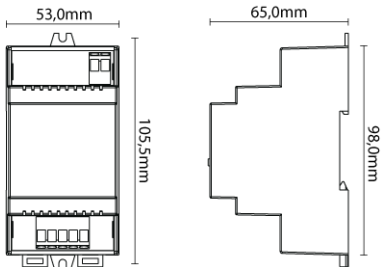

Collegamenti

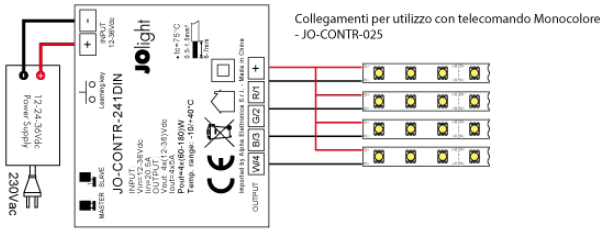

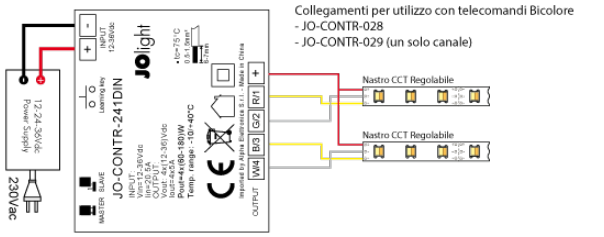

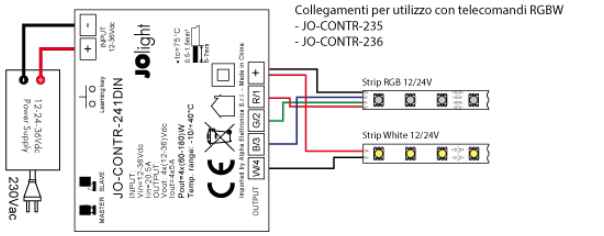

Articoli correlati



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
pag. 588



JO-CONTR-028
Telecomando per regolazione CCT e dimmer
pag. 590



JO-CONTR-029P
Mini telecomando RF per dimmer CCT - Singola zona
pag. 591



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di nastri RGBW
pag. 611



JO-CONTR-399DIN
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN
pag. 610

Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 8A per canale








IP20

Collegamenti

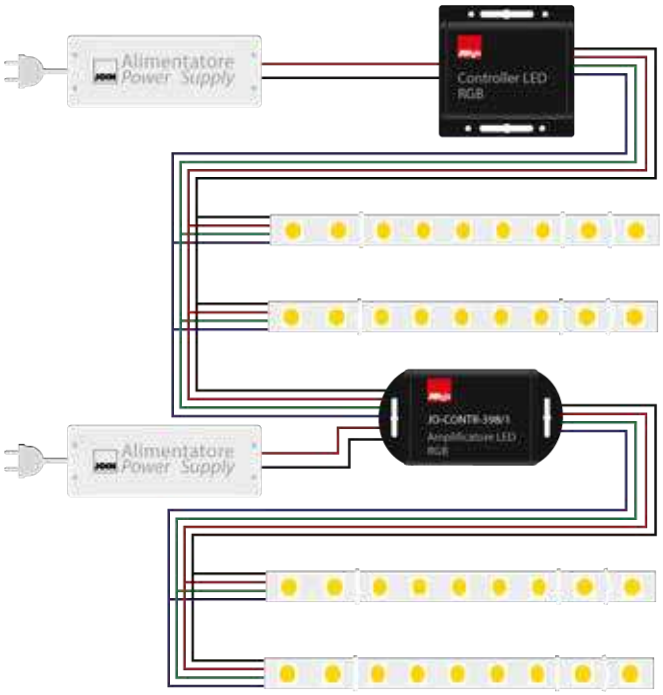

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-398/1	8 017443 647879

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ripetitore di alimentazione adatto per estendere l'installazione di sorgenti luminose a led RGB. Consente di amplificare il segnale proveniente dal controller RGB principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dei colori comandati. Ogni amplificatore fornisce in uscita tre canali RGB.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: RGB

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 288W
Potenza nominale (24V): 576W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 145mm
Larghezza: 76.8mm
Altezza: 20.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).


Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 10A per canale





IP20

Collegamenti

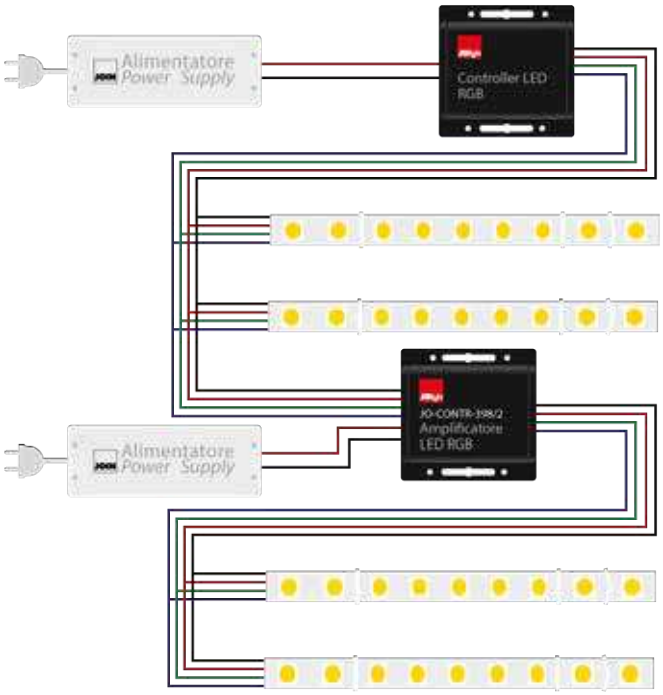

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-398/2	8 017443 648760

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ripetitore passivo di alimentazione adatto per estendere l'installazione di più sorgenti luminose a led RGB.
L'amplificatore consente di estendere l'utilizzo del controller monocromatico dimmer principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dell'intensità di luce comandata dal controller principale.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: RGB

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 360W
Potenza nominale (24V): 720W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 90mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).


Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale






IP20

Dimensioni

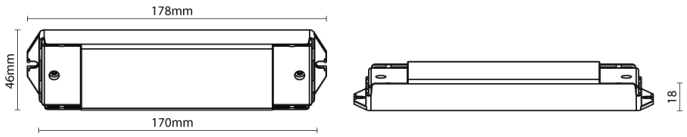

Collegamenti

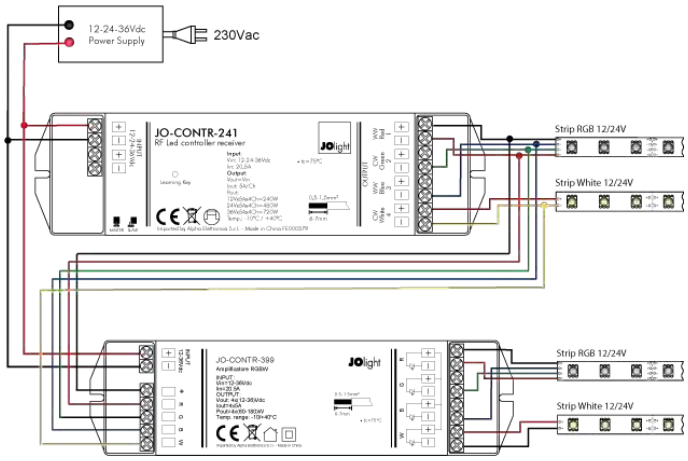

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-399	8 017443 625587

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ripetitore di alimentazione adatto per estendere l'installazione di sorgenti luminose a led RGBW. Consente di amplificare il segnale proveniente dal controller RGBW principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dei colori comandati. Ogni amplificatore fornisce in uscita quattro canali RGBW.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: RGBW

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 46mm
Altezza: 18mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale





IP20

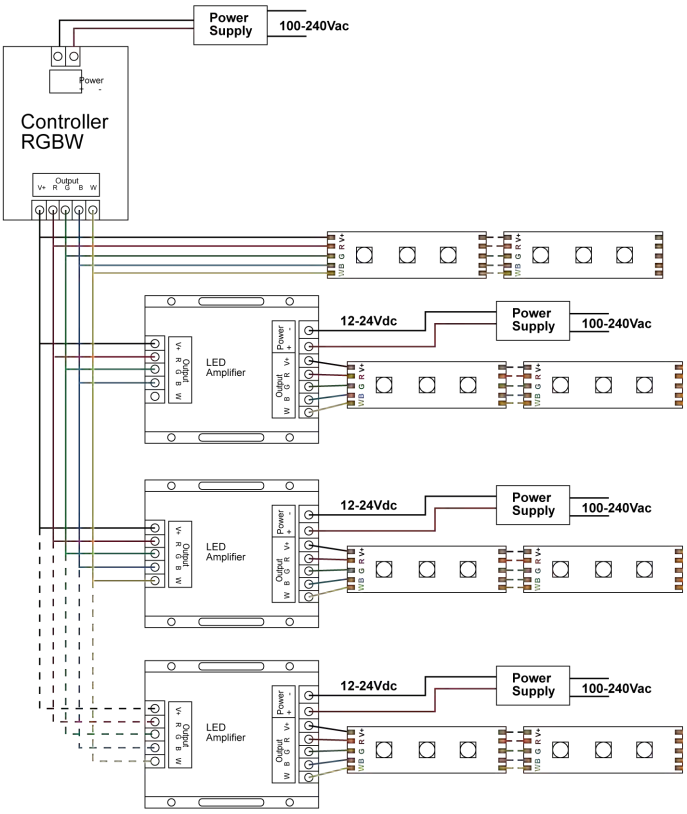

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-399/2	8 017443 648777

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ripetitore passivo di alimentazione adatto per estendere l'installazione di più sorgenti luminose a led RGBW.
L'amplificatore consente di estendere l'utilizzo del controller monocromatico dimmer principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dell'intensità di luce comandata dal controller principale.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: RGBW

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 384W
Potenza nominale (24V): 768W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 88mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN




IP20

Dimensioni

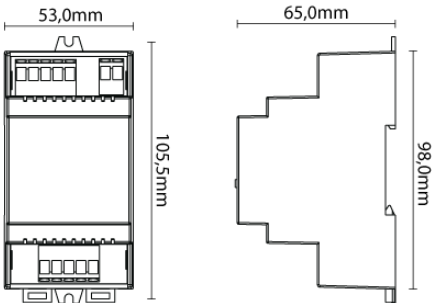

Collegamenti

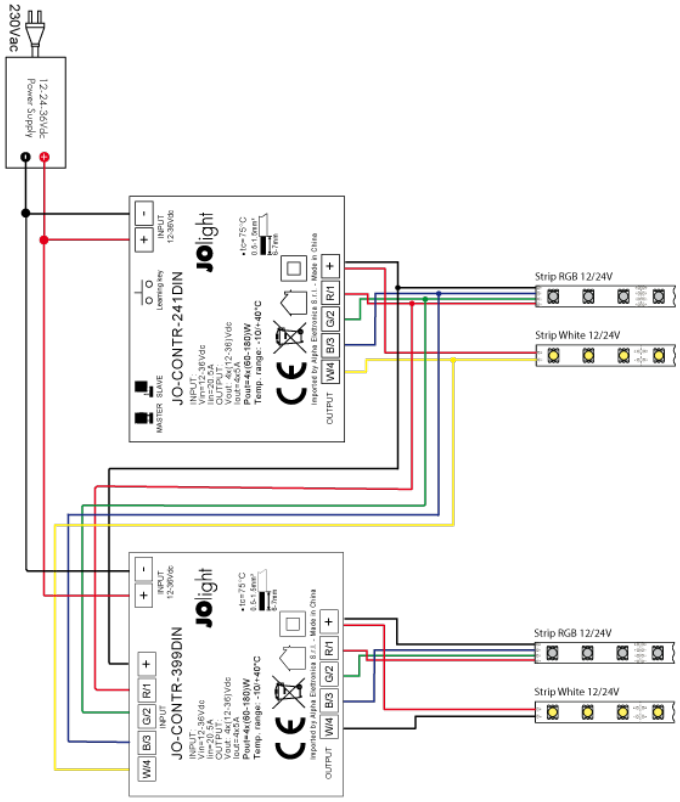

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-399DIN	8 017443 626034

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ripetitore di alimentazione adatto per estendere l'installazione di sorgenti luminose a led RGBW. Consente di amplificare il segnale proveniente dal controller RGBW principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dei colori comandati. Ogni amplificatore fornisce in uscita quattro canali RGBW.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: RGBW

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 105.5mm
Larghezza: 53mm
Altezza: 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Telecomando per controllo colore di nastri RGBW



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-235	8 017443 625464

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo colore di nastri RGBW.
Il telecomando JO-CONTR-235, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi ad un nastro led RGBW oppure una nastro led RGB e uno bianco, consente tramite rotella la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco. Inoltre è possibile regolare l'intensità (dimmer) della colorazione scelta tramite i tasti funzione.
È possibile selezionare fino a dieci modalità dinamiche di rotazioni di colore RGB e modificarne la velocità di transizione.

Caratteristiche
- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore **(non incluso)**
- Ad ogni ricevitore può essere collegato un nastro RGBW oppure un nastro RGB e un nastro Bianco
- Per ogni zona possono essere salvati fino a tre stati dinamici oppure fissi (memoria).

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3 x AAA (1,5V)
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer
Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona)


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero


Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica**(non incluso)**.
Un telecomando JO-CONTR-028 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

IP20


Dimensioni

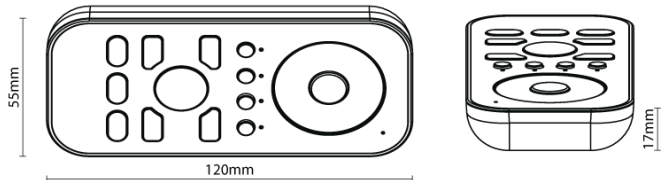

Collegamenti Ricevitore

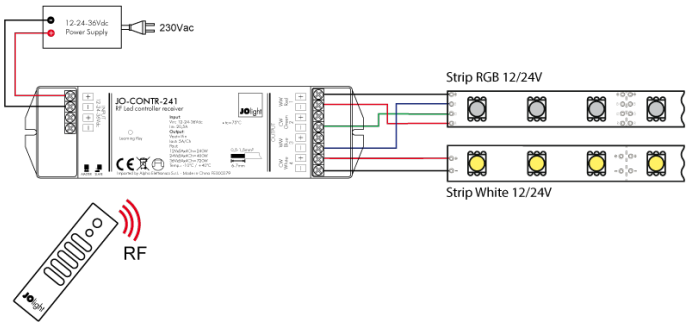

Funzioni Telecomando

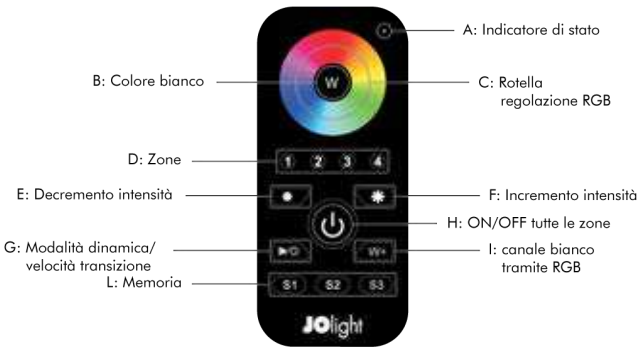

Accessori inclusi



Base porta telecomando

Articoli correlati



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605




PAP-LR03AP/4BP
Pila Alcalina AAA - 1,5V

Mini telecomando RF per dimmer RGBW - Singola zona




IP20

Dimensioni

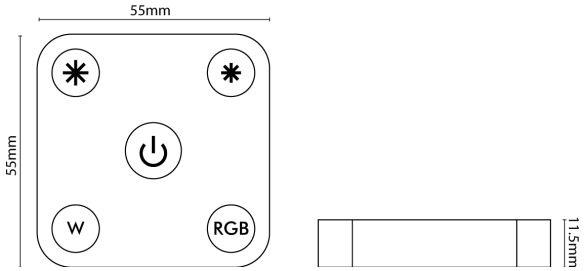


Collegamenti Ricevitore

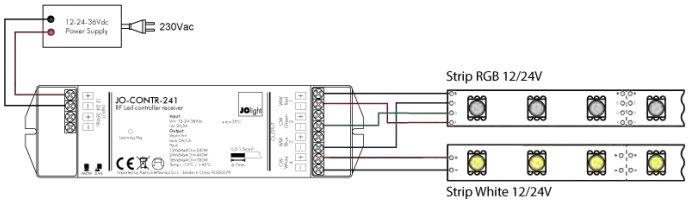



Funzioni Telecomando

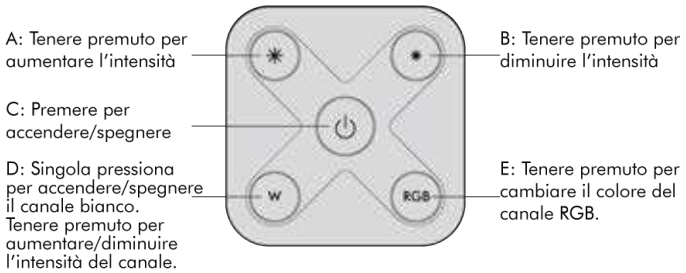

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-236P	8 017443 640764

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo colore di nastri RGBW.
Il telecomando JO-CONTR-236P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi ad un nastro led RGBW oppure ad un nastro led RGB e uno bianco, consente tramite il tasto "RGB" la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco tramite il tasto "W". Inoltre è possibile regolare l'intensità (dimmer) della luce alla colorazione scelta tramite i tasti funzione.

Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Alimentazione: 3V
Batterie: CR2430
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer
Zone: 1

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Note
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica**(non incluso)**.
Un telecomando JO-CONTR-236P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Accessori inclusi



Calamita di fissaggio

Articoli correlati



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A
pag. 604



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
pag. 605



PLP-CR2430
Pila Litio - CR2430 - 3V

Centraline di controllo **DMX**

Il protocollo **DMX512** nasce nel 1986 come sistema economico e pratico per controllare l'intensità luminosa o l'accensione di numerose sorgenti d'illuminazione, soprattutto in ambito stage-lighting. Oggi viene utilizzato anche in ambito domestico e commerciale per il controllo centralizzato di punti luce, sia monocolore che RGB.
Permette di controllare una catena di dispositivi connessi tra loro tramite un solo cavo a 3 pin, inviando ad ognuno dei 512 canali definiti dal protocollo un valore da 0 a 255, che generalmente indica un'accensione proporzionale da 0 a 100% della luce associata.
Ogni dispositivo quindi deve essere associato ad uno o più canali del protocollo.
Un faro DMX monocolore sarà associato ad un solo canale, un decoder DMX-RGB o DMX-RGBW sarà associato a 3 o 4 canali. In entrambi i casi sarà necessario impostare sul dispositivo stesso, tramite
DIP-Switch o altra interfaccia utente, l'indirizzo di base a partire dal quale il ricevitore DMX integrato decodificherà i dati.

LE CONSOLE **DMX ALPHA ELETTRONICA**

La classica console si presenta con numerosi cursori detti fader, ognuno dedicato al controllo di un canale DMX. Generalmente queste console si presentano con 6, 12, 32, 64 o 128 canali. Muovendo un fader si cambia il valore trasmesso al relativo canale, da 0 (fader in basso, luce spenta) a 255 (fader in alto, luce al massimo). In ambito teatrale è nata poi la necessità di poter controllare gruppi di canali simultaneamente, preimpostando i valori dei singoli canali e salvandoli in una "scena" controllabile poi con un unico fader. Un'altra necessità è stata creare sequenze di comando, dove una serie di canali o di scene devono essere comandate in successione con tempo prefissato, ad esempio in sincronia con una musica, o manualmente. Con l'evoluzione tecnologica sono state poi create delle console compatte programmabili che permettono il controllo di tutti i 512 canali, con molte memorie per scene e chase.
Alpha Elettronica può offrire 4 diverse console DMX: due classiche da 6 e 12 fader/canali con scene e chase e due console programmabili, sempre con 6 o 12 fader, in grado di controllare tutti i 512 canali.




I DECODER **DMX ALPHA ELETTRONICA**

Per poter controllare le numerose sorgenti luminose dimmerabili presenti nel catalogo Alpha Elettronica è necessario poter decodificare il segnale DMX e convertirlo in un segnale di potenza PWM che può pilotare le strisce led e faretti per interno o esterno. Sono dotati di morsettiera per la connessione ad un alimentatore, morsettiera per la connessione entra-esci verso il bus DMX e morsettiera per la connessione dei corpi illuminanti led. Ogni decoder occupa 4 indirizzi DMX a partire dal primo indirizzo impostato, visibile sul display a tre cifre e modificabile tramite i pulsanti posti sul corpo del decoder. E' possibile nella catena DMX mappare più decoder con lo stesso primo canale: in questo modo agendo sul relativo fader in console si comporteranno tutti allo stesso modo. In alternativa, se si vuole un controllo indipendente, è necessario impostare gli indirizzi dei controller in modo che i canali ricevuti non si sovrappongano.



I CONTROLLER **DMX ALPHA ELETTRONICA**

Per l'utilizzo domestico una console non è l'ideale poichè può risultare ingombrante e complicata da usare. Sono stati creati quindi dei "controller" DMX, il cui scopo è rendere semplice e immediato il controllo delle luci di casa.
I controller Alpha Elettronica permettono un facile controllo di sorgenti luminose RGB grazie all'intuitiva interfaccia touch, composta da un selettore di colore e da altri pulsanti touch che permettono l'impostazione di giochi di luce, dell'intensità luminosa e di salvare/richiamare impostazioni. E' possibile gestire fino a 4 zone di illuminazione differenti, potendo impostare singolarmente per ogni zona il tipo di luce voluta.

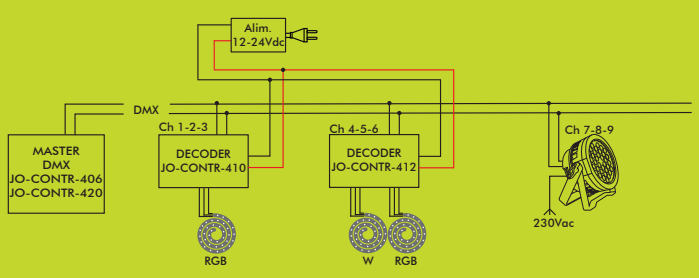

COME COSTRUIRE LA **CATENA DMX**

Il protocollo DMX a livello fisico si appoggia sullo standard RS485, di conseguenza i migliori cavi utilizzabili per trasportare il segnale sono formati da una coppia twistata schermata con impedenza nominale di 120 Ohm. Come soluzione a minor costo è possibile utilizzare una delle coppie di un cavo Categoria 5, come ad esempio il WTR501. La coppia twistata va collegata ai morsetti data+ e data- rispettando la polarità ad entrambe le estremità del cavo ed inoltre deve essere collegato un riferimento di terra del segnale, per esempio utilizzando la calza del cavo schermato oppure un filo di un'altra coppia del cavo Categoria 5. I dispositivi DMX possono: avere porte dichiarate "DMX input" e "DMX output", avere una sola porta DMX oppure avere due connessioni passanti. Nel primo caso è obbligatorio connettere sempre un'uscita DMX ad un ingresso. Negli altri due casi è sufficiente connettere in cascata i dispositivi sul bus.

Centralina di controllo multifunzione DMX-PWM touch 12-24Vdc 1 zona









IP20 DMX

Dimensioni

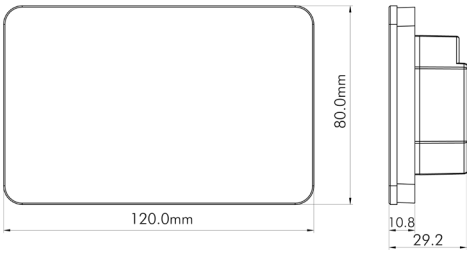

Collegamenti

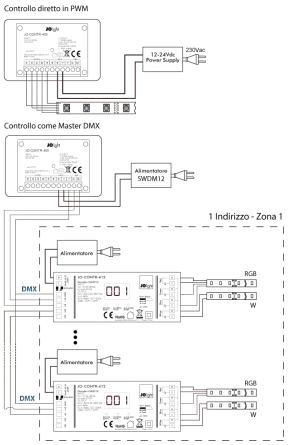

Funzioni

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-405/F

8 017443 631519

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche

Centralina di controllo multifunzione con pannello touch adatta per il controllo di sorgenti luminose led RGBW.
La centralina può essere utilizzata come Master DMX oppure per controllare direttamente nastri led in modalità PWM.

Questo pannello di controllo touch consente di scegliere un colore statico tramite il selettore multicolore oppure una sequenza di colori tramite il tasto Play.
Il pannello consente di regolare la luminosità e la velocità delle transizioni, permette inoltre il salvataggio di una impostazione (colore fisso o dinamico) con il tasto S.

Funzionamento

Modalità DMX
Il pannello touch invia sui primi 4 canali del protocollo bus DMX (1,2,3,4) i segnali per controllare uno o più decoder DMX-PWM, come i modelli JO-CONTR-410/JO-CONTR-412/JO-CONTR-414, utilizzabili per controllare nastri led e altri corpi illuminanti dimmerabili. Questo controller supporta una singola zona, quindi tutti i decoder collegati devono essere impostati con indirizzo di base "001". Per collegare il controller ai decoder utilizzare un cavo twistato specifico o in alternativa una coppia di un cavo Cat.5. L'alimentazione della centralina JO-CONTR-405 in questo caso può essere realizzata tramite alimentatore 12/24V 1A. L'alimentazione del decoder deve essere realizzata in accordo con potenza dei nastri led installati.
Modalità controller PWM
In questo caso occore collegare uno o più nastri led e alimentare la centralina JO-CONTR-405 in accordo con potenza dei nastri led installati.

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

Caratteristiche Elettriche

Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 120mm
Larghezza: 80mm
Altezza: 29.2mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Installazione in scatola standard 503.
Scatola da incasso 503 non inclusa.

Note

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Articoli correlati



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608



JO-CONTR-399/2
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 609



JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW
pag. 616



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti
pag. 618



WTR501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro

Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB





IP20 DMX

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-410

8 017443 583702

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
- Opzione 1 - Decoder
Modalità attivata tramite il DIP switch 10 "FUN" impostato su OFF (0).
La centralina può essere utilizzata come decoder DMX-PWM per il controllo tramite bus DMX di tutte quelle sorgenti luminose led RGB ad anodo comune che necessitano di controllo PWM. Il controllo colori, intensità, effetti è demandato alla centralina Master DMX (ad esempio JO-CONTR-420).
Tramite gli appositi DIP switch è possibile impostare l'indirizzo di Base scegliendolo tra i 512 indirizzi del protocollo DMX.
La centralina decodificherà i canali come da seguente schema:
- uscita CH1/R: canale DMX Base+0;
- uscita CH2/G: canale DMX Base+1;
- uscita CH3/B: canale DMX Base+2.

- Opzione 2 - Stand Alone
Modalità attivata tramite il DIP switch 10 "FUN" impostato su ON (1).
La centralina può essere utilizzata in modalità controller RGB PWM indipendente dal controllo DMX per tutte quelle sorgenti luminose led RGB ad anodo comune che necessitano di controllo PWM.
In questo caso con la centralina è possibile realizzare i seguenti effetti: colori statici e dinamici. I programmi memorizzati sono quelli riportati in tabella.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: DMX


Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 5/12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 4A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 68mm
Larghezza: 165mm
Altezza: 40mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Modi di funzionamento
1 ON Rosso fisso intensità non regolabile
2 ON Verde fisso intensità non regolabile
3 ON Blu fisso intensità non regolabile
4 ON Giallo fisso intensità non regolabile
5 ON Viola fisso intensità non regolabile
6 ON Ciano fisso intensità non regolabile
7 ON Bianco fisso intensità non regolabile
8 ON Rotazione 3 colori
9 ON Rotazione 7 colori (RGBYPCW) velocità regolabile
Modo 8 - velocità regolabile tramite switch 1-7 (strobo-velocità crescente-feeder)
Modo 9 - velocità regolabile tramite switch 1-7 (strobo-velocità crescente-feeder)
Connettori:
n. 2 XLR 3 poli (entra-esci)
n. 2 RJ45 8 poli (entra-esci)

Dimensioni

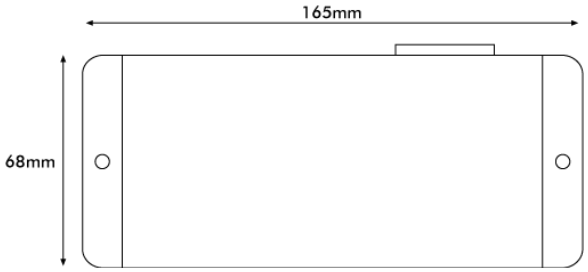

Collegamenti

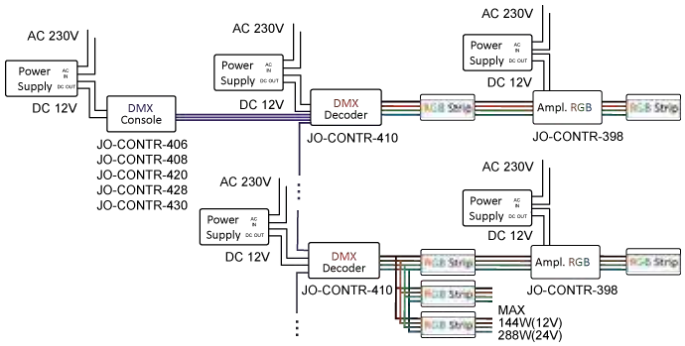

Accessori inclusi



Connettori XLR 3 poli

Articoli correlati



40-300/01B
Cavo da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli - 1m



40-300/02B
Cavo da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli - 2m



40-300/05B
Cavo da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli - 5m



40-300/10B
Cavo da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli - 10m



JO-CONTR-398/1
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 606



JO-CONTR-398/2
Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 10A per canale
pag. 607



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti
pag. 618

Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW





IP20 DMX

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-412

8 017443 608023

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W).
Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi.
Grazie al display e pulsanti è possibile impostare facilmente:
- l'indirizzo DMX di Base
- la frequenza della PWM in uscita
- il numero di canali DMX occupati

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX


Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Dimensioni

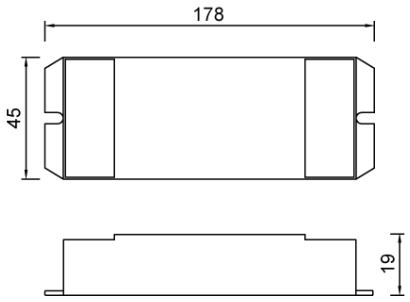

Collegamenti

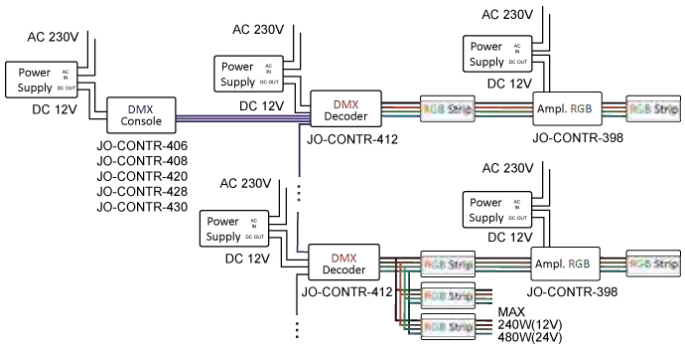

Articoli correlati



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608



JO-CONTR-399/2
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 609



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti
pag. 618



WTR501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro

Decoder DMX RGBW 4Ch x 5A - barra DIN



Articolo | EAN Code

JO-CONTR-412DIN

8 017443 625617

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W).
Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi.
Grazie al display e pulsanti è possibile impostare facilmente:
- l'indirizzo DMX di Base
- la frequenza della PWM in uscita
- il numero di canali DMX occupati

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 105.5mm
Larghezza: 53mm
Altezza: 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

IP20 DMX

Dimensioni

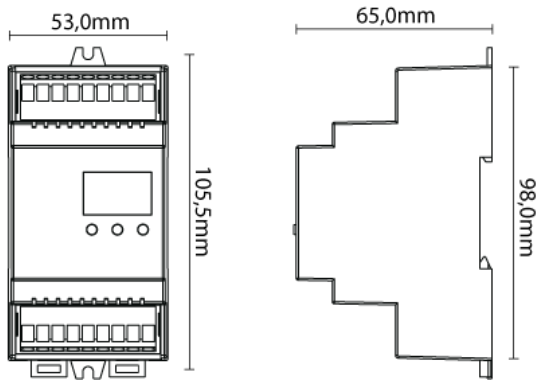

Collegamenti

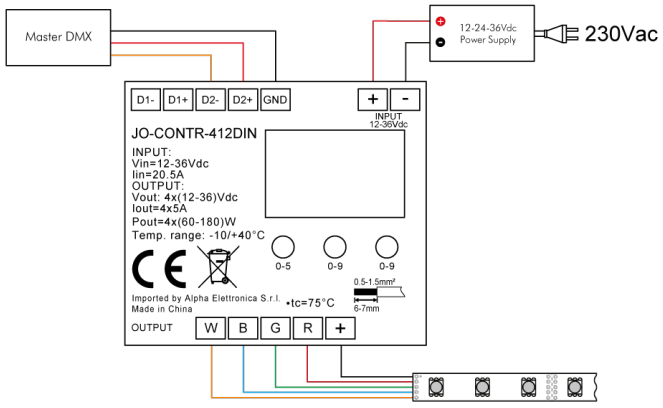

Articoli correlati



JO-CONTR-399DIN
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN
pag. 610



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti
pag. 618



WTR501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro


Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti







IP20 DMX JOlight

Dimensioni

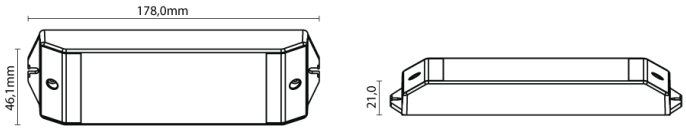

Collegamenti

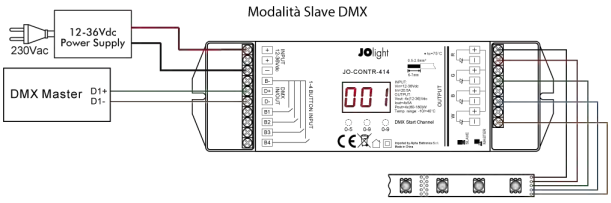

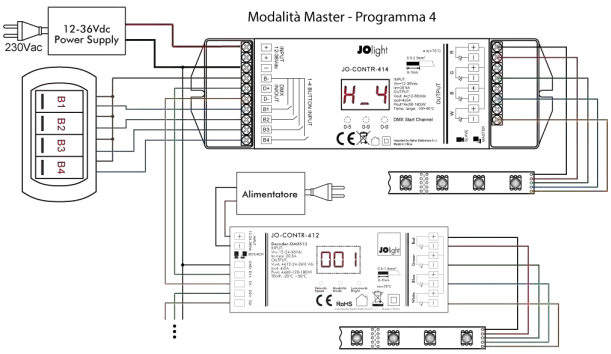

Articoli correlati



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608



JO-CONTR-399/2
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 609



JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW
pag. 616

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-414

8 017443 625594

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W).
Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 46.1mm
Altezza: 21mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Funzionamento
Il dispositivo può funzionare in due modalità: Slave oppure Master. Le due modalità sono selezionabili tramite ponticello (jumper).

Modalità Slave DMX
In questa modalità il controller decodifica il segnale ricevuto sui morsetti D+ e D- impostando le PWM delle uscite in base ai dati DMX.
Sul display viene mostrato l'indirizzo DMX, il cui valore di default è 001.

Modalità Master DMX
In questa modalità il JO-CONTR-414 è controllabile tramite pulsanti collegati agli ingressi B-/B1/B2/B3/B4. E' possibile scegliere tra quattro programmi di funzionamento, H_1, H_2, H_3 e H_4. In base al programma scelto i pulsanti esterni collegati avranno differenti funzioni:
- "H_1": controllo on/off e dimmerazione contemporanea delle 4 uscite con un solo pulsante
- "H_2": controllo on/off e dimmerazione delle uscite a coppie di 2 utilizzando due pulsanti, utile per nastri bicolore a CCT regolabile.
- "H_3": controllo on/off e dimmerazione dei singoli canali R, G e B (no W) con rotazione colori utilizzando due pulsanti
- "H_4": controllo on/off e dimmerazione dei singoli canali R, G, B e W con rotazione dei colori utilizzando quattro pulsanti

Nella modalità Master DMX, dai morsetti D+ e D- verrà trasmesso un segnale DMX che potrà essere portato ad ulteriori decoder JO-CONTR-412 e permetterà di replicare gli stessi colori o giochi di luci presenti sulle uscite PWM del JO-CONTR-414.

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

PROTOCOLLO **DALI**

INTRODUZIONE

Il protocollo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) è l'architettura alla base di un sistema semplice e flessibile che risponde ai requisiti di controllo nell'illuminazione moderna. Componenti a basso costo, cablaggio minimo e un concetto operativo orientato alla massima facilità d'uso hanno contribuito ad elevare questo protocollo a standard internazionali per il controllo dell'illuminazione.
Il protocollo consente attraverso una serie di comandi codificati la comunicazione fra i componenti dell'impianto, con possibilità di creare gruppi e scenari specifici di programmazione e funzionamento. Tale protocollo è un ottimo standard per il controllo di apparecchi illuminotecnici intelligenti (cioè dotati di interfaccia di comunicazione DALI).

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA


- BUS a 2 poli a bassa tensione (il bus deve essere alimentato con appositi alimentatori).
- Cablaggio in parallelo senza necessità di rispettare la polarità.
- Distanza fino a 300m utilizzando per la linea BUS cavo tradizionale (non twistato, non schermato).
- Max. caduta di tensione ammessa sulla linea BUS: 2V, max. 250mA sulla linea BUS.
- Possibilità di utilizzare cavo multipolare.

INDIRIZZAMENTO

- Sistema Multi-Master.
- Max. 64 dispositivi DALI per ogni linea BUS.
- L'indirizzo viene memorizzato all'interno del dispositivo di controllo.
- Svariati metodi per fornire un indirizzo ad un dispositivo (assegnazione tramite pulsanti/dip-switch o tramite BUS).
- Ogni dispositivo/indirizzo può essere associato a 16 diversi gruppi.
- Ogni dispositivo/indirizzo può essere associato a 16 diverse scene.
- Tutte le impostazioni (compreso l'indirizzamento) sono memorizzate all'interno dei dispositivi.

Caratteristiche del segnale sul BUS
- Livello logico "1": +9.5/+22.5 V oppure -9.5/-22.5V.
- Livello logico "0": compreso tra -6.5V e +6.5V.



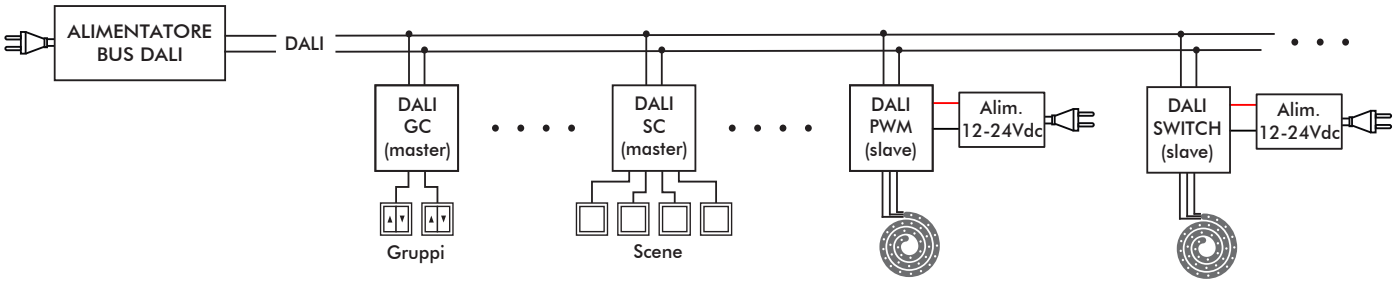


Decoder DALI - PWM - 1 indirizzo slave




IP20

Dimensioni

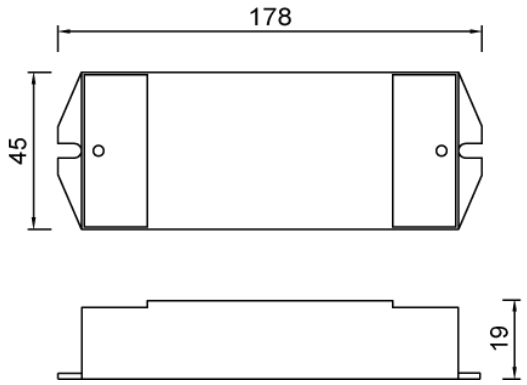

Collegamenti

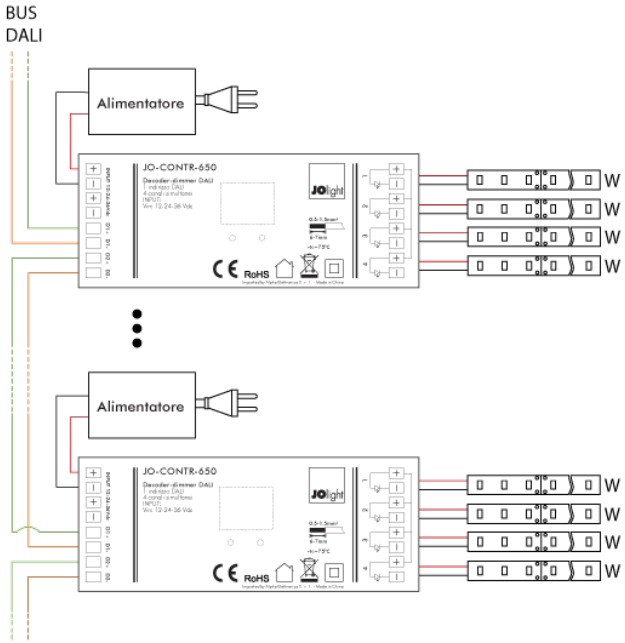

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-650

8 017443 608054

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina decoder DALI - PWM adatta per regolare l'intensità di sorgenti luminose Led in modalità dimmer PWM.
Tale decoder è dotato di 1 indirizzo DALI ed è quindi in grado di controllare simultaneamente fino a 4 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite PWM.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Metodo di controllo: DALI

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608

Decoder DALI - PWM - 4 indirizzi



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-652	8 017443 608061

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina decoder DALI - PWM adatta per regolare l'intensità di sorgenti luminose Led in modalità dimmer PWM.
Tale decoder è dotato di 4 indirizzi DALI ed è quindi in grado di controllare indipendentemente fino a 4 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite PWM.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Metodo di controllo: DALI

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

IP20

Dimensioni

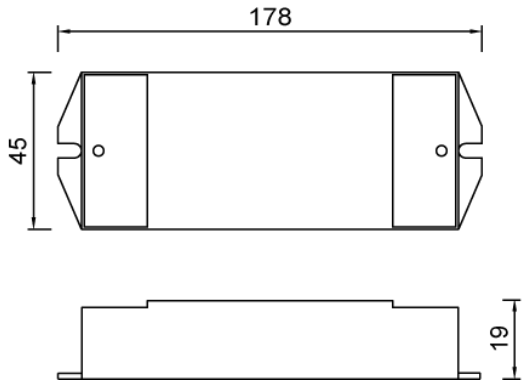

Collegamenti

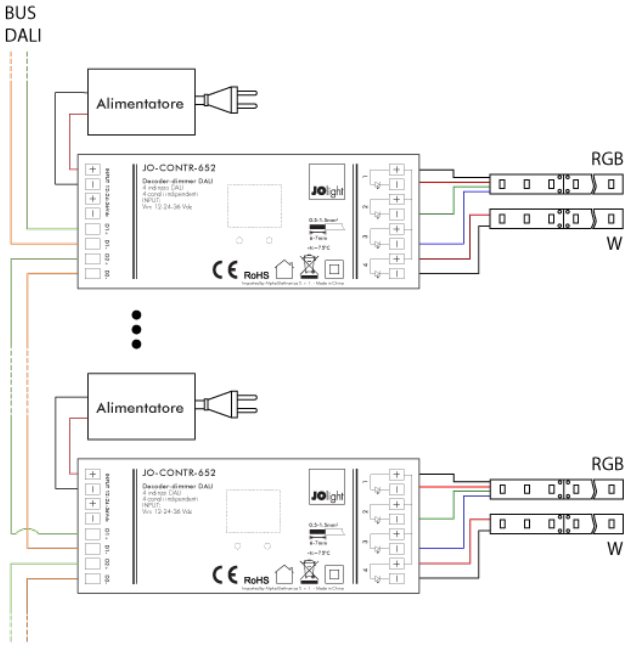

Articoli correlati



JO-CONTR-399
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale
pag. 608




JO-CONTR-399/2
Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 8A per canale
pag. 609

Interruttore DALI - 1 Indirizzo




IP20

Dimensioni

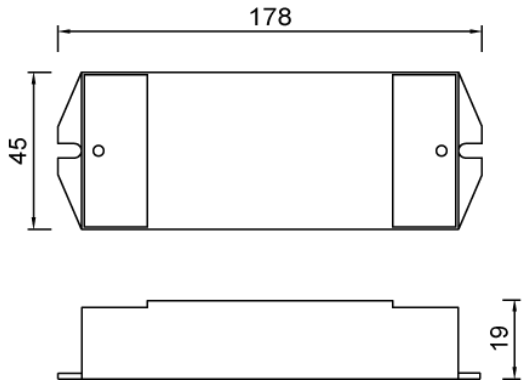

Collegamenti

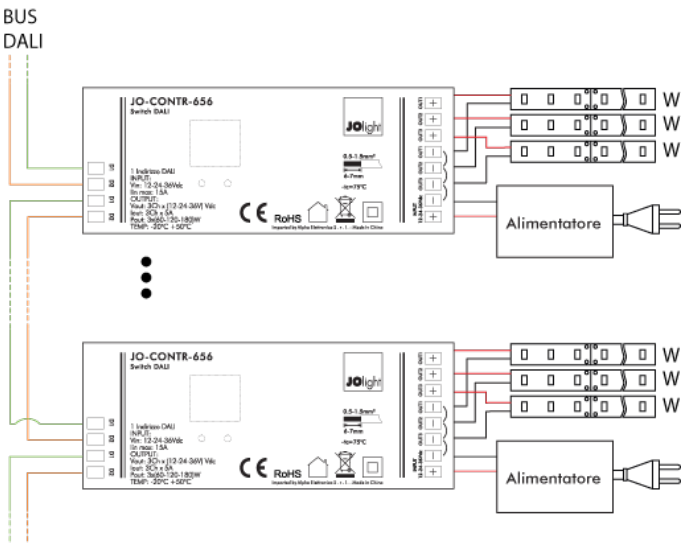

Articoli correlati



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
pag. 580



JO-CONTR-030/2
Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A
pag. 581

Articolo | EAN Code

JO-CONTR-656 | 8 017443 608092

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche
Centralina decoder DALI, adatta per pilotare sorgenti luminose led in modalità ON - OFF.
Tale decoder è dotato di 1 indirizzo DALI ed è quindi in grado di controllare simultaneamente fino a 3 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite ON-OFF.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Metodo di controllo: DALI

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 180W
Potenza nominale (24V): 360W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).



ACCESSORI ELETTRICI



SENSORI
PER LAMPADE 230V



SENSORI DI MOVIMENTO



DIMMER



SENSORE CREPUSCOLARE



TIMER

Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto









IP20

Dimensioni

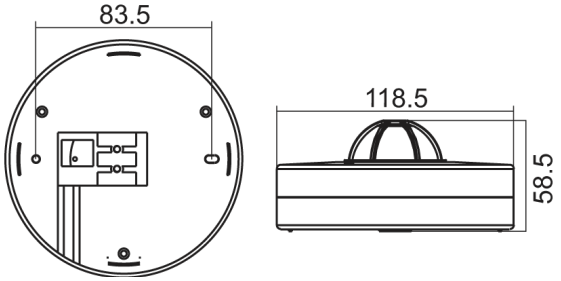

Collegamenti

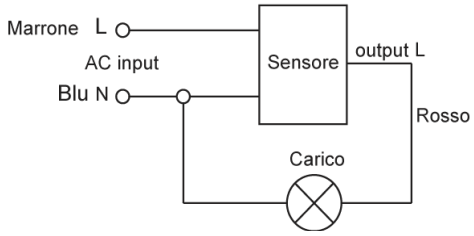

Articolo	EAN Code
23-102	8 017443 609372

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sensore circolare di movimento ad infrarossi per interno.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 3m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 8m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 118.5 x 118.5 x 58.5mm
Grado di protezione: IP20

Regolazioni
Periodo di accensione: 5s - 9min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento ad infrarossi da parete







IP44

Articolo	Colore	EAN Code
23-104	Bianco	8 017443 609389
23-104N	Nero	8 017443 622821

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W


Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 0.5 - 3m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 86 x 78 x 98mm
Grado di protezione: IP44


Regolazioni
Periodo di accensione: 5s - 9min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

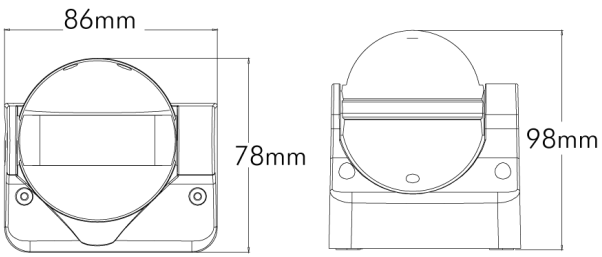

Collegamenti

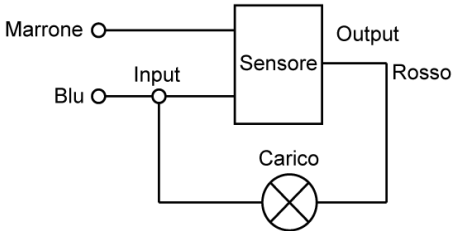

Sensore di movimento ad infrarossi da parete













IP44

Dimensioni

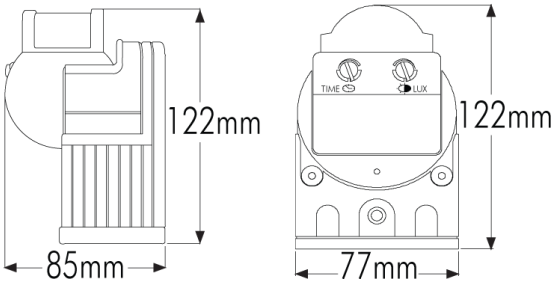

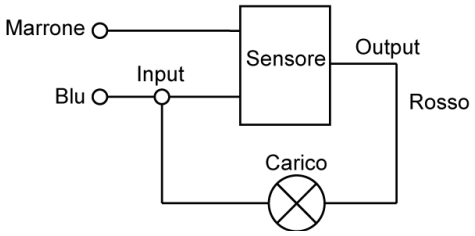

Articolo	EAN Code
23-106	8 017443 609396

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77 x 85 x 122mm
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento ad infrarossi da parete - IP65











IP65

Dimensioni

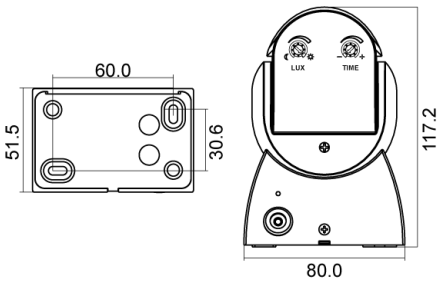

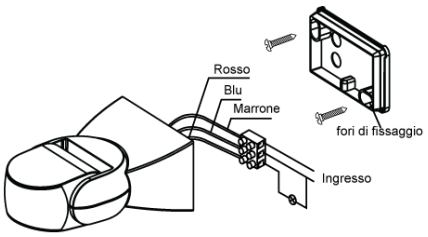

Collegamenti

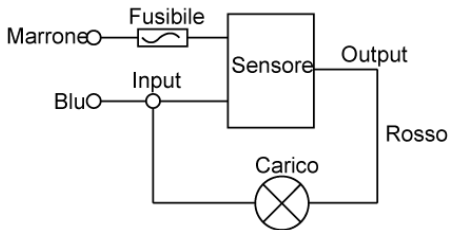

Articolo	EAN Code
23-108	8 017443 619937

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Esterno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80 x 117.2 x 51.5mm
Grado di protezione: IP65

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso.









IP20

Dimensioni



Collegamenti



Articolo	EAN Code
23-110	8 017443 619920

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 2.2 - 4m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 6m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76 x 76 x 75.6mm
Grado di protezione: IP20

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Diametro foro incasso: 65mm

Sensore di movimento ad infrarossi da parete












CE IP44

Dimensioni

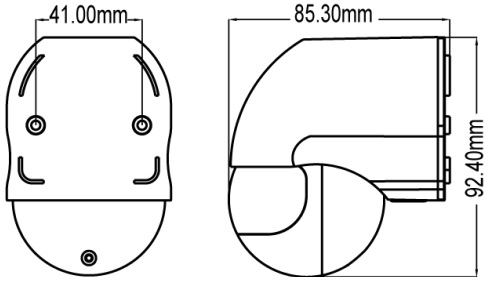

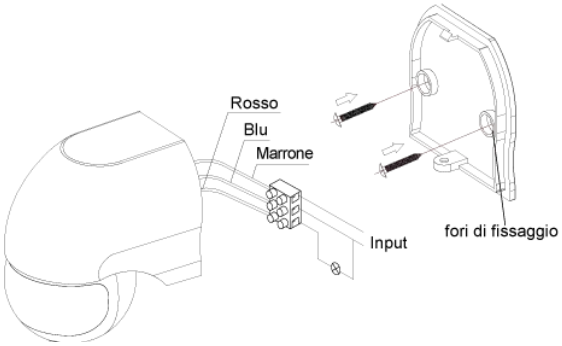

Collegamenti

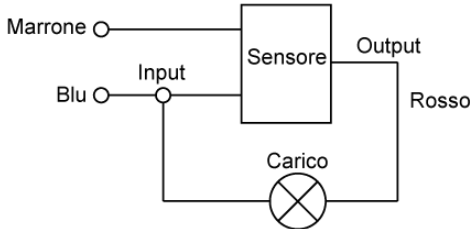

Articolo	EAN Code
23-112	8 017443 619944

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 84.6 x 91.6mm
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore di movimento ad infrarossi da parete ad angolo



Articolo	EAN Code
23-114	8 017443 639348

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP44

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 400W
Potenza massima carico resistivo: 800W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.5W


Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 72.1 x 68.2 x 109.7mm
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

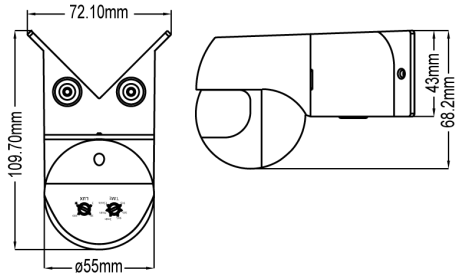

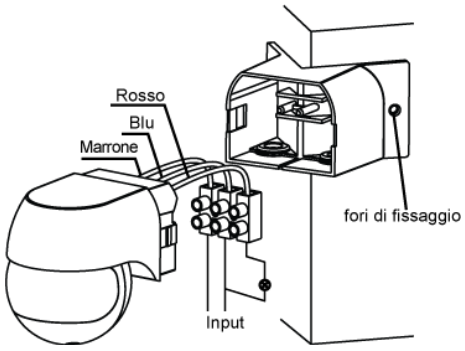

Collegamenti

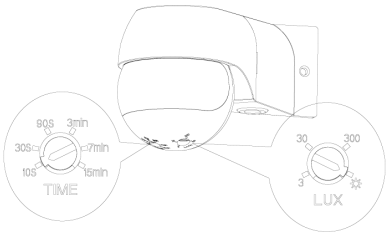

Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux)



Articolo	Colore	EAN Code
23-115G	Grigio	8 017443 649408
23-115N	Nero	8 017443 649392
23-115B	Bianco	8 017443 649385

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 500W


Installazione
Luogo d'impiego: Esterno/Interno
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 120°
Range max di movimento: 10m

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP65

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni

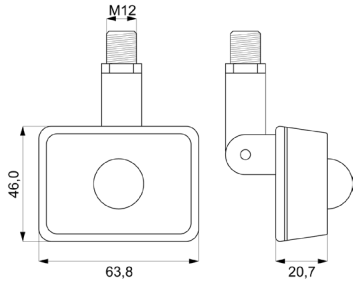

Sens.di mov.PIR per plafoniere



Articolo	EAN Code
23-116	8 017443 649422

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 500W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.5W


Installazione
Luogo d'impiego: Esterno/Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 2 - 6m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 10m

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP65

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 30min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Collegamenti

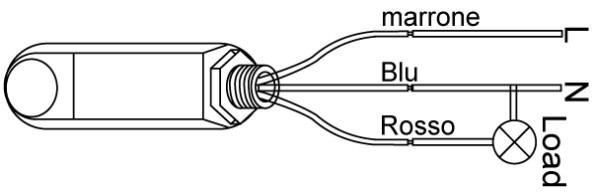

Sensore di movimento a microonde





IP20

Articolo	EAN Code
23-121	8 017443 625303

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il sensore a microonde 23-121 rileva movimenti all'interno dell'area di rilevamento consentendo il controllo dei carichi in risposta ai cambiamenti dello stato di occupazione delle stanze.

Installazione semplificata grazie alla presenza di quattro poli: fase (L) e neutro (N) di ingresso, fase controllata (L') e neutro (N) in parallelo a quello di ingresso.

E' possibile regolare la soglia di luminosità di intervento, la sensibilità e il tempo di accensione.
Adatto per montaggio interno di lampade e plafoniere.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Microonde
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W


Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 15m


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76.6 x 37 x 25mm
Grado di protezione: IP20

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni





Collegamenti



Articoli correlati



23-130
Scatola di protezione per sensore microonde
pag. 636

Sensore di movimento a microonde 12V









IP20

Dimensioni

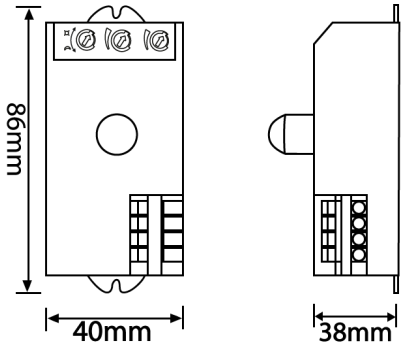

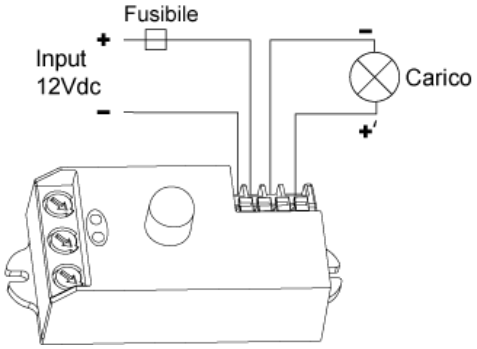

Articoli correlati



23-130
Scatola di protezione per sensore microonde
pag. 636

Articolo	EAN Code
23-122-02	8 017443 618244

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sensore di movimento a microonde e luminosità per interno.

Permette il controllo dell'accensione luci al passaggio di persone in base alla luminosità ambientale, nel caso in cui questa sia inferiore alla soglia impostata.

Il sensore dispone di tre trimmer di regolazione:
- regolazione soglia di luminosità
- regolazione sensibilità sensore di movimento
- regolazione tempo di accensione luci

Il sensore di movimento utilizzato è un rilevatore doppler che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz, banda ISM) e riceve il loro eco. La potenza di trasmissione ad alta frequenza è minore di 10mW.

Caratteristiche Generali
Tipo di sensore: Microonde
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: dc
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Potenza massima carico resistivo: 60W
Consumo energetico stand-by: 0.9W

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 2.5 - 5m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 9m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 86 x 40 x 38mm
Grado di protezione: IP20

Regolazioni
Periodo di accensione: 7s - 30min
Livello di luminosità: 10 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Scatola di protezione per sensore microonde




Articolo	EAN Code
23-130	8 017443 618275

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Scatola di protezione in plastica adatta per l'inserimento di sensori IP20.
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP44
Dimensioni: ø127 x h60mm

IP44

Dimensioni

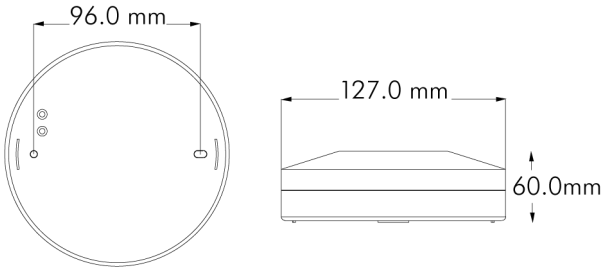

Articoli correlati



23-121
Sensore di movimento a microonde
pag. 634



23-122-02
Sensore di movimento a microonde 12V
pag. 635

Sensore crepuscolare 230Vac - 6A





Articolo	EAN Code
23-200	8 017443 622807

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Colore: Bianco


Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 1380W

Regolazioni
Livello di luminosità: 5 - 15lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

IP44

Dimensioni



Collegamenti

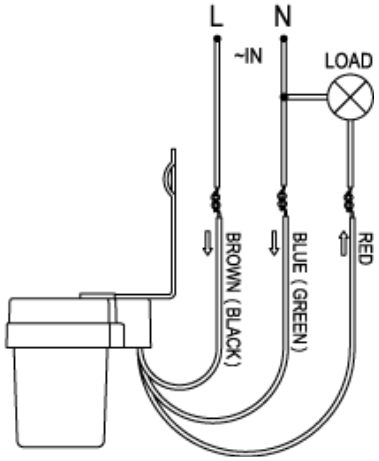


Sensore crepuscolare 230Vac - 10A






IP44

Dimensioni

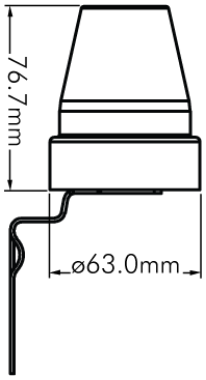

Collegamenti

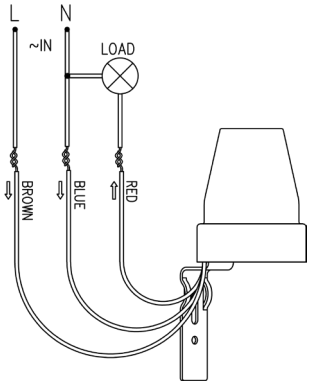

Articolo	EAN Code
23-210	8 017443 622814

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 2300W

Regolazioni
Livello di luminosità: 5 - 50lux


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Sensore crepuscolare 230V - 10A - IP44



IP44

Collegamenti



Articolo	EAN Code
23-212	8 017443 649415

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz


Installazione
Luogo d'impiego: Esterno
Montaggio: Parete

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP44

Regolazioni
Livello di luminosità: 5 - 50lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimmer 230Vac per lampade led - Con cavi - Controllo con pulsante

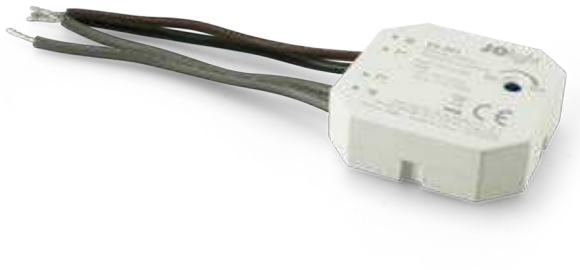



Articolo	EAN Code
23-201	8 017443 657175

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante.


Il dispositivo 23-201 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: cavi
Corrente: 1A
Potenza max:
Incandescenza: 250W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: pulsante
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x14mm
Grado di protezione: IP20

Dimensioni

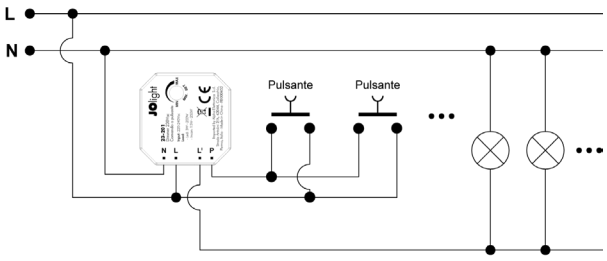

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



LB118/9NW
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco naturale
pag. 364



LB118/9WW2
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco caldo
pag. 364



LF309WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile
pag. 380



LF330WW
Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile
pag. 376

Dimmer 230Vac per lampade led - Controllo con pulsante





Articolo	EAN Code
23-203	8 017443 657182

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante.


Il dispositivo 23-203 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1A
Potenza max:
Incandescenza: 250W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: pulsante
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45x22mm
Grado di protezione: IP20

Dimensioni

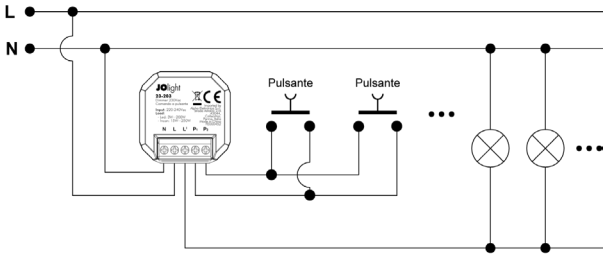

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



LB118/9NW
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco naturale
pag. 364



LB118/9WW2
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco caldo
pag. 364



LF309WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile
pag. 380



LF330WW
Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile
pag. 376



DIMMER 230V SMART

alpha SMART

Controlla le Lampade LED

Regolare l'intensità delle tue Lampade Led non è mai stato così semplice! 23-203T permette di gestire pienamente le tue Lampade Led non solo attraverso l'uso del pulsante ma anche da smartphone o con comando vocale attraverso i principali sistemi di voice control.

JUST ASK alexa

works with the Google Assistant



CONTROLLO DA REMOTO

Gestisci tutte le funzioni in ogni momento, anche fuori casa tramite smartphone.

DIMMERA

Attraverso applicazione o comando vocale potrai variarne l'intensità.

COMANDI A PULSANTE

Permette di gestire le funzioni anche tramite pulsante.

23-203T

Dimmer a taglio di fase 230Vac per lampade Led
Led: 3-200W, Incandescenza: 15-250W
Comando Wi-Fi tramite Smart Life
Dimensioni: 45x45x22mm






ILLUMINAZIONE A PORTATA DI MANO.

Come tutti i prodotti Alpha Smart puoi controllarli attraverso l'applicazione Smart Life, scarica l'app su App Store o Google Play.

Scarica l'app Smart Life

DISPONIBILE SU Google Play

Scarica su App Store

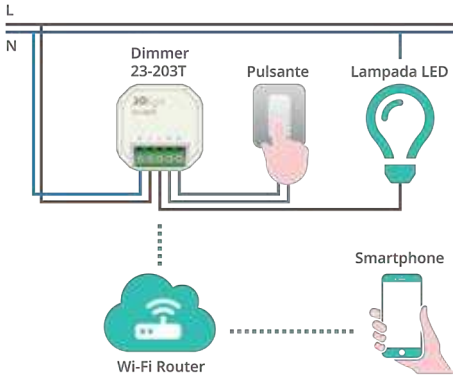

Dimmer 230Vac per lampade led - Controllo con pulsante e tramite WiFi





Articolo	EAN Code
23-203T	8 017443 657199

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il 23-203T è il nuovo dimmer controller WiFi a taglio di fase (230Vac) sviluppato per il controllo di lampade led.
Attraverso il dispositivo 23-203T l'utente potrà controllare queste sorgenti luminose direttamente dal proprio Smartphone o Tablet grazie all'applicazione disponibile su Google Play Store e App Store (nome App "SmartLife" oppure "Tuya Smart") oppure tramite un pulsante.


Il dispositivo 23-203T mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1A
Potenza max:
Incandescenza: 250W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: WiFi / pulsante
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45x22mm
Grado di protezione: IP20

Dimensioni

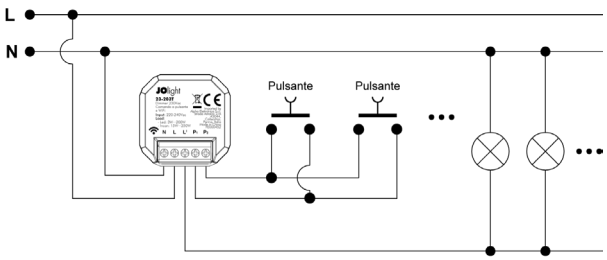

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



LB118/9NW
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco naturale
pag. 364



LB118/9WW2
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco caldo
pag. 364



LF309WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile
pag. 380



LF330WW
Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile
pag. 376




DIMMER 23-205
A TAGLIO DI FASE

Con funzione pulsante e telecomando RF
1 canale 400W




DIMMER

ADATTO PER INSTALLAZIONE IN SCATOLE 503

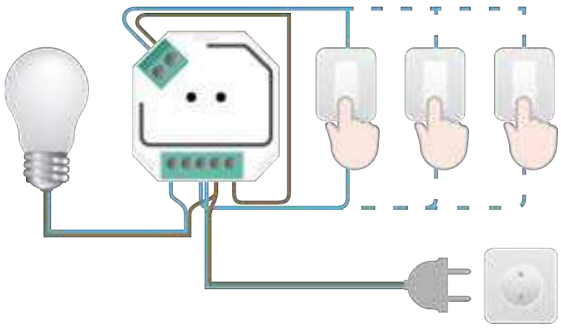



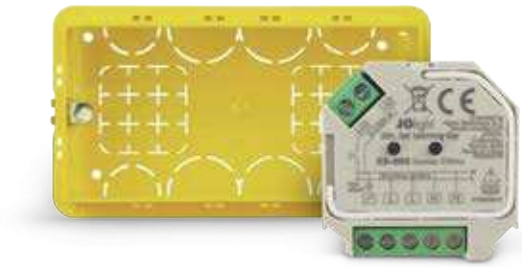

TELECOMANDI COMPATIBILI



- JO-CONTR-025
- JO-CONTR-026
- JO-CONTR-026P

LAMPADE DIMMERABILI COMPATIBILI

- LB131/2A - 12W
- LB118/9 - 5W
- LF309WW - 7,5W
- LF330WW - 5W



Dimmer 230Vac per lampade led con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante











IP20

Dimensioni

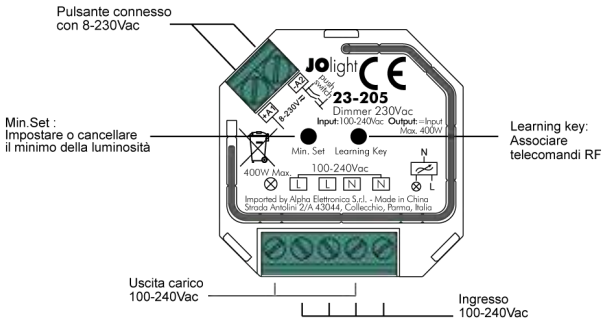

Collegamenti

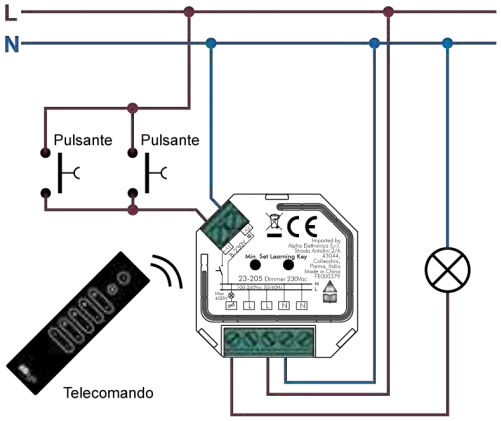

Articolo	EAN Code
23-205	8 017443 637528

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante e ricevitore RF.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo 23-205 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

Note

Un ricevitore 23-205 può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
pag. 584



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
pag. 585



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



LB118/9NW
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco naturale
pag. 364



LB118/9WW2
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco caldo
pag. 364



LF309WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile
pag. 380



LF330WW
Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile
pag. 376

Interruttore 230Vac per lampade led (400W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante







Articolo	EAN Code
23-205SW	8 017443 648678

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Switch per tensione 230Vac con accensione tramite pulsante e ricevitore RF.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'accensione/spegnimento.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Dati Tecnici


Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

Note

Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Collegamenti

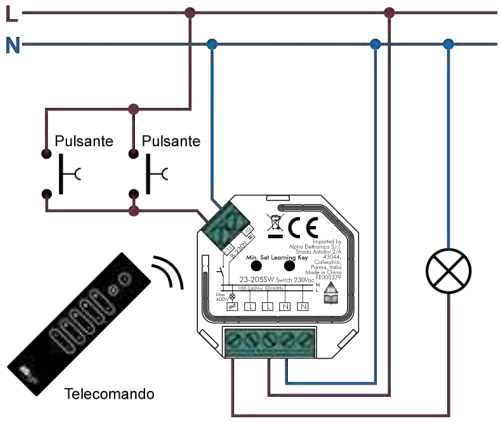

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
pag. 588

Kit switch per lampade 230Vac e telecomando RF.





Articolo	EAN Code
23-205SWK	8 017443 648708

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit switch per lampade 230Vac e telecomando RF.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Tecniche Ricevitore RF 23-205SW

Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20


Caratteristiche Tecniche Telecomando RF JO-CONTR-026P

Metodo di controllo: telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: ON/OFF
Dimensioni: ø38.5x14.8mm

Note

Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Collegamenti

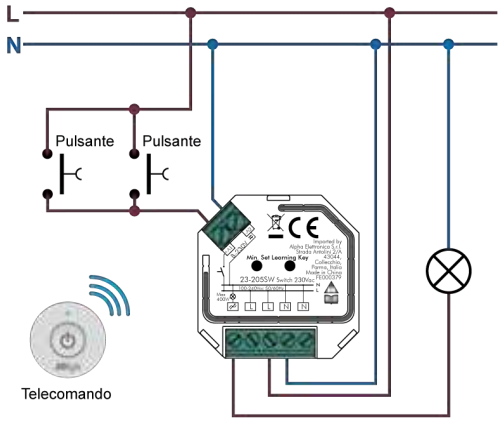

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
pag. 588

Kit dimmer per lampade 230Vac e telecomando RF.





Articolo	EAN Code
23-205K	8 017443 648692

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit dimmer per lampade 230Vac e telecomando RF.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il dispositivo 23-205 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Tecniche Ricevitore RF 23-205

Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20


Caratteristiche Tecniche Telecomando RF JO-CONTR-026P

Metodo di controllo: telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer
Dimensioni: ø38.5x14.8mm


Note

Un ricevitore 23-205 può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Dimensioni

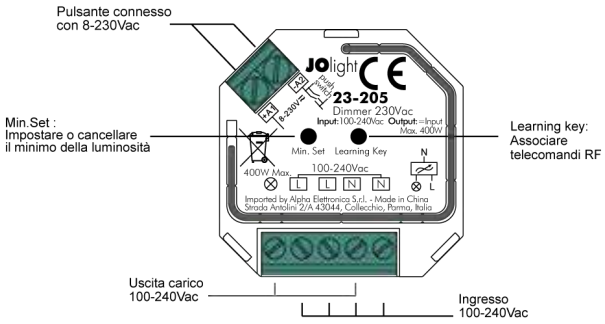

Collegamenti

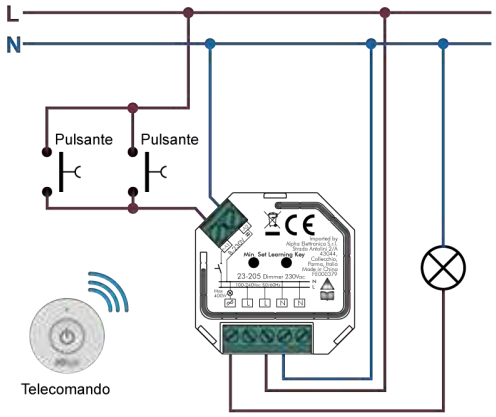

Articoli correlati



330-051
Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@ 250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
pag. 587



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
pag. 588



LB118/9NW
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco naturale
pag. 364



LB118/9WW2
Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco caldo
pag. 364



LF309WW
Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile
pag. 380




LF330WW
Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile
pag. 376

Spina 2 poli Europa - Cavo Spellato

Disponibile nei colori:
- Bianco
- Nero



Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
 Spina 2 poli Europa	 Cavo Spellato


Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-001A	Nero	8 017443 019379
23-001WA	Bianco	8 017443 599680

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina Schuko 90° - Cavo Spellato




Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
 Spina Schuko 90°	 Cavo Spellato


Articolo	Codice EAN
23-001/1A	8 017443 019171

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina America - Cavo Spellato



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Sezione conduttori: AWG18
Portata: 10A
Tensione massima: 125V



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina America Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
 Spina America	 Cavo Spellato

Articolo	Codice EAN
23-001/7A	8 017443 063235


Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Cavo rete 2x0,75 con interruttore volante

Disponibile nei colori:
- Bianco
- Nero



Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
 Spina 2 poli Europa	 Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-001/20B	Nero	8 017443 629172
23-001/20WB	Bianco	8 017443 629196


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Cavo rete 2x0,75 con interruttore volante

Disponibile nei colori:
- Bianco
- Nero




Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
 Spina 2 poli Europa	 Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-001/21B	Nero	8 017443 632332
23-001/21WB	Bianco	8 017443 632349


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Cavo rete 2x0,75 con interruttore da pavimento

Disponibile nei colori:
- Bianco
- Nero




Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Lineare
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: A pedale



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
 Spina 2 poli Europa	 Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-001/22B	Nero	8 017443 629219
23-001/22WB	Bianco	8 017443 629233


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Cavo rete 3x0,75 con interruttore volante

Disponibile nei colori:
- Bianco
- Nero



Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
 Spina 3 poli Italia	 Cavo Spellato

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-006/20B	Nero	8 017443 629257
23-006/20WB	Bianco	8 017443 629271


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cavo rete 3x0,75 con interruttore da pavimento

Disponibile nei colori:
- Bianco
- Nero




Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: A pedale



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A	Connettori lato B
 Spina 3 poli Italia	 Cavo Spellato


Articolo	Colore cavo	Codice EAN
23-006/22B	Nero	8 017443 629295
23-006/22WB	Bianco	8 017443 629318

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Italia - Cavo Spellato



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia
Connettori lato B: Cavo Spellato


Articolo	Codice EAN
23-006A	8 017443 019201

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina America - Spina IEC320 C7



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Sezione conduttori: AGW18
Portata: 10A
Tensione massima: 125V



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina America Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto

Connettori lato A: Spina America
Connettori lato B: Spina IEC320 C7

Articolo	Codice EAN
23-007/8A	8 017443 529267

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Spina 2 Poli Europa - Spina IEC320 C7

Disponibile nei colori:
Bianco
Nero



Caratteristiche
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto



Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto

Connettori lato A: Spina 2 poli Europa
Connettori lato B: Spina IEC320 C7

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-008A	Nero	1.5m	8 017443 019263
23-008/3A	Nero	3m	8 017443 612211

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-008B	Nero	1.5m	8 017443 545700
23-008WB	Bianco	1.5m	8 017443 629325
23-008/3B	Nero	3m	8 017443 630796

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina 3 poli Inglese - Spina IEC320 C7



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F

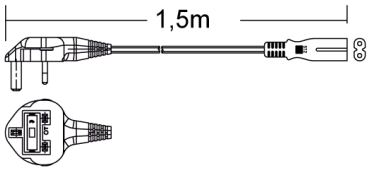

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 3 poli Inglese 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Inglese	Spina IEC320 C7


Articolo	Codice EAN
23-010/8A	8 017443 529274

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Spina 3 poli Italia - Spina IEC320 C5



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Spina IEC320 C5

Articolo	Codice EAN
23-023A	8 017443 529502

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Articolo	Codice EAN
23-023B NEW!	8 017443 661776

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina 3 poli Schuko - Spina IEC320 C5



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Shuko	Spina IEC320 C5

Articolo	Codice EAN
23-024A	8 017443 529519

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Articolo	Codice EAN
23-024B NEW!	8 017443 661769

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C13



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Spina IEC320 C13

Articolo	Nome tecnico	Codice EAN
23-025A	H05W-F	8 017443 019300

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Articolo	Nome tecnico	Codice EAN
23-025B	H05VV-F	8 017443 636866

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C13



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

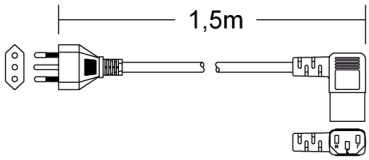

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 90°

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia
Connettori lato B: Spina IEC320 C13

Articolo	Codice EAN
23-026A	8 017443 019324

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Articolo	Codice EAN
23-026B NEW!	8 017443 661783

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina Schuko 90° - Presa IEC320 C13



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto

Connettori lato A: Spina Schuko 90°
Connettori lato B: Spina IEC320 C13

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-027A	1.5m	8 017443 019348
23-027/2.5A	2.5m	8 017443 651944

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.


Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-027B NEW!	1.5m	8 017443 661790

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Spina IEC320 C14 - Presa IEC320 C13



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina IEC320 C14 Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto

Connettori lato A: Presa IEC320 C14
Connettori lato B: Spina IEC320 C13

Articolo	Codice EAN
23-028A	8 017443 528635

Confezione: Sacchetto da 25pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Articolo	Codice EAN
23-028B NEW!	8 017443 661806

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.


Spina 3 poli Italia - Presa 3 poli Italia

Disponibile nei colori:
- Bianco
- Nero



Caratteristiche
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto



Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Italia 10A Dritto

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia
Connettori lato B: Presa 3 poli Italia

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-003B	Nero	3m	8 017443 581746
23-003WB	Bianco	3m	8 017443 630802
23-003/5B	Nero	5m	8 017443 581722
23-003/5WB	Bianco	5m	8 017443 630819

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Spina 3 poli Italia - Presa Italia Bipasso

Disponibile nei colori:
- Bianco
- Nero



Caratteristiche
Formazione cavo: 3 x 1mm²
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A



Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia
Connettori lato B: Presa Italia Bi-Passo


Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
23-003/3BPAB	Nero	3m	8 017443 581715
23-003/3WBPAB	Bianco	3m	8 017443 630826
23-003/5BPAB	Nero	5m	8 017443 581739
23-003/5WBPAB	Bianco	5m	8 017443 630833
23-003/10BPAP	Nero	10m	8 017443 649613
23-003/10WBPAP	Bianco	10m	8 017443 649620

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Italia 16A - Presa Italia Bipasso



Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F



Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto


Connettori lato A: Spina 3 poli Italia
Connettori lato B: Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Codice EAN
23-003/10BPKB	8 017443 630840

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 6 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Italia 16A - Presa Schuko Bipasso





Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Schuko


Connettori lato A: Spina 3 poli Italia
Connettori lato B: Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Codice EAN
23-003/12BPKB	8 017443 648043

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 6 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Schuko 16A - Presa Schuko Bipasso





Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Schuko


Connettori lato A: Spina 3 poli Shuko
Connettori lato B: Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Codice EAN
23-003/10KB	8 017443 604117

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Spina 3 poli Schuko 16A - Presa Italia Bipasso





Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Schuko

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso

Connettori lato A: Spina 3 poli Shuko
Connettori lato B: Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Codice EAN
23-003/10KIB	8 017443 632356

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prolunga Avvolgibile con prese Italia/Schuko



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia 16A
Connettori lato B: Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Lunghezza Cavo	Formazione cavo	Tipo Connettore B	Codice EAN
23-040/5	5m	3 x 1mm²	2x Presa Bipasso Dritto	8 017443 556430
23-040/10	10m	3 x 1.5mm²	4x Presa Universale Dritto	8 017443 556423

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: no

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Numero di prese Bipasso	Codice EAN
23-041/4	4	8 017443 577527
23-041/5	5	8 017443 577534
23-041/6	6	8 017443 577541

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: no

Connettori lato A	Connettori lato B
Morsetti a vite	Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Numero di prese Bipasso	Codice EAN
23-042/4	4	8 017443 630635
23-042/6	6	8 017443 630666

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-043/4	4	8 017443 577558
23-043/5	5	8 017443 630611
23-043/6	6	8 017443 577565

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Tipo di prese: Universale
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Nero
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-043/4N	4	8 017443 630598
23-043/5N	5	8 017443 630628
23-043/6N	6	8 017443 630604

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Numero di prese Universali: 6
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Prese Schuko

Articolo	Codice EAN
23-043/6T1 NEW!	8 017443 653733

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko - con interruttore e protezione sovraccarico



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Tipo di spina: Italia 10A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: si
Protezione sovraccarico: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-044/03	3	8 017443 649767
23-044/04	4	8 017443 649774

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Schuko, Bipasso
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo; Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Numero di prese Bipasso	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-045/09	6	3	8 017443 577596

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 25 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Numero di prese Bipasso	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-045/12	8	4	8 017443 577602

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Universale
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo; Presa Italia Bi-Passo

Articolo		Numero di prese Bipasso	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-045/14		4	2	8 017443 649811
23-045/16		6	3	8 017443 649828
23-045/18		8	4	8 017443 649835

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko - con interruttore e protezione sovraccarico



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Con interruttore: si
Protezione sovraccarico: si

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	Numero di prese Universali	Codice EAN
23-048/04	4	8 017443 649781
23-048/05	5	8 017443 649798
23-048/06	6	8 017443 649804

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Multipresa IP44 con 3 prese schuko - con interruttore - Nera



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Tipo di prese: Schuko
Tipo di spina: Schuko

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3680W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza cavo: 1.5m
Colore cavo: Nero
Con interruttore: si

Cavo H07RN-F 3x1,5mm²

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko

Articolo	Numero di prese Schuko	Codice EAN
23-049/03	3	8 017443 650053
23-049/04	4	8 017443 650060

Confezione: Pellicola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 confezioni
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Presa volante bipasso 10/16A - Bianca



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Bipasso
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-54B	8 017443 556300

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-54BA	8 017443 580572

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa volante bipasso 10/16A - Nera



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Bipasso
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-54N	8 017443 556317

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-54NA	8 017443 580589

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Presa di connessione Schuko 16A 250V - Bianca



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
23-50/06B	8 017443 650039

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Presa di connessione Schuko 16A 250V - Nera



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
23-50/06N	8 017443 650046

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Spina di connesione Schuko 16A, 2P+T



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Schuko
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-50/01	8 017443 611146

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 100 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Spina di connessione Schuko 16A 250V - Bianca



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Schuko
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
23-50/03B	8 017443 649972

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Spina di connessione Schuko 16A 250V - Nera



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Schuko
Colore: Nero
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
23-50/03N	8 017443 649989

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Spina di connessione Schuko 16A 250V - Bianca



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Schuko
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
23-50/04B	8 017443 649996

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Spina di connessione Schuko 16A 250V - Nera



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Schuko
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
23-50/04N	8 017443 650008

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Spina di connessione Schuko piatta 16A 250V - Slim - Bianca



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Schuko
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
23-50/05B	8 017443 650015

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Spina di connessione Schuko piatta 16A 250V - Slim - Nera



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Schuko
Colore: Nero
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
23-50/05N	8 017443 650022

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 5 polybag da 1pz.

Spina di connessione 3 poli Italia 10A - Bianca



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 10A
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-53/10B	8 017443 556263

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-53/10BA	8 017443 580527

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina di connessione 3 poli Italia 10A - Nera



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 10A
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-53/10N	8 017443 556270

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 100 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-53/10NA	8 017443 580534

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina di connessione 3 poli 16A - Bianca



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 16A
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-53/16B	8 017443 556409

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-53/16BA	8 017443 580541

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina di connessione 3 poli 16A - Nera



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 16A
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-53/16N	8 017443 556294

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-53/16NA	8 017443 580558

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina piatta 90° 10 A 2 poli + terra



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 10A
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-55/10B	8 017443 556324

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-55/10BA	8 017443 580602

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina piatta 90° 16 A 2 poli + terra



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 16A
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-55/16B	8 017443 556416

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-55/16BA	8 017443 580619

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Spina piatta asimmetrica 90° 10 A 2 poli + terra



Spina salva spazio asimmetria.
E' possibile assemblare la spina in due posizioni.

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Italia 10A
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatto: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-55/10LBA	8 017443 613683


Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Morsetti volanti a cappuccio in policarbonato



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 450V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Policarbonato autoestinguente
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 1.5mm²

Articolo	Codice EAN
532-07	8 017443 629394


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetti volanti a cappuccio in policarbonato



Morsetto ad un polo adatto per giunge di cavi elettrici.

Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 10



Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 450V


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Policarbonato autoestinguente
Terminazione: ad avvitare

Articolo	Sezione conduttori	Codice EAN
532-09	2.5mm²	8 017443 629400
532-11	4mm²	8 017443 629417
532-13	6mm²	8 017443 629424

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Morsetti "mammut"a vite





Corpo: PP, UL 94V-2
Terminali a vite
Barretta 12 poli separabili

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 12

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Terminazione: ad avvitare

Articolo	Sezione	Corrente	Misura D	Misura E	Misura F	Codice EAN
542-08	0,5-2,5mm²	24A	15.5mm	17.8mm	96.5mm	8 017443 595965
542-10	0,5-4mm²	32A	16.8mm	20mm	116.7mm	8 017443 595972
542-12	2,5-6mm²	41A	19mm	23.4mm	134.8mm	8 017443 595989
542-15	6-10mm²	57A	23.3mm	25.2mm	174.8mm	8 017443 595996


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore rapido serrafilo - due poli passanti - 4 morsetti



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Sezione AWG: 28-12

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

Articolo	Codice EAN
542-22 NEW!	8 017443 652927


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore rapido serrafilo - tre poli passanti - 6 morsetti



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Sezione AWG: 28-12

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

Articolo	Codice EAN
542-23 NEW!	8 017443 652934


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 2 morsetti



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-02P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-62	8 017443 638273


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-05P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-65	8 017443 638297


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 3 morsetti



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-03P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-63	8 017443 638280


Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Terminale di chiusura 0,2-2,5mm² - 12AWG - 1P con collegamento a pressione



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 22-12
Serie Fornitore: DG222-8.0-01P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-50	8 017443 637122

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetto passante 0,2-2,5mm 12AWG 1P - collegamento a pressione





Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 22-12
Serie Fornitore: DG224-8.0-01P-11-00A(H)

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	Codice EAN
542-52	8 017443 637139

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetti passanti con porta fusibile 5x20mm





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Morsettiera
Orientamento: Dritto
Sezione AWG: 22-14

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 6.3A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	n. poli	Serie Fornitore	Codice EAN
542-42	2	DG801-02P-11-00A(H)	8 017443 637146
542-43	3	DG801-03P-11-00A(H)	8 017443 637153
542-45	5	DG801-05P-11-00A(H)	8 017443 637160

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
n. terminali: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	Codice EAN
542-70-02	8 017443 649453

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti - 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
n. terminali: 6

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	Codice EAN
542-70-03	8 017443 649477

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - Nera



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
n. terminali: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Articolo	Codice EAN
542-72-03	8 017443 649545

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 sacchetti da 1pz.

Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - Bianca



Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
n. terminali: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C


Articolo	Codice EAN
542-72-03W	8 017443 649552

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 sacchetti da 1pz.

Serracavi in nylon IP65

Corpo nylon
Colore Bianco





Articolo	Tipo	Diam. A	adatta per cavo ø	Codice EAN
514-07	PG-7	13mm	3,5-6mm	8 017443 584808
514-09	PG-9	15.5mm	4-8mm	8 017443 584815
514-11	PG-11	17mm	5-10mm	8 017443 584822
514-13.5	PG-13,5	18mm	6-12mm	8 017443 652019
514-16	PG-16	18.6mm	10-14mm	8 017443 584846
514-21	PG-21	22.5mm	13-18mm	8 017443 584853

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina Europa a presa America



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 125V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: no

Articolo	Codice EAN
23-20/1B NEW!	8 017443 661813

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina America a presa Europa



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 125V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: no

Articolo	Codice EAN
23-22/1B NEW!	8 017443 661820

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Set di adattatori da viaggio



Kit universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare, le tre differenti prese ne consentono l'utilizzo in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

Composto da 6 adattatori singoli.
Con custodia in tessuto inclusa.

Caratteristiche Generali
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-26	8 017443 616578

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da viaggio universale



Adattatore universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.
Completo di custodia in tessuto.

Caratteristiche Generali
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: no

Attenzione
La spina Europa non è adatta per la presa schuko.
Il corpo non consente la connessione.

Articolo	Codice EAN
23-35	8 017443 567016

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Box a chiusura ermetica per giunzione cavi



Box a chiusura ermetica per giunzioni elettriche. Possibilità di renderlo impermeabile riempendolo con gel impermeabile. Gel non fornito.
Dimensioni ø67x205mm.

Articolo	Codice EAN
23-41	8 017443 603677

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Schuko
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-45LB	8 017443 652170

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-45LBA	8 017443 652163

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-045/01	8 017443 611061

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore e 2 prese USB 5V - 1A



Adattatore con spina 16A rotante e 2 porte USB
2 prese 2P+T 10/16A bipasso + 1 presa bipasso/schuko
Con 2 prese USB da 500 mAh
Ingresso USB: 110-230Vac 50-60Hz
Dimensioni (LxWxH): 4,5x8x11,5cm
Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Universali: 1
Tipo di spina: Italia 16A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: si

Articolo	Codice EAN
23-045/02	8 017443 630659

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 1pz.

Adattatore rotante con 2 prese bipasso e 1 presa bipasso/schuko con spina 10A



Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 10A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 10A
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: si

Articolo	Codice EAN
23-045/03	8 017443 649750

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore con 2 prese bipasso e 1 bipasso/schuko con spina 10A - con protezione da sovraccarico



Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Universali: 1
Tipo di spina: Italia 10A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 10A
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: si
Protezione sovraccarico: si

Articolo	Codice EAN
23-046/01	8 017443 649736

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore con 2 prese bipasso e 1 presa bipasso/schuko con spina 16A



Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Schuko, Bipasso
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Con interruttore: si
Protezione sovratensione: no

Articolo	Codice EAN
23-046/02	8 017443 649743

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da spina 3 poli 10A a presa Schuko



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Schuko
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 10A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-46B	8 017443 529632

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-46BA	8 017443 580459

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina 3 poli 16 A a presa Schuko



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Schuko
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-47B	8 017443 529649

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-47BA	8 017443 580466

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina 3 poli 10A a 3 prese



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Italia 10A
Numero di Prese Italia 10A: 3
Tipo di spina: Italia 10A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-48B	8 017443 529656

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-48BA	8 017443 580473

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Da spina 3 poli Italia 10A a 2 prese 3 poli Italia 10A e 1 presa Schuko



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Italia 10A, Schuko
Numero di prese Schuko: 1
Numero di Prese Italia 10A: 2
Tipo di spina: Italia 10A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-49B	8 017443 529663

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-49BA	8 017443 580664

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-49LBA	8 017443 613676

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 3
Tipo di spina: Italia 16A
Caratteristiche Elettriche
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Con interruttore: si

Articolo	Codice EAN
23-51/2B	8 017443 643017

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Codice EAN
23-51/2BA	8 017443 642997

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina 3 poli 10 A a 4 prese 10 A



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Italia 10A
Numero di Prese Italia 10A: 4
Tipo di spina: Italia 10A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-51/4B	8 017443 580497

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-51/4BA	8 017443 580503

Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 3
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-51B	8 017443 529670

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-51BA	8 017443 580480

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Adattatore da spina Schuko a presa bipasso



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 1
Tipo di spina: Schuko

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-56B	8 017443 556393

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-56BA	8 017443 580626

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Da spina 3 poli 16A a 2 prese 3 poli bipasso e 1 presa Schuko



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-52B	8 017443 529687

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

Articolo	Codice EAN
23-52BA	8 017443 580671

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

Adattatore da spina 16 A a presa bipasso



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 1
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-58B	8 017443 556386

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice EAN
23-58BA	8 017443 580640

Confezione: Sacchetto da 20pz., Imballo: Scatola da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 20pz.
Multiplo di vendita: 20pz.

alpha SMART

PRESA WI-FI INTELLIGENTE

Presa Wi-Fi intelligente controllabile tramite smartphone.
La presa consente l'accensione e lo spegnimento di lampade, piccoli elettrodomestici e altri dispositivi elettrici alimentati a 230V.

La presa dispone inoltre di un misuratore di energia integrato per il monitoraggio del consumo in tempo reale e dello storico dell'energia consumata.

Scarica l'app Smart Life

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play



CONTROLLO REMOTO

Accendi e spegni la presa Wi-fi ovunque tu sia grazie all'App Smart Life sul tuo smartphone

PROGRAMMI E TIMER

Crea programmi per gestire accensione e spegnimento automatico a un determinato orario

AUTOMAZIONI E SCENARI

Imposta regole predefinite per l'accensione o spegnimento della presa al verificarsi di determinate condizioni

MONITORAGGIO CONSUMI

Visualizza la tensione di rete, corrente assorbita e il consumo dei dispositivi collegati alla presa



Presa intelligente Wifi bipasso 10-16A - spina 16A

Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 1
Numero di Prese Italia 16A: 1
Tipo di spina: Italia 16A
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A
Potenza max collegabile: 3500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Con interruttore: si
Protocollo Wifi supportato: IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Articolo	Codice EAN
23-50/IT16 NEW!	8 017443 653825

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Timer meccanico giornaliero con switch



Timer meccanico che permette di programmare l'accensione all'orario desiderato di apparecchi elettrici ad esso collegati come lampade ed elettrodomestici.
Facile da utilizzare: è sufficiente inserirlo in una normale presa di corrente.
Permette di accendere/spegnere il dispositivo fino a 96 volte per giorno con intervalli di 15 minuti.
Dotato di interruttore per funzionamento continuo.
Precisione di programmazione 1 minuto.
Adatto per uso interno.
Tensione: 200-240Vac Max
Corrente: 16A Max
Potenza: 3500W Max
Spina italia 16A
Presa italia bipasso 10/16A
Dimensioni (LxWxH): 120x80x74mm
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac

Articolo	Codice EAN
23-60	8 017443 552142

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Timer settimanale digitale multifunzione verticale



Per programmare gli apparecchi elettrici ad esso collegati.
Compatto e con connessione verticale.
Programmazione giornaliera , settimanale, feriale, festiva, a giorni alterni. Display LCD e batteria interna ricaricabile per non perdere le funzioni impostate.
Tensione: 220-240V~ Spina Italia 3 poli
Corrente: 16A Max
Potenza: 3600W Max
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac

Articolo	Codice EAN
23-62	8 017443 552159

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Timer settimanale digitale



Per Programmare gli apparecchi elettrici ad esso collegati. Dotati di 8 diverse programmazioni giornaliere e settimanali .
Display LCD e batteria interna ricaricabile per memorizzare le funzioni impostate.
Tensione: 220-240V~ Spina Italia 3 poli
Corrente: 16A
Potenza: 3600W Max
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac

Articolo	Codice EAN
23-64	8 017443 552166

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Strumento multifunzione



Tensione: 230Vac 50Hz
Potenza: 3600W Max
Range di misura V: 195-276 Vac
Precisione di misura della tensione: ±1%
Range di misura della corrente: 0,01-16 A
Precisione di misura della corrente: ±1% o ±0.01A
Range di misura della potenza: 0,2-4416W
Precisione della misura della potenza: ±1% or ±0.2W
Range della misura di Wh: 0-9999.9KWh
Range di misura della frequenza: 45-65 Hz
Precisione oraria: ±1min. per mese
Calcolo del costo potenza: <0.5W
Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C
Batterie: 3 x 1,5V (LR44/AG13)
Vita batterie circa 3 mesi ad apparecchio non alimentato.
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.

Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac

Articolo	Codice EAN
23-68	8 017443 585379


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Timer digitale settimanale



Timer digitale che permette di programmare l'accensione all'orario desiderato di apparecchi elettrici ad esso collegati come lampade ed elettrodomestici.

Permette di accendere/spegnere il dispositivo fino a 16 volte per giorno.
Dotato di modalità per il funzionamento continuo.
Precisione di programmazione 1 minuto.
Adatto per uso interno.
Collegamenti tramite morsetti faston 6,3mm
Tensione d'ingresso: 12 o 24Vdc (in base al modello)
Corrente: 16A Max
Potenza: 192W o 384W Max



Corrente: 16A

Articolo	Tensione	Codice EAN
23-272	12 Vdc	8 017443 630574
23-274	24 Vdc	8 017443 630581

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 2 Prese 2P+T 10/16A + 1 Presa Schuko



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso, Schuko
Numero di prese Bipasso: 2
Numero di prese Schuko: 1
Tipo di spina: CEE 2P + T 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-71A	8 017443 613706

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina 2P+T 16A a 1 Presa CEE 2P+T 16A



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: CEE 2P + T 16A
Tipo di spina: Italia 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-74A	8 017443 613713

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina Schuko 16A a 1 Presa CEE 2P+T 16A



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: CEE 2P + T 16A
Tipo di spina: Schuko

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-75A	8 017443 613744

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 1 Presa Universale



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Universale
Numero di prese Universali: 1
Tipo di spina: CEE 2P + T 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-78A	8 017443 613720

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 2 Prese 2P+T 10/16A



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Tipo di prese: Bipasso
Numero di prese Bipasso: 2
Tipo di spina: CEE 2P + T 16A

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

Articolo	Codice EAN
23-79A	8 017443 613737

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da E27 a E14



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina E14
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico


Articolo	Codice EAN
23-80/1	8 017443 628342

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.

Adattatore da E14 a E27



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio E14
Attacco B: Femmina E27
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-88/1	8 017443 628366

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.

Adattatore da E27 a GU10



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina GU10
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-82/1	8 017443 628359

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 12pz.

Adattatore da E40 a E27



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio E40
Attacco B: Femmina E27
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-92/1	8 017443 628373

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 6 scatole da 1pz.

Adattatore da E27 a E40



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina E40
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-84/1	8 017443 631526

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

Adattatore da G9 a E27



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio G9
Attacco B: Femmina E27
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-93/1	8 017443 631540

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 6 scatole da 1pz.

Adattatore da E14 a GU10



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio E14
Attacco B: Femmina GU10
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-86/1	8 017443 631533

Confezione: Scatola da 12pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 12pz.
Multiplo di vendita: 12pz.

Adattatore da G24d-x a E27



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio G24d-x
Attacco B: Femmina E27
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico



Articolo	Codice EAN
23-94/1	8 017443 628380

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.

Adattatore da GU10 a G9




Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio GU10
Attacco B: Femmina G9
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
23-95/1	8 017443 631557

Confezione: Scatola da 12pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 12pz.
Multiplo di vendita: 12pz.

Adattatore da E27 a G24





Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina G24
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
23-96/1	8 017443 631564

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da E27 a GX53



Caratteristiche Generali
Attacco A: Maschio E27
Attacco B: Femmina GX53
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
23-97/1	8 017443 631571

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 24 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fusibile Starter per tubi Led



Fusibile di sicurezza per sostituzione dei tubi al Neon con tubi Led.
Rimpiazza lo starter tradizionale.
Tensione: 250Vac
Corrente: 2A
ATTENZIONE: non utilizzare con tubi neon.


Articolo	Codice EAN
23-9-010	8 017443 599192

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da sacchetto
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Portalampada per G4 intestata con cavi



Caratteristiche Generali
Attacco: G4
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm



Articolo	Codice EAN
23-9-100	8 017443 597440

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per G4 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Attacco: G4
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico


Articolo	Codice EAN
23-9-100/3	8 017443 643024

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per G9 intestata con cavi



Caratteristiche Generali
Attacco: G9
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²



Articolo	Codice EAN
23-9-102	8 017443 597457

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per G9 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Attacco: G9
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-102/3	8 017443 643031

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU10 intestata con cavi



Caratteristiche Generali
Attacco: GU10
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²

Articolo	Codice EAN
23-9-104	8 017443 597464

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU10 intestata con cavi e chiusura con vite serra-cavi



Caratteristiche Generali
Attacco: GU10
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²
Con chiusura in plastica

Articolo	Codice EAN
23-9-104/2	8 017443 618145

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU10 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Attacco: GU10
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-104/3	8 017443 643048

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU10 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Attacco: GU10
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-104/4	8 017443 643598

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Portalampada per GU10 con box di collegamento - chiusura a scatto senza viti



Caratteristiche Generali
Attacco: GU10
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	Codice EAN
23-9-104/5	8 017443 649446

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU5,3 intestata con cavi



Caratteristiche Generali
Attacco: G4-GU5,3
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza fili: 15cm

Articolo	Codice EAN
23-9-106	8 017443 597471

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada per GU5,3 con box di collegamento



Caratteristiche Generali
Attacco: GU5,3
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 50V
Corrente max: 10A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico

Articolo	Codice EAN
23-9-106/3	8 017443 643055

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Portalampada bianco E27 con ghiera



Caratteristiche Generali
Attacco: E27
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 4A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico

Articolo	Codice EAN
23-9-131B	8 017443 605329


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Portalampada nero E27 con ghiera



Caratteristiche Generali
Attacco: E27
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 4A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico




Articolo	Codice EAN
23-9-131N	8 017443 605336

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada bianco E14 con ghiera



Caratteristiche Generali
Attacco: E14
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.




Articolo	Codice EAN
23-9-136B	8 017443 605343

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada nero E14 con ghiera



Caratteristiche Generali
Attacco: E14
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.




Articolo	Codice EAN
23-9-136N	8 017443 605350

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada R7s - Beige - 78mm



Caratteristiche Generali
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 78mm
Colore: Beige
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico




Articolo	Codice EAN
23-9-140	8 017443 606548

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada R7s - Beige - 117mm



Caratteristiche Generali
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 117mm
Colore: Beige
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico




Articolo	Codice EAN
23-9-142	8 017443 606555

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada R7s - Beige - 166mm



Caratteristiche Generali
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 189,1mm
Colore: Beige
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Ceramico



Articolo	Codice EAN
23-9-144	8 017443 606562

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Portalampada G24 - no Key - 4 pin - Beige



Caratteristiche Generali
Attacco: G24d-x, G24q-x
Colore: Beige
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico


Articolo	Codice EAN
23-9-146	8 017443 606579

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Base di fissaggio - GX53 - Silver



Caratteristiche Generali
Attacco: GX53
Colore: Grigio
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 240V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni (LxWxH): 99.9 x 24.8mm



Articolo	Codice EAN
23-9-148	8 017443 620407

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ACCESSORI LED E RICAMBI



Alimentatore con sensore movimento integrato per plafoniera JO397/022



Unità alimentatore e sensore di ricambio per plafoniera led JO397/022-PS.

Articolo	Codice EAN
JO397/022-PS	8 017443 628830

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Alimentatore di ricambio per plafoniera JO426/0602 e JO426/1201



Caratteristiche Generali
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 22.5W

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
JO426-PS2	230Vac	500mA	30 - 45V	8 017443 637290

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Alimentatore di ricambio per plafoniera JO426/1202NW



Caratteristiche Generali
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 42W

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
JO426-PS3	230Vac	1000mA	30 - 42V	8 017443 637306

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Alimentatore di ricambio 24V 1A 5,5x2,1



Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/50Hz

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
JO350/910-PS	100-240Vac	24V	500mA	8 017443 640436

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Alimentatore di ricambio per plafoniera JO426/1501 e JO426/1502



Caratteristiche Generali
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 31.5W

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
JO426-PS4	230Vac	750mA	30 - 42V	8 017443 637313

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Alimentatore di ricambio per JO436/015



Alimentatore di ricambio adatto per il modello JO436/015

Articolo	Codice EAN
JO436/015-PS	8 017443 642317

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Alimentatore di ricambio per JO436/020



Pcb/Led di ricambio adatto per il modello JO436/020

Articolo	Codice EAN
JO436/020-PS	8 017443 642348

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Alimentatore di ricambio per JO436/030



Alimentatore di ricambio adatto per il modello JO436/030

Articolo	Codice EAN
JO436/030-PS	8 017443 642379

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Alimentatore di ricambio per JO436/050



Alimentatore di ricambio adatto per il modello JO436/050

Articolo	Codice EAN
JO436/050-PS	8 017443 642416

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Alimentatore di ricambio per JO436/070



Alimentatore di ricambio adatto per il modello JO436/070

Articolo	Codice EAN
JO436/070-PS	8 017443 642447

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Alimentatore di ricambio per lampada JO381



Alimentatore di ricambio per lampada led da tavolo JO381.

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 63 x 38 x 27mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Codice EAN
JO381-PS	230Vac (100-240Vac)	350mA	10V	8 017443 618954

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Modulo Led per plafoniera JO397/022NW



Modulo Led di ricambio per plafoniera JO397/022NW

Articolo	Codice EAN
JO397/022NW-LED	8 017443 628823

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Pcb/Led di ricambio per JO436/015



Pcb/Led di ricambio adatto per il modello JO436/015

Articolo	Codice EAN
JO436/015-PL	8 017443 642300

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Pcb/Led di ricambio per JO436/020



Pcb/Led di ricambio adatto per il modello JO436/020

Articolo	Codice EAN
JO436/020-PL	8 017443 642331

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Pcb/Led di ricambio per JO436/030



Pcb/Led di ricambio adatto per il modello JO436/030

Articolo	Codice EAN
JO436/030-PL	8 017443 642362

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Pcb/led di ricambio per JO436/050



Pcb/Led di ricambio adatto per il modello JO436/050

Articolo	Codice EAN
JO436/050-PL	8 017443 642409

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Pcb/Led di ricambio per JO436/070



Pcb/Led di ricambio adatto per il modello JO436/070

Articolo	Codice EAN
JO436/070-PL	8 017443 642430

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Molla per vetro del JO436/015-020-030



Molla di fissaggio per vetro adatto per modelli:
- JO436/015;
- JO436/020;
- JO436/030.

Articolo	Codice EAN
JO436/015-CL	8 017443 642287

Confezione: Sacchetto da 4pz., Imballo: Scatola da 24 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 4pz.
Multiplo di vendita: 12pz.

Molla per vetro del JO436/050-070



Molla di fissaggio per vetro adatto per modelli:
- JO436/050;
- JO436/070.

Articolo	Codice EAN
JO436/050-CL	8 017443 642386

Confezione: Sacchetto da 6pz., Imballo: Scatola da 16 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 6pz.
Multiplo di vendita: 12pz.

Vetro di ricambio per JO436/015



Vetro di ricambio adatto per modello JO436/015.
Colore: Nero
Dimensioni (LxH): 100 x 135 mm

Articolo	Codice EAN
JO436/015-GL	8 017443 642294

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Vetro di ricambio per JO436/050



Vetro di ricambio adatto per modello JO436/050.
Colore: Nero
Dimensioni (LxH): 210 x 255 mm

Articolo	Codice EAN
JO436/050-GL	8 017443 642393

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Vetro di ricambio per JO436/020



Vetro di ricambio adatto per modello JO436/020.
Colore: Nero
Dimensioni (LxH): 145 x 185 mm

Articolo	Codice EAN
JO436/020-GL	8 017443 642324

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Vetro di ricambio per JO436/070



Vetro di ricambio adatto per modello JO436/070.
Colore: Nero
Dimensioni (LxH): 240 x 295 mm

Articolo	Codice EAN
JO436/070-GL	8 017443 642423

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Vetro di ricambio per JO436/030



Vetro di ricambio adatto per modello JO436/030.
Colore: Nero
Dimensioni (LxH): 160 x 195 mm

Articolo	Codice EAN
JO436/030-GL	8 017443 642355

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Sensore PIR 24V di ricambio



Sensore PIR di ricambio per JO350/910

Articolo	Codice EAN
JO350/910S	8 017443 640429

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Sensore PIR di ricambio per faretto JO430/022 e JO430/032



Sensore PIR di ricambio per faretto JO430/022 e JO430/032

Articolo	Codice EAN
JO430/PIR	8 017443 644458

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sensore PIR di ricambio per faretto JO437/022



Sensore PIR di ricambio per faretto JO437/022

Articolo	Codice EAN
JO437/022-PIR	8 017443 648050

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sensore PIR di ricambio per faretto JO437/032



Sensore PIR di ricambio per faretto JO437/032

Articolo	Codice EAN
JO437/032-PIR	8 017443 648067


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sensore di prossimità on-off tramite rilevamento della mano - da utilizzare con JO-CONTR-019/1



Sensore di prossimità on-off per JO-CONTR-019/1.
Rilevamento: 5cm 10°
Diametro foro: 10mm
Fornito con 1m di cavo.
Funzionamento:
- E' possibile controllare l'accensione on-off semplicemente passando una mano davanti al sensore stesso.

ATTENZIONE
Il sensore è stato progettato per il JO-CONTR-019/1 se connesso al JO-CONTR-008 permette esclusivamente la funzione On/Off, pertanto non consente la dimmerazione.



IP20


Articolo	Codice EAN
JO-CONTR-S1	8 017443 637559

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sensore di prossimità on-off tramite rilevamento dell'anta armadio - da utilizzare con JO-CONTR-019/1



Sensore di prossimità on-off per anta di armadio da utilizzare con JO-CONTR-019/1.
Se montato internamente a un mobile: aprendo l'anta l'uscita si accende chiudendo l'anta l'uscita si spegne
Rilevamento: 5cm 10°
Diametro foro: 10mm
Fornito con 1m di cavo.
Funzionamento:
- L'accensione e lo spegnimento sono pilotati dalla presenza o meno dell'anta davanti al sensore.



IP20


Articolo	Codice EAN
JO-CONTR-S2	8 017443 637566

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sensore di movimento PIR da utilizzare con JO-CONTR-019/1



Rilevamento: 0,5m - 3m
Fornito con 1m di cavo.
Funzionamento:
- Si attiva tramite il movimento della persona. Per evitare false accensioni non montare il sensore vicino a fonti di calore come termoventilatori, condizionatori. Evitare di direzionare il sensore verso zone o oggetti le cui superfici siano altamente riflettenti o siano soggette a variazioni rapide di temperatura come ad esempio piscine.



IP20

Articolo	Codice EAN
JO-CONTR-S3	8 017443 637573

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/3030 - colore bianco



Set di accessori per l'installazione a soffitto. I quattro profili di alluminio consentono di assemblare in fase di installazione un sottile e robusto contenitore per alloggiare all'interno un pannello led JO395/3030 e il relativo alimentatore. Accessori per assemblare la struttura inclusi.
Materiale: alluminio
Colore: bianco
Spessore: 45 mm

Attenzione
Non installare a parete in verticale
Non installare l'intera struttura a sospensione

Articolo	Codice EAN
JO395/3030F3	8 017443 648814

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Cornice per pannello JO395/3060 - colore bianco



Set di accessori per l'installazione a soffitto. I quattro profili di alluminio consentono di assemblare in fase di installazione un sottile e robusto contenitore per alloggiare all'interno un pannello led JO395/3060 e il relativo alimentatore. Accessori per assemblare la struttura inclusi.
Materiale: alluminio
Colore: bianco
Spessore: ?? mm

Attenzione
Non installare a parete in verticale
Non installare l'intera struttura a sospensione

Articolo	Codice EAN
JO395/3060F3	8 017443 648821

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Cornice per pannello JO395/6060 - colore bianco



Set di accessori per l'installazione a soffitto. I quattro profili di alluminio consentono di assemblare in fase di installazione un sottile e robusto contenitore per alloggiare all'interno un pannello led JO395/6060 e il relativo alimentatore. Accessori per assemblare la struttura inclusi.
Materiale: alluminio
Colore: bianco
Spessore: 45 mm

Attenzione
Non installare a parete in verticale
Non installare l'intera struttura a sospensione

Articolo	Codice EAN
JO395/6060F3	8 017443 648838

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO95/30120 colore bianco



Set di accessori per l'installazione a soffitto di pannelli led della serie JO395 di dimensioni 30x120cm.

I quattro profili di alluminio consentono di assemblare un telaio dal design sottile ma allo stesso tempo robusto per alloggiare all'interno un pannello led JO395/30120 e il relativo alimentatore.

Materiale: alluminio
Colore: bianco
Spessore: 45 mm
Accessori per assemblare la struttura inclusi.

Attenzione
Non installare a parete in verticale
Non installare l'intera struttura a sospensione

Articolo	Codice EAN
JO395/30120F3	8 017443 648807

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde



Set di accessori composto da 4 corde per l'installazione a sospensione.
Numero di corde: 4
Materiale: acciaio
Lunghezza: 1,5m (regolabile)
Spessore corda: ø1,5mm
Massimo carico ammissibile: 18Kg (175N)
Massimo carico di rottura: 90Kg (885N)

Attenzione
La corda metallica illustrata è un componente.
Il suo corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.
La verifica della portata è a carico del cliente.

Articolo	Codice EAN
JO395-SUP	8 017443 600010

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/30120 - 6 corde





Set di accessori composto da 6 corde per l'installazione a sospensione di pannelli JO395/30120 (30cm x 120cm).
Numero di corde: 6
Materiale: acciaio
Lunghezza: 1,5m (regolabile)
Spessore corda: ø1,5mm
Massimo carico ammissibile: 18Kg (175N)
Massimo carico di rottura: 90Kg (885N)

Attenzione
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	Codice EAN
JO395-SUP06	8 017443 629103

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/6060/09 - 4 corde



Set di accessori composto da 4 corde per l'installazione a sospensione di pannelli JO395/6060/09 (60cm x 60cm).
Numero di corde: 4
Materiale: acciaio
Lunghezza: 1,5m (regolabile)
Spessore corda: ø1,5mm
Massimo carico ammissibile: 18Kg (175N)
Massimo carico di rottura: 90Kg (885N)

Attenzione
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	Codice EAN
JO395-SUP07	8 017443 653832

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 4 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

Pulsante test per KL990-04



Pulsante di test per KL990-04 con cavo cablato su connettore

CE

Articolo	Codice EAN
KL990-04T	8 017443 647510

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Supporto per Led di segnalazione KL990-04/KL990-05



Supporto per Led di segnalazione KL990-04/KL990-05

Articolo	Codice EAN
KL990-04H	8 017443 647503

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Accessorio per montaggio KL992-06



Accessorio per montaggio KL992-06.
Materiale: gomma

Articolo	Codice EAN
KL992-06B	8 017443 647541

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Accessorio per montaggio KL992-06



Accessorio per montaggio KL992-06.
Materiale: plastico

Articolo	Codice EAN
KL992-06C	8 017443 647558

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Accessorio per montaggio KL994-10



Accessorio per montaggio KL994-10.
Anello di fissaggio necessario quando il foro è compreso tra i 91 e 145mm.

Articolo	Codice EAN
KL994-14	8 017443 648395

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione alto (freccia su)



Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione alto (freccia su)

Articolo	Codice EAN
KL996-02	8 017443 648425

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione basso (freccia giù)



Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione basso (freccia giù)

Articolo	Codice EAN
KL996-04	8 017443 648432

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione destra e indicazione sinistra



Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione destra e indicazione sinistra

Articolo	Codice EAN
KL996-05	8 017443 648449

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di due pittogrammi per KL996-00 - indicazione EXIT



Pannello segnaletico per KL996-02 contenente la scritta EXIT.

Articolo	Codice EAN
KL996-10	8 017443 648463

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di due corde per il montaggio a sospensione di KL996-00



Kit montaggio sospensione KL996-00 - 2 corde

Articolo	Codice EAN
KL996-20	8 017443 648470

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Accessorio per montaggio ad incasso KL996-00



Accessorio per montaggio ad incasso KL996-00.

Articolo	Codice EAN
KL996-30	8 017443 648487

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395



Set di accessori composto da 4 staffette per l'installazione a soffitto.
I quattro ganci di alluminio consentono di fissare il pannello a una distanza di circa 50mm dal soffitto.
In questo spazio è possibile posizionare l'alimentatore fornito in dotazione ai pannelli JO395.
La distanza dal soffitto non è regolabile.
Numero di ganci: 4
Materiale: alluminio
Colore: grigio
Fissaffio: tramite viti (incluse)

Attenzione
Per i pannelli di lunghezza di 120cm occorre acquistare 2 Kit in quanto i punti di fissaggio dovranno essere almeno 6.
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	Codice EAN
JO395-SUP01	8 017443 628977

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395



Set di accessori composto da 4 molle per l'installazione ad incasso a soffitto.
Numero di molle: 4
Materiale: alluminio
Colore: grigio
Fissaffio molle: tramite viti (incluse)

Attenzione
Per i pannelli di lunghezza di 120cm occorre acquistare 2 Kit in quanto i punti di fissaggio dovranno essere almeno 6.
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	Codice EAN
JO395-SUP02	8 017443 628984

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Cassaforma in plastica per serie JO400



Cassaforma in plastica per faretti serie JO400.

Articolo	Codice EAN
JO400-Z040	8 017443 613058

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Sbraccio in alluminio per serie JO440 e JO441 da 10 a 50W



Sbraccio in alluminio verniciato nero adatto per faretti da esterno della serie JO438 e JO441 da 10W, 20W, 30W e 50W.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 800mm
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Articolo	Codice EAN
JO438/S1/80	8 017443 629011

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Adattatore da palo per lampione JO642/12



Descrizione
Adattatore per palo da ø48 a ø60mm.
Adatto per lampione JO642/12.

Articolo	Codice EAN
JO642/12ARM	8 017443 627949

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



CAVI IN MATASSA

Cavi per altoparlanti

Piattina Grigia polarizzata



Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR13	4.3mm	2.1mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.19mm	39ohm/km	8 017443 022461
WTR18	5.7mm	2.8mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	8 017443 022478

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina Rossa e Nera



Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Rosso/Nero
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR30	4.6mm	2.25mm	2 x 0.35mm²	11 x 0.19mm	56ohm/km	8 017443 022485
WTR35	4.3mm	2.1mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.19mm	39ohm/km	8 017443 022492
WTR40	4.7mm	2.3mm	2 x 0.75mm²	24 x 0.19mm	26ohm/km	8 017443 022508
WTR45	5.1mm	2.5mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	8 017443 022515
WTR47	6.1mm	3mm	2 x 1.5mm²	28 x 0.25mm	13.3ohm/km	8 017443 022522
WTR49	6.5mm	3.2mm	2 x 2mm²	64 x 0.19mm	9.85ohm/km	8 017443 022539

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina trasparente polarizzata



Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Trasparente
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame puro/ Rame stagnato

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR50	7mm	3.4mm	2 x 2mm²	64 x 0.19mm	9.85ohm/km	8 017443 022546
WTR50/1	5.1mm	2.5mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	19.5ohm/km	8 017443 061316
WTR55	7.6mm	3.7mm	2 x 3mm²	96 x 0.19mm	6.58ohm/km	8 017443 022553

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattine schermate

Piattina schermata 2 poli



Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 80%

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Colore conduttori	Codice EAN
WTR280	2.4mm	5mm	2 x 0.08mm²	10 x 0.1mm	Bianco / Rosso	8 017443 023109
WTR286	3mm	6.3mm	2 x 0.14mm²	7 x 0.1mm	Blu / Nero	8 017443 023123
WTR288	4mm	8.2mm	2 x 0.25mm²	18 x 0.1mm	Bianco / Rosso	8 017443 023130

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Per immersione

Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone



Adatto per: cablaggi in condizioni atmosferiche estreme ed elevate sollecitazioni meccaniche e termiche.

Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø8.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H07RNF

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 750V

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR620	8 017443 582897

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero



Cavo in gomma adatto per cablaggi in applicazioni permanentementi in acqua potabile od in acque reflue e condizioni climatiche avverse a basse temperature.

Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø8.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Nome tecnico: FG80G8

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 750V

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR620N	8 017443 582194

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero



Adatto per: cablaggi di applicazioni permanentemente in acqua potabile od in acque reflue, e condizioni climatiche avverse a basse temperature.

Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø12mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Nome tecnico: FG80G8

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR640N	8 017443 603400

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Per illuminazione

Piattina tre poli AWG20



Piattina 3 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led bicolore.

Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Formazione cavo: 3 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Attenzione
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

CE Pure Copper

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/203/2	2m	8 017443 628861

Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/203/5	5m	8 017443 628939

Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

Piattina quattro poli AWG20



Piattina 4 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGB.

Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Formazione cavo: 4 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Attenzione
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/204/2	2m	8 017443 628878

Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/204/5	5m	8 017443 628946

Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

Piattina cinque poli AWG20



Piattina 5 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGBW.

Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Formazione cavo: 5 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Attenzione
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/205/2	2m	8 017443 628885

Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
WTR60/205/5	5m	8 017443 628953

Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

H03VVH2-F 2x0,75mm² - piatto



Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VVH2-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Impiego e tipo di posa
Per posa mobile. Adatto per installazioni in locali domestici e uffici. Non adatto per apparecchi di potenza da cucina e riscaldamento. Non consentito l'impiego in ambienti esterni.

Articolo	Codice EAN
WTR672	8 017443 613799

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

H03VV-F 2x0,75mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Articolo	Codice EAN
WTR676	8 017443 613805

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

H03VV-F 4x0,75mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VV-F
Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Articolo	Codice EAN
WTR678	8 017443 613812

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

H03VVH2-F 2x0,5mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.7mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Articolo	Codice EAN
WTR684/02	8 017443 628892

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

H03VVH2-F 3x0,5mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.8mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 3 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F
Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Articolo	Codice EAN
WTR684/03	8 017443 628908

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

H03VVH2-F 4x0,5mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F
Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Articolo	Codice EAN
WTR684/04	8 017443 628915

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

H03VVH2-F 5x0,5mm² - rotondo



Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 5 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Articolo	Codice EAN
WTR684/05	8 017443 628922

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

INDICE ANALITICO



Codice	Pag.
23-001/1A	648
23-001/20B	648
23-001/20WB	648
23-001/21B	649
23-001/21WB	649
23-001/22B	649
23-001/22WB	649
23-001/7A	648
23-001A	648
23-001WA	648
23-003/10BPAP	653
23-003/10BPKB	653
23-003/10KB	654
23-003/10KIB	654
23-003/10WBPAP	653
23-003/12BPKB	654
23-003/3BPAB	653
23-003/3WBPAB	653
23-003/5B	653
23-003/5BPAB	653
23-003/5WB	653
23-003/5WBPAB	653
23-003B	653
23-003WB	653
23-006/20B	649
23-006/20WB	649
23-006/22B	649
23-006/22WB	649
23-006A	650
23-007/8A	650
23-008/3A	650
23-008/3B	650
23-008A	650
23-008B	650
23-008WB	650
23-010/8A	651
23-023A	651
23-023B	651
23-024A	651
23-024B	651
23-025A	651
23-025B	651
23-026A	652
23-026B	652
23-027/2.5A	652
23-027A	652
23-027B	652
23-028A	652
23-028B	652
23-040/10	654
23-040/5	654

Codice	Pag.
23-041/4	655
23-041/5	655
23-041/6	655
23-042/4	655
23-042/6	655
23-043/4	655
23-043/4N	655
23-043/5	655
23-043/5N	655
23-043/6	655
23-043/6N	655
23-043/6T1	656
23-044/03	656
23-044/04	656
23-045/01	667
23-045/02	667
23-045/03	667
23-045/09	656
23-045/12	656
23-045/14	656
23-045/16	656
23-045/18	656
23-046/01	667
23-046/02	667
23-048/04	657
23-048/05	657
23-048/06	657
23-049/03	657
23-049/04	657
23-102	625
23-104	626
23-104N	626
23-106	627
23-108	628
23-110	629
23-112	630
23-114	631
23-115B	632
23-115G	632
23-115N	632
23-116	633
23-121	634
23-122-02	635
23-130	636
23-20/1B	666
23-200	637
23-201	639
23-203	640
23-203T	642
23-205	644
23-205K	647

Codice	Pag.
23-205SW	645
23-205SWK	646
23-210	638
23-212	638
23-22/1B	666
23-26	666
23-272	671
23-274	671
23-35	666
23-41	666
23-45LB	666
23-45LBA	666
23-46B	667
23-46BA	667
23-47B	668
23-47BA	668
23-48B	668
23-48BA	668
23-49B	668
23-49BA	668
23-49LBA	668
23-50/01	658
23-50/03B	659
23-50/03N	659
23-50/04B	659
23-50/04N	659
23-50/05B	659
23-50/05N	659
23-50/06B	658
23-50/06N	658
23-50/IT16	670
23-51/2B	668
23-51/2BA	668
23-51/4B	668
23-51/4BA	668
23-51B	669
23-51BA	669
23-52B	669
23-52BA	669
23-53/10B	660
23-53/10BA	660
23-53/10N	660
23-53/10NA	660
23-53/16B	660
23-53/16BA	660
23-53/16N	660
23-53/16NA	660
23-54B	658
23-54BA	658
23-54N	658
23-54NA	658

Codice	Pag.
23-55/10B	661
23-55/10BA	661
23-55/10LBA	661
23-55/16B	661
23-55/16BA	661
23-56B	669
23-56BA	669
23-58B	669
23-58BA	669
23-60	671
23-62	671
23-64	671
23-68	671
23-71A	672
23-74A	672
23-75A	672
23-78A	672
23-79A	672
23-80/1	673
23-82/1	673
23-84/1	673
23-86/1	673
23-88/1	673
23-9-010	674
23-9-100	674
23-9-100/3	674
23-9-102	674
23-9-102/3	674
23-9-104	675
23-9-104/2	675
23-9-104/3	675
23-9-104/4	675
23-9-104/5	675
23-9-106	675
23-9-106/3	675
23-9-131B	675
23-9-131N	676
23-9-136B	676
23-9-136N	676
23-9-140	676
23-9-142	676
23-9-144	676
23-9-146	676
23-9-148	676
23-92/1	673
23-93/1	673
23-94/1	673
23-95/1	674
23-96/1	674
23-97/1	674
514-07	665

Codice	Pag.
514-09	665
514-11	665
514-13.5	665
514-16	665
514-21	665
532-07	661
532-09	662
532-11	662
532-13	662
542-08	662
542-10	662
542-12	662
542-15	662
542-22	662
542-23	662
542-42	664
542-43	664
542-45	664
542-50	663
542-52	664
542-62	663
542-63	663
542-65	663
542-70-02	664
542-70-03	664
542-72-03	665
542-72-03W	665
ALC020	564
ALC022	563
ALC025	566
ALC050	567
ALC100	597
ALC240	594
ALC242	593
ALC247	596
ASR610/1	558
DR060-12	532
DR060-24/1	532
DR075-24/1	533
DR120-12	534
DR120-12/1	533
DR120-24/1	533
DR240-12	534
DR240-24	534
DR350-20	543
DRP-025-12	532
DRP-025-24	532
DRP-060-12	532
DRP-060-24	532
DRP-080-12	533
DRP-080-24	533
DRP-100-12	533
DRP-100-24	533
JO-CONTR-008	568
JO-CONTR-009	569
JO-CONTR-012	570
JO-CONTR-014	571
JO-CONTR-016	572
JO-CONTR-018	573
JO-CONTR-018DIN	574
JO-CONTR-019	575
JO-CONTR-019/1	576
JO-CONTR-022	577
JO-CONTR-022ST	578
JO-CONTR-023ST	579
JO-CONTR-025	584
JO-CONTR-026	585
JO-CONTR-026P	587
JO-CONTR-026PW	588
JO-CONTR-028	590
JO-CONTR-029P	591
JO-CONTR-029ST	589
JO-CONTR-029ST	589
JO-CONTR-030/1	580
JO-CONTR-030/2	581
JO-CONTR-102	598
JO-CONTR-233	599
JO-CONTR-233ST	601
JO-CONTR-234ST	602
JO-CONTR-235	611
JO-CONTR-236P	612
JO-CONTR-239	582
JO-CONTR-239K	583
JO-CONTR-241	604
JO-CONTR-241DIN	605
JO-CONTR-398/1	606
JO-CONTR-398/2	607
JO-CONTR-399	608
JO-CONTR-399/2	609
JO-CONTR-399DIN	610
JO-CONTR-405/F	614
JO-CONTR-410	615
JO-CONTR-412	616
JO-CONTR-412DIN	617
JO-CONTR-414	618
JO-CONTR-650	620
JO-CONTR-652	621
JO-CONTR-656	622
JO-CONTR-S1	682
JO-CONTR-S2	682
JO-CONTR-S3	682
JO302/002NW	241
JO302/002WW	241
JO302/006NW	242
JO302/006WW	242
JO302/012NW	243
JO302/012WW	243
JO302/014NW	244
JO302/014WW	244
JO302/020NW	245
JO302/020WW	245
JO302/022NW	246
JO302/022WW	246
JO302/024NW	247
JO302/024WW	247
JO302/026NW	248
JO302/026WW	248
JO302/040NW	249
JO302/040WW	249
JO302/046NW	250
JO302/046WW	250
JO350/04812/31/B	59
JO350/04812/31/NW	59
JO350/04812/31/PW	59
JO350/04812/31/R	59
JO350/04812/31/WW	59
JO350/04824/31/NW	60
JO350/04824/31/PW	60
JO350/04824/31/UV	111
JO350/04824/31/WW	60
JO350/04824/31W1	60
JO350/09624/33NW	65
JO350/09624/33PW	65
JO350/09624/33W1	65
JO350/09624/33WW	65
JO350/14412/21/NW	71
JO350/14412/21/PW	71
JO350/14412/21/WW	71
JO350/14412/51/B	72
JO350/14412/51/G	72
JO350/14412/51/R	72
JO350/14412/51/RGB	104
JO350/14424/21/NW	73
JO350/14424/21/PW	73
JO350/14424/21/WW	73
JO350/14424/21BR	112
JO350/14424/21CH	112
JO350/14424/21ME	112
JO350/14424/21W1	73
JO350/14424/51/B	75
JO350/14424RGBNW	105
JO350/14424RGBW1	105
JO350/23024/21/NW	82
JO350/23024/21/PW	82
JO350/23024/21/WW	82
JO350/23024/21W1	82
JO350/901NW	120
JO350/901WW	120
JO350/902NW	121
JO350/902RGB	122
JO350/902WW	121
JO350/910-PS	678
JO350/910S	682
JO350/910WW	123
JO350/912WW	124
JO350/920WW	125
JO350/922	126
JO350/924RGB	127
JO35004243030NW	61
JO35004243030WW	61
JO35009241NW	62
JO35009241PW	62
JO35009241W1	62
JO35009243030NW	64
JO35009243030PW	64
JO35009243030W1	64
JO35009243030WW	64
JO35009243NW	63
JO35009243PW	63
JO35009243W1	63
JO35009243WW	63
JO35012123RGB	101
JO35012242NW	66
JO35012242PW	66
JO35012242W1	66
JO35012242WW	66
JO35012243RGB	102
JO35014241NW	67
JO35014241PW	67
JO35014241W1	67
JO35014242030NW	74
JO35014242030PW	74
JO35014242030W1	74
JO35014242030WW	74
JO35014243030NW	70
JO35014243030PW	70
JO35014243030W1	70
JO35014243030WW	70
JO35014243NW	68
JO35014243PW	68
JO35014243RGB	103
JO35014243W1	68
JO35014243WW	68
JO35014246NW	69
JO35014246PW	69
JO35014246WW	69
JO35015246NW	76
JO35015246PW	76
JO35015246W1	76
JO35015246WW	76
JO35016242NW	77
JO35016242PW	77
JO35016242W1	77
JO35016242WW	77
JO35019241NW	78
JO35019241PW	78
JO35019241W1	78
JO35019243030NW	80
JO35019243030PW	80
JO35019243030W1	80
JO35019243030WW	80
JO35019243NW	79
JO35019243PW	79
JO35019243W1	79
JO35019243WW	79
JO35019243WWPW	106
JO35019246NW	81
JO35019246PW	81
JO35019246W1	81
JO35019246WW	81
JO35023242030NW	84
JO35023242030W1	84
JO35023242030WW	84
JO35023242NW	83
JO35023242PW	83
JO35023242W1	83
JO35023242WW	83
JO35025241NW	85
JO35025241PW	85
JO35025241W1	85
JO35030242NW	86
JO35030242PW	86
JO35030242W1	86
JO35030242WW	86
JO35038246NW	87
JO35038246PW	87
JO35038246W1	87
JO35038246WW	87
JO352152405NW	88
JO352152405W1	88
JO360/04812/31/PW	89
JO360/04812/31/WW	89
JO360/04812/31NW	89
JO360/14424/51/PW	90
JO360/14424/51/WW	90
JO360/14424/51NW	90
JO365/04812/31/NW	91
JO365/04812/31/PW	91
JO365/04812/31/WW	91
JO365/04824/31/B	92
JO365/04824/31/NW	92
JO365/04824/31/PW	92
JO365/04824/31/WW	92
JO365/09612/31/NW	93
JO365/09612/31/PW	93
JO365/09612/31/WW	93
JO365/14412/51/B	96
JO365/14412/51/NW	96
JO365/14412/51/PW	96
JO365/14412/51/RGB	109
JO365/14412/51/WW	96
JO365/14424/51/NW	97
JO365/14424/51/PW	97
JO365/14424/51/RGB	110
JO365/14424/51/WW	97
JO36512123RGB	107
JO36512242NW	94
JO36512242PW	94
JO36512242WW	94
JO36512243RGB	108
JO36514122NW	95
JO36514122PW	95
JO36514122WW	95
JO3701024205NW	115
JO3701024205PW	115
JO3701024205W1	115
JO3701024210NW	115
JO3701024210PW	115
JO3701024210W1	115
JO3701424205NW	117
JO3701424205PW	117
JO3701424205W1	117
JO3701424210NW	117
JO3701424210PW	117
JO3701424210W1	117
JO3701424305RGB	118
JO3701424310RGB	118
JO37208305NW	99
JO37208305PW	99
JO37208305W1	99
JO37208310NW	99
JO37208310PW	99
JO37208310W1	99
JO37208320NW	99
JO37208320PW	99
JO37208320W1	99
JO37208350NW	99
JO37208350PW	99
JO37208350W1	99
JO37214305NW	100
JO37214305PW	100
JO37214305W1	100
JO37214310NW	100
JO37214310PW	100
JO37214310W1	100
JO37214320NW	100
JO37214320PW	100
JO37214320W1	100
JO37214350NW	100
JO37214350PW	100
JO37214350W1	100
JO379/011	128
JO379/012	128
JO379/013	128
JO379/014	128
JO379/015	128
JO379/021	130
JO379/022	130
JO379/023	130
JO379/024	130
JO379/025	130
JO379/031	130
JO379/032	130
JO379/033	131
JO379/034	131
JO379/035	131
JO379/041	131
JO379/042	131
JO379/043	131
JO379/044	132
JO379/051/01	129
JO379/051/02	129
JO379/051/03	129
JO379/051/04	129
JO379/051/05	129
JO379/054/01	129
JO379/054/02	129
JO379/054/03	129
JO379/054/04	129
JO379/054/05	129
JO379/055/01	129
JO379/055/02	129
JO379/055/03	129
JO379/055/04	129
JO379/055/05	129
JO379/060/01	132
JO379/068/01	132
JO379/068/02	133
JO379/068/03	133
JO379/068/20	133
JO379/068/22	133
JO379/070-01	133
JO379/070-05	132
JO379/070-09	129
JO379/070-11	133
JO379/071-05	132
JO379/071-07	129
JO379/072-01	133
JO379/072-05	132
JO379/072-09	130
JO379/072-11	134
JO379/080-01	134
JO379/080-02	134
JO379/080-03	134
JO379/080-04	134
JO379/080-05	132

Codice	Pag.
JO379/080-11	134
JO380/075-20P	170
JO380/075-40P	171
JO380/075-50P	171
JO380/075P	166
JO380/076-12K	167
JO380/076-80	224
JO380/076-84	236
JO380/078-12K	172
JO380/078-12P	173
JO380/078-80	224
JO380/078-86	236
JO380/080-32K	175
JO380/080-32P	174
JO380/080-80	224
JO380/080-84	235
JO380/080-86	236
JO380/082-12K	177
JO380/082-12P	176
JO380/082-80	224
JO380/084-12K	181
JO380/084-12P	178
JO380/084-12P3	178
JO380/084-22K	181
JO380/084-22P	178
JO380/084-32K	181
JO380/084-32P	178
JO380/084-42K	181
JO380/084-52K	181
JO380/084-80	224
JO380/084-86	237
JO380/084B-12K	182
JO380/084B-12P	179
JO380/084B-22K	182
JO380/084B-22P	179
JO380/084B-32K	182
JO380/084B-32P	179
JO380/084B-80	225
JO380/084BK-80	224
JO380/084G-80	225
JO380/084N-12P	180
JO380/084N-42K	183
JO380/084N-62K	183
JO380/084W-80	225
JO380/085-12P	184
JO380/085-32P	184
JO380/085-84	237
JO380/086-12K	188
JO380/086-12P	185
JO380/086-22K	188
JO380/086-22P	185
JO380/086-32K	188
JO380/086-32P	185
JO380/086-42K	188
JO380/086-52K	188
JO380/086-80	225
JO380/086-84	237
JO380/086-86	226
JO380/086B-12P	186
JO380/086B-22P	186
JO380/086B-32P	186
JO380/086BK-80	225
JO380/086G-80	225
JO380/086N-12P	187
JO380/086N-42K	189
JO380/086N-62K	189
JO380/086W-80	226
JO380/087-12P	190
JO380/087-32P	190
JO380/087-80	226
JO380/088-12P	168
JO380/088-80	226
JO380/088-84	238
JO380/088-86	226
JO380/090-12P	191
JO380/090-12P3	191
JO380/090-32P	191
JO380/090-80	227
JO380/090-86	237
JO380/090G-80	227
JO380/091-32P	192
JO380/091-80	227
JO380/091-82	227
JO380/091-86	227
JO380/092-12P	193
JO380/092-32P	193
JO380/092G-80	227
JO380/096-12P	169
JO380/096-80	228
JO380/096-84	238
JO380/096-86	228
JO380/098-12K	195
JO380/098-12P	194
JO380/098-22K	195

Codice	Pag.
JO380/098-22P	194
JO380/098-32K	195
JO380/098-32P	194
JO380/098-80	228
JO380/098-84	237
JO380/099-32P	196
JO380/100-32P	197
JO380/100-86	238
JO380/101-32K	199
JO380/101-32P	198
JO380/101-80	228
JO380/102-12P	156
JO380/102-12P3	156
JO380/102-22P	156
JO380/102-32P	156
JO380/102-42P	156
JO380/102-52P	156
JO380/102-80	228
JO380/102B-12P	157
JO380/102B-12P3	157
JO380/102B-80	229
JO380/102BK-80	229
JO380/102G-80	228
JO380/102N-12P	158
JO380/102N-42P	158
JO380/102N-62P	158
JO380/102W-80	229
JO380/104-12P	159
JO380/104-12PG	159
JO380/104-32P	159
JO380/104-32PG	159
JO380/104-80	229
JO380/104-84	238
JO380/104G-80	229
JO380/152-12K	144
JO380/152-12P	141
JO380/152-22K	144
JO380/152-22P	141
JO380/152-32K	144
JO380/152-32P	141
JO380/152-42K	144
JO380/152-52K	144
JO380/152-80	231
JO380/152B-12K	145
JO380/152B-12P	142
JO380/152B-22K	145
JO380/152B-22P	142
JO380/152B-32K	145
JO380/152B-32P	142
JO380/152B-80	232
JO380/152BK-80	232
JO380/152G-80	232
JO380/152N-12P	143
JO380/152N-42K	146
JO380/152N-62K	146
JO380/152W-80	232
JO380/154-12K	149
JO380/154-12P	147
JO380/154-12P3	147
JO380/154-22K	149
JO380/154-22P	147
JO380/154-32K	149
JO380/154-32P	147
JO380/154-80	232
JO380/154-82	235
JO380/154-82F	235
JO380/154-83	236
JO380/154-83F	236
JO380/154-85	238
JO380/154-86	233
JO380/154-88	236
JO380/154B-12K	150
JO380/154B-12P	148
JO380/154B-12P3	148
JO380/154B-22K	150
JO380/154B-22P	148
JO380/154B-32K	150
JO380/154B-32P	148
JO380/154B-80	232
JO380/160-12P	200
JO380/160-32P	200
JO380/160-80	233
JO380/161-12K	201
JO380/161-80	233
JO380/161-84	233
JO380/162-22K	202
JO380/162-84	233
JO380/162B-80	233
JO380/164-12K	161
JO380/164-12P	160
JO380/164B-80	234
JO380/166-84	234
JO380/166B-12K	204
JO380/166B-22K	204

Codice	Pag.
JO380/166B-22P	203
JO380/166B-80	234
JO380/172-12K	205
JO380/172-80	234
JO380/172-84	238
JO380/173-12K	151
JO380/173-80	234
JO380/173-84	234
JO380/578-00P	209
JO380/580-00P	210
JO380/584-00P	211
JO380/586-00P	212
JO380/590-00P	213
JO380/598-00P	214
JO380/602-00P	165
JO380/652-00P	154
JO380/654-00P	155
JO380/654-00P3	155
JO380/828-12P	220
JO380/830-12P	220
JO380/830-32P	221
JO380/854-12P	221
JO380/854-12P3	221
JO380/854-22P	221
JO380/854-32P	221
JO380/855-12P	222
JO380/855-22P	222
JO380/855-32P	222
JO380/860-12P	223
JO380/860-32P	223
JO380/865-12P	223
JO380/865-32P	223
JO380/950-01A	235
JO380/950-01B	235
JO380/950-02A	235
JO380/950-02B	235
JO381-PS	679
JO381/001-12K	206
JO381/001W-80	229
JO381/002-12K	162
JO381/002W-80	230
JO381/003-12K	163
JO381/003W-80	230
JO381/004-12K	152
JO381/004W-80	230
JO381/005-12K	153
JO381/005W-80	230
JO381/006-12K	207
JO381/006W-80	230
JO381/007-12K	164
JO381/007W-80	230
JO381/10G	255
JO381/10S	255
JO381/500-12K	215
JO381/500-80	231
JO381/501-12K	216
JO381/502-12K	217
JO381/502-80	231
JO381/503-12K	218
JO381/504-12K	219
JO381/504-80	231
JO381/50B	256
JO381/50G	256
JO381/50N	256
JO381/50R	256
JO381/50S	256
JO381/600-12K	208
JO381/600-80	231
JO381/600-84	231
JO381B	254
JO381N	254
JO381R	254
JO384B	253
JO384N	253
JO388/010B	259
JO388/010PW	259
JO388/010WW	259
JO388/011WW	260
JO388/012WW	261
JO388/020B	262
JO388/020NW	262
JO388/020PW	262
JO388/020R	262
JO388/020WW	262
JO388/022B	263
JO388/022NW	263
JO388/022PW	263
JO388/022WW	263
JO388/023NW	264
JO388/023PW	264
JO388/023WW	264
JO388/026WW	265
JO388/028WW	266
JO390/010NW	268

Codice	Pag.
JO390/010SNW	269
JO390/010SWW	269
JO390/010WW	268
JO390/011NW	270
JO390/011WW	270
JO390/014NW	271
JO390/014WW	271
JO390/015NW	272
JO390/015WW	272
JO390/016NW	274
JO390/016WW	274
JO390/017NW	275
JO390/017SNW	276
JO390/017SWW	276
JO390/017WW	275
JO390/018NW	277
JO390/018WW	277
JO390/019NW	278
JO390/019SNW	279
JO390/019SWW	279
JO390/019WW	278
JO390/020BNW	280
JO390/020BW1	280
JO390/020NNW	281
JO390/020NW1	281
JO392-064	283
JO392-066	284
JO392-068	285
JO392-070	286
JO392-072	287
JO392-200NW	289
JO392-210NW	290
JO392-230NW	291
JO392-300NW	293
JO392-300WW	293
JO392-302NW	294
JO392-302WW	294
JO393-400NW	296
JO393-400W1	296
JO393-405NW	297
JO393-405W1	297
JO393-420NW	298
JO393-420W1	298
JO395-SUP	684
JO395-SUP01	686
JO395-SUP02	686
JO395-SUP06	684
JO395-SUP07	684
JO395/30120/04	305
JO395/30120/06NW	306
JO395/30120/08NW	307
JO395/30120F3	683
JO395/3030/04	301
JO395/3030/06NW	302
JO395/3030F3	683
JO395/3060/04	303
JO395/3060/06NW	304
JO395/3060/06PW	304
JO395/3060F3	683
JO395/6060/04	308
JO395/6060/07NW	309
JO395/6060/07PW	309
JO395/6060/08NW	310
JO395/6060/09NW	311
JO395/6060F3	683
JO397/011	328
JO397/014NW	329
JO397/015	330
JO397/022-PS	678
JO397/022NW	318
JO397/022NW-LED	680
JO397/025NW	332
JO397/03NW	316
JO397/03WW	316
JO397/041NW	333
JO397/041WW	333
JO397/042NW	334
JO397/042WW	334
JO397/044NW	335
JO397/045NW	336
JO397/045WW	336
JO397/046NW	337
JO397/046WW	337
JO397/060NW	319
JO397/060WW	319
JO397/062NW	320
JO397/062WW	320
JO397/064NW	321
JO397/064WW	321
JO397/06NW	317
JO397/06WW	317
JO397/070NW	322
JO397/070WW	322
JO397/072NW	323

Codice	Pag.
JO397/072WW	323
JO397/074NW	324
JO397/074WW	324
JO397/080	326
JO397/090	327
JO400	455
JO400-Z040	686
JO400/1RGB	457
JO400/1WW	456
JO400/2RGB	458
JO400B	455
JO400B1/12AS	455
JO400WW	455
JO401-02	459
JO401-02WW	459
JO401-04	460
JO401-04WW	460
JO404	461
JO404WW	461
JO410	462
JO410WW	462
JO426-PS2	678
JO426-PS3	678
JO426-PS4	678
JO427/060NW	343
JO427/120NW	343
JO427/150NW	343
JO428/1-0602NW	344
JO428/1-1201NW	345
JO428/1-1202NW	346
JO428/1-1501NW	347
JO428/1-1502NW	348
JO430/010NW	468
JO430/020NW	469
JO430/022NW	470
JO430/030NW	471
JO430/032NW	472
JO430/050NW	473
JO430/PIR	682
JO436/015-CL	681
JO436/015-GL	681
JO436/015-PL	680
JO436/015-PS	678
JO436/015NW	481
JO436/020-GL	681
JO436/020-PL	680
JO436/020-PS	679
JO436/020NW	482
JO436/030-GL	681
JO436/030-PL	680
JO436/030-PS	679
JO436/030NW	483
JO436/050-CL	681
JO436/050-GL	681
JO436/050-PL	680
JO436/050-PS	679
JO436/050NW	484
JO436/070-GL	681
JO436/070-PL	680
JO436/070-PS	679
JO436/070NW	485
JO436/100NW	486
JO436/150NW	487
JO436/200NW	488
JO437/010NW	474
JO437/020NW	475
JO437/022-PIR	682
JO437/022NW	476
JO437/030NW	477
JO437/032-PIR	682
JO437/032NW	478
JO437/050NW	479
JO438/S1/80	686
JO442/010PW	489
JO443/015NW	491
JO443/020NW	492
JO446-01	463
JO446-01WW	463
JO446-02	464
JO446-02WW	464
JO448-01	465
JO448-02	466
JO480-10NW	339
JO480-20NW	340
JO480-30NW	341
JO500/1	422
JO500/1NW	422
JO500/1WW	422
JO506	422
JO506B	422
JO506NW	422
JO506WW	422
JO507	423
JO507WW	423
JO523/1NW	425
JO523/1PW	425
JO523/1WW	425
JO523NW	424
JO523PW	424
JO523WW	424
JO525/02NW	423
JO525/02WW	423
JO525/06NW	426
JO525/06WW	426
JO540/10	410
JO540/10WW	410
JO540/2WW	425
JO540/4	424
JO540/4WW	424
JO544/12PW	436
JO544/12WW	436
JO544/20PW	432
JO544/20WW	432
JO544/21PW	432
JO544/21WW	432
JO546/4	432
JO546/6	433
JO546/7	432
JO546/8	433
JO546/9	433
JO548/11-2	434
JO548/11-3	434
JO548/12NW	436
JO548/15	435
JO548/15WW	435
JO548/16/1PW	434
JO548/16/2PW	435
JO548/16R	435
JO548/18NW	435
JO548/19NW	434
JO548/21PW	430
JO548/32PW	433
JO548/40	436
JO551/20WW	430
JO551/24WW	430
JO551/52WW	430
JO552WW	430
JO552Y	430
JO555-26/2WW	419
JO642/12ARM	686
JO642/12NW	495
KL110-02	518
KL110-04	518
KL115-02	518
KL220-02	518
KL220-04	518
KL225-32	518
KL225-34	518
KL226-02/1	519
KL226-04/1	519
KL227-02	519
KL227-04	519
KL228-42	519
KL228-44	519
KL229-02	519
KL230-32	520
KL230-34	520
KL231-02	520
KL231-04	520
KL231-08	520
KL232-32	520
KL232-34	520
KL232-42	521
KL232-44	521
KL234-12	521
KL234-24	521
KL234-34H	521
KL236-12	521
KL236-24	521
KL238-02	522
KL238-04	522
KL242-02	522
KL242-04	522
KL248-04	522
KL280-04	522
KL280-54	523
KL280-64	523
KL280-74	523
KL280L-54	525
KL282-04	523
KL282-54	524
KL282-64	524
KL282-74	524
KL282L-54	526
KL284-04	524
KL284-54	525
KL284-64	525
KL284-74	525
KL362-12	526
KL362-24	526
KL366-12	527
KL366-24	527
KL368-12	527
KL368-24	527
KL370-12	527
KL370-24	527
KL372-12	527
KL372-24	527
KL420-02	528
KL420-04	528
KL430-02	528
KL430-04	528
KL440-02	528
KL440-04	528
KL448-02	528
KL448-04	528
KL452-02	529
KL452-04	529
KL456-02	529
KL456-04	529
KL820-02	543
KL820-04	543
KL824-02	543
KL824-04	543
KL832-02	544
KL832-04	544
KL836-02	544
KL836-03	544
KL836-04	544
KL838-02	544
KL838-04	544
KL838-06	544
KL840-02	544
KL840-04	544
KL840-06	544
KL842-01	545
KL842-02	545
KL842-04	545
KL842-06	545
KL842-08	545
KL842L-20	546
KL844-02	545
KL844-06	545
KL844-08	545
KL845-10	545
KL845-20	545
KL845-30	546
KL845-40	546
KL845L-20	546
KL850-10	547
KL850L-20	547
KL860-02	547
KL860-04	547
KL860-06	547
KL864-02	547
KL864-04	547
KL864-06	547
KL864-08	547
KL866-02/1	548
KL866-04	548
KL866-06	548
KL866-10	548
KL904-02	548
KL904-04	548
KL904-06	548
KL922-09	548
KL930-15	548
KL950-20	550
KL958-12/1	550
KL990-02	553
KL990-04H	685
KL990-04T	685
KL990-05	554
KL992-06	555
KL992-06B	685
KL992-06C	685
KL994-10	556
KL994-14	685
KL994-30	556
KL996-00	552
KL996-02	685
KL996-04	685
KL996-05	685
KL996-10	685
KL996-20	685
KL996-30	686
LB112/11ANW	364
LB112/11APW	364
LB112/11AWW2	364
LB112/20WWPW	391
LB112/20WWPW	388
LB118/12ANW	365
LB118/12APW	365
LB118/12AWW2	365
LB118/20WWPW	391
LB118/20WWPW	388
LB118/9NW	364
LB118/9WW2	364
LB120/2ANW	365
LB120/2APW	365
LB120/2AWW2	365
LB122NW	431
LB122WW2	431
LB123NW	431
LB123WW2	431
LB125WW2	431
LB130/16WW2	366
LB130/8/1ANW	367
LB130/8/1APW	367
LB130/8/1AWW2	367
LB130/8/1NW	367
LB130/8/1WW2	367
LB131/11NW	368
LB131/11WW	368
LB131/12NW	431
LB131/12WW2	431
LB131/1ANW	369
LB131/1APW	369
LB131/1AWW2	369
LB131/1NW	368
LB131/1PW	368
LB131/1WW2	368
LB131/20RGBW	388
LB131/20RGBW	390
LB131/20WW	388
LB131/20WW	389
LB131/20WWPW	389
LB131/20WWPW	388
LB131/24NW	431
LB131/24WW2	431
LB131/2ANW	369
LB131/2AWW2	369
LB131/6ANW	370
LB131/6APW	370
LB131/6AWW2	370
LB131/6NW	370
LB131/6PW	370
LB131/6WW2	370
LB131/7NW	371
LB131/7PW	371
LB131/7WW2	371
LB131/8NW	371
LB131/8PW	371
LB131/8WW2	371
LB131/9NW	372
LB131/9PW	372
LB131/9WW2	372
LB134/22NW	372
LB134/22PW	372
LB134/22WW	372
LF109/1WW	380
LF109/20WW	390
LF109/20WW	388
LF109/2NW	380
LF109/2WW	380
LF109/3WW	380
LF109WW	380
LF119/1WW	379
LF120/1WW	374
LF129/1WW	375
LF130/1NW	376
LF130/1WW	376
LF134/1WW	377
LF138/1WW	379
LF138/1WW-T	378
LF150WW	381
LF158WW	375
LF160WW	377
LF162WW	378
LF165WW	374
LF170WW	381
LF175WW	382
LF176WW	382
LF250WW	384
LF252WW	384
LF254WW	385
LF256WW	385
LF309WW	380
LF330WW	376
LF350GR	386
LF350P	386
LF350R	386
LF350Y	386
LL0310B	499
LL0310B-D	499
LL0310G	499

Codice.....Pag.

LL0310G-D 499
LL0310PW 499
LL0310R 499
LL0310R-D 499
LL0310WW 499
LL0310Y 499
LL0310Y-D 499
LL0340B-D 499
LL0340G-D 499
LL0340R-D 499
LL0340Y-D 499
LL0342RG-D 500
LL0344RG-D 500
LL0510B 500
LL0510B-D 501
LL0510G 500
LL0510G-D 501
LL0510PW 500
LL0510R 500
LL0510R-D 501
LL0510WW 500
LL0510Y 500
LL0510Y-D 501
LL0540B-D 501
LL0540G-D 501
LL0540R-D 501
LL0540Y-D 501
LL0542RG-D 501
LL0544RG-D 501
LL0548RGB 501
LL0548RGB-D 501
LL0550B-D 502
LL0550G-D 502
LL0550R-D 502
LL1010B 502
LL1010B-D 502
LL1010G 502
LL1010G-D 502
LL1010PW 502
LL1010R 502
LL1010R-D 502
LL1010WW 502
LL1010Y 502
LL1010Y-D 502
LL2001/1 504
LL2001/1WW 504
LL2003/1 504
LL2003/1WW 504
LL2005 505
LL2005NW 505
LL2005WW2 505
LL2007 505
LL2007NW 505
LL2007WW2 505
LL2011-PAD 507
LL2011/1 504
LL2011/1NW 504
LL2011/1WW 504
LL2013/1 504
LL2013/1NW 504
LL2013/1WW 504
LL2210 505
LL2210WW2 505
LL3003-PAD 507
LL3005-PAD 508
LL3010 505
LL3010NW 505
LL3010WW2 505
LL3020 506
LL3020NW 506
LL3020WW2 506
LL3040 506
LL3040NW 506
LL3040WW2 506
LL4001-PAD 508
LL4002-PAD 508
LL4005-PAD 508
LL5000-PAD 508
LL5002-PAD 508
LL5010NW 506
LL5010PW 506
LL5010WW 506
LL5020NW 506
LL5020PW 506
LL5020WW 506
LL5030NW 507
LL5030PW 507
LL5030WW 507
LL5050NW 507
LL5050PW 507
LL5050WW 507
LL5070NW 507
LL5070PW 507
LL5070WW 507

Codice.....Pag.






























LL9010 510
LL9010/02-1 510
LL9010/02-3 510
LL9010/02-4 510
LL9010/02-5 510
LL9010/04-1 510
LL9010/04-3 510
LL9010/04-4 510
LL9010/04-5 510
LL9010/1 510
LL9020 510
LL9030 510
LL9040 510
LL9050-1 511
LL9050-3 511
LL9050-4 511
LL9050-5 511
LL9050-6 511
LL9051-1 511
LL9051-3 511
LL9051-4 511
LL9051-5 511
LL9051-6 511
LL9052-1 511
LL9052-3 511
LL9052-4 511
LL9052-5 511
LL9052-6 511
LL9056-1 511
LL9056-3 511
LL9056-4 511
LL9056-5 511
LL9056-6 511
LL9057-1 512
LL9057-3 512
LL9057-4 512
LL9057-5 512
LL9057-6 512
LL9058-1 512
LL9058-3 512
LL9058-4 512
LL9058-5 512
LL9058-6 512
LL9060-1 512
LL9061-1 512
LL9062-1 512
LL9065-04-1 513
LL9065-04-4 513
LL9065-04-5 513
LL9066-04-1 513
LL9066-04-4 513
LL9066-04-5 513
LL9067-03-1 513
LL9067-03-4 513
LL9067-03-5 513
LL9068-03-14 513
LL9068-03-15 513
LL9069-03-14S 513
LL9069-03-15S 513
LL9100 502
LS112/10/1NW 411
LS112/10/1WW2 411
LS112/11NW 411
LS112/11PW 411
LS112/11WW2 411
LS113/1ANW 412
LS113/1APW 412
LS113/1AWW2 412
LS113/2WW 412
LS114/10/1NW 414
LS114/10/1WW2 414
LS114/11NW 415
LS114/11PW 415
LS114/11WW2 415
LS114/13WW2 415
LS114/15WW2 413
LS114/20RGBW 388
LS114/20RGBW 392
LS114/20WWPW 392
LS114/20WWPW 388
LS115ANW 410
LS115AWW2 410
LS214/12ANW 416
LS214/12AWW 416
LS214/14ANW 413
LS214/14AWW 413
LS223/07NW 426
LS223/07WW 426
LS250 363
LS250WW 363
LS251NW 363
LS251WW 363
LS261/1WW2 427
LS280-012W/1 447

Codice.....Pag.


LS280-016L/1 447
LS280-020S/1 447
LS280-024G/1 447
LS280-028B/1 448
LS280-032BR/1 448
LS280-042W/1 448
LS280-046L/1 448
LS280-101-01 450
LS280-101-02 450
LS280-101-03 450
LS280-101-04 450
LS280-101-05 450
LS280-101-06 450
LS280-101-07 450
LS280-102S/1 449
LS280-102W/1 449
LS280-105-01 450
LS280-105-02 450
LS280-105-03 450
LS280-105-04 450
LS280-105-05 450
LS280-105-06 450
LS280-105-07 450
LS280-106L/1 449
LS280-110L 450
LS280-110W 450
LS280-112L 451
LS280-112W 451
LS280-114L 451
LS280-114W 451
LS280-200/1 449
LS280-310 451
LS280-320 452
LS280-322 452
LS300-34/1NW 416
LS300-34/1WW2 416
LS380-34WW2 417
LS402AWW 417
LS405AWW 418
LS410AWW 418
LS511-08NW 393
LS511-12NW 394
LS511-15NW 394
LS512-08NW 395
LS512-12NW 396
LS512-15NW 396
LS516-09NW 398
LS516-09WW 398
LS516-15NW 399
LS516-15WW 399
LS516-19NW 400
LS516-19WW 400
LS516-20NW 401
LS516-22NW 402
LS516-24NW 403
LS516-26NW 404
LS521-06NW 408
LS521-12NW 408
LS521-14NW 408
LS521-16ANW 406
LS521-18ANW 406
LS521-20ANW 407
LS521-22ANW 407
LS521-40ANW 420
LS521-40WW 419
LS551/010NW 428
LS551/021NW 428
LS551/031NW 428
LT060-18NW 438
LT060-18PW 438
LT090-18ME 442
LT090-18NW 439
LT090-18PW 439
LT120-18ME 442
LT120-18NW 440
LT120-18PW 440
LT150-18ME 442
LT150-18NW 441
LT150-18PW 441
PU025-12 534
PU025-24 534
PU035-05/2 535
PU035-12 534
PU035-12/2 535
PU035-24 534
PU035-24/2 535
PU050-12 535
PU050-12/2 535
PU050-24 535
PU050-24/2 535
PU075-12 535
PU075-12/2 536
PU075-24 535
PU075-24/2 536

PU100-05 536
PU100-12 536
PU100-12/2 536
PU100-24 536
PU100-24/2 536
PU100-24/3 536
PU100-48/2 536
PU150-12 537
PU150-12/2 537
PU150-24 537
PU150-24/2 537
PU150-24/3 537
PU150-48 537
PU150-48/2 537
PU200-12/2 537
PU200-24/2 537
PU200-24/3 538
PU200-48/2 537
PU250-24/3 538
PU300-24/3 538
PUC040-03 541
PUF100-12 538
PUF100-12/1 539
PUF100-24 538
PUF100-24/1 539
PUF150-12 539
PUF150-12/1 539
PUF150-24 539
PUF150-24/1 539
PUF150-48 539
PUF200-12/1 540
PUF200-24 539
PUF200-24/1 540
PUF200/1-12 540
PUF300-12 540
PUF300-24 540
PUF480-12 540
PUF480-24 540
PUF480-48 540
PUF600-24 541
PUF800-24 541
PUF800-48 541
SW18-600/35000 543
SW18-600/50000 543
SWP18-41200 526
SWP18-42400 526
SWP18-65000 549
SWP18-67000 549
SWP40-41200 526
SWP40-42400 526
SWP40-63500 549
SWP80-63500 549
SWP80-65000 549
SWP80-67000 549
SWP80-670H00 549
WTR13 688
WTR18 688
WTR280 688
WTR286 688
WTR288 688
WTR30 688
WTR35 688
WTR40 688
WTR45 688
WTR47 688
WTR49 688
WTR50 688
WTR50/1 688
WTR55 688
WTR60/203/2 689
WTR60/203/5 689
WTR60/204/2 690
WTR60/204/5 690
WTR60/205/2 690
WTR60/205/5 690
WTR620 689
WTR620N 689
WTR640N 689
WTR672 690
WTR676 690
WTR678 691
WTR684/02 691
WTR684/03 691
WTR684/04 691
WTR684/05 691


APPENDICE

2G10	2G11	2G13	2G7	2G8-1	2GX13	4 Pin Single Encled
						
A26/14	B14,5	B15/B15s	B15a/BA15s	B21s	B22/B22d	B22d-3
						
B9,5	BA9s	BA15d	BAY15d	BAY15d-Dual	BA20d	BA20s
						
BA21d	BY22D	C7s/CX7s	C10.5 Cable	C10.5/C10.5s	C14x	C22
						
Cable	Cap-Cable	Cap-Cable Ring	Ceramic Cap-Cable	Ceramic 15.8X14.7	CU	E10-13
						
E12	E14	E26	E27	E39	E40	EZ10

APPENDICE



FA4




FA6




FC2




G10q




G10.2q



G12




G13




G13 TL-D Eco




G13 Xtra/Xtreme




G22




G23



G24d-1




G24d-2



G24d-3




G24q-1




G24q-2




G24q-3




G3.9




G38




G4




G5




G5 Xtra



G5.3




G53




G5.3-4.8




G54x17q



G6.35/GX6.35/GY6.35




G8.5




G9




G9.5




GQ9.5




GR8




GR10q




GR14q-1




GU4




G5.3




GU10



GX10



GX12-1




GX16d


GX23

GX24d-1


APPENDICE



G24d-2



GX24d-3




GX24q-1




GX24q-2




GX24q-3




GX24q-4




GX24q-5




GX5




GX7.9




GX8.5




GX9.5




GX95/26




GY16



GY22




GY3.8




GY5.3




GY9.5




GZ4



GZ10



GZ6.35




GZ9.5



GZX/GZY/GZZ 9.5




K12x30s



M4/Multipurpose




P28s




P30s




P32d




P43t.38




PG12-1/PGX12-1




PG12-2/PGX12-2




PG22




PGJ4.1




PGJ5





PGJ5.1/PGJX5.0





PKX22s













APPENDICE


(P)SFc




PX22d



PX28s




PY20s




RDC/R17d




R18s




R7s




RX7s



S14d




S14s




S15



S15d




S15s




S19



S19s




S25.5x60mm




S30x70/SFA7.5-2




Screw Term




SFA21-12




SFC18.5-6



SFC10.4




SFC10.4-15.8



SFC15.5-6




SFC11



Single Pin



SK9




SK15




SK32




SK32 28x42




Special




SV8.5




T-Click




THS-L




THS-S




U




V/VB




W21x95d



X528



X/X-Clip



Y



Z

CONDIZIONE DI VENDITA

Le forniture sono regolate, salvo deroghe scritte, dalle presenti condizioni generali di contratto e, per quanto non previsto, dalla legge italiana.

1°) **Termini di consegna**
I termini di consegna non sono perentori né per il cliente essenziali. Il loro decorso non potrà dar luogo a risoluzione del contratto ed a risarcimento dei danni. E' peraltro consentito all'acquirente, decorsi 30 giorni dalla scadenza, di recedere dal contratto, con rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore pretesa.
2°) **Trasporto delle merci**
Le condizioni generali che regolano i trasporti delle nostre merci, sono, a seconda della modalità prescelta dall'acquirente, le seguenti:
a) porto assegnato: tutte le spedizioni di merci effettuate in porto assegnato, a mezzo corriere incaricato dall'acquirente, viaggiano a rischio e pericolo di quest'ultimo, sicché il venditore è esentato da ogni responsabilità (per furto, manomissioni delle confezioni, danneggiamenti del prodotto ecc.).
b) porto franco: le spedizioni verranno effettuata da vettori di nostra fiducia, con spese a nostro carico.
c) con addebito in fattura: il trasporto viene effettuato a spese dell'acquirente mediante vettori di nostra fiducia.
3°) **Verifica delle merci**
L'acquirente ha l'onere di verificare la quantità, qualità e l'integrità delle merci contenute nei colli spediti da Alpha Elettronica. Esse si intenderanno tacitamente confermate ed accettate, trascorsi otto giorni dalla consegna, in assenza di reclami scritti. Successivamente a tale termine da ritenersi a pena di decadenza, nessun reclamo potrà essere considerato ed accolto dalla venditrice.
4°) **Preventivi**
I preventivi non devono intendersi quali offerte contrattuali, sicché i prezzi in essi espressi sono semplicemente orientativi e potranno subire variazioni al momento della conclusione del contratto.
5°) **Prezzi-Catalogo**
I prezzi si intendono al netto di IVA franco venditore (Collecchio -PR), escluso imballo e trasporto. Eventuali prezzi esposti in cataloghi od opuscoli della venditrice, non sono vincolanti e potranno subire variazioni, così come i prodotti a catalogo.
6°) **Pagamenti**
I pagamenti devono effettuarsi presso la sede della venditrice in Collecchio (PR), salve sue diverse disposizioni scritte, nei termini indicati in conferma d'ordine.
7°) **Mora - Conseguenze**
Il ritardo nei pagamenti verificatosi rispetto alle scadenze indicate in fattura, costituisce automaticamente in mora il debitore, con facoltà della venditrice di sospendere le consegne non ancora eseguite, qualunque sia l'entità dell'inadempimento. In ipotesi di ritardi nei pagamenti verranno applicati interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento della scadenza, maggiorato di 3 (tre) punti.
8°) **Garanzia**
La garanzia per vizi/mancanza di qualità, offerta da Alpha Elettronica sui prodotti venduti, da ritenersi esclusiva anche in deroga alla garanzia di legge, viene prestata nei limiti di seguito specificati:
- essa consiste nella sostituzione/riparazione del prodotto difettoso, o in alternativa nella restituzione del prezzo per esso pagato, a scelta discrezionale della venditrice. E' esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta per danni causati dall'impiego del componente/prodotto compravenduto.
- i prodotti venduti da Alpha Elettronica, ad eccezione di tutti i tipi di batterie e lampade, sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data della fattura/scontrino fiscale da difetti di costruzione o di materiale, esclusi quelli derivanti da uso improprio, manomissioni ecc.
- la merce ritenuta difettosa, dovrà essere resa,previa autorizzazione di Alpha Elettronica, in porto franco e dovrà pervenire presso i laboratori della venditrice in Collecchio (Parma), accompagnata dal d.d.t. e dal modulo di autorizzazione RMA richiamante gli estremi del documento di trasporto che accompagnò la merce al momento della consegna all'acquirente, nonché della fattura di vendita ai sensi dell'art.26 d.p.r. 26/10/73 n° 633.
- i vizi/mancanza di qualità, dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna, pena la decadenza da ogni garanzia.
9°) **Foro**
Per ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con Alpha Elettronica e delle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente ed improrogabilmente competente il foro di Parma.

Alpha Elettronica S.r.l si riserva il diritto di apportare, in ogni momento, modifiche tecniche od estetiche ai suoi modelli senza preavviso.

FORNITURA


Ordine
Valore minimo fatturabile €300.
Imballo standard compreso, in cartoni.
Trasporto
Vedi condizioni di vendita.
Pagamento
Vedi condizioni di vendita.

I disegni, le dimensioni, i materiali, i colori e le finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
Alpha Elettronica S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
Realizzazione a cura dell'ufficio Marketing Alpha Elettronica. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.
I Marchi indicati nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive Aziende, e sono riportati a solo titolo esplicativo.

DOVE SIAMO

ALPHA ELETTRONICA S.r.l.
Strada Antolini, 2/A
43044 Collecchio PR
info@alphaelettronica.com
Tel. 0521 804427

www.alphaelettronica.com

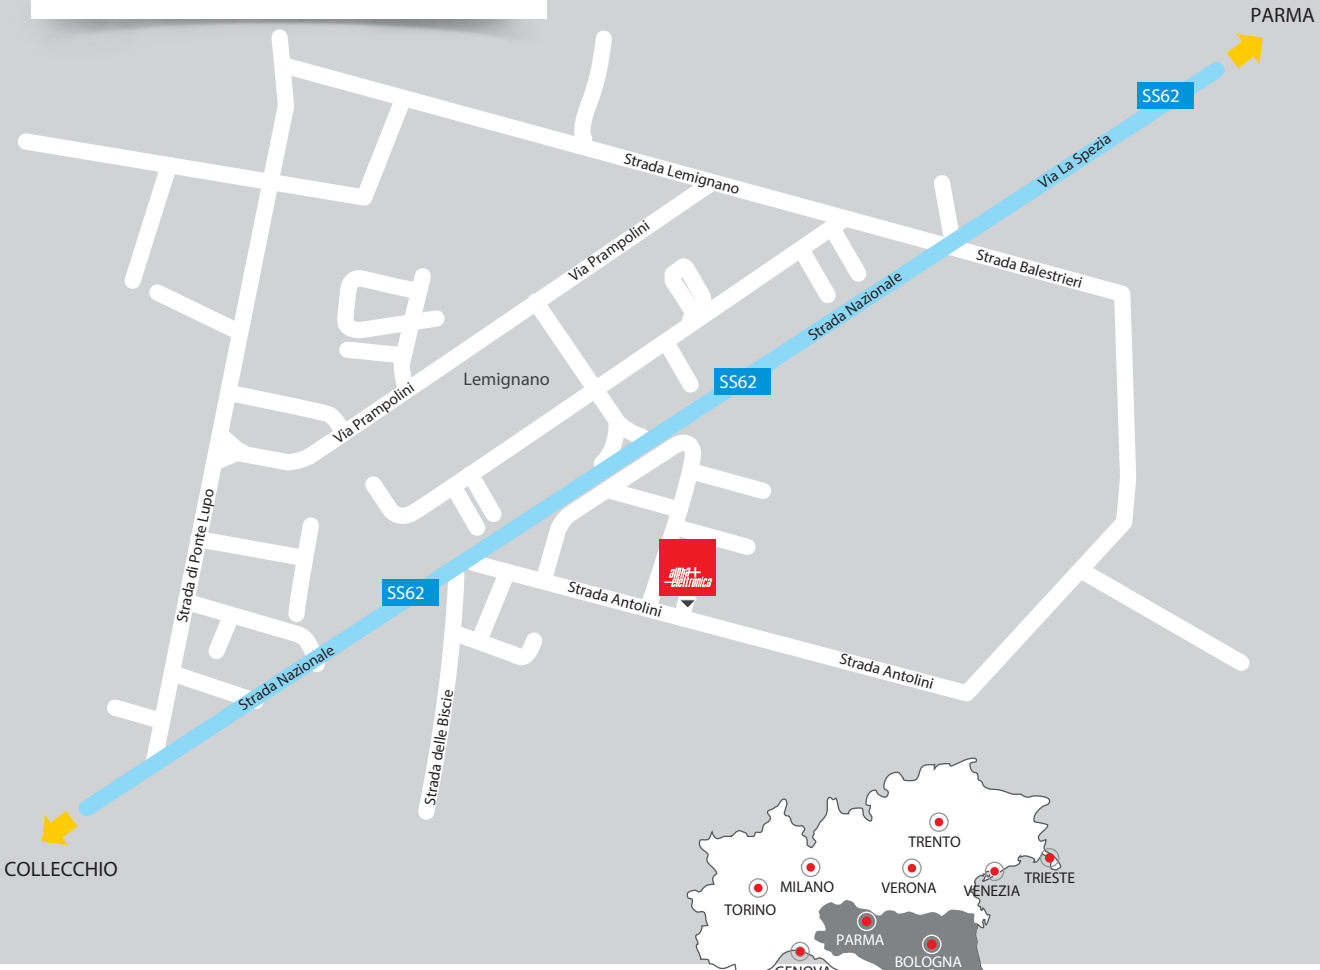



COME RAGGIUNGERCI

Uscita Parma
Tangenziale direzione Via La Spezia
Direzione Collecchio per circa 3Km

Uscita Parma Ovest
Passando da Ponte Taro prima deviazione a destra per Collecchio
Direzione Parma su Via La Spezia per circa 4 Km

Uscita Fornovo di Taro
Direzione Collecchio - Parma su Via La Spezia per 12 Km



Scopri il catalogo generale ALPHA ELETTRONICA



www.alphaelettronica.com

Oltre all'accesso immediato ai prodotti che cerchi il sito ti aiuta nel tuo lavoro con una serie di servizi.
Visita il sito on-line **www.alphaelettronica.com**

Per ordini:

ordini@alphaelettronica.com
Fax: 0521 804573
www.alphaelettronica.com

Per informazioni:

info@alphaelettronica.com
Tel: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

Seguici anche su:

Per preventivi:

commerciale@alphaelettronica.com
Tel: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

Amministrazione:

direz@alphaelettronica.com
fatture@alphaelettronica.com

Aggiornamenti - Newsletter

newsletter.alphaelettronica.com
oppure
www.alphaelettronica.com/newsletter

www.alphaelettronica.com

www.alphaelettronica.com

PEFC/18-31-512

CAT.8 LED 0320

8 017443 662124

Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini 2/A - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573
info@alphaelettronica.com