



TECHNICAL 2025
THE ANNIVERSARY EDITION



Per trent'anni, abbiamo acceso i sogni, illuminato le visioni e trasformato la luce in un simbolo di innovazione e qualità. Celebriamo con gratitudine questo trentesimo anniversario, consapevoli che il nostro successo è il frutto del lavoro di squadra e della fiducia dei nostri clienti.

La nostra passione per la luce ci spinge a cercare sempre nuove soluzioni, a reinventare il modo in cui illuminiamo il mondo. Ogni prodotto, ogni progetto è una testimonianza del nostro impegno verso l'eccellenza. Siamo pronti a affrontare il futuro con la stessa dedizione e creatività che ci hanno portato fin qui.

Ti invito a scoprire l'anima di CENTURY: un'azienda che mette al centro l'innovazione, la qualità e la sostenibilità. Lasciati ispirare dalle nostre idee, dai nostri prodotti e dalla nostra visione per un domani sempre più luminoso.

Grazie per essere parte di questo viaggio straordinario.
Insieme, illumineremo il futuro.

For thirty years, we have created dreams, illuminated visions, and transformed light into a symbol of innovation and quality. We celebrate this thirtieth anniversary with gratitude, aware that our success is the result of teamwork and the trust of our customers.

Our passion for light drives us to constantly seek new solutions, to reinvent the way we illuminate the world. Every product, every project is an evidence to our commitment to excellence. We are ready to face the future with the same dedication and creativity that has led us to success.

I invite you to discover the soul of CENTURY: a company that places innovation, quality, and sustainability at its core. Let yourself be inspired by our ideas, our products, and our vision for an ever-brighter tomorrow.

Thank you for accompanying us on this extraordinary journey.
Together, we will illuminate the future.

Claudio Loggia
CEO, CENTURY ITALIA S.R.L.



PHOTO INDEX 4

ABOUT US 10


Century Italia è fornitore a livello globale di soluzioni illuminotecniche. Progettando e innovando continuamente, ci impegniamo a portare il meglio in ogni casa, famiglia e organizzazione per un mondo sempre più efficiente e sostenibile.

Century Italia is global supplier of lighting solutions. By continually designing and innovating, we are committed to bringing the best to every home, family and organization for an increasingly efficient and sustainable world.



century-italia.com

TECHNICAL INDOOR




20 48 76 92 104 118

INDOOR



124 128 138 154

INDUSTRIAL



172 180 182 190

TECHNICAL OUTDOOR



194 204 206 222

OUTDOOR



234 244 256 260

SOLAR



272 284 293 294 296 298

WORK



304 306 307 307

SORGENTI



310 316 318 320 325



INDEX

INDICE FOTOGRAFICO

PHOTOGRAPHIC INDEX

TECHNICAL 31 INDOOR



BACKLIGHT
20



ADVANCE
22



IP65
26



PRISMATIZZATO
27



P-LINE 40
28



FALSO MODULO
29



P-TONDO
30



P-QUADRO
32



RECESSED
34



FRISBEE
35



PL-TONDO
36



PL-QUADRO
36



PL-TONDO XL
38



FRAME
40



KIT PLAFONE
42



DRIVER
44



KIT EMERGENCY
45



INSTALLATION
46



CONTROLLER
47



FUTURA PRO
48



FUTURA SHOP 95
52




FUTURA
53



ZETA-P
54



ZETA-SPA
58



SPOT 65
60



SPOTFIVE
62



ZENO
64




COMFORT
66



ELIO
67



LINEA-R
68




MINIMAL
70



KLAK
72



CITY FRAME
74



SICURA LED
75



ACCÈNTO PRO
76



ACCÈNTO PRO IP67
80



ACCÈNTO PRO RGB+W
81



ACCÈNTO COB
82



MAGIC
84



ACCÈNTO PRO RGB+W
85



ACCÈNTO 230 V
86



ACCÈNTO
88




DRIVER
90



CONNECTORS
90



CONTROLLER
91




CONTROLLER
91



INCASSO
92




CARTONGESSO
94



SUPERFICIE
96



40°
98



SPECIALI
100




SCALE
102



PRISMA
104




LINKY
114



SPEEDY
116



STABILA
117



PRATIKA PRO
118

INDOOR



BLANCA LUXE
124



BLANCA PERLA
126



BLANCA SLIM
127



BINARY
128



CONNECTORS
130



REGIA MINI
132



REGIA SHOP GU10
134



REGIA SHOP 180
135



REGIA SHOP LINEARE
136



QUBE - RONDÒ
138



QUBE - RONDÒ - STYLO
140



ENFASI STYLO
142



ENFASI SQUARE
144



ENFASI ROUND
146



ESSENZA QUBE
148



ESSENZA RONDÒ
150




ESSENZA ORIENTABILE
152



JESSY APPLIQUE
154



JESSY SQUARE
158



JESSY ROUND
162




KON170
164



ECLISSE
165




BOLLE 250
166



MIRO 200
166




DALI 310
166



SOFFIO
168

INDUSTRIAL



LUMENTOP
172



PRIMA
176



SUPERLIGHT
177



SUPREMA ROUND
178



SUPREMA ROUND-V
179



FULL VISION +
180



FULL VISION
181



EXTREMA 150
182



ATLAS
184



DISCOVERY MAX
188



MAXIMA
190

TECHNICAL 04 OUTDOOR



**ZEUS
194**



**PLAZA
196**



**EVOSTREET
198**



**AREA
200**



**ZEROTONDO
202**



**CITYONE
203**



**LOTUS
204**



**PLOSE STREET
205**



**PLOSE
205**




**SIRIO SLIM
206**




**SIRIO BT
214**




**PORTEO
216**



**SMILE
218**




**DMEMORY ASIMMETRICO
220**




**RAINBOW
221**



**REGOLO
222**



**BLAZE
226**



**DOBI
230**



**SPIKE
231**

OUTDOOR 05




**OASI
234**



**OASI 65
236**



**PUSH&GO
237**



**PURA
238**




**OMNIA
240**



**SIMPLY
242**



**UP&DOWN+
244**




**REVERSO
246**



**AXO
248**




**FORMA
250**



**PASEO
252**



**CORTÈS
254**



**BAMBOO
256**




**FIESTA
258**




**FIESTA 230 V
259**



**ARGO
260**



**PAVI
262**




**MINI PAVI
266**



**PAVI GU10
267**



**DRIVER
269**



**CONNECTORS
269**

SOLAR



PROMETEO
272



ENERGY
274



GIRASOLE
276



GENIUS
278



DVERSO
280



SOLAR-B
282



UP&DOWN SOLAR
284



AURA
286




DOMINO
288



ARCADIA MAX
290



ARCADIA
292



STEP SOLAR
293



BOLLA
294



SUNNY
296



SUNNYXL
298



LEVANTE
300


WORK




REWORK HYBRID
304



REWORK
306



REWORK TREPIEDI
306



JOLLY
307



STAND
307



TRIPOD
307

SORGENTI



INCANTO WHITE
310



INCANTO +
311



INCANTO GLOBO
311



INCANTO GOCCIA
312



INCANTO CLEAR
313



INCANTO SATEN
313




INCANTO TUBOLARE
313



INCANTO CLEAR
DIMMABLE **314**



INCANTO SATEN
DIMMABLE **314**



INCANTO SILVER
314



INCANTO EPOCA
315



INCANTO EPOCA
315



HARMONY GLOBO
316



HARMONY GOCCIA
316



HARMONY
317



LEXAR
318




SPOT MAXILED
318



SPOT MULTILED
319



DICRO SHOP 95
319



DICRO SHOP 90
319



PIXY G4
320



PIXY G9
320



PIXYFULL DIMM.
321




TRE-D
321



ARIA BT
322



DAY & NIGHT - MOTION SENSOR
322




CIRCOLINA
323




VOTIVA
323



LAMPADA FRIGO
323



LAMPADA FORNO
323



CITY LAMP
324



CITY LAMP GU10
324



SUPERLED
324



SERIE LIGHT LR
324



SERIE LIGHT PAR
324



PAR 56
325




PL-COVER
325



GXLED
325

DA 30 ANNI

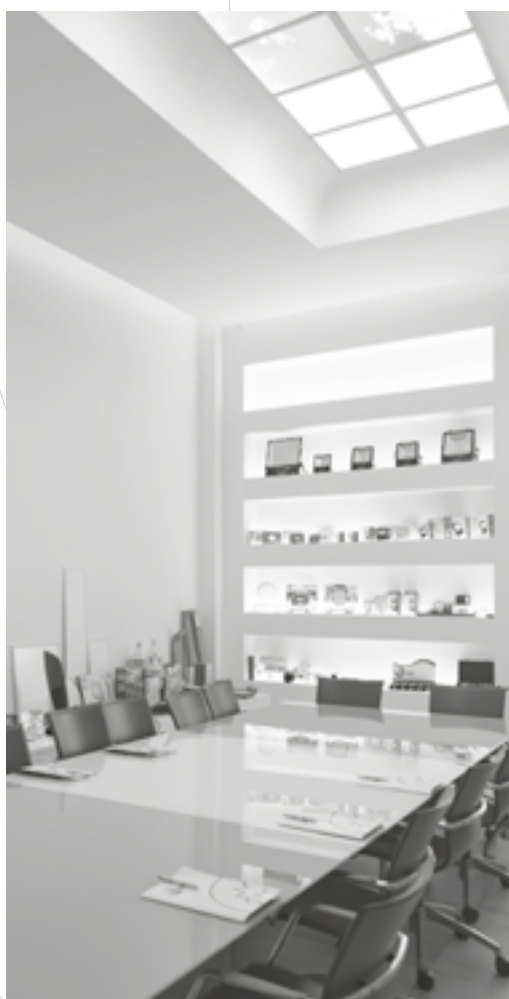

TI ACCOMPAGNIAMO

1995 - 20




NELLA S




DELLA GIUSTA



25



TECNO

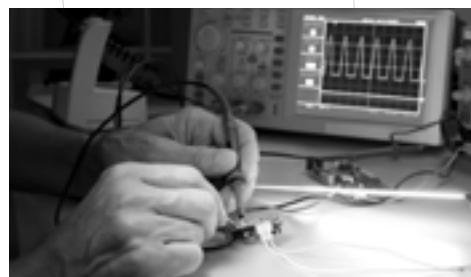

FOR **30 YEARS**
WE HAVE BEEN
ACCOMPANYING
YOU IN
CHOOSING THE
RIGHT **LIGHT**

CELTA



LA NOSTRA STORIA LA NOSTRA STORIA LA NOSTRA STORIA



1995



01.

Fondazione

Nel 1955 nasce Century, pronta ad illuminare i sogni delle persone.

Foundation

In 1955 Century was born, ready to illuminate people's dreams.

2004



02.

Simboli parlanti

Century crea i primi packaging con simboli parlanti. Nascono le confezioni con icone intuitive.

Talking Symbols

Century creates the first packaging with talking symbols. Packaging with intuitive icons is born.

2010



03.

Shuttle

Lancio sul mercato di Shuttle, il primo faretto LED sul mercato italiano.

Shuttle

Market launch of Shuttle, the first LED spotlight on the Italian market.

2011



04.

Lampade CFL

Century Italia vanta la gamma di lampade CFL più vasta d'Europa. Nel 2011, promuove per prima il concetto di Efficienza Luminosa, espressa in Lumen/Watt.

CFL lamps

Century Italia has the widest range of CFL lamps in Europe and is the first to promote luminous efficiency in Lumen/Watt.

2012



05.

Espansione all'estero

Century sbarca sul mercato austriaco. Successivamente è il turno di Rep. Ceca, Croazia, Francia, Irlanda, Malta, Germania e Portogallo.

Expansion abroad

Century lands on the Austrian market. Then it is the turn of the Czech Republic, Croatia, France, Ireland, Malta, Germany and Portugal.

2013

06.

Aria Plus

La migliore in termini di rapporto performance/prezzo: Aria Plus rompe il mercato.

Aria Plus

Best in class performance/price ratio: Aria Plus breaks the market



OUR HISTORY OUR HISTORY OUR HISTORY

08.

La nuova sede

Century apre una nuova sede a Latina su un'area di 32.000 m2 con 8.000 m2 di superficie coperta.

New headquarters

Century opens a new headquarters in Latina on an area of 32,000 m2 with 8,000 m2 of covered surface.



10.

Catalogo LED

10ª edizione del Catalogo LED.

LED Catalog

10th edition of the LED Catalog.



11.

Sostenibilità

Sensibilizzazione all'ecosostenibilità anche nelle confezioni: nascono i primi packaging 100% Plastic Free.

Sustainability

Raising awareness of eco-sustainability also for packaging: the first 100% Plastic Free packaging is born.




14.

30° anniversario

Century compie trent'anni.

30th Anniversary

Century turns thirty.



2014

2016

2021

2022

2023

2025



07.

KIT-FAMILY

Una geniale idea di marketing il KIT-FAMILY va a ruba.

KIT-FAMILY

A brilliant marketing idea: the KIT-FAMILY.




09.

Il Sole24ORE

Grande riconoscimento mediatico con l'articolo sul Sole24ORE

Sole24ORE

Great media recognition with the article on "Il Sole24ORE"



12.

I tre cataloghi

Innovativa progettazione di tre cataloghi distinti suddivisi per canali commerciali e tipologie di prodotto per agevolare il team di vendita.

Three catalogs

Innovative design of three distinct catalogs divided by commercial channels and product types to facilitate the sales team.



13.

Incanto White

Century è la prima sul mercato a presentare la lampada a filamento LED bianco: Incanto White.

Incanto White

Century is the first on the market to present the white LED filament lamp: Incanto White.

INSTALLAZIONI INSTALLAZIONI INSTALLAZIONI

01.
Stazione Termini,
Roma
Aree commerciali



02.
Aeroporto "Leonardo da Vinci",
Fiumicino
Aree commerciali



03.
Castello Sforzesco,
Milano
Rivellino di Santo Spirito



Presentiamo alcuni progetti di successo portati avanti nel corso degli anni, i quali raccontano l'esperienza e le realizzazioni più prestigiose di **CENTURY**.

Con **30 anni di storia** alle spalle, guardiamo al passato con orgoglio e soddisfazione. Questi traguardi sono il frutto del lavoro di un'azienda in continua **espansione**, guidata dalla **passione**, dall'**innovazione** e dalla **dedizione** del nostro team. Ogni progetto realizzato testimonia la nostra costante ricerca di **eccellenza** e il nostro **impegno** a illuminare il futuro con qualità e visione.

CASE HISTORY CASE HISTORY CASE HISTORY



04.
Quirinale,
Roma
Aree di servizio



05.
Mercato delle Vettovaglie,
Livorno
Area esterna



06.
Accademia della Moda,
Napoli
Area universitaria

We present some successful projects carried out over the years, which tell the story of the experience and the most prestigious achievements of **CENTURY**.

With **30 years** of history behind us, we look back with pride and satisfaction. These achievements are the result of the work of a company in continuous **expansion**, driven by the **passion, innovation** and **dedication** of our team. Each project carried out testifies to our constant search for **excellence** and our **commitment** to illuminate the future with quality and vision.

CHI SIAMO CHI SIAMO CHI SIAMO



I nostri valori Our values

Impegno,
innovazione,
sostenibilità e
integrità.

Commitment, innovation,
sustainability and integrity.



01. Innovazione Innovation

Nata 30 anni fa dalla visione di un giovane imprenditore, Century Italia è oggi leader nel settore dell'illuminazione a LED. Con un'ampia gamma di oltre 2000 prodotti, illuminiamo con la stessa passione e innovazione del primo giorno.

Born 30 years ago from the vision of a young entrepreneur, Century Italia is now a leader in the LED lighting sector. With a wide range of over 2000 products, we illuminate with the same passion and innovation as the first day.

02. Lavoro di squadra Teamwork

Raccogliamo tutti i giorni i frutti del lavoro di un team affiatato, in cui l'entusiasmo e la professionalità si fondono in un ambiente giovane e dinamico. Crediamo fermamente che il teamwork sia la chiave per raggiungere risultati straordinari e la nostra squadra di esperti ne è la dimostrazione, costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo di soluzioni illuminotecniche all'avanguardia.

Every day we reap the fruit of our labor thanks to a close-knit team, where enthusiasm and professionalism blend together in a young and dynamic environment. We firmly believe that teamwork is the key to achieving extraordinary results and our team of experts is proof of this, constantly committed to research and development of cutting-edge lighting solutions.



ABOUT US ABOUT US **ABOUT US**

I nostri punti di forza

Our strengths

Alta qualità,
assistenza rapida
e professionale,
produzioni per
private labels,
consegna rapida.

High quality, fast and
professional assistance, private
label productions, fast delivery.



03. Integrità e sostenibilità Integrity and sustainability

Il nostro impegno ci ha permesso di realizzare oltre 200 progetti all'anno, collaborando con ingegneri, lighting designer e architetti di fama internazionale. Dalle lampadine domestiche ai prodotti per l'illuminazione industriale, offriamo soluzioni complete per ogni esigenza, sempre con un occhio attento alla qualità e al risparmio energetico. I nostri prodotti, rigorosamente testati e certificati, garantiscono la massima qualità e durata nel tempo.

Our commitment has allowed us to carry out over 200 projects a year, collaborating with internationally renowned engineers, lighting designers and architects. From domestic light bulbs to industrial lighting products, we offer complete solutions for every need, always with a careful eye on quality and energy saving. Our products, rigorously tested and certified, guarantee maximum quality and durability over time.



04. Esperienza Experience

Con una rete di vendita capillare in Italia e all'estero, siamo il partner ideale per chi cerca soluzioni illuminotecniche innovative e affidabili. In Century Italia, non seguiamo il mercato, lo creiamo, anticipando le tendenze e illuminando il futuro con la luce dell'esperienza, della passione e del lavoro di squadra.

With a widespread sales network in Italy and abroad, we are the ideal partner for those seeking innovative and reliable lighting solutions. At Century Italia, we do not follow the market, we create it, anticipating trends and illuminating the future with the light of experience, passion and teamwork.





TECHNICAL TECHNICAL TECHNICAL



INDOOR INDOOR INDOOR

PANNELLI



BACKLIGHT **NEW**

ADVANCE

IP65

PRISMATIZZATO **NEW**

P-LINE 40

FALSO MODULO

P-TONDO

P-QUADRO

RECESSED

FRISBEE

PL-TONDO

PL-QUADRO

PL-TONDO XL

ACCESSORIES

FRAME

KIT PLAFONE

DRIVER

KIT EMERGENCY

INSTALLATION

CONTROLLER

DOWNLIGHT



FUTURA PRO

FUTURA SHOP 95

FUTURA

ZETA-P

ZETA-SPA **NEW**

SPOT 65

SPOTFIVE

ZENO

COMFORT

ELIO

INCASSO

LINEA-R

MINIMAL

SUPPORTI

KLAK

CITY FRAME



EMERGENZA

SICURA LED



STRIP

NEW ACCÈNTO PRO

NEW ACCÈNTO PRO IP67

ACCÈNTO PRO RGB+W

ACCÈNTO COB

MAGIC

ACCÈNTO RGB+W

ACCÈNTO 230 V

ACCÈNTO

ACCESSORIES

DRIVER

NEW CONNECTORS

CONTROLLER



PROFILI

INCASSO

CARTONGESSO

SUPERFICIE

40°

SPECIALI

SCALE



PLAFONIERE LINEARI

NEW PRISMA

LINKY

NEW SPEEDY

STABILA



PLAFONIERE

NEW PRATIKA PRO

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR


WORK

SORGENTI




NEW
P-QUADRO
BACKLIGHT

30 X 120



60 X 60



SOURCE		OUTPUT			
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI 80	4000 K	PQAB-421240 46,00 €
			CRI 90	4000 K	PQAB90-421240 52,00 €

	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°					<19	60.000 h	5		
				OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	UGR		YEARS			

SOURCE		OUTPUT				
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI 80	3000 K	PQAB-426030	36,00 €
				4000 K	PQAB-426040	
				6000 K	PQAB-426060	
				CRI 90	4000 K	PQAB90-426040

	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°					<19	60.000 h	5		
				OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	UGR		YEARS			

NO DRIVER	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER		
40 W	5.190 lm	4.110 lm	Prismatic	4000 K	PQABUN-426040 31,00 €
			Opal	4000 K	PQABN-426040 26,00 €

		33-40 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°					<19	50.000 h	5		
PQABN					PMMA	FLICKER-FREE	DIMMABLE	NO DRIVER	UGR		YEARS		

KIT DALI-2	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER		
	40 W	5.190 lm	Opal	4000 K	PQAB-426040D NEW 69,00 €

	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°							<19	50.000 h	5		
				PMMA	FLICKER-FREE	DIMMABLE DALI-2 / PUSH DIM	DRIVER INCL.	UGR			YEARS			

EXPLODED VIEW

Cover superiore ad elevata dissipazione
High dissipation top cover

Chip con ottiche Wide-View montati su alluminio 1,3 mm
Chip with Wide-View optics mounted on 1,3 mm aluminum

Diffusore UGR<19 in PMMA antingiallimento
PMMA UGR <19 anti-yellowing diffuser

Cornice Ultraslim in alluminio 6 mm
Ultraslim frame in 6 mm aluminum



OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Pannelli da incasso a controsoffitto con tecnologia Backlight: l'impianto LED è installato sul retro del diffusore garantendo una migliore omogeneità luminosa.


Recessed ceiling panels with Backlight technology: the LED system is installed on the back of the diffuser ensuring better light uniformity.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



P-QUADRO ADVANCE

60 X 60




SOURCE			OUTPUT			
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000 K	PQA-426030	51,00 €
				4000 K	PQA-426040	
				6000 K	PQA-426060	
			CRI 90	3000 K	PQA90-426030	62,00 €
				4000 K	PQA90-426040	

220-240 V	IP20 ↓ IP40 ↑	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	UGR	<19	60.000 h	5 YEARS	CAM
-----------	------------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----	-----	----------	---------	-----

NO DRIVER		SOURCE		OUTPUT			
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	4000 K	PQAN-426040	42,00 €	
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	4000 K	PQAN90-426040	49,00 €	

38-42 V	IP20 ↓ IP40 ↑	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DIMMABLE	NO DRIVER	UGR	<19	50.000 h	5 YEARS	CAM
---------	------------------	------	-----------	-----------	--------------	----------	-----------	-----	-----	----------	---------	-----

EXPLODED VIEW

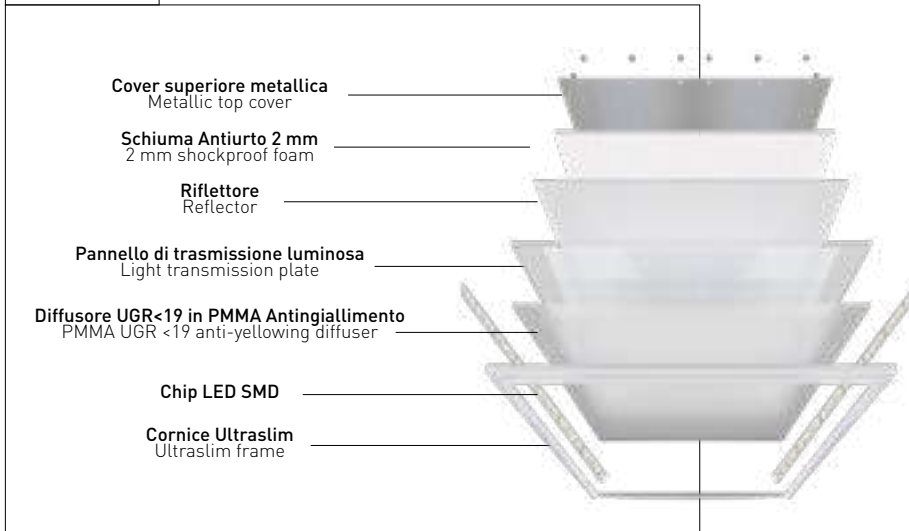

Pannelli dal design elegante e ultra sottili. Disponibili in diverse temperature di colore, con alimentatore incluso o opzionale. Assenza di raggi UV e IR, antisfarfallio.

Ultra thin panels with elegant design. Available in different color temperatures, included or optional power supply. UV and IR rays free, flicker-free.

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



P-QUADRO ADVANCE

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI


30 X 60



SOURCE			OUTPUT								
24 W	3.600 lm	2.400 lm	3000 K	PQA-243030	42,00 €						
			4000 K	PQA-243040							
 220-240 V	 IP20 ↓ IP40 ↑	 120°	 ULTRASUM	 OPAL PMMA	 EYE	 CERO	 HAND	 <19	60.000 h	5 YEARS	 CAM

220-240 V IP20 ↓ 120°
 IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. UGR 60.000 h 5 YEARS CAM

30 X 120




SOURCE		OUTPUT			
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000 K	PQA-421230
				4000 K	PQA-421240
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	3000 K	PQA90-421230
				4000 K	PQA90-421240
					64,00 €
					70,00 €

220-240 V IP20 ↓ 120°
 IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. UGR 60.000 h 5 YEARS CAM

NO DRIVER	SOURCE	OUTPUT				
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 80	4000 K	PQAN-421240	49,00 €
			CRI 90	4000 K	PQAN90-421240	59,00 €

38-42 V IP20 ↓ 120°
 IP43 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DIMMABLE NO DRIVER UGR 50.000 h 5 YEARS CAM

60 X 120



SOURCE		OUTPUT		
64 W	10.800 lm	8.320 lm	4000 K	PQA-646040
170,00 €				

220-240 V IP20 ↓ 120°
 IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE 2 DRIVER INCL. UGR 50.000 h 5 YEARS CAM

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Pannelli dal design elegante e ultra sottili. Disponibili in diverse temperature di colore, con alimentatore incluso o opzionale. Assenza di raggi UV e IR, antisfarfallio.


Ultra thin panels with elegant design. Available in different color temperatures, included or optional power supply. UV and IR rays free, flicker-free.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

P-QUADRO 40 ADVANCE

IP65

60 X 60



		SOURCE		OUTPUT			
40 W		4.600 lm		4.000 lm	4000 K	PQA65-406040	155,00 €
	220-240 V	IP65	IK05	120°	   	50.000 h	5 YEARS 
					ULTRASILM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL.		



Ideale per ambienti medici, umidi o molto polverosi
Suitable for hospitals and humid/dusty environments

INCLUDED

ALIMENTATORE E CONNETTORI IP65
IP65 DRIVER AND CONNECTORS

COMPLIANCE

Pannello IP65 completamente protetto da polveri e liquidi. Struttura in alluminio robusto dall'elevata resistenza.

IP65 panel fully protected from dust and liquids. Sturdy aluminum structure with high resistance.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

NEW

P-QUADRO ADVANCE

PRISMATIZZATO

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

60 X 60



SOURCE				OUTPUT							
40 W		6.450 lm		4.300 lm		4000 K		PQAUN-426040 NEW		47,00 €	
	33-40 V	IP20  IP40 	IK02   120°	 ULTRASLIM	 PRISMATIC PMMA	 FLICKER-FREE	 DIMMABLE	 NO DRIVER	 <19	60.000 h	5  YEARS

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIESKIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40

10,00 €

COMPLIANCE

Pannello led dall'elevato comfort visivo garantito dal diffusore prismatizzato.

LED panel with high visual comfort guaranteed by the prismatic diffuser.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 | EN-60598-2-2:2012

RISCHIO FOTOBIOLOGICO CLASSE 0 | EN 62471: 2008


UNI ILLUMINAZIONE DEI POSTI DI LAVORO | EN 12464-1:2021

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

CORNICE LUMINOSA P-LINE 40

FILO LUCE

60 X 60



SOURCE		OUTPUT			
36 W	4.500 lm	3.500 lm	4000 K	PL-406040	46,00 €
220-240 V	IP20	120°	ULTRASLIM	ALUMINUM	FILO LUCE
			FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	3 YEARS

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PLINE 8,00 €

COMPLIANCE

Cornice LED ad alta luminosità per un effetto filoluce di altissimo livello. Fissaggio a incasso o a sospensione tramite kit opzionale. Driver antisfarfallio LIFUD incluso.

High-brightness frame panel for an high-level flush-of-light effect. Recessed or suspended fixing using an optional kit. Flicker-free LIFUD driver included.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

PANNELLO FALSO MODULO

SKYLINE

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

60 X 60



PQAFM-6060

20,00 €

IP20
✂

Ideale per lucernai
Suitable for skylights


Sistema d'illuminazione passivo che cattura la luce ambientale/solare sovrastante. Diffonde in maniera ottimale la luce naturale e permette di risparmiare sui costi energetici.

Passive lighting system that captures ambient or solar light overlying. It diffuses natural light for energy saving cost.



PANNELLI INCASSO P-TONDO

P-TONDO


			
	A mm	mm	g
3 W	Ø85	Ø70	112
6 W	Ø117	Ø105	142
9 W	Ø147	Ø130	181
12 W	Ø170	Ø155	236
18 W	Ø225	Ø205	373
24 W	Ø300	Ø280	580

SOURCE		OUTPUT		
W	lm	lm		
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	9,50 €
			4000 K	
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	12,50 €
			4000 K	
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	14,50 €
			4000 K	
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	16,00 €
			4000 K	
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	21,25 €
			4000 K	
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	31,00 €
			4000 K	

220-240 V IP20 120°

ULTRASLIM ALUMINUM OPAL PMMA DRIVER INCL.

EXPLODED VIEW

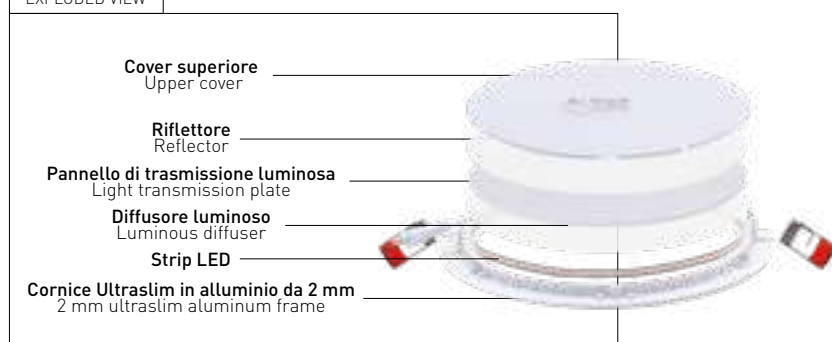

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR.
Design elegante ultrasottile.

Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free.
Ultra-thin elegant design.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-2:2011 | IEC 60598-1:2014 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



PANNELLI INCASSO

P-QUADRO

P-QUADRO

	A mm	7 mm	g
3 W	85	65x65	138
6 W	120	100x100	188
9 W	145	130x130	244
12 W	172	155x155	280
18 W	225	205x205	455
24 W	300	280x280	550

SOURCE		OUTPUT		
W	lm	lm		
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	11,00 €
			4000 K	
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	13,50 €
			4000 K	
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	16,00 €
			4000 K	
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	18,50 €
			4000 K	
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	21,25 €
			4000 K	
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	33,00 €
			4000 K	

220-240 V
 IP20
 120°

ULTRASLIM
 ALUMINUM
 OPAL PMMA
 DRIVER INCL.

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR.
Design elegante ultrasottile.


Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free.
Ultra-thin elegant design.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-2:2011 | IEC 60598-1:2014 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017


PANNELLO INCASO
RECESSED



62 X 62



SOURCE		OUTPUT		63,00 €
42 W	4.600 lm	3.700 lm	3000 K	
			4000 K	



FOCUS

Cornice invisibile, solo 1 mm di spessore
Invisible frame, only 1 mm thickness

INCLUDED



CLIP PER INSTALLAZIONE A SCOMPARSA
CLIP FOR CONCEALED INSTALLATION

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Pannello LED con design innovativo e effetto a scomparsa, per applicazioni in cartongesso. Cornice ultrasottile di solo 1 mm di spessore. Alimentatore esterno in dotazione, privo di raggi UV e IR.

LED panel with innovative design and concealed effect, for plaster-board applications. Ultra-thin frame, only 1 mm thickness. External power supply included. UV and IR rays free.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

FRISBEE



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

SQUARE

	A mm	t mm	g g
12 W	180	65 → 155	335
18 W	230	65 → 205	504

OUTPUT

12 W	960 lm	3000 K	FRBS-121830	32,50 €
		4000 K	FRBS-121840	
18 W	1.440 lm	3000 K	FRBS-182330	37,00 €
		4000 K	FRBS-182340	



220-240 V



IP20



120°

2-in-1



ADJUSTABLE



ULTRASLIM



ALUMINUM



OPAL PMMA



FLICKER-FREE




DRIVER INCL.

2-IN-1 INSTALLATION

1. INCASSO RECESSED

FISSAGGIO A INCASSO TRAMITE MOLLE REGOLABILI
RECESSED MOUNTING WITH ADJUSTABLE SPRINGS

2. PLAFONE CEILING

FACILE INSTALLAZIONE A PLAFONE TRAMITE STAFFA
EASY CEILING INSTALLATION WITH BRACKET

COMPLIANCE


EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

Duplice soluzione di fissaggio a incasso e plafone, design elegante e compatto, solo 15 mm di spessore. Driver integrato antisfarfallio.


Dual recessed and ceiling mounting solution, elegant and compact design, only 15 mm thickness. Flicker-free driver included.

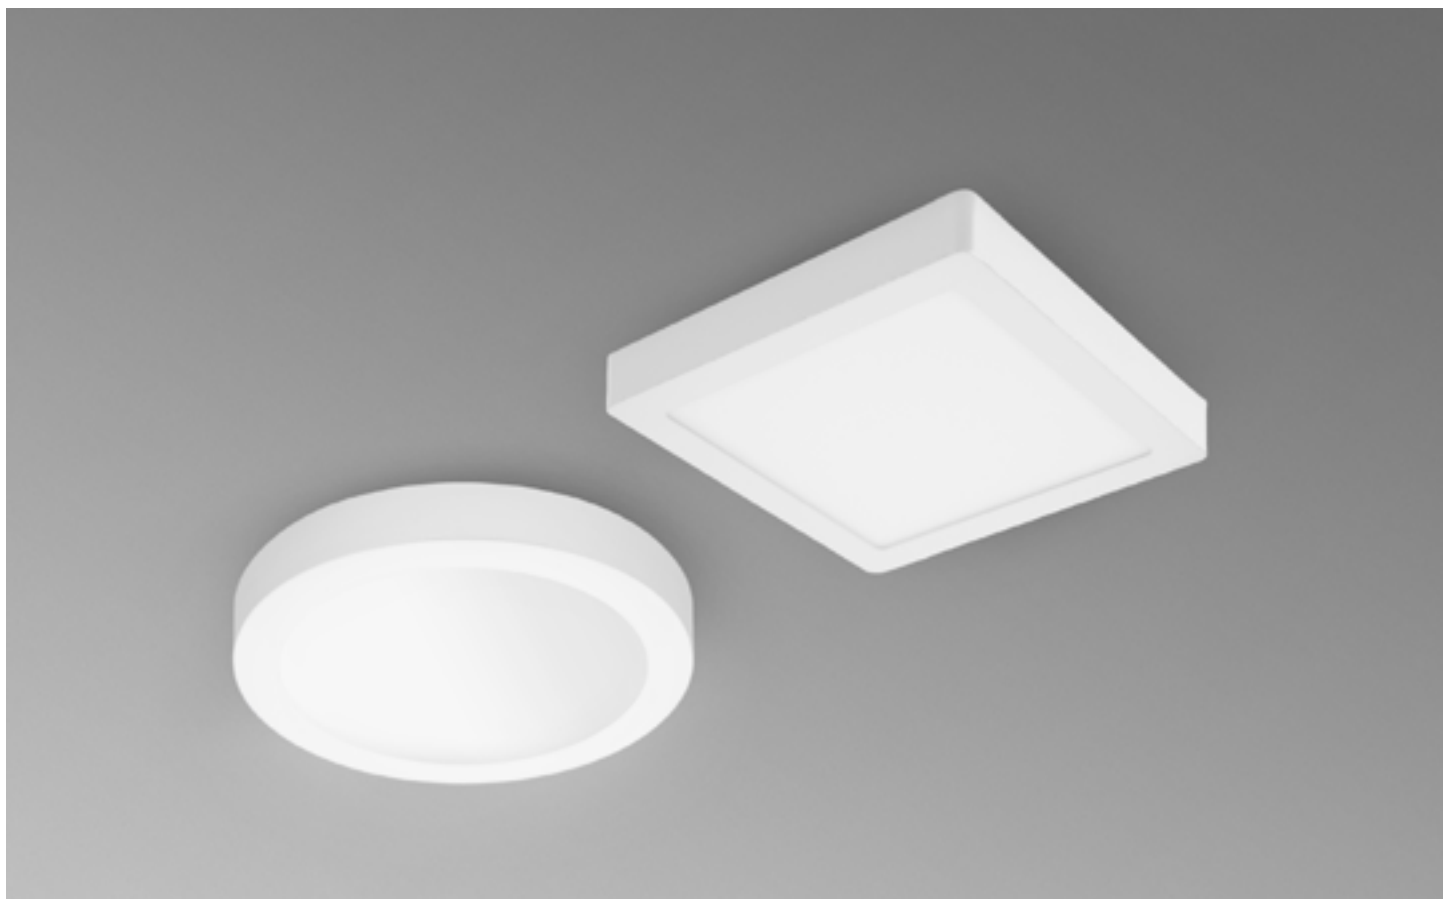

PANNELLI PLAFONE

PL-TONDO / PL-QUADRO

ROUND

		
	A mm	g
18 W	Ø220	408
24 W	Ø300	672


SOURCE			OUTPUT		
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	PTP-182230	28,50 €
			4000 K	PTP-182240	
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	PTP-243030	34,50 €
			4000 K	PTP-243040	

 220-240 V  IP20  120°

ALUMINUM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL.

SQUARE

		
	A mm	g
18 W	225	519
24 W	300	827

SOURCE			OUTPUT		
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	PQP-182230	30,00 €
			4000 K	PQP-182240	
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	PQP-243030	36,00 €
			4000 K	PQP-243040	

 220-240 V  IP20  120°

ALUMINUM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL.

Pannello circolare e quadrato con montaggio a plafone dal design elegante. Driver antisfarfallio incluso.

Circular and square ceiling-mounted panels with an elegant design. Flicker-free driver included.

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-2:2011 | IEC 60598-1:2014 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



PANNELLO PLAFONE

PL-TONDO XL



SOURCE		OUTPUT			
48 W	5.400 lm	4.500 lm	4000 K	PTP-486040	135,00 €
 220-240 V	 IP20	 120°	 ALUMINUM		
			 OPAL PMMA		
			 FLICKER-FREE		
			 DRIVER INCL.		

Pannello Led Circolare con struttura a plafone installabile a parete e a sospensione mediante accessorio. Driver antisfarfallio incluso.

LED circular ceiling-mounted panel, it can be mounted as a suspension through a specific accessory. Flicker-free driver included.



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 10,00 €

COMPLIANCE


EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN-60598-2-2:2011 | IEC 60598-1:2014 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



KIT PLAFONE FRAME

ACCESSORIES

PANEL 60 X 60




IN	OUT		
White ☐	White ☐	KIT-PLFSB	67,00 €
	Black ☒	KIT-PLFSN	


IP20 5
ALUMINUM YEARS

COMPATIBLE WITH

PQA-426030 | PQA-426040 | PQA-426060 | PQA90-426030
PQA90-426040 | PQAN-426040 | PQAUN-426040



PANEL 30 X 120



IN	OUT		
White ☐	White ☐	KIT-PLFS120B	77,50 €
	Black ☒	KIT-PLFS120N	

IP20 5
ALUMINUM YEARS

COMPATIBLE WITH

PQA-421230 | PQA-421240 | PQA90-421230 | PQA90-421240
PQAN-421240 | PQAN90-421240



FOCUS

Elegante cornice in alluminio con finitura bianca o nera
Elegant aluminum frame with white or black finish

INCLUDED



STAFFA PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION BRACKET

OPTIONAL PAG. 46



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT



KIT-PQ40 10,00 €

Elegante cornice in alluminio,
ideale per trasformare un pannello
LED in una plafoniera di design.
Pannello LED non incluso.


Elegant aluminum frame,
able to transform a LED panel
in a stylish ceiling light.
LED panel not included.

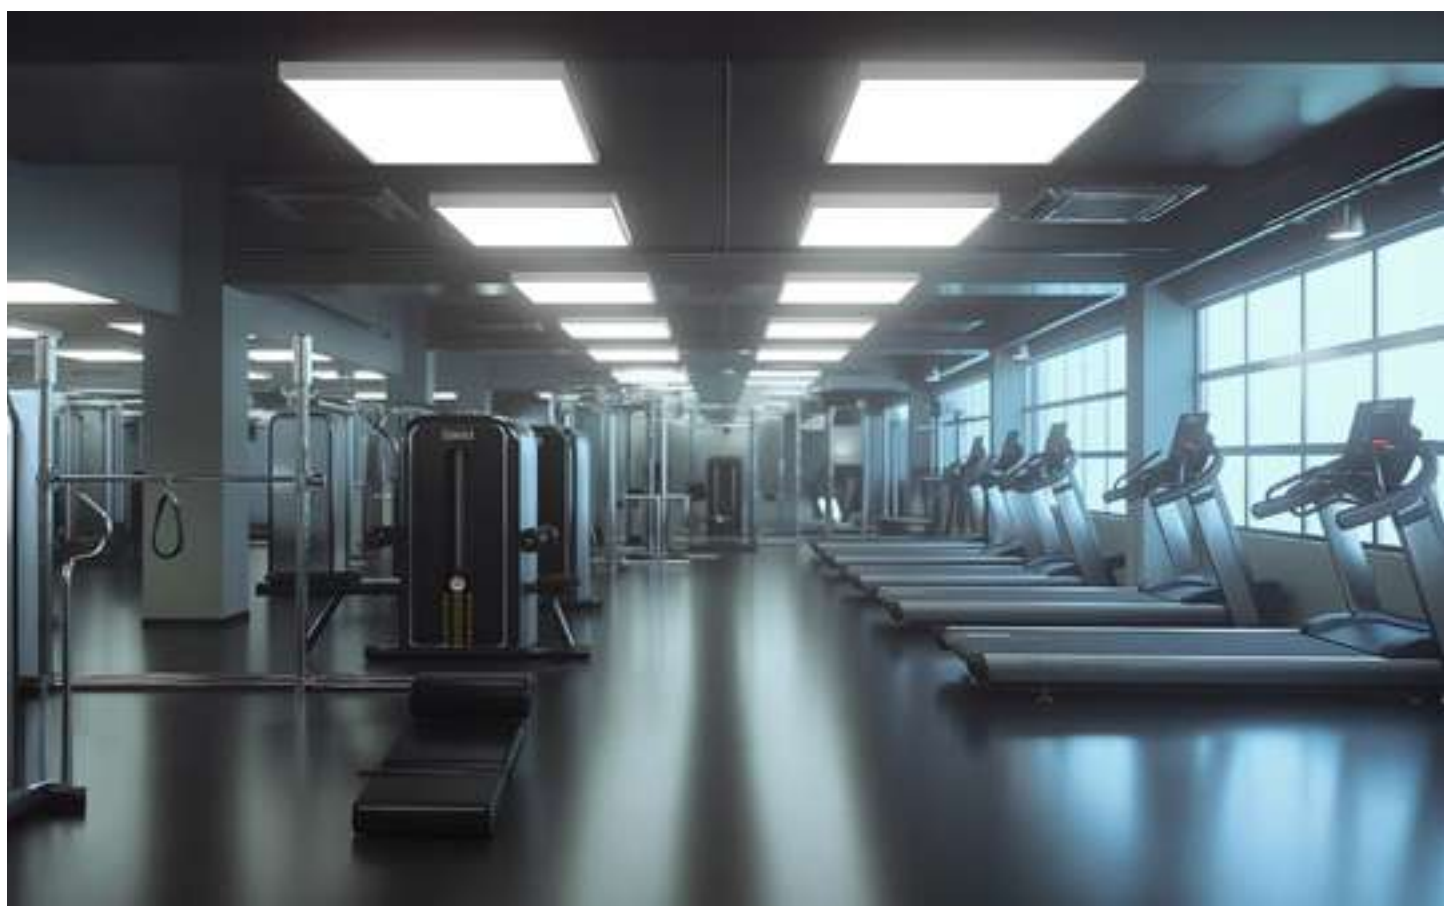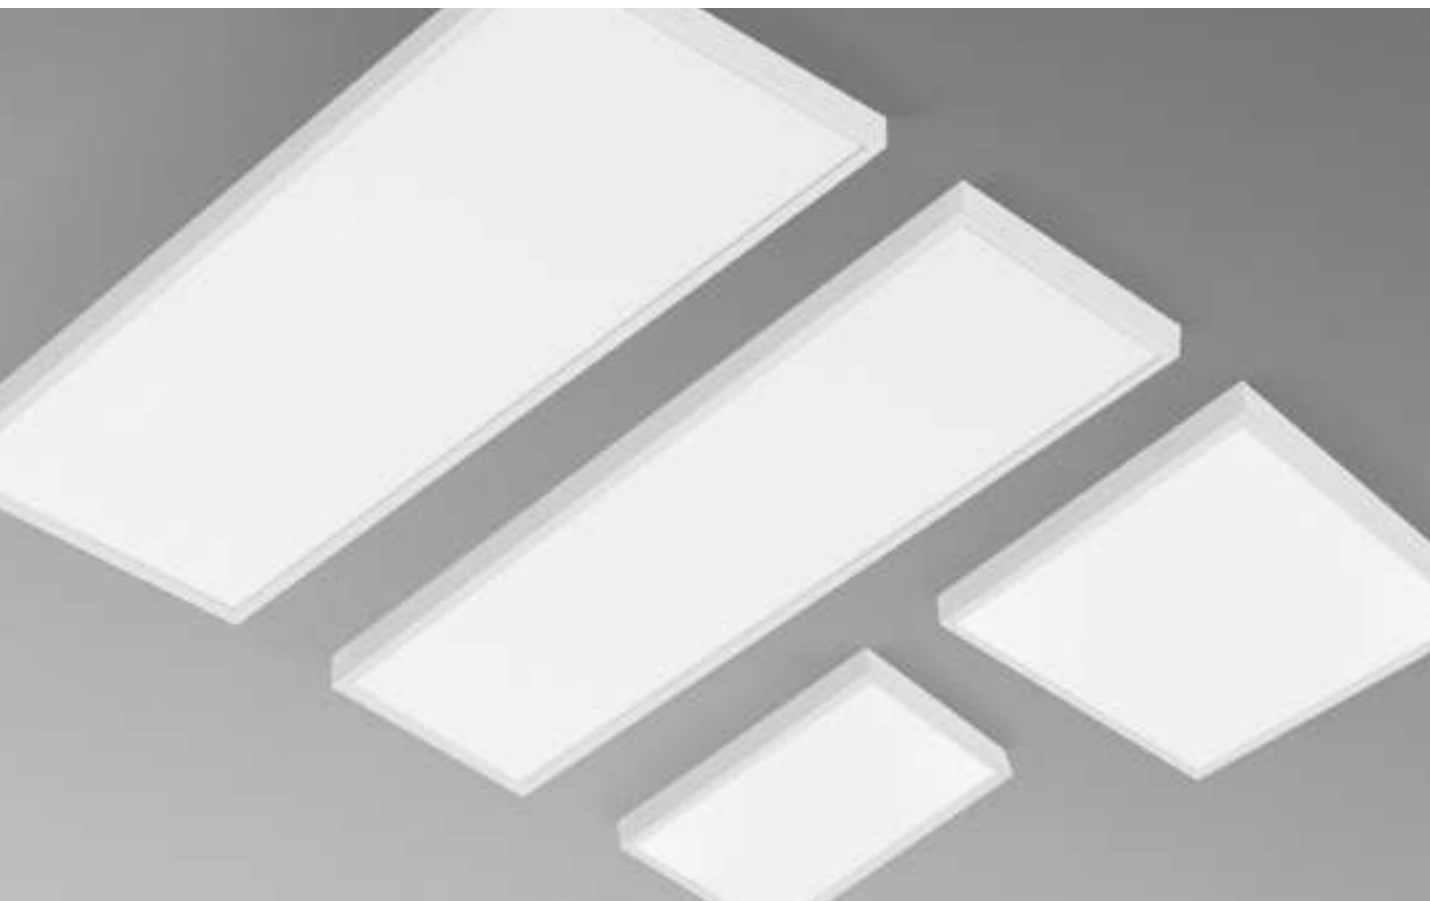

ACCESSORIES

KIT PLAFONE


PANEL 30 X 60




COMPATIBLE WITH				
White	☐	Advance	KIT-PLF3060	15,00 €
IP20		ALUMINUM		




PANEL 60 X 60




A COMPATIBLE WITH				
White	☐	43 480 Advance	KIT-PLF	22,00 €
		70 778 Backlight	KIT-PLFB	27,00 €
IP20		ALUMINUM		




PANEL 30 X 120




A COMPATIBLE WITH				
White	☐	43 650 Advance	KIT-PLF120	25,00 €
		70 1015 Backlight	KIT-PLFB120	36,00 €
IP20		ALUMINUM		



PANEL 60 X 120



COMPATIBLE WITH				
White	☐	Advance	KIT-PLF12060	27,00 €
IP20		ALUMINUM		



Cornice in alluminio con finitura bianca, ideale per trasformare pannelli LED in plafoniere. Pannello LED non incluso.

Aluminum frame with white finish, able to transform LED panels into ceiling lights. LED panel not included.

TECHNICAL NOTES



MONTAGGIO FACILITATO AD INNESTO RAPIDO
EASY MOUNTING WITH QUICK CONNECTION

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR


WORK

SORGENTI


ACCESSORIES DRIVER

NOT DIMMABLE


IP20




INPUT			OUTPUT		
12 W	300 mA	220-240 V/AC	38 V/DC	RDPQ12	10,00 €



INPUT			OUTPUT		
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	RDPQ18	10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	RDPQ24	11,00 €
			24-42 V/DC	RDPQA24	13,50 €



INPUT			OUTPUT		
38 W	950 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA42	25,00 €
	1000 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA42120	20,00 €




INPUT			OUTPUT		
40 W	850 mA	220-240 V/AC	9-42 V/DC	RDPQA64	23,50 €




DIMMABLE


IP20



INPUT			OUTPUT	PROTOCOL		
42 W	850-1050 mA (CC)	220-240 V/AC MAX 0.3 A	25-40 V/DC	1-10 V	DRIMPQ42	44,00 €



INPUT			OUTPUT	PROTOCOL		
42 W	1050 mA	170-265 V/AC	30-44 V/DC	10% - 100%	DRIMPQ40	52,00 €



INPUT			OUTPUT	PROTOCOL		
40 W	550-1050 mA	220-240 V/AC MAX 0.3 A	20-42 V/DC	DALI-2 / PUSH	DRIMPQ42D	38,00 €



Funzione multicorrente 550-1050 mA per alimentare diverse tipologie di apparecchi LED
550-1050 mA multi-current function for different types of LED luminaires

T. N.

ACCESSORIES

EMERGENCY

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

WORK


SORGENTI

KIT 2 H



EMERGENCY	INPUT	OUTPUT	BATTERY		
MAX 3 W	220-240 V/AC	10-90 V/DC 50 mAh	Ni-CD 7.2 V/DC 1.000 mAh	KIT-EMG2	52,50 €
☐ IP20	2 h	24 h			
	EMERGENCY	RECHARGE			

WIRING DIAGRAMS

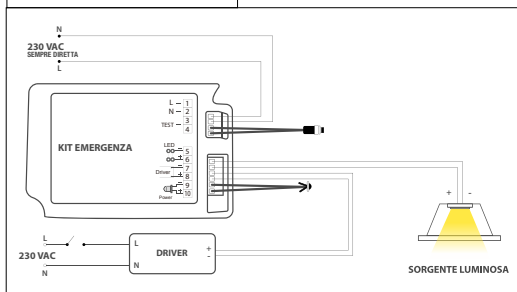


COMPATIBLE WITH

FUTURA ADVANCE FTA 8 W - 32 W
FUTURA PRO FTP 10 W | 15 W | 20 W | 28 W | 35 W
ZENO ZNS 10 W | 16 W | 32 W - ZNR 10 W | 16 W | 32 W
P-QUADRO / P-TONDO PT/PQ 12 W - 24 W | PQP/PTP 18 W - 24 W [ELECTRONIC ONLY]
P-LINE 40
P-QUADRO PRISMATIZZATO
P-QUADRO ADVANCE PQA 24 W | 42 W | 80 W | KIT-PQA 40 W | PQAN 40 W | PQAM

TECHNICAL NOTES


INDICATORE LED E TEST SWITCH INCLUSI
UTILIZZABILE SU QUALSIASI APPARECCHIO CON DRIVER SEPARATO
LED INDICATOR AND TEST SWITCH INCLUDED
CAN BE USED ON ANY DEVICE WITH SEPARATE DRIVER

KIT 3 H



EMERGENCY	INPUT	OUTPUT	BATTERY		
3-5 W	110-265 V/AC	12-60 V/DC 100 mAh	Ni-CD 6 V/DC 3.000 mAh	KIT-EMG	80,00 €
☐ IP20	3 h	24 h			
	EMERGENCY	RECHARGE			

WIRING DIAGRAMS

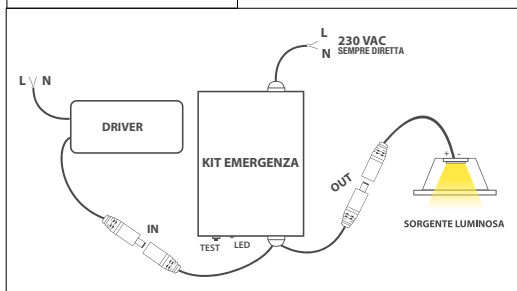

COMPATIBLE WITH

FUTURA ADVANCE FTA 8 W - 32 W
FUTURA SHOP 95 FTS 30 W | 60 W
P-LINE 40
P-QUADRO PRISMATIZZATO
P-QUADRO ADVANCE PQA 24 W | 42 W | 80 W | KIT-PQA 40 W | PQAN 40 W | PQAM


TECHNICAL NOTES

INDICATORE LED E TEST SWITCH INCLUSI
UTILIZZABILE SU QUALSIASI APPARECCHIO CON DRIVER SEPARATO
LED INDICATOR AND TEST SWITCH INCLUDED
CAN BE USED ON ANY DEVICE WITH SEPARATE DRIVER

ACCESSORIES

INSTALLATION

KIT SOSPENSIONE SUSPENSION

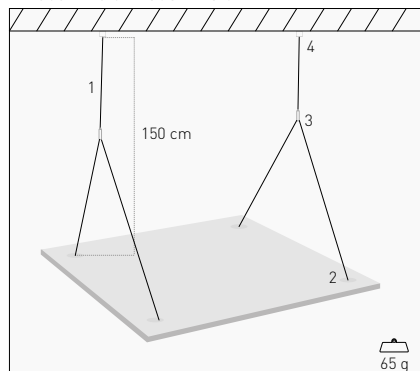

COMPATIBLE WITH

PQAUN - PQA 24 W / 38 W / 80 W - FRAME	KIT-PQ40	10,00 €
P-LINE 40 PL-406040	KIT-PLINE	8,00 €

INCLUDED

1. CAVI IN ACCIAIO STEEL CABLES



2. VITI PER FISSAGGIO AL PANNELLO SCREWS FOR FIXING TO THE PANEL



3. PASSACAVI AUTOCABLANTI SELF-WIRING CABLE GLANDS



4. FERMACAVI CON FILETTATURA PER STAFFA CABLE CLAMP WITH THREAD FOR BRACKET



KIT CLIP CARTONGESSO PLASTERBOARD




COMPATIBLE WITH

PQAUN - PQA 24 W / 38 W	KIT-CLIP	10,00 €
-------------------------	-----------------	---------


STEEL

INSTALLATION




Svitare le viti evidenziate dai quattro angoli del pannello LED.

Unscrew the highlighted screws from the four corners of the LED Panel.




Posizionare le molle in posizione e reinstallare le quattro viti. (Le viti devono essere inserite attraverso il foro centrale della clip).

Place the springs in position and reinstall the four screws. (The screws must be inserted through the center hole of the clip).




Tagliare un foro nel soffitto.

Cut a hole in the ceiling.



Collegare il LED Driver a corrente alternata di rete. Spingere il Pannello nella cavità del soffitto con le molle in rilievo.

Connect the LED Driver to AC mains power. Push the LED Panel into the ceiling cavity with the springs raised.



Installazione Completata.

Installation completed.


TECHNICAL NOTES

KIT DI FISSAGGIO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI SPECIFICHE SU CARTONGESSO
STEEL FIXING KIT FOR SPECIFIC INSTALLATIONS ON PLASTERBOARD

ACCESSORIES

CONTROLLER

TOUCH REMOTE RF




OUTPUT	BATTERY		
RF (2.4 GHz)	1 x CR2032	CTLRF	42,00 €
IP20	30 meters	0-100%	5
	MAX DISTANCE	TOUCH SLIDE	MAGNETIC YEARS

TECHNICAL NOTES

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE CON SUPPORTO A PARETE MAGNETICO
RF TOUCH SLIDE REMOTE CONTROL WITH MAGNETIC WALL SUPPORT



DIMMER SINGLE COLOR




OUTPUT	PROTOCOL		
SIGNAL 0/1-10 V (20 mA)	0/1-10 V + PUSH	DIM-010	52,00 €
IP20	IN/OUT 100-240 V	256	5
	DIMMABLE 0/1-10 V + PUSH DIM	STEP 0-100%	YEARS

TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
TYPICAL WALL MOUNTING WITH JUNCTION BOX




WIRING DIAGRAMS

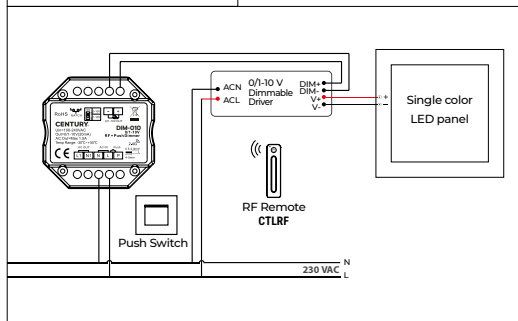


DIMMER

0-10V Dimmer




1-10V Dimmer



Selezionare 0-10 V o 1-10 V in base al driver LED dimmerabile
Select 0-10V or 1-10V according to your dimmable LED driver

DAYLIGHT SENSOR



COMPATIBLE WITH			
Driver LIFUD 1-10 V DRIMPQ42	SENSDL1-10	68,00 €	
IP20 360°	DAYLIGHT SENSOR	DIMMABLE 1-10 V	

TECHNICAL NOTES

IL SENSORE RILEVA LA LUCE NATURALE PRESENTE NELLA STANZA E, REGOLANDO IL FLUSSO LUMINOSO, MANTIENE COSTANTE L'ILLUMINAMENTO.
DAYLIGHT SENSOR DETECTS NATURAL LIGHT IN THE ROOM AND, BY REGULATING THE LUMINOUS FLUX, KEEPS A CONSTANT ILLUMINANCE..



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



DOWNLIGHT
FUTURA PRO



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI




DOWNLIGHT FUTURA PRO

TRICOLOR - UGR<19 - DIMMABLE*

Apparecchio ad incasso professionale con parabola riflettente specchiata UGR<19 per un'esperienza visiva ottimale. Temperatura di colore personalizzabile tramite selettore CCT sul corpo in alluminio.

Professional recessed luminaire with UGR<19 mirrored reflector for an optimal visual experience. Customizable color temperature through CCT selector on the aluminum body.

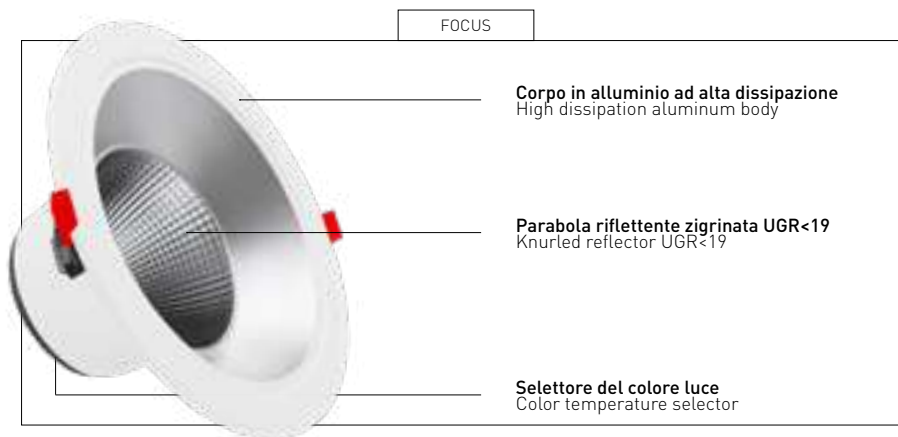

CONICAL DIAGRAM

Illuminance (lx)

	10 W	15 W	20 W	28 W	35 W	
3 m	134,8	183,3	210,9	277,4	371,7	
4 m	75,8	103,1	118,6	156,1	209,1	
5 m	48,5	66	75,9	99,8	133,8	
6 m	33,7	45,8	52,7	69,3	92,9	


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 / A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC62311-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

POLAR DIAGRAM




TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH


FUTURA PRO 10 W



SOURCE		OUTPUT			
10 W	1.270 lm	880 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-109000	31,00 €
220-240 V	IP64 ↓ IP20 ↑	60°	<19 UGR	DIMMABLE*	ALUMINUM

DRIVER INCL. CCT 30.000 h 3 YEARS


FUTURA PRO 15 W



SOURCE		OUTPUT			
15 W	1.798lm	1.320 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-151200	38,50 €
220-240 V	IP64 ↓ IP20 ↑	60°	<19 UGR	DIMMABLE*	ALUMINUM

DRIVER INCL. CCT 30.000 h 3 YEARS


FUTURA PRO 20 W



SOURCE		OUTPUT			
20 W	2.300 lm	1.800 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-201400	46,00 €
220-240 V	IP64 ↓ IP20 ↑	60°	<19 UGR	DIMMABLE*	ALUMINUM

DRIVER INCL. CCT 30.000 h 3 YEARS

FUTURA PRO 28 W - 35 W



SOURCE		OUTPUT			
28 W	3.500 lm	2.500 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-281900	63,00 €
35 W	4.400 lm	3.500 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-351900	71,00 €
220-240 V	IP64 ↓ IP20 ↑	60°	<19 UGR	DIMMABLE*	ALUMINUM

DRIVER INCL. CCT 30.000 h 3 YEARS

OPTIONAL



*DIMMERABILE CON DRIVER
DIMMABLE WITH DRIVER

7,8 W - 26,3 W	RDFTPD-1020	60,00 €
36 W - 44 W	RDFTPD-2835	57,00 €

IN 230 V OUT 9-52 V

DOWNLIGHT FUTURA SHOP 95




	A mm	B mm	mm	g
30 W	Ø170	100	Ø115-120	530
60 W	Ø230	137	Ø195-205	1790

OUTPUT					
30 W	2.530 lm	36°	CRI 95	3000 K	FTS-301330
				4000 K	FTS-301340
60 W	5.260 lm	60°	CRI 95	3000 K	FTS-602330
	5.000 lm	85°	CRI 90	4000 K	FTS-602340

220-240 V IP20

DIMMABLE* GLASS DIFFUSER ALUMINUM DRIVER INCL. 3 YEARS

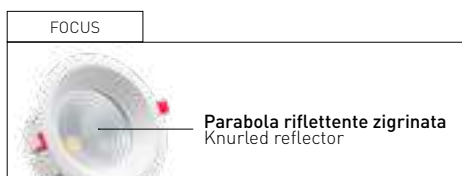

OPTIONAL

*DIMMERABILE ESCLUSIVAMENTE CON I SEGUENTI DRIVER
DIMMABLE ONLY WITH THE FOLLOWING DRIVERS

31 W - 60 W	RDFTPD-60	95,00 €
36 W - 44 W	RDFTPD-2835	57,00 €

IN 230 V OUT 9-52 V DALI PUSH

COMPLIANCE

Downlight realizzati in alluminio pressofuso ad alto potere dissipante con chip Led CRI95 per una resa perfetta dei colori. Driver incluso.

Downlights made of die-cast aluminum with high dissipating power and CRI95 Led chip for perfect color rendering. Driver included.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

DOWNLIGHT
FUTURA
ORIENTABLE



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		3000 K	FT-066830	11,00 €
5 W	520 lm	480 lm				
				4000 K	FT-066840	

220-240 V
 IP20
 41°

0-20°
 ADJUSTABLE ALUMINUM DRIVER INCL.

TECHNICAL NOTES



TESTA ORIENTABILE 0-20° PER DIREZIONARE IL FASCIO LUMINOSO
ADJUSTABLE HEAD 0-20° TO DIRECT THE LIGHT BEAM

Downlight SUPERSLIM da 19mm di spessore, consente installazioni in controsoffitti anche con minimo spazio. Testa orientabile.

SUPERSLIM downlight only 19mm thick, for false ceilings installation even with small space. Adjustable head

CONICAL DIAGRAM


		Illuminance (lx)	
	5 W		
	836,1	1 m	
	209,1	2 m	
	92,9	3 m	
	52,2	4 m	

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



MINI DOWNLIGHT
ZETA-P

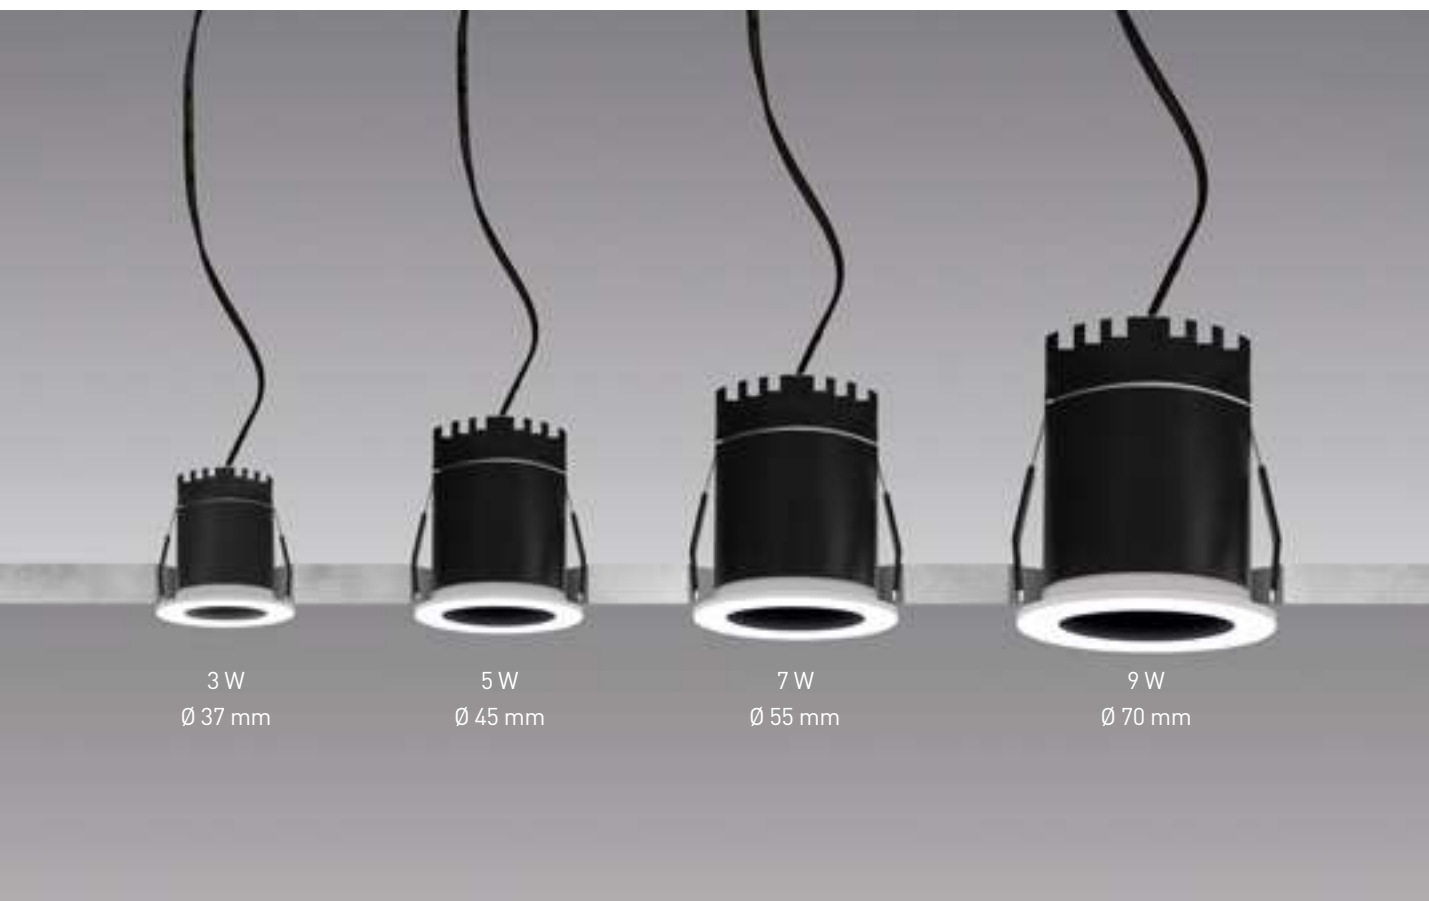

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI





MINI DOWNLIGHT ZETA-P

CRI 90


Mini downlight a incasso con fascio di luce stretto (25°). Il fattore CRI 90, indicato per l'illuminazione d'accento, offre una luce brillante di altissima qualità e una resa cromatica perfetta.

Recessed mini downlight with narrow beam angle (25°) and high quality brilliant light CRI 90, suitable in accent lighting for a perfect color rendering.

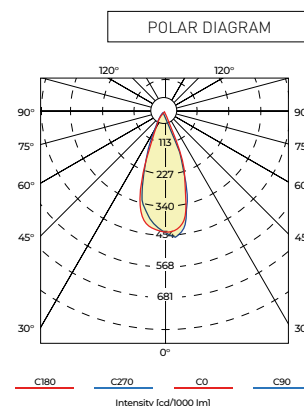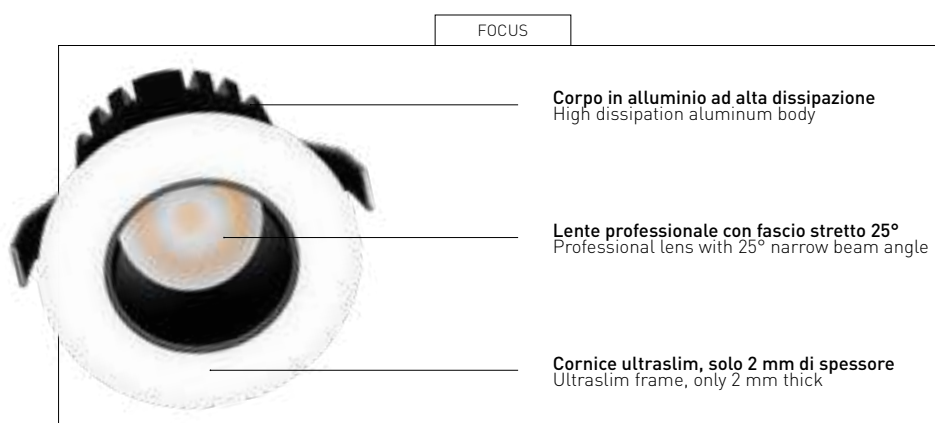

CONICAL DIAGRAM

Illuminance (lx)

	3 W	5 W	7 W	9 W	
1 m	428	1162	4099	5132	
2 m	107	290	1025	1328	
3 m	47	129	455	590	
4 m	26	65	220	332	

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015


ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

TECHNICAL NOTES



IL FASCIO STRETTO DA 25° È LA SOLUZIONE IDEALE PER APPLICAZIONI ALL'INTERNO DI NICCHIE, MOBILI O PER LA CREAZIONE DI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI. NARROW BEAM ANGLE 25° IS THE PERFECT SOLUTION FOR APPLICATIONS INSIDE NICHE, FURNITURE AND SCENOGRAPHIC LIGHTING EFFECTS.


ZETA-P 3 W



OUTPUT				
3 W	150 lm	2700 K	ZP-032427	26,00 €
		4000 K	ZP-032440	

220-240 V
 IP20
 25°
 ULTRASILM
 WHITE FRAME
 BLACK REFLECTOR
 ALUMINUM
 DRIVER INCL.
 90 CRI
 30.000 h


ZETA-P 5 W



OUTPUT				
5 W	300 lm	2700 K	ZP-052427	32,50 €
		4000 K	ZP-052440	

220-240 V
 IP20
 25°
 ULTRASILM
 WHITE FRAME
 BLACK REFLECTOR
 ALUMINUM
 DRIVER INCL.
 90 CRI
 30.000 h


ZETA-P 7 W



OUTPUT				
7 W	430 lm	2700 K	ZP-072427	38,50 €
		4000 K	ZP-072440	

220-240 V
 IP20
 25°
 ULTRASILM
 WHITE FRAME
 BLACK REFLECTOR
 ALUMINUM
 DRIVER INCL.
 90 CRI
 50.000 h
 5 YEARS
 CAM

ZETA-P 9 W



OUTPUT				
9 W	600 lm	2700 K	ZP-092427	45,00 €
		4000 K	ZP-092440	

220-240 V
 IP20
 25°
 ULTRASILM
 WHITE FRAME
 BLACK REFLECTOR
 ALUMINUM
 DRIVER INCL.
 90 CRI
 50.000 h
 5 YEARS
 CAM




NEW

MINI DOWNLIGHT

ZETA-SPA

24 V/DC - IP65 - RGB+W



3 W	RGB + 3000 K	Aluminum	ZSPA65-032400	26,00 €
		White	ZSPA65BI-032400 NEW	

24 V IP65 IK08 24°

ALUMINUM NO DRIVER RGB+W 3 YEARS

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 1,5 METRI
1,5 METER CONNECTION CABLE

REQUIRED PAG. 90-91

ALIMENTATORI IP20-IP67
IP20-IP67 POWER SUPPLY

CONTROLLER RGB+W, NECESSARIO PER LA GESTIONE DEI COLORI
RGB+W CONTROLLER, REQUIRED FOR COLOR MANAGEMENT

IN / OUT	CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY	CONTROL SYSTEM		
12-24 V/DC	5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W	Wi-Fi 2,4 GHz	CTLSMA-ACRGBW	32,50 €
	6 A x 4 Channel = 24 A / Max 120 W	Remote RF	KIT-ACRGBW	36,00 €

IP20 RGB+W


Mini downlight RGB+W adatto ad ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP65 che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua.

RGB+W mini downlight suitable for both indoor and outdoor use. Thanks to IP65 protection, it is resistant to dust and water splash.

TECHNICAL NOTES


NON ADATTO AD ESSERE ALIMENTATO DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

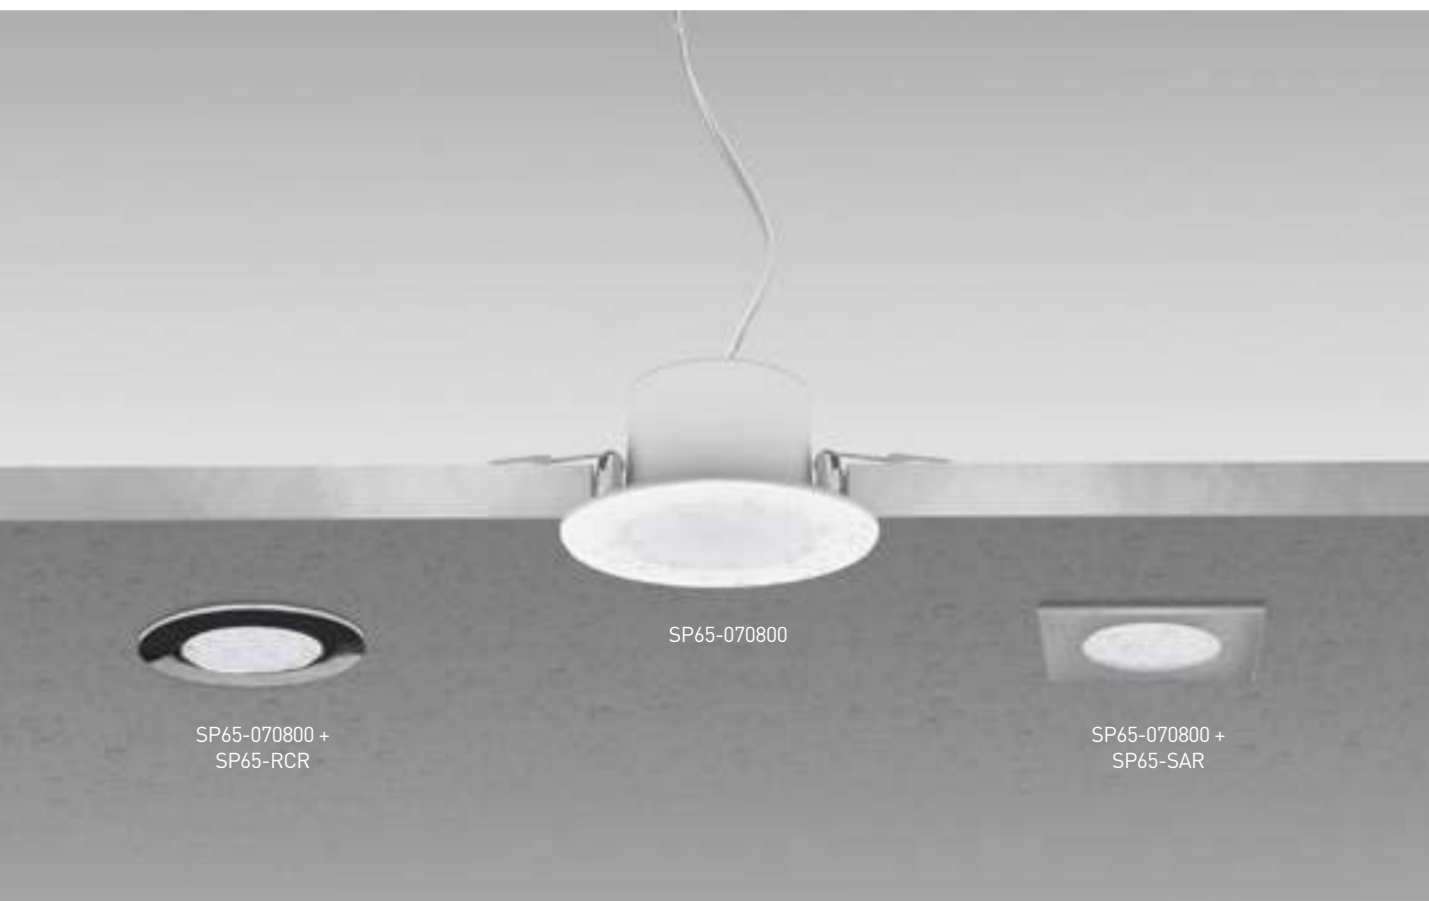

MINI DOWNLIGHT SPOT65

IP65 - TRICOLOR - DIMMABLE



SOURCE		OUTPUT			
6,7 W	640 lm	600 lm	2700 K - 3000 K - 4000 K	SP65-070800	18,00 €
220-240 V	IP20 ↓ IP65 ↑	100°		CCT	


OPTIONAL

COVER INTERCAMBIABILI
INTERCHANGEABLE COVERS

Round			Square			
Silver	Cromo	Black	Silver	White	Cromo	Black
SP65-RAR	SP65-RCR	SP65-RNE	SP65-SAR	SP65-SBI	SP65-SCR	SP65-SNE
2,00 €	3,50 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	3,50 €	2,00 €



FOCUS

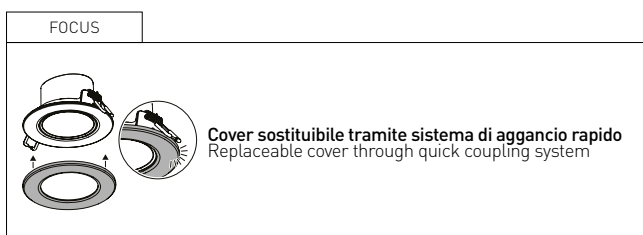

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON THE BACK

COMPLIANCE

Incasso adatto ad ambienti umidi grazie a un'installazione stagna con guarnizione protettiva. Colore luce regolabile tramite selettore posto sul retro. Design tondo bianco minimal, con possibilità di personalizzazione tramite cover con varie finiture.


Recessed downlight suitable for humid environments thanks to the protective gasket for watertight installation. Adjustable color temperature through a switch on the back. Minimal white round design, customizable through covers with different finishes.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



DOWNLIGHT SPOTFIVE

TRICOLOR - DIMMABLE



	A mm	B mm	mm	g
9 W	Ø113	59	Ø92	130
14 W	Ø145	66	Ø130	185
17 W	Ø174	69	Ø150	252
25 W	Ø244	85	Ø205	381

	SOURCE		OUTPUT			
9 W	960 lm	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPF-091100	19,50 €	
14 W	1.510 lm	1.260 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPF-141400	27,50 €	
17 W	1.600 lm	1.550 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPF-171700	36,00 €	
25 W	2.900 lm	2.450 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPF-252400	49,00 €	




220-240 V IP20 ↓
IP44 ↑ IK04 120°



40.000 h



CCT
TRICOLOR

CONICAL DIAGRAM					
Illuminance (lx)					
	9 W	14 W	17 W	25 W	
	85,2	162,1	181,7	266,3	2 m
	42,4	71,9	80,7	118,3	3 m
	22,5	40,5	45,4	66,5	4 m
	12,5	25,9	29,1	42,6	5 m

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS




REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON THE BACK

COMPLIANCE

Downlight dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer e con selettore CCT per la regolazione del colore luce.

Dimmable downlight with trailing-edge or Led Dimmer systems. CCT selector to adjust color temperature.


EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

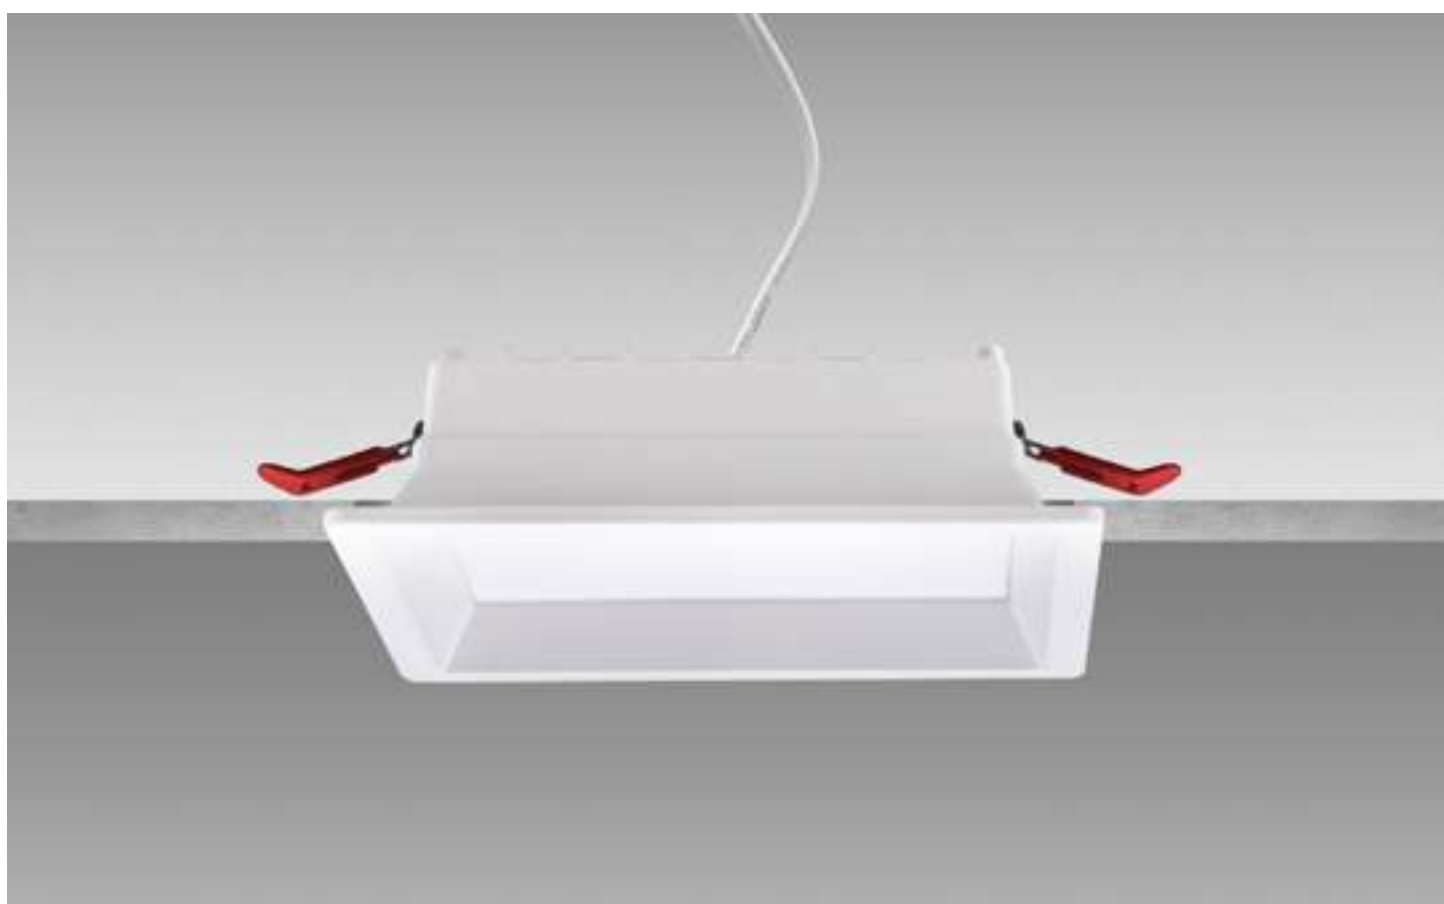

DOWNLIGHT ZENO

TRICOLOR

ROUND




	A mm	mm	g
10 W	Ø90	Ø70	160
16 W	Ø140	Ø120	268
32 W	Ø220	Ø200	460

	SOURCE	OUTPUT				
10 W	1.000 lm	750 lm	90°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNR-1070	15,00 €
16 W	1.500 lm	1.300 lm	100°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNR-16120	23,00 €
32 W	4.200 lm	3.500 lm	105°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNR-32200	40,00 €

220-240 V IP20

OPAL PMMA ALUMINUM DRIVER INCL. CCT TRICOLOR

SQUARE



	A mm	mm	g
10 W	90	70 x 70	170
16 W	140	120 x 120	313
32 W	223	208 x 208	566

	SOURCE	OUTPUT				
10 W	1.000 lm	750 lm	90°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNS-1070	17,00 €
16 W	1.500 lm	1.300 lm	100°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNS-16120	28,00 €
32 W	4.200 lm	3.500 lm	105°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNS-32200	45,00 €

220-240 V IP20


OPAL PMMA ALUMINUM DRIVER INCL. CCT TRICOLOR

OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER

10 W	RDZN-10	11,50 €
16 W	RDZN-16	11,50 €
32 W	RDZN-32	12,50 €

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

COMPLIANCE

Downlight LED di facile installazione grazie alle pratiche clip a molla. Permette la regolazione del colore luce tramite selettore.

Led downlight with easy installation through practical spring clips. Light color adjustment with selector.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

DOWNLIGHT COMFORT

INDIRECT LIGHT



	A mm	B mm	mm	g
8 W	Ø107	31	Ø95-100	159
16 W	Ø172	50	Ø155-160	312
24 W	Ø225	60	Ø210-215	374


	SOURCE	OUTPUT				
8 W	1.030 lm	400 lm	220-240 V/AC	3000 K	CMF-081130	22,00 €
				4000 K	CMF-081140	
16 W	2.090 lm	880 lm	85-265 V/AC	3000 K	CMF-161830	39,00 €
				4000 K	CMF-161840	
24 W	3.260 lm	1.320 lm	220-240 V/AC	3000 K	CMF-242330	57,00 €
				4000 K	CMF-242340	

IP20
 120°

ALUMINUM
 DRIVER INCL.

FOCUS

Illuminazione indiretta confortevole per gli occhi
 Comfortable indirect lighting



COMPLIANCE

Apparecchio a incasso fisso LED. Illuminazione indiretta per un'ottimale ed omogenea distribuzione della luce.

Fixed recessed LED downlight. Indirect lighting for optimal and uniform light distribution.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

DOWNLIGHT ELIO

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



	A mm	mm	g
6 W	Ø 101	Ø 72	40
9 W	Ø 116	Ø 87	55
12 W	Ø 132	Ø 105	70
15 W	Ø 151	Ø 122	95
18 W	Ø 176	Ø 147	120
24 W	Ø 201	Ø 172	215

SOURCE		OUTPUT			
6 W	540 lm	390 lm	3000 K	ELO-060730	5,50 €
			4000 K	ELO-060740	
9 W	820 lm	580 lm	3000 K	ELO-090930	6,50 €
			4000 K	ELO-090940	
12 W	1.160 lm	840 lm	3000 K	ELO-121130	7,50 €
			4000 K	ELO-121140	
15 W	1.490 lm	1.080 lm	3000 K	ELO-151230	9,50 €
			4000 K	ELO-151240	
18 W	1.830 lm	1.260 lm	3000 K	ELO-181530	12,80 €
			4000 K	ELO-181540	
24 W	2.490 lm	1.730 lm	3000 K	ELO-241730	15,50 €
			4000 K	ELO-241740	

220-240 V IP20 100°

PC DIFFUSER PP

Apparecchio a incasso LED. Illuminazione diffusa e omogenea, diffusore in PC, corpo in PP. Per uso interno.

LED recessed luminaire. Diffused and homogeneous lighting, PC diffuser, PP body. For indoor use.


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



INCASSO LINEA-R

DIMMABLE



OUTPUT				
36 W	4.800 lm	3000 K	LNR-361230	97,00 €
		4000 K	LNR-361240	

36 V - 1000 mA C.C.

 IP20

 IK06

 105°

 DIMMABLE

 ALUMINUM

 NO DRIVER*
 50.000 h

 3 YEARS

REQUIRED PAG. 44




*DA COMPLETARE CON DRIVER
TO COMPLETE WITH DRIVER

40 W	DALI-2 - PUSH DIM	DRIMPQ42D	38,00 €
42 W	No Dimmable	RDPQA42120	20,00 €
	1-10 V	DRIMPQ42	44,00 €


Sistema lineare di design ad incasso. Progettato per essere installato a filo con la superficie è in grado di fornire una luce uniforme lungo l'intera lunghezza del dispositivo, contribuendo a creare una sensazione di continuità e ampiezza all'interno degli ambienti. Dimmerabile tramite driver dedicati.

Recessed design linear system. Designed to be installed flush with the surface, it provides a uniform light along the entire length of the fixture, helping to create a feeling of continuity and breadth within the rooms. Dimmable through dedicated drivers.

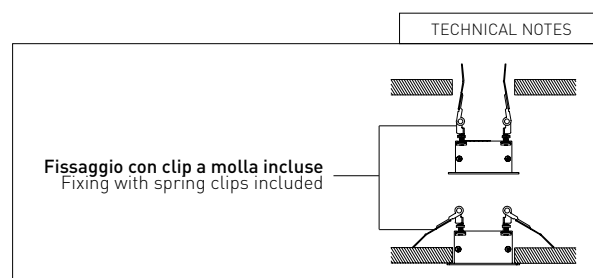

COMPLIANCE


EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

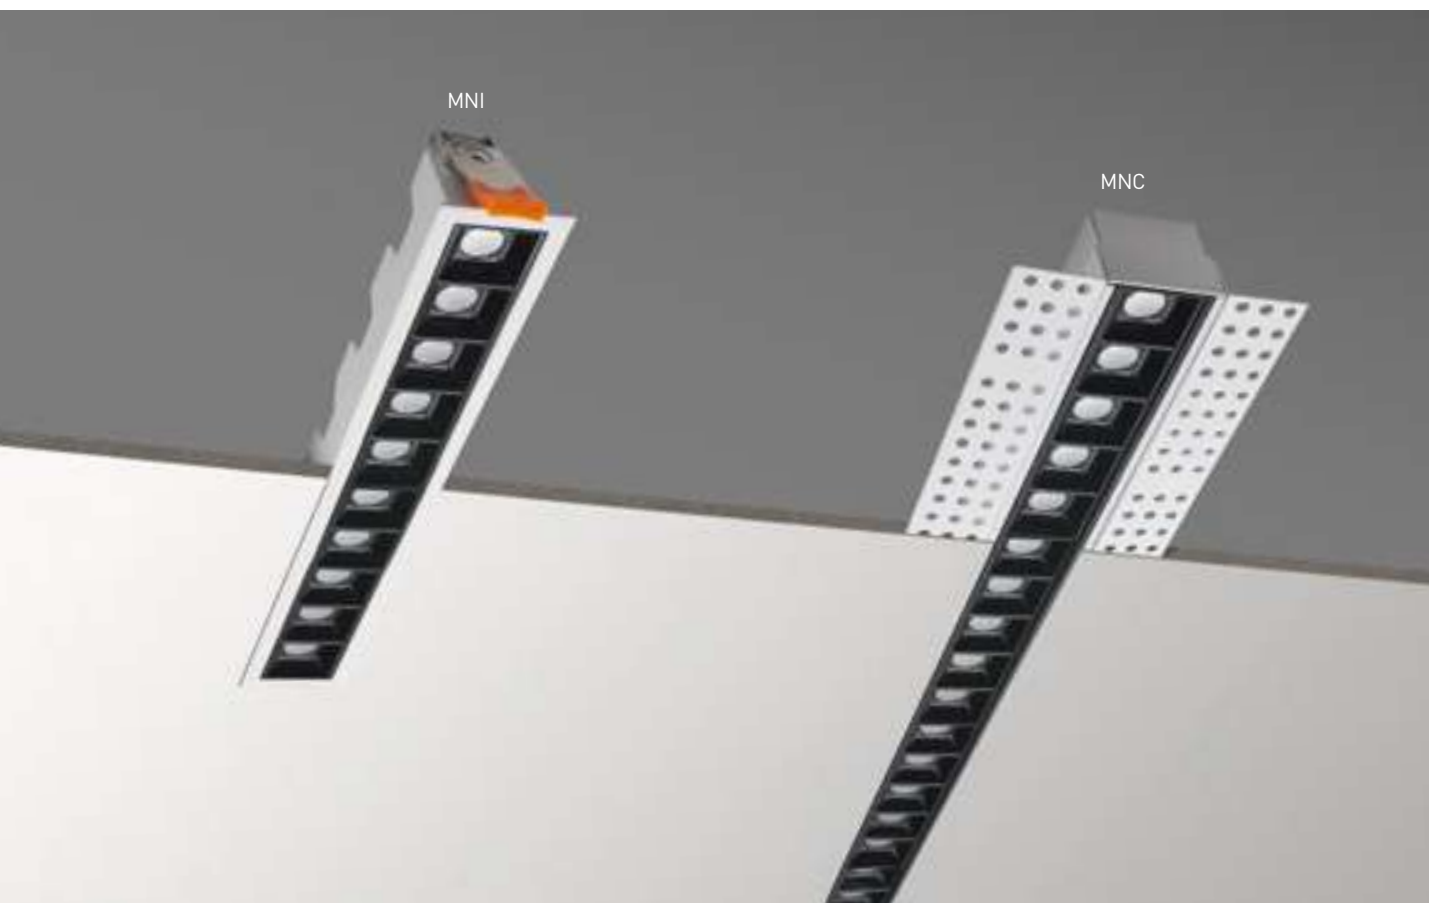

INCASSO MINIMAL

CRI 95

INCASSO RECESSED




20 W	OUTPUT			99,00 €
	1.100 lm	3000 K	MNI-204530	
	1.200 lm	4000 K	MNI-204540	

□ 100-277 V IP20 45°

95 50.000 h
DARK LIGHT ALUMINUM CRI

CARTONGESSO PLASTERBOARD




20 W	OUTPUT			120,00 €
	1.300 lm	3000 K	MNC-204530	
	1.500 lm	4000 K	MNC-204540	

□ 100-277 V IP20 45°

95 50.000 h
DARK LIGHT ALUMINUM CRI

TECHNICAL NOTES



UN APPARECCHIO PUÒ ESSERE CLASSIFICATO COME DARK LIGHT SOLO QUANDO SODDISFA I REQUISITI PER IL LIMITE DI BUIO, OVVERO DEVONO ESSERCI MENO DI 200 CD/LM2 SOPRA L'ANGOLO DI VISIONE DI 60°.

AN APPLIANCE CAN ONLY BE CLASSIFIED AS DARK LIGHT WHEN IT MEETS THE REQUIREMENTS FOR THE DARK LIMIT, THERE MUST BE LESS THAN 200 CD / LM2 ABOVE THE 60 ° VIEWING ANGLE.

INCLUDED

(SOLO MNC) CAVO IN ACCIAIO PER PROTEZIONE ANTICADUTA
(ONLY MNC) STEEL CABLE FOR FALL PROTECTION

Apparecchio per installazione ad incasso. Sistema ottico con schermo microprismato progettato per minimizzare l'abbagliamento e per una efficace distribuzione della luce.
Lenti da 28 mm per effetto taglio di luce.

Appliance for recessed installation. Optical system with microprismatic screen designed to minimize glare and for effective light distribution.
28mm lens for light blade effect.



RAPIDA INSTALLAZIONE CON SISTEMA MAGNETICO (SOLO MNC)
QUICK INSTALLATION WITH MAGNETIC SYSTEM (ONLY MNC)

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



KLRXL-NE



KLRFX-BI



KLRFX-BN



KLRCON-BI



KLR-CR



KLSCON-NE




KLS-BI

INCASSO - SUPPORTI
KLAK


KLAK

ORIENTABILE ADJUSTABLE

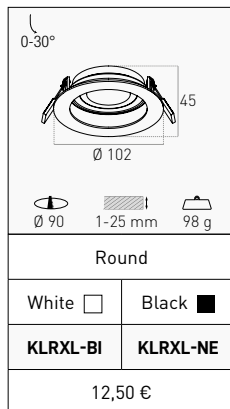


IP20 0-30° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS

FISSO FIXED

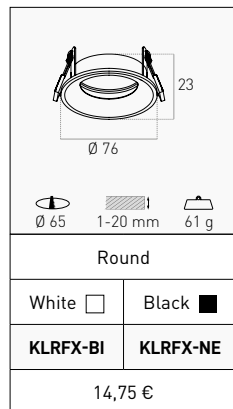


IP20 ALUMINUM 5 YEARS

FISSO FIXED

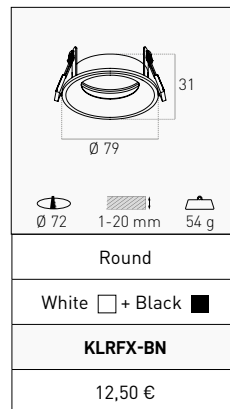


IP20 ALUMINUM 5 YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

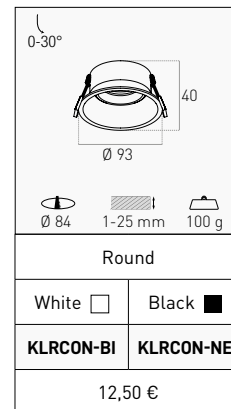


IP20 0-30° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

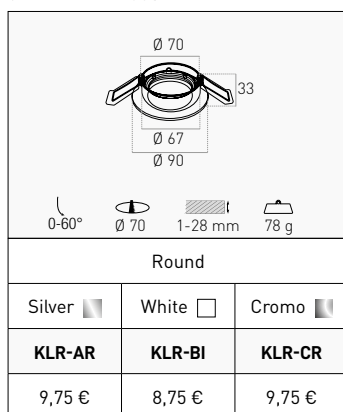


IP20 0-60° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

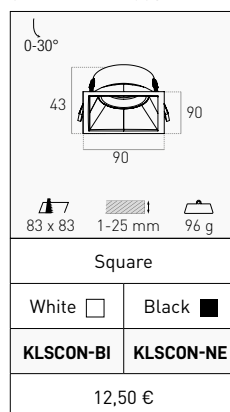

IP20 0-30° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

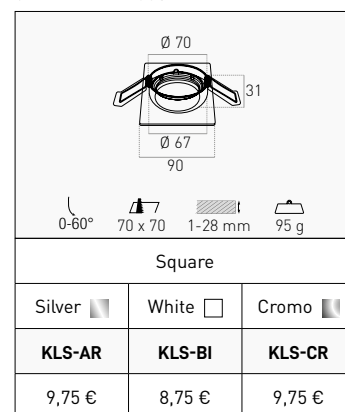

IP20 0-60° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS

TECHNICAL NOTES



FACILE INSTALLAZIONE CON SISTEMA A SCATTO BREVETTATO
EASY INSTALLATION WITH PATENTED CLICK SYSTEM

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX



PORTALAMPADA GU10 STANDARD (SOLO KLR- E KLS-)
STANDARD GU10 LAMP HOLDER (ONLY KLR- AND KLS-)

REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

Eleganti supporti per lampade spot.
Corpo in alluminio.

Elegant supports for spot lamps.
Aluminum body.

INCASSO - SUPPORTI

CITY FRAME



1 SLOT

160 x 160	1-28 mm 730 g
Silver	
CF1P-AR111	
40,00 €	

IP20 0-30°
 ✗ ADJUSTABLE ALUMINUM STEEL

2 SLOT

345 x 160	1-28 mm 1320 g
Silver	
CF2P-AR111	
65,00 €	

IP20 0-30°
 ✗ ADJUSTABLE ALUMINUM STEEL

3 SLOT

475 x 160	1-28 mm 1750 g
Silver	
CF3P-AR111	
87,50 €	

IP20 0-30°
 ✗ ADJUSTABLE ALUMINUM STEEL

Struttura in acciaio e cornice in alluminio. Orientabile 30° sui due assi. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto.

Steel structure and aluminum frame. Adjustable by 30° on both axes. Quick attachment system to the false ceiling.

REQUIRED PAG. 324



LAMPADA AR111
AR111 LAMP

INCASSO - EMERGENZA

SICURA LED

EMERGENCY



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



BATTERY

4 W	210 lm	Ni-Cd 3,6 V /DC 1.000 mAh	4000 K	SCL-020340	42,50 €			
	220-240 V	IP20	120°	3 h	2 (SE + SA)	~15-24 h		
				EMERGENCY	EMERGENCY MODE	RECHARGE		


CLEAR DIFFUSER PC

INCLUDED



BOX DA INCASSO RECESSED BOX

TECHNICAL NOTES



MODALITÀ EMERGENZA SELEZIONABILE TRAMITE JUMPER
EMERGENCY MODE SELECTABLE BY JUMPER

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE)

LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
EMERGENCY TYPE MAINTAINED (PERMANENT)
CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP EVEN IN THE EVENT OF A POWER FAILURE.

EMERGENZA TIPO SE (NON PERMANENTE)

LA PLAFONIERA SI ACCENDE SOLO IN CASO DI MANCANZA RETE.
EMERGENCY TYPE NON-MAINTAINED (NOT PERMANENT)
CEILING LIGHT TURNS ON ONLY IN THE EVENT OF A POWER FAILURE.

Plafoniera LED con sistema di emergenza selezionabile, si accende in mancanza di energia elettrica rimanendo attiva per 3 ore. Installabile a superficie o a incasso con apposito box incluso.

LED ceiling light with selectable emergency system, it turns on in the event of a power failure and remains active for 3 hours. Surface or recessed installation with special box included.



7 W/m - 10 W/m

14 W/m - 20 W/m

NEW

STRIP

ACCÈNTO PRO

NEW
STRIP
ACCENTO PRO

CRI 93

	g	mm
35 W	100	42
50 W	100	42
70 W	118	25
100 W	118	25

35 W (7 W/m)	4.025 lm (805 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-0714427	33,75 €
			3000 K	AC95-0714430	
			4000 K	AC95-0714440	
			6000 K	AC95-0714460	
50 W (10 W/m)	5.750 lm (1.150 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-1014427	40,00 €
			3000 K	AC95-1014430	
			4000 K	AC95-1014440	
70 W (14 W/m)	8.050 lm (1.610 lm/m)	240 led/m	2700 K	AC95-1424027	47,50 €
			3000 K	AC95-1424030	
			4000 K	AC95-1424040	
100 W (20 W/m)	12.000 lm (2.400 lm/m)	240 led/m	6000 K	AC95-1424060	57,50 €
			3000 K	AC95-2024030	
			4000 K	AC95-2024040	
			6000 K	AC95-2024060 NEW	

24 V

 IP20

 120°

 INDOOR

 5 METERS

DIMMABLE

 93 CRI
 30.000 h

 3 YEARS



TECHNICAL NOTES



ELEVATA DENSITÀ DI LED PER METRO PER UN EFFETTO DI LUCE CONTINUA
HIGH DENSITY OF LEDS PER METER FOR A CONTINUOUS LIGHT EFFECT

OPTIONAL PAG. 90-91

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

Strisce LED professionali caratterizzate da una resa cromatica elevatissima, permettono di ottenere un'illuminazione fedele ai reali colori degli oggetti.

Professional LED strips characterized with high color rendering, which allows to obtain a color-true lighting of the objects.



STRIP

ACCÈNTO PRO

STRIP ACCÈNTO PRO

FILO LUCE - CRI 90

	A mm	g mm	mm
100 W	10	123	20
120 W	8	130	15

100 W (20 W/m)	6.300 lm (1.260 lm/m)	300 led/m	3000 K	AC90-2030030	115,00 €
			4000 K	AC90-2030040	
120 W (24 W/m)	8.040 lm (1.608 lm/m)	420 led/m	3000 K	AC90-2442030	145,00 €
			4000 K	AC90-2442040	

24 V IP20 120° INDOOR 5 METERS

DIMMABLE 90 CRI 30.000 h 3 YEARS

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

Strisce LED professionali caratterizzate da una resa cromatica ed una luminosità elevatissime, permettono di ottenere un'illuminazione fedele ai reali colori degli oggetti ed un effetto di luce continua grazie all'elevato numero di LED per metro.

Professional LED strips characterized with high color rendering and brightness, allowing to obtain color-true lighting of the objects and a continuous light effect thanks to the high number of LEDs per metre.



OPTIONAL PAG. 90-91


ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

NEW
STRIP
ACCÈNTO PRO

IP67 - CRI 93



70 W (14 W/m)	7.700 lm (1.540 lm/m)	3000 K	AC9567-1414430 NEW	67,50 €					
		4000 K	AC9567-1414440 NEW						
 24 V	 IP67	 120°	OUTDOOR	5 METERS	144  LED/m	 DIMMABLE	93  CRI	30.000 h	 3 YEARS

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 90-91

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Striscia LED IP67 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, evitando l'ingresso di particelle di polvere dannose e consentendo la sua immersione temporanea senza compromettere le prestazioni.

Professional IP67 LED strip designed to provide a hermetic seal, preventing the entry of harmful dust particles and allowing temporary immersion without compromising performance.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

STRIP ACCÈNTO PRO

IP65 - RGB+W - CRI 90



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



47,5 W (9,5 W/m)	2.280 lm (456 lm/m)	RGB + 3000 K	ACRGBW-956030	89,00 €
		RGB + 4000 K	ACRGBW-956040	
24 V	IP65	180°	OUTDOOR	5 METERS
---	000	△	☀	☀
			60	90
			LED/m	DIMMABLE
				CRI (WHITE)
			RGB+W	50.000 h
				3 YEARS

TECHNICAL NOTES

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI
THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS DEDICATED WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS



INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 90-91

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

Striscia LED IP65 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, protetta contro l'ingresso di particelle di polvere dannose e getti d'acqua. Grazie alla sua funzionalità RGB e alla luce bianca aggiuntiva, è possibile creare un'ampia gamma di effetti luminosi personalizzati.

Professional IP65 LED strip designed to offer an airtight seal, protected against the entry of harmful dust particles and water jets. Thanks to its RGB functionality and additional white light, a wide range of customized lighting effects can be created.



ACOB




ACOBRO

ACOBVE

ACOBBL

STRIP ACCENTO COB

CRI 90

			
	A mm	g	mm
70 W	10	110	62
50 W	8	95	50

70 W (14 W/m)	6.750 lm (1.350 lm/m)	512 led/m	2200 K	ACOB-1451222	47,50 €
			2700 K	ACOB-1451227	
			3000 K	ACOB-1451230	
	7.250 lm (1.450 lm/m)	512 led/m	4000 K	ACOB-1451240	
50 W (10 W/m)	-	480 led/m	RED	ACOBRO-1048000	52,50 €
			GREEN	ACOBVE-1048000	
			BLUE	ACOBBL-1048000	

ACOB 24 V IP20 120° INDOOR 5 METERS

DIMMABLE 90 CRI

FOCUS

3M VHB
EXTRA STRONG
Potere dissipante
Dissipation power



TECHNICAL NOTES

LE STRIP CON LED COB (CHIP ON BOARD) GARANTISCONO UN EFFETTO DI LUCE CONTINUA
THE COB LEDS STRIPS (CHIP ON BOARD) GUARANTEE A CONTINUOUS LIGHT EFFECT



INSTALLATION



ILLUMINA CON STILE OGNI AMBIENTE INTERNO
ILLUMINATE ANY INTERIOR WITH STYLE

OPTIONAL PAG. 90-91


ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Le nuove strisce LED professionali con chip COB offrono un'illuminazione intensa e più uniforme rispetto alle tradizionali strisce LED.

The new professional LED strips with COB chips offer a more uniform and intense illumination compared to traditional LED strips.

STRIP MAGIC

IP67 - COLOR RACE RGB



24 W (4,8 W/m)					RGB		MGR5-486010		72,00 €	
	220-240 V	IP67	180°	OUTDOOR	5 METERS	60		RGB	40.000 h	
						LED/m	DIMMABLE			

Strip LED professionale RGB + White, protetta da polvere e getti d'acqua. Grazie al telecomando in dotazione è possibile gestire oltre mille giochi di luce dinamici.

RGB + White professional LED strip, dustproof and water resistant. Thanks to the supplied remote control it is possible to manage over a thousand dynamic light effects.

TECHNICAL NOTES

TECNOLOGIA DI INSEGUIMENTO DEI COLORI, OGNI CHIP È PROGRAMMATO SINGOLARMENTE PER UN EFFETTO A "CASCATA"
COLOR TRACKING TECHNOLOGY, EACH CHIP IS INDIVIDUALLY PROGRAMMED FOR A "WATERFALL" EFFECT.



STRIP ACCENTO

RGB+W



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



WHITE MODE

95 W (19 W/m)	10.500 lm (2.100 lm/m)	RGB + 4000 K	ACRGBW-196010	49,00 €
4000 K	24 V	IP20	120°	INDOOR
			5 METERS	
			120 LED/m	RGB+W
			DIMMABLE	90 CRI (WHITE)
			30.000 h	3 YEARS

FOCUS

3M VHB
EXTRA STRONG
Potere dissipante
Dissipation power



TECHNICAL NOTES

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI
THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS DESIGNATED WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS



OPTIONAL PAG. 90-91

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Striscia LED da interno RGB+W per trasformare la tua casa in un'opera d'arte luminosa. Esplora l'ampia gamma di colori vivaci e regola l'intensità della luce bianca per creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione.

RGB+W indoor LED strip to transform your home into a luminous work of art. Explore the wide range of vibrant colors and adjust the intensity of the white light to create the perfect mood for any occasion.




STRIP

ACCÈNTO 230 V

STRIP ACCÈNTO 230 V


IP65

5 m



70 W (14 W/m)	7.400 lm (1.480 lm/m)	3000 K	AC5230-1512030	135,00 €
		4000 K	AC5230-1512040	
  220-240 V IP65 120° OUTDOOR 5 METERS  EASY TO INSTALL  NO DRIVER 120 LED/m  DIMMABLE 50.000 h				
CONFEZIONATA IN BUSTA TERMICA PACKED IN THERMAL BAG				N.B.

20 m



280 W (14 W/m)	29.600 lm (1.480 lm/m)	3000 K	AC20230-1512030	540,00 €
		4000 K	AC20230-1512040	
  220-240 V  IP65  120°  OUTDOOR 20 METERS   EASY TO INSTALL  NO DRIVER  120 LED/m  DIMMABLE 50.000 h				
CONFEZIONATA IN BOBINA INDUSTRIALE PACKED IN INDUSTRIAL REEL				N.B.

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL



Kit start 230 V - Silicone	KIT-STARTAC230	5,00 €
Fixing clip - 10 pz	KIT-CLIPAC230	2,20 €
End cap IP65 - 5 pz	KIT-ENDCAPS	2,00 €

INSTALLATION

Strip LED professionale alimentata direttamente a 230 V (No driver), con guaina protettiva in silicone e nastro adesivo 3M. Sezionabile ogni 10 cm.

Professional LED strip powered directly at 230 V (No driver), with protective silicone sheath and 3M adhesive tape. Sectionable every 10 cm.




IDEALE PER LE INSTALLAZIONI CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE
IDEAL FOR INSTALLATIONS WITH DIRECT CONNECTION TO THE MAIN



STRIP

ACCÈNTO

STRIP ACCENTO

			
	A mm	g	mm
35 W	8	71	165
70 W	10	290	100

35 W (7 W/m)	3.500 lm (700 lm/m)	36 led/m	3000 K	AC2-722430	22,00 €
			4000 K	AC2-722440	
			6000 K	AC2-722460	
70 W (14 W/m)	7.500 lm (1.500 lm/m)	60 led/m	3000 K	AC2-142430	27,00 €
			4000 K	AC2-142440	
			6000 K	AC2-142460	

 24 V  IP20  120°  INDOOR  5 METERS

 DIMMABLE  EASY TO INSTALL

Striscia LED da interno progettata con la massima attenzione ai dettagli e alle prestazioni.

Indoor LED strip designed with the utmost attention to detail and performance.



OPTIONAL PAG. 90-91

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR


SOLAR

WORK

SORGENTI

ACCESSORIES DRIVER


IP20



			A	B	C			
40 W	1500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g		RDAC35-24	16,50 €
60 W	2500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g		RDAC60-24	22,50 €
100 W	4200 mA	160 mm	99 mm	43 mm	312 g		RDAC100-24	30,00 €
120 W	5000 mA	200 mm	99 mm	43 mm	430 g		RDAC120-24	32,50 €
150 W	6500 mA	200 mm	99 mm	43 mm	590 g		RDAC150-24	35,00 €
200 W	8300 mA	200 mm	110 mm	50 mm	590 g		RDAC200-24	45,00 €

⊕ IP20 INPUT 100-240 V OUTPUT 24 V

IP67




		DIMMABLE	A	B	C			
50 W	2100 mA	No	205 mm	35 mm	24 mm	266 g	RDAC50-2467	37,50 €
60 W	2500 mA	1-10 V	170 mm	50 mm	32 mm	450 g	RDAC60-2467D	77,50 €
100 W	4200 mA	No	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467	60,00 €
		1-10 V	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467D	124,00 €
150 W	6250 mA	1-10 V	238 mm	58 mm	32 mm	800 g	RDAC150-2467D	142,50 €
200 W	8300 mA	No	238 mm	58 mm	32 mm	760 g	RDAC200-2467	90,00 €
250 W	10.500 mA	1-10 V	248 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC250-2467D	177,50 €
300 W	12.500 mA	No	228 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC300-2467	120,00 €

⊕ IP67 INPUT 175-264 V OUTPUT 24 V DIMMABLE 1-10 V


NEW ACCESSORIES CONNECTORS

LINEARE
PLASTIC BAG 2 pz




A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8	1,00 €
10 mm	AC	ACCN10	1,50 €
	AC95	ACCN95 NEW	1,00 €

T
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8T	4,00 €
10 mm	AC	ACCN10T	4,50 €
	AC95	ACCN95T NEW	4,00 €


LINEARE CON CAVO
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8WIRE	1,50 €
10 mm	AC	ACCN10WIRE	1,50 €
	AC95	ACCN95WIRE NEW	1,50 €


15 cm

ANGOLARI A L
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8ANG	3,00 €
10 mm	AC	ACCN10ANG	3,00 €
	AC95	ACCN95ANG NEW	3,00 €


LINEARI CON CAVO
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8WIRE2	2,00 €
10 mm	AC	ACCN10WIRE2	2,00 €
	AC95	ACCN95WIRE2 NEW	2,00 €

15 cm

X
PLASTIC BAG 2 pz




A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8X	5,00 €
10 mm	AC	ACCN10X	5,00 €
	AC95	ACCN95X NEW	5,00 €

ACCESSORIES

CONTROLLER

TOUCH REMOTE RF



OUTPUT	BATTERY		
RF (2.4 GHz)	1x CR2032	CTRLRF	42,00 €

IP20

30 meters
MAX DISTANCE

0-100%
TOUCH SLIDE

MAGNETIC

5
YEARS

TECHNICAL NOTES

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE CON SUPPORTO A PARETE MAGNETICO
RF TOUCH SLIDE REMOTE CONTROL WITH MAGNETIC WALL SUPPORT




TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT	PROTOCOL		
POWER 192 W / 24 V	0-100% + PUSH	DIM-PWM	43,00 €

IP20

IN/OUT 12-48 V

DIMMABLE 0%-100% + PUSH DIM

4096
STEP 0-100%
5
YEARS


TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
TYPICAL WALL MOUNTING WITH JUNCTION BOX



TECHNICAL OUTDOOR

DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT	PROTOCOL		
SIGNAL 0/1-10 V (20 mA)	0/1-10 V + PUSH	DIM-010	52,00 €

IP20

IN/OUT 100-240 V

DIMMABLE 0/1-10 V + PUSH DIM

256
STEP 0-100%
5
YEARS


TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
TYPICAL WALL MOUNTING WITH JUNCTION BOX



OUTDOOR

CONTROLLER RGB+W WI-FI



CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD		
5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W	CTLSMA-ACRGBW	32,50 €

IP20

IN/OUT 12-24 V

2,4 GHz
WI-FI


RGB+W



SOLAR

WORK

KIT CONTROLLER RGB+W + TOUCH REMOTE



CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD				
6 A x 4 Channel = 24 A / Max 120 W	KIT-ACRGBW	36,00 €		

IP20

IN/OUT 12-24 V




2,4 GHz
REMOTE RF

RGB+W

30 meters
MAX DISTANCE
20
PROGRAMS




SORGENTI

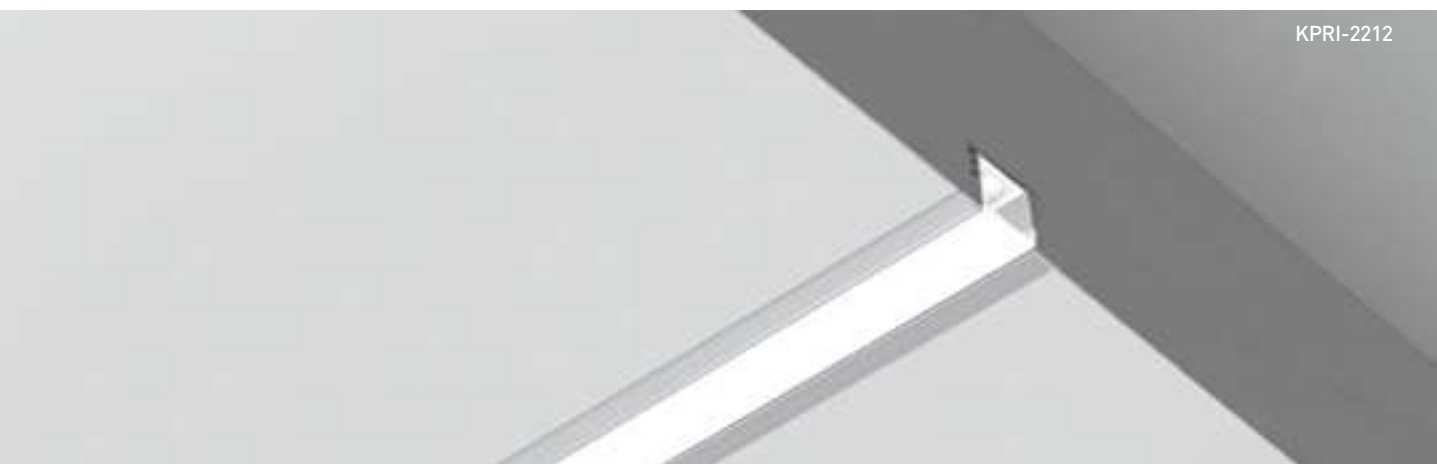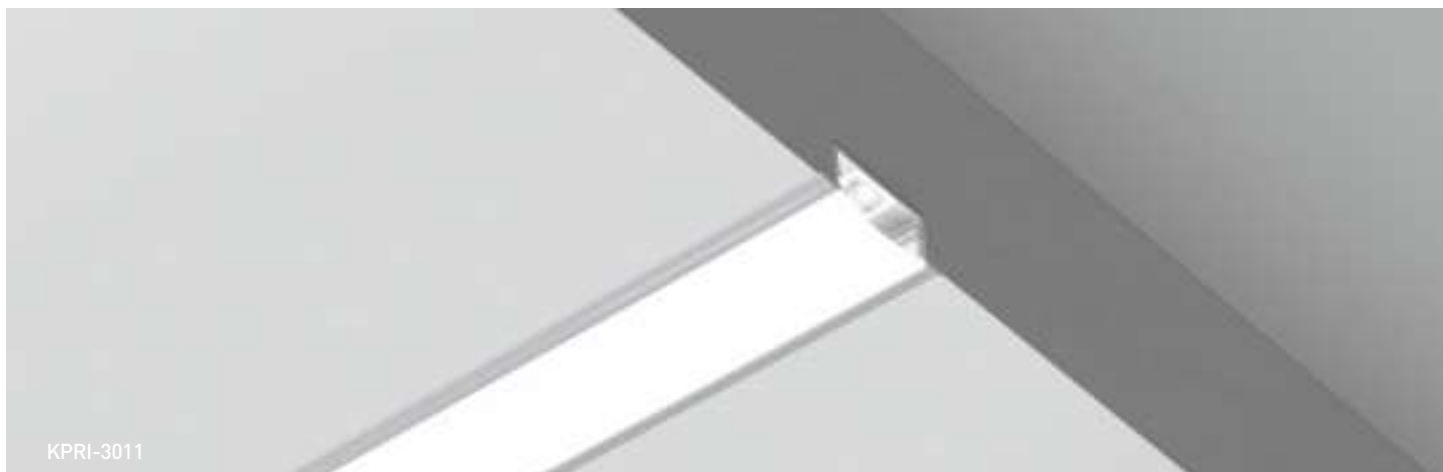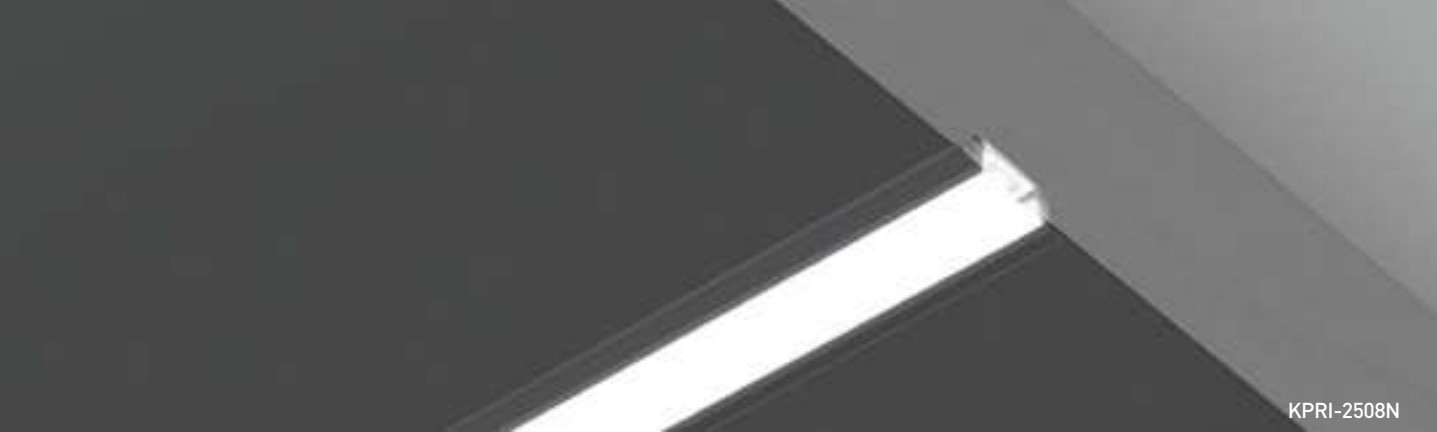

PROFILI IN ALLUMINIO INCASSO


RECESSED



Aluminum		KPRI-2508	25,00 €
White		KPRI-2508B	34,00 €
Black		KPRI-2508N	


IP20 2 m 12,3 mm 15 W/m 5 YEARS
KIT SPACE FOR STRIP DISSIPATION ALUMINUM

INCLUDED



OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-2508N	12,00 €
		Transparent		PRCV-2508	4,00 €
		Opal		PRCO-2508	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRI-2508-CAP	2,20 €
		Forati With hole		KPRI-2508-CAPH	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRI-2508-CLIP	4,00 €



Aluminum		KPRI-3011	24,50 €
----------	--	------------------	---------


IP20 2 m 20 mm 15 W/m 5 YEARS
KIT SPACE FOR STRIP DISSIPATION ALUMINUM

INCLUDED



OPTIONAL

Cover	1 pz	Transparent		PRCV-3011	6,50 €
Cap	5 pz	-		KPRI-3011-CAP	2,20 €
		Forati With hole		KPRI-3011-CAPH	2,50 €



Aluminum		KPRI-2212	20,00 €
----------	--	------------------	---------


IP20 2 m 11,3 mm 15 W/m 5 YEARS
KIT SPACE FOR STRIP DISSIPATION ALUMINUM

INCLUDED



OPTIONAL

Cover	1 pz	Transparent		PRCV-2212	4,00 €
Cap	5 pz	-		KPRI-2212-CAP	2,20 €
		Forati With hole		KPRI-2212-CAPH	2,50 €



Aluminum		KPRIC-4736	112,00 €
----------	--	-------------------	----------

IP20 2 m 28 mm 15 W/m 5 YEARS
KIT SPACE FOR STRIP DISSIPATION ALUMINUM

INCLUDED



OPTIONAL


Clip	10 pz	Cartongesso Plasterboard		KPRIC-4736-CLIP	25,00 €
Cap	5 pz	-		KPRIC-4736-CAP	11,00 €
		Forati With hole		KPRIC-4736-CAPH	11,50 €

Profili in alluminio da incasso per strisce LED. Assicurano un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit da 2 metri include una cover bianca opale e accessori di montaggio.

Recessed aluminum profiles for LED strips. They ensure a professional installation and uniform light distribution. The 2 meter kit includes an opal white cover and installation accessories.

COMPATIBILITY

	ACCÈNTO PRO			ACCÈNTO		
	CLASSIC	FILO LUCE	COB	CLASSIC	RGB+W	230 V
KPRI-2508	✓	✓	✓	✓	✓	-
KPRI-3011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KPRI-2212	✓	✓	✓	✓	-	-
KPRIC-4736	✓	✓	✓	✓	✓	✓

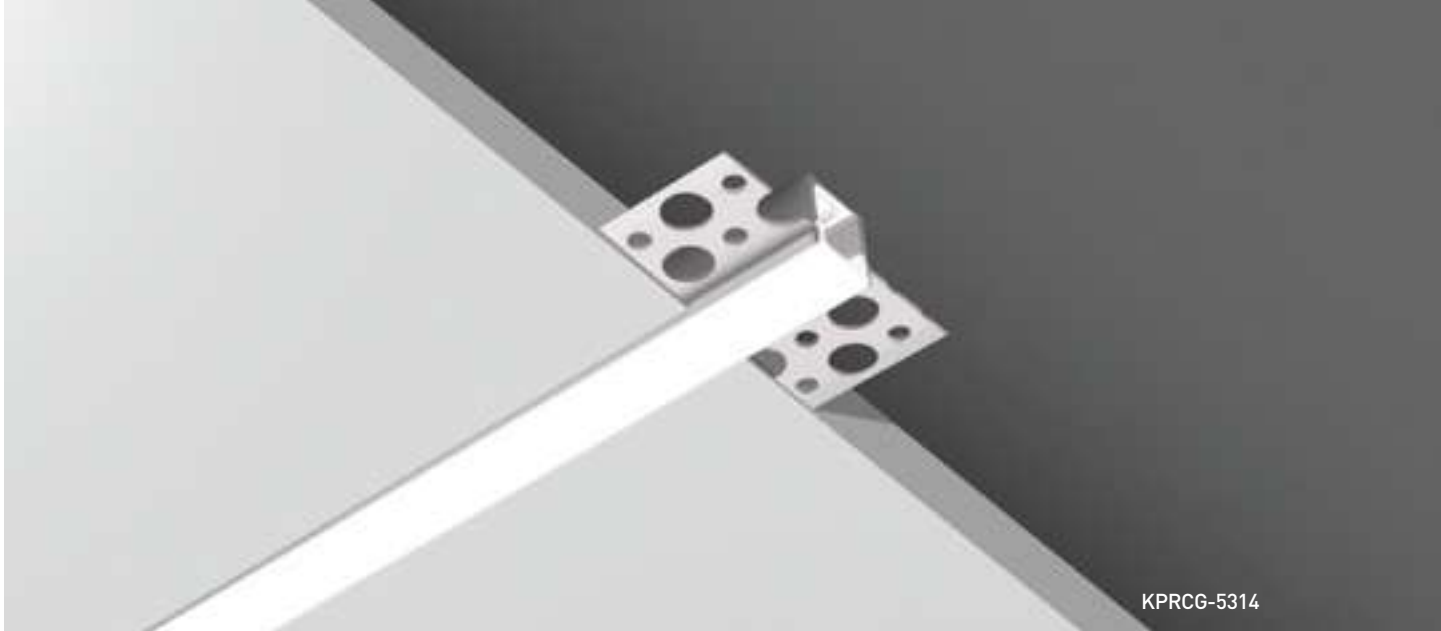

KPRCG-5314




KPRCG-5123



KPRCG-4626

PROFILI IN ALLUMINIO CARTONGESSO


PLASTERBOARD



Aluminum		KPRCG-5314			60,00 €
IP20	3 m	10,5 mm	 15 W/m	 ALUMINUM	5 YEARS
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION		
INCLUDED					
			 OPAL COVER	 CAPS	

OPTIONAL					
Cover	1 pz	Opal		PRC0-5314	6,00 €
Cap	5 pz	-		KPRCG-5314-CAP	2,50 €
		Forati With hole		KPRCG-5314-CAPH	


ANGOLARE ESTERNO OUTSIDE CORNER



Aluminum			KPRCG-5123	92,25 €
IP20	3 m	10,5 mm	 15 W/m	 5 YEARS
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM
INCLUDED				
 OPAL COVER				 CAPS

OPTIONAL					
Cap	5 pz	-		KPRCG-5123-CAP	2,50 €
		Forati With hole		KPRCG-5123-CAPH	

ANGOLARE INTERNO INSIDE CORNER



Aluminum			KPRCG-4626	70,00 €	
IP20	3 m	10,5 mm	 15 W/m		5
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS
INCLUDED					
			 OPAL COVER	 CAPS	

OPTIONAL					
Cap	5 pz	-		KPRCG-4626-CAP	2,50 €
		Forati With hole		KPRCG-4626-CAPH	

Profili in alluminio per installazioni a scomparsa su cartongesso. Assicurano un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit da 3 metri include una cover bianca opale e tappi.

Aluminum profiles for concealed installation on plasterboard. They ensure a professional installation and uniform light distribution. The 3 meter kit includes an opal white cover and caps.



	ACCÈNTO PRO			ACCÈNTO		
	CLASSIC	FILO LUCE	COB	CLASSIC	RGB+W	230 V
KPRCG-5314	✓	✓	✓	✓	-	-
KPRCG-5123	✓	✓	✓	✓	-	-
KPRCG-4626	✓	✓	✓	✓	-	-

KPRS-1708N



KPRS-1611B



KPRSL-5709




KPRAN-1818N



PROFILI IN ALLUMINIO SUPERFICIE


SURFACE



Aluminum		KPRS-1708	15,00 €
White		KPRS-1708B	20,00 €
Black		KPRS-1708N	25,00 €

IP20 2 m 12,3 mm 15 W/m 5 YEARS
KIT SPACE FOR STRIP DISSIPATION ALUMINUM


INCLUDED



OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-1708N	12,00 €
		Transparent		PRCV-1708	5,50 €
		Opal		PRCO-1708	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRS-1708-CAP	2,20 €
		Forati With hole		KPRS-1708-CAPH	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRS-1708-CLIP	4,00 €

BOMBATA ROUNDED



Aluminum		KPRS-1611	15,50 €
White		KPRS-1611B	21,00 €
Black		KPRS-1611N	

IP20 2 m 12,7 mm 15 W/m 5 YEARS
KIT SPACE FOR STRIP DISSIPATION ALUMINUM


INCLUDED



OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-1611N	11,00 €
		Opal		PRCO-1611	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRS-1611-CAP	2,20 €
		Forati With hole		KPRS-1611-CAPH	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRS-1611-CLIP	4,00 €

ULTRAPIATTA ULTRA FLAT



Aluminum		KPRSL-5709	34,00 €
----------	--	-------------------	---------

IP20 2 m 12,4 mm 15 W/m 5 YEARS
KIT SPACE FOR STRIP DISSIPATION ALUMINUM


INCLUDED



OPTIONAL

Cap	5 pz	-		KPRSL-5709-CAP	3,50 €
		Forati With hole		KPRSL-5709-CAPH	
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRSL-5709-CLIP	15,00 €

ANGOLARE ANGULAR



Aluminum		KPRAN-1818	20,00 €
White		KPRAN-1818B	24,50 €
Black		KPRAN-1818N	37,50 €

IP20 2 m 12,3 mm 15 W/m 5 YEARS
KIT SPACE FOR STRIP DISSIPATION ALUMINUM

INCLUDED



OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-1818N	11,00 €
		Transparent		PRCV-1818	5,50 €
		Opal		PRCO-1818	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRAN-1818-CAP	2,20 €
		Forati With hole		KPRAN-1818-CAPH	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRAN-1818-CLIP	4,00 €


Profili in alluminio da superficie per strisce LED. Assicurano un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit da 2 metri include una cover bianca opale e accessori di montaggio.

Surface aluminum profiles for LED strips. They ensure a professional installation and uniform light distribution. The 2 meter kit includes an opal white cover and installation accessories.

COMPATIBILITY

	ACCÈNTO PRO			ACCÈNTO		
	CLASSIC	FILO LUCE	COB	CLASSIC	RGB+W	230 V
KPRS-1708	✓	✓	✓	✓	-	-
KPRS-1611	✓	✓	✓	✓	✓	-
KPRSL-5709	✓	✓	✓	✓	-	-
KPRAN-1818	✓	✓	✓	✓	-	-

KPRI40G-2413

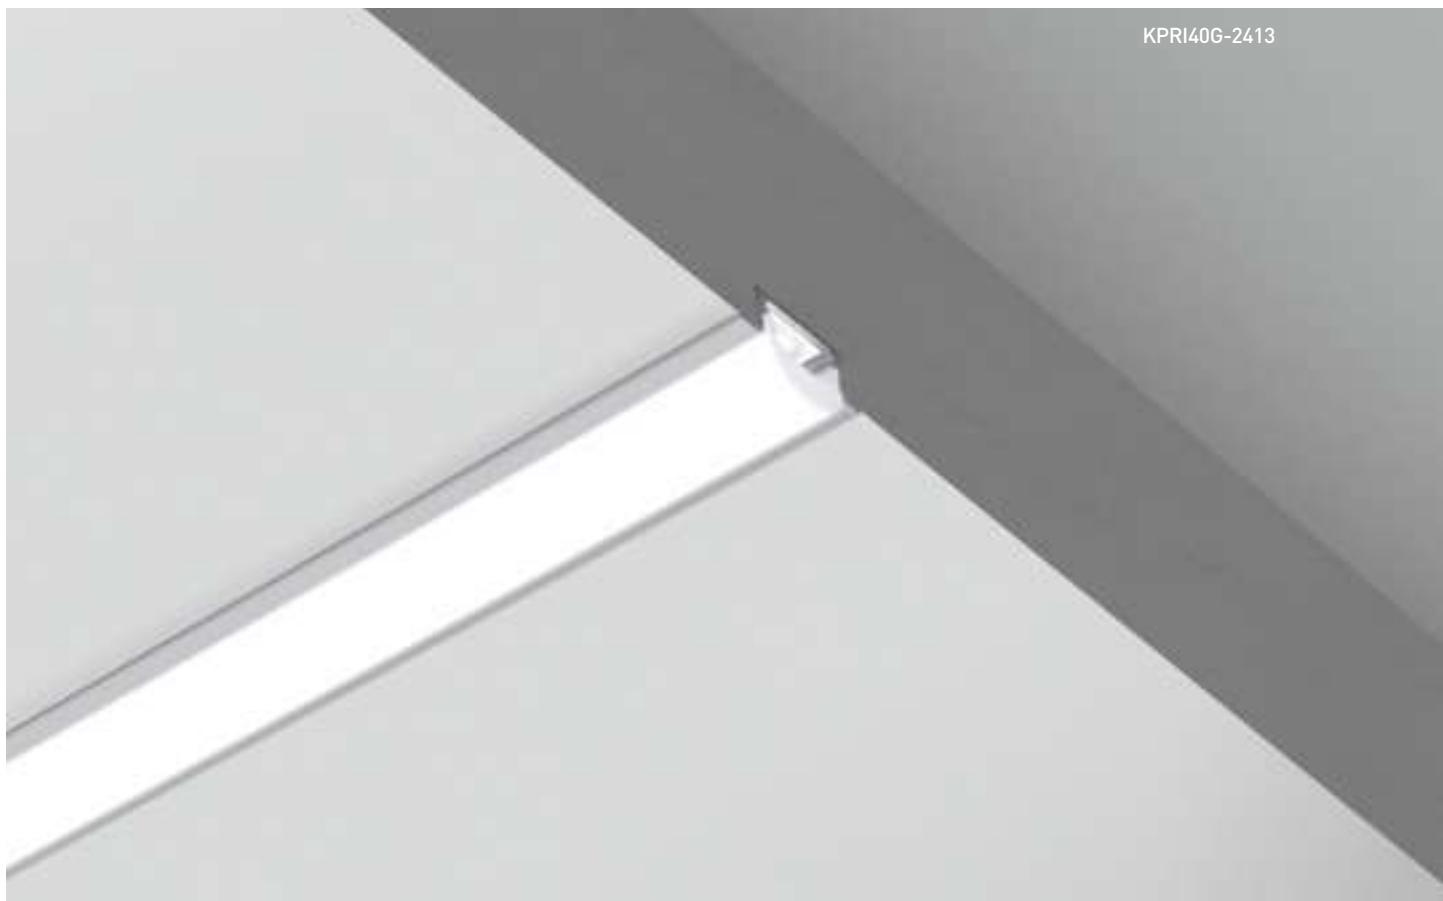


KPRS40G-1713



PROFILI IN ALLUMINIO

40°

INCASSO RECESSED




Aluminum			KPRI40G-2413		31,00 €	
IP20	40°	2 m	12,4 mm	 15 W/m	 ALUMINUM	 YEARS
		KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION		
INCLUDED  OPAL COVER  CAPS						

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRI40G-2413-CAP	2,20 €
		Forati With hole	KPRI40G-2413-CAPH	2,50 €

SUPERFICIE SURFACE




Aluminum			KPRS40G-1713		25,00 €	
IP20	40°	2 m	12,4 mm	 15 W/m		5
		KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS
INCLUDED  OPAL COVER CAPS CLIPS						

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRS40G-1713-CAP	2,20 €
		Forati With hole	KPRS40G-1713-CAPH	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRS40G-1713-CLIP	4,50 €

INSTALLATION



PERFETTO PER CREARE UN EFFETTO WALLWASHER
PERFECT FOR WALLWASHER EFFECT

Profili in alluminio con speciale cover per concentrare la luce in un fascio ristretto permettendogli di raggiungere una maggiore distanza.

Aluminum profiles with special cover to concentrate the light in a narrow beam allowing it to reach a greater distance.

COMPATIBILITY

	ACCÈNTO PRO			ACCÈNTO		
	CLASSIC	FILO LUCE	COB	CLASSIC	RGB+W	230 V
KPRI40G-2413	✓	✓	✓	✓	✓	-
KPRS40G-1713	✓	✓	✓	✓	✓	-

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



KPRCA-2711



KPRBS-1468



KPRVE-4217




KPRS-3537

PROFILI IN ALLUMINIO SPECIALI

SPECIAL

CALPESTABILE WALKABLE




Aluminum			KPRCA-2711		33,75 €
IP20	2 m	12,2 mm	 15 W/m		5
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS
INCLUDED					
 OPAL COVER					
 CAPS					

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRCA-2711-CAP	5,50 €
		Forati With hole	KPRCA-2711-CAPH	5,00 €


BATTISCOPA SKIRTING



Aluminum			KPRBS-1468		115,00 €	
IP20	2 m	10,3 mm	 15 W/m	 ALUMINUM	5 YEARS	
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION			
INCLUDED						
				 OPAL COVER	 CAPS	

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRBS-1468-CAP	7,00 €
		Forati With hole	KPRBS-1468-CAPH	7,20 €




Aluminum			KPRVE-4217		49,00 €
IP20	2 m	12,5 mm	 15 W/m		5 YEARS
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	
INCLUDED					
			 OPAL COVER	 CAPS	 CLIPS

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRVE-4217-CAP	7,50 €
		Forati With hole	KPRVE-4217-CAPH	8,90 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRVE-4217-CLIP	15,00 €

SOSPENSIONE SUSPENSION



Aluminum		KPRS-3537	112,50 €
White		KPRS-3537B	130,00 €

IP20	2 m	30 mm	 15 W/m		5
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS

INCLUDED									
	SUSPENSION KIT		OPAL COVER		CAPS		CLIPS		JOINT PLATES

OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal	PRCO-3537	16,50 €
Cap	5 pz	-	KPRS-3537-CAP	11,00 €
		Forati With hole	KPRS-3537-CAPH	11,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRS-3537-CLIP	15,00 €

COMPATIBILITY

Profili in alluminio per strisce LED adatti per installazioni speciali e professionali. Assicurano una distribuzione uniforme e precisa della luce.

Aluminum profiles for LED strips suitable for special and professional installations. They ensure a uniform and precise distribution of light.

	ACCÈNTO PRO			ACCÈNTO		
	CLASSIC	FILO LUCE	COB	CLASSIC	RGB+W	230 V
KPRCA-2711	✓	✓	✓	✓	✓	-
KPRBS-1468	-	-	✓	✓	-	-
KPRVE-4217	✓	✓	✓	✓	✓	-
KPRS-3537	✓	✓	✓	✓	✓	✓



KPRSC-6528




KPRSC-8050

SCALE

STAIRS

LUCE PERPENDICOLARE PERPENDICULAR LIGHT




Aluminum			KPRSC-6528		62,50 €
IP20	1,5 m	13,3 mm	 15 W/m		5
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS
INCLUDED					
				 OPAL COVER	 CAPS

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRSC-6528-CAP	4,50 €
		Forati With hole	KPRSC-6528-CAPH	3,80 €

LUCE OBLIQUA OBLIQUE LIGHT



Aluminum			KPRSC-8050		82,50 €
IP20	1,5 m	11 mm	 15 W/m		5
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS
INCLUDED  OPAL COVER  CAPS					

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRSC-8050-CAP	4,50 €
		Forati With hole	KPRSC-8050-CAPH	3,80 €

TECHNICAL NOTES



SCANALATURA ANTISCIVOLO PRESENTE SULLA SUPERFICIE
ANTI-SLIP GROOVE ON THE SURFACE

Profili in alluminio per strisce LED adatti per installazioni su scale. Presentano una pratica scanalatura antiscivolo per la massima sicurezza.

Aluminum profiles for LED strips suitable for stair installations. practical non-slip groove for maximum safety.

COMPATIBILITY

	ACCÈNTO PRO			ACCÈNTO		
	CLASSIC	FILO LUCE	COB	CLASSIC	RGB+W	230 V
KPRSC-6528	✓	✓	✓	✓	✓	-
KPRSC-8050	✓	✓	✓	✓	-	-

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

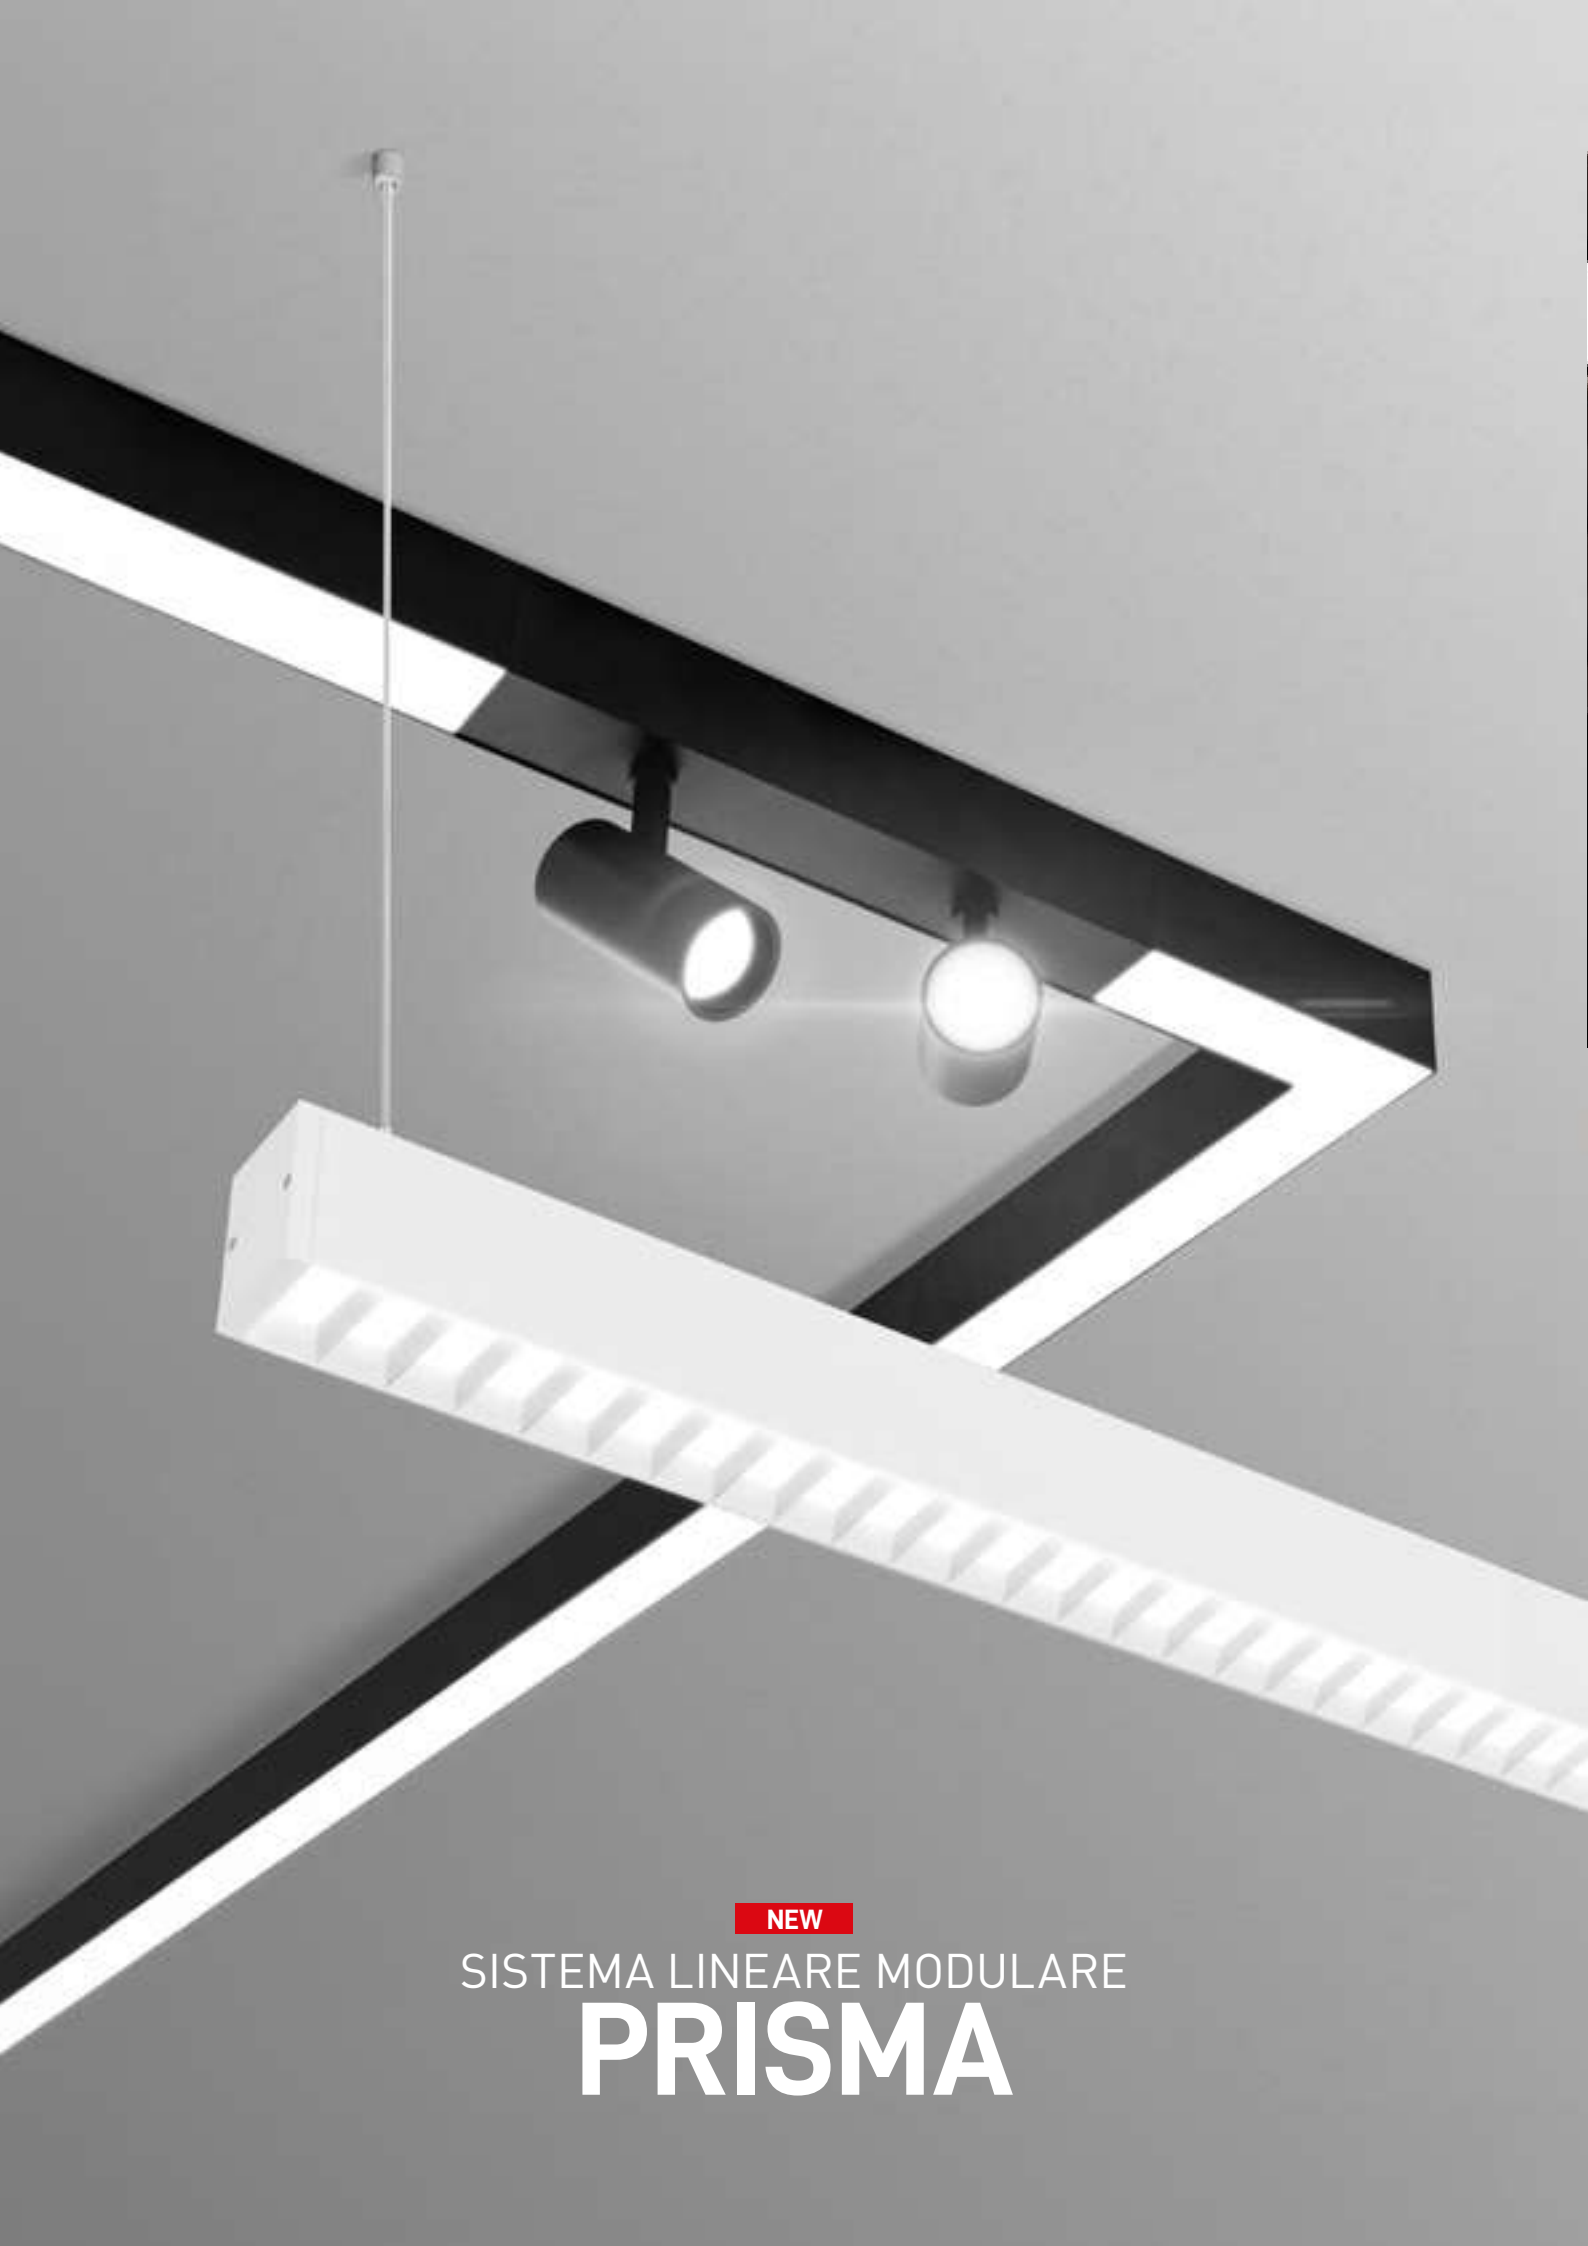

NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE
PRISMA



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRISMA

DIMMABLE - TRICOLOR - CRI 90


PRISMA è il sistema lineare modulare di illuminazione d'avanguardia, progettato per offrire massima versatilità e personalizzazione grazie ai moduli di diversa tipologia, lunghezza e potenza, con colore luce selezionabile, disponibili anche in versione DALI2. I diffusori opale, prismatico e dark light sono intercambiabili, e per le installazioni più estese sono disponibili nella versione opale e prismatico in bobine da 20 metri.

Grazie ai connettori a L, T o X, si possono creare composizioni diverse, inoltre, integrando il modulo retroilluminato, è possibile ottenere una luce diffusa a biemissione. Il sistema infine comprende moduli Spotlight con 1, 2 o 3 farette e accessori per installazioni a sospensione, a parete/superficie o ad incasso.

PRISMA is the cutting-edge modular linear lighting system, designed to offer maximum versatility and customization thanks to modules of different types, lengths and power, with selectable light color, also available in the DALI2 version. The opal, prismatic and dark light diffusers are interchangeable, and for larger installations they are available in the opal and prismatic version in 20-meter reels.

Thanks to the L, T or X connectors, different compositions can be created, furthermore, by integrating the backlit module, it is possible to obtain a diffused double-emission light. Finally, the system includes Spotlight modules with 1, 2 or 3 lights and accessories for suspended, wall/surface or recessed installations.

SISTEMA LINEARE PERSONALIZZABILE / CUSTOMIZABLE LINEAR SYSTEM

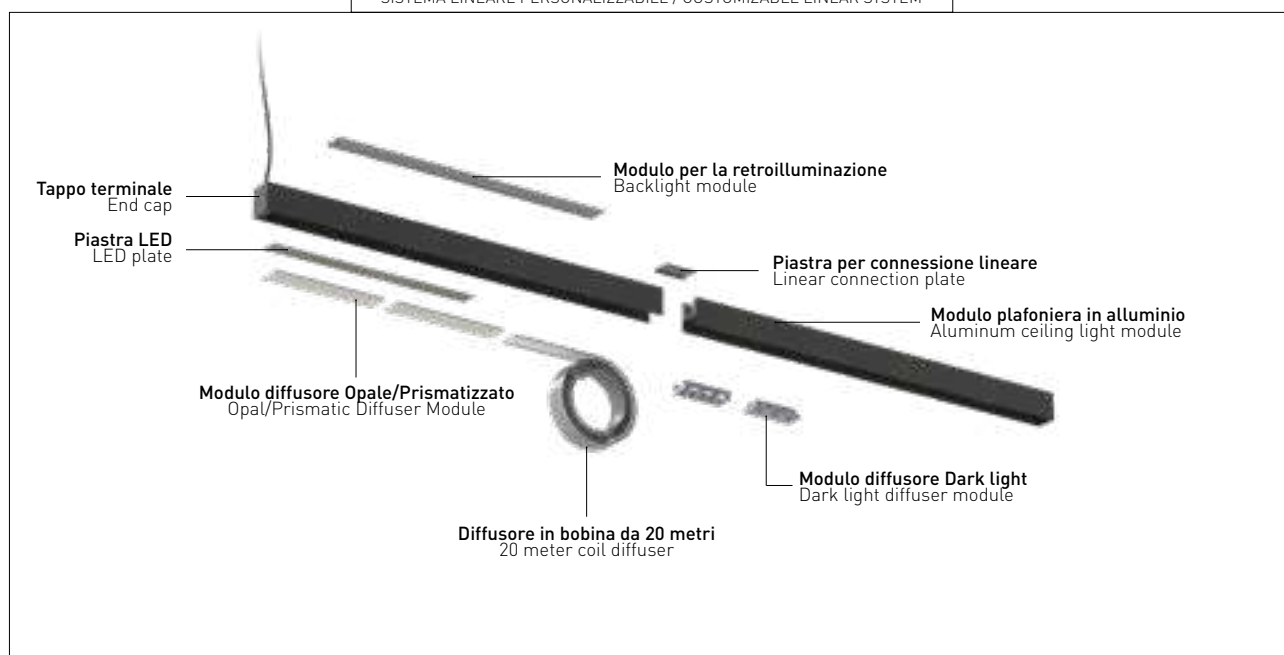

TECHNICAL NOTES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019/A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 | EN 61547:2009

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | IEC 60598-2-1:2021 | IEC 60598-1:2021 | IEC TR 62778: 2014 | IEC 62031:2020 | IEC 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-1:2013 | IEC 62321-2:2021 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-8:2017


APPLIANCE COUPLERS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR GENERAL PURPOSES | IEC 60320-1:2001+A:2007



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR



MODULO PLAFONIERA CEILING LIGHT MODULE

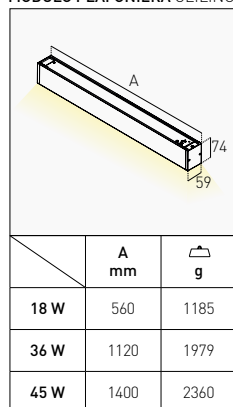

SOURCE

18 W	2.520 lm	White □	-	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-1860BI NEW	115,00 €
		Black ■	-	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-1860NE NEW	
36 W	5.040 lm	White □	-	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-36120BI NEW	169,00 €
		Black ■	-	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-36120NE NEW	
45 W	6.300 lm	White □	-	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-45150BI NEW	199,00 €
		Black ■	-	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-45150NE NEW	
		White □	DALI-2	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRISD-45150BI NEW	275,00 €
		Black ■	DALI-2	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRISD-45150NE NEW	




REQUIRED

DA COMPLETARE CON DIFFUSORE TO COMPLETE WITH DIFFUSER

Opal □			Prismatic ▨			Dark Light ▨▨▨▨▨▨		
△ 105°			△ 90°			△ 75°		
56 cm	112 cm	140 cm	56 cm	112 cm	140 cm	56 cm	112 cm	140 cm
PRIS-600P NEW	PRIS-1200P NEW	PRIS-1500P NEW	PRIS-60PR NEW	PRIS-120PR NEW	PRIS-150PR NEW	PRIS-60DK NEW	PRIS-120DK NEW	PRIS-150DK NEW
4,00 €	8,00 €	10,00 €	6,00 €	12,00 €	15,00 €	13,00 €	26,00 €	32,00 €



DIFFUSORE IN BOBINA COIL DIFFUSER



20 mt	△ 105°	Opal □	PRIS-CROLOP NEW	139,00 €
	△ 90°	Prismatic ▨	PRIS-CROLPR NEW	199,00 €



TECHNICAL NOTES




DIFFUSORE IN BOBINA DA 20 METRI PER LE INSTALLAZIONI LINEARI PIÙ ESTESE
20 METERS COIL DIFFUSER FOR MOST EXTENSIVE LINEAR INSTALLATIONS

CONICAL DIAGRAM


140 cm - Illuminance (lx)

	Opal	Prismatic	Dark
0,5 m	550	1288	1442
1 m	137	322	360
1,5 m	61	143	160
2 m	34	80	90
2,5 m	22	52	58
3 m	15	36	40

POLAR DIAGRAM

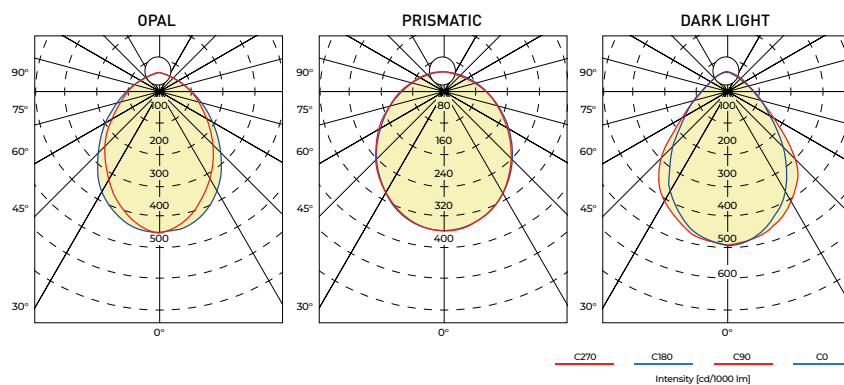



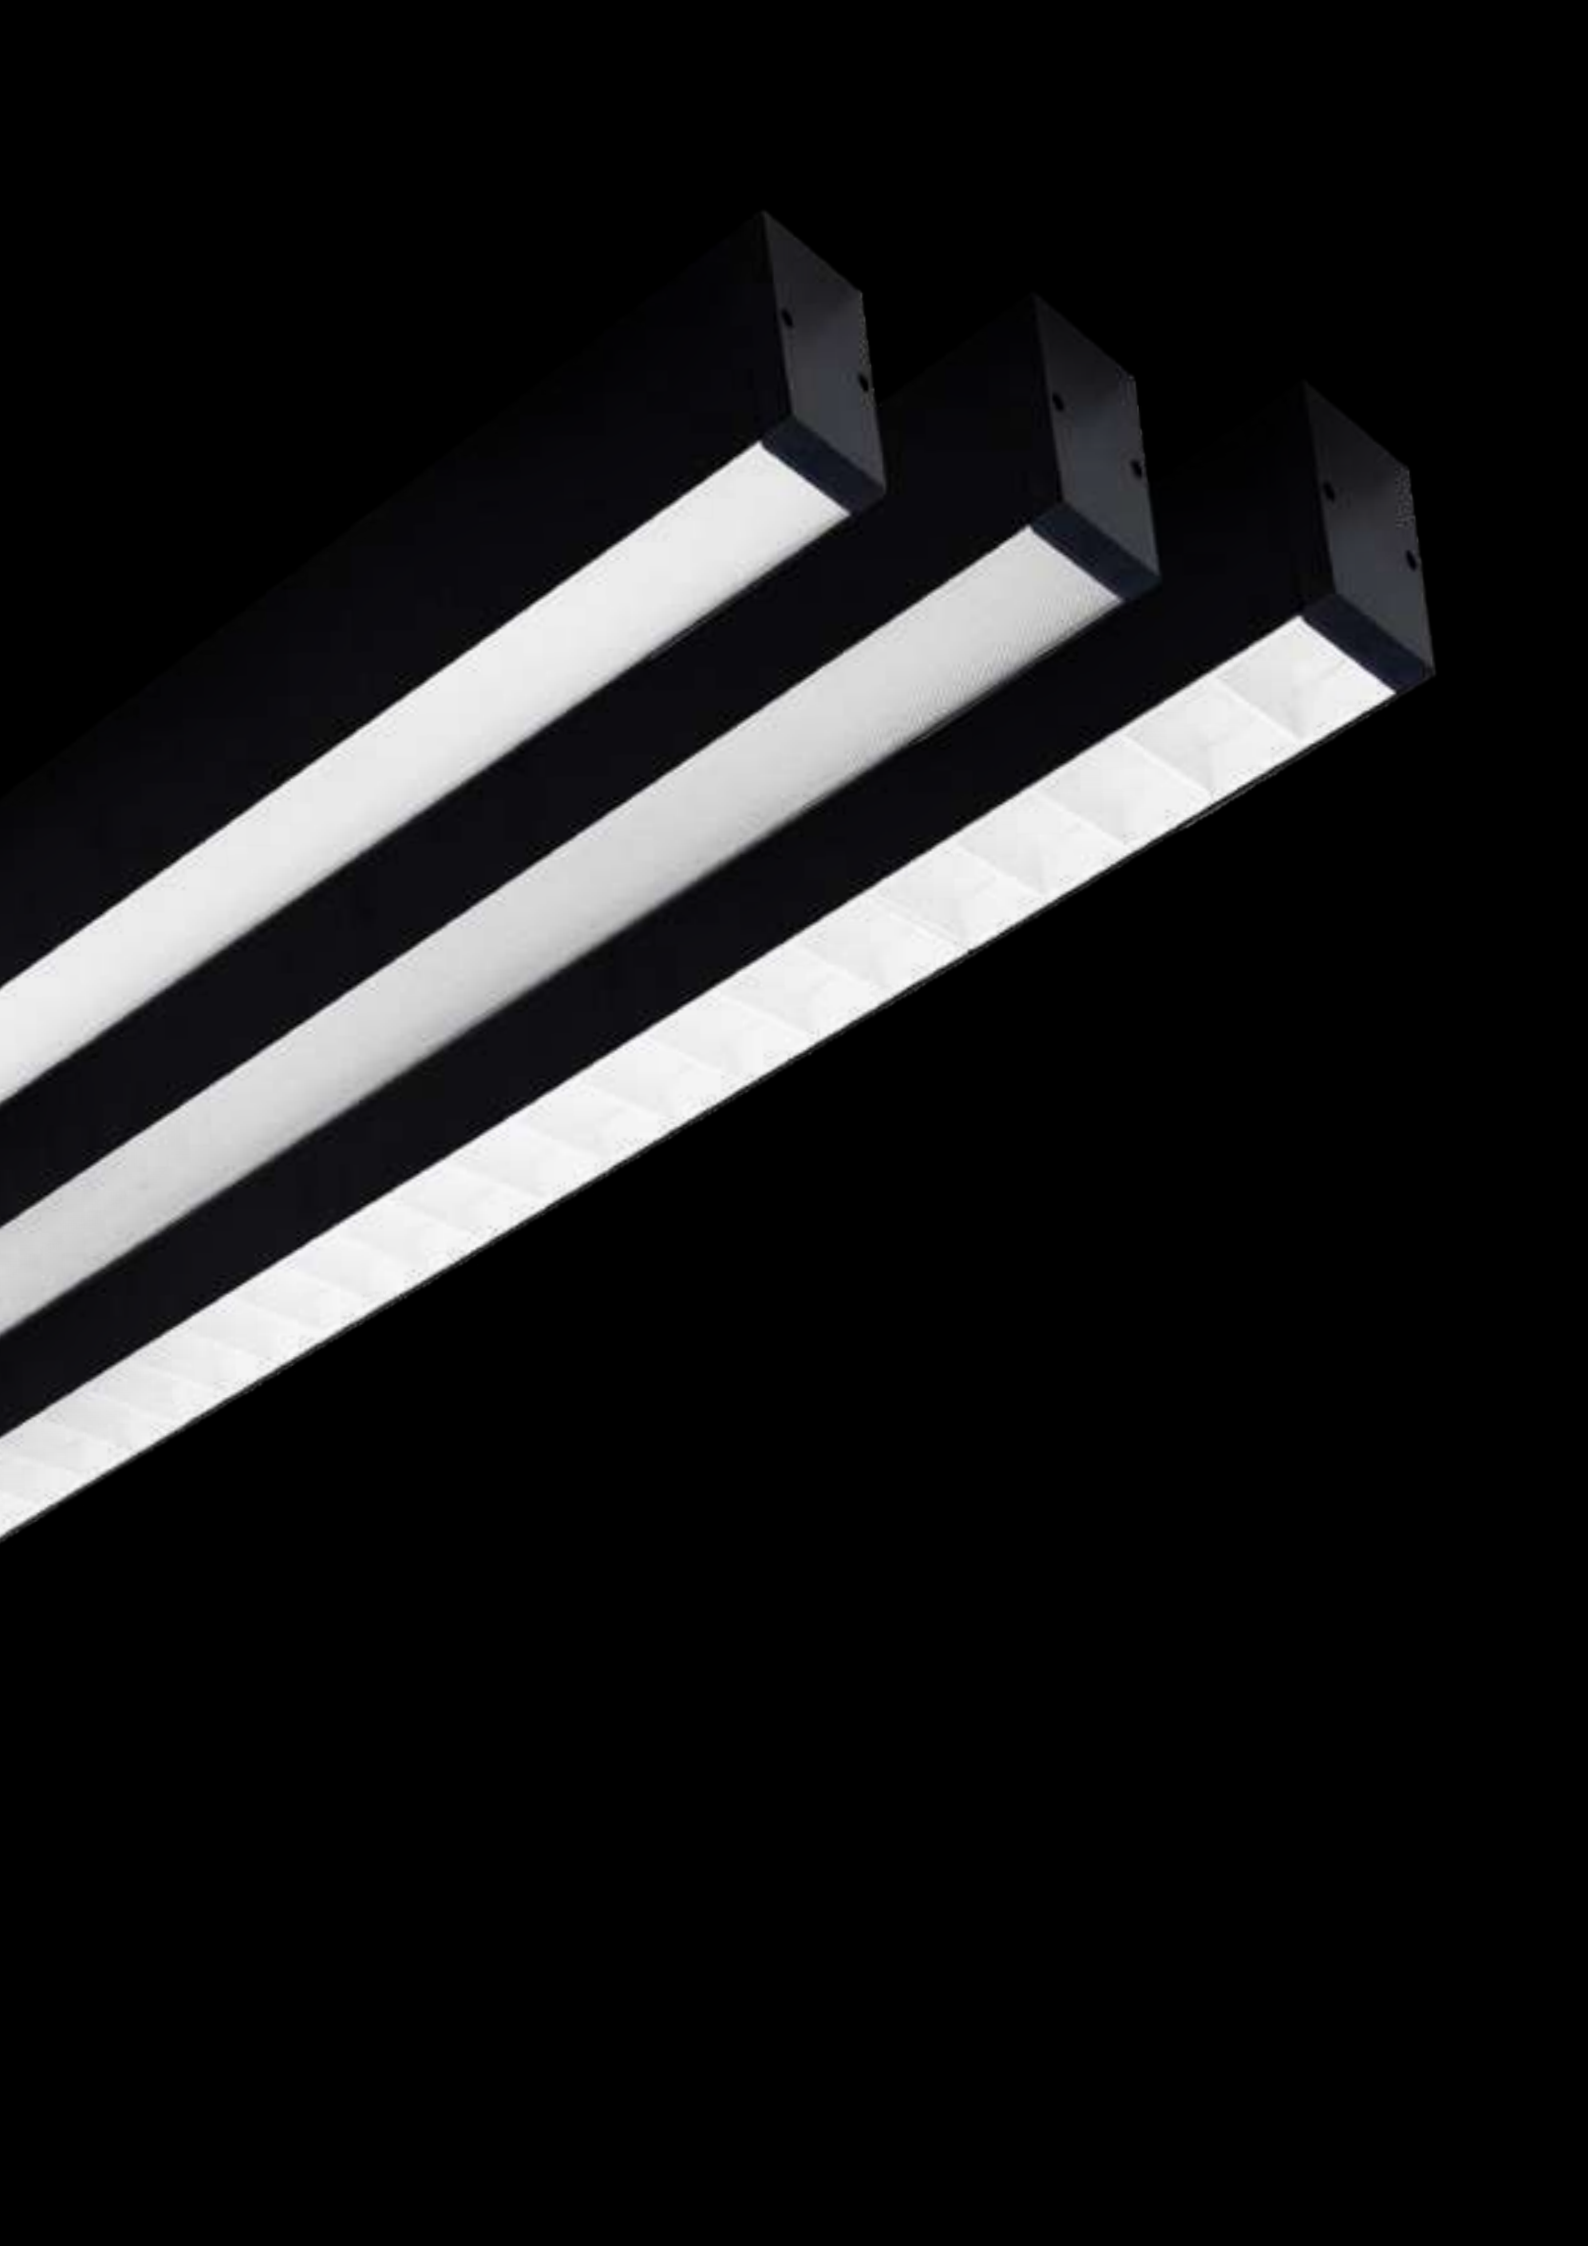


NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRISMA


DIMMABLE - TRICOLOR - CRI 90

SISTEMA LINEARE / LINEAR SYSTEM


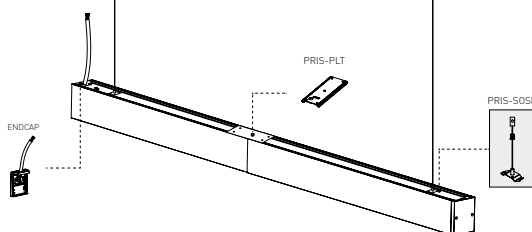


Connessione lineare continua possibile fino a 30 metri (MAX 600 W)
Continuous linear connection possible up to 30 meters (MAX 600 W)

SISTEMA PERSONALIZZATO / CUSTOM SYSTEM

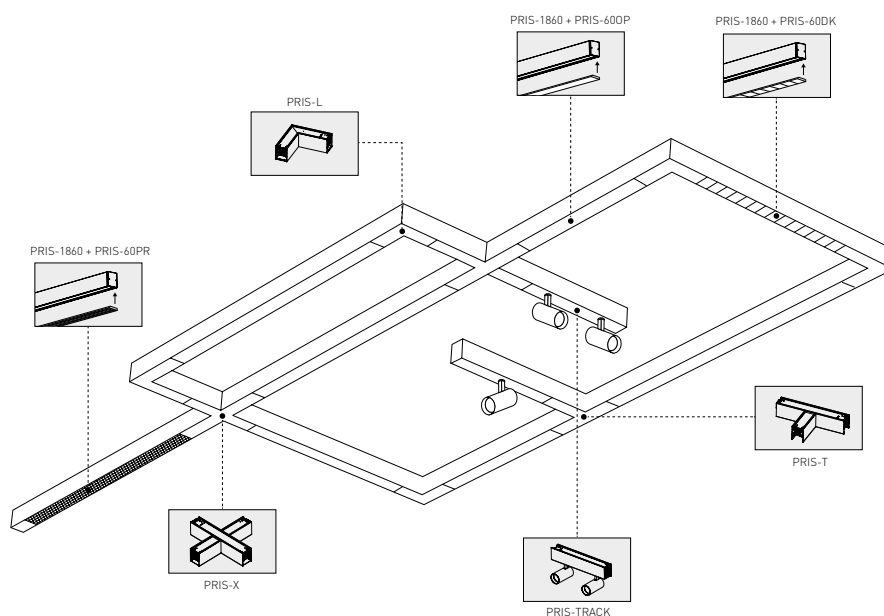


CONNESSIONI / CONNECTIONS




Sistema brevettato di aggancio semplice e rapido per la connessione da 1 fino a 4 moduli plafoniera tramite moduli connettori opzionali.
Patented simple and quick attachment system for connecting 1 to 4 ceiling light modules with connector optional modules.

MODULO CONNETTORE L L CONNECTOR MODULE




POWER SIDE ⚡




OR MODULE		SOURCE	POWER	DIMMABLE				
10 W	1.400 lm	 Sinistra Left	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LSXBI NEW	99,00 €	
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LSXNE NEW		
			White 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LSXBI NEW	154,50 €	
			Black 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LSXNE NEW		
		 Sinistra cablato / Left with cable	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LSXCBI NEW	99,00 €	
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LSXCNE NEW		
			White 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LSXCBI NEW	154,50 €	
			Black 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LSXCNE NEW		
		 Destra Right	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LDXBI NEW	99,00 €	
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LDXNE NEW		
			White 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LDXBI NEW	154,50 €	
			Black 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LDXNE NEW		
 220-240 V		 IP20	 IK06					
 DIMMABLE DALI-2		 CONNECTABLE	 EASY TO INSTALL	 ALUMINUM	 TRICOLOR	 90 CRI	 5 YEARS	 CAI

220-240 V IP20 IK06 DIMMABLE DALI-2 CONNECTABLE EASY TO INSTALL ALUMINUM CCT 90 50.000 h 5 YEARS CAM

MODULO CONNETTORE T T CONNECTOR MODULE




POWER SIDE ⚡



R MODULE		SOURCE	POWER		DIMMABLE		
14 W	1.960 lm	 Sinistra Left	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TSXBI 	135,00 €
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TSXNE 	
		 Centro Center	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TCEBI 	
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TCENE 	
		 Destra Right	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TDXBI 	
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TDXNE 	
	220-240 V		IP20		IK06	 CONNECTABLE  EASY TO INSTALL  ALUMINUM  CCT  90 50.000 h  5 YEARS	

220-240 V IP20 IK06 CONNECTABLE EASY TO INSTALL ALUMINUM CCT 90 50.000 h 5 YEARS CAM

MODULO CONNETTORE X X CONNECTOR MODULE



R MODULE		SOURCE		DIMMABLE					
18 W	2.520 lm	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-XBI	NEW	169,00 €		
		Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-XNE	NEW			
 220-240 V	 IP20	 IK06	 CONNECTABLE	 EASY TO INSTALL	 ALUMINUM	CCT	90	50.000 h	5 YEARS
						TRICOLOR	CRI		

220-240 V IP20 IK06 CONNECTABLE EASY TO INSTALL ALUMINUM CCT 90 50.000 h 5 YEARS CAM

REQUIRED

DA COMPLETARE CON DIFFUSORE TO COMPLETE WITH DIFFUSER

Opal □			Prismatic ■			Dark Light ▨		
105°			90°			75°		
L	T	X	L	T	X	L	T	X
PRIS-LCOP NEW	PRIS-TCOP NEW	PRIS-XCOP NEW	PRIS-LCPR NEW	PRIS-TCPR NEW	PRIS-XCPR NEW	PRIS-LCDK NEW	PRIS-TCDK NEW	PRIS-XCDK NEW
7,00 €	8,00 €	9,00 €	7,00 €	8,00 €	9,00 €	15,00 €	18,00 €	21,00 €

EASY TO INSTALL PC 5 YEARS




NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRISMA



MODULO SPOTLIGHT SPOTLIGHT MODULE

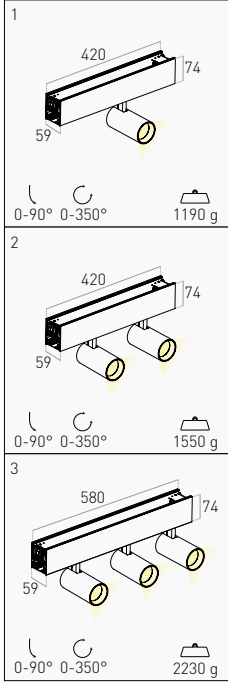


SOURCE				OUTPUT			
Spots	W	lm	lm	Color	Temp		
1 Spot	15 W	1.500 lm	1.200 lm	White □	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK1BI NEW	165,00 €
				Black ■	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK1NE NEW	
2 Spot	30 W	3.000 lm	2.400 lm	White □	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK2BI NEW	220,00 €
				Black ■	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK2NE NEW	
3 Spot	45 W	4.500 lm	3.600 lm	White □	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK3BI NEW	315,00 €
				Black ■	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK3NE NEW	

220-240 V IP20 IK06 36° EASY TO INSTALL ALUMINUM CCT 90 50.000 h 5 YEARS



INCLINABILE 90° E RUOTABILE SU ASSE 350°
TILTABLE 90° AND ROTATABLE ON AXIS 350°

MODULO PER LA RETROILLUMINAZIONE BACKLIGHT MODULE

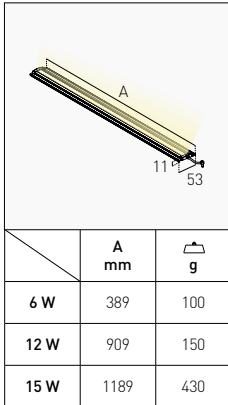

Plug 3,5 mm	OUTPUT					
	W	lm	Color	Temp		
	6 W	660 lm	Black ■	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-BACK60 NEW	20,00 €
	12 W	1.320 lm	Black ■	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-BACK120 NEW	36,00 €
	15 W	1.650 lm	Black ■	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-BACK150 NEW	44,00 €

36 V IP20 IK06 100° DIMMABLE DALI-2* EASY TO INSTALL ALUMINUM CCT 90 50.000 h 5 YEARS

TECHNICAL NOTES

*DIMMERABILE ESCLUSIVAMENTE CON IL MODULO PLAFONIERA DALI-2
DIMMABLE EXCLUSIVELY WITH DALI-2 CEILING LIGHT MODULE


IL MODULO PER LA RETROILLUMINAZIONE MASSIMIZZA IL COMFORT VISIVO ATTRAVERSO UNA LUCE DIFFUSA E BILANCIATA, RIDUCENDO LA LUMINOSITÀ DIRETTA DI CIRCA IL 20% A FAVORE DI QUELLA INDIRETTA.
THE BACKLIGHT MODULE MAXIMIZES VISUAL COMFORT THROUGH DIFFUSED AND BALANCED LIGHT, REDUCING DIRECT BRIGHTNESS BY APPROXIMATELY 20% IN FAVOR OF INDIRECT BRIGHTNESS.

OPTIONAL


PIASTRA DI GIUNZIONE LINEARE LINEAR JOINT PLATE




KIT SOSPENSIONE SUSPENSION KIT

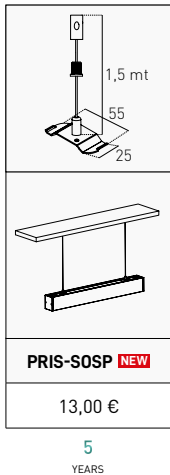


KIT PARETE WALL KIT

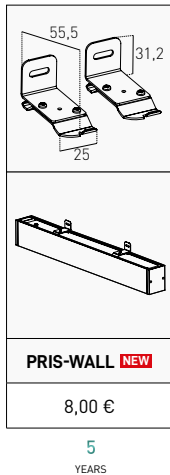


KIT PLAFONE CEILING KIT

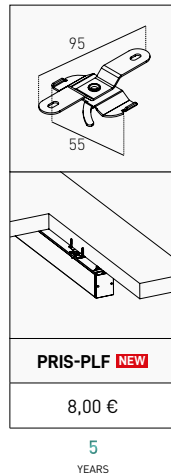

KIT STAFFA DA INCASSO RECESSED BRACKET KIT

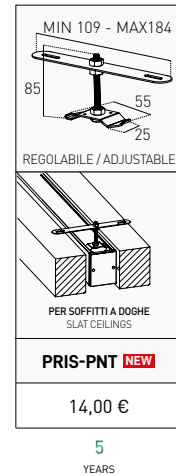

TAPPO TERMINALE AC AC END CAP

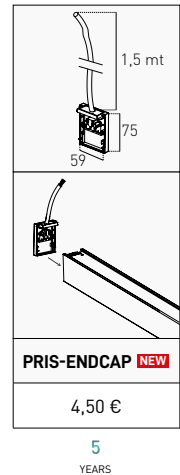




PLAFONIERA LINEARE

LINKY

PLAFONIERA LINEARE

LINKY

TRICOLOR - CRI 90



SOURCE		OUTPUT							
32 W	4.200 lm	2.980 lm	Aluminum		3000 K - 4000 K - 5700 K	LNK-321200	125,00 €		
200-240 V	IP20	90°			PRISMATIC PC DIFFUSER	ALUMINUM	CCT 90	60.000 h	5 YEARS
						TRICOLOR	CRI 90		

INCLUDED



INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE KIT INCLUSO
CEILING OR SUSPENDED INSTALLATION USING INCLUDED KIT


OPTIONAL

RACCORDO PER COLLEGAMENTO IN SERIE
JOINT FOR SERIES CONNECTION



Lineare Linear	Grey	LNKCNL	7,00 €
Snodato 2 vie 2-way articulated	Grey	LNKCN2	9,20 €
Snodato 4 vie 4-way articulated	Grey	LNKCN4	12,50 €

INSTALLATION

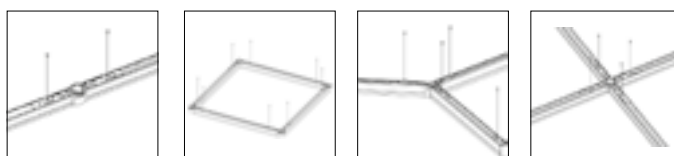

GRAZIE AI RACCORDI È POSSIBILE CREARE DIFFERENTI COMPOSIZIONI
JOINTS SUITABLE FOR MANY DIFFERENT COMPOSITIONS

Plafoniera da interno collegabile tramite raccordi di giunzione opzionali. Struttura in alluminio con diffusore in PC.


Indoor ceiling light linkable with optional junction connection. Aluminum structure with PC diffuser.

NEW

PLAFONIERA LINEARE

SPEEDY



			
	A mm	g	Max
4 W	313	68	25 pz
8 W	573	106	12 pz
10 W	873	142	10 pz
14 W	1173	186	7 pz
18 W	1478	355	5 pz

OUTPUT				
4 W	400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-043000	13,75 €
8 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-086000	18,00 €
10 W	1.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-109000 NEW	23,50 €
14 W	1.400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-141200 NEW	27,25 €
18 W	1.850 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-181500	36,25 €



 200-240 V
 
 IP20
 
 120°

 CONNECTABLE
  EASY TO INSTALL
  CCT
TRICOLOR

OPTIONAL



CAVETTO DI RACCORDO FLESSIBILE
FLEXIBLE CONNECTION CABLE

RC-SPD

3,00 €

INCLUDED

CAVO DA 1,5 METRI CON SPINA
1.5 METER CABLE WITH PLUG



CLIP DI FISSAGGIO
FIXING CLIPS



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH



Plafoniera innestabile l'una nell'altra
a filo continuo. Luce funzionale di alta qualità.

Linkable ceiling light.
Functional high quality fixture.

PLAFONIERA LINEARE
STABILA



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

	A mm	g
19 W	600	367
36 W	1200	578
45 W	1500	783
60 W	1500	783

SOURCE		OUTPUT			
19 W	2.300 lm	2.090 lm	3000 K	STB-186030	18,50 €
			4000 K	STB-186040	
36 W	4.400 lm	4.220 lm	3000 K	STB-361230	26,00 €
			4000 K	STB-361240	
45 W	5.780 lm	5.050 lm	3000 K	STB-451530	32,00 €
			4000 K	STB-451540	
60 W	7.290 lm	7.000 lm	4000 K	STB-601540	49,00 €

220-240 V IP20 120°

3-in-1
INSTALLATION EASY TO INSTALL PC DIFFUSER ALUMINUM

Plafoniera versatile ed elegante, caratterizzata da un corpo in alluminio di alta qualità. La sua installazione è semplice e può essere montata a soffitto, a parete o sospesa grazie all'optional kit di sospensione. Aggiunge un tocco di stile e illuminazione efficace a qualsiasi ambiente.

Versatile and elegant ceiling light, characterized by a high-quality aluminum body. Its installation is simple and can be mounted on the ceiling, on the wall, or suspended using the optional suspension kit. It adds a touch of style and effective illumination to any environment.

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 46



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 10,00 €



NEW

PLAFONIERA

PRATIKA PRO



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

NEW

PLAFONIERA

PRATIKA PRO



IP65 - TRICOLOR - SENSOR - EMERGENCY - ALL-IN-ONE

Plafoniera con sensore IP65, versatile e resistente. Disponibile in versione standard, con sensore a microonde e crepuscolare oppure all-in-one (emergenza + sensori). Presenta un driver con dip-switch per personalizzare le varie funzionalità. Questa flessibilità la rende perfetta per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come: magazzini, condomini, negozi e zone di passaggio, garantendo un'illuminazione funzionale ed efficiente.

Ceiling light with sensor, IP65, versatile and resistant. Available in standard version, with microwave and twilight sensor or all-in-one (emergency + sensors). It features a driver with dip-switch to customize the various features. This flexibility makes it perfect for industrial, commercial and residential applications such as: warehouses, condominiums, shops and passage areas, guaranteeing adaptable and efficient lighting.

SENSOR FOCUS

Per attivare le funzioni del sensore, è necessario collegare il connettore che di default è scollegato.
To activate the sensor functions, you need to connect the connector which is disconnected by default.

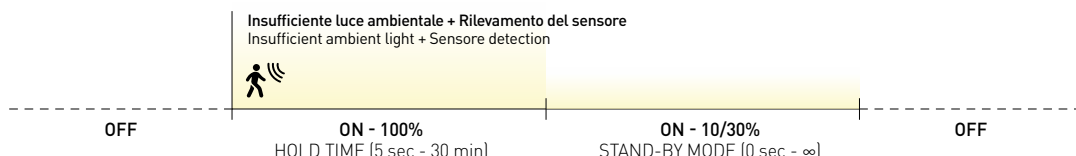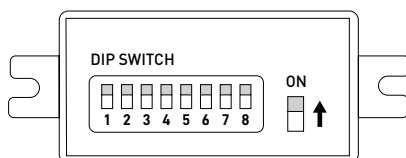

DETECTION AREA

1	
ON	100%
-	50%

HOLD TIME

2	3	
ON	ON	5 Sec
ON	-	5 Min
-	ON	10 Min
-	-	30 Min

DAYLIGHT SENSOR

4	5	
ON	ON	30 Lx
ON	-	50 Lx
-	ON	100 Lx
-	-	Disab.

STAND-BY MODE

6	7	
ON	ON	0 Sec
ON	-	3 Min
-	ON	10 Min
-	-	∞

STAND-BY DIMMING

8		
ON	30%	4,8 W
-	10%	1,6 W

DETECTION AREA

Una sensibilità del 100% rileva ogni movimento nel raggio di azione di 6 metri e 120°, mentre al 50% minimizza le false accensioni.
A sensitivity of 100% detects every movement within a 120° and 6 meters range, while at 50% it minimizes false activations.

HOLD TIME

Periodo di accensione al 100%. Inizia al rilevamento del sensore e termina con il passaggio alla modalità stand-by (da 5 sec a 30 min).
Full power on period. Starts with a sensor detection and ends with a switch to stand-by mode (5 sec to 30 min).

DAYLIGHT SENSOR

Sensore che inibisce l'accensione quando la luce ambientale è al di sopra della soglia prescelta (30 - 100 lux).
Sensor that inhibits ignition when the ambient light is above the chosen threshold (30 - 100 lux).


STAND-BY MODE

Periodo di accensione in modalità ridotta. Termina con lo spegnimento completo. Se impostato su ∞, rimane in stand-by fino a nuovo rilevamento. (0 sec, 3 min, 10 min e tempo infinito).
Reduced mode switch-on period. Ends with complete shutdown. If set to ∞, it remains on stand-by until detected again. (0 sec, 3 min, 10 min and infinite time).

STAND-BY DIMMING


Regolazione dell'intensità luminosa della luce per la modalità stand by.
Adjustment of the light intensity for stand by mode.

STANDARD



SOURCE		OUTPUT					
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Standard	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKP-163200 NEW	45,00 €	
	220-240 V	IP65	IK06	120°			30.000 h
					OPAL PMMA	PC	CCT 3
							TRICOLOR YEARS

SENSOR




SOURCE		OUTPUT					
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Sensor	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKPS-163200 NEW	65,00 €	
	220-240 V	IP65	IK06	120°			30.000 h
					MICROWAVE SENSOR	CONDOMINIUM FUNC.	CCT 3
							TRICOLOR YEARS

TECHNICAL NOTES

FUNZIONE CONDOMINIO: LA PLAFONIERA RIDUCE L'INTENSITÀ LUMINOSA QUANDO È ATTIVA LA MODALITÀ STAND-BY
CONDOMINIUM FUNCTION: THE CEILING LIGHT REDUCES THE LIGHT INTENSITY WHEN THE STAND-BY PERIOD IS ACTIVE

LE FUNZIONALITÀ DEL SENSORE POSSONO ESSERE PROGRAMMATE SECONDO LE ESIGENZE O DISATTIVATE TRAMITE CONNETTORE
SENSOR FUNCTIONS CAN BE PROGRAMMED ACCORDING TO NEEDS OR DEACTIVATED VIA CONNECTOR

ALL-IN-ONE SENSOR + EMERGENCY



SOURCE		OUTPUT					
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Sensor + Emergency	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKPES-163200 NEW	95,00 €	
	220-240 V	IP65	IK06	120°			30.000 h
					EMERGENCY	MICROWAVE SENSOR	CCT 3
							TRICOLOR YEARS

TECHNICAL NOTES


FUNZIONE CONDOMINIO: LA PLAFONIERA RIDUCE L'INTENSITÀ LUMINOSA QUANDO È ATTIVA LA MODALITÀ STAND-BY
CONDOMINIUM FUNCTION: THE CEILING LIGHT REDUCES THE LIGHT INTENSITY WHEN THE STAND-BY PERIOD IS ACTIVE

LE FUNZIONALITÀ DEL SENSORE POSSONO ESSERE PROGRAMMATE SECONDO LE ESIGENZE O DISATTIVATE TRAMITE CONNETTORE
SENSOR FUNCTIONS CAN BE PROGRAMMED ACCORDING TO NEEDS OR DEACTIVATED VIA CONNECTOR

EMERGENCY

IN MODALITÀ EMERGENZA LA PLAFONIERA EROGA 1 W E 80 LM. BATTERIA LIFEPO4 1500 MAH 3.2 V/DC.
IN EMERGENCY MODE THE CEILING LIGHT SUPPLIES 1 W AND 80 LM. LIFEPO4 1500 MAH 3.2 V/DC BATTERY.

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE).
LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE PER 3 ORE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
ALWAYS ON EMERGENCY TYPE (PERMANENT).
CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP 3 HOURS EVEN IN THE EVENT OF A POWER FAILURE.



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA PRKPES
PRKPES SPARE BATTERY

Emergency	RBP RPES NEW	29,00 €
-----------	----------------------------	---------


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 | EN 61547:2009

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 | EN 62493:2015+A1:2022
 EN IEC 62031:2020+A11:2021 | EN 61347-1:2015+A1:2021 | EN 61347-2-13:2014+A1:2017

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | EN 62321-1:2013 | EN IEC 62321-2:2021 | EN 62321-3-1:2014 | EN 62321-4:2014/A1:2017
 EN 62321-5:2014 | EN 62321-7-1:2015 | EN 62321-7-2:2017 | EN 62321-6:2015 | EN 62321-8:2017

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR





INDOOR

INDOOR

INDOOR

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



PLAFONIERE

NEW

BLANCA LUXE
BLANCA PERLA
BLANCA SLIM



TRACK LIGHT

BINARY
CONNECTORS
REGIA MINI
REGIA SHOP GU10
REGIA SHOP 180
REGIA SHOP LINEARE



DECORATIVO

QUBE - RONDÒ
QUBE - RONDÒ - STYLO
ENFASI STYLO
ENFASI SQUARE
ENFASI ROUND
ESSENZA QUBE
ESSENZA RONDÒ
ESSENZA ORIENTABILE



GESSI

JESSY
KON170
ECLISSE
BOLLE250 - MIRO200 - DALI310
SOFFIO



NEW

PLAFONIERA DECORATIVA
BLANCA LUXE


NEW

PLAFONIERA DECORATIVA

BLANCA LUXE


TRICOLOR

Ø 30 CM




SOURCE		OUTPUT		FINISH								
17 W	2.200 lm	1.600 lm	Ice White		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730BI	NEW	49,00 €				
			Mineral Corten		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730CO	NEW					
			Sideral Grey		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730GR	NEW					
			Astral Black		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730NE	NEW					
			Desert Sand		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730SA	NEW					
			Pastel Sage		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730VE	NEW					
	220-240 V			IP20		120°	 PC RING		 ABS DIFFUSER	 SPCC BODY	 CCT	 TRICOLOR

Ø 40 CM



SOURCE			OUTPUT			FINISH		
24 W	2.700 lm	2.250 lm	Ice White		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440BI	NEW	69,00 €
			Mineral Corten		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440C0	NEW	
			Sideral Grey		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440GR	NEW	
			Astral Black		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440NE	NEW	
			Desert Sand		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440SA	NEW	
			Pastel Sage		3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440VE	NEW	
	220-240 V	IP20		120°	 PC RING			
				 ABS DIFFUSER				
				 SPCC BODY				
				 CCT				
				 TRICOLOR				

FOCUS

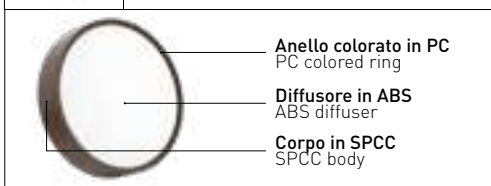

Plafoniera LED decorativa che unisce funzionalità ed eleganza. Ideale per qualsiasi ambiente interno, offre un'illuminazione uniforme e brillante. Il diffusore in ABS di alta qualità assicura una luce omogenea e priva di abbagliamento nella parte frontale ed un'elegante luce perimetrale sul retro. L'anello colorato, infine, aggiunge un tocco di stile distintivo, valorizzando ogni spazio con il suo design moderno.

Decorative LED ceiling light that combines functionality and elegance. Ideal for any interior environment, it offers uniform and bright lighting. The high-quality ABS diffuser ensures uniform and glare-free light on the front and an elegant perimeter light on the back. Finally, the colored ring adds a touch of distinctive style, enhancing any space with its modern design.

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



LUCE PERIMETRALE DECORATIVA CHE CONTORNA LA PLAFONIERA,
GARANTENDO UN EFFETTO VISIVO ELEGANTE E MODERNO
DECORATIVE PERIMETER LIGHT AROUND THE CEILING LIGHT,
TO REACH AN ELEGANT AND MODERN VISUAL EFFECT



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

PLAFONIERA

BLANCA PERLA



	A mm	B mm	g mm
14 W	Ø 265	100	297
20 W	Ø 290	100	406
24 W	Ø 345	100	520
32 W	Ø 375	110	700

	SOURCE		OUTPUT			
14 W	1.380 lm	1.100 lm	4000 K	BCP-122840	29,50 €	
20 W	2.050 lm	1.520 lm	4000 K	BCP-183340	34,50 €	
24 W	2.500 lm	1.800 lm	4000 K	BCP-243840	42,00 €	
32 W	3.380 lm	2.240 lm	4000 K	BCP-323840	47,00 €	

220-240 V
 IP20
 180°

PEARL WHITE
 PC

Plafoniera LED dal design moderno e finitura bianca perlata. Garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme. Adatta per l'illuminazione generale delle stanze, scale, ingressi e corridoi per un'illuminazione diffusa e coerente.

LED ceiling lamp with a modern design and pearly white finish. It guarantees a bright and uniform luminous flux. Suitable for general lighting of rooms, stairs, entrances, corridors for diffused and coherent lighting.



INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

PLAFONIERA

BLANCA SLIM



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

			
	A mm	B mm	g mm
14 W	Ø 245	55	259
20 W	Ø 330	65	430
24 W	Ø 375	70	532
32 W	Ø 390	65	650


SOURCE		OUTPUT			
W	lm	lm	K		
14 W	1.550 lm	1.090 lm	3000 K	BCS-142530	17,25 €
			4000 K	BCS-142540	
20 W	2.200 lm	1.550 lm	3000 K	BCS-203030	22,50 €
			4000 K	BCS-203040	
24 W	2.800 lm	1.800 lm	3000 K	BCS-243530	29,50 €
			4000 K	BCS-243540	
32 W	3.380 lm	2.750 lm	3000 K	BCS-323930	39,50 €
			4000 K	BCS-323940	

220-240 V IP20 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA

Plafoniera LED dal design sottile, adatta a tutti gli ambienti interni. Il diffusore in PMMA di elevata qualità garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme.

LED ceiling lamp with a slim design, suitable for all indoor environments. The high quality PMMA diffuser guarantees a bright and uniform luminous flux.

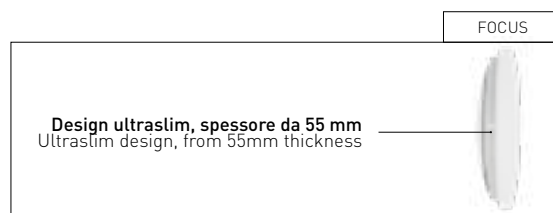


A black track lighting system is mounted on a white ceiling. The system consists of a track that forms a large 'V' shape, with a horizontal section at the bottom and two diagonal sections extending upwards. Five adjustable spotlights are mounted on the track: one on the upper left diagonal section, one on the upper right diagonal section, and three on the bottom horizontal section. The spotlights are black and cylindrical, with their heads tilted downwards. The background is a plain, light-colored wall.

TRACK LIGHT

BINARY

THREE-PHASE




White	☐	BNRBI-2000	52,00 €
Black	☒	BNRNE-2000	

THREE-PHASE	220-240 V	10 A	IP20	
		MAX		ALUMINUM

Binario per l'installazione di faretti o sospensioni LED. Il sistema trifase permette fino a tre accensioni indipendenti. Può essere installato sia a parete che a soffitto e, in alternativa, anche a sospensione tramite KIT opzionale. Il sistema binario è completamente personalizzabile grazie agli accessori.

Track suitable for LED spotlights or suspensions installation. The three-phase system allows up to three independent ignitions. To be installed both on the wall and on the ceiling or suspended by an optional KIT. The track system is completely customizable thanks to the accessories.

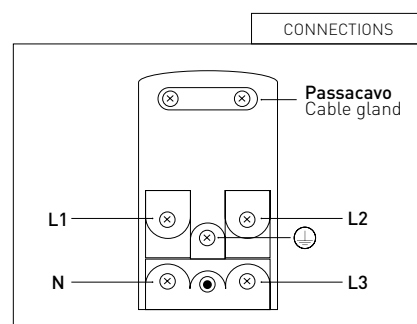

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

ACCESSORIES - TRACK LIGHT

CONNECTORS

ADATTATORE PER SOSPENSIONE SUSPENSION ADAPTER

White ☐	ACBNRBI-AD	11,25 €
Black ☒	ACBNRNE-AD	


THREE-PHASE 220-240 V 10 A IP20
≈ ~ MAX ✕

Technical drawing of the 3284 bracket. The drawing shows a side view of the bracket with dimensions: 32 (height), 84 (width), and 84 (depth). Below the drawing, there are two load capacity icons: a large icon labeled "MAX 5 Kg" and a smaller icon labeled "76 g".


THREE-PHASE 220-240 V 10 A IP20
  MAX 

The diagram illustrates the connection of the BNRBI-2000/BNRNE-2000 cable to the CNLIVE/CNLIVER and -CNEND components. The cable is shown with a central conductor and a shield. The CNLIVE/CNLIVER component is a long, thin, rectangular block with a central slot. The -CNEND component is a small, rectangular block with a central slot. The cable is shown being inserted into the central slot of the CNLIVE/CNLIVER component, and the -CNEND component is shown being inserted into the end of the cable.


ALIMENTAZIONE SUPPLY




POWER				
⚡ Sinistro / Left	White □	ACBNRBI-CNLIVE	6,70 €	
	Black ■	ACBNRNE-CNLIVE		
⚡ Destro / Right	White □	ACBNRBI-CNLIVER		
	Black ■	ACBNRNE-CNLIVER		




GIUNTO A T T-JOINT




POWER				
⚡ Destro - Sinistro / Left - Right	White □	ACBNRBI-CNT	19,90 €	
	Black ■	ACBNRNE-CNT		
⚡ Sinistro - Destro / Right - Left	White □	ACBNRBI-CNTL1	21,25 €	
	Black ■	ACBNRNE-CNTL1		
⚡ Sinistro - Sinistro / Left - Left	White □	ACBNRBI-CNTL2		
	Black ■	ACBNRNE-CNTL2		
⚡ Destro - Destro / Right - Right	White □	ACBNRBI-CNTR		
	Black ■	ACBNRNE-CNTR		




GIUNTO A L L-JOINT



POWER				
⚡ Sinistro / Left	White □	ACBNRBI-CNL	14,75 €	
	Black ■	ACBNRNE-CNL		
⚡ Destro / Right	White □	ACBNRBI-CNR		
	Black ■	ACBNRNE-CNR		




TERMINALE END CAP



White □	ACBNRBI-CNEND	1,25 €	
Black ■	ACBNRNE-CNEND		


GIUNTO LINEARE LINEAR JOINT



White □	ACBNRBI-CNLIN	14,75 €	
Black ■	ACBNRNE-CNLIN		




GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT




White □	ACBNRBI-CNFLEX	20,00 €	
Black ■	ACBNRNE-CNFLEX		




GIUNTO A X X-JOINT



White □	ACBNRBI-CNX	21,25 €	
Black ■	ACBNRNE-CNX		




GIUNTO INTERNO (A SCOMPARSA) INTERNAL HIDDEN JOINT



White □	ACBNRBI-CNINT	6,70 €	
Black ■	ACBNRNE-CNINT		


PLAFONIERA BINARIO BINARY CEILING



White □	BNRPT-BI	21,00 €	
Black ■	BNRPT-NE		




KIT SOSPENSIONE 2 m SUSPENSION KIT 2 m



White □	ACBNRBI-KIT	6,20 €	
Black ■	ACBNRNE-KIT		



UGR<16 - CRI 90 - LENTI INTERCAMBIABILI



OUTPUT						
12 W	770 lm	White		3000 K	RGMZBI-123730	67,00 €
	830 lm	White		4000 K	RGMZBI-123740	
	770 lm	Black		3000 K	RGMZNE-123730	
	830 lm	Black		4000 K	RGMZNE-123740	




EUTRAC 220-240 V IP20 24°



OPTIONAL

 LENTE LENS

15°	RGMZ-LENS15	2,00 €
---	--------------------	--------



OUTPUT						
10 W	760 lm	White		3000 K	RGMSBI-106530	67,00 €
	850 lm	White		4000 K	RGMSBI-106540	
	760 lm	Black		3000 K	RGMSNE-106530	
	850 lm	Black		4000 K	RGMSNE-106540	




EUTRAC 220-240 V IP20 32°



OPTIONAL

 LENTE LENS

 15°	RGMS-LENS15	2,20 €
24°	RGMS-LENS24	



OUTPUT						
7 W	440 lm	White		3000 K	RGMTBI-075830	56,00 €
	460 lm	White		4000 K	RGMTBI-075840	
	440 lm	Black		3000 K	RGMTNE-075830	
	460 lm	Black		4000 K	RGMTNE-075840	



EUTRAC 220-240 V IP20 24°



OPTIONAL

 LENTE LENS

 15°	RGMT-LENS15	5,00 €
---	--------------------	--------

Apparecchi LED professionali per binario EUTRAC. La compattezza nel design dona allo spazio grande eleganza. Possibilità di personalizzare l'angolo luce con lenti opzionali.


Professional LED luminaires for Eutrac. The compactness in the design gives the space great elegance. Possibility to customize the light angle with optional lenses.

TECHNICAL NOTES

RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

TRACK LIGHT

REGIA SHOP GU10



1 Slot  GU10 (50 W MAX)	White 	RGTBI-GU10	35,00 €
	Black 	RGTNE-GU10	

 EUTRAC

 100-240 V

 IP20

 IK02

 EASY TO INSTALL

 ALUMINUM

 3 YEARS

TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS

Track light GU10 per binario Eutrac. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata.

Eutrac GU10 spotlight holder. Suitable for any GU10 lamp.

TRACK LIGHT

REGIA SHOP 180

UGR<19 - CRI 90



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

EUTRAC			
	A mm	B mm	g g
20 W	Ø 70	265	640
35 W	Ø 88	273	850

SOURCE		OUTPUT			
20 W	1.800 lm	1.600 lm	White ☐	3000 K	RGT180BI-207030
			Black ☒	4000 K	RGT180BI-207040
				3000 K	RGT180NE-207030
				4000 K	RGT180NE-207040
35 W	3.100 lm	2.800 lm	White ☐	3000 K	RGT180BI-359030
			Black ☒	4000 K	RGT180BI-359040
				3000 K	RGT180NE-359030
				4000 K	RGT180NE-359040

57,50 €

82,50 €

EUTRAC 220-240 V IP20 IK02 45°

EASY TO INSTALL ALUMINUM UGR CRI 90

Apparecchio LED per binario Eutrac ad alte prestazioni. Il corpo snodabile permette di direzionare la luce in maniera ottimale.

Eutrac High performance LED luminaire. Jointed body for a focused and directional light.

TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

9 W

18 W



TRACKLIGHT


REGIA SHOP LINEARE

TRACK LIGHT

REGIA SHOP LINEARE


UGR<19 - CRI 95

9 W - 3 LIGHTS



OUTPUT		IN	OUT					
9 W	500 lm	Black 	White 	3000 K	RGLBI-098330	67,00 €		
				4000 K	RGLBI-098340			
			Black 	3000 K	RGLNE-098330			
				4000 K	RGLNE-098340			
	EUTRAC	220-240 V	IP20	30°	 EASY TO INSTALL	 ALUMINUM	<19	 95
					UGR		CRI	


18 W - 6 LIGHTS



OUTPUT		IN	OUT		
18 W	1.200 lm	Black 	White 	3000 K	102,00 €
				4000 K	
			Black 	3000 K	
				4000 K	
EUTRAC 220-240 V IP20 30°					
EASY TO INSTALL ALUMINUM UGR <19 CRI 95					

Apparecchio LED per binario Eutrac ad alte prestazioni. Il corpo snodabile permette di direzionare la luce in maniera ottimale.

Eutrac High performance LED luminaire. Jointed body for a focused and directional light.



RUOTABILE SU ASSE 360° - INCLINABILE 180°
ROTATABLE ON AXIS 360° - TILTABLE 180°



QUBE




RONDÒ

PLAFONIERA

QUBE - RONDÒ


QUBE



	A mm	B mm	C mm	g
10 W	90	90	90	388
15 W	112	123	112	610
25 W	131	134	131	950
35 W	161	164	161	476

10 W	800 lm	White □	3000 K	QBBI-109030	43,00 €
			4000 K	QBBI-109040	
		Black ■	3000 K	QBNE-109030	
			4000 K	QBNE-109040	
15 W	1.350 lm	White □	3000 K	QBBI-1511230	70,00 €
			4000 K	QBBI-1511240	
		Black ■	3000 K	QBNE-1511230	
			4000 K	QBNE-1511240	
25 W	2.500 lm	White □	3000 K	QBBI-2513130	102,50 €
			4000 K	QBBI-2513140	
		Black ■	3000 K	QBNE-2513130	
			4000 K	QBNE-2513140	
35 W	3.675 lm	White □	3000 K	QBBI-3516130	132,50 €
			4000 K	QBBI-3516140	
		Black ■	3000 K	QBNE-3516130	
			4000 K	QBNE-3516140	

RONDÒ



	A mm	B mm	g
10 W	Ø 90	90	322
15 W	Ø 110	123	551
25 W	Ø 130	155	838
35 W	Ø 170	185	1400

10 W	800 lm	White □	3000 K	RNDBI-109030	40,00 €
			4000 K	RNDBI-109040	
		Black ■	3000 K	RNDNE-109030	
			4000 K	RNDNE-109040	
15 W	1.350 lm	White □	3000 K	RNDBI-1511030	65,00 €
			4000 K	RNDBI-1511040	
		Black ■	3000 K	RNDNE-1511030	
			4000 K	RNDNE-1511040	
25 W	2.500 lm	White □	3000 K	RNDBI-2513030	89,00 €
			4000 K	RNDBI-2513040	
		Black ■	3000 K	RNDNE-2513030	
			4000 K	RNDNE-2513040	
35 W	3.675 lm	White □	3000 K	RNDBI-3517030	115,00 €
			4000 K	RNDBI-3517040	
		Black ■	3000 K	RNDNE-3517030	
			4000 K	RNDNE-3517040	

100-240 V IP20 45°

GLASS DIFFUSER ALUMINUM

Plafoniera con corpo in alluminio, verniciato a polveri epossidiche anti-graffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione.

Ceiling lamp with aluminum body, painted with anti-scratch epoxy powders, equipped with mirrored reflector and protective glass.

QUBE



RONDÒ




STYLO



SOSPENSIONE QUBE - RONDÒ - STYLO


QUBE



5 W	White □	3000 K	QBBIP-059030	45,00 €
		4000 K	QBBIP-059040	
	Black ■	3000 K	QBNEP-059030	
		4000 K	QBNEP-059040	

100-240 V IP20 45° GLASS DIFFUSER ALUMINUM


RONDÒ



15 W	White □	3000 K	RNDBIP-1511030	70,00 €
		4000 K	RNDBIP-1511040	
	Black ■	3000 K	RNDNEP-1511030	
		4000 K	RNDNEP-1511040	

100-240 V IP20 45° GLASS DIFFUSER ALUMINUM

STYLO

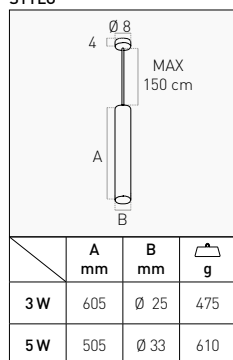

3 W	White □	3000 K	STYLOBI600-032530	37,50 €
		4000 K	STYLOBI600-032540	
	Black ■	3000 K	STYLOBI600-032530	
		4000 K	STYLOBI600-032540	
5 W	White □	3000 K	STYLOBI500-053330	47,50 €
		4000 K	STYLOBI500-053340	
	Black ■	3000 K	STYLOBI500-053330	
		4000 K	STYLOBI500-053340	


100-240 V IP20 60° GLASS DIFFUSER ALUMINUM

Sospensione LED con corpo in alluminio, verniciato a polveri epossidiche antiriflesso, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione.

LED suspension with aluminum body, painted with anti-scratch epoxy powders, equipped with mirrored reflector and protective glass.



SOSPENSIONE ENFASI STYLO

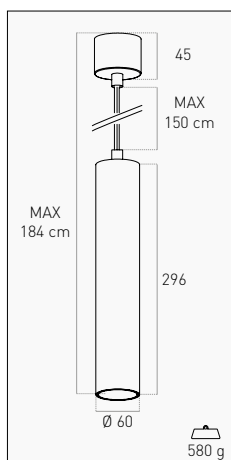

1 Slot ∇ GU10	White ☐	ENSTYB-GU10	47,50 €
	Black ☒	ENSTYN-GU10	
☐ 200-240 V $\sim$ IP20 ∇		ALUMINUM 5 YEARS	

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

INSTALLATION



ADATTO PER ARREDARE CON STILE OGNI AMBIENTE INTERNO
PERFECT FOR A STILISH FURNITURE IN EVERY INDOOR AMBIENCE

TECHNICAL NOTES



SOSPENSIONE REGOLABILE FINO A 180 CM
ADJUSTABLE SUSPENSION UP TO 180 CM

REQUIRED PAG. 318-319




LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED

Sospensione in alluminio per lampade spot GU10. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampada non inclusa.

Aluminum suspension for GU10 spot lamps. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamp not included.



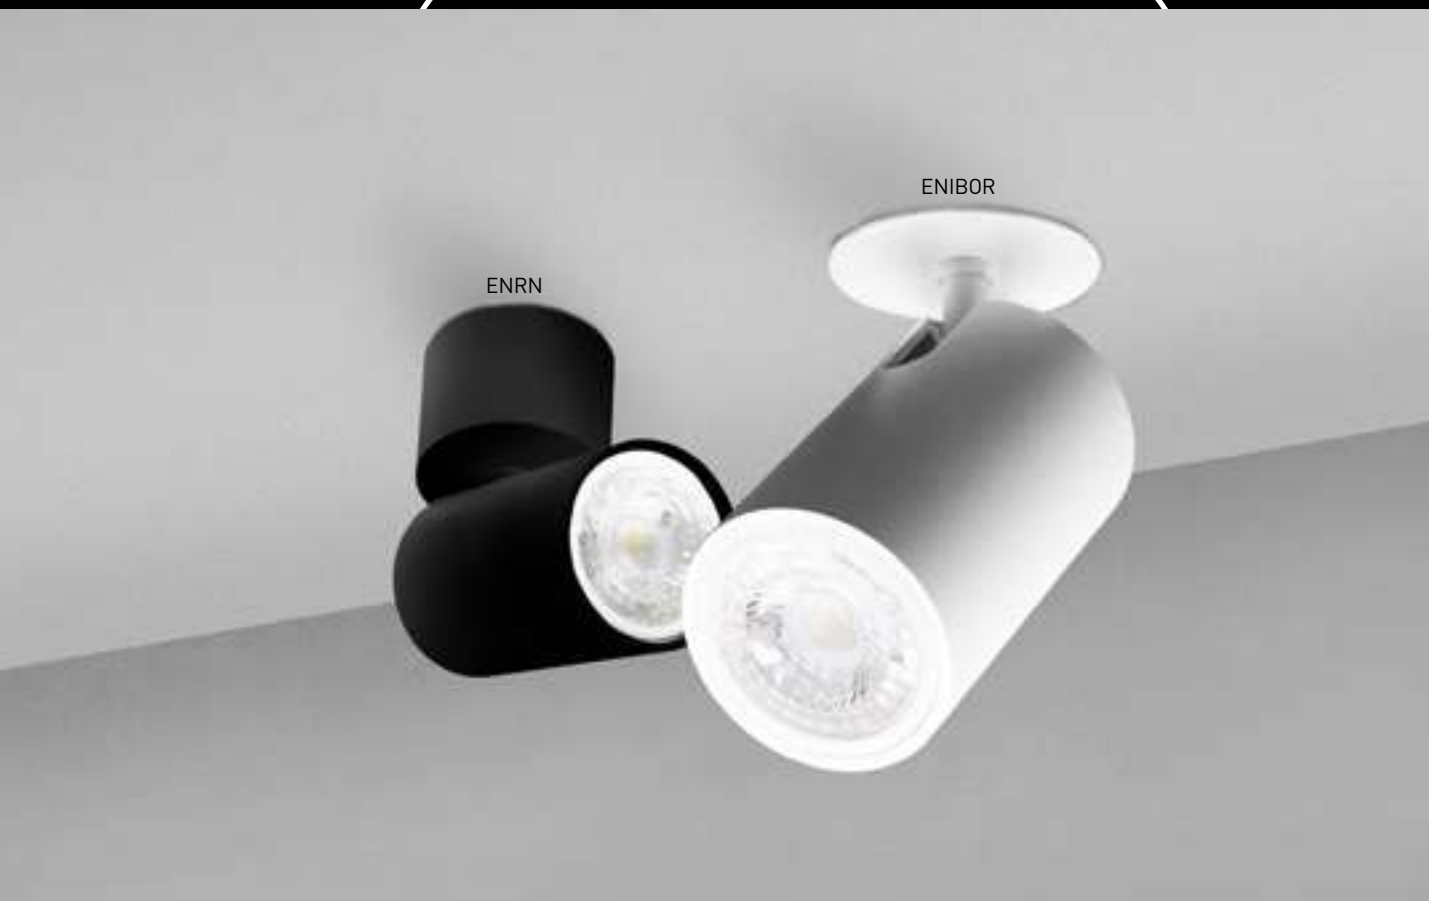


ESQNG96-GU10

ESQNB160-2GU10



ESQBG160-2GU10

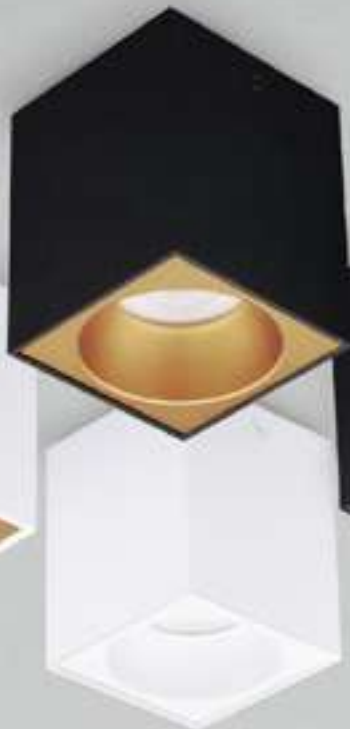


ESQBB80-GU10



APPLIQUE

ESSENZA QUBE

QUBE


		
A mm	B mm	g
80	111	291
96	102	409

		A	OUT	IN		
1 Slot 𐀀 GU10	80 mm	White 𐀀	Gold 𐀀	ESQBG80-GU10	27,50 €	
			White 𐀀	ESQBB80-GU10		
		Black 𐀀	Gold 𐀀	ESQNG80-GU10		
			White 𐀀	ESQNB80-GU10		
	96 mm	White 𐀀	Gold 𐀀	ESQBG96-GU10	32,50 €	
			White 𐀀	ESQBB96-GU10		
		Black 𐀀	Gold 𐀀	ESQNG96-GU10		
			White 𐀀	ESQNB96-GU10		

⊕ 220-240 V IP20
~ ⚡

ALUMINUM 5 YEARS

QUBE DOPPIO


		
160	80	98
470 g		

		OUT	IN		
2 Slot 𐀃 𐀃 GU10	White 𐀀		Gold 𐀀	ESQBG160-2GU10	49,50 €
			White 𐀀	ESQBB160-2GU10	
	Black 𐀀		Gold 𐀀	ESQNG160-2GU10	
			White 𐀀	ESQNB160-2GU10	

□ 220-240 V IP20
~ ⚡


ALUMINUM 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, montare la base a muro, inserire la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina.

Set up the electrical connections, mount the base on the wall, insert the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.

Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10.
Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.


REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED




APPLIQUE ESSENZA RONDÒ

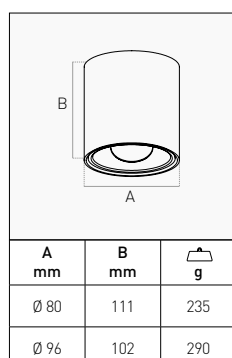

1 Slot GU10	A	OUT	IN		27,50 €
	Ø 80 mm	White ☐	Gold ☒	ESRBG80-GU10	
			White ☐	ESRBB80-GU10	
		Black ☒	Gold ☒	ESRNG80-GU10	
			White ☐	ESRNB80-GU10	
	Ø 96 mm	White ☐	Gold ☒	ESRBG96-GU10	32,50 €
			White ☐	ESRBB96-GU10	
		Black ☒	Gold ☒	ESRNG96-GU10	
			White ☐	ESRNB96-GU10	


220-240 V
 IP20
 ALUMINUM
 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, montare la base a muro, inserire la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina.

Set up the electrical connections, mount the base on the wall, insert the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.

Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.

REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED





AP115



AP125




AP275





AP360

APPLIQUE - GESSO


JESSY





1 Slot w G9 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP115	34,75 €
220-240 V				
			DOUBLE EMISSION PAINTABLE GESSO/PLASTER YEARS	




1 Slot w G9 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP125	34,75 €
220-240 V				
			DOUBLE EMISSION PAINTABLE GESSO/PLASTER YEARS	



1 Slot w E14 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP275	39,75 €
220-240 V				
			PAINTABLE GESSO/PLASTER YEARS	



2 Slot w E14 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP360	52,50 €
220-240 V				
			DOUBLE EMISSION PAINTABLE GESSO/PLASTER YEARS	



Eleganti applique in gesso per una luce diffusa sulla parete. Possono essere dipinte per integrarsi in ogni ambiente.

Elegant plaster wall light for a diffused light effect. Suitable to be painted for every ambients customization.

REQUIRED PAG. 313/320-321



LAMPADA G9
G9 LAMP



LAMPADA E14
E14 LAMP

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



AP150




AP180





AP280

APPLIQUE - GESSO


JESSY




1 Slot w G9 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP150	36,25 €
220-240 V			DOUBLE EMISSION	PAINTABLE
			GESSO/PLASTER	3 YEARS



1 Slot w G9 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP180	36,25 €
220-240 V			DOUBLE EMISSION	PAINTABLE
			GESSO/PLASTER	3 YEARS



1 Slot w E14 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP280	39,75 €
220-240 V			PAINTABLE	GESSO/PLASTER
			3 YEARS	



Eleganti applique in gesso per una luce diffusa sulla parete. Possono essere dipinte per integrarsi in ogni ambiente.

Elegant plaster wall light for a diffused light effect. Suitable to be painted for every ambients customization.

REQUIRED PAG. 313/320-321



LAMPADA G9
G9 LAMP



LAMPADA E14
E14 LAMP

SQ100




SQ120



AR111







1 Slot Ψ GU10 [35 W MAX]	White ☐	JESSY-SQ100	9,00 €
-------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER





1 Slot Ψ GU10 [35 W MAX]	White ☐	JESSY-SQ120	12,00 €
-------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED


PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot Ψ G53/AR111 [50 W MAX]	White ☐	JESSY-AR111	38,75 €
------------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER



INSTALLATION



REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA
MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 318-319/324




LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP




LAMPADA AR111
AR111 LAMP

Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

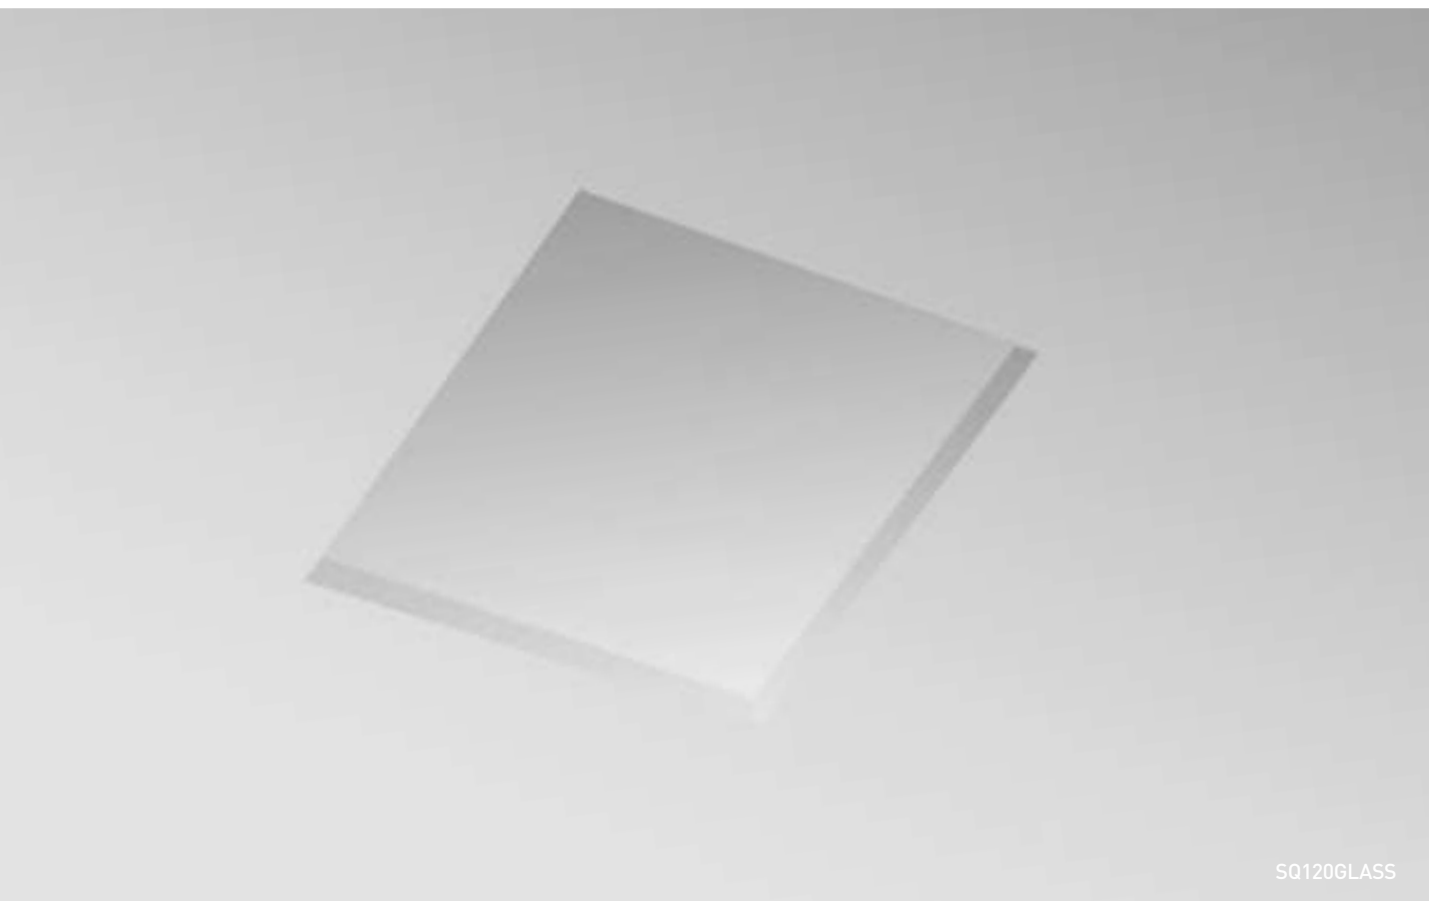


SQ120GLASS

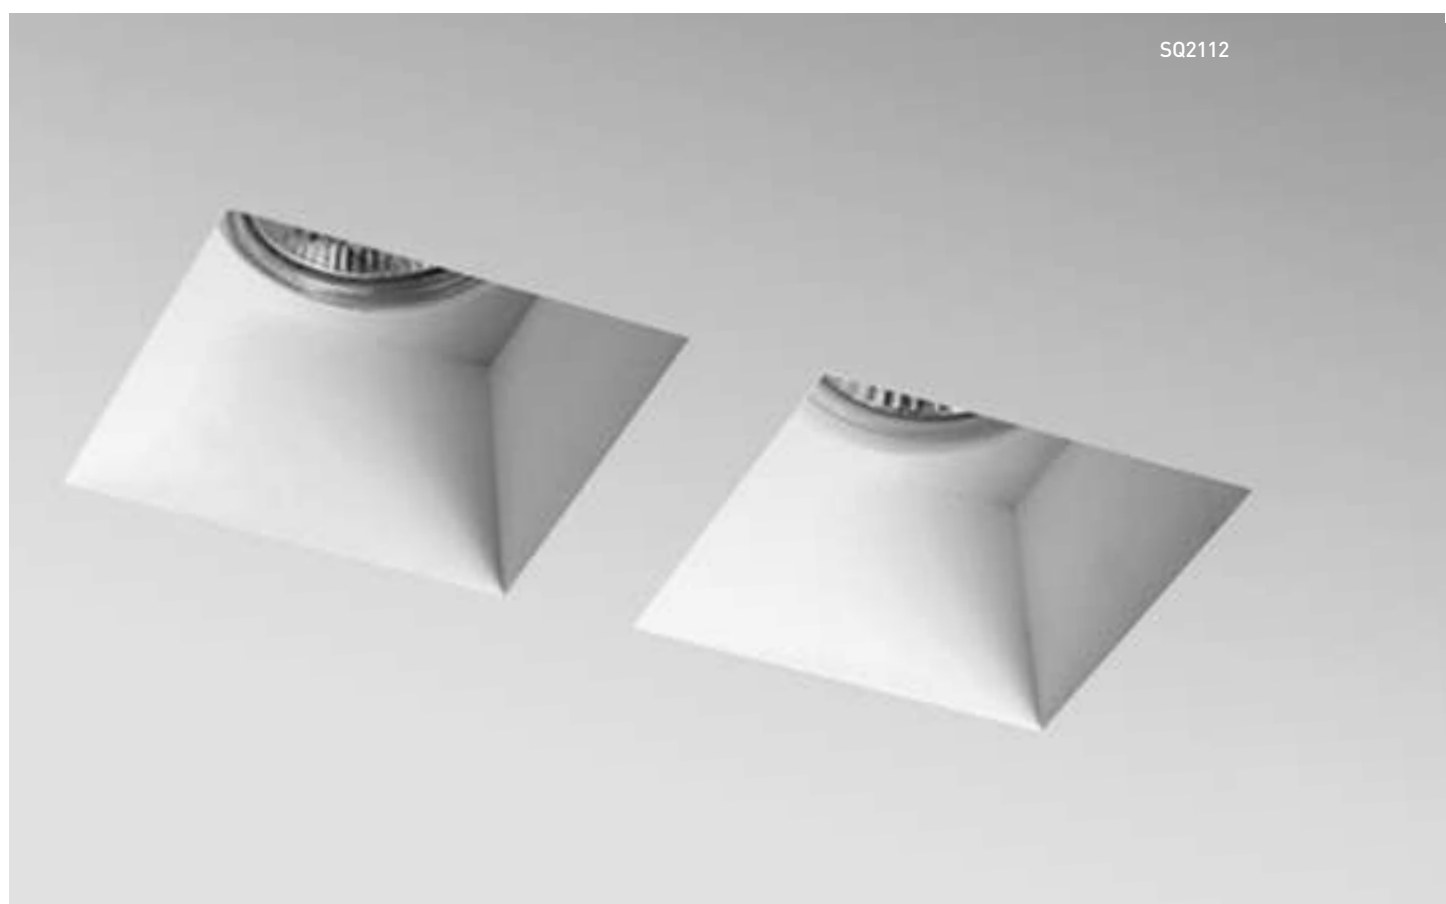

SQ2112

JESSY




1 Slot GU10 (35 W MAX)	White	☐	JESSY-SQ120GLASS	13,50 €
------------------------	-------	--------------------------	-------------------------	---------

☐	220-240 V	IP20
--------------------------	-----------	------

☐		
OPAL GLASS DIFFUSER	PAINTABLE	GESSO/PLASTER

INCLUDED


 PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER


1 Slot GU10 (35 W MAX)	White	☐	JESSY2-SQ2112	24,75 €
------------------------	-------	--------------------------	----------------------	---------

☐	220-240 V	IP20
--------------------------	-----------	------

PAINTABLE	GESSO/PLASTER

INCLUDED

 PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER


INSTALLATION



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA
MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR


SOLAR

WORK

SORGENTI



JESSY




1 Slot ∇ GU10 [35 W MAX]	White ☐	JESSY-SR120	12,00 €
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot ∇ GU10 [35 W MAX]	White ☐	JESSY-RD100	9,00 €
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot ∇ GU10 [35 W MAX]	White ☐	JESSY-RD130	13,50 €
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



INSTALLATION



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA
MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

SUPPORTO - GESSO
KON170



1 Slot Ǝ GU10 (35 W MAX)	White ☐	KON170	47,25 €
--------------------------	--------------------------------	---------------	---------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



Supporto in gesso resinato adatto a essere installato a soffitto. Può essere verniciato per ottenere un effetto a scomparsa.

Ceiling-mounted resin-coated plaster support, it can be painted to achieve an hidden effect.

REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS

APPLIQUE - GESSO
ECLISSE



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



9 W = 30 W	320 lm	White ☐	3000 K	ECLISSE250	180,00 €
220-240 V	IP20	PAINTABLE	GESSO/PLASTER		

INSTALLATION



Applique in gesso resinato adatta a essere installata a parete.
Luce decorativa dal design moderno.

Resin-coated plaster applique suitable for wall. Decorative light with a modern design.

EMISSIONE INDIRETTA PER UN AMBIENTE CONFORTEVOLE
INDIRECT EMISSION FOR A COMFORTABLE AMBIENCE



BOLLE250




MIRO200




DALI310

SUPPORTI - GESSO


BOLLE250 - MIRO200 - DALI310



1 Slot GU10 (35 W MAX)	White	☐	JESSY-BOLLE250	82,50 €
220-240 V	IP20			PAINTABLE GESSO/PLASTER



1 Slot E14 (40 W MAX)	White	☐	MIRO200	69,75 €
220-240 V	IP20			PAINTABLE GESSO/PLASTER



1 Slot E14 (40 W MAX)	White	☐	DALI310	120,00 €
220-240 V	IP20			PAINTABLE GESSO/PLASTER



Supporti in gesso da incasso a parete. Possono essere verniciati per ottenere un effetto a scomparsa.

Plaster supports for wall suitable to be painted for achieving an hidden effect.

REQUIRED PAG. 313/318-319



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS



LAMPADA E14
E14 LAMP



180




230




320


SOFFIO



1 W	70 lm	White	3000 K	SOFFIO180	77,50 €
	220-240 V	IP20	40°		PAINTABLE GESSO/PLASTER



1 W	70 lm	White	3000 K	SOFFIO230	80,00 €
	220-240 V	IP20	40°		PAINTABLE GESSO/PLASTER



1 W	70 lm	White	3000 K	SOFFIO320	80,00 €
	220-240 V	IP20	40°		PAINTABLE GESSO/PLASTER



Segnapasso in gesso a scomparsa totale, veloci da installare. Luce decorativa dal design semplice e moderno.

Total disappearing plaster steplight, quick to install. Decorative light with a simple and modern design.



03



INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



LOW BAY

LUMENTOP
PRIMA
SUPERLIGHT
SUPREMA ROUND
SUPREMA ROUND-V



TUBI

FULL VISION+
FULL VISION



HIGH BAY

EXTREMA 150
NEW ATLAS
DISCOVERY MAX



SORGENTI

MAXIMA

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



PLAFONIERA STAGNA
LUMENTOP



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI




PLAFONIERA STAGNA LUMENTOP


IP65 - TRICOLOR - DIMMABLE - EMERGENCY

Plafoniera stagna IP65 versatile, funzionale e dal design compatto, dotata di un selettore di colore della luce che permette di adattarla alle diverse esigenze. Disponibile nelle versioni standard, dimmerabile DALI ed emergenza, offre soluzioni luminose personalizzabili per ogni ambiente.

Versatile, functional and compact IP65 waterproof ceiling light, equipped with a color temperature selector which allows to adapt it to different needs. Available in standard, dimmable, and emergency versions, it offers customizable lighting solutions for every environment.

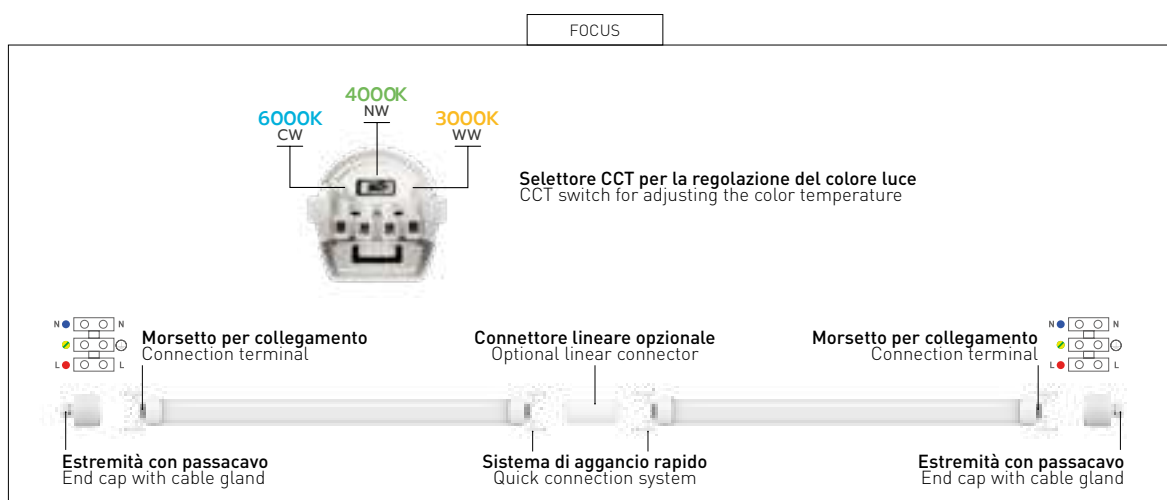

OPTIONAL




CONNETTORE LINEARE PASSIVO NON ELETTRIFICATO PER COLLEGAMENTO IN SERIE
NON-ELECTRIFIED PASSIVE LINEAR CONNECTOR FOR SERIES CONNECTION

LOPCON

5,25 €

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11:2020 | EN IEC 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019+ A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 62560:2012/A11:2019 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017 | IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 | EN ISO 17075-1:2017 | IEC 62 321-8:2017

SERIES INSTALLATION




PORTATA MASSIMA PER COLLEGAMENTO IN SERIE
MAXIMUM CAPACITY FOR SERIES CONNECTION

18 W MAX 26 pz

36 W MAX 18 pz

56 W MAX 13 pz

LUMENTOP STANDARD

		
	A mm	g
18 W	630	578
36 W	1230	850
56 W	1530	1000

OUTPUT				
18 W	2.340 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOP-186000	44,00 €
36 W	4.680 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOP-361200	68,00 €
56 W	7.280 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOP-561500	88,00 €



220-240 V

IP65

IK08

120°

CONNECTABLE

3-in-1

EASY TO INSTALL


CCT

50.000 h

5 YEARS

CAM

LUMENTOP DALI-2

		
	A mm	g
18 W	630	640
36 W	1230	1000
56 W	1530	1150

OUTPUT		PROTOCOL			
18 W	2.340 lm	DALI-2	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPD-186000	100,00 €
36 W	4.680 lm	DALI-2	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPD-361200	120,00 €
56 W	7.280 lm	DALI-2	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPD-561500	135,00 €



220-240 V

IP65

IK08

120°

CONNECTABLE

DIMMABLE DALI-2

3-in-1

EASY TO INSTALL


CCT

50.000 h

5 YEARS

CAM

LUMENTOP EMERGENCY

		
	A mm	g
36 W	1230	1100
56 W	1530	1250

OUTPUT		3H EMERGENCY		BATTERY		
36 W	4.680 lm	3 W	300 lm	LiFeP04 6,4 V 1.500 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPE-361200
56 W	7.280 lm	5 W	700 lm	LiFeP04 6,4 V 3.000 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPE-561500



220-240 V

IP65

IK08

120°

3 h EMERGENCY

24 h RECHARGE

CONNECTABLE

3-in-1

EASY TO INSTALL

CCT

50.000 h

5 YEARS

CAM

TECHNICAL NOTES

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE).
 LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
 ALWAYS ON EMERGENCY TYPE (PERMANENT).
 CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP EVEN DURING MAINS FAILURE.

OPTIONAL PAG. 46



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40	10,00 €
-----------------	---------

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT

PLAFONIERA STAGNA

PRIMA

IP65



	A mm	g
30 W	630	300
50 W	1230	500
70 W	1530	600

OUTPUT				
30 W	3.200 lm	4000 K	PRM-306040	34,50 €
50 W	5.400 lm	4000 K	PRM-501240	44,50 €
70 W	7.600 lm	4000 K	PRM-701540	57,00 €

220-240 V

 IP65

 IK06

 120°

CONNECTABLE
 2-in-1 INSTALLATION
 EASY TO INSTALL
 50.000 h

INCLUDED



SERIES INSTALLATION



PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE IN SERIE, MAX 200 W
SUITABLE FOR SERIES INSTALLATION, MAX 200 W

30 W	MAX 6 pz
50 W	MAX 4 pz
70 W	MAX 3 pz

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 46



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 10,00 €

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

PLAFONIERA STAGNA

SUPERLIGHT

IP65



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

	A mm	g
18 W	625	180
24 W	1150	300
36 W	1525	400


	SOURCE	OUTPUT			
18 W	1.900 lm	1.800 lm	4000 K	SPL65-186040	21,20 €
24 W	2.500 lm	2.400 lm	4000 K	SPL65-241240	26,00 €
36 W	3.900 lm	3.600 lm	4000 K	SPL65-361540	35,00 €

220-240 V
 IP65
 IK06
 120°

ULTRASLIM
 EASY TO INSTALL

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

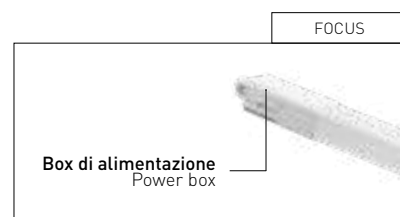

INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION KIT

PLAFONIERA STAGNA SUPREMA ROUND

IP65 - TUBE INCLUDED



	A mm	B mm	g
9 W	665	69	630
18 W	1263	69	1200
36 W	1263	110	1860
48 W	1564	110	2400

TUBE	SOURCE				
1	9 W	900 lm	4000 K	SPPR-106040	24,50 €
	18 W	1.800 lm	4000 K	SPPR-181240	32,00 €
2	36 W	3.600 lm	4000 K	SPPR-361240	47,00 €
	48 W	5.000 lm	4000 K	SPPR-481540	60,00 €

170-250 V
 IP65
 IK05
 120°

TUBE INCLUDED
 EASY TO INSTALL

Plafoniera IP65 con tubi LED inclusi. Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna, valida sostituta delle plafoniere stagne tradizionali.

IP65 ceiling light with LED tubes included. Wiring with the possibility of shunting an internal line, suitable for relamping of traditional watertight ceiling lights.

TECHNICAL NOTES

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

INCLUDED

TUBI LED SOSTITUIBILI
REPLACEABLE LED TUBES

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAPO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

PLAFONIERA STAGNA SUPREMA ROUND-V

IP65 - VUOTA/EMPTY



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



TUBE SLOT	A	B			
1	665 mm	69 mm	510 g	SPPRV-106000	14,75 €
	1260 mm	69 mm	870 g	SPPRV-181200	20,00 €
	1560 mm	69 mm	1500 g	SPPRV-241500	17,50 €
2	665 mm	110 mm	610 g	SPPRV-206000	27,50 €
	1260 mm	110 mm	1180 g	SPPRV-361200	26,00 €
	1560 mm	110 mm	1650 g	SPPRV-481500	34,50 €

170-250 V IP65 IK05 120°

NO TUBE EASY TO INSTALL

TECHNICAL NOTES


PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

Plafoniera stagna IP65 per tubi Led T8 con alimentazione da singolo lato, cablaggio con possibilità di derivazione linea interna.

IP65 watertight ceiling light for T8 Led tubes with single-ended power supply, internal line derivation wiring optional.

WIRING DIAGRAMS

Cablaggio doppio tubo interno 230 V/AC
Internal double tube wiring



INCLUDED

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

TUBI LED FULL VISION +

HIGH EFFICIENCY



FULL VISION + 160 lm/W

	A mm	g
9 W	600	96
18 W	1200	176
22 W	1500	210

		OUTPUT			
G13	9 W	1.440 lm	4000 K	FVT8M160-096040	6,00 €
			6500 K	FVT8M160-096065	
	18 W	2.880 lm	4000 K	FVT8M160-181240	8,50 €
			6500 K	FVT8M160-181265	
	22 W	3.520 lm	4000 K	FVT8M160-221540	9,90 €
			6500 K	FVT8M160-221565	

 220-240 V

 IP20

 270°

 OPAL GLASS

 160
lm/W


WIRING DIAGRAMS




WIRING DIAGRAMS




RELAMPING




Spegner la Rete.
Turn off the mains.




Rimuovere tutti i tubi fluorescenti esistenti.
Remove all fluorescent tubes.



Rimuovere gli starter e installare quello in dotazione.
Remove the starter and install the supplied one.



Installare FULL VISION +
Install FULL VISION +



Ripristinare la Rete
Turn on the mains.

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo. Efficienza 160 lm/W.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam. 160 lm/W efficiency.

INDUSTRIAL PACK

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM



TUBI LED FULL VISION



BOX

	A mm	g
9 W	600	110
14 W	900	158
18 W	1200	211
22 W	1500	259

OUTPUT

G13	9 W	1.000 lm	4000 K	FVT8-096040	5,50 €
			6500 K	FVT8-096065	
	14 W	1.540 lm	4000 K	FVT8-149040	8,50 €
			6500 K	FVT8-149065	
	18 W	2.000 lm	3000 K	FVT8-181230	7,30 €
			4000 K	FVT8-181240	
			6500 K	FVT8-181265	
	22 W	2.420 lm	3000 K	FVT8-221530	9,90 €
			4000 K	FVT8-221540	
			6500 K	FVT8-221565	

220-240 V
 IP20
 270°

OPAL GLASS

BOX

DISTRIBUITI IN SCATOLE DA 25 PZ CON PACKAGING IN CARTONE
 DISTRIBUTED IN 25 PCS BOX WITH CARDBOARD PACKAGING



INDUSTRIAL PACK

	A mm	g
9 W	600	110
18 W	1200	211
22 W	1500	259

OUTPUT

G13	9 W	1.000 lm	4000 K	FVT8M-096040	4,50 €
			6500 K	FVT8M-096065	
	18 W	2.000 lm	4000 K	FVT8M-181240	6,20 €
			6500 K	FVT8M-181265	
	22 W	2.420 lm	4000 K	FVT8M-221540	7,80 €
			6500 K	FVT8M-221565	

220-240 V
 IP20
 270°

OPAL GLASS

INDUSTRIAL PACK

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
 DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM



Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo.


LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam.



SOSPENSIONE INDUSTRIALE
EXTREMA 150

SOSPENSIONE INDUSTRIALE EXTREMA 150

IP65 - DIMMABLE



	SOURCE	OUTPUT	PROTOCOL		
150 W	25.380 lm	22.000 lm	1-10 V	5000 K	EXTR-1501250 340,00 €
	22.500 lm	19.500 lm	DALI-2	5000 K	EXTRDL-1501250 410,00 €



220-240 V



IP65



IK08



120°



DIMMABLE 1-10 V



DIMMABLE DALI-2



EASY TO INSTALL




ALUMINUM



PC LENS

50.000 h


INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE DA 2 M
2 M SUSPENSION INSTALLATION KIT

OPTIONAL

LENTI IN KIT DA 3 PEZZI
LENSES IN KIT OF 3 PIECES



△ 30° - 70°	EXTR3-LENS3070	55,00 €
△ 40° - 120°	EXTR3-LENS40120	
△ 50° - 90°	EXTR3-LENS5090	

SUPPORTI FISSI IN KIT DA 2 PEZZI
FIXED SUPPORTS IN KIT OF 2 PIECES



Fixed	EXTR-KIT	25,00 €
-------	-----------------	---------

SUPPORTI ORIENTABILI IN KIT DA 2 PEZZI
ADJUSTABLE SUPPORTS IN KIT OF 2 PCS



Adjustable ± 50°	EXTR-ROTAB	47,50 €
------------------	-------------------	---------

SENSORE DAYLIGHT AUTODIMMERABILE
SELF-DIMMABLE DAYLIGHT SENSOR



Only for EXTR-1501250	EXTR-SENS	79,00 €
------------------------------	------------------	---------

Corpo in alluminio pressofuso ad elevata dissipazione di calore. Lente in PC resistente alle intemperie e agli urti. Facile da installare grazie a 2 cavi di sospensione in dotazione.

Die-cast aluminum body with high heat dissipation. Weatherproof and impact resistant PC lens. Easy installation with 2 suspension cables supplied.

Auto dimmerazione che mantiene costante l'illuminazione della stanza in funzione della luce ambientale.
Self-dimming able to keep room lighting constant according to the ambient light.



NEW

SOSPENSIONE INDUSTRIALE
ATLAS



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

NEW

SOSPENSIONE INDUSTRIALE

ATLAS

IP65 - MULTILIGHT - DIMMABLE


ATLAS è la sospensione industriale all-in-one, in alluminio, progettata per la massima versatilità e potenza. Disponibile nelle versioni Multilight (dimmerabile 0-10 V con doppio selettore di wattaggio e colore luce) e DALI-2, offre un'illuminazione personalizzabile ed efficiente. Ideale per officine, magazzini, centri logistici e stabilimenti industriali, ATLAS ottimizza il consumo energetico e migliora la qualità del lavoro. Il modulo sensore permette di programmare accensione, spegnimento e modalità stand-by, rendendolo perfetto per ambienti di passaggio.

ATLAS is the all-in-one industrial suspension. Made of aluminum, it is designed to reach the highest versatility and power. Available in Multilight (dimnable 0-10 V with double wattage and light color selector) and DALI-2 versions, it offers customizable and efficient lighting. Ideal for workshops, warehouses, logistics centers and industrial plants, ATLAS optimizes energy consumption and improves the quality of work. The sensor module allows to program on, off and stand-by mode, making it perfect for passage environments.

FOCUS



POLAR DIAGRAM

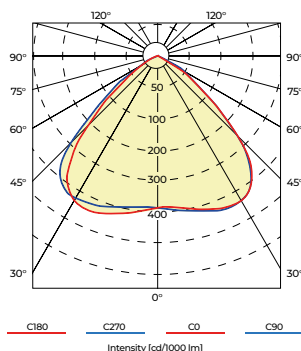


INCLUDED



ANELLO FILETTATO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
THREADED RING FOR SUSPENDED INSTALLATION

3-IN-1 INSTALLATION

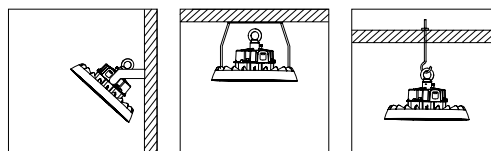


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019/A11:2020 | EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 | EN 61000-3-3:2013/A2:2021
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 60598-1:2021+AMD11:2022
RISCHIO FOTOBIOLOGICO CLASSE 0 | EN 62471: 2008
GRADO DI PROTEZIONE IMPATTI ESTERNI: IK10 | IEC 62262:2002+A1:2021
UNI ILLUMINAZIONE DEI POSTI DI LAVORO | EN 12464-1:2021
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017


INSTALLABILE A PARETE/SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE ACCESSORI OPZIONALI
SUITABLE FOR WALL/CEILING OR SUSPENSION INSTALLATION USING OPTIONAL ACCESSORIES

DALI-2



SOURCE				OUTPUT															
200 W		34.700 lm		30.000 lm		4000 K		ATSD-20015040 NEW		260,00 €									
	120-277 V		IP65		IK10		110°		3-in-1		DIMMABLE DALI-2		DIE CAST ALUMINUM		PC DIFFUSER	50.000 h	5 YEARS		CAM

MULTILIGHT



 MULTIWATT		SOURCE		OUTPUT		 BICOLOR							
100 W - 150 W - 200 W		34.700 lm		30.000 lm		4000 K - 5000 K		ATS-20015000 NEW 195,00 €					
 120-277 V	 IP65	 IK10	 110°	3-in-1		 DIMMABLE 0-10 V	 MULTIWATT	 BICOLOR	 DIE CAST ALUMINUM	 PC DIFFUSER	50.000 h	5 YEARS	 CAM

OPTIONAL (MULTILIGHT)



SENSORE IP65 A MICROONDE E CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE
IP65 MICROWAVE AND TWILIGHT PROGRAMMABLE SENSOR

ATS-SENS **NEW**

35,00 €



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE A INFRAROSSI
IR MULTIFUNCTION REMOTE

ATS-CNTR **NEW**

69,00 €


MULTILIGHT

MULTIWATT			BICOLOR	
A	B	C	CW	NW
200 W	150 W	100 W	4000 K	5000 K



DOPPIO SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DI POTENZA E TEMPERATURA COLORE LUCE
DOUBLE SELECTOR FOR ADJUSTING POWER AND LIGHT COLOR TEMPERATURE


OPTIONAL

CAVO DI SICUREZZA
SAFETY CABLE

45 cm

ATS-CABLE **NEW**


12,00 €

STAFFA PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING BRACKET

Steel

ATS-BK **NEW**

42,00 €

LENTI CON FASCIO LUMINOSO STRETTO
NARROW LIGHT BEAM LENSES

60°


ATS-LENS60 **NEW**

18,00 €

90°

ATS-LENS90 **NEW**


18,00 €

GRIGLIA PROTETTIVA
SAFETY GRID

Steel

ATS-GRIK **NEW**

35,00 €

RIFLETTORE
REFLECTOR

Aluminum

ATS-RFL **NEW**

79,00 €

PC

ATS-RFLP **NEW**

42,00 €




SOSPENSIONE INDUSTRIALE

DISCOVERY MAX

SOSPENSIONE INDUSTRIALE DISCOVERY MAX

IP65



	A mm	 g
100 W	Ø 220	1432
150 W	Ø 260	1968
200 W	Ø 300	1616

	OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
100 W	11.830 lm	9.500 lm	4000 K	DSCM-10011040	99,00 €	
150 W	16.870 lm	14.250 lm	4000 K	DSCM-15011040	139,00 €	
200 W	22.570 lm	19.000 lm	4000 K	DSCM-20011040	159,00 €	


 200-240 V
  IP65
  IK08
  110°

3-in-1
 INSTALLATION DIE CAST ALUMINUM GLASS DIFFUSER 30.000 h

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR


WORK

SORGENTI

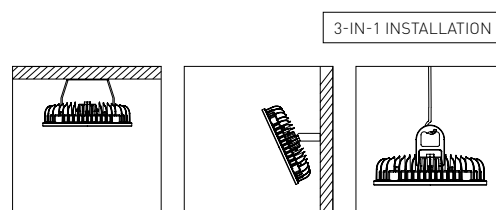

INSTALLA DISCOVERY MAX A SOSPENSIONE TRAMITE SUPPORTO INCLUSO O A PARETE/SOFFITTO TRAMITE STAFFA OPZIONALE
 INSTALL DISCOVERY MAX SUSPENSION USING THE INCLUDED SUPPORT OR WALL/CEILING USING THE OPTIONAL BRACKET

INCLUDED



SUPPORTO PER GANCIO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
 HOOK SUPPORT FOR SUSPENDED INSTALLATION

OPTIONAL

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO
 WALL OR CEILING MOUNTING BRACKET



DSCM-BK 27,25 €

Sospensione industriale ad alta dissipazione. Struttura robusta e resistente agli urti. Installazione a sospensione tramite supporto incluso oppure a parete o soffitto tramite staffa opzionale. Ideale per l'illuminazione di aree produttive e logistiche dove è richiesto un elevato livello di flusso luminoso e prestazioni.

High dissipation industrial suspension. Rugged and impact resistant construction. Suspended installation with support included. Wall or ceiling installation using the optional bracket. Suitable for industrial and logistic area where high level of luminous flux and performance is required.

INDUSTRIAL

SORGENTI



PROFESSIONAL MAXIMA



40 W - Ø 78 x 151 mm - 265 g
 70 W - Ø 88 x 180 mm - 400 g
 100 W - Ø 98 x 198 mm - 518 g
 150 W - Ø 114 x 230 mm - 770 g

E27	40 W	4.300 lm	4000 K	MX-402740	75,00 €
E40	70 W	7.600 lm	4000 K	MX-704040	112,00 €
			6500 K	MX-704065	
	100 W	10.950 lm	4000 K	MX-1004040	127,00 €
			6500 K	MX-1004065	
	150 W	16.490 lm	4000 K	MX-1504040	190,00 €
			6500 K	MX-1504065	

175-250 V IP20 200°

HIGH DISSIPATION DIE CAST ALUMINUM

TECHNICAL NOTES

IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE TRADIZIONALI AL CORPO PRODOTTO
 VA RIMOSSO IL REATTORE E CABLATO DIRETTAMENTE A 230 V
 TO REPLACE TRADITIONAL LAMPS, THE BALLAST MUST BE REMOVED
 FROM THE PRODUCT BODY AND WIRED DIRECTLY TO 230 V

INSTALLATION




IDONEO PER SOSPENSIONI INDUSTRIALI APERTE
 SUITABLE FOR OPEN INDUSTRIAL SUSPENSION

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Idonea per sospensioni industriali aperte in ambienti interni.

Body in die-cast aluminum painted with epoxy powders. Suitable for open industrial suspensions in indoor environments.

EXPLODED VIEW

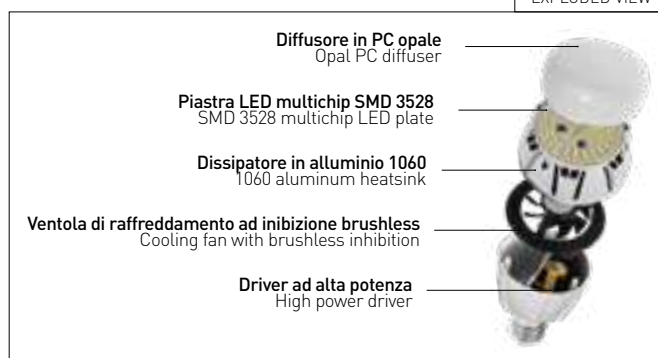



TECHNICAL TECHNICAL TECHNICAL



OUTDOOR OUTDOOR OUTDOOR



STREET

NEW ZEUS

PLAZA

EVOSTREET

AREA

ZEROTONDO

CITYONE



SORGENTI

LOTUS

PLOSE STREET

PLOSE



PROIETTORI

SIRIO SLIM

SIRIO BT

PORTEO

SMILE

DMEMORY ASIMMETRICO

RAINBOW



ARCHITETTURALE

NEW REGOLO

NEW BLAZE

DOBI

SPIKE

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

NEW

LAMPIONE URBANO

ZEUS



NEW
LAMPIONE URBANO

ZEUS


CLASS II - 186 lm/W - IP65 - ASYMMETRICAL

	A mm	B mm	g g
40 W	210	505	2480
60 W	210	505	2426
90 W	240	540	2907
150 W	280	610	4218

SOURCE		OUTPUT		
W	lm	lm	K	
40 W	7.450 lm	6.800 lm	3000 K	159,00 €
			4000 K	
60 W	11.180 lm	10.280 lm	3000 K	172,00 €
			4000 K	
90 W	16.880 lm	15.300 lm	3000 K	235,00 €
			4000 K	
150 W	27.840 lm	25.610 lm	3000 K	275,00 €
			4000 K	

100-277 V
 IP65
 IK08
 70° x 150°
 186 lm/W
 Ø 60 mm
 DIE-CAST ALUMINUM
 100.000 h
 5 YEARS
 CAM

POLAR DIAGRAM



Illuminazione stradale di classe 2 in alluminio pressofuso di alta qualità, montabile su palo dritto o curvo. Dotato di scaricatore integrato da 10 kV per proteggere il prodotto da cariche elettrostatiche e sovratensioni. Lenti asimmetriche per una distribuzione efficiente della luce lungo la strada. Verniciatura a polveri epossidiche per maggiore resistenza agli agenti corrosivi. Soluzione affidabile e durevole per garantire sicurezza e visibilità in ambienti urbani e suburbani.

Class 2 street light made of high quality die-cast aluminium, mountable on straight or curved pole. Equipped with integrated 10 kV arrester to protect the product from electrostatic charges and overvoltages. Asymmetrical lenses for efficient distribution of light along the road. Epoxy powder coating for greater resistance to corrosive agents. Reliable and durable solution to ensure safety and visibility in urban and suburban environments.

TECHNICAL NOTES



FACILE REGOLAZIONE $\pm 15^\circ$ CON TACCHE DI BLOCCAGGIO
 EASY ADJUSTMENT WITH $\pm 15^\circ$ LOCKING NOTCHES

INSTALLATION



IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
 SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

INCLUDED



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV INTEGRATO: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
 INTEGRATED 10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2019 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN 62493:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1:2011
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-1:2013 | IEC 62321-2:2013 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017
 IEC 62321-5:2013 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-8:2017


LAMPIONE URBANO
PLAZA



LAMPIONE URBANO

PLAZA

CLASS I - IP66 - ASYMMETRICAL

			
	A mm	B mm	g
40 W	160	520	1615
60 W	180	558	1900
100 W	220	615	2545
150 W	247	665	2850

OUTPUT				
40 W	5.600 lm	4000 K	PLZ-4014040	92,50 €
60 W	8.400 lm	4000 K	PLZ-6014040	112,50 €
100 W	14.000 lm	4000 K	PLZ-10014040	162,50 €
150 W	20.250 lm	4000 K	PLZ-15014040	187,50 €



220-240 V IP66 IK08 90° x 140°

RAL 7045 POLE CONNECTION DIE-CAST ALUMINUM


50.000 h 5 YEARS



INSTALLATION

REGOLAZIONE ATTACCO PALO 0°-180°
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 0°-180°IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO, CURVO O A PARETE
SUITABLE FOR CURVED, STRAIGHT POLE OR WALL FIXING


POLAR DIAGRAM



Corpo in alluminio pressofuso, garantisce solidità e durata nel tempo. La verniciatura a polveri epossidiche resistente alla corrosione protegge efficacemente la struttura dall'usura degli agenti atmosferici mentre le lenti asimmetriche in PC assicurano una diffusione uniforme e direzionata della luce. Grazie all'attacco palo regolabile 0-180° può essere installato su pali dritti o curvi.

Die-cast aluminum body, it guarantees solidity and durability over time. The corrosion-resistant epoxy powder coating effectively protects the structure against atmospheric agents, while the asymmetrical PC lenses assure a uniform and focused light diffusion. Thanks to the 0-180° adjustable pole connection, it can be installed on straight or curved poles.

TECHNICAL NOTES

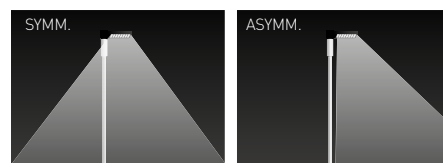DIFFERENZA TRA LENTE SIMMETRICA E LENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL LENS AND ASYMMETRICAL LENS

INCLUDED



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30 /EU | EN IEC 55015:2019+A11 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015+A1 | EN 62493:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1 | EN 62471:2008
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU ANNEX II AND ITS AMENDMENT DIRECTIVE [EU] 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-8:2017

LAMPIONE URBANO

EVOSTREET



LAMPIONE URBANO

EVOSTREET

IP65 - ASYMMETRICAL

	A	B	C	
	±15°	Ø 65		
	A	B	C	g
mm	mm	mm	mm	g
60 W	228	135	590	3975
90 W	256	141	606	5400
120 W	260	130	690	6000
150 W	260	130	690	6000

	SOURCE	OUTPUT				
60 W	100-240 V/AC	9.000 lm	7.200 lm	4000 K	EVOS-609540	220,00 €
90 W	100-240 V/AC	13.500 lm	10.800 lm	4000 K	EVOS-909540	290,00 €
120 W	180-270 V/AC	18.000 lm	14.400 lm	4000 K	EVOS-1209540	350,00 €
150 W	180-270 V/AC	22.500 lm	18.000 lm	4000 K	EVOS-1509540	380,00 €

100-270 V
 IP65
 IK08
 90° x 144°
 RAL 9006
 POLE CONNECTION
 HIGH DISSIPATION
 TEMPERED GLASS
 DIE-CAST ALUMINUM
 50.000 h
 5 YEARS
 CAM

INSTALLATION




IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

TECHNICAL NOTES



FACILE REGOLAZIONE ±15° CON TACCHE DI BLOCCAGGIO
EASY ADJUSTMENT WITH ± 15° LOCKING NOTCHES

POLAR DIAGRAM



Robusta armatura stradale in alluminio pressofuso dotata di vetro temperato resistente agli shock termici. Sezionatore di serie che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della calotta superiore

Sturdy die-casting aluminum road lighting, equipped with tempered glass thermal shockproof. Switch disconnecter able to cut off the power supply when the cover is opened

FOCUS



Guarnizione di isolamento
Weatherproofing gasket

Driver IP67

Sezionatore per montaggio e manutenzione in sicurezza
Disconnecter for safe assembly and maintenance

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1:2011 | EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 | EN 62493:2015 | EN 62471:2008
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU ANNEX II AND ITS AMENDMENT DIRECTIVE [EU] 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017
 IEC 62321-5:2013 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-8:2017


LAMPIONE URBANO
AREA



LAMPIONE URBANO

AREA

IP65 - ASYMMETRICAL



	A mm	g
40 W	Ø 320	2960
70 W	Ø 380	3800
100 W	Ø 380	3800

	SOURCE	OUTPUT			
40 W	5.560 lm	5.280 lm	4000 K	AREA-403240	167,50 €
70 W	10.790 lm	9.810 lm	4000 K	AREA-703840	205,00 €
100 W	13.940 lm	12.670 lm	4000 K	AREA-1003840	230,00 €



100-277 V

IP65

IK08

90° x 140°



Ø 60 mm

TEMPERED GLASS

50.000 h

RAL 9023 POLE CONNECTION HIGH DISSIPATION TEMPERED GLASS DIE-CAST ALUMINUM

LENS

MIGLIORAMENTO DEL COMFORT VISIVO GRAZIE
ALL'UTILIZZO DELLE LENTI T2M ASIMMETRICHE
IMPROVED VISUAL COMFORT THANKS
TO THE USE OF ASYMMETRICAL T2M LENSES



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE ATTACCO PALO 0°-90°
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 0°-90°


INSTALLATION



IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE


Corpo in alluminio pressofuso, garantisce solidità e durata nel tempo. La verniciatura a polveri epossidiche resistente alla corrosione protegge efficacemente la struttura dall'usura degli agenti atmosferici mentre il diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici e agli urti, assicura una diffusione uniforme e sicura della luce. Grazie all'attacco palo regolabile 0-90° può essere installato su pali dritti o curvi.

Die-cast aluminum body, it guarantees robustness and durability over time. The corrosion-resistant epoxy powder coating effectively protects the structure against atmospheric agents, while the tempered glass diffuser, resistant to thermal shock and impact, ensures a uniform and safe diffusion of light. Thanks to the 0-90° adjustable pole connection, it can be installed on straight or curved poles.

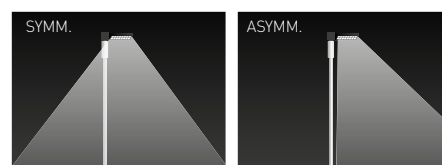

DIFFERENZA TRALENTE SIMMETRICA ELENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL LENS AND ASYMMETRICAL LENS

POLAR DIAGRAM

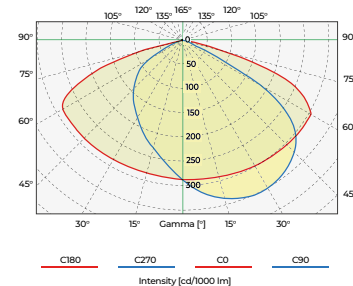

INCLUDED




SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO
IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT
IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11/A11:2020 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 | EN-60598-2-1:1989 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 6231-4:2013+A1:2017 | IEC 6231-5:2013
IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-8:2017

IP65



INSTALLATION




IDEALE PER VIALI, GIARDINI PUBBLICI E RESIDENCE
IDEAL FOR AVENUES, PUBLIC GARDENS AND RESIDENCES

Solida struttura in alluminio pressofuso che garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il diffusore opale in policarbonato offre una diffusione uniforme della luce, creando un'illuminazione omogenea e piacevole.

Solid die-cast aluminum structure that guarantees sturdiness and resistance over time. The opal polycarbonate diffuser offers a uniform diffusion of light, creating a homogeneous and pleasant lighting.

OUTPUT														
60 W		4.650 lm			4000 K		ZTD-605240		425,00 €					
	110-240 V		IP65		IK08		100°		ø 60 mm		PC DIFFUSER		DIE-CAST ALUMINUM	50.000 h

POLAR DIAGRAM

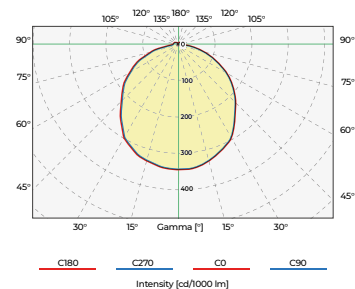

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-2-1:1989 | EN-60598-1:2018 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE (EU) 2015/863 ANNEX II TO 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013
IEC6231-4:2013+A1:2017 | IEC6231-5:2013 | IEC62321-6:2015 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-8:2017

LAMPIONE URBANO ROTOSIMMETRICO

CITYONE

IP65



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



SOURCE			OUTPUT								
60 W	8.100 lm	7.800 lm	3000 K	CTY-604530		387,00 €					
			4000 K	CTY-604540							
	200-240 V	IP65	IK08	138°	 Ø 60 mm				50.000 h	5 YEARS	
						POLE CONNECTION	HIGH DISSIPATION	TEMPERED GLASS	DIE-CAST ALUMINIUM		

200-240 V
 IP65
 IK08
 138°
 RAL 9006
 POLE CONNECTION
 HIGH DISSIPATION
 TEMPERED GLASS
 DIE-CAST ALUMINUM
 50.000 h
 5 YEARS
 CAM

OPTIONAL



RIDUTTORE IN ALLUMINIO PER PALI DA Ø 75 A Ø 60 MM
ALUMINUM REDUCER FOR POLES FROM Ø 75 TO Ø 60 MM


ATP-CTY

15,00 €

Struttura in alluminio pressofuso verniciata con polveri epossidiche resistenti alla corrosione. Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti.

Structure in die-cast aluminum painted with corrosion resistant epoxy powders. Diffuser in tempered glass resistant to thermal shock and impact.

POLAR DIAGRAM

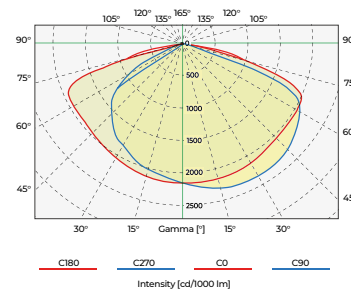

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11/A11:2020 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-2-3:2003+A1:2011 | EN IEC 60598-1:2021 | EN IEC 62493:2015 | EN IEC 62031:2020
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-8:2017



STREET

SORGENTI

PROFESSIONAL LOTUS

HIGH POWER




30 W - Ø 96 x 228 mm - 265 g
50 W - Ø 108 x 264 mm - 330 g
50 W E40 - Ø 108 x 274 mm - 405 g

 E27	30 W	2.800 lm	1800 K	LTS-302718	31,00 €
		3.200 lm	3000 K	LTS-302730	30,00 €
			4000 K	LTS-302740	
	50 W	4.250 lm	1800 K	LTS-502718	45,50 €
		5.400 lm	2200 K	LTS-502722	43,00 €
			3000 K	LTS-502730	
			4000 K	LTS-502740	
 E40	50 W	5.400 lm	2200 K	LTS-504022	45,50 €
			3000 K	LTS-504030	
			4000 K	LTS-504040	

220-240 V IP20 330°

HIGH DISSIPATION

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Lampada ad alta potenza simile alle tradizionali SAP, garantisce una luce morbida e uniforme. Ottima dissipazione e idonea all'uso prolungato.

High-power lamp with SAP traditional shape, for a soft and uniform light. Excellent dissipation suitable for prolonged use.

PROFESSIONAL PLOSE STREET

ORIENTABLE




0-350° Ø 90 x 260 mm - 634 g

E40	54 W	8.000 lm	4000 K	PSS-544040	96,00 €
-----	------	----------	--------	-------------------	---------

220-240 V IP20 IK08 120°

ORIENTABLE HIGH DISSIPATION ALUMINUM

TECHNICAL NOTES



ROTAZIONE SU ASSE 0-350°
ROTATION ON AXIS 0-350°

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Speciale lampada auto dissipante ideale per il relamping LED degli apparecchi. Idonea per apparecchi chiusi IP65.
Rotazione su asse di 350° per dirigere il flusso luminoso verso l'area desiderata.

Special self-dissipating lamp ideal for LED relamping of luminaires. Suitable for IP65 closed luminaires.
350° rotation on axis to direct the luminous flux towards the desired area.

PROFESSIONAL PLOSE

HIGH POWER



30 W - Ø 73 x 175 mm - 430 g
40 W - Ø 73 x 180 mm - 450 g
E40 - Ø 73 x 195 mm - 460 g

E27	30 W	4.300 lm	3000 K	PSE-302730	60,00 €
			4000 K	PSE-302740	
			6500 K	PSE-302765	
	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-402730	81,50 €
			4000 K	PSE-402740	
			6500 K	PSE-402765	
E40	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-404030	86,50 €
			4000 K	PSE-404040	
			6500 K	PSE-404065	


100-240 V IP20 IK08 280° x 360°

HIGH DISSIPATION ALUMINUM 50.000 H

TECHNICAL NOTES

ANGOLO LUCE DI 360° ORIZZONTALE E 280° VERTICALE
360° HORIZONTAL AND 280° VERTICAL LIGHT BEAM

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Applicabile in apparecchi con grado di protezione IP65, angolo luce di 360° su piano orizzontale ed elevata resa luminosa.


Suitable for IP65 fixtures, 360° light beam angle on horizontal axis and high light output.



PROIETTORE
SIRIO SLIM

PROIETTORI SIRIO SLIM

IP66 - ULTRA SLIM

				
	A mm	B mm	C mm	g
20 W	160	147	29	480
30 W	160	147	29	480
50 W	200	178	29	760
70 W	270	230	29	1400
100 W	270	230	29	1400
150 W	366	303	34	2800
200 W	366	303	34	2800

OUTPUT				
20 W	2.100 lm	Grey ■	4000 K	SRS-209540
		White □	4000 K	SRSB-209540
30 W	3.150 lm	Grey ■	4000 K	SRS-309540
		White □	4000 K	SRSB-309540
50 W	5.250 lm	Grey ■	4000 K	SRS-509540
		White □	4000 K	SRSB-509540
70 W	7.350 lm	Grey ■	4000 K	SRS-709540
		White □	4000 K	SRSB-709540
100 W	10.500 lm	Grey ■	4000 K	SRS-1009540
		White □	4000 K	SRSB-1009540
150 W	15.750 lm	Grey ■	4000 K	SRS-1509540
		White □	4000 K	SRSB-1509540
200 W	21.000 m	Grey ■	4000 K	SRS-2009540
		White □	4000 K	SRSB-2009540


 200-240 V
  IP66
  IK08
  110°
  HIGH DISSIPATION
  ULTRASLIM
  304 STAINLESS STEEL
  DIE-CAST ALUMINUM
  GLASS
  4000 K
  30.000 h
  35.000 h

TECHNICAL NOTES


Proiettore ultraslim IP66 con un design sottile e resistente all'acqua, ideale per l'uso all'aperto. Realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro ad alta resistenza.

IP66 ultra-slim floodlight with a slim, water-resistant design, ideal for outdoor use. Made of die-cast aluminum and high resistance glass diffuser.

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-5:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 ED 1.0 | IEC 62321-5:2013 ED 1.0
 IEC 62321-2013+AMD1:2017 IEC 62321-7-1:2015 ED 1.0 | IEC 62321-7-2:2017 ED 1.0
 IEC 62321-2-1-4:2017 ED 1.0 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017 ED 1.0

CAVO IN GOMMA H05RN-F 3 X 1.0 MM² RESISTENTE AI RAGGI UV E ALLE BASSE TEMPERATURE. PRESSACAVO IN ACCIAIO INOX.
RUBBER CABLE H05RN-F 3X1.0 MM² RESISTANT TO UV RAYS AND LOW TEMPERATURES. STAINLESS STEEL CABLE GLAND.

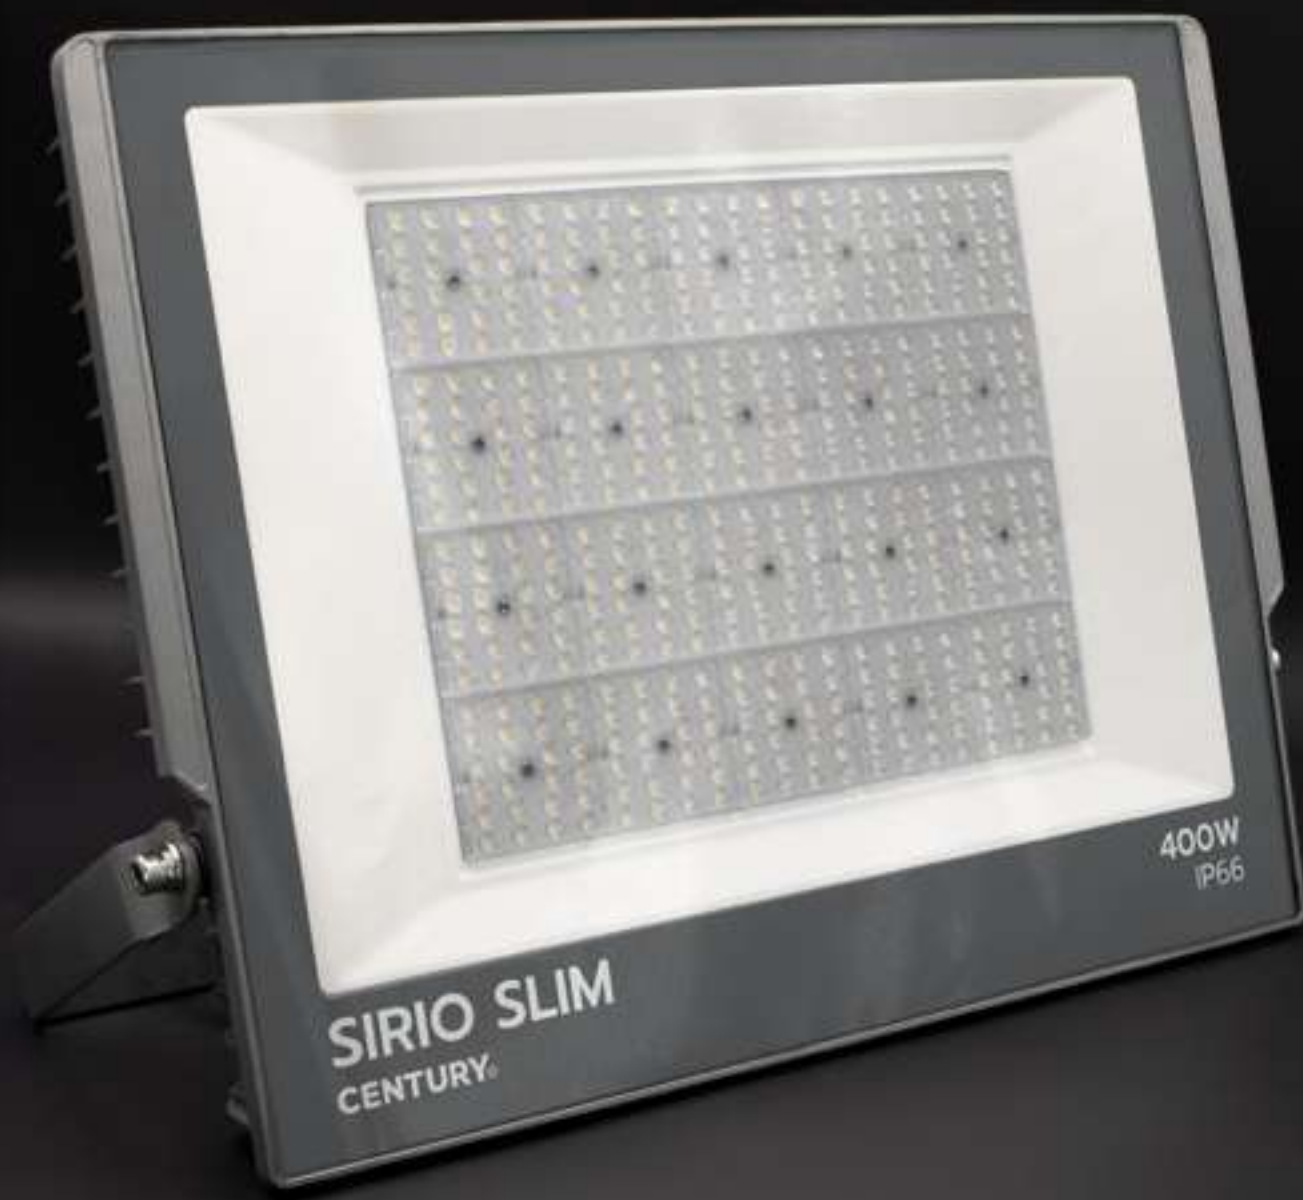

PROIETTORE
SIRIO SLIM



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



PROIETTORE

SIRIO SLIM

HIGH POWER - IP66 - ULTRA SLIM

Proiettore ad alta potenza realizzato in alluminio pressofuso, dotato di protezione IP66, offre prestazioni eccezionali e resistenza alle intemperie. Con le sue 4 ottiche differenti, offre una flessibilità straordinaria per adattarsi alle diverse esigenze di illuminazione, ideale per illuminare ambienti esterni con precisione e affidabilità.

Die-cast aluminum high power floodlight equipped with IP66 protection, it offers exceptional performance and resistance to bad weather. With its 4 different optics, it is suitable for all kinds of lighting needs, thanks to its extraordinary flexibility. ideal for lighting outdoor environments with precision and reliability.

FOCUS

Struttura ad elevata dissipazione del calore
High heat dissipation structure

Viteria in acciaio inossidabile 304
304 stainless steel screws

Valvola di sfiato anticondensa
Anti-moisture valve



Chip LED ad alta efficienza luminosa
High luminous efficiency LED chips

Fino a 4 ottiche professionali diverse
Up to 4 different professional optics lens

Scaricatore di sovratensione da 20 KV
20KV Surge Protection Device

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-5:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 ED 1.0 | IEC6231-5:2013 ED 1.0 | IEC6231-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-7-1:2015 ED 1.0 | IEC 62321-7-2:2017 ED 1.0 | IEC623-2-1-4:2017 ED 1.0 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017 ED.1.0

	A mm	B mm	C mm	g
300 W	395	340	44	3800
400 W	450	385	48	5200

OUTPUT

300 W	34.610 lm	30°	Grey	4000 K	SRS-3003040	275,00 €
	35.280 lm	60°	Grey	4000 K	SRS-3006040	
	35.500 lm	90° x 150°	Grey	4000 K	SRS-3009040	
	34.760 lm	120°	Grey	4000 K	SRS-30012040	
400 W	46.300 lm	30°	Grey	4000 K	SRS-4003040	350,00 €
	46.450 lm	60°	Grey	4000 K	SRS-4006040	
	47.300 lm	90° x 150°	Grey	4000 K	SRS-4009040	
	46.390 lm	120°	Grey	4000 K	SRS-40012040	



200-240 V IP66 IK08



HIGH DISSIPATION



ULTRASLIM



304 STAINLESS STEEL










DIE-CAST ALUMINUM



GLASS

35.000 h

OPTICS

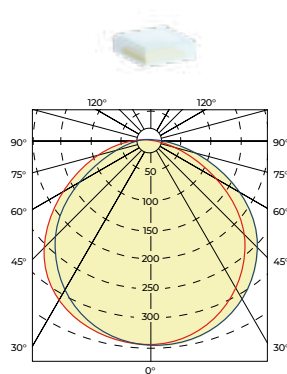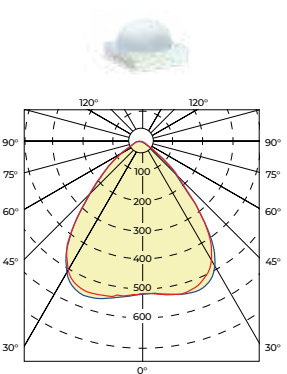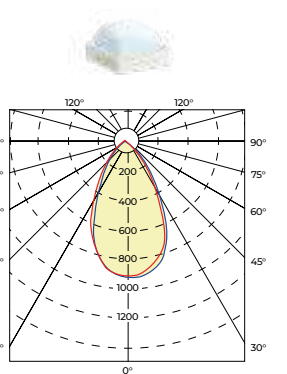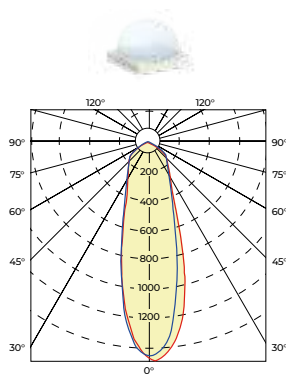

— C180 — C270 — C0 — C90
Intensity [cd/1000 lm]

INCLUDED

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 20 KV
EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO DI FORTI
CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
20 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE)
IT AVOIDS PRODUCT DAMAGE IN CASE OF STRONG
ELECTROSTATIC CHARGE OR OVERVOLTAGE.



PROGETTO ILLUMINA GRANDI AREE

LIGHT UP BIG


CENTURY® si pone al fianco di installatori e proprietari di strutture con un servizio veloce e puntuale orientato alla massimizzazione dell'efficienza energetica. Illumina le grandi aree con prodotti LED affidabili che concentrano la luce solo dove serve.

Utilizzando grafici e calcoli illuminotecnici come esempi di installazione a scopo informativo, CENTURY® ILLUMINA GRANDI AREE risponde alle domande più frequenti sull'illuminazione di qualità di impianti sportivi e industriali.

CENTURY® stands alongside installers and owners of structures with a fast and punctual service aimed at maximizing energy efficiency. We illuminate large areas with reliable LED products that concentrate light only where it is needed.

Using graphs and lighting calculations as installation examples for informational purposes, CENTURY® LIGHT UP BIG answers the most frequently asked questions about quality lighting in sports and industrial facilities.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA LIGHTING DESIGN

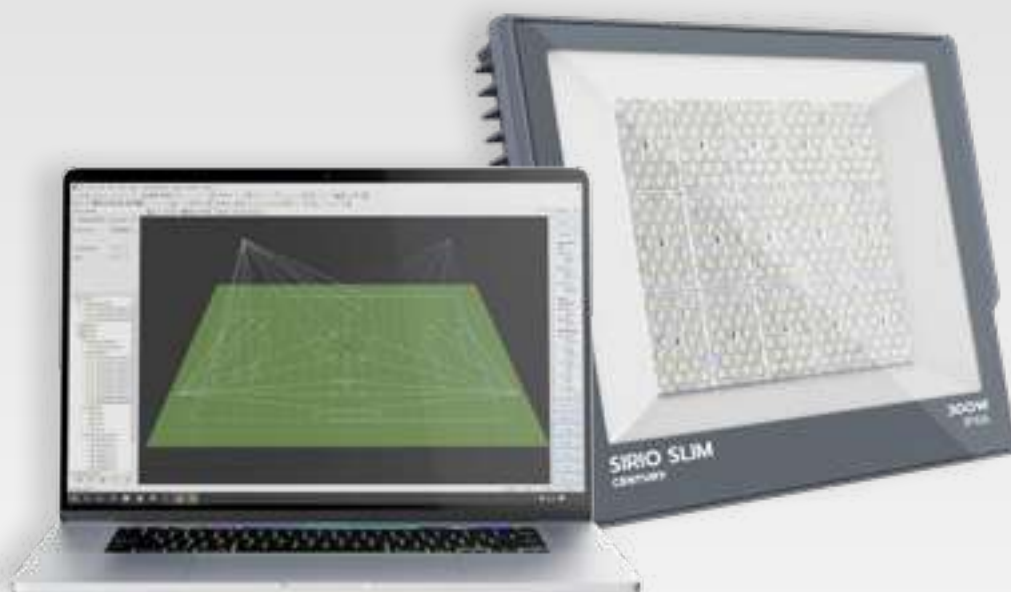

Gli esempi riportati sono puramente indicativi. Per progetti dettagliati invitiamo ad usufruire del servizio gratuito di progettazione illuminotecnica.


Scansiona il QR CODE per accedere alla sezione digitale.

The examples are purely indicative. For detailed projects, we invite you to take advantage of the free lighting design service.

Scan the QR CODE to access the digital section.

CALCIO A 8 8-A-SIDE FOOTBALL

Fino a 5.000 spettatori Up to 5,000 spectators

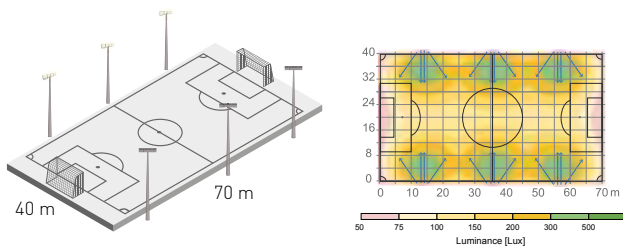


Product	Poles	Total Watt	Luminance
N. 24 SIRIO SLIM 400 W 60° [SRS-4006040]	N. 6 x 12 m	9.600 W	180 lx avg.

Illuminare un campo da calcio amatoriale significa salvaguardare due aspetti: efficienza e qualità. La luce deve necessariamente essere progettata per minimizzare i costi energetici e gli abbagliamenti luminosi.

Lighting an amateur football field means safeguarding two aspects: efficiency and quality. Light must necessarily be designed to minimize energy costs and glare.

CALCIO A 5 FUTSAL

Per competizioni dilettantistiche For amateur competitions

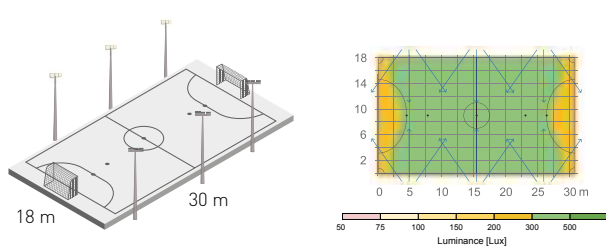


Product	Poles	Total Watt	Luminance
N. 18 SIRIO SLIM 300 W 60° [SRS-3006040]	N. 6 x 10 m	5.400 W	336 lx avg.

Quando si illumina un campo da calcio a 5 i giocatori devono essere messi nelle condizioni di dare il meglio di sé e divertirsi. Al contempo i gestori della struttura non devono preoccuparsi dei costi energetici e dell'affidabilità dei prodotti.

When a futsal pitch is lit up, the players must be able to give their best and have fun. At the same time, facility managers do not have to worry about energy costs and product reliability.

TENNIS

Fino alla serie A1 - FIT Up to Top League

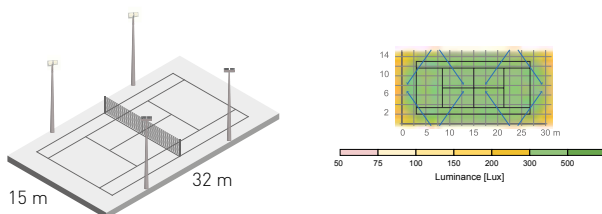


Product	Poles	Total Watt	Luminance
N. 8 SIRIO SLIM 300 W 60° [SRS-3006040]	N. 4 x 8 m	2.400 W	400 lx avg.

L'illuminazione dei campi da tennis deve rispettare le normative FIT (Federazione Italiana Tennis) che indica 400 lux per impianti ove si svolgono incontri delle divisioni nazionali di serie A1 e 300 lux per ogni altra divisione o campionato. I proiettori a LED CENTURY si prestano alla sostituzione dei proiettori a ioduri metallici senza la necessità di rifacimento dell'impianto elettrico.

Tennis courts lighting must comply with National Federation regulations which usually indicate 400 lux for facilities that host top national league matches and 300 lux for any other division or championship. CENTURY LED floodlights are suitable for replacing metal halide floodlights without the need to rebuild the electrical system.

PADEL

Fino alla serie A1 Up to Top League

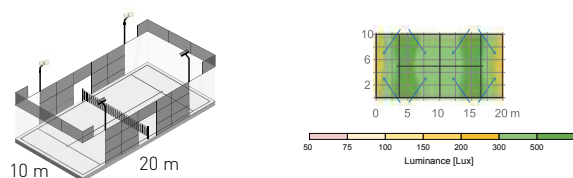


Product	Poles	Total Watt	Luminance
N. 8 SIRIO SLIM 300 W 60° [SRS-3006040]	N. 4 x 6 m	2.400 W	430 lx avg.

Il padel, a differenza del tennis, richiede livelli di illuminazione più elevati: 200 lux per gli allenamenti, 500 lux per le competizioni (normativa UNI EN 12193:2019). Tali necessità devono essere garantite da proiettori a LED in grado di assicurare un elevato risparmio energetico e garantire un'illuminazione uniforme, limitando l'abbagliamento.


Padel, unlike tennis, requires higher lighting levels: 200 lux for training, 500 lux for competitions (UNI EN 12193:2019 standard). These needs must be guaranteed by LED floodlights capable of ensuring high energy savings and guaranteeing uniform lighting, limiting glare.

EDIFICIO INDUSTRIALE INDUSTRIAL BUILDING

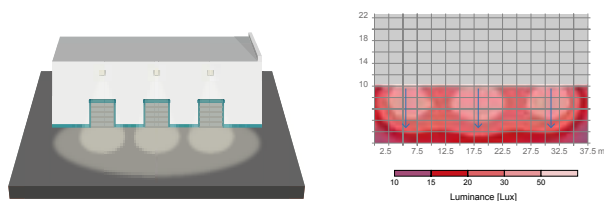

Product	Distance	Height	Total Watt	Luminance
N. 3 SIRIO SLIM 100 W 110° [SRS-1009540]	11 m	7 m	300 W	25 lx avg.

TORRE FARO LIGHT TOWER

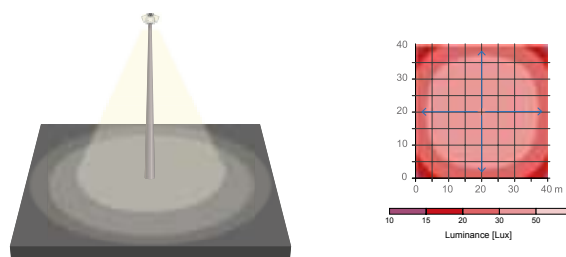

Product	Tower height	Total Watt	Luminance
N. 4 SIRIO SLIM 300 W 120° [SRS-30012040]	16 m	1.200 W	35,5 lx avg.
N. 4 SIRIO SLIM 300 W 60° [SRS-3006040]	20 m	1.200 W	31,2 lx avg.
N. 4 SIRIO SLIM 400 W 120° [SRS-40012040]	25 m	1.600 W	36,1 lx avg.
N. 4 SIRIO SLIM 400 W 60° [SRS-4006040]	30 m	1.600 W	31,3 lx avg.

Il presente documento riporta esempi di installazione a scopo informativo. Si consiglia sempre la realizzazione di un progetto illuminotecnico personalizzato. CENTURY® non si assume alcuna responsabilità di danni diretti, indiretti, incidentali o di qualsivoglia tipo connessi o derivanti da questo documento. L'installazione degli apparecchi deve essere eseguita da personale specializzato abilitato ai sensi delle normative nazionali ed europee. This document contains installation examples for informational purposes. We always recommend the creation of a customized lighting project. CENTURY® assumes no responsibility for direct, indirect, incidental or any kind of damage connected with or deriving from this document. The installation of the appliances must be carried out by specialized personnel authorized in accordance with national and European regulations.



PROIETTORE
SIRIO BT

PROIETTORI SIRIO BT

LOW VOLTAGE - IP65 - ULTRA SLIM

	A	B	C	
	A mm	B mm	C mm	g
20 W	120	115	24	250
30 W	155	125	24	350
50 W	200	165	33	600

OUTPUT					
20 W	1.750 lm	Black ■	4000 K	SRSBT-203640	30,00 €
30 W	2.540 lm	Black ■	4000 K	SRSBT-303640	40,00 €
50 W	4.400 lm	Black ■	4000 K	SRSBT-503640	72,00 €

12-36 V

 IP65

 IK08

 110°

 S.E.L.V.

 HIGH DISSIPATION

 ULTRASLIM

 DIE-CAST ALUMINUM

 GLASS

FOCUS

Struttura ad elevata dissipazione del calore
High heat dissipation structure

Piastra in alluminio pressofuso
Die-cast aluminum plate

Cavo in gomma H05RN-F 2x1.0 mm resistente ai raggi UV e alle basse temperature
Rubber cable H05RN-F 2x1.0 mm resistant to UV rays and low temperatures

Valvola di sfiato anticondensa
Anti-condensation relief valve

TECHNICAL NOTES

S.E.L.V. (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)



IDEALE IN SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI, SU IMBARCAZIONI, CAMPER, MEZZI DA CANTIERE E DI SOCCORSO.
 SUITABLE FOR VIDEO SURVEILLANCE AND SECURITY SYSTEMS WITH PHOTOVOLTAIC PANELS, ON BOATS, CAMPER, CONSTRUCTION AND RESCUE VEHICLES.

NON ADATTO AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
 NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS



Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro antiabbaglio, piastra in puro alluminio ad alto potere dissipante. Non adatto ad essere alimentato dalla convenzionale corrente 220-240 V/AC.

Body in die-cast aluminium, diffuser in anti-glare glass, plate in pure aluminium with high dissipating power. Not suitable to be powered by conventional 220-240 V/AC current.



PROIETTORE PORTEO


IP65 - SENSOR - TRICOLOR

	A mm	B mm	g
20 W	162	145	510
30 W	162	145	510
40 W	227	205	900
50 W	227	205	900

RAL 9010
 RAL 8003
 RAL 9005

SOURCE				OUTPUT			
20 W	2.710 lm	2.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	-	PTOBI-209500	33,50 €
				Corten	-	PTOCO-209500	
				Black	-	PTONE-209500	
30 W	3.660 lm	3.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	-	PTOBI-309500	41,00 €
				Corten	-	PTOCO-309500	41,00 €
					Sensor	PTOCOS-309500	46,00 €
				Black	-	PTONE-309500	41,00 €
					Sensor	PTONES-309500	46,00 €
40 W	5.080 lm	4.600 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	-	PTOBI-409500	53,50 €
				Corten	-	PTOCO-409500	
				Black	-	PTONE-409500	
50 W	6.000 lm	5.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	Corten	Sensor	PTOCOS-509500	60,00 €
				Black	Sensor	PTONES-509500	


200-240 V
 IP65
 IK08
 110°
 MICROWAVE SENSOR
 HIGH DISSIPATION
 ULTRASLIM
 DIE-CAST ALUMINUM
 FROSTED GLASS
 CCT
 30.000 h

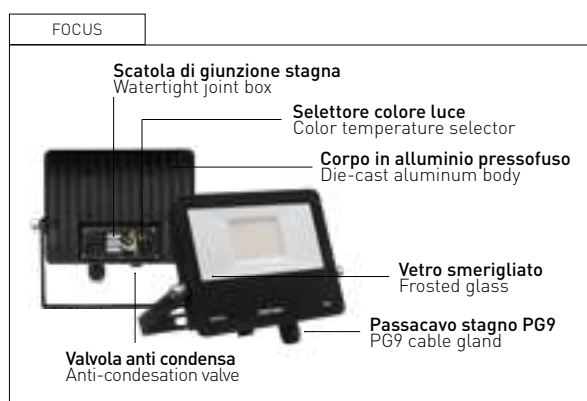

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR



Proiettore LED in alluminio pressofuso in 3 finiture e 4 potenze. Schermo in vetro smerigliato e valvola anticondensa. Resistente ad acqua e polvere. Tramite il selettore è possibile selezionare il colore luce desiderato.


Die-cast aluminum LED floodlight in 3 finishes and 4 powers. Frosted glass screen and anti-condensation valve. Resistant to water and dust. Color temperature can be selected through the switch..

NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
IN MICROWAVE BUILT-IN SENSOR VERSION THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.



PROIETTORE SMILE

IP65 - SENSOR




	A mm	B mm	C mm	g
10 W	105	70	29	150
20 W	124	95	29	220
30 W	154	125	29	340
50 W	190	145	29	500
75 W	225	180	29	745
100 W	275	220	29	1040
150 W	400	295	32	1590
200 W	400	295	32	2130

RAL 7042

OUTPUT					
10 W	1.000 lm	-	4000 K	SML-109040	8,90 €
		Sensor	4000 K	SMLS-109040	18,00 €
20 W	2.100 lm	-	4000 K	SML-209040	13,90 €
		Sensor	4000 K	SMLS-209040	21,00 €
30 W	3.350 lm	-	4000 K	SML-309040	16,50 €
		Sensor	4000 K	SMLS-309040	25,00 €
50 W	5.700 lm	-	4000 K	SML-509040	23,00 €
		Sensor	4000 K	SMLS-509040	31,00 €
75 W	8.500 lm	-	4000 K	SML-759040	30,00 €
100 W	11.500 lm	-	4000 K	SML-1009040	40,00 €
150 W	17.000 lm	-	4000 K	SML-1509040	62,00 €
200 W	22.500 lm	-	4000 K	SML-2009040	80,00 €

10-20W


 200-240 V
 IP65
 IK07
 115°
 MICROWAVE SENSOR
 LIGHT SENSOR
 HIGH DISSIPATION
 ULTRASLIM
 STAINLESS STEEL
 DIE-CAST ALUMINUM
 PRISMATIC GLASS
 30.000 h

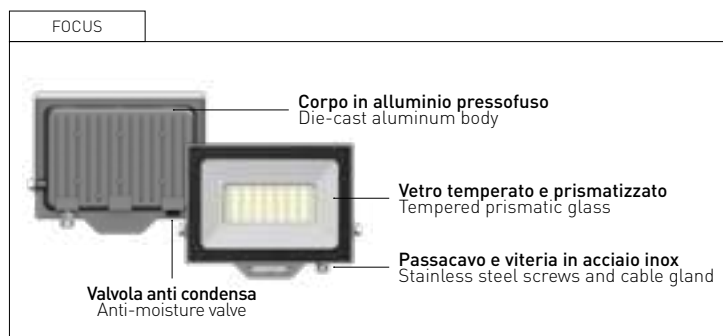

Vetro temperato con diffusore prismaticizzato, struttura in alluminio ad alta dissipazione.
Versione standard o con sensore.


Tempered glass with prismatic diffuser, high dissipation aluminum structure.
Standard version or with sensor.

TECHNICAL NOTES



SMLS
SENSORE CREPUSCOLARE E DI PRESENZA RF INTEGRATO
INTEGRATED RF PRESENCE AND LIGHT SENSOR

MICROWAVE SENSOR



NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.

PROIETTORE DMEMORY ASIMMETRICO

IP65 - RGB




	A	B	C	
	A mm	B mm	C mm	g
100 W	282	41	321	1720
200 W	385	51	470	5400

OUTPUT				
100 W	13.300 lm	4000 K	DMAI-1009540	105,00 €
200 W	27.250 lm	4000 K	DMAI-2009540	220,00 €


		220-240 V	IP65	IK06	145° x 60°	3-in-1 INSTALLATION		HIGH DISSIPATION		DIE-CAST ALUMINUM		TEMPERED GLASS	35.000 h
--	--	-----------	------	------	------------	------------------------	--	------------------	--	-------------------	--	----------------	----------

3-IN-1 INSTALLATION

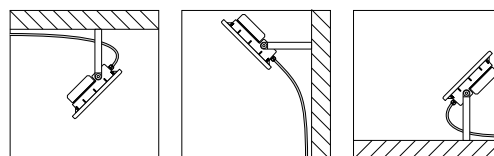

INSTALLAZIONE A SOFFITTO, PARETE O PAVIMENTO
CEILING, WALL OR FLOOR INSTALLATION

TECHNICAL NOTES

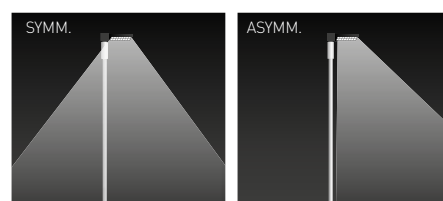

DIFFERENZA TRA LENTE SIMMETRICA E LENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL LENS AND ASYMMETRICAL LENS

Corpo in alluminio pressofuso 1060. Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettroforesi. Fascio luminoso asimmetrico con ottica integrata, consente di concentrare il flusso luminoso sull'area desiderata.

1060 die-cast aluminum body. Maximum corrosion resistance, electrophoresis painting. Asymmetrical light beam with integrated optics, it allows you to concentrate the luminous flux on the desired area.

PROIETTORE RAINBOW

IP65 - RGB



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

	A	B	C	
	mm	mm	mm	g
10 W	104	27	125	210
50 W	200	36	237	880

10 W	RGB	RBW-109510	34,00 €
50 W	RGB	RBW-509510	67,00 €

220-240 V IP65 120°

DIMMABLE HIGH DISSIPATION ULTRASLIM ALUMINUM GLASS RGB

INCLUDED

TELECOMANDO RF 2.4 GHZ
2.4 GHZ RF REMOTE CONTROL



MODE

ONE COLOR JUMP SHADE


INSTALLATION

Proiettore RGB ideale per la creazione di scenari unici. Tramite il telecomando in dotazione è possibile selezionare facilmente il colore o il gioco di luce desiderato. Corpo in alluminio ad alta dissipazione.

RGB floodlight suitable for unique scenarios. Easy selection of colors or light effects by included remote control. High dissipation aluminum body.



IDEALE PER TERRAZZE, PORTICI, NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, GIARDINI PUBBLICI E CAPANNONI INDUSTRIALI
IDEAL FOR TERRACES, PORCHES, SHOPS, SHOPPING CENTRES, PUBLIC GARDENS AND INDUSTRIAL BUILDINGS

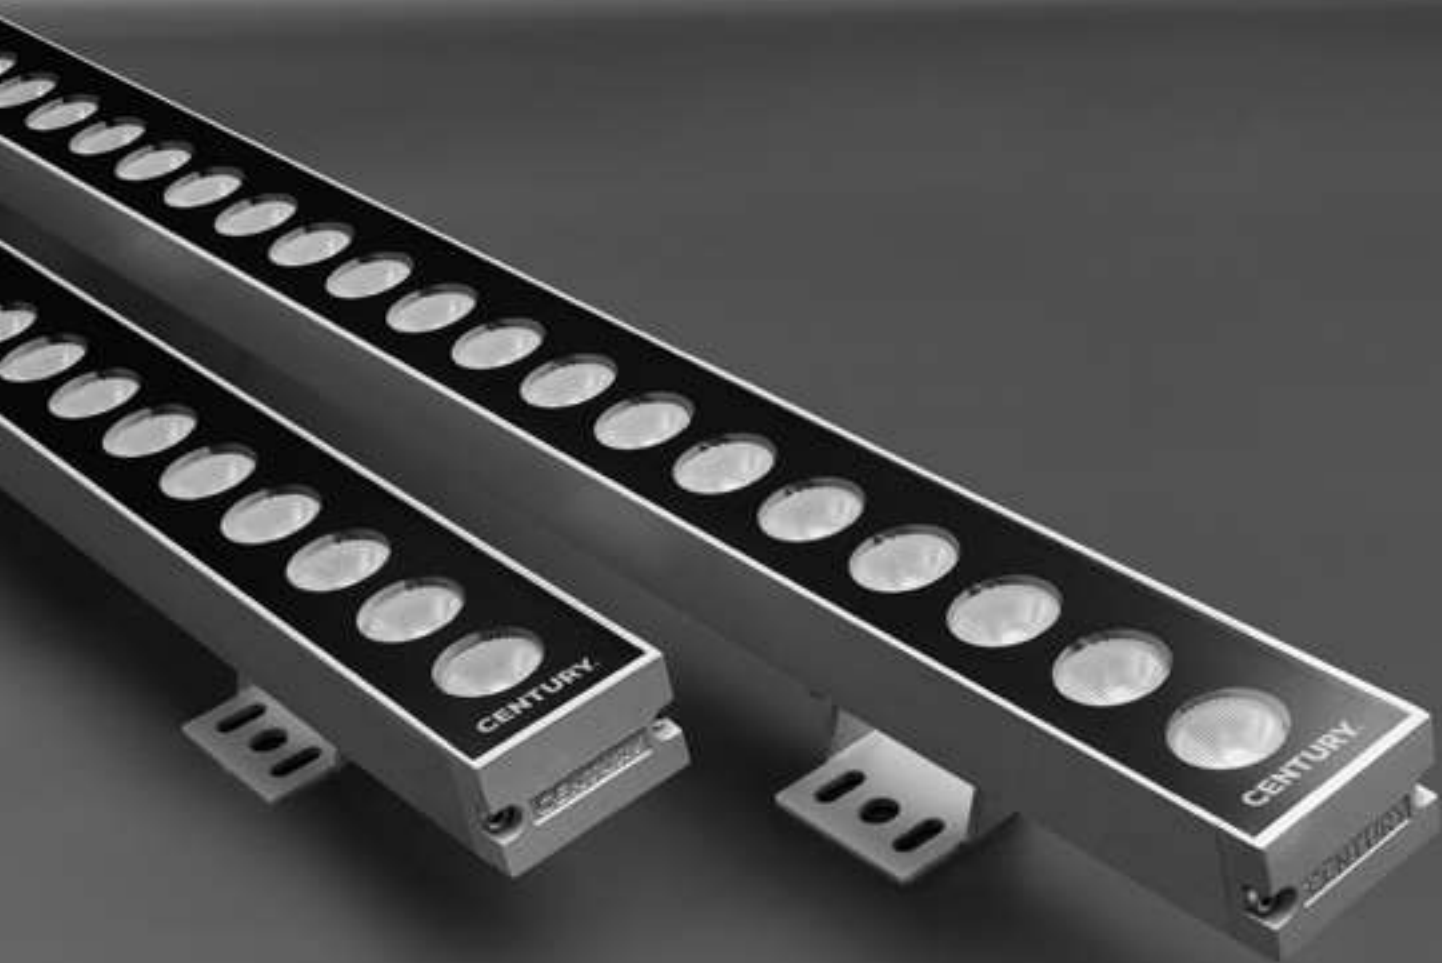

NEW
WALLWASHER
REGOLO



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



NEW



WALLWASHER

REGOLO

IP66 - ASYMMETRICAL - UGR<19

REGOLO rappresenta l'apice della tecnologia per l'illuminazione delle facciate. L'eleganza del vetro con la robustezza dell'alluminio, garantiscono resistenza e durata. Le ottiche asimmetriche offrono una distribuzione luminosa uniforme, ideale per valorizzare i dettagli architettonici. La versione RGB+W consente di creare scenografie luminose uniche. Con certificazioni IP66 e IK08, REGOLO assicura prestazioni eccellenti in ogni condizione climatica, rendendolo la scelta ideale per progetti di illuminazione architeturale.

REGOLO represents the pinnacle of facade lighting technology. The elegance of glass with the strength of aluminum, guarantee resistance and durability. The asymmetric optics offer uniform light distribution, ideal for enhancing architectural details. The RGB + W version allows you to create unique lighting scenes. With IP66 and IK08 certifications, REGOLO ensures excellent performance in all weather conditions, making it the ideal choice for architectural lighting projects.

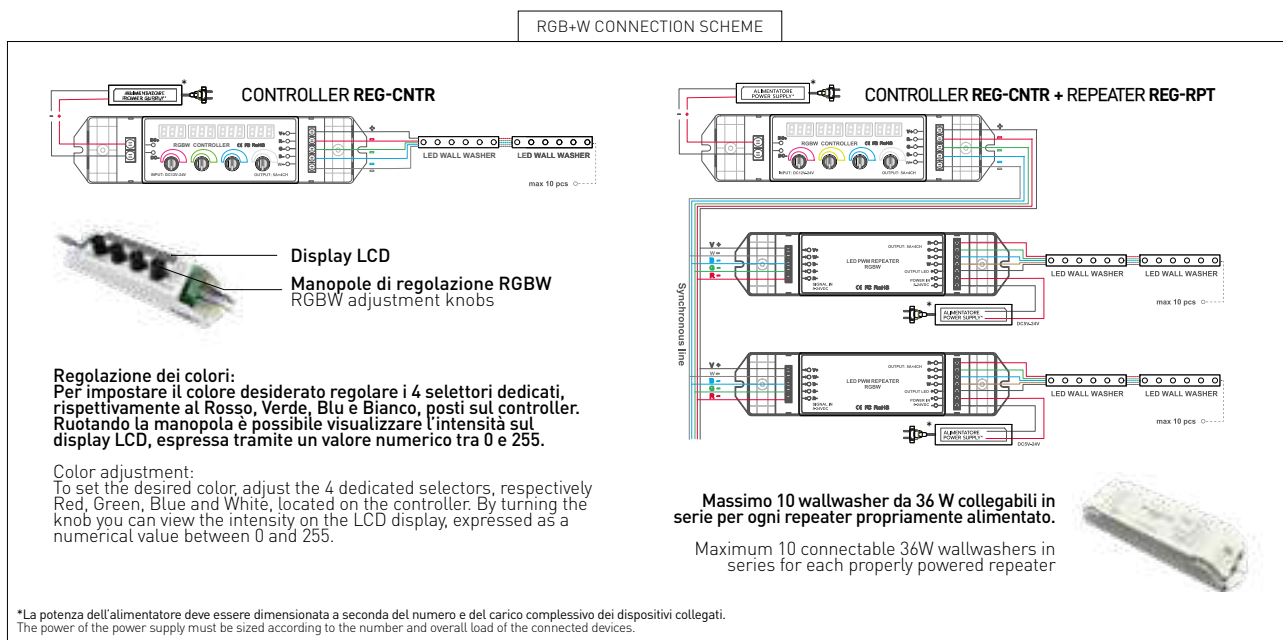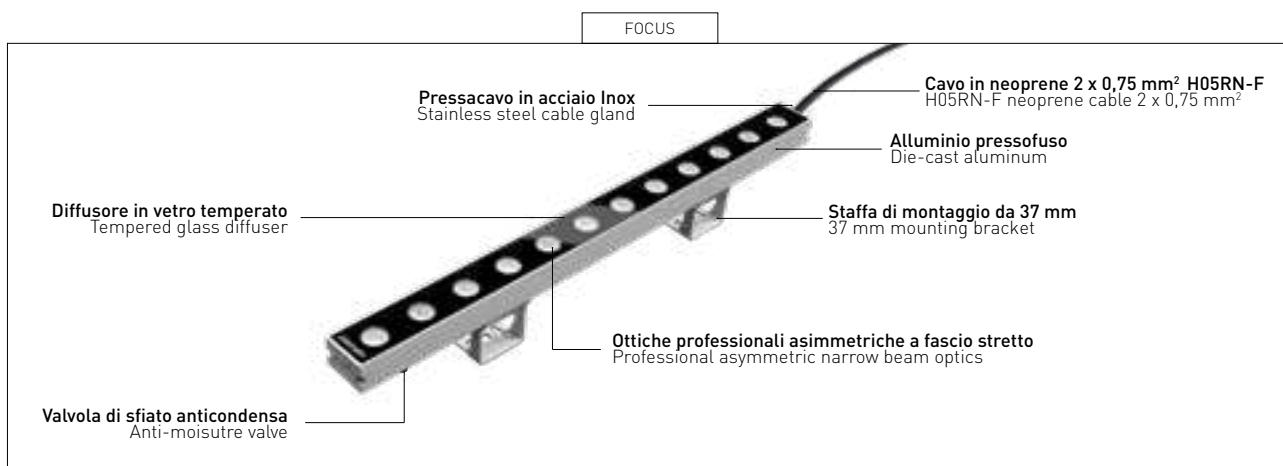

*La potenza dell'alimentatore deve essere dimensionata a seconda del numero e del carico complessivo dei dispositivi collegati.
The power of the power supply must be sized according to the number and overall load of the connected devices.




COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019/A11:2020 | EN 61547:2023
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-2-1:2021
EN IEC 60598-1-2021+A11:2022 | EN 62493:2015+A1:2022
RISCHIO FOTOBIOLOGICO CLASSE 0 | EN 62471: 2008
GRADO DI PROTEZIONE IMPATTI ESTERNI: IK08 | IEC 62262:2002+A1:2021
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & 2015/863 | IEC 62321: 2008

TECHNICAL NOTES

NON ADATTO AD ESSERE ALIMENTATO DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS






OUTPUT					
18 W	 10° x 20°	1.550 lm	3000 K	REG-181030 NEW	110,00 €
			4000 K	REG-181040 NEW	
	 10° x 60°	1.500 lm	3000 K	REG-186030 NEW	
			4000 K	REG-186040 NEW	
  24 V  IP66  IK08  30 cm - H05RN-F  TEMPERED GLASS  DIE-CAST ALUMINUM  NO DRIVER  UGR <19 50.000 h  5 YEARS 					

OUTPUT					
36 W	10° x 20°	3.100 lm	3000 K	REG-361030 NEW	180,00 €
			4000 K	REG-361040 NEW	
	10° x 60°	3.050 lm	3000 K	REG-366030 NEW	
			4000 K	REG-366040 NEW	
24 V IP66 IK08 30 cm - H05RN-F TEMPERED GLASS DIE-CAST ALUMINUM NO DRIVER UGR <19 50.000 h 5 YEARS					

OUTPUT						
36 W (Total) 11 W (White Mode)	 10° x 20°	750 lm	RGB + 4000 K	REG-361010 NEW	240,00 €	
	 10° x 60°	700 lm	RGB + 4000 K	REG-366010 NEW		
 24 V  IP66  IK08  30 cm - H05RN-F  TEMPERED GLASS  DIE-CAST ALUMINUM RGB+W  NO DRIVER  UGR <19 50.000 h 5 YEARS 						

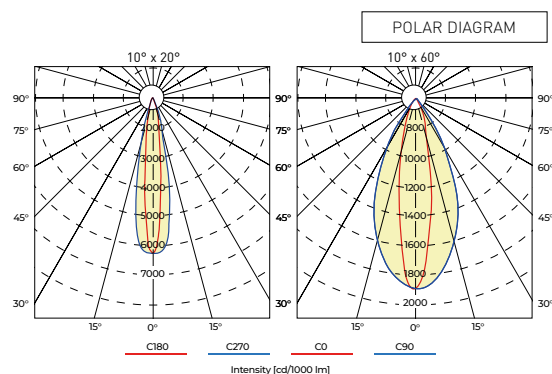

REQUIRED PAG. 90-91

ALIMENTATORI IP20-IP67
IP20-IP67 POWER SUPPLY

CONTROLLER IP20 RGB+W, NECESSARIO PER LA GESTIONE DEI COLORI
IP20 RGB+W CONTROLLER, REQUIRED FOR COLOR MANAGEMENT

IN / OUT	CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY				
12-24 V/DC	5 A x 4 Channel = 20 A / Max 480 W	MAX 10 x 36 W	REG-CNTR NEW	154,00 €	

REPEATER IP20 RGB+W NECESSARIO PER LA GESTIONE IN SERIE DI MAX 10 PZ
IP20 RGB+W REPEATER REQUIRED FOR SERIES MANAGEMENT OF MAX 10 PCS

IN / OUT	CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY				
12-24 V/DC	5 A x 4 Ch vannel = 20 A / Max 480 W	MAX 10 x 36 W	REG-RPT NEW	90,00 €	

INSTALLATION



IDEALE PER ILLUMINARE FACCIAE DI EDIFICI STORICI, TERRAZZE O CORTILI
IDEAL FOR LIGHTING ON HISTORIC BUILDING FACADES, TERRACES OR COURTYARDS

INCLUDED

STAFFA DI MONTAGGIO DA 37 MM
37 MM MOUNTING BRACKET

CONNETTORE LINEARE IP68
IP68 LINEAR CONNECTOR

OPTIONAL

STAFFA DI MONTAGGIO
MOUNTING BRACKET

CONNETTORE LINEARE IP68
IP68 LINEAR CONNECTOR

75 mm	REG-BRK75 NEW	4,50 €
156 mm	REG-BRK156 NEW	13,50 €
2 PIN	REG-CND2P NEW	4,00 €
5 PIN (RGB+W)	REG-CND5P NEW	9,00 €



NEW
SPOTLIGHT
BLAZE



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



NEW


SPOTLIGHT

BLAZE

IP67 - CRI 90

Proiettore in alluminio di altissima qualità con ottiche specifiche per l'illuminazione di giardini e terrazzi. Valorizza aree verdi, piante o aiuole. Ideale anche in campo architettonico per enfatizzare facciate o edifici. Grazie agli accessori disponibili quali picchetti e visiere è facile creare sistemi di illuminazione completi.

High quality aluminum spotlight with specific optics for lighting gardens and terraces. Enhance green areas, plants or flowerbeds. Suitable in the architectural field to emphasize facades or buildings. Thanks to the available accessories such as spikes and visors it is easy to create complete lighting systems.

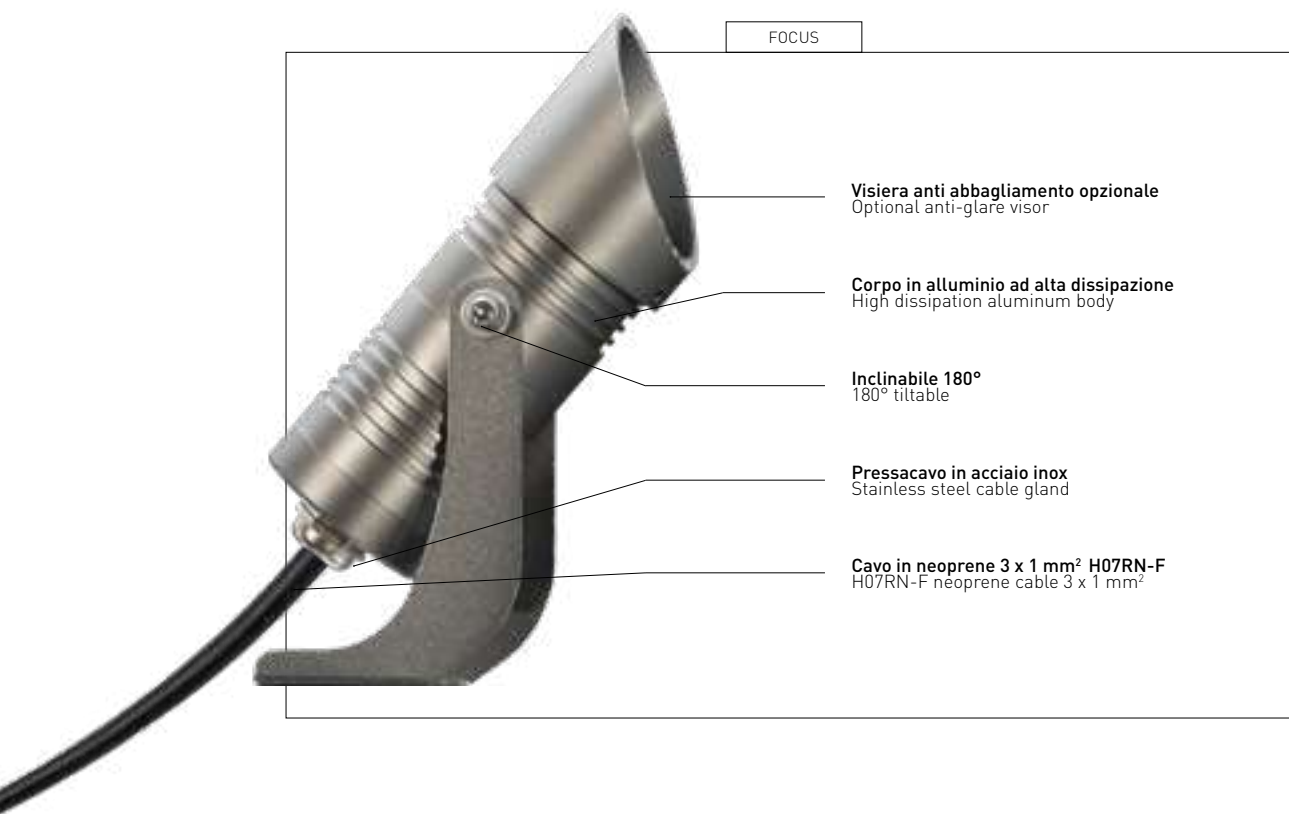


INSTALLATION

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019/A11: 2020 | EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 | EN 61000-3-3:2013/A2:2021
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 60598-1-2021+AMD11:2022
RISCHIO FOTOBIOLOGICO CLASSE 0 | EN 62471: 2008
GRADO DI PROTEZIONE IMPATTI ESTERNI: IK08 | IEC 62262:2002+A1:2021
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-5:2013
IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



IDEALE PER TERRAZZE, GIARDINI, AREE VERDI E PER VALORIZZARE LE FACCIATE DI EDIFICI
IDEAL FOR TERRACES, GARDENS, GREEN AREAS AND TO ENMPHASIZE THE FACADES OF BUILDINGS

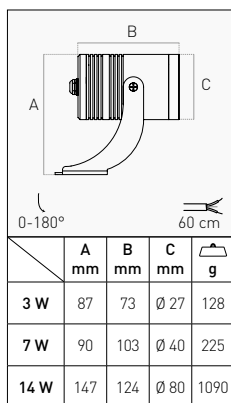


RAL 7016

OUTPUT					
3 W	230 lm	24°	Grey	3000 K	BLZ-032730 NEW
				4000 K	BLZ-032740 NEW
7 W	550 lm	24°	Grey	3000 K	BLZ-074030 NEW
				4000 K	BLZ-074040 NEW
14 W	1.180 lm	30°	Grey	3000 K	BLZ-148030 NEW
				4000 K	BLZ-148040 NEW

220-240 V IP67 IK08 60 cm - H07RN-F HIGH DISSIPATION ALUMINUM 90 CRI 50.000 h 5 YEARS CAM


OPTIONAL

PICCHETTO PER INSTALLAZIONE NEL TERRENO SPIKE FOR GROUND INSTALLATION



3 W - 7 W	Ø 35 x 145 mm	Grey	BLZ-SPK145 NEW	3,75 €
14 W	Ø 52 x 260 mm	Grey	BLZ-SPK260 NEW	6,25 €


VISIERA IN ALLUMINIO ANTI ABBAGLIAMENTO ANTI-GLARE ALUMINUM VISOR



3 W	Ø 28 mm	Grey	BLZ-CAP27 NEW	5,25 €
7 W	Ø 41 mm	Grey	BLZ-CAP40 NEW	7,50 €
14 W	Ø 81 mm	Grey	BLZ-CAP80 NEW	17,00 €

ALUMINUM 3 YEARS


CINGHIA PER INSTALLAZIONE SU ALBERI O PALI ADJUSTABLE MOUNTING STRAP FOR INSTALLATION ON TREES OR POLES



2 metri meters	Military Green	BLZ-BELTVE NEW	7,00 €
----------------	----------------	-----------------------	--------

3 YEARS

PIASTRA PER INSTALLAZIONE CON CINGHIA PLATE FOR INSTALLATION WITH THE ADJUSTABLE MOUNTING STRAP




For BLZ-BELTVE	Black	BLZ-PLT NEW	13,50 €
----------------	-------	--------------------	---------

3 YEARS

SPOTLIGHT DOBI

IP65



OUTPUT					
15 W	1.200 lm	Grey 	3000 K	DOBIG-154530	67,50 €
			4000 K	DOBIG-154540	
	Black 	3000 K	DOBIN-154530		
		4000 K	DOBIN-154540		



220-240 V



IP65



45°





HIGH DISSIPATION



DIE-CAST ALUMINUM

TECHNICAL NOTES



BASE RUOTABILE 360° - FARETTO INCLINABILE 180°
360° ROTATABLE BASE - 180° ADJUSTABLE SPOTLIGHT

OPTIONAL



PICCHETTO PER INSTALLAZIONE NEL TERRENO
SPIKE FOR GROUND INSTALLATION

Grey ■	DOBIG-SPK	11,50 €
Black ■	DOBIN-SPK	

Faretto LED IP65. Grazie al fascio di luce a 45° e alla mobilità sia sull'asse verticale che orizzontale, è possibile illuminare gli oggetti in maniera efficace e scenica. Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature per un'elevata dissipazione.

IP65 LED spotlight with adjustable angle beam both on the vertical and horizontal axis for an effective and scenic lighting. Die-cast aluminum body with large fins for high heating dissipation.

SPOTLIGHT SPIKE LIGHT

IP65

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



	SOURCE	OUTPUT			
3 W	140 lm	135 lm	3000 K	SPK-032230	41,00 €

24 V IP65 30°


EASY TO INSTALL DIE-CAST ALUMINUM

INCLUDED

PICCHETTO PER INSTALLAZIONE NEL TERRENO
SPIKE FOR GROUND INSTALLATION



POLAR DIAGRAM



OPTIONAL PAG. 269

ALIMENTATORI, CONNETTORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES, CONNECTORS AND ACCESSORIES

Picchetto con faretto Led in alluminio pressofuso. Fattore di protezione IP65, facile da installare.

Spike with LED spotlight in die-cast aluminum. IP65 protection factor, easy to install.



05



OUTDOOR

OUTDOOR

OUTDOOR



PLAFONIERE

OASI

OASI 65

PUSH&GO

PURA

OMNIA

NEW SIMPLY



DECORATIVO

UP&DOWN+

REVERSO

AXO

FORMA

PASEO

CORTÈS



GARDEN

BAMBOO

FIESTA

FIESTA 230 V



CALPESTABILI

ARGO

NEW PAVI

MINI PAVI

PAVI GU10

ACCESSORIES

DRIVER

CONNETTORI

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



OSOB



OSTON



OSTOBP



OSONS



OSTOBS



OSTONPS


PLAFONIERA
OASI

PLAFONIERA

OASI

TRICOLOR - SENSOR - IP65

OVAL




SOURCE			OUTPUT		
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White ☐	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSOB-1411900 22,50 €
				PIR Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSOBS-1411900 39,00 €
			Black ☒	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSON-1411900 22,50 €
				PIR Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSONS-1411900 39,00 €

☐ 220-240 V IP65 120°

TRICOLOR

ROUND




SOURCE			OUTPUT		
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White ☐	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTOB-1421500 27,50 €
				PIR Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTOBS-1421500 44,75 €
			Black ☒	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTON-1421500 27,50 €
				PIR Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTONS-1421500 44,75 €

☐ 220-240 V IP65 120°

TRICOLOR

ROUND + COVER




SOURCE			OUTPUT		
14 W	1.680 lm	840 lm	White ☐	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTOBP-1421500 30,00 €
				PIR Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTOBPS-1421500 49,75 €
			Black ☒	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTONP-1421500 30,00 €
				PIR Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTONPS-1421500 49,75 €

☐ 220-240 V IP65 120°


TRICOLOR

FOCUS

Regolazione del sensore PIR
PIR sensor adjustment
Range: 10 sec - 5 min / 10 - 2000 lx



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR ON INTERNAL PLATE

Plafoniera da interno o da esterno protetto. Applicazioni soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.

Indoor or outdoor protected ceiling light. Ceiling-wall applications with uniform luminous flux.

PLAFONIERA OASI 65

TRICOLOR - IP65



	A mm	B mm	g g
18 W	Ø 230	60	530
36 W	Ø 320	65	850

OUTPUT				
18 W	1.820 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	OS65P-182300	43,75 €
36 W	3.820 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	OS65P-363200	64,75 €


220-240 V

 IP65

 IK05

 120°


WHITE
 PC
 ABS
 CCT
 3 YEARS

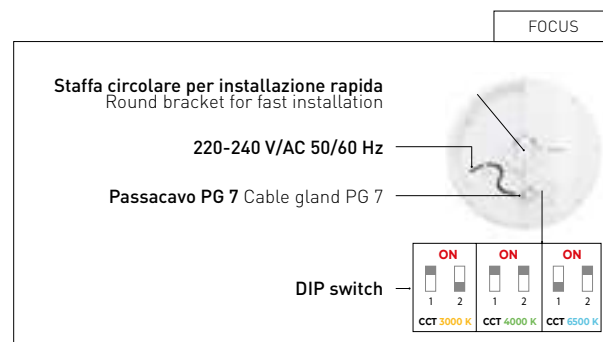

TECHNICAL NOTES

Plafoniera IP65 ideale per ambienti esterni ed interni umidi. Tramite il selettore sul retro è possibile scegliere il colore luce desiderato.

IP65 ceiling light ideal for outdoor and humid indoor ambiances. Using the selector on the back it's possible to choose the desired light color.



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE DIP SWITCH
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY DIP SWITCH SELECTOR

PLAFONIERA PUSH&GO

DUAL LIGHT - IP65



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

	A mm	B mm	g
10 W	Ø 180	37	289
20 W	Ø 228	40	444


OUTPUT				
10 W	600 lm	3000 K	PHG-1018030	24,00 €
		4000 K	PHG-1018040	
20 W	1.200 lm	3000 K	PHG-2023030	35,00 €
		4000 K	PHG-2023040	

220-240 V
 IP65
 160°


GOLD
 WHITE
 ABS
 2-in-1
 LIGHT EMISSION

TECHNICAL NOTES

EMISSIONE DIRETTA DIRECT EMISSION



EMISSIONE INDIRETTA INDIRECT EMISSION



Plafoniera per interno / esterno,
con duplice modalità di emissione
luminosa: diretta e indiretta.


Indoor / outdoor ceiling light,
with dual light emission mode:
direct and indirect.



PACBI




PACGR

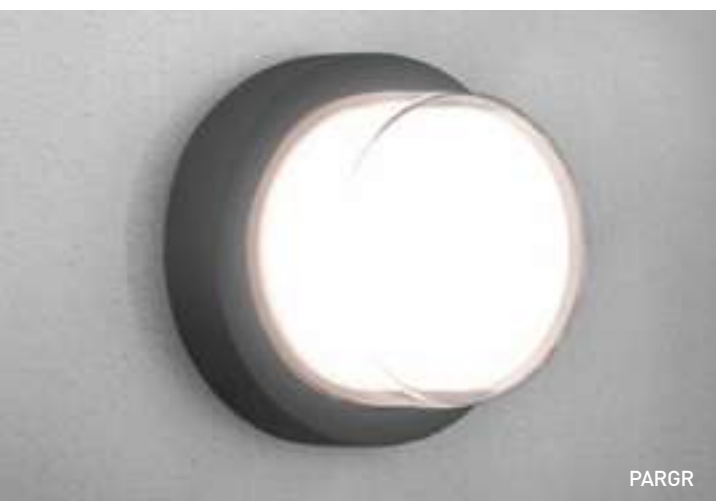

PARGR



PARBI

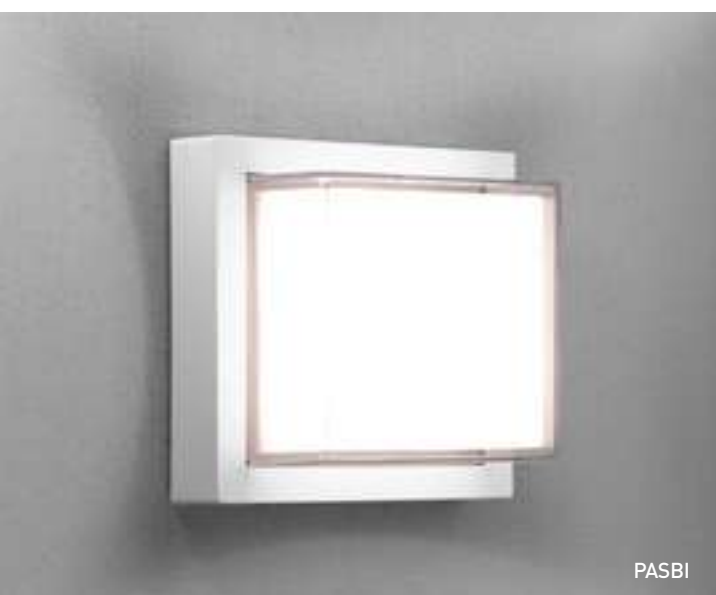

PASBI




PASGR

PLAFONIERA PURA

IP65

CUBE



OUTPUT					
10 W	920 lm	White 	3000 K	PACBI-101630	42,00 €
			4000 K	PACBI-101640	
		Anthracite 	3000 K	PACGR-101630	
			4000 K	PACGR-101640	




220-240 V





PC

ROUND



OUTPUT					
10 W	920 lm	White 	3000 K	PARBI-101730	37,00 €
			4000 K	PARBI-101740	
		Anthracite 	3000 K	PARGR-101730	
			4000 K	PARGR-101740	



220-240 V




IP65

120°



PC

SQUARE



OUTPUT					
10 W	920 lm	White 	3000 K	PASBI-101630	39,50 €
			4000 K	PASBI-101640	
		Anthracite 	3000 K	PASGR-101630	
			4000 K	PASGR-101640	



220-240 V



IP65 120°




PC

Plafoniera resistente agli agenti atmosferici con certificazione IP65, perfetta per illuminare gli ambienti interni ed esterni con stile. Presenta un design moderno ed è disponibile in due diverse colorazioni. Possibilità di abbinare diverse forme e finiture per la creazione di combinazioni uniche.

Weather-resistant ceiling lamp with IP65 certification, perfect for illuminating stylish indoor and outdoor environments. It features a modern design and it is available in two different colors. Possibility of mixing different shapes and finishes to create unique combinations.


INSTALLATION

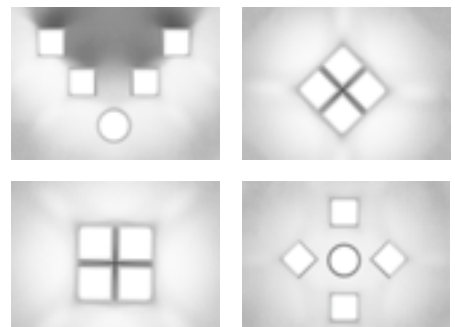

COMBINA DIFFERENTI FORME E FINITURE PER EFFETTI SCENICI UNICI
COMBINE DIFFERENT SHAPES AND FINISHES FOR UNIQUE SCENE EFFECTS



ROUND

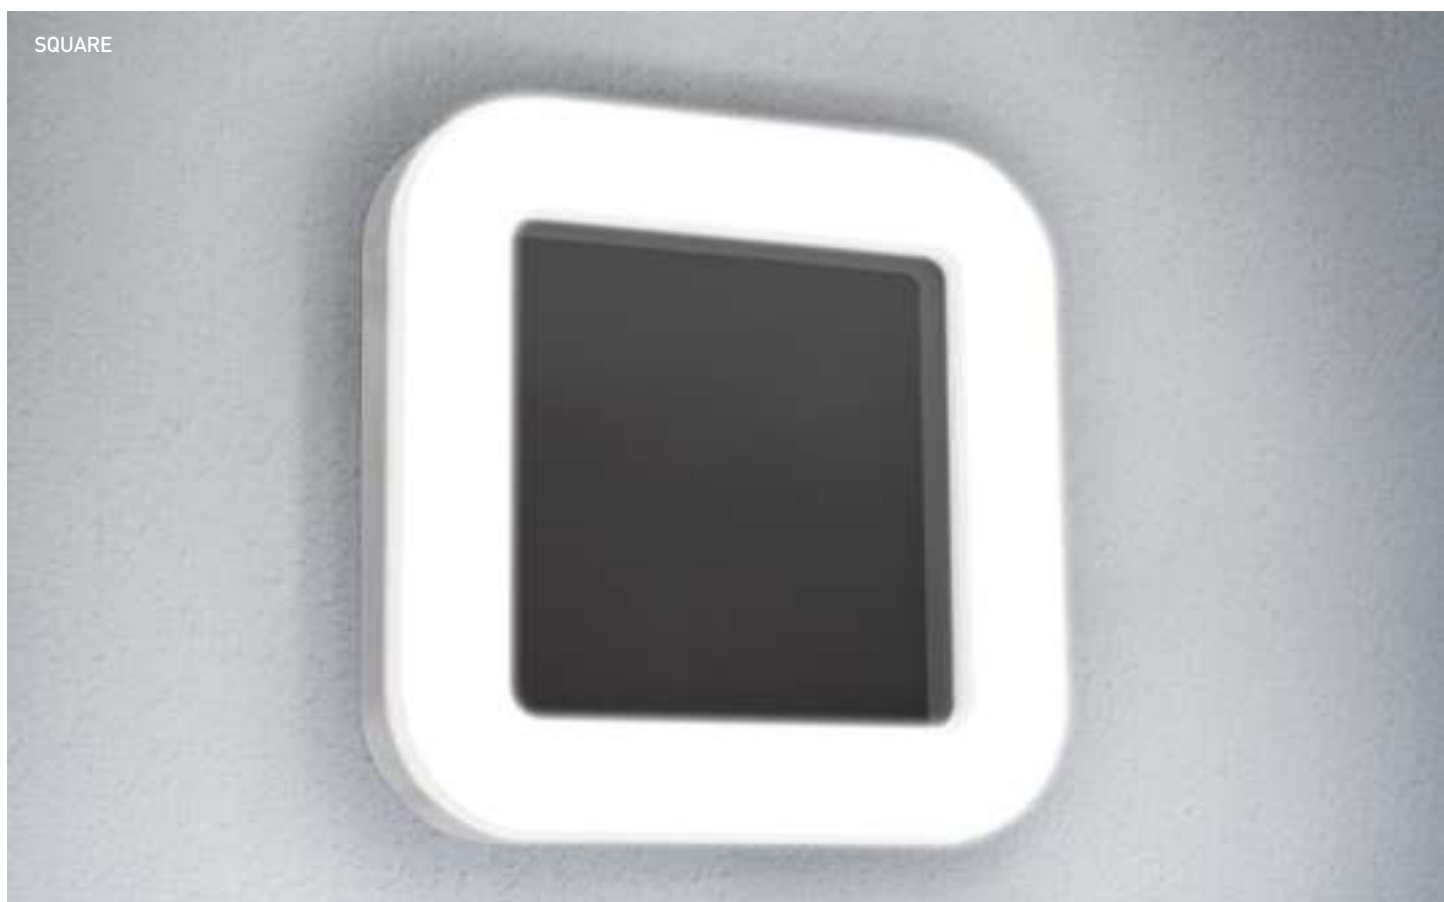

SQUARE

PLAFONIERA OMNIA

PIASTRE INTERCAMBIABILI - IP65

ROUND

	A mm	B mm	g
6 W	Ø190	42	370
24 W	Ø320	50	966

OUTPUT				
6 W	600 lm	3000 K	OMR-061930	27,00 €
		4000 K	OMR-061940	
24 W	2.500 lm	3000 K	OMR-243230	57,00 €

220-240 V
 IP65
 120°

SQUARE


	A mm	B mm	g
6 W	190	42	425
24 W	320	50	1113

OUTPUT				
6 W	600 lm	3000 K	OMS-061930	27,00 €
		4000 K	OMS-061940	
24 W	2.500 lm	3000 K	OMS-243230	57,00 €

220-240 V
 IP65
 120°

Plafoniera LED da esterno fornita di piastre magnetiche intercambiabili in 4 finiture per una facile personalizzazione degli ambienti. Installazione a parete o a soffitto.

Outdoor LED ceiling light with 4 different interchangeable magnetic plates to easily customize ambiances. Wall or ceiling installation.



PIASTRE MAGNETICHE INTERCAMBIABILI IN 4 FINITURE
INTERCHANGEABLE MAGNETIC PLATES IN 4 FINISHES



SMO



SMRN



SMS



SMON



SMR




SMSN

NEW
PLAFONIERA
SIMPLY

NEW
PLAFONIERE
SIMPLY

IP65

OVAL

				
	A mm	B mm	C mm	g
16 W	214	115	64	250
24 W	270	146	70	407


SOURCE		OUTPUT			
16 W	1.650 lm	1.280 lm	White □	3000 K	SMO-162230 NEW
			Black ■	4000 K	SMO-162240
24 W	2.700 lm	1.920 lm	White □	3000 K	SMO-242730 NEW
			Black ■	4000 K	SMON-242740

17,00 € 24,50 €

220-240 V IP65 120°

EASY TO INSTALL OPAL PC DIFFUSER ABS

ROUND

			
	A mm	B mm	g
16 W	Ø166	63	227
24 W	Ø220	69	490


SOURCE		OUTPUT			
16 W	1.650 lm	1.280 lm	White □	4000 K	SMR-161740
			Black ■	4000 K	SMRN-161740
24 W	2.550 lm	1.920 lm	White □	3000 K	SMR-242230 NEW
			Black ■	4000 K	SMRN-242240

17,00 € 24,50 €

220-240 V IP65 120°

EASY TO INSTALL OPAL PC DIFFUSER ABS

SQUARE

			
	A mm	B mm	g
16 W	150	62	247
24 W	220	73	467

SOURCE		OUTPUT			
16 W	1.800 lm	1.280 lm	White □	4000 K	SMS-161540
			Black ■	4000 K	SMSN-161540
24 W	2.700 lm	1.920 lm	White □	4000 K	SMS-242240
			Black ■	4000 K	SMSN-242240

17,00 € 24,50 €

220-240 V IP65 120°

EASY TO INSTALL OPAL PC DIFFUSER ABS

Plafoniera IP65 a led integrato ideale per tutti gli ambienti esterni ed interni umidi. Facile installazione. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi meglio all'ambiente circostante.

IP65 integrated LED ceiling light suitable for outdoor and humid indoor ambiances. Easy installation. Available in different shapes and finishes to better adapt to the surrounding environment.

INSTALLATION




FACILE INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO CON MECCANISMO A SCATTO
EASY WALL OR CEILING INSTALLATION WITH SNAP-ON SYSTEM



APPLIQUE BIDIREZIONALE UP&DOWN+

IP65 - TRICOLOR


SQUARE

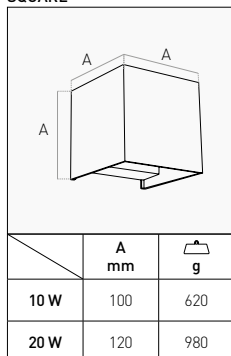

10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDSBI-1010	52,00 €
			Corten ☒	UDSCO-1010	
			Grey ☐	UDSGR-1010	
			Black ☐	UDSNE-1010	
20 W	1.800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDSBI-2012	84,00 €
			Corten ☒	UDSCO-2012	
			Grey ☐	UDSGR-2012	
			Black ☐	UDSNE-2012	




ROUND




10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDRBI-1010	52,00 €
			Corten ☒	UDRCO-1010	
			Grey ☐	UDRGR-1010	
			Black ☐	UDRNE-1010	



INSTALLATION




TECHNICAL NOTES



ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 7° A 100°
INDEPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 7° TO 100°

Applique di design in alluminio con fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Elegant aluminum wall applique with bidirectional light beam, adjustable fins to customize any outdoor ambience.




REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE



APPLIQUE BIDIREZIONALE

REVERSO

IP65



1 Slot E27	White ☐	RVBI-E27	59,50 €
	Corten ☒	RVCO-E27	
	Grey ☐	RVGR-E27	
	Black ☐	RVNE-E27	



220-240 V



IP65

IK10



DOUBLE EMISSION



OPAL PC DIFFUSER



ALUMINUM

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



REQUIRED PAG. 312

LAMPADA E27 NON INCLUSA
E27 LAMP NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO COME LA ING3-082727
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED TO USE
INCANTO FILAMENTO LAMPS LIKE ING3-082727

Moderna applique in alluminio a doppia emissione luminosa. Installabile in ambienti esterni. Compatibile con lampade E27.

Modern aluminum applique with double light output. Suitable for outdoor ambiances. Compatible with E27 lamps.

AXO-1GU10B

AXO-1GU10SC



AXO-2GU10G


AXO-2GU10SN



APPLIQUE AXO

IP54

ROUND - SINGLE EMISSION




1 Slot Ƶ GU10	White ☐	AXO-1GU10B	21,00 €
	Corten ☒	AXO-1GU10C	
	Grey ☐	AXO-1GU10G	
	Black ☐	AXO-1GU10N	

220-240 V IP54 IK10

GLASS DIFFUSER ALUMINUM

SQUARE - SINGLE EMISSION




1 Slot Ƶ GU10	White ☐	AXO-1GU10SB	23,50 €
	Corten ☒	AXO-1GU10SC	
	Grey ☐	AXO-1GU10SG	
	Black ☐	AXO-1GU10SN	

220-240 V IP54 IK10

GLASS DIFFUSER ALUMINUM

ROUND - DOUBLE EMISSION




2 Slot Ƶ Ƶ GU10	White ☐	AXO-2GU10B	29,00 €
	Corten ☒	AXO-2GU10C	
	Grey ☐	AXO-2GU10G	
	Black ☐	AXO-2GU10N	

220-240 V IP54 IK10

DOUBLE EMISSION GLASS DIFFUSER ALUMINUM

SQUARE - DOUBLE EMISSION



2 Slot Ƶ Ƶ GU10	White ☐	AXO-2GU10SB	31,00 €
	Corten ☒	AXO-2GU10SC	
	Grey ☐	AXO-2GU10SG	
	Black ☐	AXO-2GU10SN	

220-240 V IP54 IK10

DOUBLE EMISSION GLASS DIFFUSER ALUMINUM


Moderne applique in alluminio a singola o doppia emissione luminosa. Diffusore in vetro.

Modern aluminum applique with single or double light output. Glass diffuser.

REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUSE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

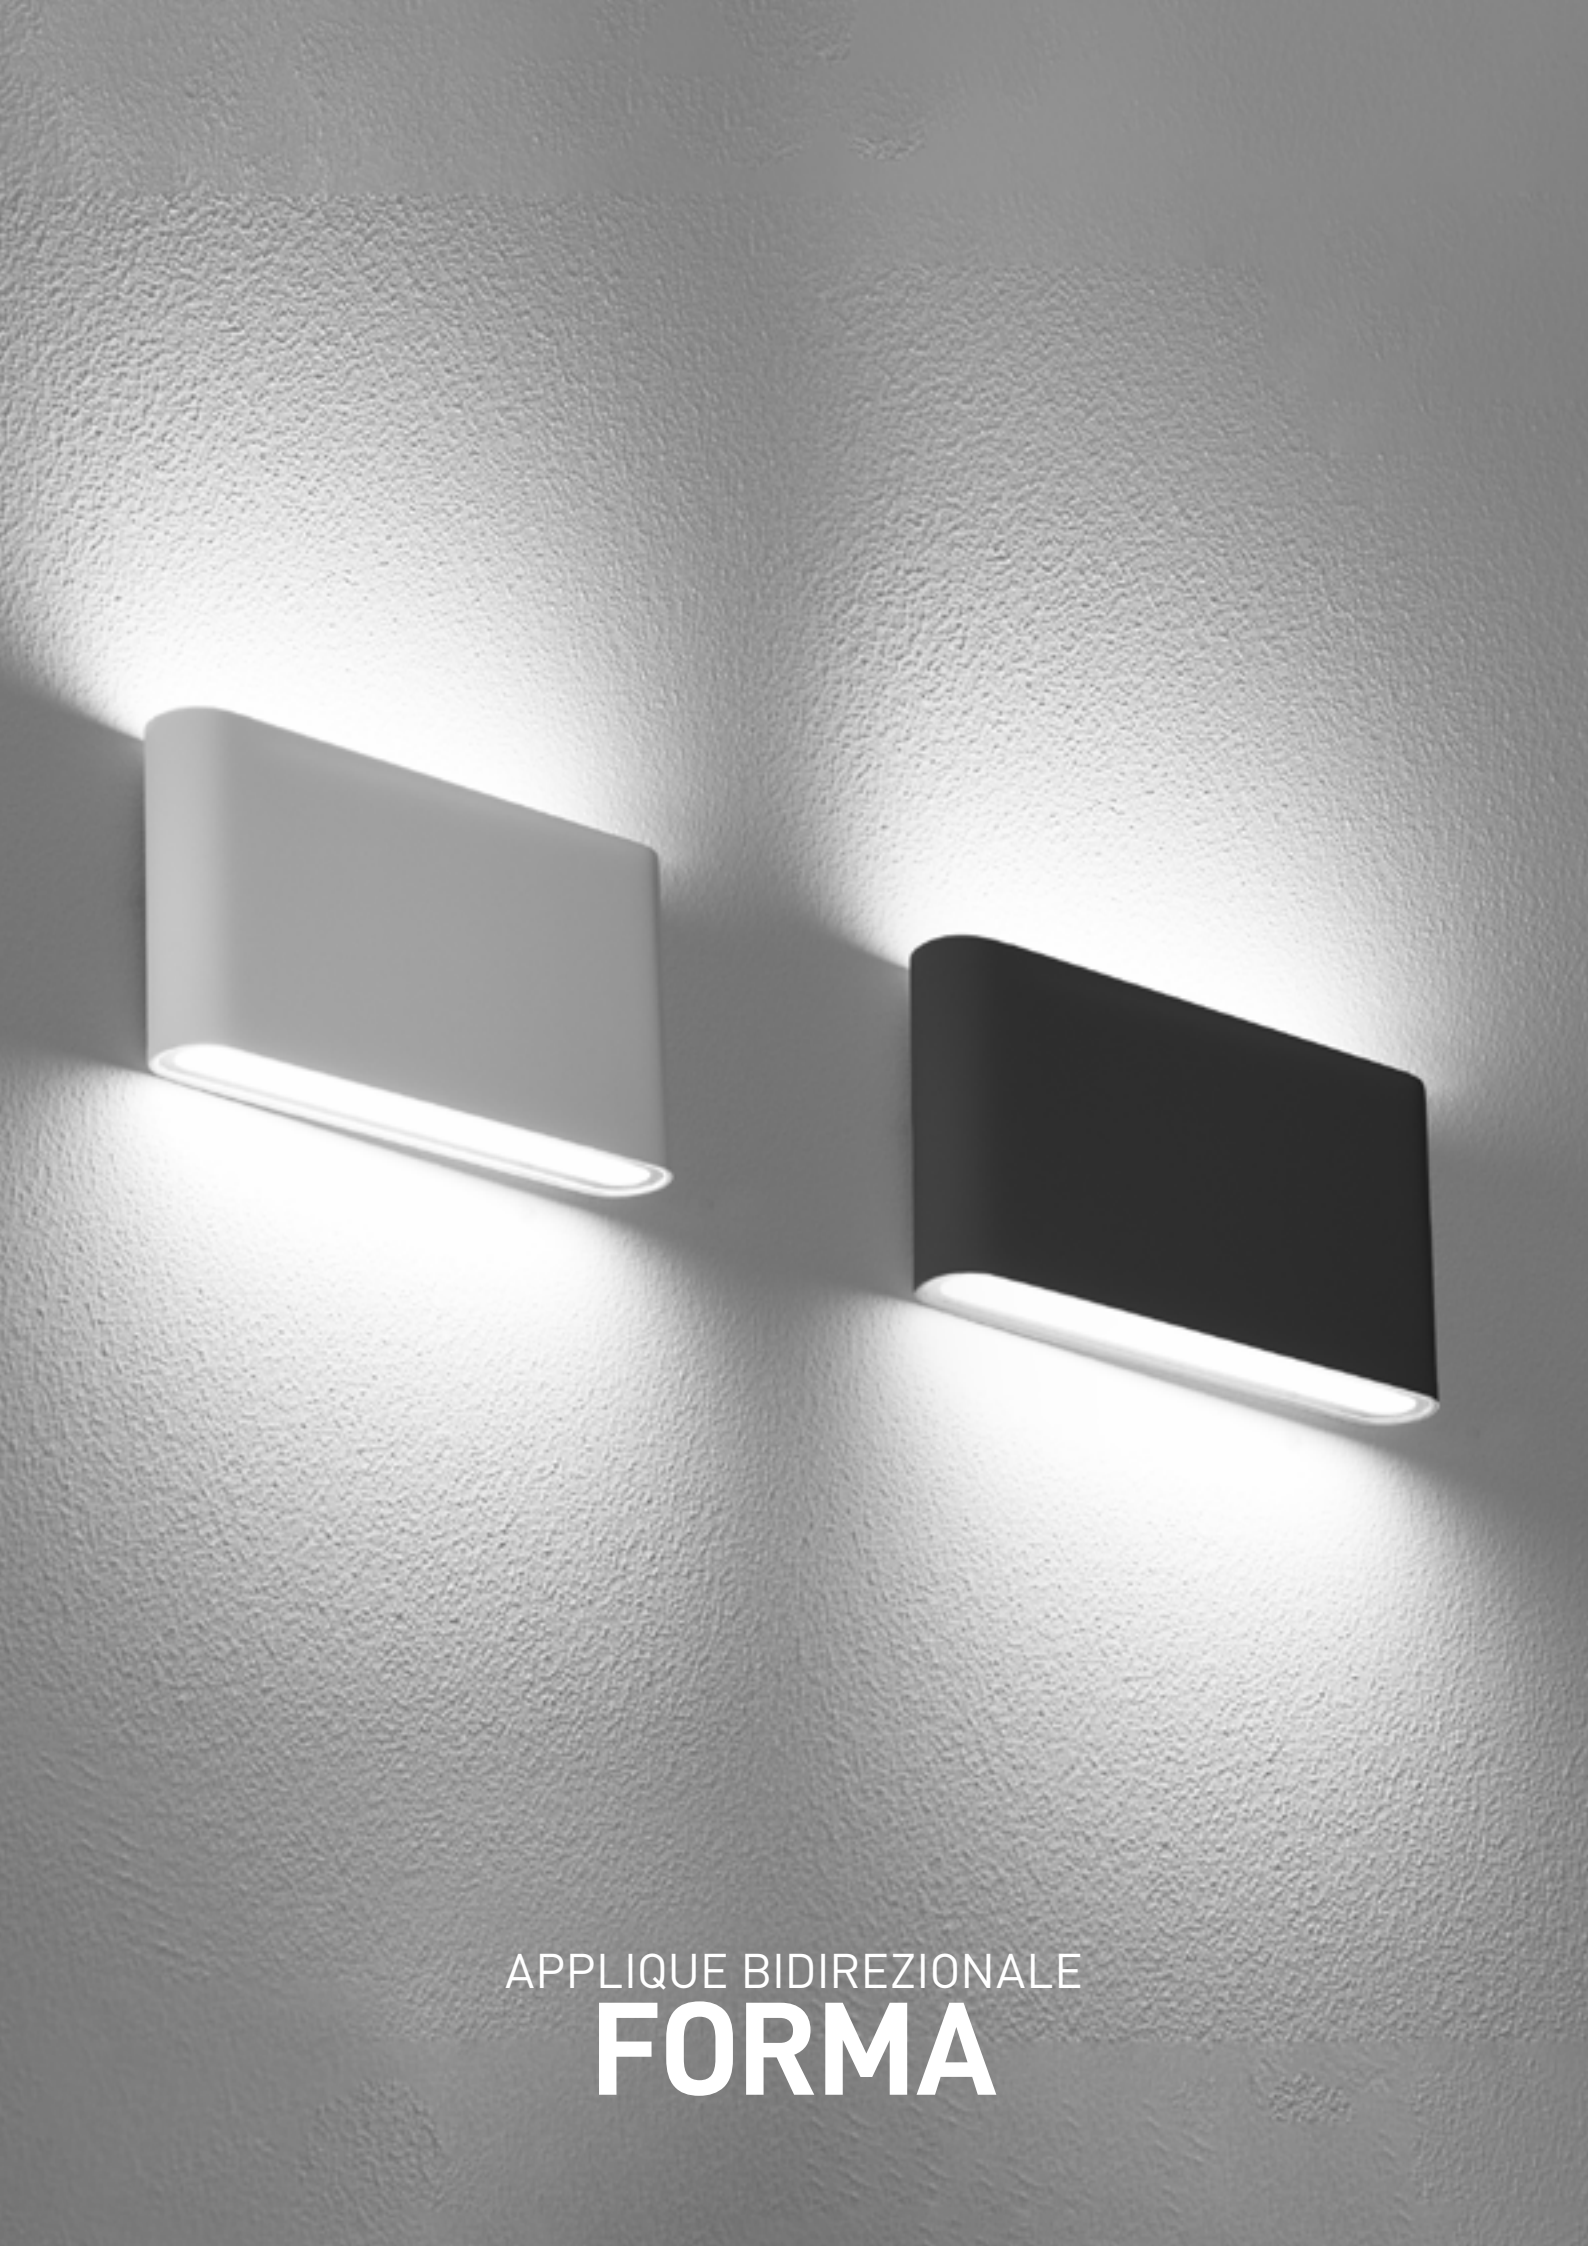


APPLIQUE BIDIREZIONALE
FORMA

APPLIQUE BIDIREZIONALE

FORMA

IP54 - TRICOLOR



SOURCE		OUTPUT				
Power	Beam Angle	Light Output	Color Temperature			
12 W	1.390 lm	820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	White ☐	FRMB-129000	50,00 €
				Black ☒	FRMN-129000	



220-240 V



IP54

120°



GLASS DIFFUSER



ALUMINUM



TRICOLOR

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK


SORGENTI

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE

Applique bidirezionale dal design moderno ed esclusivo. Produce un'illuminazione decorativa tramite effetto diffondente su parete.


Bidirectional wall lamp with a modern and exclusive design. Recommended for decorative lighting thanks to a diffusing effect on the wall.



SEGNAPASSO PASEO

IP54

ROUND




4 W	450 lm	4000 K	White ☐	PEOBIR-041140	31,00 €
			Corten ☒	PEOCOR-041140	
			Grey ☐	PEOGR-041140	
			Black ☐	PEONER-041140	

220-240 V
 IP54
 IK06
 78°

DIE-CAST ALUMINUM

SQUARE



4 W	450 lm	4000 K	White ☐	PEOBIS-041040	32,50 €
			Corten ☒	PEOCOS-041040	
			Grey ☐	PEOGS-041040	
			Black ☐	PEONES-041040	

220-240 V
 IP54
 IK06
 94°

DIE-CAST ALUMINUM

INSTALLATION



Applique segnapasso dal design moderno. Corpo in alluminio pressofuso in 4 finiture.

Step light applique with a modern design. Die-cast aluminum body in 4 finishes.

FORNISCE UNA LUCE DELICATA E DIFFUSA PER ILLUMINARE PERCORSI O AREE ESTERNE
IT PROVIDES A SOFT AND DIFFUSED LIGHT TO ILLUMINATE PATHS OR OUTDOOR AREAS

SEGNAPASSO
CORTÈS



SEGNAPASSO CORTÈS

IP65 - EMERGENCY

STANDARD

	A mm	B mm	C mm	g
1 W	107	25	68	63
5 W	181	49	80	180

SOURCE	OUTPUT	COVER		
1 W	-	70 lm	White + Silver	4000 K
5 W	650 lm	270 lm	White + Silver	4000 K

220-240 V IP65 110°

INTERCHANGEABLE COVERS OPAL DIFFUSER PC

EMERGENCY


	A mm	B mm	C mm	g
1 W	107	45	68	126
5 W	181	49	80	180

SOURCE	OUTPUT	BATTERY	COVER		
1 W	-	70 lm	Ni-Cd 3,7 V 1.200 mAh	White + Silver	4000 K
5 W	650 lm	270 lm	Li-Ion 3,7 V 1.200 mAh	White + Silver	4000 K


220-240 V IP20 - 1 W IP65 - 5 W 110°

3 h EMERGENCY INTERCHANGEABLE COVERS OPAL DIFFUSER PC

TECHNICAL NOTES



CORTESIA TIPO SA (PERMANENTE)
L'APPARECCHIO RIMANE ACCESO E CONTINUA AD ILLUMINARE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE.
COURTESY TYPE MAINTAINED (PERMANENT).
THE LUMINAIRE STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP EVEN IN THE EVENT OF A POWER FAILURE.



EMERGENZA TIPO SE (NON PERMANENTE)
L'APPARECCHIO SI ACCENDE SOLO IN CASO DI MANCANZA RETE ED EROGA 40 LM.
EMERGENCY TYPE NON-MANTAINED (NOT PERMANENT)
THE LUMINAIRE TURNS ON ONLY IN THE EVENT OF A POWER FAILURE AND SUPPLIES 40 LM.

TECHNICAL NOTES



PER SCATOLE 503 (CRT3) E 506 (CRT6)
FOR 503 (CRT3) AND 506 (CRT6) BOXES

INCLUDED



COVER INTERCAMBIABILE BIANCA O IN METALLO SATINATO
INTERCHANGEABLE WHITE OR SATIN METAL COVER

Luce segnapasso da incasso. Variante con sistema di emergenza che si accende in mancanza di corrente elettrica.

Recessed steplight. Emergency system version that turns on in case of a power failure.




PALETTO DA GIARDINO
BAMBOO

PALETTO DA GIARDINO BAMBOO

IP54

45 cm



1 Slot E27	Anthracite	BMB-4527AN	34,00 €
	Corten	BMB-4527CO	



220-240 V

IP54

IK06



PC DIFFUSER




STAINLESS STEEL



RAL 7016

RAL 8028

80 cm



1 Slot E27	Anthracite	BMB-8027AN	42,00 €
	Corten	BMB-8027CO	



220-240 V

IP54

IK06



PC DIFFUSER



STAINLESS STEEL



RAL 7016

RAL 8028

Paletto da giardino dal design moderno in acciaio inossidabile e diffusore in PC. Compatibile con lampade E27 (Max 8 W), si adatta perfettamente in ogni ambiente.

Modern design garden bollard with stainless steel body and PC diffuser. Compatible with E27 lamps (Max 8 W), it suits perfectly in every outdoor space.




REQUIRED PAG. 312

LAMPADA E27 (MAX 8 W) NON INCLUSA
E27 LAMP (MAX 8 W) NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO SATEN
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED
TO USE SATEN INCANTO FILAMENTO LAMPS


CATENA LUMINOSA

FIESTA



6 W	500 lm	White ☐	2200 K	FSTABCL-062722	92,00 €
		Black ☒	2200 K	FSTACL-062722	
220-240 V 36 V IP44 REPLACEABLE CONNECTABLE EASY TO INSTALL					

TECHNICAL NOTES



2 COLLANE LUMINOSE COLLEGABILI
2 CONNECTABLE LIGHT CHAIN



NON SUPPORTA LAMPADE 230 V
230 V LAMPS NOT SUPPORTED

Catena luminosa di 10 lampade a filamento LED incluse alimentate a bassa tensione. Possibilità di collegare 2 catene insieme. Driver incluso con spina schuko.

String lighting with 10 LED Filament lamps included and powered by low voltage. 2 chains can be connected together. Driver included with schuko plug.

INCLUDED

10 LAMPADE E27 - ALIMENTATORE CON SPINA SCHUKO
10 E27 BULBS - DRIVER WITH SCHUKO PLUG

OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER SPARE DRIVER



12 W	FSTADAP-12W	18,50 €
------	--------------------	---------

RICAMBIO LAMPADINA SPARE BULB



36 V/DC	E27	0,6 W	50 lm	2200 K	FSTARCL-062722	6,50 €
---------	-----	-------	-------	--------	-----------------------	--------

CATENA LUMINOSA

FIESTA 230 V

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



SINGLE LAMP HOLDER			SYSTEM		
15 Slot  E27	MAX 15 W	MAX 230 W	White ☐	FSTAB-2202700	74,00 €
			Black ☒	FSTAN-2202700	
☐	220-240 V	 IP44			
			 CONNECTABLE		 EASY TO INSTALL

TECHNICAL NOTES

COLLEGABILE IN SERIE FINO AD UN MASSIMO DI 230 W TOTALI
CAN BE CONNECTED IN SERIES UP TO A MAX 230 W TOTAL

INCLUDED

15 PORTALAMPADE E27 (MAX 15 W)
15 E27 LAMP HOLDERS (MAX 15 W)

PRESA SCHUKO PER COLLEGARE IN SERIE ALTRE CATENE LUMINOSE O DISPOSITIVI ELETTRONICI
SCHUKO SOCKET FOR CONNECT IN SERIES OTHER LIGHT CHAINS OR ELECTRONIC DEVICES



REQUIRED PAG. 312



LAMPADE E27 NON INCLUDE
E27 LAMPS NOT INCLUDED

Catena luminosa con 15 portalam-
pa E27, lampade non incluse. Colle-
gabile in serie fino a 230 W totali.

String lighting with 15 E27 lamp
holders, lamps not included. Con-
nectable in series up to 230 W total.




SISTEMA CALPESTABILE
ARGO



ARGO

IP67

SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE



OUTPUT

0,75 W	50 lm	3000 K	ARGO-012430	17,75 €
		4000 K	ARGO-012440	

24 V
IP67


EASY TO INSTALL

50.000 h
3 YEARS

INCLUDED


CONTROCASSA IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE CASING

REQUIRED

COVER A 1 LUCE
1 LIGHT COVER


☐	ARGOC-1BI
☒	ARGOC-1CO
☐	ARGOC-1GR
☐	ARGOC-1NE
6,50 €	

ALUMINUM WALKABLE

COVER A 2 LUCI
2 LIGHTS COVER

☐	ARGOC-2BI
☒	ARGOC-2CO
☐	ARGOC-2GR
☐	ARGOC-2NE
6,50 €	

ALUMINUM WALKABLE

COVER A 4 LUCI
4 LIGHTS COVER

☐	ARGOC-4BI
☒	ARGOC-4CO
☐	ARGOC-4GR
☐	ARGOC-4NE
6,75 €	

ALUMINUM WALKABLE

PROLUNGA CON ATTACCO A 2 PIN
CABLE WITH 2 PIN CONNECTION

IP68

INSTALLATION



OPTIONAL PAG. 269

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

Sistema calpestabile luce radente ad incasso per installazione facilitata a pavimento. Grazie alle cover intercambiabili in alluminio è possibile personalizzarne l'aspetto scegliendo tra 1, 2 o 4 fasci di luce, offrendo un design versatile che lo rende perfetto per l'illuminazione di percorsi all'aperto.

Walkable recessed step light system for easy installation on the floor. Thanks to the interchangeable aluminum covers, it is possible to customize its appearance by choosing between 1, 2 or 4 light beams, offering a versatile design that makes it perfect for lighting outdoor paths.

FINISH

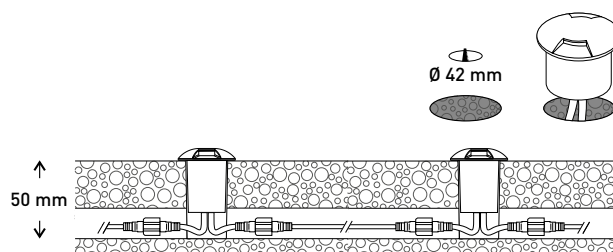WHITE RAL 9003
CORTEN RAL 8011
GREY RAL 7038
BLACK RAL 9005INSTALLAZIONE A PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATIONSCHEMA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION DIAGRAM



PAVI2L-087030




PAVIC4L-0513030

CALPESTABILE

PAVI

IP67 - 1-2-4 LIGHT

SUPERFICIE SURFACE



OUTPUT


0,4 W	8 lm	1 Luce Light	3000 K	PAVI1L-047030	19,00 €
			4000 K	PAVI1L-047040	
0,8 W	16 lm	2 Luci Lights	3000 K	PAVI2L-087030	23,00 €
			4000 K	PAVI2L-087040	

24 V

 IP67
 IK06
 100°

WALKABLE
 ALUMINUM

INCASSO RECESSED



SOURCE

OUTPUT

5 W	384 lm	160 lm	4 Luci Lights	3000 K	PAVIC4L-0513030	72,00 €
4 W	300 lm	125 lm	4 Luci Lights	4000 K	PAVIC4L-0513040	

24 V

 IP67
 IK06
 100°

WALKABLE
 ALUMINUM

INCLUDED



CONTROCASSA IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE CASING

Calpestabile luce radente a superficie o a incasso per installazione a pavimento. Corpo in alluminio, cavo in neoprene. Resistenza a pressione di 500 Kg.

Walkable surface or recessed glen-
cing light for floor installation. Alumi-
num body, neoprene cable. Maximum
resistance to pressure of 500 Kg.

TECHNICAL NOTES



1, 2 O 4 LUCI CON ANGOLO DI 100°
1, 2 OR 4 LIGHTS WITH 100 ° ANGLE

OPTIONAL PAG. 269

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



PAVI-078930




PAVI-1216030

NEW
CALPESTABILE
PAVI


IP67 - 1-2-4 LIGHT

1 W




SOURCE		OUTPUT			
1 W	120 lm	80 lm	3000 K	PAVI-014230	36,00 €
			4000 K	PAVI-014240	
	24 V ---	IP67 000	IK06 ⚡	24° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

3 W




SOURCE		OUTPUT			
3 W	300 lm	250 lm	3000 K	PAVI-038930	69,00 €
			4000 K	PAVI-038940	
	24 V ---	IP65 000	IK06 ⚡	12° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

6 W



SOURCE		OUTPUT			
6 W	660 lm	330 lm	4000 K	PAVI-058940 NEW	76,00 €
	24 V ---	IP67 000	IK06 ⚡	15° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

12 W



SOURCE		OUTPUT			
12 W	1.150 lm	840 lm	3000 K	PAVI-1216030	130,00 €
			4000 K	PAVI-1216040	
	24 V ---	IP65 000	IK08 ⚡	10° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

Incasso tondo calpestabile per installazione a pavimento. Anello e corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene. Resistenza a pressione di 500 Kg.

Walkable round recessed light for floor installation. Aluminum ring and body, tempered glass, neoprene cable. Pressure resistance of 500 Kg.

INCLUDED



CONTROCASSA IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE CASING

OPTIONAL PAG. 269

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR


SOLAR

WORK


SORGENTI

CALPESTABILE MINI PAVI

IP65



SOURCE		OUTPUT			
1,3 W	120 lm	70 lm	3000 K	MP-014030	27,00 €
			4000 K	MP-014040	
	24 V ---	IP65 ○○○	IK06 ✎	24° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER SATIN ALUMINUM RING ALUMINUM



SOURCE		OUTPUT			
3 W	160 lm	90 lm	3000 K	MP-036030	45,00 €
			4000 K	MP-036040	
	24 V ---	IP65 ○○○	IK06 ✎	100° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER STAINLESS STEEL RING ALUMINUM

INCLUDED



CONTROCASSA IN POLICARBONATO (SOLO PER IL 3 W)
POLYCARBONATE CASING (ONLY FOR 3 W)

Incasso tondo per installazione a parete, soffitto o pavimento. Anello in alluminio satinato (1W) o in acciaio inox (3W). Corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene.

Round recessed wall light, ceiling or floor installation. Ring in brushed aluminum (1W) or in stainless steel (3W). Aluminum body, tempered glass, neoprene cable.

INSTALLATION

INSTALLABILE A PARETE, SOFFITTO O PAVIMENTO
SUITABLE FOR WALL, CEILING OR FLOOR INSTALLATION

OPTIONAL PAG. 269

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

CALPESTABILE PAVI GU10

IP67

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



1 Slot GU10 - MAX 35 W		PAVI-GU10	34,50 €
	230 V	IP67	

WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

INCLUDED



CONTROCASSA IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE CASING

OPTIONAL PAG. 269

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

REQUIRED PAG. 318-319



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP


Incasso tondo calpestabile per installazione a pavimento. Anello e corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene. Resistenza a pressione di 500 Kg.

Walkable round recessed light for floor installation. Aluminum ring and body, tempered glass, neoprene cable. Pressure resistance of 500 Kg.


A photograph of a modern, two-story house at night. The house features large glass windows and a balcony on the upper floor, which are illuminated from within. The lower floor has a large, textured concrete wall. In the foreground, there is a paved driveway with a curved concrete wall on the right side. Several small, round, recessed lights are embedded in the driveway, casting a warm glow. The sky is dark blue, and some trees are visible in the background.

ACCESSORIES

ACCESSORIES DRIVER




		INPUT	OUTPUT	DR80	70,00 €
80 W	3.334 mA	230 V/AC	24 V/AC		
IP68		NOT DIMMABLE			

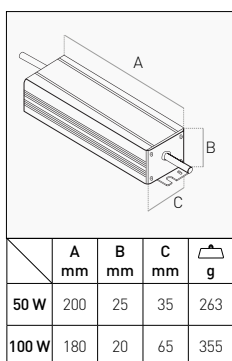


INPUT			OUTPUT		
50 W	2.100 mA	175-264 V/AC	24 V/DC	RDAC50-2467	37,50 €
100 W	4.200 mA	175-264 V/AC	24 V/DC	RDAC100-2467	60,00 €
IP67  NOT DIMMABLE 					

ACCESSORIES CONNECTORS


IP68

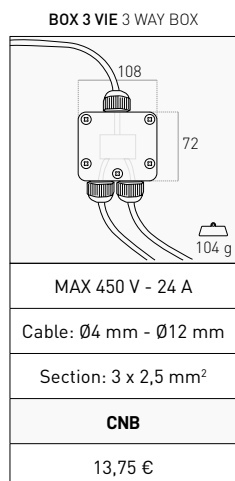

IP68
ØØØ

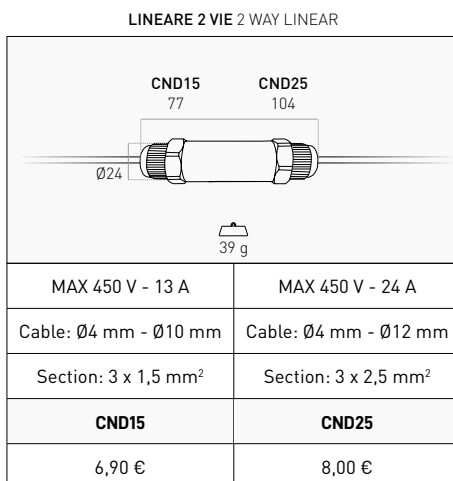

IP68
ØØØ

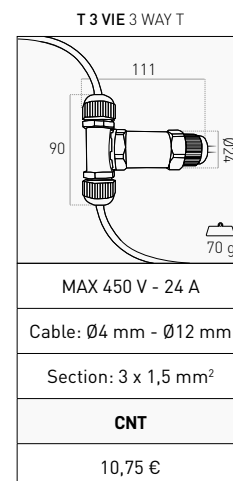

IP68
ØØØ

06





SOLAR
SOLAR
SOLAR



PROIETTORI

PROMETEO

NEW ENERGY

GIRASOLE

GENIUS

DVERSO

NEW SOLAR-B



APPLIQUE

NEW UP&DOWN SOLAR

NEW AURA

DOMINO

NEW ARCADIA MAX

ARCADIA



SEGNAPASSO

STEP SOLAR



DECORATIVO

BOLLA



PALETTO

SUNNY



LAMPIONI

SUNNY XL

LEVANTE

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI





PROIETTORE SOLARE
PROMETEO

PROIETTORE SOLARE PROMETEO

IP65



REPLACEABLE BATTERY



	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	g
5 W	180	126	35	200	210	460
10 W	243	172	39	210	340	850
20 W	243	172	39	300	390	1200
30 W	310	225	41	390	430	1680
40 W	310	225	41	390	560	1910

5 W	700 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 6.000 mAh	4000 K	PROM-1001640	49,00 €
10 W	1.400 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 10.000 mAh	4000 K	PROM-2002340	71,00 €
20 W	2.700 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 20.000 mAh	4000 K	PROM-3002340	112,00 €
30 W	4.100 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 30.000 mAh	4000 K	PROM-4002940	158,00 €
40 W	4.600 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 40.000 mAh	4000 K	PROM-5002940	199,00 €



IP65



IK03



60°



~6-12 h



~4-6 h

WORKING TIME

RECHARGE



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



DIMMABLE



ABS



PC

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
2 METER CONNECTION CABLE



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO,
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER
REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,
LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



5 W	RBPROM-100	11,00 €
10 W	RBPROM-200	18,00 €
20 W	RBPROM-300	36,00 €
30 W	RBPROM-400	52,00 €
40 W	RBPROM-500	72,00 €

Proiettore solare con pannello fotovoltaico monocristallino e funzione crepuscolare. Corpo anti-urto. Telecomando incluso.

Solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel and twilight function. Shockproof body. Remote control included.



NEW

PROIETTORE SOLARE
ENERGY


NEW

PROIETTORE SOLARE

ENERGY

IP65 - SENSOR

10-30 W

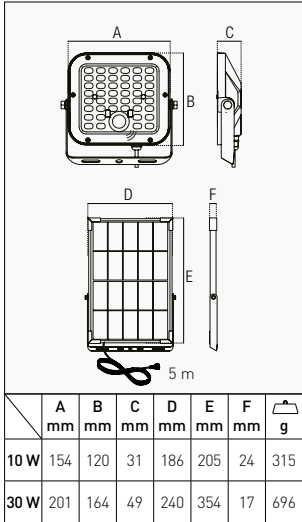

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	ERGY-1016040	69,00 €
30 W	4.800 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	4000 K	ERGY-3016040	149,00 €



OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 60 secondi.
After sunset, ON at 100% upon motion detection, low mode after 60 seconds.


MODE 2 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON alla luminosità selezionata, dopo 3/5/8 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
After sunset, ON at the selected brightness, after 3/5/8 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

60 W

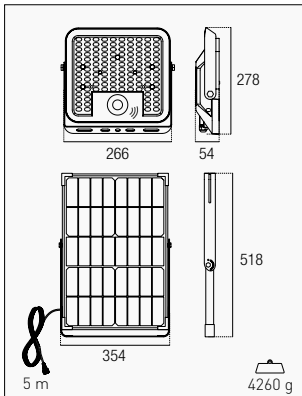

REPLACEABLE BATTERY

60 W	9.600 lm	LiFePO4 12.8 V/DC 6.000 mAh	4000 K - 6000 K	ERGY-6016000 NEW	300,00 €
------	----------	-----------------------------	-----------------	------------------	----------

OPERATING MODE

MODE 1 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 60% per 3 ore per poi passare alla Modalità Sensore. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 60% for 3 hours then switch to Sensor Mode. Different settings using remote control.

MODE 2 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta (5%) dopo 30 secondi.
After sunset, ON at 100% when motion is detected, low mode (5%) after 30 seconds.

FOCUS

↑+30%↑
CONVERSION

IL PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO GRADE-A CON VETRO LAMINATO OFFRE UNA POTENZA DI 22 W E UNA TENSIONE DI 20 V, GENERANDO IL 30% DI ENERGIA IN PIU' RISPETTO AD ALTERNATIVE DI DIMENSIONI SIMILI. IL MEGLIO NELLA SUA CATEGORIA.
THE GRADE-A MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL WITH LAMINATED GLASS OFFERS 22W POWER AND 20V VOLTAGE, GENERATING 30% MORE ENERGY THAN SIMILAR-SIZED ALTERNATIVES. THE BEST IN ITS CATEGORY.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 METRI
5 METER CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER
ACCENSIONE, REGOLAZIONE LUMINOSITÀ E TIMER
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL FOR
SWITCHING ON, LIGHT DIMMING AND TIMER

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

10 W	RBERGY-10	13,00 €
30 W	RBERGY-30	25,00 €
60 W	RBERGY-60 NEW	120,00 €

Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico monocristallino, sensore di rilevamento del movimento e funzione crepuscolare.

Compact solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel, motion detection sensor and twilight function.




PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO
GIRASOLE

PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO

GIRASOLE

IP65 - FOLLOW THE SUN

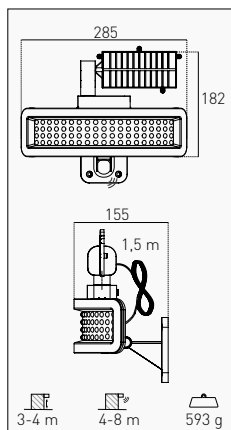

7 W	800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	GRS-072840	75,00 €
-----	--------	---------------------------	--------	------------	---------

IP65	120°	~6 h	~8-12 h	FOLLOW THE SUN	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR	SEPARABLE MONOCRYSTALLINE	3 YEARS
------	------	------	---------	----------------	---------------	------------	--------------	---------------------------	---------

OPERATING MODE

BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, stand by mode after 20 seconds

BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

INSTALLATION




PANNELLO FOTOVOLTAICO SEPARABILE
SEPARABLE PHOTOVOLTAIC PANEL

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 1,5 METRI
1,5 METER CONNECTION CABLE

FOCUS

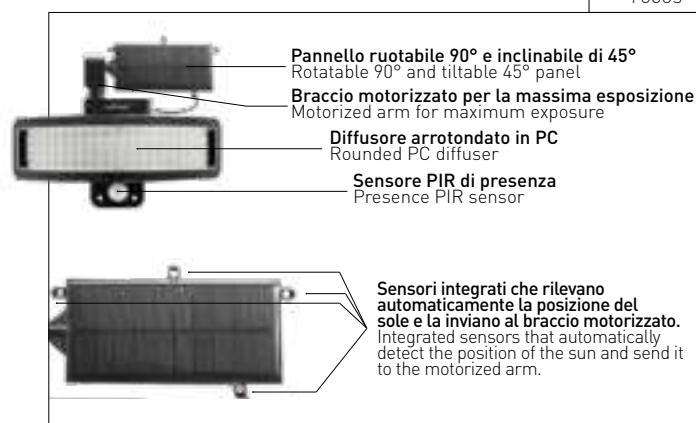

FOLLOW THE SUN



INNOVATIVO SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAMENTO DELLA LUCE NATURALE
ROTAZIONE SU ASSE DI 90° - INCLINAZIONE 45°
INNOVATIVE AUTOMATIC NATURAL LIGHT DETECTION SYSTEM
90° ROTATION ON AXIS - 45° INCLINATION

Dotato di un innovativo sistema di rilevamento della luce naturale, il proiettore solare è in grado di orientare automaticamente il pannello fotovoltaico per massimizzare l'irraggiamento solare. Questa innovazione ha ridotto le dimensioni del pannello fotovoltaico per un miglior impatto estetico e permette di ottenere una resa energetica significativamente maggiore, aprendo nuove prospettive per l'utilizzo dell'energia solare in modo efficiente ed economico.

Equipped with an innovative natural light detection system, the solar floodlight is able to orient the photovoltaic panel for a better aesthetic impact and allows to obtain a significantly higher energy yield, opening up new perspectives for the efficient and economic use of solar energy.



PROIETTORE SOLARE 7-IN-1
GENIUS


PROIETTORE SOLARE 7-IN-1

GENIUS

IP65 - SENSOR



REPLACEABLE BATTERY

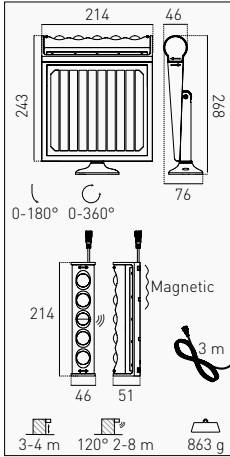

8 W	950 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	4000 K	GNS-081240	74,00 €
IP65	IK06	120°	~15 h WORKING TIME	~6 h RECHARGE	SMART BATTERY
					PIR SENSOR
					LIGHT SENSOR
					SEPARABLE MONOCRYSTALLINE
					MAGNETIC
					7-in-1 INSTALLATION

OPERATING MODE

MODE 1 - BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, low mode after 20 seconds

MODE 1 - BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi
Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

MODE 2

ON al 100% dopo il tramonto, in modalità ridotta dopo 5 ore
ON at 100% after sunset, low mode after 5 hours



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

7-IN-1 INSTALLATION




A muro con pannello integrato
Integrated wall mount



A muro con pannello separato
Split wall mount




Su superficie
Standable



Agganciato
Hanging



Tramite magneti
With magnets



Tramite adesivi
Sticks-on



Portatile
Portable

Proiettore solare per esterno con pannello fotovoltaico monocristallino separabile fino a 3 metri che permette di illuminare anche ambienti non assolati. Ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Installazione estremamente versatile grazie alle sue 7 modalità di utilizzo.

Outdoor solar floodlight with mono-crystalline photovoltaic panel that can be separated up to 3 meters which also allows for the illumination of non-sunny environments. Ideal for generic lighting of outdoor areas where there is no electricity grid in the immediate vicinity. Extremely versatile installation thanks to its 7 modes of use.

FOCUS



INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 3 METRI
3 METER CONNECTION CABLE

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBGNS 17,00 €




PROIETTORE SOLARE
DVERSO

PROIETTORE SOLARE DVERSO

IP65 - SENSOR

5 W



TECHNICAL NOTES




STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

2-IN-1 INSTALLATION

INSTALLAZIONE A PARETE O SU SUPERFICIE PIANA
WALL OR FLAT SURFACE INSTALLATION

10 W



TECHNICAL NOTES



STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

2-IN-1 INSTALLATION



INSTALLAZIONE A MURO O A PALO TRAMITE STAFFA INCLUSA
WALL OR POLE INSTALLATION USING THE INCLUDED BRACKET

Proiettore solare LED progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Consente di annullare totalmente i costi energetici.

LED solar floodlight designed to get the maximum energy from the sun and produce high quality light. A good solution to save energy costs.

REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.000 mAh	4000 K	DVS-059040	49,00 €
IP65 IK07	90° ~12 h WORKING TIME	~6 h RECHARGE	SMART BATTERY PIR SENSOR LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE 2-in-1 INSTALLATION	

OPERATING MODE

MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.

MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.080 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 7.200 mAh	4000 K	DVS-109040	99,00 €
IP65 IK07	90° ~20 h WORKING TIME	~6 h RECHARGE	Ø 40-60 mm POLE CONNECTION SMART BATTERY PIR SENSOR LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE 2-in-1 INSTALLATION	3 MODES

OPERATING MODE

MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

MODE 2 - TWILIGHT MODE

Dopo il tramonto, ON automatico al 20% per 8 ore.
After sunset, ON automatic at 20% for 8 hours.

MODE 3 - SENSOR MODE: A

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.

MODE 3 - SENSOR MODE: B

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

5 W	RBDVS-05	11,00 €
10 W	RBDVS	27,50 €



NEW


PROIETTORE SOLARE
SOLAR-B

NEW

PROIETTORE SOLARE

SOLAR-B

IP65 - SENSOR



	A mm	g
8 W	143	380
12 W	194	480

ACTIVATIONS

REPLACEABLE BATTERY

8 W	800 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC 2.200 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	SLB-071400 NEW	26,50 €
12 W	1.200 lm	~180	Li-Ion 3.7 V/DC 2.600 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	SLB-091900 NEW	35,50 €



IP65



IK04



120°

~6-8 h
RECHARGE

PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



ABS



FROSTED GLASS



TRICOLOR

CCT

OPERATING MODE

MODE 1 - FROM SENSOR TO LOW MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi diminuisce al 5% di luminosità.
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then decreases to 5% brightness.

MODE 2 - FROM SENSOR TO OFF

Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.




ACTIVATIONS




NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE,
GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR,
ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

FOCUS

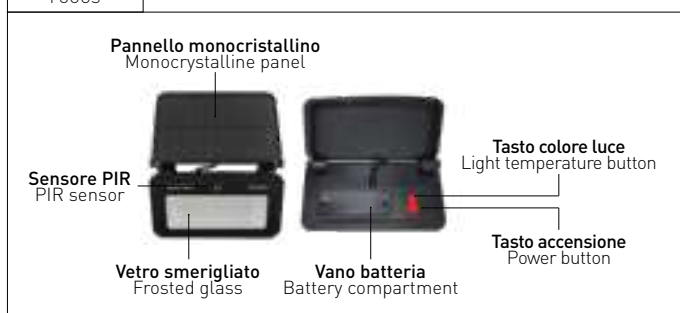

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE

LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



8 W	RBSLB-07 NEW	5,00 €
12 W	RBSLB-09 NEW	7,00 €

Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico. Ottima soluzione per giardini, viali, cortili; ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Batteria sostituibile.

Compact solar floodlight with photovoltaic panel. Excellent solution for gardens, avenues, courtyards; ideal for general lighting of external areas where there is no mains power in the immediate vicinity. Replaceable battery.



NEW

APPLIQUE SOLARE


UP&DOWN SOLAR

NEW

APPLIQUE SOLARE

UP&DOWN SOLAR

IP54 - ADJUSTABLE - DOUBLE EMISSION



REPLACEABLE BATTERY

3,3 W				70 lm		Li-Ion 3,7 V/DC 1.300 mAh		3000 K		UDSOL-091530 NEW		38,00 €	
								4000 K		UDSOL-091540 NEW			
 IP54  0°-120°  ~8-10 h WORKING TIME  ~5-6 h RECHARGE  DOUBLE EMISSION  ADJUSTABLE  LIGHT SENSOR  MONOCRYSTALLINE X3  ABS  GLASS													

TECHNICAL NOTES

ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 0° A 120°
 INDIPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 0° TO 120°

INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
 WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



ADJUSTABLE



Applique solare di design con triplo pannello fotovoltaico ad alta conversione, fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Solar wall light with triple high conversion photovoltaic panel, bi-directional light beam, individually adjustable flaps to personalize any outdoor environment.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

RBUDSOL **NEW**

6,00 €



NEW

APPLIQUE SOLARE

AURA


NEW

APPLIQUE SOLARE

AURA

IP54 - SENSOR

OVAL



ACTIVATIONS


REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC 2.000 mAh	White ☐ 4000 K	AUOBI-052540 NEW	34,00 €
				Black ☒ 4000 K	AUONE-052540 NEW	

IP54 120° ~8-10 h RECHARGE

SMART BATTERY PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ABS PC 3 MODES

ROUND



ACTIVATIONS

REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC 2.000 mAh	White ☐ 4000 K	AURBI-052040 NEW	39,00 €
				Black ☒ 4000 K	AURNE-052040 NEW	

IP54 120° ~8-10 h RECHARGE

SMART BATTERY PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ABS PC 3 MODES

OPERATING MODE

MODE 1 - LOW MODE

Dopo il tramonto, ON al 10%, passa al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi torna al 10%.
After sunset, ON at 10%, switches to 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then returns to 10%.

MODE 2 - ONLY SENSOR

Dopo il tramonto, la luce resta spenta, si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.
After sunset, the light remains off, activates for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.


MODE 3 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON in modalità ridotta al 10% per una durata di circa 8-10 ore, il sensore è disattivato.
After sunset, ON in 10% low mode for about 8-10 hours, the sensor is deactivated.


SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

FOCUS

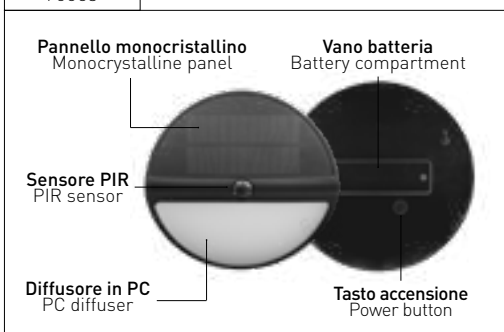

ACTIVATIONS



Applique solare dal design elegante. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione. Batteria sostituibile.

Solar wall light with an elegant design. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by mains power. Quick installation. Replaceable battery.

NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

RBAURA NEW	4,00 €
-------------------	--------




APPLIQUE SOLARE
DOMINO

APPLIQUE SOLARE DOMINO

IP65 - SENSOR

DOMINO



REPLACEABLE BATTERY

6 W	800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	White ☐	3000 K	DOMBI-061230	50,00 €
				4000 K	DOMBI-061240	
			Black ☒	3000 K	DOMNE-061230	
				4000 K	DOMNE-061240	

IP65
 IK07
 70° x 140°
 ~15 h WORKING TIME
 ~5-6 h RECHARGE
 SMART BATTERY
 PIR SENSOR
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 ABS
 PC

FOCUS



OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta al 10% dopo 20 secondi.
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in low mode at 10% after 20 seconds.

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 20 secondi.
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, OFF after 20 seconds.

MODE 2 - ALWAYS ON


Al tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
At sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

SMART BATTERY



Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica.
Smart battery management based on charge level.

DOMINO MINI



REPLACEABLE BATTERY

3 W	350 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	White ☐	3000 K	DOMBI-031230	29,00 €
				4000 K	DOMBI-031240	
			Black ☒	3000 K	DOMNE-031230	
				4000 K	DOMNE-031240	

IP65
 IK07
 70° + 120°
 ~12-16 h WORKING TIME
 ~4-6 h RECHARGE
 DOUBLE EMISSION
 PIR SENSOR
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 ABS
 PC

OPERATING MODE

SENSOR MODE: A

Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in biemissione.
After sunset, ON automatic 100% upon detection of movement, in low mode after 10 seconds in biemission.

SENSOR MODE: B

Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in emissione superiore.
After sunset, ON automatic 100% on motion detection, in low mode after 10 seconds in upper emission.

INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

Applique solare con pannello fotovoltaico, sensore crepuscolare e sensore PIR di movimento. Forma adatta ad installazioni pratiche e discrete. Doppia emissione luminosa per il modello 3 W, singola per il 6 W.


Solar wall light with photovoltaic panel, twilight sensor and PIR motion sensor. Nice shape for practical and discreet installations. Double light emission for the 3 W model, single for the 6 W.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



6 W	RBDOM	8,75 €
3 W	RBDOM-03 NEW	5,00 €

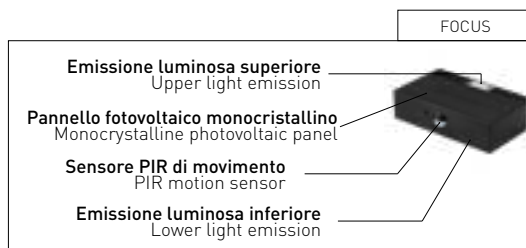



NEW

APPLIQUE SOLARE

ARCADIA MAX


NEW

APPLIQUE SOLARE

ARCADIA MAX

IP65 - SENSOR

3 W



ACTIVATIONS



BATTERY

3 W 300 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh

White ☐

4000 K

ACMBI-031040 NEW

17,00 €

Black ☒

4000 K

ACMNE-031040 NEW



IP65



IK05



120°

~12-15 h

RECHARGE



DOUBLE EMISSION



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



ABS



PC

OPERATING MODE


MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

6 W



ACTIVATIONS



BATTERY

6 W 600 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 2.400 mAh

White ☐

4000 K

ACMBI-061840 NEW

26,50 €

Black ☒

4000 K

ACMNE-061840 NEW



IP65



IK05



120°

~12-15 h

RECHARGE



DOUBLE EMISSION



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



ABS



PC

OPERATING MODE

MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.




ACTIVATIONS



NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA RICARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE,
GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR,
ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.


Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.

APPLIQUE SOLARE ARCADIA

IP65



8 W



REPLACEABLE BATTERIES

8 W	850 lm	2 x Li-Ion 3,7 V/DC 2.000 mAh	4000 K	ACSB-681240	86,50 €
-----	--------	-------------------------------	--------	--------------------	---------

	IP65		IK07		120°		~12-16 h		~4-6 h		SMART BATTERY		DOUBLE EMISSION		PIR SENSOR		LIGHT SENSOR		MONOCRYSTALLINE		PBT		PC
--	------	--	------	--	------	--	----------	--	--------	--	---------------	--	-----------------	--	------------	--	--------------	--	-----------------	--	-----	--	----

OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in biemissione.
After sunset, ON at 10%, 100% upon motion detection, in stand-by mode at 10% after 20 seconds in double emission.

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in emissione posteriore.
After sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in stand by mode at 10% after 20 seconds in back emission.

MODE 2 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
After sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.

Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



8 W	RBACS-3268	7,50 €
-----	-------------------	--------

SEGNAPASSO SOLARE STEP SOLAR

IP67



TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL


TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



REPLACEABLE BATTERY

0,04 W	5 lm	Ni-MH 1,2 V/DC 600 mAh (AAA)	3000 K	STEPS-041230	19,00 €
			4000 K	STEPS-041240	



IP67



IK07

~18-24 h
WORKING TIME

~6-8 h
RECHARGE



DRIVEWAY



WALKABLE



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



ALUMINUM



PC

Solida struttura in alluminio pressofuso che garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il diffusore opale in polycarbonato offre una diffusione uniforme della luce, creando un'illuminazione omogenea e piacevole.

Solid die-cast aluminum structure that guarantees sturdiness and resistance over time. The opal polycarbonate diffuser offers a uniform diffusion of light, creating a homogeneous and pleasant lighting.

INSTALLATION



PERFETTO PER CENTRI STORICI, VIALI, GIARDINI E PARCHI, CON UN'INSTALLAZIONE RAPIDA.
PERFECT FOR HISTORIC CENTRES, AVENUES, GARDENS AND PARKS, WITH QUICK INSTALLATION.



LAMPADA SOLARE
BOLLA

LAMPADA SOLARE

BOLLA

RGB+W



BATTERY

	A mm	B mm	g
0,4 W	Ø 250	230	490
0,7 W	Ø 300	290	680
0,9 W	Ø 400	390	1370

0,4 W	3 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000 K	BLL-042500	67,00 €
0,7 W	4 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000 K	BLL-043000	80,00 €
0,9 W	7 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000 K	BLL-044000	112,00 €



IP44

360°



~48 h



~6-8 h

WORKING TIME RECHARGE



DIMMABLE



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



PE



RGB+W

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS



RICARICABILE TRAMITE PANNELLO FOTOVOLTAICO INTERNO O CON CAVO USB-C INCLUSO
RECHARGEABLE WITH INTERNAL PHOTOVOLTAIC PANEL OR WITH INCLUDED USB-C CABLE

INSTALLATION



ADATTA A OGNI AMBIENTE PER CREARE UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE E RILASSANTE.
SUITABLE FOR ANY AMBIENCE TO CREATE A WELCOMING AND RELAXING ATMOSPHERE.



SCEGLI TRA LA LUCE BIANCA CALDA E LE TONALITÀ DI COLORE PREFERITE.
CHOOSE BETWEEN WARM WHITE LIGHT AND YOUR FAVORITE COLOR TONES.

INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL



PICCHETTO PER TERRENO
STAKE FOR GROUND INSTALLATION

Si ricarica autonomamente grazie al pannello fotovoltaico interno oppure utilizzando il cavo USB-C incluso. Il picchetto ed il telecomando inclusi ne facilitano l'installazione nel terreno e la selezione del colore luce tra calda o multicolore.

It recharges on its own thanks to the built-in photovoltaic panel or by using the included USB-C cable. The spike and remote control included allow an easy installation in the ground and select light temperature between warm or multicolor.



SISTEMA MODULARE SOLARE
SUNNY

SISTEMA MODULARE SOLARE


SUNNY

IP65 - TRICOLOR



BATTERY

KIT PALETTO

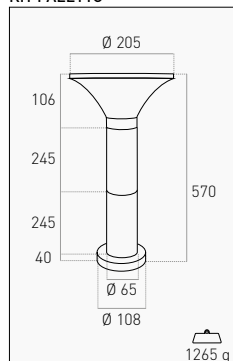

2 W	160 lm	Li-Ion 4,2 V/DC 4.400 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	SUN-056000	99,00 €
-----	--------	---------------------------	--------------------------	-------------------	---------



INCLUDED


SORGENTE LUMINOSA + 2 MODULI PALO + ANELLO FILETTATO DI FISSAGGIO
 LIGHT SOURCE + 2 POLE MODULES + THREADED FIXING RING

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
 IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS




SORGENTE LUMINOSA
 LIGHT SOURCE

**SUN-051100**


75,00 €

PICCHETTO PER TERRENO
 GROUND SPIKE

**SUN-SPK**


11,00 €

BASE PER SUPERFICIE
 SURFACE BASE

**SUN-BASE**


11,00 €

STAFFA DA PARETE
 WALL BRACKET

**SUN-WALL**


24,00 €

MODULO PALO
 POLE MODULE

**SUN-POLE25**

17,50 €

3-IN-1 INSTALLATION




PALETTO, SEGNA PASSO O APPLIQUE
 GARDEN STAKE, STEP MARKER OR APPLIQUE

Sistema modulare solare costruito interamente in alluminio e con diffusore in PC. Accensione automatica al tramonto. Diverse modalità di installazione grazie agli accessori in alluminio opzionali.


Solar modular system built entirely in aluminum and with PC diffuser. Automatic switch-on at sunset. Different ways of installation thanks to the aluminum optional accessories.

INSTALLATION



POSSIBILI COMBINAZIONI
 POSSIBLE COMBINATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
 LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON

LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO


SUNNY XL



LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

SUNNY XL

IP65



REPLACEABLE BATTERY

15 W	2.000 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	3000 K	SUNXL-204030	179,00 €
			4000 K	SUNXL-204040	

	IP65		IK07		360°		~15 h		~4-6 h		Ø 50-60 mm		SMART BATTERY		LIGHT SENSOR		MONOCRYSTALLINE		ALUMINUM		PC DIFFUSER
--	------	--	------	--	------	--	-------	--	--------	--	------------	--	---------------	--	--------------	--	-----------------	--	----------	--	-------------

OPERATING MODE

Al tramonto, ON al 100% per le prime 3 ore, al 70% per le successive 2 ore, infine al 50% fino ad esaurimento.
At sunset, ON at 100% for the first 3 hours, at 70% for the next 2 hours, then at 50% until battery runs out.

Con il sistema di gestione intelligente, SUNNY XL regolerà la luminosità in base alla capacità dinamica della batteria.
Thanks to an intelligent management system, SUNNY XL dynamically adjusts the brightness according to the battery capacity.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.


TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS

FOCUS



INSTALLATION



INSTALLABILE SU PALI DA Ø 50-60 MM PER UN'ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED ECOLOGICA
CAN BE INSTALLED ON Ø 50-60 MM POST FOR EFFICIENT AND ECOLOGICAL LIGHTING

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

RBSUNXL-20

45,00 €

Lampione solare rotosimmetrico ideale per l'illuminazione esterna. Dotato di sensore crepuscolare, gestione intelligente della batteria e diffusore in policarbonato, assicura un'illuminazione ottimale, efficiente ed ecologica.

Rotosymmetrical solar street light ideal for outdoor lighting. Equipped with a twilight sensor, intelligent battery management and polycarbonate diffuser, it ensures optimal, efficient and ecological lighting.

LAMPIONE SOLARE
LEVANTE




40 W



15 W

LAMPIONE SOLARE LEVANTE

IP65 - SENSOR



	A mm	B mm	C mm
15 W	413	58	232
40 W	710	74	287
	m	120°-m	g
15 W	3-5	5-8	1660
40 W	3-7	8-12	5130

REPLACEABLE BATTERY

WORKING TIME

15 W	1.600 lm	LiFePO4 7,4 V/DC 5.400 mAh	~8 h	4000 K	LVT-159540	120,00 €
40 W	4.800 lm	LiFePO4 9,6 V/DC 12.000 mAh	~12-16 h	4000 K	LVT-409540	360,00 €

IP65
 IK08
 140°
 ~5-6 h
 Ø 40-60 mm
 SMART BATTERY
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 PIR SENSOR
 DIMMABLE (40 W)
 3-in-1
 3 YEARS (40 W)

OPERATING MODE

MODE 1

ON automatico al tramonto in modalità ridotta di intensità, OFF all'alba
Automatic ON at sunset in low intensity mode, OFF at sunrise

MODE 2 - BATTERY > 30%


ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds

MODE 2 - BATTERY < 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi, OFF dopo 5 minuti
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, in low intensity after 20 seconds, OFF after 5 minutes

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

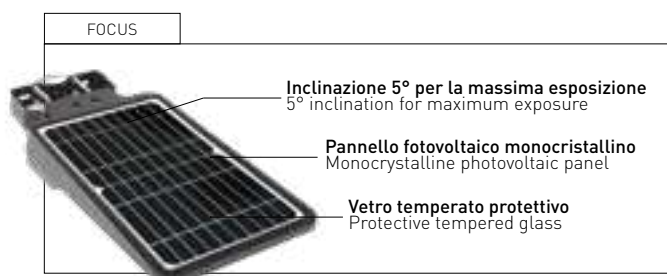

Lampione solare progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Palo non incluso. Batteria sostituibile, accensione switch power.

Solar street lamp designed to make the most of the sun's energy and generate high quality light. Pole not included. Replaceable battery, switch power ignition.

INCLUDED

3-IN-1 INSTALLATION

STAFFA A U PER PALI Dritti DA Ø40-60 MM
U-BRACKET FOR Ø40-60 MM STRAIGHT POLES

STAFFA CURVA PER PALI DA Ø40-50 MM
CURVED BRACKET FOR Ø40-50 MM POLES

STAFFA PER FISSAGGIO A MURO
WALL FIXING BRACKET

TELECOMANDO RF MULTIFUNZIONE (40 W)
MULTIFUNCTION RF REMOTE CONTROL (40 W)

OPTIONAL

RICAMBIO ATTACCO PALO SPARE POLE MOUNT

Ø 40-60 mm	ATPLVT	19,00 €
------------	---------------	---------

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

15 W	RBLVT	45,00 €
40 W	RBLVT40	165,00 €





WORK

WORK

WORK



IBRIDO

NEW RWORK HYBRID



CAVO

REWORK

REWORK TREPPIEDI



BATTERIA

JOLLY



SUPPORTI

STAND

TRIPOD

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI



NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA


REWORK HYBRID

NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

REWORK HYBRID

IP65 - DUAL POWER HYBRID



	A mm	B mm	C mm	g
70 W	335	375	200	2169
100 W	395	430	260	3184

BATTERY SLOT		SOURCE	OUTPUT				
1	70 W	9.100 lm	7.000 lm	4000 K	RWH-7010040 NEW	145,00 €	
2	100 W	13.000 lm	10.000 lm	4000 K	RWH-10010040 NEW	199,00 €	

220-240 V
 IP65
 IK07
 120°
 DUAL POWER HYBRID
 DIMMABLE
 1,5 m - H07RN-F
 FROSTED GLASS
 DIE-CAST ALUMINUM
 3 YEARS

OPERATING MODE



LUCE DIMMERABILE TRAMITE INTERRUTTORE A BALANCIERE
DIMMABLE LIGHT WITH POWER ROCKER SWITCH

INCLUDED



ADATTATORI PER BATTERIE DA 18 V DELLE MIGLIORI MARCHE DI
ELETTROUTENSILI, 1 PER TIPO PER IL 70 W E 2 PER IL 100 W
ADAPTERS FOR 18 V BATTERIES OF THE BEST BRANDS OF
POWER TOOLS, 1 OF TYPE FOR 70 W AND 2 FOR 100 W

CAVO H07RN-F DA 1,5 M, PRESA IP65, SPINA
SCHUKO PER L'ALIMENTAZIONE A 230 V
1.5M H07RN-F CABLE, IP65 SOCKET,
SCHUKO PLUG FOR 230V POWER SUPPLY



REQUIRED

BATTERIE E CARICATORI NON INCLUSI,
IL PROIETTORE NON RICARICA LE BATTERIE.
BATTERIES AND CHARGERS NOT INCLUDED,
THE FLOODLIGHT DOES NOT CHARGE THE BATTERIES.

WORKING TIME

	70 W		100 W*	
	50%	100%	50%	100%
2 A	60 min	30 min	40 min	20 min
4 A	120 min	60 min	80 min	40 min
6 A	180 min	90 min	120 min	60 min
8 A	240 min	120 min	160 min	80 min

*Il modello da 100 W è dotato di 2 slot per batterie. I tempi indicati si riferiscono all'uso di una singola batteria.
The 100 W model features 2 battery slots. The indicated times refer to the use of a single battery.

I marchi Bosch®, Milwaukee®, Makita® e DeWalt® non sono di proprietà di Century Italia S.R.L. e il prodotto non è né fabbricato, né sponsorizzato, né approvato dai suddetti marchi, che sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende.
The Bosch®, Milwaukee®, Makita® and DeWalt® trademarks are not the property of Century Italia S.R.L. and the product is neither manufactured nor sponsored nor endorsed by these trademarks, which are the exclusive property of their respective companies.

Proiettore innovativo che trasforma il modo di lavorare grazie alla sua versatilità e potenza. Funziona sia con alimentazione a 230 V che con batterie ricaricabili da 18 V. Rework Hybrid garantisce illuminazione costante e affidabile ovunque serva.

Innovative and versatile work light that transforms the way you work thanks to its versatility and power. It works with both 230 V power and 18 V rechargeable batteries. Rework Hybrid guarantees constant and reliable lighting wherever it is needed.

PROIETTORE PORTATILE REWORK

IP65



PROIETTORE CON MANICO FLOODLIGHT WITH HANDLE

	A mm	B mm	C mm	g
30 W	250	250	180	1300
50 W	292	280	180	1556
70 W	340	370	190	2108
100 W	400	430	250	2960
150 W	400	430	250	3080
200 W	445	475	250	4168


30 W	2.530 lm	4000 K	RW-308540	47,50 €
50 W	4.425 lm	4000 K	RW-508540	57,50 €
70 W	5.990 lm	4000 K	RW-708540	72,50 €
100 W	8.350 lm	4000 K	RW-1008540	92,50 €
150 W	12.800 lm	4000 K	RW-1508540	112,00 €
200 W	17.000 lm	4000 K	RW-2008540	151,00 €

220-240 V IP65 IK05 115°

1,5 m - H07RN-F DIE-CAST ALUMINUM

Proiettore portatile alimentato da rete elettrica. Base in metallo e corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica.

Mains powered portable floodlight. Metal base and die-cast aluminum body with epoxy paint.

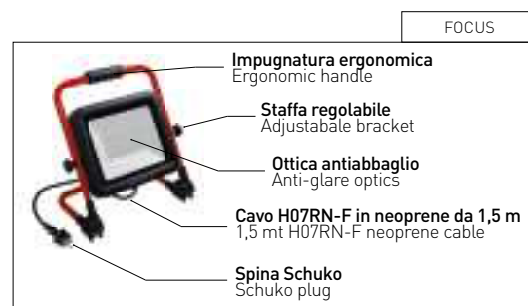

2 PROIETTORI CON TREPPIEDI
2 FLOODLIGHTS WITH TRIPOD

	A mm	B1-B2 mm	g	C mm	D mm	E mm	g
2x30W	527	770-1600	3560	176	159	33	580
2x50W	568	810-1640	4240	218	203	35	920


SOURCE	OUTPUT		
2 x 30 W	2 x 3.050 lm	2 x 2.530 lm	4000 K
2 x 50 W	2 x 5.200 lm	2 x 4.425 lm	4000 K

220-240 V IP65 IK05 115°

ADJUSTABLE 2,5 m - H07RN-F DIE-CAST ALUMINUM

Treppiedi in metallo con 2 proiettori in alluminio. Altezza regolabile. Proiettori ruotabili 360°.


Metal tripod with 2 aluminum floodlights. Adjustable height. 360° rotatable floodlights.

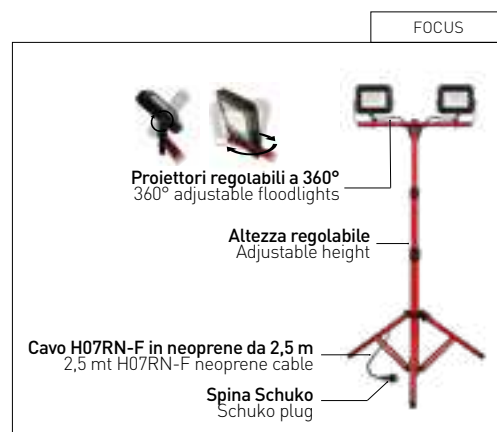

PROIETTORE PORTATILE - RICARICABILE

JOLLY

IP54 - RECHARGEABLE




RECHARGEABLE BATTERY

30 W	2.550 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 8.800 mAh	4000 K	JL-308540	93,00 €
50 W	4.250 lm	Li-Ion 11,1 V/DC 4.400 mAh	4000 K	JL-508540	149,00 €

IP54	IK05	120°	~12 h	~6 h	POWERBANK	RECHARGEABLE	4	DIE-CAST ALUMINUM
		WORKING TIME	RECHARGE				MODES	

OPERATING MODE



INCLUDED

FOCUS



30 W
ADATTATORE DA PARETE E CAVO MICRO USB
WALL ADAPTER AND MICRO USB CABLE



50 W
ALIMENTATORE DOMESTICO 230 V/AC
230 V / AC DOMESTIC POWER SUPPLY




Proiettore LED ricaricabile ad alta potenza. 4 modalità di funzionamento. Autonomia fino a 12h. Controllo livello batteria tramite LED sul retro.

High power rechargeable LED floodlight. 4 operating modes. Working time up to 12h. LED battery level control on the back.

FLOODLIGHTS SUPPORTS

SUPPORTI PER PROIETTORI

STAND



STAND50

27,50 €


METAL



Supporto da terra orientabile. Struttura in metallo con impugnatura ergonomica. Installazione facile e veloce.

Adjustable ground support. Metal structure with ergonomic handle. Quick and easy installation.

TREPPIEDI TRIPOD

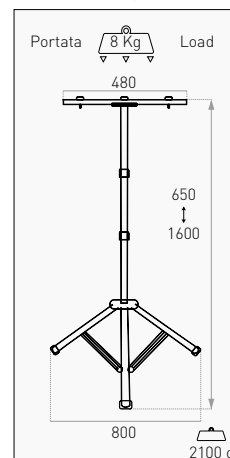

TRIPOD160

37,50 €

ADJUSTABLE METAL



Treppiedi in metallo ad elevata stabilità. Predisposto per 2 faretti.

High stability metal tripod. Prepared for 2 spotlights.

SOURCES
SOURCES
SOURCES



08



SORGENTI
 SORGENTI
 SORGENTI



FILAMENTO

INCANTO WHITE

INCANTO +

NEW INCANTO

INCANTO DIMMERABILE

INCANTO SILVER DOME

INCANTO EPOCA



CLASSICHE

HARMONY



SPOT

LEXAR

MAXILED

MULTILED

DICRO SHOP 95

DICRO SHOP 90



SPECIALI

PIXY

PIXYFULL DIMMERABILE

NEW TRE-D

NEW ARIA BT

NEW SENSOR

CIRCOLINA

VOTIVA

LAMPADA FRIGO

LAMPADA FORNO



PROFESSIONALI

CITY LAMP

SUPERLED

SERIE LIGHT

PAR56

PL-COVER

GXLED

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

FILAMENTO LED BIANCO

INCANTO WHITE

INVISIBLE FILAMENT



Ø 45 x 80 mm - 13 g



Ø 45 x 80 mm - 19 g



Ø 35 x 98 mm - 13 g



Ø 60 x 108 mm - 33 g



Ø 64 x 140 mm - 43 g



8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
11,5 W - Ø 125 x 170 mm - 88 g

Sfera E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1GW-451427	4,00 €
			4000 K	INH1GW-451440	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Sfera E27	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1GW-452727	4,00 €
			4000 K	INH1GW-452740	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Candela E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INM1W-451427	4,00 €
			4000 K	INM1W-451440	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Goccia E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	ING3W-752727	5,00 €
			4000 K	ING3W-752740	
	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING3W-092727	6,50 €
			4000 K	ING3W-092740	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Edison E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	INPW-752727	6,20 €
			4000 K	INPW-752740	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Globo E27	9 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING95W-092727	7,80 €
	8 W = 75 W	1.055 lm	4000 K	ING95W-092740	
	11,5 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING125W-142727	11,20 €
			4000 K	ING125W-142740	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

L'innovativo filamento bianco si distingue dal tradizionale filamento giallo poiché si integra armoniosamente nell'arredamento grazie alla sua estetica total white.
The innovative white filament differs from traditional yellow filament as it blends harmoniously into the ambience thanks to its total white look.

FILAMENTO LED

INCANTO +

E27 - SUPER EFFICIENT 210 lm/W



Ø60 x 105 mm - 35 g

Goccia E27	2,2 W = 40 W	470 lm	3000 K	ING3A-022730	11,20 €
			4000 K	ING3A-022740	
	3,8 W = 60 W	806 lm	3000 K	ING3A-042730	13,70 €
			4000 K	ING3A-042740	
	5 W = 75 W	1.060 lm	3000 K	ING3A-052730	15,00 €
			4000 K	ING3A-052740	

220-240 V IP20 330°

210 50.000 h
lm/W

TECHNICAL NOTES

50% DI RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO ALLE ALTRE LAMPADIE A FILAMENTO LED
50% ENERGY SAVING COMPARED TO OTHER FILAMENT LED LAMPS

NEW

FILAMENTO LED

INCANTO

E27



CLEAR



SATEN

8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
11 - 16 W - Ø 125 x 170 mm - 100 g
22 W - Ø 125 x 170 mm - 95 g

Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	Clear	2700 K	ING95-082727	8,50 €
				4000 K	ING95-082740	
			Saten	3000 K	INSG95-082730	9,00 €
				4000 K	INSG95-082740	
	11 W = 100 W	1.521 lm	Clear	2700 K	ING125-122727	12,50 €
				4000 K	ING125-122740	
			Saten	3000 K	INSG125-122730	13,50 €
				4000 K	INSG125-122740	
	16 W = 140 W	2.300 lm	Clear	2700 K	ING125-162727	17,00 €
				4000 K	ING125-162740	
			Saten	3000 K	INSG125-162730	18,00 €
				4000 K	INSG125-162740	
	22 W = 200 W	3.100 lm	Saten	3000 K	INSG125-222730 NEW	23,00 €
				4000 K	INSG125-222740 NEW	
				6500 K	INSG125-222760 NEW	
		3.452 lm	Clear	2700 K	ING125-222727 NEW	22,00 €
				4000 K	ING125-222740 NEW	

220-240 V IP20 330°



CLEAR

SATEN

4/7/8/11 W - Ø 60 x 108 mm - 33 g
16 W - Ø 75 x 140 mm - 55 g

Goccia
E27



CLEAR

SATEN

Ø 45 x 80 mm - 13 g

Sfera
E14



CLEAR

SATEN

Ø45 x 80 mm - 19 g

Sfera
E27

Goccia E27	4 W = 40 W 470 lm	Clear	2700 K	ING3-042727	3,60 €
			4000 K	ING3-042740	
		Saten	3000 K	INSG3-042730	3,80 €
			4000 K	INSG3-042740	
			6500 K	INSG3-042760	
	7 W = 60 W 806 lm	Clear	2700 K	ING3-082727	4,20 €
			4000 K	ING3-082740	
		Saten	3000 K	INSG3-082730	4,30 €
			4000 K	INSG3-082740	
			6500 K	INSG3-082760	
	8 W = 75 W 1.055 lm	Clear	2700 K	ING3P-082727	
			4000 K	ING3P-082740	
		Saten	3000 K	INSG3P-082730	5,00 €
			4000 K	INSG3P-082740	
			6500 K	INSG3P-082760	
	11 W = 100 W 1.521 lm	Clear	2700 K	ING3-122727	6,50 €
			4000 K	ING3-122740	
		Saten	3000 K	INSG3-122730	6,70 €
			4000 K	INSG3-122740	
			6500 K	INSG3-122760	
	16 W = 140 W 2.300 lm	Clear	2700 K	ING3-162727	
			4000 K	ING3-162740	
		Saten	3000 K	INSG3-162730	13,50 €
			4000 K	INSG3-162740	
			6500 K	INSG3-162760	
Sfera E14	2 W = 25 W 250 lm	Clear	2700 K	INH1G-021427	2,90 €
	4 W = 40 W 470 lm	Clear	2700 K	INH1G-041427	3,40 €
			4000 K	INH1G-041440	
		Saten	3000 K	INSH1G-041430	
			4000 K	INSH1G-041440	
	6 W = 60 W 806 lm	Clear	2700 K	INH1G-061427	4,20 €
			4000 K	INH1G-061440	
		Saten	3000 K	INSH1G-061430	4,30 €
			4000 K	INSH1G-061440	
			6500 K	INSH1G-061460	
Sfera E27	2 W = 25 W 250 lm	Clear	2700 K	INH1G-022727	2,90 €
	4 W = 40 W 470 lm	Clear	2700 K	INH1G-042727	3,40 €
			4000 K	INH1G-042740	
		Saten	3000 K	INSH1G-042730	
			4000 K	INSH1G-042740	
	6 W = 60 W 806 lm	Clear	2700 K	INH1G-062727	4,20 €
			4000 K	INH1G-062740	
		Saten	3000 K	INSH1G-062730	4,30 €
			4000 K	INSH1G-062740	
			6500 K	INSH1G-062760	



E14 CLEAR E27 SATEN

4 W - Ø 25 x 85 mm - 12 g

7 W - Ø 30 x 102 mm - 17 g

9 W - Ø 30 x 98 mm - 23 g



CLEAR SATEN

Ø35 x 98 mm - 13 g



CLEAR SATEN

Ø35 x 98 mm - 13 g



CLEAR SATEN

Ø35 x 118 mm - 13 g

Tubolare E14	4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INTB-041427	3,70 €	
				4000 K	INTB-041440		
	7 W = 75 W	1.110 lm	Clear	2700 K	INTB-071427	5,50 €	
				4000 K	INTB-071440		
			Saten	3000 K	INSTB-071430	5,50 €	
				4000 K	INSTB-071440		
6500 K				INSTB-071460			
Tubolare E27	9 W = 85 W	1.200 lm	Clear	2700 K	INTB-092727	7,50 €	
				4000 K	INTB-092740		
			Saten	3000 K	INSTB-092730		
				4000 K	INSTB-092740		
				6500 K	INSTB-092760		
Candela E14	2 W = 25 W		250 lm	Clear	2700 K	INM1-021427	2,90 €
	4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INM1-041427	3,40 €	
				4000 K	INM1-041440		
			Saten	3000 K	INSM1-041430		
				4000 K	INSM1-041440		
				6500 K	INSM1-041460		
	6 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	INM1-061427	4,20 €	
				4000 K	INM1-061440		
			Saten	3000 K	INSM1-061430	4,30 €	
				4000 K	INSM1-061440		
				6500 K	INSM1-061460		
Tortiglione E14	4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INTOR-041427	3,40 €	
				4000 K	INTOR-041440		
			Saten	3000 K	INSTOR-041430		
				4000 K	INSTOR-041440		
				6500 K	INSTOR-041460		
	6 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	INTOR-061427	4,20 €	
				4000 K	INTOR-061440		
			Saten	3000 K	INSTOR-061430	4,30 €	
				4000 K	INSTOR-061440		
6500 K	INSTOR-061460						
Colpo di Vento E14	2 W = 25 W		250 lm	Clear	2700 K	INM1C-021427	2,90 €
	4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INM1C-041427	3,40 €	
				4000 K	INM1C-041440		
			Saten	3000 K	INSM1C-041430		
				4000 K	INSM1C-041440		
				6500 K	INSM1C-041460		

220-240 V IP20 330°

FILAMENTO LED

INCANTO DIMMERABILE

E27 / E14 - DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



CLEAR **SATEN**
Ø 60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	Clear	2700 K	INDG3-112727	10,00 €
		4000 K	INDG3-112740	
	Saten	3000 K	INSDG3-112730	11,00 €
		4000 K	INSDG3-112740	

RE 220-240 V IP20 330°



CLEAR **SATEN**
Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	Clear	2700 K	INDH1G-061427	5,80 €
		4000 K	INDH1G-061440	
	Saten	3000 K	INSDH1G-061430	6,70 €
		4000 K	INSDH1G-061440	

RE 220-240 V IP20 330°



CLEAR **SATEN**
Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	Clear	2700 K	INDM1-061427	5,80 €
		4000 K	INDM1-061440	
	Saten	3000 K	INSDM1-061430	6,70 €
		4000 K	INSDM1-061440	

RE 220-240 V IP20 330°



FILAMENTO LED

INCANTO SILVER DOME

E27 / E14 - DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



CLEAR
Ø 60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	8 W = 60 W	900 lm	Dimm.	2700 K	ING3SD-082727	7,90 €
	11 W = 100 W	1.350 lm	No Dimm.	2700 K	ING3S-112727	9,80 €

RE 220-240 V IP20 330°



CLEAR
Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	6 W = 60 W	680 lm	Dimm.	2700 K	INH1GSD-061427	7,50 €
-----------	------------	--------	-------	--------	-----------------------	--------

RE 220-240 V IP20 330°



FILAMENTO LED

INCANTO EPOCA

E14 / E27 - AMBER - DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



Ø 125 x 170 mm - 100 g

Globo E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm	2200 K	INVG125-082722	17,00 €
	11 W = 85 W	1.350 lm	Dimm.	2200 K	INVG125D-122722	19,90 €

E 11 W F 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø 64 x 140 mm - 40 g

Edison E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm	2200 K	INVP-082722	7,50 €
	11 W = 85 W	1.350 lm	Dimm.	2200 K	INVPD-122722	11,00 €

E 11 W F 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø 35 x 98 mm - 14 g

Candela E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm	2200 K	INVM1-041422	5,50 €
			Dimm	2200 K	INVM1D-041422	6,70 €

F 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE



Ø 60 x 106 mm - 33 g

Goccia E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm	2200 K	INVG3-082722	6,70 €
------------	------------	--------	---------	--------	--------------	--------

F 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø 35 x 98 mm - 14 g

Tortiglione E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm	2200 K	INVTOR-041422	5,50 €
-----------------	------------	--------	---------	--------	---------------	--------

F 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø 37 x 118 mm - 14 g

Colpo di vento E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm	2200 K	INVM1C-041422	5,50 €
--------------------	------------	--------	---------	--------	---------------	--------

F 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



15 W - Ø 95 x 143 mm - 78 g
20 W - Ø 120 x 163 mm - 143g
24 W - Ø 120 x 158 mm - 173 g
24 W Dimm - Ø 120 x 173 mm - 150 g

Globo E27	15 W = 90 W	1.500 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G95-152730	9,50 €
				4000 K	HR80G95-152740	
				6500 K	HR80G95-152760	
	20 W = 120 W	2.100 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G120-202730	12,50 €
				4000 K	HR80G120-202740	
				6500 K	HR80G120-202760	
	24 W = 150 W	2.500 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G120-242730	14,50 €
				4000 K	HR80G120-242740	
				6500 K	HR80G120-242760	
			Dimm.	3000 K	HRDG125-242730	17,00 €
				4000 K	HRDG125-242740	
				6500 K	HRDG125-242760	

220-240 V IP20 220°

DIMMABLE (HRDG125)



9-11 W - Ø 60 x 108 mm - 30 g
15 W - Ø 60 x 123 mm - 40g
18 W - Ø 65 x 120 mm - 90 g
20 W - Ø 65 x 133 mm - 65 g

Goccia E27	9 W = 60 W	820 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-092730	2,50 €
				4000 K	HR80G3-092740	
				6500 K	HR80G3-092764	
	11 W = 75 W	1.055 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-112730	3,00 €
				4000 K	HR80G3-112740	
				6500 K	HR80G3-112764	
	15 W = 100 W	1.521 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-152730	4,50 €
				4000 K	HR80G3-152740	
				6500 K	HR80G3-152764	
	18 W = 120 W	1.850 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-172730	5,50 €
				4000 K	HR80G3-172740	
				6500 K	HR80G3-172764	
	20 W = 150 W	2.450 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-202730	8,50 €
				4000 K	HR80G3-202740	
				6500 K	HR80G3-202765	
			Dimm.	3000 K	HR80G3D-202730	12,00 €
				4000 K	HR80G3D-202740	
				6500 K	HR80G3D-202765	

20 W 220-240 V IP20 200° 180°

DIMMABLE (HR80G3D) YEARS (20 W)

CLASSICHE

HARMONY

E14 / E27



4 W - 6 W - Ø 45 x 80 mm - 23 g
8 W - Ø 45 x 80 mm - 33 g

Sfera
E14

4 W = 30 W	350 lm	△ 200°	3000 K	HR80H1G-041430	2,00 €
			4000 K	HR80H1G-041440	
			6500 K	HR80H1G-041464	
6 W = 40 W	490 lm	△ 200°	3000 K	HR80H1G-061430	2,40 €
			4000 K	HR80H1G-061440	
			6500 K	HR80H1G-061465	
8 W = 60 W	806 lm	△ 180°	3000 K	HR80H1G-081430	3,10 €
			4000 K	HR80H1G-081440	
			6500 K	HR80H1G-081465	



4 W - 6 W - Ø 45 x 80 mm - 23 g
8 W - Ø 45 x 80 mm - 33 g

Sfera
E27

4 W = 30 W	350 lm	△ 200°	3000 K	HR80H1G-042730	2,00 €
			4000 K	HR80H1G-042740	
			6500 K	HR80H1G-042764	
6 W = 40 W	490 lm	△ 200°	3000 K	HR80H1G-062730	2,40 €
			4000 K	HR80H1G-062740	
			6500 K	HR80H1G-062765	
8 W = 60 W	806 lm	△ 180°	3000 K	HR80H1G-082730	3,10 €
			4000 K	HR80H1G-082740	
			6500 K	HR80H1G-082765	



4 W - 6 W - Ø 37 x 100 mm - 20 g
8 W - Ø 37 x 106 mm - 30 g

Candela
E14

4 W = 30 W	350 lm	△ 220°	3000 K	HR80M1-041430	2,00 €
			4000 K	HR80M1-041440	
			6500 K	HR80M1-041464	
6 W = 40 W	490 lm	△ 220°	3000 K	HR80M1-061430	2,40 €
			4000 K	HR80M1-061440	
			6500 K	HR80M1-061465	
8 W = 60 W	806 lm	△ 220°	3000 K	HR80M1-081430	3,10 €
			4000 K	HR80M1-081440	
			6500 K	HR80M1-081465	



Ø 37 x 124 mm - 23 g

Colpo di Vento
E14

6 W = 40 W	490 lm	△ 220°	3000 K	HR80M1C-061430	2,40 €
			4000 K	HR80M1C-061440	
			6500 K	HR80M1C-061465	


 220-240 V IP20




TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

SPOT
LEXAR
GU10



Ø 50 x 54 mm - 31 g

GU10
35°

GU10 35°	5 W = 40 W	OUTPUT 360°	OUTPUT 90°	3000 K	LX38-061030	4,20 €
		450 lm	380 lm	4000 K	LX38-061040	
				6500 K	LX38-061060	
	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	LX38-081030	4,70 €
				4000 K	LX38-081040	
				6500 K	LX38-081060	
GU10 105°	5 W = 40 W	OUTPUT 360°	OUTPUT 120°	3000 K	LX110-061030	4,20 €
		450 lm	380 lm	4000 K	LX110-061040	
				6500 K	LX110-061060	
	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	LX110-081030	4,70 €
				4000 K	LX110-081040	
				6500 K	LX110-081060	
GU10 110°	9 W = 80 W	OUTPUT 360°	OUTPUT 120°	3000 K	LX110-091030	6,20 €
		1.000 lm	750 lm	4000 K	LX110-091040	
				6500 K	LX110-091060	

220-240 V IP20



Ø 50 x 55 mm - 25 g

GU10
110°



Ø 50 x 46 mm - 26 g

GU5.3
60°

OUTPUT 360°				OUTPUT 120°		
GU5.3 60°	5 W = 40 W	400 lm	350 lm	3000 K	LX60-065330	6,20 €
				4000 K	LX60-065340	
				6500 K	LX60-065360	
	6,5 W = 50 W	500 lm	450 lm	3000 K	LX60-085330	6,90 €
				4000 K	LX60-085340	
				6500 K	LX60-085360	

12 V IP20

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

SPOT
MAXILED
12 V AC/DC



Ø 35 x 40 mm - 15 g

MR11
36°

		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
 MR11  36°	2,3 W = 20 W	235 lm	200 lm	3000 K	K12XLED-300430	9,00 €	
				4000 K	K12XLED-300440		

12 V IP20

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

SPOT

MULTILED

GU10



Ø50 x 55 mm - 25 g

GU10 110°	7 W = 50 W	600 lm	3000 K	K2T7LED-071030	3,20 €
			4000 K	K2T7LED-071040	
			6500 K	K2T7LED-071060	

220-240 V IP20

SPOT

DICRO SHOP 95

GU10 - CRI 95 - DIMMABLE



Ø50 x 54 mm - 25 g

GU10 35°	6 W = 40 W	350 lm	315 lm	3000 K	DSD-063830	8,50 €
				4000 K	DSD-063840	
				6500 K	DSD-063860	

220-240 V IP20

DIMMABLE CRI 95

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

SPOT

DICRO SHOP 90

GU10 - 12° - R9>50 - CRI 90 - DIMMABLE



Ø50 x 56 mm - 72 g

GU10 12°	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	DSD-061230	20,00 €
				4000 K	DSD-061240	
				6500 K	DSD-061260	

220-240 V IP20

HIGH DISSIPATION ALUMINUM DIMMABLE R9>50 CRI 90 3 YEARS

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

R9>50 - RENDE I COLORI ROSSI FORTI E BRILLANTI
R9>50 - MAKES RED COLORS STRONG AND BRIGHT

OTTICA STUDIATA PER UN'ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO
OPTICS DESIGNED FOR A HIGH CONCENTRATION OF THE LIGHT BEAM




SPECIALI

PIXY G4

G4 - 12 V AC/DC

TECHNICAL NOTES

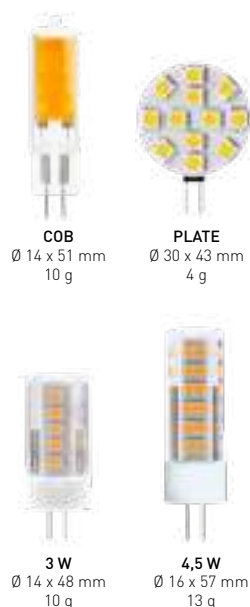ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

COB Ψ G4 $\triangle$ 300°	2 W = 20 W	200 lm	3000 K	PIXYCOB-020430	5,00 €
			4000 K	PIXYCOB-020440	
			6500 K	PIXYCOB-020464	
PLATE Ψ G4 $\triangle$ 180°	1,8 W = 20 W	170 lm	3000 K	PIXYPLT-020430	5,00 €
Ψ G4 $\triangle$ 300°	3 W = 30 W	300 lm	3000 K	PIXYFULL-030430	5,70 €
			4000 K	PIXYFULL-030440	
			6500 K	PIXYFULL-030464	
	4,5 W = 40 W	540 lm	3000 K	PIXYFULL-450430	7,00 €
			4000 K	PIXYFULL-450440	
			6500 K	PIXYFULL-450464	

12 V IP20
 4,5 W $\sim$ $\equiv$ $\neq$

SPECIALI

PIXY G9

G9 - 220-240 V/AC



Ψ G9	3 W = 30 W	270 lm	3000 K	PIXYFULL-030930	4,50 €
			4000 K	PIXYFULL-030940	
			6500 K	PIXYFULL-030964	
	4 W = 40 W	450 lm	3000 K	PIXYFULL-040930	5,50 €
			4000 K	PIXYFULL-040940	
			6500 K	PIXYFULL-040964	
	4,8 W = 40 W	470 lm	3000 K	PIXYFULL-050930	6,20 €
			4000 K	PIXYFULL-050940	
			6500 K	PIXYFULL-050964	
	8 W = 60 W	800 lm	3000 K	PIXYFULL-080930	8,50 €
			4000 K	PIXYFULL-080940	
			6500 K	PIXYFULL-080964	
COB Ψ G9	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	PIXYCOB-040930	6,40 €
			4000 K	PIXYCOB-040940	
			6500 K	PIXYCOB-040964	

220-240 V IP20 300°
 4 W $\sim$ $\equiv$ $\neq$ $\triangle$

SPECIALI

PIXYFULL DIMMERABILE

G9 - DIMMABLE - 220-240 V/AC

TECHNICAL NOTES


 DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

 4,5 W - Ø 19 x 55 mm - 10 g
 6,5 W - Ø 21 x 70 mm - 25 g

G9	4,5 W = 35 W	430 lm	3000 K	PIXYDIM-450930	7,50 €
			4000 K	PIXYDIM-450940	
			6000 K	PIXYDIM-450960	
	6,5 W = 50 W	620 lm	3000 K	PIXYDIM-650930	8,50 €
			4000 K	PIXYDIM-650940	
			6000 K	PIXYDIM-650960	

F 220-240 V IP20 330°



NEW

SPECIALI

TRE-D

R7s - DIMMABLE - 220-240 V/AC

TECHNICAL NOTES


 DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

 4 W - Ø 16 x 78 mm - 10 g
 8 W - Ø 16 x 118 mm - 20 g
 11 W - Ø 18 x 118 mm - 23 g


14 W - Ø 28 x 118 mm - 60 g



14 W - Ø 28 x 118 mm - 60 g


 5 W - Ø 15 x 78 mm - 23 g
 9 W - Ø 15 x 118 mm - 35 g

COB R7s 330°	4 W = 40 W	450 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-047830	11,00 €
				4000 K	TRCOB-047840	
			Blister	3000 K	TRCOB-047830BL	12,00 €
				4000 K	TRCOB-047840BL	
	8 W = 70 W	1.000 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-0811830	15,00 €
				4000 K	TRCOB-0811840	
			Blister	3000 K	TRCOB-0811830BL	15,50 €
				4000 K	TRCOB-0811840BL	
R7s 330°	14 W = 120 W	1.900 lm	Blister No Dimm.	3000 K	TR-1411830BL	17,50 €
				4000 K	TR-1411840BL	
			Blister Dimm.	3000 K	TRD-1411830BL	19,50 €
				4000 K	TRD-1411840BL	
Slim R7s 330°	5 W = 50 W	490 lm	Blister	3000 K	TRS-057830BL	8,50 €
	9 W = 70 W	950 lm	Blister	3000 K	TRS-0811830BL	12,00 €

D E F 11-14 W 4-8 W 5-9 W 220-240 V IP20

TRD DIMMABLE TRD ULTRASLIM

NEW

SPECIALI

ARIA BT

12-24 V AC/DC

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC



Goccia E27 270°	12 W = 85 W	1.280 lm	3000 K	ABTG3-122430 NEW	12,00 €
			4000 K	ABTG3-122440 NEW	
Sfera E14 200°	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTH1G-051430	9,70 €
			4000 K	ABTH1G-051440	
Sfera E27 200°	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTH1G-052730	9,70 €
			4000 K	ABTH1G-052740	
Candela E14 220°	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTM1-051430	9,70 €
			4000 K	ABTM1-051440	
Spot GU5.3 38°	5 W = 40 W	360 lm	3000 K	ABT38-055330	9,70 €
			4000 K	ABT38-055340	

ABTG3 12-24 V IP20

NEW

SPECIALI

SENSOR

DAY & NIGHT - MOTION SENSOR



Day & Night Goccia E27	11 W = 75 W	0,5 W Stand By	1.055 lm	3000 K	HR80G3S-112730 NEW	7,50 €
				4000 K	HR80G3S-112740 NEW	
				6500 K	HR80G3S-112765 NEW	

220-240 V IP20 200°

AUTOMATIC LIGHT SENSOR

TECHNICAL NOTES

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente e si spegnerà da sola quando il livello di luce ambientale sarà di nuovo sufficiente.
In low light conditions, the bulb will turn on automatically and switch off by itself when the ambient light level is sufficient again.



Motion Sensor Goccia E27	11 W = 75 W	0,5 W Stand By	1.055 lm	3000 K	HR80G3SP-112730 NEW	11,50 €
				4000 K	HR80G3SP-112740 NEW	
				6500 K	HR80G3SP-112765 NEW	

220-240 V IP20 200°

MICROWAVE SENSOR AUTOMATIC LIGHT SENSOR

TECHNICAL NOTES

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente al passaggio e successivamente, in assenza di movimento per 3 minuti, si spegnerà.
In low light conditions, the bulb will automatically turn on when passing by and, if there is no movement for 3 minutes, it will turn off.

SPECIALI

CIRCOLINA

MAGNETIC



12 W - Ø 180 x 25 mm - 110 g

18 W - Ø 218 x 25 mm - 160 g

23 W - Ø 253 x 25 mm - 180 g

Connection with terminal	12 W	1.250 lm	3000 K	CRL-1218030	16,90 €
			4000 K	CRL-1218040	
	18 W	1.900 lm	3000 K	CRL-1821830	20,50 €
			4000 K	CRL-1821840	
	23 W	2.450 lm	3000 K	CRL-2425330	24,50 €
			4000 K	CRL-2425340	

220-240 V IP20 120°

MAGNETIC

EASY TO INSTALL

 2-in-1
INSTALLATION

INSTALLATION

DOPPIA INSTALLAZIONE: FISSAGGIO CON MAGNETI O TRAMITE APPLICAZIONE CLASSICA CON VITI
 DOUBLE INSTALLATION: FIXING WITH MAGNETS OR BY CLASSIC APPLICATION WITH SCREWS

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

SPECIALI

VOTIVA

24 V AC/DC



Ø 21 x 59 mm - 14 g

Candela E14	0,4 W	25 lm	2700 K	VTV-052427	2,20 €
--------------	-------	-------	--------	-------------------	--------

24 V IP20 180°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
 NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

SPECIALI

LAMPADA FRIGO



Ø 18 x 50 mm - 10 g

E14	1,8 W = 40 W	130 lm	2700 K	FGF-011427	3,75 €
			5000 K	FGF-011450	

220-240 V IP20 300°

SPECIALI

LAMPADA FORNO

HALOGEN



Ø 22 x 50 mm - 6 g

E14	15 W Halogen	90 lm	2200 K	PE1514FORBL	4,00 €
-----	--------------	-------	--------	--------------------	--------

220-240 V IP20 360°

DIMMABLE

 300° C
MAX TEMPERATURE

TECHNICAL NOTES

 TRAILING
EDGE

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

PROFESSIONALI

CITY LAMP

AR111



Ø 111 x 57 mm - 165 g



Ø 111 x 68 mm - 118 g

		OUTPUT 360°	OUTPUT 90°			
Connection with terminal	15 W = 100 W	1.200 lm	1.100 lm	3000 K	CL-152430	20,00 €
				4000 K	CL-152440	

220-240 V
 IP20
 24°

INCLUDED



DRIVER ESTERNO EXTERNAL DRIVER

		OUTPUT 360°	OUTPUT 90°			
COB GU10	15 W = 100 W	1.200 lm	1.100 lm	3000 K	CLGU10-153830	15,60 €
				4000 K	CLGU10-153840	

220-240 V
 IP20
 38°

PROFESSIONALI

SUPERLED

AR111 - G53 - 12 V AC/DC



Ø 111 x 65 mm - 130 g

		OUTPUT 360°	OUTPUT 90°			
G53	12 W	1.020 lm	900 lm	3000 K	SLAR111-124030	16,00 €
				4000 K	SLAR111-124040	

12 V
 IP20
 38°

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC TRANSFORMERS

PROFESSIONALI

SERIE LIGHT

E14 - E27



5 W - Ø 50 x 85 mm - 27 g
 9 W - Ø 63 x 100 mm - 40 g
 15 W - Ø 80 x 114 mm - 77 g



8 W - Ø 63 x 89 mm - 54 g
 10 W - Ø 95 x 105 mm - 96 g
 15 W - Ø 121 x 140 mm - 125 g

E14 120° 5 W = 40 W 400 lm				3000 K	LR50-051430	4,50 €			
				4000 K	LR50-051440				
E27 120°	9 W = 60 W		820 lm		3000 K	LR63-082730	6,20 €		
					4000 K	LR63-082740			
	15 W = 100 W		1.521 lm		3000 K	LR80-152730	8,40 €		
					4000 K	LR80-152740			
PAR E27 38°	8 W		OUTPUT 360° 750 lm		OUTPUT 90° 640 lm		3000 K	PAR20-082730	6,70 €
							4000 K	PAR20-082740	
	10 W		870 lm		730 lm		3000 K	PAR30-102730	11,20 €
							4000 K	PAR30-102740	
	15 W		1.270 lm		1.100 lm		3000 K	PAR38-152730	13,50 €
							4000 K	PAR38-152740	

220-240 V
 IP20

TECHNICAL NOTES

SPECIALELENTE PER OMOGENEITÀ DEL FASCIO LUMINOSO
SPECIAL LENS FOR UNIFORMITY LIGHT BEAM

PROFESSIONALI

PAR56

IP68 - 12 V AC/DC



Ø 176 x 110 mm - 940 g

30 W = 300 W	3.375 lm	4000 K	PAR56-301640	170,00 €
--------------	----------	--------	--------------	----------

12 V IP68 90°

TEMPERED GLASS

TECHNICAL NOTES

LAMPADA PER PISCINE IN VETRO TEMPERATO ANTI INVECCHIAMENTO
ANTI-AGING TEMPERED GLASS POOL LAMP

INSTALLATION



INSTALLAZIONE RAPIDA CON MONTAGGIO A VITE
QUICK INSTALLATION WITH SCREW MOUNT

PROFESSIONALI

PL-COVER

E27 - G24d



E27 G24d
35 x 165 x 35 mm - 125 g

E27	10 W = 18 W	800 lm	120°	4000 K	PLC-102740	22,00 €
G24d 2 pin	10 W = 18 W	930 lm	180°	4000 K	PLC-102440	

220-240 V IP20

OPAL DIFFUSER

TECHNICAL NOTES

SI RACCOMANDA, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DI RIMUOVERE
OGNI ALIMENTATORE ELETTRONICO ED ELETTROMAGNETICO PRESENTE NEL CORPO ILLUMINANTE.
BEFORE INSTALLING, IT IS RECOMMENDED TO REMOVE
EACH ELECTRONIC AND ELECTROMAGNETIC BALLAST PRESENT IN THE LIGHTING FIXTURE.

PROFESSIONALI

GXLED

GX53



Ø 74 x 28 mm - 46 g

GX53	5 W = 40 W	470 lm	3000 K	GXLED-055330	13,70 €
			4000 K	GXLED-055340	

220-240 V IP20 120°

PLASTIC HEATSINK OPAL PC DIFFUSER

TECHNICAL INDOOR

INDOOR

INDUSTRIAL

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

WORK

SORGENTI

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
A	ABT38-055330	10	50	9090171023541	322	9,70
	ABT38-055340	10	50	9090171023558	322	9,70
	ABTG3-122430	10	50	9090171026313	322	12,00
	ABTG3-122440	10	50	9090171024715	322	12,00
	ABTH1G-051430	10	50	9090171023602	322	9,70
	ABTH1G-051440	10	50	9090171023619	322	9,70
	ABTH1G-052730	10	50	9090171023589	322	9,70
	ABTH1G-052740	10	50	9090171023596	322	9,70
	ABTM1-051430	10	50	9090171023565	322	9,70
	ABTM1-051440	10	50	9090171023572	322	9,70
	AC2-142430	10	20	9020142430016	89	27,00
	AC2-142440	10	20	9090171009620	89	27,00
	AC2-142460	10	20	9020142460013	89	27,00
	AC2-722430	10	20	9090171000795	89	22,00
	AC2-722440	10	20	9090171009613	89	22,00
	AC2-722460	10	20	9090171000801	89	22,00
	AC20230-1512030	1	4	9090171019322	87	540,00
	AC20230-1512040	1	4	9090171019339	87	540,00
	AC5230-1512030	10	20	9090171019308	87	135,00
	AC5230-1512040	10	20	9090171019315	87	135,00
	AC90-2030030	10	20	9090171009354	79	115,00
	AC90-2030040	10	20	9090171009538	79	115,00
	AC90-2442030	10	20	9090171009408	79	145,00
	AC90-2442040	10	20	9090171009415	79	145,00
	AC95-0714427	10	20	9090171021516	77	33,75
	AC95-0714430	10	20	9090171021523	77	33,75
	AC95-0714440	10	20	9090171021530	77	33,75
	AC95-0714460	10	20	9090171021547	77	33,75
	AC95-1014427	10	20	9090171021554	77	40,00
	AC95-1014430	10	20	9090171021561	77	40,00
	AC95-1014440	10	20	9090171021578	77	40,00
	AC95-1014460	10	20	9090171021585	77	40,00
	AC95-1424027	10	20	9090171021592	77	47,50
	AC95-1424030	10	20	9090171021608	77	47,50
	AC95-1424040	10	20	9090171021615	77	47,50
	AC95-1424060	10	20	9090171021622	77	47,50
	AC95-2024030	10	20	9090171022988	77	57,50
	AC95-2024040	10	20	9090171023978	77	57,50
	AC95-2024060	10	20	9090171026337	77	57,50
	AC9567-1414430	10	20	9090171026245	80	67,50
	AC9567-1414440	10	20	9090171024500	80	67,50
	ACBNRBI-AD	1	50	9090171018165	130	11,25
	ACBNRBI-CNEND	1	50	9090171012330	131	1,25
	ACBNRBI-CNFLEX	1	50	9090171012293	131	20,00
	ACBNRBI-CNINT	1	50	9090171012194	131	6,70
	ACBNRBI-CNL	20	80	9090171012231	131	14,75
	ACBNRBI-CNLIN	1	50	9090171012217	131	14,75
	ACBNRBI-CNLIVE	1	50	9090171012316	131	6,70
	ACBNRBI-CNLIVER	1	50	9090171018080	131	6,70
	ACBNRBI-CNR	1	25	9090171018066	131	14,75
	ACBNRBI-CNT	10	40	9090171012255	131	19,90
	ACBNRBI-CNTL1	1	25	9090171018141	131	21,25
	ACBNRBI-CNTL2	1	25	9090171018127	131	21,25
	ACBNRBI-CNTR	1	25	9090171018103	131	21,25
	ACBNRBI-CNX	10	40	9090171012279	131	21,25
	ACBNRBI-KIT	1	50	9090171012361	131	6,20
	ACBNRNE-AD	1	50	9090171018172	130	11,25
	ACBNRNE-CNEND	1	50	9090171012347	131	1,25
	ACBNRNE-CNFLEX	10	40	9090171012309	131	20,00
	ACBNRNE-CNINT	1	50	9090171012200	131	6,70
	ACBNRNE-CNL	1	50	9090171012248	131	14,75
	ACBNRNE-CNLIN	1	50	9090171012224	131	14,75
	ACBNRNE-CNLIVE	1	50	9090171012323	131	6,70
	ACBNRNE-CNLIVER	1	50	9090171018097	131	6,70
	ACBNRNE-CNR	1	25	9090171018073	131	14,75
	ACBNRNE-CNT	10	40	9090171012262	131	19,90
	ACBNRNE-CNTL1	1	25	9090171018158	131	21,25
	ACBNRNE-CNTL2	1	25	9090171018134	131	21,25
	ACBNRNE-CNTR	1	25	9090171018110	131	21,25
	ACBNRNE-CNX	10	40	9090171012286	131	21,25
	ACBNRNE-KIT	1	50	9090171012354	131	6,20
	ACCN10	1	100	9090171011869	90	1,50
	ACCN10ANG	1	100	9090171011890	90	3,00
	ACCN10T	1	100	9090171011906	90	4,50
	ACCN10WIRE	1	100	9090171011876	90	1,50
	ACCN10WIRE2	1	100	9090171011893	90	2,00
	ACCN10X	1	100	9090171011913	90	5,00
	ACCN8	1	100	9090171011807	90	1,00
	ACCN8ANG	1	100	9090171011838	90	3,00
	ACCN8T	1	100	9090171011845	90	4,00
	ACCN8WIRE	1	100	9090171011814	90	1,50
	ACCN8WIRE2	1	100	9090171011821	90	2,00
	ACCN8X	1	100	9090171011852	90	5,00
	ACCN95	1	100	9090171026252	90	1,00
	ACCN95ANG	1	100	9090171026283	90	3,00
	ACCN95T	1	100	9090171026290	90	4,00
	ACCN95WIRE	1	100	9090171026269	90	1,50
	ACCN95WIRE2	1	100	9090171026276	90	2,00
	ACCN95X	1	100	9090171026306	90	5,00
	ACMBI-031040	1	12	9090171025521	291	17,00
	ACMBI-061840	1	12	9090171025545	291	26,50
	ACMNE-031040	1	12	9090171025538	291	17,00
	ACMNE-061840	1	12	9090171025552	291	26,50

B

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	ACOB-1451222	10	20	9090171021776	83	47,50
	ACOB-1451227	10	20	9090171021783	83	47,50
	ACOB-1451230	10	20	9090171021790	83	47,50
	ACOB-1451240	10	20	9090171021806	83	47,50
	ACOBBL-1048000	10	20	9090171021844	83	52,50
	ACOBRO-1048000	10	20	9090171021813	83	52,50
	ACOBVE-1048000	10	20	9090171021820	83	52,50
	ACRGBW-196010	10	20	9090171011364	85	49,00
	ACRGBW-956030	10	20	9090171017786	81	89,00
	ACRGBW-956040	10	20	9090171017793	81	89,00
	ACSB-681240	1	8	9090171005202	292	86,50
	AREA-1003840	1	4	9090171020755	201	230,00
	AREA-403240	1	4	9090171020731	201	167,50
	AREA-703840	1	4	9090171020748	201	205,00
	ARGO-012430	6	48	9090171023749	261	17,75
	ARGO-012440	6	48	9090171023756	261	17,75
	ARGO-CAVO	6	48	9090171023763	261	5,00
	ATP-CTY	1	25	9090171017458	203	15,00
	ATPLVT	1	24	9090171010114	301	19,00
	ATS-20015000	1	1	9090171025705	187	195,00
	ATS-BK	1	10	9090171025811	187	42,00
	ATS-CABLE	1	10	9090171025842	187	12,00
	ATS-CNTR	1	10	9090171025859	187	69,00
	ATS-GRIK	1	10	9090171025828	187	35,00
	ATS-LENS60	1	10	9090171025866	187	18,00
	ATS-LENS90	1	10	9090171025873	187	18,00
	ATS-RFL	1	10	9090171025835	187	79,00
	ATS-RFLP	1	10	9090171025958	187	42,00
	ATS-SENS	1	20	9090171025804	187	35,00
	ATSD-20015040	1	1	9090171025798	187	260,00
	AUOBI-052540	4	16	9090171025491	287	34,00
	AUONE-052540	4	16	9090171025484	287	34,00
	AURBI-052040	4	16	9090171025514	287	39,00
	AURNE-052040	4	16	9090171025507	287	39,00
	AXO-1GU10B	12	24	9090171010268	249	21,00
	AXO-1GU10C	12	24	9090171018325	249	21,00
	AXO-1GU10G	12	24	9090171018349	249	21,00
	AXO-1GU10N	12	24	9090171018301	249	21,00
	AXO-1GU10SB	12	24	9090171018226	249	23,50
	AXO-1GU10SC	12	24	9090171018264	249	23,50
	AXO-1GU10SG	12	24	9090171018288	249	23,50
	AXO-1GU10SN	12	24	9090171018240	249	23,50
	AXO-2GU10B	12	24	9090171010275	249	29,00
	AXO-2GU10C	12	24	9090171018332	249	29,00
	AXO-2GU10G	12	24	9090171018356	249	29,00
	AXO-2GU10N	12	24	9090171018318	249	29,00
	AXO-2GU10SB	12	24	9090171018233	249	31,00
	AXO-2GU10SC	12	24	9090171018271	249	31,00
	AXO-2GU10SG	12	24	9090171018295	249	31,00
	AXO-2GU10SN	12	24	9090171018257	249	31,00
	BCL-1730BI	1	5	9090171026122	125	49,00
	BCL-1730CO	1	5	9090171026139	125	49,00
	BCL-1730GR	1	5	9090171026146	125	49,00
	BCL-1730NE	1	5	9090171026153	125	49,00
	BCL-1730SA	1	5	9090171026160	125	49,00
	BCL-1730VE	1	5	9090171026177	125	49,00
	BCL-2440BI	1	5	9090171026191	125	69,00
	BCL-2440CO	1	5	9090171026184	125	69,00
	BCL-2440GR	1	5	9090171026207	125	69,00
	BCL-2440NE	1	5	9090171026214	125	69,00
	BCL-2440SA	1	5	9090171026238	125	69,00
	BCL-2440VE	1	5	9090171026221	125	69,00
	BCP-122840	1	6	9090171008814	126	29,50
	BCP-183340	1	6	9090171008821	126	34,50
	BCP-243840	1	6	9090171008838	126	42,00
	BCP-323840	1	6	9090171008845	126	47,00
	BCS-142530	1	10	9090171008913	127	17,25

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€		COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
C	BMB-8027CO	1	10	9090171024142	257	42,00		ENSN-2GU10	1	12	9090171015249	145	39,00
	BNRBI-2000	1	10	9090171012170	129	52,00		ENSN-3GU10	1	12	9090171015263	145	57,00
	BNRNE-2000	1	10	9090171012187	129	52,00		ENSN-GU10	6	24	9090171015300	145	23,50
	BNRPT-BI	1	10	9090171017373	131	21,00		ENSTYB-GU10	6	24	9090171015270	143	47,50
	BNRPT-NE	1	10	9090171017366	131	21,00		ENSTYN-GU10	6	24	9090171015287	143	47,50
	CF1P-AR111	1	16	9020611101003	74	40,00		ERGY-1016040	1	12	9090171023343	275	69,00
	CF2P-AR111	1	8	9020611102000	74	65,00		ERGY-3016040	1	8	9090171023350	275	149,00
	CF3P-AR111	1	8	9020611103007	74	87,50		ERGY-6016000	1	4	9090171025965	275	300,00
	CL-152430	6	24	9090171004557	324	20,00		ESQBB160-2GU10	1	12	9090171014778	149	49,50
	CL-152440	6	24	9090171004564	324	20,00		ESQBB80-GU10	1	24	9090171014785	149	27,50
	CLGU10-153830	6	24	9090171020427	324	15,60		ESQBB96-GU10	1	24	9090171014792	149	32,50
	CLGU10-153840	6	24	9090171020434	324	15,60		ESQBG160-2GU10	1	12	9090171014808	149	49,50
	CMF-081130	1	20	9090171017175	66	22,00		ESQBG80-GU10	1	24	9090171014815	149	27,50
	CMF-081140	1	20	9090171017182	66	22,00		ESQBG96-GU10	1	24	9090171014822	149	32,50
	CMF-161830	1	20	9090171017199	66	39,00		ESQBOR96-GU10	1	24	9090171014839	153	33,50
	CMF-161840	1	20	9090171017205	66	39,00		ESQNB160-2GU10	1	12	9090171014846	149	49,50
	CMF-242330	1	20	9090171017212	66	57,00		ESQNB80-GU10	1	24	9090171014853	149	27,50
	CMF-242340	1	20	9090171017229	66	57,00		ESQNB96-GU10	1	24	9090171014860	149	32,50
	CNB	10	500	9090171005721	269	13,75		ESQNG160-2GU10	1	12	9090171014877	149	49,50
	CND15	10	500	9090171005738	269	6,90		ESQNG80-GU10	1	24	9090171014884	149	27,50
	CND25	10	500	9090171005745	269	8,00		ESQNG96-GU10	1	24	9090171014891	149	32,50
	CNT	10	500	9090171005752	269	10,75		ESQNOR96-GU10	1	24	9090171014907	153	33,50
	CRL-1218030	1	20	9090171007824	323	16,90		ESRBB80-GU10	1	24	9090171014679	151	27,50
	CRL-1218040	1	20	9090171007831	323	16,90		ESRBB96-GU10	1	24	9090171014686	151	32,50
	CRL-1821830	1	20	9090171007848	323	20,50		ESRBG80-GU10	1	24	9090171014693	151	27,50
	CRL-1821840	1	20	9090171007855	323	20,50		ESRBG96-GU10	1	24	9090171014709	151	32,50
	CRL-2425330	1	20	9090171007862	323	24,50		ESRBOR96-GU10	1	24	9090171014716	153	33,50
	CRL-2425340	1	20	9090171007879	323	24,50		ESRNB80-GU10	1	24	9090171014723	151	27,50
	CRT3-014000	1	24	9090171009798	255	18,00		ESRNB96-GU10	1	24	9090171014730	151	32,50
	CRT3E-010340	1	24	9090171009804	255	60,00		ESRNG80-GU10	1	24	9090171014747	151	27,50
	CRT6-054000	1	24	9090171009811	255	44,00		ESRNG96-GU10	1	24	9090171014754	151	32,50
	CRT6E-050340	1	24	9090171009828	255	82,50		ESRNOR96-GU10	1	24	9090171014761	153	33,50
	CTLRF	1	100	9090171019025	91	42,00		EV05-1209540	1	1	9090171010589	199	350,00
	CTLSMA-ACRGBW	10	180	9090171012446	91	32,50		EV05-1509540	1	1	9090171010596	199	380,00
CTY-604530	1	1	9090171020687	203	387,00		EV05-609540	1	1	9090171010565	199	220,00	
CTY-604540	1	1	9090171012408	203	387,00		EV05-909540	1	1	9090171010572	199	290,00	
D	DALI310	1	4	9090171007510	167	120,00		EXTR-1501250	1	1	9090171004595	183	340,00
	DIM-010	1	100	9090171019032	91	52,00		EXTR-KIT	2	25	9090171004601	183	25,00
	DIM-PWM	1	100	9090171019018	91	43,00		EXTR-ROTAB	2	25	9090171004618	183	47,50
	DMASI-1009540	1	4	9090171014020	220	105,00		EXTR-SENS	1	25	9090171004656	183	79,00
	DMASI-2009540	1	3	9090171014037	220	220,00		EXTR3-LENS3070	1	25	9090171017151	183	55,00
	DOBIG-154530	6	12	9090171015751	230	67,50		EXTR3-LENS40120	1	25	9090171017168	183	55,00
	DOBIG-154540	6	12	9090171015768	230	67,50		EXTR3-LENS5090	1	25	9090171017144	183	55,00
	DOBIG-SPK	1	100	9090171015782	230	11,50		EXTRDL-1501250	1	1	9090171016802	183	410,00
	DOBIN-154530	6	12	9090171015737	230	67,50	F	FGF-011427	12	48	9013011427002	323	3,75
	DOBIN-154540	6	12	9090171015744	230	67,50		FGF-011450	12	48	9090171003024	323	3,75
	DOBIN-SPK	1	100	9090171015775	230	11,50		FRBS-121830	1	20	9090171009255	35	33,75
	DOMBI-031230	6	24	9090171023305	289	29,00		FRBS-121840	1	20	9090171009286	35	33,75
	DOMBI-031240	6	24	9090171023312	289	29,00		FRBS-182330	1	20	9090171009279	35	33,75
	DOMBI-061230	6	24	9090171020182	289	50,00		FRBS-182340	1	20	9090171009262	35	33,75
	DOMBI-061240	6	24	9090171020199	289	50,00		FRMB-129000	6	18	9090171022810	251	50,00
	DOMNE-031230	6	24	9090171023329	289	29,00		FRMN-129000	6	18	9090171022827	251	50,00
	DOMNE-031240	6	24	9090171023336	289	29,00		FSTAB-2202700	1	6	9090171019070	259	74,00
	DOMNE-061230	6	24	9090171020205	289	50,00		FSTABCL-062722	1	5	9090171012705	258	92,00
	DOMNE-061240	6	24	9090171020212	289	50,00		FSTACL-062722	1	5	9090171008517	258	92,00
	DR80	1	6	9090171004953	269	70,00		FSTADAP-12W	1	30	9090171008531	258	18,50
	DRIMPQ40	1	50	9300040001236	44	52,00		FSTAN-2202700	1	6	9090171019087	259	74,00
	DRIMPQ42	1	100	9090171003871	44	44,00		FSTARCL-062722	1	50	9090171008548	258	6,50
	DRIMPQ42D	1	50	9090171004236	44	38,00		FT-066830	1	40	9090171006995	53	11,00
	DSCM-10011040	1	4	9090171017892	189	99,00		FT-066840	1	40	9090171007008	53	11,00
	DSCM-15011040	1	4	9090171017908	189	139,00		FTP-109000	10	40	9090171015799	51	31,00
	DSCM-20011040	1	4	9090171017915	189	159,00		FTP-151200	10	40	9090171015805	51	38,50
	DSCM-BK	1	30	9090171017922	189	27,25		FTP-201400	10	40	9090171015812	51	46,00
	DSD-061230	10	50	9090171013672	319	20,00		FTP-281900	1	10	9090171015829	51	63,00
	DSD-061240	10	50	9090171013689	319	20,00		FTP-351900	1	10	9090171015836	51	71,00
	DSD-061260	10	50	9090171013696	319	20,00		FTS-301330	3	30	9090171015997	52	70,00
	DSD-063830	10	50	9090171005660	319	8,50		FTS-301340	3	30	9090171012149	52	70,00
	DSD-063840	10	50	9090171005677	319	8,50		FTS-602330	3	9	9090171016000	52	125,00
	DSD-063860	10	50	9090171005684	319	8,50		FTS-602340	3	9	9090171012156	52	125,00
	DVS-059040	1	12	9090171008463	281	49,00		FVT8-096040	1	25	9023096040140	181	5,50
DVS-109040	1	8	9090171007701	281	99,00	FVT8-096065		1	25	9023096065143	181	5,50	
E	ECLISSE250	1	8	9090171007541	165	180,00		FVT8-149040	1	25	9090171001709	181	8,50
	ELO-060730	1	20	9090171020878	67	5,50		FVT8-149065	1	25	9090171001716	181	8,50
	ELO-060740	1	20	9090171020885	67	5,50		FVT8-181230	1	25	9090171005400	181	7,30
	ELO-090930	1	20	9090171020892	67	6,50		FVT8-181240	1	25	9023181260141	181	7,30
	ELO-090940	1	20	9090171020908	67	6,50		FVT8-181265	1	25	9023181265144	181	7,30
	ELO-121130	1	20	9090171020915	67	7,50		FVT8-221530	1	25	9090171005417	181	9,90
	ELO-121140	1	20	9090171020922	67	7,50		FVT8-221540	1	25	9023221560149	181	9,90
	ELO-151230	1	20	9090171020939	67	9,50	FVT8-221565	1	25	9023221565142	181	9,90	
	ELO-151240	1	20	9090171020946	67	9,50	FVT8M-096040	1	25	9090171017380	181	4,50	
	ELO-181530	1	20	9090171020953	67	12,80	FVT8M-096065	1	25	9090171017397			

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
H	GXLED-055330	6	24	9090171001136	325	13,70
	GXLED-055340	6	24	9090171001143	325	13,70
	HR80G120-202730	6	24	9090171016864	316	12,50
	HR80G120-202740	6	24	9090171016871	316	12,50
	HR80G120-202760	6	24	9090171016888	316	12,50
	HR80G120-242730	6	24	9090171016895	316	14,50
	HR80G120-242740	6	24	9090171016901	316	14,50
	HR80G120-242760	6	24	9090171016918	316	14,50
	HR80G3-092730	10	50	9090171005981	316	2,50
	HR80G3-092740	10	50	9090171005998	316	2,50
	HR80G3-092764	10	50	9090171006001	316	2,50
	HR80G3-112730	10	50	9090171006018	316	3,00
	HR80G3-112740	10	50	9090171006025	316	3,00
	HR80G3-112764	10	50	9090171006032	316	3,00
	HR80G3-152730	10	50	9090171006049	316	4,50
	HR80G3-152740	10	50	9090171006056	316	4,50
	HR80G3-152764	10	50	9090171006063	316	4,50
	HR80G3-172730	10	50	9090171016987	316	5,50
	HR80G3-172740	10	50	9090171016994	316	5,50
	HR80G3-172764	10	50	9090171017007	316	5,50
	HR80G3-202730	10	50	9090171024289	316	8,50
	HR80G3-202740	10	50	9090171024296	316	8,50
	HR80G3-202765	10	50	9090171024210	316	8,50
	HR80G3D-202730	10	50	9090171025743	316	12,00
	HR80G3D-202740	10	50	9090171024609	316	12,00
	HR80G3D-202765	10	50	9090171024975	316	12,00
	HR80G3S-112730	6	24	9090171025286	322	7,50
	HR80G3S-112740	6	24	9090171025293	322	7,50
	HR80G3S-112765	6	24	9090171025309	322	7,50
	HR80G3SP-112730	6	24	9090171025255	322	11,50
	HR80G3SP-112740	6	24	9090171025262	322	11,50
	HR80G3SP-112765	6	24	9090171025279	322	11,50
	HR80G9S-152730	6	24	9090171016833	316	9,50
	HR80G9S-152740	6	24	9090171016840	316	9,50
	HR80G9S-152760	6	24	9090171016857	316	9,50
	HR80H1G-041430	10	50	9090171015393	317	2,00
	HR80H1G-041440	10	50	9090171015409	317	2,00
	HR80H1G-041464	10	50	9090171015416	317	2,00
	HR80H1G-042730	10	50	9090171015423	317	2,00
	HR80H1G-042740	10	50	9090171015430	317	2,00
	HR80H1G-042764	10	50	9090171015447	317	2,00
	HR80H1G-061430	10	50	9090171024166	317	2,40
	HR80H1G-061440	10	50	9090171024173	317	2,40
	HR80H1G-061465	10	50	9090171024517	317	2,40
	HR80H1G-062730	10	50	9090171024524	317	2,40
	HR80H1G-062740	10	50	9090171024234	317	2,40
	HR80H1G-062765	10	50	9090171024258	317	2,40
	HR80H1G-081430	10	50	9090171024555	317	3,10
	HR80H1G-081440	10	50	9090171024562	317	3,10
	HR80H1G-081465	10	50	9090171024579	317	3,10
	HR80H1G-082730	10	50	9090171024586	317	3,10
	HR80H1G-082740	10	50	9090171024241	317	3,10
	HR80H1G-082765	10	50	9090171024593	317	3,10
	HR80M1-041430	10	50	9090171015454	317	2,00
	HR80M1-041440	10	50	9090171015461	317	2,00
	HR80M1-041464	10	50	9090171015478	317	2,00
	HR80M1-061430	10	50	9090171024227	317	2,40
	HR80M1-061440	10	50	9090171024531	317	2,40
	HR80M1-061465	10	50	9090171024548	317	2,40
	HR80M1-081430	10	50	9090171024197	317	3,10
	HR80M1-081440	10	50	9090171024203	317	3,10
	HR80M1-081465	10	50	9090171024616	317	3,10
	HR80M1C-061430	10	50	9090171024265	317	2,40
	HR80M1C-061440	10	50	9090171024180	317	2,40
	HR80M1C-061465	10	50	9090171024272	317	2,40
I	HRD6125-242730	6	24	9090171017274	316	17,00
	HRD6125-242740	6	24	9090171017281	316	17,00
	HRD6125-242760	6	24	9090171017298	316	17,00
	INDG3-112727	10	50	9090171020649	314	10,00
	INDG3-112740	10	50	9090171020571	314	10,00
	INDH1G-061427	10	50	9090171020533	314	5,80
	INDH1G-061440	10	50	9090171020540	314	5,80
	INDM1-061427	10	50	9090171020557	314	5,80
	INDM1-061440	10	50	9090171020564	314	5,80
	ING125-122727	5	20	9090171019148	311	12,50
	ING125-122740	5	20	9090171018929	311	12,50
	ING125-162727	5	20	9090171012699	311	17,00
	ING125-162740	5	20	9090171012682	311	17,00
	ING125-222727	5	20	9090171025989	311	22,00
	ING125-222740	5	20	9090171025996	311	22,00
	ING125W-142727	5	20	9090171023107	310	11,20
	ING125W-142740	5	20	9090171023114	310	11,20
	ING3-042727	10	50	9013042727010	312	3,60
	ING3-042740	10	50	9090171010060	312	3,60
	ING3-082727	10	50	9013082727018	312	4,20
	ING3-082740	10	50	9090171010077	312	4,20
	ING3-122727	10	50	9090171018912	312	6,50
	ING3-122740	10	50	9090171019094	312	6,50
	ING3-162727	10	50	9090171012668	312	13,50
	ING3-162740	10	50	9090171012675	312	13,50
	ING3A-022730	10	50	9090171021271	311	11,20
	ING3A-022740	10	50	9090171021301	311	11,20
	ING3A-042730	10	50	9090171021288	311	13,70

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
ING3A-042740	10	50	9090171021318	311	13,70
ING3A-052730	10	50	9090171021295	311	15,00
ING3A-052740	10	50	9090171021325	311	15,00
ING3P-082727	10	50	9090171005646	312	5,00
ING3P-082740	10	50	9090171010084	312	5,00
ING3S-112727	10	50	9090171019810	314	9,80
ING3SD-082727	10	50	9090171019803	314	7,90
ING3W-092727	10	50	9090171022346	310	6,50
ING3W-092740	10	50	9090171023084	310	6,50
ING3W-752727	10	50	9090171022339	310	5,00
ING3W-752740	10	50	9090171023077	310	5,00
ING9S-082727	5	20	9090171010954	311	8,50
ING9S-082740	5	20	9090171010961	311	8,50
ING95W-092727	5	20	9090171022353	310	7,80
ING95W-092740	5	20	9090171023091	310	7,80
INH1G-021427	10	50	9013021427016	312	2,90
INH1G-022727	10	50	9013022727016	312	2,90
INH1G-041427	10	50	9013041427102	312	3,40
INH1G-041440	10	50	9090171010015	312	3,40
INH1G-042727	10	50	9013042727119	312	3,40
INH1G-042740	10	50	9090171010022	312	3,40
INH1G-061427	10	50	9090171010633	312	4,20
INH1G-061440	10	50	9090171010657	312	4,20
INH1G-062727	10	50	9090171010640	312	4,20
INH1G-062740	10	50	9090171010664	312	4,20
INH1GSD-061427	10	50	9090171019797	314	7,50
INH1GW-451427	10	50	9090171022315	310	4,00
INH1GW-451440	10	50	9090171023046	310	4,00
INH1GW-452727	10	50	9090171022322	310	4,00
INH1GW-452740	10	50	9090171023053	310	4,00
INM1-021427	10	50	9013021427023	313	2,90
INM1-041427	10	50	9013041427034	313	3,40
INM1-041440	10	50	9090171010039	313	3,40
INM1-061427	10	50	9090171010831	313	4,20
INM1-061440	10	50	9090171010848	313	4,20
INM1C-021427	10	50	9013021427030	313	2,90
INM1C-041427	10	50	9013041427041	313	3,40
INM1C-041440	10	50	9090171010053	313	3,40
INM1W-451427	10	50	9090171022308	310	4,00
INM1W-451440	10	50	9090171023060	310	4,00
INPW-752727	10	50	9090171023121	310	6,20
INPW-752740	10	50	9090171023138	310	6,20
INS0G3-112730	10	50	9090171020625	314	11,00
INS0G3-112740	10	50	9090171020632	314	11,00
INS0H1G-061430	10	50	9090171020588	314	6,70
INS0H1G-061440	10	50	9090171020595	314	6,50
INS0M1-061430	10	50	9090171020601	314	6,70
INS0M1-061440	10	50	9090171020618	314	6,70
INS6125-122730	5	20	9090171019162	311	13,50
INS6125-122740	5	20	9090171019179	311	13,50
INS6125-122760	5	20	9090171019186	311	13,50
INS6125-162730	5	20	9090171012651	311	18,00
INS6125-162740	5	20	9090171012644	311	18,00
INS6125-162760	5	20	9090171012637	311	18,00
INS6125-222730	5	20	9090171026009	311	23,00
INS6125-222740	5	20	9090171026016	311	23,00
INS6125-222760	5	20	9090171026023	311	23,00
INS63-042730	10	50	9090171019568	312	3,80
INS63-042740	10	50	9090171019575	312	3,80
INS63-042760	10	50	9090171019582	312	3,80
INS63-082730	10	50	9090171002522	312	4,30
INS63-082740	10	50	9090171010428	312	4,30
INS63-082760	10	50	9090171002539	312	4,30
INS63-122730	10	50	9090171019100	312	6,70
INS63-122740	10	50	9090171018936	312	6,70
INS63-122760	10	50	9090171018943	312	6,70
INS63-162730	10	50	9090171012620	312	13,50
INS63-162740	10	50	9090171012613	312	13,50
INS63-162760	10	50	9090171012606	312	13,50
INS63P-082730	10	50	9090171007022	312	5,00
INS63P-082740	10	50	9090171010435	312	5,00
INS63P-082760	10	50	9090171007039	312	5,00
INS69S-082730	5	20	9090171019216	311	9,00
INS69S-082740	5	20	9090171019223	311	9,00
INS69S-082760	5	20	9090171019230	311	9,00
INSH1G-041430	10	50	9090171002423	312	3,40
INSH1G-041440	10	50	9090171010374	312	3,40
INSH1G-041460	10	50	9090171002430	312	3,40
INSH1G-042730	10	50	9090171002447	312	3,40
INSH1G-042740	10	50	9090171010381	312	3,40
INSH1G-042760	10	50	9090171002454	312	3,40
INSH1G-061430	10	50	9090171010718	312	4,30
INSH1G-061440	10	50	9090171010732	312	4,30
INSH1G-061460	10	50	9090171010756	312	4,30
INSH1G-062730	10	50	9090171010725	312	4,30
INSH1G-062740	10	50	9090171010749	312	4,30
INSH1G-062760	10	50	9090171010763	312	4,30
INSM1-041430	10	50	9090171002461	313	3,40
INSM1-041440	10	50	9090171010398	313	3,40
INSM1-041460	10	50	9090171002478	313	3,40
INSM1-061430	10	50	9090171010879	313	4,30
INSM1-061440	10	50	9090171010886	313	4,30
INSM1-061460	10	50	9090171010893	313	4,30

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€		COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€	
J	INSM1C-041430	10	50	9090171002485	313	3,40		KPRAN-1818-CAP	1	100	9090171013191	97	2,20	
	INSM1C-041440	10	50	9090171010411	313	3,40		KPRAN-1818-CAPH	1	100	9090171013207	97	2,50	
	INSM1C-041460	10	50	9090171002492	313	3,40		KPRAN-1818-CLIP	1	100	9090171013573	97	4,00	
	INSTB-071430	10	50	9090171015645	313	5,50		KPRAN-1818B	1	20	9090171018523	97	24,50	
	INSTB-071440	10	50	9090171015652	313	5,50		KPRAN-1818N	1	20	9090171018585	97	37,50	
	INSTB-071460	10	50	9090171015669	313	5,50		KPRBS-1468	1	6	9090171009217	101	115,00	
	INSTB-092730	10	50	9090171015683	313	7,50		KPRBS-1468-CAP	1	100	9090171013214	101	7,00	
	INSTB-092740	10	50	9090171015690	313	7,50		KPRBS-1468-CAPH	1	100	9090171013221	101	7,20	
	INSTB-092760	10	50	9090171015706	313	7,50		KPRCA-2711	1	20	9090171009125	101	33,75	
	INSTOR-041430	10	50	9090171002508	313	3,40		KPRCA-2711-CAP	1	100	9090171013238	101	5,50	
	INSTOR-041440	10	50	9090171010404	313	3,40		KPRCA-2711-CAPH	1	100	9090171013245	101	5,00	
	INSTOR-041460	10	50	9090171002515	313	3,40		KPRCG-4626	1	12	9090171009187	95	70,00	
	INSTOR-061430	10	50	9090171014075	313	4,30		KPRCG-4626-CAP	1	100	9090171013252	95	2,50	
	INSTOR-061440	10	50	9090171014082	313	4,30		KPRCG-4626-CAPH	1	100	9090171013269	95	2,50	
	INSTOR-061460	10	50	9090171014099	313	4,30		KPRCG-5123	1	12	9090171009170	95	92,25	
	INTB-041427	10	50	9090171015560	313	3,70		KPRCG-5123-CAP	1	100	9090171013276	95	2,50	
	INTB-041440	10	50	9090171015584	313	3,70		KPRCG-5123-CAPH	1	100	9090171013283	95	2,50	
	INTB-071427	10	50	9090171015591	313	5,50		KPRCG-5314	1	20	9090171009163	95	60,00	
	INTB-071440	10	50	9090171015614	313	5,50		KPRCG-5314-CAP	1	100	9090171013290	95	2,50	
	INTB-092727	10	50	9090171015621	313	7,50		KPRCG-5314-CAPH	1	100	9090171013306	95	2,50	
	INTB-092740	10	50	9090171015676	313	7,50		KPRI-2212	1	20	9090171009033	93	20,00	
	INTOR-041427	10	50	9090171002881	313	3,40		KPRI-2212-CAP	1	100	9090171013313	93	2,20	
	INTOR-041440	10	50	9090171010046	313	3,40		KPRI-2212-CAPH	1	100	9090171013320	93	2,50	
	INTOR-061427	10	50	9090171014051	313	4,20		KPRI-2508	1	20	9090171009019	93	25,00	
	INTOR-061440	10	50	9090171014068	313	4,20		KPRI-2508-CAP	1	100	9090171013337	93	2,20	
	INV6125-082722	5	20	9090171002607	315	17,00		KPRI-2508-CAPH	1	100	9090171013344	93	2,50	
	INV6125D-122722	5	20	9090171019193	315	19,90		KPRI-2508-CLIP	1	100	9090171013580	93	4,00	
	INV63-082722	10	50	9090171002591	315	6,70		KPRI-2508B	1	20	9090171018530	93	34,00	
	INVM1-041422	10	50	9090171002560	315	5,50		KPRI-2508N	1	20	9090171018592	93	34,00	
	INVM1C-041422	10	50	9090171002584	315	5,50		KPRI-3011	1	20	9090171009088	93	24,50	
	INVM1D-041422	10	50	9090171002577	315	6,70		KPRI-3011-CAP	1	100	9090171013351	93	2,20	
	INVP-082722	10	50	9090171002638	315	7,50		KPRI-3011-CAPH	1	100	9090171013368	93	2,50	
	INVPD-122722	10	50	9090171019209	315	11,00		KPRI40G-2413	1	20	9090171009118	99	31,00	
	INTVOR-041422	10	50	9090171002652	315	5,50		KPRI40G-2413-CAP	1	100	9090171013375	99	2,20	
JESSY-AP115	1	18	9090171017960	155	34,75		KPRI40G-2413-CAPH	1	100	9090171013382	99	2,50		
JESSY-AP125	1	12	9090171017939	155	34,75		KPRIC-4736	1	100	9090171009149	93	112,00		
JESSY-AP150	1	12	9090171017946	157	36,25		KPRIC-4736-CAP	1	100	9090171013399	93	11,00		
JESSY-AP180	1	9	9090171017953	157	36,25		KPRIC-4736-CAPH	1	100	9090171013405	93	11,50		
JESSY-AP275	1	12	9090171017984	155	39,75		KPRIC-4736-CLIP	1	100	9090171013597	93	25,00		
JESSY-AP280	1	12	9090171017977	157	39,75		KPRS-1611	1	20	9090171009057	97	15,50		
JESSY-AP360	1	12	9090171017991	155	52,50		KPRS-1611-CAP	1	100	9090171013412	97	2,20		
JESSY-AR111	1	6	9090171007404	159	38,75		KPRS-1611-CAPH	1	100	9090171013429	97	2,50		
JESSY-BOLLE250	1	3	9090171007497	167	82,50		KPRS-1611-CLIP	1	100	9090171013603	97	4,00		
JESSY-RD100	1	24	9090171007428	163	9,00		KPRS-1611B	1	20	9090171018547	97	21,00		
JESSY-RD130	1	24	9090171007459	163	13,50		KPRS-1611N	1	20	9090171018608	97	21,00		
JESSY-SQ100	1	24	9090171007411	159	9,00		KPRS-1708	1	20	9090171008999	97	15,00		
JESSY-SQ120	1	24	9090171007435	159	12,00		KPRS-1708-CAP	1	100	9090171013436	97	2,20		
JESSY-SQ120GLASS	1	24	9090171007442	161	13,50		KPRS-1708-CAPH	1	100	9090171013443	97	2,50		
JESSY-SR120	1	24	9090171007466	163	12,00		KPRS-1708-CLIP	1	100	9090171013610	97	4,00		
JESSY2-SQ2112	1	12	9090171007398	161	24,75		KPRS-1708B	1	20	9090171018516	97	20,00		
K	JL-308540	1	8	9090171018967	307	93,00		KPRS-1708N	1	20	9090171018578	97	25,00	
	JL-508540	1	8	9090171018974	307	149,00		KPRS-3537	1	100	9090171009132	101	112,50	
	K12XLED-300430	6	24	9021300430220	318	9,00		KPRS-3537-CAP	1	100	9090171013450	101	11,00	
	K12XLED-300440	6	24	9090171011388	318	9,00		KPRS-3537-CAPH	1	100	9090171013467	101	11,50	
	K27LED-071030	6	24	9020071030110	319	3,20		KPRS-3537-CLIP	1	100	9090171013627	101	15,00	
	K27LED-071040	6	24	9090172002088	319	3,20		KPRS-3537B	1	100	9090171018554	101	130,00	
	K27LED-071060	6	24	9020071060117	319	3,20		KPRS40G-1713	1	20	9090171009101	99	25,00	
	KIT-ACRGBW	1	100	9090171011791	91	36,00		KPRS40G-1713-CAP	1	100	9090171013474	99	2,20	
	KIT-CLIP	1	100	9000585000229	46	10,00		KPRS40G-1713-CAPH	1	100	9090171013481	99	2,50	
	KIT-CLIPAC230	1	200	9090171019346	87	2,20		KPRS40G-1713-CLIP	1	100	9090171013634	99	4,50	
	KIT-EMG	1	18	9090171001648	45	80,00		KPRSC-6528	1	6	9090171009194	103	62,50	
	KIT-EMG2	1	50	9090171006582	45	52,50		KPRSC-6528-CAP	1	100	9090171013498	103	4,50	
	KIT-ENDCAPS	1	200	9090171019759	87	2,00		KPRSC-6528-CAPH	1	100	9090171013504	103	3,80	
	KIT-PLF	1	20	9090171001600	43	22,00		KPRSC-8050	1	6	9090171009200	103	82,50	
	KIT-PLF120	1	12	9090171001976	43	25,00		KPRSC-8050-CAP	1	100	9090171013511	103	4,50	
	KIT-PLF12060	1	12	9090171011142	43	27,00		KPRSC-8050-CAPH	1	100	9090171013528	103	3,80	
	KIT-PLF3060	1	20	9090171017779	43	15,00		KPRSL-5709	1	20	9090171009156	97	34,00	
	KIT-PLFB	1	20	9090171012989	43	27,00		KPRSL-5709-CAP	1	100	9090171013535	97	3,50	
	KIT-PLFB120	1	12	9090171017762	43	36,00		KPRSL-5709-CAPH	1	100	9090171013542	97	3,50	
	KIT-PLFS120B	1	5	9090171013887	41	77,50		KPRSL-5709-CLIP	1	100	9090171013641	97	15,00	
	KIT-PLFS120N	1	5	9090171013870	41	77,50		KPRVE-4217	1	10	9090171009224	101	49,00	
	KIT-PLFSB	1	5	9090171013863	41	67,00		KPRVE-4217-CAP	1	100	9090171013559	101	7,50	
	KIT-PLFSN	1	5	9090171013856	41	67,00		KPRVE-4217-CAPH	1	100	9090171013566	101	8,90	
	KIT-PLINE	1	150	9090171008036	46	8,00		KPRVE-4217-CLIP	1	100	9090171013658	101	15,00	
	KIT-PQ40	1	100	9000595000004	46	10,00	L	LNK-321200	1	10	9090171022629	115	125,00	
	KIT-STARTAC230	1	200	9090171019353	87	5,00			LNKCN2	1	120	9090171011760	115	9,20
	KLR-AR	10	50	9014003050031	73	9,75			LNKCN4	1	1	9090171011777	115	12,50
	KLR-BI	10	50	9014003050017	73	8,75			LNKCNL	1	200	9090171011784	115	

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	LR80-152730	6	24	9020152730069	324	8,40
	LR80-152740	6	24	9090171002836	324	8,40
	LTS-302718	1	20	9090171012996	204	31,00
	LTS-302730	1	20	9090171010312	204	30,00
	LTS-302740	1	20	9090171010329	204	30,00
	LTS-502718	1	20	9090171010183	204	45,50
	LTS-502722	1	20	9090171008128	204	43,00
	LTS-502730	1	20	9090171008135	204	43,00
	LTS-502740	1	20	9090171008142	204	43,00
	LTS-504022	1	20	9090171008159	204	45,50
	LTS-504030	1	20	9090171008166	204	45,50
	LTS-504040	1	20	9090171008173	204	45,50
	LVT-159540	1	8	9090171010107	301	120,00
	LVT-409540	1	4	9090171022773	301	360,00
	LX110-061030	10	50	9090171001211	318	4,20
	LX110-061040	10	50	9090171002805	318	4,20
	LX110-061060	10	50	9090171001228	318	4,20
	LX110-081030	10	50	9090171001235	318	4,70
	LX110-081040	10	50	9090171010343	318	4,70
	LX110-081060	10	50	9090171001242	318	4,70
	LX110-091030	10	50	9090171022780	318	6,20
	LX110-091040	10	50	9090171022797	318	6,20
	LX110-091060	10	50	9090171022803	318	6,20
	LX38-061030	10	50	9090171001174	318	4,20
	LX38-061040	10	50	9090171002799	318	4,20
	LX38-061060	10	50	9090171001181	318	4,20
	LX38-081030	10	50	9090171001198	318	4,70
	LX38-081040	10	50	9090171010336	318	4,70
	LX38-081060	10	50	9090171001204	318	4,70
	LX60-065330	10	50	9090171001259	318	6,20
	LX60-065340	10	50	9090171010350	318	6,20
	LX60-065360	10	50	9090171001266	318	6,20
	LX60-085330	10	50	9090171001273	318	6,90
	LX60-085340	10	50	9090171010367	318	6,90
	LX60-085360	10	50	9090171001280	318	6,90
M	MGR5-486010	1	6	9090171015973	84	72,00
	MIRO200	1	6	9090171007527	167	69,75
	MNC-204530	1	12	9090171014983	71	120,00
	MNC-204540	1	12	9090171014990	71	120,00
	MNI-204530	1	12	9090171014969	71	99,00
	MNI-204540	1	12	9090171014976	71	99,00
	MP-014030	6	24	9090171004700	266	27,00
	MP-014040	6	24	9090171004717	266	27,00
	MP-036030	6	24	9090171004724	266	45,00
	MP-036040	6	24	9090171004731	266	45,00
O	MX-1004040	5	10	9090171004533	191	127,00
	MX-1004065	5	10	9021004065018	191	127,00
	MX-1504040	5	10	9090171004540	191	190,00
	MX-1504065	5	10	9090171002003	191	190,00
	MX-402740	5	20	9020402740015	191	75,00
	MX-704040	5	10	9090171004526	191	112,00
	MX-704065	5	10	9020704065014	191	112,00
	OMR-061930	1	24	9090171018813	241	27,00
	OMR-061940	1	24	9090171018820	241	27,00
	OMR-243230	1	10	9090171018837	241	57,00
P	OMS-061930	1	24	9090171018851	241	27,00
	OMS-061940	1	24	9090171018868	241	27,00
	OMS-243230	1	10	9090171018875	241	57,00
	OS65P-182300	1	10	9090171014914	236	43,75
	OS65P-363200	1	10	9090171014921	236	64,75
	OSOB-1411900	1	12	9090171022094	235	22,50
	OSOBS-1411900	1	12	9090171022100	235	39,00
	OSON-1411900	1	12	9090171022117	235	22,50
	OSONS-1411900	1	12	9090171022124	235	39,00
	OSTOB-1421500	1	12	9090171022131	235	27,50
	OSTOBP-1421500	1	12	9090171022148	235	30,00
	OSTOBPS-1421500	1	12	9090171022155	235	49,75
	OSTOBS-1421500	1	12	9090171022162	235	44,75
	OSTON-1421500	1	12	9090171022179	235	27,50
	OSTONP-1421500	1	12	9090171022186	235	30,00
	OSTONPS-1421500	1	12	9090171022193	235	49,75
	OSTONS-1421500	1	12	9090171022209	235	44,75
	PACBI-101630	1	20	9090171018431	239	42,00
	PACBI-101640	1	20	9090171018448	239	42,00
	PACGR-101630	1	20	9090171018493	239	42,00
	PACGR-101640	1	20	9090171018509	239	42,00
	PAR20-082730	6	24	9090171012378	324	6,70
	PAR20-082740	6	24	9090171016406	324	6,70
	PAR30-102730	6	24	9090171012385	324	11,20
	PAR30-102740	6	24	9090171016413	324	11,20
	PAR38-152730	6	24	9090171012392	324	13,50
	PAR38-152740	6	24	9090171016420	324	13,50
	PAR56-301640	1	12	9090171012125	325	170,00
	PARBI-101730	1	20	9090171018394	239	37,00
	PARBI-101740	1	20	9090171018400	239	37,00
	PARGR-101730	1	20	9090171018455	239	37,00
	PARGR-101740	1	20	9090171018462	239	37,00
	PASBI-101630	1	20	9090171018417	239	39,50
	PASBI-101640	1	20	9090171018424	239	39,50
	PASGR-101630	1	20	9090171018479	239	39,50
	PASGR-101640	1	20	9090171018486	239	39,50
	PAVI-014230	6	24	9090171004748	265	36,00
	PAVI-014240	6	24	9090171004755	265	36,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PAVI-038930	1	6	9090171004885	265	69,00
PAVI-038940	1	6	9090171004892	265	69,00
PAVI-058940	1	6	9090171025651	265	76,00
PAVI-1216030	1	6	9090171004922	265	130,00
PAVI-1216040	1	6	9090171004939	265	130,00
PAVI-GU10	1	6	9090171010220	267	34,50
PAVI1L-047030	6	24	9090171004762	263	19,00
PAVI1L-047040	6	24	9090171004779	263	19,00
PAVI2L-087030	6	24	9090171004786	263	23,00
PAVI2L-087040	6	24	9090171004793	263	23,00
PAVIC4L-0513030	1	6	9090171004809	263	72,00
PAVIC4L-0513040	1	6	9090171004816	263	72,00
PE1514FORBL	12	48	9020350015142	323	4,00
PEOBIR-041140	10	50	9090171019827	253	31,00
PEOBIS-041040	10	50	9090171019865	253	32,50
PEOCOR-041140	10	50	9090171019841	253	31,00
PEOCOS-041040	10	50	9090171019889	253	32,50
PEOGR-041140	10	50	9090171019858	253	31,00
PEOGS-041040	10	50	9090171019896	253	32,50
PEONER-041140	10	50	9090171019834	253	31,00
PEONES-041040	10	50	9090171019872	253	32,50
PHG-1018030	1	20	9090171007718	237	24,00
PHG-1018040	1	20	9090171007725	237	24,00
PHG-2023030	1	20	9090171007732	237	35,00
PHG-2023040	1	20	9090171007749	237	35,00
PIXYCOB-020430	12	96	9090171016482	320	5,00
PIXYCOB-020440	12	96	9090171016499	320	5,00
PIXYCOB-020464	12	96	9090171016505	320	5,00
PIXYCOB-040930	12	96	9090171016512	320	6,40
PIXYCOB-040940	12	96	9090171016529	320	6,40
PIXYCOB-040964	12	96	9090171016536	320	6,40
PIXYDIM-450930	12	96	9090171018004	321	7,50
PIXYDIM-450940	12	96	9090171018011	321	7,50
PIXYDIM-450960	12	96	9090171018028	321	7,50
PIXYDIM-650930	12	96	9090171018035	321	8,50
PIXYDIM-650940	12	96	9090171018042	321	8,50
PIXYDIM-650960	12	96	9090171018059	321	8,50
PIXYFULL-030430	12	96	9090171000283	320	5,70
PIXYFULL-030440	12	96	9090171016666	320	5,70
PIXYFULL-030464	12	96	9090171016673	320	5,70
PIXYFULL-030930	12	96	9021030930076	320	4,50
PIXYFULL-030940	12	96	9090171009972	320	4,50
PIXYFULL-030964	12	96	9090171004687	320	4,50
PIXYFULL-040930	12	96	9090171000290	320	5,50
PIXYFULL-040940	12	96	9090171010930	320	5,50
PIXYFULL-040964	12	96	9090171010947	320	5,50
PIXYFULL-050930	12	96	9090171016574	320	6,20
PIXYFULL-050940	12	96	9090171016581	320	6,20
PIXYFULL-050964	12	96	9090171016598	320	6,20
PIXYFULL-080930	12	96	9090171016604	320	8,50
PIXYFULL-080940	12	96	9090171016611	320	8,50
PIXYFULL-080964	12	96	9090171016628	320	8,50
PIXYFULL-450430	12	96	9090171016543	320	7,00
PIXYFULL-450440	12	96	9090171016550	320	7,00
PIXYFULL-450464	12	96	9090171016567	320	7,00
PIXYPLT-020430	12	96	9021020430074	320	5,00
PL-406040	1	10	9090171008029	28	46,00
PLC-102440	6	24	9090171000382	325	22,00
PLC-102740	6	24	9090171000399	325	22,00
PLZ-10014040	1	6	9090171023411	197	162,50
PLZ-15014040	1	4	9090171023404	197	187,50
PLZ-4014040	1	6	9090171023381	197	92,50
PLZ-6014040	1	6	9090171023398	197	112,50
PQ-038530	6	24	9090171003154	33	11,00
PQ-038540	6	24	9090171010503	33	11,00
PQ-061230	6	24	9090171003161	33	13,50
PQ-061240	6	24	9090171010510	33	13,50
PQ-091430	6	24	9090171003178	33	16,00
PQ-091440	6	24	9090171010527	33	16,00
PQ-121730	6	24	9020121730106	33	18,50
PQ-121740	6	24	9020121740105	33	18,50
PQ-182230	6	24	9020182230102	33	21,25
PQ-182240	6	24	9020182240101	33	21,25
PQ-243030	6	12	9090171005424	33	33,00
PQ-243040	6	12	9090171003116	33	33,00
PQA-243030	1	6	9090171002683	25	42,00
PQA-243040	1	6	9090171002690	25	42,00
PQA-421230	1	6	9090171005189	25	64,00
PQA-421240	1	6	9090171002706	25	64,00
PQA-426030	1	6	9090171002676	23	51,00
PQA-426040	1	6	9090171002669	23	51,00
PQA-426060	1	6	9090171004229	23	51,00
PQA-646040	1	4	9090171015362	25	170,00
PQA65-406040	1	6	9090171012064	26	155,00
PQA90-421230	1	6	9090171013160	25	70,00
PQA90-421240	1	6	9090171013153	25	70,00
PQA90-426030	1	6	9090171011920	23	62,00
PQA90-426040	1	6	9090171009866	23	62,00
PQAB-421240	1	4	9090171017052	21	46,00
PQAB-426030	1	4	9090171023923	21	36,00
PQAB-426040	1	4	9090171011937	21	36,00
PQAB-426040D	1	4	9090171023732	21	69,00
PQAB-426060	1	4	9090171023930	21	36,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PQAB90-421240	1	4	9090171023947	21	52,00
PQAB90-426040	1	4	9090171016826	21	45,00
PQABN-426040	1	4	9090171023954	21	26,00
PQABUN-426040	1	4	9090171017137	21	31,00
PQAFM-6060	1	6	9090171004212	29	20,00
PQAN-421240	1	6	9090171015898	25	49,00
PQAN-426040	1	6	9090171004205	23	42,00
PQAN90-421240	1	6	9090171015874	25	59,00
PQAN90-426040	1	6	9090171015881	23	49,00
PQAUN-426040	1	6	9090171025613	27	47,00
PQP-182230	6	24	9090171016451	37	30,00
PQP-182240	6	24	9090171003079	37	30,00
PQP-243030	6	12	9090171016468	37	36,00
PQP-243040	6	12	9090171003093	37	36,00
PQR-406230	1	6	9090171011425	34	63,00
PQR-406240	1	6	9090171011418	34	63,00
PRCN-1611N	1	20	9090171019278	97	11,00
PRCN-1708N	1	20	9090171019247	97	12,00
PRCN-1818N	1	20	9090171019254	97	11,00
PRCN-2508N	1	20	9090171019261	93	12,00
PRCO-1611	1	20	9090171012071	97	5,00
PRCO-1708	1	20	9090171012095	97	5,00
PRCO-1818	1	20	9090171012101	97	5,00
PRCO-2508	1	20	9090171012088	93	5,00
PRCO-3537	1	20	9090171018561	101	16,50
PRCO-5314	1	20	9090171012118	95	6,00
PRCV-1708	1	20	9090171009002	97	5,50
PRCV-1818	1	20	9090171009071	97	5,50
PRCV-2212	1	20	9090171009040	93	4,00
PRCV-2508	1	20	9090171009026	93	4,00
PRCV-3011	1	20	9090171009095	93	6,50
PRIS-120DK	8	32	9090171024869	107	26,00
PRIS-1200P	8	32	9090171024814	107	8,00
PRIS-120PR	8	32	9090171024838	107	12,00
PRIS-150DK	8	32	9090171024876	107	32,00
PRIS-1500P	8	32	9090171025248	107	10,00
PRIS-150PR	8	32	9090171024845	107	15,00
PRIS-1860BI	1	8	9090171024722	107	115,00
PRIS-1860NE	1	8	9090171024739	107	115,00
PRIS-36120BI	1	8	9090171024746	107	169,00
PRIS-36120NE	1	8	9090171024753	107	169,00
PRIS-45150BI	1	8	9090171024760	107	199,00
PRIS-45150NE	1	8	9090171024777	107	199,00
PRIS-60DK	8	32	9090171024852	107	13,00
PRIS-600P	8	32	9090171024807	107	4,00
PRIS-60PR	8	32	9090171024821	107	6,00
PRIS-BACK120	8	32	9090171024890	113	36,00
PRIS-BACK150	8	32	9090171024906	113	44,00
PRIS-BACK60	8	32	9090171024883	113	20,00
PRIS-CROLOP	1	3	9090171025149	107	139,00
PRIS-CROLPR	1	3	9090171025156	107	199,00
PRIS-ENDCAP	1	30	9090171025170	113	4,50
PRIS-LCDK	1	4	9090171025026	111	15,00
PRIS-LCOP	1	4	9090171025019	111	7,00
PRIS-LCPR	1	4	9090171025002	111	7,00
PRIS-LDXBI	1	4	9090171026429	111	99,00
PRIS-LDXNE	1	4	9090171026436	111	99,00
PRIS-LSXBI	1	4	9090171026405	111	99,00
PRIS-LSXCBI	1	4	9090171026443	111	99,00
PRIS-LSXCNE	1	4	9090171026450	111	99,00
PRIS-LSXNE	1	4	9090171026412	111	99,00
PRIS-PLF	10	300	9090171024937	113	8,00
PRIS-PLT	20	100	9090171025163	113	7,00
PRIS-PNT	10	300	9090171024944	113	14,00
PRIS-SOSP	10	300	9090171024913	113	13,00
PRIS-TCOK	1	4	9090171025071	111	18,00
PRIS-TCEBI	1	2	9090171026504	111	135,00
PRIS-TCENE	1	2	9090171026511	111	135,00
PRIS-TCOP	1	4	9090171025064	111	8,00
PRIS-TCPR	1	4	9090171025057	111	8,00
PRIS-TDXBI	1	2	9090171026467	111	135,00
PRIS-TDXNE	1	2	9090171026474	111	135,00
PRIS-TRACK1BI	1	5	9090171025187	113	165,00
PRIS-TRACK1NE	1	5	9090171025194	113	165,00
PRIS-TRACK2BI	1	5	9090171025200	113	220,00
PRIS-TRACK2NE	1	5	9090171025217	113	220,00
PRIS-TRACK3BI	1	5	9090171025224	113	315,00
PRIS-TRACK3NE	1	5	9090171025231	113	315,00
PRIS-TSXBI	1	2	9090171026498	111	135,00
PRIS-TSXNE	1	2	9090171026481	111	135,00
PRIS-WALL	10	300	9090171024920	113	8,00
PRIS-XBI	1	2	9090171025088	111	169,00
PRIS-XCDK	1	4	9090171025132	111	21,00
PRIS-XCOP	1	4	9090171025125	111	9,00
PRIS-XCPR	1	4	9090171025118	111	9,00
PRIS-XNE	1	2	9090171025095	111	169,00
PRISD-45150BI	1	8	9090171024784	107	275,00
PRISD-45150NE	1	8	9090171024791	107	275,00
PRISD-LDXBI	1	4	9090171026542	111	154,50
PRISD-LDXNE	1	4	9090171026559	111	154,50
PRISD-LSXBI	1	4	9090171026528	111	154,50
PRISD-LSXCBI	1	4	9090171026566	111	154,50
PRISD-LSXCNE	1	4	9090171026573	111	154,50

Q

R

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PRISD-LSXNE	1	4	9090171026535	111	154,50
PRKP-163200	1	6	9090171025620	121	45,00
PRKPES-163200	1	6	9090171025644	121	95,00
PRKPS-163200	1	6	9090171025637	121	65,00
PRM-306040	1	10	9090171020847	176	34,50
PRM-501240	1	10	9090171020854	176	44,50
PRM-701540	1	10	9090171020861	176	57,00
PROM-1001640	1	10	9090171023206	273	49,00
PROM-2002340	1	5	9090171023213	273	71,00
PROM-3002340	1	5	9090171023220	273	112,00
PROM-4002940	1	5	9090171023237	273	158,00
PROM-5002940	1	5	9090171023244	273	199,00
PSE-302730	5	20	9090171011708	205	60,00
PSE-302740	5	20	9090171013702	205	60,00
PSE-302765	5	20	9090171011715	205	60,00
PSE-402730	5	20	9090171011722	205	81,50
PSE-402740	5	20	9090171013719	205	81,50
PSE-402765	5	20	9090171011739	205	81,50
PSE-404030	5	20	9090171019940	205	86,50
PSE-404040	5	20	9090171019957	205	86,50
PSE-404065	5	20	9090171019964	205	86,50
PSS-544040	5	20	9090171021042	205	96,00
PT-038530	6	24	9090171003123	31	9,50
PT-038540	6	24	9090171010473	31	9,50
PT-061230	6	24	9090171003130	31	12,50
PT-061240	6	24	9090171010480	31	12,50
PT-091430	6	24	9090171003147	31	14,50
PT-091440	6	24	9090171010497	31	14,50
PT-121730	6	24	9020121730007	31	16,00
PT-121740	6	24	9020121740006	31	16,00
PT-182230	6	24	9020182230003	31	21,25
PT-182240	6	24	9020182240002	31	21,25
PT-243030	6	12	9090171005431	31	31,00
PT-243040	6	12	9090171003109	31	31,00
PTOBI-209500	1	24	9090171019971	217	33,50
PTOBI-309500	1	24	9090171019988	217	41,00
PTOBI-409500	1	12	9090171019995	217	53,50
PTOCO-209500	1	24	9090171020038	217	33,50
PTOCO-309500	1	24	9090171020045	217	41,00
PTOCO-409500	1	12	9090171020052	217	53,50
PTOCOS-309500	1	24	9090171023145	217	46,00
PTOCOS-509500	1	12	9090171023152	217	60,00
PTONE-209500	1	24	9090171020007	217	33,50
PTONE-309500	1	24	9090171020014	217	41,00
PTONE-409500	1	12	9090171020021	217	53,50
PTONES-309500	1	24	9090171023169	217	46,00
PTONES-509500	1	12	9090171023176	217	60,00
PTP-182230	6	24	9090171016475	37	28,50
PTP-182240	6	24	9090171003062	37	28,50
PTP-243030	6	12	9090171016635	37	34,50
PTP-243040	6	12	9090171003086	37	34,50
PTP-486040	1	5	9090171008401	39	135,00
QBBI-109030	6	24	9090171016017	139	43,00
QBBI-109040	6	24	9090171008647	139	43,00
QBBI-1511230	6	24	9090171016031	139	70,00
QBBI-1511240	6	24	9090171008654	139	70,00
QBBI-2513130	6	24	9090171016055	139	102,50
QBBI-2513140	6	24	9090171008007	139	102,50
QBBI-3516130	6	24	9090171016079	139	132,50
QBBI-3516140	6	24	9090171008661	139	132,50
QBBIP-059030	6	24	9090171016178	141	45,00
QBBIP-059040	6	24	9090171008746	141	45,00
QBNE-109030	6	24	9090171016024	139	43,00
QBNE-109040	6	24	9090171008678	139	43,00
QBNE-1511230	6	24	9090171016048	139	70,00
QBNE-1511240	6	24	9090171008685	139	70,00
QBNE-2513130	6	24	9090171016062	139	102,50
QBNE-2513140	6	24	9090171008692	139	102,50
QBNE-3516130	6	24	9090171016086	139	132,50
QBNE-3516140	6	24	9090171008708	139	132,50
QBNEP-059030	6	24	9090171016185	141	45,00
QBNEP-059040	6	24	9090171008753	141	45,00
RBACS-3268	1	1	9090171015553	292	7,50
RBAURA	1	1	9090171025729	287	4,00
RBDOM	1	1	9090171020441	289	8,75
RBDOM-03	1	1	9090171024432	289	5,00
RBDVS	1	100	9090171007787	281	27,50
RBDVS-05	1	100	9090171009859	281	11,00
RBERGY-10	1	100	9090171023664	275	13,00
RBERGY-30	1	100	9090171023671	275	25,00
RBERGY-60	1	100	9090171025972	275	120,00
RBGNS	1	100	9090171019735	279	17,00
RBLVT	1	1	9090171007633	301	45,00
RBLVT40	1	1	9090171022896	301	165,00
RBPRKPES	1	1	9090171025736	121	29,00
RBPRM-100	1	1	9090171023268	273	11,00
RBPRM-200	1	1	9090171023275	273	18,00
RBPRM-300	1	1	9090171023282	273	36,00
RBPRM-400	1	1	9090171023299	273	52,00
RBPRM-500	1	1	9090171024104	273	72,00
RBSLB-07	1	1	9090171025682	283	5,00
RBSLB-09	1	1	9090171025699	283	7,00
RBSUNXL-20	1	100	9090171023688	299	45,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
RBUDSOL	1	1	9090171025880	285	6,00
RBW-109510	1	16	9090171015348	221	34,00
RBW-509510	1	12	9090171015355	221	67,00
RC-SPD	1	100	9090171001433	116	3,00
RDAC100-24	1	50	9020610024006	90	30,00
RDAC100-2467	1	30	9090171013023	90	60,00
RDAC100-2467D	1	30	9090171013122	90	124,00
RDAC120-24	1	50	9090171000863	90	32,50
RDAC150-24	1	50	9090171000870	90	35,00
RDAC150-2467D	1	15	9090171013139	90	142,50
RDAC200-24	1	36	9090171000887	90	45,00
RDAC200-2467	1	100	9090171013030	90	90,00
RDAC250-2467D	1	15	9090171013146	90	177,50
RDAC300-2467	1	100	9090171013047	90	120,00
RDAC35-24	1	100	9090171000849	90	16,50
RDAC50-2467	1	50	9090171013016	90	37,50
RDAC60-24	1	100	9090171000856	90	22,50
RDAC60-2467D	1	20	9090171013115	90	77,50
RDFTPD-1020	1	50	9090171015843	51	60,00
RDFTPD-2835	1	50	9090171015850	51	57,00
RDFTPD-60	1	50	9090171015867	52	95,00
RDPQ12	1	1	9090171005295	44	10,00
RDPQ18	1	250	9090171005301	44	10,00
RDPQ24	1	100	9090171007886	44	11,00
RDPQA24	1	50	9090171005769	44	13,50
RDPQA42	1	50	9090171005288	44	25,00
RDPQA42120	1	100	9090171016819	44	20,00
RDPQA64	1	50	9090171015379	44	23,50
RDZN-10	1	1	9090171022216	65	11,50
RDZN-16	1	1	9090171022223	65	11,50
RDZN-32	1	1	9090171022230	65	12,50
REG-181030	1	18	9090171025392	225	110,00
REG-181040	1	18	9090171025385	225	110,00
REG-186030	1	18	9090171025415	225	110,00
REG-186040	1	18	9090171025408	225	110,00
REG-361010	1	9	9090171025347	225	240,00
REG-361030	1	9	9090171025330	225	180,00
REG-361040	1	9	9090171025323	225	180,00
REG-366010	1	9	9090171025378	225	240,00
REG-366030	1	9	9090171025361	225	180,00
REG-366040	1	9	9090171025354	225	180,00
REG-BRK156	1	50	9090171025453	225	13,50
REG-BRK75	1	50	9090171025446	225	4,50
REG-CND2P	1	30	9090171025422	225	4,00
REG-CND5P	1	30	9090171025439	225	9,00
REG-CNTR	1	50	9090171025460	225	154,00
REG-RPT	1	50	9090171025477	225	90,00
RGLBI-098330	1	6	9090171014587	137	67,00
RGLBI-098340	1	6	9090171014600	137	67,00
RGLBI-1816330	1	6	9090171014624	137	102,00
RGLBI-1816340	1	6	9090171014648	137	102,00
RGLNE-098330	1	6	9090171014594	137	67,00
RGLNE-098340	1	6	9090171014617	137	67,00
RGLNE-1816330	1	6	9090171014631	137	102,00
RGLNE-1816340	1	6	9090171014655	137	102,00
RGMS-LENS15	1	100	9090171017663	133	2,20
RGMS-LENS24	1	100	9090171017670	133	2,20
RGMSBI-106530	1	6	9090171017595	133	67,00
RGMSBI-106540	1	6	9090171017601	133	67,00
RGMSNE-106530	1	6	9090171017618	133	67,00
RGMSNE-106540	1	6	9090171017625	133	67,00
RGMT-LENS15	1	100	9090171017656	133	5,00
RGMTBI-075830	1	6	9090171017557	133	56,00
RGMTBI-075840	1	6	9090171017564	133	56,00
RGMTNE-075830	1	6	9090171017571	133	56,00
RGMTNE-075840	1	6	9090171017588	133	56,00
RGMZ-LENS15	1	100	9090171017632	133	2,00
RGMZBI-123730	1	6	9090171017519	133	67,00
RGMZBI-123740	1	6	9090171017526	133	67,00
RGMZNE-123730	1	6	9090171017533	133	67,00
RGMZNE-123740	1	6	9090171017540	133	67,00
RGT180BI-207030	1	6	9090171012750	135	57,50
RGT180BI-207040	1	6	9090171012743	135	57,50
RGT180BI-359030	1	6	9090171012767	135	82,50
RGT180BI-359040	1	6	9090171012774	135	82,50
RGT180NE-207030	1	6	9090171012804	135	57,50
RGT180NE-207040	1	6	9090171012781	135	57,50
RGT180NE-359030	1	6	9090171012811	135	82,50
RGT180NE-359040	1	6	9090171012798	135	82,50
RGTBI-GU10	6	36	9090171012965	134	35,00
RGTNE-GU10	6	36	9090171012972	134	35,00
RNDBI-109030	6	24	9090171016093	139	40,00
RNDBI-109040	6	24	9090171008562	139	40,00
RNDBI-1511030	6	24	9090171016116	139	65,00
RNDBI-1511040	6	24	9090171008579	139	65,00
RNDBI-2513030	6	24	9090171016130	139	89,00
RNDBI-2513040	6	24	9090171008586	139	89,00
RNDBI-3517030	6	24	9090171016154	139	115,00
RNDBI-3517040	6	24	9090171008593	139	115,00
RNDBIP-1511030	6	24	9090171016192	141	70,00
RNDBIP-1511040	6	24	9090171008715	141	70,00
RNDNE-109030	6	24	9090171016109	139	40,00
RNDNE-109040	6	24	9090171008609	139	40,00

S

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
RNDNE-1511030	6	24	9090171016123	139	65,00
RNDNE-1511040	6	24	9090171008616	139	65,00
RNDNE-2513030	6	24	9090171016147	139	89,00
RNDNE-2513040	6	24	9090171008623	139	89,00
RNDNE-3517030	6	12	9090171016161	139	115,00
RNDNE-3517040	6	24	9090171008630	139	115,00
RNDNEP-1511030	6	24	9090171016208	141	70,00
RNDNEP-1511040	6	24	9090171008739	141	70,00
RVBI-E27	1	6	9090171018189	247	59,50
RVCO-E27	1	6	9090171018202	247	59,50
RVGR-E27	1	6	9090171018219	247	59,50
RVNE-E27	1	6	9090171018196	247	59,50
RW-1008540	1	4	9090171008500	306	92,50
RW-1508540	1	4	9090171022964	306	112,00
RW-2008540	1	4	9090171022971	306	151,00
RW-308540	1	4	9090171008470	306	47,50
RW-508540	1	4	9090171008487	306	57,50
RW-708540	1	4	9090171008494	306	72,50
RWH-10010040	1	4	9090171026351	305	199,00
RWH-7010040	1	4	9090171026344	305	145,00
RWT2-1008540	1	2	9090171014556	306	117,00
RWT2-608540	1	2	9090171014549	306	92,00
SCL-020340	1	12	9090171009835	75	42,50
SENSDL1-10	1	100	9090171004694	47	68,00
SLAR111-124030	10	50	8059617675356	324	16,00
SLAR111-124040	10	50	9090171017045	324	16,00
SLB-071400	6	12	9090171025675	283	26,50
SLB-091900	6	12	9090171025668	283	35,50
SML-1009040	1	5	9090171021141	219	40,00
SML-109040	1	24	9090171021097	219	8,90
SML-1509040	1	5	9090171022158	219	62,00
SML-2009040	1	5	9090171022165	219	80,00
SML-209040	1	24	9090171022103	219	13,90
SML-309040	1	12	9090171022110	219	16,50
SML-509040	1	6	9090171022127	219	23,00
SML-759040	1	6	9090171022134	219	30,00
SMLS-109040	1	24	9090171021936	219	18,00
SMLS-209040	1	24	9090171021943	219	21,00
SMLS-309040	1	12	9090171021950	219	25,00
SMLS-509040	1	6	9090171021967	219	31,00
SMO-162230	1	20	9090171025583	243	17,00
SMO-162240	1	20	9090171015492	243	17,00
SMO-242730	1	20	9090171025576	243	24,50
SMO-242740	1	20	9090171015485	243	24,50
SMON-162240	1	20	9090171015904	243	17,00
SMON-242740	1	20	9090171015911	243	24,50
SMR-161740	1	20	9090171015515	243	17,00
SMR-242230	1	20	9090171025569	243	24,50
SMR-242240	1	20	9090171015508	243	24,50
SMRN-161740	1	20	9090171015928	243	17,00
SMRN-242240	1	20	9090171015935	243	24,50
SMS-161540	1	20	9090171015539	243	17,00
SMS-242240	1	20	9090171015522	243	24,50
SMSN-161540	1	20	9090171015942	243	17,00
SMSN-242240	1	20	9090171015959	243	24,50
SOFFIO180	1	24	9090171007558	169	77,50
SOFFIO230	1	12	9090171007565	169	80,00
SOFFIO320	1	12	9090171007572	169	80,00
SP65-070800	12	72	9090171021431	61	18,00
SP65-RAR	1	100	9090171021479	61	2,00
SP65-RCR	1	100	9090171021493	61	3,50
SP65-RNE	1	100	9090171021455	61	2,00
SP65-SAR	1	100	9090171021486	61	2,00
SP65-SBI	1	100	9090171021448	61	2,00
SP65-SCR	1	100	9090171021509	61	3,50
SP65-SNE	1	100	9090171021462	61	2,00
SPD-043000	6	24	9090171023893	116	13,75
SPD-086000	6	24	9090171023909	116	18,00
SPD-109000	6	24	9090171025101	116	23,50
SPD-141200	6	24	9090171024425	116	27,25
SPD-181500	6	24	9090171023916	116	36,25
SPF-091100	10	40	9090171011081	63	19,50
SPF-141400	10	40	9090171011098	63	27,50
SPF-171700	10	40	9090171011104	63	36,00
SPF-252400	10	20	9090171011111	63	49,00
SPK-032230	1	30	9090171006407	231	41,00
SPL65-186040	1	25	9090171013788	177	21,20
SPL65-241240	1	25	9090171013795	177	26,00
SPL65-361540	1	25	9090171013801	177	35,00
SPPR-106040	1	10	9090171012538	178	24,50
SPPR-181240	1	10	9090171012545	178	32,00
SPPR-361240	1	10	9090171012552	178	47,00
SPPR-481540	1	6	9090171012569	178	60,00
SPPRV-106000	1	10	9090171022407	179	14,75
SPPRV-181200	1	10	9090171022414	179	20,00
SPPRV-206000	1	10	9090171022438	179	17,50
SPPRV-241500	1	6	9090171022421	179	27,50
SPPRV-361200	1	10	9090171012576	179	26,00
SPPRV-481500	1	6	9090171012583	179	34,50
SRS-1009540	1	12	9090171011517	207	89,00
SRS-1009560	1	12	9090171016291	207	89,00
SRS-1509540	1	6	9090171011350	207	135,00
SRS-1509560	1	6	9090171016314	207	135,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	SRS-2009540	1	6	9090171011531	207	152,00
	SRS-2009560	1	6	9090171016321	207	152,00
	SRS-209540	1	24	9090171011470	207	27,50
	SRS-209560	1	24	9090171016253	207	27,50
	SRS-30012040	1	4	9090171020458	211	275,00
	SRS-3003040	1	4	9090171020489	211	275,00
	SRS-3006040	1	4	9090171020472	211	275,00
	SRS-3009040	1	4	9090171020465	211	275,00
	SRS-309540	1	24	9090171011487	207	32,50
	SRS-309560	1	24	9090171016260	207	32,50
	SRS-40012040	1	4	9090171020496	211	350,00
	SRS-4003040	1	4	9090171020526	211	350,00
	SRS-4006040	1	4	9090171020519	211	350,00
	SRS-4009040	1	4	9090171020502	211	350,00
	SRS-509540	1	20	9090171011494	207	36,00
	SRS-509560	1	20	9090171016277	207	36,00
	SRS-709540	1	12	9090171011500	207	65,00
	SRS-709560	1	12	9090171016284	207	65,00
	SRSB-1009540	1	12	9090171016376	207	89,00
	SRSB-1509540	1	6	9090171016383	207	135,00
	SRSB-2009540	1	6	9090171016390	207	152,00
	SRSB-209540	1	24	9090171016338	207	27,50
	SRSB-309540	1	24	9090171016345	207	32,50
	SRSB-509540	1	20	9090171016352	207	36,00
	SRSB-709540	1	12	9090171016369	207	65,00
	SRSBT-203640	1	20	9090171019766	215	30,00
	SRSBT-303640	1	20	9090171019773	215	40,00
	SRSBT-503640	1	20	9090171019780	215	72,00
	STAND50	1	5	9090171007343	307	27,50
	STB-186030	6	24	9090171001501	117	18,50
	STB-186040	6	24	9090171001518	117	18,50
	STB-361230	6	24	9090171001525	117	26,00
	STB-361240	6	24	9090171001532	117	26,00
	STB-451530	6	24	9090171001587	117	32,00
	STB-451540	6	24	9090171001594	117	32,00
	STB-601540	6	24	9090171019285	117	49,00
	STEPS-041230	6	48	9090171023183	293	19,00
	STEPS-041240	6	48	9090171023190	293	19,00
	STYLOBIS00-053330	6	24	9090171016239	141	47,50
	STYLOBIS00-053340	6	24	9090171008784	141	47,50
	STYLOBI600-032530	6	24	9090171016215	141	37,50
	STYLOBI600-032540	6	24	9090171008760	141	37,50
	STYLONE500-053330	6	24	9090171016246	141	47,50
	STYLONE500-053340	6	24	9090171008791	141	47,50
	STYLONE600-032530	6	24	9090171016222	141	37,50
	STYLONE600-032540	6	24	9090171008777	141	37,50
	SUN-051100	1	6	9090171022681	297	75,00
	SUN-056000	1	4	9090171022674	297	99,00
	SUN-BASE	1	50	9090171022728	297	11,00
	SUN-POLE25	1	50	9090171022704	297	17,50
	SUN-SPK	1	50	9090171022711	297	11,00
	SUN-WALL	1	10	9090171022698	297	24,00
	SUNXL-204030	1	1	9090171023367	299	179,00
	SUNXL-204040	1	1	9090171023374	299	179,00
T	TR-1411830BL	6	24	9090171022261	321	17,50
	TR-1411840BL	6	24	9090171022278	321	17,50
	TRCOB-047830	6	24	9090171022735	321	11,00
	TRCOB-047830BL	6	24	9090171022742	321	12,00
	TRCOB-047840	6	24	9090171022759	321	11,00
	TRCOB-047840BL	6	24	9090171022766	321	12,00
	TRCOB-0811830	6	24	9090171021691	321	15,00
	TRCOB-0811830BL	6	24	9090171022377	321	15,50
	TRCOB-0811840	6	24	9090171022834	321	15,00
	TRCOB-0811840BL	6	24	9090171022384	321	15,50
	TRCOB-1111830	10	100	9090171026030	321	20,00
	TRCOB-1111840	10	100	9090171026047	321	20,00
	TRD-1411830BL	6	24	9090171022247	321	19,50
	TRD-1411840BL	6	24	9090171022254	321	19,50
	TRIP0D160	1	6	9090171007091	307	37,50
	TRS-057830BL	6	24	9090171009941	321	8,50
	TRS-0811830BL	6	24	9090171009958	321	12,00
U	UDRBI-1010	1	12	9090171020144	245	52,00
	UDRCO-1010	1	12	9090171020168	245	52,00
	UDRGR-1010	1	12	9090171020175	245	52,00
	UDRNE-1010	1	12	9090171020151	245	52,00
	UDSBI-1010	1	12	9090171020106	245	52,00
	UDSBI-2012	1	12	9090171020069	245	84,00
	UDSCO-1010	1	12	9090171020120	245	52,00
	UDSCO-2012	1	12	9090171020083	245	84,00
	UDSGR-1010	1	12	9090171020137	245	52,00
	UDSGR-2012	1	12	9090171020090	245	84,00
	UDSNE-1010	1	12	9090171020113	245	52,00
	UDSNE-2012	1	12	9090171020076	245	84,00
	UDSOL-091530	6	24	9090171025606	285	38,00
	UDSOL-091540	6	24	9090171025590	285	38,00
V	VTV-052427	50	200	9090171012163	323	2,20
Z	ZNR-1070	1	20	9090171019599	65	15,00
	ZNR-16120	1	20	9090171019605	65	23,00
	ZNR-32200	1	20	9090171019612	65	40,00
	ZNS-1070	1	20	9090171019629	65	17,00
	ZNS-16120	1	20	9090171019636	65	28,00
	ZNS-32200	1	20	9090171019643	65	45,00
	ZP-032427	10	50	9090171020694	57	26,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
ZP-032440	10	50	9090171020700	57	26,00
ZP-052427	10	50	9090171020717	57	32,50
ZP-052440	10	50	9090171020724	57	32,50
ZP-072427	10	50	9090171022995	57	38,50
ZP-072440	10	50	9090171023008	57	38,50
ZP-092427	10	50	9090171023015	57	45,00
ZP-092440	10	50	9090171023022	57	45,00
ZS-15017030	1	1	9090171024036	195	275,00
ZS-15017040	1	1	9090171024005	195	275,00
ZS-4017030	1	1	9090171026108	195	159,00
ZS-4017040	1	1	9090171026054	195	159,00
ZS-6017030	1	1	9090171024012	195	172,00
ZS-6017040	1	1	9090171023985	195	172,00
ZS-9017030	1	1	9090171024029	195	235,00
ZS-9017040	1	1	9090171023992	195	235,00
ZSPA65-032400	10	50	9090171023039	59	26,00
ZSPA65BI-032400	10	50	9090171025712	59	26,00
ZTD-605240	1	1	9090171006414	202	425,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERALITÀ

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla ns. Azienda e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della ns. Azienda. Non si accettano ordini d'importo inferiore a € 500,00 + IVA. Ordini pervenuti con quantità inferiori agli standard indicati a listino, saranno automaticamente arrotondati all'imballo minimo, altrimenti non potranno essere gestiti.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, l'integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna e comunicati anche alla ns. Azienda, come indicato al capitolo "Reclami".

CONSEGNE

I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. La spedizione viene effettuata unicamente con ns. corrieri convenzionati. La consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce viene conferita al vettore. La consegna della merce con procedure d'urgenza e/o sponda idraulica, verrà effettuata solamente previa accettazione da parte dell'acquirente del costo aggiuntivo relativo al servizio richiesto. All'atto della consegna l'acquirente si impegna a verificare immediatamente e in presenza del vettore la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati rispetto al D.D.T. e al packing-list, anche per consegne con pallets filmati.

GARANZIA

La ns. Azienda garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a:

- I** Danni causati durante il trasporto; (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- II** Lampade che presentino rotture di vetri (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- III** Un uso negligente o improprio degli stessi;
- IV** Inosservanza delle istruzioni della ns. Azienda riguardanti il funzionamento, manutenzione e conservazione dei prodotti;
- V** Riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta della ns. Azienda.
- VI** In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso la ns. Azienda, se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia. La ns. Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea.

RECLAMI

A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini sotto indicati, la ns. Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto alla ns. Azienda entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per reclami relativi a differenze quantitative o per colli danneggiati, o per rotture di vetri delle lampade, dovranno essere evidenziati sia nel D.D.T. che nella lettera di vettura del corriere, pena la non ns. accettazione del reclamo. Non sarà accettato nessun reclamo se non esclusivamente operato nel modo sopraindicato.

RESI MERCE

Eventuali prodotti difettosi potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso. Previa iniziale valutazione telefonica, o eventuale ns. intervento diretto per la prima verifica, seguiranno istruzioni da parte della ns. Azienda per effettuare il reso. I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini, corredati di regolare D.D.T. e dei relativi estremi d'acquisto. Prodotti che hanno subito un utilizzo, anche parziale, non possono essere considerati difettosi; in questo caso si valuterà la convenienza della sostituzione del componente danneggiato, con spese a carico dell'acquirente. Si precisa che con il termine "materiale difettoso" è inteso qualsiasi prodotto che non abbia subito alcun utilizzo e che presenti evidenti anomalie di fabbricazione e/o di funzionamento. Non rientrano nel campo dei difettosi le lampade che presentano rotture di vetri. Altri prodotti potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, in porto franco, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso ed accreditati al prezzo di acquisto dedotto un minimo del 10% per le spese di controllo, rimborso e riposizionamento a magazzino. Non potranno essere prese in considerazione richieste di resi di materiale la cui consegna risalgia a più di 24 mesi prima della richiesta di restituzione, ed inoltre per articoli non presenti nell'attuale listino.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti alla ns. Azienda, alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito, ed indirizzati unicamente alla ns. sede amministrativa. In caso di ritardo del pagamento delle scadenze, anche parziale, oltre i termini concordati, l'Azienda si riserva la facoltà a sospendere successivi invii di merce. Saranno conteggiati gli interessi bancari per il ritardo sul pagamento concordato, secondo le modalità di legge in vigore.

PROPRIETÀ DELLA MERCE

La ns. Azienda rimane proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del Committente.

MISURE E DISEGNI

Le indicazioni di misure e disegni riguardanti la costruzione dei prodotti, le dimensioni, le caratteristiche tecniche e/o fotometriche, presenti su qualsiasi pubblicazione della ns. Azienda, sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitare il sito: www.century-italia.com.

RESPONSABILITÀ

I prodotti devono essere utilizzati e/o installati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni indicate, in osservanza delle disposizioni di sicurezza esistenti nel paese di utilizzo e/o d'installazione. La ns. Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate sui prodotti e/o sulle istruzioni per l'uso e/o per installazione. La ns. Azienda declina inoltre ogni responsabilità, qualora i prodotti fossero utilizzati per applicazioni speciali, o installati in posizioni per le quali si richiedesse l'ausilio di ponteggi, trabatelli o gru; non sono pertanto imputabili alla ns. Azienda costi di disinstallazione o sostituzione, in caso di eventuali difettosità dei prodotti.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La ns. Azienda si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, fotografie e schede fornite al Cliente. Il Cliente non potrà utilizzare tale documentazione, senza previa autorizzazione scritta della ns. Azienda, per la realizzazione di propri cataloghi, volantini promozionali, siti web o qualunque altro mezzo divulgativo e/o pubblicitario.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la ns. Azienda ed il Committente, si intende eletto Foro competente quello della Ditta Venditrice.

GENERAL TERMS OF SALE

GENERAL INFORMATION

The general terms of sale below are valid for any order received from our Company and they are an essential part of each order. Any change to these clauses and any particular condition must be expressly agreed in writing.

ORDERS

Orders acquired by our sale team are subject to our Company approval. Orders received with quantities less than the listed standards will be automatically rounded to the minimum packaging, otherwise they will not be managed.

TRANSPORTATION

The goods travel is at Client risk. It's in his own interest to check, before withdrawal, the integrity of packages and quantity of received goods. Any complaint must be made directly to the carrier at delivery time and communicated to our Company, as stated in the chapter "Complaints".

DELIVERY

The terms of delivery are purely indicative and have no contractual value. The shipment is carried out only with our trusted couriers. The delivery is intended to be made at the time the goods are delivered to the carrier. The delivery of the goods with emergency procedures and/or hydraulic bank, will be carried out only after acceptance by the Client of the additional cost related to the requested service. At delivery time, the Client undertakes to check immediately the quantitative compliance and integrity of the received packages as mentioned on Transport Document and the packing-list, even for deliveries with filmed pallets.

WARRANTY

Our Company guarantees that the products are free of manufacturing defects for a period of 2 years from the date of delivery to the Client. The warranty will not cover products whose defects are due to:

- I** Damage caused during transport; (except what is described in the "Complaints" chapter).
- II** Lamps with broken glass (except what is described in the "Complaints" chapter).
- III** A negligent or improper use;
- IV** Non-compliance with the instructions of our Company regarding the use, maintenance and preservation of products;
- V** Repairs or changes made by the Client or third parties without the prior written permission of our Company.
- VI** In any case, the Client will not be able to claim the warranty rights to our Company if the price of the products has not been paid under the agreed terms and conditions, even if the non-payment refers to products different from those for which the Client intends to make guarantee. Our Company does not recognize any guarantee regarding products compliance with the rules and regulations of countries not belonging to the European Union.

COMPLAINTS

As long as the Client complaint is covered by the warranty and notified in the below terms, our Company will undertake at its discretion to replace or repair each defective product or component. Any written complaint must be received by our Company within 8 days from delivery. Complaints about quantitative differences or damaged packages, or for broken lamps, should be highlighted on the Transport Document and the courier's letter. Any other way will be not accepted.

RETURNS

All defective products can be returned after our permission only. Naturally it is necessary a first evaluation or check, then instructions from our Company to make the return will follow. Authorized returns must be sent to our warehouses with Transport Document and related purchase details. Products that have been used, even partially, cannot be considered defective; in this case, the convenience of replacing the damaged component will be evaluated, at Client cost. It should be noted that the term "defective" means any product that has not been used and has obvious manufacturing and/or operating anomalies. Broken glass lamps do not fall within the field of defectiveness. Other products can be returned by our permission only, freight prepaid, as communicated by the claim's office at the time of the request. The price paid for the product will be refunded except 10 % charged for control, repackaging and repositioning in stock. Requests for returns of goods delivered more than 24 months before the claim will not be considered.

PAYMENTS

Payments must be made to our Company at the fixed deadline for the agreed amount and addressed only to our administrative headquarters. In the event of a delay in the payment, even partial, beyond the agreed deadlines, the Company reserves the right to suspend subsequent deliveries of goods. Bank fee will be counted for the delay on the agreed payment according to the current legal arrangements.

PROPERTY OF GOODS

Our Company remains the owner of the goods until the Customer pays for them in full.

SIZES AND DESIGNS

Technical drawings related to the construction of products, dimensions, technical and/or photometric characteristics on any publication of our Company, have to be understood as informational and may be subject to change without any notice. For the latest product information, visit: www.century-italia.com.

RESPONSIBILITY

The products must be used and/or installed in accordance with their technical characteristics and instructions, in accordance with the safety regulation in the country of use and/or installation. Our Company disclaims any liability for any damage that may, directly or indirectly, result from people, things and pets, as a result of non-compliance with all the requirements stated on the products and/or instructions for use and/or for installation. Our Company also disclaims any responsibility if the products are used for special applications, or installed in locations for which scaffolding, beams or cranes are required; costs of uninstallation or replacement, in case of any product defect, are therefore not charged by our Company.

INTELLECTUAL PROPERTY

Our Company reserves the rights, title and intellectual property on documents, drawings, photographs and datasheets provided to the Client. The Client can't use this documentation – without prior written permission from our Company – for the creation of its own catalogues, promotional flyers, websites or any other means of dissemination and/or advertising.

PLACE OF JURISDICTION

For every dispute that arises between our Company and the Client, the place of jurisdiction is intended to be the Seller's one.

CENTURY® TECHNICAL 2025
THE ANNIVERSARY EDITION

Century Italia Srl

Strada Tor Tre Ponti, 68
04100 Latina (LT), Italy

Tel. +39 0773 24 27 08
Fax +39 0773 24 27 09
info@century-italia.com
www.century-italia.com

Made by
Century Italia

Printed in Italy
August 2024



Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di CENTURY® non appena rilevati. CENTURY® si riserva inoltre il diritto di variare i contenuti del catalogo in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come nella realtà. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.

Tutti i contenuti presenti su questo documento, nonché il design dello stesso, appartengono unicamente a CENTURY® e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

This document may include technical inaccuracies or typographical errors which will be corrected exclusively by CENTURY® as soon as detected. CENTURY® also reserves the right to change the contents of the catalog at a time, without notice. With current technology it is not possible to show the exact image quality of the products as in reality. The images presented are therefore for illustrative and promotional purposes only.

All the contents present on this same document, as well as the document by the same author, or individually to associated companies and are governed by the legislation on the protection of intellectual property and copyright. It is therefore forbidden to modify, reproduce, transmit or release any of its contents without authorization.





CONSUMER 2025
THE ANNIVERSARY EDITION



CENTURY®

Per trent'anni, abbiamo acceso i sogni, illuminato le visioni e trasformato la luce in un simbolo di innovazione e qualità. Celebriamo con gratitudine questo trentesimo anniversario, consapevoli che il nostro successo è il frutto del lavoro di squadra e della fiducia dei nostri clienti.

La nostra passione per la luce ci spinge a cercare sempre nuove soluzioni, a reinventare il modo in cui illuminiamo il mondo. Ogni prodotto, ogni progetto è una testimonianza del nostro impegno verso l'eccellenza. Siamo pronti a affrontare il futuro con la stessa dedizione e creatività che ci hanno portato fin qui.

Ti invito a scoprire l'anima di CENTURY: un'azienda che mette al centro l'innovazione, la qualità e la sostenibilità. Lasciati ispirare dalle nostre idee, dai nostri prodotti e dalla nostra visione per un domani sempre più luminoso.

Grazie per essere parte di questo viaggio straordinario.
Insieme, illumineremo il futuro.

For thirty years, we have created dreams, illuminated visions, and transformed light into a symbol of innovation and quality. We celebrate this thirtieth anniversary with gratitude, aware that our success is the result of teamwork and the trust of our customers.

Our passion for light drives us to constantly seek new solutions, to reinvent the way we illuminate the world. Every product, every project is an evidence to our commitment to excellence. We are ready to face the future with the same dedication and creativity that has led us to success.

I invite you to discover the soul of CENTURY: a company that places innovation, quality, and sustainability at its core. Let yourself be inspired by our ideas, our products, and our vision for an ever-brighter tomorrow.

Thank you for accompanying us on this extraordinary journey.
Together, we will illuminate the future.

Claudio Loggia
CEO, CENTURY ITALIA S.R.L.



PHOTO INDEX

4

ABOUT US

8

Century Italia è fornitore a livello globale di soluzioni illuminotecniche. Progettando e innovando continuamente, ci impegniamo a portare il meglio in ogni casa, famiglia e organizzazione per un mondo sempre più efficiente e sostenibile.

Century Italia is global supplier of lighting solutions. By continually designing and innovating, we are committed to bringing the best to every home, family and organization for an increasingly efficient and sustainable world.

  
century-italia.com

SORGENTI



18



32



36



40




48

GO SMART



57



58



60



61



62

VERSATILI



66



67



68



70



72



73

INDOOR



76



82



92



102



114

OUTDOOR



118



128



134



144

SOLARI



150



162



171



172



174



176

WORK



182



184



186



187

PROFESSIONAL



190



194



198



210



212



218



220

ESPOSITORI



228



230



230



230



231



231



231

SOR^{century}GENTI



INCANTO WHITE
18



INCANTO +
20



INCANTO GOCCIA
22



INCANTO GLOBO
23




INCANTO CLEAR
24



INCANTO SATEN
25



INCANTO TUBOLARE
26



INCANTO SILVER
27



INCANTO CLEAR
DIMMABLE **28**




INCANTO SATEN
DIMMABLE **29**



INCANTO EPOCA
30



INCANTO EPOCA
31



INCANTO EPOCA XL
31



HARMONY GLOBO
32



HARMONY GOCCIA
33



HARMONY
34



LEXAR
36




SPOT MULTILED
38



SPOT MAXILED
38



DICRO SHOP 95
39



DICRO SHOP 90
39



PIXY G4
40



PIXY G9
41



PIXYFULL DIMM.
42



TRE-D
43




ARIA BT
44



DAY & NIGHT - MOTION SENSOR
45



CIRCOLINA
46



KILLER 50
47



VOTIVA
47



LAMPADA FRIGO
47



LAMPADA FORNO
47



MAXIMA
48



LOTUS
48



PLOSE STREET
49



PLOSE
49




SERIE LIGHT LR
50



SERIE LIGHT PAR
50



PAR 56
50



CITY LAMP
51



CITY LAMP GU10
51



SUPERLED
51



PL-COVER
51



GXLED
51

GO SMART



LAMPADIE SMART
57




ACCÈNTO SMART
58



CONTROLLER RGB+W
59




BLANCA SMART
60



SPOTFIVE SMART
61



INTERRUTTORE SMART
62



SMART POWER
63

VERSATILI



GIARDINETTO
66




MINI WORK
67



FUNNY
67



PENNY
67



SALLY
67



STRISCIA LED SENSOR
68



STRISCIA LED USB
69



MOUSE
70



TOMMY
70



ITALO
70



NEMO
71



SOLIDEA
71



COMODA EMERG.
72



COMODA SOLAR
72



BORCHIA SOLARE
73



RIFLETTORE
73

INDOOR



BLANCA LUXE
76



BLANCA PERLA
78



BLANCA SLIM
79



PL-TONDO
80



PL-QUADRO
81




P-TONDO
82



P-QUADRO
83



SPOTFIVE
84



ELIO
86



FUTURA
87



KLAK
88



KLIK
90



JESSY APPLIQUE
92



JESSY SQUARE
96



JESSY ROUND
100



ENFASI STYLO
102



ENFASI SQUARE
104



ENFASI ROUND
106



ESSENZA QUBE
108



ESSENZA RONDÒ
110



ESSENZA ORIENTABILE
112




FANTASY
114




FUSION 150
115

OUTDOOR



SIRIO SLIM
118




SIRIO BT
120



SMILE
122



PORTEO
124



RAINBOW
126




OASI
128



PURA
130



SIMPLY
132



UP&DOWN +
134




REVERSO
136



AXO
138




FORMA
140



PASEO
142



BAMBOO
144



FIESTA
146



FIESTA 230 V
147

SOLARI



PROMETEO
150



ENERGY
152



GIRASOLE
154



GENIUS
156



DVERSO
158




SOLAR-B
160



UP&DOWN SOLAR
162



AURA
164




DOMINO
166



ARCADIA MAX
168



ARCADIA
170



STEP SOLAR
171



BOLLA
172



SUNNY
174



SUNNY XL
176



LEVANTE
178


WORK



REWORK HYBRID
182



REWORK
184



REWORK TREPPIEDI
185



JOLLY
186



STAND
187



TRIPOD
187

PROFESSIONAL



BACKLIGHT
190



ADVANCE
191



DRIVER
192



INSTALLATION
193



BINARY
194



REGIA SHOP 180
195



CONNECTORS
196



ACCÈNTO PRO
198



ACCÈNTO PRO IP67
200



ACCÈNTO PRO RGB+W
201



MAGIC
202



ACCÈNTO RGB+W
203



ACCÈNTO 230 V
204



ACCÈNTO
206



DRIVER
208



CONNECTORS
208



CONTROLLER
209



INCASSO
210



CARTONGESSO
210



SUPERFICIE
211



SPEEDY
212



STABILA
213



SUPERLIGHT
214



PRIMA
215



SUPREMA ROUND
216



SUPREMA ROUND-V
217



FULL VISION +
218



FULL VISION
219



ATLAS
220



DISCOVERY MAX
224

ESPOSITORI




DOUBLE EXPO
228




MULTI SHOW
229




EXPO CEN
230



EXPO COMBO
230



EXPO VASCH
230




BALUX 5
230




BALUX 12
230




EXPO STRIP
230



EXPO PR
230




BANNER
231




EXPO PROMO
231



CROWNIER
231




MAGIC BOX
231



DISPLAY GO SMART
231

DA 30 ANNI

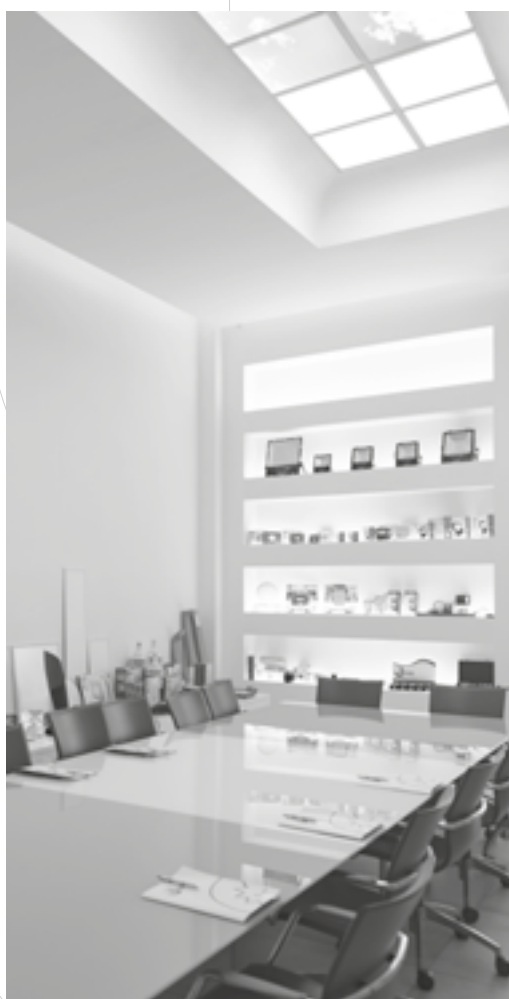

TI ACCOMPAGNIAMO

1995 - 20



NELLA S



DELLA GIUSTA




25



FOR **30 YEARS**
WE HAVE BEEN
ACCOMPANYING
YOU IN
CHOOSING THE
RIGHT **LIGHT**



TECNOLOGIA

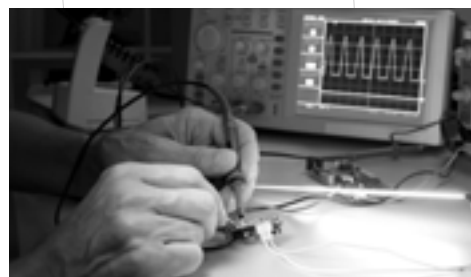

CELTA



LA NOSTRA STORIA LA NOSTRA STORIA LA NOSTRA STORIA



1995



01.

Fondazione

Nel 1955 nasce Century, pronta ad illuminare i sogni delle persone.

Foundation

In 1955 Century was born, ready to illuminate people's dreams.

2004



03.

Shuttle

Lancio sul mercato di Shuttle, il primo faretto LED sul mercato italiano.

Shuttle

Market launch of Shuttle, the first LED spotlight on the Italian market.

2010



02.

Simboli parlanti

Century crea i primi packaging con simboli parlanti. Nascono le confezioni con icone intuitive.

Talking Symbols

Century creates the first packaging with talking symbols. Packaging with intuitive icons is born.

2011



04.

Lampade CFL

Century Italia vanta la gamma di lampade CFL più vasta d'Europa. Nel 2011, promuove per prima il concetto di Efficienza Luminosa, espressa in Lumen/Watt.

CFL lamps

Century Italia has the widest range of CFL lamps in Europe and is the first to promote luminous efficiency in Lumen/Watt.

2012



05.

Espansione all'estero

Century sbarca sul mercato austriaco. Successivamente è il turno di Rep. Ceca, Croazia, Francia, Irlanda, Malta, Germania e Portogallo.

Expansion abroad

Century lands on the Austrian market. Then it is the turn of the Czech Republic, Croatia, France, Ireland, Malta, Germany and Portugal.

2013

06.

Aria Plus

La migliore in termini di rapporto performance/prezzo: Aria Plus rompe il mercato.

Aria Plus

Best in class performance/price ratio: Aria Plus breaks the market



OUR HISTORY OUR HISTORY OUR HISTORY

08.

La nuova sede

Century apre una nuova sede a Latina su un'area di 32.000 m2 con 8.000 m2 di superficie coperta.

New headquarters

Century opens a new headquarters in Latina on an area of 32,000 m2 with 8,000 m2 of covered surface.



10.

Catalogo LED

10ª edizione del Catalogo LED.

LED Catalog

10th edition of the LED Catalog.



11.

Sostenibilità

Sensibilizzazione all'ecosostenibilità anche nelle confezioni: nascono i primi packaging 100% Plastic Free.

Sustainability

Raising awareness of eco-sustainability also for packaging: the first 100% Plastic Free packaging is born.




14.

30° anniversario

Century compie trent'anni.

30th Anniversary

Century turns thirty.



2014

2016

2021

2022

2023

2025



07.

KIT-FAMILY

Una geniale idea di marketing il KIT-FAMILY va a ruba.

KIT-FAMILY

A brilliant marketing idea: the KIT-FAMILY.




09.

Il Sole24ORE

Grande riconoscimento mediatico con l'articolo sul Sole24ORE

Sole24ORE

Great media recognition with the article on "Il Sole24ORE"



12.

I tre cataloghi

Innovativa progettazione di tre cataloghi distinti suddivisi per canali commerciali e tipologie di prodotto per agevolare il team di vendita.

Three catalogs

Innovative design of three distinct catalogs divided by commercial channels and product types to facilitate the sales team.



13.

Incanto White

Century è la prima sul mercato a presentare la lampada a filamento LED bianco: Incanto White.

Incanto White

Century is the first on the market to present the white LED filament lamp: Incanto White.

INSTALLAZIONI INSTALLAZIONI INSTALLAZIONI

01.
Stazione Termini,
Roma
Aree commerciali



02.
Aeroporto "Leonardo da Vinci",
Fiumicino
Aree commerciali



03.
Castello Sforzesco,
Milano
Rivellino di Santo Spirito



Presentiamo alcuni progetti di successo portati avanti nel corso degli anni, i quali raccontano l'esperienza e le realizzazioni più prestigiose di **CENTURY**.

Con **30 anni di storia** alle spalle, guardiamo al passato con orgoglio e soddisfazione. Questi traguardi sono il frutto del lavoro di un'azienda in continua **espansione**, guidata dalla **passione**, dall'**innovazione** e dalla **dedizione** del nostro team. Ogni progetto realizzato testimonia la nostra costante ricerca di **eccellenza** e il nostro **impegno** a illuminare il futuro con qualità e visione.

CASE HISTORY CASE HISTORY CASE HISTORY



04.
Quirinale,
Roma
Aree di servizio



05.
Mercato delle Vettovaglie,
Livorno
Area esterna



06.
Accademia della Moda,
Napoli
Area universitaria

We present some successful projects carried out over the years, which tell the story of the experience and the most prestigious achievements of **CENTURY**.

With **30 years** of history behind us, we look back with pride and satisfaction. These achievements are the result of the work of a company in continuous **expansion**, driven by the **passion, innovation** and **dedication** of our team. Each project carried out testifies to our constant search for **excellence** and our **commitment** to illuminate the future with quality and vision.

CHI SIAMO
CHI SIAMO
CHI SIAMO



I nostri valori
Our values

Impegno,
innovazione,
sostenibilità e
integrità.

Commitment, innovation,
sustainability and integrity.



01. Innovazione Innovation

Nata 30 anni fa dalla visione di un giovane imprenditore, Century Italia è oggi leader nel settore dell'illuminazione a LED. Con un'ampia gamma di oltre 2000 prodotti, illuminiamo con la stessa passione e innovazione del primo giorno.

Born 30 years ago from the vision of a young entrepreneur, Century Italia is now a leader in the LED lighting sector. With a wide range of over 2000 products, we illuminate with the same passion and innovation as the first day.

02. Lavoro di squadra Teamwork

Raccogliamo tutti i giorni i frutti del lavoro di un team affiatato, in cui l'entusiasmo e la professionalità si fondono in un ambiente giovane e dinamico. Crediamo fermamente che il teamwork sia la chiave per raggiungere risultati straordinari e la nostra squadra di esperti ne è la dimostrazione, costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo di soluzioni illuminotecniche all'avanguardia.

Every day we reap the fruit of our labor thanks to a close-knit team, where enthusiasm and professionalism blend together in a young and dynamic environment. We firmly believe that teamwork is the key to achieving extraordinary results and our team of experts is proof of this, constantly committed to research and development of cutting-edge lighting solutions.



ABOUT US ABOUT US ABOUT US

I nostri punti di forza

Our strengths

Alta qualità,
assistenza rapida
e professionale,
produzioni per
private labels,
consegna rapida.


High quality, fast and
professional assistance, private
label productions, fast delivery.



03. Integrità e sostenibilità Integrity and sustainability

Il nostro impegno ci ha permesso di realizzare oltre 200 progetti all'anno, collaborando con ingegneri, lighting designer e architetti di fama internazionale. Dalle lampadine domestiche ai prodotti per l'illuminazione industriale, offriamo soluzioni complete per ogni esigenza, sempre con un occhio attento alla qualità e al risparmio energetico. I nostri prodotti, rigorosamente testati e certificati, garantiscono la massima qualità e durata nel tempo.

Our commitment has allowed us to carry out over 200 projects a year, collaborating with internationally renowned engineers, lighting designers and architects. From domestic light bulbs to industrial lighting products, we offer complete solutions for every need, always with a careful eye on quality and energy saving. Our products, rigorously tested and certified, guarantee maximum quality and durability over time.

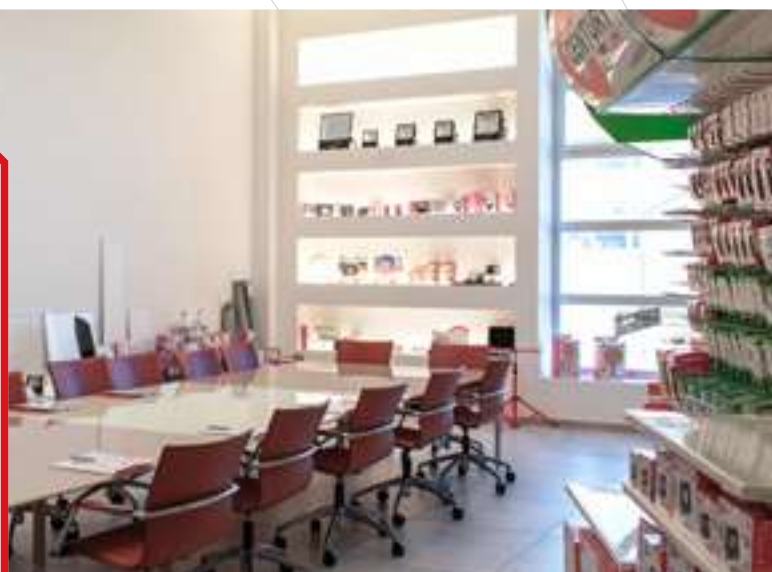

04. Esperienza Experience

Con una rete di vendita capillare in Italia e all'estero, siamo il partner ideale per chi cerca soluzioni illuminotecniche innovative e affidabili. In Century Italia, non seguiamo il mercato, lo creiamo, anticipando le tendenze e illuminando il futuro con la luce dell'esperienza, della passione e del lavoro di squadra.

With a widespread sales network in Italy and abroad, we are the ideal partner for those seeking innovative and reliable lighting solutions. At Century Italia, we do not follow the market, we create it, anticipating trends and illuminating the future with the light of experience, passion and teamwork.





SOURCES
SOURCES
SOURCES



01



SORGENTI
SORGENTI
SORGENTI



FILAMENTO

INCANTO WHITE

INCANTO +

NEW INCANTO

INCANTO SILVER DOME

INCANTO DIMMERABILE

INCANTO EPOCA



CLASSICHE

HARMONY



SPOT

LEXAR

MULTILED

MAXILED

DICRO SHOP 95

DICRO SHOP 90



SPECIALI

PIXY

PIXYFULL DIMMERABILE

NEW TRE-D

NEW ARIA BT

NEW SENSOR

CIRCOLINA

KILLER 50

VOTIVA

LAMPADA FRIGO

LAMPADA FORNO



PROFESSIONALI

MAXIMA

LOTUS

PLOSE STREET

PLOSE

SERIE LIGHT

PAR56

CITY LAMP

SUPERLED

PL-COVER

GXLED

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



INCANTO WHITE




Innovativo LED a filamento bianco
Innovative white filament LED



Fino a 1.521 lm
Up to 1.521 lm



Luce calda 2700 K o naturale 4000 K
2700 K warm light or 4000 K natural



Attacco E14 o E27
E14 or E27 socket

L'innovativo filamento bianco si distingue dal tradizionale filamento giallo poiché si integra armoniosamente nell'arredamento grazie alla sua estetica total white.
The innovative white filament differs from the traditional yellow filament as it blends harmoniously into the ambience thanks to its total white look.

SORGENTI A FILAMENTO LED BIANCO

INCANTO WHITE

INVISIBLE FILAMENT



Ø 45 x 80 mm - 13 g



Ø 45 x 80 mm - 19 g



Ø 35 x 98 mm - 14 g



Ø 60 x 108 mm - 33 g



Ø 64 x 140 mm - 43 g



8-9 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
13 W - Ø 125 x 172 mm - 102 g

Sfera E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1GW-451427	10/50	4,00 €
			4000 K	INH1GW-451440		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Sfera E27	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1GW-452727	10/50	4,00 €
			4000 K	INH1GW-452740		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Candela E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INM1W-451427	10/50	4,00 €
			4000 K	INM1W-451440		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Goccia E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	ING3W-752727	10/50	5,00 €
			4000 K	ING3W-752740		
	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING3W-092727	10/50	6,50 €
			4000 K	ING3W-092740		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Edison E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	INPW-752727	10/50	6,20 €
			4000 K	INPW-752740		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Globo E27	9 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING95W-092727	5/20	7,80 €
	8 W = 75 W	1.055 lm	4000 K	ING95W-092740		
	11,5 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING125W-142727	5/20	11,20 €
			4000 K	ING125W-142740		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

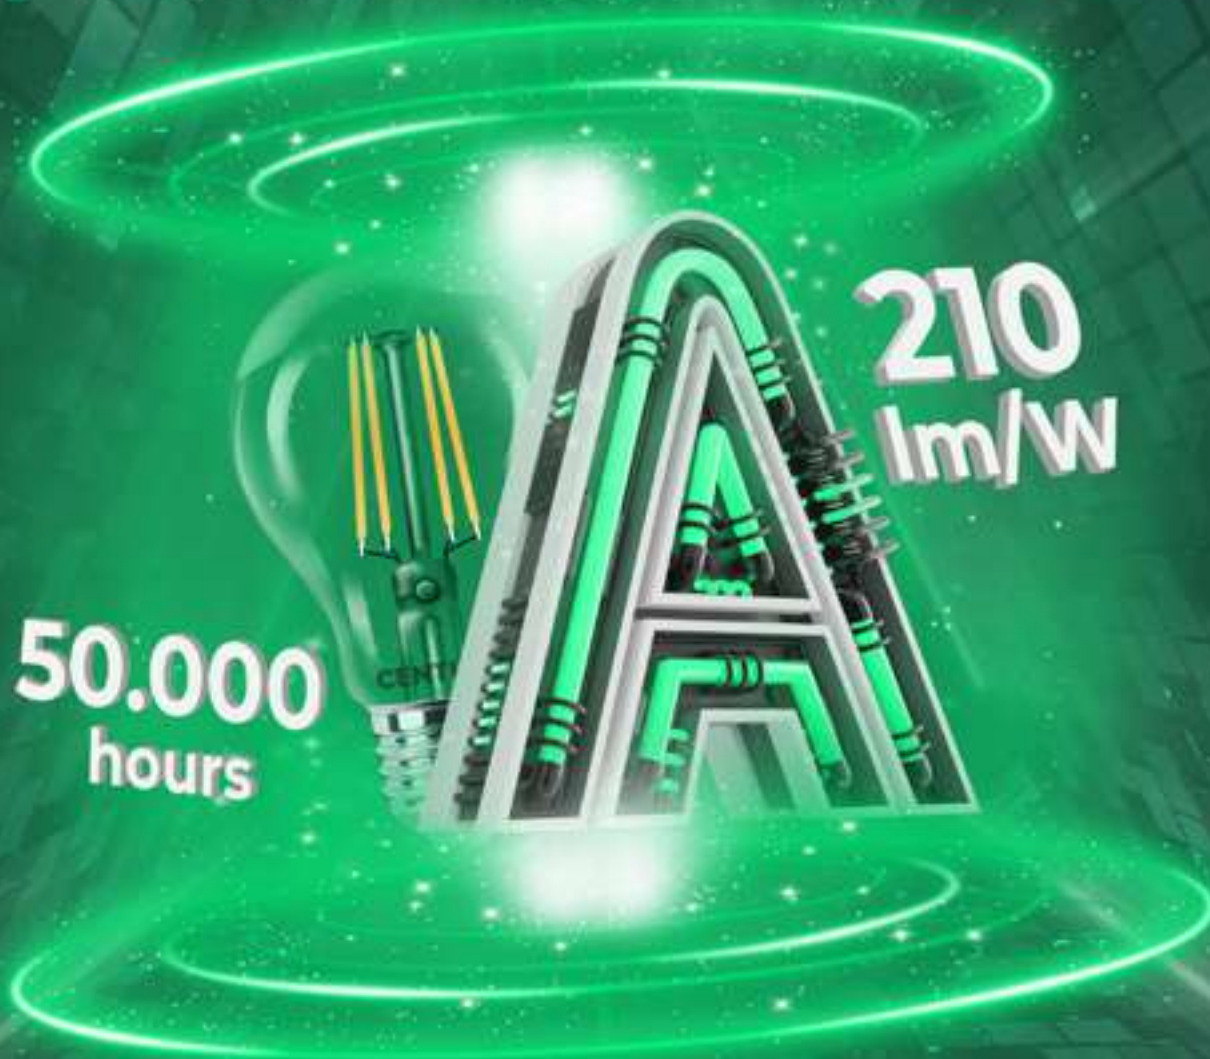


La tecnologia LED del futuro è già qui.
The LED technology of the future is here.

GOCCIA A FILAMENTO LED
INCANTO +

SUPER EFFICIENT

210
lm/W



Goccia E27	2,2 W = 40 W	470 lm	3000 K	ING3A-022730	10/50	11,20 €
			4000 K	ING3A-022740		
	3,8 W = 60 W	806 lm	3000 K	ING3A-042730	10/50	13,70 €
			4000 K	ING3A-042740		
	5 W = 75 W	1.060 lm	3000 K	ING3A-052730	10/50	15,00 €
			4000 K	ING3A-052740		

220-240 V IP20 330°

210 50.000 h
lm/W

TECHNICAL NOTES

50% DI RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO ALLE ALTRE LAMPAD E A FILAMENTO LED
50% ENERGY SAVING COMPARED TO OTHER FILAMENT LED LAMPS

Lampade a filamento LED in vetro trasparente, luminose e super efficienti.
Bright and super efficient transparent glass LED filament lamps.

SORGENTI A FILAMENTO LED

INCANTO



4/7/8/11 W - Ø 60 x 108 mm - 33 g
16 W - Ø 75 x 140 mm - 55 g

CLEAR

Goccia E27	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	ING3-042727	10/50	3,60 €
			4000 K	ING3-042740		
	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	ING3-082727	10/50	4,20 €
			4000 K	ING3-082740		
	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING3P-082727	10/50	5,00 €
			4000 K	ING3P-082740		
	11 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING3-122727	10/50	6,50 €
			4000 K	ING3-122740		
	16 W = 140 W	2.300 lm	2700 K	ING3-162727	10/50	13,50 €
			4000 K	ING3-162740		

11-16 W 220-240 V IP20 330°



4/7/8/11 W - Ø 60 x 108 mm - 33 g
16 W - Ø 75 x 140 mm - 55 g

SATEN

Goccia E27	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSG3-042730	10/50	3,80 €
			4000 K	INSG3-042740		
			6500 K	INSG3-042760		
	7 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSG3-082730	10/50	4,30 €
			4000 K	INSG3-082740		
			6500 K	INSG3-082760		
	8 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	INSG3P-082730	10/50	5,00 €
			4000 K	INSG3P-082740		
			6500 K	INSG3P-082760		
	11 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	INSG3-122730	10/50	6,70 €
			4000 K	INSG3-122740		
			6500 K	INSG3-122760		
	16 W = 140 W	2.300 lm	3000 K	INSG3-162730	10/50	13,50 €
			4000 K	INSG3-162740		
			6500 K	INSG3-162760		

11-16 W 220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro trasparente o opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.
LED filament lamps in transparent or opal glass, for soft and diffused lighting.

NEW
SORGENTI A FILAMENTO LED

INCANTO



8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
11 - 16 W - Ø 125 x 170 mm - 100 g
22 W - Ø 125 x 170 mm - 95 g

CLEAR

Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING95-082727	5/20	8,50 €
			4000 K	ING95-082740		
	11 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING125-122727	5/20	12,50 €
			4000 K	ING125-122740		
	16 W = 140 W	2.300 lm	2700 K	ING125-162727	5/20	17,00 €
			4000 K	ING125-162740		
	22 W = 200 W	3.452 lm	2700 K	ING125-222727 NEW	5/20	22,00 €
			4000 K	ING125-222740 NEW		

LED 8 W 220-240 V IP20 330°



8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
11 - 16 W - Ø 125 x 170 mm - 100 g
22 W - Ø 125 x 170 mm - 95 g

SATEN

Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	INSG95-082730	5/20	9,00 €
			4000 K	INSG95-082740		
			6500 K	INSG95-082760		
	11 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	INSG125-122730	5/20	13,50 €
			4000 K	INSG125-122740		
			6500 K	INSG125-122760		
	16 W = 140 W	2.300 lm	3000 K	INSG125-162730	5/20	18,00 €
			4000 K	INSG125-162740		
			6500 K	INSG125-162760		
	22 W = 200 W	3.100 lm	3000 K	INSG125-222730 NEW	5/20	23,00 €
			4000 K	INSG125-222740 NEW		
			6500 K	INSG125-222760 NEW		

LED 8 W 220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro trasparente o opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.
LED filament lamps in transparent or opal glass, for soft and diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

INCANTO

CLEAR



Ø 45 x 80 mm - 13 g

Sfera E14	2 W = 25 W	250 lm	2700 K 	INH1G-021427	10/50 	2,90 €
	4 W = 40 W	470 lm	2700 K 	INH1G-041427	10/50 	3,40 €
			4000 K 	INH1G-041440		
	6 W = 60 W	806 lm	2700 K 	INH1G-061427	10/50 	4,20 €
			4000 K 	INH1G-061440		

220-240 V IP20 330°



Ø 45 x 80 mm - 19 g

Sfera E27	2 W = 25 W	250 lm	2700 K 	INH1G-022727	10/50 	2,90 €
	4 W = 40 W	470 lm	2700 K 	INH1G-042727	10/50 	3,40 €
			4000 K 	INH1G-042740		
	6 W = 60 W	806 lm	2700 K 	INH1G-062727	10/50 	4,20 €
			4000 K 	INH1G-062740		

220-240 V IP20 330°



Ø 35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	2 W = 25 W	250 lm	2700 K 	INM1-021427	10/50 	2,90 €
	4 W = 40 W	470 lm	2700 K 	INM1-041427	10/50 	3,40 €
			4000 K 	INM1-041440		
	6 W = 60 W	806 lm	2700 K 	INM1-061427	10/50 	4,20 €
			4000 K 	INM1-061440		

220-240 V IP20 330°



Ø 35 x 98 mm - 13 g

Tortiglione E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K 	INTOR-041427	10/50 	3,40 €
			4000 K 	INTOR-041440		
	6 W = 60 W	806 lm	2700 K 	INTOR-061427	10/50 	4,20 €
			4000 K 	INTOR-061440		

220-240 V IP20 330°



Ø 35 x 118 mm - 13 g

Colpo di Vento E14	2 W = 25 W	250 lm	2700 K	INM1C-021427	10/50	2,90 €
	4 W = 40 W	470 lm	2700 K 	INM1C-041427	10/50 	3,40 €
			4000 K 	INM1C-041440		

220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro trasparente, per un'illuminazione diffusa a 330°.
Transparent glass LED filament lamps with 330° diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

INCANTO

SATEN



Ø 45 x 80 mm - 13 g



Ø 45 x 80 mm - 19 g



Ø 35 x 98 mm - 13 g



Ø 35 x 98 mm - 13 g



Ø 35 x 118 mm - 13 g

Sfera E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSH1G-041430	10/50	3,40 €
			4000 K	INSH1G-041440		
			6500 K	INSH1G-041460		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSH1G-061430	10/50	4,30 €
			4000 K	INSH1G-061440		
			6500 K	INSH1G-061460		

220-240 V IP20 330°

Sfera E27	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSH1G-042730	10/50	3,40 €
			4000 K	INSH1G-042740		
			6500 K	INSH1G-042760		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSH1G-062730	10/50	4,30 €
			4000 K	INSH1G-062740		
			6500 K	INSH1G-062760		

220-240 V IP20 330°

Candela E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSM1-041430	10/50	3,40 €
			4000 K	INSM1-041440		
			6500 K	INSM1-041460		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSM1-061430	10/50	4,30 €
			4000 K	INSM1-061440		
			6500 K	INSM1-061460		

220-240 V IP20 330°

Tortiglione E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSTOR-041430	10/50	3,40 €
			4000 K	INSTOR-041440		
			6500 K	INSTOR-041460		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSTOR-061430	10/50	4,30 €
			4000 K	INSTOR-061440		
			6500 K	INSTOR-061460		

220-240 V IP20 330°

Colpo di Vento E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSM1C-041430	10/50	3,40 €
			4000 K	INSM1C-041440		
			6500 K	INSM1C-041460		

220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.
Opal glass LED filament lamps with soft and diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

INCANTO

TUBOLARE



4 W - Ø 25 x 85 mm - 12 g
7 W - Ø 30 x 102 mm - 17 g

CLEAR E14

E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INTB-041427	10/50	3,70 €
			4000 K	INTB-041440		
	7 W = 75 W	1.110 lm	2700 K	INTB-071427	10/50	5,50 €
			4000 K	INTB-071440		

220-240 V IP20 330°



Ø 30 x 98 mm - 23 g

CLEAR E27

E27	9 W = 85 W	1.200 lm	2700 K	INTB-092727	10/50	7,50 €
			4000 K	INTB-092740		

220-240 V IP20 330°



Ø 30 x 102 mm - 17 g

SATEN E14

E14	7 W = 75 W	1.110 lm	3000 K	INSTB-071430	10/50	5,50 €
			4000 K	INSTB-071440		
			6500 K	INSTB-071460		

220-240 V IP20 330°



Ø 30 x 98 mm - 23 g

SATEN E27

E27	9 W = 85 W	1.200 lm	3000 K	INSTB-092730	10/50	7,50 €
			4000 K	INSTB-092740		
			6500 K	INSTB-092760		

220-240 V IP20 330°

Lampade tubolari con innovativa tecnologia a filamento LED in vetro opale o trasparente.
Tubular lamps with innovative LED filament technology in opal or transparent glass..

SORGENTI A FILAMENTO LED INCANTO SILVER DOME

CLEAR - DIMMABLE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Ø 60 x 108 mm - 33 g

GOCCIA SILVER DOME

E27	8 W = 60 W	900 lm	Dimm.	2700 K	ING3SD-082727	10/50	7,90 €
	11 W = 100 W	1.350 lm	No Dimm.	2700 K	ING3S-112727	10/50	9,80 €

220-240 V IP20 330°

ANTI-GLARE SILVER DOME DIMMABLE (8W)



Ø45 x 80 mm - 15 g

SFERA SILVER DOME

E14	6 W = 60 W	680 lm	Dimm.	2700 K	INH1GSD-061427	10/50	7,50 €
-----	------------	--------	-------	--------	----------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

ANTI-GLARE SILVER DOME DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



Versione E27
E27 Version



Versione E14
E14 Version



Cupola argentata
Silver dome



NO abbagliamento
NO glare



NO dispersione
NO dispersion



Dimmerabile
Dimmable

Lampade a filamento LED in vetro trasparente con cupola argentata effetto specchio per una diffusione mirata della luce.
Clear glass LED filament lamps with mirror effect silver dome for focused light diffusion.

SORGENTI A FILAMENTO LED

INCANTO

CLEAR - DIMMABLE



Ø 60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	11 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	INDG3-112727	10/50	10,00 €
			4000 K	INDG3-112740		

220-240 V
 IP20
 330°



Ø45 x 80 mm - 13 g

Sfera E14	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	INDH1G-061427	10/50	5,80 €
			4000 K	INDH1G-061440		

220-240 V
 IP20
 330°



Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	INDM1-061427	10/50	5,80 €
			4000 K	INDM1-061440		

220-240 V
 IP20
 330°

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dimmerabili in vetro trasparente, per un'illuminazione diffusa a 330°.
 Dimmable transparent glass LED filament lamps with 330° diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

INCANTO

SATEN - DIMMABLE



Ø 60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	11 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	INSDG3-112730	10/50	11,00 €
			4000 K	INSDG3-112740		

220-240 V
 IP20
 330°



Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSDH1G-061430	10/50	6,70 €
			4000 K	INSDH1G-061440		

220-240 V
 IP20
 330°



Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSDM1-061430	10/50	6,70 €
			4000 K	INSDM1-061440		

220-240 V
 IP20
 330°

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dimmerabili in vetro opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.
 Dimmable opal glass LED filament lamps with soft and diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

INCANTO EPOCA

AMBER - DIMMABLE



Ø 35 x 98 mm - 14 g

CANDELA

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	INVM1-041422	10/50	5,50 €
			Dimm.	2200 K	INVM1D-041422	10/50	6,70 €

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH INVM1D DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



Ø 35 x 98 mm - 14 g

TORTIGLIONE

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	INVTOR-041422	10/50	5,50 €
-----	------------	--------	----------	--------	----------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø 37 x 118 mm - 14 g

COLPO DI VENTO

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	INVM1C-041422	10/50	5,50 €
-----	------------	--------	----------	--------	----------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø 60 x 106 mm - 33 g

GOCCIA

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	INVG3-082722	10/50	6,70 €
-----	------------	--------	----------	--------	---------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH

Lampade a filamento LED dalla finitura ambrata che garantiscono un'atmosfera suggestiva.
Amber finish LED filament lamps for a suggestive atmosphere.

SORGENTI A FILAMENTO LED INCANTO EPOCA

AMBER - DIMMABLE



Ø 64 x 140 mm - 40 g

EDISON

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	INVP-082722	10/50	7,50 €
	11 W = 85 W	1.350	Dimm.	2200 K	INVPD-122722	10/50	11,00 €

11 W 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø 125 x 170 mm - 100 g

GLOBO

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	INVG125-082722	5/20	17,00 €
	11 W = 85 W	1.350	Dimm.	2200 K	INVG125D-122722	5/20	19,90 €

11 W 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø 160 x 320 mm - 265 g

GLOBO XL

E27	8 W = 60 W	806 lm	Dimm.	2200K	INVPS160-082722	1/4	77,00 €
-----	------------	--------	-------	-------	-----------------	-----	---------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE



Ø 200 x 300 mm - 366 g

GLOBO XL

E27	8 W = 60 W	806 lm	Dimm.	2200K	INVG200-082722	1/4	79,00 €
-----	------------	--------	-------	-------	----------------	-----	---------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dalla finitura ambrata che garantiscono un'atmosfera suggestiva.
Amber finish LED filament lamps for a suggestive atmosphere.

SORGENTI CLASSICHE

HARMONY

GLOBO - DIMMABLE



	A mm	B mm	g mm
15 W	Ø 95	143	78
20 W	Ø 120	163	143
24 W	Ø 120	158	173
24 W Dimm	Ø 125	173	150

*DISPONIBILE ANCHE SINGOLARMENTE
SINGLE UNITS AVAILABLE

Globo E27	15 W = 90 W 1.500 lm No Dimm.		3000 K	HR80G95-152730	6/24	9,50 €
			4000 K	HR80G95-152740		
			6500 K	HR80G95-152760		
	20 W = 120 W 2.100 lm No Dimm.		3000 K	HR80G120-202730	6/24	12,50 €
			4000 K	HR80G120-202740		
			6500 K	HR80G120-202760		
	24 W = 130 W 2.500 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G120-242730	6/24	14,50 €
			4000 K	HR80G120-242740		
			6500 K	HR80G120-242760		
		Dimm.	3000 K	HRDG125-242730	6/24	17,00 €
			4000 K	HRDG125-242740		
			6500 K	HRDG125-242760		

220-240 V IP20 220°

DIMMABLE (HRDG125)

TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SORGENTI CLASSICHE
HARMONY

GOCCIA - DIMMABLE



	A mm	B mm	g mm
9 W	Ø 60	108	30
11 W	Ø 60	108	30
15 W	Ø 60	123	40
18 W	Ø 65	120	90
20 W	Ø 65	133	65

Goccia E27	9 W = 60 W	820 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-092730	10/50	2,50 €
				4000 K	HR80G3-092740		
				6500 K	HR80G3-092764		
	11 W = 75 W	1.055 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-112730	10/50	3,00 €
				4000 K	HR80G3-112740		
				6500 K	HR80G3-112764		
	15 W = 100 W	1.521 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-152730	10/50	4,50 €
				4000 K	HR80G3-152740		
				6500 K	HR80G3-152764		
	18 W = 100 W	1.921 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-172730	10/50	5,50 €
				4000 K	HR80G3-172740		
				6500 K	HR80G3-172764		
	20 W = 150 W	2.450 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-202730	10/50	8,50 €
				4000 K	HR80G3-202740		
				6500 K	HR80G3-202765		
			Dimm.	3000 K	HR80G3D-202730	10/50	12,00 €
				4000 K	HR80G3D-202740		
				6500 K	HR80G3D-202765		

20 W
 220-240 V
 IP20
 200° 180°

 18-20 W

DIMMABLE (HR80G3D)
 3 YEARS (20 W)

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SORGENTI CLASSICHE

HARMONY



4 W - 6 W - Ø 45 x 80 mm - 23 g
8 W - Ø 45 x 80 mm - 33 g

SFERA

E14	4 W = 30 W 350 lm 200°	3000 K	HR80H1G-041430	10/50	2,00 €
		4000 K	HR80H1G-041440		
		6500 K	HR80H1G-041464		
	6 W = 40 W 490 lm 200°	3000 K	HR80H1G-061430	10/50	2,40 €
		4000 K	HR80H1G-061440		
		6500 K	HR80H1G-061465		
	8 W = 60 W 806 lm 180°	3000 K	HR80H1G-081430	10/50	3,10 €
		4000 K	HR80H1G-081440		
		6500 K	HR80H1G-081465		

220-240 V IP20
6 W



4 W - 6 W - Ø 45 x 80 mm - 23 g
8 W - Ø 45 x 80 mm - 33 g

SFERA

E27	4 W = 30 W 350 lm 200°	3000 K	HR80H1G-042730	10/50	2,00 €
		4000 K	HR80H1G-042740		
		6500 K	HR80H1G-042764		
	6 W = 40 W 490 lm 200°	3000 K	HR80H1G-062730	10/50	2,40 €
		4000 K	HR80H1G-062740		
		6500 K	HR80H1G-062765		
	8 W = 60 W 806 lm 180°	3000 K	HR80H1G-082730	10/50	3,10 €
		4000 K	HR80H1G-082740		
		6500 K	HR80H1G-082765		

220-240 V IP20
6 W

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SORGENTI CLASSICHE

HARMONY



4 W - 6 W - Ø 37 x 100 mm - 20 g
8 W - Ø 37 x 106 mm - 30 g

CANDELA

E14	4 W = 30 W	350 lm	200°	3000 K	HR80M1-041430	10/50	2,00 €
				4000 K	HR80M1-041440		
				6500 K	HR80M1-041464		
	6 W = 40 W	490 lm	220°	3000 K	HR80M1-061430	10/50	2,40 €
				4000 K	HR80M1-061440		
				6500 K	HR80M1-061465		
	8 W = 60 W	806 lm	220°	3000 K	HR80M1-081430	10/50	3,10 €
				4000 K	HR80M1-081440		
				6500 K	HR80M1-081465		

220-240 V IP20



Ø 37 x 124 mm - 23 g

COLPO DI VENTO

E14	6 W = 40 W	490 lm	220°	3000 K	HR80M1C-061430	10/50	2,40 €
				4000 K	HR80M1C-061440		
				6500 K	HR80M1C-061465		

220-240 V IP20

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SORGENTI SPOT
LEXAR



Ø 50 x 54 mm - 31 g

35°		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
GU10 35°	5 W = 40 W	450 lm	380 lm	3000 K	LX38-061030	10/50	4,20 €
				4000 K	LX38-061040		
				6500 K	LX38-061060		
	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	LX38-081030	10/50	4,70 €
				4000 K	LX38-081040		
				6500 K	LX38-081060		

220-240 V IP20



Ø 50 x 54 mm - 31 g

105°		OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
GU10 105°	5 W = 40 W	450 lm	380 lm	3000 K	LX110-061030	10/50	4,20 €
				4000 K	LX110-061040		
				6500 K	LX110-061060		
	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	LX110-081030	10/50	4,70 €
				4000 K	LX110-081040		
				6500 K	LX110-081060		

220-240 V IP20

Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SORGENTI SPOT
LEXAR

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Ø 50 x 55 mm - 25 g

110°		OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
GU10 110°	9 W = 50 W	1.000 lm	750 lm	3000 K	LX110-091030	10/50	6,20 €
				4000 K	LX110-091040		
				6500 K	LX110-091060		

220-240 V IP20



Ø 50 x 46 mm - 26 g

60°		OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
GU5.3 60°	5 W = 40 W	400 lm	350 lm	3000 K	LX60-065330	10/50	6,20 €
				4000 K	LX60-065340		
				6500 K	LX60-065360		
	6,5 W = 50 W	500 lm	450 lm	3000 K	LX60-085330	10/50	6,90 €
				4000 K	LX60-085340		
				6500 K	LX60-085360		

12 V IP20

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SORGENTI SPOT

SPOT MULTILED



Ø50 x 60 mm - 25 g

110°						
 GU10  110°	7 W = 50 W	600 lm	3000 K 	K2T7LED-071030	6/24 	3,20 €
			4000 K 	K2T7LED-071040		
			6500 K 	K2T7LED-071060		
 220-240 V  IP20 						

SORGENTI SPOT

SPOT MAXILED

12 V AC/DC

12 V
AC/DC



Ø 35 x 40 mm - 15 g

36°		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
 MR11  36°	2,3 W = 20 W	235 lm	200 lm	3000 K 	K12XLED-300430	6/24 	9,00 €
				4000 K 	K12XLED-300440		
 12 V		IP20					
							TECHNICAL NOTES

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SORGENTI SPOT DICRO SHOP 95

CRI 95 - DIMMABLE



Ø50 x 55 mm - 25 g

35°		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
 GU10  35°	6 W = 40 W	350 lm	315 lm	3000 K 	DSD-063830	10/50 	8,50 €
				4000 K 	DSD-063840		
				6500 K 	DSD-063860		
 220-240 V IP20  							

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

R9>50

SORGENTI SPOT DICRO SHOP 90

R9>50 - CRI 90 - DIMMABLE



Ø 50 x 54 mm - 72 g

12°		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
 GU10  12°	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K 	DSD-061230	10/50 	20,00 €
				4000 K 	DSD-061240		
				6500 K 	DSD-061260		
 220-240 V  IP20  HIGH DISSIPATION  ALUMINUM  DIMMABLE  R9>50  90 CRI  3 YEARS							

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

R9>50 - RENDE I COLORI ROSSI FORTI E BRILLANTI
R9>50 - MAKES RED COLORS STRONG AND BRIGHT

OTTICA STUDIATA PER UN'ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO
OPTICS DESIGNED FOR A HIGH CONCENTRATION OF THE LIGHT BEAM



Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SORGENTI SPECIALI
PIXY G4

12 V
AC/DC



Ø 14 x 51 mm - 10 g

COB 2 W

PIXY G4	2 W = 20 W	200 lm	3000 K	PIXYCOB-020430	12/96	5,00 €
			4000 K	PIXYCOB-020440		
			6500 K	PIXYCOB-020464		

12 V IP20 300°



Ø 30 x 43 mm - 4 g

PLATE 1,8 W

PIXY G4	1,8 W = 20 W	170 lm	3000 K	PIXYPLT-020430	12/96	5,00 €
---------	--------------	--------	--------	----------------	-------	--------

12 V IP20 180°



Ø 14 x 48 mm - 10 g

3 W

PIXY G4	3 W = 30 W	300 lm	3000 K	PIXYFULL-030430	12/96	5,70 €
			4000 K	PIXYFULL-030440		
			6500 K	PIXYFULL-030464		

12 V IP20 300°



Ø 16 x 57 mm - 13 g

4,5 W

PIXY G4	4,5 W = 40 W	540 lm	3000 K	PIXYFULL-450430	12/96	7,00 €
			4000 K	PIXYFULL-450440		
			6500 K	PIXYFULL-450464		

12 V IP20 300°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Design trasparente ed elegante. Si alimenta con trasformatore elettromagnetico e non elettronico.
Transparent and elegant design. Powered by electromagnetic and non-electronic transformers.

SORGENTI SPECIALI

PIXY G9



Ø 15 x 48 mm - 11 g

3 W

W G9	3 W = 30 W	270 lm	3000 K	PIXYFULL-030930	12/96	4,50 €
			4000 K	PIXYFULL-030940		
			6500 K	PIXYFULL-030964		

220-240 V IP20 300°



Ø 16 x 60 mm - 14 g

4 W

W G9	4 W = 40 W	450 lm	3000 K	PIXYFULL-040930	12/96	5,50 €
			4000 K	PIXYFULL-040940		
			6500 K	PIXYFULL-040964		

220-240 V IP20 300°



Ø 14 x 64 mm - 10 g

COB 4 W

W G9	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	PIXYCOB-040930	12/96	6,40 €
			4000 K	PIXYCOB-040940		
			6500 K	PIXYCOB-040964		

220-240 V IP20 300°



Ø 16 x 60 mm - 15 g

4,8 W

W G9	4,8 W = 40 W	470 lm	3000 K	PIXYFULL-050930	12/96	6,20 €
			4000 K	PIXYFULL-050940		
			6500 K	PIXYFULL-050964		

220-240 V IP20 300°



Ø 18 x 75 mm - 22 g

8 W

W G9	8 W = 60 W	800 lm	3000 K	PIXYFULL-080930	12/96	8,50 €
			4000 K	PIXYFULL-080940		
			6500 K	PIXYFULL-080964		

220-240 V IP20 300°

Design trasparente ed elegante. Si alimenta con corrente a 220 V (senza trasformatore).
Transparent and elegant design. Powered by 220 V current (without transformer).

SORGENTI SPECIALI PIXYFULL DIMMERABILE

DIMMABLE



	A mm	B mm	g g
4,5 W	Ø19	55	10
6,5 W	Ø21	70	25

G9	4,5 W = 35 W	430 lm	3000 K	PIXYDIM-450930	12/96	7,50 €
			4000 K	PIXYDIM-450940		
			6000 K	PIXYDIM-450960		
	6,5 W = 50 W	620 lm	3000 K	PIXYDIM-650930	12/96	8,50 €
			4000 K	PIXYDIM-650940		
			6000 K	PIXYDIM-650960		

220-240 V
 IP20
 330°

DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampada speciale LED G9, trasparente e dimmerabile.
Special transparent and dimmable G9 LED lamp.

NEW
SORGENTI SPECIALI
TRE-D

DIMMABLE



4 W - Ø 16 x 78 mm - 10 g
8 W - Ø 16 x 118 mm - 20 g
11 W - Ø 18 x 118 mm - 23 g

TRE-D COB

COB R7s	4 W = 40 W 450 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-047830	6/24	11,00 €
			4000 K	TRCOB-047840		
		Blister	3000 K	TRCOB-047830BL	6/24	12,00 €
			4000 K	TRCOB-047840BL		
	8 W = 70 W 1.000 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-0811830	6/24	15,00 €
			4000 K	TRCOB-0811840		
		Blister	3000 K	TRCOB-0811830BL	6/24	15,50 €
			4000 K	TRCOB-0811840BL		
	11 W = 100 W 1.500 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-1111830 NEW	6/24	20,00 €
			4000 K	TRCOB-1111840 NEW		

11 W 4-8 W 220-240 V IP20 330°



Ø 28 x 118 mm - 60 g

TRE-D

R7s 14 W = 120 W 1.900 lm	No Dimm.	3000 K	TR-1411830BL	6/24	17,50 €
		4000 K	TR-1411840BL		
	Dimm.	3000 K	TRD-1411830BL	6/24	19,50 €
		4000 K	TRD-1411840BL		

220-240 V IP20 330°

TRD DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



5 W - Ø 15 x 78 mm - 23 g
9 W - Ø 15 x 118 mm - 35 g

TRE-D SLIM

R7s	5 W = 50 W 490 lm	Blister	3000 K	TRS-057830BL	6/24	8,50 €
	9 W = 70 W 950 lm	Blister	3000 K	TRS-0811830BL	6/24	12,00 €

220-240 V IP20 330°

ULTRASLIM

Lampada LED R7S. Elevate prestazioni in dimensioni ridotte.
R7S LED lamp. High performance in short size.

NEW

SORGENTI SPECIALI

ARIA BT

12-24 V
AC/DC

12-24 V AC/DC



Ø 60 x 119 mm - 124 g

Goccia E27	12 W = 85 W	1.280 lm	3000 K	ABTG3-122430 NEW	10/50	12,00 €
			4000 K	ABTG3-122440 NEW		

12-24 V IP20 270°



Ø 45 x 80 mm - 16 g

Sfera E14	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTH1G-051430	10/50	9,70 €
			4000 K	ABTH1G-051440		

12-24 V IP20 200°



Ø 45 x 80 mm - 18 g

Sfera E27	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTH1G-052730	10/50	9,70 €
			4000 K	ABTH1G-052740		

12-24 V IP20 200°



Ø 37 x 100 mm - 18 g

Candela E14	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTM1-051430	10/50	9,70 €
			4000 K	ABTM1-051440		

12-24 V IP20 220°



Ø 50 x 50 mm - 20 g

Spot GU5.3	5 W = 40 W	360 lm	3000 K	ABT38-055330	10/50	9,70 €
			4000 K	ABT38-055340		

12-24 V IP20 38°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Lampada a bassa tensione con range di utilizzo 12-24 V AC/DC. Un prodotto versatile che garantisce massima qualità della luce.
Low voltage lamp with 12-24 V AC / DC range. A versatile product for maximum light quality.

NEW

SORGENTI SPECIALI

SENSOR

DAY & NIGHT - MOTION SENSOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Ø 60 x 120 mm - 36 g

DAY & NIGHT


Goccia E27	11 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	HR80G3S-112730	6/24	7,50 €
			4000 K	HR80G3S-112740		
			6500 K	HR80G3S-112765		

220-240 V IP20 200° 0,5 W
Stand By

AUTOMATIC LIGHT SENSOR

AUTOMATIC

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente e si spegnerà da sola quando il livello di luce ambientale sarà di nuovo sufficiente.
In low light conditions, the bulb will turn on automatically and switch off by itself when the ambient light level is sufficient again.



Ø 60 x 120 mm - 32 g

MOTION SENSOR

Goccia E27	11 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	HR80G3SP-112730	6/24	11,50 €
			4000 K	HR80G3SP-112740		
			6500 K	HR80G3SP-112765		

220-240 V IP20 200° 0,5 W
Stand By

AUTOMATIC LIGHT SENSOR MICROWAVE SENSOR

AUTOMATIC

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente al rilevamento di un movimento.
In low light conditions, the light bulb will turn on automatically upon detecting motion.



Se non viene rilevato movimento entro 3 minuti, la lampada si spegne.
If any movement is not detected within 3 minutes, the lamp switches off.



La lampadina rimane spenta in condizione di sufficiente luce naturale.
In good lighting conditions, the light bulb will remain off.



L'On-Off automatico giorno-notte e il rilevamento di movimento garantiscono un risparmio energetico ottimale. La tecnologia avanzata dei sensori permette un'illuminazione intelligente e affidabile, attivandosi solo quando necessario.

The automatic day-night On-Off and motion detection ensure optimal energy savings. Advanced sensor technology allows for intelligent and reliable lighting, activating only when necessary.

TECHNICAL NOTES



ON-OFF AUTOMATICO GIORNO-NOTTE
AUTOMATIC DAY-NIGHT ON-OFF

SORGENTI SPECIALI

CIRCOLINA



	A mm	 g
12 W	Ø180	110
18 W	Ø218	160
23 W	Ø253	180

Connection with terminal	12 W	1.250 lm	3000 K	CRL-1218030	1/20	16,90 €
			4000 K	CRL-1218040		
	18 W	1.900 lm	3000 K	CRL-1821830	1/20	20,50 €
			4000 K	CRL-1821840		
	23 W	2.450 lm	3000 K	CRL-2425330	1/20	24,50 €
			4000 K	CRL-2425340		

220-240 V IP20 120°

MAGNETIC EASY TO INSTALL 2-in-1 INSTALLATION

INSTALLATION



RINNOVA LA TUA PLAFONIERA GRAZIE ALLA DOPPIA INSTALLAZIONE:
 FISSAGGIO CON MAGNETI O TRAMITE APPLICAZIONE CLASSICA CON VITI
 RENOVATE YOUR CEILING LIGHT THANKS TO THE DOUBLE INSTALLATION:
 FIXING WITH MAGNETS OR BY CLASSIC APPLICATION WITH SCREWS

Doppio sistema di montaggio: fissaggio con magneti nelle plafoniere già esistenti o fissaggio classico tramite viti.
 Double mounting system: magnet fixing installation for existing ceiling lights or classic screw fixing.

SORGENTI SPECIALI KILLER 50

ANTIZANZARA LED



Ø 60 x 110 mm - 39 g

Goccia E27	9 W = 50 W	650 lm	2200 K	KLRSC-092700	1/25	9,50 €
-------------	------------	--------	--------	---------------------	------	--------

220-240 V IP20 230°

IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 25 PZ
25 PCS DISPLAY READY FOR SALE



Questa lampada gialla filtra i raggi infrarossi UV per creare una lunghezza d'onda che tiene lontane le zanzare. Copre una superficie fino a 16 m², è atossica, inodore e sicura per persone e animali.
This yellow lamp filters UV infrared rays to create a wavelength that repels mosquitoes. It covers an area of up to 16 m² and is non-toxic, odorless, and safe for humans and animals.

SORGENTI SPECIALI VOTIVA

24 V AC/DC

24 V
AC/DC



Ø 21 x 59 mm - 14 g

Candela E14	0,4 W	25 lm	2700 K	VTV-052427	50/200	2,20 €
--------------	-------	-------	--------	-------------------	--------	--------

24 V IP20 180°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

SORGENTI SPECIALI LAMPADA FRIGO



Ø 18 x 50 mm - 10 g

E14	1,8 W = 40 W	130 lm	2700 K	FGF-011427	12/48	3,75 €
			5000 K	FGF-011450		

220-240 V IP20 300°

SORGENTI SPECIALI LAMPADA FORNO

HALOGEN



Ø 22 x 50 mm - 6 g

E14	15 W Halogen	90 lm	2200 K	PE1514FORBL	12/48	4,00 €
-----	--------------	-------	--------	--------------------	-------	--------

220-240 V IP20 360°

DIMMABLE 300° C
MAX TEMPERATURE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

SORGENTI PROFESSIONALI

MAXIMA



40 W - Ø 78 x 151 mm - 265 g
 70 W - Ø 88 x 180 mm - 396 g
 100 W - Ø 98 x 198 mm - 511 g
 150 W - Ø 114 x 230 mm - 748 g

E27	40 W	4.300 lm	4000 K	MX-402740	5/20	75,00 €
E40	70 W	7.600 lm	4000 K	MX-704040	5/20	112,00 €
			6500 K	MX-704065		
	100 W	10.950 lm	4000 K	MX-1004040	5/20	127,00 €
			6500 K	MX-1004065		
	150 W	16.490 lm	4000 K	MX-1504040	5/20	190,00 €
			6500 K	MX-1504065		

175-250 V IP20 200°

HIGH DISSIPATION DIE CAST ALUMINUM

TECHNICAL NOTES

IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE TRADIZIONALI AL CORPO PRODOTTO
 VA RIMOSSO IL REATTORE E CABLATO DIRETTAMENTE A 230 V
 TO REPLACE TRADITIONAL LAMPS, THE BALLAST MUST BE REMOVED
 FROM THE PRODUCT BODY AND WIRED DIRECTLY TO 230 V

IDONEO PER SOSPENSIONI INDUSTRIALI APERTE
 SUITABLE FOR OPEN INDUSTRIAL SUSPENSION



Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Idonea per sospensioni industriali aperte in ambienti interni.
 Body in die-cast aluminum painted with epoxy powders. Suitable for open industrial suspensions in indoor environments.

SORGENTI PROFESSIONALI

LOTUS

HIGH POWER



30 W - Ø 96 x 228 mm - 265 g
 50 W - Ø 108 x 264 mm - 330 g
 50 W E40 - Ø 108 x 274 mm - 405 g


E27	30 W	2.800 lm		1800 K 	LTS-302718	1/20 	31,00 €
		3.200 lm	3000 K 		LTS-302730	1/20 	30,00 €
			4000 K 		LTS-302740		
	50 W	4.250 lm		1800 K 	LTS-502718	1/20 	45,50 €
		5.400 lm	2200 K 		LTS-502722	1/20 	43,00 €
			3000 K 		LTS-502730		
E40	50 W	5.400 lm	4000 K 		LTS-502740	1/20 	45,50 €
			2200 K 		LTS-504022		
			3000 K 		LTS-504030		
			4000 K 		LTS-504040		

220-240 V IP20 330°

HIGH DISSIPATION

INSTALLATION

IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
 SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES



Lampada ad alta potenza simile alle tradizionali SAP, garantisce una luce morbida e uniforme. Ottima dissipazione e idonea all'uso prolungato.
 High-power lamp with SAP traditional shape, for a soft and uniform light. Excellent dissipation suitable for prolonged use.

SORGENTI PROFESSIONALI PLOSE STREET

ORIENTABLE




0-350° Ø 90 x 260 mm - 634 g

E40	54 W	8.000 lm	4000 K	PSS-544040	5/20	96,00 €
-----	------	----------	--------	-------------------	------	---------

220-240 V IP20 IK08 120°

ORIENTABLE HIGH DISSIPATION ALUMINUM

TECHNICAL NOTES



ROTAZIONE SU ASSE 0-350°
ROTATION ON AXIS 0-350°

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Speciale lampada auto dissipante ideale per il relamping LED degli apparecchi. Idonea per apparecchi chiusi IP65.
Rotazione su asse di 350° per direzionare il flusso luminoso verso l'area desiderata.
Special self-dissipating lamp ideal for LED relamping of luminaires. Suitable for IP65 closed luminaires.
350° rotation on axis to direct the luminous flux towards the desired area.

SORGENTI PROFESSIONALI

PLOSE

HIGH POWER



30 W - Ø 73 x 175 mm - 430 g
40 W - Ø 73 x 180 mm - 450 g
E40 - Ø 73 x 195 mm - 460 g

E27	30 W	4.300 lm	3000 K	PSE-302730	5/20	60,00 €
			4000 K	PSE-302740		
			6500 K	PSE-302765		
	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-402730	5/20	81,50 €
			4000 K	PSE-402740		
			6500 K	PSE-402765		
E40	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-404030	5/20	86,50 €
			4000 K	PSE-404040		
			6500 K	PSE-404065		


100-240 V IP20 IK08 280° x 360°

HIGH DISSIPATION ALUMINUM 50.000 h

TECHNICAL NOTES

ANGOLO LUCE DI 360° ORIZZONTALE E 280° VERTICALE
360° HORIZONTAL AND 280° VERTICAL LIGHT BEAM

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Applicabile in apparecchi con grado di protezione IP65, angolo luce di 360° su piano orizzontale ed elevata resa luminosa
Suitable for IP65 fixtures, 360° light beam angle on horizontal axis and high light output.

SORGENTI PROFESSIONALI

SERIE LIGHT



8 W - Ø 50 x 85 mm - 27 g
10 W - Ø 63 x 100 mm - 40 g
15 W - Ø 80 x 114 mm - 77 g

E14 120°	5 W = 40 W	400 lm	3000 K	LR50-051430	6/24	4,50 €
			4000 K	LR50-051440		
E27 120°	9 W = 60 W	820 lm	3000 K	LR63-082730	6/24	6,20 €
			4000 K	LR63-082740		
	15 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	LR80-152730	6/24	8,40 €
			4000 K	LR80-152740		

F G 220-240 V IP20
LR50



8 W - Ø 63 x 89 mm - 54 g
10 W - Ø 95 x 105 mm - 96 g
15 W - Ø 121 x 140 mm - 125 g

	OUTPUT 360°			OUTPUT 90°		
	W	lm		W	lm	
E27 38°	8 W	750 lm	640 lm	3000 K	PAR20-082730	6/24
				4000 K	PAR20-082740	
	10 W	870 lm	730 lm	3000 K	PAR30-102730	6/24
				4000 K	PAR30-102740	
	15 W	1.270 lm	1.100 lm	3000 K	PAR38-152730	6/24
				4000 K	PAR38-152740	

F G 220-240 V IP20 38°
LR50

TECHNICAL NOTES

SPECIALELENTE PER OMOGENEITÀ DEL FASCIO LUMINOSO
SPECIAL LENS FOR UNIFORMITY LIGHT BEAM

SORGENTI PROFESSIONALI

PAR56

IP68 - 12 V AC/DC



Ø 176 x 110 mm - 940 g

30 W = 300 W	3.375 lm	4000 K	PAR56-301640	1/12	170,00 €
--------------	----------	--------	--------------	------	----------

F III 12 V IP68 90°
LR50

TEMPERED GLASS

TECHNICAL NOTES

LAMPADA PER PISCINE IN VETRO TEMPERATO ANTI INVECCHIAMENTO
ANTI-AGING TEMPERED GLASS POOL LAMP

INSTALLATION



INSTALLAZIONE RAPIDA CON MONTAGGIO A VITE
QUICK INSTALLATION WITH SCREW MOUNT



SORGENTI PROFESSIONALI

AR111



Ø 111 x 57 mm - 165 g

CITYLAMP

OUTPUT 360°

OUTPUT 90°

Connection
with terminal

15 W = 100 W

1.200 lm

1.100 lm

3000 K

CL-152430

6/24

20,00 €

4000 K

CL-152440



220-240 V

IP20

24°

INCLUDED



DRIVER ESTERNO EXTERNAL DRIVER



Ø 111 x 68 mm - 118 g

CITYLAMP GU10

OUTPUT 360°

OUTPUT 90°

GU10

15 W = 100 W

1.200 lm

1.100 lm

3000 K

CLGU10-153830

6/24

15,60 €

4000 K

CLGU10-153840



220-240 V

IP20

38°



Ø 111 x 65 mm - 130 g

SUPERLED

OUTPUT 360°

OUTPUT 90°

G53

12 W

1.020 lm

900 lm

3000 K

SLAR111-124030

10/50

16,00 €

4000 K

SLAR111-124040



12 V

IP20

38°

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC TRANSFORMERS

SORGENTI PROFESSIONALI

PL-COVER

E27 - G24d



E27

G24d

35 x 165 x 35 mm - 125 g

E27

10 W = 18 W

800 lm

120°

4000 K

PLC-102740

10/50

22,00 €

G24d 2 pin

10 W = 18 W

930 lm

180°

4000 K

PLC-102440

6/24



220-240 V

IP20

OPAL DIFFUSER

TECHNICAL NOTES

SI RACCOMANDA, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DI RIMUOVERE
OGNI ALIMENTATORE ELETTRONICO ED ELETTROMAGNETICO PRESENTE NEL CORPO ILLUMINANTE.
BEFORE INSTALLING, IT IS RECOMMENDED TO REMOVE
EACH ELECTRONIC AND ELECTROMAGNETIC BALLAST PRESENT IN THE LIGHTING FIXTURE.

SORGENTI PROFESSIONALI

GXLED

GX53



Ø 74 x 28 mm - 46 g

GX53

5 W = 40 W

470 lm

3000 K

GXLED-055330

6/24

13,70 €

4000 K

GXLED-055340



220-240 V

IP20

120°

PLASTIC HEATSINK OPAL PC DIFFUSER



02




GO SMART
GO SMART
GO SMART



LAMPADE SMART 3 CCT

GOCCIA RGB
GOCCIA FILAMENTO
SFERA RGB
CANDELA RGB
SPOT RGB



STRIP

ACCÈNTO SMART RGB+W
CONTROLLER WI-FI RGB+W



PLAFONIERE

BLANCA SMART



DOWNLIGHT

SPOTFIVE SMART



SPECIALI

INTERRUTTORE SMART
SMART POWER

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



La domotica senza costi!
Domotic without costs!



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video





Milioni di colori

Il colore è emozione, energia, stato d'animo. Crea la **giusta atmosfera** per ogni occasione grazie alle **infinite possibilità di scelta**.

Millions of colors

Color is emotion, energy, mood. Create the **right atmosphere** for any occasion thanks to the **endless possibilities of choice**.



Controllo vocale

Puoi usare la tua voce per chiedere agli **assistenti virtuali** Alexa o Google Assistant di accendere la luce, regolare il colore e la luminosità.

Voice control

You can use your voice to ask **virtual assistants** Alexa or Google Assistant to turn on the light, adjust color and brightness.



Bianco puro, alta luminosità

Quando c'è bisogno di luce **scegli il bianco**. Imposta un bianco freddo per leggere o studiare e un bianco caldo per le attività meno impegnative.

Pure white, high brightness

When there is a need for light, **choose white**. Set cool white when reading or studying and warm white for less demanding activities.



Crea i tuoi gruppi

Raggruppa i tuoi dispositivi GO SMART per un **controllo sincronizzato**. Tutta la luce della tua casa sarà nel palmo di una mano!

Create your groups

Group your GO SMART devices together for **synchronized control**. All the light in your home will be in the palm of your hand!



Dimmerabile

Regola la luminosità in base alle tue esigenze: la casa è un luogo dinamico e la luce sa adattarsi benissimo.

Dimmable

Adjust the **brightness** according to your needs: your home is a dynamic place and the light adapts perfectly.



Ovunque sei

Puoi **controllare e regolare** la luce sia in casa che fuori. Non è necessario alcun dispositivo di rete aggiuntivo basta solo uno smartphone.

Wherever you are

You can **control and adjust** your light both **indoors and out**. It is not needed no hub are enough just a smartphone.



Timer ON / OFF

Adatta la luce alla tua routine. Puoi **programmare l'accensione** insieme alla sveglia oppure lo **spegnimento notturno** nella stanza dei bambini.

Timer ON / OFF

Adapt your light to your routine. You can program it to **switch on** together with your alarm clock or **switch it off at night** in the children's room.





Powered by



1. Scarica e installa l'App

Cerca l'App "Tuya Smart" su Apple Store o Google Play Store per scaricare ed installare l'applicazione.



2. Registrati ed esegui il login

Apri l'app Tuya e registrati attraverso il tuo numero di telefono o tramite email. Una volta effettuato l'accesso procedi alla creazione di una nuova Casa.



1. Download App

Search for "Tuya Smart" App on Apple Store or Google Play Store to download and install the application.




2. Register and log in

Open Tuya app and register with your phone number or by email. Proceed to create a new Home.

3. Aggiungi il dispositivo

Per aggiungere un dispositivo, assicurarsi che sia nello stato di connessione (la lampada lampeggia velocemente). A questo punto la lampada inizia a lampeggiare ed è pronta per la connessione.

Cliccare su "+" in alto a destra nella sezione "La mia casa" di Tuya Smart e scegli "Fonte di luce (Wi-Fi)" dal menù "Illuminazione", inserisci la password del Wi-Fi quindi per completare attendi il collegamento.

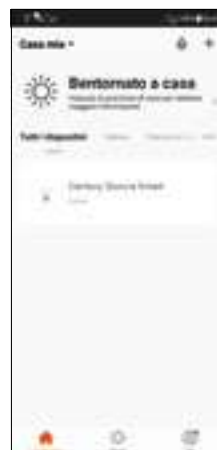

3. Add the device

To add a device, make sure it is in the connected state (the lamp blinks fast). At this point the lamp starts flashing and is ready for connection.

Click on "+" at the top right of the "My home" section of Tuya Smart and choose "Light source (Wi-Fi)" from the "Lighting" menu, enter the Wi-Fi password and then wait for the connection to complete.

4. Controlla il dispositivo


Una volta che il dispositivo è stato configurato con successo, il suo nome comparirà in lista nella schermata "La mia casa".

Premi su di esso per entrare nella schermata di controllo e premi al centro per accenderlo.

Divertiti a scoprire tutte le modalità della lampadina Smart.

Scegli una luce ideale per leggere, una per rilassarti oppure scopri le modalità per selezionare il colore della luce.

Pianifica l'accensione affinché la lampadina si accenda quando non sei in casa, oppure per svegliarti al mattino.

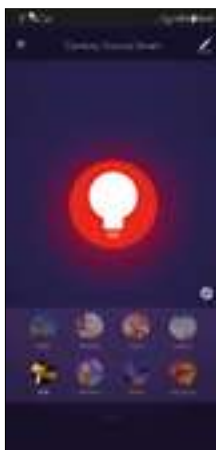

4. Control the device

Once the device has been successfully configured, its name will appear in the list on the screen "My home".

Press on it to enter its control screen and press the center to turn it on.

Have fun discovering all modes of Smart bulb.

Choose between an ideal light for reading, one for relaxing or discover the rotating modes of the light color. Schedule the ignition so that the light bulb turns on when you are not at home or to wake up in the morning.

Per l'integrazione con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, la creazione di scenari o la condivisione di un dispositivo consultare il manuale di istruzioni del prodotto.
For integration with Amazon Alexa and Google Assistant voice assistants, creating scenarios or sharing a device, consult the product instruction manual.

GO SMART LAMPADE SMART



GOCCIA RGB+TRICOLOR

E27	14 W = 100 W	1.400 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	G3SMA-142700	10/50	21,50 €
220-240 V	IP20	220°		WIFI	DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR



GOCCIA FILAMENTO TRICOLOR

E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K - 6500 K	ING3SMA-072700	10/50	16,50 €
220-240 V	IP20	330°		WIFI	DIMMABLE	CCT TRICOLOR



SFERA RGB + TRICOLOR

E14	5,5 W = 40 W	470 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	H1GSMA-061400	10/50	14,50 €
220-240 V	IP20	180°		WIFI	DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR




CANDELA RGB + TRICOLOR

E14	5,5 W = 40 W	470 lm	RGB + 2700K - 6500K	M1SMA-061400	10/50	14,50 €
220-240 V	IP20	220°		WIFI	DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR



SPOT RGB + TRICOLOR

GU10	5,5 W = 40 W	400 lm	120°	RGB + 2700 K - 6500 K	GUSMA120-061000	10/50	14,50 €
		345 lm	38°	RGB + 2700 K - 6500 K	GUSMA38-061000		
220-240 V	IP20				WIFI	DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR



- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo
Group function control
- Regolazione dei colori e del bianco
Adjusting colors and white
- Regolazione della luminosità
Brightness adjustment

Puoi controllarle con la tua voce!
You can control them with your voice!



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video


GO SMART

ACCENTO SMART

STRIP LED RGB+W


GO
SMART

WiFi



WHITE

24 W (4,8 W/m)	1.650 lm (330 lm/m)	RGB + 4000 K	ACRSMA-484800	10/20	72,00 €
220-240 V	IP20	120°	INDOOR	5 METERS	48 LED/m
					WIFI
					DIMMABLE
					RGB + W
					GO SMART



Timer ON / OFF



Controllo funzioni di gruppo
Group function control



Regolazione dei colori e del bianco
Adjusting colors and white



Regolazione della luminosità
Brightness adjustment

Puoi controllarla con la tua voce!
You can control it with your voice!



works with the
Amazon Alexa



works with the
Google Assistant

GO SMART

ACCÈNTO SMART


CONTROLLER RGB+W

GO
SMART

WiFi



CONTROLLER RGB+W WI-FI



IN / OUT

CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD

12 - 24 V/DC	5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W	CTLSMA-ACRGBW	10/180	32,50 €
--------------	------------------------------------	----------------------	--------	---------

IP20

WIFI

RGB + W

GO
SMART

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Powered by

blyn



Timer ON / OFF

Controllo funzioni di gruppo
Group function controlRegolazione dei colori e del bianco
Adjusting colors and whiteRegolazione della luminosità
Brightness adjustment

Puoi controllarlo con la tua voce!
You can control it with your voice!




TECHNICAL NOTES

RENDE SMART LE STRIP LED RGB+W TRADIZIONALI
MAKES TRADITIONAL RGB+W STRIPS SMART



COMPATIBILE CON COMPATIBLE WITH
ACRGBW-956030 - ACRGBW-956040 - ACRGBW-196010

GO SMART
BLANCA SMART



24 W	1.800 lm	3000 K - 6500 K	BCSMA-243800	1/10	62,50 €
220-240 V	IP20	120°	ULTRASLIM	PMMA	WIFI
			DIMMABLE	CCT	TRICOLOR




Powered by
tuya

Controllo remoto
Remote control

- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo
Group function control
- Regolazione dei colori e del bianco
Adjusting colors and white
- Regolazione della luminosità
Brightness adjustment
- Nessun hub richiesto
No hub required

Puoi controllarla con la tua voce!
You can control it with your voice!



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video

GO SMART SPOTFIVE SMART



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



RGB + CCT

CCT

RGB + CCT

	A mm	B mm	mm	g
12 W	Ø150	46	Ø125	200
18 W	Ø176	55	Ø150	356

12 W	750 lm	RGB + 2700 K - 6500 K	SPFRSMA-121400	10/20	60,00 €
18 W	1.170 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	SPFRSMA-181900	10/20	77,00 €

100-240 V
 IP20
 120°
 ALUMINUM
 WIFI
 DIMMABLE
 RGB
 CCT
 TRICOLOR
 SMART

CCT

	Ø190	80	mm	g
18 W	Ø190	80	mm	310
24 W	Ø190	80	mm	310

18 W	1.800 lm	3000 K - 6500 K	SPFSMA-181900	10/20	55,00 €
24 W	2.400 lm	3000 K - 6500 K	SPFSMA-241900	10/20	60,00 €

220-240 V
 IP20
 120°
 ALUMINUM
 WIFI
 DIMMABLE
 CCT
 TRICOLOR
 SMART

Puoi controllarli con la tua voce!
You can control them with your voice!



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video

GO SMART INTERRUTTORE SMART

WiFi


GO
SMART



1 TAP

2 TAPS

3 TAPS




WIFI

2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	1 Tap	SWSMA-1	1/4	50,50 €
	2 Taps	SWSMA-2	1/4	54,00 €
	3 Taps	SWSMA-3	1/4	62,50 €

IP20 MAX 5A

TOUCH WIFI GO SMART



Powered by

TUYO

Controllo remoto
Remote control



Timer ON / OFF



Controllo funzioni di gruppo
Group function control



Countdown



Nessun hub richiesto
No hub required

TECHNICAL NOTES

PER SCATOLE 503
FOR 503 BOX



INTERRUTTORI TOUCH SMART CONTROLLABILI DA REMOTO
REMOTELY CONTROLLABLE TOUCH SMART SWITCHES



Puoi controllarli con la tua voce!
You can control them with your voice!




powered with
amazon alexa



works with the
Google Assistant

WIRING DIAGRAMS



GO SMART
SMART POWER



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




PLUG



SWITCH



PLUG



Schuko (EU)	MAX 3.680 W	220-240 V/AC Max 16 A	SCKSMA	25/50	31,00 €
-------------	-------------	-----------------------	---------------	-------	---------


IP20



TECHNICAL NOTES

PRESA INTELLIGENTE CON ATTACCO SCHUKO
SMART PLUG WITH SCHUKO SOCKET

SWITCH




Cavo Cable	MAX 3.680 W	90-50 V/AC Max 16 A	CTLSMA	9/90	21,50 €
------------	-------------	---------------------	---------------	------	---------

IP20



TECHNICAL NOTES

INTERRUTTORE INTELLIGENTE CON COLLEGAMENTO INFRACAVO
SMART SWITCH WITH IN-LINE CONNECTION




- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo
Group function control
- Countdown
- Nessun hub richiesto
No hub required

Puoi controllarli con la tua voce!
You can control them with your voice!



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video

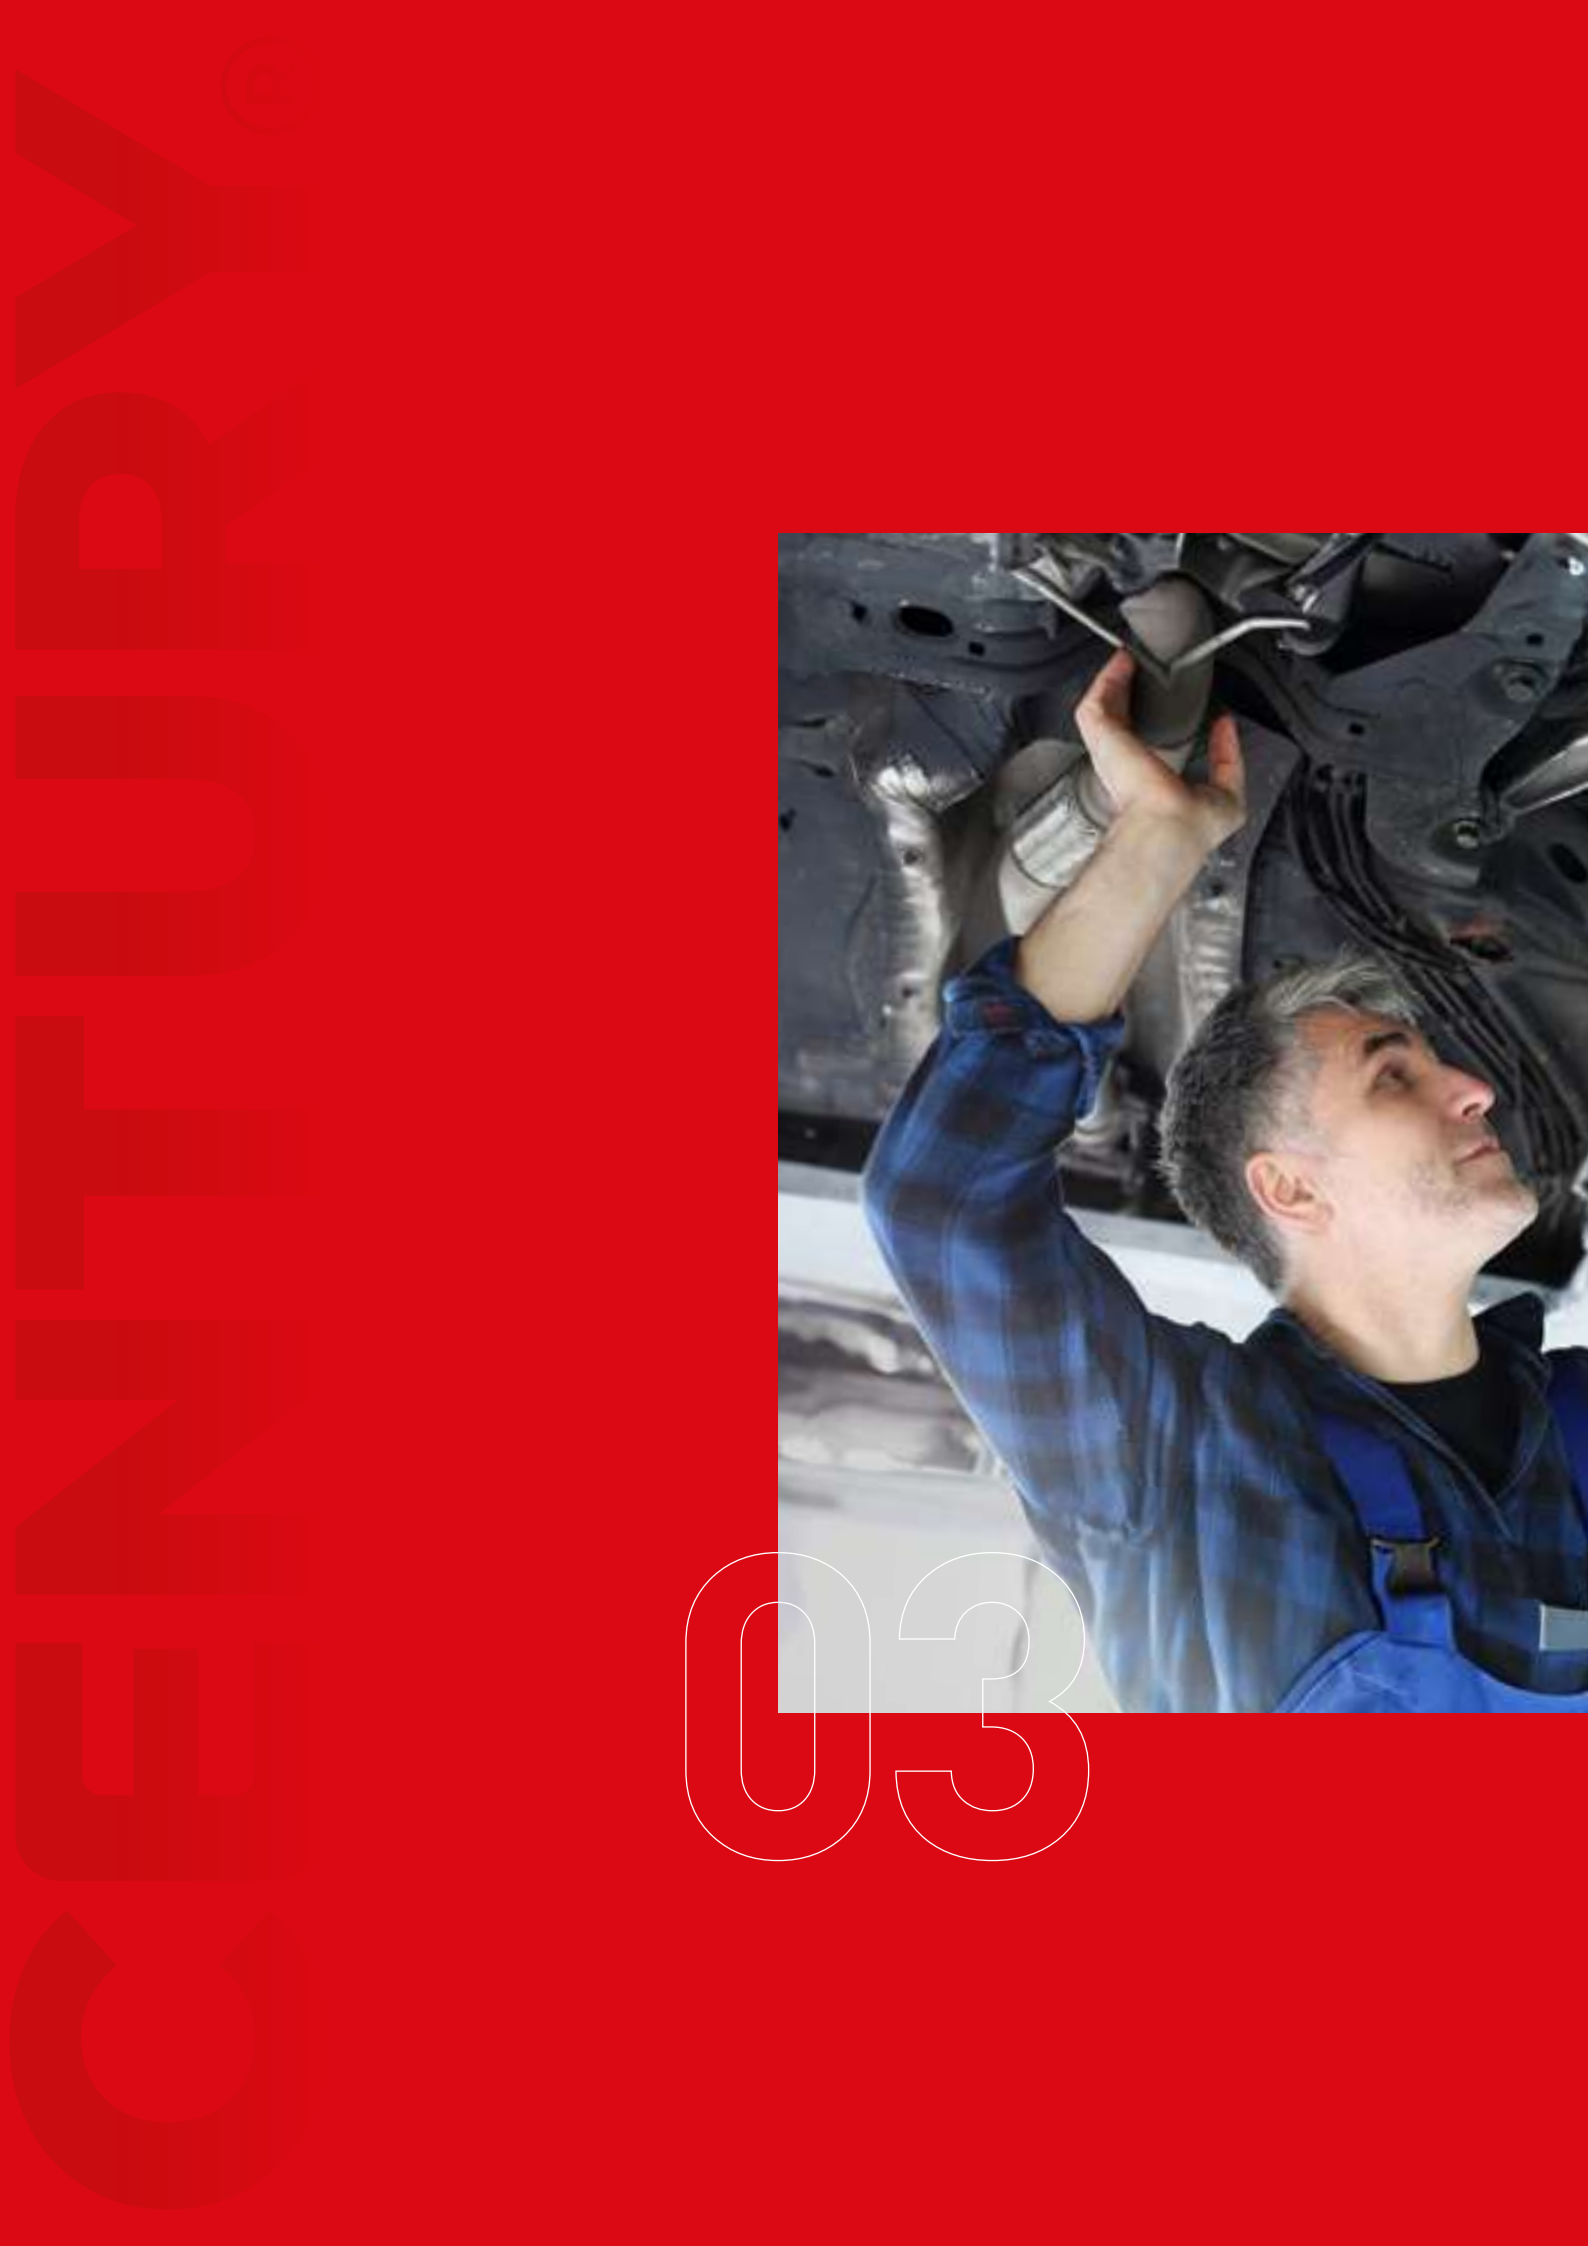

03



VERSATILI
VERSATILI
VERSATILI



BIOGIARDINO
GIARDINETTO



PROIETTORI PORTATILI
MINI WORK
FUNNY
PENNY
SALLY



STRIP
STRISCIA LED SENSOR
STRISCIA LED USB



MINI LAMPADE
MOUSE
TOMMY
ITALO
NEMO
SOLIDEA



LAMPADE PORTATILI
COMODA EMERGENCY
COMODA SOLAR



SEGNALATORI STRADALI
BORCHIA SOLARE
RIFLETTORE

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI

BIOGIARDINO
GIARDINETTO



LA SOLUZIONE PER COLTIVARE LE TUE PIANTE ALL'INTERNO, IN QUALSIASI MOMENTO DELL'ANNO.
INDOOR SOLUTION FOR PLANTS GROWING ALL YEAR LONG.



14 W	4000 K	GRD-144840	1/10	72,00 €
 220-240 V	 IP20		16 h ON	8 h OFF
				 AUTOMATIC

INCLUDED



PRESA 220 V/AC CON INTERRUTTORE
220 V/AC SOCKET WITH SWITCH

Mini giardino LED per la coltivazione indoor di erbe aromatiche e piccoli ortaggi. On-Off automatico che simula il ciclo giorno-notte, 16 ore di accensione e 8 ore di spegnimento.

Mini LED garden for indoor small vegetables and herbs cultivation. Automatic On-Off for day-night cycle simulation 16 hours on and 8 hours off.

FLOOR DISPLAY



KIT-EX-2RIP-GRD 1/1

TECHNICAL NOTES

FACILE DA ASSEMBLARE
EASY TO ASSEMBLE

LED = BASSI CONSUMI ENERGETICI
LED = LOW ENERGY CONSUMPTION

IDEALE PER FIORI, ERBE AROMATICHE ED ORTAGGI
IDEAL FOR FLOWERS, AROMATIC HERBS AND VEGETABLES



STIMOLA LA FOTOSINTESI DELLE PIANTE
PLANT PHOTOSYNTHESIS BOOST

1.573 MMOL/J

PROIETTORI PORTATILI

WORK



175 x 32 mm - 316 g

MINI WORK



10 W	700 lm (100%) - 350 lm (50%)	6 x 1,5 V AAA	4000K	MW-108040	1/20	29,00 €
IP44	90°	~10 h (6 BATT.) WORKING TIME 100%	~20 h (3 BATT.) WORKING TIME 50%	NOT INCLUDED	ABS	



60 x 96 x 36 mm - 80 g

FUNNY



2 W	110 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	FN-020040	12/48	8,90 €
IP44	110°	~10 h WORKING TIME		NOT INCLUDED	MAGNETIC	ABS

INCLUDED


GANCIO ORIENTABILE, DOPPIO SPOT LUCE E MAGNETE
SWIVEL HOOK, DOUBLE LIGHT SPOT AND MAGNET


15 x 160 x 32 mm - 32 g

PENNY



3 W	200 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	PNY-030040	12/48	8,90 €
IP44	120°	~10 h WORKING TIME		NOT INCLUDED	ABS	

INCLUDED

GANCIO ORIENTABILE SWIVEL HOOK



56 x 214 x 47 mm - 160 g

SALLY



3 W	130 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	SLY-030040	12/48	15,50 €
IP44	120°	~10 h WORKING TIME		NOT INCLUDED	MAGNETIC	ABS


INCLUDED


GANCIO ORIENTABILE, DOPPIO SPOT LUCE E DOPPIO MAGNETE
SWIVEL HOOK, DOUBLE LIGHT SPOT AND DOUBLE MAGNET

E' possibile collocarli ovunque perché non necessitano di rete elettrica. Funzionano con batterie AAA (non incluse).

Placeable everywhere: no electrical network required. Workable with AAA batteries (not included).

STRIP LED SENSOR



7 W (2,9 W/m)	540 lm (225 lm/m)	3000 K	KIT-SENSOR	10/20	45,00 €
220-240 V	IP20	120°	INDOOR	2 x 1,2 METERS	30 LED/m
					30 sec - 6 min ADJUSTABLE TIMER
					PIR SENSOR
					LIGHT SENSOR




INCLUDED



2 BOBINE DA 1,2 METRI, 2 SENSORI, DRIVER 230 V/AC, SPLITTER E CLIP DI FISSAGGIO
2 X 1.2M REELS, 2 SENSORS, 230V/AC DRIVER, SPLITTER AND FIXING CLIP

INSTALLATION



PERFETTA COME LUCE NOTTURNA POSIZIONATA SOTTO IL LETTO
PERFECT AS A NIGHT LIGHT PLACED UNDER THE BED

TECHNICAL NOTES

ACCENSIONE AUTOMATICA NOTTURNA AL RILEVAMENTO DI MOVIMENTO CON TIMER REGOLABILE 30 SEC - 6 MIN
AUTOMATIC SWITCH AT NIGHT UPON MOTION DETECTION WITH 30 SEC - 6 MIN ADJUSTABLE TIMER



IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 10 PZ
10 PCS DISPLAY READY FOR SALE

Kit pronto all'uso completo di 2 strisce, 2 sensori e alimentatore. Ideale per illuminare letti, cabine armadio o mobili.

Ready-to-use kit complete with 2 strips, 2 sensors and power supply. Ideal for beds, walk-in closets or furniture.

STRIP

STRISCIA LED USB 55"-75"



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



		A						
3 W (1,5 W/m)	43"-55"	2 m (4x50 cm)	66 g	RGB		KIT-TV55	20/40	25,00 €
4 W (1,3 W/m)	55"-75"	3 m (2x50 cm + 1x1 m)	77 g	RGB		KIT-TV75	20/40	30,00 €
	5 V		IP20		120°		INDOOR	
	30 LED/m		USB		DIMMABLE		EASY TO INSTALL	

INCLUDED


TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL

FOCUS

3M 300LSE
EXTRA STRONG
Facile installazione
Easy installation



INSTALLATION



TV 43-50"
KIT-TV55



TV 50-55"
KIT-TV55



TV 55-75"
KIT-TV75

RAPIDA INSTALLAZIONE GRAZIE ALL' ALIMENTAZIONE TRAMITE USB
QUICK INSTALLATION THANKS TO USB POWER SUPPLY

IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 20 PZ
20 PCS DISPLAY READY FOR SALE

Strip LED RGB in kit pronto all'uso per illuminare facilmente TV e monitor grazie all'alimentazione con USB.

Ready-to-use RGB LED strip kit for easy lighting of TVs and monitors thanks to USB power supply.

MINI LAMPADE
VERSATILI



52 x 113 x 58 mm - 47 g



MOUSE

0,6 W	50 lm	4000 K	MS-066040	10/50	6,70 €
-------	-------	--------	------------------	-------	--------

□ 220-240 V IP20 120°

LIGHT SENSOR AUTOMATIC



66 x 100 x 73 mm - 42 g



TOMMY

0,6 W	30 lm	4000 K	TMY-062540	10/50	6,70 €
-------	-------	--------	-------------------	-------	--------

□ 220-240 V IP20 120°

LIGHT SENSOR AUTOMATIC



114 x 76 x 20 mm - 70 g



ITALO

3 W	200 lm	4 x 1,5 V AAA	4000 K	ITO-030040	12/24	8,90 €
-----	--------	---------------	--------	-------------------	-------	--------

IP20 120° ~10 h WORKING TIME

NOT INCLUDED MAGNETIC

INCLUDED



ADESIVO 3M E MAGNETE
3M ADHESIVE AND MAGNET

Lampade versatili, compatte e dall'elevata praticità, creano una buona illuminazione generale, ideali per cabine armadio, pensili, ripostigli e dispense.

Versatile, compact and highly practical lamps, they create good general lighting, ideal for walk-in closets, wall units, closets and pantries.

MINI LAMPADE VERSATILI



81 x 78 x 20 mm - 115 g



NEMO



3 W	120 lm	4 x 1,5 V AAA	4000 K	NE-030040	12/24	11,30 €
IP20	120°	~10 h WORKING TIME			NOT INCLUDED	MAGNETIC

INCLUDED

MAGNETE MAGNET



220 x 56 x 31 mm - 197 g

90° - 3 m



SOLIDEA



0,4 W	40 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	SLDS-042240	6/24	16,00 €
IP20	120°	~10 h WORKING TIME		PIR SENSOR	25 sec AUTOMATIC OFF	NOT INCLUDED

TECHNICAL NOTES

SELETTORE MODALITÀ
MODE SELECTOR

SENSOR
OFF
ALWAYS ON



Lampade versatili, compatte e dall'elevata praticità, creano una buona illuminazione generale, ideali per cabine armadio, pensili, ripostigli e dispense.

Versatile, compact and highly practical lamps, they create good general lighting, ideal for walk-in closets, wall units, closets and pantries.

LAMPADE PORTATILI COMODA




105 x 157 x 50 mm - 166 g

EMERGENCY




6 W	200 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.500 mAh	6500 K	CMDEM-060065	10/40	16,00 €
IP20	~4-6 h	~3 h	EMERGENCY	POWERBANK	RECHARGEABLE	NOT INCLUDED
	WORKING TIME	RECHARGE				ABS

EMERGENCY MODE



CON INTERRUTTORE IMPOSTATO SU I, MENTRE È IN CARICA, LA TORCIA
RESTA SPENTA PER ACCENDERSI IN CASO DI BLACKOUT.
WITH THE SWITCH SET TO I, WHILE IT IS CHARGING, THE FLASHLIGHT
REMAINS OFF AND THEN TURNS ON IN CASE OF A BLACKOUT.

OPERATING MODE



DOPPIA MODALITÀ LUMINOSA
DOUBLE LIGHT MODE



Pannello fotovoltaico
Photovoltaic panel


Ø51 x 174 x 47 mm - 166 g

SOLAR



5 W	Lead 4 V/DC 1.000 mAh	6500 K	CMDSOL-050065	10/40	13,50 €
IP20	~4-6 h	~3 h (USB)	MONOCRYSTALLINE	RECHARGEABLE	ABS
	WORKING TIME	RECHARGE			

OPERATING MODE



DOPPIA MODALITÀ LUMINOSA
DOUBLE LIGHT MODE

Mini torce LED portatili, ricaricabili
con cavo micro USB (incluso). Corpo
in materiale plastico antiurto.

Portable mini LED flashlight, re-
chargeable with micro USB cable
(included). Shockproof plastic ma-
terial body.

SEGNALATORE STRADALE BORCHIA SOLARE



103 x 106 mm - 286 g

2.5 V / 0.2 W	Ni-MH 1.2 V/DC 800 mAh	4000 K		BSS-024000	1/40	32,00 €
IP68 	~100 h WORKING TIME					
		FLASH MODE	LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE	ALUMINUM	

Segnalatore stradale in alluminio, ricaricabile tramite il pannello fotovoltaico incluso. Autonomia fino a 100 ore. Fori per fissaggio a terra.
Aluminum road indicator, rechargeable via photovoltaic panel included. Autonomy up to 100 hours. Holes for ground fixing.

SEGNALATORE STRADALE RIFLETTORE



103 x 103 mm - 181 g

Catarifrangente Reflector	Orange	RFL100	1/40	5,00 €
		REFLECTOR	ABS	

Segnalatore catarifrangente in ABS. Finitura arancione per maggiore visibilità. Fondo sabbato per maggiore aderenza.
ABS Reflector. Orange finish for greater visibility. Sandblasted bottom for greater grip.





INDOOR
INDOOR
INDOOR



PLAFONIERE

NEW

BLANCA LUXE
BLANCA PERLA
BLANCA SLIM
PL-TONDO
PL-QUADRO



INCASSO

P-TONDO
P-QUADRO
SPOTFIVE
ELIO
FUTURA

SUPPORTI

KLAK
KLIK



GESSI

JESSY APPLIQUE
JESSY INCASSO



DECORATIVO

ENFASI STYLO
ENFASI SQUARE
ENFASI ROUND
ESSENZA QUBE
ESSENZA RONDÒ
ESSENZA ORIENTABILE



SOSPENSIONI

FANTASY
FUSION 150

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



NEW

PLAFONIERA DECORATIVA
BLANCA LUXE

NEW


PLAFONIERA DECORATIVA

BLANCA LUXE

TRICOLOR


TRICOLOR
3000K
4000K
6500K

Ø 30 CM



SOURCE		OUTPUT		FINISH										
17 W	2.200 lm	1.600 lm	White		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-1730BI	NEW	1/5 	49,00 €				
			Corten		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-1730CO	NEW						
			Grey		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-1730GR	NEW						
			Black		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-1730NE	NEW						
			Sand		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-1730SA	NEW						
			Green		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-1730VE	NEW						
	220-240 V		IP20		120°		PC RING		ABS DIFFUSER		SPCC BODY		CCT	TRICOLOR

Ø 40 CM



SOURCE		OUTPUT		FINISH							
24 W	2.700 lm	2.250 lm	White 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-2440BI NEW	1/5 	69,00 €				
			Corten 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-2440CO NEW						
			Grey 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-2440GR NEW						
			Black 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-2440NE NEW						
			Sand 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-2440SA NEW						
			Green 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-2440VE NEW						
	220-240 V		IP20		120°						
			PC RING		ABS DIFFUSER		SPCC BODY		CCT		TRICOLOR


INSTALLATION

PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES

LUCE PERIMETRALE DECORATIVA CHE CONTORNA LA PLAFONIERA,
GARANTENDO UN EFFETTO VISIVO ELEGANTE E MODERNO
DECORATIVE PERIMETER LIGHT AROUND THE CEILING LIGHT,
TO REACH AN ELEGANT AND MODERN VISUAL EFFECT

FOCUS

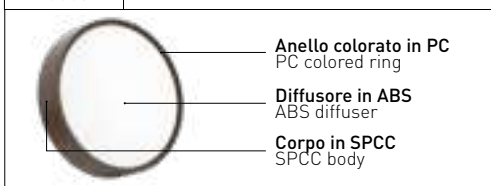

Plafoniera LED decorativa che unisce funzionalità ed eleganza. Ideale per qualsiasi ambiente interno, offre un'illuminazione uniforme e brillante. Il diffusore in ABS di alta qualità assicura una luce omogenea e priva di abbagliamento nella parte frontale ed un'elegante luce perimetrale sul retro. L'anello colorato, infine, aggiunge un tocco di stile distintivo, valorizzando ogni spazio con il suo design moderno.

Decorative LED ceiling light that combines functionality and elegance. Ideal for any interior environment, it offers uniform and bright lighting. The high-quality ABS diffuser ensures uniform and glare-free light on the front and an elegant perimeter light on the back. Finally, the colored ring adds a touch of distinctive style, enhancing any space with its modern design.

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

PLAFONIERA
BLANCA PERLA




	A mm	B mm	g
14 W	Ø 265	100	297
20 W	Ø 290	100	406
24 W	Ø 345	100	520
32 W	Ø 375	110	700

	SOURCE		OUTPUT				
14 W	1.380 lm	1.100 lm	4000 K	■	BCP-122840	1/6	29,50 €
20 W	2.050 lm	1.520 lm	4000 K	■	BCP-183340	1/6	34,50 €
24 W	2.500 lm	1.800 lm	4000 K	■	BCP-243840	1/6	42,00 €
32 W	3.380 lm	2.240 lm	4000 K	■	BCP-323840	1/6	47,00 €

220-240 V
 IP20
 180°

☐ PEARL WHITE
 ☐ PC

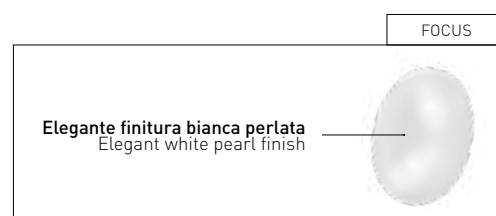

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

Plafoniera LED dal design moderno e finitura bianca perlata. Garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme. Adatta per l'illuminazione generale delle stanze, scale, ingressi e corridoi per un'illuminazione diffusa.

LED ceiling lamp with a modern design and pearly white finish. It guarantees a bright and uniform luminous flux. Suitable for general lighting of rooms, stairs, entrances and corridors for diffused lighting.

PLAFONIERA
BLANCA SLIM



	A mm	B mm	g
14 W	Ø 245	55	259
20 W	Ø 330	65	364
24 W	Ø 375	70	487
32 W	Ø 390	65	615


SOURCE		OUTPUT				
14 W	1.550 lm	1.090 lm	3000 K	BCS-142530	1/10	17,25 €
			4000 K	BCS-142540		
20 W	2.200 lm	1.550 lm	3000 K	BCS-203030	1/10	22,50 €
			4000 K	BCS-203040		
24 W	2.800 lm	1.800 lm	3000 K	BCS-243530	1/10	29,50 €
			4000 K	BCS-243540		
32 W	3.380 lm	2.750 lm	3000 K	BCS-323930	1/10	39,50 €
			4000 K	BCS-323940		

220-240 V IP20 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA

Plafoniera LED dal design sottile, adatta a tutti gli ambienti interni. Il diffusore in PMMA di elevata qualità garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme.

LED ceiling lamp with a slim design, suitable for all indoor environments. The high quality PMMA diffuser guarantees a bright and uniform luminous flux.

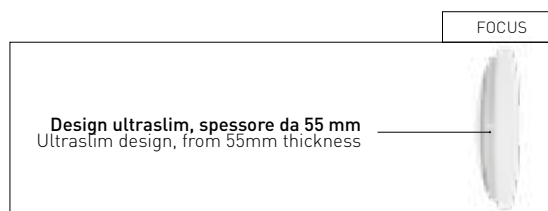

PLAFONIERA
PL-TONDO



ROUND

	A mm	g
18 W	Ø225	408
24 W	Ø300	672

SOURCE			OUTPUT			
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K 	PTP-182230	6/24 	28,50 €
			4000 K 	PTP-182240		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K 	PTP-243030	6/12 	34,50 €
			4000 K 	PTP-243040		

 220-240 V  IP20  120°

 ALUMINUM  OPAL PMMA  FLICKER-FREE  DRIVER INCL.

OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER

Pannello circolare con montaggio a
plafone dal design elegante.
Driver antisfarfallio incluso.

Circular ceiling-mounted panels
with an elegant design.
Flicker-free driver included.

INPUT		OUTPUT				
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	RDPQ18	1/100	10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	RDPQ24	1/100	11,00 €

IP20 NOT DIMMABLE

PLAFONIERA
PL-QUADRO



SQUARE

	A mm	g
18 W	225	519
24 W	300	827

SOURCE		OUTPUT				
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	PQP-182230	6/24	30,00 €
			4000 K	PQP-182240		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	PQP-243030	6/12	36,00 €
			4000 K	PQP-243040		

220-240 V IP20 120°
 ALUMINUM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL.

OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER

INPUT		OUTPUT				
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	RDPQ18	1/100	10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	RDPQ24	1/100	11,00 €

IP20 NOT DIMMABLE

Pannello quadrato con montaggio a plafone dal design elegante. Driver antisfarfallio incluso.

Square ceiling-mounted panels with an elegant design. Flicker-free driver included.

PANNELLI P-TONDO



P-TONDO

	A mm	mm	g
3 W	Ø85	Ø70	112
6 W	Ø117	Ø105	142
9 W	Ø147	Ø130	181
12 W	Ø170	Ø155	236
18 W	Ø225	Ø205	373
24 W	Ø300	Ø280	532

SOURCE		OUTPUT				
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	PT-038530	6/24	9,50 €
			4000 K	PT-038540		
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	PT-061230	6/24	12,50 €
			4000 K	PT-061240		
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	PT-091430	6/24	14,50 €
			4000 K	PT-091440		
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	PT-121730	6/24	16,00 €
			4000 K	PT-121740		
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	PT-182230	6/24	21,25 €
			4000 K	PT-182240		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	PT-243030	6/12	31,00 €
			4000 K	PT-243040		

220-240 V IP20 120°

ALUMINUM OPAL PMMA ULTRASLIM DRIVER INCL.

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free. Ultra-thin elegant design.

OPTIONAL PAG. 192

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER

PANNELLI P-QUADRO



P-QUADRO

	A mm	mm	g
3 W	85	65x65	112
6 W	120	100x100	157
9 W	145	130x130	244
12 W	172	155x155	280
18 W	225	205x205	455
24 W	300	280x280	550

SOURCE		OUTPUT				
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	PQ-038530	6/24	11,00 €
			4000 K	PQ-038540		
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	PQ-061230	6/24	13,50 €
			4000 K	PQ-061240		
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	PQ-091430	6/24	16,00 €
			4000 K	PQ-091440		
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	PQ-121730	6/24	18,50 €
			4000 K	PQ-121740		
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	PQ-182230	6/24	21,25 €
			4000 K	PQ-182240		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	PQ-243030	6/12	33,00 €
			4000 K	PQ-243040		

220-240 V IP20 120°

ALUMINUM OPAL PMMA ULTRASLIM DRIVER INCL.

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free. Ultra-thin elegant design.

OPTIONAL PAG. 192

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER



DOWNLIGHT SPOTFIVE

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



	A mm	B mm	mm	g
9 W	Ø113	59	Ø92	130
14 W	Ø145	66	Ø130	185
17 W	Ø174	69	Ø150	252
25 W	Ø244	85	Ø205	381

SOURCE		OUTPUT				
9 W	960 lm	800 lm	3000 - 4000 - 6500 K	SPF-091100	10/40	19,50 €
14 W	1.510 lm	1.260 lm	3000 - 4000 - 6500 K	SPF-141400	10/40	27,50 €
17 W	1.600 lm	1.550 lm	3000 - 4000 - 6500 K	SPF-171700	10/40	36,00 €
25 W	2.900 lm	2.450 lm	3000 - 4000 - 6500 K	SPF-252400	10/20	49,00 €

220-240 V
 IP20
 IP44
 IK04
 120°
 DIMMABLE
 ALUMINUM
 40.000 h
 DRIVER INCL.
 CCT
 TRICOLOR



Downlight dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer e con selettore CCT per la regolazione del colore luce.

Dimmable downlight with trailing-edge or Led Dimmer systems and with CCT selector for adjusting the color temperature.

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON THE BACK

DOWNLIGHT ELIO



	A mm	mm	g
6 W	Ø 101	Ø 72	40
9 W	Ø 116	Ø 87	55
12 W	Ø 132	Ø 105	70
15 W	Ø 151	Ø 122	95
18 W	Ø 176	Ø 147	120
24 W	Ø 201	Ø 172	215

SOURCE		OUTPUT				
6 W	540 lm	390 lm	3000 K	ELO-060730	1/20	5,50 €
			4000 K	ELO-060740		
9 W	820 lm	580 lm	3000 K	ELO-090930	1/20	6,50 €
			4000 K	ELO-090940		
12 W	1.160 lm	840 lm	3000 K	ELO-121130	1/20	7,50 €
			4000 K	ELO-121140		
15 W	1.490 lm	1.080 lm	3000 K	ELO-151230	1/20	9,50 €
			4000 K	ELO-151240		
18 W	1.830 lm	1.260 lm	3000 K	ELO-181530	1/20	12,80 €
			4000 K	ELO-181540		
24 W	2.490 lm	1.730 lm	3000 K	ELO-241730	1/20	15,50 €
			4000 K	ELO-241740		


220-240 V
 IP20
 100°

PC DIFFUSER
 ALUMINUM

Pannello a incasso LED. Illuminazione diffusa e omogenea, diffusore in PC, corpo in PP. Per uso interno.

Recessed LED panel. Diffused and homogeneous lighting, diffuser in PC, body in PP. For indoor use.

DOWNLIGHT FUTURA



OUTPUT 360°		OUTPUT 90°				
5 W	520 lm	480 lm	3000 K	FT-066830		
			4000 K	FT-066840	1/40	11,00 €



220-240 V IP20 41°



0-20°
ADJUSTABLE ALUMINUM DRIVER INCL.

Downlight SUPERSLIM da 19 mm di spessore, consente installazioni in controsoffitti anche con minimo spazio. Testa orientabile.

SUPERSLIM downlight only 19 mm thick, it can be installed in false ceiling even with limited space. Adjustable head.

TECHNICAL NOTES



TESTA ORIENTABILE 0-20° PER DIREZIONARE IL FASCIO LUMINOSO
ADJUSTABLE HEAD 0-20° TO DIRECT THE LIGHT BEAM



KLRXL-NE



KLRFX-BI



KLRFX-BN



KLRCN-BI



KLR-CR




KLSCN-NE



KLS-BI


INCASSO - SUPPORTI
KLAK

ORIENTABILE ADJUSTABLE

	
Round	
White ☐	Black ☒
KLRLX-BI	KLRLX-NE
10/50	
12,50 €	


IP20 0-30° 5
ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS

FISSO FIXED

	
Round	
White ☐	Black ☒
KLRFX-BI	KLRFX-NE
10/50	
14,75 €	


IP20 5
ALUMINUM YEARS

FISSO FIXED

	
Round	
White ☐ + Black ☒	
KLRFX-BN	
10/50	
12,50 €	


IP20 5
ALUMINUM YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

	
Round	
White ☐	Black ☒
KLRCN-BI	KLRCN-NE
10/50	
12,50 €	


IP20 0-30° 5
ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

		
Round		
Silver	White ☐	Cromo
KLR-AR	KLR-BI	KLR-CR
10/50	10/50	10/50
9,75 €	8,75 €	9,75 €


IP20 0-60° 5
ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

	
Square	
White ☐	Black ☒
KLSCN-BI	KLSCN-NE
10/50	
12,50 €	

IP20 0-30° 5
ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

		
Square		
Silver	White ☐	Cromo
KLS-AR	KLS-BI	KLS-CR
10/50	10/50	10/50
9,75 €	8,75 €	9,75 €

IP20 0-60° 5
ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS



Eleganti supporti per lampade spot.
Corpo in alluminio pressofuso.

Elegant supports for spot lamps.
Die-cast aluminum body.



FACILE INSTALLAZIONE CON SISTEMA A SCATTO BREVETTATO
EASY INSTALLATION WITH PATENTED CLICK SYSTEM

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX

REQUIRED PAG. 36-39




LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

INCASSO - SUPPORTI


KLIK ROUND

PROFONDA DEEP

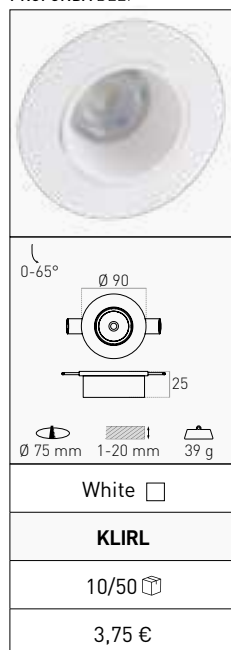


IP20 0-65°
⌘ ADJUSTABLE PC

SPIRALE SPIRAL

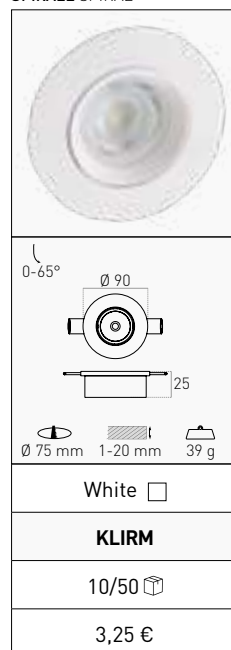


IP20 0-65°
⌘ ADJUSTABLE PC

SUPERFICIE SURFACE

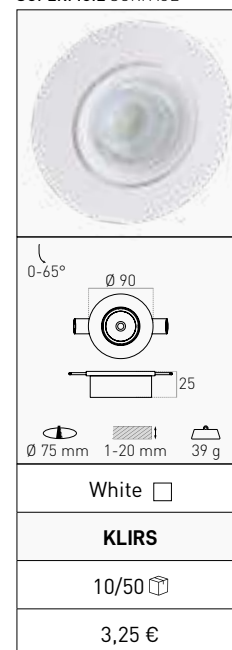


IP20 0-65°
⌘ ADJUSTABLE PC

A SCOMPARSA CONCEALED

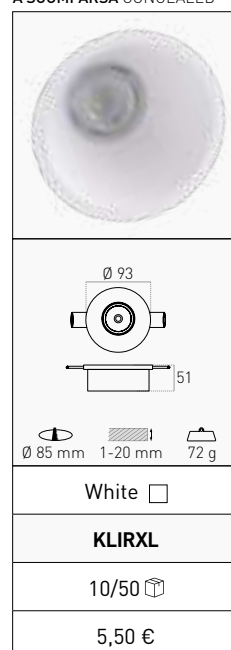

IP20
⌘ PC

A SCOMPARSA DECENTRATA
CONCEALED DECENTRALIZED

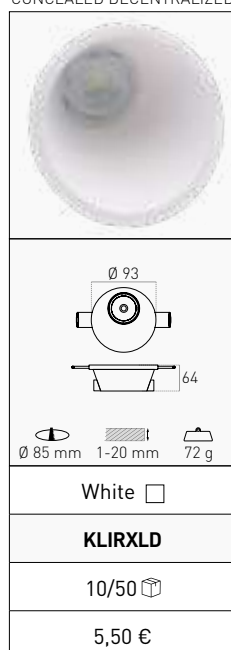

IP20
⌘ PC

OPTIONAL



PORTALAMPADA
LAMP HOLDER

GU10	PLGU10	10	1,25 €
GU5.3	PLGU53		

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

LAMPADA SPOT GU5.3
GU5.3 SPOT LAMP


Faretti ad incasso orientabili in PC.
Montaggio lampada (non inclusa) a scatto.

Adjustable recessed spotlights in PC.
Snap-on lamp (not included) assembly.

INCASSO - SUPPORTI

KLIK SQUARE

PROFONDA DEEP

75x75 mm 1-20 mm 59 g

White ☐



KLISL

10/50

4,25 €

IP20 0-65° ADJUSTABLE PC

PROFONDA DOPPIA DOUBLE DEEP

155x75 mm 1-20 mm 114 g

White ☐


KLISL2

10/50

8,00 €

IP20 0-65° ADJUSTABLE PC

SPIRALE SPIRAL

75x75 mm 1-20 mm 48 g

White ☐



KLISM

10/50

3,75 €

IP20 0-65° ADJUSTABLE PC

SPIRALE DOPPIA DOUBLE SPIRAL

155x75 mm 1-20 mm 92 g

White ☐


KLISM2

10/50

7,25 €

IP20 0-65° ADJUSTABLE PC

SUPERFICIE SURFACE

75x75 mm 1-20 mm 46 g

White ☐


KLISS

10/50

3,75 €

IP20 0-65° ADJUSTABLE PC

SUPERFICIE DOPPIA DOUBLE SURFACE

155x75 mm 1-20 mm 90 g

White ☐


KLISS2

10/50

7,25 €

IP20 0-65° ADJUSTABLE PC

A SCOMPARSA CONCEALED

85x85 mm 1-20 mm 74 g

White ☐


KLISXL

10/50

5,50 €

IP20 PC

A SCOMPARSA DECENTRATA
CONCEALED DECENTRALIZED

85x85 mm 1-20 mm 74 g

White ☐

KLISXLD

10/50

5,50 €

IP20 PC

OPTIONAL

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

LAMPADA SPOT GU5.3
GU5.3 SPOT LAMP



PORTALAMPADA
LAMP HOLDER

GU10	PLGU10	10	1,25 €
GU5.3	PLGU53		

Faretti ad incasso orientabili in PC.
Montaggio lampada (non inclusa) a scatto.

Adjustable recessed spotlights in PC.
Snap-on lamp (not included) assembly.



AP115



AP125



AP275



AP360

APPLIQUE - GESSO

JESSY



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI



WORK

PROFESSIONAL


ESPOSITORI





1 Slot w G9 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP115	1/18	34,75 €
220-240 V				3 YEARS
	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	



1 Slot w G9 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP125	1/12	34,75 €
220-240 V				3 YEARS
	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	



1 Slot w E14 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP275	1/12	39,75 €
220-240 V			3 YEARS	
	PAINTABLE	GESSO/PLASTER		



2 Slot w E14 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP360	1/12	52,50 €
220-240 V				3 YEARS
	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	



Eleganti applique in gesso per una luce diffusa sulla parete. Possono essere dipinte per integrarsi in ogni ambiente.

Elegant plaster wall light for a diffused light effect. Suitable to be painted for every ambients customization.



REQUIRED PAG. 26/41



LAMPADA G9
G9 LAMP



LAMPADA E14
E14 LAMP



AP150



AP180



AP280

APPLIQUE - GESSO

JESSY



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL


ESPOSITORI




1 Slot w G9 [40 W MAX]	White ☐	JESSY-AP150	1/12	36,25 €
220-240 V				3 YEARS
	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	



1 Slot w G9 [40 W MAX]	White ☐	JESSY-AP180	1/9	36,25 €
220-240 V				3 YEARS
	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	



1 Slot w E14 [40 W MAX]	White ☐	JESSY-AP280	1/12	39,75 €
220-240 V				
	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	3 YEARS	



Eleganti applique in gesso per una luce diffusa sulla parete. Possono essere dipinte per integrarsi in ogni ambiente.

Elegant plaster wall light for a diffused light effect. Suitable to be painted for every ambients customization.



REQUIRED PAG. 26/41



LAMPADA G9
G9 LAMP

LAMPADA E14
E14 LAMP

SQ100



SQ120



AR111



PORTAFARETTI - GESSO

JESSY SQUARE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI





1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-SQ100** 1/24 9,00 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-SQ120** 1/24 12,00 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot Ψ G53 (35W MAX) White ☐ **JESSY-AR111** 1/6 38,75 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER



INSTALLATION



REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA
MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 36-39/51



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS




LAMPADA AR111
AR111 LAMP




Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

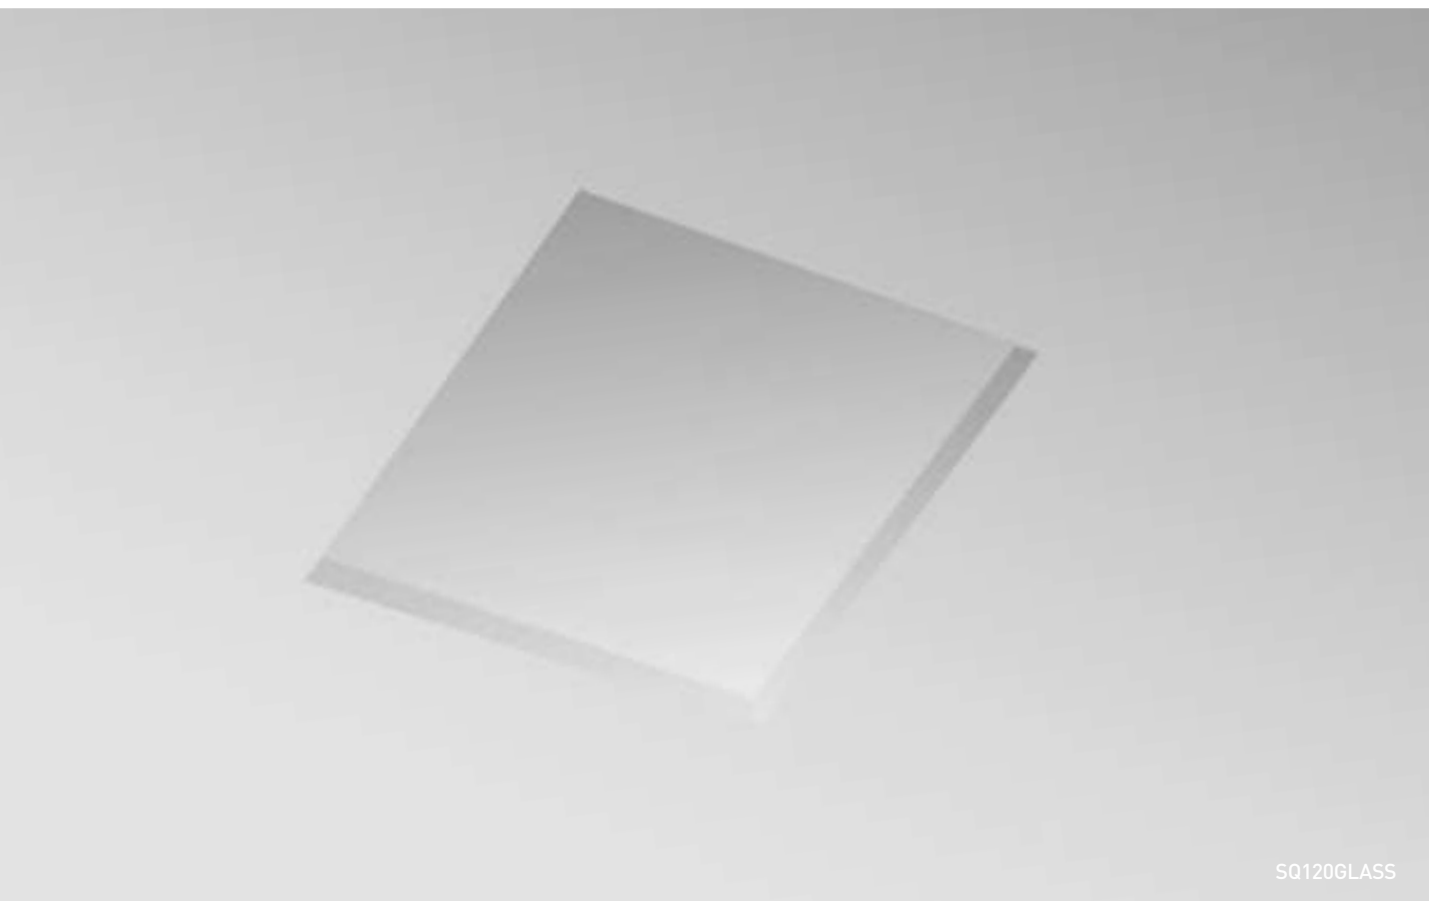

SQ120GLASS

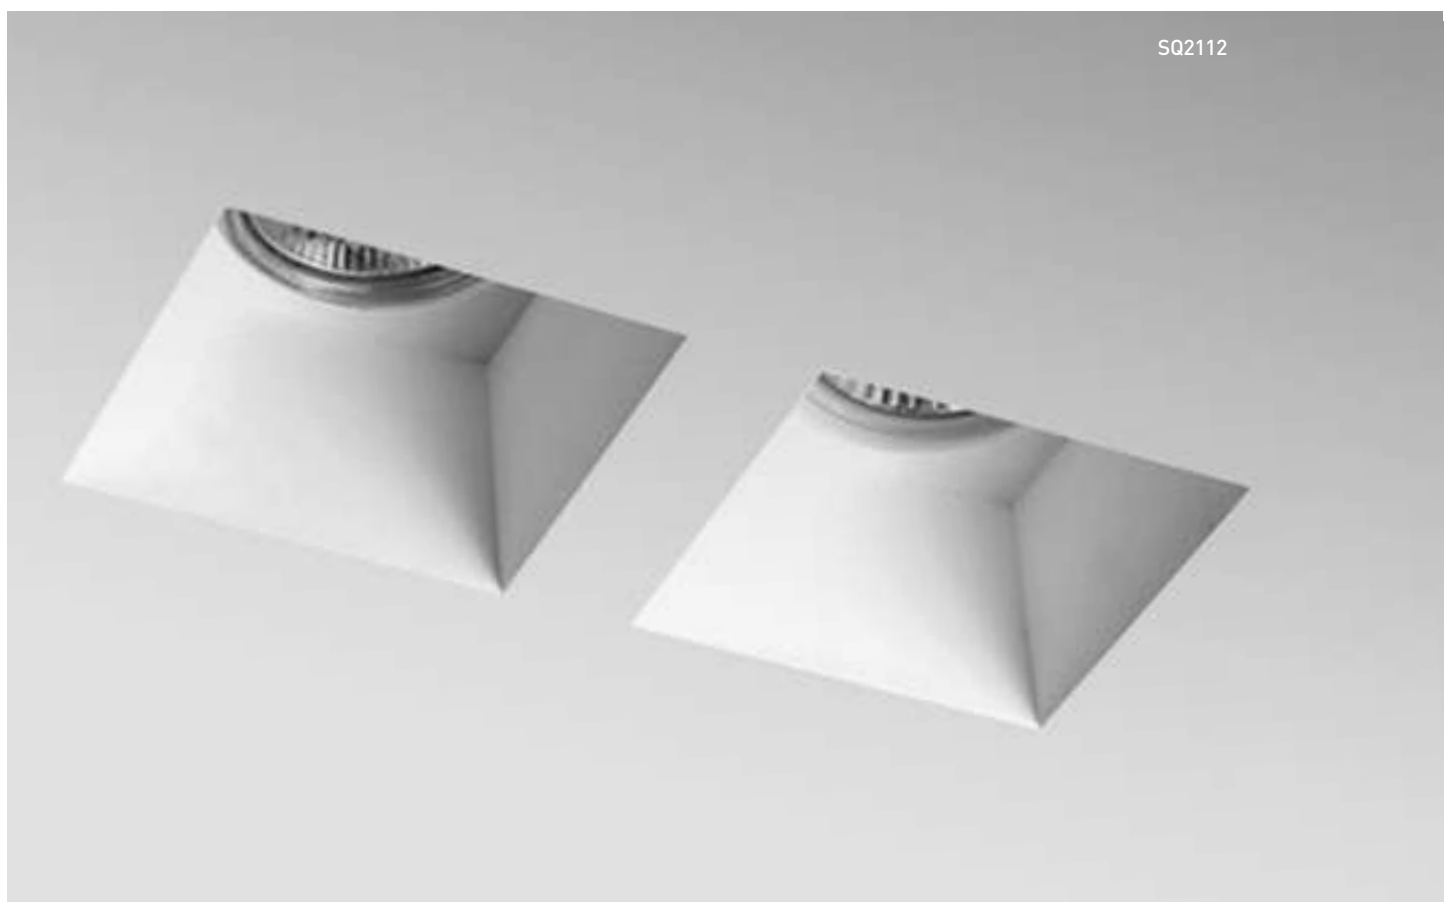

SQ2112

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY SQUARE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




1 Slot GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-SQ120GLASS** 1/24 13,50 €

☐ 220-240 V IP20 OPAL GLASS DIFFUSER PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



2 Slot GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY2-SQ2112** 1/12 24,75 €

☐ 220-240 V IP20 PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



INSTALLATION



REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA
MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADINE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.



PORTAFARETTI - GESSO

JESSY ROUND



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-SR120** 1/24 12,00 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-RD100** 1/24 9,00 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-RD130** 1/24 13,50 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



INSTALLATION



REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA
MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS




Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.



SOSPENSIONE ENFASI STYLE

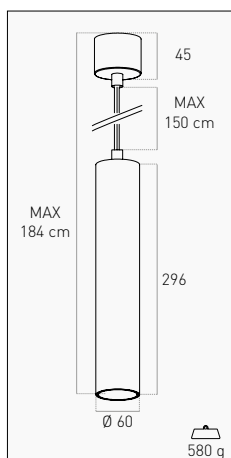

1 Slot 	White ☐	ENSTYB-GU10	6/24 	47,50 €
	Black ☒	ENSTYN-GU10		
 220-240 V  IP20  ALUMINUM 5 YEARS				

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



INSTALLATION



ADATTO PER ARREDARE CON STILE OGNI AMBIENTE INTERNO
SUITABLE FOR STILISH FURNITURE IN EVERY INDOOR AMBIENCE

TECHNICAL NOTES



SOSPENSIONE REGOLABILE FINO A 180 CM
ADJUSTABLE SUSPENSION UP TO 180 CM

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED

Sospensione in alluminio per lampade spot GU10. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampada non inclusa.

Aluminum suspension for GU10 spot lamps. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamp not included.



PORTAFARETTI ENFASI SQUARE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL


ESPOSITORI

1 SLOT




1 Slot  GU10	White 	ENSB-GU10	6/24 	23,50 €
	Black 	ENSN-GU10		
 220-240 V  IP20   ALUMINUM 5 YEARS				

2 SLOT



2 Slot 2 GU10	White 	ENSB-2GU10	1/12 	39,00 €
	Black 	ENSN-2GU10		
 220-240 V  IP20   ALUMINIUM  5 YEARS				

3 SLOT



3 Slot 3 GU10	White ☐	ENSB-3GU10	1/12	57,00 €
	Black ☒	ENSN-3GU10		
☐ 220-240 V IP20 ALUMINIUM 5 YEARS				



Portafaretti GU10 in alluminio con base rettangolare. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampade non incluse.

Aluminum GU10 spotlight holder with rectangular base. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamps not included.

TECHNICAL NOTES




RUOTABILE SU ASSE 360° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 360° - TILTABLE 90°

REQUIRED PAG. 36-39




LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

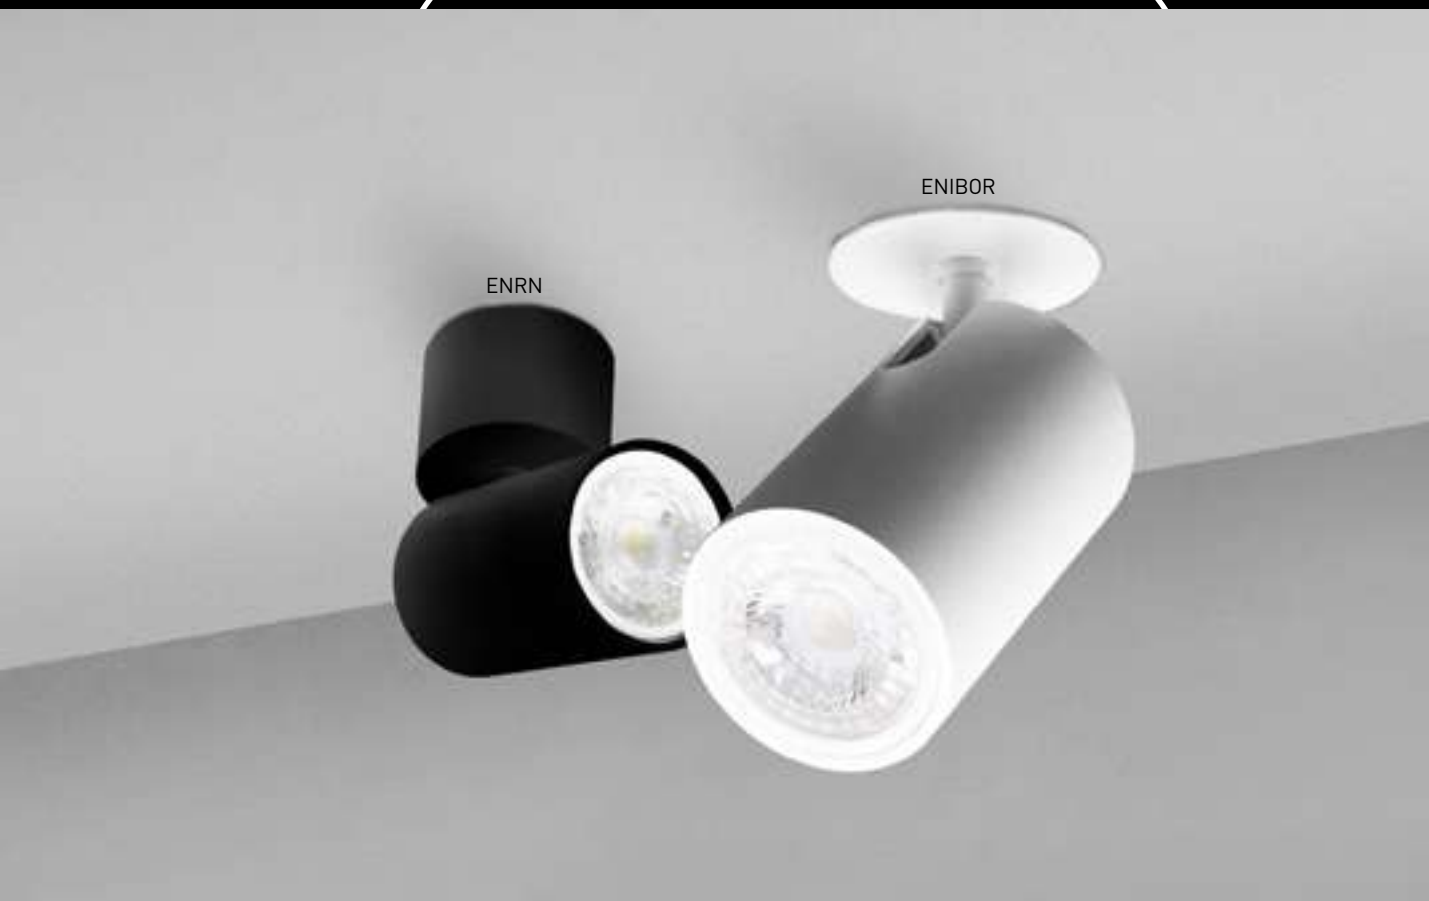

PORTAFARETTI ENFASI ROUND




PLAFONE CEILING




1 Slot  GU10	Orientabile / Orientable	White ☐	ENRB-GU10	6/24 	26,00 €
		Black ☒	ENRN-GU10		
☐ 220-240 V  IP20   ALUMINUM 5 YEARS					

INCASSO RECESSED



1 Slot  GU10	Orientabile / Orientable	White ☐	ENIBOR-GU10	6/24 	26,00 €
		Black ☒	ENINOR-GU10		
☐ 220-240 V  IP20   ALUMINUM 5 YEARS					

INCASSO RECESSED



1 Slot 	Fisso / Fixed	White ☐	ENIB-GU10	6/24 	21,25 €
		Black ☒	ENIN-GU10		
☐ 220-240 V  IP20   ALUMINUM 5 YEARS					



Portafaretti GU10 in alluminio con base rotonda. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. La lampada non è inclusa.

Aluminum GU10 spotlight holder with round base. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. The lamp is not included.

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX

TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO RAPIDO CON CLIP
QUICK ASSEMBLY WITH CLIPS

REQUIRED PAG. 36-39




LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUSE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

ESQNG96-GU10

ESQNB160-2GU10



ESQBG160-2GU10

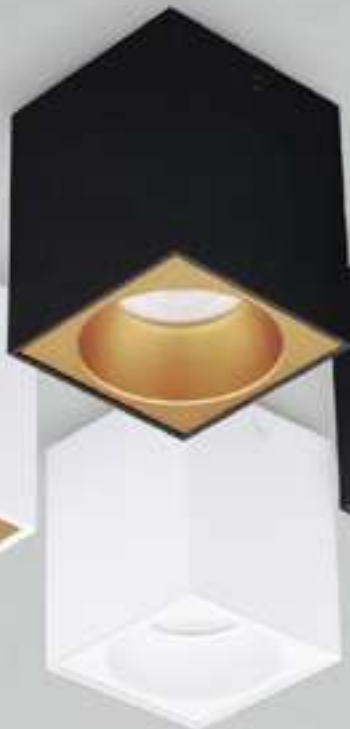


ESQBB80-GU10



APPLIQUE ESSENZA QUBE



QUBE

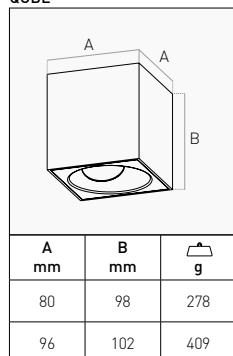


	A	OUT	IN			
1 Slot Ψ GU10	80 mm	White ☐	Gold ☒	ESQBG80-GU10	1/24	27,50 €
			White ☐	ESQBB80-GU10		
		Black ☒	Gold ☒	ESQNG80-GU10		
			White ☐	ESQNB80-GU10		
	96 mm	White ☐	Gold ☒	ESQBG96-GU10	1/24	32,50 €
			White ☐	ESQBB96-GU10		
		Black ☒	Gold ☒	ESQNG96-GU10		
			White ☐	ESQNB96-GU10		

☐ 220-240 V IP20

ALUMINUM 5 YEARS

QUBE DOPPIO




	OUT	IN			
2 Slot Ψ GU10	White ☐	Gold ☒	ESQBG160-2GU10	1/12	49,50 €
		White ☐	ESQBB160-2GU10		
	Black ☒	Gold ☒	ESQNG160-2GU10		
		White ☐	ESQNB160-2GU10		

☐ 220-240 V IP20


ALUMINUM 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, quindi montare la base a muro, quindi la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina

Set up electrical connections, then mount the base on the wall, then the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.



Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.


REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED



APPLIQUE ESSENZA RONDÒ

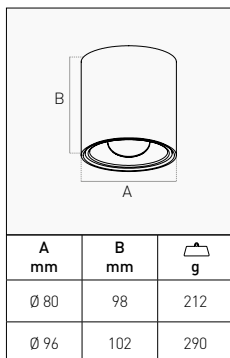


	A	OUT	IN			
1 Slot Ψ GU10	Ø 80 mm	White ☐	Gold ☒	ESRBG80-GU10	1/24	27,50 €
			White ☐	ESRBB80-GU10		
		Black ☒	Gold ☒	ESRNG80-GU10		
			White ☐	ESRNB80-GU10		
	Ø 96 mm	White ☐	Gold ☒	ESRBG96-GU10	1/24	32,50 €
			White ☐	ESRBB96-GU10		
		Black ☒	Gold ☒	ESRNG96-GU10		
			White ☐	ESRNB96-GU10		

220-240 V IP20


ALUMINUM 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, quindi montare la base a muro, quindi la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina

Set up electrical connections, then mount the base on the wall, then the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.



Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.

REQUIRED PAG. 36-39




LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED



APPLIQUE ESSENZA ORIENTABILE




QUBE



1 Slot  GU10	White ☐	ESQBOR96-GU10	1/24 	33,50 €
	Black ☒	ESQNOR96-GU10		
 220-240 V  IP20   ALUMINUM  5 YEARS				

RONDÒ



1 Slot  GU10	White ☐	ESRBOR96-GU10	1/24 	33,50 €
	Black ☒	ESRNOR96-GU10		

 220-240 V  IP20 

ALUMINUM

5 YEARS



Applique a soffitto orientabile per lampade spot GU10. Massima flessibilità ed efficacia per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Adjustable ceiling wall light for GU10 spot lamps. Maximum flexibility and effectiveness to adapt to all styles and trends.

TECHNICAL NOTES




INCLINABILE SU ASSE 30°
INCLINABLE ON AXIS 30°

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADIE SPOT GU10 NON INCLUDE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

SOSPENSIONE
FANTASY

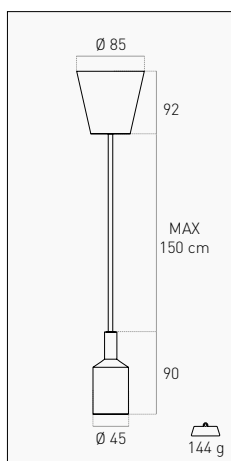

1 Slot E27	White	FTBI-150	10/50	7,25 €
	Grey	FTGR-150		
	Black	FTNE-150		

220-240 V IP20

SILICONE


Portalampada in silicone con possibilità di svariate combinazioni di montaggio. Cavo lungo 150 cm.

Silicone lampholder with different mounting combinations. 150 cm long cable.



REQUIRED PAG. 22
LAMPADA E27 NON INCLUSA
E27 LAMP NOT INCLUDED

SOSPENSIONE
FUSION 150

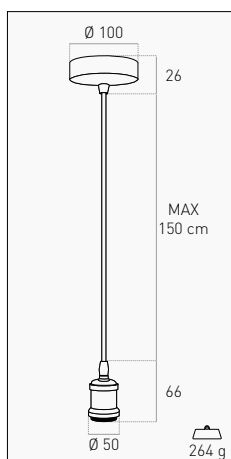

1 Slot E27	Bronze	■	FSBR-150	6/24	18,50 €
	Pearl Black	■	FSNE-150		
	Pink Gold	■	FSRG-150		
	Antique Pink Gold	■	FSRGV-150		

□ 220-240 V IP20

⊠ DIE-CAST ALUMINUM

Portalamпада in alluminio pressofuso con possibilità di svariate combinazioni di montaggio. Cavo lungo 150 cm.

Die-cast aluminum lampholder with different mounting combinations. 150 cm long cable.



REQUIRED PAG. 30

LAMPADA E27 NON INCLUSA
E27 LAMP NOT INCLUDED



05



OUTDOOR

OUTDOOR

OUTDOOR



PROIETTORI

SIRIO SLIM
SIRIO BT
SMILE
PORTEO
RAINBOW



PLAFONIERE

OASI
PURA
NEW SIMPLY



DECORATIVO

UP&DOWN+
AXO
REVERSO
FORMA
PASEO



GARDEN

BAMBOO
FIESTA
FIESTA 230 V

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



PROIETTORE
SIRIO SLIM

PROIETTORI SIRIO SLIM

IP66 - ULTRA SLIM



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A	B	C	g
	mm	mm	mm	
20 W	160	147	29	480
30 W	160	147	29	480
50 W	200	178	29	760
70 W	270	230	29	1400
100 W	270	230	29	1400
150 W	366	303	34	2800
200 W	366	303	34	2800

OUTPUT					
20 W	2.100 lm	Grey ■	4000 K ■	1/24	27,50 €
		White □	6000 K ■		
30 W	3.150 lm	Grey ■	4000 K ■	1/24	32,50 €
		White □	6000 K ■		
50 W	5.250 lm	Grey ■	4000 K ■	1/20	36,00 €
		White □	6000 K ■		
70 W	7.350 lm	Grey ■	4000 K ■	1/12	65,00 €
		White □	6000 K ■		
100 W	10.500 lm	Grey ■	4000 K ■	1/12	89,00 €
		White □	6000 K ■		
150 W	15.750 lm	Grey ■	4000 K ■	1/6	135,00 €
		White □	6000 K ■		
200 W	21.000 m	Grey ■	4000 K ■	1/6	152,00 €
		White □	6000 K ■		

200-240 V IP66 IK08 110°

HIGH DISSIPATION ULTRASLIM 304 STAINLESS STEEL

DIE-CAST ALUMINUM GLASS 30.000 h 35.000 h
4000 K 6000 K

TECHNICAL NOTES



Proiettore ultraslim IP66 con un design sottile e resistente all'acqua, ideale per l'uso all'aperto. Realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro ad alta resistenza.

IP66 ultra-slim floodlight with a slim, water-resistant design, ideal for outdoor use. Made of die-cast aluminum and high resistance glass diffuser.



VALVOLA ANTI CONDENZA IMPERMEABILE. RIMUOVE L'UMIDITÀ ED EVITA LA CONDENZA
WATERPROOF ANTI-CONDENSATION VALVE. REMOVES MOISTURE AND PREVENTS CONDENSATION



CAVO IN GOMMA H05RN-F 3 X 1.0 MM² RESISTENTE
AI RAGGI UV E ALLE BASSE TEMPERATURE. PRESSACAVO IN ACCIAIO INOX.
RUBBER CABLE H05RN-F 3X1.0 MM² RESISTANT
TO UV RAYS AND LOW TEMPERATURES. STAINLESS STEEL CABLE GLAND.



PROIETTORE
SIRIO BT

PROIETTORE SIRIO BT

12-36
V/DC

IK08

IP65

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A	B	C	
	A mm	B mm	C mm	g
20 W	120	115	24	250
30 W	155	125	24	350
50 W	200	165	33	600

OUTPUT

20 W	1.750 lm	Black ■	4000K ■	SRSBT-203640	1/20	30,00 €
30 W	2.540 lm	Black ■	4000K ■	SRSBT-303640	1/20	40,00 €
50 W	4.400 lm	Black ■	4000K ■	SRSBT-503640	1/20	72,00 €



12-36 V

IP65

IK08

110°


S.E.L.V.

HIGH DISSIPATION

ULTRASLIM

DIE-CAST ALUMINUM

GLASS

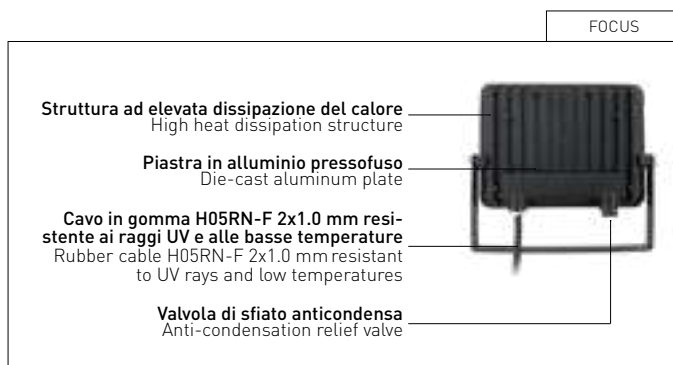

FOCUS

TECHNICAL NOTES

S.E.L.V. (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)



NO 230 V/AC



Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro antiabbaglio, piastra in puro alluminio ad alto potere dissipante. Non adatto ad essere alimentato dalla convenzionale corrente 220-240 V/AC.


Body in die-cast aluminum, diffuser in anti-glare glass, plate in pure aluminum with high dissipating power. Not suitable to be powered by conventional 220-240 V/AC current.



PROIETTORE **SMILE**



Gamma da 10 a 200 W
Range from 10 to 200 W



Fino a 22.500 lumen
Up to 22,500 lumens



Versione Standard o RF Sensor
Standard or RF Sensor version



Protetto contro le intemperie
Protected against the weather

Disponibile nelle versioni / Available in versions
Standard • RF and Light Sensor

PROIETTORE SMILE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



+ 50 cm incl.

	A mm	B mm	C mm	g
10 W	105	70	29	150
20 W	124	95	29	220
30 W	154	125	29	340
50 W	190	145	29	500
75 W	225	180	29	745
100 W	275	220	29	1040
150 W	400	295	32	1590
200 W	400	295	32	2130

RAL 7042

OUTPUT					
10 W	1.000 lm	-	4000K	SML-109040	1/24 8,90 €
		Sensor	4000K	SMLS-109040	1/24 18,00 €
20 W	2.100 lm	-	4000K	SML-209040	1/24 13,90 €
		Sensor	4000K	SMLS-209040	1/24 21,00 €
30 W	3.350 lm	-	4000K	SML-309040	1/12 16,50 €
		Sensor	4000K	SMLS-309040	1/12 25,00 €
50 W	5.700 lm	-	4000K	SML-509040	1/6 23,00 €
		Sensor	4000K	SMLS-509040	1/6 31,00 €
75 W	8.500 lm	-	4000K	SML-759040	1/5 30,00 €
100 W	11.500 lm	-	4000K	SML-1009040	1/5 40,00 €
150 W	17.000 lm	-	4000K	SML-1509040	1/5 62,00 €
200 W	22.500 lm	-	4000K	SML-2009040	1/5 80,00 €



200-240 V

IP65

IK07

115°



MICROWAVE SENSOR

LIGHT SENSOR


HIGH DISSIPATION

ULTRASLIM

STAINLESS STEEL

DIE-CAST ALUMINUM

PRISMATIC GLASS

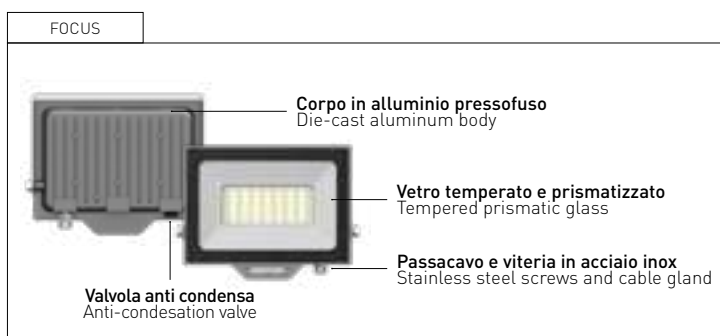

Vetro temperato con diffusore prismaticizzato, struttura in alluminio ad alta dissipazione.
Versione standard o con sensore.


Tempered glass with prismatic diffuser, high dissipation aluminum structure.
Standard version or with sensor.

TECHNICAL NOTES



SMLS
SENSORE CREPUSCOLARE E DI PRESENZA RF INTEGRATO
INTEGRATED RF PRESENCE AND LIGHT SENSOR

MICROWAVE SENSOR



IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.



PROIETTORE PORTEO

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A mm	B mm	g
20 W	162	145	510
30 W	162	145	510
40 W	227	205	900
50 W	227	205	900

☐ RAL 9010
 ☐ RAL 8003
 ☐ RAL 9005

SOURCE				OUTPUT					
20 W	2.710 lm	2.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	☐	-	PTOBI-209500	1/24	33,50 €
				Corten	☐	-	PTOCO-209500		
				Black	☐	-	PTONE-209500		
30 W	3.660 lm	3.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	☐	-	PTOBI-309500	1/24	41,00 €
				Corten	☐	-	PTOCO-309500		
				Black	☐	Sensor	PTOCOS-309500	1/24	46,00 €
						Sensor	PTONES-309500	1/24	46,00 €
40 W	5.080 lm	4.600 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	☐	-	PTOBI-409500	1/12	53,50 €
				Corten	☐	-	PTOCO-409500		
				Black	☐	-	PTONE-409500		
50 W	6.000 lm	5.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	Corten	☐	Sensor	PTOCOS-509500	1/12	60,00 €
				Black	☐	Sensor	PTONES-509500		

200-240 V IP65 IK08 110° MICROWAVE SENSOR HIGH DISSIPATION ULTRASLIM DIE-CAST ALUMINUM FROSTED GLASS TRICOLOR CCT

TECHNICAL NOTES





REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR



Proiettore LED in alluminio pressofuso in 3 finiture e 4 potenze. Schermo in vetro smerigliato e valvola anticondensa. Resistente ad acqua e polvere. Tramite il selettore è possibile selezionare il colore luce desiderato.

Die-cast aluminum LED floodlight in 3 finishes and 4 powers. Frosted glass screen and anti-condensation valve. Resistant to water and dust. Color temperature can be selected through the switch.

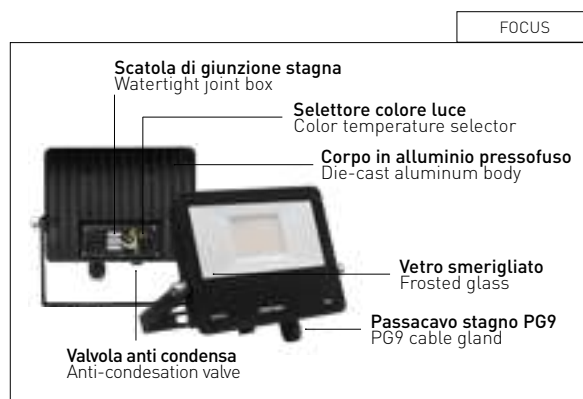

NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
IN MICROWAVE BUILT-IN SENSOR VERSION, THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.



PROIETTORE
RAINBOW

PROIETTORE
RAINBOW

IP65 - RGB



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A	B	C	
	A	B	C	
	mm	mm	mm	g
10 W	104	27	125	210
50 W	200	36	237	880

10 W	RGB	RBW-109510	1/16	34,00 €
50 W	RGB	RBW-509510	1/12	67,00 €

220-240 V
 IP65
 120°
 DIMMABLE
 HIGH DISSIPATION
 ULTRASLIM
 ALUMINUM
 GLASS
 RGB

INCLUDED



TELECOMANDO RF 2.4 GHZ
2.4 GHZ RF REMOTE CONTROL

MODE

COLORE SINGOLO SINGLE COLOR

VELOCE JUMP

DISSOLVENZA SHADE

INSTALLATION



Proiettore RGB ideale per la creazione di scenari unici. Tramite il telecomando in dotazione è possibile selezionare facilmente il colore o il gioco di luce desiderato. Corpo in alluminio ad alta dissipazione.

RGB floodlight suitable for unique scenarios. Easy selection of colors or light effects by included remote control. High dissipation aluminum body.



IDEALE PER TERRAZZE, PORTICI, NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, GIARDINI PUBBLICI E CAPANNONI INDUSTRIALI
IDEAL FOR TERRACES, PORCHES, SHOPS, SHOPPING CENTRES, PUBLIC GARDENS AND INDUSTRIAL BUILDINGS



OSOB



OSTON



OSTOBP



OSONS



OSTOBS



OSTONPS

PLAFONIERA
OASI

PLAFONIERA

OASI

TRICOLOR - SENSOR - IP65



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI


OVAL



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSOB-1411900	1/12 	22,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSOBS-1411900	1/12 	39,00 €
			Black 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSON-1411900	1/12 	22,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSONS-1411900	1/12 	39,00 €

220-240 VIP65120°PIR SENSORPCCCTTRICOLOR


ROUND



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTOB-1421500	1/12 	27,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTOBS-1421500	1/12 	44,75 €
			Black 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTON-1421500	1/12 	27,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTONS-1421500	1/12 	44,75 €

220-240 V IP65 120° PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR

ROUND + COVER



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	840 lm	White 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTOBP-1421500	1/12 	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTOBPS-1421500	1/12 	49,75 €
			Black 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTONP-1421500	1/12 	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTONPS-1421500	1/12 	49,75 €



220-240 V

 IP65

 120°



PIR SENSOR



PC



CCT




TRICOLOR




FOCUS

Regolazione del sensore PIR
PIR sensor adjustment
Range: 10 sec - 5 min / 10 - 2000 lx



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR ON INTERNAL PLATE

Plafoniera da interno o da esterno protetto. Applicazioni soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.


Indoor or outdoor protected ceiling light. Ceiling-wall applications with uniform luminous flux.



PACBI




PACGR

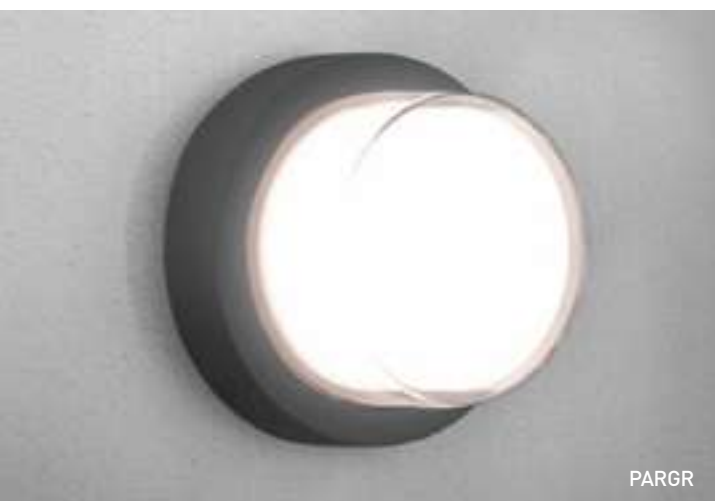

PARGR



PARBI

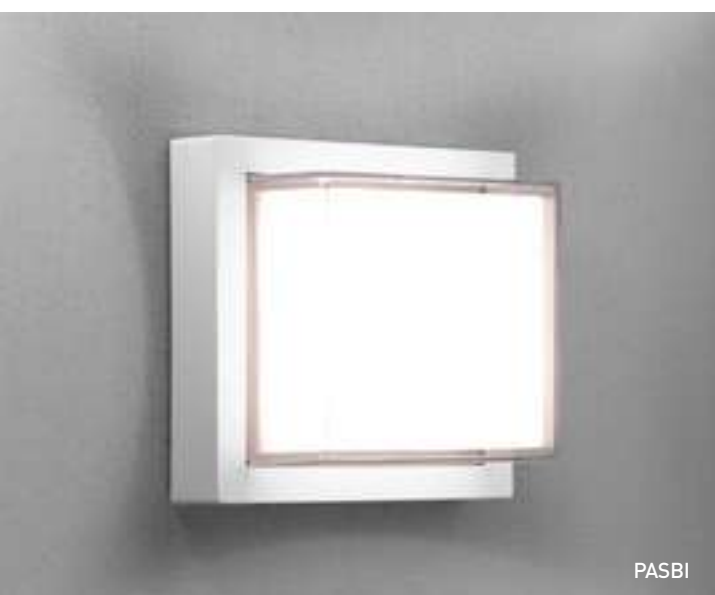

PASBI




PASGR

PLAFONIERA PURA

IP65



CUBE




OUTPUT

10 W	White	3000 K	PACBI-101630	1/20	42,00 €
		4000 K	PACBI-101640		
	Anthracite	3000 K	PACGR-101630		
		4000 K	PACGR-101640		

220-240 V IP65 120°

PC

ROUND




OUTPUT

10 W	White	3000 K	PARBI-101730	1/20	37,00 €
		4000 K	PARBI-101740		
	Anthracite	3000 K	PARGR-101730		
		4000 K	PARGR-101740		

220-240 V IP65 120°

PC

SQUARE



OUTPUT

10 W	White	3000 K	PASBI-101630	1/20	39,50 €
		4000 K	PASBI-101640		
	Anthracite	3000 K	PASGR-101630		
		4000 K	PASGR-101640		

220-240 V IP65 120°


PC

Plafoniera resistente agli agenti atmosferici con certificazione IP65, perfetta per illuminare gli ambienti interni ed esterni con stile. Presenta un design moderno ed è disponibile in due diverse colorazioni. Possibilità di abbinare diverse forme e finiture per la creazione di combinazioni uniche.

Weather-resistant ceiling lamp with IP65 certification, perfect for illuminating stylish indoor and outdoor environments. It features a modern design and it is available in two different colors. Possibility of mixing different shapes and finishes to create unique combinations.



INSTALLATION

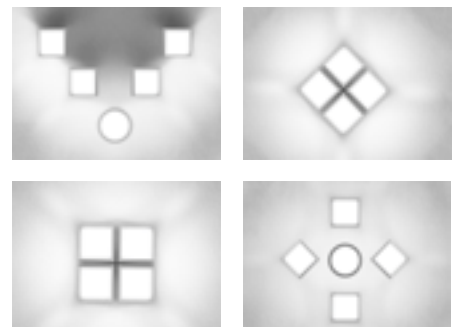

COMBINA DIFFERENTI FORME E FINITURE PER EFFETTI SCENICI UNICI
COMBINE DIFFERENT SHAPES AND FINISHES FOR UNIQUE SCENE EFFECTS



SMO



SMRN



SMS



SMON



SMR



SMSN

NEW
PLAFONIERA
SIMPLY

NEW
PLAFONIERE
SIMPLY

IP65



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

OVAL

	A	B	C	
	mm	mm	mm	g
16 W	214	115	64	250
24 W	270	146	70	407

SOURCE			OUTPUT				
W	lm	lm	Color	Temp	Model		
16 W	1.650	1.280	White □	3000 K	SMO-162230 NEW	1/20	17,00 €
			Black ■	4000 K	SMON-162240		
24 W	2.700	1.920	White □	3000 K	SMO-242730 NEW	1/20	24,50 €
			Black ■	4000 K	SMON-242740		

220-240 V IP65 120° EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

ROUND

	A	B	
	mm	mm	g
16 W	Ø166	63	227
24 W	Ø220	69	490

SOURCE			OUTPUT				
W	lm	lm	Color	Temp	Model		
16 W	1.650	1.280	White □	4000 K	SMR-161740	1/20	17,00 €
			Black ■	4000 K	SMRN-161740		
24 W	2.550	1.920	White □	3000 K	SMR-242230 NEW	1/20	24,50 €
			Black ■	4000 K	SMRN-242240		

220-240 V IP65 120° EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

SQUARE

	A	B	
	mm	mm	g
16 W	150	62	247
24 W	220	73	467

SOURCE			OUTPUT				
W	lm	lm	Color	Temp	Model		
16 W	1.800	1.280	White □	4000 K	SMS-161540	1/20	17,00 €
			Black ■	4000 K	SMSN-161540		
24 W	2.700	1.920	White □	4000 K	SMS-242240	1/20	24,50 €
			Black ■	4000 K	SMSN-242240		

220-240 V IP65 120° EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

Plafoniera IP65 a led integrato ideale per tutti gli ambienti esterni ed interni umidi. Facile installazione. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi meglio all'ambiente circostante.

IP65 integrated LED ceiling light suitable for outdoor and humid indoor ambiances. Easy installation. Available in different shapes and finishes to better adapt to the surrounding environment.



INSTALLATION



FACILE INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO CON MECCANISMO A SCATTO
EASY WALL OR CEILING INSTALLATION WITH SNAP-ON SYSTEM




APPLIQUE BIDIREZIONALE UP&DOWN+

IP65 - TRICOLOR

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K

IP65

SQUARE




	A mm	g
10 W	100	620
20 W	120	980

10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	UDSBI-1010	1/12	52,00 €
			Corten	UDSCO-1010		
			Grey	UDSGR-1010		
			Black	UDSNE-1010		
20 W	1.800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	UDSBI-2012	1/12	84,00 €
			Corten	UDSCO-2012		
			Grey	UDSGR-2012		
			Black	UDSNE-2012		

220-240 V IP65 7° - 100°

DOUBLE EMISSION ADJUSTABLE ALUMINUM TRICOLOR

ROUND




10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	UDRBI-1010	1/12	52,00 €
			Corten	UDRCO-1010		
			Grey	UDRGR-1010		
			Black	UDRNE-1010		

220-240 V IP65 7° - 100°

DOUBLE EMISSION ADJUSTABLE ALUMINUM TRICOLOR


INSTALLATION




Applique di design in alluminio con fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Elegant aluminum wall applique with bidirectional light beam, adjustable fins to customize any outdoor ambience.

TECHNICAL NOTES



ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 7° A 100°
INDEPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 7° TO 100°




REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE



APPLIQUE BIDIREZIONALE

REVERSO

IP65



1 Slot E27	White	RVBI-E27	1/6	59,50 €
	Corten	RVC0-E27		
	Grey	RVGR-E27		
	Black	RVNE-E27		



220-240 V



IP65



IK10



DOUBLE EMISSION



OPAL PC DIFFUSER



ALUMINUM

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Moderna applique in alluminio a doppia emissione luminosa. Installabile in ambienti esterni. Compatibile con lampade E27.

Modern aluminum applique with double light output. Suitable for outdoor ambiances. Compatible with E27 lamps.

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



REQUIRED PAG. 22

LAMPADA E27 NON INCLUSA
E27 LAMP NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO COME LA ING3-082727
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED TO USE
INCANTO FILAMENTO LAMPS LIKE ING3-082727

AXO-1GU10B

AXO-1GU10SC



AXO-2GU10G

AXO-2GU10SN




APPLIQUE AXO

IP54



ROUND - SINGLE EMISSION



1 Slot Ƶ GU10	White 	AXO-1GU10B	12/24 	21,00 €
	Corten 	AXO-1GU10C		
	Grey 	AXO-1GU10G		
	Black 	AXO-1GU10N		



220-240 V



IP54



IK10




GLASS DIFFUSER



ALUMINUM

SQUARE - SINGLE EMISSION



1 Slot ☞ GU10	White 	AXO-1GU10SB	12/24 	23,50 €
	Corten 	AXO-1GU10SC		
	Grey 	AXO-1GU10SG		
	Black 	AXO-1GU10SN		



220-240 V



IP54



IK10




GLASS DIFFUSER



ALUMINUM

ROUND - DOUBLE EMISSION



2 Slot 2 GU10	White		AXO-2GU10B	12/24 	29,00 €
	Corten		AXO-2GU10C		
	Grey		AXO-2GU10G		
	Black		AXO-2GU10N		



220-240 V



IP54



IK10



DOUBLE EMISSION




GLASS DIFFUSER



ALUMINUM

SQUARE - DOUBLE EMISSION



2 Slot 2 GU10	White 	AXO-2GU10SB	12/24 	31,00 €
	Corten 	AXO-2GU10SC		
	Grey 	AXO-2GU10SG		
	Black 	AXO-2GU10SN		

 220-240 V

 IP54

 IK10

 DOUBLE EMISSION

 GLASS DIFFUSER

 ALUMINUM




Moderne applique in alluminio a singola o doppia emissione luminosa. Diffusore in vetro.

Modern aluminum applique with single or double light output. Glass diffuser.

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUSE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

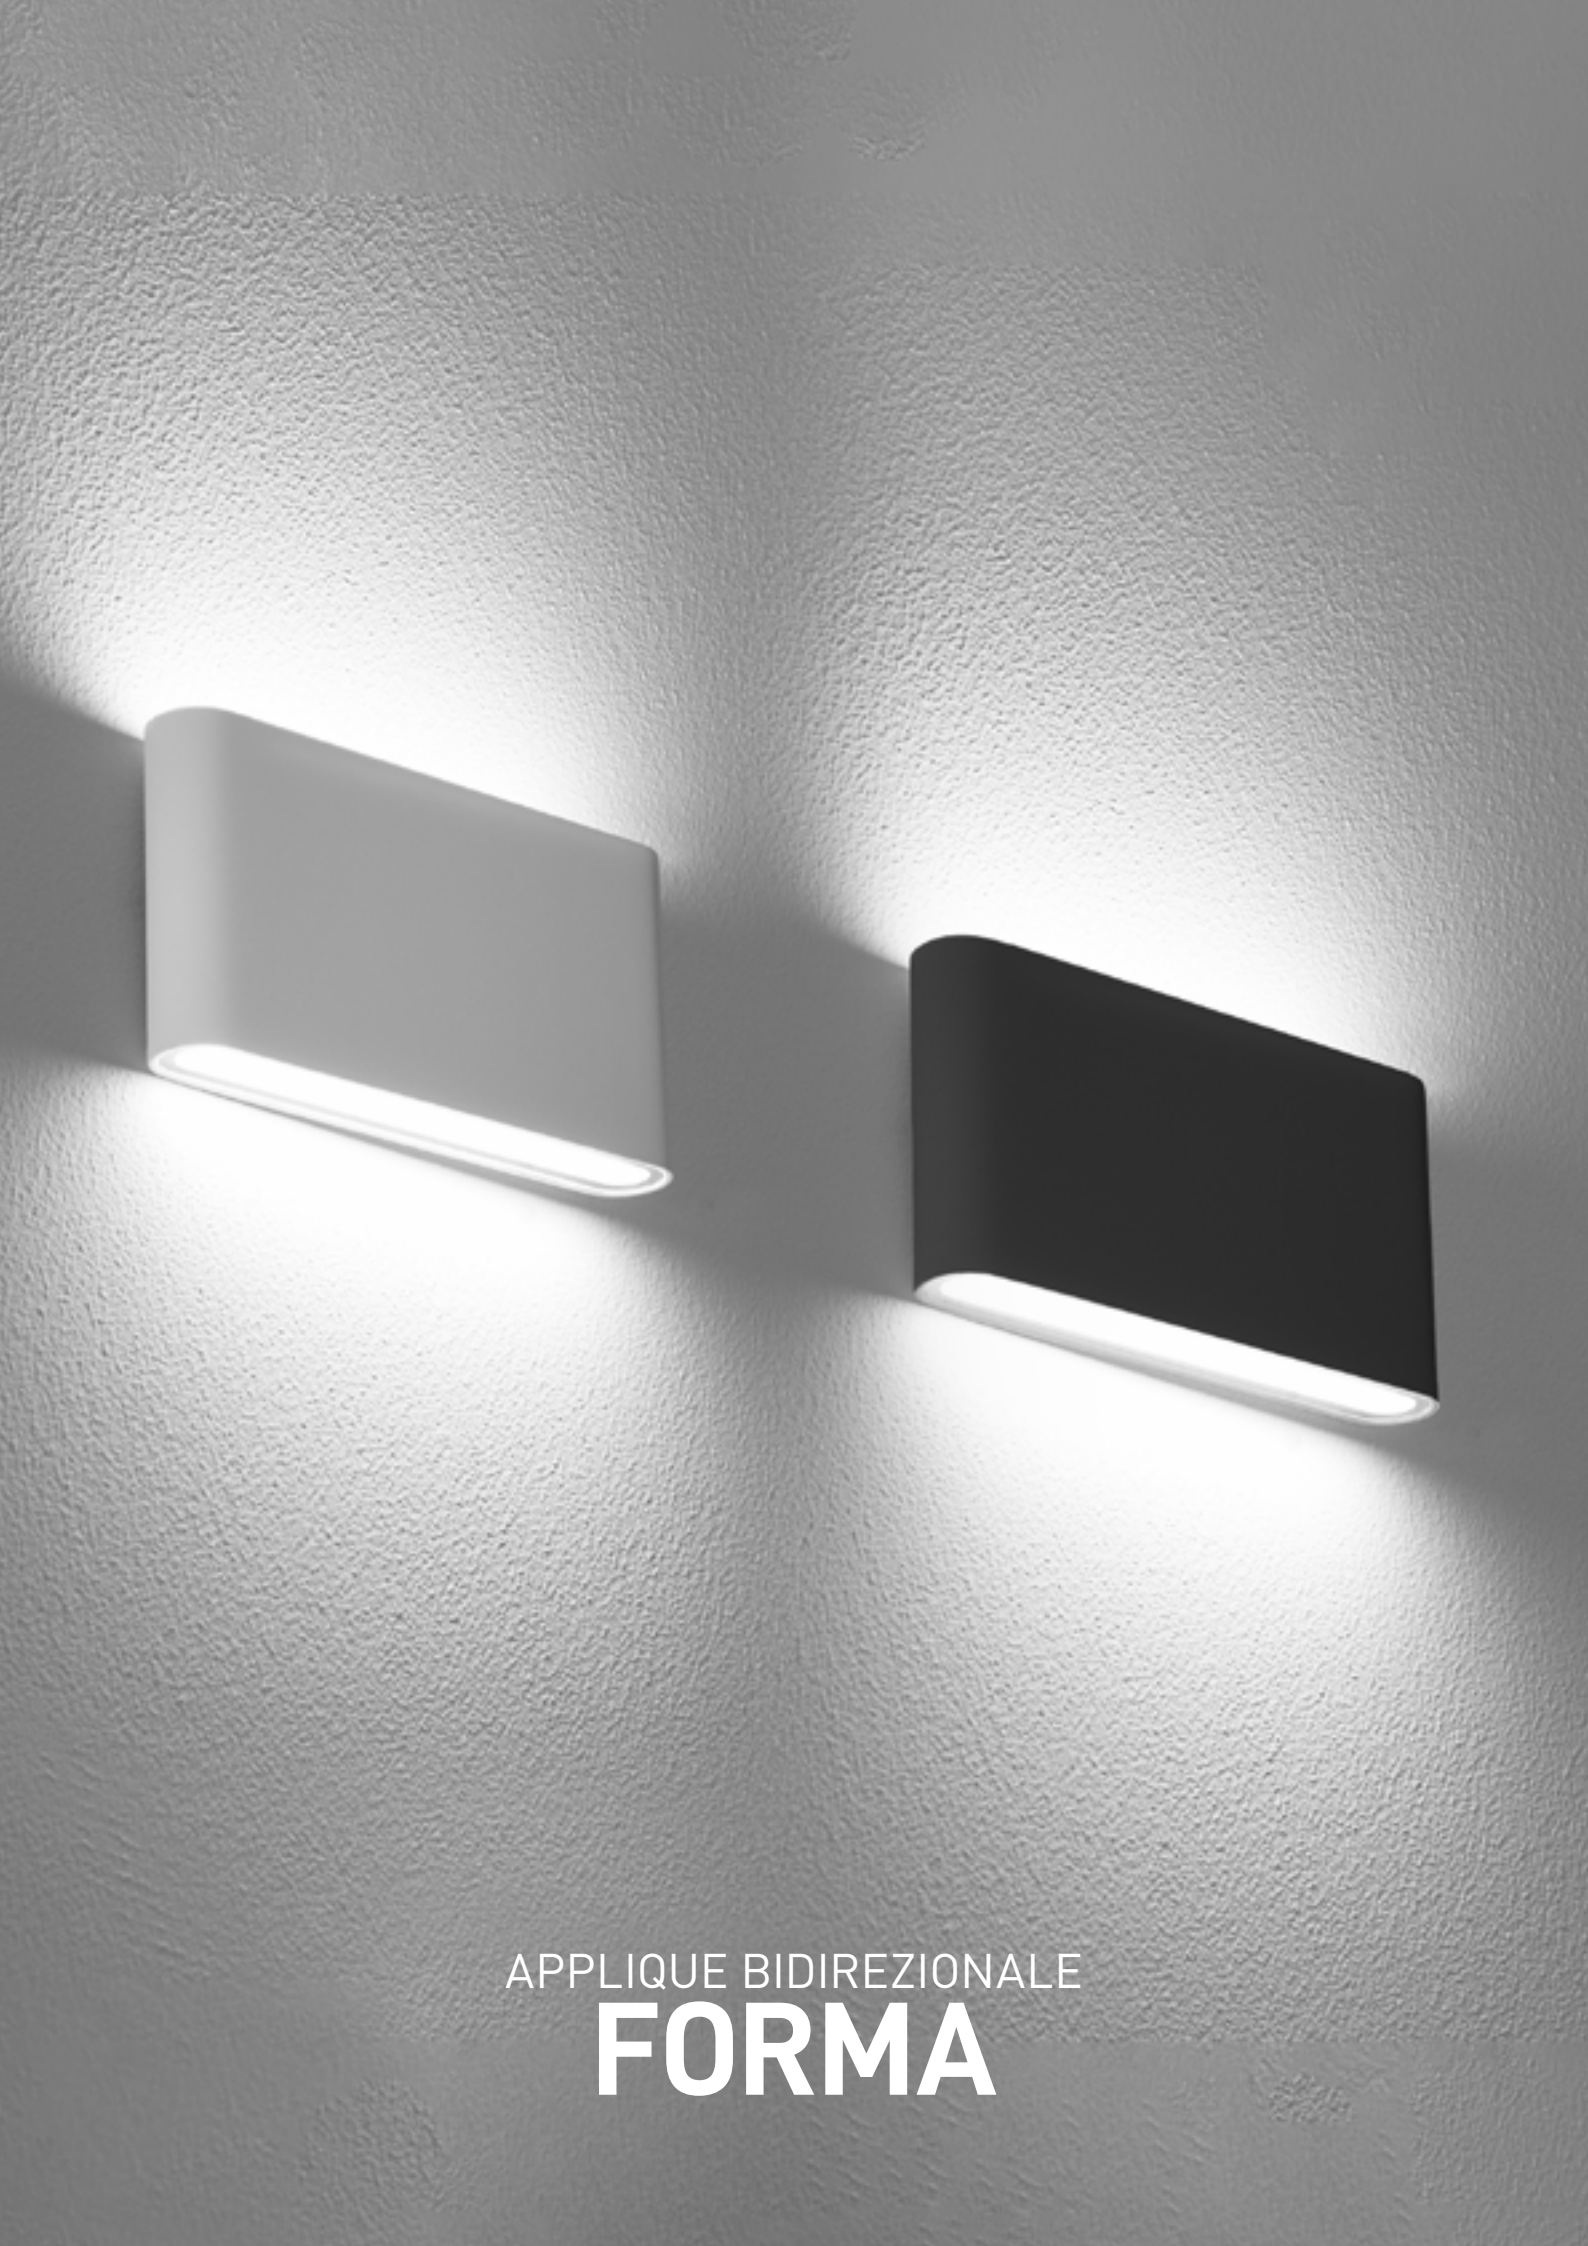

APPLIQUE BIDIREZIONALE
FORMA

APPLIQUE BIDIREZIONALE

FORMA

IP54 - TRICOLOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



SOURCE				OUTPUT			
12 W	1.390 lm	820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	White ☐	FRMB-129000	6/18	50,00 €
				Black ☒	FRMN-129000		
	220-240 V	IP54	120°		DOUBLE EMISSION		GLASS DIFFUSER
					ALUMINUM		TRICOLOR



Applique bidirezionale dal design moderno ed esclusivo. Produce un'illuminazione decorativa tramite effetto diffondente su parete.

Bidirectional wall lamp with a modern and exclusive design. Recommended for decorative lighting thanks to a diffusing effect on the wall.

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE




SEGNAPASSO PASEO

IP54



ROUND



4 W	450 lm	4000 K	White	PEOBIR-041140	10/50	31,00 €
			Corten	PEOCOR-041140		
			Grey	PEOGR-041140		
			Black	PEONER-041140		

220-240 V


IP54

IK06

78°

DIE-CAST ALUMINUM

SQUARE



4 W	450 lm	4000 K 	White ☐	PEOBIS-041040	10/50 	32,50 €
			Corten ☒	PEOCOS-041040		
			Grey ☐	PEOGS-041040		
			Black ☒	PEONES-041040		

	220-240 V	 IP54	 IK06	 94°		DIE-CAST ALUMINUM
---	-----------	--	--	---	---	-------------------



Applique segnapasso dal design moderno. Corpo in alluminio pressofuso in 4 finiture.

Step light applique with a modern design. Die-cast aluminum body in 4 finishes.

INSTALLATION



FORNISCE UNA LUCE DELICATA E DIFFUSA PER ILLUMINARE PERCORSI O AREE ESTERNE
IT PROVIDES A SOFT AND DIFFUSED LIGHT TO ILLUMINATE PATHS OR OUTDOOR AREAS




PALETTO DA GIARDINO
BAMBOO

PALETTO DA GIARDINO
BAMBOO

IP54



45 cm



1 Slot E27	Anthracite	BMB-4527AN	1/10	34,00 €
	Corten	BMB-4527CO		



220-240 V

IP54

IK06



PC DIFFUSER



STAINLESS STEEL




RAL 7016



RAL 8028

80 cm



1 Slot E27	Anthracite	BMB-8027AN	1/10	42,00 €
	Corten	BMB-8027CO		



220-240 V

IP54

IK06



PC DIFFUSER



STAINLESS STEEL



RAL 7016



RAL 8028



Paletto da giardino dal design moderno in acciaio inossidabile e diffusore in PC. Compatibile con lampade E27 (Max 8 W), si adatta perfettamente in ogni ambiente.

Modern design garden bollard with stainless steel body and PC diffuser. Compatible with E27 lamps (Max 8 W), it suits perfectly in every outdoor space.



REQUIRED PAG. 22

LAMPADA E27 (MAX 8 W) NON INCLUSA
E27 LAMP (MAX 8 W) NOT INCLUDED


PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO SATEN
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED
TO USE SATEN INCANTO FILAMENTO LAMPS

CATENA LUMINOSA

FIESTA

EASY

10 lampade E27 incluse
10 E27 lamp included



		BULB	CABLE				
6 W	500 lm	Clear	White	2200 K	FSTABCL-062722	1/5	92,00 €
		Clear	Black	2200 K	FSTACL-062722		
	200 lm	Multicolor	Black	Multicolor	FSTACO-062722		

220-240 V

REPLACEABLE CONNECTABLE EASY TO INSTALL

INCLUDED

10 LAMPADE E27 - ALIMENTATORE CON SPINA SCHUKO
10 E27 BULBS - DRIVER WITH SCHUKO PLUG

OPTIONAL


RICAMBIO DRIVER SPARE DRIVER



12 W	FSTADAP-12W	1/30	18,50 €
------	--------------------	------	---------

RICAMBIO LAMPADINA E27 - 36 V/DC
E27 - 36 V/DC SPARE BULB

TECHNICAL NOTES



2 COLLANE LUMINOSE COLLEGABILI
2 CONNECTABLE LIGHT CHAIN



NON SUPPORTA LAMPADE 230 V
230 V LAMPS NOT SUPPORTED

Catena luminosa di 10 lampade a filamento LED incluse alimentate a bassa tensione. Possibilità di collegare 2 catene insieme. Driver incluso con spina schuko.

String lighting with 10 LED Filament lamps included and powered by low voltage. 2 chains can be connected together. Driver included with schuko plug.

0,6 W	50 lm	Clear	2200 K	FSTARCL-062722	1/100	6,50 €
	20 lm	Blue		FSTARBLU-062722		
		Yellow		FSTARGI-062722		
		Magenta		FSTARMAG-062722		
		Red		FSTARRO-062722		
		Green		FSTARVE-062722		

CATENA LUMINOSA
FIESTA 230 V

EASY

15 portalampe E27
15 E27 lamp holders



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



SINGLE LAMP HOLDER		SYSTEM			
15 Slot E27	MAX 15 W	MAX 230 W	White ☐	FSTAB-2202700	1/6
			Black ☒	FSTAN-2202700	

220-240 V IP44

CONNECTABLE EASY TO INSTALL

TECHNICAL NOTES

COLLEGABILE IN SERIE FINO AD UN MASSIMO DI 230 W TOTALI
CAN BE CONNECTED IN SERIES UP TO A MAX 230 W TOTAL

INCLUDED

15 PORTALAMPADE E27 (MAX 15 W)
15 E27 LAMP HOLDERS (MAX 15 W)

PRESA SCHUKO PER COLLEGARE IN SERIE ALTRE
CATENE LUMINOSE O DISPOSITIVI ELETTRONICI
SCHUKO SOCKET FOR CONNECT IN SERIES OTHER
LIGHT CHAINS OR ELECTRONIC DEVICES



REQUIRED PAG. 22



LAMPAD E27 NON INCLUDE
E27 LAMPS NOT INCLUDED

Catena luminosa con 15 portalampe E27, lampade non incluse. Collegabile in serie fino a 230 W totali.

String lighting with 15 E27 lamp holders, lamps not included. Connectable in series up to 230 W total.



SOLAR
SOLAR
SOLAR

06



SOLARI
SOLARI
SOLARI



PROIETTORI

PROMETEO

NEW ENERGY

GIRASOLE

GENIUS

DVERSO

NEW SOLAR-B



APPLIQUE

NEW UP&DOWN SOLAR

NEW AURA

DOMINO

NEW ARCADIA MAX

ARCADIA



SEGNAPASSO

STEP SOLAR



DECORATIVO

BOLLA



PALETTO

SUNNY



LAMPIONI

SUNNY XL

LEVANTE

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



PROIETTORE SOLARE
PROMETEO

PROIETTORE SOLARE PROMETEO

IP65



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

REPLACEABLE BATTERY

A	B
C	D
E	g
5 W	180 126 35 200 210 460
10 W	243 172 39 210 340 850
20 W	243 172 39 300 390 1200
30 W	310 225 41 390 430 1680
40 W	310 225 41 390 560 1910

5 W	700 lm	LiFePO4 3,2 V 6.000 mAh	4000K	PROM-1001640	1/10	49,00 €
10 W	1.400 lm	LiFePO4 3,2 V 10.000 mAh	4000 K	PROM-2002340	1/5	71,00 €
20 W	2.700 lm	LiFePO4 3,2 V 20.000 mAh	4000 K	PROM-3002340	1/5	112,00 €
30 W	4.100 lm	LiFePO4 3,2 V 30.000 mAh	4000 K	PROM-4002940	1/5	158,00 €
40 W	4.600 lm	LiFePO4 3,2 V 40.000 mAh	4000 K	PROM-5002940	1/5	199,00 €



IP65

IK03

60°

~6-12 h
WORKING TIME

~4-6 h
RECHARGE

LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE

DIMMABLE

ABS



Proiettore solare con pannello fotovoltaico monocristallino e funzione crepuscolare. Corpo in abs anti-urto. Telecomando incluso.

Solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel and twilight function. Shockproof abs body. Remote control included.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
2 METER CONNECTION CABLE



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO,
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER
REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,
LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



5 W	RBPROM-100	11,00 €
10 W	RBPROM-200	18,00 €
20 W	RBPROM-300	36,00 €
30 W	RBPROM-400	52,00 €
40 W	RBPROM-500	72,00 €



NEW

PROIETTORE SOLARE
ENERGY

NEW
PROIETTORE SOLARE
ENERGY

IP65 - SENSOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

10-30 W

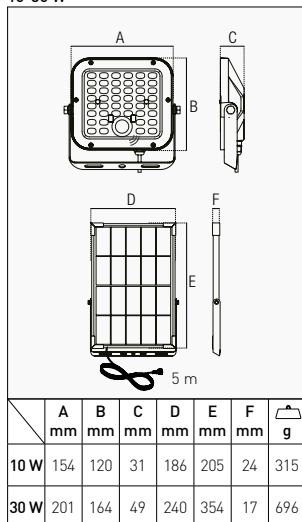

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G g
10 W	154	120	31	186	205	24	315
30 W	201	164	49	240	354	17	696

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	ERGY-1016040	1/12	69,00 €
30 W	4.800 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	4000 K	ERGY-3016040	1/8	149,00 €



SMART BATTERY STEEL ABS PC

OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 60 secondi.
After sunset, ON at 100% upon motion detection, low mode after 60 seconds.


MODE 2 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON alla luminosità selezionata, dopo 3/5/8 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
After sunset, ON at the selected brightness, after 3/5/8 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

60 W

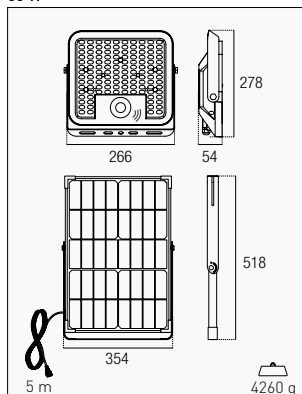

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G g
60 W	266	164	54	354	518	17	4260

REPLACEABLE BATTERY

60 W	9.600 lm	LiFePO4 12.8 V/DC 6.000 mAh	4000 K - 6000 K	ERGY-6016000 NEW	1/4	300,00 €
------	----------	-----------------------------	-----------------	-------------------------	-----	----------



CCT BICOLOR DIMMABLE STEEL ABS PC

OPERATING MODE

MODE 1 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 60% per 3 ore per poi passare alla Modalità Sensore. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 60% for 3 hours then switch to Sensor Mode. Different settings using remote control.

MODE 2 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta (5%) dopo 30 secondi.
After sunset, ON at 100% when motion is detected, low mode (5%) after 30 seconds.

FOCUS

↑+30%↑
CONVERSION



IL PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO GRADE-A CON VETRO LAMINATO OFFRE UNA POTENZA DI 22 W E UNA TENSIONE DI 20 V, GENERANDO IL 30% DI ENERGIA IN PIU' RISPETTO AD ALTERNATIVE DI DIMENSIONI SIMILI.
IL MEGLIO NELLA SUA CATEGORIA.
THE GRADE-A MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL WITH LAMINATED GLASS OFFERS 22W POWER AND 20V VOLTAGE, GENERATING 30% MORE ENERGY THAN SIMILAR-SIZED ALTERNATIVES. THE BEST IN ITS CATEGORY.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 METRI
5 METER CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER
ACCENSIONE, REGOLAZIONE LUMINOSITÀ E TIMER
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL FOR
SWITCHING ON, LIGHT DIMMING AND TIMER



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



10 W	RBERGY-10	13,00 €
30 W	RBERGY-30	25,00 €
60 W	RBERGY-60 NEW	120,00 €

Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico monocristallino, sensore di rilevamento del movimento e funzione crepuscolare. Corpo e scocca in plastica anti-urto.

Compact solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel, motion detection sensor and twilight function. Body and shockproof plastic shell.






PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO
GIRASOLE

PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO

GIRASOLE

IP65 - FOLLOW THE SUN

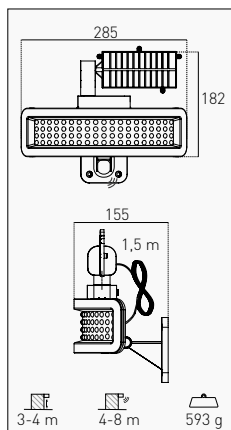

7 W	800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	GRS-072840	1/12	75,00 €
-----	--------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------

OPERATING MODE

BATTERY > 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, stand by mode after 20 seconds

BATTERY < 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

INSTALLATION




PANNELLO FOTOVOLTAICO SEPARABILE
SEPARABLE PHOTOVOLTAIC PANEL

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 1,5 METRI
1,5 METER CONNECTION CABLE



FOCUS

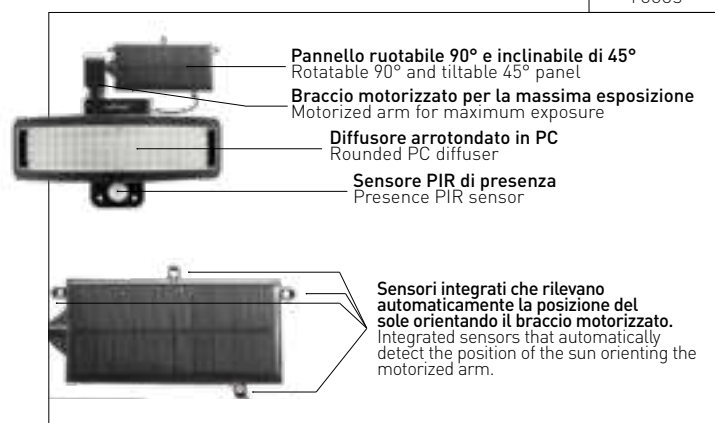

FOLLOW THE SUN



INNOVATIVO SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAMENTO DELLA LUCE NATURALE
ROTAZIONE SU ASSE DI 90° - INCLINAZIONE 45°
INNOVATIVE AUTOMATIC NATURAL LIGHT DETECTION SYSTEM
90° ROTATION ON AXIS - 45° INCLINATION

Dotato di un innovativo sistema di rilevamento della luce naturale, il proiettore solare è in grado di orientare automaticamente il pannello fotovoltaico per massimizzare l'irraggiamento solare. Questa innovazione ha ridotto le dimensioni del pannello fotovoltaico per un miglior impatto estetico e permette di ottenere una resa energetica significativamente maggiore, aprendo nuove prospettive per l'utilizzo dell'energia solare in modo efficiente ed economico.

Equipped with an innovative natural light detection system, the solar floodlight is able to orient the photovoltaic panel for a better aesthetic impact and allows to obtain a significantly higher energy yield, opening up new perspectives for the efficient and economic use of solar energy.



PROIETTORE SOLARE 7-IN-1
GENIUS

PROIETTORE SOLARE 7-IN-1

GENIUS

IP65 - SENSOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

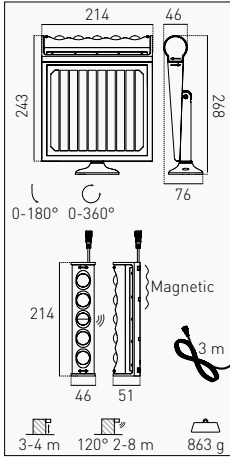

REPLACEABLE BATTERY

8 W	950 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	4000 K	GNS-081240	1/12	74,00 €
IP65	IK06	120°	~15 h	~6 h	SMART BATTERY	PIR SENSOR
		WORKING TIME		RECHARGE	SEPARABLE MONOCRYSTALLINE	MAGNETIC
						7-in-1
						INSTALLATION

OPERATING MODE

MODE 1 - BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, low mode after 20 seconds

MODE 1 - BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi
Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

MODE 2

ON al 100% dopo il tramonto, in modalità ridotta dopo 5 ore
ON at 100% after sunset, low mode after 5 hours

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

7-IN-1 INSTALLATION




A muro con pannello integrato
Integrated wall mount



A muro con pannello separato
Split wall mount




Su superficie
Standable



Agganciato
Hanging



Tramite magneti
With magnets



Tramite adesivi
Sticks-on



Portatile
Portable

Proiettore solare per esterno con pannello fotovoltaico monocristallino separabile fino a 3 metri che permette di illuminare anche ambienti non assolati. Ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Installazione estremamente versatile grazie alle sue 7 modalità di utilizzo.

Outdoor solar floodlight with mono-crystalline photovoltaic panel that can be separated up to 3 meters which also allows for the illumination of non-sunny environments. Ideal for generic lighting of outdoor areas where there is no electricity grid in the immediate vicinity. Extremely versatile installation thanks to its 7 modes of use.



FOCUS



INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 3 METRI
3 METER CONNECTION CABLE

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBGNS

17,00 €



PROIETTORE SOLARE
DVERSO

PROIETTORE SOLARE DVERSO

IP65 - SENSOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

5 W



TECHNICAL NOTES



STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

2-IN-1 INSTALLATION

INSTALLAZIONE A PARETE O SU SUPERFICIE PIANA
WALL OR FLAT SURFACE INSTALLATION

REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.000 mAh	4000 K	DVS-059040	1/12	49,00 €
-----	--------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------



IP65

IK07

90°

~12 h
WORKING TIME

~6 h
RECHARGE

SMART BATTERY

PIR SENSOR

LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE

2-in-1
INSTALLATION

OPERATING MODE

MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.


MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

10 W



TECHNICAL NOTES



STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

2-IN-1 INSTALLATION



INSTALLAZIONE A MURO O A PALO TRAMITE STAFFA INCLUSA
WALL OR POLE INSTALLATION USING THE INCLUDED BRACKET

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.080 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 7.200 mAh	4000 K	DVS-109040	1/12	99,00 €
------	----------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------



IP65

IK07

90°

~20 h
WORKING TIME

~6 h
RECHARGE

Ø 40-60 mm
POLE CONNECTION

SMART BATTERY

PIR SENSOR

LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE

2-in-1
INSTALLATION

3
MODES

OPERATING MODE

MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

MODE 2 - TWILIGHT MODE

Dopo il tramonto, ON automatico al 20% per 8 ore.
After sunset, ON automatic at 20% for 8 hours.

MODE 3 - SENSOR MODE: A

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.

MODE 3 - SENSOR MODE: B

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

Proiettore solare LED progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Consente di annullare totalmente i costi energetici.

LED solar floodlight designed to get the maximum energy from the sun and produce high quality light. A good solution to save energy costs.



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT



5 W	RBDVS-05	11,00 €
10 W	RBDVS	27,50 €



NEW

PROIETTORE SOLARE
SOLAR-B


NEW PROIETTORE SOLARE SOLAR-B

IP65 - SENSOR - TRICOLOR



TRICOLOR
3000K
4000K
6500K

ACTIVATIONS REPLACEABLE BATTERY



	A mm	g
8 W	143	380
12 W	194	480

8 W	800 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC 2.200 mAh	3000 - 4000 - 6500 K	SLB-071400 NEW	6/12	26,50 €
12 W	1.200 lm	~180	Li-Ion 3.7 V/DC 2.600 mAh	3000 - 4000 - 6500 K	SLB-091900 NEW	6/12	35,50 €



OPERATING MODE

MODE 1 - FROM SENSOR TO LOW MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi diminuisce al 5% di luminosità.
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then decreases to 5% brightness.

MODE 2 - FROM SENSOR TO OFF

Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.




ACTIVATIONS



**NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE,
GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.**
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR,
ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

FOCUS

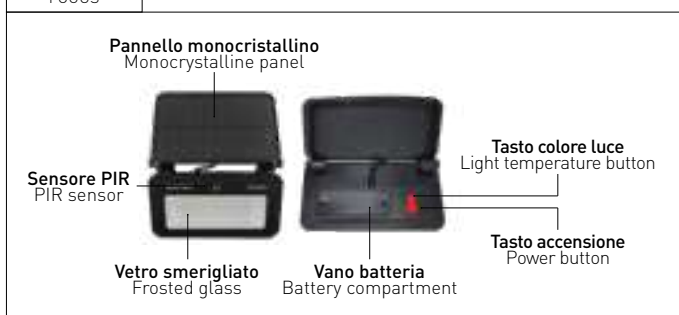


Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico. Ottima soluzione per giardini, viali, cortili; ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Batteria sostituibile.

Compact solar floodlight with photovoltaic panel. Excellent solution for gardens, avenues, courtyards; ideal for general lighting of external areas where there is no mains power in the immediate vicinity. Replaceable battery.



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



8 W	RBSLB-07 NEW	5,00 €
12 W	RBSLB-09 NEW	7,00 €



NEW

APPLIQUE SOLARE

UP&DOWN SOLAR

NEW

APPLIQUE SOLARE

UP&DOWN SOLAR

IP54 - ADJUSTABLE - DOUBLE EMISSION



SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



REPLACEABLE BATTERY

3,3 W	70 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.300 mAh	3000 K	UDSOL-091530 NEW	6/24	38,00 €
			4000 K	UDSOL-091540 NEW		



IP54

0°-120°

~8-10 h

~5-6 h

WORKING TIME RECHARGE

DOUBLE EMISSION ADJUSTABLE LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE X3 ABS GLASS

TECHNICAL NOTES

ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 0° A 120°
INDIPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 0° TO 120°

INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



ADJUSTABLE



Applique solare di design con triplo pannello fotovoltaico ad alta conversione, fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Solar wall light with triple high conversion photovoltaic panel, bi-directional light beam, individually adjustable flaps to personalize any outdoor environment.



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBUDSOL NEW 6,00 €



NEW

APPLIQUE SOLARE


AURA

NEW
APPLIQUE SOLARE
AURA


IP54 - SENSOR



OVAL



ROUND



ACTIVATIONS
REPLACEABLE BATTERY

5 W 500 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 2.000 mAh	White ☐ 4000 K 	AUOBI-052540 NEW	4/16 	34,00 €			
	Black ☒ 4000 K 	AUONE-052540 NEW					
 IP54  120°  ~8-10 h RECHARGE	 SMART BATTERY	 PIR SENSOR	 LIGHT SENSOR	 MONOCRYSTALLINE	 ABS	 PC	 3 MODES

ACTIVATIONS
REPLACEABLE BATTERY

5 W 500 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 2.000 mAh	White ☐ 4000 K 	AURBI-052040 NEW	4/16 	39,00 €			
	Black ☒ 4000 K 	AURNE-052040 NEW					
 IP54  120°  ~8-10 h RECHARGE	 SMART BATTERY	 PIR SENSOR	 LIGHT SENSOR	 MONOCRYSTALLINE	 ABS	 PC	 3 MODES

OPERATING MODE

MODE 1 - LOW MODE

Dopo il tramonto, ON al 10%, passa al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi torna al 10%.
After sunset, ON at 10%, switches to 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then returns to 10%.

MODE 2 - ONLY SENSOR

Dopo il tramonto, la luce resta spenta, si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.
After sunset, the light remains off, activates for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.


MODE 3 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON in modalità ridotta al 10% per una durata di circa 8-10 ore, il sensore è disattivato.
After sunset, ON in 10% low mode for about 8-10 hours, the sensor is deactivated.


SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

FOCUS

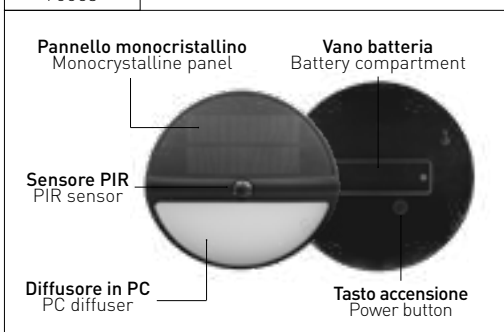

ACTIVATIONS



Applique solare dal design elegante. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione. Batteria sostituibile.

Solar wall light with an elegant design. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by mains power. Quick installation. Replaceable battery.



NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

RBAURA NEW 4,00 €



APPLIQUE SOLARE
DOMINO

APPLIQUE SOLARE DOMINO

IP65 - SENSOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

DOMINO



FOCUS



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica.
Smart battery management based on charge level.

REPLACEABLE BATTERY

6 W 800 lm Li-Ion 3,7 V 4.000 mAh	White	3000 K	DOMBI-061230	1/12	50,00 €
		4000 K	DOMBI-061240		
	Black	3000 K	DOMNE-061230		
		4000 K	DOMNE-061240		

IP65 IK07 70° x 140° ~15 h WORKING TIME ~5-6 h RECHARGE SMART BATTERY PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ABS PC


OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%
Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta al 10% dopo 20 secondi.
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in low mode at 10% after 20 seconds.

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%
Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 20 secondi.
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, OFF after 20 seconds.

MODE 2 - ALWAYS ON
Al tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
At sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

DOMINO MINI



INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

Applique solare con pannello fotovoltaico integrato, sensore crepuscolare e sensore PIR di movimento. Design moderno e lineare che garantisce un'illuminazione versatile. Doppia emissione luminosa per il modello 3 W, singola emissione per il 6 W.

Solar wall light with integrated photovoltaic panel, twilight sensor and PIR motion sensor. Modern and linear design that guarantees versatile lighting. Double light emission for the 3 W model, single emission for the 6 W.



REPLACEABLE BATTERY

3 W 350 lm Li-Ion 3,7 V 1.200 mAh	White	3000 K	DOMBI-031230	6/24	29,00 €
		4000 K	DOMBI-031240		
	Black	3000 K	DOMNE-031230		
		4000 K	DOMNE-031240		


IP65 IK07 70° + 120° ~12-16 h WORKING TIME ~4-6 h RECHARGE DOUBLE EMISSION PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ABS PC

OPERATING MODE

SENSOR MODE: A
Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in biemissione.
After sunset, ON automatic 100% upon detection of movement, in low mode after 10 seconds in biemission.

SENSOR MODE: B
Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in emissione superiore.
After sunset, ON automatic 100% on motion detection, in low mode after 10 seconds in upper emission.

FOCUS

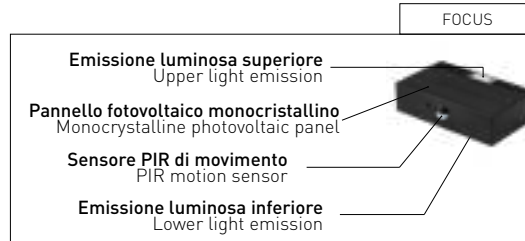

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

6 W	RBDOM	8,75 €
3 W	RBDOM-03 NEW	5,00 €



NEW

APPLIQUE SOLARE

ARCADIA MAX

NEW

APPLIQUE SOLARE

ARCADIA MAX

IP65 - SENSOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

3 W



ACTIVATIONS

BATTERY

3 W 300 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh

White 4000 K

ACMBI-031040 NEW

Black 4000 K

ACMNE-031040 NEW

1/12

17,00 €



IP65



IK05



120°



~12-15 h

RECHARGE

DOUBLE EMISSION

PIR SENSOR

LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE

ABS

PC

OPERATING MODE


MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

6 W



ACTIVATIONS

BATTERY

6 W 600 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 2.400 mAh

White 4000 K

ACMBI-061840 NEW

Black 4000 K

ACMNE-061840 NEW

1/12

26,50 €



IP65



IK05



120°



~12-15 h

RECHARGE

DOUBLE EMISSION

PIR SENSOR

LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE

ABS

PC

OPERATING MODE

MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.



ACTIVATIONS




Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.

Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.



NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

INSTALLATION




INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

APPLIQUE SOLARE ARCADIA

IP65



8 W



REPLACEABLE BATTERIES

8 W	850 lm	2 x Li-Ion 3,7 V 2.000 mAh	4000 K	ACSB-681240	1/12	86,50 €
IP65	IK07	120°	~12-16 h WORKING TIME	~4-6 h RECHARGE	SMART BATTERY	DOUBLE EMISSION
					LIGHT SENSOR	PIR SENSOR
					MONOCRYSTALLINE	PBT
					PC	

OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in biemissione.
After sunset, ON at 10%, 100% upon motion detection, in stand-by mode at 10% after 20 seconds in double emission.

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in emissione posteriore.
After sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in stand-by mode at 10% after 20 seconds in back emission.

MODE 2 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
After sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.



SMART BATTERY

Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.

Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIE REPLACEMENT BATTERIES



8 W	RBACS-3268	7,50 €
-----	------------	--------


SEGNAPASSO CALPESTABILE-CARRABILE SOLARE

STEP SOLAR

IP67



REPLACEABLE BATTERY



0,04 W				5 lm	Ni-MH 1,2 V/DC 600 mAh (AAA)	3000 K	STEPS-041230	6/48	19,00 €										
						4000 K	STEPS-041240												
	IP67		IK07		~18-24 h WORKING TIME		~6-8 h RECHARGE		DRIVEWAY		WALKABLE		LIGHT SENSOR		MONOCRYSTALLINE		ALUMINUM		PC

Solida struttura in alluminio pressofuso che garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il diffusore opale in policarbonato offre una diffusione uniforme della luce, creando un'illuminazione omogenea e piacevole.

Solid die-cast aluminum structure that guarantees sturdiness and resistance over time. The opal polycarbonate diffuser offers a uniform diffusion of light, creating a homogeneous and pleasant lighting.

INSTALLATION



PERFETTO PER CENTRI STORICI, VIALI, GIARDINI E PARCHI, CON UN'INSTALLAZIONE RAPIDA.
PERFECT FOR HISTORIC CENTRES, AVENUES, GARDENS AND PARKS, WITH QUICK INSTALLATION.



LAMPADA SOLARE
BOLLA

LAMPADA SOLARE

BOLLA

RGB+W



	A mm	B mm	g
0,4 W	Ø 250	230	490
0,7 W	Ø 300	290	680
0,9 W	Ø 400	390	1370

0,4 W	3 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	BLL-042500	1/4	67,00 €
0,7 W	4 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	BLL-043000	1/2	80,00 €
0,9 W	7 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	BLL-044000	1/1	112,00 €



IP44

360°

~48 h

~6-8 h

WORKING TIME RECHARGE

DIMMABLE

LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE

PE

RGB+W

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS



RICARICABILE TRAMITE PANNELLO FOTOVOLTAICO INTERNO O CON CAVO USB-C INCLUSO
RECHARGEABLE WITH INTERNAL PHOTOVOLTAIC PANEL OR WITH INCLUDED USB-C CABLE

INSTALLATION



ADATTA A OGNI AMBIENTE PER CREARE UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE E RILASSANTE.
SUITABLE FOR ANY AMBIENCE TO CREATE A WELCOMING AND RELAXING ATMOSPHERE.



SCEGLI TRA LA LUCE BIANCA CALDA E LE TONALITÀ DI COLORE PREFERITE.
CHOOSE BETWEEN WARM WHITE LIGHT AND YOUR FAVORITE COLOR TONES.

INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL



PICCHETTO PER TERRENO
STAKE FOR GROUND INSTALLATION

Si ricarica autonomamente grazie al pannello fotovoltaico interno oppure utilizzando il cavo USB-C incluso. Il picchetto ed il telecomando inclusi ne facilitano l'installazione nel terreno e la selezione del colore luce tra calda o multicolore.

It recharges on its own thanks to the built-in photovoltaic panel or by using the included USB-C cable. The spike and remote control included allow an easy installation in the ground and select light temperature between warm or multicolor.





SISTEMA MODULARE SOLARE
SUNNY

SISTEMA MODULARE SOLARE

SUNNY

IP65 - TRICOLOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

KIT PALETTO

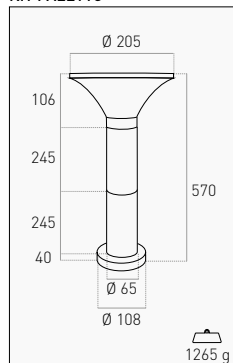

BATTERY

2 W 160 lm Li-Ion 4,2 V/DC 4.400 mAh 3000 K - 4000 K - 6000 K				SUN-056000		1/4		99,00 €													
	IP65		IK08		360°		~10 h WORKING TIME		~5-8 h RECHARGE	3-in-1 INSTALLATION					LIGHT SENSOR		MONOCRYSTALLINE				
												ALUMINUM			PC DIFFUSER			CCT			TRICOLOR

INCLUDED

SORGENTE LUMINOSA + 2 MODULI PALO + ANELLO FILETTATO DI FISSAGGIO
 LIGHT SOURCE + 2 POLE MODULES + THREADED FIXING RING

TECHNICAL NOTES


NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
 IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS




SORGENTE LUMINOSA
 LIGHT SOURCE




PICCHETTO PER TERRENO
 GROUND SPIKE




BASE PER SUPERFICIE
 SURFACE BASE




STAFFA DA PARETE
 WALL BRACKET



MODULO PALO
 POLE MODULE



3-IN-1 INSTALLATION




PALETTO, SEGNA PASSO O APPLIQUE
 GARDEN BOLLARD, STEP MARKER OR APPLIQUE

Sistema modulare solare costruito interamente in alluminio e con diffusore in PC. Accensione automatica al tramonto. Diverse modalità di installazione grazie agli accessori in alluminio opzionali.

Solar modular system built entirely in aluminum and with PC diffuser. Automatic switch-on at sunset. Different ways of installation thanks to the aluminum optional accessories.




INSTALLATION



POSSIBILI COMBINAZIONI
 POSSIBLE COMBINATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
 LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON

LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

SUNNY XL



LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

SUNNY XL

IP65



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



REPLACEABLE BATTERY

15 W	2.000 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	3000 K	SUNXL-204030	1/1	179,00 €
			4000 K	SUNXL-204040		
IP65	IK07	360°	~15 h	~4-6 h	Ø 50-60 mm	SMART BATTERY
			WORKING TIME	RECHARGE	POLE CONNECTION	LIGHT SENSOR
					MONOCRYSTALLINE	ALUMINUM
						PC DIFFUSER

OPERATING MODE

Al tramonto, ON al 100% per le prime 3 ore, al 70% per le successive 2 ore, infine al 50% fino ad esaurimento.
At sunset, ON at 100% for the first 3 hours, at 70% for the next 2 hours, then at 50% until battery runs out.

Con il sistema di gestione intelligente, SUNNY XL regolerà la luminosità in base alla capacità dinamica della batteria.
Thanks to an intelligent management system, SUNNY XL dynamically adjusts the brightness according to the battery capacity.



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS




FOCUS



Lampione solare rotosimmetrico ideale per l'illuminazione esterna. Dotato di sensore crepuscolare, gestione intelligente della batteria e diffusore in policarbonato, assicura un'illuminazione ottimale, efficiente ed ecologica.

Rotosymmetrical solar street light ideal for outdoor lighting. Equipped with a twilight sensor, intelligent battery management and polycarbonate diffuser, it ensures optimal, efficient and ecological lighting.

INSTALLATION



INSTALLABILE SU PALI DA Ø 50-60 MM PER UN'ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED ECOLOGICA
CAN BE INSTALLED ON Ø 50-60 MM POST FOR EFFICIENT AND ECOLOGICAL LIGHTING

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT



RBSUNXL-20

45,00 €

LAMPIONE SOLARE
LEVANTE



40 W



15 W


LAMPIONE SOLARE LEVANTE

IP65 - SENSOR




REPLACEABLE BATTERY

WORKING TIME



	A mm	B mm	C mm
15 W	413	58	232
40 W	710	74	287
	m	120°-m	g
15 W	3-5	5-8	1660
40 W	3-7	8-12	5130



OPERATING MODE

MODE 1

ON automatico al tramonto in modalità ridotta di intensità, OFF all'alba
Automatic ON at sunset in low intensity mode, OFF at sunrise

MODE 2 - BATTERY > 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds

MODE 2 - BATTERY < 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi, OFF dopo 5 minuti
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, in low intensity after 20 seconds, OFF after 5 minutes



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

FOCUS



Inclinazione 5° per la massima esposizione
5° inclination for maximum exposure

Pannello fotovoltaico monocristallino
Monocrystalline photovoltaic panel

Vetro temperato protettivo
Protective tempered glass

3-IN-1 INSTALLATION

INCLUDED

STAFFA A U PER PALI Dritti DA Ø40-60 MM
U-BRACKET FOR Ø40-60 MM STRAIGHT POLES



STAFFA CURVA PER PALI DA Ø40-50 MM
CURVED BRACKET FOR Ø40-50 MM POLES



STAFFA PER FISSAGGIO A MURO
WALL FIXING BRACKET



TELECOMANDO RF MULTIFUNZIONE (40 W)
MULTIFUNCTION RF REMOTE CONTROL (40 W)



OPTIONAL

RICAMBIO ATTACCO PALO SPARE POLE MOUNT



Ø 40-60 mm	ATPLVT	19,00 €
------------	--------	---------

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT



15 W	RBLVT	45,00 €
40 W	RBLVT40 NEW	165,00 €

Lampione solare progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Palo non incluso. Batteria sostituibile, accensione switch power.

Solar street lamp designed to make the most of the sun's energy and generate high quality light. Pole not included. Replaceable battery, switch power ignition.



07



WORK
WORK
WORK



IBRIDO

NEW RWORK HYBRID



CAVO

REWORK

REWORK TREPPIEDI



BATTERIA

JOLLY



SUPPORTI

STAND

TRIPOD

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

REWORK HYBRID

NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

REWORK HYBRID

IP65 - DUAL POWER HYBRID



	A mm	B mm	C mm	g
70 W	335	375	200	2169
100 W	395	430	260	3184

BATTERY SLOT		SOURCE		OUTPUT				
1	70 W	9.100 lm	7.000 lm	4000 K		RWH-7010040 NEW	1/4	145,00 €
2	100 W	13.000 lm	10.000 lm	4000 K		RWH-10010040 NEW	1/4	199,00 €

220-240 V

IP65

IK07

120°

HYBRID

DIMMABLE

1,5 m - H07RN-F

FROSTED GLASS

DIE-CAST ALUMINUM

3 YEARS

FOCUS



OPERATING MODE



LUCE DIMMERABILE TRAMITE INTERRUTTORE A BILANCIERE
DIMMABLE LIGHT WITH POWER ROCKER SWITCH

INCLUDED



ADATTATORI PER BATTERIE DA 18 V DELLE MIGLIORI MARCHE DI
ELETTROUTENSILI, 1 PER TIPO PER IL 70 W E 2 PER IL 100 W
ADAPTERS FOR 18 V BATTERIES OF THE BEST BRANDS OF
POWER TOOLS, 1 OF TYPE FOR 70 W AND 2 FOR 100 W

CAVO H07RN-F DA 1,5 M, PRESA IP65, SPINA
SCHUKO PER L'ALIMENTAZIONE A 230 V
1.5M H07RN-F CABLE, IP65 SOCKET,
SCHUKO PLUG FOR 230V POWER SUPPLY



REQUIRED

BATTERIE E CARICATORI NON INCLUSI,
IL PROIETTORE NON RICARICA LE BATTERIE.
BATTERIES AND CHARGERS NOT INCLUDED,
THE FLOODLIGHT DOES NOT CHARGE THE BATTERIES.

WORKING TIME

	70 W		100 W*	
	50%	100%	50%	100%
2 A	60 min	30 min	40 min	20 min
4 A	120 min	60 min	80 min	40 min
6 A	180 min	90 min	120 min	60 min
8 A	240 min	120 min	160 min	80 min

*Il modello da 100 W è dotato di 2 slot per batterie. I tempi indicati si riferiscono all'uso di una singola batteria.
The 100 W model features 2 battery slots. The indicated times refer to the use of a single battery.

I marchi Bosch®, Milwaukee®, Makita® e DeWalt® non sono di proprietà di Century Italia S.R.L. e il prodotto non è né fabbricato, né sponsorizzato, né approvato dai suddetti marchi, che sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende.
The Bosch®, Milwaukee®, Makita® and DeWalt® trademarks are not the property of Century Italia S.R.L. and the product is neither manufactured nor sponsored nor endorsed by these trademarks, which are the exclusive property of their respective companies.

Proiettore innovativo che trasforma il modo di lavorare grazie alla sua versatilità e potenza. Funziona sia con alimentazione a 230 V che con batterie ricaricabili da 18 V. Rework Hybrid garantisce illuminazione costante e affidabile ovunque serva.

Innovative and versatile work light that transforms the way you work thanks to its versatility and power. It works with both 230 V power and 18 V rechargeable batteries. Rework Hybrid guarantees constant and reliable lighting wherever it is needed.

PROIETTORE DA LAVORO
REWORK



PROIETTORE CON MANICO FLOODLIGHT WITH HANDLE


	A mm	B mm	C mm	g
30 W	250	250	180	1300
50 W	292	280	180	1556
70 W	340	370	190	2108
100 W	400	430	250	2960
150 W	400	430	250	3080
200 W	445	475	250	4168

30 W	2.530 lm	4000 K		RW-308540	1/4	47,50 €
50 W	4.425 lm	4000 K		RW-508540	1/4	57,50 €
70 W	5.990 lm	4000 K		RW-708540	1/4	72,50 €
100 W	8.350 lm	4000 K		RW-1008540	1/4	92,50 €
150 W	12.800 lm	4000 K		RW-1508540	1/4	112,00 €
200 W	17.000 lm	4000 K		RW-2008540	1/4	151,00 €

1,5 m - H07RN-F
 DIE-CAST ALUMINUM

Proiettore portatile alimentato da rete elettrica. Base in metallo e corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica.


Mains powered portable floodlight. Metal base and die-cast aluminum body with epoxy paint.

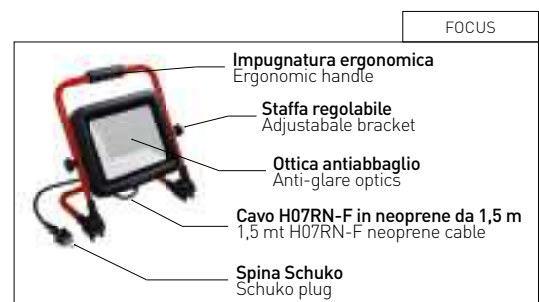

PROIETTORI CON TREPPIEDI
REWORK




2 PROIETTORI CON TREPPIEDI
2 FLOODLIGHTS WITH TRIPOD

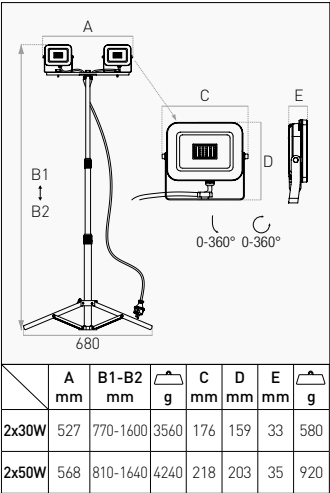

Treppiedi in metallo con 2 proiettori in alluminio. Altezza regolabile. Proiettori ruotabili 360°.

Metal tripod with 2 aluminum floodlights. Adjustable height. 360° rotatable floodlights.

SOURCE		OUTPUT				
2 x 30 W	2 x 3.050 lm	2 x 2.530 lm	4000 K		RWT2-608540	1/2
2 x 50 W	2 x 5.200 lm	2 x 4.425 lm	4000 K		RWT2-1008540	1/2
220-240 V					ADJUSTABLE	2,5 m - H07RN-F
						DIE-CAST ALUMINUM

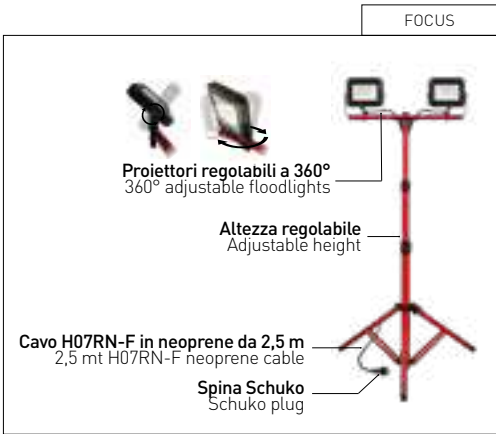

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

PROIETTORE RICARICABILE

JOLLY



RECHARGEABLE BATTERY

30 W	2.550 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 8.800 mAh	4000 K	JL-308540	1/8	93,00 €
50 W	4.250 lm	Li-Ion 11,1 V/DC 4.400 mAh	4000 K	JL-508540	1/8	149,00 €



IP54

IK05

120°

~12 h
WORKING TIME


~6 h
RECHARGE

POWERBANK

RECHARGEABLE

4
MODES

OPERATING MODE



INCLUDED




30 W
ADATTATORE DA PARETE E CAVO MICRO USB
WALL ADAPTER AND MICRO USB CABLE



50 W
ALIMENTATORE DOMESTICO 230 V/AC
230 V / AC DOMESTIC POWER SUPPLY

FOCUS

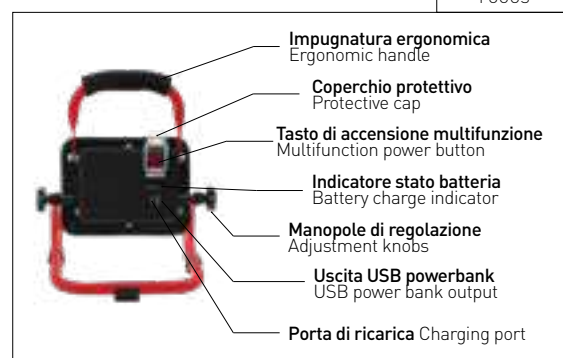


Faro LED ricaricabile ad alta potenza. 4 modalità di funzionamento. Autonomia fino a 12h. Controllo livello batteria tramite LED sul retro.

High power rechargeable LED floodlight. 4 operating modes. Working time up to 12h. LED battery level control on the back.

FLOODLIGHT SUPPORTS

SUPPORTI PER PROIETTORI

STAND




STAND50	1/5	27,50 €
----------------	-----	---------



METAL

TREPPIEDI TRIPOD

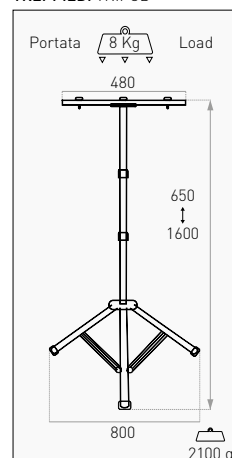

TRIPOD160	1/6	37,50 €
------------------	-----	---------



ADJUSTABLE METAL

Supporto da terra orientabile.
Struttura in metallo con impugnatura ergonomica.
Installazione facile e veloce.

Adjustable ground support. Metal structure with ergonomic handle.
Quick and easy installation.

Treppiedi in metallo ad elevata stabilità. Predisposto per 2 faretti.

High stability metal tripod.
Prepared for 2 spotlights.



08



PROFESSIONAL
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

 **PANNELLI**
NEW BACKLIGHT
ADVANCE
ACCESSORIES
DRIVER
INSTALLATION

 **TRACK LIGHT**
BINARY
REGIA SHOP 180
ACCESSORIES
CONNECTORS

 **STRIP**
ACCÈNTO PRO
NEW ACCÈNTO PRO IP67
ACCÈNTO PRO RGB+W
MAGIC
ACCÈNTO RGB+W
ACCÈNTO 230 V
ACCÈNTO
ACCESSORIES
DRIVER
NEW CONNECTORS
CONTROLLER

 **PROFILI**
INCASSO
CARTONGESSO
SUPERFICIE

 **PLAFONIERE LINEARI**
NEW SPEEDY
STABILA
SUPERLIGHT
PRIMA
SUPREMA ROUND
SUPREMA ROUND-V

 **TUBI**
FULL VISION+
FULL VISION

 **INDUSTRIAL**
NEW ATLAS
DISCOVERY MAX

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

PANELS PANNELLI

NEW P-QUADRO BACKLIGHT



1195 x 295 x 24 mm - 1500 g

30 X 120		SOURCE	OUTPUT								
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI 80	4000 K	PQAB-421240	1/4	46,00 €				
			CRI 90	4000 K	PQAB90-421240	1/4	52,00 €				
	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°	 OPAL PMMA	 FLICKER-FREE	 DRIVER INCL.	 <19 UGR	60.000 h	5 YEARS	 CAM	



595 x 595 x 24 mm - 1260 g

60 X 60		SOURCE		OUTPUT				
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI 80	3000 K	PQAB-426030	1/4		36,00 €
				4000 K	PQAB-426040			
				6000 K	PQAB-426060			
			CRI 90	4000 K	PQAB90-426040	1/4		45,00 €
220-240 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑ OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 h 5 YEARS CAM E18								

NO DRIVER	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER				
40 W	5.190 lm	4.110 lm	Prismatic 	4000 K 	PQABUN-426040	1/4 	31,00 €
			Opal 	4000 K 	PQABN-426040	1/4 	26,00 €
 33-40 V IP20 ↓ IP43 ↑ 120°   FLICKER-FREE  DIMMABLE  NO DRIVER  <19 UGR 50.000 h 5 YEARS 							

KIT DALI-2	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER			
40 W	5.190 lm	4.110 lm	Opal	4000 K	PQAB-426040D NEW	1/4 69,00 €
33-40 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑						
PMMA FLICKER-FREE DALI-2 PUSH DIM DRIVER INCL. <19 UGR 50.000 h 5 YEARS						

OPTIONAL PAG. 192-193

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

P-QUADRO ADVANCE



595 x 595 x 10 mm - 1860 g



595 x 295 x 10 mm - 945 g



1195 x 295 x 10 mm - 1980 g



1195 x 595 x 10 mm - 4380 g

60 X 60			SOURCE	OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000 K	PQA-426030	1/6		51,00 €
				4000 K	PQA-426040			
				6000 K	PQA-426060			
			CRI 90	3000 K	PQA90-426030	1/6		62,00 €
				4000 K	PQA90-426040			

220-240 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 h 5 YEARS CAM

NO DRIVER			SOURCE	OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	4000 K	PQAN-426040	1/6		42,00 €
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	4000 K	PQAN90-426040	1/6		49,00 €

38-42 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DIMMABLE NO DRIVER <19 UGR 50.000 h 5 YEARS CAM

30 X 60			SOURCE	OUTPUT				
24 W	3.600 lm	2.400 lm		3000 K	PQA-243030	1/6		42,00 €
				4000 K	PQA-243040			

220-240 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 h 5 YEARS CAM

30 X 120			SOURCE	OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000 K	PQA-421230	1/6		64,00 €
				4000 K	PQA-421240			
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	3000 K	PQA90-421230	1/6		70,00 €
				4000 K	PQA90-421240			

220-240 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 h 5 YEARS CAM

NO DRIVER			SOURCE	OUTPUT				
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 80	4000 K	PQAN-421240	1/6		49,00 €
			CRI 90	4000 K	PQAN90-421240	1/6		59,00 €

38-42 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DIMMABLE NO DRIVER <19 UGR 50.000 h 5 YEARS CAM

60 X 120			SOURCE	OUTPUT				
64 W	10.800 lm	8.320 lm	4000 K	PQA-646040	1/4			170,00 €

220-240 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE 2 DRIVER INCL. <19 UGR 50.000 h 5 YEARS CAM

OPTIONAL PAG. 192-193

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI

ACCESSORIES DRIVER


NOT DIMMABLE

IP20



INPUT			OUTPUT		
12 W	300 mA	220-240 V/AC	38 V/DC	RDPQ12	1/100

10,00 €




INPUT			OUTPUT		
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	RDPQ18	1/100
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	RDPQ24	1/100
			24-42 V/DC	RDPQA24	1/50

10,00 €

11,00 €

13,50 €




INPUT			OUTPUT		
38 W	950 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA42	1/50
	1000 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA42120	1/100

25,00 €

20,00 €

5 YEARS




INPUT			OUTPUT		
64 W	850 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA64	1/50

23,50 €

5 YEARS


DIMMABLE

IP20




INPUT			OUTPUT	PROTOCOL	DRIMPQ42	1/100	44,00 €
42 W	850-1050 mA (CC)	220-240 V/AC MAX 0.3 A	25-40 V/DC	1-10 V			

5 YEARS
DIMMABLE 1-10 V



INPUT			OUTPUT	PROTOCOL	DRIMPQ40	1/50	52,00 €
42 W	1050 mA	170-265 V/AC	30-44 V/DC	10% - 100%			

5 YEARS
DIMMABLE TRAILING EDGE



INPUT			OUTPUT	PROTOCOL	DRIMPQ42D	1/50	38,00 €
40 W	550-1050 mA	220-240 V/AC MAX 0.3 A	20-42 V/DC	DALI-2 / PUSH			


5 YEARS
DIMMABLE DALI-2 / PUSH DIM

Multicorrente 550-1050 mA per alimentare diverse tipologie di apparecchi LED
550-1050 mA multi-current for different types of LED luminaires

T. N.

ACCESSORIES INSTALLATION

KIT SOSPENSIONE SUSPENSION

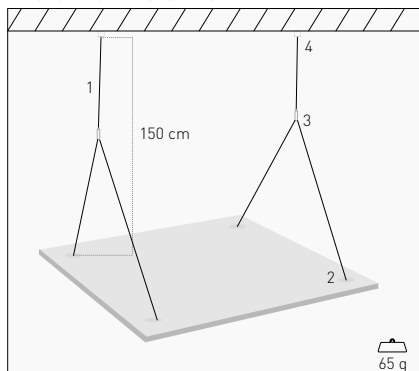

COMPATIBLE WITH

PQAUN - PQA 24 W / 38 W / 80 W	KIT-PQ40	1/100	10,00 €
--------------------------------	-----------------	-------	---------

INCLUDED

1. CAVI IN ACCIAIO STEEL CABLES

2. VITI PER FISSAGGIO AL PANNELLO SCREWS FOR FIXING TO THE PANEL

3. PASSACAVI AUTOCABLANTI SELF-WIRING CABLE GLANDS

4. FERMACAVI CON FILETTATURA PER STAFFA CABLE CLAMP WITH THREAD FOR BRACKET

KIT CLIP CARTONGESSO PLASTERBOARD




COMPATIBLE WITH

PQAUN - PQA 24 W / 38 W	KIT-CLIP	1/100	10,00 €
-------------------------	-----------------	-------	---------


STEEL

INSTALLATION




Svitare le viti evidenziate dai quattro angoli del pannello LED.

Unscrew the highlighted screws from the four corners of the LED Panel.




Posizionare le molle in posizione e reinstallare le quattro viti. (Le viti devono essere inserite attraverso il foro centrale della clip).

Place the springs in position and reinstall the four screws. (The screws must be inserted through the center hole of the clip).




Tagliare un foro nel soffitto.

Cut a hole in the ceiling.



Collegare il LED Driver a corrente alternata di rete. Spingere il Pannello nella cavità del soffitto con le molle in rilievo.

Connect the LED Driver to AC mains power. Push the LED Panel into the ceiling cavity with the springs raised.



Installazione Completata.


Complete installation.

TECHNICAL NOTES

KIT DI FISSAGGIO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI SPECIFICHE SU CARTONGESSO
STEEL FIXING KIT FOR SPECIFIC INSTALLATIONS ON PLASTERBOARD

BINARY


THREE-PHASE



White ☐	BNRBI-2000	1/50	52,00 €
Black ☒	BNRNE-2000		
THREE-PHASE		220-240 V	10 A
		MAX	IP20
		ALUMINUM	

Binario per l'installazione di faretti o sospensioni LED. Il sistema trifase permette fino a tre accensioni indipendenti. Può essere installato sia a parete che a soffitto e, in alternativa, anche a sospensione tramite KIT opzionale. Il sistema binario è completamente personalizzabile grazie agli accessori.

Track suitable for LED spotlights or suspensions installation. The three-phase system allows up to three independent ignitions. To be installed both on the wall and on the ceiling or suspended by an optional KIT. The track system is completely customizable thanks to the accessories.

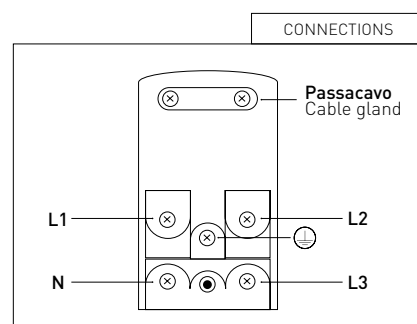

TRACK LIGHT

REGIA SHOP 180

UGR<19 - CRI 90



EUTRAC			
	A	B	
0-90°	0-350°		
	A mm	B mm	g
20 W	Ø 70	265	640
35 W	Ø 88	273	850

SOURCE		OUTPUT			
W	lm	lm			
20 W	1.800	1.600	White □	3000 K	1/6
			Black ■	4000 K	
				3000 K	
				4000 K	
35 W	3.100	2.800	White □	3000 K	1/6
			Black ■	4000 K	
				3000 K	
				4000 K	

EUTRAC 220-240 V IP20 45°

EASY TO INSTALL ALUMINUM UGR <19 CRI 90

Apparecchio LED per binario Eutrac ad alte prestazioni. Il corpo snodabile permette di direzionare la luce in maniera ottimale.

Eutrac High performance LED luminaire. Jointed body for a focused and directional light.


TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
 ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

ACCESSORIES - TRACK LIGHT CONNECTORS


ADATTATORE PER SOSPENSIONE SUSPENSION ADAPTER




White ☐	ACBNRBI-AD	1/50	11,25 €
Black ☒	ACBNRNE-AD		

THREE-PHASE 220-240 V 10 A IP20


SISTEMA A BINARIO LINEARE / LINEAR TRACK SYSTEM

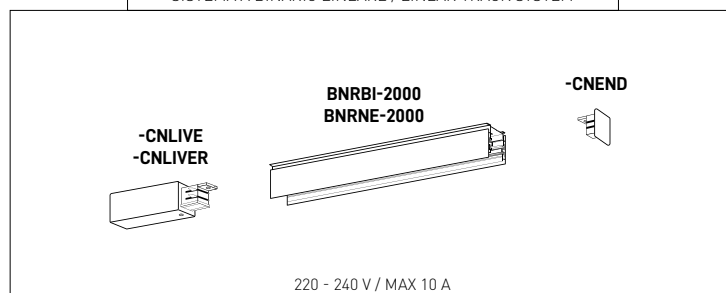

SISTEMA A BINARIO PERSONALIZZATO / CUSTOM TRACK SYSTEM

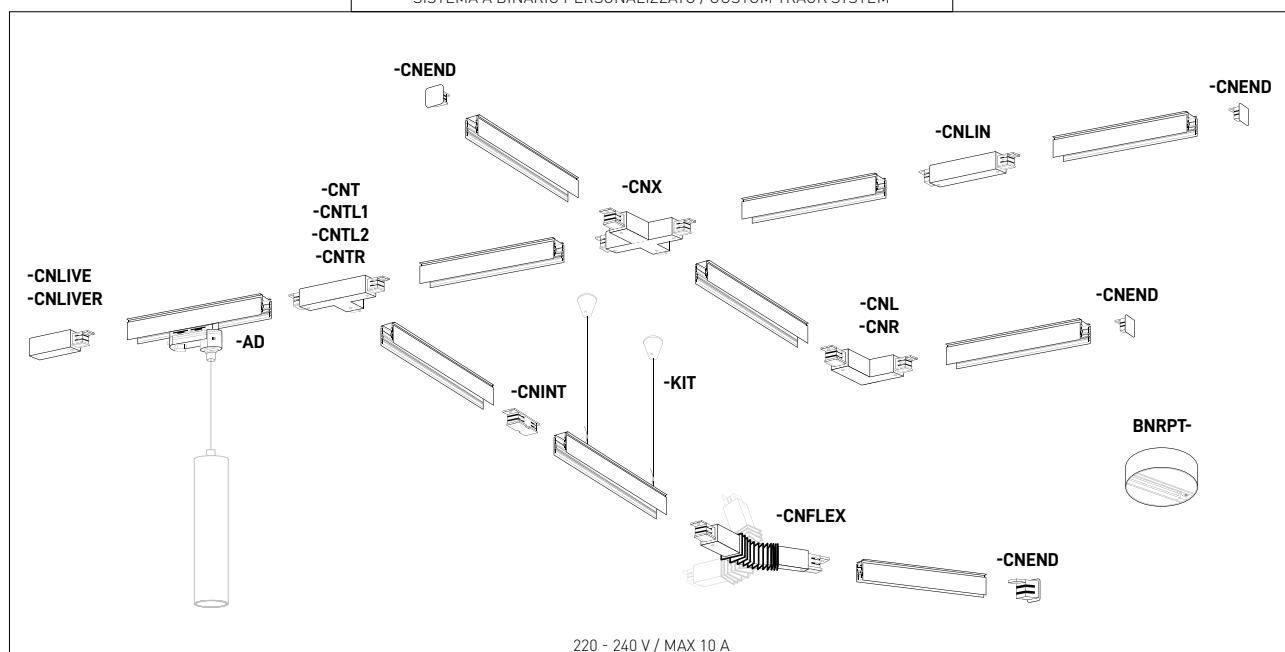


ALIMENTAZIONE SUPPLY




POWER

Sinistro / Left	White □	ACBNRBI-CNLIVE	1/50	6,70 €
	Black ■	ACBNRNE-CNLIVE		
Destro / Right	White □	ACBNRBI-CNLIVER	1/50	6,70 €
	Black ■	ACBNRNE-CNLIVER		

POWER SIDE




GIUNTO A T T-JOINT




POWER

 Destro - Sinistro / Left - Right	White 	ACBNRBI-CNT	1/40 	19,90 €
	Black 	ACBNRNE-CNT		
 Sinistro - Destro / Right - Left	White 	ACBNRBI-CNTL1	1/25 	21,25 €
	Black 	ACBNRNE-CNTL1		
 Sinistro - Sinistro / Left - Left	White 	ACBNRBI-CNTL2	1/25 	
	Black 	ACBNRNE-CNTL2		
 Destro - Destro / Right - Right	White 	ACBNRBI-CNTR	1/25 	
	Black 	ACBNRNE-CNTR		

POWER SIDE




GIUNTO A L L-JOINT




POWER

Sinistro / Left	White □	ACBNRBI-CNL	1/50	14,75 €
	Black ■	ACBNRNE-CNL		
Destro / Right	White □	ACBNRBI-CNR	1/25	14,75 €
	Black ■	ACBNRNE-CNR		

POWER SIDE




TERMINALE END CAP



White □	ACBNRBI-CNEND	1/50	1,25 €
Black ■	ACBNRNE-CNEND		

GIUNTO LINEARE LINEAR JOINT




W □	ACBNRBI-CNLIN	1/50	14,75 €
B ■	ACBNRNE-CNLIN		

POWER SIDE



GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT




W □	ACBNRBI-CNFLEX	1/50	20,00 €
B ■	ACBNRNE-CNFLEX		

POWER SIDE




GIUNTO A X X-JOINT




W □	ACBNRBI-CNX	1/50	21,25 €
B ■	ACBNRNE-CNX		

POWER SIDE




GIUNTO INTERNO (A SCOMPARSA) INTERNAL HIDDEN JOINT



W □	ACBNRBI-CNINT	1/50	6,70 €
B ■	ACBNRNE-CNINT		


PLAFONIERA BINARIO BINARY CEILING



W □	BNRPT-BI	1/20	21,00 €
B ■	BNRPT-NE		

THREE-PHASE

KIT SOSPENSIONE 2 m SUSPENSION KIT 2 mt



W □	ACBNRBI-KIT	1/50	6,20 €
B ■	ACBNRNE-KIT		

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



7 W/m - 10 W/m

14 W/m - 20 W/m

NEW
STRIP

ACCÈNTO PRO

NEW
STRIP
ACCÈNTO PRO



	g	mm
35 W	100	42
50 W	100	42
70 W	118	25
100 W	118	25

35 W (7 W/m)	4.025 lm (805 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-0714427	10/20	33,75 €
			3000 K	AC95-0714430		
			4000 K	AC95-0714440		
			6000 K	AC95-0714460		
50 W (10 W/m)	5.750 lm (1.150 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-1014427	10/20	40,00 €
			3000 K	AC95-1014430		
			4000 K	AC95-1014440		
			6000 K	AC95-1014460		
70 W (14 W/m)	8.050 lm (1.610 lm/m)	240 led/m	2700 K	AC95-1424027	10/20	47,50 €
			3000 K	AC95-1424030		
			4000 K	AC95-1424040		
			6000 K	AC95-1424060		
100 W (20 W/m)	12.000 lm (2.400 lm/m)	240 led/m	3000 K	AC95-2024030	10/20	57,50 €
			4000 K	AC95-2024040		
			6000 K	AC95-2024060		
				NEW		

100 W 24 V IP20 120° INDOOR 5 METERS

DIMMABLE 93 CRI 30.000 h 3 YEARS



Strisce LED professionali caratterizzate da una resa cromatica elevatissima, permettono di ottenere un'illuminazione fedele ai reali colori degli oggetti.

Professional LED strips with high color rendering, which allows to obtain a color-true lighting of the objects.



TECHNICAL NOTES




ELEVATA DENSITÀ DI LED PER METRO PER UN EFFETTO DI LUCE CONTINUA
HIGH DENSITY OF LEDS PER METER FOR A CONTINUOUS LIGHT EFFECT

OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

NEW
STRIP

ACCÈNTO PRO



70 W (14 W/m)	7.700 lm (1.540 lm/m)	3000 K	AC9567-1414430 NEW	10/20	67,50 €
		4000 K	AC9567-1414440 NEW		
24 V	IP67	120°	OUTDOOR	5 METERS	144 LED/m
					DIMMABLE
					93 CRI
					30.000 h
					3 YEARS

Striscia LED IP67 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, evitando l'ingresso di particelle di polvere dannose e consentendo la sua immersione temporanea senza compromettere le prestazioni.

Professional IP67 LED strip designed to provide a hermetic seal, preventing the entry of harmful dust particles and allowing temporary immersion without compromising performance.

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

STRIP ACCÈNTO PRO



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



47,5W (9,5 W/m) 2.280 lm (456 lm/m)	RGB + 3000 K	ACRGBW-956030	10/20	89,00 €
	RGB + 4000 K	ACRGBW-956040		
24 V	IP65	180°	OUTDOOR	5 METERS
			60 LED/m	DIMMABLE
			90 CRI (WHITE)	RGB+W
				50.000 h
				3 YEARS

Striscia LED IP65 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, protetta contro l'ingresso di particelle di polvere dannose e getti d'acqua. Grazie alla sua funzionalità RGB e alla luce bianca aggiuntiva, è possibile creare un'ampia gamma di effetti luminosi personalizzati.

Professional IP65 LED strip designed to offer an airtight seal, protected against the entry of harmful dust particles and water jets. Thanks to its RGB functionality and additional white light, a wide range of customized lighting effects can be created.

TECHNICAL NOTES

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI
THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS SPECIFIC WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS




INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES



INSTALLATION



RGB professional LED strip,
dustproof and water resistant.
Thanks to the supplied remote
control it is possible to manage over a
thousand dynamic light effects.

FOCUS

IP67 silicone structure
for maximum security
and color rendering

BLISTER KIT

MAGIC STRIP

Telecomando IR IR Remote
Alimentatore a spina Plug-in Power supply
Clip di fissaggio Fixing clip



TECHNICAL NOTES

TECNOLOGIA DI INSEGUIMENTO DEI COLORI, OGNI CHIP È PROGRAMMATO SINGOLARMENTE PER UN EFFETTO A "CASCATA"
COLOR TRACKING TECHNOLOGY, EACH CHIP IS INDIVIDUALLY PROGRAMMED FOR A "WATERFALL" EFFECT.



STRIP ACCENTO



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI



WHITE MODE

95 W (19 W/m)	8.500 lm (1.700 lm/m)	RGB + 4000 K	ACRGBW-196010	10/20	49,00 €
4000 K	24 V	IP20	120°	INDOOR	5 METERS
			120 LED/m	RGB+W	
				DIMMABLE	90 CRI (WHITE)
					30.000 h
					3 YEARS



FOCUS

3M VHB
EXTRA STRONG
Potere dissipante
Dissipation power



TECHNICAL NOTES

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI
THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS DEDICATED WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS



OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Striscia LED da interno RGB+W per trasformare la tua casa in un'opera d'arte luminosa. Esplora l'ampia gamma di colori vivaci e regola l'intensità della luce bianca per creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione.

RGB+W indoor LED strip to transform your home into a luminous work of art. Explore the wide range of vibrant colors and adjust the intensity of the white light to create the perfect mood for any occasion.



STRIP **ACCÈNTO 230 V**



Facile installazione
Easy installation



Collegamento alla rete
Network connection



Alimentatore non richiesto
No power supply required



Senza cali di tensione
Without voltage drops



Illuminazione uniforme
Uniform lighting




Taglio ogni 10 cm
10 cm cuttable

Disponibile in bobine da / Available in reels of
5 m - 20 m

STRIP ACCÈNTO 230 V



5 m




70 W (14 W/m) 7.400 lm (1.480 lm/m)	3000 K	AC5230-1512030	10/20	135,00 €
	4000 K	AC5230-1512040		

220-240 V IP65 120° OUTDOOR 5 METERS EASY TO INSTALL NO DRIVER LED/m DIMMABLE 50.000 h

CONFEZIONATA IN BUSTA TERMICA
PACKED IN THERMAL BAG N.B.

20 m



280 W (14 W/m) 29.600 lm (1.480 lm/m)	3000 K	AC20230-1512030	1/4	540,00 €
	4000 K	AC20230-1512040		

220-240 V IP65 120° OUTDOOR 20 METERS EASY TO INSTALL NO DRIVER LED/m DIMMABLE 50.000 h

CONFEZIONATA IN BOBINA INDUSTRIALE
PACKED IN INDUSTRIAL REEL N.B.

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL



Kit start 230 V - Silicone	KIT-STARTAC230	5,00 €
Fixing clip - 10 pz	KIT-CLIPAC230	2,20 €
End cap IP65 - 5 pz	KIT-ENDCAPS	2,00 €

INSTALLATION



Strip LED professionale alimentata direttamente a 230 V (No driver), con guaina protettiva in silicone e nastro adesivo 3M. Sezionabile ogni 10 cm.

Professional LED strip powered directly at 230 V (No driver), with protective silicone sheath and 3M adhesive tape. Sectionable every 10 cm.



IDEALE PER LE INSTALLAZIONI CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE
IDEAL FOR INSTALLATIONS WITH DIRECT CONNECTION TO THE NETWORK

STRIP ACCÈNTO



	A mm	g	mm
35 W	8	71	165
70 W	10	290	100


35 W (7 W/m) 3.500 lm (700 lm/m) 30 led/m	3000 K	AC2-722430	10/20	22,00 €
	4000 K	AC2-722440		
	6000 K	AC2-722460		
70 W (14 W/m) 7.000 lm (1.400 lm/m) 60 led/m	3000 K	AC2-142430	10/20	27,00 €
	4000 K	AC2-142440		
	6000 K	AC2-142460		

24 V
 IP20
 120°
 INDOOR
 5 METERS

DIMMABLE
 EASY TO INSTALL

Striscia LED da interno progettata con la massima attenzione ai dettagli e alle prestazioni.

Indoor LED strip designed with the utmost attention to detail and performance.



OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

STRIP ACCENTO

BLISTER



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



14,4 W (4,8 W/m)	1.260 lm (420 lm/m)	3000 K	ACBL-486030	10/20	33,00 €
		6000 K	ACBL-486060		
	-	RGB	ACRBL-486010	10/20	43,00 €
100-240 V IP20 120° INDOOR 3 METERS EASY TO INSTALL 30 LED/m RGB ACRBL ACRBL DIMMABLE 50.000 h					

FOCUS

3M 300LSE
EXTRA STRONG
Facile installazione
Easy installation



BLISTER KIT

Strip LED
Alimentatore a spina Plug-in Power supply
Telecomando IR IR Remote (Only ACRBL)




Strip LED da interno in kit pronto all'uso con strip e alimentatore per un rapido utilizzo.

Indoor LED strip in ready-to-use kit with strip and power supply for quick use.

ACCESSORIES DRIVER


IP20



			A	B	C				
40 W	1500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g	RDAC35-24	1/100		16,50 €
60 W	2500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g	RDAC60-24	1/100		22,50 €
100 W	4200 mA	160 mm	99 mm	43 mm	312 g	RDAC100-24	1/50		30,00 €
120 W	5000 mA	200 mm	99 mm	43 mm	430 g	RDAC120-24	1/50		32,50 €
150 W	6500 mA	200 mm	99 mm	43 mm	590 g	RDAC150-24	1/50		35,00 €
200 W	8300 mA	200 mm	110 mm	50 mm	590 g	RDAC200-24	1/36		45,00 €

IP20
 INPUT 100-240 V
 OUTPUT 24 V

IP67



			DIMMABLE	A	B	C			
50 W	2100 mA	No	205 mm	35 mm	24 mm	266 g	RDAC50-2467	1/50	
60 W	2500 mA	1-10 V	170 mm	50 mm	32 mm	450 g	RDAC60-2467D	1/20	
100 W	4200 mA	No	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467	1/30	
		1-10 V	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467D	1/30	
150 W	6250 mA	1-10 V	238 mm	58 mm	32 mm	800 g	RDAC150-2467D	1/15	
200 W	8300 mA	No	238 mm	58 mm	32 mm	760 g	RDAC200-2467	1/100	
250 W	10.500 mA	1-10 V	248 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC250-2467D	1/15	
300 W	12.500 mA	No	228 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC300-2467	1/100	


IP67
 INPUT 175-264 V
 OUTPUT 24 V
 DIMMABLE 1-10 V

NEW

ACCESSORIES

CONNECTORS


LINEARE
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8	1,00 €
10 mm	AC	ACCN10	1,50 €
	AC95	ACCN95 NEW	1,00 €

1/100


T
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8T	4,00 €
10 mm	AC	ACCN10T	4,50 €
	AC95	ACCN95T NEW	4,00 €

1/100


LINEARE CON CAVO
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8WIRE	1,50 €
10 mm	AC	ACCN10WIRE	1,50 €
	AC95	ACCN95WIRE NEW	1,50 €

1/100
15 cm


ANGOLARI A L
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8ANG	3,00 €
10 mm	AC	ACCN10ANG	3,00 €
	AC95	ACCN95ANG NEW	3,00 €

1/100


LINEARI CON CAVO
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8WIRE2	2,00 €
10 mm	AC	ACCN10WIRE2	2,00 €
	AC95	ACCN95WIRE2 NEW	2,00 €

1/100
15 cm

X
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8X	5,00 €
10 mm	AC	ACCN10X	5,00 €
	AC95	ACCN95X NEW	5,00 €


1/100



ACCESSORIES

CONTROLLER

TOUCH REMOTE RF



OUTPUT		BATTERY			
RF [2.4 GHz]	1x CR2032	CTRLF	1/100		42,00 €
IP20		30 meters MAX DISTANCE	0-100% TOUCH SLIDE	MAGNETIC	5 YEARS

TECHNICAL NOTES

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE CON SUPPORTO A PARETE MAGNETICO
RF TOUCH SLIDE REMOTE CONTROL WITH MAGNETIC WALL SUPPORT




SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT		PROTOCOL			
POWER 192 W / 24 V	0-100%+PUSH	DIM-PWM	1/100		43,00 €
IP20	IN/OUT 12-48 V		4096 STEP 0-100%	5 YEARS	

DIMMABLE 0%-100% + PUSH DIM

TECHNICAL NOTES


MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI GIUNZIONE
TYPICAL WALL MOUNT WITH JUNCTION BOX



INDOOR

OUTDOOR

DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT		PROTOCOL			
SIGNAL 0/1-10 V (20 mA)	0/1-10 V + PUSH	DIM-010	1/100		52,00 €
IP20	IN/OUT 100-240 V		256 STEP 0-100%	5 YEARS	

DIMMABLE 0/1-10 V + PUSH DIM

TECHNICAL NOTES


MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI GIUNZIONE
TYPICAL WALL MOUNT WITH JUNCTION BOX



SOLARI

WORK

CONTROLLER RGB+W WI-FI




CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD					
5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W	CTLSMA-ACRGBW	10/180			32,50 €
IP20	IN/OUT 12-24 V	2,4 GHz WI-FI	RGB+W		



PROFESSIONAL

KIT CONTROLLER RGB+W + TOUCH REMOTE



CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD					
6 A x 4 Channel = 24 A / Max 120 W	KIT-ACRGBW	1/100			36,00 €
IP20	IN/OUT 12-24 V	2,4 GHz REMOTE RF	RGB+W	30 meters MAX DISTANCE	20 PROGRAMS




ESPOSITORI

PROFILI IN ALLUMINIO

PROFILI PROFILE



INCASSO RECESSED



Aluminum		KPRI-2508	1/20	25,00 €
White		KPRI-2508B	1/20	34,00 €
Black		KPRI-2508N		

IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS


INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-2508N	1/20	12,00 €
		Transparent		PRCV-2508	1/20	4,00 €
		Opal		PRCO-2508	1/20	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRI-2508-CAP	1/100	2,20 €
		Forati With hole		KPRI-2508-CAPH	1/100	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRI-2508-CLIP	1/100	4,00 €

CARTONGESSO PLASTERBOARD



Aluminum		KPRCG-5314	1/20	60,00 €
----------	--	-------------------	------	---------

IP20 3 m KIT 10,5 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS

FOCUS


Packaging tubolare protettivo
Protective tubular packaging



OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal		PRCO-5314	1/20	6,00 €
Cap	5 pz	-		KPRCG-5314-CAP	1/100	2,50 €
		Forati With hole		KPRCG-5314-CAPH		

SUPERFICIE SURFACE



OPTIONAL

Aluminum		KPRS-1708	1/20	15,00 €
White		KPRS-1708B	1/20	20,00 €
Black		KPRS-1708N	1/20	25,00 €


IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-1708N	1/20	12,00 €
		Transparent		PRCV-1708	1/20	5,50 €
		Opal		PRCO-1708	1/20	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRS-1708-CAP	1/100	2,20 €
		Forati With hole		KPRS-1708-CAPH	1/100	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRS-1708-CLIP	1/100	4,00 €

BOMBATA ROUNDED



OPTIONAL

Aluminum		KPRS-1611	1/20	15,50 €
White		KPRS-1611B	1/20	21,00 €
Black		KPRS-1611N		


IP20 2 m KIT 12,7 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-1611N	1/20	11,00 €
		Opal		PRCO-1611	1/20	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRS-1611-CAP	1/100	2,20 €
		Forati With hole		KPRS-1611-CAPH	1/100	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRS-1611-CLIP	1/100	4,00 €

ANGOLARE ANGULAR



OPTIONAL

Aluminum		KPRAN-1818	1/20	20,00 €
White		KPRAN-1818B	1/20	24,50 €
Black		KPRAN-1818N	1/20	37,50 €

IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-1818N	1/20	11,00 €
		Transparent		PRCV-1818	1/20	5,50 €
		Opal		PRCO-1818	1/20	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRAN-1818-CAP	1/100	2,20 €
		Forati With hole		KPRAN-1818-CAPH	1/100	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRAN-1818-CLIP	1/100	4,00 €

Profili in alluminio per strisce LED. Assicurano un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit include una cover bianca opale e accessori di montaggio.

Aluminum profiles for LED strips. They ensure a professional installation and uniform light distribution. The kit includes an opal white cover and mounting accessories.

NEW
PLAFONIERA LINEARE
SPEEDY

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K

EASY



	A mm	g	Max
4 W	313	68	25 pz
8 W	573	106	12 pz
10 W	873	142	10 pz
14 W	1173	186	7 pz
18 W	1478	355	5 pz

OUTPUT					
4 W	400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-043000	6/24	13,75 €
8 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-086000	6/24	18,00 €
10 W	1.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-109000 NEW	6/24	23,50 €
14 W	1.400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-141200 NEW	6/24	27,25 €
18 W	1.850 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-181500	6/24	36,25 €

200-240 V IP20 120°

CONNECTABLE EASY TO INSTALL CCT TRICOLOR

OPTIONAL



CAVETTO DI RACCORDO FLESSIBILE
FLEXIBLE CONNECTION CABLE

RC-SPD	6/100	3,00 €
---------------	-------	--------

INCLUDED

CAVO DA 1,5 METRI CON SPINA
1.5 METER CABLE WITH PLUG



CLIP DI FISSAGGIO
FIXING CLIPS



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Plafoniera innestabile l'una nell'altra
a filo continuo. Luce funzionale di alta qualità.

Linkable ceiling light.
Functional high quality fixture.

PLAFONIERA LINEARE
STABILA



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A mm	g
19 W	600	367
36 W	1200	578
45 W	1500	783
60 W	1500	783

SOURCE		OUTPUT				
W	lm	lm	K			
19 W	2.300	2.090	3000 K	STB-186030	1/6	18,50 €
			4000 K	STB-186040		
36 W	4.400	4.220	3000 K	STB-361230	1/6	26,00 €
			4000 K	STB-361240		
45 W	5.780	5.050	3000 K	STB-451530	1/6	32,00 €
			4000 K	STB-451540		
60 W	7.290	7.000	4000 K	STB-601540	1/6	49,00 €



3-in-1
INSTALLATION

EASY TO INSTALL

PC DIFFUSER

ALUMINUM

Plafoniera versatile ed elegante, caratterizzata da un corpo in alluminio di alta qualità. La sua installazione è semplice e può essere montata a soffitto, a parete o sospesa grazie all'optional kit di sospensione. Aggiunge un tocco di stile e illuminazione efficace a qualsiasi ambiente.

Versatile and elegant ceiling light, characterized by a high-quality aluminum body. Its installation is simple and can be mounted on the ceiling, on the wall, or suspended using the optional suspension kit. It adds a touch of style and effective illumination to any environment.

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 193



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40

1/100

10,00 €

PLAFONIERA STAGNA

SUPERLIGHT




	A mm	 g
18 W	625	180
24 W	1150	300
36 W	1525	400

	SOURCE		OUTPUT				
18 W	1.900 lm	1.800 lm	4000 K		SPL65-186040	1/25	21,20 €
24 W	2.500 lm	2.400 lm	4000 K		SPL65-241240	1/25	26,00 €
36 W	3.900 lm	3.600 lm	4000 K		SPL65-361540	1/25	35,00 €

220-240 V

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

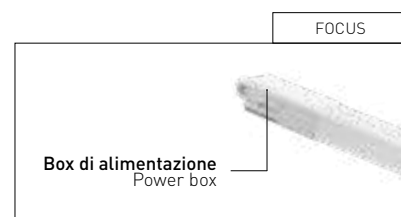

INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION KIT

PLAFONIERA STAGNA

PRIMA



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



	A mm	g
30 W	630	300
50 W	1230	500
70 W	1530	600

OUTPUT					
30 W	3.200 lm	4000 K	PRM-306040	1/10	34,50 €
50 W	5.400 lm	4000 K	PRM-501240	1/10	44,50 €
70 W	7.600 lm	4000 K	PRM-701540	1/10	57,00 €

220-240 V
 IP65
 IK06
 120°
 CONNECTABLE
 2-in-1 INSTALLATION
 EASY TO INSTALL
 50.000 h

INCLUDED


 KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO
 CEILING INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 193


 KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
 SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40	1/100	10,00 €
----------	-------	---------

SERIES INSTALLATION


 PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE IN SERIE, MAX 200 W
 SUITABLE FOR SERIES INSTALLATION, MAX 200 W

30 W	50 W	70 W
6 pz	4 pz	3 pz

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

PLAFONIERA STAGNA SUPREMA ROUND

IP65 - TUBE INCLUDED



	A mm	B mm	g mm
9 W	665	69	630
18 W	1260	69	1200
36 W	1260	110	1860
48 W	1560	110	2400

TUBE INCLUDED	SOURCE					
1	9 W	900 lm	4000 K	SPPR-106040	1/10	24,50 €
	18 W	1.800 lm	4000 K	SPPR-181240	1/10	32,00 €
2	36 W	3.600 lm	4000 K	SPPR-361240	1/10	47,00 €
	48 W	5.000 lm	4000 K	SPPR-481540	1/6	60,00 €

170-250 V IP65 IK05 120°

TUBE INCLUDED EASY TO INSTALL

Plafoniera IP65 con tubi LED inclusi. Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna, valida sostituta delle plafoniere stagne tradizionali.

IP65 ceiling light with LED tubes included. Wiring with the possibility of shunting an internal line, suitable for relamping of traditional watertight ceiling lights.

TECHNICAL NOTES

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

INCLUDED

TUBI LED SOSTITUIBILI
REPLACEABLE LED TUBES

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

PLAFONIERA STAGNA SUPREMA ROUND-V

IP65 - VUOTA/EMPTY



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



TUBE SLOT	A	B				
1	665 mm	69 mm	510 g	SPPRV-106000	1/10	14,75 €
	1260 mm	69 mm	870 g	SPPRV-181200	1/10	20,00 €
	1560 mm	69 mm	1500 g	SPPRV-241500	1/6	17,50 €
2	665 mm	110 mm	610 g	SPPRV-206000	1/10	27,50 €
	1260 mm	110 mm	1180 g	SPPRV-361200	1/10	26,00 €
	1560 mm	110 mm	1650 g	SPPRV-481500	1/6	34,50 €

170-250 V IP65 IK05 120°

NO TUBE EASY TO INSTALL

REQUIRED

TUBI LED SOSTITUIBILI NON INCLUSI
REPLACEABLE LED TUBES NOT INCLUDED

TECHNICAL NOTES


PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

Plafoniera stagna IP65 per tubi
Led T8 con alimentazione da sin-
golo lato, cablaggio con possibi-
lità di derivazione linea interna.

IP65 watertight ceiling light for T8
Led tubes with single-ended power
supply, internal line derivation wir-
ing optional.

WIRING DIAGRAMS

Cablaggio doppio tubo interno
Internal double tube wiring



INCLUDED

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

TUBI LED FULL VISION +

HIGH EFFICIENCY

160
lm/W



FULL VISION + 160 lm/W

	A mm	g
9 W	600	96
18 W	1200	176
22 W	1500	210

		OUTPUT				
G13	9 W	1.440 lm	4000 K 	FVT8M160-096040	25 	6,00 €
			6500 K 	FVT8M160-096065		
	18 W	2.880 lm	4000 K 	FVT8M160-181240	25 	8,50 €
			6500 K 	FVT8M160-181265		
	22 W	3.520 lm	4000 K 	FVT8M160-221540	25 	9,90 €
			6500 K 	FVT8M160-221565		

220-240 V IP20 270°

OPAL GLASS 160
lm/W


WIRING DIAGRAMS




WIRING DIAGRAMS




RELAMPING




Spegnere la Rete.
Turn off the mains.




**Rimuovere tutti i tubi fluo-
scenti esistenti.**
Remove all fluorescent tubes.



**Rimuovere gli starter e instal-
lare quello in dotazione.**
Remove the starter and install
the supplied one.



Installare FULL VISION +
Install FULL VISION +



Ripristinare la Rete
Turn on the mains.

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo. Alta Efficienza 160 lm/W.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam. 160 lm/W high efficiency.

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM

INDUSTRIAL PACK



TUBI LED FULL VISION



SINGLE BOX

	A mm	g
9 W	600	110
14 W	900	158
18 W	1200	211
22 W	1500	259

OUTPUT

G13	9 W	1.000 lm	4000 K	FVT8-096040	1/25	5,50 €
			6500 K	FVT8-096065		
	14 W	1.540 lm	4000 K	FVT8-149040	1/25	8,50 €
			6500 K	FVT8-149065		
	18 W	2.000 lm	3000 K	FVT8-181230	1/25	7,30 €
			4000 K	FVT8-181240		
			6500 K	FVT8-181265		
	22 W	2.420 lm	3000 K	FVT8-221530	1/25	9,90 €
			4000 K	FVT8-221540		
			6500 K	FVT8-221565		

220-240 V IP20 270°

OPAL GLASS

BOX

DISTRIBUITI IN SCATOLE DA 25 PZ CON PACKAGING IN CARTONE
DISTRIBUTED IN 25 PCS BOX WITH CARDBOARD PACKAGING

INDUSTRIAL PACK

	A mm	g
9 W	600	110
18 W	1200	211
22 W	1500	259

OUTPUT

G13	9 W	1.000 lm	4000 K	FVT8M-096040	25	4,50 €
			6500 K	FVT8M-096065		
	18 W	2.000 lm	4000 K	FVT8M-181240	25	6,20 €
			6500 K	FVT8M-181265		
	22 W	2.420 lm	4000 K	FVT8M-221540	25	7,80 €
			6500 K	FVT8M-221565		

220-240 V IP20 270°

OPAL GLASS

INDUSTRIAL PACK

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam.

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM

SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



NEW

SOSPENSIONE INDUSTRIALE
ATLAS



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR



OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



ATLAS è la sospensione industriale all-in-one, in alluminio, progettata per la massima versatilità e potenza. Disponibile nelle versioni Multilight (dimmerabile 0-10 V con doppio selettore di wattaggio e colore luce) e DALI-2, offre un'illuminazione personalizzabile ed efficiente. Ideale per officine, magazzini, centri logistici e stabilimenti industriali, ATLAS ottimizza il consumo energetico e migliora la qualità del lavoro. Il modulo sensore permette di programmare accensione, spegnimento e modalità stand-by, rendendolo perfetto per ambienti di passaggio.

ATLAS is the all-in-one industrial suspension. Made of aluminum, it is designed to reach the highest versatility and power. Available in Multilight (dimmerable 0-10 V with double wattage and light color selector) and DALI-2 versions, it offers customizable and efficient lighting. Ideal for workshops, warehouses, logistics centers and industrial plants, ATLAS optimizes energy consumption and improves the quality of work. The sensor module allows to program on, off and stand-by mode, making it perfect for passage environments.




INCLUDED



ANELLO FILETTATO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
THREADED RING FOR SUSPENDED INSTALLATION


3-IN-1 INSTALLATION

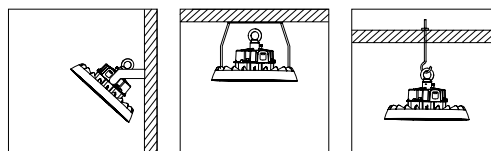

INSTALLABILE A PARETE/SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE ACCESSORI OPZIONALI
SUITABLE FOR WALL/CEILING OR SUSPENSION INSTALLATION USING OPTIONAL ACCESSORIES




DALI-2



SOURCE		OUTPUT		ATSD-20015040 NEW	1/1	260,00 €
200 W	34.700 lm	30.000 lm	4000 K			
120-277 V	IP65	IK10	110°	3-in-1 INSTALLATION	DIMMABLE DALI-2	DIE CAST ALUMINUM
						PC DIFFUSER
					50.000 h	5 YEARS

MULTILIGHT



MULTIWATT	SOURCE	OUTPUT	BICOLOR	ATS-20015000 NEW	1/1	195,00 €
100 W - 150 W - 200 W	34.700 lm	30.000 lm	4000 K - 5000 K			
120-277 V	IP65	IK10	110°	3-in-1 INSTALLATION	DIMMABLE 0-10 V	MULTIWATT
						BICOLOR
						DIE CAST ALUMINUM
						PC DIFFUSER
					50.000 h	5 YEARS

OPTIONAL (MULTILIGHT)



SENSORE IP65 A MICROONDE E CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE
IP65 MICROWAVE AND TWILIGHT PROGRAMMABLE SENSOR

ATS-SENS **NEW**

1/20

35,00 €




TELECOMANDO MULTIFUNZIONE A INFRAROSSI
IR MULTIFUNCTION REMOTE

ATS-CNTR **NEW**

1/10

69,00 €


Il telecomando è necessario per la programmazione e la personalizzazione di tutte le funzionalità del sensore.
The remote control is required for programming and customization of all sensor functions.



DOPPIO SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DI POTENZA E TEMPERATURA COLORE LUCE
DOUBLE SELECTOR FOR ADJUSTING POWER AND LIGHT COLOR TEMPERATURE

OPTIONAL

CAVO DI SICUREZZA SAFETY CABLE




45 cm

ATS-CABLE **NEW**

1/10

12,00 €

STAFFA PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING BRACKET




Steel

ATS-BK **NEW**

1/10

42,00 €

LENTI CON FASCIO LUMINOSO STRETTO NARROW LIGHT BEAM LENSES



60°

ATS-LENS60 **NEW**

1/10

18,00 €


90°

ATS-LENS90 **NEW**

1/10

18,00 €

GRIGLIA PROTETTIVA SAFETY GRID




Steel

ATS-GRIK **NEW**

1/10

35,00 €

RIFLETTORE REFLECTOR



Aluminum

ATS-RFL **NEW**

1/10

79,00 €

PC

ATS-RFLP **NEW**

1/10

42,00 €



SOSPENSIONE INDUSTRIALE

DISCOVERY MAX

SOSPENSIONE INDUSTRIALE DISCOVERY MAX

IP65



	A mm	 g
100 W	Ø 220	1432
150 W	Ø 260	1968
200 W	Ø 300	1616


	OUTPUT 360°		OUTPUT 120°				
100 W	11.830 lm	9.500 lm	4000 K		DSCM-10011040	1/4	99,00 €
150 W	16.870 lm	14.250 lm	4000 K		DSCM-15011040	1/4	139,00 €
200 W	22.570 lm	19.000 lm	4000 K		DSCM-20011040	1/4	159,00 €

200-240 V **IP65** **IK08** 110° 3-in-1 DIE CAST ALUMINUM GLASS DIFFUSER 30.000 h




Sospensione industriale ad alta dissipazione. Struttura robusta e resistente agli urti. Installazione a sospensione tramite supporto incluso oppure a parete o soffitto tramite staffa opzionale. Ideale per l'illuminazione di aree produttive e logistiche dove è richiesto un elevato livello di flusso luminoso e prestazioni.

High dissipation industrial suspension. Rugged and impact resistant construction. Suspended installation with support included. Wall or ceiling installation using the optional bracket. Suitable for industrial and logistic area where high level of luminous flux and performance is required.

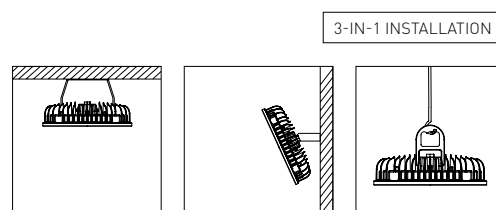

INSTALLA DISCOVERY MAX A SOSPENSIONE TRAMITE SUPPORTO INCLUSO O A PARETE/SOFFITTO TRAMITE STAFFA OPZIONALE
INSTALL DISCOVERY MAX SUSPENSION USING THE INCLUDED SUPPORT OR WALL/CEILING USING THE OPTIONAL BRACKET

INCLUDED



SUPPORTO PER GANCIO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
HOOK SUPPORT FOR SUSPENDED INSTALLATION

OPTIONAL

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO
WALL OR CEILING MOUNTING BRACKET



DSCM-BK 27,25 €



DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY



09



ESPOSITORI

ESPOSITORI

ESPOSITORI



ESPOSITORI IN LEGNO
DOUBLE EXPO
MULTI SHOW



DISPLAY DA TERRA
EXPO CEN
NEW EXPO COMBO
EXPO VASCH



ESPOSITORI LAMPADE
BALUX 5
BALUX 12



STRIP E PROFILI
NEW EXPO STRIP
EXPO PR



BANNER ESPOSITIVI



CESTO PROMO
EXPO PROMO
CROWNER EXPO PROMO



DISPLAY
MAGIC BOX
GO SMART

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

TECHNICAL

ESPOSITORI





century-italia.com

**KIT-EX-2RIP-FST**1/1 

ARCADIA

KIT-EX-2RIP-ARC

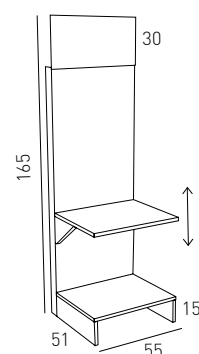1/1 **KIT-EX-2RIP-PQT**1/1

GIARDINETTO

KIT-EX-2RIP-GRD1/1

Espositori in legno forniti di prodotti campione già elettrificati pronti per essere collegati alla rete e mostrati in funzione.
Wooden display supplied with electrified sample products ready to be connected to the network and shown in operation.

NEW

ESPOSITORI

SISTEMI ESPOSITIVI



DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone con 20 ganci metallici, fornito vuoto
Cardboard display with 20 metal hooks, products not included

EXPO-CEN1

1/1

457 x 1800 x 400 mm



DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone modulare 2-in-1
2-in-1 Modular cardboard display

EXPO-COMBO NEW

1/1

530 x 1800 x 400 mm



DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone modulare con 3 vasche innestabili
Modular cardboard display with 3 plug-in bowls

EXPOC-3VASCH

1/1

600 x 1780 x 400 mm



ESPOSITORE PROVA LAMPADE TEST LAMPS EXHIBITOR

2 x E27 - 2 x E14 - 1 x GU10

BALUX5

1/1

440 x 140 x 220 mm

ESPOSITORE PROVA LAMPADE TEST LAMPS EXHIBITOR

3 x E27 - 4 x E14 - 2 x GU10 - 3 x G9

BALUX12

1/1

990 x 140 x 240 mm

Espositore professionale elettrificato con plexiglass di protezione. Interruttore a pressione, quando rilasciato la lampada si spegne.
Professional electrified display with protective plexiglass. Push switch, when released the lamp turns off.



ESPOSITORE STRISCE STRIPS EXHIBITOR

Espositore elettrificato con 9 campioni
Electrified display with 9 samples

EXPO-STRIP NEW

1/2

320 x 175 x 80 mm



ESPOSITORE PROFILI PROFILES EXHIBITOR

Espositore con 19 profili campione
Display with 19 sample profiles

EXPO-PR

1/1

320 x 175 x 80 mm

ESPOSITORI SISTEMI ESPOSITIVI

BANNER ESPOSITIVI EXHIBITION BANNERS

400 x 300 mm	Profili	BAN40-PROFILI	1/1 
995 x 500 mm	Classic	BAN100-CLAS	
	Filamento Clear	BAN100-FILCL	
	Filamento Mix	BAN100-FILMX	
	Filamento Saten	BAN100-FILST	
	Strip LED	BAN100-STRIP	
	Proiettori	BAN100-FARI	
995 x 650 mm	Special	BAN100-SPEC	
1320 x 500 mm	Classic	BAN133-CLAS	
	Filamento Clear	BAN133-FILCL	
	Filamento Mix	BAN133-FILMX	
	Filamento Saten	BAN133-FILST	
	Special	BAN133-SPEC	
	Proiettori	BAN133-FARI	

Banner espositivi in Forex, misure assortite
Forex display banners, assorted sizes



CESTO PROMO PROMO BASKET
Espositore da terra in cartone fornito vuoto
Cardboard floor display supplied empty

EXPO-PROMO	1/1 
-------------------	---

550 x 400 x 850 mm



CROWNER EXPO PROMO

Pannello in cartone da associare a EXPO-PROMO
Cardboard panel to be associated with EXPO-PROMO

Go Smart	CRW-G3SMART	1/1 
Sensor	CRW-G3SP	
Killer 50	CRW-KLR	

540 x 700 mm



DISPLAY DA BANCO COUNTER DISPLAY

Display in cartone capiente e facile da montare
Large and easy to assemble cardboard display

MAGIC BOX	1/25 
------------------	--

330 x 650 x 10 mm



DISPLAY GO SMART

Display in cartone microonda
Display in microwave cardboard

EXPO-GOSMART	1/1 
---------------------	---

700 x 470 x 300 mm

PIASTRINA ESPOSITIVA EXHIBITION PLATE

Piastrina espositiva per lampade E14 o E27
Exhibition plate for E14 or E27 lamps

E14	PIASTRINA P E14	1/1 
E27	PIASTRINA P E27	
	PIASTRINA G E27	

10 x 8 mm



FINE CORSA END-OF-STROKE

Talloncino fustellato di fine corsa per ganci
End-of-stroke punched-out for hooks

XT-FC	1/200 
--------------	---

70 x 119 mm

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€		COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
A	ABT38-055330	10	50	9090171023541	44	9,70		ACRGBW-956030	10	20	9090171017786	201	89,00
	ABT38-055340	10	50	9090171023558	44	9,70		ACRGBW-956040	10	20	9090171017793	201	89,00
	ABTG3-122430	10	50	9090171026313	44	12,00		ACRSMA-484800	10	20	9090171012453	58	72,00
	ABTG3-122440	10	50	9090171024715	44	12,00		ACSB-681240	1	8	9090171005202	170	86,50
	ABTH1G-051430	10	50	9090171023602	44	9,70		ATPLVT	1	24	9090171010114	179	19,00
	ABTH1G-051440	10	50	9090171023619	44	9,70		ATS-20015000	1	1	9090171025705	223	195,00
	ABTH1G-052730	10	50	9090171023589	44	9,70		ATS-BK	1	10	9090171025811	223	42,00
	ABTH1G-052740	10	50	9090171023596	44	9,70		ATS-CABLE	1	10	9090171025842	223	12,00
	ABTM1-051430	10	50	9090171023565	44	9,70		ATS-CNTR	1	10	9090171025859	223	69,00
	ABTM1-051440	10	50	9090171023572	44	9,70		ATS-GRIK	1	10	9090171025828	223	35,00
	AC2-142430	10	20	9020142430016	206	27,00		ATS-LENS60	1	10	9090171025866	223	18,00
	AC2-142440	10	20	9090171009620	206	27,00		ATS-LENS90	1	10	9090171025873	223	18,00
	AC2-142460	10	20	9020142460013	206	27,00		ATS-RFL	1	10	9090171025835	223	79,00
	AC2-722430	10	20	9090171000795	206	22,00		ATS-RFLP	1	10	9090171025958	223	42,00
	AC2-722440	10	20	9090171009613	206	22,00		ATS-SENS	1	20	9090171025804	223	35,00
	AC2-722460	10	20	9090171000801	206	22,00		ATSD-20015040	1	1	9090171025798	223	260,00
	AC20230-1512030	1	4	9090171019322	205	540,00		AUOB1-052540	4	16	9090171025491	165	34,00
	AC20230-1512040	1	4	9090171019339	205	540,00		AUONE-052540	4	16	9090171025484	165	34,00
	AC5230-1512030	10	20	9090171019308	205	135,00		AURBI-052040	4	16	9090171025514	165	39,00
	AC5230-1512040	10	20	9090171019315	205	135,00		AURNE-052040	4	16	9090171025507	165	39,00
	AC95-0714427	10	20	9090171021516	199	33,75		AXO-1GU10B	12	24	9090171010268	139	21,00
	AC95-0714430	10	20	9090171021523	199	33,75		AXO-1GU10C	12	24	9090171018325	139	21,00
	AC95-0714440	10	20	9090171021530	199	33,75		AXO-1GU10G	12	24	9090171018349	139	21,00
	AC95-0714460	10	20	9090171021547	199	33,75		AXO-1GU10N	12	24	9090171018301	139	21,00
	AC95-1014427	10	20	9090171021554	199	40,00		AXO-1GU10SB	12	24	9090171018226	139	23,50
	AC95-1014430	10	20	9090171021561	199	40,00		AXO-1GU10SC	12	24	9090171018264	139	23,50
	AC95-1014440	10	20	9090171021578	199	40,00		AXO-1GU10SG	12	24	9090171018288	139	23,50
	AC95-1014460	10	20	9090171021585	199	40,00		AXO-1GU10SN	12	24	9090171018240	139	23,50
	AC95-1424027	10	20	9090171021592	199	47,50		AXO-2GU10B	12	24	9090171010275	139	29,00
	AC95-1424030	10	20	9090171021608	199	47,50		AXO-2GU10C	12	24	9090171018332	139	29,00
	AC95-1424040	10	20	9090171021615	199	47,50		AXO-2GU10G	12	24	9090171018356	139	29,00
	AC95-1424060	10	20	9090171021622	199	47,50		AXO-2GU10N	12	24	9090171018318	139	29,00
	AC95-2024030	10	20	9090171022988	199	57,50		AXO-2GU10SB	12	24	9090171018233	139	31,00
	AC95-2024040	10	20	9090171023978	199	57,50		AXO-2GU10SC	12	24	9090171018271	139	31,00
	AC95-2024060	10	20	9090171026337	199	57,50		AXO-2GU10SG	12	24	9090171018295	139	31,00
	AC9567-1414430	10	20	9090171026245	200	67,50	B	AXO-2GU10SN	12	24	9090171018257	139	31,00
	AC9567-1414440	10	20	9090171024500	200	67,50		BALUX12	1	2	9090171014013	230	-
	ACBL-486030	10	20	9021486030108	207	33,00		BALUX5	1	4	9090171014662	230	-
	ACBL-486060	10	20	9021486060105	207	33,00		BAN100-CLAS	1	1	9090171014006	231	45,50
	ACBNRBI-AD	1	50	9090171018165	196	11,25		BAN100-FARI	1	1	9090171022483	231	80,00
	ACBNRBI-CNEND	1	50	9090171012330	197	1,25		BAN100-FILCL	1	1	9090171013979	231	45,50
	ACBNRBI-CNFLEX	1	50	9090171012293	197	20,00		BAN100-FILMX	1	1	9090171013993	231	45,50
	ACBNRBI-CNINT	1	50	9090171012194	197	6,70		BAN100-FILST	1	1	9090171013986	231	45,50
	ACBNRBI-CNL	20	80	9090171012231	197	14,75		BAN100-SPEC	1	1	9090171018998	231	38,00
	ACBNRBI-CNLIN	1	50	9090171012217	197	14,75		BAN100-STRIP	1	1	9090171018981	231	38,00
ACBNRBI-CNLIVE	1	50	9090171012316	197	6,70	BAN133-CLAS		1	1	9090171013962	231	50,50	
ACBNRBI-CNLIVER	1	50	9090171018080	197	6,70	BAN133-FARI		1	1	9090171022476	231	104,00	
ACBNRBI-CNR	1	25	9090171018066	197	14,75	BAN133-FILCL		1	1	9090171013931	231	50,50	
ACBNRBI-CNT	10	40	9090171012255	197	19,90	BAN133-FILMX		1	1	9090171013955	231	50,50	
ACBNRBI-CNTL1	1	25	9090171018141	197	21,25	BAN133-FILST		1	1	9090171013948	231	50,50	
ACBNRBI-CNTL2	1	25	9090171018127	197	21,25	BAN133-SPEC		1	1	9090171022469	231	78,00	
ACBNRBI-CNTR	1	25	9090171018103	197	21,25	BAN40-PROFILI		1	1	9090171019926	231	36,00	
ACBNRBI-CNX	10	40	9090171012279	197	21,25	BCL-1730BI		1	5	9090171026122	77	49,00	
ACBNRBI-KIT	1	50	9090171012361	197	6,20	BCL-1730CO		1	5	9090171026139	77	49,00	
ACBNRNE-AD	1	50	9090171018172	196	11,25	BCL-1730GR		1	5	9090171026146	77	49,00	
ACBNRNE-CNEND	1	50	9090171012347	197	1,25	BCL-1730NE		1	5	9090171026153	77	49,00	
ACBNRNE-CNFLEX	10	40	9090171012309	197	20,00	BCL-1730SA		1	5	9090171026160	77	49,00	
ACBNRNE-CNINT	1	50	9090171012200	197	6,70	BCL-1730VE		1	5	9090171026177	77	49,00	
ACBNRNE-CNL	1	50	9090171012248	197	14,75	BCL-2440BI		1	5	9090171026191	77	69,00	
ACBNRNE-CNLIN	1	50	9090171012224	197	14,75	BCL-2440CO		1	5	9090171026184	77	69,00	
ACBNRNE-CNLIVE	1	50	9090171012323	197	6,70	BCL-2440GR		1	5	9090171026207	77	69,00	
ACBNRNE-CNLIVER	1	50	9090171018097	197	6,70	BCL-2440NE		1	5	9090171026214	77	69,00	
ACBNRNE-CNR	1	25	9090171018073	197	14,75	BCL-2440SA		1	5	9090171026238	77	69,00	
ACBNRNE-CNT	10	40	9090171012262	197	19,90	BCL-2440VE		1	5	9090171026221	77	69,00	
ACBNRNE-CNTL1	1	25	9090171018158	197	21,25	BCP-122840		1	6	9090171008814	78	29,50	
ACBNRNE-CNTL2	1	25	9090171018134	197	21,25	BCP-183340		1	6	9090171008821	78	34,50	
ACBNRNE-CNTR	1	25	9090171018110	197	21,25	BCP-243840		1	6	9090171008838	78	42,00	
ACBNRNE-CNX	10	40	9090171012286	197	21,25	BCP-323840		1	6	9090171008845	78	47,00	
ACBNRNE-KIT	1	50	9090171012354	197	6,20	BCS-142530		1	10	9090171008913	79	17,25	
ACCN10	1	100	9090171011869	208	1,50	BCS-142540		1	10	9090171008920	79	17,25	
ACCN10ANG	1	100	9090171011890	208	3,00	BCS-203030		1	10	9090171008937	79	22,50	
ACCN10T	1	100	9090171011906	208	4,50	BCS-203040		1	10	9090171008944	79	22,50	
ACCN10WIRE	1	100	9090171011876	208	1,50	BCS-243530		1	10	9090171008951	79	29,50	
ACCN10WIRE2	1	100	9090171011883	208	2,00	BCS-243540		1	10	9090171008968	79	29,50	
ACCN10X	1	100	9090171011913	208	5,00	BCS-323930		1	10	9090171008975	79	39,50	
ACCN8	1	100	9090171011807	208	1,00	BCS-323940		1	10	9090171008982	79	39,50	
ACCN8ANG	1	100	9090171011838	208	3,00	BCSMA-243800		1	10	9090171012415	60	62,50	
ACCN8T	1	100	9090171011845	208	4,00	BL-042500		1	4	9090171022643	173	67,00	
ACCN8WIRE	1	100	9090171011814	208	1,50	BL-043000		1	2	9090171022650	173	80,00	
ACCN8WIRE2	1	100	9090171011821	208	2,00	BL-044000		1	1	9090171022667	173	112,00	
ACCN8X	1	100	9090171011852	208	5,00	BMB-4527AN	1	10	9090171024111	145	34,00		
ACCN95	1	100	9090171026252	208	1,00	BMB-4527CO	1	10	9090171024128	145	34,00		
ACCN95ANG	1	100	9090171026283	208	3,00	BMB-8027AN	1	10	9090171024135	145	42,00		
ACCN95T	1	100	9090171026290	208	4,00	BMB-8027CO	1	10	9090171024142	145	42,00		
ACCN95WIRE	1	100	9090171026269	208	1,50	BNRBI-2000	1	10	9090171012170	194	52,00		
ACCN95WIRE2	1	100	9090171026276	208	2,00	BNRNE-2000	1	10	9090171012187	194			

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
D	CMD50L-050065	10	40	9090171015720	72	16,00
	CMD50L-050065	10	40	9090171015713	72	13,50
	CRL-1218030	1	20	9090171007824	46	16,90
	CRL-1218040	1	20	9090171007831	46	16,90
	CRL-1821830	1	20	9090171007848	46	20,50
	CRL-1821840	1	20	9090171007855	46	20,50
	CRL-2425330	1	20	9090171007862	46	24,50
	CRL-2425340	1	20	9090171007879	46	24,50
	CRW-G3SMART	1	1	9090171012835	231	-
	CRW-G3SP	1	1	9090171012866	231	-
E	CRW-KLR	1	1	9090171012859	231	-
	CTLRF	1	100	9090171019025	209	42,00
	CTLSMA	9	90	9090171012507	63	21,50
	CTLSMA-ACRGBW	10	180	9090171012446	59	32,50
	DIM-010	1	100	9090171019032	209	52,00
	DIM-PWM	1	100	9090171019018	209	43,00
	DOMBI-031230	6	24	9090171023305	167	29,00
	DOMBI-031240	6	24	9090171023312	167	29,00
	DOMBI-061230	6	24	9090171020182	167	50,00
	DOMBI-061240	6	24	9090171020199	167	50,00
	DOMNE-031230	6	24	9090171023329	167	29,00
	DOMNE-031240	6	24	9090171023336	167	29,00
	DOMNE-061230	6	24	9090171020205	167	50,00
	DOMNE-061240	6	24	9090171020212	167	50,00
	DRIMPQ40	1	50	9300040001236	192	52,00
	DRIMPQ42	1	100	9090171003871	192	44,00
	DRIMPQ42D	1	50	9090171004236	192	38,00
	DSCM-10011040	1	4	9090171017892	225	99,00
	DSCM-15011040	1	4	9090171017908	225	139,00
	DSCM-20011040	1	4	9090171017915	225	159,00
	DSCM-BK	1	30	9090171017922	225	27,25
	DSD-061230	10	50	9090171013672	39	20,00
	DSD-061240	10	50	9090171013689	39	20,00
	DSD-061260	10	50	9090171013696	39	20,00
	DSD-063830	10	50	9090171005660	39	8,50
	DSD-063840	10	50	9090171005677	39	8,50
	DSD-063860	10	50	9090171005684	39	8,50
	DVS-059040	1	12	9090171008463	159	49,00
	DVS-109040	1	8	9090171007701	159	99,00
	ELO-060730	1	20	9090171020878	86	5,50
	ELO-060740	1	20	9090171020885	86	5,50
	ELO-090930	1	20	9090171020892	86	6,50
	ELO-090940	1	20	9090171020908	86	6,50
	ELO-121130	1	20	9090171020915	86	7,50
	ELO-121140	1	20	9090171020922	86	7,50
	ELO-151230	1	20	9090171020939	86	9,50
	ELO-151240	1	20	9090171020946	86	9,50
	ELO-181530	1	20	9090171020953	86	12,80
	ELO-181540	1	20	9090171020960	86	12,80
	ELO-241730	1	20	9090171020977	86	15,50
	ELO-241740	1	20	9090171020984	86	15,50
	ENIB-GU10	6	24	9090171015171	107	21,25
	ENIBOR-GU10	6	24	9090171015195	107	26,00
	ENIN-GU10	6	24	9090171015188	107	21,25
	ENINOR-GU10	6	24	9090171015294	107	26,00
	ENRB-GU10	6	24	9090171015201	107	26,00
	ENRN-GU10	6	24	9090171015218	107	26,00
	ENSB-2GU10	1	12	9090171015232	105	39,00
	ENSB-3GU10	1	12	9090171015256	105	57,00
	ENSB-GU10	6	24	9090171015225	105	23,50
	ENSN-2GU10	1	12	9090171015249	105	39,00
	ENSN-3GU10	1	12	9090171015263	105	57,00
	ENSN-GU10	6	24	9090171015300	105	23,50
	ENSTYB-GU10	6	24	9090171015270	103	47,50
	ENSTYN-GU10	6	24	9090171015287	103	47,50
	ERGY-1016040	1	12	9090171023343	153	69,00
	ERGY-3016040	1	8	9090171023350	153	149,00
	ERGY-6016000	1	4	9090171025965	153	300,00
	ESQBB160-2GU10	1	12	9090171014778	109	49,50
	ESQBB80-GU10	1	24	9090171014785	109	27,50
	ESQBB96-GU10	1	24	9090171014792	109	32,50
	ESQBG160-2GU10	1	12	9090171014808	109	49,50
	ESQBG80-GU10	1	24	9090171014815	109	27,50
	ESQBG96-GU10	1	24	9090171014822	109	32,50
	ESQBOR96-GU10	1	24	9090171014839	113	33,50
	ESQNB160-2GU10	1	12	9090171014846	109	49,50
	ESQNB80-GU10	1	24	9090171014853	109	27,50
	ESQNB96-GU10	1	24	9090171014860	109	32,50
	ESQNG160-2GU10	1	12	9090171014877	109	49,50
	ESQNG80-GU10	1	24	9090171014884	109	27,50
	ESQNG96-GU10	1	24	9090171014891	109	32,50
	ESQNOR96-GU10	1	24	9090171014907	113	33,50
	ESRBB80-GU10	1	24	9090171014679	111	27,50
	ESRBB96-GU10	1	24	9090171014686	111	32,50
	ESRBG80-GU10	1	24	9090171014693	111	27,50
	ESRBG96-GU10	1	24	9090171014709	111	32,50
	ESRBOR96-GU10	1	24	9090171014716	113	33,50
	ESRNB80-GU10	1	24	9090171014723	111	27,50
	ESRNB96-GU10	1	24	9090171014730	111	32,50
	ESRNG80-GU10	1	24	9090171014747	111	27,50
	ESRNG96-GU10	1	24	9090171014754	111	32,50
	ESRNOR96-GU10	1	24	9090171014761	113	33,50
	EXPO-CEN1	1	4	9090171001891	230	-

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
F	EXPO-COMBO	1	2	9090171026320	230	-
	EXPO-DBL	1	1	9090171021646	228	-
	EXPO-GOSMART	1	1	9090171019742	231	-
	EXPO-PR	1	1	9090171010121	230	-
	EXPO-PROMO	1	5	9090171000429	231	-
	EXPO-STRIP	1	2	9090171026092	230	-
	EXPOC-3VA5CH	1	1	9090171013825	230	-
	FGF-011427	12	48	9013011427002	47	3,75
	FGF-011450	12	48	9090171003024	47	3,75
	FGY-020040	12	48	9090171010237	67	8,90
	FRMB-129000	6	18	9090171022810	141	50,00
	FRMN-129000	6	18	9090171022827	141	50,00
	FSBR-150	6	24	9090171007596	115	18,50
	FSNE-150	6	24	9090171007589	115	18,50
	FSRG-150	6	24	9090171007602	115	18,50
	FSRGV-150	6	24	9090171007619	115	18,50
	FSTAB-2202700	1	6	9090171019070	147	74,00
	FSTABCL-062722	1	5	9090171012705	146	92,00
	FSTACL-062722	1	5	9090171008517	146	92,00
	FSTACO-062722	1	5	9090171008524	146	92,00
	FSTADAP-12W	1	30	9090171008531	146	18,50
	FSTAN-2202700	1	6	9090171019087	147	74,00
	FSTARBLU-062722	1	100	9090171011654	146	6,50
	FSTARCL-062722	1	50	9090171008548	146	6,50
	FSTARGI-062722	1	100	9090171011661	146	6,50
	FSTARMAG-062722	1	100	9090171011678	146	6,50
	FSTARRO-062722	1	100	9090171011685	146	6,50
	FSTARVE-062722	1	100	9090171011692	146	6,50
	FT-066830	1	40	9090171006995	87	11,00
	FT-066840	1	40	9090171007008	87	11,00
	FTBI-150	10	50	9090171005875	114	7,25
	FTGR-150	10	50	9090171005905	114	7,25
	FTNE-150	10	50	9090171005899	114	7,25
	FVT8-096040	1	25	9023096040140	219	5,50
	FVT8-096065	1	25	9023096065143	219	5,50
	FVT8-149040	1	25	9090171001709	219	8,50
FVT8-149065	1	25	9090171001716	219	8,50	
FVT8-181230	1	25	9090171005400	219	7,30	
FVT8-181240	1	25	9023181240141	219	7,30	
FVT8-181265	1	25	9023181265144	219	7,30	
FVT8-221530	1	25	9090171005417	219	9,90	
FVT8-221540	1	25	9023221540149	219	9,90	
FVT8-221565	1	25	9023221565142	219	9,90	
FVT8M-096040	1	25	9090171017380	219	4,50	
FVT8M-096065	1	25	9090171017397	219	4,50	
FVT8M-181240	1	25	9090171013894	219	6,20	
FVT8M-181265	1	25	9090171013900	219	6,20	
FVT8M-221540	1	25	9090171013917	219	7,80	
FVT8M-221565	1	25	9090171013924	219	7,80	
FVT8M160-096040	1	25	9090171022513	218	6,00	
FVT8M160-096065	1	25	9090171022520	218	6,00	
FVT8M160-181240	1	25	9090171022544	218	8,50	
FVT8M160-181265	1	25	9090171022551	218	8,50	
FVT8M160-221540	1	25	9090171022568	218	9,90	
FVT8M160-221565	1	25	9090171022575	218	9,90	
G	G3SMA-142700	10	50	9090171016925	57	21,50
	GNS-081240	1	12	9090171019728	157	74,00
	GRD-144840	1	10	9090171018387	66	72,00
	GRS-072840	1	12	9090171023657	155	75,00
	GUSMA120-061000	10	50	9090171016963	57	14,50
H	GUSMA38-061000	10	50	9090171016970	57	14,50
	GXLED-055330	6	24	9090171001136	51	13,70
	GXLED-055340	6	24	9090171001143	51	13,70
	H1GSMA-061400	10	50	9090171016932	57	14,50
	HR80G120-202730	6	24	9090171016864	32	12,50
	HR80G120-202740	6	24	9090171016871	32	12,50
	HR80G120-202760	6	24	9090171016888	32	12,50
	HR80G120-242730	6	24	9090171016895	32	14,50
	HR80G120-242740	6	24	9090171016901	32	14,50
	HR80G120-242760	6	24	9090171016918	32	14,50
HR80G3-092730	10	50	9090171005981	33	2,50	
HR80G3-092740	10	50	9090171005998	33	2,50	
HR80G3-092764	10	50	9090171006001	33	2,50	
HR80G3-112730	10	50	9090171006018	33	3,00	
HR80G3-112740	10	50	9090171006025	33	3,00	
HR80G3-112764	10	50	9090171006032	33	3,00	
HR80G3-152730	10	50	9090171006049	33	4,50	
HR80G3-152740	10	50	9090171006056	33	4,50	
HR80G3-152764	10	50	9090171006063	33	4,50	
HR80G3-172730	10	50	9090171016987	33	5,50	
HR80G3-172740	10	50	9090171016994	33	5,50	
HR80G3-172764	10	50	9090171017007	33	5,50	
HR80G3-202730	10	50	9090171024289	33	8,50	
HR80G3-202740	10	50	9090171024296	33	8,50	
HR80G3-202765	10	50	9090171024210	33	8,50	
HR80G3D-202730	10	50	9090171025743	33	12,00	
HR80G3D-202740	10	50	9090171024609	33	12,00	
HR80G3D-202765	10	50	9090171024975	33	12,00	
HR80G3S-112730	6	24	9090171025286	45	7,50	
HR80G3S-112740	6	24	9090171025293	45	7,50	
HR80G3S-112765	6	24	9090171025309	45	7,50	
HR80G3SP-112730	6	24	9090171025255	45	11,50	
HR80G3SP-112740	6	24	9090171025262	45	11,50	

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
HR80G3SP-112765	6	24	9090171025279	45	11,50
HR80G95-152730	6	24	9090171016833	32	9,50
HR80G95-152740	6	24	9090171016840	32	9,50
HR80G95-152760	6	24	9090171016857	32	9,50
HR80H1G-041430	10	50	9090171015393	34	2,00
HR80H1G-041440	10	50	9090171015409	34	2,00
HR80H1G-041464	10	50	9090171015416	34	2,00
HR80H1G-042730	10	50	9090171015423	34	2,00
HR80H1G-042740	10	50	9090171015430	34	2,00
HR80H1G-042764	10	50	9090171015447	34	2,00
HR80H1G-061430	10	50	9090171024166	34	2,40
HR80H1G-061440	10	50	9090171024173	34	2,40
HR80H1G-061465	10	50	9090171024517	34	2,40
HR80H1G-062730	10	50	9090171024524	34	2,40
HR80H1G-062740	10	50	9090171024234	34	2,40
HR80H1G-062765	10	50	9090171024258	34	2,40
HR80H1G-081430	10	50	9090171024555	34	3,10
HR80H1G-081440	10	50	9090171024562	34	3,10
HR80H1G-081465	10	50	9090171024579	34	3,10
HR80H1G-082730	10	50	9090171024586	34	3,10
HR80H1G-082740	10	50	9090171024241	34	3,10
HR80H1G-082765	10	50	9090171024593	34	3,10
HR80M1-041430	10	50	9090171015454	35	2,00
HR80M1-041440	10	50	9090171015461	35	2,00
HR80M1-041464	10	50	9090171015478	35	2,00
HR80M1-061430	10	50	9090171024227	35	2,40
HR80M1-061440	10	50	9090171024531	35	2,40
HR80M1-061465	10	50	9090171024548	35	2,40
HR80M1-081430	10	50	9090171024197	35	3,10
HR80M1-081440	10	50	9090171024203	35	3,10
HR80M1-081465	10	50	9090171024616	35	3,10
HR80M1C-061430	10	50	9090171024265	35	2,40
HR80M1C-061440	10	50	9090171024180	35	2,40
HR80M1C-061465	10	50	9090171024272	35	2,40
HRD6125-242730	6	24	9090171017274	32	17,00
HRD6125-242740	6	24	9090171017281	32	17,00
HRD6125-242760	6	24	9090171017298	32	17,00
INDG3-112727	10	50	9090171020649	28	10,00
INDG3-112740	10	50	9090171020571	28	10,00
INDH1G-061427	10	50	9090171020533	28	5,80
INDH1G-061440	10	50	9090171020540	28	5,80
INDM1-061427	10	50	9090171020557	28	5,80
INDM1-061440	10	50	9090171020564	28	5,80
ING125-122727	5	20	9090171019148	23	12,50
ING125-122740	5	20	9090171018929	23	12,50
ING125-162727	5	20	9090171012699	23	17,00
ING125-162740	5	20	9090171012682	23	17,00
ING125-222727	5	20	9090171025989	23	22,00
ING125-222740	5	20	9090171025996	23	22,00
ING125W-142727	5	20	9090171023107	19	11,20
ING125W-142740	5	20	9090171023114	19	11,20
ING3-042727	10	50	9013042727010	22	3,60
ING3-042740	10	50	9090171010060	22	3,60
ING3-082727	10	50	9013082727018	22	4,20
ING3-082740	10	50	9090171010077	22	4,20
ING3-122727	10	50	9090171018912	22	6,50
ING3-122740	10	50	9090171019094	22	6,50
ING3-162727	10	50	9090171012668	22	13,50
ING3-162740	10	50	9090171012675	22	13,50
ING3A-022730	10	50	9090171021271	21	11,20
ING3A-022740	10	50	9090171021301	21	11,20
ING3A-042730	10	50	9090171021288	21	13,70
ING3A-042740	10	50	9090171021318	21	13,70
ING3A-052730	10	50	9090171021295	21	15,00
ING3A-052740	10	50	9090171021325	21	15,00
ING3P-082727	10	50	9090171005646	22	5,00
ING3P-082740	10	50	9090171010084	22	5,00
ING3S-112727	10	50	9090171019810	27	9,80
ING3SD-082727	10	50	9090171019803	27	7,90
ING3SMA-072700	10	50	9090171016949	57	16,50
ING3W-092727	10	50	9090171022346	19	6,50
ING3W-092740	10	50	9090171023084	19	6,50
ING3W-752727	10	50	9090171022339	19	5,00
ING3W-752740	10	50	9090171023077	19	5,00
ING95-082727	5	20	9090171010954	23	8,50
ING95-082740	5	20	9090171010961	23	8,50
ING95W-092727	5	20	9090171022353	19	7,80
ING95W-092740	5	20	9090171023091	19	7,80
INH1G-021427	10	50	9013021427016	24	2,90
INH1G-022727	10	50	9013022727016	24	2,90
INH1G-041427	10	50	9013041427102	24	3,40
INH1G-041440	10	50	9090171010015	24	3,40
INH1G-042727	10	50	9013042727119	24	3,40
INH1G-042740	10	50	9090171010022	24	3,40
INH1G-061427	10	50	9090171010633	24	4,20
INH1G-061440	10	50	9090171010657	24	4,20
INH1G-062727	10	50	9090171010640	24	4,20
INH1G-062740	10	50	9090171010664	24	4,20
INH1GSD-061427	10	50	9090171019797	27	7,50
INH1GW-451427	10	50	9090171022315	19	4,00
INH1GW-451440	10	50	9090171023046	19	4,00
INH1GW-452727	10	50	9090171022322	19	4,00
INH1GW-452740	10	50	9090171023053	19	4,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
INM1-021427	10	50	9013021427023	24	2,90
INM1-041427	10	50	9013041427034	24	3,40
INM1-041440	10	50	9090171010039	24	3,40
INM1-061427	10	50	9090171010831	24	4,20
INM1-061440	10	50	9090171010848	24	4,20
INM1C-021427	10	50	9013021427030	24	2,90
INM1C-041427	10	50	9013041427041	24	3,40
INM1C-041440	10	50	9090171010053	24	3,40
INM1W-451427	10	50	9090171022308	19	4,00
INM1W-451440	10	50	9090171023060	19	4,00
INPW-752727	10	50	9090171023121	19	6,20
INPW-752740	10	50	9090171023138	19	6,20
INSDG3-112730	10	50	9090171020625	29	11,00
INSDG3-112740	10	50	9090171020632	29	11,00
INSDH1G-061430	10	50	9090171020588	29	6,70
INSDH1G-061440	10	50	9090171020595	29	6,50
INSDM1-061430	10	50	9090171020601	29	6,70
INSDM1-061440	10	50	9090171020618	29	6,70
INSG125-122730	5	20	9090171019162	23	13,50
INSG125-122740	5	20	9090171019179	23	13,50
INSG125-122760	5	20	9090171019186	23	13,50
INSG125-162730	5	20	9090171012651	23	18,00
INSG125-162740	5	20	9090171012644	23	18,00
INSG125-162760	5	20	9090171012637	23	18,00
INSG125-222730	5	20	9090171026009	23	23,00
INSG125-222740	5	20	9090171026016	23	23,00
INSG125-222760	5	20	9090171026023	23	23,00
INSG3-042730	10	50	9090171019568	22	3,80
INSG3-042740	10	50	9090171019575	22	3,80
INSG3-042760	10	50	9090171019582	22	3,80
INSG3-082730	10	50	9090171002522	22	4,30
INSG3-082740	10	50	9090171010428	22	4,30
INSG3-082760	10	50	9090171002539	22	4,30
INSG3-122730	10	50	9090171019100	22	6,70
INSG3-122740	10	50	9090171018936	22	6,70
INSG3-122760	10	50	9090171018943	22	6,70
INSG3-162730	10	50	9090171012620	22	13,50
INSG3-162740	10	50	9090171012613	22	13,50
INSG3-162760	10	50	9090171012606	22	13,50
INSG3P-082730	10	50	9090171007022	22	5,00
INSG3P-082740	10	50	9090171010435	22	5,00
INSG3P-082760	10	50	9090171007039	22	5,00
INSG95-082730	5	20	9090171019216	23	9,00
INSG95-082740	5	20	9090171019223	23	9,00
INSG95-082760	5	20	9090171019230	23	9,00
INSH1G-041430	10	50	9090171002423	25	3,40
INSH1G-041440	10	50	9090171010374	25	3,40
INSH1G-041460	10	50	9090171002430	25	3,40
INSH1G-042730	10	50	9090171002447	25	3,40
INSH1G-042740	10	50	9090171010381	25	3,40
INSH1G-042760	10	50	9090171002454	25	3,40
INSH1G-061430	10	50	9090171010718	25	4,30
INSH1G-061440	10	50	9090171010732	25	4,30
INSH1G-061460	10	50	9090171010756	25	4,30
INSH1G-062730	10	50	9090171010725	25	4,30
INSH1G-062740	10	50	9090171010749	25	4,30
INSH1G-062760	10	50	9090171010763	25	4,30
INSM1-041430	10	50	9090171002461	25	3,40
INSM1-041440	10	50	9090171010398	25	3,40
INSM1-041460	10	50	9090171002478	25	3,40
INSM1-061430	10	50	9090171010879	25	4,30
INSM1-061440	10	50	9090171010886	25	4,30
INSM1-061460	10	50	9090171010893	25	4,30
INSM1C-041430	10	50	9090171002485	25	3,40
INSM1C-041440	10	50	9090171010411	25	3,40
INSM1C-041460	10	50	9090171002492	25	3,40
INSTB-071430	10	50	9090171015645	26	5,50
INSTB-071440	10	50	9090171015652	26	5,50
INSTB-071460	10	50	9090171015669	26	5,50
INSTB-092730	10	50	9090171015683	26	7,50
INSTB-092740	10	50	9090171015690	26	7,50
INSTB-092760	10	50	9090171015706	26	7,50
INSTOR-041430	10	50	9090171002508	25	3,40
INSTOR-041440	10	50	9090171010404	25	3,40
INSTOR-041460	10	50	9090171002515	25	3,40
INSTOR-061430	10	50	9090171014075	25	4,30
INSTOR-061440	10	50	9090171014082	25	4,30
INSTOR-061460	10	50	9090171014099	25	4,30
INTB-041427	10	50	9090171015560	26	3,70
INTB-041440	10	50	9090171015584	26	3,70
INTB-071427	10	50	9090171015591	26	5,50
INTB-071440	10	50	9090171015614	26	5,50
INTB-092727	10	50	9090171015621	26	7,50
INTB-092740	10	50	9090171015676	26	7,50
INTOR-041427	10	50	9090171002881	24	3,40
INTOR-041440	10	50	9090171010046	24	3,40
INTOR-061427	10	50	9090171014051	24	4,20
INTOR-061440	10	50	9090171014068	24	4,20
INVG125-082722	5	20	9090171002607	31	17,00
INVG125D-122722	5	20	9090171019193	31	19,90
INVG200-082722	1	4	9090171005639	31	79,00
INVG3-082722	10	50	9090171002591	30	6,70
INVM1-041422	10	50	9090171002560	30	5,50

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€		COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
J	INVM1C-041422	10	50	9090171002584	30	5,50	L	KPRS-1708-CAP	1	100	9090171013436	211	2,20
	INVM1D-041422	10	50	9090171002577	30	6,70		KPRS-1708-CAPH	1	100	9090171013443	211	2,50
	INVP-082722	10	50	9090171002638	31	7,50		KPRS-1708-CLIP	1	100	9090171013610	211	4,00
	INVPD-122722	10	50	9090171019209	31	11,00		KPRS-1708B	1	20	9090171018516	211	20,00
	INVP5160-082722	1	4	9090171005622	31	77,00		KPRS-1708N	1	20	9090171018578	211	25,00
	INVTOR-041422	10	50	9090171002652	30	5,50		LR50-051430	6	24	9020051430060	50	4,50
	ITO-030040	12	24	9090171007114	70	8,90		LR50-051440	6	24	9090171002812	50	4,50
	JESSY-AP115	1	18	9090171017960	93	34,75		LR63-082730	6	24	9020082730061	50	6,20
	JESSY-AP125	1	12	9090171017939	93	34,75		LR63-082740	6	24	9090171002829	50	6,20
	JESSY-AP150	1	12	9090171017946	95	36,25		LR80-152730	6	24	9020152730069	50	8,40
K	JESSY-AP180	1	9	9090171017953	95	36,25	LR80-152740	6	24	9090171002836	50	8,40	
	JESSY-AP275	1	12	9090171017984	93	39,75	LTS-302718	1	20	9090171012996	48	31,00	
	JESSY-AP280	1	12	9090171017977	95	39,75	LTS-302730	1	20	9090171010312	48	30,00	
	JESSY-AP360	1	12	9090171017991	93	52,50	LTS-302740	1	20	9090171010329	48	30,00	
	JESSY-AR111	1	6	9090171007404	97	38,75	LTS-502718	1	20	9090171010183	48	45,50	
	JESSY-RD100	1	24	9090171007428	101	9,00	LTS-502722	1	20	9090171008128	48	43,00	
	JESSY-RD130	1	24	9090171007459	101	13,50	LTS-502730	1	20	9090171008135	48	43,00	
	JESSY-SQ100	1	24	9090171007411	97	9,00	LTS-502740	1	20	9090171008142	48	43,00	
	JESSY-SQ120	1	24	9090171007435	97	12,00	LTS-504022	1	20	9090171008159	48	45,50	
	JESSY-SQ120GLASS	1	24	9090171007442	99	13,50	LTS-504030	1	20	9090171008166	48	45,50	
	JESSY-SR120	1	24	9090171007466	101	12,00	LTS-504040	1	20	9090171008173	48	45,50	
	JESSY2-SQ2112	1	12	9090171007398	99	24,75	LVT-159540	1	8	9090171010107	179	120,00	
	JL-308540	1	8	9090171018967	186	93,00	LVT-409540	1	4	9090171022773	179	360,00	
	JL-508540	1	8	9090171018974	186	149,00	LX110-061030	10	50	9090171001211	36	4,20	
	K12XLED-300430	6	24	9021300430220	38	9,00	LX110-061040	10	50	9090171002805	36	4,20	
	K12XLED-300440	6	24	9090171011388	38	9,00	LX110-061060	10	50	9090171001228	36	4,20	
	K2T7LED-071030	6	24	9020071030110	38	3,20	LX110-081030	10	50	9090171001235	36	4,70	
	K2T7LED-071040	6	24	9090172002088	38	3,20	LX110-081040	10	50	9090171010343	36	4,70	
	K2T7LED-071060	6	24	9020071060117	38	3,20	LX110-081060	10	50	9090171001242	36	4,70	
	KIT-ACRGBW	1	100	9090171011791	209	36,00	LX110-091030	10	50	9090171022780	37	6,20	
	KIT-CLIP	1	100	9000585000229	193	10,00	LX110-091040	10	50	9090171022797	37	6,20	
	KIT-CLIPAC230	1	200	9090171019346	205	2,20	LX110-091060	10	50	9090171022803	37	6,20	
	KIT-ENDCAPS	1	200	9090171019759	205	2,00	LX38-061030	10	50	9090171001174	36	4,20	
	KIT-EX-2RIP-ARC	1	1	9090171018790	229	-	LX38-061040	10	50	9090171002799	36	4,20	
	KIT-EX-2RIP-FST	1	1	9090171018776	229	-	LX38-061060	10	50	9090171001181	36	4,20	
	KIT-EX-2RIP-GRD	1	1	9090171024159	229	-	LX38-081030	10	50	9090171001198	36	4,70	
	KIT-EX-2RIP-PQT	1	1	9090171018769	229	-	LX38-081040	10	50	9090171010336	36	4,70	
	KIT-PQ40	1	100	9000595000004	193	10,00	LX38-081060	10	50	9090171001204	36	4,70	
	KIT-SENSOR	10	20	9090171021028	68	45,00	LX60-065330	10	50	9090171001259	37	6,20	
	KIT-STARTAC230	1	200	9090171019353	205	5,00	LX60-065340	10	50	9090171010350	37	6,20	
	KIT-TV55	20	40	9090171021004	69	25,00	LX60-065360	10	50	9090171001266	37	6,20	
	KIT-TV75	20	40	9090171021011	69	30,00	LX60-085330	10	50	9090171001273	37	6,90	
	KLIRL	10	50	9090171011258	90	3,75	LX60-085340	10	50	9090171010367	37	6,90	
	KLIRM	10	50	9090171011234	90	3,25	LX60-085360	10	50	9090171001280	37	6,90	
	KLIRS	10	50	9090171011241	90	3,25	M15MA-061400	10	50	9090171016956	57	14,50	
	KLIRXL	10	50	9090171011319	90	5,50	MAGIC BOX	1	25	9090171017465	231	-	
	KLIRXLD	10	50	9090171011326	90	5,50	MGR5-486010	1	6	9090171015973	202	72,00	
	KLISL	10	50	9090171011357	91	4,25	MS-066040	10	50	9090171007374	70	6,70	
	KLISL2	10	50	9090171011302	91	8,00	MW-108040	1	20	9090171007107	67	29,00	
	KLISM	10	50	9090171011272	91	3,75	MX-1004040	5	10	9090171004533	48	127,00	
	KLISM2	10	50	9090171011296	91	7,25	MX-1004065	5	10	9021004065018	48	127,00	
	KLISS	10	50	9090171011265	91	3,75	MX-1504040	5	10	9090171004540	48	190,00	
	KLIS2	10	50	9090171011289	91	7,25	MX-1504065	5	10	9090171002003	48	190,00	
	KLISXL	10	50	9090171011333	91	5,50	MX-402740	5	20	9020402740015	48	75,00	
	KLISXLD	10	50	9090171011340	91	5,50	MX-704040	5	10	9090171004526	48	112,00	
	KLR-AR	10	50	9014003050031	89	9,75	MX-704065	5	10	9020704065014	48	112,00	
	KLR-BI	10	50	9014003050017	89	8,75	NE-030040	12	24	9090171007121	71	11,30	
	KLR-CR	10	50	9014003050024	89	9,75	OSOB-1411900	1	12	9090171022094	129	22,50	
	KLRCON-BI	10	50	9090171015089	89	12,50	OSOB5-1411900	1	12	9090171022100	129	39,00	
	KLRCON-NE	10	50	9090171015096	89	12,50	OSON-1411900	1	12	9090171022117	129	22,50	
	KLRFX-BI	10	50	9090171015133	89	14,75	OSONS-1411900	1	12	9090171022124	129	39,00	
	KLRFX-BN	10	50	9090171015157	89	12,50	OSTOB-1421500	1	12	9090171022131	129	27,50	
	KLRFX-NE	10	50	9090171015140	89	14,75	OSTOBP-1421500	1	12	9090171022148	129	30,00	
	KLRSC-092700	1	25	9090171008050	47	9,50	OSTOBPS-1421500	1	12	9090171022155	129	49,75	
	KLRXL-BI	10	50	9090171015119	89	12,50	OSTOB5-1421500	1	12	9090171022162	129	44,75	
	KLRXL-NE	10	50	9090171015126	89	12,50	OSTON-1421500	1	12	9090171022179	129	27,50	
	KLS-AR	10	50	9014003050062	89	9,75	OSTONP-1421500	1	12	9090171022186	129	30,00	
	KLS-BI	10	50	9014003050048	89	8,75	OSTONPS-1421500	1	12	9090171022193	129	49,75	
	KLS-CR	10	50	9014003050055	89	9,75	OSTONS-1421500	1	12	9090171022209	129	44,75	
	KLSCON-BI	10	50	9090171015102	89	12,50	PACBI-101630	1	20	9090171018431	131	42,00	
	KLSCON-NE	10	50	9090171015164	89	12,50	PACBI-101640	1	20	9090171018448	131	42,00	
	KPRAN-1818	1	20	9090171009064	211	20,00	PACGR-101630	1	20	9090171018493	131	42,00	
	KPRAN-1818-CAP	1	100	9090171013191	211	2,20	PACGR-101640	1	20	9090171018509	131	42,00	
	KPRAN-1818-CAPH	1	100	9090171013207	211	2,50	PAR20-082730	6	24	9090171012378	50	6,70	
	KPRAN-1818-CLIP	1	100	9090171013573	211	4,00	PAR20-082740	6	24	9090171016406	50	6,70	
	KPRAN-1818B	1	20	9090171018523	211	24,50	PAR30-102730	6	24	9090171012385	50	11,20	
	KPRAN-1818N	1	20	9090171018585	211	37,50	PAR30-102740	6	24	9090171016413	50	11,20	
	KPRCG-5314	1	20	9090171009163	210	60,00	PAR38-152730	6	24	9090171012392	50	13,50	
	KPRCG-5314-CAP	1	100	9090171013290	210	2,50	PAR38-152740	6	24	9090171016420	50	13,50	
	KPRCG-5314-CAPH	1	100	9090171013306	210	2,50	PAR56-301640	1	12	9090171012125	50	170,00	
	KPRI-2508	1	20	9090171009019	210	25,00	PARBI-101730	1	20	9090171018394	131	37,00	
	KPRI-2508-CAP	1	100	9090171013337	210	2,20	PARBI-101740	1	20	9090171018400	131	37,00	
	KPRI-2508-CAPH	1	100	9090171013344	210	2,50	PARGR-101730	1	20	9090171018455	131	37,00	
	KPRI-2508-CLIP	1	100	9090171013580	210	4,00	PARGR-101740	1	20	9090171018462	131	37,00	
	KPRI-2508B	1	20	9090171018530	210	34,00	PASBI-101630	1	20	9090171018417	131	39,50	
	KPRI-2508N	1	20	9090171018592	210	34,00	PASBI-101640	1					

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PEOGR-041140	10	50	9090171019858	143	31,00
PEOGS-041040	10	50	9090171019896	143	32,50
PEONER-041140	10	50	9090171019834	143	31,00
PEONES-041040	10	50	9090171019872	143	32,50
PIASTRINA G E27	1	1	9019071027022	231	-
PIASTRINA P E14	1	1	9019071014015	231	-
PIASTRINA P E27	1	1	9019071027015	231	-
PIXYCOB-020430	12	96	9090171016482	40	5,00
PIXYCOB-020440	12	96	9090171016499	40	5,00
PIXYCOB-020464	12	96	9090171016505	40	5,00
PIXYCOB-040930	12	96	9090171016512	41	6,40
PIXYCOB-040940	12	96	9090171016529	41	6,40
PIXYCOB-040964	12	96	9090171016536	41	6,40
PIXYDIM-450930	12	96	9090171018004	42	7,50
PIXYDIM-450940	12	96	9090171018011	42	7,50
PIXYDIM-450960	12	96	9090171018028	42	7,50
PIXYDIM-450930	12	96	9090171018035	42	8,50
PIXYDIM-450940	12	96	9090171018042	42	8,50
PIXYDIM-450960	12	96	9090171018059	42	8,50
PIXYFULL-030430	12	96	9090171000283	40	5,70
PIXYFULL-030440	12	96	9090171016666	40	5,70
PIXYFULL-030464	12	96	9090171016673	40	5,70
PIXYFULL-030930	12	96	9021030930076	41	4,50
PIXYFULL-030940	12	96	9090171009972	41	4,50
PIXYFULL-030964	12	96	9090171004687	41	4,50
PIXYFULL-040930	12	96	9090171000290	41	5,50
PIXYFULL-040940	12	96	9090171010930	41	5,50
PIXYFULL-040964	12	96	9090171010947	41	5,50
PIXYFULL-050930	12	96	9090171016574	41	6,20
PIXYFULL-050940	12	96	9090171016581	41	6,20
PIXYFULL-050964	12	96	9090171016598	41	6,20
PIXYFULL-080930	12	96	9090171016604	41	8,50
PIXYFULL-080940	12	96	9090171016611	41	8,50
PIXYFULL-080964	12	96	9090171016628	41	8,50
PIXYFULL-450430	12	96	9090171016543	40	7,00
PIXYFULL-450440	12	96	9090171016550	40	7,00
PIXYFULL-450464	12	96	9090171016567	40	7,00
PIXYPLT-020430	12	96	9021020430074	40	5,00
PLC-102440	6	24	9090171000382	51	22,00
PLC-102740	6	24	9090171000399	51	22,00
PLGU10	10	1000	9090171011630	90	1,25
PLGU53	10	1000	9090171011647	90	1,25
PNY-030040	12	48	9090171010244	67	8,90
PQ-038530	6	24	9090171003154	83	11,00
PQ-038540	6	24	9090171010503	83	11,00
PQ-061230	6	24	9090171003161	83	13,50
PQ-061240	6	24	9090171010510	83	13,50
PQ-091430	6	24	9090171003178	83	16,00
PQ-091440	6	24	9090171010527	83	16,00
PQ-121730	6	24	9020121730106	83	18,50
PQ-121740	6	24	9020121740105	83	18,50
PQ-182230	6	24	9020182230102	83	21,25
PQ-182240	6	24	9020182240101	83	21,25
PQ-243030	6	12	9090171005424	83	33,00
PQ-243040	6	12	9090171003116	83	33,00
PQA-243030	1	6	9090171002683	191	42,00
PQA-243040	1	6	9090171002690	191	42,00
PQA-421230	1	6	9090171005189	191	64,00
PQA-421240	1	6	9090171002706	191	64,00
PQA-426030	1	6	9090171002676	191	51,00
PQA-426040	1	6	9090171002669	191	51,00
PQA-426060	1	6	9090171004229	191	51,00
PQA-646040	1	4	9090171015362	191	170,00
PQA90-421230	1	6	9090171013160	191	70,00
PQA90-421240	1	6	9090171013153	191	70,00
PQA90-426030	1	6	9090171011920	191	62,00
PQA90-426040	1	6	9090171009866	191	62,00
PQAB-421240	1	4	9090171017052	190	46,00
PQAB-426030	1	4	9090171023923	190	36,00
PQAB-426040	1	4	9090171011937	190	36,00
PQAB-426040D	1	4	9090171023732	190	69,00
PQAB-426060	1	4	9090171023930	190	36,00
PQAB90-421240	1	4	9090171023947	190	52,00
PQAB90-426040	1	4	9090171016826	190	45,00
PQABN-426040	1	4	9090171023954	190	26,00
PQABUN-426040	1	4	9090171017137	190	31,00
PQAN-421240	1	6	9090171015898	191	49,00
PQAN-426040	1	6	9090171004205	191	42,00
PQAN90-421240	1	6	9090171015874	191	59,00
PQAN90-426040	1	6	9090171015881	191	49,00
PQP-182230	6	24	9090171016451	81	30,00
PQP-182240	6	24	9090171003079	81	30,00
PQP-243030	6	12	9090171016468	81	36,00
PQP-243040	6	12	9090171003093	81	36,00
PRCN-1611N	1	20	9090171019278	211	11,00
PRCN-1708N	1	20	9090171019247	211	12,00
PRCN-1818N	1	20	9090171019254	211	11,00
PRCN-2508N	1	20	9090171019261	210	12,00
PRCO-1611	1	20	9090171012071	211	5,00
PRCO-1708	1	20	9090171012095	211	5,00
PRCO-1818	1	20	9090171012101	211	5,00
PRCO-2508	1	20	9090171012088	210	5,00
PRCO-5314	1	20	9090171012118	210	6,00

R

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PRCV-1708	1	20	9090171009002	211	5,50
PRCV-1818	1	20	9090171009071	211	5,50
PRCV-2508	1	20	9090171009026	210	4,00
PRM-306040	1	10	9090171020847	215	34,50
PRM-501240	1	10	9090171020854	215	44,50
PRM-701540	1	10	9090171020861	215	57,00
PROM-1001640	1	10	9090171023206	151	49,00
PROM-2002340	1	5	9090171023213	151	71,00
PROM-3002340	1	5	9090171023220	151	112,00
PROM-4002940	1	5	9090171023237	151	158,00
PROM-5002940	1	5	9090171023244	151	199,00
PSE-302730	5	20	9090171011708	49	60,00
PSE-302740	5	20	9090171013702	49	60,00
PSE-302765	5	20	9090171011715	49	60,00
PSE-402730	5	20	9090171011722	49	81,50
PSE-402740	5	20	9090171013719	49	81,50
PSE-402765	5	20	9090171011739	49	81,50
PSE-404030	5	20	9090171019940	49	86,50
PSE-404040	5	20	9090171019957	49	86,50
PSE-404065	5	20	9090171019964	49	86,50
PSS-544040	5	20	9090171021042	49	96,00
PT-038530	6	24	9090171003123	82	9,50
PT-038540	6	24	9090171010473	82	9,50
PT-061230	6	24	9090171003130	82	12,50
PT-061240	6	24	9090171010480	82	12,50
PT-091430	6	24	9090171003147	82	14,50
PT-091440	6	24	9090171010497	82	14,50
PT-121730	6	24	9020121730007	82	16,00
PT-121740	6	24	9020121740006	82	16,00
PT-182230	6	24	9020182230003	82	21,25
PT-182240	6	24	9020182240002	82	21,25
PT-243030	6	12	9090171005431	82	31,00
PT-243040	6	12	9090171003109	82	31,00
PTOBI-209500	1	24	9090171019971	125	33,50
PTOBI-309500	1	24	9090171019988	125	41,00
PTOBI-409500	1	12	9090171019995	125	53,00
PTOCO-209500	1	24	9090171020038	125	33,50
PTOCO-309500	1	24	9090171020045	125	41,00
PTOCO-409500	1	12	9090171020052	125	53,50
PTOCOS-309500	1	24	9090171023145	125	46,00
PTOCOS-509500	1	12	9090171023152	125	60,00
PTONE-209500	1	24	9090171020007	125	33,50
PTONE-309500	1	24	9090171020014	125	41,00
PTONE-409500	1	12	9090171020021	125	53,50
PTONES-309500	1	24	9090171023169	125	46,00
PTONES-509500	1	12	9090171023176	125	60,00
PTP-182230	6	24	9090171016475	80	28,50
PTP-182240	6	24	9090171003062	80	28,50
PTP-243030	6	12	9090171016635	80	34,50
PTP-243040	6	12	9090171003086	80	34,50
RBACS-3268	1	1	9090171015553	170	7,50
RBAURA	1	1	9090171025729	165	4,00
RBDOM	1	1	9090171020441	167	8,75
RBDOM-03	1	1	9090171024432	167	5,00
RBDVS	1	100	9090171007787	159	27,50
RBDVS-05	1	100	9090171009859	159	11,00
RBERGY-10	1	100	9090171023664	153	13,00
RBERGY-30	1	100	9090171023671	153	25,00
RBERGY-60	1	100	9090171025972	153	120,00
RBGNS	1	100	9090171019735	157	17,00
RBLVT	1	1	9090171007633	179	45,00
RBLVT40	1	1	9090171022896	179	165,00
RBPRM-100	1	1	9090171023268	151	11,00
RBPRM-200	1	1	9090171023275	151	18,00
RBPRM-300	1	1	9090171023282	151	36,00
RBPRM-400	1	1	9090171023299	151	52,00
RBPRM-500	1	1	9090171024104	151	72,00
RBSLB-07	1	1	9090171025682	161	5,00
RBSLB-09	1	1	9090171025699	161	7,00
RBSUNXL-20	1	100	9090171023688	177	45,00
RBUDSOL	1	1	9090171025880	163	6,00
RBW-109510	1	16	9090171015348	127	34,00
RBW-509510	1	12	9090171015355	127	67,00
RC-SPD	1	100	9090171001433	212	3,00
RDAC100-24	1	50	9020610024006	208	30,00
RDAC100-2467	1	30	9090171013023	208	60,00
RDAC100-2467D	1	30	9090171013122	208	124,00
RDAC120-24	1	50	9090171000863	208	32,50
RDAC150-24	1	50	9090171000870	208	35,00
RDAC150-2467D	1	15	9090171013139	208	142,50
RDAC200-24	1	36	9090171000887	208	45,00
RDAC200-2467	1	100	9090171013030	208	90,00
RDAC250-2467D	1	15	9090171013146	208	177,50
RDAC300-2467	1	100	9090171013047	208	120,00
RDAC35-24	1	100	9090171000849	208	16,50
RDAC50-2467	1	50	9090171013016	208	37,50
RDAC60-24	1	100	9090171000856	208	22,50
RDAC60-2467D	1	20	9090171013115	208	77,50
RDPQ12	1	1	9090171005295	192	10,00
RDPQ18	1	250	9090171005301	192	10,0

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	RDPQA42120	1	100	9090171016819	192	20,00
	RDPQA64	1	50	9090171015379	192	23,50
	RFL100	1	40	9090171018370	73	5,00
	RGT180BI-207030	1	6	9090171012750	195	57,50
	RGT180BI-207040	1	6	9090171012743	195	57,50
	RGT180BI-359030	1	6	9090171012767	195	82,50
	RGT180BI-359040	1	6	9090171012774	195	82,50
	RGT180NE-207030	1	6	9090171012804	195	57,50
	RGT180NE-207040	1	6	9090171012781	195	57,50
	RGT180NE-359030	1	6	9090171012811	195	82,50
	RGT180NE-359040	1	6	9090171012798	195	82,50
	RVBI-E27	1	6	9090171018189	137	59,50
	RVCO-E27	1	6	9090171018202	137	59,50
	RVGR-E27	1	6	9090171018219	137	59,50
	RVNE-E27	1	6	9090171018196	137	59,50
	RW-1008540	1	4	9090171008500	184	92,50
	RW-1508540	1	4	9090171022964	184	112,00
	RW-2008540	1	4	9090171022971	184	151,00
	RW-308540	1	4	9090171008470	184	47,50
	RW-508540	1	4	9090171008487	184	57,50
	RW-708540	1	4	9090171008494	184	72,50
	RWH-10010040	1	4	9090171026351	183	199,00
	RWH-7010040	1	4	9090171026344	183	145,00
	RWT2-1008540	1	2	9090171014556	185	117,00
	RWT2-608540	1	2	9090171014549	185	92,00
S	SCKSMA	25	50	9090171012491	63	31,00
	SLAR111-124030	10	50	8059617675356	51	16,00
	SLAR111-124040	10	50	9090171017045	51	16,00
	SLB-071400	6	12	9090171025675	161	26,50
	SLB-091900	6	12	9090171025668	161	35,50
	SLDS-042240	6	24	9090171007381	71	16,00
	SLY-030040	12	48	9090171010251	67	15,50
	SML-1009040	1	5	9090171021141	123	40,00
	SML-109040	1	24	9090171021097	123	8,90
	SML-1509040	1	5	9090171021158	123	62,00
	SML-2009040	1	5	9090171021165	123	80,00
	SML-209040	1	24	9090171021103	123	13,90
	SML-309040	1	12	9090171021110	123	16,50
	SML-509040	1	6	9090171021127	123	23,00
	SML-759040	1	6	9090171021134	123	30,00
	SMLS-109040	1	24	9090171021936	123	18,00
	SMLS-209040	1	24	9090171021943	123	21,00
	SMLS-309040	1	12	9090171021950	123	25,00
	SMLS-509040	1	6	9090171021967	123	31,00
	SMO-162230	1	20	9090171025583	133	17,00
	SMO-162240	1	20	9090171015492	133	17,00
	SMO-242730	1	20	9090171025576	133	24,50
	SMO-242740	1	20	9090171015485	133	24,50
	SMON-162240	1	20	9090171015904	133	17,00
	SMON-242740	1	20	9090171015911	133	24,50
	SMR-161740	1	20	9090171015515	133	17,00
	SMR-242230	1	20	9090171025569	133	24,50
	SMR-242240	1	20	9090171015508	133	24,50
	SMRN-161740	1	20	9090171015928	133	17,00
	SMRN-242240	1	20	9090171015935	133	24,50
	SMS-161540	1	20	9090171015539	133	17,00
	SMS-242240	1	20	9090171015522	133	24,50
	SMSN-161540	1	20	9090171015942	133	17,00
	SMSN-242240	1	20	9090171015959	133	24,50
	SPD-043000	6	24	9090171023893	212	13,75
	SPD-086000	6	24	9090171023909	212	18,00
	SPD-109000	6	24	9090171025101	212	23,50
	SPD-141200	6	24	9090171024425	212	27,25
	SPD-181500	6	24	9090171023916	212	36,25
	SPF-091100	10	40	9090171011081	85	19,50
	SPF-141400	10	40	9090171011098	85	27,50
	SPF-171700	10	40	9090171011104	85	36,00
	SPF-252400	10	20	9090171011111	85	49,00
	SPFRSMA-121400	10	20	9090171012514	61	60,00
	SPFRSMA-181900	10	20	9090171012521	61	77,00
	SPFSMA-181900	10	20	9090171012422	61	55,00
	SPFSMA-241900	10	20	9090171012439	61	60,00
	SPL65-186040	1	25	9090171013788	214	21,20
	SPL65-241240	1	25	9090171013795	214	26,00
	SPL65-361540	1	25	9090171013801	214	35,00
	SPPR-106040	1	10	9090171012538	216	24,50
	SPPR-181240	1	10	9090171012545	216	32,00
	SPPR-361240	1	10	9090171012552	216	47,00
	SPPR-481540	1	6	9090171012569	216	60,00
	SPPRV-106000	1	10	9090171022407	217	14,75
	SPPRV-181200	1	10	9090171022414	217	20,00
	SPPRV-206000	1	10	9090171022438	217	17,50
	SPPRV-241500	1	6	9090171022421	217	27,50
	SPPRV-361200	1	10	9090171012576	217	26,00
	SPPRV-481500	1	6	9090171012583	217	34,50
	SRS-1009540	1	12	9090171011517	119	89,00
	SRS-1009560	1	12	9090171016291	119	89,00
	SRS-1509540	1	6	9090171011524	119	135,00
	SRS-1509560	1	6	9090171016314	119	135,00
	SRS-2009540	1	6	9090171011531	119	152,00
	SRS-2009560	1	6	9090171016321	119	152,00
	SRS-209540	1	24	9090171011470	119	27,50
	SRS-209560	1	24	9090171016253	119	27,50

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	SRS-309540	1	24	9090171011487	119	32,50
	SRS-309560	1	24	9090171016260	119	32,50
	SRS-509540	1	20	9090171011494	119	36,00
	SRS-509560	1	20	9090171016277	119	36,00
	SRS-709540	1	12	9090171011500	119	65,00
	SRS-709560	1	12	9090171016284	119	65,00
	SRSB-1009540	1	12	9090171016376	119	89,00
	SRSB-1509540	1	6	9090171016383	119	135,00
	SRSB-2009540	1	6	9090171016390	119	152,00
	SRSB-209540	1	24	9090171016338	119	27,50
	SRSB-309540	1	24	9090171016345	119	32,50
	SRSB-509540	1	20	9090171016352	119	36,00
	SRSB-709540	1	12	9090171016369	119	65,00
	SRSBT-203640	1	20	9090171019766	121	30,00
	SRSBT-303640	1	20	9090171019773	121	40,00
	SRSBT-503640	1	20	9090171019780	121	72,00
	STAND50	1	5	9090171007343	187	27,50
	STB-186030	6	24	9090171001501	213	18,50
	STB-186040	6	24	9090171001518	213	18,50
	STB-361230	6	24	9090171001525	213	26,00
	STB-361240	6	24	9090171001532	213	26,00
	STB-451530	6	24	9090171001587	213	32,00
	STB-451540	6	24	9090171001594	213	32,00
	STB-601540	6	24	9090171019285	213	49,00
	STEPS-041230	6	48	9090171023183	171	19,00
	STEPS-041240	6	48	9090171023190	171	19,00
	SUN-051100	1	6	9090171022681	175	75,00
	SUN-056000	1	4	9090171022674	175	99,00
	SUN-BASE	1	50	9090171022728	175	11,00
	SUN-POLE25	1	50	9090171022704	175	17,50
	SUN-SPK	1	50	9090171022711	175	11,00
	SUN-WALL	1	10	9090171022698	175	24,00
	SUNXL-204030	1	1	9090171023367	177	179,00
	SUNXL-204040	1	1	9090171023374	177	179,00
	SWSMA-1	1	4	9090171012460	62	50,50
	SWSMA-2	1	4	9090171012477	62	54,00
	SWSMA-3	1	4	9090171012484	62	62,50
	TMV-042540	10	50	9090171007367	70	6,70
	TR-1411830BL	6	24	9090171022261	43	17,50
	TR-1411840BL	6	24	9090171022278	43	17,50
	TRCOB-047830	6	24	9090171022735	43	11,00
	TRCOB-047830BL	6	24	9090171022742	43	12,00
	TRCOB-047840	6	24	9090171022759	43	11,00
	TRCOB-047840BL	6	24	9090171022766	43	12,00
	TRCOB-0811830	6	24	9090171021691	43	15,00
	TRCOB-0811830BL	6	24	9090171022377	43	15,50
	TRCOB-0811840	6	24	9090171022834	43	15,00
	TRCOB-0811840BL	6	24	9090171022384	43	15,50
	TRCOB-1111830	10	100	9090171026030	43	20,00
	TRCOB-1111840	10	100	9090171026047	43	20,00
	TRD-1411830BL	6	24	9090171022247	43	19,50
	TRD-1411840BL	6	24	9090171022254	43	19,50
	TRIPOD160	1	6	9090171007091	187	37,50
	TRS-057830BL	6	24	9090171009941	43	8,50
	TRS-0811830BL	6	24	9090171009958	43	12,00
	UDRBI-1010	1	12	9090171020144	135	52,00
	UDRCO-1010	1	12	9090171020168	135	52,00
	UDRGR-1010	1	12	9090171020175	135	52,00
	UDRNE-1010	1	12	9090171020151	135	52,00
	UDSBI-1010	1	12	9090171020106	135	52,00
	UDSBI-2012	1	12	9090171020069	135	84,00
	UDSCO-1010	1	12	9090171020120	135	52,00
	UDSCO-2012	1	12	9090171020083	135	84,00
	UDSGR-1010	1	12	9090171020137	135	52,00
	UDSGR-2012	1	12	9090171020090	135	84,00
	UDSNE-1010	1	12	9090171020113	135	52,00
	UDSNE-2012	1	12	9090171020076	135	84,00
	UDSOL-091530	6	24	9090171025066	163	38,00
	UDSOL-091540	6	24	9090171025590	163	38,00
	VTV-052427	50	200	9090171012163	47	2,20
	XT-FC	1	200	9090171017472	231	-

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERALITÀ

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla ns. Azienda e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della ns. Azienda. Non si accettano ordini d'importo inferiore a € 500,00 + IVA. Ordini pervenuti con quantità inferiori agli standard indicati a listino, saranno automaticamente arrotondati all'imballo minimo, altrimenti non potranno essere gestiti.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, l'integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna e comunicati anche alla ns. Azienda, come indicato al capitolo "Reclami".

CONSEGNE

I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. La spedizione viene effettuata unicamente con ns. corrieri convenzionati. La consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce viene conferita al vettore. La consegna della merce con procedure d'urgenza e/o sponda idraulica, verrà effettuata solamente previa accettazione da parte dell'acquirente del costo aggiuntivo relativo al servizio richiesto. All'atto della consegna l'acquirente si impegna a verificare immediatamente e in presenza del vettore la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati rispetto al D.D.T. e al packing-list, anche per consegne con pallets filmati.

GARANZIA

La ns. Azienda garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a:

- I** Danni causati durante il trasporto; (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- II** Lampade che presentino rotture di vetri (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- III** Un uso negligente o improprio degli stessi;
- IV** Inosservanza delle istruzioni della ns. Azienda riguardanti il funzionamento, manutenzione e conservazione dei prodotti;
- V** Riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta della ns. Azienda.
- VI** In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso la ns. Azienda, se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia. La ns. Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea.

RECLAMI

A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini sotto indicati, la ns. Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto alla ns. Azienda entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per reclami relativi a differenze quantitative o per colli danneggiati, o per rotture di vetri delle lampade, dovranno essere evidenziati sia nel D.D.T. che nella lettera di vettura del corriere, pena la non ns. accettazione del reclamo. Non sarà accettato nessun reclamo se non esclusivamente operato nel modo sopraindicato.

RESI MERCE

Eventuali prodotti difettosi potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso. Previa iniziale valutazione telefonica, o eventuale ns. intervento diretto per la prima verifica, seguiranno istruzioni da parte della ns. Azienda per effettuare il reso. I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini, corredati di regolare D.D.T. e dei relativi estremi d'acquisto. Prodotti che hanno subito un utilizzo, anche parziale, non possono essere considerati difettosi; in questo caso si valuterà la convenienza della sostituzione del componente danneggiato, con spese a carico dell'acquirente. Si precisa che con il termine "materiale difettoso" è inteso qualsiasi prodotto che non abbia subito alcun utilizzo e che presenti evidenti anomalie di fabbricazione e/o di funzionamento. Non rientrano nel campo dei difettosi le lampade che presentano rotture di vetri. Altri prodotti potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, in porto franco, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso ed accreditati al prezzo di acquisto dedotto un minimo del 10% per le spese di controllo, rimborso e riposizionamento a magazzino. Non potranno essere prese in considerazione richieste di resi di materiale la cui consegna risalgia a più di 24 mesi prima della richiesta di restituzione, ed inoltre per articoli non presenti nell'attuale listino.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti alla ns. Azienda, alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito, ed indirizzati unicamente alla ns. sede amministrativa. In caso di ritardo del pagamento delle scadenze, anche parziale, oltre i termini concordati, l'Azienda si riserva la facoltà a sospendere successivi invii di merce. Saranno conteggiati gli interessi bancari per il ritardo sul pagamento concordato, secondo le modalità di legge in vigore.

PROPRIETÀ DELLA MERCE

La ns. Azienda rimane proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del Committente.

MISURE E DISEGNI

Le indicazioni di misure e disegni riguardanti la costruzione dei prodotti, le dimensioni, le caratteristiche tecniche e/o fotometriche, presenti su qualsiasi pubblicazione della ns. Azienda, sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitare il sito: www.century-italia.com.

RESPONSABILITÀ

I prodotti devono essere utilizzati e/o installati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni indicate, in osservanza delle disposizioni di sicurezza esistenti nel paese di utilizzo e/o d'installazione. La ns. Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate sui prodotti e/o sulle istruzioni per l'uso e/o per installazione. La ns. Azienda declina inoltre ogni responsabilità, qualora i prodotti fossero utilizzati per applicazioni speciali, o installati in posizioni per le quali si richiedesse l'ausilio di ponteggi, trabatelli o gru; non sono pertanto imputabili alla ns. Azienda costi di disinstallazione o sostituzione, in caso di eventuali difettosità dei prodotti.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La ns. Azienda si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, fotografie e schede fornite al Cliente. Il Cliente non potrà utilizzare tale documentazione, senza previa autorizzazione scritta della ns. Azienda, per la realizzazione di propri cataloghi, volantini promozionali, siti web o qualunque altro mezzo divulgativo e/o pubblicitario.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la ns. Azienda ed il Committente, si intende eletto Foro competente quello della Ditta Venditrice.

GENERAL TERMS OF SALE

GENERAL INFORMATION

The general terms of sale below are valid for any order received from our Company and they are an essential part of each order. Any change to these clauses and any particular condition must be expressly agreed in writing.

ORDERS

Orders acquired by our sale team are subject to our Company approval. Orders received with quantities less than the listed standards will be automatically rounded to the minimum packaging, otherwise they will not be managed.

TRANSPORTATION

The goods travel is at Client risk. It's in his own interest to check, before withdrawal, the integrity of packages and quantity of received goods. Any complaint must be made directly to the carrier at delivery time and communicated to our Company, as stated in the chapter "Complaints".

DELIVERY

The terms of delivery are purely indicative and have no contractual value. The shipment is carried out only with our trusted couriers. The delivery is intended to be made at the time the goods are delivered to the carrier. The delivery of the goods with emergency procedures and/or hydraulic bank, will be carried out only after acceptance by the Client of the additional cost related to the requested service. At delivery time, the Client undertakes to check immediately the quantitative compliance and integrity of the received packages as mentioned on Transport Document and the packing-list, even for deliveries with filmed pallets.

WARRANTY

Our Company guarantees that the products are free of manufacturing defects for a period of 2 years from the date of delivery to the Client. The warranty will not cover products whose defects are due to:

- I** Damage caused during transport; (except what is described in the "Complaints" chapter).
- II** Lamps with broken glass (except what is described in the "Complaints" chapter).
- III** A negligent or improper use;
- IV** Non-compliance with the instructions of our Company regarding the use, maintenance and preservation of products;
- V** Repairs or changes made by the Client or third parties without the prior written permission of our Company.
- VI** In any case, the Client will not be able to claim the warranty rights to our Company if the price of the products has not been paid under the agreed terms and conditions, even if the non-payment refers to products different from those for which the Client intends to make guarantee. Our Company does not recognize any guarantee regarding products compliance with the rules and regulations of countries not belonging to the European Union.

COMPLAINTS

As long as the Client complaint is covered by the warranty and notified in the below terms, our Company will undertake at its discretion to replace or repair each defective product or component. Any written complaint must be received by our Company within 8 days from delivery. Complaints about quantitative differences or damaged packages, or for broken lamps, should be highlighted on the Transport Document and the courier's letter. Any other way will be not accepted.

RETURNS

All defective products can be returned after our permission only. Naturally it is necessary a first evaluation or check, then instructions from our Company to make the return will follow. Authorized returns must be sent to our warehouses with Transport Document and related purchase details. Products that have been used, even partially, cannot be considered defective; in this case, the convenience of replacing the damaged component will be evaluated, at Client cost. It should be noted that the term "defective" means any product that has not been used and has obvious manufacturing and/or operating anomalies. Broken glass lamps do not fall within the field of defectiveness. Other products can be returned by our permission only, freight prepaid, as communicated by the claim's office at the time of the request. The price paid for the product will be refunded except 10 % charged for control, repackaging and repositioning in stock. Requests for returns of goods delivered more than 24 months before the claim will not be considered.

PAYMENTS

Payments must be made to our Company at the fixed deadline for the agreed amount and addressed only to our administrative headquarters. In the event of a delay in the payment, even partial, beyond the agreed deadlines, the Company reserves the right to suspend subsequent deliveries of goods. Bank fee will be counted for the delay on the agreed payment according to the current legal arrangements.

PROPERTY OF GOODS

Our Company remains the owner of the goods until the Customer pays for them in full.

SIZES AND DESIGNS

Technical drawings related to the construction of products, dimensions, technical and/or photometric characteristics on any publication of our Company, have to be understood as informational and may be subject to change without any notice. For the latest product information, visit: www.century-italia.com.

RESPONSIBILITY

The products must be used and/or installed in accordance with their technical characteristics and instructions, in accordance with the safety regulation in the country of use and/or installation. Our Company disclaims any liability for any damage that may, directly or indirectly, result from people, things and pets, as a result of non-compliance with all the requirements stated on the products and/or instructions for use and/or for installation. Our Company also disclaims any responsibility if the products are used for special applications, or installed in locations for which scaffolding, beams or cranes are required; costs of uninstallation or replacement, in case of any product defect, are therefore not charged by our Company.

INTELLECTUAL PROPERTY

Our Company reserves the rights, title and intellectual property on documents, drawings, photographs and datasheets provided to the Client. The Client can't use this documentation – without prior written permission from our Company – for the creation of its own catalogues, promotional flyers, websites or any other means of dissemination and/or advertising.

PLACE OF JURISDICTION

For every dispute that arises between our Company and the Client, the place of jurisdiction is intended to be the Seller's one.

CENTURY® CONSUMER 2025
THE ANNIVERSARY EDITION

Century Italia Srl

Strada Tor Tre Ponti, 68
04100 Latina (LT), Italy

Tel. +39 0773 24 27 08
Fax +39 0773 24 27 09
info@century-italia.com
www.century-italia.com

Made by
Century Italia

Printed in Italy
August 2024



Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di CENTURY® non appena rilevati. CENTURY® si riserva inoltre il diritto di variare i contenuti del catalogo in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come nella realtà. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.

Tutti i contenuti presenti su questo documento, nonché il design dello stesso, appartengono unicamente a CENTURY® e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

This document may include technical inaccuracies or typographical errors which will be corrected exclusively by CENTURY® as soon as detected. CENTURY® also reserves the right to change the contents of the catalog at a time, without notice. With current technology it is not possible to show the exact image quality of the products as in reality. The images presented are therefore for illustrative and promotional purposes only.

All the contents present on this same document, as well as the document by the same author, or individually to associated companies and are governed by the legislation on the protection of intellectual property and copyright. It is therefore forbidden to modify, reproduce, transmit or release any of its contents without authorization.





DECORATIVE LAMPS 2024

CENTURY®

Guidata da una fiamma di innovazione, CENTURY® si impone come un faro nel settore dell'illuminazione.

Con passo deciso, esploriamo nuovi orizzonti, dove la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente si uniscono all'eccellenza del design. Sogniamo un futuro luminoso e lo rendiamo realtà, illuminando il mondo con una visione che brilla di speranza e bellezza.


Driven by a flame of innovation, CENTURY stands out like a lighthouse in lighting industry.

We explore fiercely new horizons, where sustainability and environment safeguard combine with design excellence. We dream of a brighter future and we make it happen, lighting up the world with a sparkling vision of hope and beauty.







Decorative Lamps




OPERA
10



LUME PLUS
6



COCÒ
14



MARGO
18

CENTURY®

Century Italia è fornitore a livello internazionale di soluzioni illuminotecniche. Progettando e innovando continuamente, ci impegniamo a portare il meglio in ogni casa, famiglia e organizzazione per un mondo sempre più efficiente e sostenibile.


Century Italia is international supplier of lighting solutions. By continually designing and innovating, we are committed to bringing the best to every home, family and organization for an increasingly efficient and sustainable world.




century-italia.com




ATHENA
22



ALTEA
26



PIXEL
34



BOLLA
30



Lume Plus



Lume Plus è la tua compagna ideale,
la tua luce ricaricabile portatile,
in quattro colori per arredare a piacere,
sempre al tuo fianco, la tua luce fedele.

*Lume Plus is your ideal companion,
your portable rechargeable light,
in four colors to customize as you please,
always by your side, your faithful light.*



Lampada da tavolo

Lume Plus

Dotata di una doppia emissione luminosa, Lume Plus permette di regolare il tipo di luce in base alle proprie esigenze. La sua autonomia fino a 40 ore garantisce una durata eccezionale, rendendola la scelta ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione affidabile e durevole.

Equipped with double light emission, Lume Plus allows you to adjust the type of light according to your needs. With its 40 hours autonomy, it guarantees exceptional durability, making it the ideal choice for a reliable and durable lighting solution.





FINISH



Ice White

USB-C

LMPB-023827

86,00 €

USB-C + Base*

LMPBG-023827

115,00 €



Mineral Corten

USB-C

LMPC-023827

86,00 €

USB-C + Base*

LMPCG-023827

115,00 €



Astral Black

USB-C

LMPN-023827

86,00 €

USB-C + Base*

LMPNG-023827

115,00 €



Marine Turquoise

USB-C

LMPT-023827

86,00 €




TECHNICAL INFO

2,2 W
190 lm
Li-Ion 3,7 V/DC 5.000 mAh
2700 K

Working Time: ~12-40 h
Recharge: ~3-4 h

Touch control dimmer
Double light emission

CE IP54



INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE



*BASE DI RICARICA A CONTATTO
CONTACT CHARGING BASE



Opera



Opera, lampada d'arte d'oro vestita,
elegante e raffinata, luce infinita,
sul tavolo risplende, un luccichio regale,
nella sua aura di classe, ogni momento è speciale.

*Opera, lamp of art dressed in gold,
elegant and refined, light untold,
on the table it shines, a sparkling sight,
in its aura of class, each moment is special.*



Lampada da tavolo

Opera

Il suo particolare design e l'elegante finitura color oro rendono Opera la soluzione ideale per gli ambienti più esigenti. Doppia modalità di ricarica e Touch Control per la regolazione dell'intensità luminosa. Tramite le cover opzionali è possibile completare e personalizzare la lampada.

Its particular design and elegant gold finish make Opera the ideal solution for the most demanding environments. Double charging mode and Touch Control for adjusting the light intensity. Through the optional covers it is possible to complete and customize the lamp.





Champagne Gold

OPRG-022827

137,00 €

OPTIONAL COVER

COMPLETA LA TUA LAMPADA
COMPLETE YOUR LAMP



Smooth Fumè

OPRG-CAPSMK

12,00 €



Wave Clear

OPRG-CAPCLE

12,00 €



Wave Blue

OPRG-CAPBLU

12,00 €



Wave Green

OPRG-CAPVE

12,00 €



Wave Purple

OPRG-CAPVIO

12,00 €





TECHNICAL INFO

1,9 W
130 lm
LiFePO4 V/DC 6.000 mAh
2700 K

Working Time: ~10-30 h
Recharge: ~4-5 h

Touch control dimmer

CE   IP44



INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE



BASE DI RICARICA A CONTATTO
CONTACT CHARGING BASE



Cocò



Cocò, lampada vivace e colorata,
pop e vintage, animata e spensierata,
sul tavolo splende con stile unico,
un tocco di allegria, un sorriso autentico.

*Cocò, lively and colorful lamp,
pop and vintage, animated and carefree,
it shines on the table with a unique style,
a touch of joy, an authentic smile.*





Lampada da tavolo

Cocò

Cocò è la vivace e coloratissima lampada da tavolo Pop per eccellenza. Disponibile in 5 finiture dall'effetto lucido, può essere ricaricata tramite cavo USB-C o posizionata sulla base di ricarica a contatto. Sforando il tasto sulla parte superiore è possibile regolare l'intensità luminosa.

Cocò is the lively and colorful Pop table lamp par excellence. Available in 5 glossy effect finishes, it can be recharged via USB-C cable or placed on the contact charging base. By touching the button on the upper part, it is possible to adjust the light intensity.






TECHNICAL INFO

1,5 W
100 lm
LiFePO4 V/DC 4.000 mAh
2700 K

Working Time: ~8-25 h
Recharge: ~4-5 h

Touch control dimmer

CE   IP54



INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE



BASE DI RICARICA A CONTATTO
CONTACT CHARGING BASE

FINISH



Ice White

COBIG-152527

110,00 €



Pastel Sage

COVEG-152527

110,00 €



Century Red

COROG-152527

110,00 €



Avio Blue

COBLUG-152527

110,00 €



Astral Black

CONEG-152527

110,00 €




Margò



Margò, versatile raffinatezza luminosa,
elegante lampada dalla bellezza preziosa,
diffusore plissettato, soffuso candore,
nelle tue sfumature, un mondo di colore.

*Margò, luminous versatile refinement,
elegant lamp with precious beauty's assignment,
pleated diffuser, soft candor so pure,
in your hues, a world of color to endure.*





Lampada da tavolo **Margò**

Lampada dal raffinato diffusore plissettato, ideale per adattarsi ad ogni tipologia di arredo. Dimmerabile tramite il Touch Control posto sulla parte superiore e ricaricabile tramite il cavo USB-C incluso, Margò si distingue per le sue ricercate finiture pastello dallo stile inconfondibile.

Lamp with a refined pleated diffuser, ideal for adapting to any type of furniture. Dimmable via the Touch Control located on the top and rechargeable with the included USB-C cable, Margò stands out for its polished pastel finishes with a unique style.





FINISH



Ice White

MRGBI-043830

49,00 €



Mineral Corten

MRGCO-043830

49,00 €



Marine Turquoise

MRGTU-043830

49,00 €



Ancient Sand

MRGTO-043830

49,00 €



Pastel Sage

MRGVE-043830

49,00 €




TECHNICAL INFO

4 W
100 lm
Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh
3000 K

Working Time: ~6-20 h
Recharge: ~4-5 h

Touch control dimmer

CE   IP54




INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE




Athena

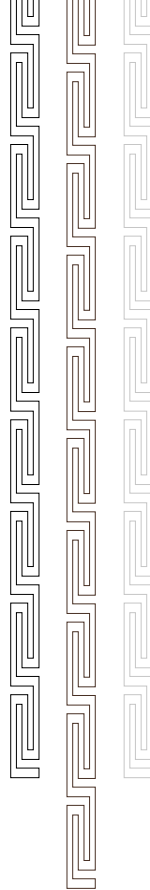

Athena, luce che la storia risveglia,
tra giardini e sogni la sua magia scintilla,
sospesa o adagiata, con tre finiture adorna,
la storia rivive, in ogni sua forma.

*Athena, a light that awakens history's tale,
among gardens and dreams, its magic sets sail,
suspended or nestled, adorned in three hues,
history revives, in every form it renews.*

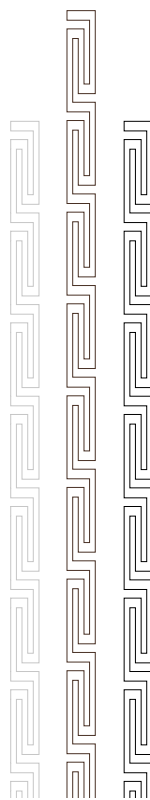



Lampada d'arredo

Athena

Installabile a superficie o a sospensione tramite l'occhiello gommato, Athena è la lampada ricaricabile perfetta per illuminare con stile ed eleganza ogni ambiente interno ed esterno. La sua struttura in alluminio, solida e robusta, la rende versatile e utilizzabile in molteplici contesti.

Surface-mounted or suspended using the rubberized eyelet, Athena is the perfect rechargeable lamp for illuminating any indoor and outdoor environment with style and elegance. Its solid and sturdy aluminum structure makes it versatile for use in many contexts.





FINISH



Ice White

ATHEBI-033030

110,00 €



Mineral Corten

ATHECO-033030

110,00 €



Astral Black

ATHENE-033030

110,00 €




TECHNICAL INFO

3 W
140 lm
Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh
3000 K

Working Time: ~7-20 h
Recharge: ~5-6 h

Touch control dimmer

CE   IP54




INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE




Altea



Nel buio, un chiaro raggio splende,
Altea accesa, luce che incanta,
notte illuminata, dolce melodia,
nel buio brilla, creando armonia.

*In the darkness, a clear ray gleams,
Altea aglow, a captivating light beams,
illuminated night, a melody so sweet,
in the darkness it shines, harmony complete.*





Lampada d'arredo

Altea

Utilizzando i moduli asta inclusi è possibile installare Altea in 3 modalità per ottenere altezze differenti in base alle esigenze. Premendo il pulsante posizionato sotto la lampada è possibile selezionare tra 5 livelli di luminosità, per ottenere una fantastica diffusione luminosa a 360°.

Using the rod modules included, it is possible to install Altea in 3 ways to obtain different heights according to needs. By pressing the button located under the lamp, it is possible to select between 5 brightness levels, to obtain a fantastic 360° light diffusion.





ALT-0215030

120,00 €

3-IN-1 INSTALLATION



With 1 module

h 58 cm



With 2 modules

h 100 cm



With 3 modules

h 142 cm




TECHNICAL INFO

2 W
240 lm
Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh
3000 K

Working Time: ~8-40 h
Recharge: ~5 h

360° Light diffusion
5 dimming step

CE   IP44



INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE




3 MODULI ASTA DA 42 CENTIMETRI
3 ROD MODULES OF 42 CENTIMETERS



PICCHETTO PER TERRENO
STAKE FOR GROUND INSTALLATION



Bolla



Bolla solare nel giardino risplende,
colori danzanti o bianco, tutto accende,
luce multicolore o calda carezza,
nel buio abbraccia, dolce bellezza.

*Solar Bolla shines in the garden's embrace,
dancing colors or white, every space,
multicolored light or warm caress,
in darkness it holds, sweet finesse.*



Lampada solare

Bolla

Si ricarica autonomamente grazie al pannello fotovoltaico interno oppure utilizzando il cavo USB-C incluso. Il picchetto ed il telecomando inclusi ne facilitano l'installazione nel terreno e la selezione del colore luce tra calda o multicolore. Bolla è disponibile in 3 dimensioni.

It recharges on its own thanks to the built-in photovoltaic panel or by using the included USB-C cable. The spike and remote control included allow an easy installation in the ground and select light temperature between warm or multicolor. Bolla is available in 3 sizes.





VERSIONS



Ø 25 cm

BLL-042500

65,00 €



Ø 30 cm

BLL-043000

77,00 €



Ø 40 cm

BLL-044000

108,00 €



TECHNICAL INFO




Ø 25 cm: 0,4 W - 3,5 lm
Ø 30 cm: 0,7 W - 4,5 lm
Ø 40 cm: 0,9 W - 7 lm

Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh
RGB + 3000 K

Working Time: ~48 h
Solar or USB recharge: ~6-8 h

Rgb + white
Light sensor
Automatic switch-on
Monocrystalline solar panel

CE IP44



INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE




TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL



PICCHETTO PER TERRENO
STAKE FOR GROUND INSTALLATION




Pixel



Pixel, lampada magnetica e accattivante,
versatile e portatile, luce brillante,
orientabile a piacimento, in ogni direzione,
una creazione luminosa, magica visione.

*Pixel, magnetic and captivating lamp,
versatile and portable, brilliant light amp,
adjustable at will, in every direction,
a luminous creation, a magical vision.*





Lampada magnetica

Pixel

Tramite il magnete posto sul corpo illuminante, Pixel può essere installata su asta o sul pratico supporto adesivo. Versatile e dimmerabile, risulta una fonte luminosa perfetta per essere trasportata e comodissima da ricaricare grazie alla porta USB-C posizionata sul retro.

Through the magnet placed on the light source, Pixel can be installed on a pole or on the practical adhesive mount. Versatile and dimmable, it proves to be a perfect light source to be carried and incredibly convenient to recharge thanks to USB-C port positioned on the back.





FINISH



Ice White

PXLBI-013840

55,00 €



Astral Black

PXLNE-013840

55,00 €




TECHNICAL INFO

1,8 W
180 lm
Li-Ion 3,7 V/DC 2.200 mAh
4000 K

Working Time: ~5-18 h
USB recharge: ~4-5 h

Magnetic
360° Orientable
Touch control dimmer
3 dimming step

CE IP20



INCLUDED




CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE



SUPPORTO ADESIVO DA PARETE
WALL ADHESIVE SUPPORT

Sistemi espositivi e accessori

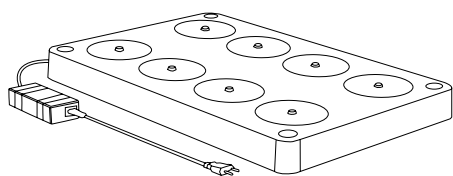




60 W
INPUT: 100-240 V/AC 400 mA
OUTPUT: 8 x PG Slot 5 V/DC 12 A

605 x 406 x 50 mm
1882 gr

PGPW-08

187,00 €

OPTIONAL



Steel Rods

4 x Ø 28,6 x 490 mm
350 gr

KITPGPW


- €

Base di ricarica a contatto

Multipower PG - 8 Slot

Sistema di ricarica indipendente per ognuno degli slot, per la massima efficienza anche a pieno carico. Collegare la spina alla presa di corrente e posizionare la lampada su uno degli slot liberi per iniziare la ricarica senza l'utilizzo di cavi ingombranti. Tramite le aste in acciaio opzionali è possibile impilare fino a tre basi di ricarica per caricare più lampade nello stesso momento.

Independent charging system for each of the slots, for maximum efficiency even at full load. Connect the plug to the power socket and place the lamp on one of the free slots to start charging without using bulky cables. Using the optional steel rods it is possible to stack up to three charging bases to charge multiple lamps at the same time.



100 W
INPUT: 100-240 V/AC 600 mA
TOT. OUTPUT: 5 V/DC 20 A
SING. OUTPUT: 10 x USB 5 V/DC 2 A

150 x 75 x 55 mm
410 gr

MPW-10


66,00 €

Base di ricarica USB

Multipower USB - 10 Ports

Stazione di ricarica USB a presa multipla per qualsiasi dispositivo. Sistema di ricarica indipendente per ognuna delle prese USB, per la massima efficienza anche a pieno carico. Ventola integrata per la massima dissipazione del calore.

USB charging station with multiple slot for any device. Free-standing charging system in every USB slot, for highest efficiency even when fully loaded. Integrated fan for maximum heat dissipation



USB-A / USB-C
1 mt

RC-LMP

1,00 €

Cavo di ricarica

USB-C

Soluzione efficiente e rapida per mantenere le lampade sempre operative. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una connessione stabile e duratura.

Efficient and fast solution to keep lamps always operational. The sturdy construction and high-quality materials ensure a stable and long-lasting connection.

Display systems and accessories




Espositore da terra

Expo Lume

Espositore in legno studiato appositamente per le Lume Plus.
Viene fornito completo di prodotti e pannello pubblicitario in cartone.
La parte inferiore permette l'esposizione fino a 28 scatole.

Wooden display specially designed for Lume Plus.
Fully equipped with products and cardboard advertising board.
The lower part allows to display up to 28 boxes.



EXPO-LUME




Espositore da banco

Expo Desk

Espositore in cartone fornito completo di prodotti.
Specifico per Lume Plus e Margò, permette l'esposizione fino a 9 scatole.

Cardboard display equipped with products.
Specific for Lume Plus and Margò, allows to display up to 9 boxes.



EXPO-DESK

Decorative Lamps

LUME PLUS

Dotata di una doppia emissione luminosa, Lume Plus permette di regolare il tipo di luce in base alle proprie esigenze. La sua autonomia fino a 40 ore garantisce una durata eccezionale, rendendola la scelta ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione affidabile e durevole.



Equipped with double light emission, Lume Plus allows you to adjust the type of light according to your needs. With its 40 hours autonomy, it guarantees exceptional durability, making it the ideal choice for a reliable and durable lighting solution.

OPERA


Il suo particolare design e l'elegante finitura color oro rendono Opera la soluzione ideale per gli ambienti più esigenti. Doppia modalità di ricarica e Touch Control per la regolazione dell'intensità luminosa. Tramite le cover opzionali è possibile completare e personalizzare la lampada.



Its particular design and elegant gold finish make Opera the ideal solution for the most demanding environments. Double charging mode and Touch Control for adjusting the light intensity. Through the optional covers it is possible to complete and customize the lamp.

COCÒ

Cocò è la vivace e coloratissima lampada da tavolo Pop per eccellenza. Disponibile in 5 finiture dall'effetto lucido, può essere ricaricata tramite cavo USB-C o posizionata sulla base di ricarica a contatto. Sfiando il tasto sulla parte superiore è possibile regolare l'intensità luminosa.



Cocò is the lively and colorful Pop table lamp par excellence. Available in 5 glossy effect finishes, it can be recharged via USB-C cable or placed on the contact charging base. By touching the button on the upper part, it is possible to adjust the light intensity.

MARGÒ

Lampada dal raffinato diffusore plissettato, ideale per adattarsi ad ogni tipologia di arredo. Dimmerabile tramite il Touch Control posto sulla parte superiore e ricaricabile tramite il cavo USB-C incluso, Margò si distingue per le sue ricercate finiture pastello dallo stile inconfondibile.



Lamp with a refined pleated diffuser, ideal for adapting to any type of furniture. Dimmable via the Touch Control located on the top and rechargeable with the included USB-C cable, Margò stands out for its polished pastel finishes with a unique style.

ATHENA

Installabile a superficie o a sospensione tramite l'occhiello gommato, Athena è la lampada ricaricabile perfetta per illuminare con stile ed eleganza ogni ambiente interno ed esterno. La sua struttura in alluminio, solida e robusta, la rende versatile e utilizzabile in molteplici contesti.



Surface-mounted or suspended using the rubberized eyelet, Athena is the perfect rechargeable lamp for illuminating any indoor and outdoor environment with style and elegance. Its solid and sturdy aluminum structure makes it versatile for use in many contexts.

ALTEA


Utilizzando i moduli asta inclusi è possibile installare Altea in 3 modalità per ottenere altezze differenti in base alle esigenze. Premendo il pulsante posizionato sotto la lampada è possibile selezionare tra 5 livelli di luminosità, per ottenere una fantastica diffusione luminosa a 360°.



Using the rod modules included, it is possible to install Altea in 3 ways to obtain different heights according to needs. By pressing the button located under the lamp, it is possible to select between 5 brightness levels, to obtain a fantastic 360° light diffusion.

BOLLA

Si ricarica autonomamente grazie al pannello fotovoltaico interno oppure utilizzando il cavo USB-C incluso. Il picchetto ed il telecomando inclusi ne facilitano l'installazione nel terreno e la selezione del colore luce tra calda o multicolore. Bolla è disponibile in 3 dimensioni.



It recharges on its own thanks to the built-in photovoltaic panel or by using the included USB-C cable. The spike and remote control included allow an easy installation in the ground and select light temperature between warm or multicolor. Bolla is available in 3 sizes.

PIXEL

Tramite il magnete posto sul corpo illuminante, Pixel può essere installata su asta o sul pratico supporto adesivo. Versatile e dimmerabile, risulta una fonte luminosa perfetta per essere trasportata e comodissima da ricaricare grazie alla porta USB-C posizionata sul retro.



Through the magnet placed on the light source, Pixel can be installed on a pole or on the practical adhesive mount. Versatile and dimmable, it proves to be a perfect light source to be carried and incredibly convenient to recharge thanks to USB-C port positioned on the back.

Indice Alfabetico

Cod.	Inner	Master	Ean	Pag.	€
ALT-0215030	1	4	9090171021882	26	120,00
ATHEBI-033030	1	8	9090171021851	22	110,00
ATHECO-033030	1	8	9090171021875	22	110,00
ATHENE-033030	1	8	9090171021868	22	110,00
BLL-042500	1	4	9090171022643	30	65,00
BLL-043000	1	2	9090171022650	30	77,00
BLL-044000	1	1	9090171022667	30	108,00
COBIG-152527	1	6	9090171021387	14	110,00
COBLUG-152527	1	6	9090171021417	14	110,00
CONEG-152527	1	6	9090171021394	14	110,00
COROG-152527	1	6	9090171021424	14	110,00
COVEG-152527	1	6	9090171021400	14	110,00
EXPO-DESK	1	16	9090171022360	39	/
EXPO-LUME	1	4	9090171020656	39	/
KITPGPW	4	20	-	38	/
LMPB-023827	1	9	9090171019049	6	86,00
LMPBG-023827	1	9	9090171021202	6	115,00
LMPC-023827	1	9	9090171019063	6	86,00
LMPCG-023827	1	9	9090171021226	6	115,00
LMPN-023827	1	9	9090171019056	6	86,00
LMPNG-023827	1	9	9090171021219	6	115,00
LMPT-023827	1	9	9090171020663	6	86,00
MPW-10	1	30	9090171021035	38	66,00
MRGBI-043830	1	10	9090171021769	18	49,00
MRGCO-043830	1	10	9090171021752	18	49,00
MRGTO-043830	1	10	9090171021721	18	49,00
MRGTU-043830	1	10	9090171021714	18	49,00
MRGVE-043830	1	10	9090171021745	18	49,00
OPRG-022827	1	8	9090171021356	10	137,00
OPRG-CAPBLU	5	80	9090171023626	10	12,00
OPRG-CAPCLE	5	80	9090171021370	10	12,00
OPRG-CAPSMK	5	80	9090171021363	10	12,00
OPRG-CAPVE	5	80	9090171023633	10	12,00
OPRG-CAPVIO	5	80	9090171023640	10	12,00
PGPW-08	1	5	9090171021233	38	187,00
PXLBI-013840	1	10	9090171021677	34	55,00
PXLNE-013840	1	10	9090171021684	34	55,00
RC-LMP	1	1	9090171021066	38	1,00

Condizioni generali di vendita

GENERALITÀ

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla ns. Azienda e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della ns. Azienda. Non si accettano ordini d'importo inferiore a € 500,00 + IVA. Ordini pervenuti con quantità inferiori agli standard indicati a listino, saranno automaticamente arrotondati all'imballo minimo, altrimenti non potranno essere gestiti.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, l'integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna e comunicati anche alla ns. Azienda, come indicato al capitolo "Reclami".

CONSEGNE

I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. La spedizione viene effettuata unicamente con ns. corrieri convenzionati. La consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce viene conferita al vettore. La consegna della merce con procedure d'urgenza e/o sponda idraulica, verrà effettuata solamente previa accettazione da parte dell'acquirente del costo aggiuntivo relativo al servizio richiesto. All'atto della consegna l'acquirente si impegna a verificare immediatamente e in presenza del vettore la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati rispetto al D.D.T. e al packing-list, anche per consegne con pallets filmati.

GARANZIA

La ns. Azienda garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a:

- I** Danni causati durante il trasporto; (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- II** Lampade che presentino rotture di vetri (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- III** Un uso negligente o improprio degli stessi;
- IV** Inosservanza delle istruzioni della ns. Azienda riguardanti il funzionamento, manutenzione e conservazione dei prodotti;
- V** Riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta della ns. Azienda.
- VI** In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso la ns. Azienda, se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia. La ns. Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea.

RECLAMI

A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini sotto indicati, la ns. Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto alla ns. Azienda entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per reclami relativi a differenze quantitative o per colli danneggiati, o per rotture di vetri delle lampade, dovranno essere evidenziati sia nel D.D.T. che nella lettera di vettura del corriere, pena la non ns. accettazione del reclamo. Non sarà accettato nessun reclamo se non esclusivamente operato nel modo sopraindicato.

RESI MERCE

Eventuali prodotti difettosi potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso. Previa iniziale valutazione telefonica, o eventuale ns. intervento diretto per la prima verifica, seguiranno istruzioni da parte della ns. Azienda per effettuare il reso. I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini, corredati di regolare D.D.T. e dei relativi estremi d'acquisto. Prodotti che hanno subito un utilizzo, anche parziale, non possono essere considerati difettosi; in questo caso si valuterà la convenienza della sostituzione del componente danneggiato, con spese a carico dell'acquirente. Si precisa che con il termine "materiale difettoso" è inteso qualsiasi prodotto che non abbia subito alcun utilizzo e che presenti evidenti anomalie di fabbricazione e/o di funzionamento. Non rientrano nel campo dei difettosi le lampade che presentano rotture di vetri. Altri prodotti potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, in porto franco, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso ed accreditati al prezzo di acquisto dedotto un minimo del 10% per le spese di controllo, rimborso e riposizionamento a magazzino. Non potranno essere prese in considerazione richieste di resi di materiale la cui consegna risalgia a più di 24 mesi prima della richiesta di restituzione, ed inoltre per articoli non presenti nell'attuale listino.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti alla ns. Azienda, alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito, ed indirizzati unicamente alla ns. sede amministrativa. In caso di ritardo del pagamento delle scadenze, anche parziale, oltre i termini concordati, l'Azienda si riserva la facoltà a sospendere successivi invii di merce. Saranno conteggiati gli interessi bancari per il ritardo sul pagamento concordato, secondo le modalità di legge in vigore.

PROPRIETÀ DELLA MERCE

La ns. Azienda rimane proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del Committente.

MISURE E DISEGNI

Le indicazioni di misure e disegni riguardanti la costruzione dei prodotti, le dimensioni, le caratteristiche tecniche e/o fotometriche, presenti su qualsiasi pubblicazione della ns. Azienda, sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitare il sito: www.century-italia.com.

RESPONSABILITÀ

I prodotti devono essere utilizzati e/o installati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni indicate, in osservanza delle disposizioni di sicurezza esistenti nel paese di utilizzo e/o d'installazione. La ns. Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate sui prodotti e/o sulle istruzioni per l'uso e/o per installazione. La ns. Azienda declina inoltre ogni responsabilità, qualora i prodotti fossero utilizzati per applicazioni speciali, o installati in posizioni per le quali si richiedesse l'ausilio di ponteggi, trabatelli o gru; non sono pertanto imputabili alla ns. Azienda costi di disinstallazione o sostituzione, in caso di eventuali difettosità dei prodotti.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La ns. Azienda si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, fotografie e schede fornite al Cliente. Il Cliente non potrà utilizzare tale documentazione, senza previa autorizzazione scritta della ns. Azienda, per la realizzazione di propri cataloghi, volantini promozionali, siti web o qualunque altro mezzo divulgativo e/o pubblicitario.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la ns. Azienda ed il Committente, si intende eletto Foro competente quello della Ditta Venditrice.

General terms of sale

GENERAL INFORMATION

The general terms of sale below are valid for any order received from our Company and they are an essential part of each order. Any change to these clauses and any particular condition must be expressly agreed in writing.

ORDERS

Orders acquired by our sale team are subject to our Company approval. Orders received with quantities less than the listed standards will be automatically rounded to the minimum packaging, otherwise they will not be managed.

TRANSPORTATION

The goods travel is at Client risk. It's in his own interest to check, before withdrawal, the integrity of packages and quantity of received goods. Any complaint must be made directly to the carrier at delivery time and communicated to our Company, as stated in the chapter "Complaints".

DELIVERY

The terms of delivery are purely indicative and have no contractual value. The shipment is carried out only with our trusted couriers. The delivery is intended to be made at the time the goods are delivered to the carrier. The delivery of the goods with emergency procedures and/or hydraulic bank, will be carried out only after acceptance by the Client of the additional cost related to the requested service. At delivery time, the Client undertakes to check immediately the quantitative compliance and integrity of the received packages as mentioned on Transport Document and the packing-list, even for deliveries with filmed pallets.

WARRANTY

Our Company guarantees that the products are free of manufacturing defects for a period of 2 years from the date of delivery to the Client. The warranty will not cover products whose defects are due to:

- I** Damage caused during transport; (except what is described in the "Complaints" chapter).
- II** Lamps with broken glass (except what is described in the "Complaints" chapter).
- III** A negligent or improper use;
- IV** Non-compliance with the instructions of our Company regarding the use, maintenance and preservation of products;
- V** Repairs or changes made by the Client or third parties without the prior written permission of our Company.
- VI** In any case, the Client will not be able to claim the warranty rights to our Company if the price of the products has not been paid under the agreed terms and conditions, even if the non-payment refers to products different from those for which the Client intends to make guarantee. Our Company does not recognize any guarantee regarding products compliance with the rules and regulations of countries not belonging to the European Union.

COMPLAINTS

As long as the Client complaint is covered by the warranty and notified in the below terms, our Company will undertake at its discretion to replace or repair each defective product or component. Any written complaint must be received by our Company within 8 days from delivery. Complaints about quantitative differences or damaged packages, or for broken lamps, should be highlighted on the Transport Document and the courier's letter. Any other way will be not accepted.

RETURNS

All defective products can be returned after our permission only. Naturally it is necessary a first evaluation or check, then instructions from our Company to make the return will follow. Authorized returns must be sent to our warehouses with Transport Document and related purchase details. Products that have been used, even partially, cannot be considered defective; in this case, the convenience of replacing the damaged component will be evaluated, at Client cost. It should be noted that the term "defective" means any product that has not been used and has obvious manufacturing and/or operating anomalies. Broken glass lamps do not fall within the field of defectiveness. Other products can be returned by our permission only, freight prepaid, as communicated by the claim's office at the time of the request. The price paid for the product will be refunded except 10 % charged for control, repackaging and repositioning in stock. Requests for returns of goods delivered more than 24 months before the claim will not be considered.

PAYMENTS

Payments must be made to our Company at the fixed deadline for the agreed amount and addressed only to our administrative headquarters. In the event of a delay in the payment, even partial, beyond the agreed deadlines, the Company reserves the right to suspend subsequent deliveries of goods. Bank fee will be counted for the delay on the agreed payment according to the current legal arrangements.

PROPERTY OF GOODS

Our Company remains the owner of the goods until the Customer pays for them in full.

SIZES AND DESIGNS

Technical drawings related to the construction of products, dimensions, technical and/or photometric characteristics on any publication of our Company, have to be understood as informational and may be subject to change without any notice. For the latest product information, visit: www.century-italia.com.

RESPONSIBILITY

The products must be used and/or installed in accordance with their technical characteristics and instructions, in accordance with the safety regulation in the country of use and/or installation. Our Company disclaims any liability for any damage that may, directly or indirectly, result from people, things and pets, as a result of non-compliance with all the requirements stated on the products and/or instructions for use and/or for installation. Our Company also disclaims any responsibility if the products are used for special applications, or installed in locations for which scaffolding, beams or cranes are required; costs of uninstallation or replacement, in case of any product defect, are therefore not charged by our Company.

INTELLECTUAL PROPERTY

Our Company reserves the rights, title and intellectual property on documents, drawings, photographs and datasheets provided to the Client. The Client can't use this documentation – without prior written permission from our Company – for the creation of its own catalogues, promotional flyers, websites or any other means of dissemination and/or advertising.

PLACE OF JURISDICTION

For every dispute that arises between our Company and the Client, the place of jurisdiction is intended to be the Seller's one.

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

CENTURY® DECORATIVE LAMPS 2024

Century Italia Srl

Strada Tor Tre Ponti, 68
04100 Latina (LT), Italy

Tel. +39 0773 24 27 08
Fax +39 0773 24 27 09
info@century-italia.com
www.century-italia.com

Made by
Century Italia

Printed in Italy
September 2023



Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di CENTURY® non appena rilevati. CENTURY® si riserva inoltre il diritto di variare i contenuti del catalogo in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come nella realtà. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.

Tutti i contenuti presenti su questo documento, nonché il design dello stesso, appartengono unicamente a CENTURY® e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

This document may include technical inaccuracies or typographical errors which will be corrected exclusively by CENTURY® as soon as detected. CENTURY® also reserves the right to change the contents of the catalog at a time, without notice. With current technology it is not possible to show the exact image quality of the products as in reality. The images presented are therefore for illustrative and promotional purposes only.

All the contents present on this same document, as well as the document by the same author, or individually to associated companies and are governed by the legislation on the protection of intellectual property and copyright. It is therefore forbidden to modify, reproduce, transmit or release any of its contents without authorization.



CENTURY ITALIA S.R.L.
Strada Tor Tre Ponti, 68 - 04100 - Latina (Lt) - Italy
Tel. +39 0773 24 27 08 - +39 0773 24 47 68 - Fax +39 0773 24 27 09
www.century-italia.com - info@century-italia.com

XCL-DEC24

