illuminiamoci

DUEMILAVENTUNO

PLAYLED

COSTRUTTORI ITALIANI DI PRODOTTI PER ILLUMINARE.

Siamo un’azienda italiana che progetta, ingegnerizza e costruisce apparecchi per illuminare. Guardiamo costantemente al futuro, e la tecnologia illumina il nostro orizzonte.

Ogni giorno siamo pronti per un nuovo traguardo da raggiungere. E tu?

#areyouready?

LEGENDA ICONE

- MONTAGGIO A PAVIMENTO
- MONTAGGIO A PARETE
- MONTAGGIO A SOFFITTO
- MONTAGGIO A SOSPENSIONE
- INCASSO A PAVIMENTO
- INCASSO A PARETE
- INCASSO A PARETE
- CON ASTA / PICCHETTO
- ORIENTABILE
- CARRABILE
- CALPESTABILE
- FASCIO DI LUCE ORIENTABILE
- FASCIO DI LUCE FISSO
- FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO
- FASCIO DI LUCE RADENTE 1 VIA
- FASCIO DI LUCE RADENTE 2 VIE
- FASCIO DI LUCE RADENTE 4 VIE
- FASCIO DI LUCE RADENTE 360°
- ANGOLO DI APERTURA
- ANGOLO ASIMMETRICO
- FASCIO DI LUCE REGOLABILE
- RG
- DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
- SCHERMO IN VETRO TEMPERATO
- CORPO PROTETTO CON RIVESTIMENTO A POLVERI EPOSSIDICHE
- ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT

- BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
- IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
- IMMAGINI PIÚ STABILI, MAGGIORE SICUREZZA
- DIMMERABILI DALI / 0-10
- PROTEZIONE SOVRATENSIONI
- SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
- DA 12 A 200 W
- DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
- RESISTENZA
- DESIGN
- VERSATILITÀ DI UTILIZZO / DIMENSIONE FORO
- ZERO RISCHI PER LA VISTA
- UNIFIED GLARE RATING
- DIM TO WARM
- LENTE IN PMMA
- INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
- SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO
- PER LAMPADA GU10
- PER LAMPADA R111
- STRUTTURA RESISTENTE
- BASSISSIMO ABBAGLIAMENTO
- CICLI DI ACCENSIONE
- DISSIPAZIONE DEL CALORE
- TROPICALIZZATA
- UTILIZZO IMMERSO E NON IMMERSO
- GRADO DI PROTEZIONE CONTRO POLVERE ED ACQUA
- DOTATA DI THERMAL TAPE 3M

- SENZA DISSIPATORE
- EMERGENZA SA SEMPRE ACCESA
- SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO ACCIDENTALI INFILTRAZIONI
- PASSIVATO
- COLLEGAMENTO IN PARALLELO DIMMERABILE
- PROTEZIONE CONTRO L'INVERSIONE DELLA POLARITÀ
- 12-24-V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
- 230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
- CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
- IL PIÙ SICURO
- COLORAZIONE LUCE RGB
- COLORAZIONE LUCE RGB+WHITE
- NON DIMMERABILE
- RESA CROMATICA
- 1A CLASSE ISOLAMENTO
- 2A CLASSE ISOLAMENTO
- 3A CLASSE ISOLAMENTO
- MONT. IDONEO SUP. INFIAMM.
- MONT. IDONEO SU MOBILI
- ORE DI FUNZIONAMENTO
- CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE
- NORMATIVE AMBIENTALI
- NON CONTIENE MERCURIO
- CONFORME ALLE NORME ERP
- NON EMETTE UV E IR
- ENTE CERTIFICATORE

INDICE

APPARECCHI

linea Passivati LA LUCE RESISTENTE — PAG 24 A

BIG GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI — PAG 257

COMPAT PRO — PAG 327

VITRUMplus — PAG 347

PETIT COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE — PAG 387

CONI Il design non è mai stato così funzionale — PAG 403

SPAZIO piccoli, grandi spazi di luce — PAG 425

GESSI piccoli, grandi spazi di luce — PAG 447

GESSI COLOR — PAG 461

Strip SPECIALI LIBERTÀ DI ILLUMINARE — PAG 471

Strip — PAG 491

PROFILI&ACCESSORI

PROFILI — PAG 502

ALIMENTATORI — PAG 504

SISTEMI DI CONTROLLO — PAG 507

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 1
PAG. 32
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 1W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR 2
PAG. 34
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR 3
PAG. 36
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR BIG 8
PAG. 66
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 8W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR BIG 3 ASIMMETRICO
PAG. 68
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR QUADRO 1
PAG. 74
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 1W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR QUADRO 3
PAG. 76
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR 8
PAG. 38
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 8W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP67

OLAR 18
PAG. 40
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:230V
IP67

OLAR 30
PAG. 42
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 30W
ALIMENTAZIONE:230V
IP67

OLAR ASIMMETRICO 3
PAG. 44
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR QUADRO 8
PAG. 78
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 8W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP67

OLAR QUADRO 3 ASIMMETRICO
PAG. 80
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR SLIM 10
PAG. 86
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 10W
ALIMENTAZIONE:12V
IP67

OLAR SLIM 15
PAG.88
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:24V
IP67

OLAR ASIMMETRICO 18
PAG. 46
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:230V
IP67

OLAR ASIMMETRICO 30
PAG. 48
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 30W
ALIMENTAZIONE:230V
IP67

OLAR ASIMMETRICO 40
PAG. 50
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 40W
ALIMENTAZIONE:230V
IP67

OLAR GU10
PAG. 52
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO COMPLETO DI GU10
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V
IP67

OLAR RAY
PAG. 94
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
STRETTO EFFETTO LAMA
CONSUMO: 6W
ALIMENTAZIONE:24V
IP67

OLAR CERCHIO
PAG. 100
INCASSO PER ESTERNO
CALPESTABILE
CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:24V
IP67



OLAR LONGER
PAG.106
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
ASIMMETRICO
CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V
IP67

RASO 3 - 1 VIA
PAG. 112
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR RGB
PAG. 54
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:120V
IP67

OLAR RGBW
PAG. 56
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:120V
IP68

OLAR BIG 1
PAG. 62
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 1W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

OLAR BIG 3
PAG. 64
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

RASO 3 - 2 VIE
PAG. 114
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

RASO 3 - 4 VIE
PAG. 116
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE
CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:12/24V
IP68

RASO 12 - 1 VIA
PAG. 118
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE:24V
IP67

RASO 12 - 2 VIE
PAG. 120
INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE
CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE:24V
IP67

RASO 12 - 4 VIE

PAG. 122

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

RASO 360

PAG. 128

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE RADIALE

CONSUMO: 6W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

ORIENT 7

PAG. 134

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

ORIENT 8

PAG. 136

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
ORIENTABILE

CONSUMO: 8W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

ALLUMINIO
BIANCO
CORTEN

SOPRA 4 CERCHIO

PAG. 170

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 4W
ALIMENTAZIONE:12V

IP67

COLIBRI 7 DARK

PAG. 176

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI 7 BIANCO

PAG. 178

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI 7 CORTEN

PAG. 180

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

ORIENT 12

PAG. 138

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
ORIENTABILE

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

ORIENT 18

PAG.140

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
ORIENTABILE

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

ORIENT 24

PAG. 142

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE
PASSIVATO FASCIO DI LUCE
ORIENTABILE

CONSUMO: 24W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

APPLIQUE 360

PAG. 148

APPLIQUE PER ESTERNO
FASCIO DI LUCE A LAMA 360°

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

COLIBRI 7 12V DARK

PAG. 182

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

COLIBRI 7 12V BIANCO

PAG. 184

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

COLIBRI 7 12V CORTEN

PAG. 186

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

COLIBRI 7 RGBW DARK

PAG.188

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

APPLIQUE 360 BIANCO

PAG. 150

APPLIQUE PER ESTERNO
FASCIO DI LUCE A LAMA 360°

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

ALLUMINIO
BIANCO
CORTEN

SOPRA 2 X

PAG. 156

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:12/24V

IP67

ALLUMINIO
BIANCO
CORTEN



SOPRA 2 Y

PAG. 158

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:12/24V

IP67

ALLUMINIO
BIANCO
CORTEN



SOPRA 2 Z

PAG.160

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:12/24V

IP67

COLIBRI 7 RGBW BIANCO

PAG. 190

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

COLIBRI 7 RGBW CORTEN

PAG. 192

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

COLIBRI 18 DARK

PAG. 194

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI 18 BIANCO

PAG. 196

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

ALLUMINIO
BIANCO
CORTEN



SOPRA 4 1 VIA PAG. XXX

PAG. 162

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 4W
ALIMENTAZIONE:12V

IP67

ALLUMINIO
BIANCO
CORTEN



SOPRA 4 2 VIE

PAG. 164

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 4W
ALIMENTAZIONE:12V

IP67

ALLUMINIO
BIANCO
CORTEN



SOPRA 4 4 VIE

PAG. 166

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 4W
ALIMENTAZIONE:12V

IP67

ALLUMINIO
BIANCO
CORTEN



SOPRA 4 360

PAG. 168

SEGNAPASSO DI
SUPERFICIE

CONSUMO: 4W
ALIMENTAZIONE:12V

IP67

COLIBRI 18 CORTEN

PAG. 198

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI 30 DARK

PAG. 200

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 30W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI 30 BIANCO

PAG. 202

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 30W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI 30 CORTEN

PAG. 204

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 30W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI GU10 DARK

PAG. 206

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI GU10 BIANCO

PAG. 208

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI GU10 CORTEN

PAG.210

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO ORIENTABILE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

COLIBRI ZOOM DARK

PAG. 212

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO FASCIO LUCE REGOLABILE

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

HYBRID 7

PAG. 246

INCASSO PER ESTERNO INOX
FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP68

HYBRID 15

PAG. 248

INCASSO PER ESTERNO INOX
FASCIO DI LUCE FISSO

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:12V

IP68

GUN 1 PLUS

PAG. 254

LAMPADA A PARETE
DOPPIA EMISSIONE

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GUN 2 PLUS

PAG. 255

LAMPADA A PARETE
DOPPIA EMISSIONE

CONSUMO: 14W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GECO 7 DARK

PAG. 218

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GECO 7 BIANCO

PAG. 220

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GECO 7 CORTEN

PAG. 222

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GECO 15 DARK

PAG. 224

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GECO 15 BIANCO

PAG. 226

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GECO 15 CORTEN

PAG. 228

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GECO 7 12V DARK

PAG. 230

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

GECO 7 12 V BIANCO

PAG. 232

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

GECO 7 12V CORTEN

PAG. 234

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

GECO 15 12V DARK

PAG. 236

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

GECO 15 12V BIANCO

PAG. 238

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:230V

IP65

GECO 15 12V CORTEN

PAG. 240

PROIETTORE PER ESTERNO
PASSIVATO SU ASTA

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

BIG 12000

PAG. 264

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 70W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 15000

PAG. 266

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 90W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 17000

PAG. 268

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 105W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 38000 COLOR

PAG. 294

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 240W
ALIMENTAZIONE:230V

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

BIG 42000

PAG. 296

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 235W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 50000

PAG. 298

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 275W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 19000

PAG. 270

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 115W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 21000

PAG. 272

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 125W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 24000

PAG. 274

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 150W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 25000

PAG. 276

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 160W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 57000

PAG. 300

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 315W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 85000

PAG. 302

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 470W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 100000

PAG. 304

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 550W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 115000

PAG. 306

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 630W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 27000

PAG. 278

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 170W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 30000

PAG. 280

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 190W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 32000

PAG. 282

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 205W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 34000

PAG. 284

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 215W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 128000

PAG. 308

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 705W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 150000

PAG. 310

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 825W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 172000

PAG. 312

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 945W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 200000

PAG. 314

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 1100W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 36000

PAG. 286

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 230W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 38000

PAG. 288

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 240W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 21000 COLOR

PAG. 290

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 125W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 25000 COLOR

PAG. 292

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 160W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 214000

PAG. 316

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 1175W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 229000

PAG. 318

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 1260W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 250000

PAG. 320

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 1375W
ALIMENTAZIONE:230V

BIG 287000

PAG. 322

PROIETTORE DA ESTERNO PER GRANDI AREE

CONSUMO: 1575W
ALIMENTAZIONE:230V

COMPAT
12, 25, 35, 57, 100, 150, 200

COMPAT PRO 10
PAG. 332

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

CONSUMO: 10W
ALIMENTAZIONE:230V

IP66

COMPAT PRO 20
PAG. 334

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

CONSUMO: 25W
ALIMENTAZIONE:230V

IP66

COMPAT PRO 35
PAG. 336

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

CONSUMO: 35W
ALIMENTAZIONE:230V

IP66

COMPAT PRO 55
PAG. 338

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

CONSUMO: 55W
ALIMENTAZIONE:230V

IP66

COMPAT PRO 100
PAG. 340

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

CONSUMO: 100W
ALIMENTAZIONE:230V

IP66

COMPAT PRO 150
PAG. 342

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

CONSUMO: 150W
ALIMENTAZIONE:230V

IP66

COMPAT PRO 200
PAG. 344

PROIETTORE COMPAT
DA ESTERNO ORIENTABILE

CONSUMO: 200W
ALIMENTAZIONE:230V

IP66

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

PLAYLED

VITRUM plus

VITRUM 503
PLUS ON/OFF

PAG. 352

INCASSO VITRUM PER 503

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE:230V

IP67

VITRUM 506
PLUS ON/OFF

PAG. 354

INCASSO VITRUM PER 506

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP67

VITRUM 503
PLUS EMERGENZA SA

PAG. 360

INCASSO VITRUM PER 503

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE:230V

IP67

VITRUM 506
PLUS EMERGENZA SA

PAG. 362

INCASSO VITRUM PER 506

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP67

VITRUM 503
ASIMMETRICO

PAG. 368

INCASSO VITRUM PER 503

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE:230V

IP67

VITRUM 506
ASIMMETRICO

PAG. 370

INCASSO VITRUM PER 506

CONSUMO: 7W
ALIMENTAZIONE:230V

IP67

VITRUM MINI TONDO
PLUS

PAG.376

INCASSO VITRUM TONDO
PEDONALE

CONSUMO: 5W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

VITRUM TONDO
PLUS OPALE-SMERIGLIATO

PAG. 378

INCASSO VITRUM TONDO
PEDONALE

CONSUMO: 13W
ALIMENTAZIONE:12V

IP67

VITRUM QUADRO
PLUS OPALE-SMERIGLIATO

PAG. 380

INCASSO VITRUM QUADRO
PEDONALE

CONSUMO: 13W
ALIMENTAZIONE:12V

IP67

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

PLAYLED

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

PETIT FIBRA
PAG. 392

FIBRA LED
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:24V

IP40

PETIT MICRO
PAG. 393

MICRO INCASSO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:12V

IP54

PETIT MINI
PAG. 394

MINI INCASSO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 0.5W
ALIMENTAZIONE:12V

IP54

PETIT
PAG. 395

MINI INCASSO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:12V

IP40

PETIT TONDO
PAG. 396

MINI INCASSO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

PETIT QUADRO
PAG. 397

MINI INCASSO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 2W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

PETIT TONDO+
PAG. 398

MINI INCASSO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

PETIT QUADRO+
PAG. 399

MINI INCASSO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

PETIT FILO
PAG. 400

MINI INCASSO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 3W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

CONI
Il design non è mai stato così funzionale

ALLUMINIO BRONZO
BIANCO CROMO

CONO TONDO 12
PAG. 408

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

ALLUMINIO BRONZO
BIANCO CROMO

CONO TONDO 18
PAG. 410

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

ALLUMINIO BRONZO
BIANCO CROMO

1800K 3000K DTW

CONO TONDO DTW 18
PAG. 412

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

ALLUMINIO BRONZO
BIANCO CROMO

CONO QUADRO 12
PAG. 418

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

ALLUMINIO BRONZO
BIANCO CROMO

CONO QUADRO 18
PAG. 420

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE

CONSUMO: 18W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

ALLUMINIO BRONZO
BIANCO CROMO

1800K 3000K DTW

CONO QUADRO DTW 18
PAG. 422

INCASSO PER CARTONGESSO
ORIENTABILE

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:230V

IP40

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

SPAZIO
piccoli, grandi spazi di luce

TONDO 10
PAG. 430

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 10W
ALIMENTAZIONE:230V

IP55 IP40

TONDO 27
PAG. 432

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 27W
ALIMENTAZIONE:230V

IP55 IP40

TONDO 40
PAG. 434

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 40W
ALIMENTAZIONE:230V

IP55 IP40

RETTANGOLO FLAT
PAG. 440

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 48W
ALIMENTAZIONE:230V

IP55 IP40

COMFORT FLAT
PAG. 442

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 42W
ALIMENTAZIONE:230V

IP55 IP40 UGR <19

COMFORT PLUS
PAG. 444

INCASSO A SOFFITTO
PER CARTONGESSO

CONSUMO: 40W
ALIMENTAZIONE:230V

IP55 UGR <16 LOW FLICKER

GESSI
piccoli, grandi spazi di luce

LONDRA
PAG. 452

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

VIENNA
PAG. 453

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

PARIGI
PAG. 454

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

PRAGA
PAG. 455

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

MADRID
PAG. 456

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

ROMA
PAG. 457

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

ATENE
PAG. 458

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

SCARICA
LE SCHEDE

www.playled.it/download

GESSI COLOR

NERO BRONZO
ORO CROMO

MOSCA

PAG. 466

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

NERO BRONZO
ORO CROMO

DUBAI

PAG. 467

INCASSO IN MARMOGESSO
A SCOMPARSA TOTALE

NERO BRONZO
ORO CROMO

DUBLINO

PAG. 468

APPLIQUE A SOFFITTO IN
MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE

NERO BRONZO
ORO CROMO

LISBONA

PAG. 469

APPLIQUE A SOFFITTO IN
MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

Strip SPECIALI
LIBERTÀ DI ILLUMINARE

FREE STRIP 14,5

PAG. 476

STRIP LED
NO DISSIPATORE

CONSUMO: 14.5W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

FREE STRIP 20

PAG. 477

STRIP LED

CONSUMO: 20W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

RA>96

FREE STRIP ALTA RESA 20

PAG. 478

STRIP LED

CONSUMO: 20W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

IP67

FREE STRIP ACQUA 20

PAG. 479

STRIP LED
NO DISSIPATORE

CONSUMO: 20W
ALIMENTAZIONE:24V

IP67

PERFORMANCE 26

PAG. 484

STRIP LED

CONSUMO: 26W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

RA>96

PERFORMANCE ALTA RESA 26

PAG. 485

STRIP LED

CONSUMO: 26W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

TUTTA LUCE 15

PAG. 286

STRIP LED ALTA EFFICIENZA
240 LED/M

CONSUMO: 15W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

RA>90

TUTTA LUCE 24

PAG. 287

STRIP LED ALTA EFFICIENZA
240 LED/M

CONSUMO: 24W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

VENTIMETRI 12

PAG. 488

STRIP LED
ALIMENTABILE OGNI 20ML

CONSUMO: 12W
ALIMENTAZIONE:36V

IP20 IP55 TAGLIO OGNI 20ML

STRIP ALTA RESA 32

PAG. 489

STRIP LED

CONSUMO: 32W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

DINAMICA 32

PAG. 494

STRIP LED
LUCE DINAMICA

CONSUMO: 32W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP55

DECO 4,8

PAG. 495

STRIP LED

CONSUMO: 4,8W
ALIMENTAZIONE:12V

IP65

POWER 14,4

PAG. 496

STRIP LED

CONSUMO: 14,4W
ALIMENTAZIONE:24V

IP65

BLUSTRIP 14,4

PAG. 497

STRIP LED

CONSUMO: 14,4W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP65

RGB 14,4

PAG. 498

STRIP LED

CONSUMO: 14,4W
ALIMENTAZIONE:24V

IP20 IP65

PROFILI

SLIM

PAG.502

NEW POLY

PAG. 502

INKA

PAG. 503

KORNER

PAG. 503

SISTEMI DI CONTROLLO

CONTROLLER DMX

PAG. 507

CONTROLLER DMX TOUCH
A PARETE 4 ZONE

MINI RGB

PAG. 508

MINI CONTROLLER
RGB 12/24V 9A
CON TELECOMANDO RF

MINI DINAMICO

PAG. 508

MINI CONTROLLER
DINAMICO 12/24V 9A
CON TELECOMANDO RF

MINI DIMMER

PAG. 509

MINI CONTROLLER
DIMMER 12/24V 9A
CON TELECOMANDO RF

MINI RGBW

PAG. 509

MINI CONTROLLER
RGBW 9A
CON TELECOMANDO RF MINI

ALIMENTATORI

IP67

PAG. 504

ALIMENTATORE
ELETTRONICO

IP67

IP20

PAG. 505

ALIMENTATORE
ELETTRONICO

IP20

IP40

PAG. 506

ALIMENTATORE ELETTRONICO
CON CAVO E SPINA

IP40

DIMMER DLC

PAG. 510

DIMMER DLC PER
ALIMENTATORI 12/24V

DIMMER DLC DALI

PAG. 510

DIMMER DALI DLC PER
ALIMENTATORI 12/24V

DIMMER 230V

PAG. 511

DIMMER TAGLIO DI FASE
230V

CONTROLLER DLC RGBW

PAG. 511

DIMMER DLC PER
ALIMENTATORI 12/24V

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

SCARICA LE SCHEDE

www.playled.it/download

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Una linea di apparecchi ingegnerizzata da Playled che, grazie alle innovative soluzioni tecniche e ai materiali utilizzati per la costruzione, offre la massima resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose.
Oltre 1250 varianti per soddisfare ogni esigenza di progettazione dei professionisti della luce e ottimizzare il lavoro dell'installatore.

1250 prodotti

23 tipologie fasci di luce

14 potenze disponibili

318
incassi carrabili

215
proiettori

72
incassi di superficie

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR

OLAR è una famiglia di apparecchi a incasso carrabili per esterni, ingegnerizzata per offrire massima resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose, grazie ai corpi in lega 6063 passivati e alle ghiere in acciaio inox AISI 316L. L'ampia gamma di potenze ed ottiche soddisfa le esigenze di progettazione dei professionisti della luce; le soluzioni tecniche disponibili semplificano il lavoro dell'installatore.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
1W a 30W	12V a 230V	10° a 100°

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

12-24-230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12, 24 e 230V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A e THB.381.A3A installato sul cavo.

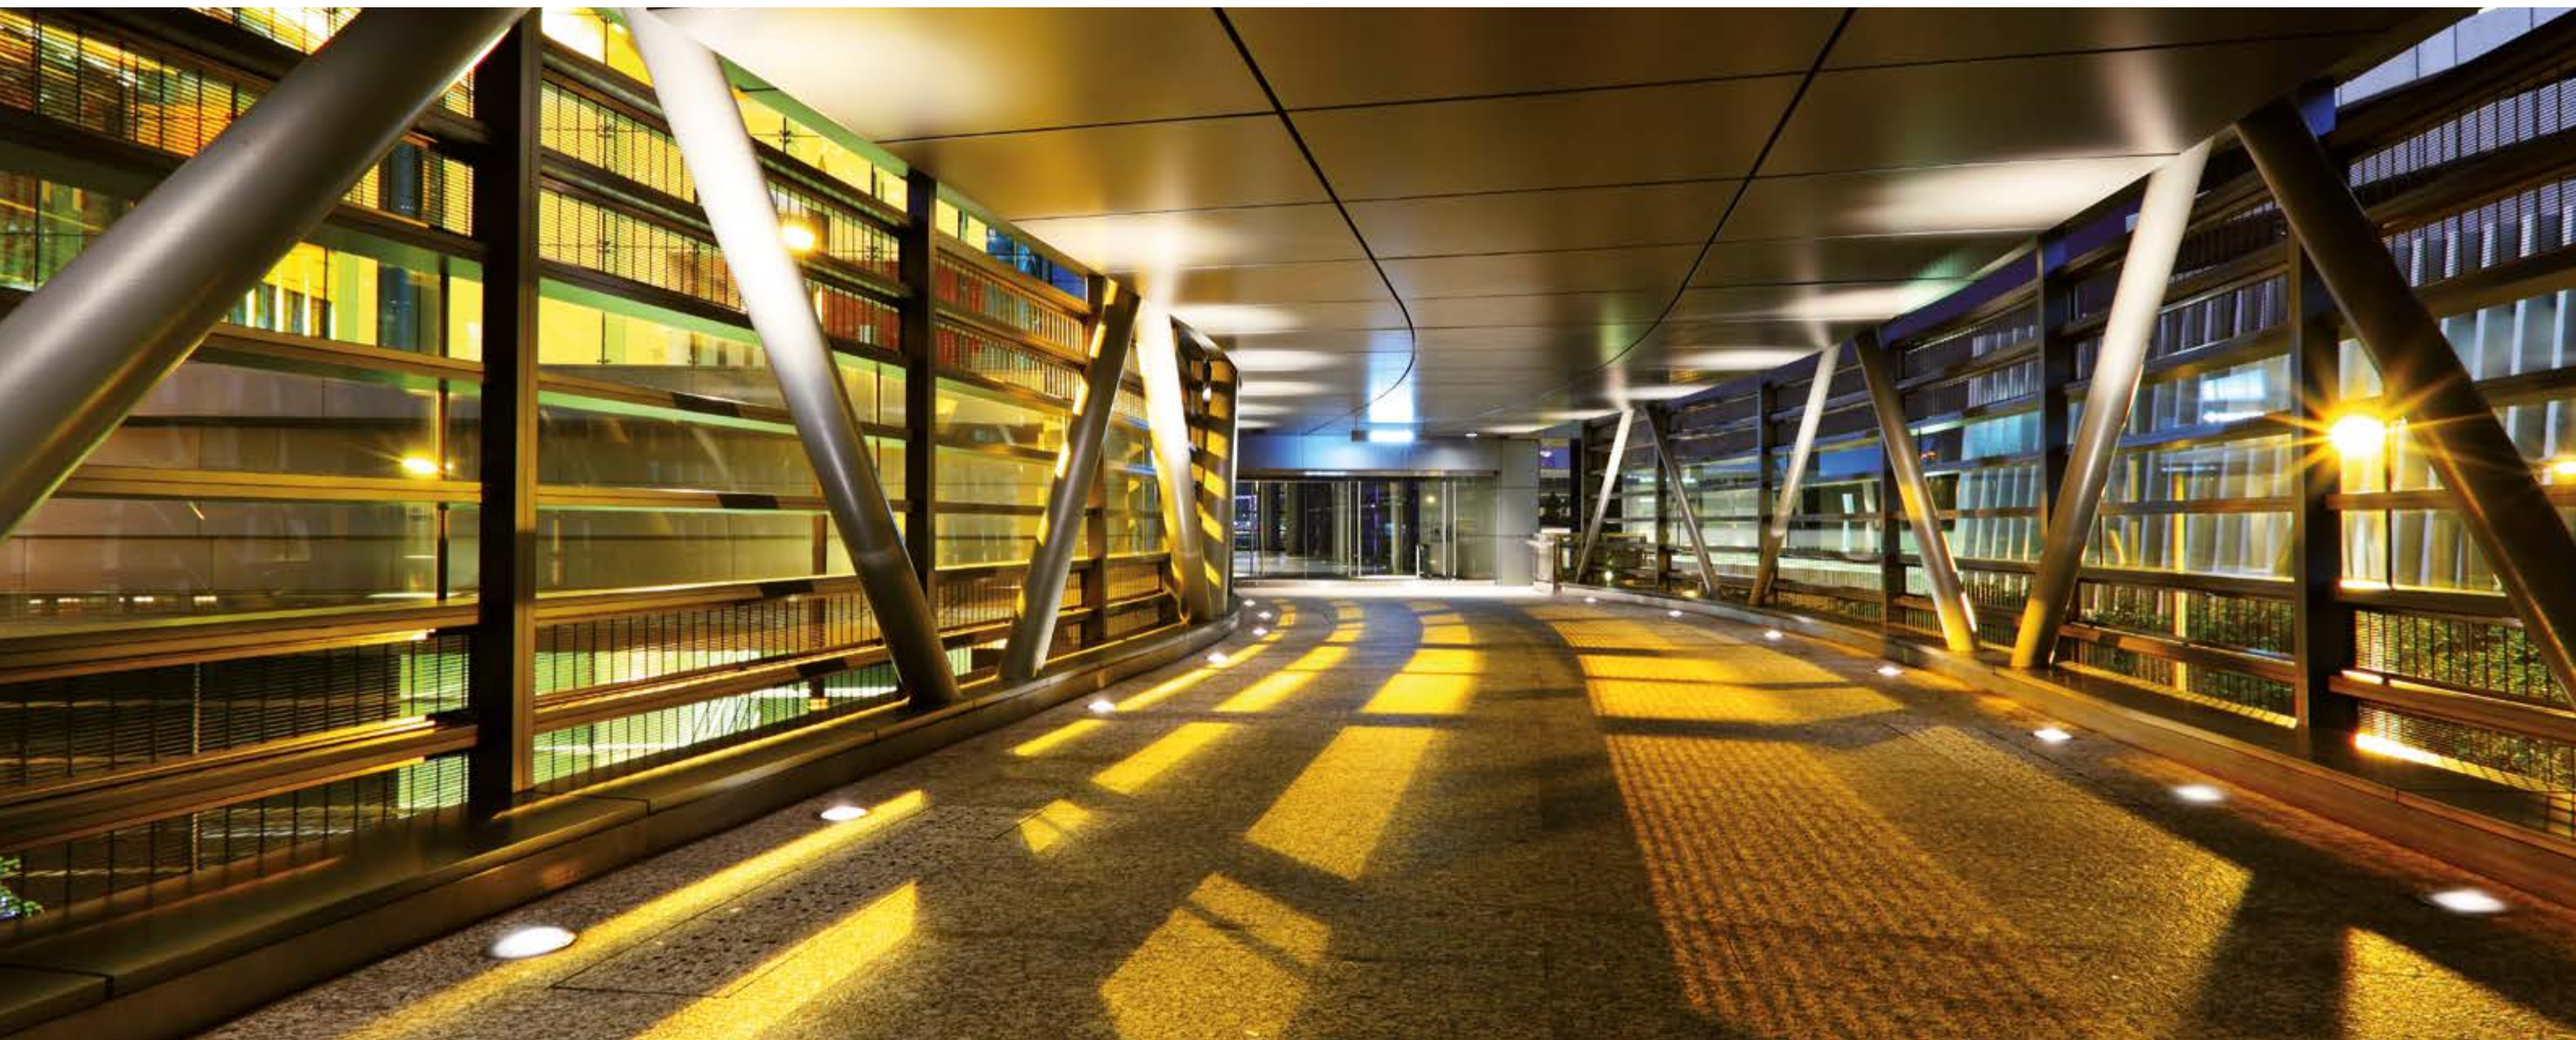

OLAR 1

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø23
CARRABILE	1500 KG
PESO	150 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	70CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2Ainstallato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE

		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard .	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL110C	3000 K	10°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 10°3000K	€ 55,00
AL130C	3000 K	30°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 30°3000K	€ 55,00
AL145C	3000 K	45°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 45°3000K	€ 55,00
AL160C	3000 K	60°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 60°3000K	€ 55,00
AL170C	3000 K	70°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 70°3000K	€ 55,00
AL190C	3000 K	90°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 90°3000K	€ 55,00
AL110N	4000 K	10°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 10°4000K	€ 55,00
AL130N	4000 K	30°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 30°4000K	€ 55,00
AL145N	4000 K	45°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 45°4000K	€ 55,00
AL160N	4000 K	60°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 60°4000K	€ 55,00
AL170N	4000 K	70°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 70°4000K	€ 55,00
AL190N	4000 K	90°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 90°4000K	€ 55,00
AL110F	6000 K	10°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 10°6000K	€ 55,00
AL130F	6000 K	30°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 30°6000K	€ 55,00
AL145F	6000 K	45°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 45°6000K	€ 55,00
AL160F	6000 K	60°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 60°6000K	€ 55,00
AL170F	6000 K	70°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 70°6000K	€ 55,00
AL190F	6000 K	90°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSIV.IP68 12/24V 1W 90°6000K	€ 55,00
AL1					CONTROCASSA PER OLAR1	€ 7,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 1

CONSUMO 1W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° 30° 45° 60° 70° 90°

LUCE RG=1 RA>80

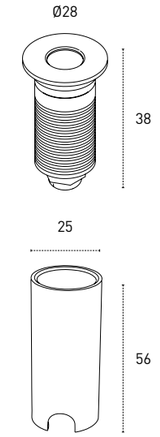

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

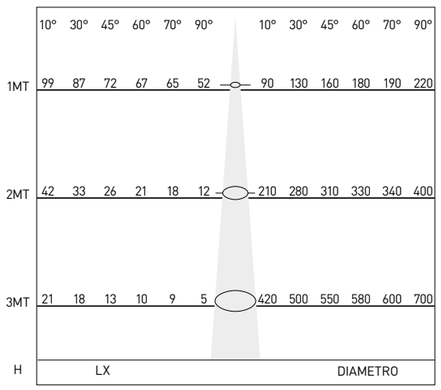

RoHS 3 IK09 IP68

OLAR 2

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø25
CARRABILE	1500 KG
PESO	215 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	70CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL210C	3000 K	10°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 3000K	€ 70,00
AL225C	3000 K	25°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 3000K	€ 70,00
AL230C	3000 K	30°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 3000K	€ 70,00
AL245C	3000 K	45°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 3000K	€ 70,00
AL290C	3000 K	90°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 3000K	€ 70,00
AL210N	4000 K	10°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 4000K	€ 70,00
AL225N	4000 K	25°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 4000K	€ 70,00
AL230N	4000 K	30°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 4000K	€ 70,00
AL245N	4000 K	45°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 4000K	€ 70,00
AL290N	4000 K	90°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 4000K	€ 70,00
AL210F	6000 K	10°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 6000K	€ 70,00
AL225F	6000 K	25°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 6000K	€ 70,00
AL230F	6000 K	30°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 6000K	€ 70,00
AL245F	6000 K	45°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 6000K	€ 70,00
AL290F	6000 K	90°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 6000K	€ 70,00
AL2					CONTROCASSA PER OLAR2	€ 7,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 2

CONSUMO 2W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO
10° 25° 30° 45° 90°

LUCE
RG=1 RA>80

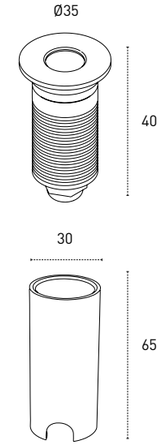

CONTROCASSA IN DOTAZIONE



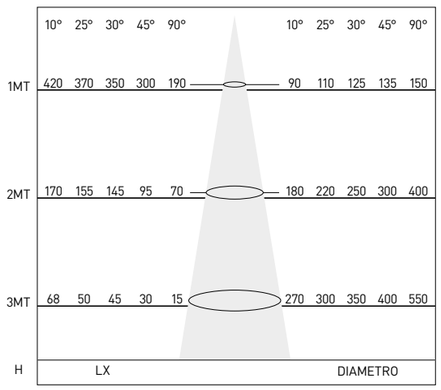

OLAR 3

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	1500 KG
PESO	280 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL310C	3000 K	10°	399 LM	265 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 3000K	€ 95,00
AL340C	3000 K	40°	399 LM	265 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 3000K	€ 95,00
AL360C	3000 K	60°	399 LM	265 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 3000K	€ 95,00
AL310N	4000 K	10°	420 LM	279 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 4000K	€ 95,00
AL340N	4000 K	40°	420 LM	279 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 4000K	€ 95,00
AL360N	4000 K	60°	420 LM	279 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 4000K	€ 95,00
AL310F	6000 K	10°	441 LM	292 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 6000K	€ 95,00
AL340F	6000 K	40°	441 LM	292 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 6000K	€ 95,00
AL360F	6000 K	60°	441 LM	292 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 6000K	€ 95,00
AL3					CONTROCASSA PER OLAR3	€ 7,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 3

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

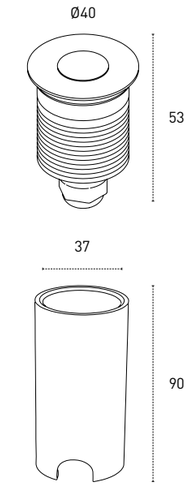

CONTROCASSA IN DOTAZIONE



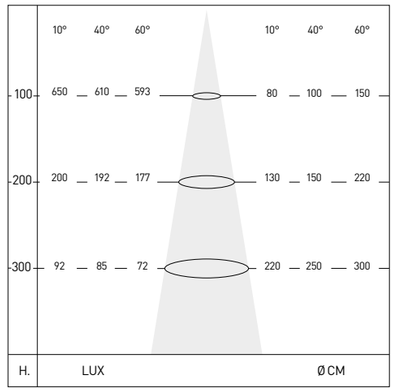

OLAR 8

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø48
CARRABILE	1000 KG
PESO	455 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	8
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO Frangiluce con struttura a nido d'ape integrato nell'ottica		COD. ARTIC.+ NA	€ 7,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL815C	3000 K	15°	1079 LM	670 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 3000K	€ 140,00
AL825C	3000 K	25°	1079 LM	670 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 3000K	€ 140,00
AL8C	3000 K	40°	1079 LM	670 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 3000K	€ 140,00
AL860C	3000 K	60°	1079 LM	670 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 3000K	€ 140,00
AL815N	4000 K	15°	1138 LM	706 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 4000K	€ 140,00
AL825N	4000 K	25°	1138 LM	706 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 4000K	€ 140,00
AL8N	4000 K	40°	1138 LM	706 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 4000K	€ 140,00
AL860N	4000 K	60°	1138 LM	706 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 4000K	€ 140,00
AL815F	6000 K	15°	1193 LM	741 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 6000K	€ 140,00
AL825F	6000 K	25°	1193 LM	741 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 6000K	€ 140,00
AL8F	6000 K	40°	1193 LM	741 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 6000K	€ 140,00
AL860F	6000 K	60°	1193 LM	741 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 6000K	€ 140,00
AL8					CONTROCASSA PER OLAR8	€10,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 8

CONSUMO 8W
ALIMENTAZIONE 12V 24V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO
15° 25° 40° 60°

LUCE
RG=1 RA>80

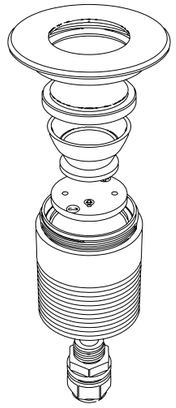

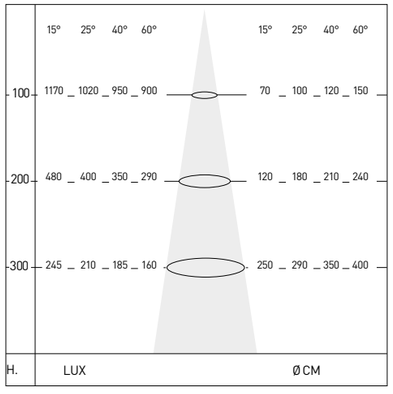

RoHS F CE 61 3 IK09 IP67

Ø64
82
53
110
CONTROCASSA IN DOTAZIONE

OLAR 18

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø72
CARRABILE	1500 KG
PESO	800 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000h (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 3X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	COD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO Frangiluce con struttura a nido d'ape integrato nell'ottica		COD. ARTIC.+ NA	€ 7,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3AE		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL1825C	3000 K	25°	1692 LM	1201 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°3000K	€250,00
AL1840C	3000 K	40°	1692 LM	1201 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°3000K	€250,00
AL1860C	3000 K	60°	1692 LM	1201 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°3000K	€250,00
AL1825N	4000 K	25°	1776 LM	1260 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°4000K	€250,00
AL1840N	4000 K	40°	1776 LM	1260 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°4000K	€250,00
AL1860N	4000 K	60°	1776 LM	1260 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°4000K	€250,00
AL1825F	6000 K	25°	1950 LM	1384 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°6000K	€250,00
AL1840F	6000 K	40°	1950 LM	1384 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°6000K	€250,00
AL1860F	6000 K	60°	1950 LM	1384 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°6000K	€250,00
AL18					CONTROCASSA PER OLAR18	€12,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 18

CONSUMO 18W
ALIMENTAZIONE 230V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

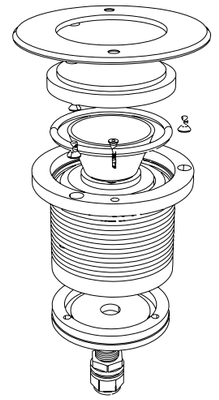





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

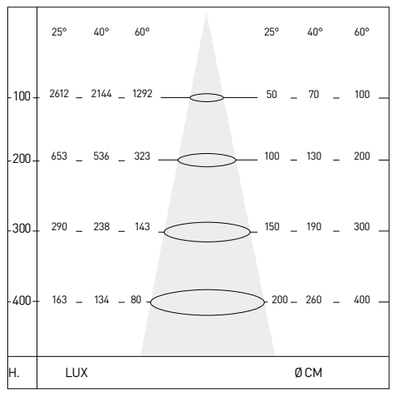

OLAR 30

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø108
CARRABILE	800 KG
PESO	1750 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	30
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO Frangiluce con struttura a nido d'ape integrato nell'ottica		COD. ARTIC.+ NA	€ 7,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL3025C	3000 K	25°	2995 LM	2126 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 3000K	€435,00
AL3040C	3000 K	40°	2995 LM	2126 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 3000K	€435,00
AL3060C	3000 K	60°	2995 LM	2126 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 3000K	€435,00
AL3025N	4000 K	25°	3200 LM	2272 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 4000K	€435,00
AL3040N	4000 K	40°	3200 LM	2272 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 4000K	€435,00
AL3060N	4000 K	60°	3200 LM	2272 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 4000K	€435,00
AL3025F	6000 K	25°	3420 LM	2428 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 6000K	€435,00
AL3040F	6000 K	40°	3420 LM	2428 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 6000K	€435,00
AL3060F	6000 K	60°	3420 LM	2428 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 6000K	€435,00
ALC30					CONTROCASSA PER OLAR30	€15,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 30

CONSUMO 30W
ALIMENTAZIONE 230V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

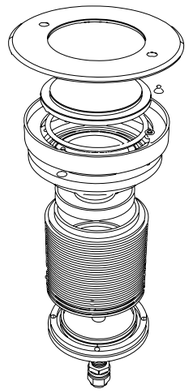

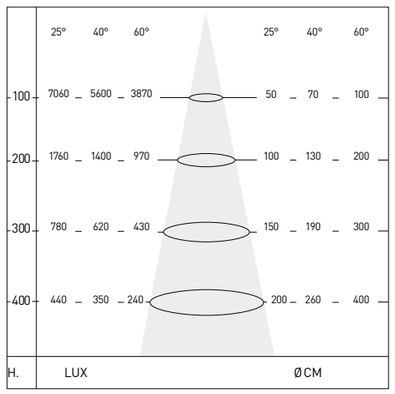

OLAR ASIMMETRICO 3

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L OTTICA ASIMMETRICA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	1500 KG
PESO	280 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AL31030C	3000 K	10°X30°	399 LM	265 LM	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X30 3000K	€110,00
AL31060C	3000 K	10°X60°	399 LM	265 LM	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X60 3000K	€110,00
AL31030N	4000 K	10°X30°	420 LM	279 LM	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X30 4000K	€110,00
AL31060N	4000 K	10°X60°	420 LM	279 LM	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X60 4000K	€110,00
AL31030F	6000 K	10°X30°	441 LM	292 LM	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X30 6000K	€110,00
AL31060F	6000 K	10°X60°	441 LM	292 LM	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X60 6000K	€110,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR ASIMMETRICO 3

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° x 30° 10° x 60°

LUCE RG=1 RA>80





CONTROCASSA IN DOTAZIONE



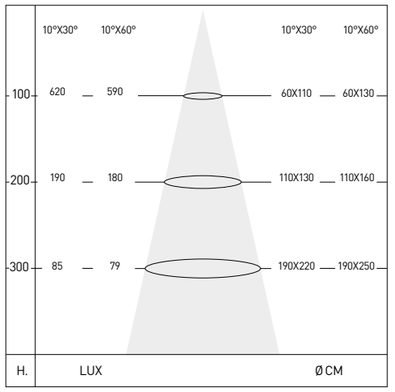

OLAR ASIMMETRICO 18

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø80
CARRABILE	1500 KG
PESO	800 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 3X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	COD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3AE		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL181525C	3000 K	15°X25°	1692 LM	1201 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 3000K	€300,00
AL181540C	3000 K	15°X40°	1692 LM	1201 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 3000K	€300,00
AL181570C	3000 K	15°X70°	1692 LM	1201 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 3000K	€300,00
AL181525N	4000 K	15°X25°	1776 LM	1260 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 4000K	€300,00
AL181540N	4000 K	15°X40°	1776 LM	1260 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 4000K	€300,00
AL181570N	4000 K	15°X70°	1776 LM	1260 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 4000K	€300,00
AL181525F	6000 K	15°X25°	1950 LM	1384 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 6000K	€300,00
AL181540F	6000 K	15°X40°	1950 LM	1384 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 6000K	€300,00
AL181570F	6000 K	15°X70°	1950 LM	1384 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 6000K	€300,00
AL18A					CONTROCASSA PER OLAR ASIMMETRICO 18	€12,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR ASIMMETRICO 18

CONSUMO 18W

ALIMENTAZIONE 230V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 15° x 25° · 15° x 40° · 15° x 70°

LUCE RG=1 · RA>80



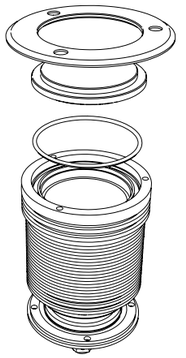

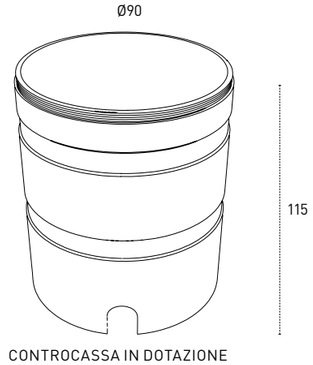

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

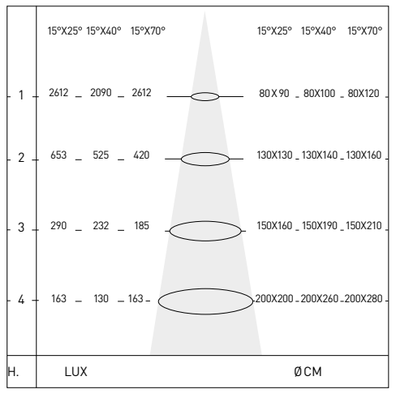

RoHS · F · W · W · CE · 61 · 3 · IK08 · IP67

OLAR ASIMMETRICO 30

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø102
CARRABILE	800 KG
PESO	1750 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	30
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL301525C	3000 K	15°X25°	2995 LM	2126 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 3000K	€465,00
AL301540C	3000 K	15°X40°	2995 LM	2126 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 3000K	€465,00
AL301570C	3000 K	15°X70°	2995 LM	2126 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 3000K	€465,00
AL301525N	4000 K	15°X25°	3200 LM	2272 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 4000K	€465,00
AL301540N	4000 K	15°X40°	3200 LM	2272 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 4000K	€465,00
AL301570N	4000 K	15°X70°	3200 LM	2272 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 4000K	€465,00
AL301525F	6000 K	15°X25°	3420 LM	2428 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 6000K	€465,00
AL301540F	6000 K	15°X40°	3420 LM	2428 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 6000K	€465,00
AL301570F	6000 K	15°X70°	3420 LM	2428 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 6000K	€465,00
AL30A					CONTROCASSA PER OLAR ASIMMETRICO 30	€12,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR ASIMMETRICO 30

CONSUMO 30W

ALIMENTAZIONE 230V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 15° x 25° · 15° x 40° · 15° x 70°

LUCE RG=1 · RA>80



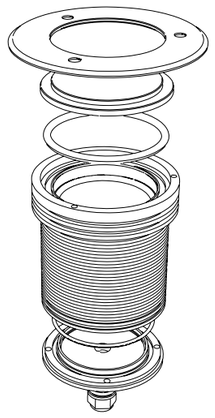

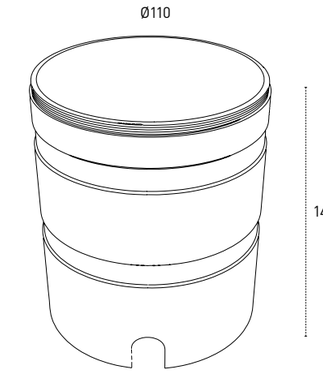

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

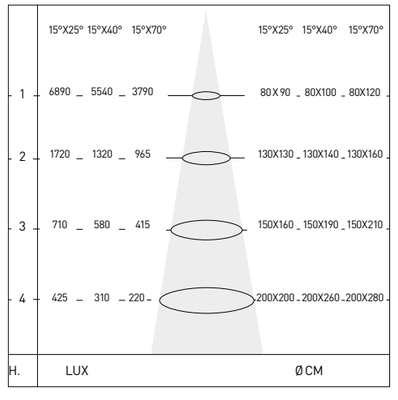

RoHS · F · M · M · CE · 61 · 3 · IK08 · IP67

OLAR ASIMMETRICO 40

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø108
CARRABILE	800 KG
PESO	2150 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	40
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AL401525C	3000 K	15°X25°	3894 LM	2126 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 3000K	€580,00
AL401540C	3000 K	15°X40°	3894 LM	2126 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 3000K	€580,00
AL401570C	3000 K	15°X70°	3894 LM	2126 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 3000K	€580,00
AL401525N	4000 K	15°X25°	4160 LM	2272 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 4000K	€580,00
AL401540N	4000 K	15°X40°	4160 LM	2272 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 4000K	€580,00
AL401570N	4000 K	15°X70°	4160 LM	2272 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 4000K	€580,00
AL401525F	6000 K	15°X25°	4446 LM	2428 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 6000K	€580,00
AL401540F	6000 K	15°X40°	4446 LM	2428 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 6000K	€580,00
AL401570F	6000 K	15°X70°	4446 LM	2428 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 6000K	€580,00
AL40A					CONTROCASSA PER OLAR ASIMMETRICO 40	€25,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR ASIMMETRICO 40

CONSUMO 40W

ALIMENTAZIONE 230V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 15° x 25° · 15° x 40° · 15° x 70°

LUCE RG=1 · RA>80



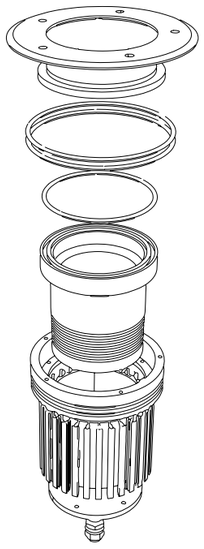

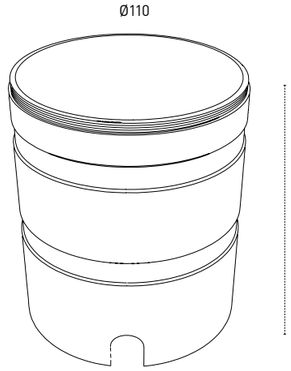

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

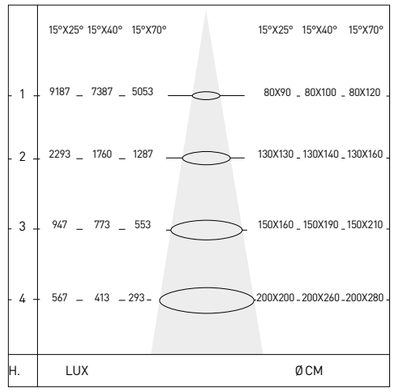

OLAR GU10

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CON SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE ATTACCO GU10, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L COMPLETO DI LAMPADINA GU10 FASCIO 40°.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø84
CARRABILE	1500 KG
PESO	1025 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
RESA CROMATICA	80
RG	1
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
OLP5SL					OLAR GU10 SENZA LAMPADA ATTACCO GU10 IP67	€85,00
OLP5C	3000 K	40°	595 LM	386 LM	OLAR GU10 PASSIVAT.IP67 40° 230V 7W 3000K	€90,00
OLP5N	4000 K	40°	602 LM	429 LM	OLAR GU10 PASSIVAT.IP67 40° 230V 7W 4000K	€90,00
OLP5F	6000 K	40°	610 LM	450 LM	OLAR GU10 PASSIVAT.IP67 40° 230V 7W 6000K	€90,00
OLP120C	3000 K	100°	595 LM	386 LM	OLAR GU10 WIDE PASS.IP67 100° 230V 7W 3000K	€90,00
OLP120N	4000 K	100°	602 LM	429 LM	OLAR GU10 WIDE PASS.IP67 100° 230V 7W 4000K	€90,00
OLP120F	6000 K	100°	610 LM	450 LM	OLAR GU10 WIDE PASS.IP67 100° 230V 7W 6000K	€90,00
OLP					CONTROCASSA PER OLAR GU10	€10,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR GU10

CONSUMO 7W
ALIMENTAZIONE 230V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 40° 100°

LUCE RG=1 RA>80

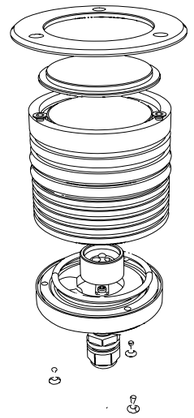



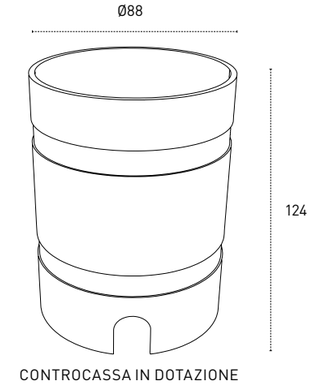

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

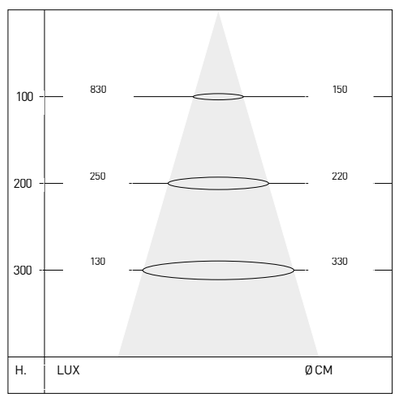

OLAR RGB

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L LUCE COLORATA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø30
CARRABILE	1000 KG
PESO	300 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	EPISTAR RGB
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 4X0.75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL100340RGB	RGB	40°	280 LM	70 LM	OLAR RGB INCAS.PASSIVAT IP67 12V 3W 40°RGB	€ 120,00
ETC20K					MINI CONTROLLER RGB 12/24V 9A C/TELEC.	€ 75,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR RGB

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO
40°







OLAR 3 RGBW

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L LUCE BIANCA E COLORATA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	2000 KG
PESO	300 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PRO LIGHT OPTO
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 5X0.5 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12VDC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AL325RGBW	RGBW	25°	280/70 LM		OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 25° RGBW	€ 140,00
ETC20W					MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELEC. RF	€ 85,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR 3 RGBW

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO
25°







CONTROCASSA IN DOTAZIONE

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR BIG

OLAR BIG è una famiglia di apparecchi a incasso carrabili per esterni con ghiera di grandi dimensioni, ingegnerizzata per offrire resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose e su materiali fragili grazie al design delle ghiere in acciaio inox AISI 316L e ai corpi in lega 6063 passivati. L'ampia gamma di ottiche soddisfa le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZE
1W a 8W

ALIMENTAZIONE
12v a 24V

FASCI DI LUCE
10° a 90°

OLAR BIG 8
Ø105mm

OLAR BIG 3
Ø80mm

OLAR BIG 1
Ø68mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

12-24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

OLAR BIG 1

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA DI GRANDI DIMENSIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø23
CARRABILE	2000 KG
PESO	280 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALB110C	3000 K	10°	133 LM	64 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 10° 3000K	€75,00
ALB130C	3000 K	30°	133 LM	64 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 30° 3000K	€75,00
ALB145C	3000 K	45°	133 LM	64 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 45° 3000K	€75,00
ALB160C	3000 K	60°	133 LM	64 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 60° 3000K	€75,00
ALB170C	3000 K	70°	133 LM	64 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 70° 3000K	€75,00
ALB190C	3000 K	90°	133 LM	64 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 90° 3000K	€75,00
ALB110N	4000 K	10°	140 LM	67 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 10° 4000K	€75,00
ALB130N	4000 K	30°	140 LM	67 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 30° 4000K	€75,00
ALB145N	4000 K	45°	140 LM	67 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 45° 4000K	€75,00
ALB160N	4000 K	60°	140 LM	67 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 60° 4000K	€75,00
ALB170N	4000 K	70°	140 LM	67 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 70° 4000K	€75,00
ALB190N	4000 K	90°	140 LM	67 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 90° 4000K	€75,00
ALB110F	6000 K	10°	147 LM	70 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 10° 6000K	€75,00
ALB130F	6000 K	30°	147 LM	70 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 30° 6000K	€75,00
ALB145F	6000 K	45°	147 LM	70 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 45° 6000K	€75,00
ALB160F	6000 K	60°	147 LM	70 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 60° 6000K	€75,00
ALB170F	6000 K	70°	147 LM	70 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 70° 6000K	€75,00
ALB190F	6000 K	90°	147 LM	70 LM	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 90° 6000K	€75,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR BIG 1

CONSUMO 1W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° 30° 45° 60° 70° 90°

LUCE RG=1 RA>80

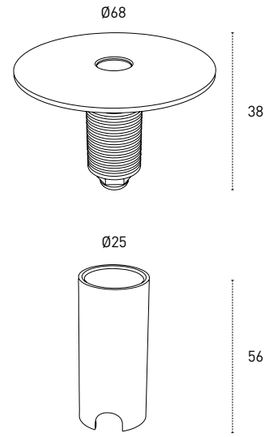

CONTROCASSA IN DOTAZIONE



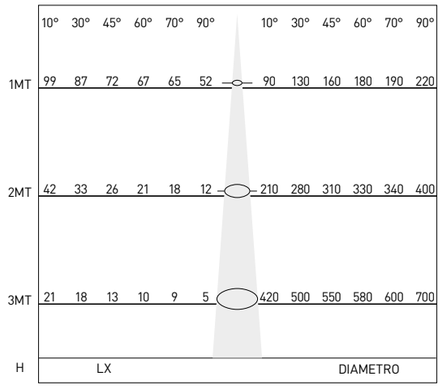

OLAR BIG 3

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA DI GRANDI DIMENSIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	2000 KG
PESO	390 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
ALB310C	3000 K	10°	399 LM	265 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 10° 3000K	€125,00
ALB340C	3000 K	40°	399 LM	265 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 40° 3000K	€125,00
ALB360C	3000 K	60°	399 LM	265 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 60° 3000K	€125,00
ALB310N	4000 K	10°	420 LM	279 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 10° 4000K	€125,00
ALB340N	4000 K	40°	420 LM	279 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 40° 4000K	€125,00
ALB360N	4000 K	60°	420 LM	279 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 60° 4000K	€125,00
ALB310F	6000 K	10°	441 LM	292 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 10° 6000K	€125,00
ALB340F	6000 K	40°	441 LM	292 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 40° 6000K	€125,00
ALB360F	6000 K	60°	441 LM	292 LM	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 60° 6000K	€125,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR BIG 3

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

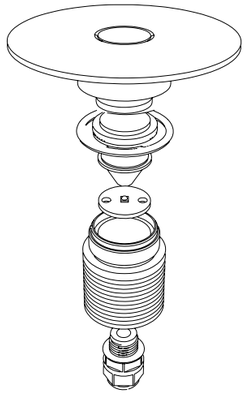

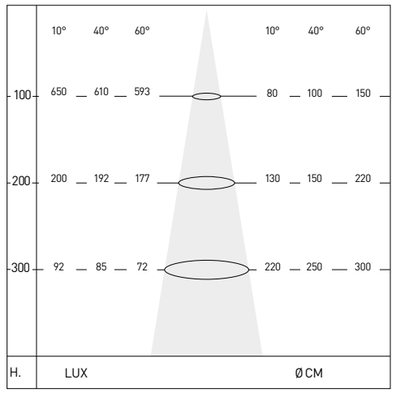

RoHS F M M CE 36M 3 IK09 IP68





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

OLAR BIG 8

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA DI GRANDI DIMENSIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø48
CARRABILE	2000 KG
PESO	580 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	8
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO Frangiluce con struttura a nido d'ape integrato nell'ottica		COD. ARTIC.+ NA	€ 7,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALB815C	3000 K	15°	1079 LM	670 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 15° 3000K	€180,00
ALB825C	3000 K	25°	1079 LM	670 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 25° 3000K	€180,00
ALB840C	3000 K	40°	1079 LM	670 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 40° 3000K	€180,00
ALB860C	3000 K	60°	1079 LM	670 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 60° 3000K	€180,00
ALB815N	4000 K	15°	1138 LM	706 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 15° 4000K	€180,00
ALB825N	4000 K	25°	1138 LM	706 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 25° 4000K	€180,00
ALB840N	4000 K	40°	1138 LM	706 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 40° 4000K	€180,00
ALB860N	4000 K	60°	1138 LM	706 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 60° 4000K	€180,00
ALB815F	6000 K	15°	1193 LM	741 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 15° 6000K	€180,00
ALB825F	6000 K	25°	1193 LM	741 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 25° 6000K	€180,00
ALB840F	6000 K	40°	1193 LM	741 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 40° 6000K	€180,00
ALB860F	6000 K	60°	1193 LM	741 LM	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 60° 6000K	€180,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR BIG 8

CONSUMO 8W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

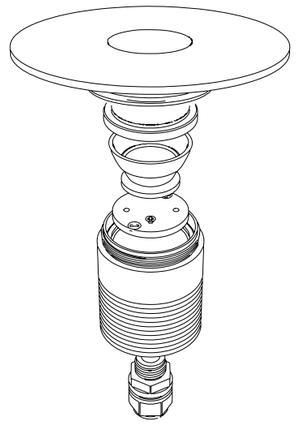

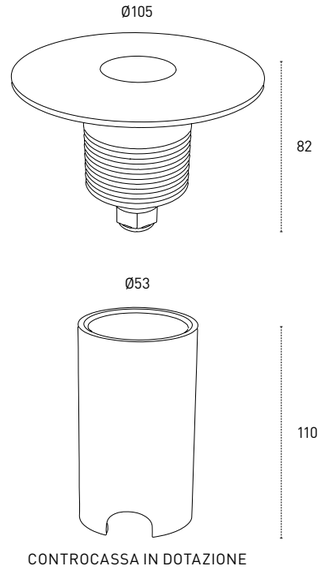

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

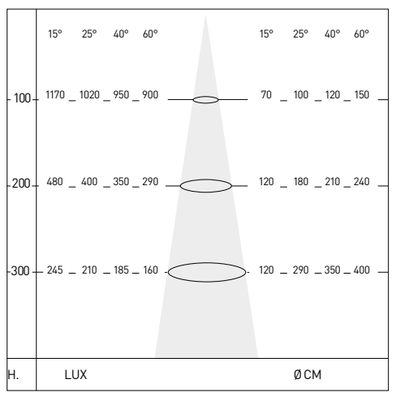

OLAR BIG ASIMMETRICO 3

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA DI GRANDI DIMENSIONI IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	2000 KG
PESO	390 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALB31030C	3000 K	10X30°	399 LM	265 LM	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X30 3000K	€135,00
ALB31060C	3000 K	10X60°	399 LM	265 LM	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X60 3000K	€135,00
ALB31030N	4000 K	10X30°	420 LM	279 LM	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X30 4000K	€135,00
ALB31060N	4000 K	10X60°	420 LM	279 LM	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X60 4000K	€135,00
ALB31030F	6000 K	10X30°	441 LM	292 LM	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X30 6000K	€135,00
ALB31060F	6000 K	10X60°	441 LM	292 LM	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X60 6000K	€135,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR BIG ASIMMETRICO 3

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° x 30° 10° x 60°

LUCE RG=1 RA>80

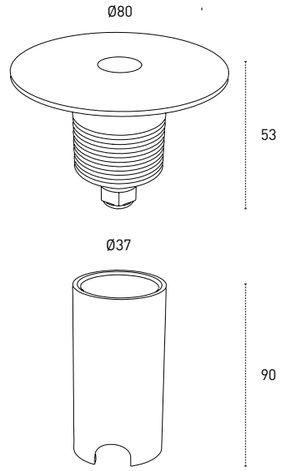

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

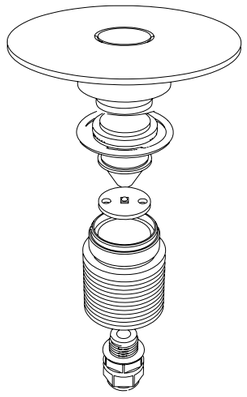

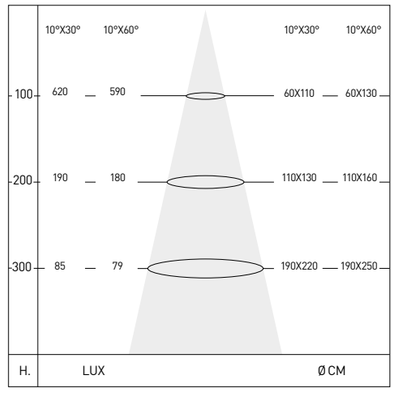

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR QUADRO

OLAR QUADRO è una famiglia di apparecchi a incasso carrabili per esterni con ghiera quadrata, ingegnerizzata per offrire resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni grazie ai corpi in lega 6063 passivati e alle ghiere quadrate in acciaio inox AISI 316L. L'ampia gamma di ottiche soddisfa le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
1W a 8W	12V a 24V	10° a 90°

OLAR QUADRO 8	OLAR QUADRO 3	OLAR QUADRO 1
64X64mm	40X40mm	28X28mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

12-24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

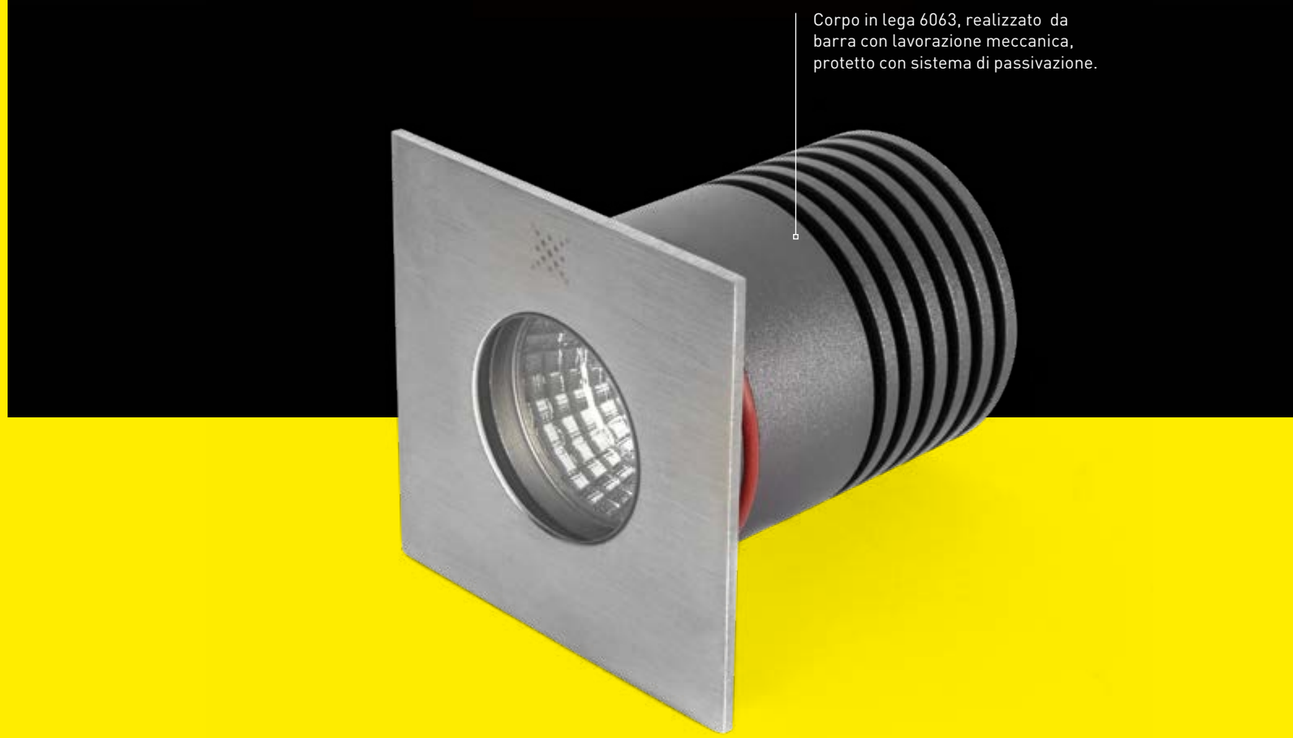

OLAR QUADRO 1

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA QUADRATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO CIRCOLARE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø23
CARRABILE	2000 KG
PESO	250 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	70CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DILISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALQ110C	3000 K	10°	133 LM	64 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 10° 3000K	€55,00
ALQ130C	3000 K	30°	133 LM	64 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 30° 3000K	€55,00
ALQ145C	3000 K	45°	133 LM	64 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 45° 3000K	€55,00
ALQ160C	3000 K	60°	133 LM	64 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 60° 3000K	€55,00
ALQ170C	3000 K	70°	133 LM	64 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 70° 3000K	€55,00
ALQ190C	3000 K	90°	133 LM	64 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 90° 3000K	€55,00
ALQ110N	4000 K	10°	140 LM	67 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 10° 4000K	€55,00
ALQ130N	4000 K	30°	140 LM	67 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 30° 4000K	€55,00
ALQ145N	4000 K	45°	140 LM	67 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 45° 4000K	€55,00
ALQ160N	4000 K	60°	140 LM	67 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 60° 4000K	€55,00
ALQ170N	4000 K	70°	140 LM	67 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 70° 4000K	€55,00
ALQ190N	4000 K	90°	140 LM	67 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 90° 4000K	€55,00
ALQ110F	6000 K	10°	147 LM	70 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 10° 6000K	€55,00
ALQ130F	6000 K	30°	147 LM	70 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 30° 6000K	€55,00
ALQ145F	6000 K	45°	147 LM	70 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 45° 6000K	€55,00
ALQ160F	6000 K	60°	147 LM	70 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 60° 6000K	€55,00
ALQ170F	6000 K	70°	147 LM	70 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 70° 6000K	€55,00
ALQ190F	6000 K	90°	147 LM	70 LM	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 90° 6000K	€55,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR QUADRO 1

CONSUMO 1W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° 30° 45° 60° 70° 90°

LUCE RG=1 RA>80

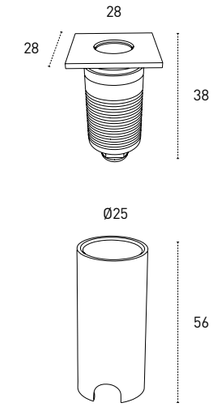

CONTROCASSA IN DOTAZIONE



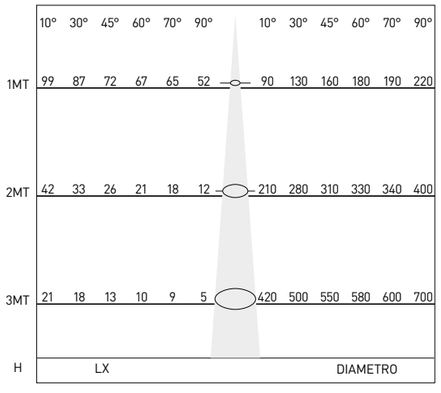

RoHS F M M CE 3 IK09 IP68

OLAR QUADRO 3

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA QUADRATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO CIRCOLARE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	2000 KG
PESO	350 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
ALQ310C	3000 K	10°	399 LM	265 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 10° 3000K	€ 95,00
ALQ340C	3000 K	40°	399 LM	265 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 40° 3000K	€ 95,00
ALQ360C	3000 K	60°	399 LM	265 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 60° 3000K	€ 95,00
ALQ310N	4000 K	10°	420 LM	279 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 10° 4000K	€ 95,00
ALQ340N	4000 K	40°	420 LM	279 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 40° 4000K	€ 95,00
ALQ360N	4000 K	60°	420 LM	279 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 60° 4000K	€ 95,00
ALQ310F	6000 K	10°	441 LM	292 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 10° 6000K	€ 95,00
ALQ340F	6000 K	40°	441 LM	292 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 40° 6000K	€ 95,00
ALQ360F	6000 K	60°	441 LM	292 LM	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 60° 6000K	€ 95,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR QUADRO 3

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

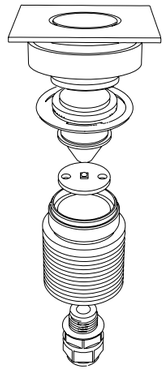





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

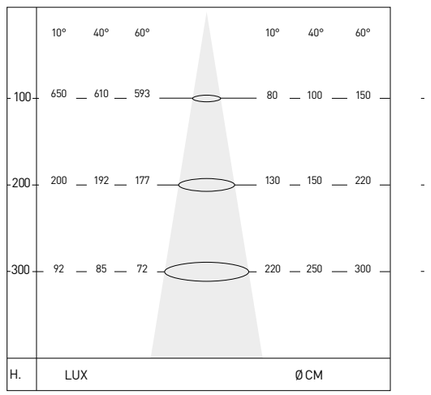

OLAR QUADRO 8

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA QUADRATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO CIRCOLARE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø48
CARRABILE	2000 KG
PESO	550 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	8
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

12V/24V DC

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO Frangiluce con struttura a nido d'ape integrato nell'ottica		COD. ARTIC.+ NA	€ 7,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALQ815C	3000 K	15°	1079 LM	670 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 15° 3000K	€ 140,00
ALQ825C	3000 K	25°	1079 LM	670 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 25° 3000K	€ 140,00
ALQ840C	3000 K	40°	1079 LM	670 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 40° 3000K	€ 140,00
ALQ860C	3000 K	60°	1079 LM	670 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 60° 3000K	€ 140,00
ALQ815N	4000 K	15°	1138 LM	706 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 15° 4000K	€ 140,00
ALQ825N	4000 K	25°	1138 LM	706 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 25° 4000K	€ 140,00
ALQ840N	4000 K	40°	1138 LM	706 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 40° 4000K	€ 140,00
ALQ860N	4000 K	60°	1138 LM	706 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 60° 4000K	€ 140,00
ALQ815F	6000 K	15°	1193 LM	741 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 15° 6000K	€ 140,00
ALQ825F	6000 K	25°	1193 LM	741 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 25° 6000K	€ 140,00
ALQ840F	6000 K	40°	1193 LM	741 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 40° 6000K	€ 140,00
ALQ860F	6000 K	60°	1193 LM	741 LM	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 60° 6000K	€ 140,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR QUADRO 8

CONSUMO
8W

ALIMENTAZIONE
12V 24V

APPLICAZIONE

FASCIO
15° 25° 40° 60°

LUCE
RG=1 RA>80

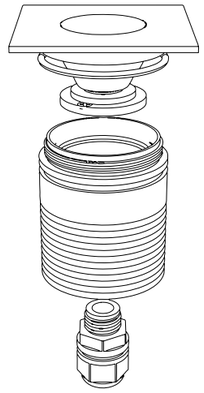





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

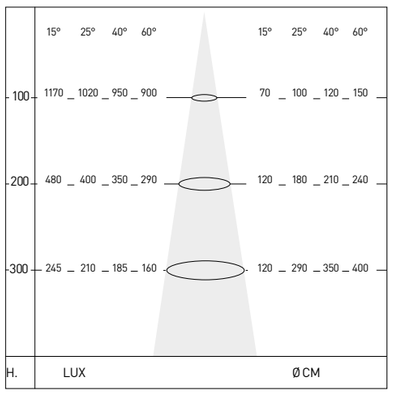

OLAR QUADRO ASIMMETRICO 3

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA QUADRATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO CIRCOLARE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	2000 KG
PESO	350 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALQ31030C	3000 K	10X30°	399 LM	265 LM	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X30 3000K	€ 110,00
ALQ31060C	3000 K	10X60°	399 LM	265 LM	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X60 3000K	€ 110,00
ALQ31030N	4000 K	10X30°	420 LM	279 LM	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X30 4000K	€ 110,00
ALQ31060N	4000 K	10X60°	420 LM	279 LM	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X60 4000K	€ 110,00
ALQ31030F	6000 K	10X30°	441 LM	292 LM	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X30 6000K	€ 110,00
ALQ31060F	6000 K	10X60°	441 LM	292 LM	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X60 6000K	€ 110,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR QUADRO ASIMMETRICO 3

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 10° x 30° 10° x 60°

LUCE RG=1 RA>80





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

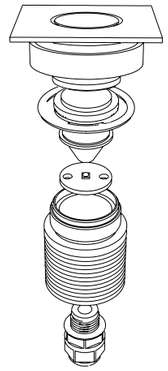

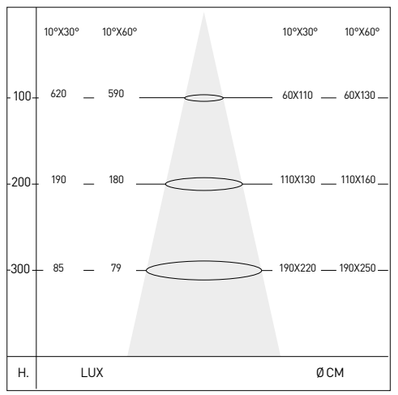

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR SLIM

OLAR SLIM è una famiglia di apparecchi compatti a incasso carrabili per esterni, ingegnerizzata per offrire resistenza e affidabilità anche nelle applicazioni più gravose, grazie ai corpi in lega 6063 passivati di dimensioni estremamente compatte e alle ghiere in acciaio inox AISI 316L. Il sistema ottico ibrido offre un'ampia gamma di ottiche da 10° a 100° che soddisfa ogni esigenza di progettazione; le soluzioni tecniche disponibili e le dimensioni ridotte ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
10W a 15W	12V a 24V	10° a 100°

OLAR SLIM 15
Ø160mm

OLAR SLIM 10
Ø132mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

12-24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

OLAR SLIM 10

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø115
CARRABILE	500 KG
PESO	770 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	10
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00
VERSIONE CON SISTEMA FISSAGGIO CARTONGESSO		COD. ARTIC.+ L	€ 20,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALS1010C	3000 K	10°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 3000K	€ 225,00
ALS1020C	3000 K	20°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 3000K	€ 225,00
ALS1030C	3000 K	30°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 3000K	€ 225,00
ALS1060C	3000 K	60°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 3000K	€ 225,00
ALS10100C	3000 K	100°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 3000K	€ 225,00
ALS1010N	4000 K	10°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 4000K	€ 225,00
ALS1020N	4000 K	20°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 4000K	€ 225,00
ALS1030N	4000 K	30°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 4000K	€ 225,00
ALS1060N	4000 K	60°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 4000K	€ 225,00
ALS10100N	4000 K	100°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 4000K	€ 225,00
ALS1010F	6000 K	10°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 6000K	€ 225,00
ALS1020F	6000 K	20°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 6000K	€ 225,00
ALS1030F	6000 K	30°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 6000K	€ 225,00
ALS1060F	6000 K	60°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 6000K	€ 225,00
ALS10100F	6000 K	100°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 6000K	€ 225,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR SLIM 10

CONSUMO 10W
ALIMENTAZIONE 12V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 10° 20° 30° 60° 100°

LUCE RG=1 RA>80



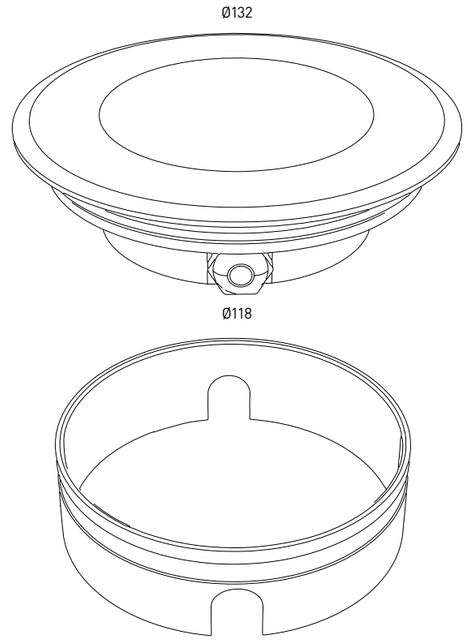

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

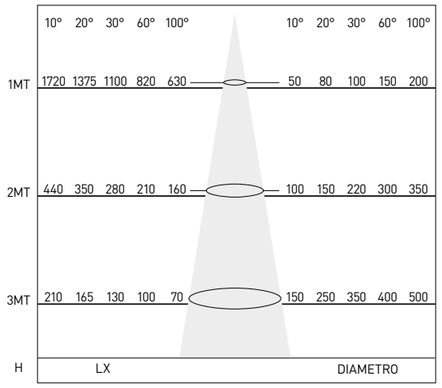

OLAR SLIM 15

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø140
CARRABILE	500 KG
PESO	910 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00
VERSIONE CON SISTEMA FISSAGGIO CARTONGESSO		COD. ARTIC.+ L	€ 20,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALS1510C	3000 K	10°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 10° 3000K	€ 325,00
ALS1520C	3000 K	20°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 3000K	€ 325,00
ALS1530C	3000 K	30°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 3000K	€ 325,00
ALS1560C	3000 K	60°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 3000K	€ 325,00
ALS15100C	3000 K	100°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 3000K	€ 325,00
ALS1510N	4000 K	10°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 4000K	€ 325,00
ALS1520N	4000 K	20°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 4000K	€ 325,00
ALS1530N	4000 K	30°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 4000K	€ 325,00
ALS1560N	4000 K	60°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 4000K	€ 325,00
ALS15100N	4000 K	100°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 4000K	€ 325,00
ALS1510F	6000 K	10°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 6000K	€ 325,00
ALS1520F	6000 K	20°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 6000K	€ 325,00
ALS1530F	6000 K	30°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 6000K	€ 325,00
ALS1560F	6000 K	60°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 6000K	€ 325,00
ALS15100F	6000 K	100°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 6000K	€ 325,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR SLIM 15

CONSUMO 15W
ALIMENTAZIONE 24V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 10° 20° 30° 60° 100°

LUCE RG=1 RA>80

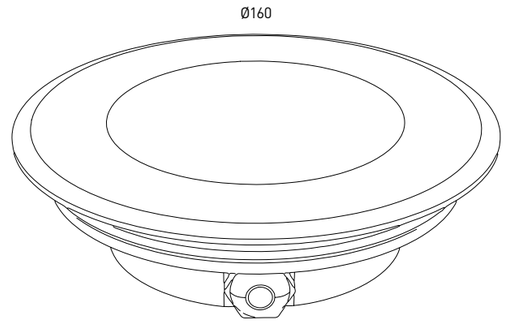

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

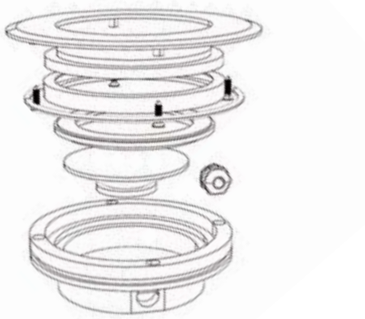

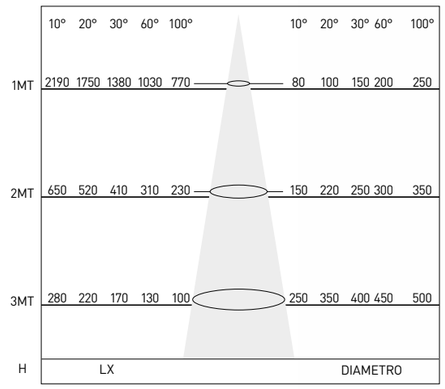

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR RAY

OLAR RAY è un apparecchio a incasso carrabile per esterni, con ottica che produce un fascio di luce decorativo, definito e stretto con effetto "lama" per soddisfare ogni esigenza di design. Ingegnerizzato per offrire resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose, grazie al corpo in lega 6063 passivato e alla ghiera in acciaio inox AISI 316L. Le soluzioni tecniche disponibili ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZA	ALIMENTAZIONE	FASCIO DI LUCE
6W	24V	Lama 5°

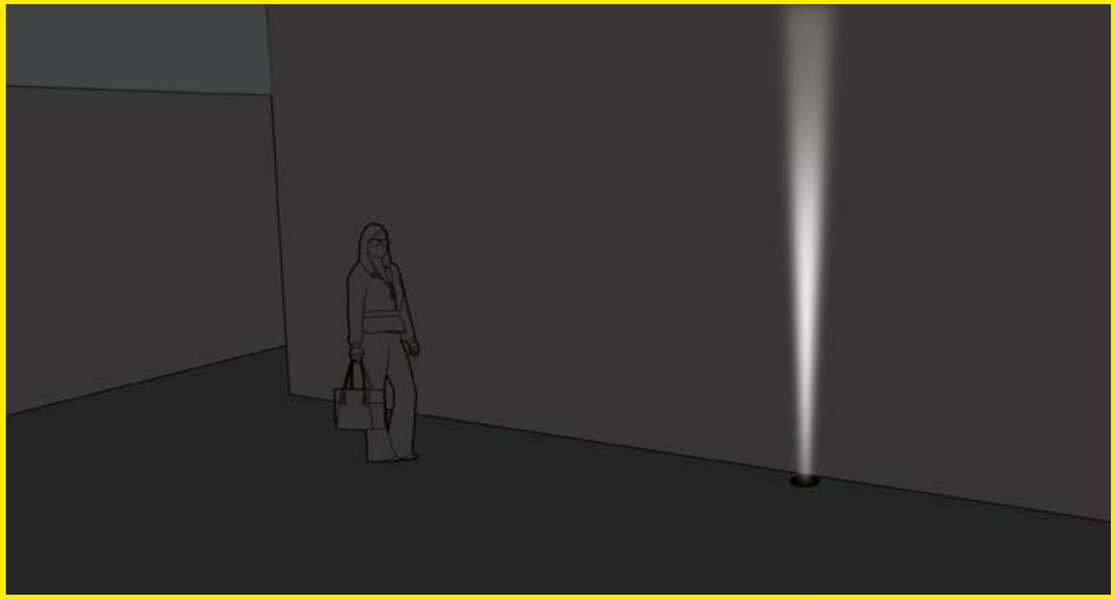

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12-24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

H_2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

OLAR RAY

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON FASCIO DI LUCE A LAMA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø98
CARRABILE	1000 KG
PESO	1500 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	6
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AL6LC	3000 K	5°	660 LM	468 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 3000K	€230,00
AL6LN	4000 K	5°	720 LM	511 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 4000K	€230,00
AL6LF	6000 K	5°	750 LM	532 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 6000K	€230,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR RAY

CONSUMO 6W

ALIMENTAZIONE 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 5°

LUCE RG=1 RA>80

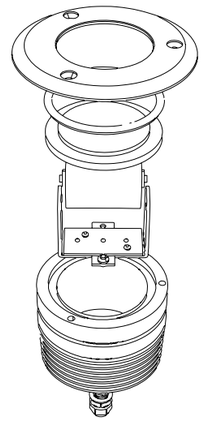

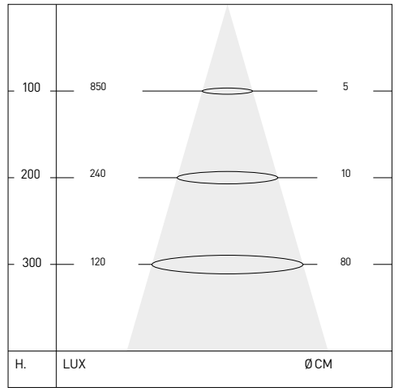

RoHS III F M M CE 36 IK08 IP67





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR CERCHIO

OLAR CERCHIO è un apparecchio a incasso per esterni, ingegnerizzato per essere affidabile in tutte le applicazioni, grazie al corpo in lega 6063 passivato. L'ottica produce un fascio di luce decorativo per soddisfare le esigenze di design del professionista della luce; le soluzioni tecniche disponibili semplificano il lavoro dell'installatore.

POTENZA	ALIMENTAZIONE	FASCIO DI LUCE
2W	12V a 24V	40°

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

12-24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

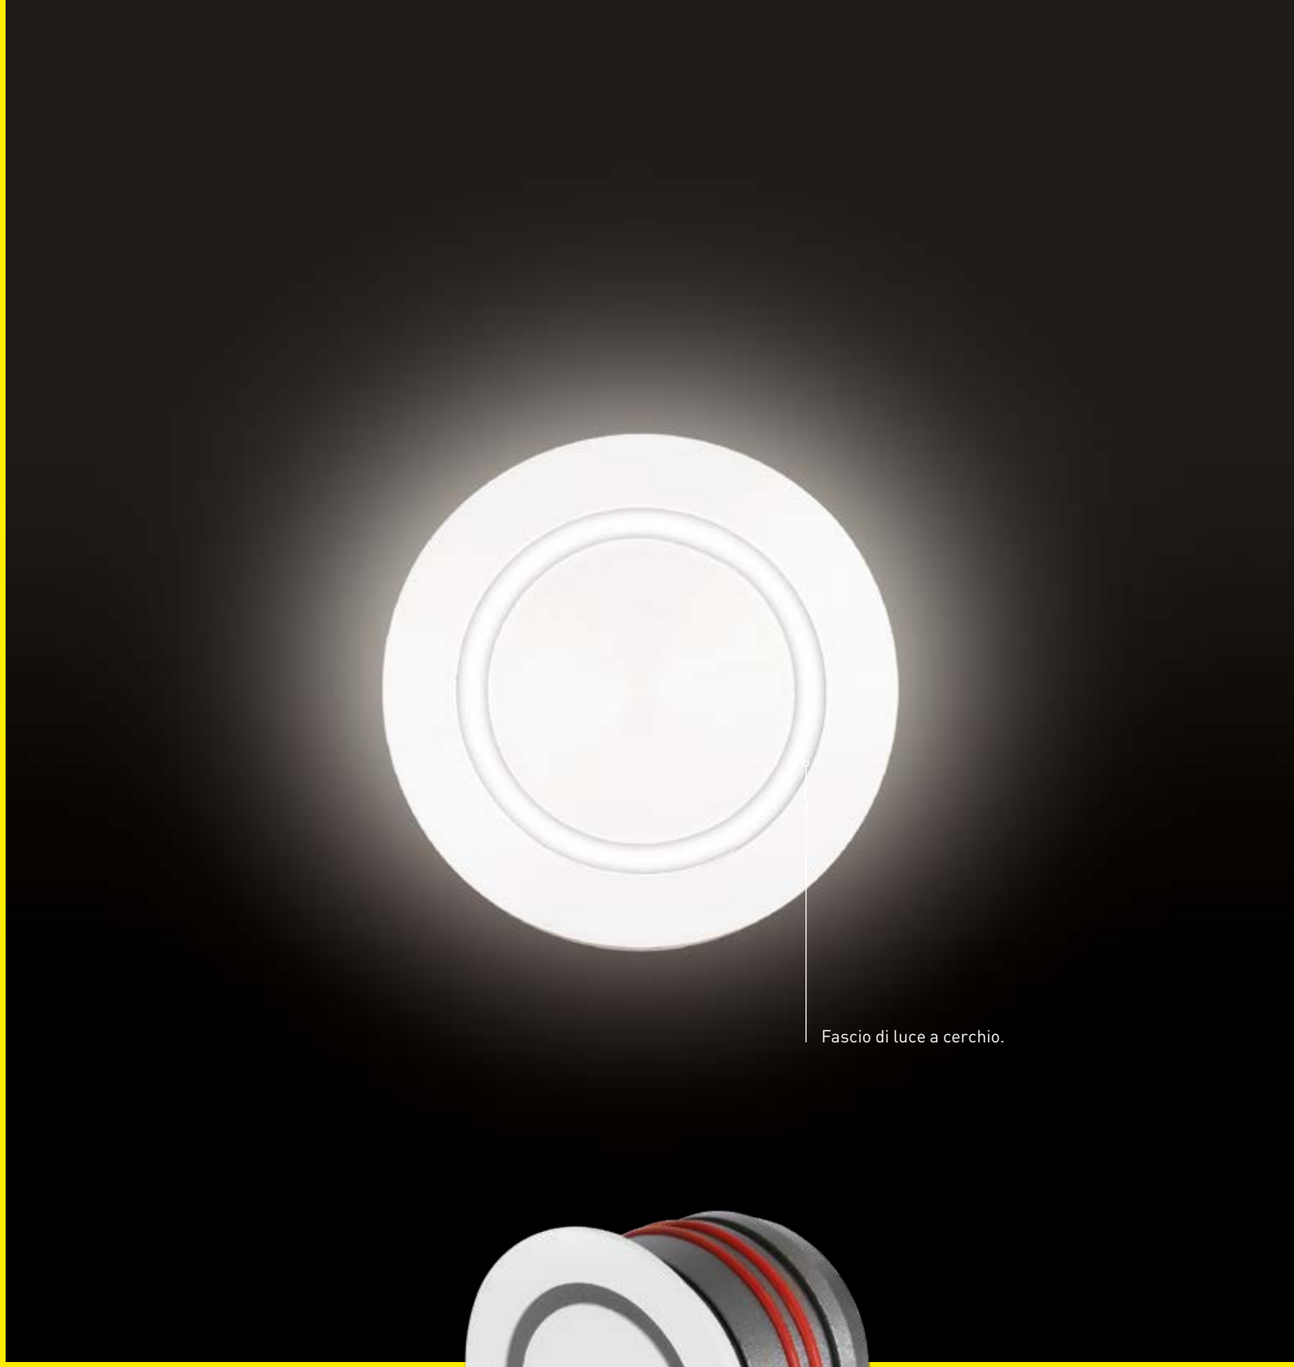

Fascio di luce a cerchio.

Corpo in lega 6063, realizzato da barra con lavorazione meccanica, protetto con sistema di passivazione.

Ghiera in lega 6063, realizzata da barra con lavorazione meccanica, protetto con sistema di passivazione. Verniciata con polveri epossidiche ad alto spessore.

OLAR CERCHIO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CALPESTABILE, REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, SCHERMO IN VETRO TEMPERATO TRASPARENTE E GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø36
CARRABILE	NO
PESO	100 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL2CRC	3000 K	40°	154 LM	109 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 3000K	€95,00
AL2CRN	4000 K	40°	168 LM	119 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 4000K	€95,00
AL2CRF	6000 K	40°	185 LM	131 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 6000K	€95,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR CERCHIO

CONSUMO 2W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO
40°

LUCE
RG=1 RA>80

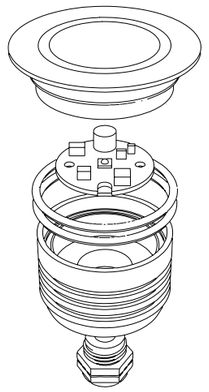





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

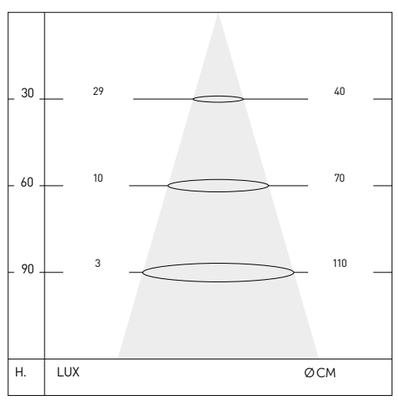

RoHS III F W M CE 40 3 IK08 IP67

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR LONGER

OLAR LONGER è un apparecchio lineare a incasso carrabile per esterni, ingegnerizzato per offrire massima resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose, grazie al corpo in lega 6063 passivato e alla ghiera in acciaio inox AISI 316L. La gamma di ottiche soddisfa le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili semplificano e ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZA
7W

ALIMENTAZIONE
230V

FASCIO DI LUCE
Simmetrico 90°
Asimmetrico 20°x60°

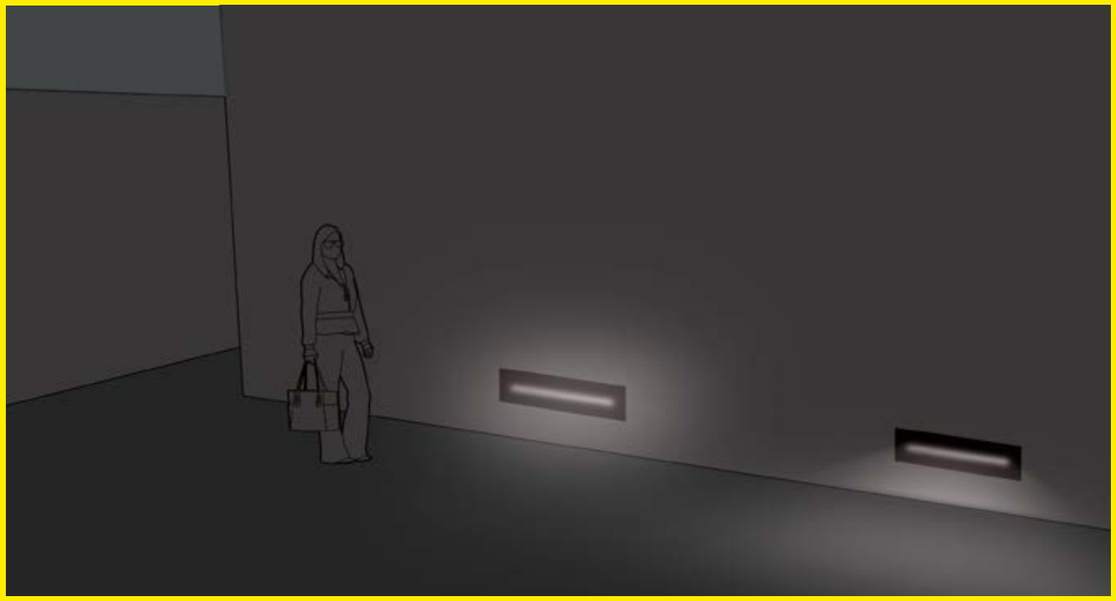

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H_2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 230V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

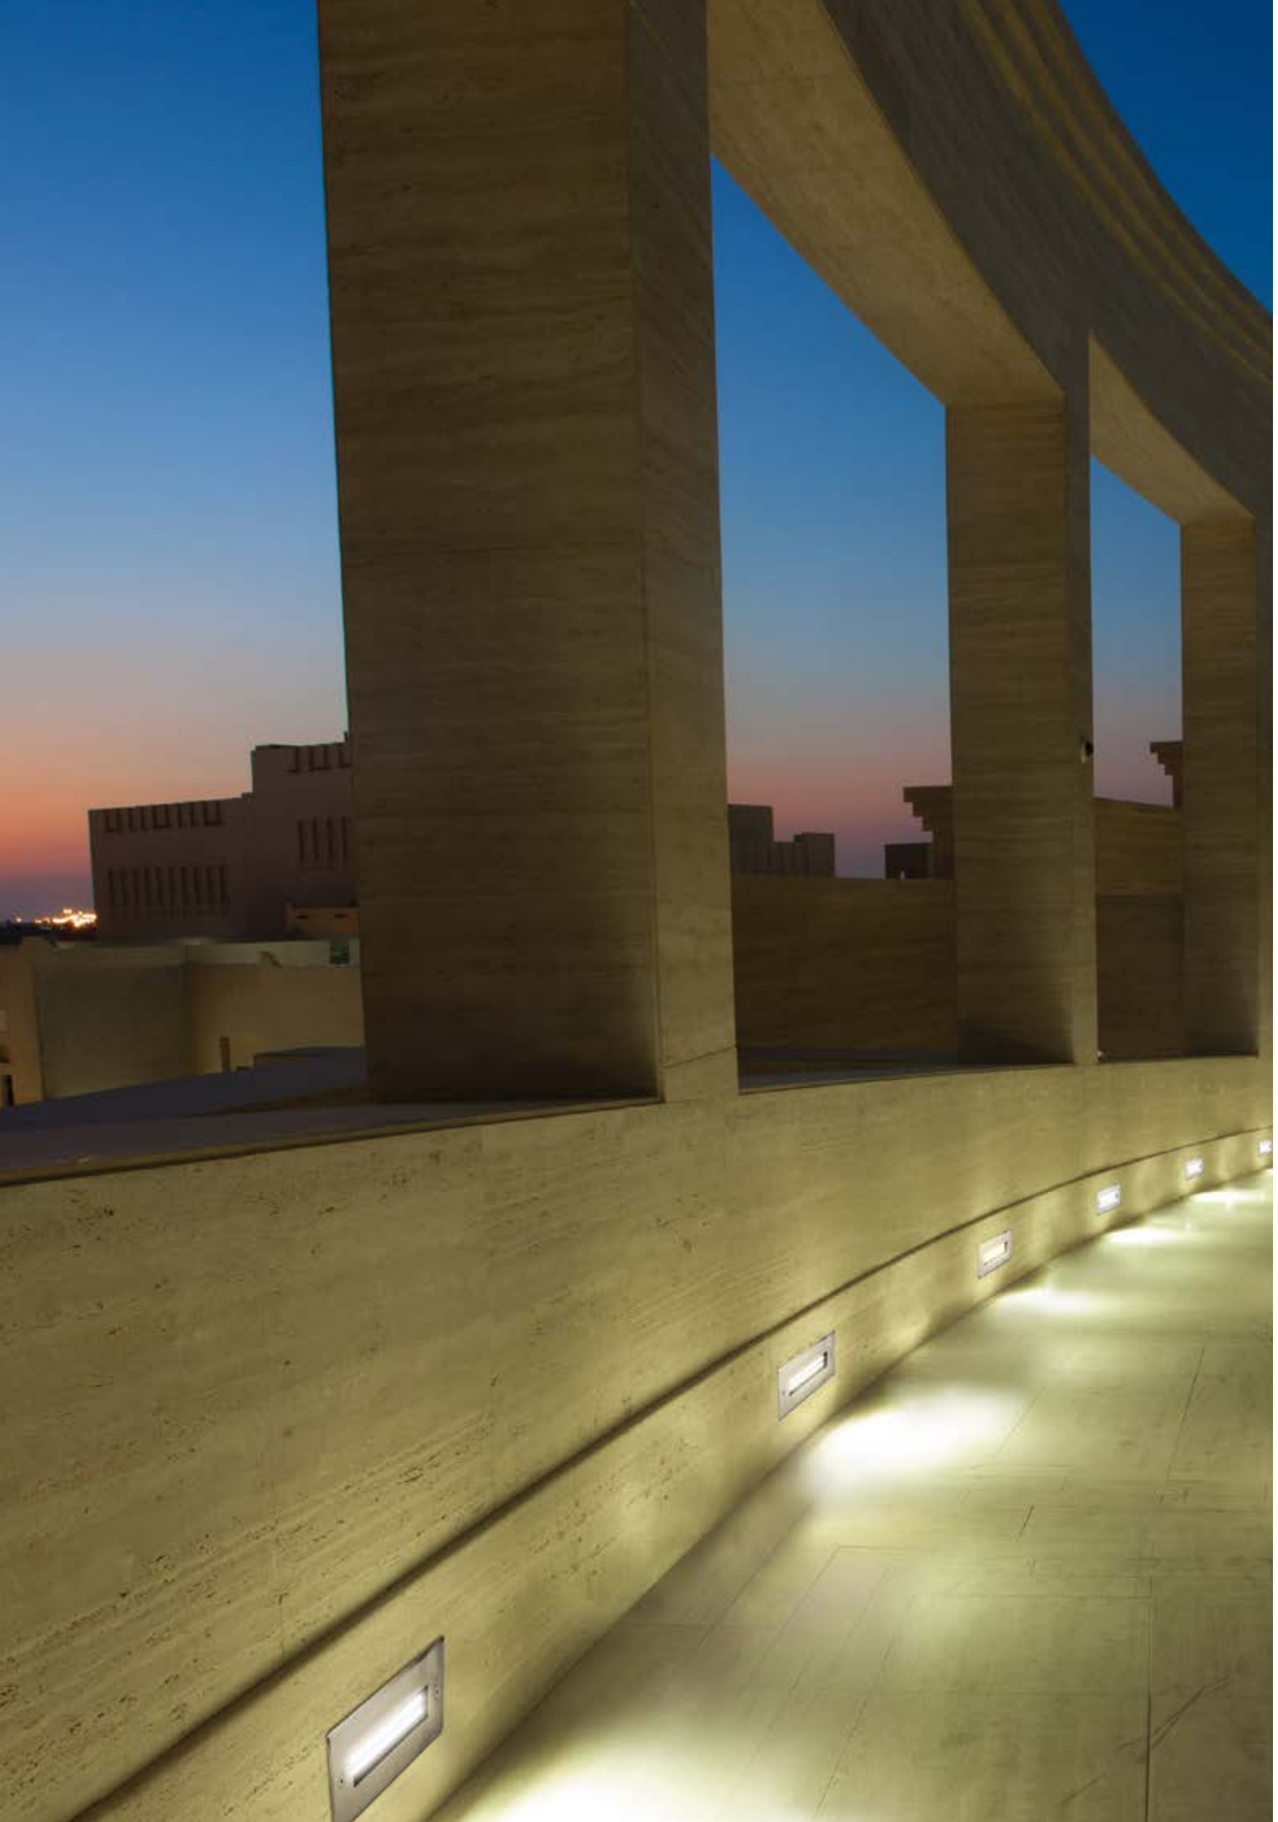

OLAR LONGER

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE CON CORPO IN LEGA 6063 PASSIVATO E GHIERA IN ACCIAO INOX AISI 316 L E FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
PESO	800 G
CARRABILE	SÌ
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	30
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H_2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALC007AC	3000 K	20X60°	590 LM	418 LM	OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 3000K	€200,00
ALC007WC	3000 K	90°	590 LM	418 LM	OLAR LONGER 90° SIMM. 230V 7W IP67 3000K	€200,00
ALC007AN	4000 K	20X60°	620 LM	440 LM	OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 4000K	€200,00
ALC007WN	4000 K	90°	620 LM	440 LM	OLAR LONGER 90° SIMM. 230V 7W IP67 4000K	€200,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR LONGER

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 90° · 20° x 60°

LUCE RG=1 · RA>80

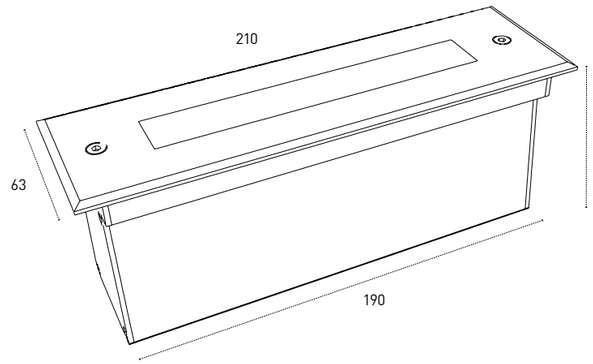

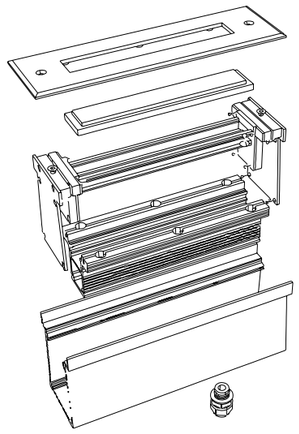

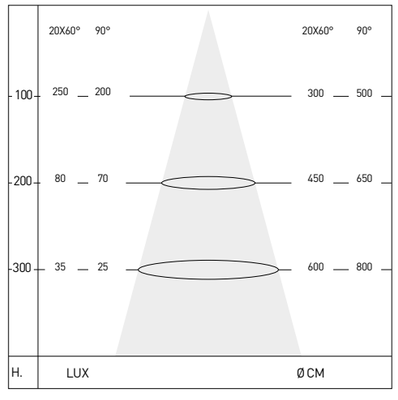

RoHS · F · W · W · CE · 40000 · 3 · IK09 · IP67

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO

RASO è una famiglia di apparecchi a incasso con fascio di luce radiale, carrabili per esterni, ingegnerizzati per offrire massima resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose grazie ai corpi in lega 6063 passivati e alle ghiere in acciaio inox AISI 316L. La gamma di potenze ed aperture ottiche soddisfa le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili semplificano il lavoro dell'installatore.

DIMENSIONI	POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE	IP
Ø60 a Ø115mm	3W a 12W	12V a 24V	radiali	67 - 68

RASO 12 1 VIA | RASO 12 2 VIE | RASO 12 4 VIE

Ø115mm

Ø60mm

RASO 3 1 VIA | RASO 3 2 VIE | RASO 3 4 VIE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

12-24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

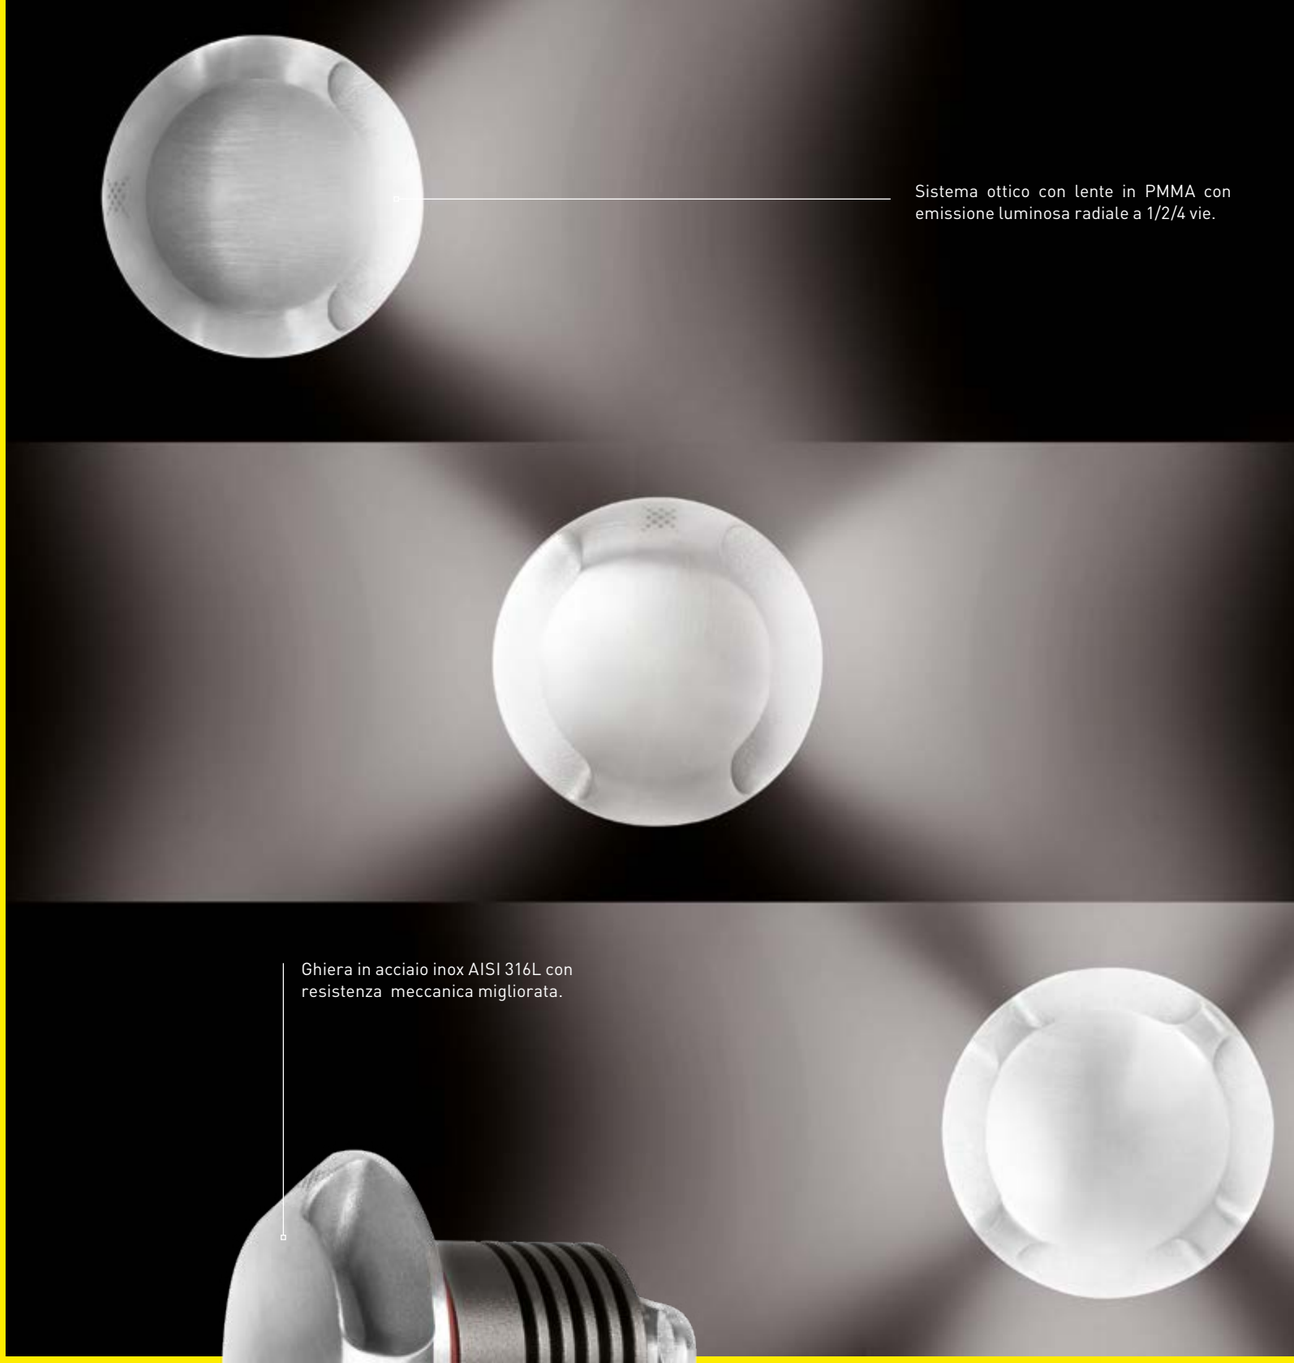

RASO 3 - 1 VIA

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	10
FORO	Ø36
CARRABILE	1500 KG
PESO	340 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE-XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AL1005C	3000 K	EMISSIONE RADENTE	275 LM	196 LM	RASO3 1 VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	€ 95,00
AL1005N	4000 K	EMISSIONE RADENTE	285 LM	285 LM	RASO3 1 VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	€ 95,00
AL1005F	6000 K	EMISSIONE RADENTE	300 LM	214 LM	RASO3 1 VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	€ 95,00
ALR					CONTROCASSA PER RASO3	€ 7,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO 3 - 1 VIA

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO

LUCE RG=1 RA>80





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

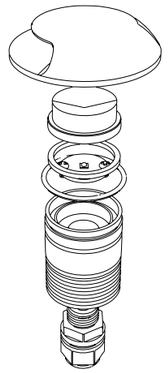

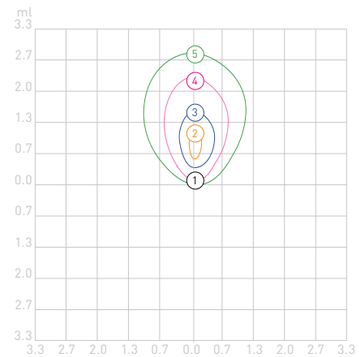

1 0.660lx 3 0.399lx 5 0.130lx
2 0.520lx 4 0.260lx

RASO 3 - 2 VIE

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	10
FORO	Ø36
CARRABILE	1500 KG
PESO	340 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE-XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO
AL1006C	3000 K	EMISSIONE RADENTE	275 LM	196 LM	RASO3 2 VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	€ 95,00
AL1006N	4000 K	EMISSIONE RADENTE	285 LM	285 LM	RASO3 2 VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	€ 95,00
AL1006F	6000 K	EMISSIONE RADENTE	300 LM	214 LM	RASO3 2 VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	€ 95,00
ALR					CONTROCASSA PER RASO3	€ 7,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO 3 - 2 VIE

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO

LUCE RG=1 RA>80







CONTROCASSA IN DOTAZIONE

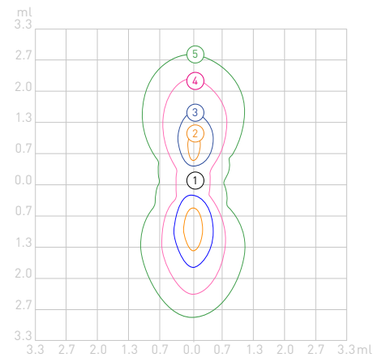

1 0.660lx 3 0.399lx 5 0.130lx

2 0.520lx 4 0.260lx

RASO 3 - 4 VIE

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	10
FORO	Ø36
CARRABILE	1500 KG
PESO	340 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE-XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

12V/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AL1004C	3000 K	EMISSIONE RADENTE	275 LM	196 LM	RASO3 4 VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	€ 95,00
AL1004N	4000 K	EMISSIONE RADENTE	285 LM	285 LM	RASO3 4 VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	€ 95,00
AL1004F	6000 K	EMISSIONE RADENTE	300 LM	214 LM	RASO3 4 VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	€ 95,00
ALR					CONTROCASSA PER RASO3	€ 7,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO 3 - 4 VIE

CONSUMO 3W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO

LUCE RG=1 RA>80







CONTROCASSA IN DOTAZIONE

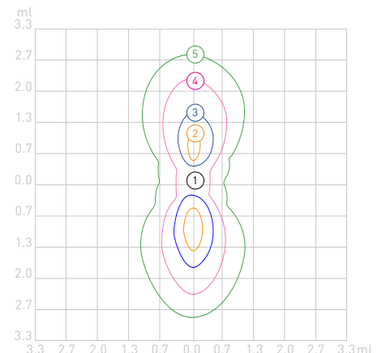

1 0.660lx 3 0.399lx 5 0.130lx
2 0.520lx 4 0.260lx

RASO 12 - 1 VIA

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	10
FORO	Ø84
CARRABILE	1500 KG
PESO	1110 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE-XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALR101C	3000 K	EMISSIONE RADENTE	310 LM	220 LM	RASO12 1 VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	€ 350,00
ALR101N	4000 K	EMISSIONE RADENTE	325 LM	230 LM	RASO12 1 VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	€ 350,00
ALR101F	6000 K	EMISSIONE RADENTE	350 LM	248 LM	RASO12 1 VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	€ 350,00
ALR10					CONTROCASSA PER RASO12	€ 15,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO 12 - 1 VIA

CONSUMO	**ALIMENTAZIONE**	**CARRABILE**	**APPLICAZIONE**
12W	24V		

FASCIO

LUCE

RG=1 RA>80

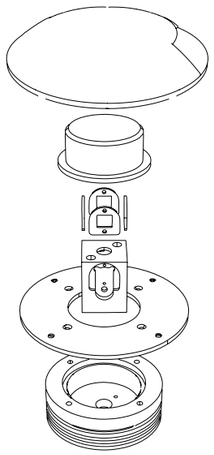

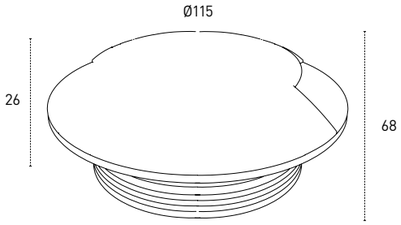

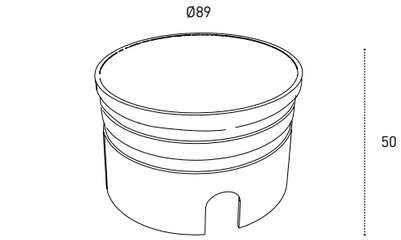

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

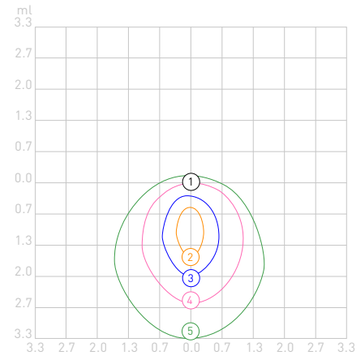

1 0.997lx 3 0.603lx 5 0.199lx

2 0.795lx 4 0.401lx

IP67

RASO 12 - 2 VIE

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	10
FORO	Ø84
CARRABILE	1500 KG
PESO	1110 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE-XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	2
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALR102C	3000 K	EMISSIONE RADENTE	590 LM	418 LM	RASO12 2 VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	€ 350,00
ALR102N	4000 K	EMISSIONE RADENTE	620 LM	440 LM	RASO12 2 VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	€ 350,00
ALR102F	6000 K	EMISSIONE RADENTE	645 LM	457 LM	RASO12 2 VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	€ 350,00
ALR10					CONTROCASSA PER RASO12	€ 15,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO 12 - 2 VIE

CONSUMO 12W

ALIMENTAZIONE 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO

LUCE RG=1 RA>80

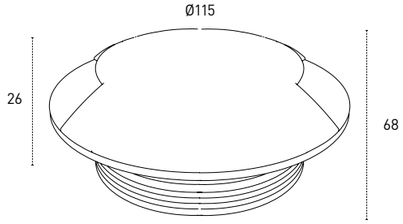



CONTROCASSA IN DOTAZIONE

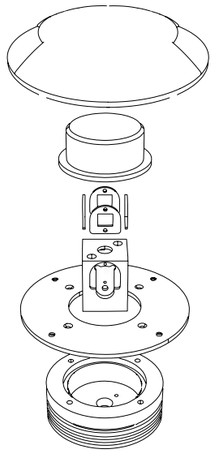

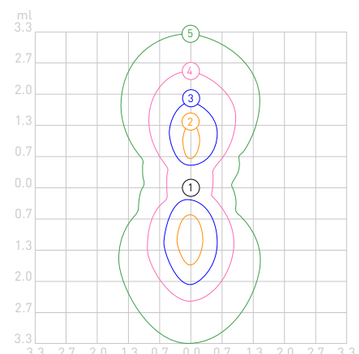

1 0.945lx 3 0.567lx 5 0.189lx
2 0.756lx 4 0.378lx

RoHS III F W W CE 40ms 3 IK10 IP67

RASO 12 - 4 VIE

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	10
FORO	Ø84
CARRABILE	1500 KG
PESO	1110 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE-XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	4
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALR104C	3000 K	EMISSIONE RADENTE	910 LM	646 LM	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	€ 350,00
ALR104N	4000 K	EMISSIONE RADENTE	940 LM	667 LM	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	€ 350,00
ALR104F	6000 K	EMISSIONE RADENTE	990 LM	702 LM	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	€ 350,00
ALR10					CONTROCASSA PER RASO12	€ 15,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO 12 - 4 VIE

CONSUMO	**ALIMENTAZIONE**	**CARRABILE**	**APPLICAZIONE**
12W	24V		

FASCIO

LUCE

RG=1 RA>80

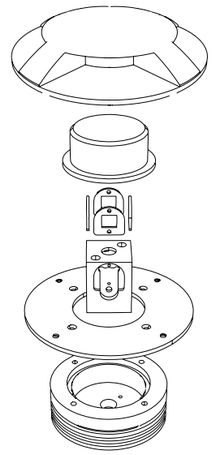

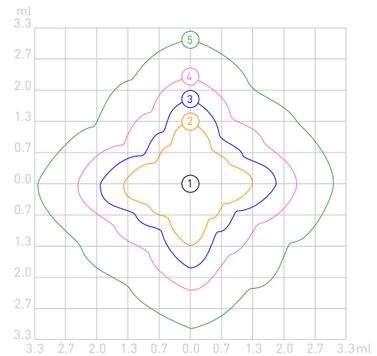

1 0.926 lx 3 0.370 lx 5 0.185 lx
2 0.555 lx 4 0.185 lx

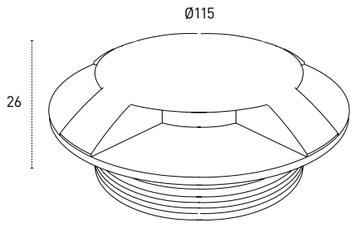



CONTROCASSA IN DOTAZIONE

IP67

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO 360

RASO360 è un apparecchio a incasso con fascio di luce radiale a 360°, per esterni, ingegnerizzato per offrire resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose, grazie al corpo in lega 6063 passivato e alla ghiere in acciaio inox AISI 316L. L'ottica studiata per produrre un fascio di luce radiale a 360° soddisfa le esigenze di design del professionista; le soluzioni tecniche disponibili ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
6W	24V	360°

RASO 360
Ø78mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

RASO 360

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CALPESTABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE A 360°.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø52
CARRABILE	500 KG
PESO	450 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	6
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	20
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALR360C	3000 K	360°	600 LM	426 LM	RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 3000K	€ 155,00
ALR360N	4000 K	360°	650 LM	461 LM	RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 4000K	€ 155,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

RASO 360

CONSUMO 6W
ALIMENTAZIONE 24V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 360°

LUCE RG=1 RA>80





CONTROCASSA IN DOTAZIONE

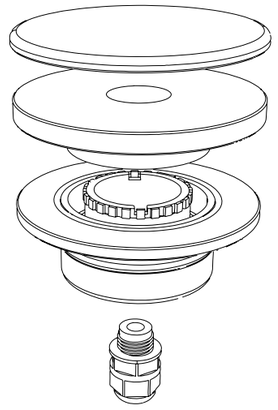

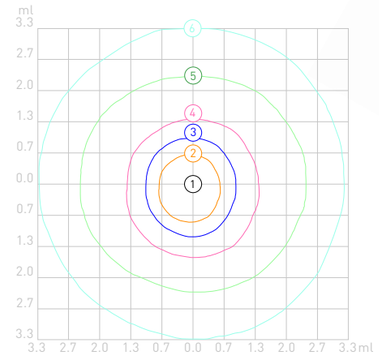

1 0.502 lx
3 0.301 lx
5 0.100 lx
2 0.401 lx
4 0.201 lx
6 0.075 lx

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

ORIENT

ORIENT è una famiglia di apparecchi a incasso carrabili per esterni, con fascio di luce orientabile, ingegnerizzata per offrire la massima resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, grazie ai corpi in lega 6063 passivati e alle ghiere in acciaio inox AISI 316L ideali anche per le installazioni più gravose. L'ampia gamma di ottiche orientabili e di potenze soddisfa le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili semplificano il lavoro dell'installatore.

POTENZE
7W a 24W

ALIMENTAZIONE
24V

FASCI DI LUCE
25° a 60°

ORIENT 24	ORIENT 18	ORIENT 12	ORIENT 8	ORIENT 7
Ø134mm	Ø134mm	Ø116mm	Ø116mm	Ø116mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

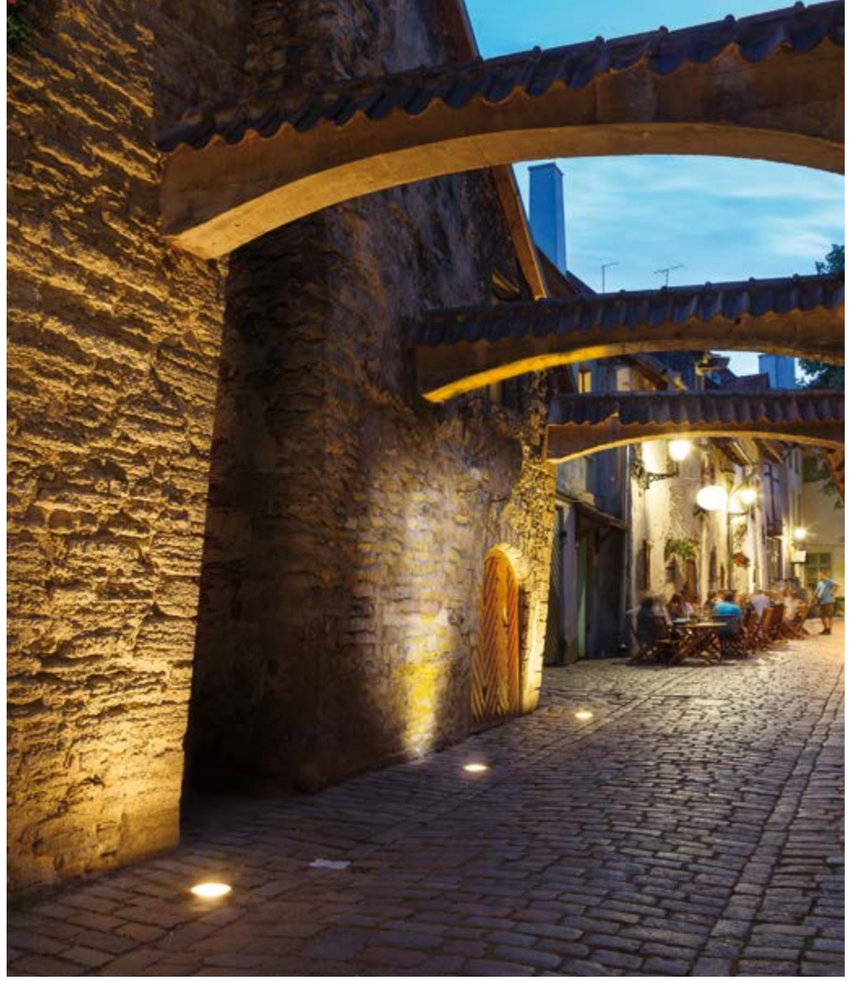

ORIENT 7

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø94
CARRABILE	1500 KG
PESO	1300 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB-CREE
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL725BC	3000 K	25°	668 LM	474 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 3000K	€280,00
AL740BC	3000 K	40°	668 LM	474 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 3000K	€280,00
AL725BN	4000 K	25°	692 LM	491 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 4000K	€280,00
AL740BN	4000 K	40°	692 LM	491 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 4000K	€280,00
AL725BF	6000 K	25°	715 LM	507 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 6000K	€280,00
AL740BF	6000 K	40°	715 LM	507 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 6000K	€280,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

ORIENT 7

CONSUMO	ALIMENTAZIONE	CARRABILE	APPLICAZIONE
7W	24V		

FASCIO

LUCE

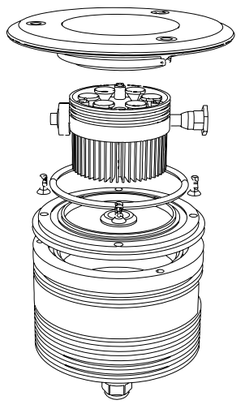



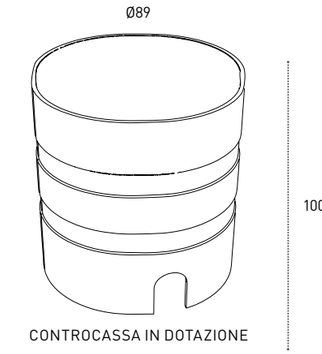

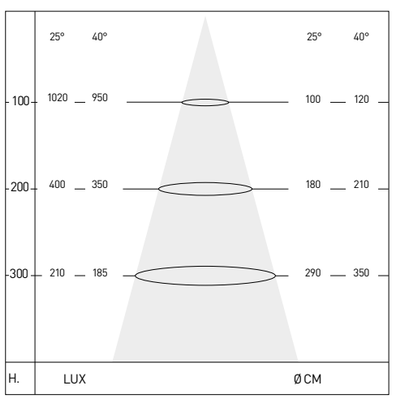

ORIENT 8

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø94
CARRABILE	1500 KG
PESO	1100 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	4
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	8
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	4
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL825BC	3000 K	25°	880 LM	624 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 25° 3000K	€280,00
AL840BC	3000 K	40°	880 LM	624 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 40° 3000K	€280,00
AL860BC	3000 K	60°	880 LM	624 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 60° 3000K	€280,00
AL825BN	4000 K	25°	960 LM	681 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 25° 4000K	€280,00
AL840BN	4000 K	40°	960 LM	681 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 40° 4000K	€280,00
AL860BN	4000 K	60°	960 LM	681 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 60° 4000K	€280,00
AL825BF	6000 K	25°	1000 LM	710 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 25° 6000K	€280,00
AL840BF	6000 K	40°	1000 LM	710 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 40° 6000K	€280,00
AL860BF	6000 K	60°	1000 LM	710 LM	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 60° 6000K	€280,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

ORIENT 8

CONSUMO 8W
ALIMENTAZIONE 24V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO
25° 40° 60°

LUCE
RG=1 RA>80

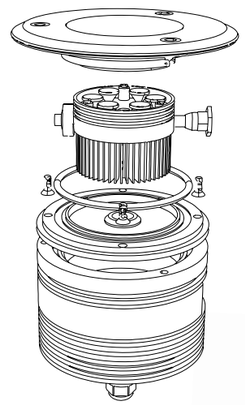

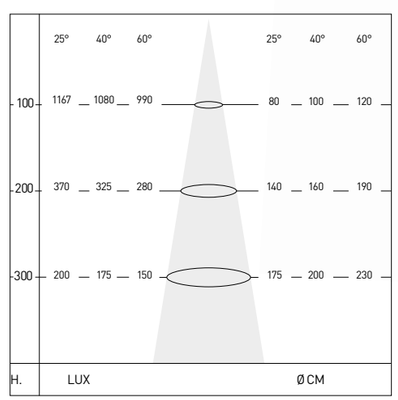

RoHS III F MM CE 40 3 IK09 IP67



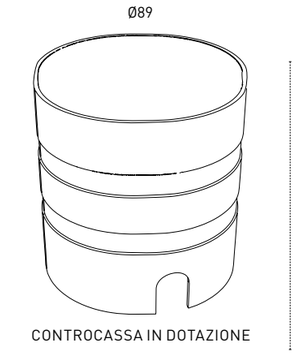

ORIENT 12

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø94
CARRABILE	1500 KG
PESO	1130 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	6
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO
AL1225BC	3000 K	25°	1320 LM	938 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 3000K	€300,00
AL1240BC	3000 K	40°	1320 LM	938 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 3000K	€300,00
AL1260BC	3000 K	60°	1320 LM	938 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 3000K	€300,00
AL1225BN	4000 K	25°	1440 LM	1022 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 4000K	€300,00
AL1240BN	4000 K	40°	1440 LM	1022 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 4000K	€300,00
AL1260BN	4000 K	60°	1440 LM	1022 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 4000K	€300,00
AL1225BF	6000 K	25°	1500 LM	1065 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 6000K	€300,00
AL1240BF	6000 K	40°	1500 LM	1065 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 6000K	€300,00
AL1260BF	6000 K	60°	1500 LM	1065 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 6000K	€300,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

ORIENT 12

CONSUMO 12W
ALIMENTAZIONE 24V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

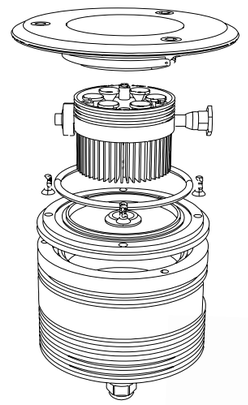



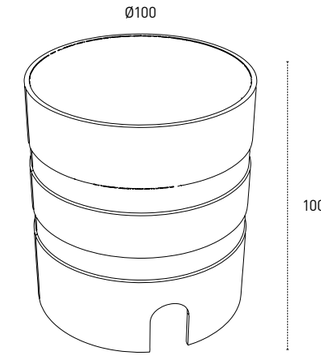

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

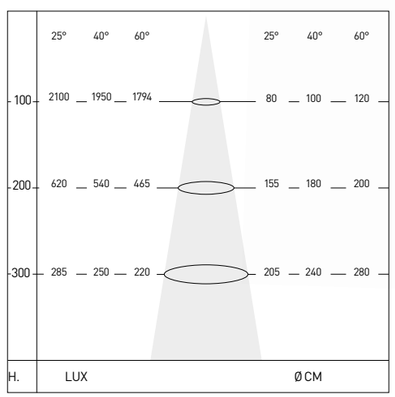

ORIENT 18

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø110
CARRABILE	1500 KG
PESO	1400 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	9
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL1825BC	3000 K	25°	1980 LM	1405 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 3000K	€375,00
AL1840BC	3000 K	40°	1980 LM	1405 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 3000K	€375,00
AL1860BC	3000 K	60°	1980 LM	1405 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 3000K	€375,00
AL1825BN	4000 K	25°	2160 LM	1533 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 4000K	€375,00
AL1840BN	4000 K	40°	2160 LM	1533 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 4000K	€375,00
AL1860BN	4000 K	60°	2160 LM	1533 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 4000K	€375,00
AL1825BF	6000 K	25°	2250 LM	1597 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 6000K	€375,00
AL1840BF	6000 K	40°	2250 LM	1597 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 6000K	€375,00
AL1860BF	6000 K	60°	2250 LM	1597 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 6000K	€375,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

ORIENT 18

CONSUMO 18W
ALIMENTAZIONE 24V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°
LUCE RG=1 RA>80

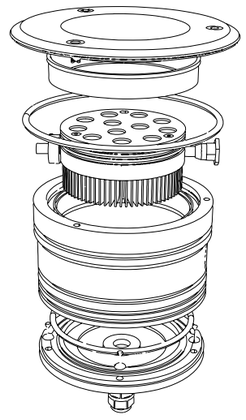





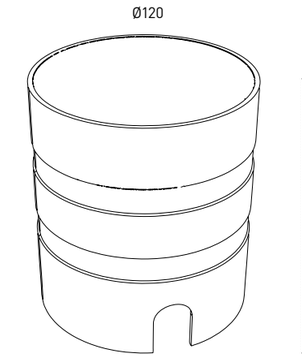

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

ORIENT 24

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø110
CARRABILE	1500 KG
PESO	1400 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	24
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	12
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**CONTROCASSA A CORREDO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL2425BC	3000 K	25°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 3000K	€430,00
AL2440BC	3000 K	40°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 3000K	€430,00
AL2460BC	3000 K	60°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 3000K	€430,00
AL2425BN	4000 K	25°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 4000K	€430,00
AL2440BN	4000 K	40°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 4000K	€430,00
AL2460BN	4000 K	60°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 4000K	€430,00
AL2425BF	6000 K	25°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 6000K	€430,00
AL2440BF	6000 K	40°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 6000K	€430,00
AL2460BF	6000 K	60°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 6000K	€430,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

ORIENT 24

CONSUMO 24W
ALIMENTAZIONE 24V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80



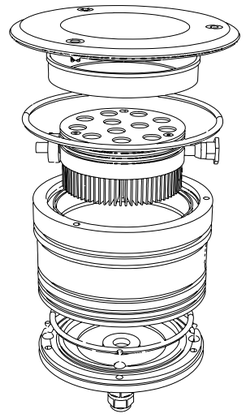

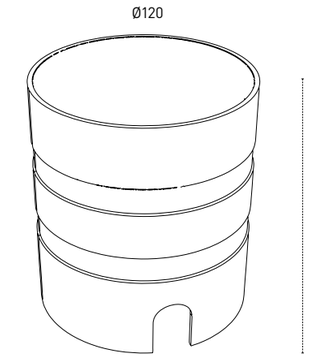

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

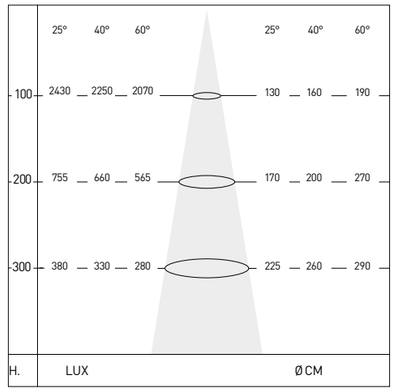

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE 360

Applique per esterno, con ottica ingegnerizzata per produrre un fascio di luce decorativo, definito e stretto con effetto "lama" a 360°. Corpo in lega 6063 passivato ricavato da lavorazione meccanica a cnc protetto con processo di passivazione. Ideale per soddisfare le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili semplificano il lavoro dell'installatore.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
5W	12V a 24V	Lama 360°

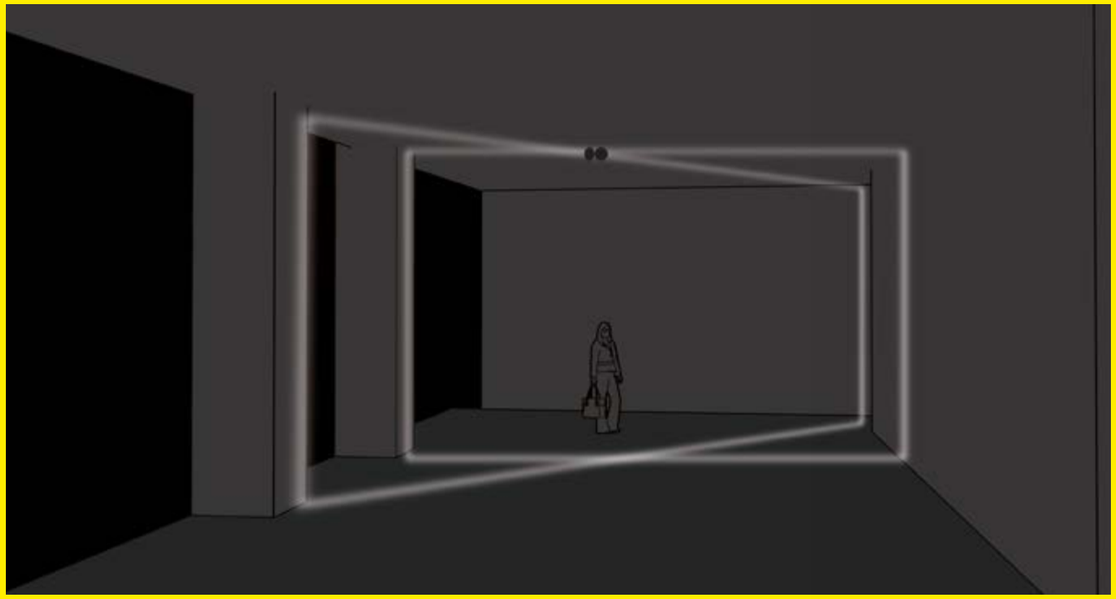

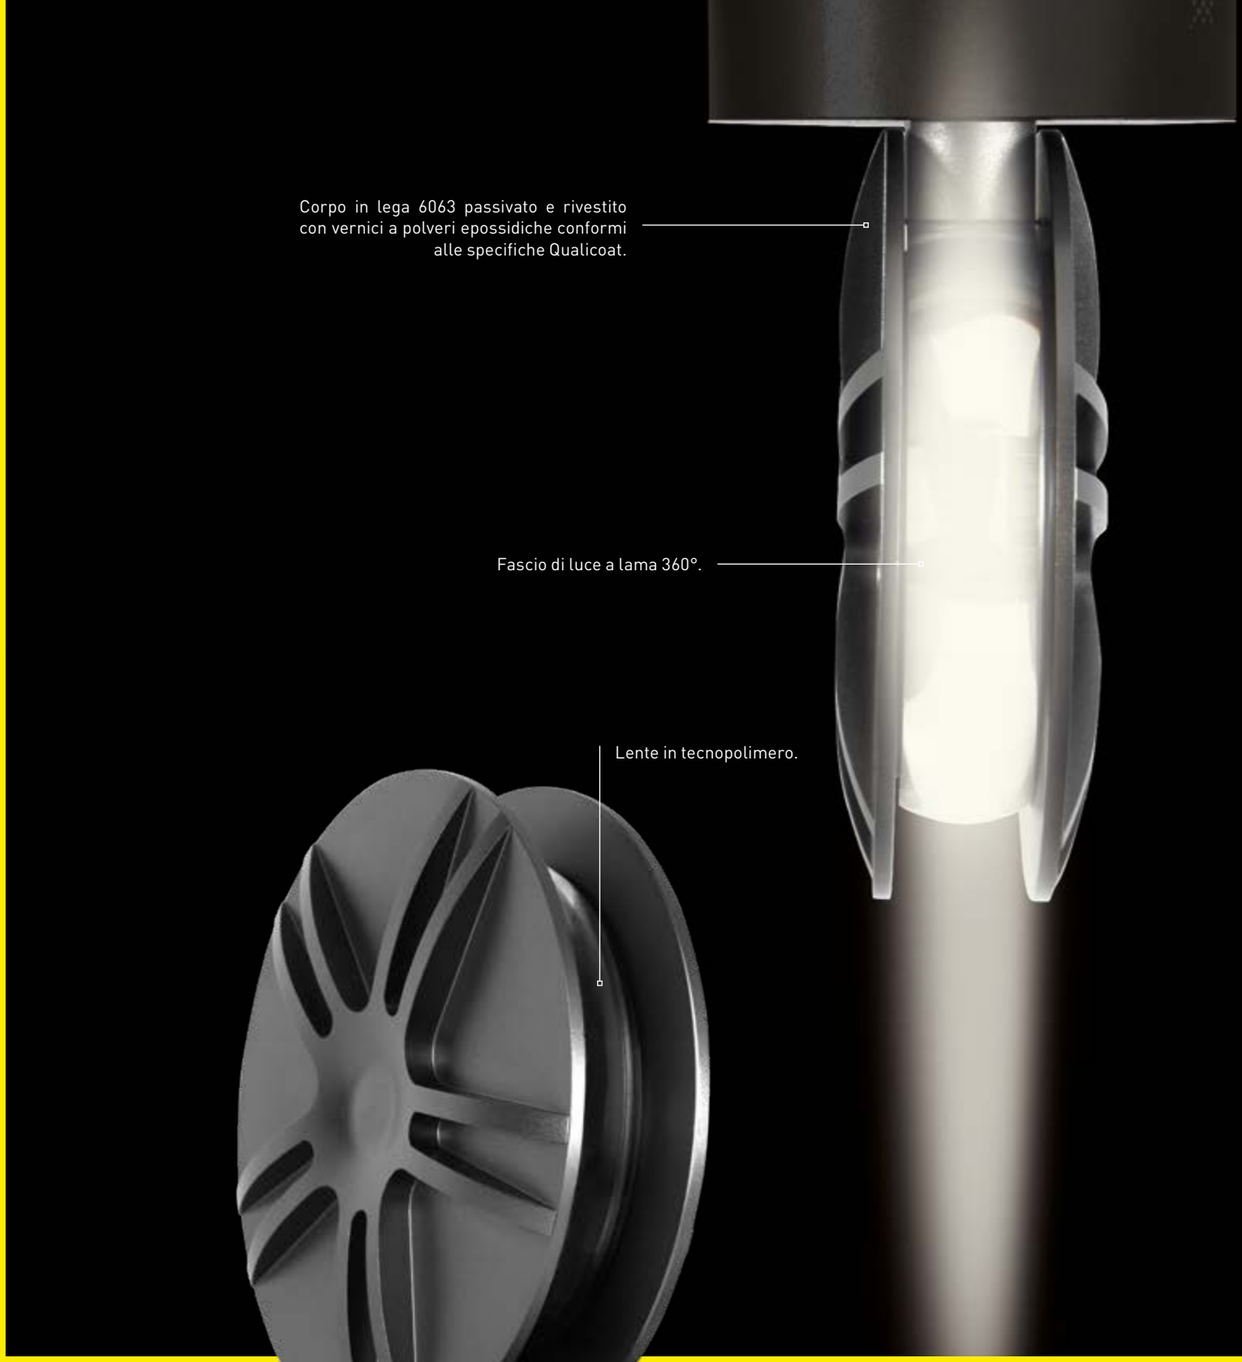

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

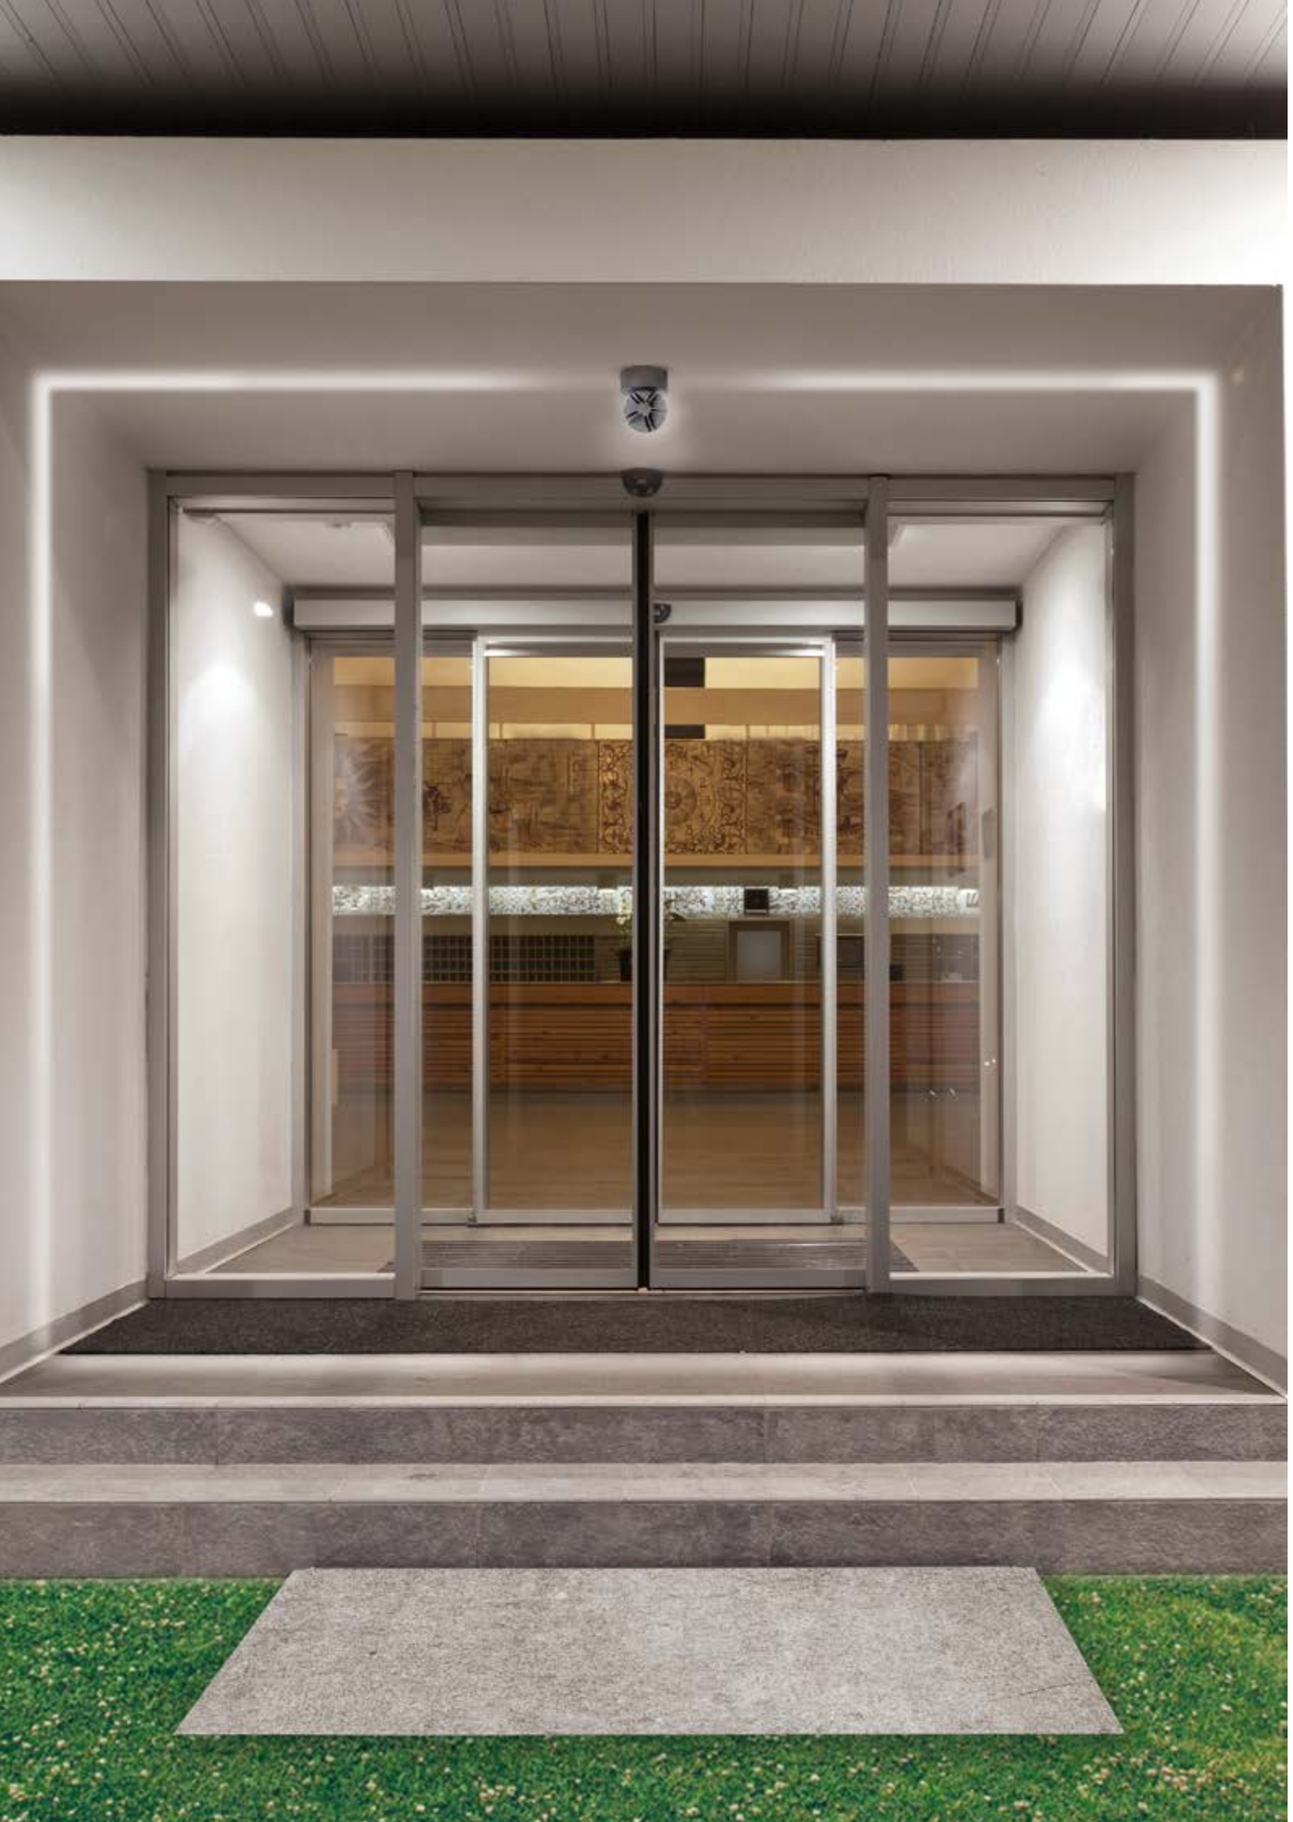

APPLIQUE 360

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE DA ESTERNO CON FASCIO DI LUCE A LAMA 360° COSTRUITA IN LEGA 6063 RICAVATA DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTA CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATA CON POLVERI EPOSSIDICHE BIANCHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	440 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	4
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	150CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**BASE FISSAGGIO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AP360C	3000 K	360°	532 LM	256 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 3000K	€ 210,00
AP360N	4000 K	360°	559 LM	269 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 4000K	€ 210,00
AP360F	6000 K	360°	587 LM	283 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 6000K	€ 210,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE 360

CONSUMO 5W

ALIMENTAZIONE 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 360°

LUCE RG=1 RA>80

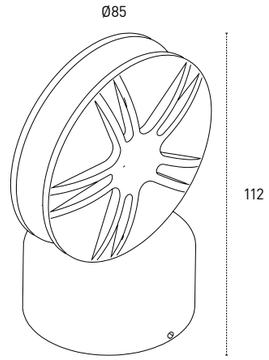

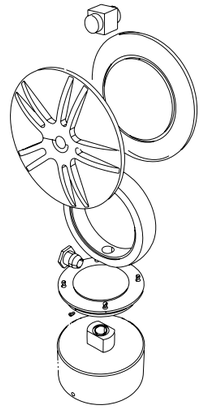

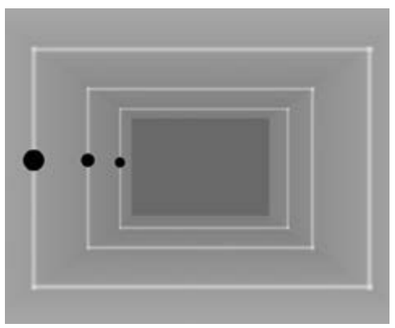

RoHS III F M M CE 61 3 IK08 IP67

APPLIQUE 360 BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE DA ESTERNO CON FASCIO DI LUCE A LAMA 360° COSTRUITA IN LEGA 6063 RICAVATA DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTA CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATA CON POLVERI EPOSSIDICHE BIANCHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	440 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	4
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	150CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**BASE FISSAGGIO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
AP360BC	3000 K	360°	532 LM	256 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 3000K	€ 210,00
AP360BN	4000 K	360°	559 LM	269 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 4000K	€ 210,00
AP360BF	6000 K	360°	587 LM	283 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 6000K	€ 210,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE 360 BIANCO

CONSUMO 5W

ALIMENTAZIONE 24V

CARRABILE

APPLICAZIONE

FASCIO 360°

LUCE RG=1 RA>80

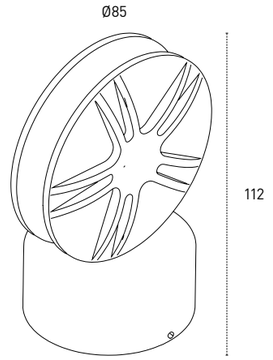

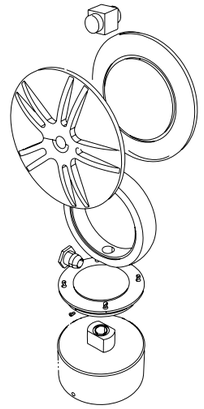

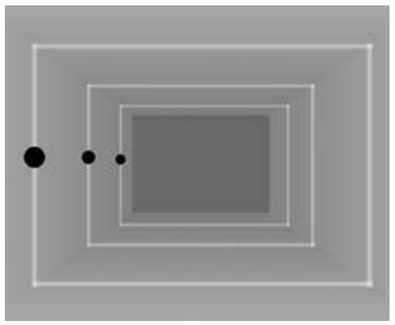

RoHS III F M M CE 61 3 IK08 IP67

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA

SOPRA è una famiglia di apparecchi da appoggio calpestabili per esterni, ingegnerizzata per offrire resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose, grazie ai corpi in lega 6063 passivati e alle ghiere in acciaio inox AISI 316L. I vari design di ottiche soddisfano le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili semplificano il lavoro dell'installatore.

POTENZE
2W a 4W

ALIMENTAZIONE
12V a 24V

SOPRA 2 X
Ø50X13mm

SOPRA 2 Y
Ø50X13mm

SOPRA 2 Z
Ø50X13mm

SOPRA 4
1 VIA
Ø65X13mm

SOPRA 4
2 VIE
Ø65X13mm

SOPRA 4
4 VIE
Ø65X13mm

SOPRA 4
360
Ø65X13mm

SOPRA 4
CERCHIO
Ø65X13mm

DISPONIBILI ANCHE

- BIANCHI
- CORTEN

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12 E 24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

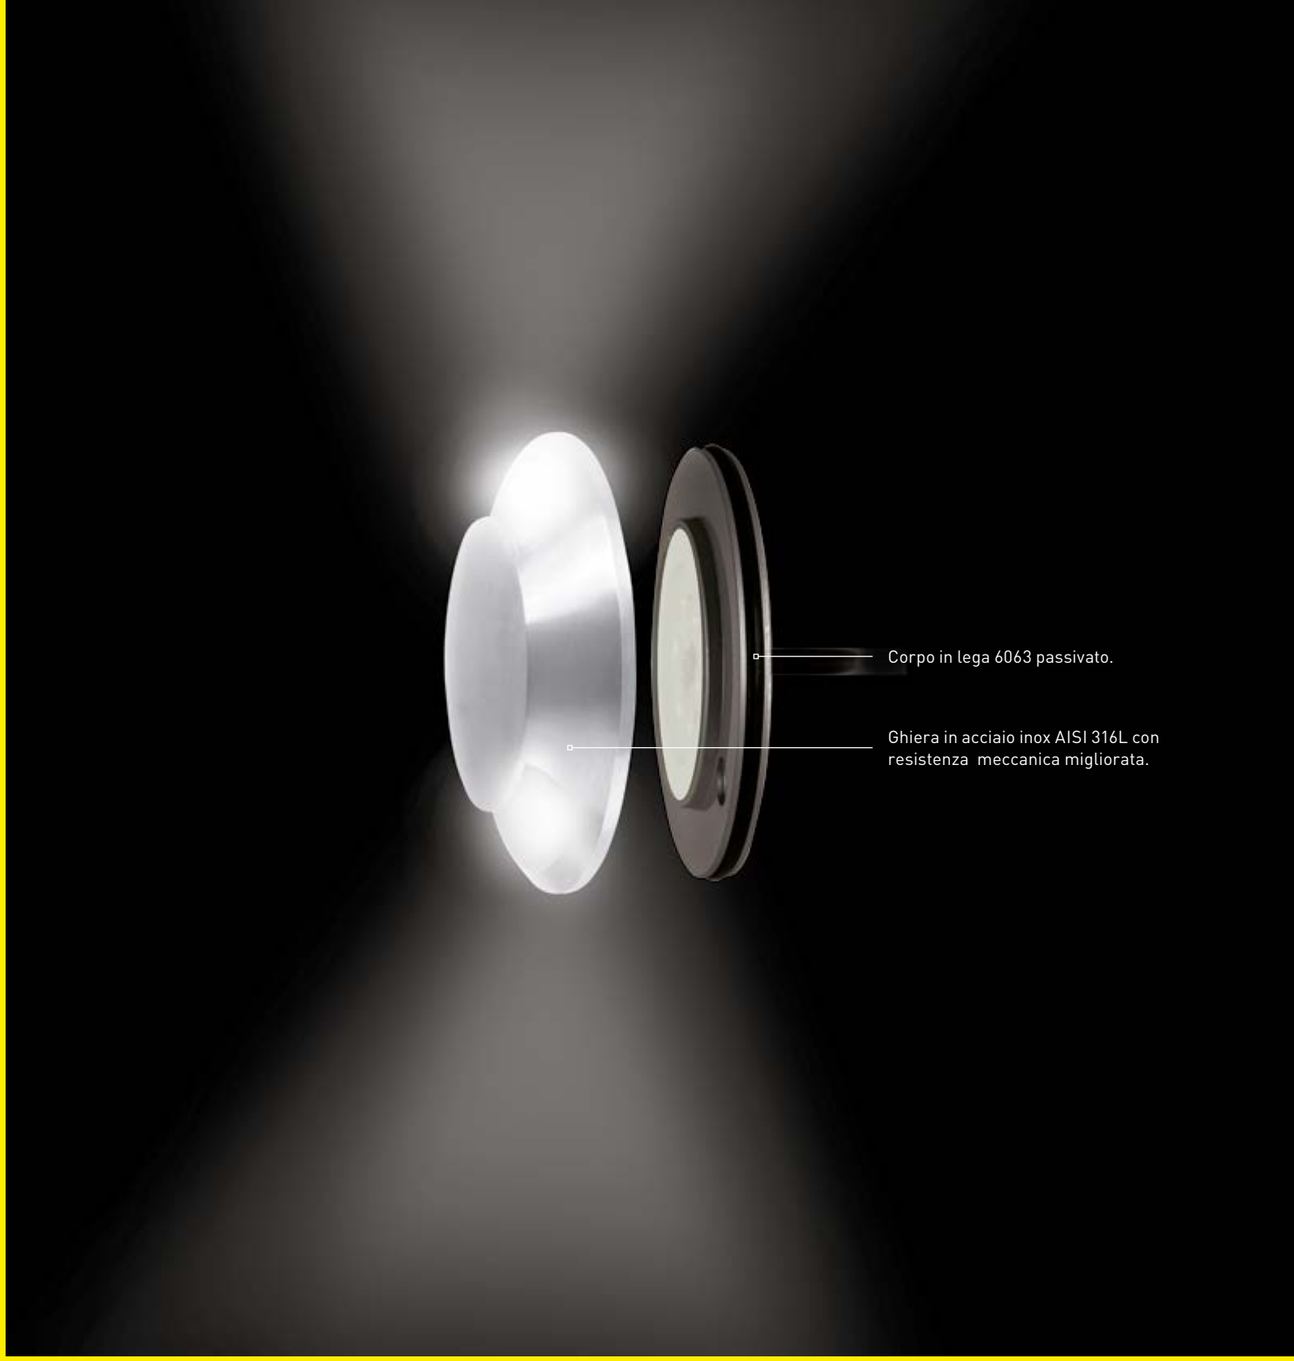

SOPRA 2 X

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	105 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO, BIANCA, CORTEN
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ACCIAIO						
SOX2C	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.3000K	€ 60,00
SOX2N	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.4000K	€ 60,00
SOX2F	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.6000K	€ 60,00
BIANCO						
SOX2BC	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.3000K	€ 60,00
SOX2BN	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.4000K	€ 60,00
SOX2BF	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.6000K	€ 60,00
CORTEN						
SOX2CC	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.3000K	€ 70,00
SOX2CN	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.4000K	€ 70,00
SOX2CF	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.6000K	€ 70,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA 2 X

CONSUMO 2W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

APPLICAZIONE

FASCIO

120°

LUCE

RG=1 RA>80





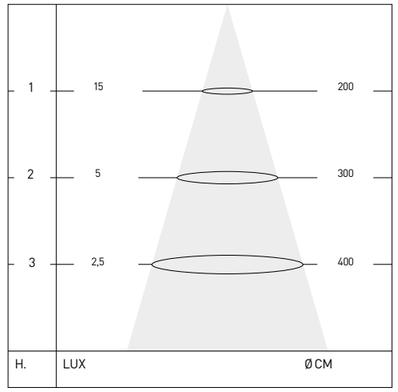

RoHS III F MM CE 30 3 IK08 IP67

BIANCA

CORTEN

ACCIAIO

SOPRA 2 Y

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	140 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO, BIANCA, CORTEN
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO
ACCIAIO						
SOY2C	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.3000K	€ 60,00
SOY2N	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.4000K	€ 60,00
SOY2F	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.6000K	€ 60,00
BIANCO						
SOY2BC	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.3000K	€ 60,00
SOY2BN	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.4000K	€ 60,00
SOY2BF	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.6000K	€ 60,00
CORTEN						
SOY2CC	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.3000K	€ 70,00
SOY2CN	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.4000K	€ 70,00
SOY2CF	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.6000K	€ 70,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA 2 Y

CONSUMO
2W

ALIMENTAZIONE
12V 24V

APPLICAZIONE

FASCIO
120°

LUCE
RG=1 RA>80





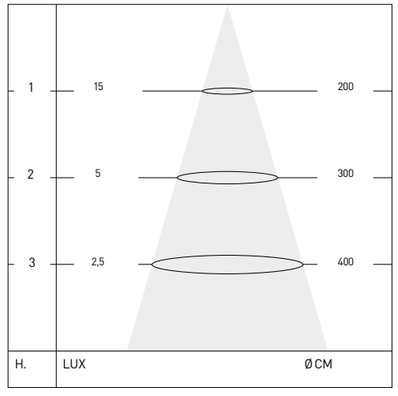

RoHS III F M M CE 30min 3 IK08 IP67

BIANCA

CORTEN

ACCIAIO

SOPRA 2 Z

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	130 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO, BIANCA, CORTEN
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12/24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ACCIAIO						
SOZ2C	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.3000K	€ 60,00
SOZ2N	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.4000K	€ 60,00
SOZ2F	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.6000K	€ 60,00
BIANCO						
SOZ2BC	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.3000K	€ 60,00
SOZ2BN	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.4000K	€ 60,00
SOZ2BF	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.6000K	€ 60,00
CORTEN						
SOZ2CC	3000 K	120°	145 LM	80 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.3000K	€ 70,00
SOZ2CN	4000 K	120°	181 LM	99 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.4000K	€ 70,00
SOZ2CF	6000 K	120°	196 LM	107 LM	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.6000K	€ 70,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA 2 Z

CONSUMO 2W

ALIMENTAZIONE 12V 24V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>80





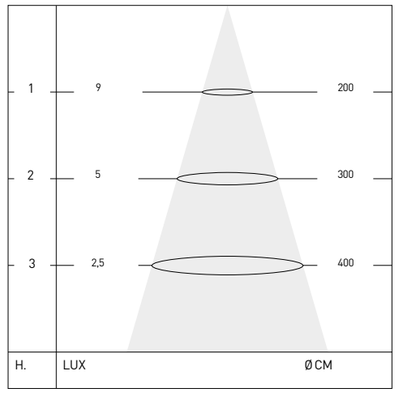

BIANCA

CORTEN

ACCIAIO

SOPRA 4 1 VIA

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	220G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	3
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO, BIANCA, CORTEN
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ACCIAIO						
SO41C	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	€120,00
SO41N	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	€120,00
SO41F	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	€120,00
BIANCO						
SO41BC	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€120,00
SO41BN	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€120,00
SO41BF	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€120,00
CORTEN						
SO41CC	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€130,00
SO41CN	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€130,00
SO41CF	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€130,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA 4 1 VIA

CONSUMO 4W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>80





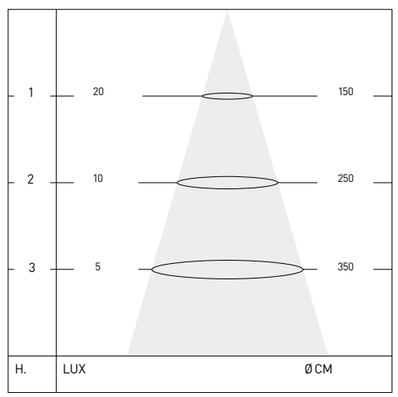

RoHS IP F M M CE 30 3 IK08 IP67

BIANCA

CORTEN

ACCIAIO

SOPRA 4 2 VIE

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	215G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	3
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO, BIANCA, CORTEN
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DILISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ACCIAIO						
SO42C	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	€120,00
SO42N	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	€120,00
SO42F	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	€120,00
BIANCO						
SO42BC	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€120,00
SO42BN	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€120,00
SO42BF	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€120,00
CORTEN						
SO42CC	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€130,00
SO42CN	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€130,00
SO42CF	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€130,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA 4 2 VIE

CONSUMO 4W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>80





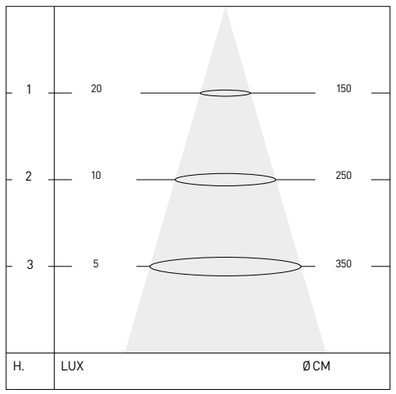

RoHS III F W W CE 30 3 IK08 IP67

BIANCA

CORTEN

ACCIAIO

SOPRA 4 4 VIE

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	210G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	3
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO, BIANCA, CORTEN
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE

		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ACCIAIO						
SO44C	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	€120,00
SO44N	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	€120,00
SO44F	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	€120,00
BIANCO						
SO44BC	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€120,00
SO44BN	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€120,00
SO44BF	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€120,00
CORTEN						
SO44CC	3000 K	120°	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€130,00
SO44CN	4000 K	120°	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€130,00
SO44CF	6000 K	120°	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€130,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA 4 4 VIE

CONSUMO 4W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>80





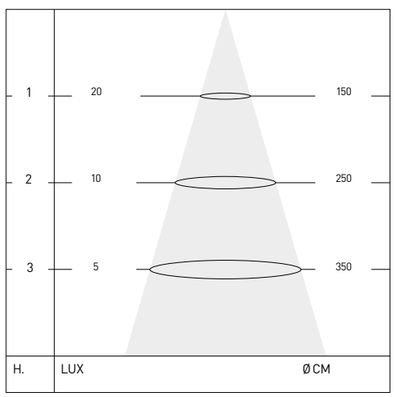

RoHS III F MM CE 30 3 IK08 IP67

BIANCA

CORTEN

ACCIAIO

SOPRA 4 360

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	150G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	3
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO, BIANCA, CORTEN
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ACCIAIO						
SO4360C	3000 K	360°	290 LM	160 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	€120,00
SO4360N	4000 K	360°	362 LM	198 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	€120,00
SO4360F	6000 K	360°	392 LM	214 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	€120,00
BIANCO						
SO4360BC	3000 K	360°	290 LM	160 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€120,00
SO4360BN	4000 K	360°	362 LM	198 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€120,00
SO4360BF	6000 K	360°	392 LM	214 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€120,00
CORTEN						
SO4360CC	3000 K	360°	290 LM	160 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.3K	€130,00
SO4360CN	4000 K	360°	362 LM	198 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.4K	€130,00
SO4360CF	6000 K	360°	392 LM	214 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.6K	€130,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA 4 360

CONSUMO
4W

ALIMENTAZIONE
12V

APPLICAZIONE

FASCIO
360°

LUCE
RG=1 RA>80





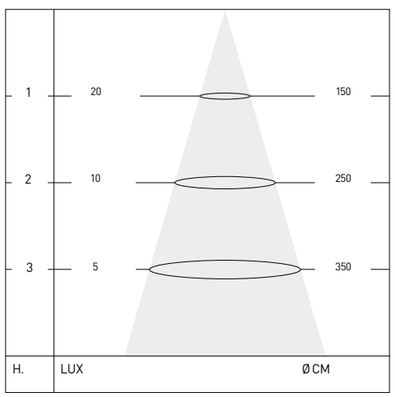

BIANCA

CORTEN

ACCIAIO

SOPRA 4 CERCHIO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	150G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	3
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA V
FINITURA	ACCIAIO SATINATO
SCHERMO	OPALE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO
ACCIAIO						
SO4CC	3000 K		290 LM	160 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ALL.3K	€120,00
SO4CN	4000 K		362 LM	198 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ALL.4K	€120,00
SO4CF	6000 K		392 LM	214 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ALL.6K	€120,00
BIANCO						
SO4CBC	3000 K		290 LM	160 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.3K	€120,00
SO4CBN	4000 K		362 LM	198 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.4K	€120,00
SO4CBF	6000 K		392 LM	214 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.6K	€120,00
CORTEN						
SO4CCC	3000 K		290 LM	160 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.3K	€130,00
SO4CCN	4000 K		362 LM	198 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.4K	€130,00
SO4CCF	6000 K		392 LM	214 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.6K	€130,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

SOPRA 4 CERCHIO

CONSUMO 4W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO

LUCE
RG=1 RA>80





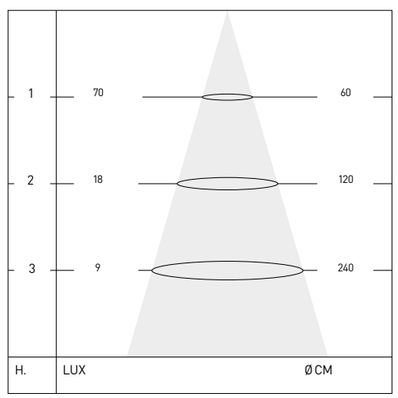

RoHS III F W W CE 30 3 IK08 IP67

BIANCA

CORTEN

ACCIAIO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI

COLIBRI è una famiglia di proiettori da esterno. Ingegnerizzati per offrire la massima resistenza ed affidabilità grazie al corpo in lega 6063 passivato ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza e alla bulloneria in acciaio inox AISI 316L. L'ampia gamma di soluzioni ottiche e di potenze soddisfa le esigenze di progettazione del professionista. le soluzioni tecniche ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
7W a 30W	12V a 230V	10° a 60°

COLIBRI 30	COLIBRI 18	COLIBRI ZOOM	COLIBRI GU10	COLIBRI RGBW	COLIBRI 7 COLIBRI 7 12V
Ø90X150mm	Ø61X100mm	Ø48X131-151mm	Ø60X95mm	Ø45X78mm	Ø45X78mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

12-24-230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12, 24 e 230V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A e THB.381.A3A installato sul cavo.

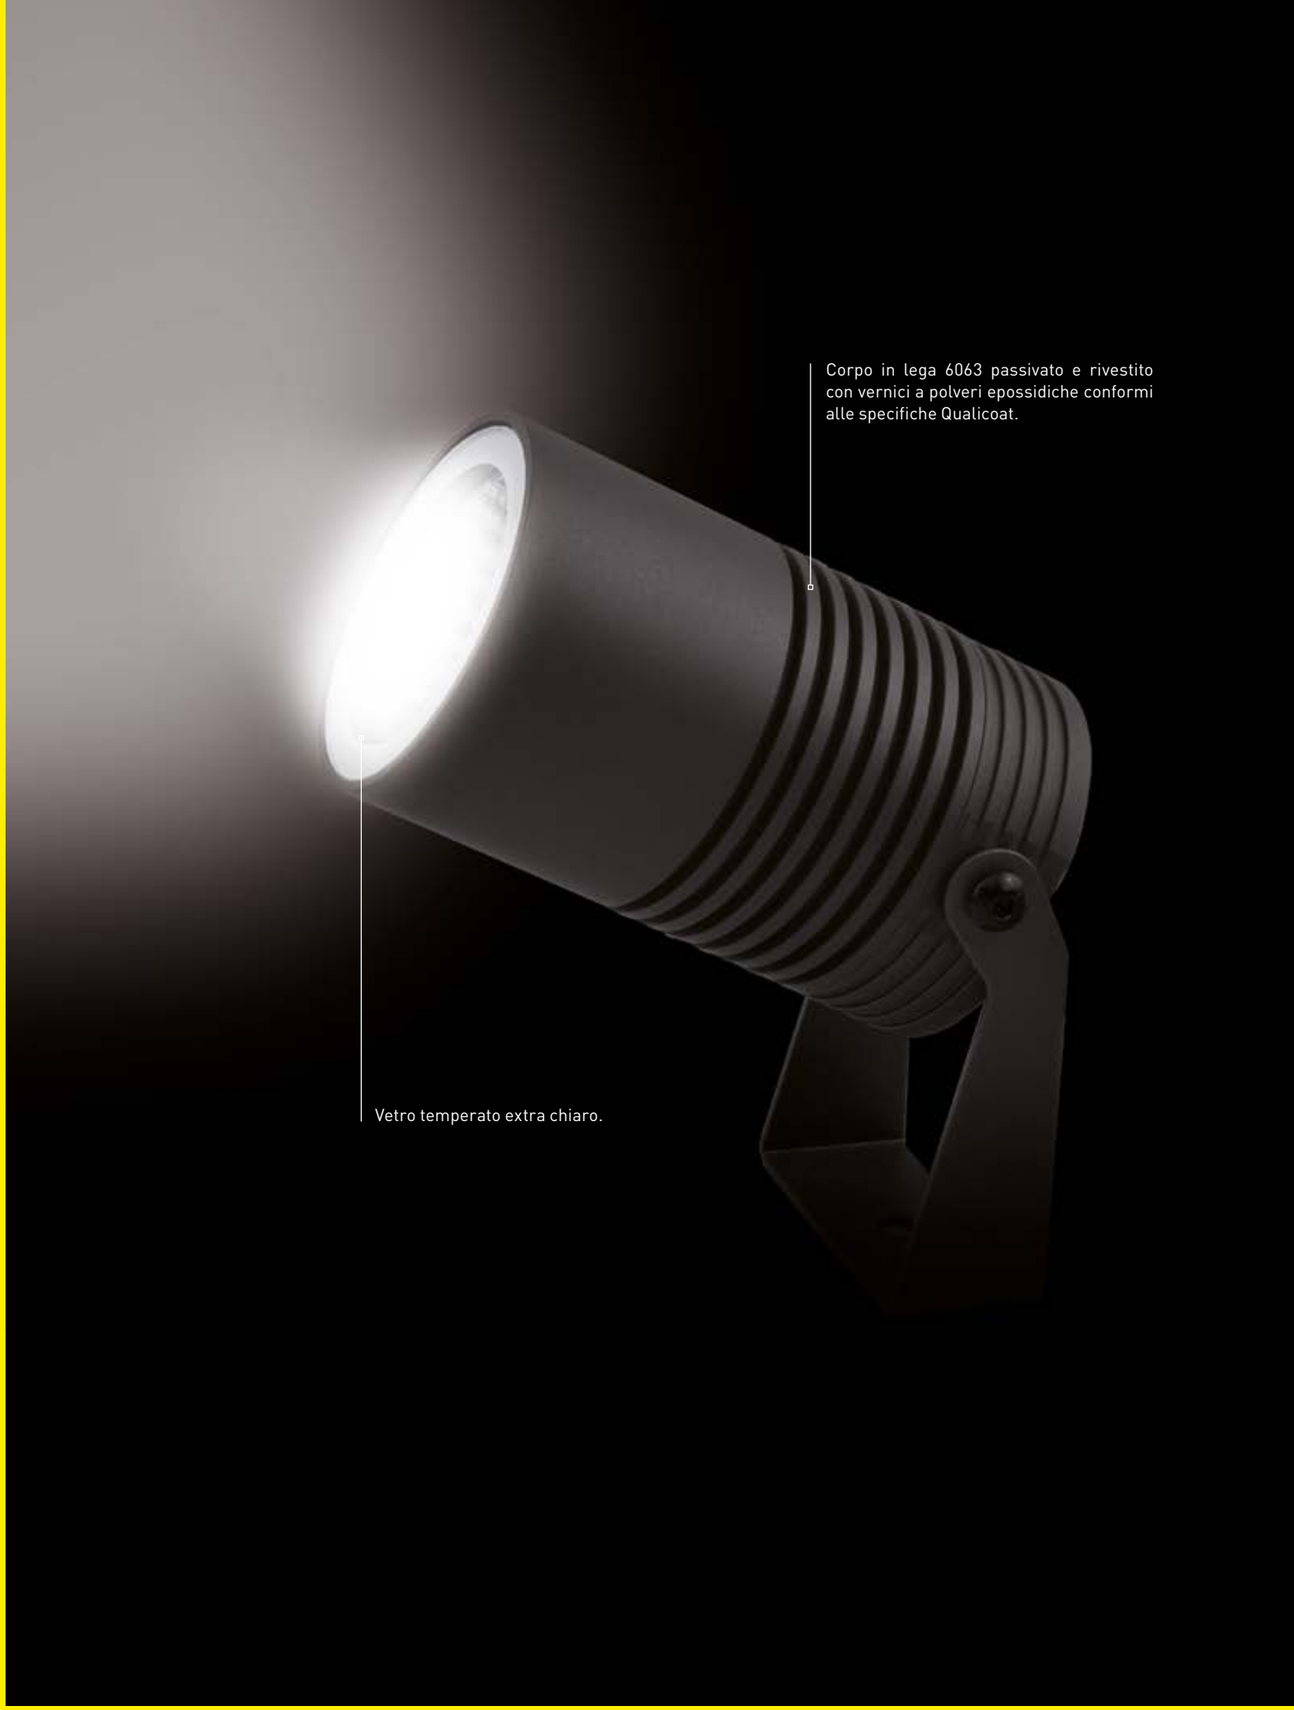

COLIBRI 7 DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB.381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE	LISTINO
AL1025C	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 25° 3000K	€ 100,00
AL1040C	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 40° 3000K	€ 100,00
AL1060C	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 60° 3000K	€ 100,00
AL1025N	4000 K	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 25° 4000K	€ 100,00
AL1040N	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 40° 4000K	€ 100,00
AL1060N	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 60° 4000K	€ 100,00
FRL7					FRANGILUCE PER COLIBRI7	€ 8,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 DARK

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80





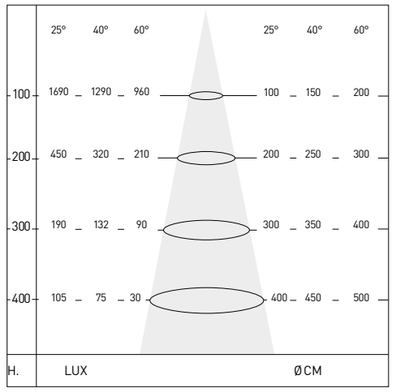

COLIBRI 7 BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AL1025BC	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 25° 3000K	€ 100,00
AL1040BC	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 40° 3000K	€ 100,00
AL1060BC	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 60° 3000K	€ 100,00
AL1025BN	4000 K	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 25° 4000K	€ 100,00
AL1040BN	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 40° 4000K	€ 100,00
AL1060BN	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 60° 4000K	€ 100,00
FRL7B					FRANGILUCE PER COLIBRI7	€ 8,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 BIANCO

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80





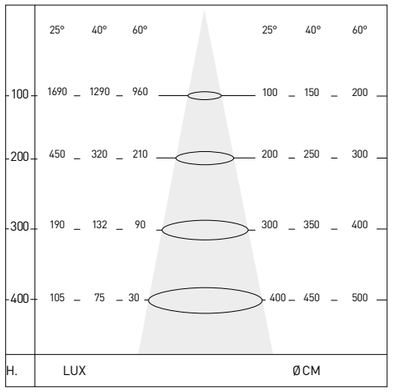

COLIBRI 7 CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
AL1025CC	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 CORTEN PROIE.IP65 230V 7W 25° 3000K	€ 110,00
AL1040CC	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 CORTEN PROIE.IP65 230V 7W 40° 3000K	€ 110,00
AL1060CC	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 CORTEN PROIE.IP65 230V 7W 60° 3000K	€ 110,00
AL1025CN	4000 K-	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 CORTEN PROIE.IP65 230V 7W 25° 4000K	€ 110,00
AL1040CN	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 CORTEN PROIE.IP65 230V 7W 40° 4000K	€ 110,00
AL1060CN	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 CORTEN PROIE.IP65 230V 7W 60° 4000K	€ 110,00
FRL7C					FRANGILUCE PER COLIBRI7	€11,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 CORTEN

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80





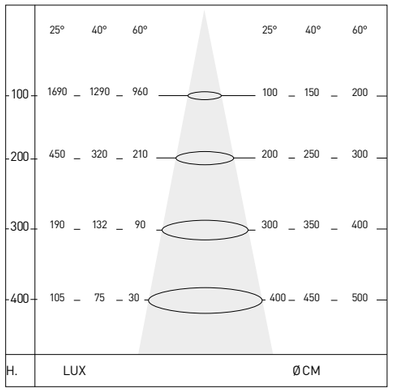

COLIBRI 7 12V DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	330 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 2X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
ALC725DC	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 25° 3000K	€100,00
ALC740DC	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 40° 3000K	€100,00
ALC760DC	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 60° 3000K	€100,00
ALC725DN	4000 K	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 25° 4000K	€100,00
ALC740DN	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 40° 4000K	€100,00
ALC760DN	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 60° 4000K	€100,00
FRL7					FRANGILUCE PER COLIBRI7 DARK	€ 8,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 12V DARK

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80





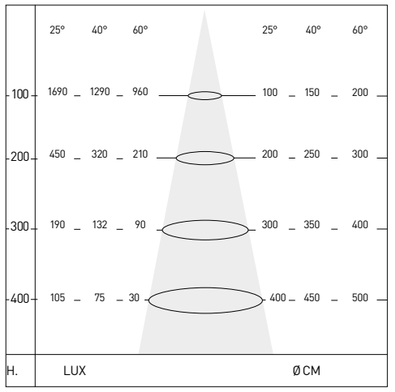

COLIBRI 7 12V BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
DIMMERABILE	SI
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 2X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

H_2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALC725BDC	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 25° 3000K IP65	€100,00
ALC740BDC	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 40° 3000K IP65	€100,00
ALC760BDC	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 60° 3000K IP65	€100,00
ALC725BDN	4000 K	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 25° 4000K IP65	€100,00
ALC740BDN	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 40° 4000K IP65	€100,00
ALC760BDN	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 60° 4000K IP65	€100,00
FRL7B					FRANGILUCE PER COLIBRI7 BIANCO	€ 8,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 12V BIANCO

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80





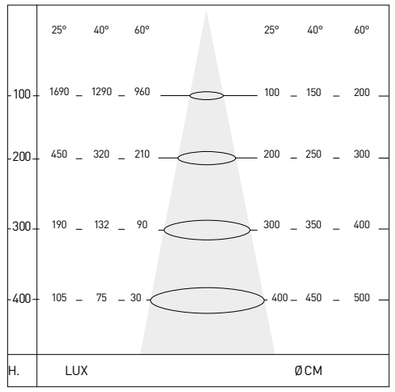

COLIBRI 7 12V CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 2X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

H_2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALC725CDC	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 25° 3000K IP65	€ 110,00
ALC740CDC	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 40° 3000K IP65	€ 110,00
ALC760CDC	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 60° 3000K IP65	€ 110,00
ALC725CDN	4000 K	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 25° 4000K IP65	€ 110,00
ALC740CDN	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 40° 4000K IP65	€ 110,00
ALC760CDN	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 60° 4000K IP65	€ 110,00
FRL7C					FRANGILUCE PER COLIBRI7 CORTEN	€ 11,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 12V CORTEN

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80





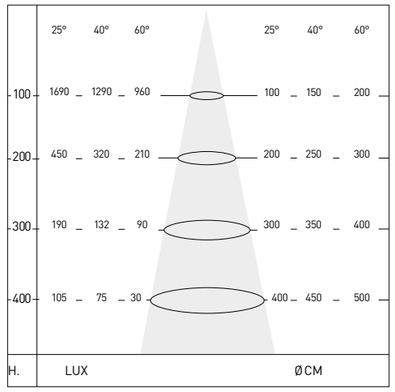

COLIBRI 7 RGBW DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA E BIANCA, DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	330 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PRO LIGHT OPTO
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 5X0,50 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
ALC725RGBW	RGBW	25°	280/70 LM	COLIBRI7 RGBW DARK IP65 12V 7W 25° RGBW	€135,00
ETC20W				MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELEC. RF	€ 85,00
FRL7				FRANGILUCE PER COLIBRI7 DARK	€ 8,00
AL2FS				COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 RGBW DARK

CONSUMO 7W
ALIMENTAZIONE 12V
APPLICAZIONE

FASCIO 25°
LUCE RG=1 RA>80





RoHS III F M M CE 61 3 IK08 IP65

COLIBRI 7 RGBW BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA E BIANCA, DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	330 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PRO LIGHT OPTO
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 5X0,50 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE	LISTINO IVA ESCLUSA
ALC725BRGBW	RGBW	25°	280/70 LM	COLIBRI7 RGBW BIANCO IP65 12V 7W 25° RGBW	€135,00
ETC20W				MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELEC. RF	€ 85,00
FRL7B				FRANGILUCE PER COLIBRI7 DARK	€ 8,00
AL2FS				COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 RGBW BIANCO

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25°

LUCE RG=1 RA>80





RoHS III F M M CE 61 3 IK08 IP65

COLIBRI 7 RGBW CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE LUCE COLORATA E BIANCA, DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	330 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PRO LIGHT OPTO
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 5X0,50 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE	LISTINO IVA ESCLUSA
ALC725CRGBW	RGBW	25°	280/70 LM	COLIBRI7 RGBW CORTEN IP65 12V 7W 25° RGBW	€155,00
ETC20W				MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELEC. RF	€ 85,00
FRL7C				FRANGILUCE PER COLIBRI7 DARK	€ 11,00
AL2FS				COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 7 RGBW CORTEN

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25°

LUCE RG=1 RA>80





RoHS · F · M · M · CE · 61 · 3 · IK08 · IP65

COLIBRI 18 DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	620 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 10%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H_2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE	LISTINO IVA ESCLUSA
ALC1825C	3000 K	25°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 3000K	€ 200,00
ALC1840C	3000 K	40°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 3000K	€ 200,00
ALC1860C	3000 K	60°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 3000K	€ 200,00
ALC1825N	4000 K	25°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 4000K	€ 200,00
ALC1840N	4000 K	40°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 4000K	€ 200,00
ALC1860N	4000 K	60°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 4000K	€ 200,00
ALC1825F	6000 K	25°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 6000K	€ 200,00
ALC1840F	6000 K	40°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 6000K	€ 200,00
ALC1860F	6000 K	60°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 6000K	€ 200,00
FRL18					FRANGILUCE DARK PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 11,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 18 DARK

CONSUMO 18W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

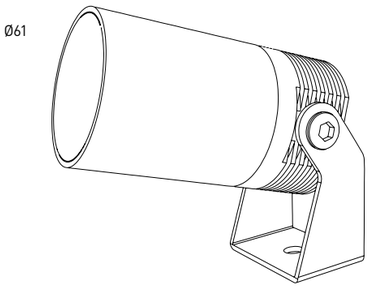



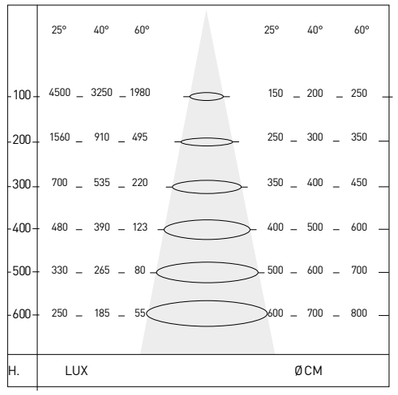

COLIBRI 18 BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO BIANCO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	620 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 10%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALC1825BC	3000 K	25°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 3000K	€ 200,00
ALC1840BC	3000 K	40°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 3000K	€ 200,00
ALC1860BC	3000 K	60°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 3000K	€ 200,00
ALC1825BN	4000 K	25°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 4000K	€ 200,00
ALC1840BN	4000 K	40°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 4000K	€ 200,00
ALC1860BN	4000 K	60°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 4000K	€ 200,00
ALC1825BF	6000 K	25°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 6000K	€ 200,00
ALC1840BF	6000 K	40°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 6000K	€ 200,00
ALC1860BF	6000 K	60°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 6000K	€ 200,00
FRL18B					FRANGILUCE BIANCO PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 11,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 18 BIANCO

CONSUMO 18W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

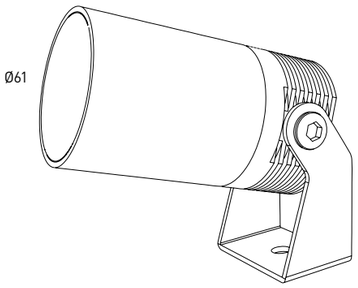



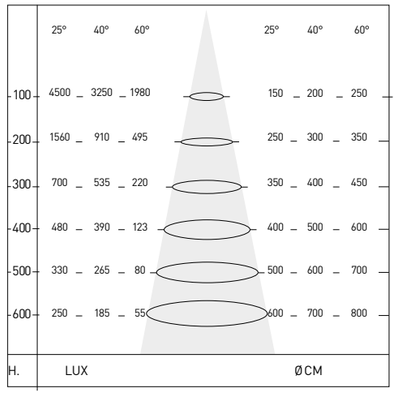

COLIBRI 18 CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO BIANCO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	620 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 10%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
ALC1825CC	3000 K	25°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 3000K	€ 220,00
ALC1840CC	3000 K	40°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 3000K	€ 220,00
ALC1860CC	3000 K	60°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 3000K	€ 220,00
ALC1825CN	4000 K	25°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 4000K	€ 220,00
ALC1840CN	4000 K	40°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 4000K	€ 220,00
ALC1860CN	4000 K	60°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 4000K	€ 220,00
ALC1825CF	6000 K	25°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 6000K	€ 220,00
ALC1840CF	6000 K	40°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 6000K	€ 220,00
ALC1860CF	6000 K	60°	2816 LM	1333 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 6000K	€ 220,00
FRL18B					FRANGILUCE BIANCO PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 14,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 18 CORTEN

CONSUMO 18W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

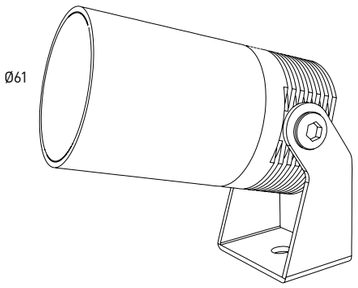



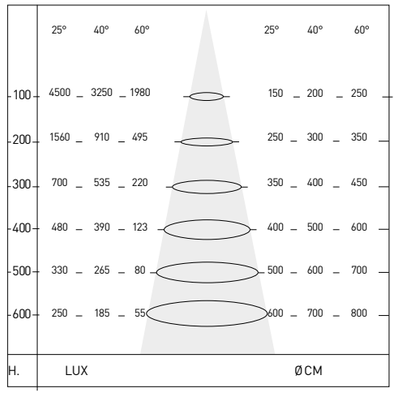

COLIBRI 30 DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	30
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE	LISTINO IVA ESCLUSA
ALC3025C	3000 K°	25°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 3000K	€ 480,00
ALC3035C	3000 K°	35°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 3000K	€ 480,00
ALC3045C	3000 K°	45°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 3000K	€ 480,00
ALC3060C	3000 K°	60°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 3000K	€ 480,00
ALC3025N	4000 K°	25°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 4000K	€ 480,00
ALC3035N	4000 K°	35°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 4000K	€ 480,00
ALC3045N	4000 K°	45°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 4000K	€ 480,00
ALC3060N	4000 K°	60°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 4000K	€ 480,00
ALC3025F	6000 K°	25°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 6000K	€ 480,00
ALC3035F	6000 K°	35°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 6000K	€ 480,00
ALC3045F	6000 K°	45°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 6000K	€ 480,00
ALC3060F	6000 K°	60°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 6000K	€ 480,00
FRL30					FRANGILUCE PER COLIBRI30 DARK	€ 25,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 30 DARK

CONSUMO 30W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 35° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

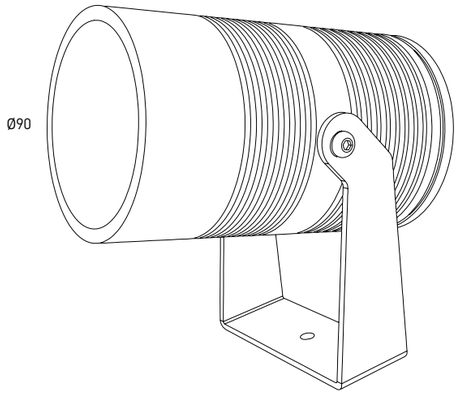

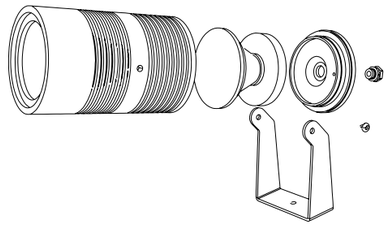

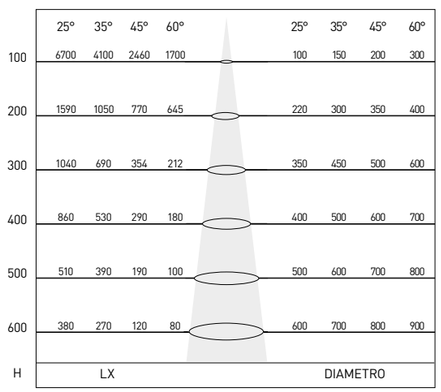

COLIBRI 30 BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	30
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALC3025BC	3000 K°	25°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 3000K	€ 480,00
ALC3035BC	3000 K°	35°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 3000K	€ 480,00
ALC3045BC	3000 K°	45°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 3000K	€ 480,00
ALC3060BC	3000 K°	60°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 3000K	€ 480,00
ALC3025BN	4000 K°	25°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 4000K	€ 480,00
ALC3035BN	4000 K°	35°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 4000K	€ 480,00
ALC3045BN	4000 K°	45°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 4000K	€ 480,00
ALC3060BN	4000 K°	60°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 4000K	€ 480,00
ALC3025BF	6000 K°	25°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 6000K	€ 480,00
ALC3035BF	6000 K°	35°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 6000K	€ 480,00
ALC3045BF	6000 K°	45°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 6000K	€ 480,00
ALC3060BF	6000 K°	60°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 6000K	€ 480,00
FRL30B					FRANGILUCE PER COLIBRI30 BIANCO	€ 25,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 30 BIANCO

CONSUMO 30W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 35° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

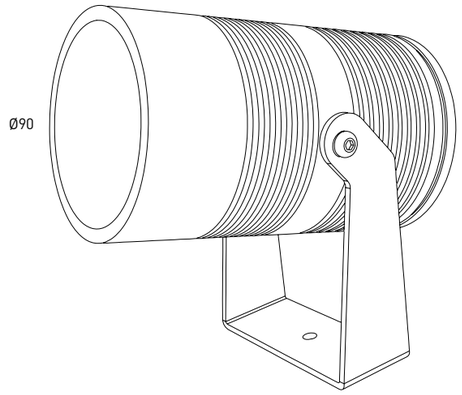

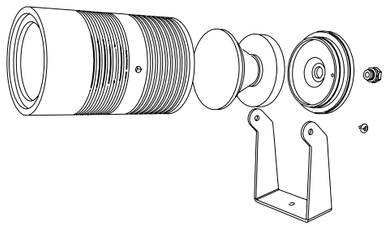

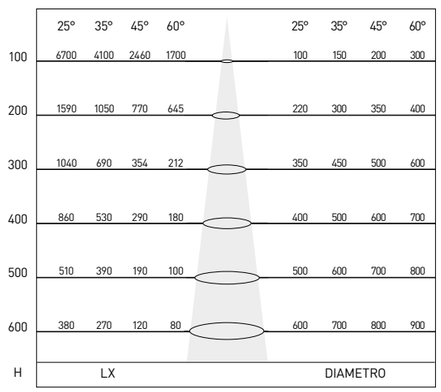

RoHS F MM CE 61 3 IK08 IP65

COLIBRI 30 CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO EFFETTO CORTEN CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	30
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE	LISTINO IVA ESCLUSA
ALC3025CC	3000 K°	25°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 3000K	€ 500,00
ALC3035CC	3000 K°	35°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 3000K	€ 500,00
ALC3045CC	3000 K°	45°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 3000K	€ 500,00
ALC3060CC	3000 K°	60°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 3000K	€ 500,00
ALC3025CN	4000 K°	25°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 4000K	€ 500,00
ALC3035CN	4000 K°	35°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 4000K	€ 500,00
ALC3045CN	4000 K°	45°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 4000K	€ 500,00
ALC3060CN	4000 K°	60°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 4000K	€ 500,00
ALC3025CF	6000 K°	25°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 6000K	€ 500,00
ALC3035CF	6000 K°	35°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 6000K	€ 500,00
ALC3045CF	6000 K°	45°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 6000K	€ 500,00
ALC3060CF	6000 K°	60°	4693 LM	2827 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 6000K	€ 500,00
FRL30C					FRANGILUCE PER COLIBRI30 CORTEN	€ 28,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI 30 CORTEN

CONSUMO 30W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 35° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

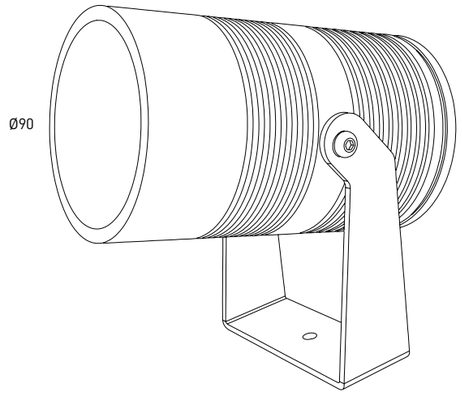

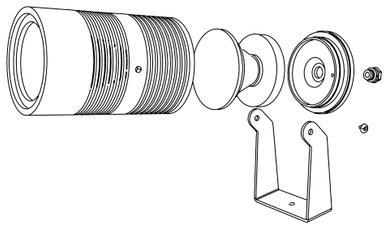

	25°	35°	45°	60°	25°	35°	45°	60°
100	6700	4100	2460	1700	100	150	200	300
200	1590	1050	770	645	220	300	350	400
300	1040	690	354	212	350	450	500	600
400	860	530	290	180	400	500	600	700
500	510	390	190	100	500	600	700	800
600	380	270	120	80	600	700	800	900
H	LX				DIAMETRO			

IK08 IP65

COLIBRI GU10 DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA CON LAMPADA SOSTITUIBILE ATTACCO GU10 OTTICA 40°.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	460 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
RESA CROMATICA	80
RG	1
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALC8GSL					COLIBRI GU10 DARK SENZA LAMPADA IP65	€ 80,00
ALC8GC	3000 K°	40°	595 LM	386 LM	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 40°3000K IP65	€ 85,00
ALC8GN	4000 K°	40°	602 LM	429 LM	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 40°4000K IP65	€ 85,00
ALC8GF	6000 K°	40°	610 LM	450 LM	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 40°6000K IP65	€ 85,00
ALC6GC	3000 K°	100°	595 LM	386 LM	COLIBRI GU10 WIDE DARK 230V 7W 3000K IP65	€ 85,00
ALC6GN	4000 K°	100°	602 LM	429 LM	COLIBRI GU10 WIDE DARK 230V 7W 4000K IP65	€ 85,00
ALC6GF	6000 K°	100°	610 LM	450 LM	COLIBRI GU10 WIDE DARK 230V 7W 6000K IP65	€ 85,00
FRL18B					FRANGILUCE BIANCO PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 11,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI GU10 DARK

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 40° 100°

LUCE RG=1 RA>80

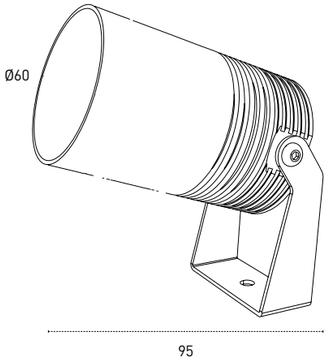



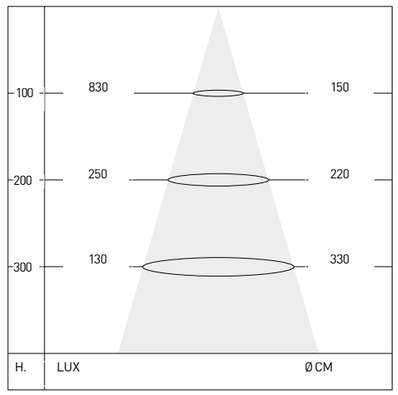

COLIBRI GU10 BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063 VERNICIATO BIANCO, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA CON LAMPADA SOSTITUIBILE ATTACCO GU10 OTTICA 40°.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	460 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
RESA CROMATICA	80
RG	1
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H_2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
ALC8GBSL					COLIBRI GU10 BIANCO SENZA LAMPADA IP65	€ 80,00
ALC8GBC	3000 K°	40°	595 LM	502 LM	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 40°3000K IP65	€ 85,00
ALC8GBN	4000 K°	40°	602 LM	553 LM	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 40°4000K IP65	€ 85,00
ALC8GBF	6000 K°	40°	610 LM	527 LM	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 40°6000K IP65	€ 85,00
ALC6GBC	3000 K°	100°	595 LM	386 LM	COLIBRI GU10 WIDE BIANCO 230V 7W 3000K IP65	€ 85,00
ALC6GBN	4000 K°	100°	602 LM	429 LM	COLIBRI GU10 WIDE BIANCO 230V 7W 4000K IP65	€ 85,00
ALC6GBF	6000 K°	100°	610 LM	450 LM	COLIBRI GU10 WIDE BIANCO 230V 7W 6000K IP65	€ 85,00
FRL18B					FRANGILUCE BIANCO PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 11,00
AL2FS					COLIBRI° - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI GU10 BIANCO

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 40° 100°

LUCE RG=1 RA>80





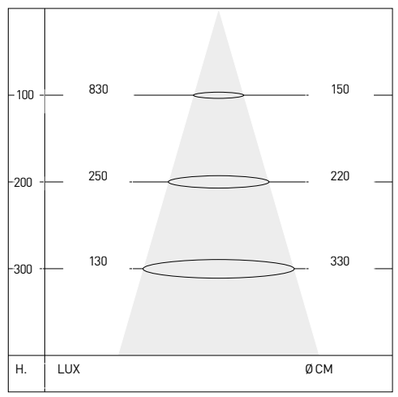

COLIBRI GU10 CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO EFFETTO CORTEN CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA CON LAMPADA SOSTITUIBILE ATTACCO GU10 OTTICA 40°.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	460 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
RESA CROMATICA	80
RG	1
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H_2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
ALC8GCSL					COLIBRI GU10 CORTEN SENZA LAMPADA IP65	€ 100,00
ALC8GCC	3000 K°	40°	595 LM	386 LM	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 40°3000K IP65	€ 105,00
ALC8GCN	4000 K°	40°	602 LM	429 LM	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 40°4000K IP65	€ 105,00
ALC8GCF	6000 K°	40°	610 LM	450 LM	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 40°6000K IP65	€ 105,00
ALC6GCC	3000 K°	100°	595 LM	386 LM	COLIBRI GU10 WIDE CORTEN 230V 7W 3000K IP65	€ 105,00
ALC6GCN	4000 K°	100°	602 LM	429 LM	COLIBRI GU10 WIDE CORTEN 230V 7W 4000K IP65	€ 105,00
ALC6GCF	6000 K°	100°	610 LM	450 LM	COLIBRI GU10 WIDE CORTEN 230V 7W 4000K IP65	€ 105,00
FRL18C					FRANGILUCE CORTEN PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 11,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI GU10 CORTEN

CONSUMO
7W

ALIMENTAZIONE
230V

APPLICAZIONE

FASCIO
40° 100°

LUCE
RG=1 RA>80

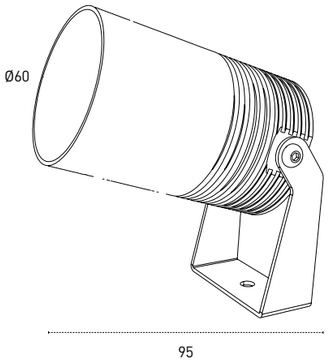



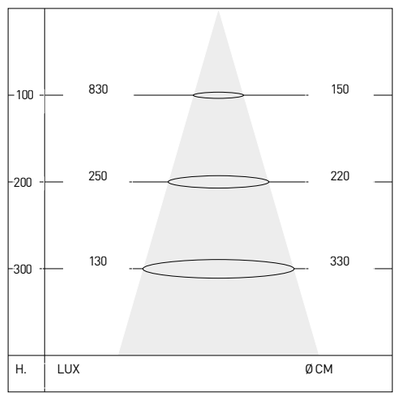

COLIBRI18 ZOOM

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO CON ZOOM OTTICO PER LA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE, REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	680 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	01
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL 9023
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

FASCIO DI LUCE REGOLABILE
senza accessori grazie al comodo zoom manuale.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
ALC18ZC	3000 K	10°-40°	1656 LM	1175 LM	COLIBRI ZOOM IP65 18W FASC.REG.10-40 3000K	€ 250,00
ALC18ZN	4000 K	10°-40°	1746 LM	1239 LM	COLIBRI ZOOM IP65 18W FASC.REG.10-40 4000K	€ 250,00
AL2FS					COLIBRI - PICCHETTO	€ 6,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

COLIBRI18 ZOOM

CONSUMO 18W

ALIMENTAZIONE 230 V

APPLICAZIONE

FASCIO 10° 40°

LUCE RG=1 RA>80

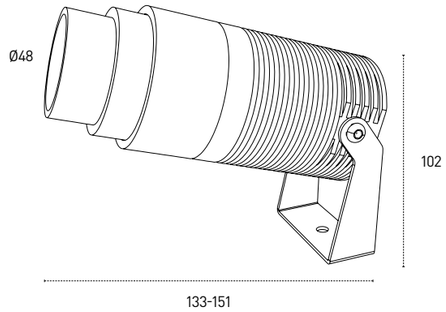



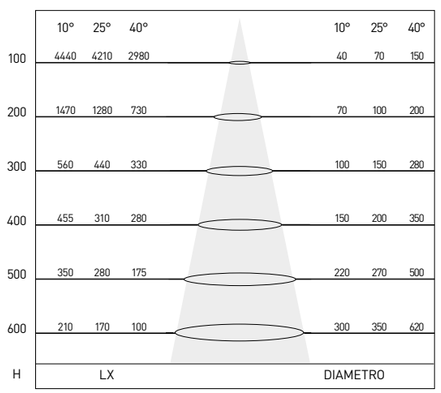

RoHS F M M CE 61 3 IK08 IP65

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO

GECO è una famiglia di proiettori su asta da esterno. Ingegnerizzati per offrire la massima resistenza ed affidabilità grazie al corpo in lega 6063 passivato ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza e alla bulloneria in acciaio inox AISI 316L. L'ampia gamma di ottiche soddisfa le esigenze di progettazione del professionista, le soluzioni tecniche ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
7W a 15W	12V a 230V	25° a 60°

GECO 7	GECO 7 12V	GECO 15	GECO 15 12V
Ø45X90mm	Ø45X90mm	Ø60X100mm	Ø60X100mm

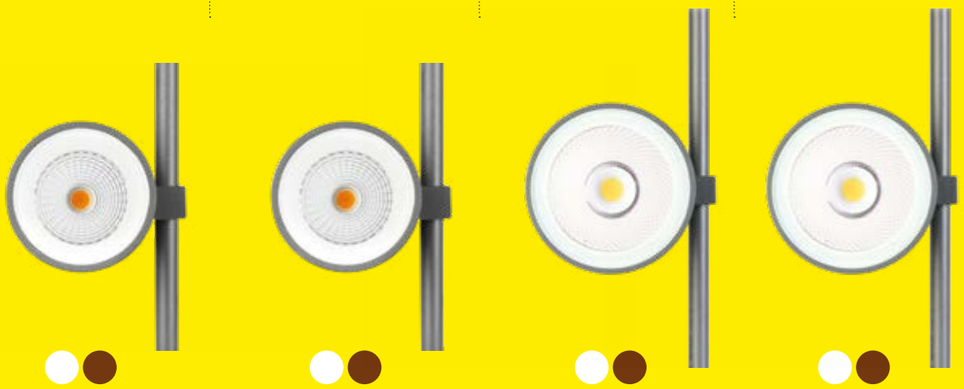

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

12-24-230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12, 24 e 230V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A e THB.381.A3A installato sul cavo.

DISPONIBILE CON PIANTANA O PICCHETTO

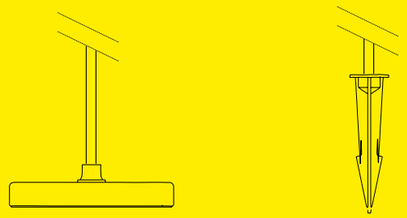

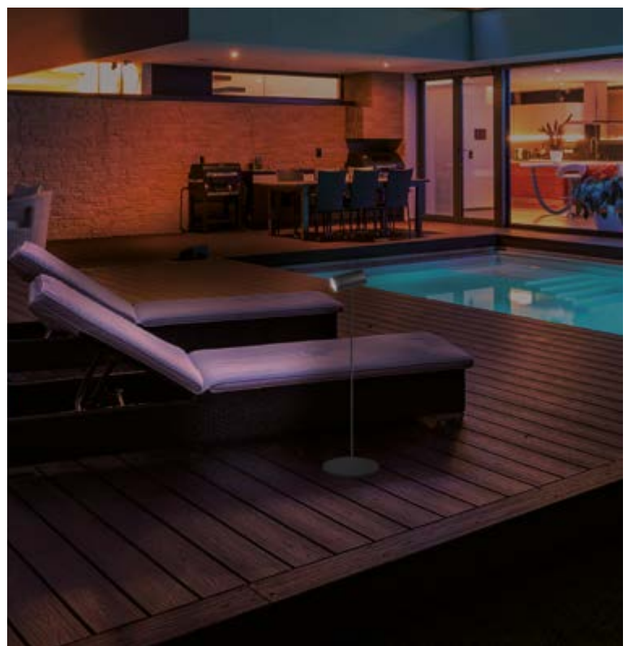

GECO 7 DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3Ainstallato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG725C	3000 K°	25°	944 LM	670 LM	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 25°3000K	€ 149,00
ALG740C	3000 K°	40°	944 LM	670 LM	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 40°3000K	€ 149,00
ALG760C	3000 K°	60°	944 LM	670 LM	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 60°3000K	€ 149,00
ALG725N	4000 K°	25°	994 LM	706 LM	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 25°4000K	€ 149,00
ALG740N	4000 K°	40°	994 LM	706 LM	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 40°4000K	€ 149,00
ALG760N	4000 K°	60°	994 LM	706 LM	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 60°4000K	€ 149,00
AST120					ASTA PER GECO7 E GECO15 DARK	€ 30,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 7 DARK

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80



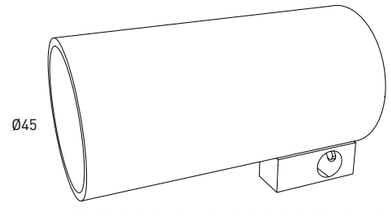

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

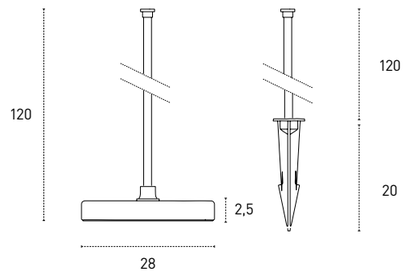

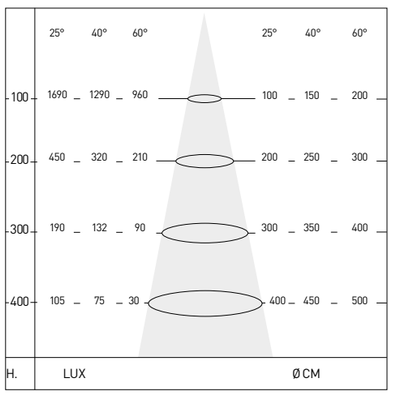

IK08 IP65

GECO 7 BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG725BC	3000 K°	25°	944 LM	670 LM	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 25°3000K	€ 149,00
ALG740BC	3000 K°	40°	944 LM	670 LM	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 40°3000K	€ 149,00
ALG760BC	3000 K°	60°	944 LM	670 LM	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 60°3000K	€ 149,00
ALG725BN	4000 K°	25°	994 LM	706 LM	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 25°4000K	€ 149,00
ALG740BN	4000 K°	40°	994 LM	706 LM	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 40°4000K	€ 149,00
ALG760BN	4000 K°	60°	994 LM	706 LM	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 60°4000K	€ 149,00
AST120B					ASTA PER GECO7 E GECO15 BIANCO	€ 30,00
PIG120B					BASE PIANTANA BIANCA PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 7 BIANCO

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

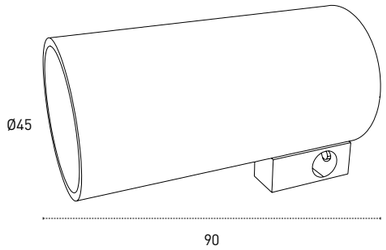

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

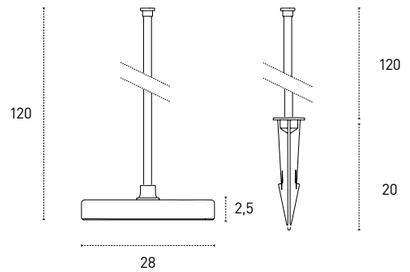



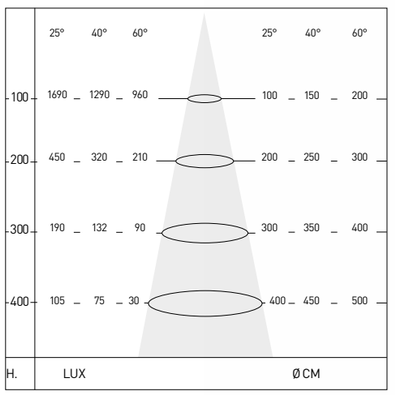

GECO 7 CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG725CC	3000 K°	25°	944 LM	670 LM	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 25°3000K	€ 159,00
ALG740CC	3000 K°	40°	944 LM	670 LM	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 40°3000K	€ 159,00
ALG760CC	3000 K°	60°	944 LM	670 LM	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 60°3000K	€ 159,00
ALG725CN	4000 K°	25°	994 LM	706 LM	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 25°4000K	€ 159,00
ALG740CN	4000 K°	40°	994 LM	706 LM	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 40°4000K	€ 159,00
ALG760CN	4000 K°	60°	994 LM	706 LM	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 60°4000K	€ 159,00
AST120C					ASTA PER GECO7 E GECO15 CORTEN	€ 30,00
PIG120C					BASE PIANTANA CORTEN PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 7 CORTEN

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80



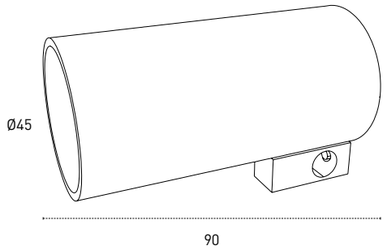

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

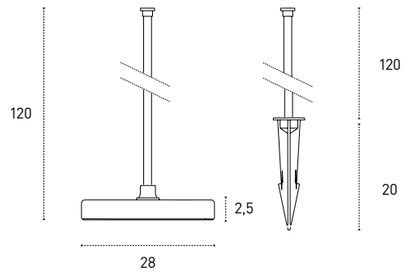

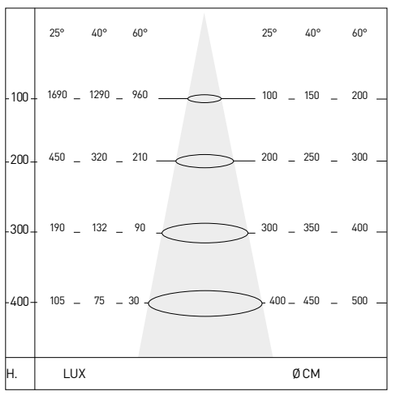

GECO 15 DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG1525C	3000 K°	25°	2123 LM	1005 LM	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 25°3000K	€ 280,00
ALG1540C	3000 K°	40°	2123 LM	1005 LM	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 40°3000K	€ 280,00
ALG1560C	3000 K°	60°	2123 LM	1005 LM	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 60°3000K	€ 280,00
ALG1525N	4000 K°	25°	2235 LM	1060 LM	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 25°4000K	€ 280,00
ALG1540N	4000 K°	40°	2235 LM	1060 LM	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 40°4000K	€ 280,00
ALG1560N	4000 K°	60°	2235 LM	1060 LM	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 60°4000K	€ 280,00
AST120					ASTA PER GECO7 E GECO15 DARK	€ 30,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 15 DARK

CONSUMO 15W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

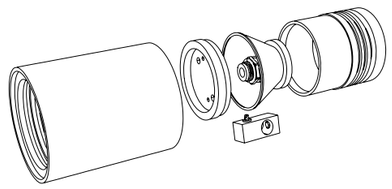

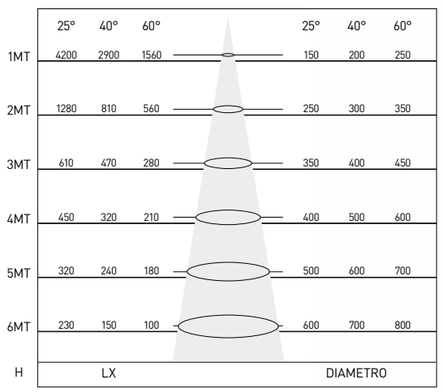

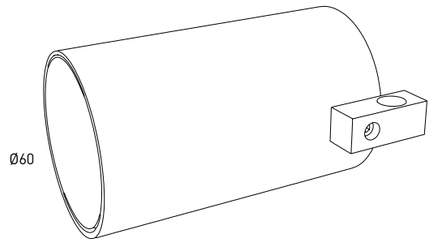

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

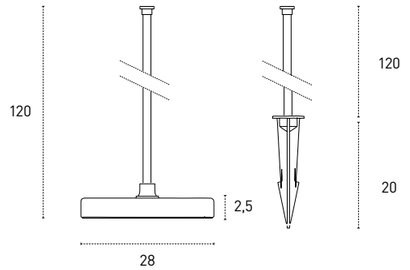

GECO 15 BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG1525BC	3000 K°	25°	2123 LM	1005 LM	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 25°3000K	€ 280,00
ALG1540BC	3000 K°	40°	2123 LM	1005 LM	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 40°3000K	€ 280,00
ALG1560BC	3000 K°	60°	2123 LM	1005 LM	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 60°3000K	€ 280,00
ALG1525BN	4000 K°	25°	2235 LM	1060 LM	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 25°4000K	€ 280,00
ALG1540BN	4000 K°	40°	2235 LM	1060 LM	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 40°4000K	€ 280,00
ALG1560BN	4000 K°	60°	2235 LM	1060 LM	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 60°4000K	€ 280,00
AST120B					ASTA PER GECO7 E GECO15 BIANCO	€ 30,00
PIG120B					BASE PIANTANA BIANCA PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 15 BIANCO

CONSUMO 15W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

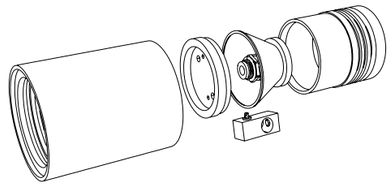

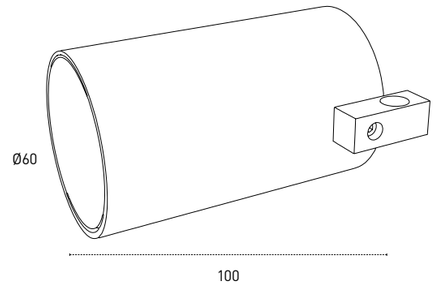

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

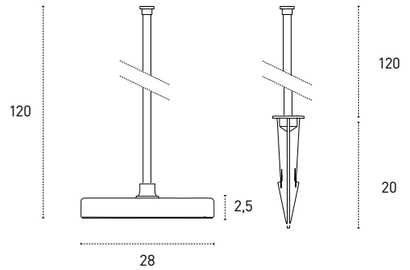

	25°	40°	60°	25°	40°	60°
1MT	4200	2900	1560	150	200	250
2MT	1280	810	560	250	300	350
3MT	610	470	280	350	400	450
4MT	450	320	210	400	500	600
5MT	320	240	180	500	600	700
6MT	230	150	100	600	700	800
H	LX			DIAMETRO		

IK08 IP65

GECO 15 CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

230V

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A3E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG1525CC	3000 K°	25°	2123 LM	1005 LM	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 25°3000K	€ 290,00
ALG1540CC	3000 K°	40°	2123 LM	1005 LM	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 40°3000K	€ 290,00
ALG1560CC	3000 K°	60°	2123 LM	1005 LM	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 60°3000K	€ 290,00
ALG1525CN	4000 K°	25°	2235 LM	1060 LM	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 25°4000K	€ 290,00
ALG1540CN	4000 K°	40°	2235 LM	1060 LM	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 40°4000K	€ 290,00
ALG1560CN	4000 K°	60°	2235 LM	1060 LM	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 60°4000K	€ 290,00
AST120C					ASTA PER GECO7 E GECO15 CORTEN	€ 30,00
PIG120C					BASE PIANTANA CORTEN PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 15 CORTEN

CONSUMO 15W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

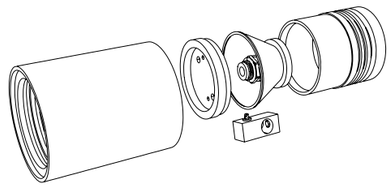

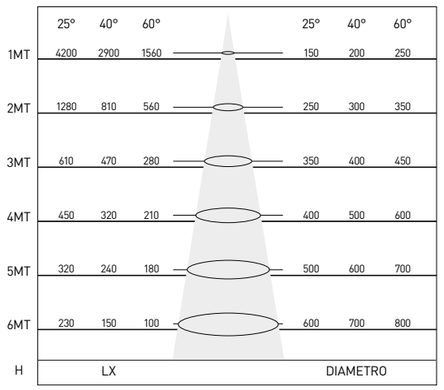

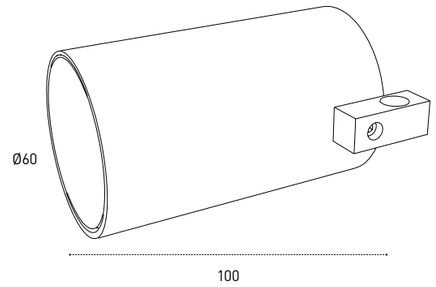

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

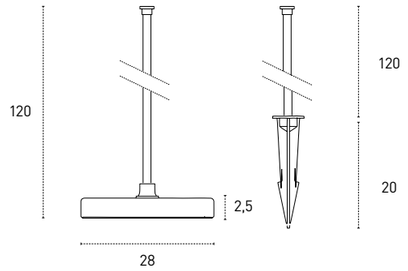

GECO 7 12V DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno thb.381.a2e installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG725DC	3000 K°	25°	944 LM	670 LM	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 25° 3000K	€152,00
ALG740DC	3000 K°	40°	944 LM	670 LM	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 40° 3000K	€152,00
ALG760DC	3000 K°	60°	944 LM	670 LM	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 60° 3000K	€152,00
ALG725DN	4000 K°	25°	994 LM	706 LM	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 25° 4000K	€152,00
ALG740DN	4000 K°	40°	994 LM	706 LM	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 40° 4000K	€152,00
ALG760DN	4000 K°	60°	994 LM	706 LM	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 60° 4000K	€152,00
AST120					ASTA PER GECO7 E GECO15 DARK	€ 30,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 7 12V DARK

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80



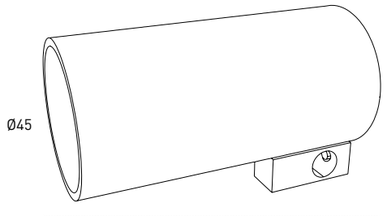

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

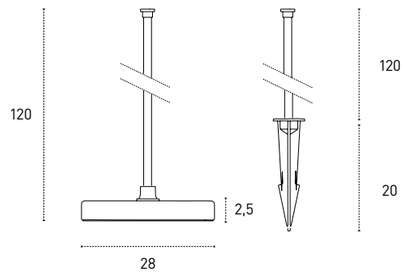

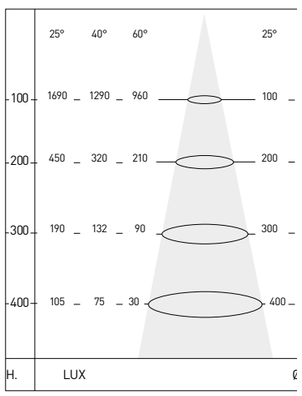

GECO 7 12V BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCO
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2E installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG725BDC	3000 K°	25°	944 LM	670 LM	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 25°3000K	€152,00
ALG740BDC	3000 K°	40°	944 LM	670 LM	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 40°3000K	€152,00
ALG760BDC	3000 K°	60°	944 LM	670 LM	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 60°3000K	€152,00
ALG725BDN	4000 K°	25°	994 LM	706 LM	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 25°4000K	€152,00
ALG740BDN	4000 K°	40°	994 LM	706 LM	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 40°4000K	€152,00
ALG760BDN	4000 K°	60°	994 LM	706 LM	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 60°4000K	€152,00
AST120B					ASTA PER GECO7 E GECO15 BIANCO	€ 30,00
PIG120B					BASE PIANTANA BIANCA PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 7 12V BIANCO

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80



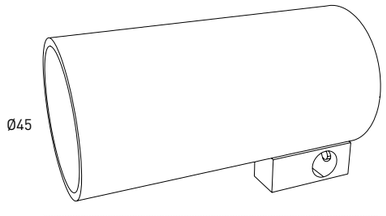

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

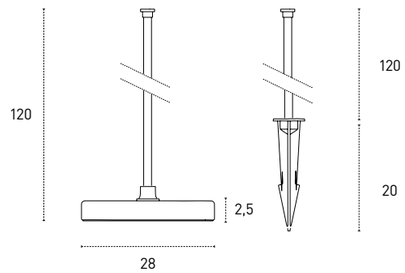

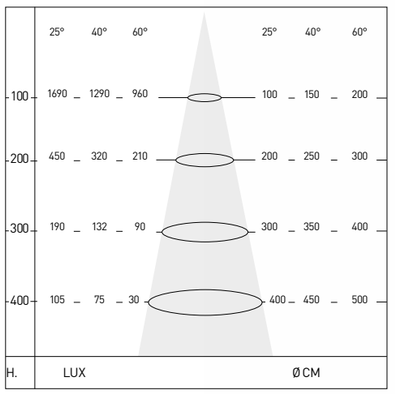

RoHS III F M M CE 61 3 IK08 IP65

GECO 7 12V CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	435 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno thb.381.a2e installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG725CDC	3000 K°	25°	944 LM	670 LM	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 25°3000K	€ 162,00
ALG740CDC	3000 K°	40°	944 LM	670 LM	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 40°3000K	€ 162,00
ALG760CDC	3000 K°	60°	944 LM	670 LM	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 60°3000K	€ 162,00
ALG725CDN	4000 K°	25°	994 LM	706 LM	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 25°4000K	€ 162,00
ALG740CDN	4000 K°	40°	994 LM	706 LM	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 40°4000K	€ 162,00
ALG760CDN	4000 K°	60°	994 LM	706 LM	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 60°4000K	€ 162,00
AST120C					ASTA PER GECO7 E GECO15 CORTEN	€ 30,00
PIG120C					BASE PIANTANA CORTEN PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 7 12V CORTEN

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80



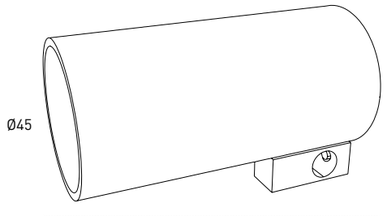

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

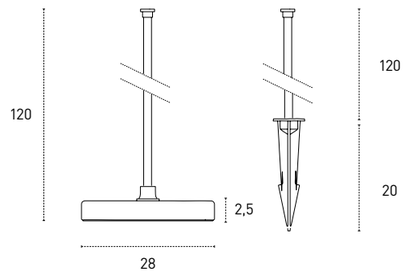

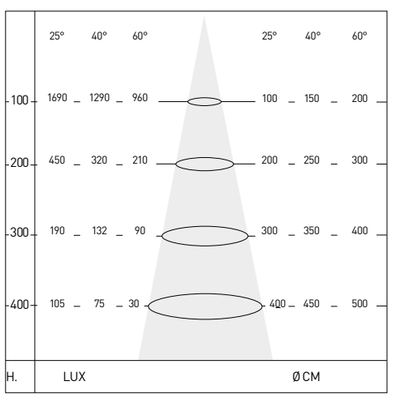

GECO 15 12V DARK

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno thb.381.a2e installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG1525DC	3000 K°	25°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 25° 3000K	€ 285,00
ALG1540DC	3000 K°	40°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 40° 3000K	€ 285,00
ALG1560DC	3000 K°	60°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 60° 3000K	€ 285,00
ALG1525DN	4000 K°	25°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 25° 4000K	€ 285,00
ALG1540DN	4000 K°	40°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 40° 4000K	€ 285,00
ALG1560DN	4000 K°	60°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 60° 4000K	€ 285,00
AST120					ASTA PER GECO7 E GECO15 DARK	€ 30,00
PIG120					BASE PIANTANA PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 15 12V DARK

CONSUMO 15W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

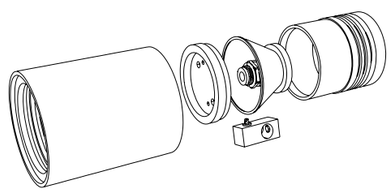

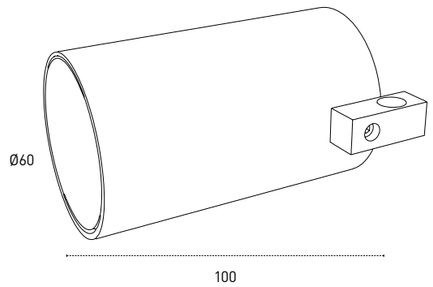

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

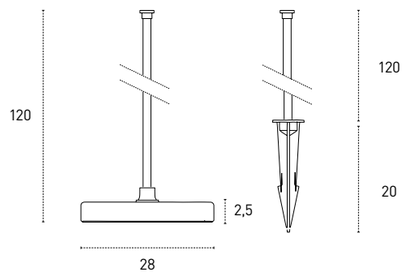

	25°	40°	60°	25°	40°	60°
1MT	4200	2900	1560	150	200	250
2MT	1280	810	560	250	300	350
3MT	610	470	280	350	400	450
4MT	450	320	210	400	500	600
5MT	320	240	180	500	600	700
6MT	230	150	100	600	700	800
H	LX			DIAMETRO		

GECO 15 12V BIANCO

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno thb.381.a2e installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG1525BDC	3000 K°	25°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 25° 3000K	€ 285,00
ALG1540BDC	3000 K°	40°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 40° 3000K	€ 285,00
ALG1560BDC	3000 K°	60°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 60° 3000K	€ 285,00
ALG1525BDN	4000 K°	25°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 25° 4000K	€ 285,00
ALG1540BDN	4000 K°	40°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 40° 4000K	€ 285,00
ALG1560BDN	4000 K°	60°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 60° 4000K	€ 285,00
AST120B					ASTA PER GECO7 E GECO15 BIANCO	€ 30,00
PIG120B					BASE PIANTANA BIANCA PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 15 12V BIANCO

CONSUMO 15W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

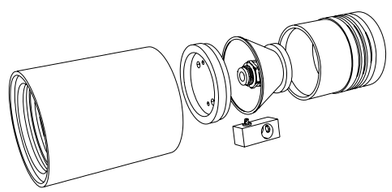

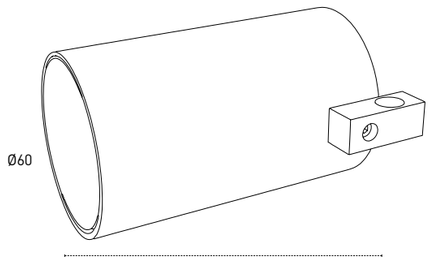

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

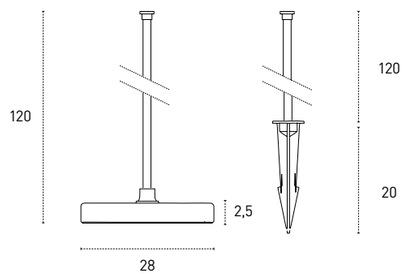

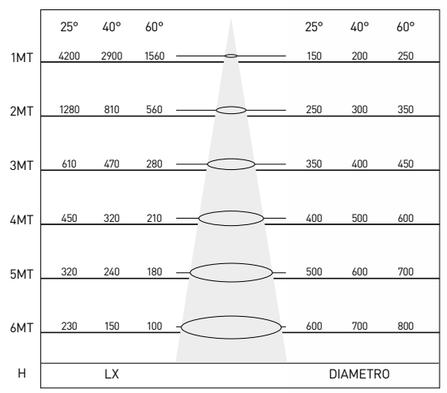

GECO 15 12V CORTEN

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

PROIETTORE DIMMERABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, ORIENTABILE SU ASTA CON PUNTALE O PIANTANA, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	630 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPRATO
CAVO	200CM 2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno thb.381.a2e installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 550CM)	39,00
SCHERMO	OPALE	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2E		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
ALG1525CDC	3000 K°	25°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 25° 3000K	€ 295,00
ALG1540CDC	3000 K°	40°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 40° 3000K	€ 295,00
ALG1560CDC	3000 K°	60°	2123 LM	1005 LM	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 60° 3000K	€ 295,00
ALG1525CDN	4000 K°	25°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 25° 4000K	€ 295,00
ALG1540CDN	4000 K°	40°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 40° 4000K	€ 295,00
ALG1560CDN	4000 K°	60°	2235 LM	1060 LM	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 60° 4000K	€ 295,00
AST120C					ASTA PER GECO7 E GECO15 CORTEN	€ 30,00
PIG120C					BASE PIANTANA CORTEN PER GECO7 E GECO15	€ 45,00
PUG120					PUNTALE PER GECO7 E GECO15	€ 8,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

GECO 15 12V CORTEN

CONSUMO 15W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 25° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>80

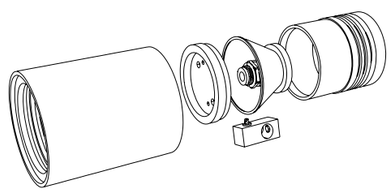

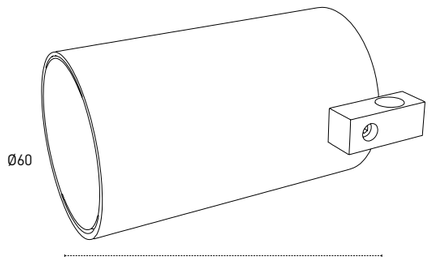

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA
NON A CORREDO

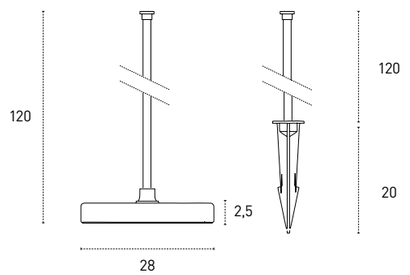

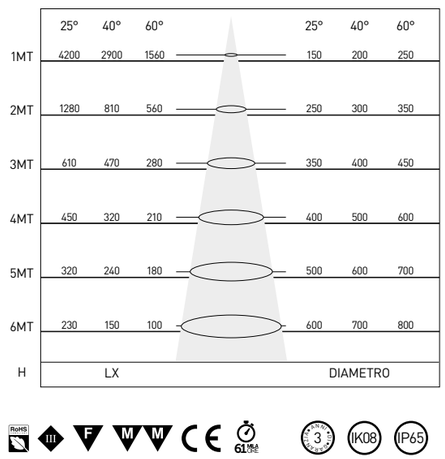

HYBRID

HYBRID è un incasso IP68 per immersione costante carrabile, corpo e ghiera in acciaio Inox AISI316l, ricavato da lavorazione meccanica a cnc. Controcassa in tecnopolimero a tenuta stagna.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
7W a 15W	12V	40°

HYBRID 15
Ø128X86mm

HYBRID 7
Ø83X49mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

HYBRID 7

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE INOX PER IMMERSIONECON FASCIO DI LUCE FISSO, SCHERMO IN VETRO TEMPERATO TRASPARENTE E GHIERA IN ACCIAIO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	10
PESO	1250 G
FORO	Ø73
CARRABILE	2000 KG
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB BRIDGELUX
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ACCIAIO INOX AISI 316 L
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO**
HYD7C	3000 K	40°	500 LM	310 LM	HYBRID7 12V INCAS.INOX IP68 7W COB 3000K	€ 299,00
HYD7RGB	RGB	40°	<480 LM	<288 LM	HYBRID7 12V INCAS.INOX IP68 7W COB RGB	€ 329,00

HYBRID 7

CONSUMO 7W
ALIMENTAZIONE 12V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 40°
LUCE RG=1 RA> 80

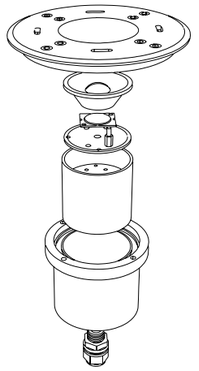





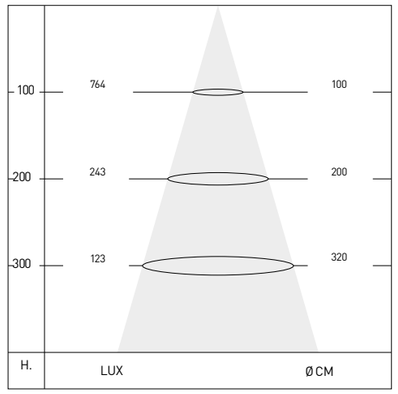

HYBRID 15

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE INOX PER IMMERSIONE CON FASCIO DI LUCE FISSO, SCHERMO IN VETRO TEMPERATO TRASPARENTE E GHIERA IN ACCIAIO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	10
PESO	2400G
FORO	Ø88
CARRABILE	2000 KG
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB BRIDGELUX
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ACCIAIO INOX AISI 316 L
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle Installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
HYD15C	3000 K	40°	1090 LM	654 LM	HYBRID15 12V INCAS.INOX IP68 15W COB 3000K	€ 499,00
HYD15RGB	RGB	40°	<1045 LM	<590 LM	HYBRID15 12V INCAS.INOX IP68 15W COB RGB	€ 512,00

HYBRID 15

CONSUMO 15W
ALIMENTAZIONE 12V
CARRABILE
APPLICAZIONE

FASCIO 40°
LUCE RG=1 RA> 80

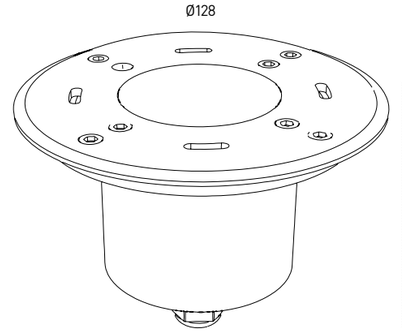

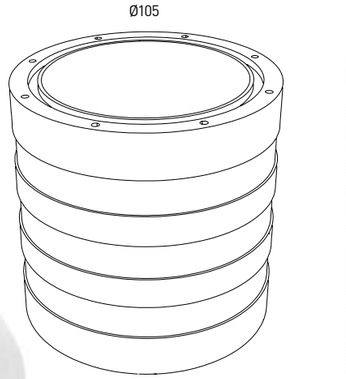

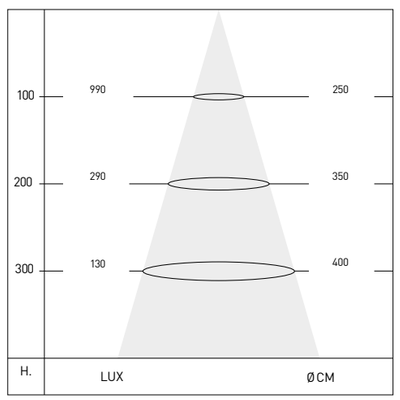

GUN

Applique a parete da esterno con sorgente luminosa attacco GU10 mono e bi-emissione sostituibile. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con vernice a polveri epossidiche.

POTENZE
7W a 14W

ALIMENTAZIONE
230V

FASCI DI LUCE
38°

GUN 1 PLUS

Ø65X85mm

GUN 2 PLUS

Ø86X155mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

SCHERMO IN VETRO TEMPERATO.

COMPLETO DI LAMPADE GU10 SOSTITUIBILI.

CORPO PROTETTO CON RIVESTIMENTO A POLVERI EPOSSIDICHE.

GUN 1 PLUS

APPLIQUE A PARETE PER ESTERNI SINGOLA EMISSIONE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO BIANCO A POLVERI EPOSSIDICHE SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE CON ATTACCO GU10.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	380G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB BRIDGELUX
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	TRASPARENTE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO: 7W

ALIMENTAZIONE: 230V

APPLICAZIONE

FASCIO: 38°

LUCE: RG=1 RA>80

PLUS DI PRODOTTO

SCHERMO IN VETRO TEMPERATO.

CORPO PROTETTO CON RIVESTIMENTO A POLVERI EPOSSIDICHE.

COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE.



PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE	LISTINO IVA ESCLUSA
E1021BC	3000 K	38°	708LM	502LM	GUN1 LAMP.PARET. 230V 7W 3000K SING.EMSS	€83,00
E1021BN	4000 K	38°	780LM	553LM	GUN1 LAMP.PARET. 230V 7W 4000K SING.EMSS	€83,00
E1021BF	6000 K	38°	743LM	527LM	GUN1 LAMP.PARET. 230V 7W 6000K SING.EMSS	€83,00

GUN 2 PLUS

APPLIQUE A PARETE PER ESTERNI SINGOLA EMISSIONE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO BIANCO A POLVERI EPOSSIDICHE SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE CON ATTACCO GU10.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	380G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB BRIDGELUX
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	14W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	TRASPARENTE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO: 14W

ALIMENTAZIONE: 230V

APPLICAZIONE

FASCIO: 38°

LUCE: RG=1 RA>80

PLUS DI PRODOTTO

SCHERMO IN VETRO TEMPERATO.

CORPO PROTETTO CON RIVESTIMENTO A POLVERI EPOSSIDICHE.

COMPLETO DI UNA LAMPADA GU10 SOSTITUIBILE.

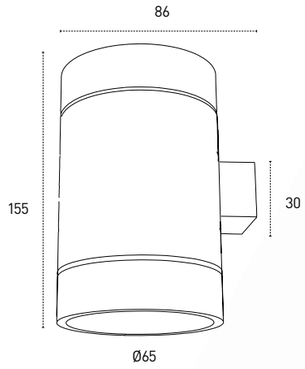

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE	LISTINO IVA ESCLUSA
E1614BC	3000 K	38°	1416LM	1004LM	GUN2 LAMP.PARET. 230V 14W 3000K DOPP.EMS	€120,00
E1614BN	4000 K	38°	1560LM	1106LM	GUN2 LAMP.PARET. 230V 14W 4000K DOPP.EMS	€120,00
E1614BF	6000 K	38°	1486LM	1054LM	GUN2 LAMP.PARET. 230V 14W 6000K DOPP.EMS	€120,00

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

La famiglia dei proiettori BIG nasce per offrire un'efficiente illuminazione in grandi ambienti sportivi, commerciali, industriali e urbani. Disponibile in oltre 1100 varianti per soddisfare ogni esigenza illuminotecnica dello spazio da illuminare.

Le dimensioni ridotte e l'estetica curata permettono di integrare questa gamma di proiettori in tutti gli ambienti. Grazie al sistema goniometrico può essere inclinato in loco per un preciso controllo ottico. Offre una brillante luce bianca per un'eccellente visibilità e una migliore resa cromatica, vantaggi che si aggiungono all'efficienza energetica.

1172 proiettori

10 diversi fasci di luce

fino a **1575W** di potenza

STABILIMENTI INDUSTRIALI & MAGAZZINI

GRANDI AREE

IMPIANTI SPORTIVI

PARCHEGGI

CENTRI STORICI

CENTRI COMMERCIALI

BIG

GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

PROIETTORI BIG

FASCI DI LUCE

15° 20° 30° 40° 60° 90°

150° x 75° | 143° x 50° | 156° x 68° | 151° x 80°

POTENZE

da 70W a 1575W

LUMEN

da 12390 lm a 300900 lm

TONALITÀ

3000K 4000K 5500K

LUCE COLORATA

Verde Rosso Blu

SISTEMA OTTICO MULTICHIP
Una distribuzione controllata del fascio di luce, un'elevata efficienza e una maggiore affidabilità nel tempo.

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

DIMMERABILI DALI / 0-10
A richiesta con sistema di alimentazione dimmerabile, ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

BIG 12000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	70
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	96
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG127015C	3000 K	15°	11200 LM	8540 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 15°230V 3000K IP66	€ 185,00
BG127030C	3000 K	30°	11200 LM	8540 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 30°230V 3000K IP66	€ 185,00
BG127060C	3000 K	60°	11200 LM	8540 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 60°230V 3000K IP66	€ 185,00
BG127090C	3000 K	90°	11200 LM	8540 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 90°230V 3000K IP66	€ 185,00
BG127015N	4000 K	15°	11760 LM	9030 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 15°230V 4000K IP66	€ 185,00
BG127030N	4000 K	30°	11760 LM	9030 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 30°230V 4000K IP66	€ 185,00
BG127060N	4000 K	60°	11760 LM	9030 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 60°230V 4000K IP66	€ 185,00
BG127090N	4000 K	90°	11760 LM	9030 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 90°230V 4000K IP66	€ 185,00
BG127015F	5500 K	15°	12390 LM	9450 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 15°230V 5500K IP66	€ 185,00
BG127030F	5500 K	30°	12390 LM	9450 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 30°230V 5500K IP66	€ 185,00
BG127060F	5500 K	60°	12390 LM	9450 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 60°230V 5500K IP66	€ 185,00
BG127090F	5500 K	90°	12390 LM	9450 LM	BIG12000 PROIETTORE 70W 90°230V 5500K IP66	€ 185,00
ASIMMETRICI						
BG1270AC	3000 K	150°X75°	11200 LM	8540 LM	BIG12000 PR.70W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 185,00
BG1270A2C	3000 K	143°X50°	11200 LM	8540 LM	BIG12000 PR.70W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 185,00
BG1270A3C	3000 K	156°X68°	11200 LM	8540 LM	BIG12000 PR.70W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 185,00
BG1270AN	4000 K	150°X75°	11760 LM	9030 LM	BIG12000 PR.70W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 185,00
BG1270A2N	4000 K	143°X50°	11760 LM	9030 LM	BIG12000 PR.70W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 185,00
BG1270A3N	4000 K	156°X68°	11760 LM	9030 LM	BIG12000 PR.70W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 185,00
BG1270AF	5500 K	150°X75°	12390 LM	9450 LM	BIG12000 PR.70W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 185,00
BG1270A2F	5500 K	143°X50°	12390 LM	9450 LM	BIG12000 PR.70W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 185,00
BG1270A3F	5500 K	156°X68°	12390 LM	9450 LM	BIG12000 PR.70W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 185,00

BIG 12000

CONSUMO 70W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

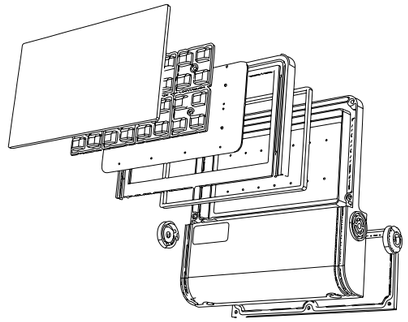

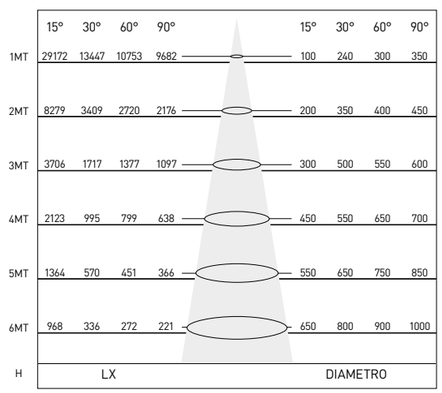

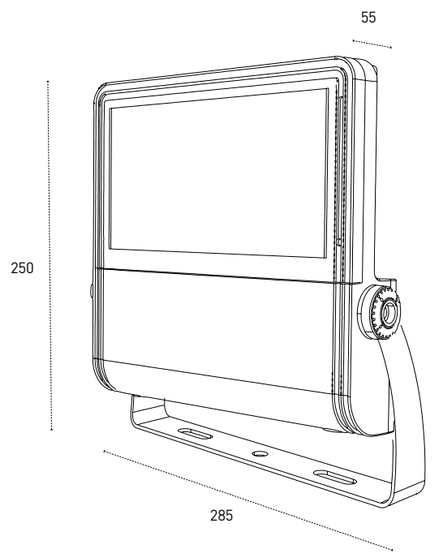

BIG 15000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	90
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	96
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG159015C	3000 K	15°	14402 LM	10973 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 15°230V 3000K IP66	€ 200,00
BG159030C	3000 K	30°	14402 LM	10973 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 30°230V 3000K IP66	€ 200,00
BG159060C	3000 K	60°	14402 LM	10973 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 60°230V 3000K IP66	€ 200,00
BG159090C	3000 K	90°	14402 LM	10973 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 90°230V 3000K IP66	€ 200,00
BG159015N	4000 K	15°	15160 LM	11550 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 15°230V 4000K IP66	€ 200,00
BG159030N	4000 K	30°	15160 LM	11550 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 30°230V 4000K IP66	€ 200,00
BG159060N	4000 K	60°	15160 LM	11550 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 60°230V 4000K IP66	€ 200,00
BG159090N	4000 K	90°	15160 LM	11550 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 90°230V 4000K IP66	€ 200,00
BG159015F	5500 K	15°	15918 LM	12185 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 15°230V 5500K IP66	€ 200,00
BG159030F	5500 K	30°	15918 LM	12185 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 30°230V 5500K IP66	€ 200,00
BG159060F	5500 K	60°	15918 LM	12185 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 60°230V 5500K IP66	€ 200,00
BG159090F	5500 K	90°	15918 LM	12185 LM	BIG15000 PROIETTORE 90W 90°230V 5500K IP66	€ 200,00
ASIMMETRICI						
BG1590AC	3000 K	150°X75°	14402 LM	10973 LM	BIG15000 PR.90W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 200,00
BG1590A2C	3000 K	143°X50°	14402 LM	10973 LM	BIG15000 PR.90W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 200,00
BG1590A3C	3000 K	156°X68°	14402 LM	10973 LM	BIG15000 PR.90W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 200,00
BG1590AN	4000 K	150°X75°	15160 LM	11550 LM	BIG15000 PR.90W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 200,00
BG1590A2N	4000 K	143°X50°	15160 LM	11550 LM	BIG15000 PR.90W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 200,00
BG1590A3N	4000 K	156°X68°	15160 LM	11550 LM	BIG15000 PR.90W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 200,00
BG1590AF	5500 K	150°X75°	15918 LM	12185 LM	BIG15000 PR.90W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 200,00
BG1590A2F	5500 K	143°X50°	15918 LM	12185 LM	BIG15000 PR.90W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 200,00
BG1590A3F	5500 K	156°X68°	15918 LM	12185 LM	BIG15000 PR.90W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 200,00

BIG 15000

CONSUMO 90W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

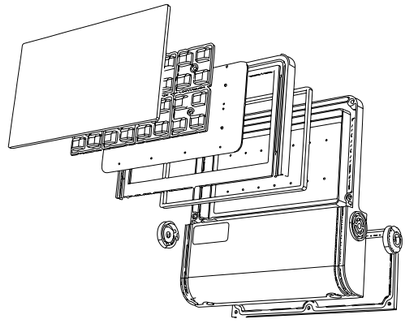

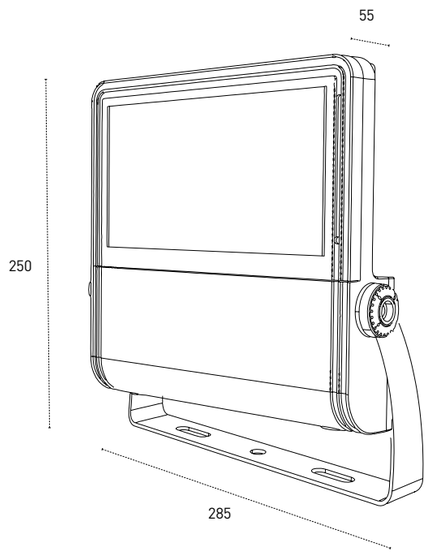

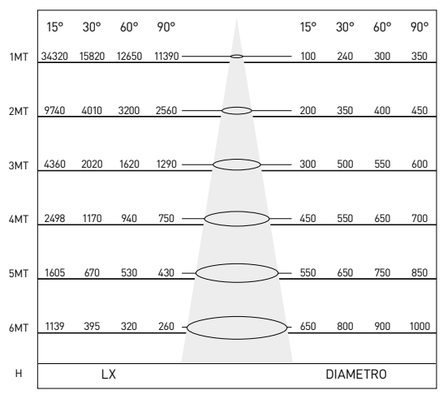

BIG 17000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	4900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	105
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG1710515C	3000 K	15°	16948 LM	12954 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 15°230V 3000K IP66	€ 220,00
BG1710530C	3000 K	30°	16948 LM	12954 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 30°230V 3000K IP66	€ 220,00
BG1710560C	3000 K	60°	16948 LM	12954 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 60°230V 3000K IP66	€ 220,00
BG1710590C	3000 K	90°	16948 LM	12954 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 90°230V 3000K IP66	€ 220,00
BG1710515N	4000 K	15°	17840 LM	13635 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 15°230V 4000K IP66	€ 220,00
BG1710530N	4000 K	30°	17840 LM	13635 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 30°230V 4000K IP66	€ 220,00
BG1710560N	4000 K	60°	17840 LM	13635 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 60°230V 4000K IP66	€ 220,00
BG1710590N	4000 K	90°	17840 LM	13635 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 90°230V 4000K IP66	€ 220,00
BG1710515F	5500 K	15°	18732 LM	14317 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 15°230V 5500K IP66	€ 220,00
BG1710530F	5500 K	30°	18732 LM	14317 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 30°230V 5500K IP66	€ 220,00
BG1710560F	5500 K	60°	18732 LM	14317 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 60°230V 5500K IP66	€ 220,00
BG1710590F	5500 K	90°	18732 LM	14317 LM	BIG17000 PROIETTORE 105W 90°230V 5500K IP66	€ 220,00
ASIMMETRICI						
BG17105AC	3000 K	150°X75°	16948 LM	12954 LM	BIG17000 PR.105W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 220,00
BG17105A2C	3000 K	143°X50°	16948 LM	12954 LM	BIG17000 PR.105W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 220,00
BG17105A3C	3000 K	156°X68°	16948 LM	12954 LM	BIG17000 PR.105W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 220,00
BG17105AN	4000 K	150°X75°	17840 LM	13635 LM	BIG17000 PR.105W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 220,00
BG17105A2N	4000 K	143°X50°	17840 LM	13635 LM	BIG17000 PR.105W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 220,00
BG17105A3N	4000 K	156°X68°	17840 LM	13635 LM	BIG17000 PR.105W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 220,00
BG17105AF	5500 K	150°X75°	18732 LM	14317 LM	BIG17000 PR.105W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 220,00
BG17105A2F	5500 K	143°X50°	18732 LM	14317 LM	BIG17000 PR.105W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 220,00
BG17105A3F	5500 K	156°X68°	18732 LM	14317 LM	BIG17000 PR.105W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 220,00

BIG 17000

CONSUMO 105W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

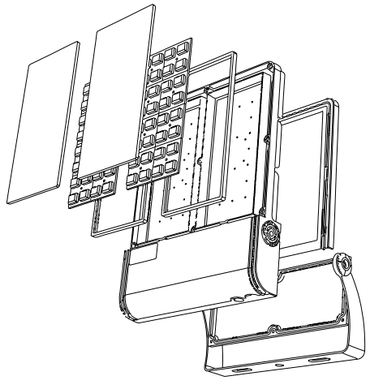

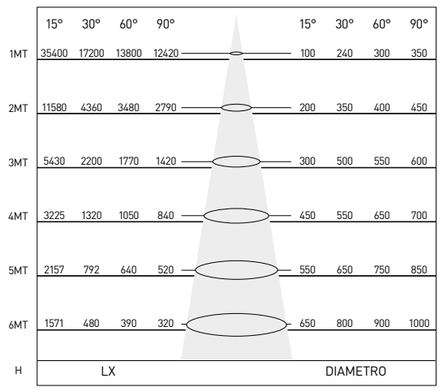

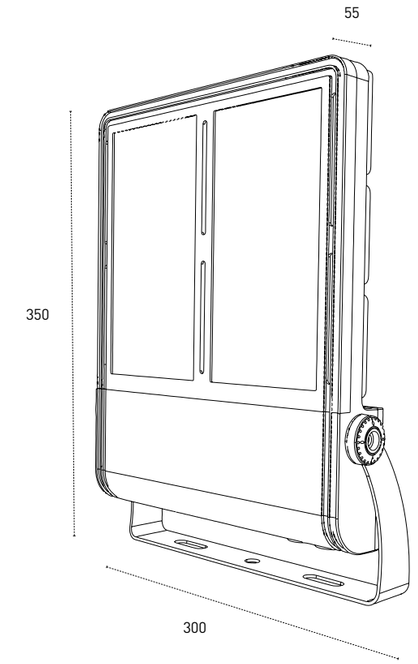

BIG 19000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	4900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	115
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG1911515C	3000 K	15°	18559 LM	14195 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 15°230V 3000K IP66	€ 235,00
BG1911530C	3000 K	30°	18559 LM	14195 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 30°230V 3000K IP66	€ 235,00
BG1911560C	3000 K	60°	18559 LM	14195 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 60°230V 3000K IP66	€ 235,00
BG1911590C	3000 K	90°	18559 LM	14195 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 90°230V 3000K IP66	€ 235,00
BG1911515N	4000 K	15°	19536 LM	14943 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 15°230V 4000K IP66	€ 235,00
BG1911530N	4000 K	30°	19536 LM	14943 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 30°230V 4000K IP66	€ 235,00
BG1911560N	4000 K	60°	19536 LM	14943 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 60°230V 4000K IP66	€ 235,00
BG1911590N	4000 K	90°	19536 LM	14943 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 90°230V 4000K IP66	€ 235,00
BG1911515F	5500 K	15°	20513 LM	15690 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 15°230V 5500K IP66	€ 235,00
BG1911530F	5500 K	30°	20513 LM	15690 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 30°230V 5500K IP66	€ 235,00
BG1911560F	5500 K	60°	20513 LM	15690 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 60°230V 5500K IP66	€ 235,00
BG1911590F	5500 K	90°	20513 LM	15690 LM	BIG19000 PROIETTORE 115W 90°230V 5500K IP66	€ 235,00
ASIMMETRICI						
BG19115AC	3000 K	150°X75°	18559 LM	14195 LM	BIG19000 PR.115W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 235,00
BG19115A2C	3000 K	143°X50°	18559 LM	14195 LM	BIG19000 PR.115W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 235,00
BG19115A3C	3000 K	156°X68°	18559 LM	14195 LM	BIG19000 PR.115W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 235,00
BG19115AN	4000 K	150°X75°	19536 LM	14943 LM	BIG19000 PR.115W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 235,00
BG19115A2N	4000 K	143°X50°	19536 LM	14943 LM	BIG19000 PR.115W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 235,00
BG19115A3N	4000 K	156°X68°	19536 LM	14943 LM	BIG19000 PR.115W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 235,00
BG19115AF	5500 K	150°X75°	20513 LM	15690 LM	BIG19000 PR.115W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 235,00
BG19115A2F	5500 K	143°X50°	20513 LM	15690 LM	BIG19000 PR.115W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 235,00
BG19115A3F	5500 K	156°X68°	20513 LM	15690 LM	BIG19000 PR.115W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 235,00

BIG 19000

CONSUMO 115W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

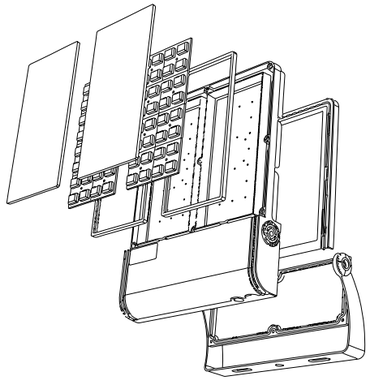

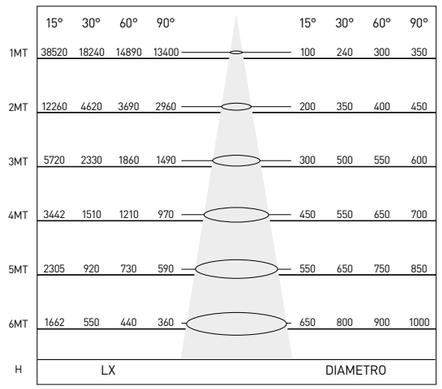

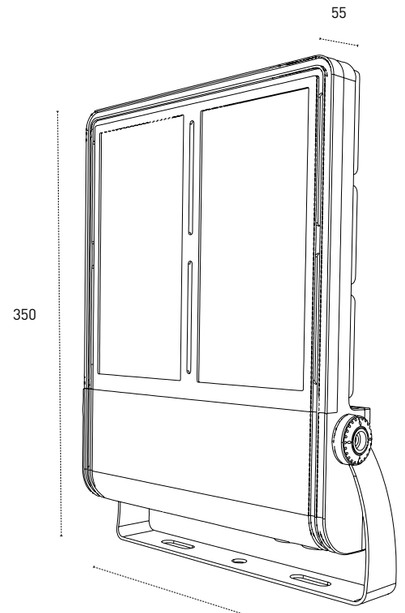

BIG 21000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	4900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	125
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG2112515C	3000 K	15°	20179 LM	15432 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 15°230V 3000K IP66	€ 245,00
BG2112530C	3000 K	30°	20179 LM	15432 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 30°230V 3000K IP66	€ 245,00
BG2112560C	3000 K	60°	20179 LM	15432 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V 3000K IP66	€ 245,00
BG2112590C	3000 K	90°	20179 LM	15432 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 90°230V 3000K IP66	€ 245,00
BG2112515N	4000 K	15°	21241 LM	16244 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 15°230V 4000K IP66	€ 245,00
BG2112530N	4000 K	30°	21241 LM	16244 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 30°230V 4000K IP66	€ 245,00
BG2112560N	4000 K	60°	21241 LM	16244 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V 4000K IP66	€ 245,00
BG2112590N	4000 K	90°	21241 LM	16244 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 90°230V 4000K IP66	€ 245,00
BG2112515F	5500 K	15°	22303 LM	17056 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 15°230V 5500K IP66	€ 245,00
BG2112530F	5500 K	30°	22303 LM	17056 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 30°230V 5500K IP66	€ 245,00
BG2112560F	5500 K	60°	22303 LM	17056 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V 5500K IP66	€ 245,00
BG2112590F	5500 K	90°	22303 LM	17056 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 90°230V 5500K IP66	€ 245,00
ASIMMETRICI						
BG21125AC	3000 K	150°X75°	20179 LM	15432 LM	BIG21000 PR.125W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 245,00
BG21125A2C	3000 K	143°X50°	20179 LM	15432 LM	BIG21000 PR.125W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 245,00
BG21125A3C	3000 K	156°X68°	20179 LM	15432 LM	BIG21000 PR.125W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 245,00
BG21125AN	4000 K	150°X75°	21241 LM	16244 LM	BIG21000 PR.125W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 245,00
BG21125A2N	4000 K	143°X50°	21241 LM	16244 LM	BIG21000 PR.125W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 245,00
BG21125A3N	4000 K	156°X68°	21241 LM	16244 LM	BIG21000 PR.125W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 245,00
BG21125AF	5500 K	150°X75°	22303 LM	17056 LM	BIG21000 PR.125W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 245,00
BG21125A2F	5500 K	143°X50°	22303 LM	17056 LM	BIG21000 PR.125W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 245,00
BG21125A3F	5500 K	156°X68°	22303 LM	17056 LM	BIG21000 PR.125W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 245,00

BIG 21000

CONSUMO 125W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO
15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE
RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

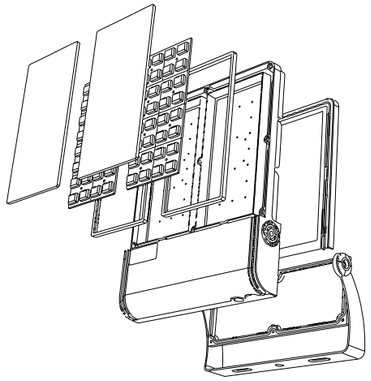

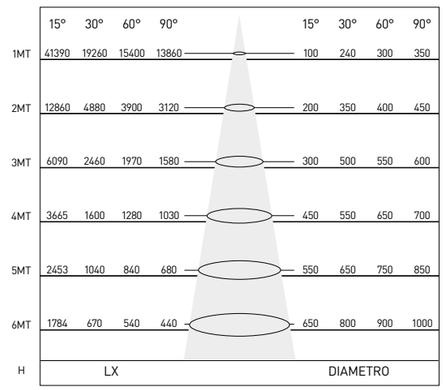

RoHS F W W CE 7 IK08 IP66

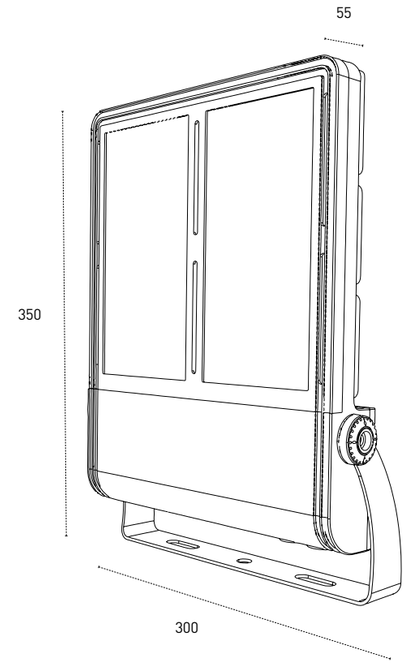

BIG 24000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	150
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG2414015C	3000 K	15°	22765 LM	18515 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 15°230V 3000K IP66	€ 275,00
BG2414030C	3000 K	30°	22765 LM	18515 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 30°230V 3000K IP66	€ 275,00
BG2414060C	3000 K	60°	22765 LM	18515 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 60°230V 3000K IP66	€ 275,00
BG2414090C	3000 K	90°	22765 LM	18515 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 90°230V 3000K IP66	€ 275,00
BG2414015N	4000 K	15°	23955 LM	19470 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 15°230V 4000K IP66	€ 275,00
BG2414030N	4000 K	30°	23955 LM	19470 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 30°230V 4000K IP66	€ 275,00
BG2414060N	4000 K	60°	23955 LM	19470 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 60°230V 4000K IP66	€ 275,00
BG2414090N	4000 K	90°	23955 LM	19470 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 90°230V 4000K IP66	€ 275,00
BG2414015F	5500 K	15°	25160 LM	20454 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 15°230V 5500K IP66	€ 275,00
BG2414030F	5500 K	30°	25160 LM	20454 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 30°230V 5500K IP66	€ 275,00
BG2414060F	5500 K	60°	25160 LM	20454 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 60°230V 5500K IP66	€ 275,00
BG2414090F	5500 K	90°	25160 LM	20454 LM	BIG24000 PROIETTORE 150W 90°230V 5500K IP66	€ 275,00
ASIMMETRICI						
BG24140AC	3000 K	150°X75°	22765 LM	18515 LM	BIG24000 PR.150W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 275,00
BG24140A2C	3000 K	143°X50°	22765 LM	18515 LM	BIG24000 PR.150W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 275,00
BG24140A3C	3000 K	156°X68°	22765 LM	18515 LM	BIG24000 PR.150W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 275,00
BG24140AN	4000 K	150°X75°	23955 LM	19470 LM	BIG24000 PR.150W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 275,00
BG24140A2N	4000 K	143°X50°	23955 LM	19470 LM	BIG24000 PR.150W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 275,00
BG24140A3N	4000 K	156°X68°	23955 LM	19470 LM	BIG24000 PR.150W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 275,00
BG24140AF	5500 K	150°X75°	25160 LM	20454 LM	BIG24000 PR.150W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 275,00
BG24140A2F	5500 K	143°X50°	25160 LM	20454 LM	BIG24000 PR.150W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 275,00
BG24140A3F	5500 K	156°X68°	25160 LM	20454 LM	BIG24000 PR.150W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 275,00

BIG 24000

CONSUMO 150W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

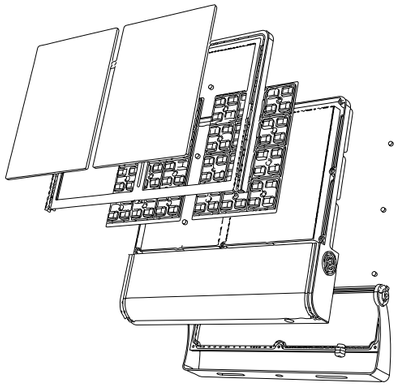

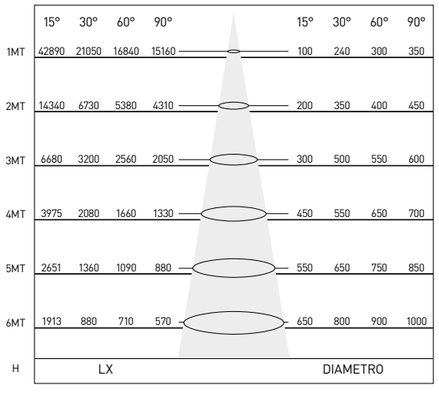

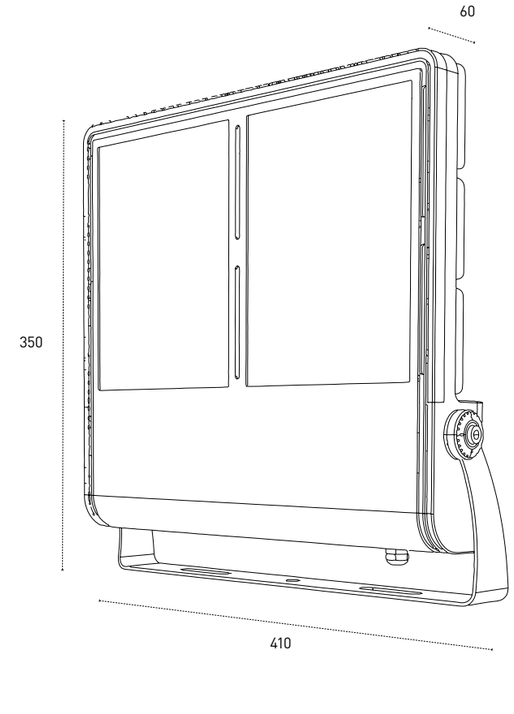

BIG 25000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	160
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG2516015C	3000 K	15°	24307 LM	19750 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 15°230V 3000K IP66	€ 330,00
BG2516030C	3000 K	30°	24307 LM	19750 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 30°230V 3000K IP66	€ 330,00
BG2516060C	3000 K	60°	24307 LM	19750 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V 3000K IP66	€ 330,00
BG2516090C	3000 K	90°	24307 LM	19750 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 90°230V 3000K IP66	€ 330,00
BG2516015N	4000 K	15°	25586 LM	20790 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 15°230V 4000K IP66	€ 330,00
BG2516030N	4000 K	30°	25586 LM	20790 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 30°230V 4000K IP66	€ 330,00
BG2516060N	4000 K	60°	25586 LM	20790 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V 4000K IP66	€ 330,00
BG2516090N	4000 K	90°	25586 LM	20790 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 90°230V 4000K IP66	€ 330,00
BG2516015F	5500 K	15°	26865 LM	21829 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 15°230V 5500K IP66	€ 330,00
BG2516030F	5500 K	30°	26865 LM	21829 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 30°230V 5500K IP66	€ 330,00
BG2516060F	5500 K	60°	26865 LM	21829 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V 5500K IP66	€ 330,00
BG2516090F	5500 K	90°	26865 LM	21829 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 90°230V 5500K IP66	€ 330,00
ASIMMETRICI						
BG25160AC	3000 K	150°X75°	24307 LM	19750 LM	BIG25000 PR.160W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 330,00
BG25160A2C	3000 K	143°X50°	24307 LM	19750 LM	BIG25000 PR.160W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 330,00
BG25160A3C	3000 K	156°X68°	24307 LM	19750 LM	BIG25000 PR.160W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 330,00
BG25160AN	4000 K	150°X75°	25586 LM	20790 LM	BIG25000 PR.160W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 330,00
BG25160A2N	4000 K	143°X50°	25586 LM	20790 LM	BIG25000 PR.160W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 330,00
BG25160A3N	4000 K	156°X68°	25586 LM	20790 LM	BIG25000 PR.160W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 330,00
BG25160AF	5500 K	150°X75°	26865 LM	21829 LM	BIG25000 PR.160W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 330,00
BG25160A2F	5500 K	143°X50°	26865 LM	21829 LM	BIG25000 PR.160W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 330,00
BG25160A3F	5500 K	156°X68°	26865 LM	21829 LM	BIG25000 PR.160W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 330,00

BIG 25000

CONSUMO 160W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

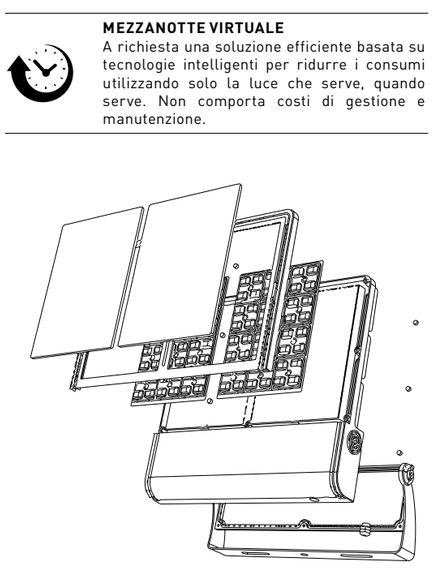

	15°	30°	60°	90°	15°	30°	60°	90°
1MT	43680	223155	18530	16700	100	240	300	350
2MT	15030	7080	5660	4530	200	350	400	450
3MT	7160	3480	2790	2230	300	500	550	600
4MT	4120	2270	1810	1450	450	550	650	700
5MT	2803	1480	1190	950	550	650	750	850
6MT	2036	960	770	620	650	800	900	1000
H	LX				DIAMETRO			

IK08 IP66

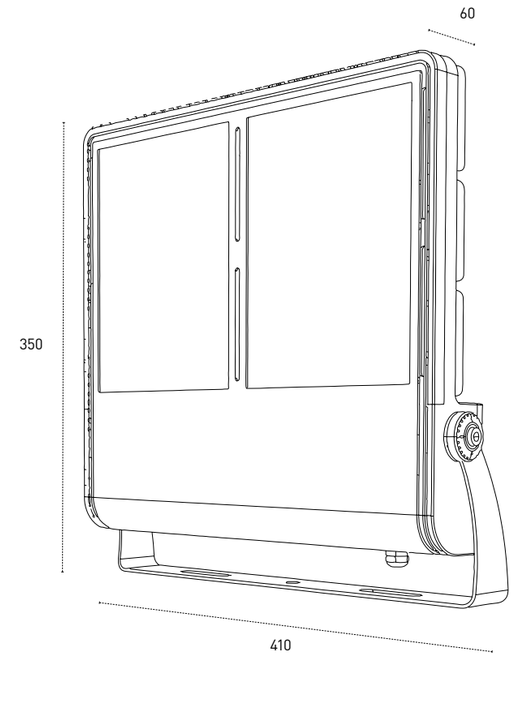

BIG 27000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	170
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG2717015C	3000 K	15°	25821 LM	20995 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 15°230V 3000K IP66	€ 360,00
BG2717030C	3000 K	30°	25821 LM	20995 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 30°230V 3000K IP66	€ 360,00
BG2717060C	3000 K	60°	25821 LM	20995 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 60°230V 3000K IP66	€ 360,00
BG2717090C	3000 K	90°	25821 LM	20995 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 90°230V 3000K IP66	€ 360,00
BG2717015N	4000 K	15°	27180 LM	22101 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 15°230V 4000K IP66	€ 360,00
BG2717030N	4000 K	30°	27180 LM	22101 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 30°230V 4000K IP66	€ 360,00
BG2717060N	4000 K	60°	27180 LM	22101 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 60°230V 4000K IP66	€ 360,00
BG2717090N	4000 K	90°	27180 LM	22101 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 90°230V 4000K IP66	€ 360,00
BG2717015F	5500 K	15°	28539 LM	23206 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 15°230V 5500K IP66	€ 360,00
BG2717030F	5500 K	30°	28539 LM	23206 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 30°230V 5500K IP66	€ 360,00
BG2717060F	5500 K	60°	28539 LM	23206 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 60°230V 5500K IP66	€ 360,00
BG2717090F	5500 K	90°	28539 LM	23206 LM	BIG27000 PROIETTORE 170W 90°230V 5500K IP66	€ 360,00
ASIMMETRICI						
BG27170AC	3000 K	150°X75°	25821 LM	20995 LM	BIG27000 PR.170W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 360,00
BG27170A2C	3000 K	143°X50°	25821 LM	20995 LM	BIG27000 PR.170W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 360,00
BG27170A3C	3000 K	156°X68°	25821 LM	20995 LM	BIG27000 PR.170W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 360,00
BG27170AN	4000 K	150°X75°	27180 LM	22101 LM	BIG27000 PR.170W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 360,00
BG27170A2N	4000 K	143°X50°	27180 LM	22101 LM	BIG27000 PR.170W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 360,00
BG27170A3N	4000 K	156°X68°	27180 LM	22101 LM	BIG27000 PR.170W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 360,00
BG27170AF	5500 K	150°X75°	28539 LM	23206 LM	BIG27000 PR.170W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 360,00
BG27170A2F	5500 K	143°X50°	28539 LM	23206 LM	BIG27000 PR.170W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 360,00
BG27170A3F	5500 K	156°X68°	28539 LM	23206 LM	BIG27000 PR.170W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 360,00

BIG 27000

CONSUMO 170W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

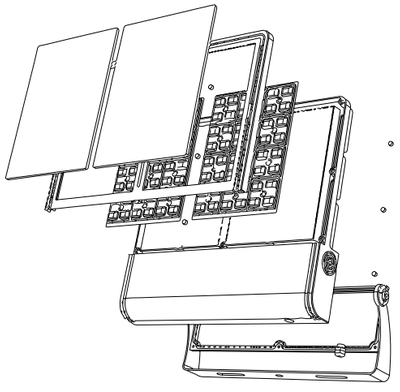

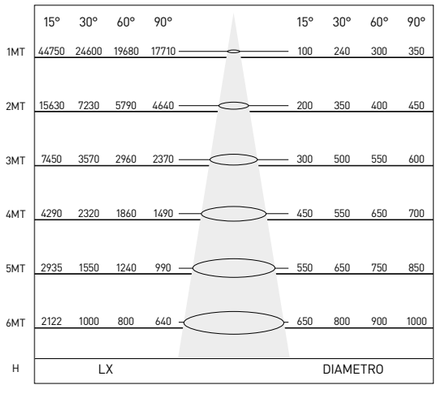

RoHS F M M CE 7 IK08 IP66

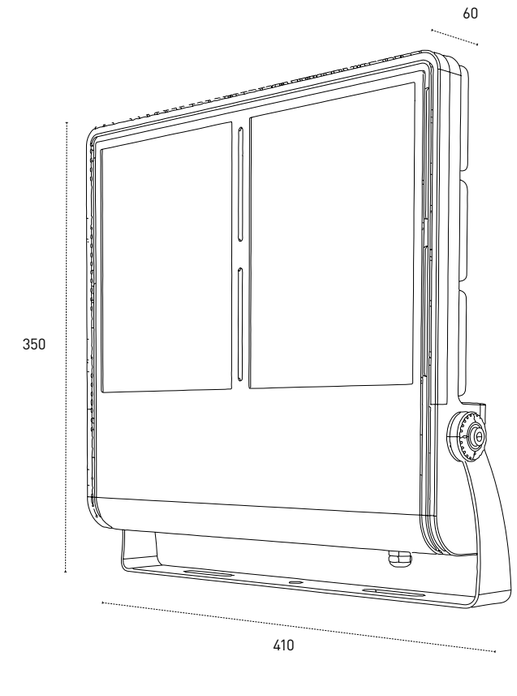

BIG 30000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	190
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG3019015C	3000 K	15°	28853 LM	24705 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 15°230V 3000K IP66	€ 430,00
BG3019030C	3000 K	30°	28853 LM	24705 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 30°230V 3000K IP66	€ 430,00
BG3019060C	3000 K	60°	28853 LM	24705 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 60°230V 3000K IP66	€ 430,00
BG3019090C	3000 K	90°	28853 LM	24705 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 90°230V 3000K IP66	€ 430,00
BG3019015N	4000 K	15°	30372 LM	25940 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 15°230V 4000K IP66	€ 430,00
BG3019030N	4000 K	30°	30372 LM	25940 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 30°230V 4000K IP66	€ 430,00
BG3019060N	4000 K	60°	30372 LM	25940 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 60°230V 4000K IP66	€ 430,00
BG3019090N	4000 K	90°	30372 LM	25940 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 90°230V 4000K IP66	€ 430,00
BG3019015F	5500 K	15°	31891 LM	26320 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 15°230V 5500K IP66	€ 430,00
BG3019030F	5500 K	30°	31891 LM	26320 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 30°230V 5500K IP66	€ 430,00
BG3019060F	5500 K	60°	31891 LM	26320 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 60°230V 5500K IP66	€ 430,00
BG3019090F	5500 K	90°	31891 LM	26320 LM	BIG30000 PROIETTORE 190W 90°230V 5500K IP66	€ 430,00
ASIMMETRICI						
BG30190AC	3000 K	150°X75°	28853 LM	24705 LM	BIG30000 PR.190W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 430,00
BG30190A2C	3000 K	143°X50°	28853 LM	24705 LM	BIG30000 PR.190W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 430,00
BG30190A3C	3000 K	156°X68°	28853 LM	24705 LM	BIG30000 PR.190W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 430,00
BG30190AN	4000 K	150°X75°	30372 LM	25940 LM	BIG30000 PR.190W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 430,00
BG30190A2N	4000 K	143°X50°	30372 LM	25940 LM	BIG30000 PR.190W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 430,00
BG30190A3N	4000 K	156°X68°	30372 LM	25940 LM	BIG30000 PR.190W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 430,00
BG30190AF	5500 K	150°X75°	31891 LM	26320 LM	BIG30000 PR.190W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 430,00
BG30190A2F	5500 K	143°X50°	31891 LM	26320 LM	BIG30000 PR.190W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 430,00
BG30190A3F	5500 K	156°X68°	31891 LM	26320 LM	BIG30000 PR.190W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 430,00

CONSUMO 190 W

ALIMENTAZIONE 230 V

APPLICAZIONE

FASCIO
15° 30° 60° 90°
150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE
RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

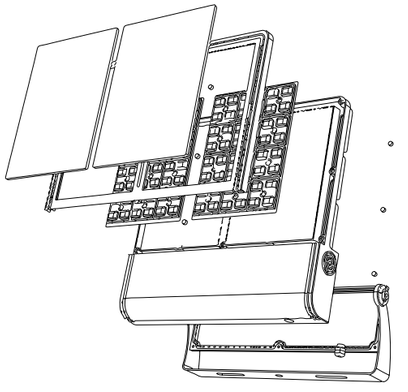

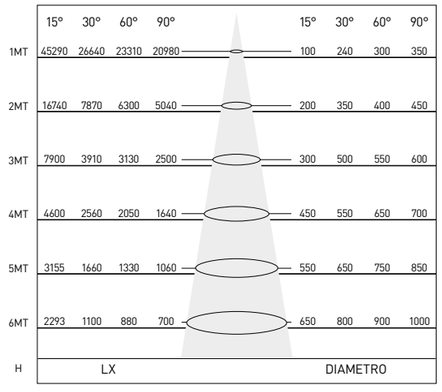

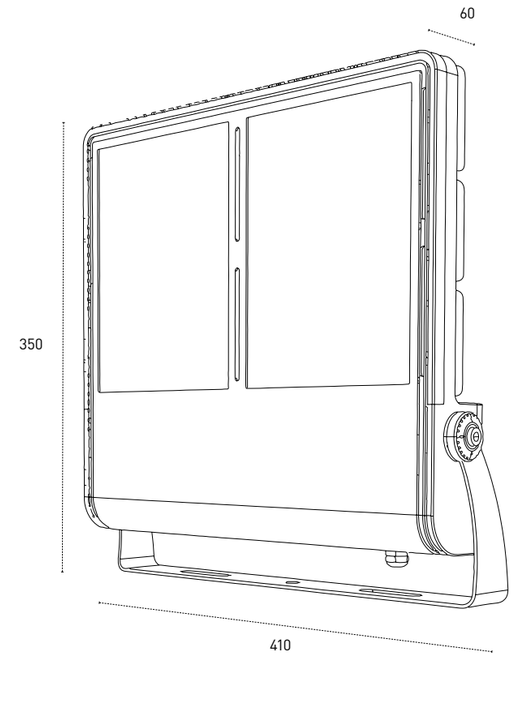

BIG 32000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	205
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG3220515C	3000 K	15°	31150 LM	25316 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 15°230V 3000K IP66	€ 455,00
BG3220530C	3000 K	30°	31150 LM	25316 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 30°230V 3000K IP66	€ 455,00
BG3220560C	3000 K	60°	31150 LM	25316 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 60°230V 3000K IP66	€ 455,00
BG3220590C	3000 K	90°	31150 LM	25316 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 90°230V 3000K IP66	€ 455,00
BG3220515N	4000 K	15°	32790 LM	26648 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 15°230V 4000K IP66	€ 455,00
BG3220530N	4000 K	30°	32790 LM	26648 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 30°230V 4000K IP66	€ 455,00
BG3220560N	4000 K	60°	32790 LM	26648 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 60°230V 4000K IP66	€ 455,00
BG3220590N	4000 K	90°	32790 LM	26648 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 90°230V 4000K IP66	€ 455,00
BG3220515F	5500 K	15°	34430 LM	27980 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 15°230V 5500K IP66	€ 455,00
BG3220530F	5500 K	30°	34430 LM	27980 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 30°230V 5500K IP66	€ 455,00
BG3220560F	5500 K	60°	34430 LM	27980 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 60°230V 5500K IP66	€ 455,00
BG3220590F	5500 K	90°	34430 LM	27980 LM	BIG32000 PROIETTORE 205W 90°230V 5500K IP66	€ 455,00
ASIMMETRICI						
BG32205AC	3000 K	150°X75°	31150 LM	25316 LM	BIG32000 PR.205W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 455,00
BG32205A2C	3000 K	143°X50°	31150 LM	25316 LM	BIG32000 PR.205W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 455,00
BG32205A3C	3000 K	156°X68°	31150 LM	25316 LM	BIG32000 PR.205W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 455,00
BG32205AN	4000 K	150°X75°	32790 LM	26648 LM	BIG32000 PR.205W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 455,00
BG32205A2N	4000 K	143°X50°	32790 LM	26648 LM	BIG32000 PR.205W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 455,00
BG32205A3N	4000 K	156°X68°	32790 LM	26648 LM	BIG32000 PR.205W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 455,00
BG32205AF	5500 K	150°X75°	34430 LM	27980 LM	BIG32000 PR.205W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 455,00
BG32205A2F	5500 K	143°X50°	34430 LM	27980 LM	BIG32000 PR.205W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 455,00
BG32205A3F	5500 K	156°X68°	34430 LM	27980 LM	BIG32000 PR.205W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 455,00

BIG 32000

CONSUMO 205W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

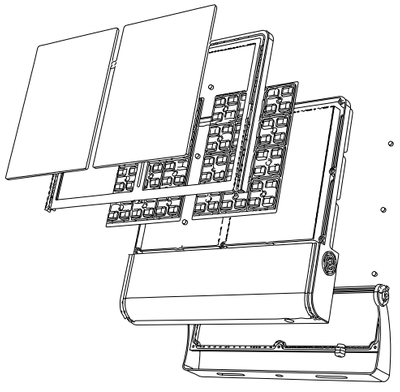

	15°	30°	60°	90°	15°	30°	60°	90°
1MT	46020	7810	25250	22720	100	240	300	350
2MT	17450	8530	6230	4980	200	350	400	450
3MT	8050	4500	3600	2880	300	500	550	600
4MT	4880	2920	2340	1880	450	550	650	700
5MT	3134	1900	1520	1220	550	650	750	850
6MT	2285	1230	990	790	650	800	900	1000
H	LX				DIAMETRO			

IK08 IP66

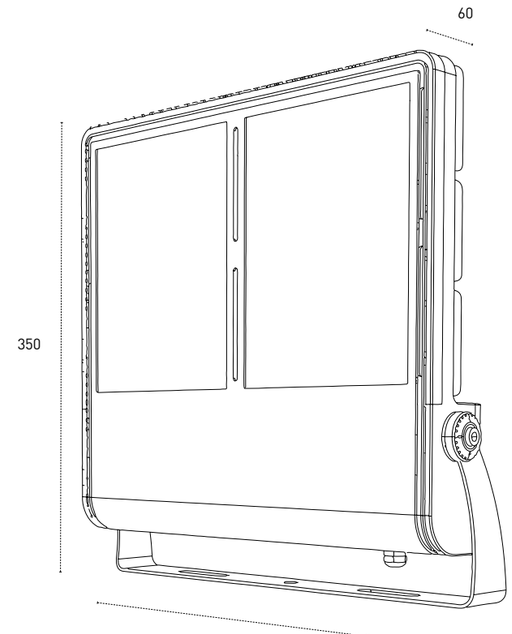

BIG 34000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	7200 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	215
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG3421515C	3000 K	15°	32685 LM	26567 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 15°230V 3000K IP66	€ 500,00
BG3421530C	3000 K	30°	32685 LM	26567 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 30°230V 3000K IP66	€ 500,00
BG3421560C	3000 K	60°	32685 LM	26567 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 60°230V 3000K IP66	€ 500,00
BG3421590C	3000 K	90°	32685 LM	26567 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 90°230V 3000K IP66	€ 500,00
BG3421515N	4000 K	15°	34405 LM	27965 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 15°230V 4000K IP66	€ 500,00
BG3421530N	4000 K	30°	34405 LM	27965 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 30°230V 4000K IP66	€ 500,00
BG3421560N	4000 K	60°	34405 LM	27965 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 60°230V 4000K IP66	€ 500,00
BG3421590N	4000 K	90°	34405 LM	27965 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 90°230V 4000K IP66	€ 500,00
BG3421515F	5500 K	15°	36125 LM	29363 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 15°230V 5500K IP66	€ 500,00
BG3421530F	5500 K	30°	36125 LM	29363 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 30°230V 5500K IP66	€ 500,00
BG3421560F	5500 K	60°	36125 LM	29363 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 60°230V 5500K IP66	€ 500,00
BG3421590F	5500 K	90°	36125 LM	29363 LM	BIG34000 PROIETTORE 215W 90°230V 5500K IP66	€ 500,00
ASIMMETRICI						
BG34215AC	3000 K	150°X75°	32685 LM	26567 LM	BIG34000 PR.215W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 500,00
BG34215A2C	3000 K	143°X50°	32685 LM	26567 LM	BIG34000 PR.215W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 500,00
BG34215A3C	3000 K	156°X68°	32685 LM	26567 LM	BIG34000 PR.215W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 500,00
BG34215AN	4000 K	150°X75°	34405 LM	27965 LM	BIG34000 PR.215W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 500,00
BG34215A2N	4000 K	143°X50°	34405 LM	27965 LM	BIG34000 PR.215W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 500,00
BG34215A3N	4000 K	156°X68°	34405 LM	27965 LM	BIG34000 PR.215W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 500,00
BG34215AF	5500 K	150°X75°	36125 LM	29363 LM	BIG34000 PR.215W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 500,00
BG34215A2F	5500 K	143°X50°	36125 LM	29363 LM	BIG34000 PR.215W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 500,00
BG34215A3F	5500 K	156°X68°	36125 LM	29363 LM	BIG34000 PR.215W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 500,00

BIG 34000

CONSUMO 215W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

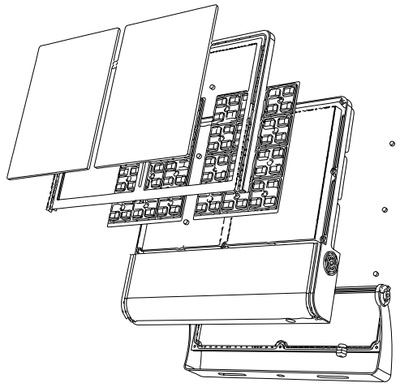

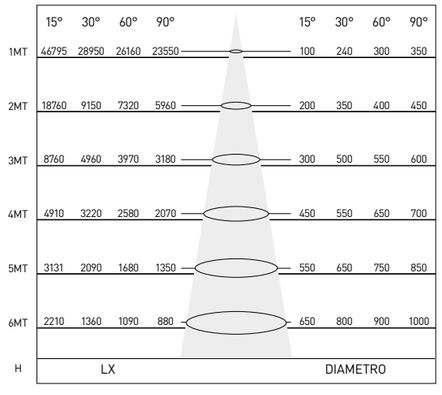

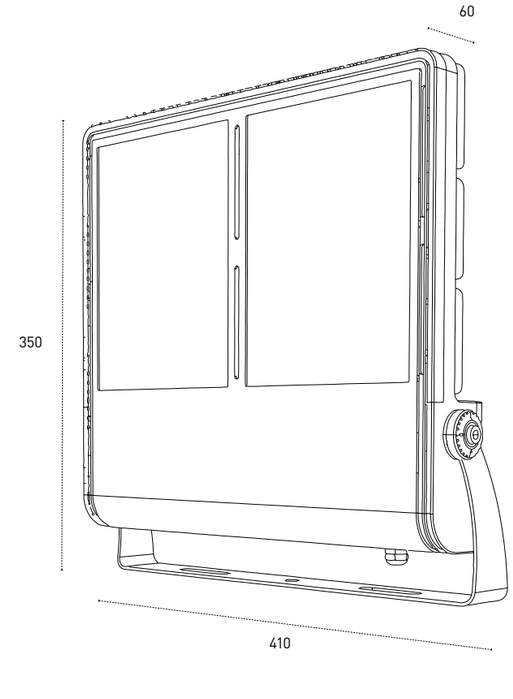

BIG 36000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	7200 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	230
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG3623015C	3000 K	15°	34957 LM	28408 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 15°230V 3000K IP66	€ 525,00
BG3623030C	3000 K	30°	34957 LM	28408 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 30°230V 3000K IP66	€ 525,00
BG3623060C	3000 K	60°	34957 LM	28408 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 60°230V 3000K IP66	€ 525,00
BG3623090C	3000 K	90°	34957 LM	28408 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 90°230V 3000K IP66	€ 525,00
BG3623015N	4000 K	15°	36797 LM	29903 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 15°230V 4000K IP66	€ 525,00
BG3623030N	4000 K	30°	36797 LM	29903 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 30°230V 4000K IP66	€ 525,00
BG3623060N	4000 K	60°	36797 LM	29903 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 60°230V 4000K IP66	€ 525,00
BG3623090N	4000 K	90°	36797 LM	29903 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 90°230V 4000K IP66	€ 525,00
BG3623015F	5500 K	15°	38637 LM	31398 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 15°230V 5500K IP66	€ 525,00
BG3623030F	5500 K	30°	38637 LM	31398 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 30°230V 5500K IP66	€ 525,00
BG3623060F	5500 K	60°	38637 LM	31398 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 60°230V 5500K IP66	€ 525,00
BG3623090F	5500 K	90°	38637 LM	31398 LM	BIG36000 PROIETTORE 230W 90°230V 5500K IP66	€ 525,00
ASIMMETRICI						
BG36230AC	3000 K	150°X75°	34957 LM	28408 LM	BIG36000 PR.230W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 525,00
BG36230A2C	3000 K	143°X50°	34957 LM	28408 LM	BIG36000 PR.230W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 525,00
BG36230A3C	3000 K	156°X68°	34957 LM	28408 LM	BIG36000 PR.230W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 525,00
BG36230AN	4000 K	150°X75°	36797 LM	29903 LM	BIG36000 PR.230W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 525,00
BG36230A2N	4000 K	143°X50°	36797 LM	29903 LM	BIG36000 PR.230W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 525,00
BG36230A3N	4000 K	156°X68°	36797 LM	29903 LM	BIG36000 PR.230W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 525,00
BG36230AF	5500 K	150°X75°	38637 LM	31398 LM	BIG36000 PR.230W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 525,00
BG36230A2F	5500 K	143°X50°	38637 LM	31398 LM	BIG36000 PR.230W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 525,00
BG36230A3F	5500 K	156°X68°	38637 LM	31398 LM	BIG36000 PR.230W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 525,00

BIG 36000

CONSUMO 230W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO
15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE
RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

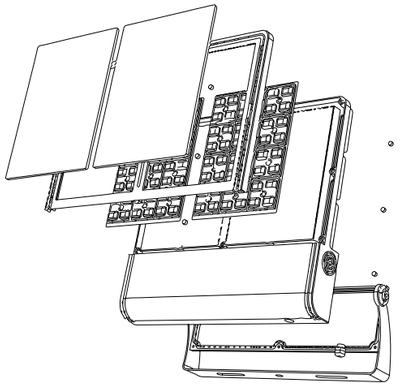

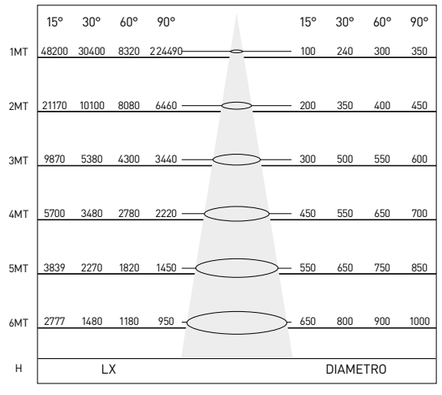

RoHS F M M CE 7 IK08 IP66

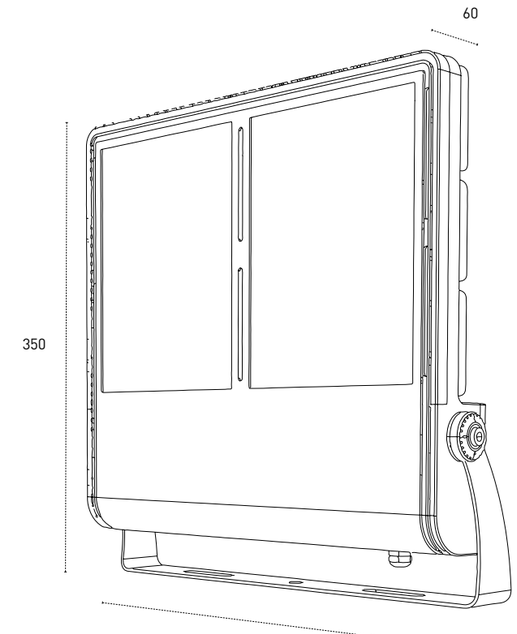

BIG 38000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	7200 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	240
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -40°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -40°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG3824015C	3000 K	15°	36490 LM	29646 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 15°230V 3000K IP66	€ 565,00
BG3824030C	3000 K	30°	36490 LM	29646 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 30°230V 3000K IP66	€ 565,00
BG3824060C	3000 K	60°	36490 LM	29646 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V 3000K IP66	€ 565,00
BG3824090C	3000 K	90°	36490 LM	29646 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 90°230V 3000K IP66	€ 565,00
BG3824015N	4000 K	15°	38410 LM	31206 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 15°230V 4000K IP66	€ 565,00
BG3824030N	4000 K	30°	38410 LM	31206 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 30°230V 4000K IP66	€ 565,00
BG3824060N	4000 K	60°	38410 LM	31206 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V 4000K IP66	€ 565,00
BG3824090N	4000 K	90°	38410 LM	31206 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 90°230V 4000K IP66	€ 565,00
BG3824015F	5500 K	15°	40330 LM	32766 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 15°230V 5500K IP66	€ 565,00
BG3824030F	5500 K	30°	40330 LM	32766 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 30°230V 5500K IP66	€ 565,00
BG3824060F	5500 K	60°	40330 LM	32766 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V 5500K IP66	€ 565,00
BG3824090F	5500 K	90°	40330 LM	32766 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 90°230V 5500K IP66	€ 565,00
ASIMMETRICI						
BG38240AC	3000 K	150°X75°	36490 LM	29646 LM	BIG38000 PR.240W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 565,00
BG38240A2C	3000 K	143°X50°	36490 LM	29646 LM	BIG38000 PR.240W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 565,00
BG38240A3C	3000 K	156°X68°	36490 LM	29646 LM	BIG38000 PR.240W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 565,00
BG38240AN	4000 K	150°X75°	38410 LM	31206 LM	BIG38000 PR.240W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 565,00
BG38240A2N	4000 K	143°X50°	38410 LM	31206 LM	BIG38000 PR.240W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 565,00
BG38240A3N	4000 K	156°X68°	38410 LM	31206 LM	BIG38000 PR.240W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 565,00
BG38240AF	5500 K	150°X75°	40330 LM	32766 LM	BIG38000 PR.240W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 565,00
BG38240A2F	5500 K	143°X50°	40330 LM	32766 LM	BIG38000 PR.240W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 565,00
BG38240A3F	5500 K	156°X68°	40330 LM	32766 LM	BIG38000 PR.240W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 565,00

CONSUMO 240W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO
15° 30° 60° 90° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68°

LUCE
RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
20 KV
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

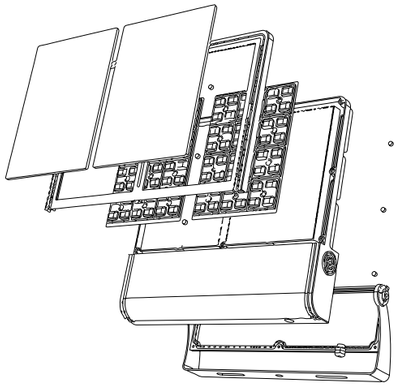

	15°	30°	60°	90°	15°	30°	60°	90°
1MT	48200	31750	29560	25560	100	240	300	350
2MT	21170	10545	8440	6740	200	350	400	450
3MT	9870	5615	4490	3590	300	500	550	600
4MT	5700	3630	2900	2320	450	550	650	700
5MT	3839	2370	1899	1520	550	650	750	850
6MT	2777	1550	1230	990	650	800	900	1000
H	LX				DIAMETRO			

RoHS F M M CE 7 IK08 IP66

BIG 38000

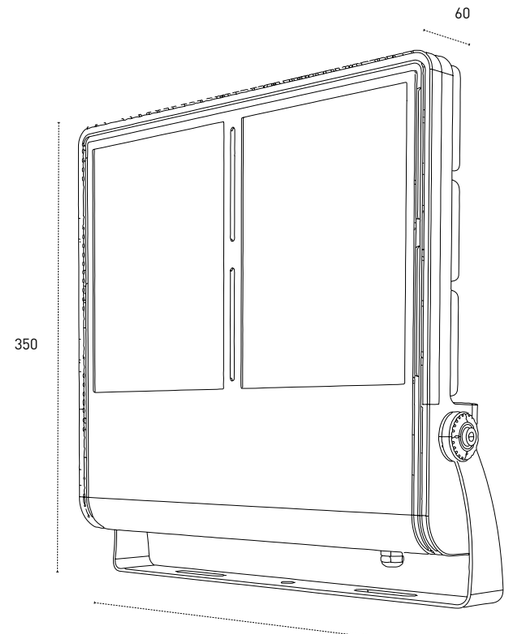

BIG 21000 COLOR

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	4900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	125
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
BG2112520V	VERDE	20°	22303 LM	13645 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 20°230V VERDE IP66	€ 350,00
BG2112520R	ROSSO	20°	22303 LM	13590 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 20°230V ROSSO IP66	€ 350,00
BG2112520B	BLU	20°	22303 LM	13604 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 20°230V BLU IP66	€ 350,00
BG2112560V	VERDE	60°	22303 LM	13645 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V VERDE IP66	€ 350,00
BG2112560R	ROSSO	60°	22303 LM	13590 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V ROSSO IP66	€ 350,00
BG2112560B	BLU	60°	22303 LM	13604 LM	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V BLU IP66	€ 350,00

CONSUMO 125W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 60°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

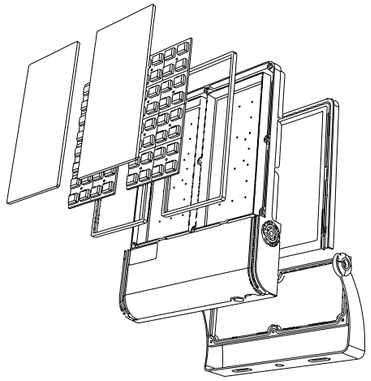

	15°	30°	60°	90°	15°	30°	60°	90°
1MT	41390	19260	15400	13860	100	240	300	350
2MT	12860	4880	3900	3120	200	350	400	450
3MT	6090	2460	1970	1580	300	500	550	600
4MT	3665	1600	1280	1030	450	550	650	700
5MT	2453	1040	840	680	550	650	750	850
6MT	1784	670	540	440	650	800	900	1000
H	LX				DIAMETRO			

RoHS IK08 IP66

BIG 21000 COLOR

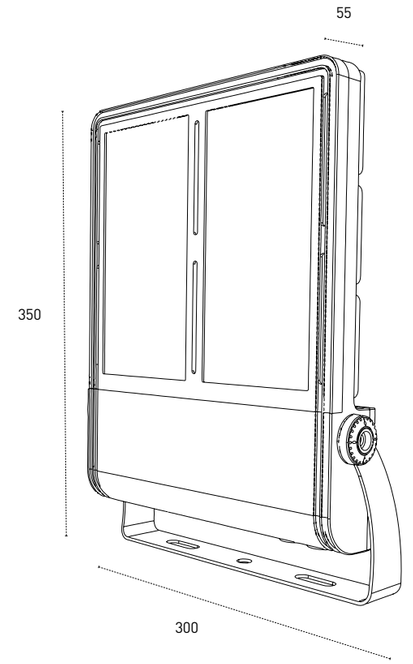

BIG 25000 COLOR

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	160
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
BG2516020V	VERDE	20°	26856 LM	17465 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 20°230V VERDI IP66	€ 430,00
BG2516020R	ROSSO	20°	26856 LM	17372 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 20°230V ROSSO IP66	€ 430, 00
BG2516020B	BLU	20°	26856 LM	17392 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 20°230V BLU IP66	€ 430,00
BG2516060V	VERDE	60°	26856 LM	17465 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V VERDE IP66	€ 430,00
BG2516060R	ROSSO	60°	26856 LM	17372 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V ROSSO IP66	€ 430,00
BG2516060B	BLU	60°	26856 LM	17392 LM	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V BLU IP66	€ 430,00

CONSUMO 160W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 60°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

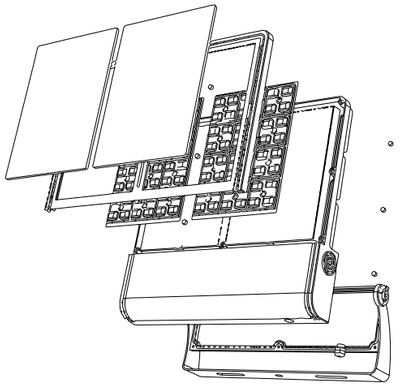

	15°	30°	60°	90°	15°	30°	60°	90°
1MT	43680	23155	18530	16700	100	240	300	350
2MT	15030	7080	5660	4530	200	350	400	450
3MT	7160	3480	2790	2230	300	500	550	600
4MT	4120	2270	1810	1450	450	550	650	700
5MT	2803	1480	1190	950	550	650	750	850
6MT	2036	960	770	620	650	800	900	1000
H	LX				DIAMETRO			

IK08 IP66

BIG 25000 COLOR

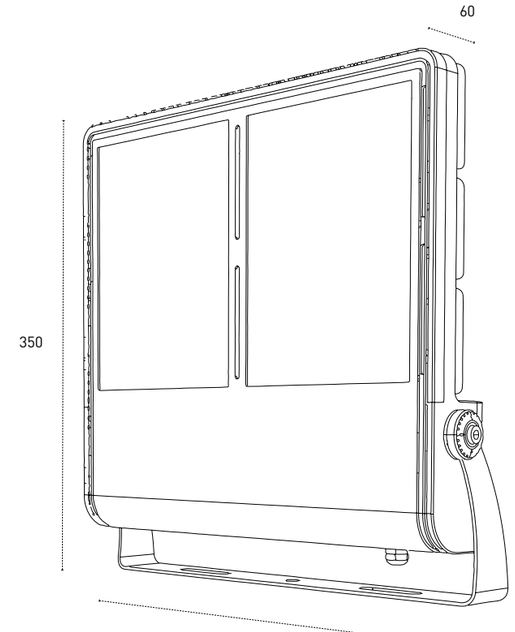

BIG 38000 COLOR

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	7200 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	TIANDIAN 2835VSMD-MP
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	240
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
BG3824020V	VERDE	20°	40330 LM	26218 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 20°230V BLU IP66	€ 655,00
BG3824020R	ROSSO	20°	40330 LM	26080 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 20°230V ROSSO IP66	€ 655,00
BG3824020B	BLU	20°	40330 LM	26114 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 20°230V BLU IP66	€ 655,00
BG3824060V	VERDE	60°	40330 LM	26218 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V VERDE IP66	€ 655,00
BG3824060R	ROSSO	60°	40330 LM	26080 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V ROSSO IP66	€ 655,00
BG3824060B	BLU	60°	40330 LM	26114 LM	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V BLU IP66	€ 655,00

CONSUMO 240W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 60°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

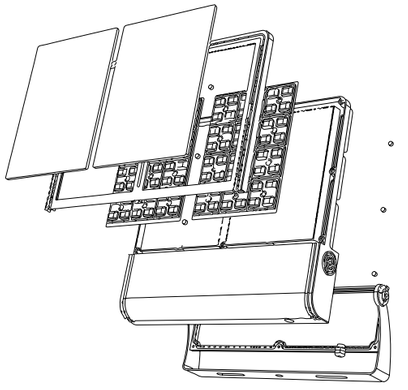

	15°	30°	60°	90°	15°	30°	60°	90°
1MT	48200	31750	29560	25560	100	240	300	350
2MT	21170	10545	8440	6740	200	350	400	450
3MT	9870	5615	4490	3590	300	500	550	600
4MT	5700	3630	2900	2320	450	550	650	700
5MT	3839	2370	1899	1520	550	650	750	850
6MT	2777	1550	1230	990	650	800	900	1000
H	LX				DIAMETRO			

RoHS F MM CE IK08 IP66

BIG 38000 COLOR

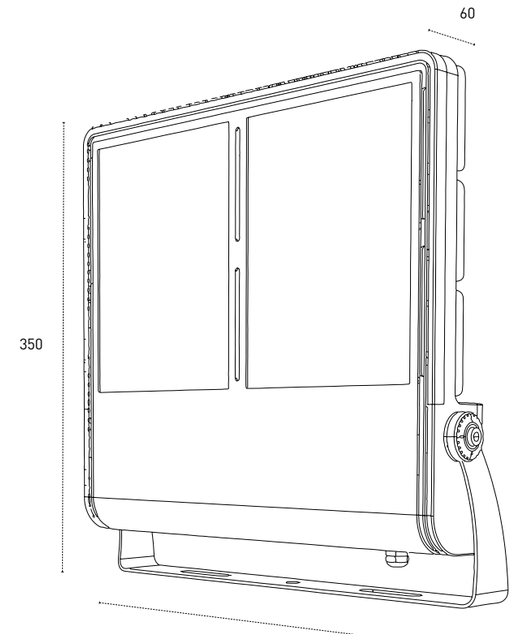

BIG 42000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	8000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	235
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	120
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG4223520C	3000 K	20°	40630 LM	34780 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 20°230V 3000K IP66	€ 800,00
BG4223540C	3000 K	40°	40630 LM	34780 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 40°230V 3000K IP66	€ 800,00
BG4223560C	3000 K	60°	40630 LM	34780 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 60°230V 3000K IP66	€ 800,00
BG4223520N	4000 K	20°	42770 LM	36425 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 20°230V 4000K IP66	€ 800,00
BG4223540N	4000 K	40°	42770 LM	36425 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 40°230V 4000K IP66	€ 800,00
BG4223560N	4000 K	60°	42770 LM	36425 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 60°230V 4000K IP66	€ 800,00
BG4223520F	5500 K	20°	44910 LM	37600 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 20°230V 5500K IP66	€ 800,00
BG4223540F	5500 K	40°	44910 LM	37600 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 40°230V 5500K IP66	€ 800,00
BG4223560F	5500 K	60°	44910 LM	37600 LM	BIG42000 PROIETTORE 235W 60°230V 5500K IP66	€ 800,00
ASIMMETRICI						
BG42235AC	3000 K	151°X80°	40630 LM	34780 LM	BIG42000 PR.235W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 800,00
BG42235AN	4000 K	151°X80°	42770 LM	36425 LM	BIG42000 PR.235W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 800,00
BG42235AF	5500 K	151°X80°	44910 LM	37600 LM	BIG42000 PR.235W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 800,00

CONSUMO 235W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



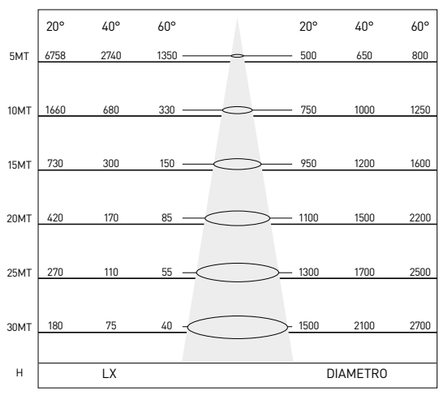

IK08 IP66

BIG 42000

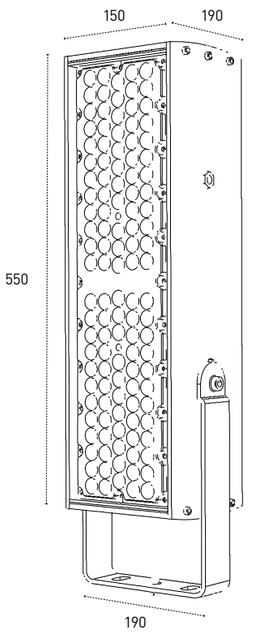

BIG 50000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	8000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	275
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	120
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG5027520C	3000 K	20°	47548 LM	40700 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 20°230V 3000K IP66	€ 850,00
BG5027540C	3000 K	40°	47548 LM	40700 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 40°230V 3000K IP66	€ 850,00
BG5027560C	3000 K	60°	47548 LM	40700 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 60°230V 3000K IP66	€ 850,00
BG5027520N	4000 K	20°	50050 LM	42625 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 20°230V 4000K IP66	€ 850,00
BG5027540N	4000 K	40°	50050 LM	42625 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 40°230V 4000K IP66	€ 850,00
BG5027560N	4000 K	60°	50050 LM	42625 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 60°230V 4000K IP66	€ 850,00
BG5027520F	5500 K	20°	52552 LM	44000 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 20°230V 5500K IP66	€ 850,00
BG5027540F	5500 K	40°	52552 LM	44000 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 40°230V 5500K IP66	€ 850,00
BG5027560F	5500 K	60°	52552 LM	44000 LM	BIG50000 PROIETTORE 275W 60°230V 5500K IP66	€ 850,00
ASIMMETRICI						
BG50275AC	3000 K	151°X80°	47548 LM	40700 LM	BIG50000 PR.275W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 850,00
BG50275AN	4000 K	151°X80°	50050 LM	42625 LM	BIG50000 PR.275W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 850,00
BG50275AF	5500 K	151°X80°	52552 LM	44000 LM	BIG50000 PR.275W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 850,00

CONSUMO 275W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



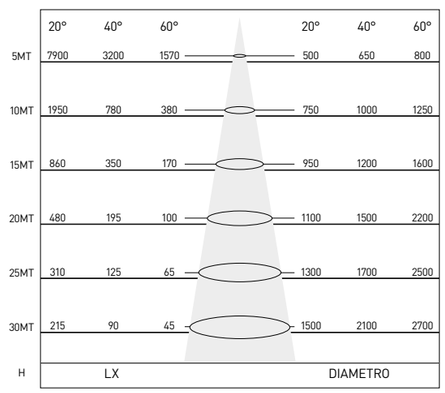

RoHS F W W CE 7 IK08 IP66

BIG 50000

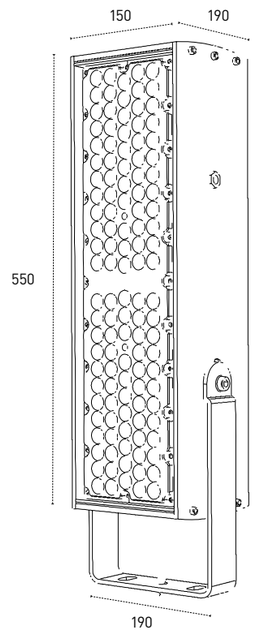

BIG 57000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	8000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	315
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	120
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG5731520C	3000 K	20°	54464 LM	46620 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 20°230V 3000K IP66	€ 890,00
BG5731540C	3000 K	40°	54464 LM	46620 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 40°230V 3000K IP66	€ 890,00
BG5731560C	3000 K	60°	54464 LM	46620 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 60°230V 3000K IP66	€ 890,00
BG5731520N	4000 K	20°	57330 LM	50400 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 20°230V 4000K IP66	€ 890,00
BG5731540N	4000 K	40°	57330 LM	50400 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 40°230V 4000K IP66	€ 890,00
BG5731560N	4000 K	60°	57330 LM	50400 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 60°230V 4000K IP66	€ 890,00
BG5731520F	5500 K	20°	60197 LM	48825 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 20°230V 5500K IP66	€ 890,00
BG5731540F	5500 K	40°	60197 LM	48825 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 40°230V 5500K IP66	€ 890,00
BG5731560F	5500 K	60°	60197 LM	48825 LM	BIG57000 PROIETTORE 315W 60°230V 5500K IP66	€ 890,00
ASIMMETRICI						
BG57315AC	3000 K	151°X80°	54464 LM	46620 LM	BIG57000 PR.315W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 890,00
BG57315AN	4000 K	151°X80°	57330 LM	50400 LM	BIG57000 PR.315W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 890,00
BG57315AF	5500 K	151°X80°	60197 LM	48825 LM	BIG57000 PR.315W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 890,00

CONSUMO 315W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



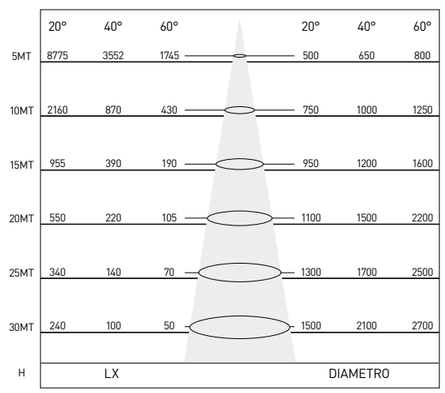

BIG 57000

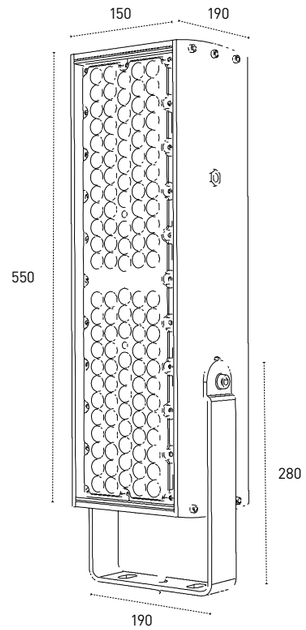

BIG 85000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	12000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	470
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG8547020C	3000 K	20°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 20°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG8547040C	3000 K	40°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 40°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG8547060C	3000 K	60°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 60°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG8547020N	4000 K	20°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 20°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG8547040N	4000 K	40°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 40°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG8547060N	4000 K	60°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 60°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG8547020F	5500 K	20°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 20°230V 5500K IP66	€ 1520,00
BG8547040F	5500 K	40°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 40°230V 5500K IP66	€ 1520,00
BG8547060N	5500 K	60°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 60°230V 5500K IP66	€ 1520,00
ASIMMETRICI						
BG85470AC	3000 K	151°X80°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PR.470W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG85470AN	4000 K	151°X80°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PR.470W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG85470AF	5500 K	151°X80°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PR.470W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 1520,00

CONSUMO 470W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

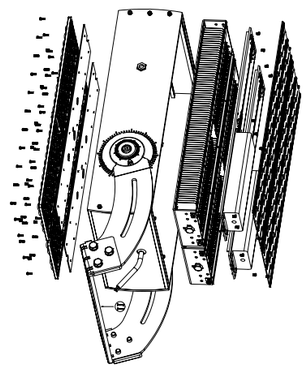

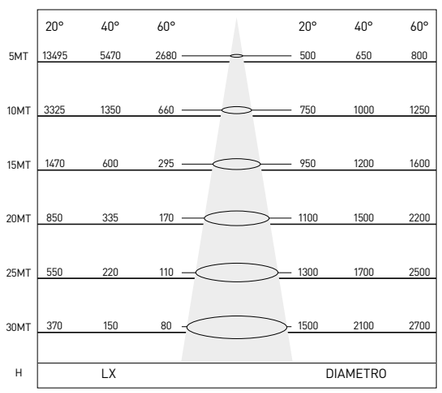

BIG 85000

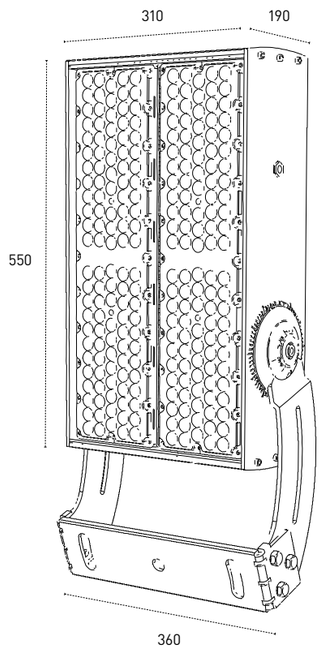

BIG 100000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	12000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	550
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG10055020C	3000 K	20°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 20°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG10055040C	3000 K	40°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 40°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG10055060C	3000 K	60°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 60°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG10055020N	4000 K	20°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 40°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG10055040N	4000 K	40°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 40°230V 4000K IP66	€ 1600,00
BG10055060N	4000 K	60°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 60°230V 4000K IP66	€ 1600,00
BG10055020F	5500 K	20°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 20°230V 5500K IP66	€ 1600,00
BG10055040F	5500 K	40°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 40°230V 5500K IP66	€ 1600,00
BG10055060F	5500 K	60°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 60°230V 5500K IP66	€ 1600,00
ASIMMETRICI						
BG100550AC	3000 K	151°X80°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PR.550W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG100550AN	4000 K	151°X80°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PR.550W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 1600,00
BG100550AF	5500 K	151°X80°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PR.550W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 1600,00

CONSUMO 550W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

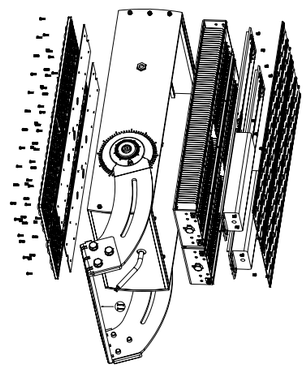

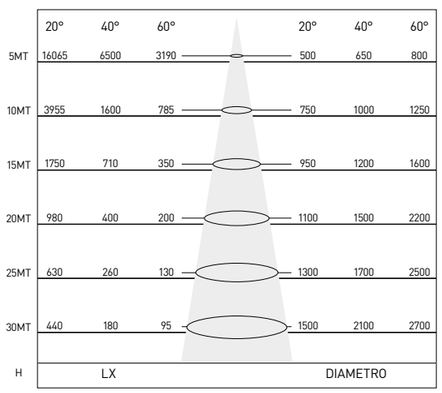

RoHS IK08 IP66

BIG 100000

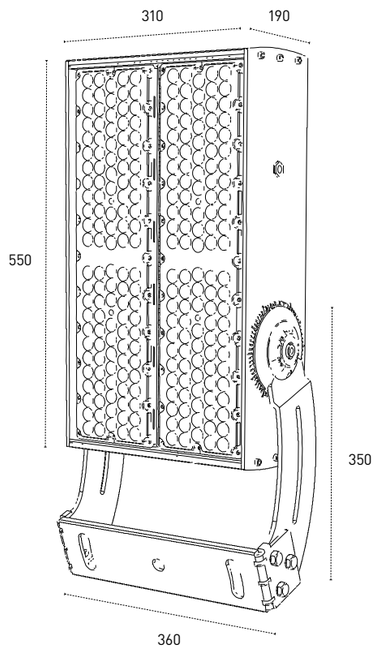

BIG 115000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	12000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	630
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG11563020C	3000 K	20°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 20°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG11563040C	3000 K	40°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 40°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG11563060C	3000 K	60°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 60°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG11563020N	4000 K	20°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 20°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG11563040N	4000 K	40°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 40°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG11563060N	4000 K	60°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 60°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG11563020F	5500 K	20°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 20°230V 5500K IP66	€ 1690,00
BG11563040F	5500 K	40°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 40°230V 5500K IP66	€ 1690,00
BG11563060F	5500 K	60°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 60°230V 5500K IP66	€ 1690,00
ASIMMETRICI						
BG115630AC	3000 K	151°X80°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PR.630W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG115630AN	4000 K	151°X80°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PR.630W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG115630AF	5500 K	151°X80°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PR.630W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 1690,00

CONSUMO
630W

ALIMENTAZIONE
230V

APPLICAZIONE

FASCIO
20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE
RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

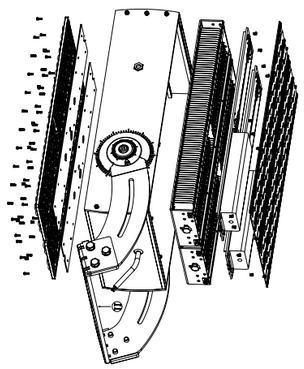

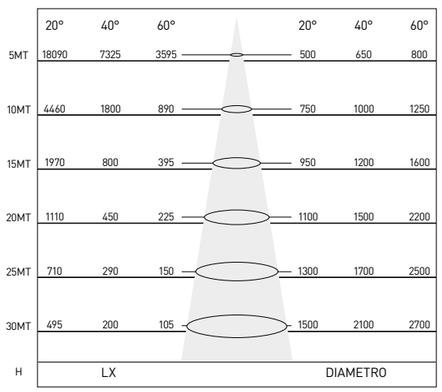

BIG 115000

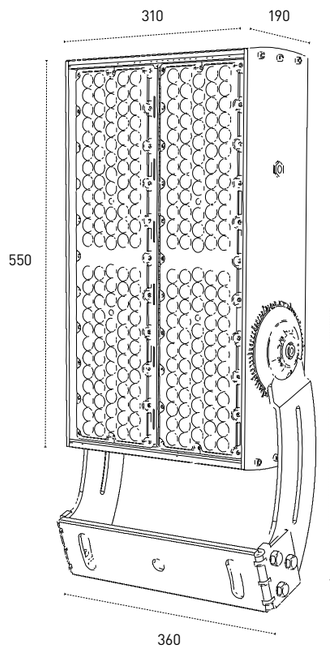

BIG 128000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	18000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	705
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	360
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG12870520C	3000 K	20°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 20°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG12870540C	3000 K	40°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 40°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG12870560C	3000 K	60°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 60°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG12870520N	4000 K	20°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 20°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG12870540N	4000 K	40°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 40°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG12870560N	4000 K	60°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 60°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG12870520F	5500 K	20°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 20°230V 5500K IP66	€ 1780,00
BG12870540F	5500 K	40°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 40°230V 5500K IP66	€ 1780,00
BG12870560F	5500 K	60°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 60°230V 5500K IP66	€ 1780,00
ASIMMETRICI						
BG128705AC	3000 K	151°X80°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PR.705W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG128705AN	4000 K	151°X80°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PR.705W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG128705AF	5500 K	151°X80°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PR.705W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 1780,00

BIG

BIG 128000

CONSUMO
705W

ALIMENTAZIONE
230V

APPLICAZIONE

FASCIO
20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE
RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

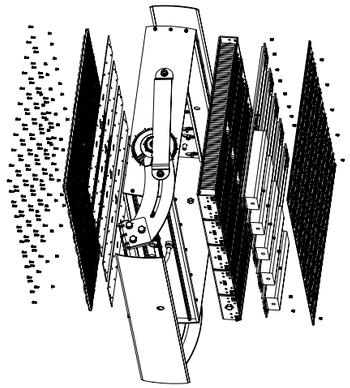

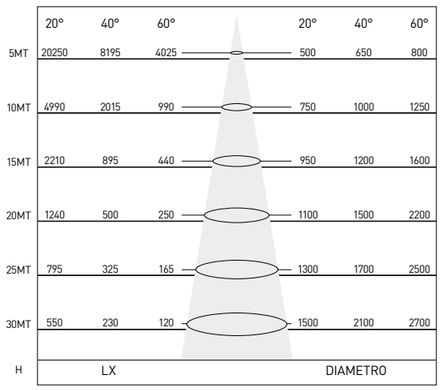

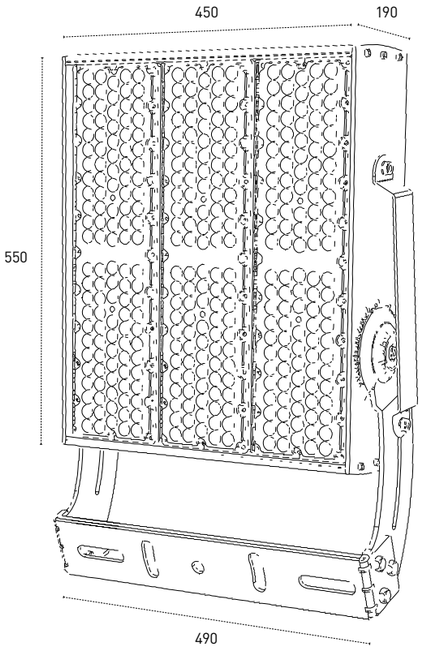

BIG 150000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	18000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	825
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	360
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG15082520C	3000 K	20°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 20°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG15082540C	3000 K	40°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 40°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG15082560C	3000 K	60°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 60°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG15082520N	4000 K	20°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 20°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG15082540N	4000 K	40°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 40°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG15082560N	4000 K	60°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 60°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG15082520F	5500 K	20°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 20°230V 5500K IP66	€ 1880,00
BG15082540F	5500 K	40°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 40°230V 5500K IP66	€ 1880,00
BG15082560F	5500 K	60°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 60°230V 5500K IP66	€ 1880,00
ASIMMETRICI						
BG150825AC	3000 K	151°X80°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PR.825W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG150825AN	4000 K	151°X80°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PR.825W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG150825AF	5500 K	151°X80°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PR.825W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 1880,00

BIG 150000

CONSUMO 825W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

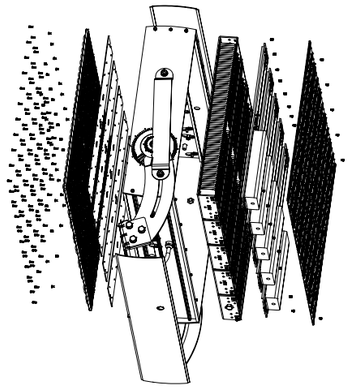

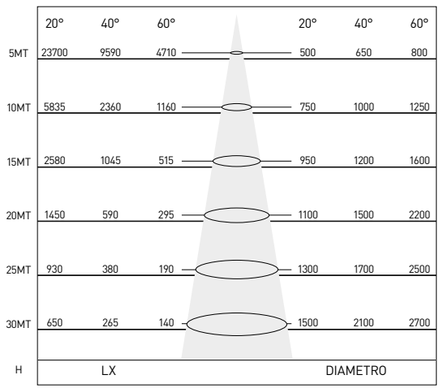

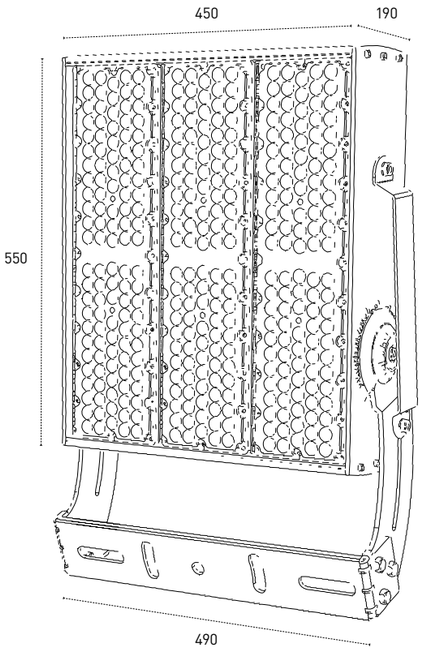

BIG 172000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	18000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	945
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	360
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG17294520C	3000 K	20°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 20°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG17294540C	3000 K	40°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 40°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG17294560C	3000 K	60°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 60°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG17294520N	4000 K	20°	171990 LM	151200 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 20°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG17294540N	4000 K	40°	171990 LM	151200 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 40°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG17294560N	4000 K	60°	171990 LM	151200 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 60°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG17294520F	5500 K	20°	180590 LM	146475 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 20°230V 5500K IP66	€ 1980,00
BG17294540F	5500 K	40°	180590 LM	146475 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 40°230V 5500K IP66	€ 1980,00
BG17294560F	5500 K	60°	180590 LM	146475 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 60°230V 5500K IP66	€ 1980,00
ASIMMETRICI						
BG172945AC	3000 K	151°X80°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PR.945W AS.151°X80°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG172945AN	4000 K	151°X80°	171990 LM	151200 LM	BIG172000 PR.945W AS.151°X80°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG172945AF	5500 K	151°X80°	180590 LM	146475 LM	BIG172000 PR.945W AS.151°X80°230V 5500K IP66	€ 1980,00

BIG 172000

CONSUMO 945W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

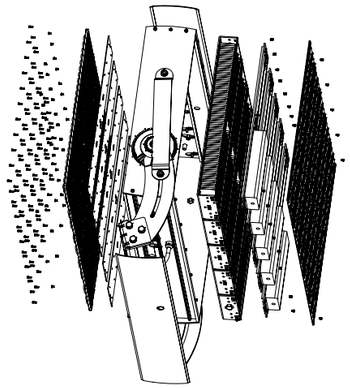

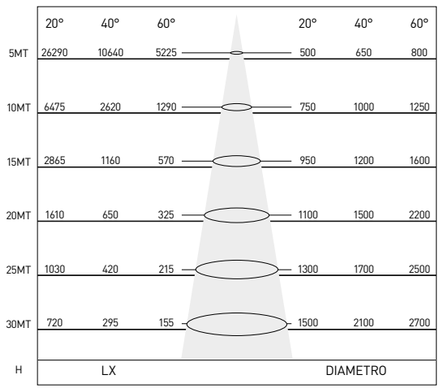

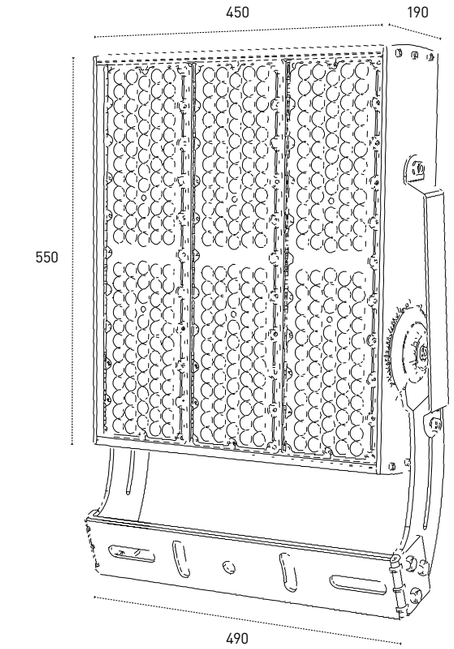

BIG 200000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	24000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1100
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	480
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG200110020C	3000 K	20°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 20°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG200110040C	3000 K	40°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 40°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG200110060C	3000 K	60°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 60°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG200110020N	4000 K	20°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 20°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG200110040N	4000 K	40°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 40°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG200110060N	4000 K	60°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 60°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG200110020F	5500 K	20°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 20°230V 5.5K IP66	€ 2555,00
BG200110040F	5500 K	40°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 40°230V 5.5K IP66	€ 2555,00
BG200110060F	5500 K	60°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 60°230V 5.5K IP66	€ 2555,00
ASIMMETRICI						
BG2001100AC	3000 K	151°X80°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PR.1100W AS.151°X80°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG2001100AN	4000 K	151°X80°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PR.1100W AS.151°X80°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG2001100AF	5500 K	151°X80°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 P.1100W AS.151°X80°230V 5.5K IP66	€ 2555,00

BIG
GRANDI PROIETTORI PER GRANDI SPAZI

CONSUMO
1100W

ALIMENTAZIONE
230 V

APPLICAZIONE

FASCIO
20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE
RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

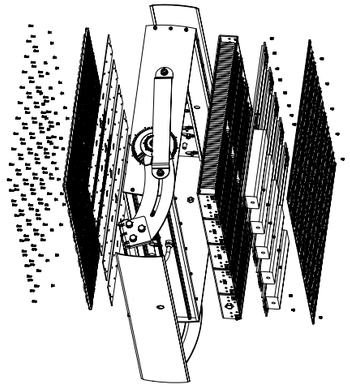

	20°	40°	60°	20°	40°	60°
5MT	30600	12390	6080	500	650	800
10MT	7540	3050	1495	750	1000	1250
15MT	3335	1350	665	950	1200	1600
20MT	1875	760	380	1100	1500	2200
25MT	1120	490	250	1300	1700	2500
30MT	835	350	180	1500	2100	2700
H	LX			DIAMETRO		

RoHS F W W CE 7 IK08 IP66

BIG 200000

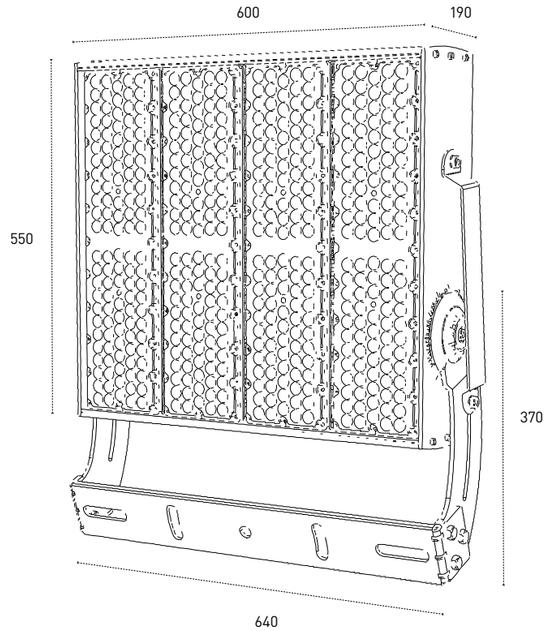

BIG 214000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	2400 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1175
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	480
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO
SIMMETRICI						
BG214117520C	3000 K	20°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 20°230V 3K IP66	€ 2690,00
BG214117540C	3000 K	40°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 40°230V 3K IP66	€ 2690,00
BG214117560C	3000 K	60°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 60°230V 3K IP66	€ 2690,00
BG214117520N	4000 K	20°	214010 LM	188000 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 20°230V 4K IP66	€ 2690,00
BG214117540N	4000 K	40°	214010 LM	188000 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 40°230V 4K IP66	€ 2690,00
BG214117560N	4000 K	60°	214010 LM	188000 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 60°230V 4K IP66	€ 2690,00
BG214117520F	5500 K	20°	224711 LM	182125 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 20°230V 5.5K IP66	€ 2690,00
BG214117540F	5500 K	40°	224711 LM	182125 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 40°230V 5.5K IP66	€ 2690,00
BG214117560F	5500 K	60°	224711 LM	182125 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 60°230V 5.5K IP66	€ 2690,00
ASIMMETRICI						
BG2141175AC	3000 K	151°X80°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PR.1175W AS.151°X80°230V 3K IP66	€ 2690,00
BG2141175AN	4000 K	151°X80°	214010 LM	188000 LM	BIG214000 PR.1175W AS.151°X80°230V 4K IP66	€ 2690,00
BG2141175AF	5500 K	151°X80°	224711 LM	182125 LM	BIG214000 P.1175W AS.151°X80°230V 5.5K IP66	€ 2690,00

BIG 214000

CONSUMO 1175W

ALIMENTAZIONE 230 V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

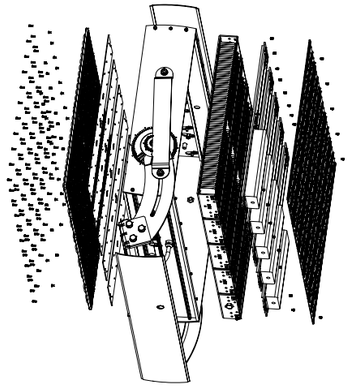

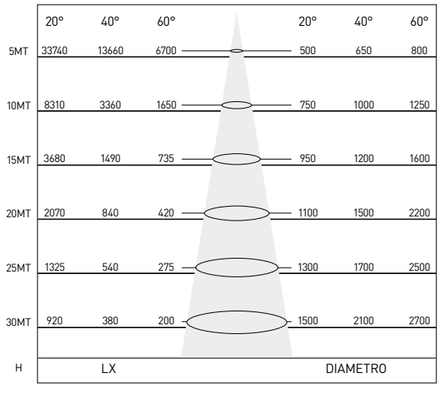

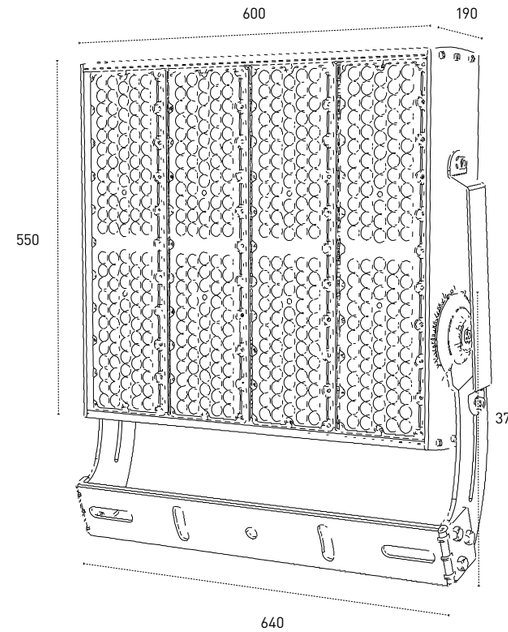

BIG 229000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	3000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1260
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	600
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG229126020C	3000 K	20°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 20°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG229126040C	3000 K	40°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 40°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG229126060C	3000 K	60°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 60°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG229126020N	4000 K	20°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 20°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG229126040N	4000 K	40°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 40°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG229126060N	4000 K	60°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 60°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG229126020F	5500 K	20°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 20°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
BG229126040F	5500 K	40°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 40°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
BG229126060F	5500 K	60°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 60°230V 5K IP66	€ 2675,00
ASIMMETRICI						
BG2291260AC	3000 K	151°X80°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PR. 1260W AS.151°X80° 230V 3K IP66	€ 2675,00
BG2291260AN	4000 K	151°X80°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PR. 1260W AS.151°X80° 230V 4K IP66	€ 2675,00
BG2291260AF	5500 K	151°X80°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PR. 1260W AS.151°X80° 230V 5.5K IP66	€ 2675,00

BIG 229000

CONSUMO 1260W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

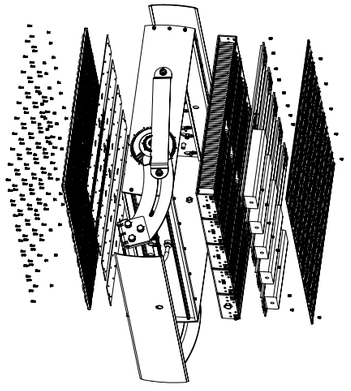

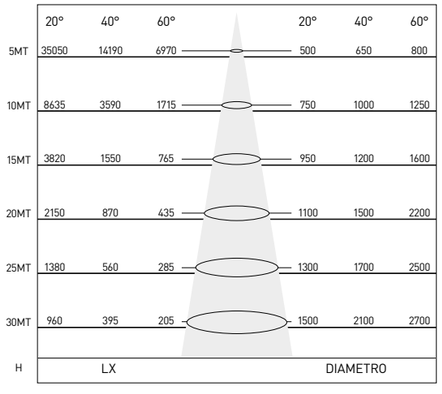

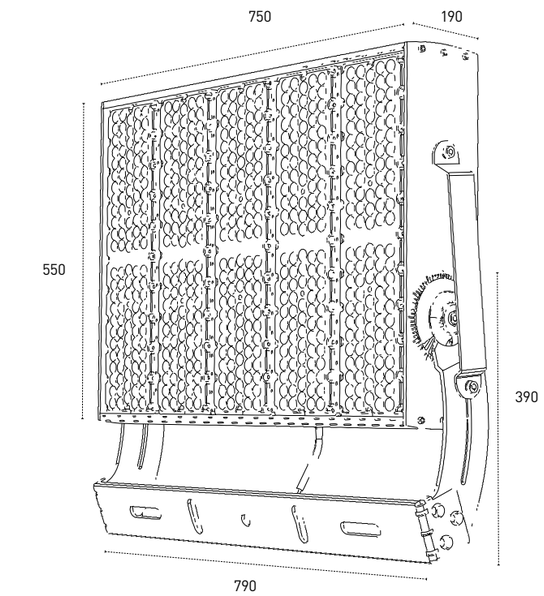

BIG 250000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	30000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1375
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	600
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG250137520C	3000 K	20°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 20°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG250137540C	3000 K	40°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 40°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG250137560C	3000 K	60°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 60°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG250137520N	4000 K	20°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 20°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG250137540N	4000 K	40°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 40°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG250137560N	4000 K	60°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 60°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG250137520F	5500 K	20°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 20°230V 5.5K IP66	€ 2800,00
BG250137540F	5500 K	40°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 40°230V 5.5K IP66	€ 2800,00
BG250137560F	5500 K	60°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 60°230V 5.5K IP66	€ 2800,00
ASIMMETRICI						
BG2501375AC	3000 K	151°X80°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PR.1375W AS.151°X80°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG2501375AN	4000 K	151°X80°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PR.1375W AS.151°X80°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG2501375AF	5500 K	151°X80°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 P.1375W AS.151°X80°230V 5.5K IP66	€ 2800,00

BIG

BIG 250000

CONSUMO 1375W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

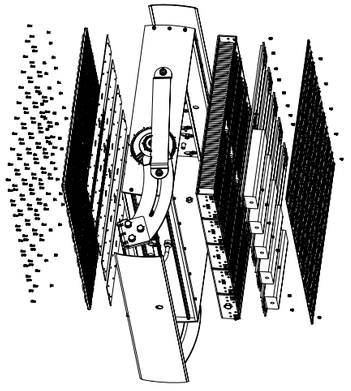

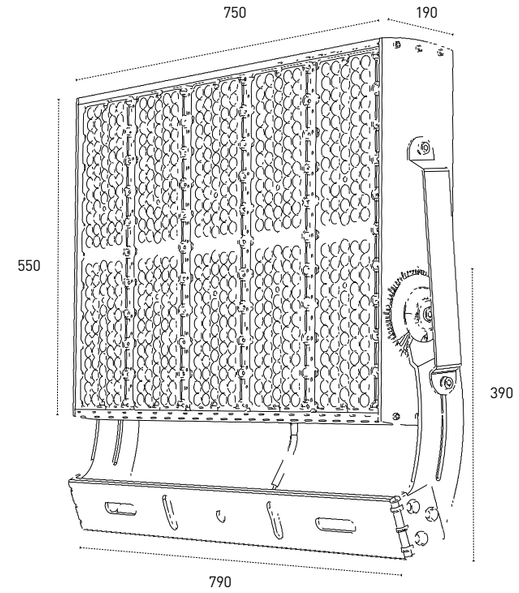

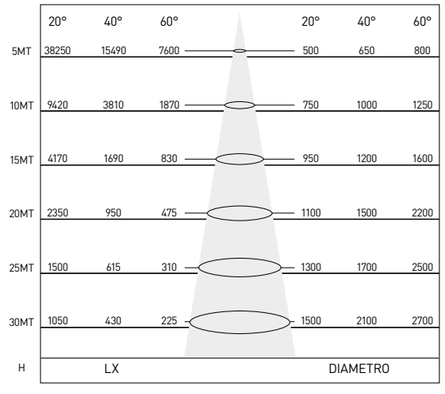

BIG 287000

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	08
PESO	30000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 80000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1575
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	600
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**FINO A 7 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo Passivato e Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza.

ALTA EFFICIENZA LUMEN WATT
Sistema ad alte prestazioni con efficienza massimizzata per garantire bassi costi di gestione con alta affidabilità.

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTO DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.
Ideali anche per gli ambienti dove vengono fatte foto e riprese video.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una distribuzione controllata del fascio di luce e un'elevata efficienza.

BASSA RESISTENZA AERODINAMICA
Accurati accorgimenti ergonomici rendono il prodotto meno sensibile ai flussi d'aria.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

DIMMERABILI DALI / 0-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
DIMMERAZIONE	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 150,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 150,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO THB387.N3A+B3A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 35,00
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG287157520C	3000 K	20°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 20°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG287157540C	3000 K	40°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 40°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG287157560C	3000 K	60°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 60°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG287157520N	4000 K	20°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 20°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG287157540N	4000 K	40°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 40°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG287157560N	4000 K	60°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 60°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG287157520F	5500 K	20°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 20°230V 5.5K IP66	€ 2970,00
BG287157540F	5500 K	40°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 40°230V 5.5K IP66	€ 2970,00
BG287157560F	5500 K	60°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 60°230V 5.5K IP66	€ 2970,00
ASIMMETRICI						
BG2871575AC	3000 K	151°X80°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PR.1575W AS.151°X80°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG2871575AN	4000 K	151°X80°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PR.1575W AS.151°X80°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG2871575AF	5500 K	151°X80°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PR.1575W AS.151°X80°230V 5.5K IP66	€ 2970,00

BIG

BIG 287000

CONSUMO 1575W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 20° 40° 60° 151° x 80°

LUCE RG=1 RA>80

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento Class II per essere installati senza che sia necessaria la connessione della messa a terra. Maggiore sicurezza, stessa efficienza e affidabilità.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
A richiesta dotato di limitatore di sovratensioni indotte, per la protezione dai fulmini e dalle sovratensioni. Testati secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

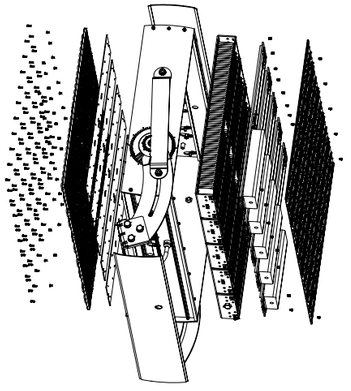

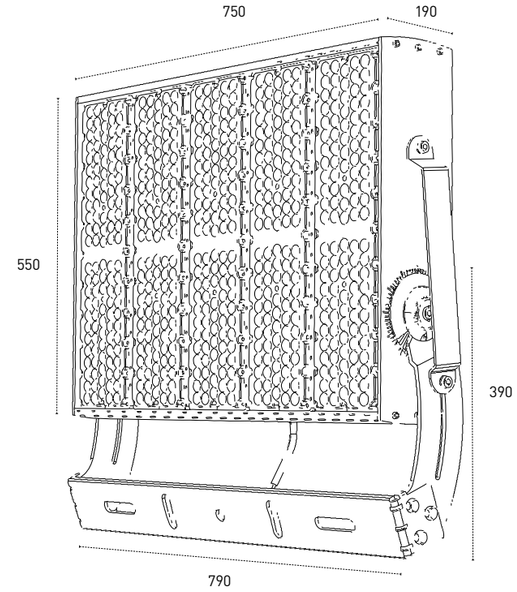

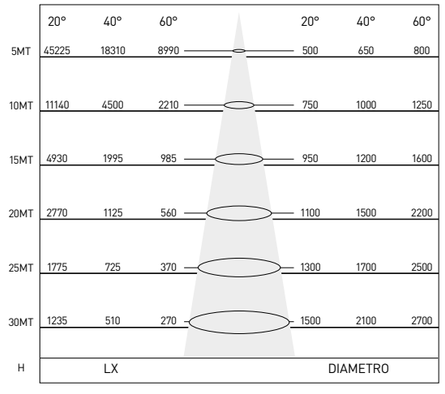

COMPAT
PRO

COMPAT PRO

I proiettori della linea COMPAT PRO sono resistenti perché progettati per gli ambienti esterni; grazie al loro design sono perfetti anche per gli interni. Compatti nelle dimensioni ed efficienti nelle prestazioni, si adattano ad ogni tipo di ambiente.

POTENZE
10W a 200W

ALIMENTAZIONE
230V

FASCI DI LUCE
120°

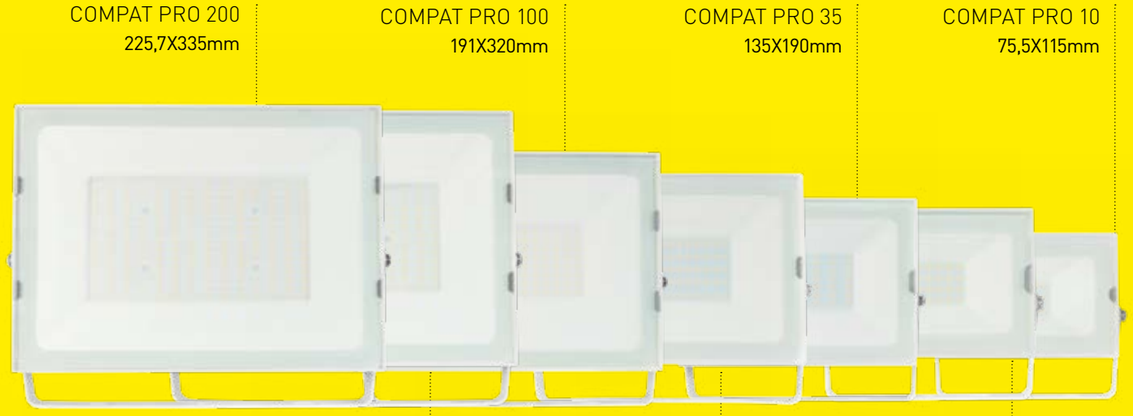

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.

RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.

DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.

COMPAT PRO 10

PROIETTORE COMPAT PRO DA ESTERNO ORIENTABILE CON CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E SCHERMO IN VETRO PRISMAIZZATO TEMPERATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	07
PESO	250G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835 COMELON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	10
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	15
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO PRISMATICO TEMPERATO
CAVO	500MM 3X1,00 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.

DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.

RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.

DESIGN
Linea compatta, design minimal, ideale anche per interni.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
PVR10BC	3000K	120°	1390 LM	1045 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 10W IP66 3000K	€16,50
PVR10BN	4000K	120°	1460 LM	1100 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 10W IP66 4000K	€16,50
PVR10BF	6000K	120°	1535 LM	1155 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 10W IP66 6000K	€16,50

COMPAT PRO 10

CONSUMO 10W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

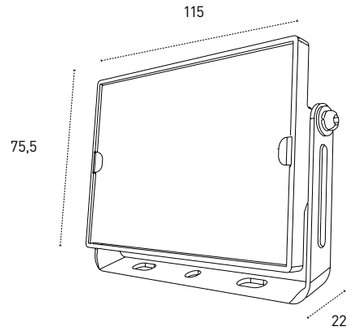

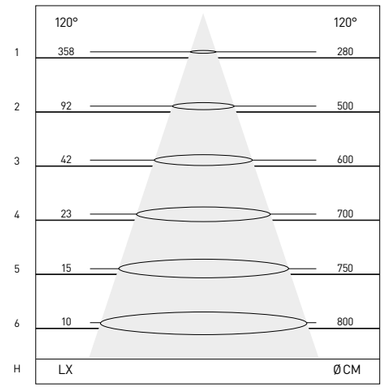

COMPAT PRO 25

PROIETTORE COMPAT PRO DA ESTERNO ORIENTABILE CON CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E SCHERMO IN VETRO PRISMAIZZATO TEMPERATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	07
PESO	350G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835 COMELON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	25
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	28
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO PRISMATICO TEMPERATO
CAVO	500MM 3X1,00 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.

DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.

RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.

DESIGN
Linea compatta, design minimal, ideale anche per interni.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
PVR25BC	3000K	120°	2770 LM	2090 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 25W IP66 3000K	€27,50
PVR25BN	4000K	120°	2920 LM	2200 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 25W IP66 4000K	€27,50
PVR25BF	6000K	120°	3060 LM	2310 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 25W IP66 6000K	€27,50

COMPAT PRO 25

CONSUMO 25W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

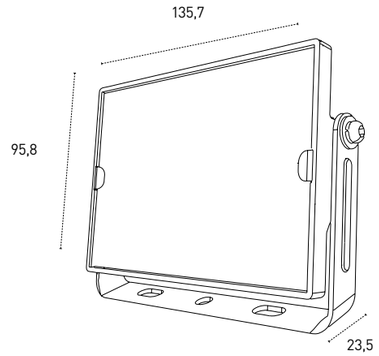

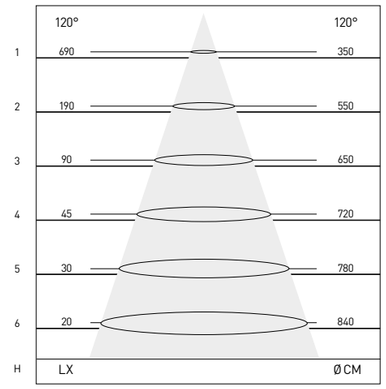

COMPAT PRO 35

PROIETTORE COMPAT PRO DA ESTERNO ORIENTABILE CON CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E SCHERMO IN VETRO PRISMAIZZATO TEMPERATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	07
PESO	380G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835 COMELON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	35
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	42
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO PRISMATICO TEMPERATO
CAVO	500MM 3X1,00 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.

DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.

RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.

DESIGN
Linea compatta, design minimal, ideale anche per interni.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO
PVR35BC	3000K	120°	4850 LM	3657 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 35W IP66 3000K	€44,00
PVR35BN	4000K	120°	5100 LM	3850 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 35W IP66 4000K	€44,00
PVR35BF	6000K	120°	5360 LM	4042 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 35W IP66 6000K	€44,00

COMPAT PRO 35

CONSUMO 35W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

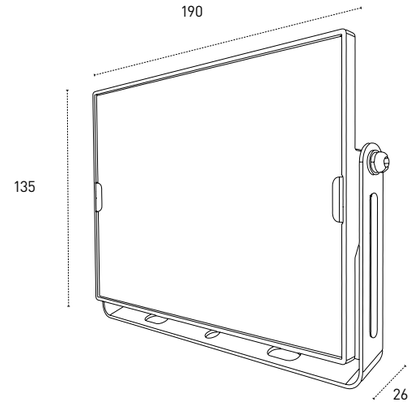

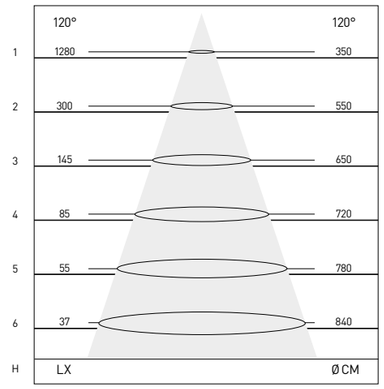

COMPAT PRO 55

PROIETTORE COMPAT PRO DA ESTERNO ORIENTABILE CON CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E SCHERMO IN VETRO PRISMAIZZATO TEMPERATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	07
PESO	950G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835 COMELON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	55
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	70
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO PRISMATICO TEMPERATO
CAVO	500MM 3X1,00 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.

DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.

RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.

DESIGN
Linea compatta, design minimal, ideale anche per interni.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
PVR55BC	3000K	120°	7615 LM	5748 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 55W IP66 3000K	€56,00
PVR55BN	4000K	120°	8020 LM	6050 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 55W IP66 4000K	€56,00
PVR55BF	6000K	120°	8420 LM	6353 LM	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 55W IP66 6000K	€56,00

COMPAT PRO 55

CONSUMO 55W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

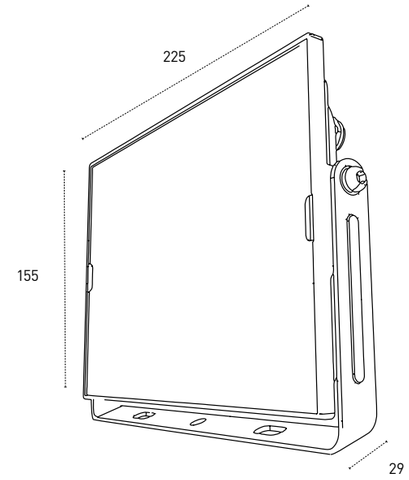

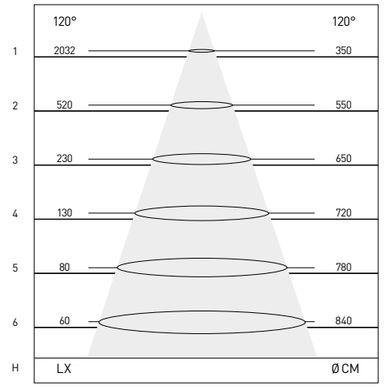

COMPAT PRO 100

PROIETTORE COMPAT PRO DA ESTERNO ORIENTABILE CON CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E SCHERMO IN VETRO PRISMAIZZATO TEMPERATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	07
PESO	1350G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835 COMELON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	100
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	112
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO PRISMATICO TEMPERATO
CAVO	500MM 3X1,00 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.

DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.

RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.

DESIGN
Linea compatta, design minimal, ideale anche per interni.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
PVR100BN	4000K	120°	14580 LM	11000 LM	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 100W IP66 4000K	€87,50
PVR100BF	6000K	120°	15310 LM	11550 LM	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 100W IP66 6000K	€87,50

COMPAT PRO 100

CONSUMO 100W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

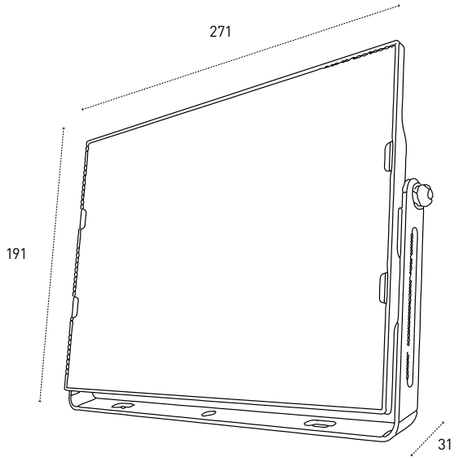

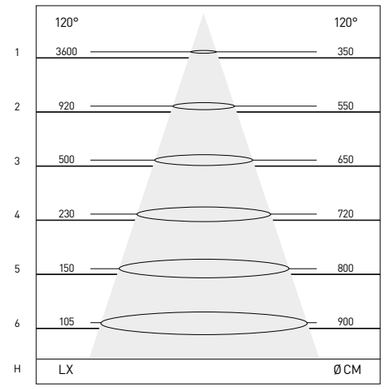

COMPAT PRO 150

PROIETTORE COMPAT PRO DA ESTERNO ORIENTABILE CON CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E SCHERMO IN VETRO PRISMAIZZATO TEMPERATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	07
PESO	2100G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835 COMELON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	150
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	168
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO PRISMATICO TEMPERATO
CAVO	500MM 3X1,00 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.

DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.

RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.

DESIGN
Linea compatta, design minimal, ideale anche per interni.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
PVR150BN	4000K	120°	21870 LM	16500 LM	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 150W IP66 4000K	€130,00
PVR150BF	6000K	120°	22965 LM	17325 LM	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 150W IP66 6000K	€130,00

COMPAT PRO 150

CONSUMO 150W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

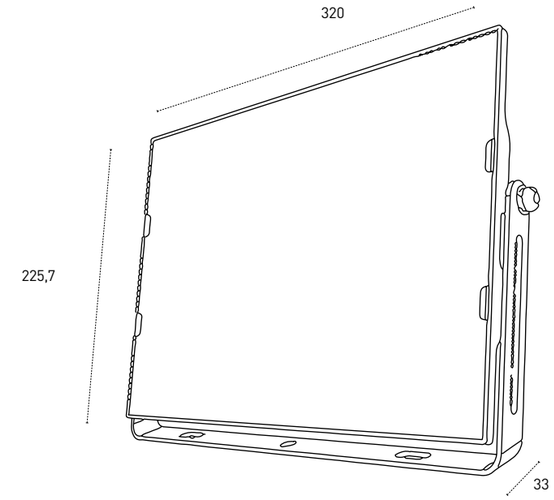

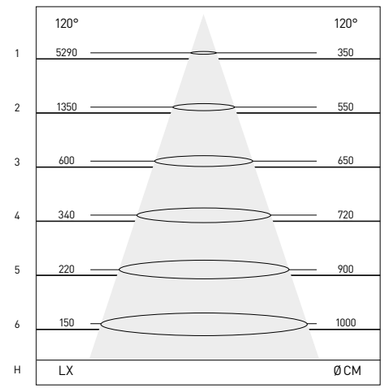

COMPAT PRO 200

PROIETTORE COMPAT PRO DA ESTERNO ORIENTABILE CON CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E SCHERMO IN VETRO PRISMAIZZATO TEMPERATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	07
PESO	2800G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835 COMELON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	200
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	224
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO PRISMATICO TEMPERATO
CAVO	500MM 3X1,00 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.

DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.

RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.

DESIGN
Linea compatta, design minimal, ideale anche per interni.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
PVR200BN	4000K	120°	29160 LM	22000 LM	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 200W IP66 4000K	€160,00
PVR200BF	6000K	120°	30620 LM	23100 LM	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 200W IP66 6000K	€160,00

COMPAT PRO 200

CONSUMO 200W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

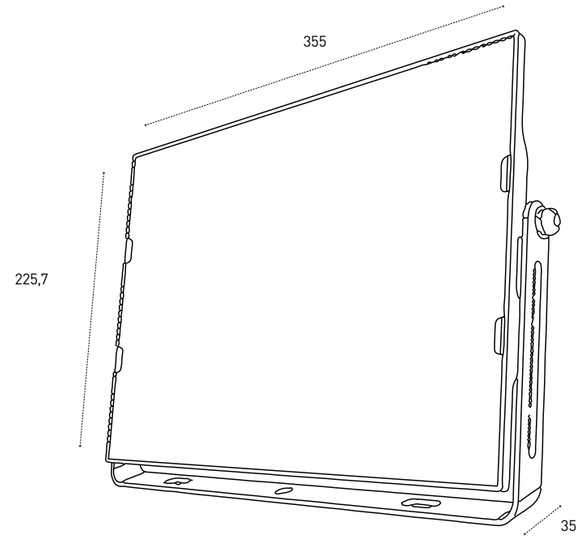

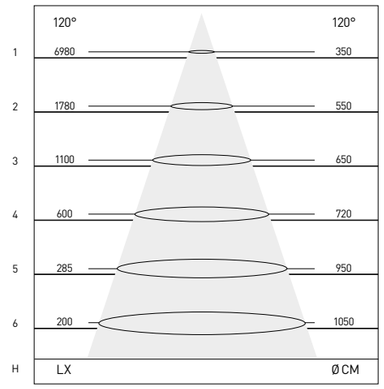

VITRUM plus

VITRUMplus

VITRUM

Gli incassi VITRUM sono una famiglia di incassi per scatola 503 e 506. Affidabili e resistenti grazie al corpo in lega 6063 passivato. Belli nel design grazie allo schermo totale in vetro ad alto spessore temperato, serigrafato e smerigliato.

POTENZE
5W a 7W

ALIMENTAZIONE
12V a 230V

FASCI DI LUCE
120°

VITRUM503 PLUS ON/OFF
VITRUM503 12V

81X105mm

VITRUM506 PLUS ON/OFF
VITRUM506 12V

81X180mm

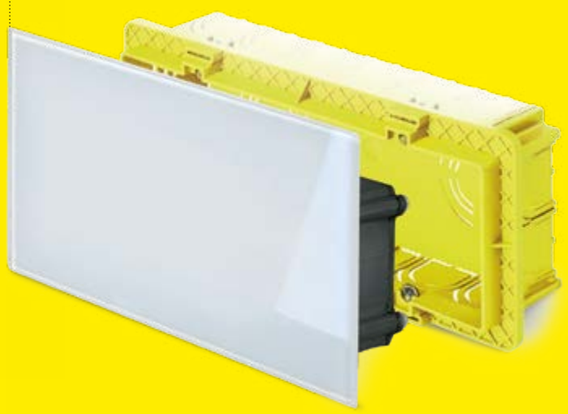

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, schermo in vetro temperato ad alto spessore. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

12-230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 230V.

IL PIÙ SICURO
Dotato di pressacavo in ottone nichelato e cavo in Neoprene preassemblato.

IL PIÙ PRATICO
Nuovo sistema di fissaggio compatibile con scatole 503 e 506.

VITRUM 503PLUS ON/OFF

VITRUMplus

INCASSO PER SCATOLA 503 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO TEMPERATO AD ALTO SPESSORE TEMPERATO, SERIGRAFATO E SMERIGLIATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
PESO	340G
FORO	81x51 mm
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 50000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	30
ALIMENTAZIONE	230 V - 12 V DC
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO OPALE
CAVO (230V)	50CM 3X1 NEOPRENE
CAVO (12V)	50CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -40°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -40°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

230V

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.

DIMMERABILE NELLA VERSIONE A 12V
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
230V						
SP503C	2700 K	120°	410 LM	287 LM	VITRUM503 230V 2700K PER 503 ON/OFF	€ 75,00
SP503LC	2700 K	120°	410 LM	287 LM	VITRUM503 230V 2700K CARTONGESSO ON/OFF	€ 100,00
SP503N	4000 K	120°	450 LM	315 LM	VITRUM503 230V 4000K PER 503 ON/OFF	€ 75,00
SP503LN	4000 K	120°	450 LM	315 LM	VITRUM503 230V 4000K CARTONGESSO ON/OFF	€ 100,00
12V						
SP503DC	2700 K	120°	410 LM	287 LM	VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER SCAT.503	€ 85,00
SP503DLC	2700 K	120°	410 LM	287 LM	VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER CARTONGES	€ 105,00
SP503DN	4000 K	120°	450 LM	315 LM	VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER SCAT.503	€ 85,00
SP503DLN	4000 K	120°	450 LM	315 LM	VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER CARTONGES	€ 105,00

VITRUMplus

VITRUM 503PLUS ON/OFF

CONSUMO 5W

ALIMENTAZIONE 230V 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

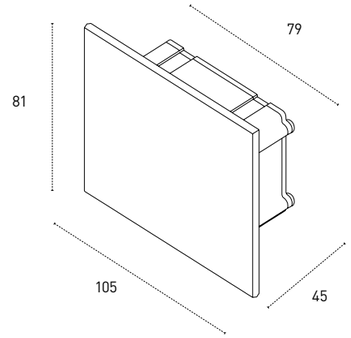

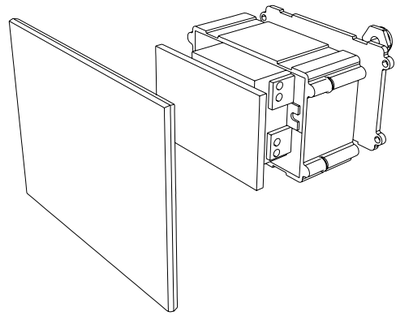

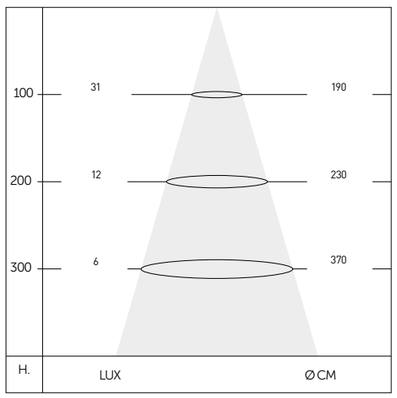

VITRUM506 PLUS ON/OFF

VITRUMplus

INCASSO PER SCATOLA 506 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD AD ALTO SPESSORE TEMPERATO, SERIGRAFATO E SMERIGLIATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
PESO	450G
FORO	157 X 53
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 50000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	30
ALIMENTAZIONE	230 V - 12 V DC
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO OPALE
CAVO (230V)	50CM 3X1 NEOPRENE
CAVO (12V)	50CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -40°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -40°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

230V

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.

DIMMERABILE NELLA VERSIONE A 12V
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
230V						
SP506C	2700 K	120°	590 LM	413 LM	VITRUM506 230V 2700K PER 506 ON/OFF	€124,00
SP506LC	2700 K	120°	590 LM	413 LM	VITRUM506 230V 2700K CARTONGESSO	€144,00
SP506N	4000 K	120°	640 LM	448 LM	VITRUM506 230V 4000K PER 506 ON/OFF	€124,00
SP506LN	4000 K	120°	640 LM	448 LM	VITRUM506 230V 4000K CARTONGESSO	€144,00
12V						
SP506DC	2700 K	120°	590 LM	413 LM	VITRUM506 12V 7W 2700K ON/OFF PER SCAT.506	€ 134,00
SP506DLC	2700 K	120°	590 LM	413 LM	VITRUM506 12V 7W 2700K ON/OFF PER CARTONGES	€ 154,00
SP506DN	4000 K	120°	640 LM	448 LM	VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER SCAT.506	€ 134,00
SP506DLN	4000 K	120°	640 LM	448 LM	VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER CARTONGES	€ 154,00

VITRUMplus

VITRUM506 PLUS ON/OFF

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

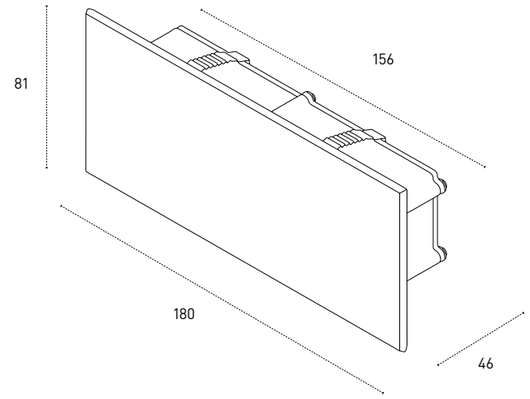

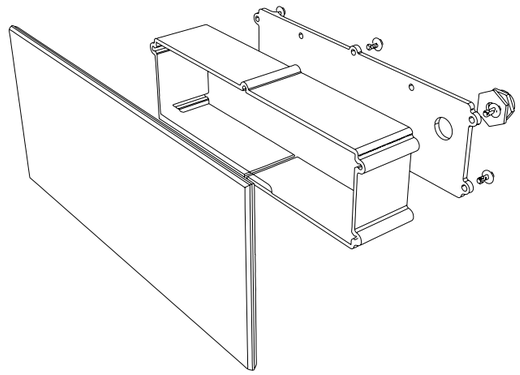

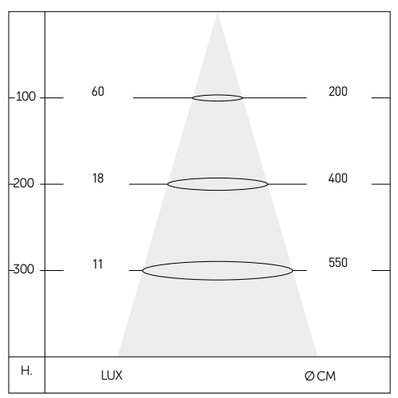

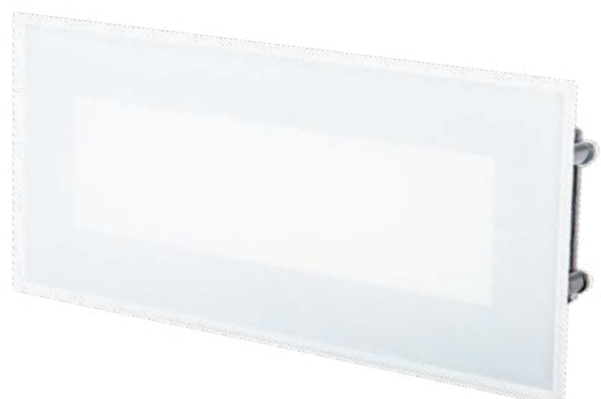

VITRUMplus

VITRUM EMERGENZA

Gli incassi VITRUM EMERGENZA sono una famiglia di incassi per scatola 503 e 506 alimentati in emergenza SA. Affidabili e resistenti grazie al corpo in lega 6063 passivato. Belli nel design grazie allo schermo totale in vetro ad alto spessore temperato, serigrafato e smerigliato.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
5W a 7W	230V	120°

VITRUM503 EMERGENZA

81X105mm

VITRUM506 EMERGENZA

81X180mm

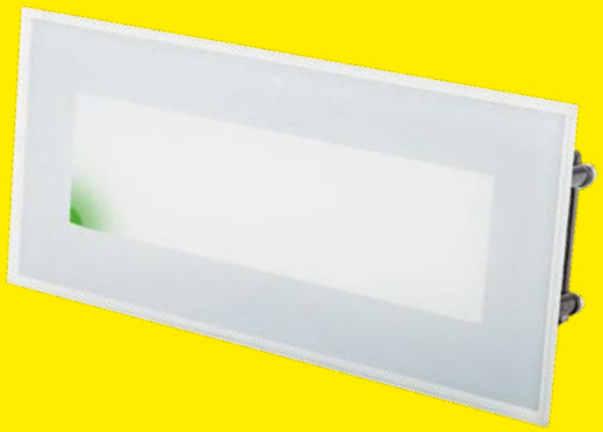

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, schermo in vetro temperato ad alto spessore. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 230V.

IL PIÙ SICURO
Dotato di pressacavo in ottone nichelato e cavo in Neoprene preassemblato.

IL PIÙ PRATICO
Nuovo sistema di fissaggio compatibile con scatole 503 e 506.

VITRUM503 EMERGENZA

VITRUMplus

INCASSO PER SCATOLA 503 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE TEMPERATO, SERIGRAFATO E SMERIGLIATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
PESO	340G
FORO	81x51 mm
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 50000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	30
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO OPALE
CAVO	50CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -40°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -40°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

230V

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.

FUNZIONAMENTO PERMANENTE SA.
Apparecchio alimentato e comandabile anche in presenza di rete. In assenza di rete autonomia 1 ora al 60% di luminosità.
Con batteria al LITIO.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SP503C/E	2700 K	120°	410 LM	287 LM	VITRUM503 230V 2700K PER 503 EMERGENZA	€ 100,00
SP503LC/E	2700 K	120°	410 LM	287 LM	VITRUM503 230V 2700K CARTONGESSO EMERGENZA	€ 115,00
SP503N/E	4000 K	120°	450 LM	315 LM	VITRUM503 230V 4000K PER 503 EMERGENZA	€ 100,00
SP503LN/E	4000 K	120°	450 LM	315 LM	VITRUM503 230V 4000K CARTONGESSO EMERGENZA	€ 115,00

VITRUMplus

VITRUM503 EMERGENZA

CONSUMO 5W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

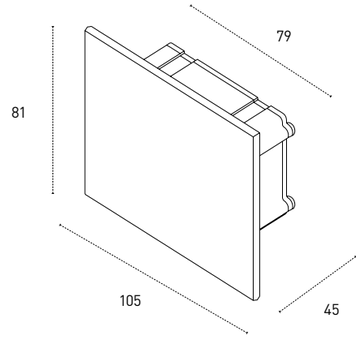

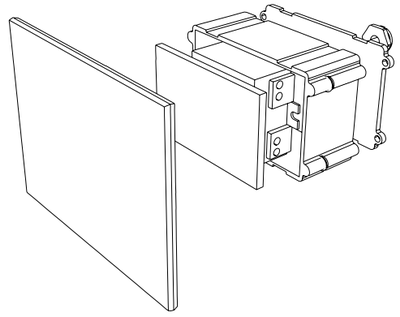

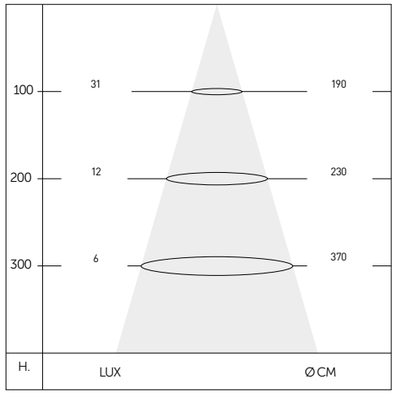

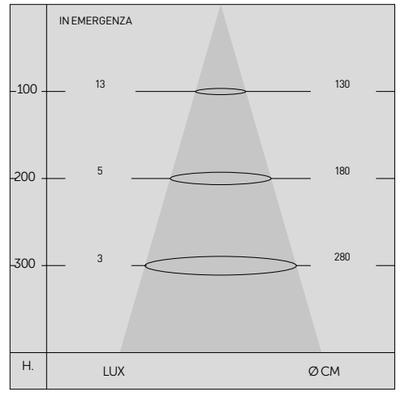

RoHS EFP UV&IR FREE F 50000 3 IK07 IP67

VITRUM506 EMERGENZA

VITRUMplus

INCASSO PER SCATOLA 506 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE TEMPERATO, SERIGRAFATO E SMERIGLIATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
PESO	450G
FORO	157 X 53
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 50000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	30
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO OPALE
CAVO	50CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -40°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -40°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

230V

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.

FUNZIONAMENTO PERMANENTE SA.
Apparecchio alimentato e comandabile anche in presenza di rete. In assenza di rete autonomia 1 ora al 60% di luminosità.
Con batteria al LITIO.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SP506C/E	2700 K	120°	590 LM	413 LM	VITRUM506 230V 2700K PER 506 EMERGENZA	€ 149,00
SP506LC/E	2700 K	120°	590 LM	413 LM	VITRUM506 230V 2700K CARTONGESSO EMERGENZA	€ 169,00
SP506N/E	4000 K	120°	640 LM	448 LM	VITRUM506 230V 4000K PER 506 EMERGENZA	€ 149,00
SP506LN/E	4000 K	120°	640 LM	448 LM	VITRUM506 230V 4000K CARTONGESSO EMERGENZA	€ 169,00

VITRUMplus

VITRUM506 EMERGENZA

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85

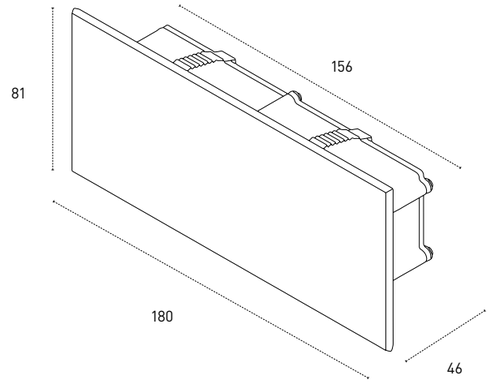

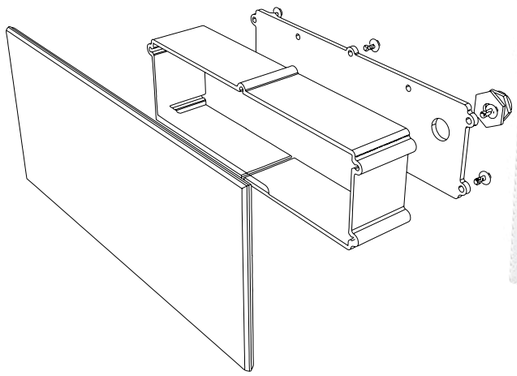

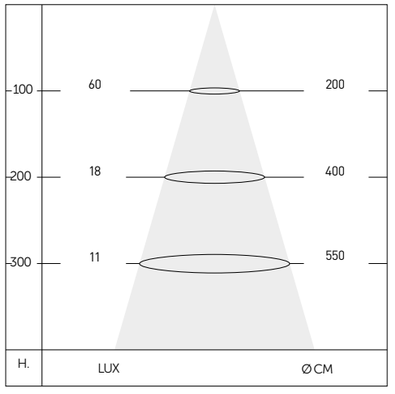

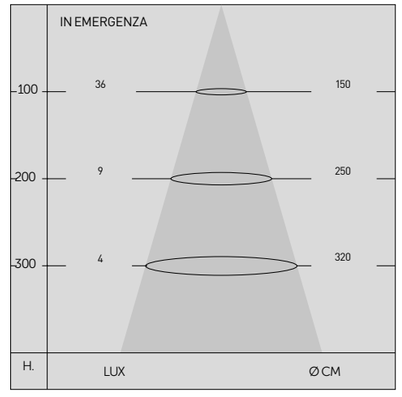

IK07 IP67

VITRUMplus

VITRUM ASIMMETRICI

Gli incassi VITRUM sono una famiglia di incassi per scatola 503 e 506 caratterizzati dal fascio di luce asimmetrico. Affidabili e resistenti grazie al corpo in lega 6063 passivato. Belli nel design grazie allo schermo totale in vetro ad alto spessore temperato, serigrafato e smerigliato.

POTENZE
5W a 7W

ALIMENTAZIONE
230V

FASCIO DI LUCE
asimmetrico

VITRUM503 ASIMMETRICO

81X105mm

VITRUM506 ASIMMETRICO

81X180mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, schermo in vetro temperato ad alto spessore. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 230V.

IL PIÙ SICURO
Dotato di pressacavo in ottone nichelato e cavo in Neoprene preassemblato.

IL PIÙ PRATICO
Nuovo sistema di fissaggio compatibile con scatole 503 e 506.

VITRUM503 ASIMMETRICO

VITRUMplus

INCASSO PER SCATOLA 503 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE TEMPERATO, SERIGRAFATO E SMERIGLIATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
PESO	340G
FORO	81x51 mm
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 50000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	30
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO OPALE
CAVO (230V)	50CM 3X1 NEOPRENE
CAVO (12V)	50CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -40°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -40°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

230V

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.

DIMMERABILE NELLA VERSIONE A 12V
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
230V						
SP503AC	3000 K	120°	415 LM	291 LM	VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 3000K ON/OFF	€ 85,00
SP503ALC	3000 K	120°	415 LM	291 LM	VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 3000K ON/OFF CART	€ 105,00
SP503AN	4000 K	120°	462 LM	323 LM	VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/OFF	€ 85,00
SP503ALN	4000 K	120°	462 LM	323 LM	VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 4000K ON/OFF CART	€ 105,00
12V						
SP503DAC	3000 K	120°	590 LM	413 LM	VITRUM503 ASIMMETRICO 12V 5W 3000K ON/OFF	€ 95,00
SP503DALC	3000 K	120°	590 LM	413 LM	VITRUM503 ASIMMET.12V 5W 3000K ON/OFF CART	€ 115,00
SP503DAN	4000 K	120°	640 LM	448 LM	VITRUM503 ASIMMETRICO 12V 5W 4000K ON/OFF	€ 95,00
SP503DALN	4000 K	120°	640 LM	448 LM	VITRUM503 ASIMMET.12V 5W 4000K ON/OFF CART	€ 115,00

VITRUMplus

VITRUM503 ASIMMETRICO

CONSUMO 5W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120° 45°

LUCE RG=1 RA>85

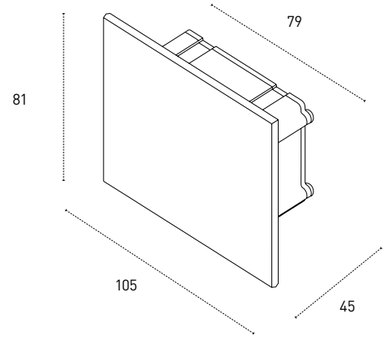

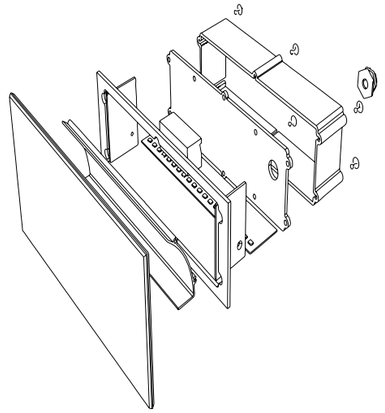

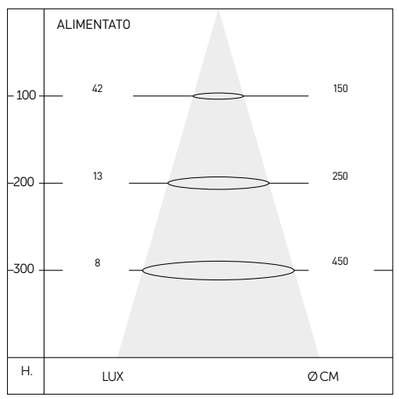

VITRUM506 ASIMMETRICO

VITRUMplus

INCASSO PER SCATOLA 506 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE TEMPERATO, SERIGRAFATO E SMERIGLIATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
PESO	450G
FORO	157 X 53
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 50000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	30
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO OPALE
CAVO (230V)	50CM 3X1 NEOPRENE
CAVO (12V)	50CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

230V

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.

FUNZIONAMENTO PERMANENTE SA.
Apparecchio alimentato e comandabile anche in presenza di rete. In assenza di rete autonomia 1 ora al 60% di luminosità.
Con batteria al LITIO.

DIMMERABILE NELLA VERSIONE A 12V
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
230V						
SP506AC	3000 K	120°	614 LM	430 LM	VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 3000K ON/OFF	€ 134,00
SP506ALC	3000 K	120°	614 LM	430 LM	VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 3000K ON/OFF CART	€ 154,00
SP506AN	4000 K	120°	665 LM	466 LM	VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/OFF	€ 134,00
SP506ALN	4000 K	120°	665 LM	466 LM	VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 4000K ON/OFF CART	€ 154,00
12V						
SP506DAC	3000 K	120°	614 LM	430 LM	VITRUM506 ASIMMETRICO 12V 7W 3000K ON/OFF	€ 144,00
SP506DALC	3000 K	120°	614 LM	430 LM	VITRUM506 ASIMMET.12V 7W 3000K ON/OFF CART	€ 164,00
SP506DAN	4000 K	120°	665 LM	466 LM	VITRUM506 ASIMMETRICO 12V 7W 4000K ON/OFF	€ 144,00
SP506DALN	4000 K	120°	665 LM	466 LM	VITRUM506 ASIMMET.12V 7W 4000K ON/OFF CART	€ 164,00

VITRUMplus

VITRUM506 ASIMMETRICO

CONSUMO 7W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 120° 45°

LUCE RG=1 RA>85

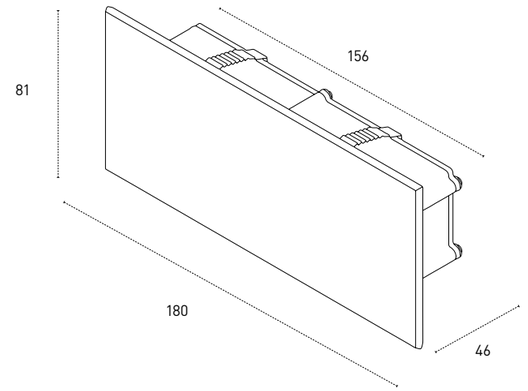

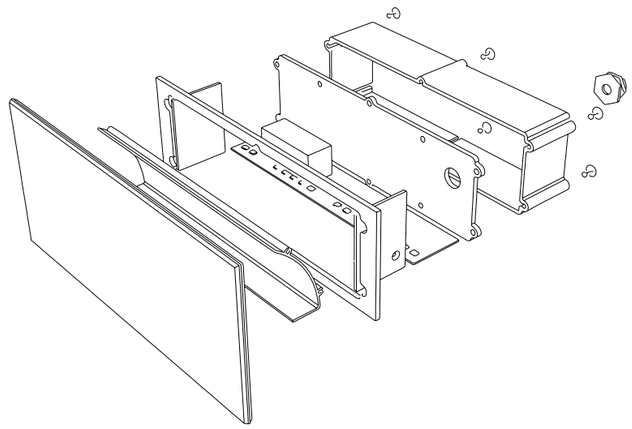

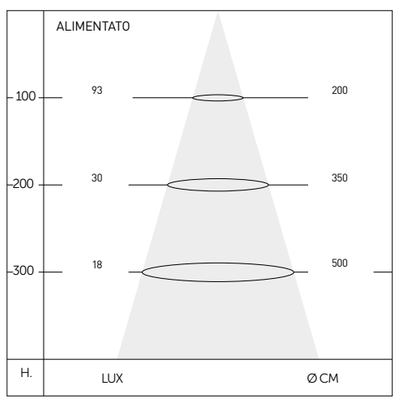

VITRUMplus

VITRUM TONDO

Gli incassi VITRUM TONDO sono una famiglia di incassi calpestabili. Affidabili e resistenti grazie al corpo in lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a cnc protetto con processo di passivazione. Belli nel design grazie allo schermo totale in vetro ad alto spessore temperato, serigrafato e smerigliato o opale.

POTENZE	**ALIMENTAZIONE**	**FASCIO DI LUCE**
5W a 13W	12V a 24V	110° a 120°

VITRUM MINI TONDO PLUS	VITRUM TONDO PLUS OPALE	VITRUM TONDO PLUS SMERIGLIATO
Ø70mm	Ø95mm	Ø95mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12-24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, schermo in vetro temperato ad alto spessore. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IL PIÙ SICURO
Dotato di pressacavo in ottone nichelato e cavo in Neoprene preassemblato.

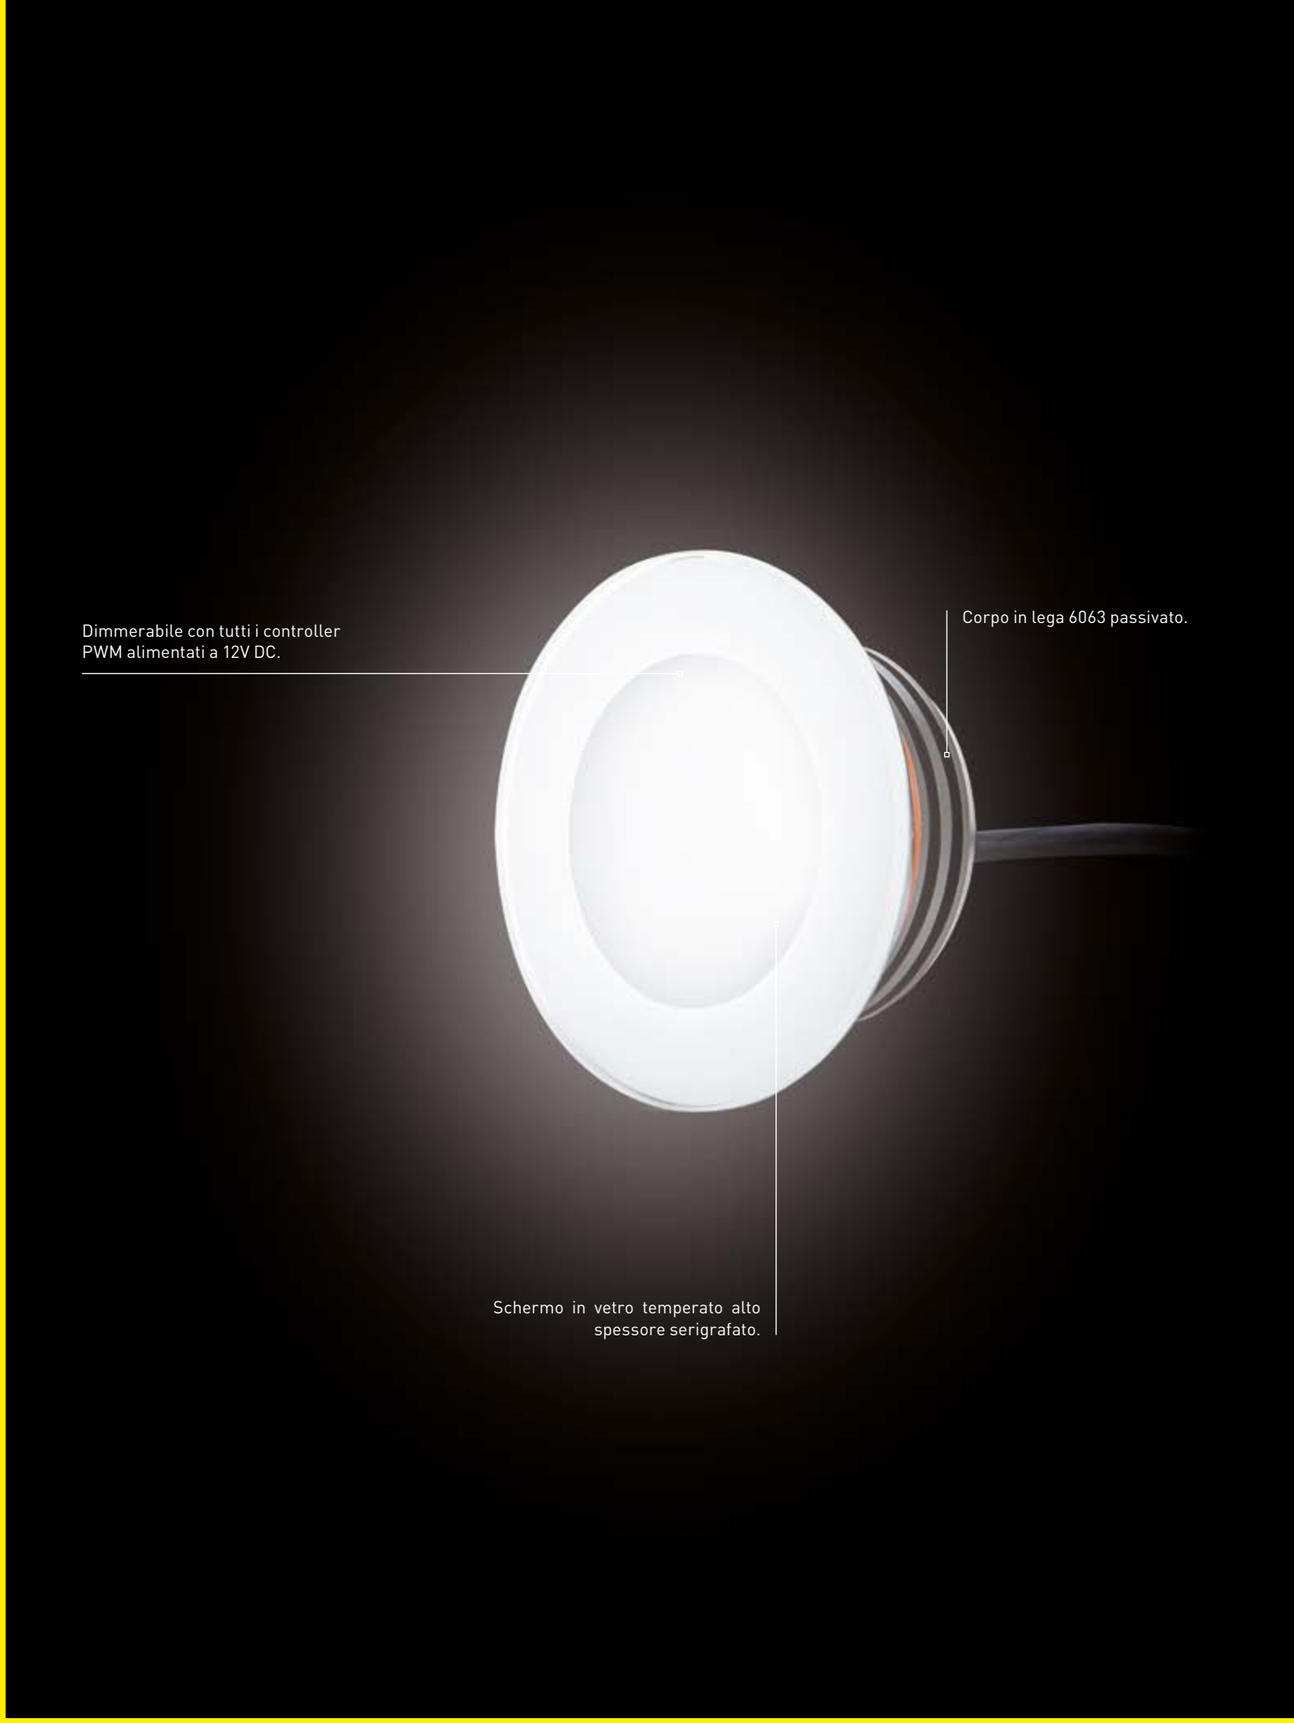

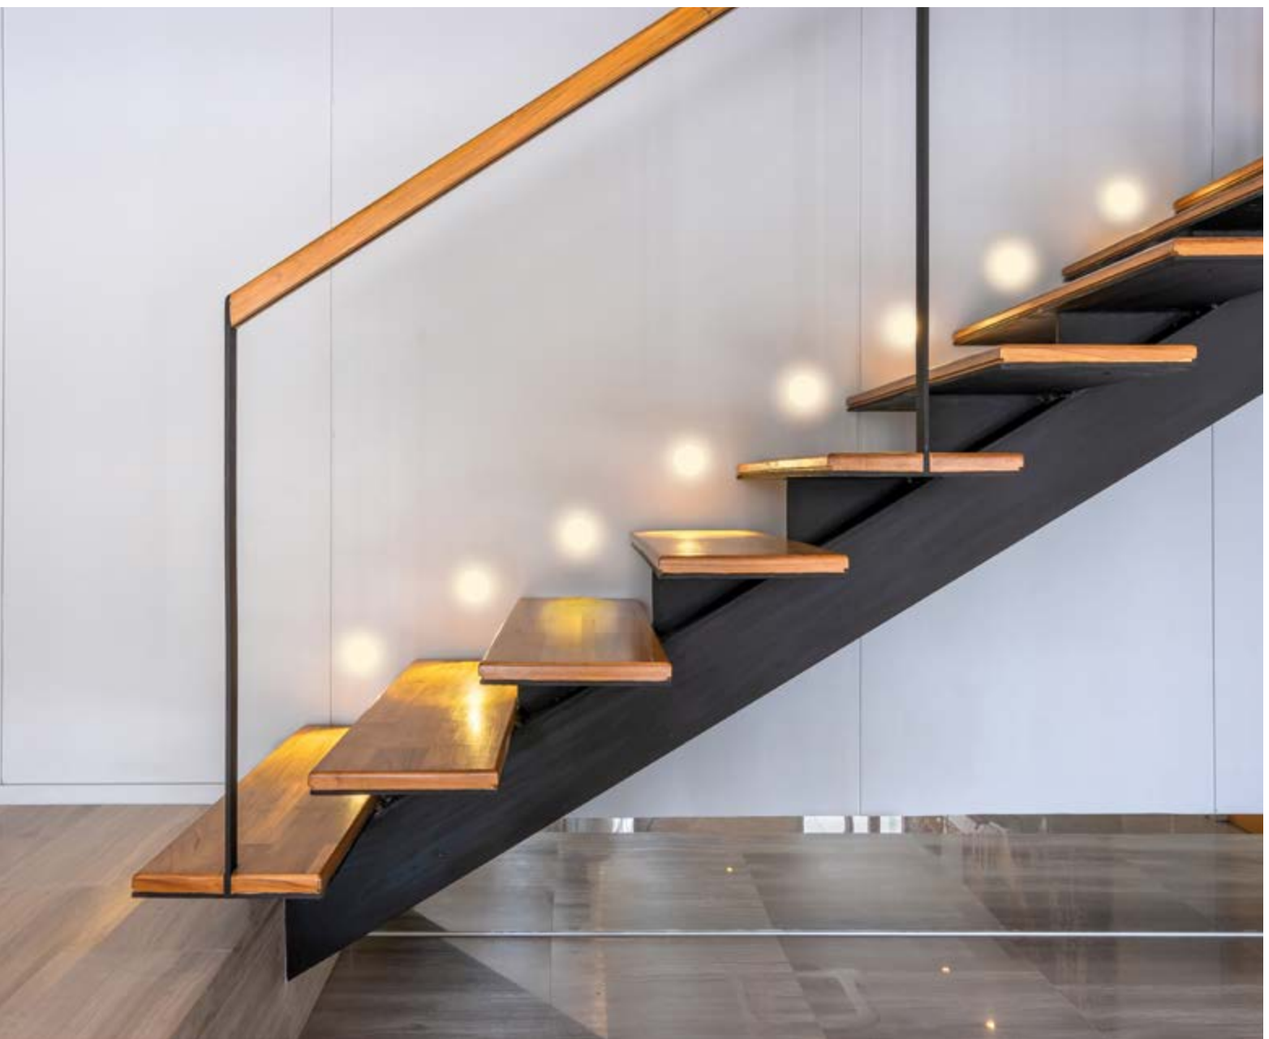

VITRUM MINI TONDO PLUS

VITRUMplus

INCASSO CALPESTABILE PER ESTERNO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE TEMPERATO E SERIGRAFATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	170G
FORO	Ø54
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	15
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO SMERIGLIATO
CAVO	20CM 2X 0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	PG FLAT
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**CONTROCASSA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

24V DC

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SPS5C	3000 K	120°	655 LM	279 LM	VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 3000K	€ 100,00
SPS5N	4000 K	120°	605 LM	265 LM	VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 4000K	€ 100,00

VITRUMplus

VITRUM MINI TONDO PLUS

CONSUMO 5W

ALIMENTAZIONE 24V

APPLICAZIONE

FASCIO 110°

LUCE RG=1 RA>85

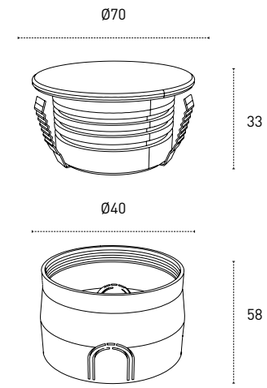

CONTROCASSA A CORREDO



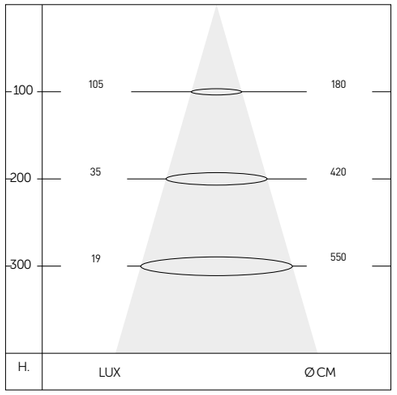

VITRUM TONDO PLUS

VITRUMplus

INCASSO CALPESTABILE PER ESTERNO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE TEMPERATO E SERIGRAFATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
PESO	360G
FORO	Ø80
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 50000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	13
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	15
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	OPALE - SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	50CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**CONTROCASSA**
AFFIDABILITÀ	**3ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

12V DC

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
OPALE						
SPO12C	2700 K	120°	560 LM	392 LM	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V 2700K	€ 112,50
SPO12LC	2700 K	120°	560 LM	392 LM	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 12W 12V 2700K	€ 132,50
SPO12N	4000 K	120°	605 LM	424 LM	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V 4000K	€ 112,50
SPO12LN	4000 K	120°	605 LM	424 LM	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 13W 12V 4000K	€ 132,50
SPO12RGB	RGB	120°	495 LM	347 LM	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V RGB	€ 125,00
SPO12LRGB	RGB	120°	495 LM	347 LM	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 13W 12V RGB	€ 145,00
SMERIGLIATO						
SPS12C	2700 K	120°	560 LM	392 LM	VITRUM TONDO SMERI.IP67 13W 12V 2700K	€ 112,50
SPS12LC	2700 K	120°	560 LM	392 LM	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 2700K	€ 132,50
SPS12N	4000 K	120°	605 LM	424 LM	VITRUM TONDO SMERIGL. IP67 13W 12V 4000K	€ 112,50
SPS12LN	4000 K	120°	605 LM	424 LM	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 4000K	€ 132,50
SPS12RGB	RGB	120°	495 LM	347 LM	VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RGB	€ 125,00
SPS12LRGB	RGB	120°	495 LM	347 LM	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V RGB	€ 145,00

VITRUMplus

VITRUM TONDO PLUS

CONSUMO 13W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85







CONTROCASSA A CORREDO

OPALE

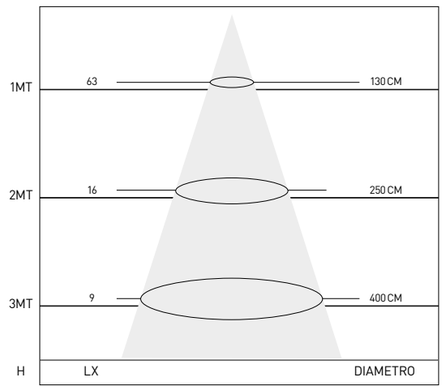

SMERIGLIATO

VITRUMplus

VITRUM QUADRO

Gli incassi VITRUM QUADRO sono una famiglia di incassi calpestabili. Affidabili e resistenti grazie al corpo in lega en aw 6063 ricavato da lavorazione meccanica a cnc protetto con processo di passivazione. Belli nel design grazie allo schermo totale in vetro ad alto spessore temperato serigrafato, smerigliato o opale.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCIO DI LUCE
5W	12V	120°

VITRUM QUADRO PLUS OPALE

100X100mm

VITRUM QUADRO PLUS SMERIGLIATO

100X100mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

12V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12v.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, schermo in vetro temperato ad alto spessore. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

IL PIÙ SICURO
Dotato di pressacavo in ottone nichelato e cavo in Neoprene preassemblato.

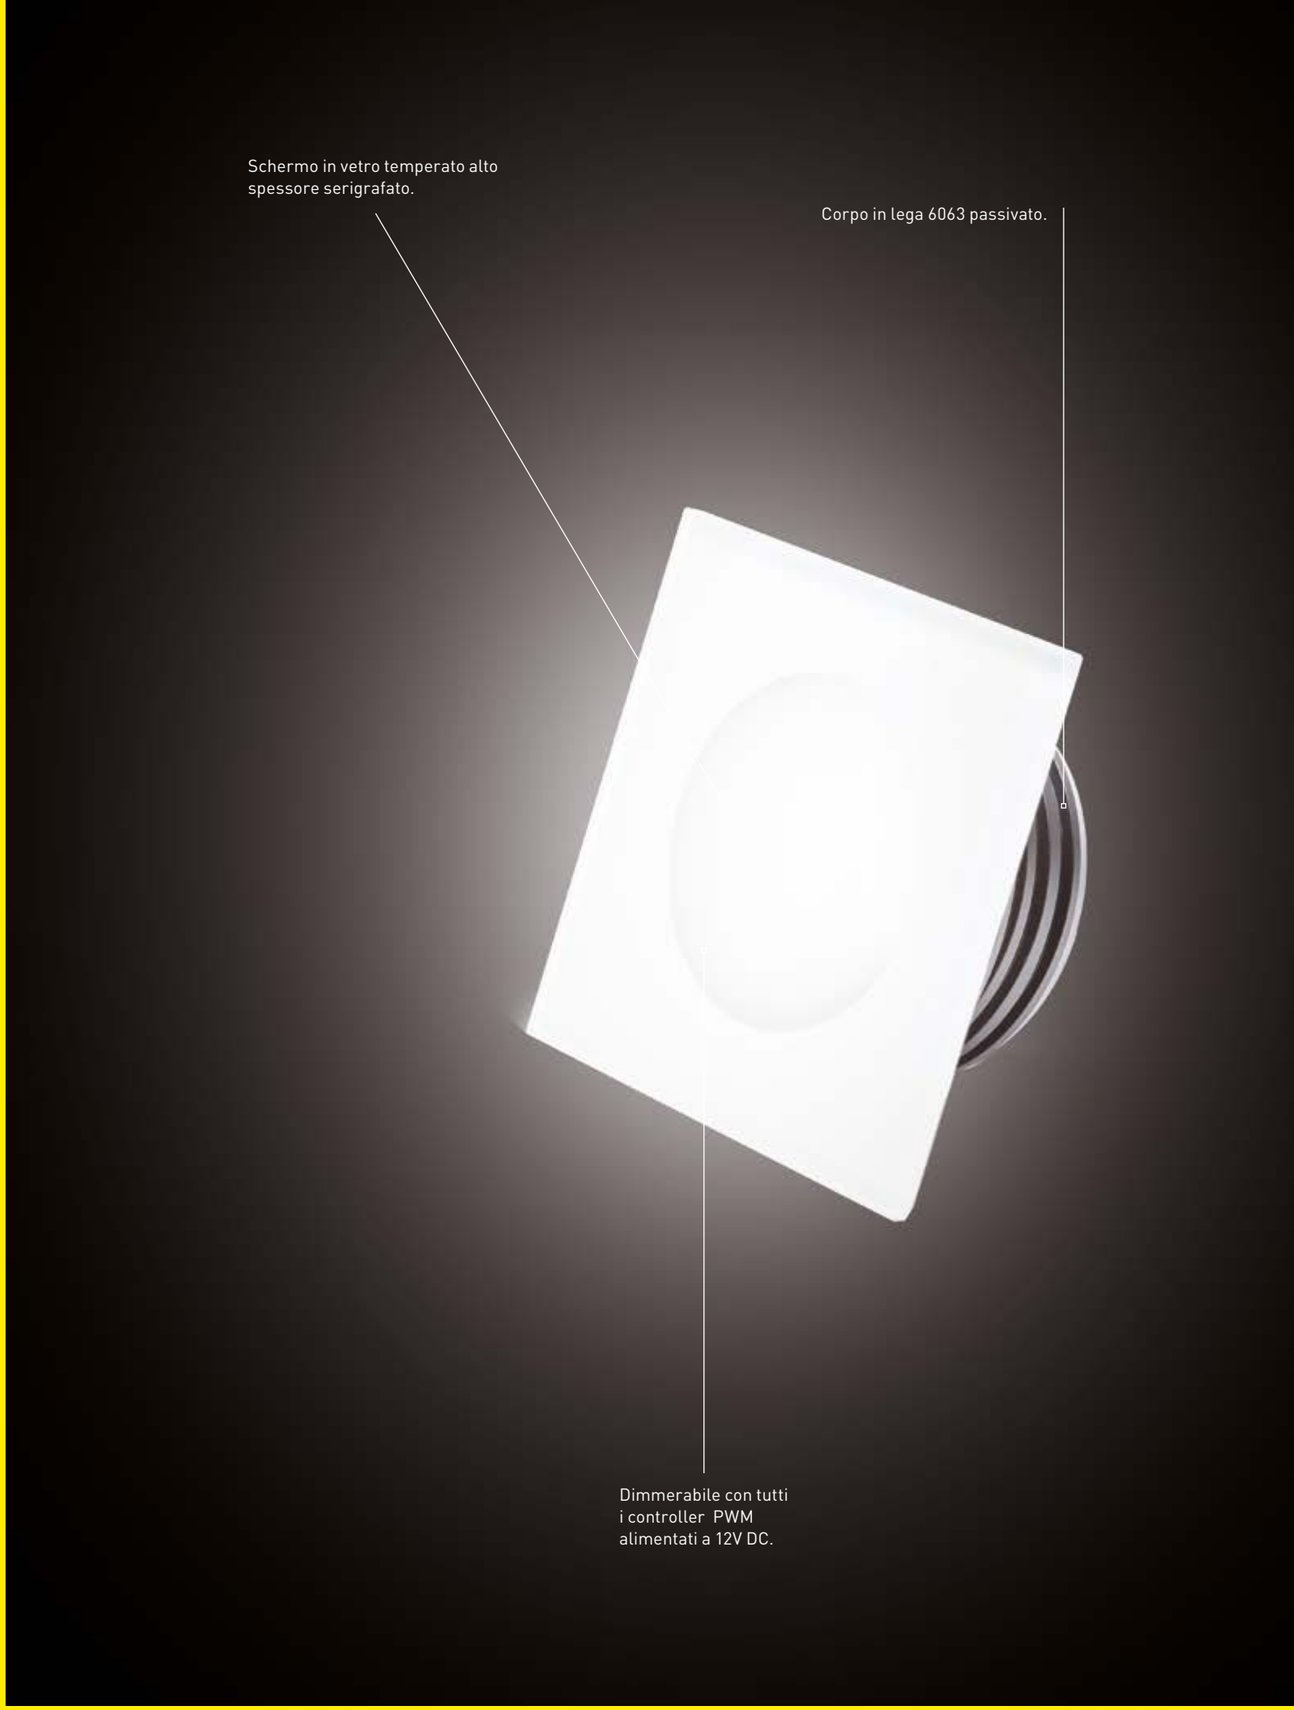

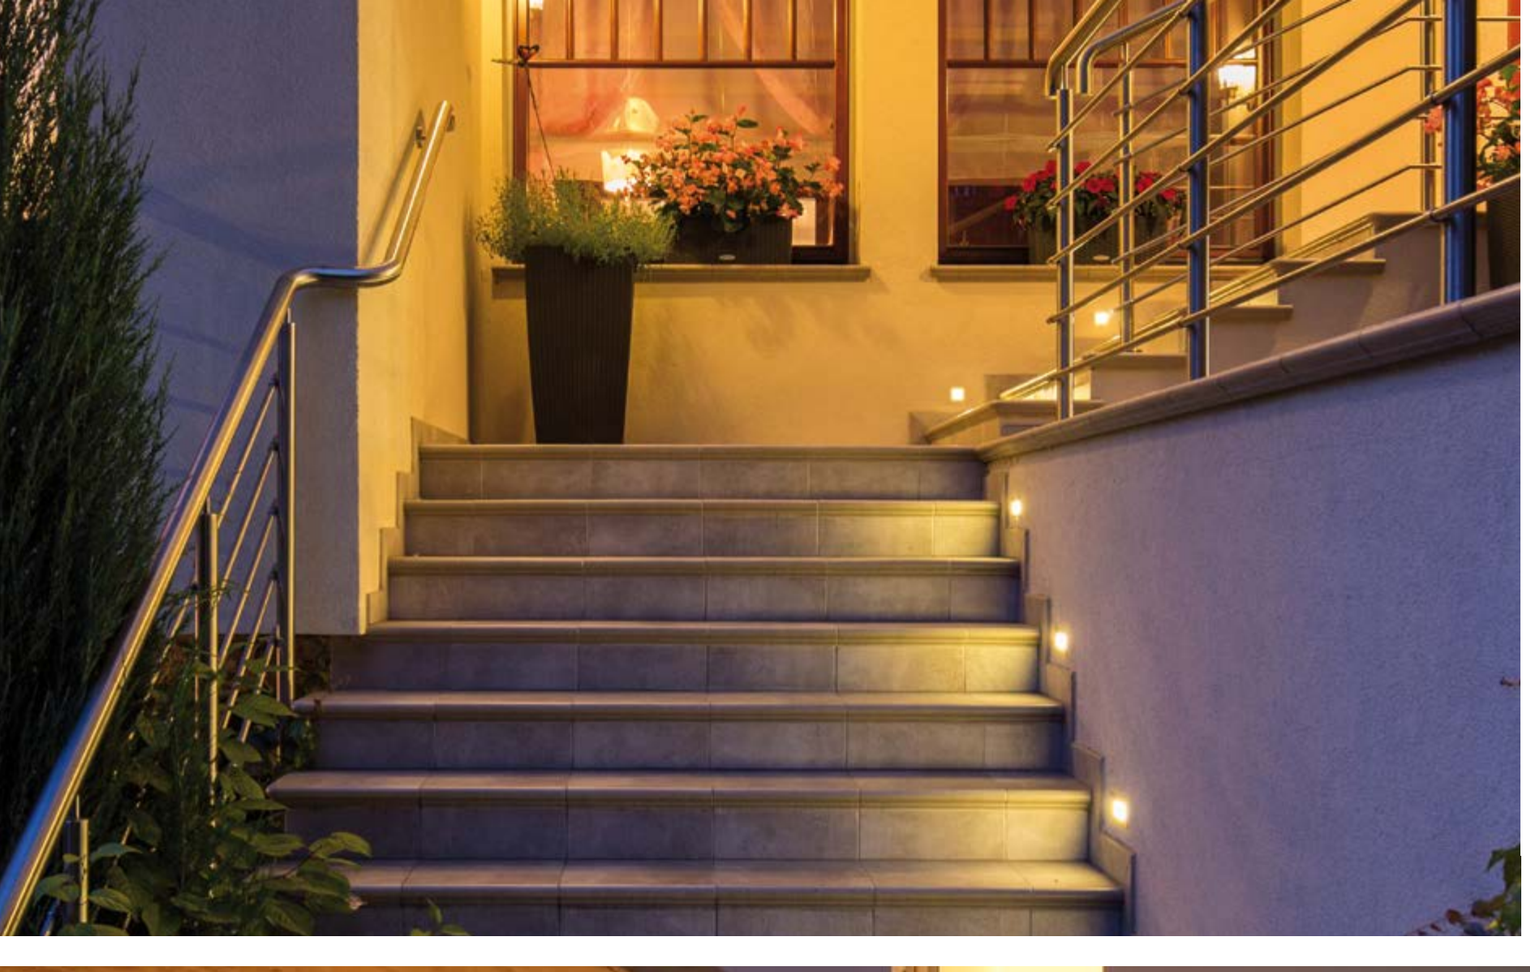

VITRUM QUADRO PLUS

VITRUMplus

INCASSO CALPESTABILE PER ESTERNO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO TEMPERATO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
PESO	360G
FORO	Ø80
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 50000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	13
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	15
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	OPALE - SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	50CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**CONTROCASSA**
AFFIDABILITÀ	**3ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
OPALE						
SPO13QC	2700 K	120°	560 LM	392 LM	VITRUM QUADRO OPALE IP67 13W 12V 2700K	€ 112,50
SPO13QLC	2700 K	120°	560 LM	392 LM	VITRUM QUADRO OPALE CART.IP67 13W 12V 2700K	€ 132,50
SPO13QN	4000 K	120°	605 LM	424 LM	VITRUM QUADRO OPALE IP67 13W 12V 4000K	€ 112,50
SPO13QLN	4000 K	120°	605 LM	424 LM	VITRUM QUADRO OPALE CART.IP67 13W 12V 4000K	€ 132,50
SPO13QRGB	RGB	120°	495 LM	347 LM	VITRUM QUADRO OPALE IP67 13W 12V RGB	€ 125,00
SPO13QLRGB	RGB	120°	495 LM	347 LM	VITRUM QUADRO OPALE CARTON.IP67 13W 12V RGB	€ 145,00
SMERIGLIATO						
SPS13QC	2700 K	120°	560 LM	392 LM	VITRUM QUADRO SMERIGL. IP67 13W 12V 2700K	€ 112,50
SPS13QLC	2700 K	120°	560 LM	392 LM	VITRUM QUADRO SMER.CARTO.IP67 13W 12V 2700K	€ 132,50
SPS13QN	4000 K	120°	605 LM	424 LM	VITRUM QUADRO SMERIGLI. IP67 13W 12V 4000K	€ 112,50
SPS13QLN	4000 K	120°	605 LM	424 LM	VITRUM QUADRO SMER.CARTO.IP67 13W 12V 4000K	€ 132,50
SPS13QRGB	RGB	120°	495 LM	347 LM	VITRUM QUADRO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RGB	€ 125,00
SPS13QLRGB	RGB	120°	495 LM	347 LM	VITRUM QUADRO SMER.CARTONG.IP67 13W 12V RGB	€ 145,00

VITRUMplus

VITRUM QUADRO PLUS

CONSUMO 13W

ALIMENTAZIONE 12V

APPLICAZIONE

FASCIO 120°

LUCE RG=1 RA>85







CONTROCASSA A CORREDO

OPALE

SMERIGLIATO

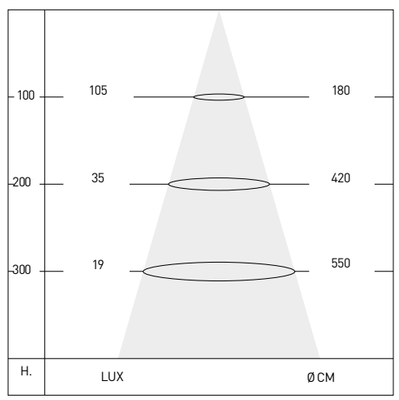

PETIT

COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

PETIT

PETIT è una famiglia di incassi per interni di dimensioni ridotte ed elevate prestazioni. Una vasta gamma di potenze e dimensioni per soddisfare tutte le esigenze illuminotecniche.

DIMENSIONI	POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE	IP
16 a 60 mm	0,5W a 3W	12V a 230V	30° a 120°	40

PETIT FIBRA

PETIT MICRO
Ø16mm

PETIT MINI
Ø20mm

PETIT
Ø25mm

PETIT TONDO
Ø30mm

PETIT QUADRO
32X32mm

PETIT TONDO+
Ø50mm

PETIT QUADRO+
60X60mm

PETIT FILO
46X46mm

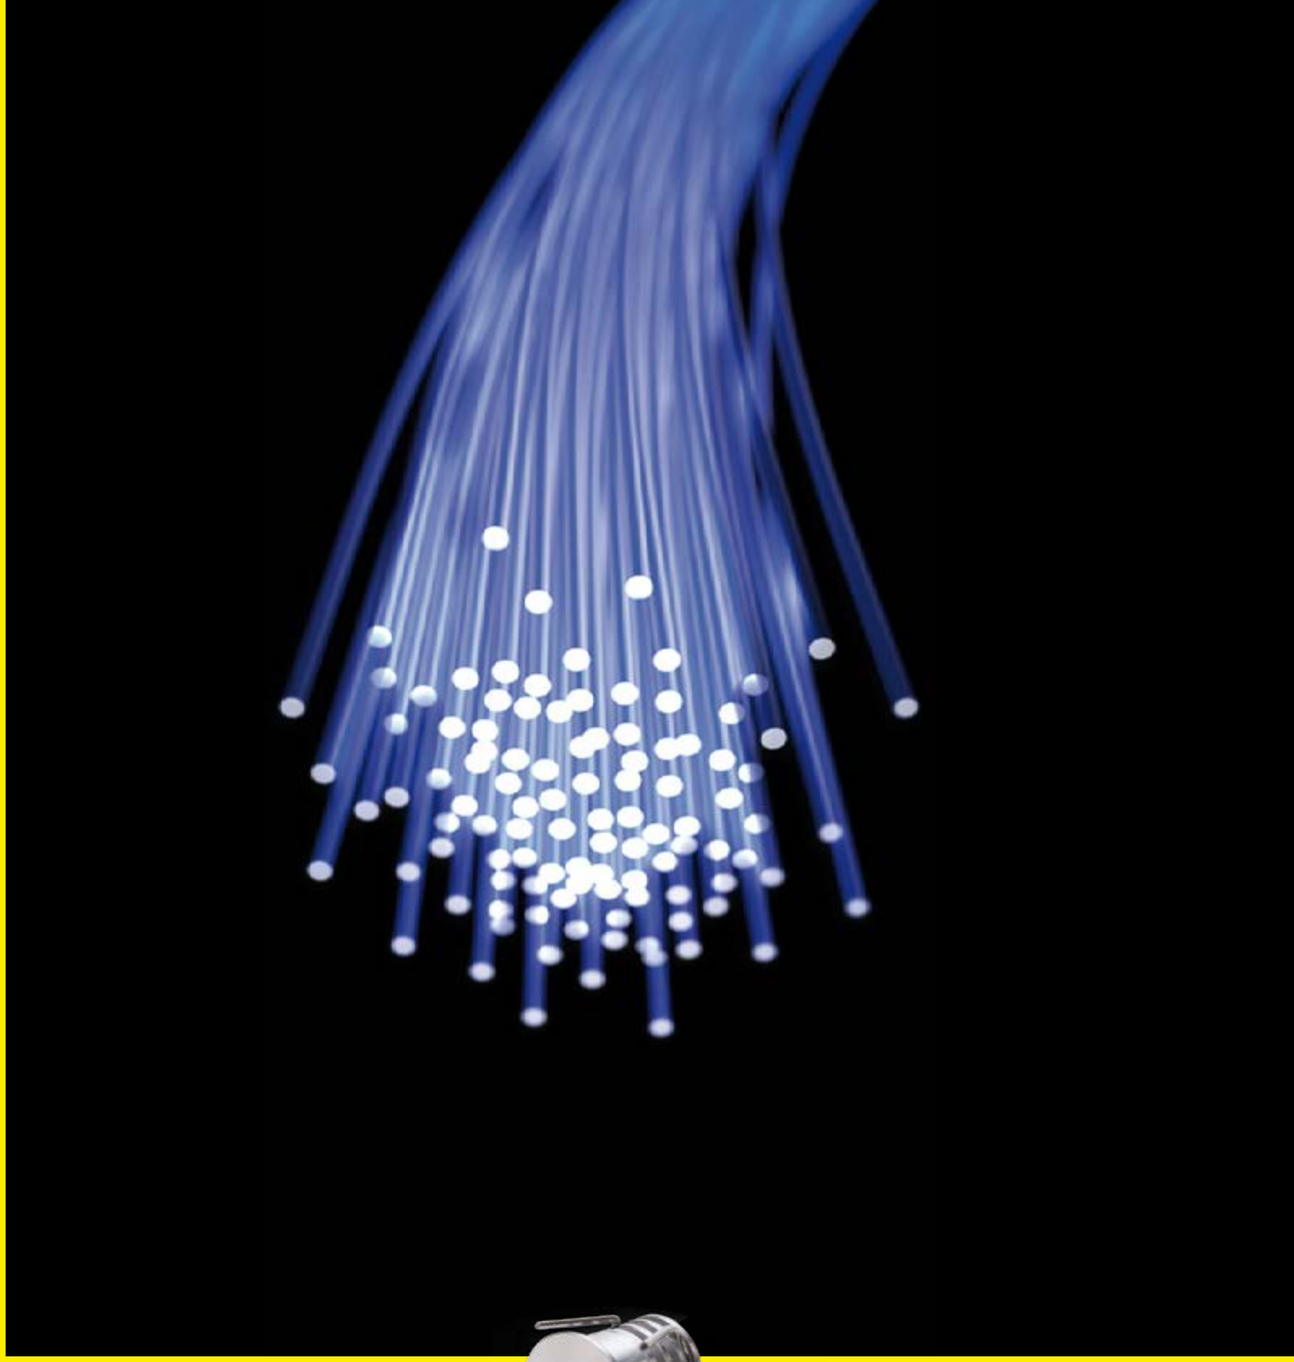

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



12-230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 230V.

PETIT FIBRA

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

SISTEMA COMPLETO DI MINI ILLUMINATORE LED E 48 FIBRE IN PMMA PER INCASSO IN CARTONGESSO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
PESO	60G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD EPISTAR
RESA CROMATICA	80
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE, MODULO EMERGENZA**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

2W

ALIMENTAZIONE

24V

APPLICAZIONE

LUCE

RG=0 RA>80

PLUS DI PRODOTTO

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

IP40



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
PU348C	3000 K		280 LM	168 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 60CM 3000K	€ 169,00
PU348C/2	3000 K		280 LM	168 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 3000K	€ 230,00
PU348N	4000 K		290 LM	174 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 60CM 4000K	€ 169,00
PU348N/2	4000 K		290 LM	174 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 4000K	€ 230,00
PU348F	6000 K		305 LM	183 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 60CM 6000K	€ 169,00
PU348F/2	6000 K		305 LM	183 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 6000K	€ 230,00
PU348	RGB		230 LM	138 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 60CM RGB	€ 169,00
PU348/2	RGB		230 LM	138 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM RGB	€ 230,00

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

PETIT MICRO

MICRO INCASSO IP54 PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP54
IK	06
PESO	30G
FORO	Ø13
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

2W

ALIMENTAZIONE

12V

APPLICAZIONE

FASCIO

120°

LUCE

RG=0 RA>85

PLUS DI PRODOTTO

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

IK06 IP54

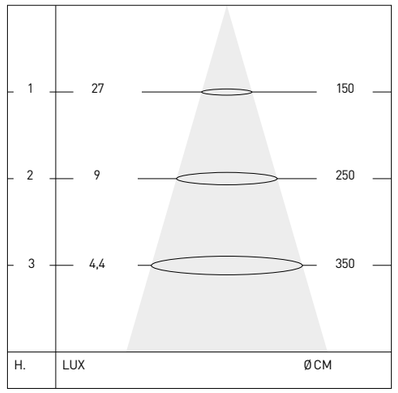



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DL2MAC	3000 K	120°	131 LM	72 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 3000K	€ 23,00
DL2MBC	3000 K	120°	131 LM	72 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 3000K	€ 23,00
DL2MAN	4000 K	120°	162 LM	89 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 4000K	€ 23,00
DL2MBN	4000 K	120°	162 LM	89 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 4000K	€ 23,00
DL2MAF	6000 K	120°	185 LM	102 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 6000K	€ 23,00
DL2MBF	6000 K	120°	185 LM	102 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 6000K	€ 23,00

PETIT MINI

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
PESO	20G
FORO	Ø12
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CAP LED
RESA CROMATICA	85
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	0.5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	CROMO/ ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

0.5W

ALIMENTAZIONE

12V

APPLICAZIONE

FASCIO

90°

LUCE

RG=0 RA>85

PLUS DI PRODOTTO

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

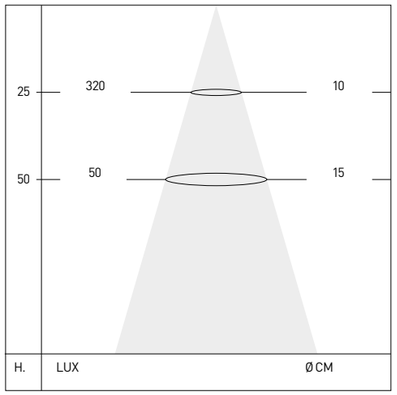





PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DL5MMAC	3000 K	90°	10 LM	5 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 3000K	€ 8,00
DL5MMBC	3000 K	90°	10 LM	5 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 3000K	€ 8,00
DL5MMC	3000 K	90°	10 LM	5 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 3000K	€ 8,00
DL5MMAN	4000 K	90°	13 LM	6 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 4000K	€ 8,00
DL5MMBN	4000 K	90°	13 LM	6 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 4000K	€ 8,00
DL5MMN	4000 K	90°	13 LM	6 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 4000K	€ 8,00
DL5MMAF	6000 K	90°	15 LM	7 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 6000K	€ 8,00
DL5MMBF	6000 K	90°	15 LM	7 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 6000K	€ 8,00
DL5MMF	6000 K	90°	15 LM	7 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 6000K	€ 8,00
DL5MMB	BLU	90°	7 LM	2 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO BLU	€ 8,00
DL5MMBB	BLU	90°	7 LM	2 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO BLU	€ 8,00

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

PETIT

MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	35G
FORO	Ø20
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	EPISTAR
RESA CROMATICA	85
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	CROMO / ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

2W

ALIMENTAZIONE

12V

APPLICAZIONE

FASCIO

120°

LUCE

RG=0 RA>85

12V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

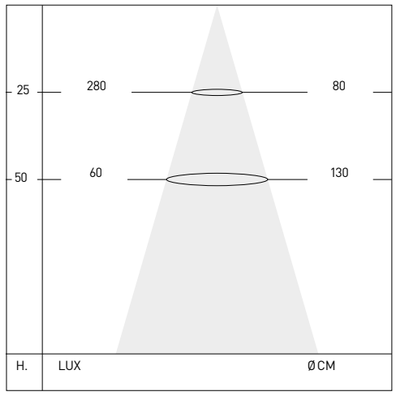



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DL1X1AC	3000 K	120°	70 LM	39 LM	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 3000K	€ 19,00
DL1X1BC	3000 K	120°	70 LM	39 LM	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 3000K	€ 19,00
DL1X1C	3000 K	120°	70 LM	39 LM	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 3000K	€ 19,00
DL1X1AN	4000 K	120°	80 LM	44 LM	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 4000K	€ 19,00
DL1X1BN	4000 K	120°	80 LM	44 LM	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 4000K	€ 19,00
DL1X1N	4000 K	120°	80 LM	44 LM	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 4000K	€ 19,00
DL1X1AF	6000 K	120°	90 LM	49 LM	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 6000K	€ 19,00
DL1X1BF	6000 K	120°	90 LM	49 LM	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 6000K	€ 19,00
DL1X1F	6000 K	120°	90 LM	49 LM	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 6000K	€ 19,00
DL1X1RGB	RGB	120°	<30		PETIT 0,4W 12VDC ALLUM.SATIN. RGB	€ 21,00
DL1X1AB	BLU	120°	50 LM	50 LM	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO LUCE BLU	€ 19,00
DL1X1BB	BLU	120°	50 LM	50 LM	PETIT 2W 12VDC BIANCO BLU CW TONDO	€ 19,00
DL1X1B	BLU	120°	50 LM	27 LM	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO LUCE BLU	€ 19,00

PETIT TONDO

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	40G
FORO	Ø27
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE X-RE
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO
2W

ALIMENTAZIONE
230V

APPLICAZIONE

FASCIO
30°

LUCE
RG=1 RA>85

PLUS DI PRODOTTO

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

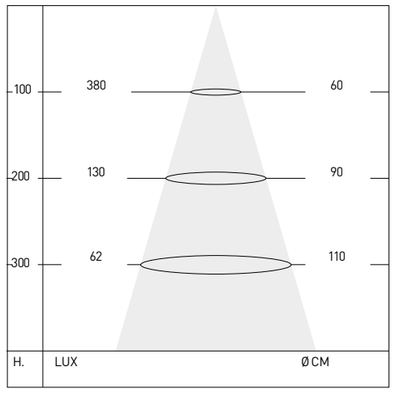



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DL2LBC	3000 K	30°	160 LM	88 LM	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 3000K	€ 25,00
DL2LSC	3000 K	30°	160 LM	88 LM	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.3000K	€ 25,00
DL2LBN	4000 K	30°	170 LM	94 LM	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 4000K	€ 25,00
DL2LSN	4000 K	30°	170 LM	94 LM	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.4000K	€ 25,00
DL2LBF	6000 K	30°	180 LM	99 LM	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K	€ 25,00
DL2LSF	6000 K	30°	180 LM	99 LM	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.6000K	€ 25,00

PETIT QUADRO

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	40G
FORO	Ø27
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE X-RE
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO
2W

ALIMENTAZIONE
230V

APPLICAZIONE

FASCIO
40°

LUCE
RG=1 RA>85

PLUS DI PRODOTTO

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

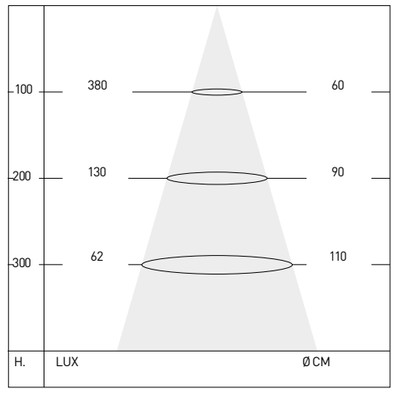



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DL2LQBC	3000 K	40°	160 LM	88 LM	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 3000K	€ 25,00
DL2LQSC	3000 K	40°	160 LM	88 LM	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.3000K	€ 25,00
DL2LQBN	4000 K	40°	170 LM	94 LM	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 4000K	€ 25,00
DL2LQSN	4000 K	40°	170 LM	94 LM	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMIN.SATIN. 4000K	€ 25,00
DL2LQBF	6000 K	40°	180 LM	99 LM	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 6000K	€ 25,00
DL2LQSF	6000 K	40°	180 LM	99 LM	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.6000K	€ 25,00

PETIT TONDO+

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
PESO	70G
FORO	Ø40
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	OSRAM OSLON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

APPLICAZIONE

FASCIO

LUCE

PLUS DI PRODOTTO

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

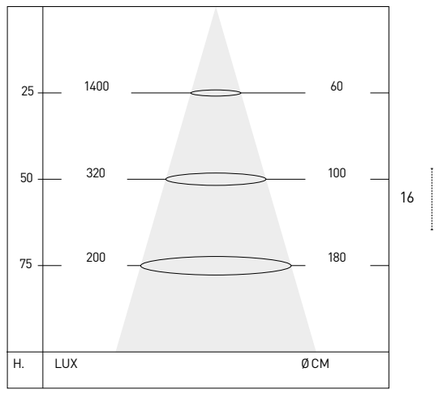



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
QL101B12BC	3000 K	30°	160 LM	96 LM	PETIT TONDO+ 3W 230V BIANCO 3000K	€ 43,00
QL101B12C	3000 K	30°	160 LM	96 LM	PETIT TONDO+ 3W 230V SATINATO 3000K	€ 43,00
QL101B12BN	4000 K	30°	170 LM	102 LM	PETIT TONDO+ 3W 230V BIANCO 4000K	€ 43,00
QL101B12N	4000 K	30°	170 LM	102 LM	PETIT TONDO+ 3W 230V SATINATO 4000K	€ 43,00
QL101B12BF	6000 K	30°	180 LM	108 LM	PETIT TONDO+ 3W 230V BIANCO 6000K	€ 43,00
QL101B12F	6000 K	30°	180 LM	108 LM	PETIT TONDO+ 3W 230V SATINATO 6000K	€ 43,00

PETIT QUADRO+

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
PESO	115G
FORO	Ø47
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	OSRAM OSLON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

APPLICAZIONE

FASCIO

LUCE

PLUS DI PRODOTTO

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.

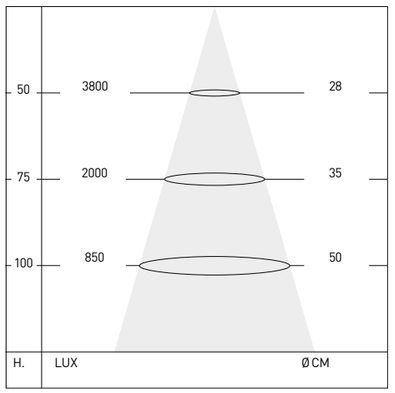



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
QL2021BC	3000 K	90°	160 LM	96 LM	PETIT QUADRO+ 3W 230V BIANCO 3000K	€ 43,00
QL2021C	3000 K	90°	160 LM	96 LM	PETIT QUADRO+ 3W 230V SATINATO 3000K	€ 43,00
QL2021BN	4000 K	90°	170 LM	102 LM	PETIT QUADRO+ 3W 230V BIANCO 4000K	€ 43,00
QL2021N	4000 K	90°	170 LM	102 LM	PETIT QUADRO+ 3W 230V SATINATO 4000K	€ 43,00
QL2021BF	6000 K	90°	180 LM	108 LM	PETIT QUADRO+ 3W 230V BIANCO 6000K	€ 43,00
QL2021F	6000 K	90°	180 LM	108 LM	PETIT QUADRO+ 3W 230V SATINATO 6000K	€ 43,00

PETIT FILO

PETIT
COSÌ PICCOLO, COSÌ GRANDE

MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
PESO	165G
FORO	35x35
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	OSRAM OSLON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

3W

ALIMENTAZIONE

230V

APPLICAZIONE

FASCIO

30°

LUCE

RG=1

RA>85

PLUS DI PRODOTTO

230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230V.

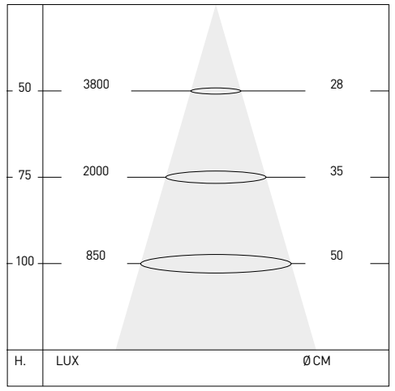





PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
QL3021BC	3000 K	30°	260 LM	156 LM	PETIT FILO 3W 230V BIANCO 3000K	€ 36,00
QL3021C	3000 K	30°	260 LM	156 LM	PETIT FILO 3W 230V SATINATO 3000K	€ 36,00
QL3021BN	4000 K	30°	280 LM	168 LM	PETIT FILO 3W 230V BIANCO 4000K	€ 36,00
QL3021N	4000 K	30°	280 LM	168 LM	PETIT FILO 3W 230V SATINATO 4000K	€ 36,00
QL3021BF	6000 K	30°	295 LM	177 LM	PETIT FILO 3W 230V BIANCO 6000K	€ 36,00
QL3021F	6000 K	30°	295 LM	177 LM	PETIT FILO 3W 230V SATINATO 6000K	€ 36,00

CONI

Il design non è mai stato così funzionale

Il design non è mai stato così funzionale

CONO TONDO

Incasso in tecnopolimero per cartongesso con ottica recessa parabola tonda con finitura stabilizzata decorativa.
Grazie all'ampia gamma di ottiche e all'elevata resa cromatica sono ideali per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti della luce.

POTENZE	**ALIMENTAZIONE**	**FASCIO DI LUCE**
12W a 18W	230V	24° a 60°

CONO TONDO 12	CONO TONDO 18	CONO TONDO DTW
122mm	130mm	130mm

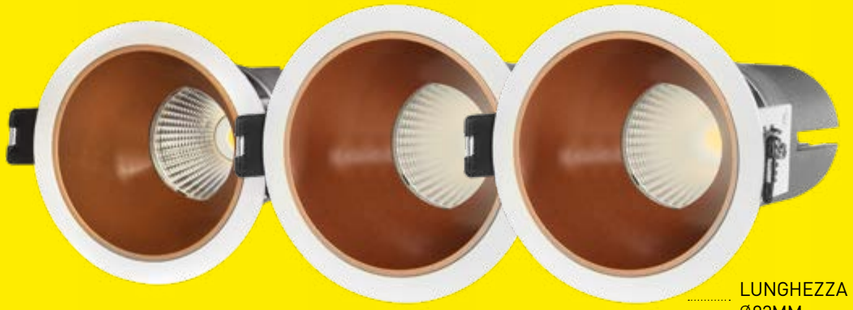

LUNGHEZZA DIAMETRO
Ø82MM

DISPONIBILI NELLE COLORAZIONI

ALLUMINIO BIANCO BRONZO CROMO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA
Permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

RA>90
ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

Parabola in tecnopolimero.

Dissipatore con elevata capacità dissipativa.

ANCHE
DIM TO WARM
Per variare l'intensità e la temperatura di colore della luce bianca calda, consentendo variazioni graduali da 1800K a 3000K.

EXHIBIT

CONO TONDO 12

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA TONDA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	290 G
FORO	Ø72
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	COLORATA
SCHERMO	SMERIGLIATO/TRASPARENTE
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500MM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA
pesa solo 100g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALLUMINIO						
CN12A24TC	3000 K	24°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 ALLUM.24° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12A40TC	3000 K	40°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 ALLUM.40° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12A60SC	3000 K	60°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 ALLUM 60° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12A24TN	4000 K	24°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 ALLUM.24° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CN12A40TN	4000 K	40°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 ALLUM.40° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CN12A60SN	4000 K	60°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 ALLUM.60° 230V 12W 4000K	€ 53,00
BIANCA						
CN12B24TC	3000 K	24°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 BIANCA 24° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12B40TC	3000 K	40°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 BIANCA 40° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12B60SC	3000 K	60°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 BIANCA 60° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12B24TN	4000 K	24°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 BIANCA 24° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CN12B40TN	4000 K	40°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 BIANCA 40° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CN12B60SN	4000 K	60°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 BIANCA 60° 230V 12W 4000K	€ 53,00
BRONZO						
CN12BR24TC	3000 K	24°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 BRONZO 24° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12BR40TC	3000 K	40°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 BRONZO 40° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12BR60SC	3000 K	60°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 BRONZO 60° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12BR24TN	4000 K	24°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 BRONZO 24° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CN12BR40TN	4000 K	40°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 BRONZO 40° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CN12BR60SN	4000 K	60°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 BRONZO 60° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CROMO						
CN12C24TC	3000 K	24°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 CROMO 24° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12C40TC	3000 K	40°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 CROMO 40° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12C60SC	3000 K	60°	1536 LM	768 LM	CONO TONDO 12 CROMO 60° 230V 12W 3000K	€ 53,00
CN12C24TN	4000 K	24°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 CROMO 24° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CN12C40TN	4000 K	40°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 CROMO 40° 230V 12W 4000K	€ 53,00
CN12C60SN	4000 K	60°	1608 LM	810 LM	CONO TONDO 12 CROMO 60° 230V 12W 4000K	€ 53,00

CONO TONDO 12

CONSUMO 12W

ALIMENTAZIONE 230 V

APPLICAZIONE

FASCIO 24° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>90

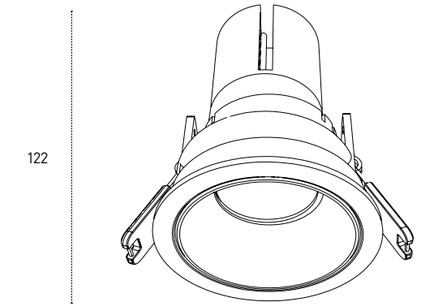

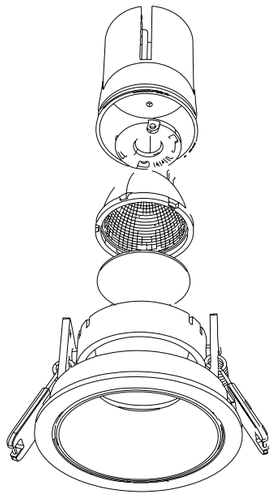

BIANCA

ALLUMINIO

CROMO

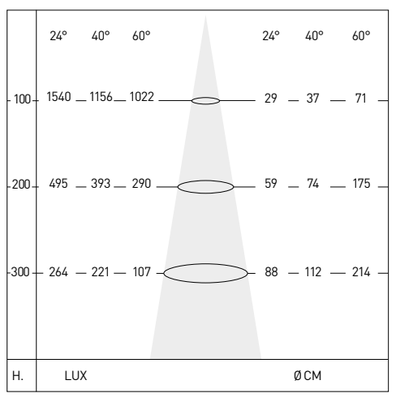

BRONZO

CONO TONDO 18

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA TONDA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	325 G
FORO	Ø72
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO OPACO
SCHERMO	SMERIGLIATO/TRASPARENTE
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500MM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALLUMINIO						
CN18A24TC	3000 K	24°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 ALLUM.24° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18A40TC	3000 K	40°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 ALLUM.40° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18A60SC	3000 K	60°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 ALLUM.60° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18A24TN	4000 K	24°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 ALLUM.24° 230V 18W 4000K	€ 73,00
CN18A40TN	4000 K	40°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 ALLUM.40° 230V 18W 4000K	€ 73,00
CN18A60SN	4000 K	60°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 ALLUM.60° 230V 18W 4000K	€ 73,00
BIANCA						
CN18B24TC	3000 K	24°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 BIANC.24° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18B40TC	3000 K	40°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 BIANC.40° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18B60SC	3000 K	60°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 BIANC.60° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18B24TN	4000 K	24°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 BIANC.24° 230V 18W 4000K	€ 73,00
CN18B40TN	4000 K	40°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 BIANC.40° 230V 18W 4000K	€ 73,00
CN18B60SN	4000 K	60°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 BIANC.60° 230V 18W 4000K	€ 73,00
BRONZO						
CN18BR24TC	3000 K	24°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 BRONZ.24° 230V 18W 3000K	€ 53,00
CN18BR40TC	3000 K	40°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 BRONZ.40° 230V 18W 3000K	€ 53,00
CN18BR60SC	3000 K	60°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 BRONZ.60° 230V 18W 3000K	€ 53,00
CN18BR24TN	4000 K	24°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 BRONZ.24° 230V 18W 4000K	€ 53,00
CN18BR40TN	4000 K	40°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 BRONZ.40° 230V 18W 4000K	€ 53,00
CN18BR60SN	4000 K	60°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 BRONZ.60° 230V 18W 4000K	€ 53,00
CROMO						
CN18C24TC	3000 K	24°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 CROMO 24° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18C40TC	3000 K	40°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 CROMO 40° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18C60SC	3000 K	60°	2304 LM	1152 LM	CONO TONDO 18 CROMO 60° 230V 18W 3000K	€ 73,00
CN18C24TN	4000 K	24°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 CROMO 24° 230V 18W 4000K	€ 73,00
CN18C40TN	4000 K	40°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 CROMO 40° 230V 18W 4000K	€ 73,00
CN18C60SN	4000 K	60°	2412 LM	1215 LM	CONO TONDO 18 CROMO 60° 230V 18W 4000K	€ 73,00

CONO TONDO 18

CONSUMO 18W

ALIMENTAZIONE 230 V

APPLICAZIONE

FASCIO 24° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>90

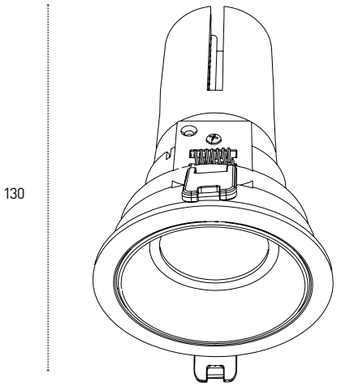

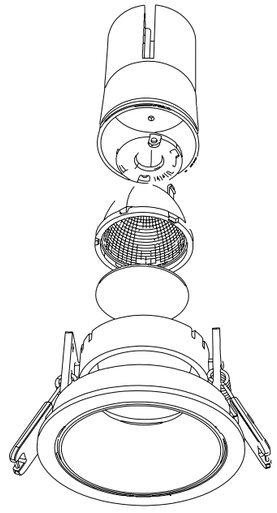

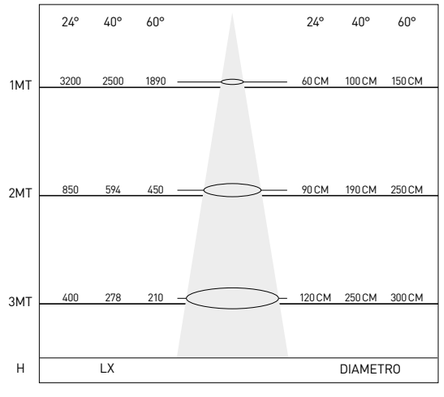

BIANCA

ALLUMINIO

CROMO

BRONZO

CONO TONDO DTW

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA TONDA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA. DIMMERABILE CON SISTEMA DTW CHE SINCRONIZZA L'INTENSITÀ DI LUCE CON LA TONALITÀ.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	325 G
FORO	Ø72
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	LUMINUS CUBE POWER
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	SI
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO
SCHERMO	SMERIGLIATO/TRASPARENTE
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500MM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

DIM TO WARM
Per variare l'intensità e la temperatura di colore della luce bianca calda, consentendo variazioni graduali da 1800K a 3000K.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALLUMINIO						
CN15A24TDTWD1	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15A40TDTWD1	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15A60SDTWD1	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15A24TDTWDD	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15A40TDTWDD	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15A60SDTWDD	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15A24TDTWDP	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15A40TDTWDP	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15A60SDTWDP	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
BIANCA						
CN15B24TDTWD1	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15B40TDTWD1	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15B60SDTWD1	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15B24TDTWDD	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15B40TDTWDD	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15B60SDTWDD	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15B24TDTWDP	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15B40TDTWDP	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15B60SDTWDP	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
BRONZO						
CN15BR24TDTWD1	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.24° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15BR40TDTWD1	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.40° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15BR60SDTWD1	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.60° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15BR24TDTWDD	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.24° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15BR40TDTWDD	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.40° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15BR60SDTWDD	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.60° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15BR24TDTWDP	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.24° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15BR40TDTWDP	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.40° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15BR60SDTWDP	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW BR.60° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CROMO						
CN15C24TDTWD1	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 24° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15C40TDTWD1	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 40° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15C60SDTWD1	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 60° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15C24TDTWDD	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 24° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15C40TDTWDD	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 40° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15C60SDTWDD	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 60° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15C24TDTWDP	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 24° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15C40TDTWDP	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 40° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15C60SDTWDP	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO TONDO DTW CR. 60° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00

Il design non è mai stato così funzionale

CONO TONDO DTW

CONSUMO 15W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 24° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>90

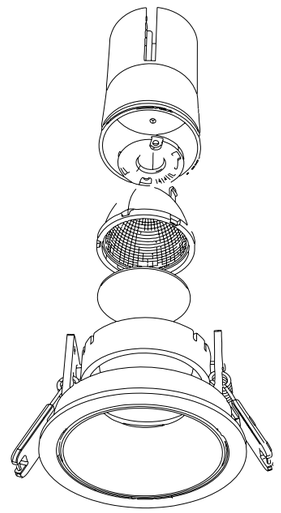

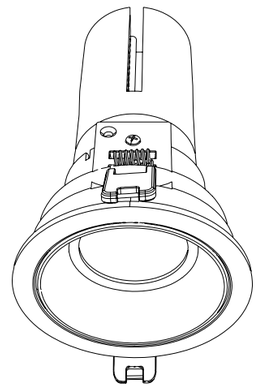

PIENA LUMINOSITÀ

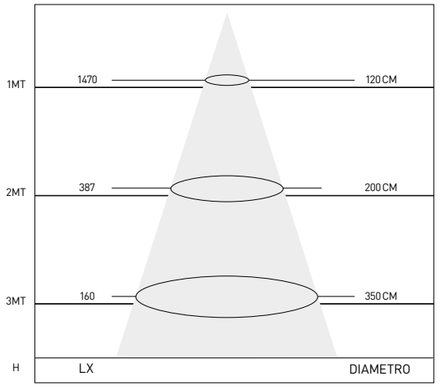

BASSALUMINOSITA

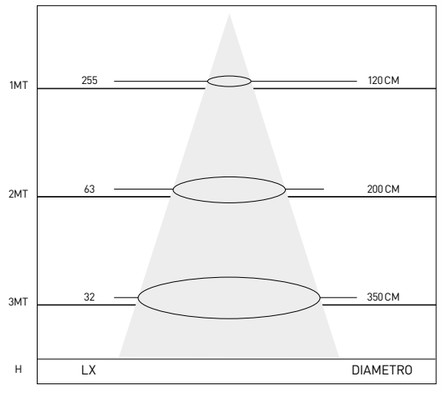

BRONZO

CONI
Il design non è mai stato così funzionale

CONO QUADRO

Incasso in tecnopolimero per cartongesso con ottica recessa parabola quadra con finitura stabilizzata decorativa. Grazie all'ampia gamma di ottiche e all'elevata resa cromatica sono ideali per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti della luce.

POTENZE	**ALIMENTAZIONE**	**FASCIO DI LUCE**
12W a 18W	230V	24° a 60°

CONO QUADRO 12	CONO QUADRO 18	CONO QUADRO DTW
122mm	130mm	130mm

LUNGHEZZA LATO
82MM

DISPONIBILI NELLE COLORAZIONI

ALLUMINIO BIANCO BRONZO CROMO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA
Permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PRO DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

RA>90 ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

Parabola in tecnopolimero.

ANCHE
DIM TO WARM
Per variare l'intensità e la temperatura di colore della luce bianca calda, consentendo variazioni graduali da 1800K a 3000K.

% SALE

CONO QUADRO 12

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA TONDA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	290 G
FORO	78X78
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO OPACO
SCHERMO	SMERIGLIATO/TRASPARENTE
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500MM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALLUMINIO						
CN12A24QTC	3000 K	24°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 ALLUM.24° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12A40QTC	3000 K	40°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 ALLUM.40° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12A60QSC	3000 K	60°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 ALLUM.60° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12A24QTN	4000 K	24°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 ALLUM.24° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CN12A40QTN	4000 K	40°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 ALLUM.40° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CN12A60QSN	4000 K	60°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 ALLUM.60° 230V 12W 4000K	€ 57,00
BIANCA						
CN12B24QTC	3000 K	24°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 BIANC.24° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12B40QTC	3000 K	40°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 BIANC.40° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12B60QSC	3000 K	60°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 BIANC.60° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12B24QTN	4000 K	24°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 BIANC.24° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CN12B40QTN	4000 K	40°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 BIANC.40° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CN12B60QSN	4000 K	60°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 BIANC.60° 230V 12W 4000K	€ 57,00
BRONZO						
CN12BR24QTC	3000 K	24°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 BRONZ.24° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12BR40QTC	3000 K	40°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 BRONZ.40° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12BR60QSC	3000 K	60°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 BRONZ.60° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12BR24QTN	4000 K	24°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 BRONZ.24° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CN12BR40QTN	4000 K	40°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 BRONZ.40° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CN12BR60QSN	4000 K	60°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 BRONZ.60° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CROMO						
CN12C24QTC	3000 K	24°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 CROMO 24° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12C40QTC	3000 K	40°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 CROMO 40° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12C60QSC	3000 K	60°	1536 LM	768 LM	CONO QUADRO 12 CROMO 60° 230V 12W 3000K	€ 57,00
CN12C24QTN	4000 K	24°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 CROMO 24° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CN12C40QTN	4000 K	40°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 CROMO 40° 230V 12W 4000K	€ 57,00
CN12C60QSN	4000 K	60°	1608 LM	810 LM	CONO QUADRO 12 CROMO 60° 230V 12W 4000K	€ 57,00

CONO QUADRO 12

CONSUMO 12W
ALIMENTAZIONE 230 V
APPLICAZIONE

FASCIO 24° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>90

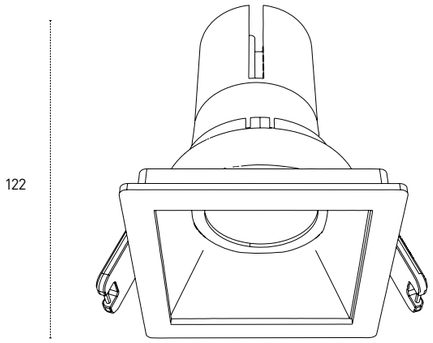

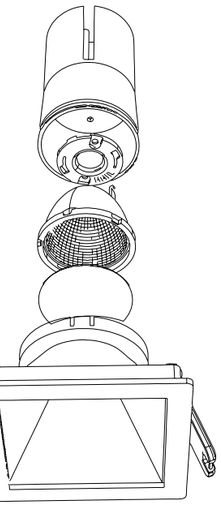

BIANCA

BRONZO

CROMO

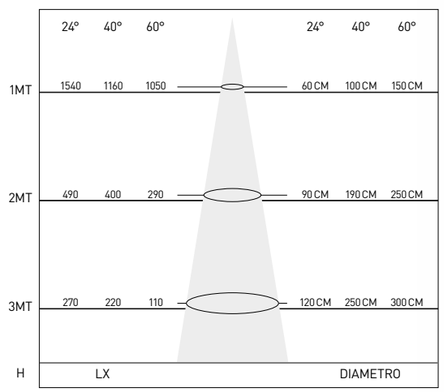

CONO QUADRO 18

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA TONDA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	315 G
FORO	78X78
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO OPACO
SCHERMO	SMERIGLIATO/TRASPARENTE
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500MM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA
pesa solo 115g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALLUMINIO						
CN18A24QTC	3000 K	24°	896 LM	448 LM	CONO QUADRO 18 ALLUM.24° 230V 18W 3000K	€ 47,00
CN18A40QTC	3000 K	40°	896 LM	448 LM	CONO QUADRO 18 ALLUM.36° 230V 18W 3000K	€ 47,00
CN18A60QSC	3000 K	60°	896 LM	448 LM	CONO QUADRO 18 ALLUM.40° 230V 18W 3000K	€ 47,00
CN18A24QTN	4000 K	24°	938 LM	473 LM	CONO QUADRO 18 ALLUM.24° 230V 18W 4000K	€ 47,00
CN18A40QTN	4000 K	40°	938 LM	473 LM	CONO QUADRO 18 ALLUM.40° 230V 18W 4000K	€ 47,00
CN18A60QSN	4000 K	60°	938 LM	473 LM	CONO QUADRO 18 ALLUM.60° 230V 18W 4000K	€ 47,00
BIANCA						
CN18B24QTC	3000 K	24°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 BIANC.24° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18B40QTC	3000 K	40°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 BIANC.40° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18B60QSC	3000 K	60°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 BIANC.60° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18B24QTN	4000 K	24°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 BIANC.24° 230V 18W 4000K	€ 77,00
CN18B40QTN	4000 K	40°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 BIANC.40° 230V 18W 4000K	€ 77,00
CN18B60QSN	4000 K	60°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 BIANC.60° 230V 18W 4000K	€ 77,00
BRONZO						
CN18BR24QTC	3000 K	24°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 BRONZ.24° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18BR40QTC	3000 K	40°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 BRONZ.40° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18BR60QSC	3000 K	60°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 BRONZ.60° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18BR24QTN	4000 K	24°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 BRONZ.24° 230V 18W 4000K	€ 77,00
CN18BR40QTN	4000 K	40°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 BRONZ.40° 230V 18W 4000K	€ 77,00
CN18BR60QSN	4000 K	60°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 BRONZ.60° 230V 18W 4000K	€ 77,00
CROMO						
CN18C24QTC	3000 K	24°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 CROMO 24° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18C40QTC	3000 K	40°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 CROMO 40° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18C60QSC	3000 K	60°	2304 LM	1152 LM	CONO QUADRO 18 CROMO 60° 230V 18W 3000K	€ 77,00
CN18C24QTN	4000 K	24°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 CROMO 24° 230V 18W 4000K	€ 77,00
CN18C40QTN	4000 K	40°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 CROMO 40° 230V 18W 4000K	€ 77,00
CN18C60QSN	4000 K	60°	2412 LM	1215 LM	CONO QUADRO 18 CROMO 60° 230V 18W 4000K	€ 77,00

CONI
Il design non è mai stato così funzionale

CONO QUADRO 18

CONSUMO 18W
ALIMENTAZIONE 230 V
APPLICAZIONE

FASCIO 24° 40° 60°

LUCE RG=1 RA>90

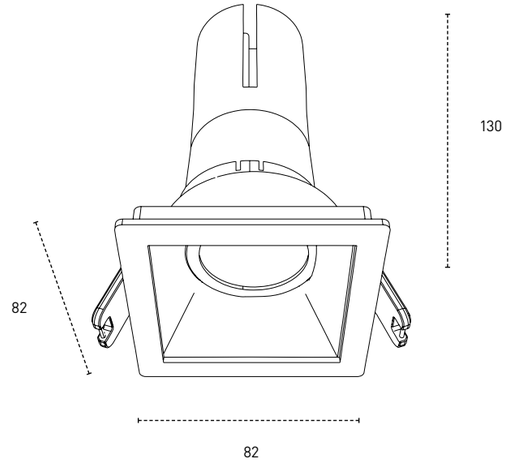

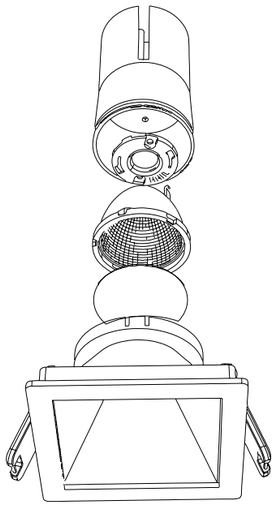

BIANCA



ALLUMINIO

CROMO



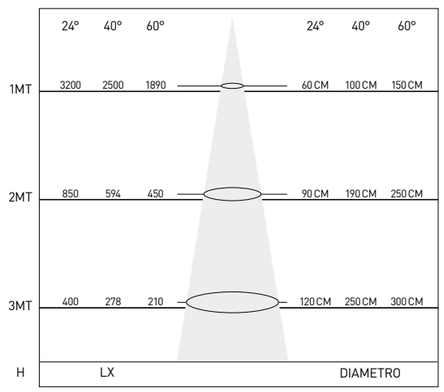

BRONZO

CONO QUADRO DTW

INCASSO IN TECNOPOLIMERO PER CARTONGESSO CON OTTICA RECESSA PARABOLA QUADRATA CON FINITURA STABILIZZATA DECORATIVA. DIMMERABILE CON SISTEMA DTW CHE SINCRONIZZA L'INTENSITÀ DI LUCE CON LA TONALITÀ.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	315 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	LUMINUS CUBE POWER
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230 V
DIMMERABILE	SI
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FORO	78X78
FINITURA	ALLUMINIO
SCHERMO	SMERIGLIATO/TRASPARENTE
GHIERA	PC VERNICIATO
CAVO	500MM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

ALTA RESA CROMATICA
Per migliorare il confort visivo e rendere i colori più realistici.

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE

DIM TO WARM
Per variare l'intensità e la temperatura di colore della luce bianca calda, consentendo variazioni graduali da 1800K a 3000K.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALLUMINIO						
CN15A24QTDTWD1	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15A40QTDTWD1	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15A60QSDTWD1	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15A24QTDTWDD	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15A40QTDTWDD	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15A60QSDTWDD	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15A24QTDTWDP	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15A40QTDTWDP	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15A60QSDTWDP	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
BIANCA						
CN15B24QTDTWD1	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15B40QTDTWD1	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15B60QSDTWD1	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15B24QTDTWDD	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15B40QTDTWDD	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15B60QSDTWDD	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15B24QTDTWDP	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15B40QTDTWDP	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15B60QSDTWDP	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
BRONZO						
CN15BR24QTDTWD1	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.24° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15BR40QTDTWD1	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.40° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15BR60QSDTWD1	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.60° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15BR24QTDTWDD	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.24° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15BR40QTDTWDD	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.40° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15BR60QSDTWDD	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.60° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15BR24QTDTWDP	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.24° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15BR40QTDTWDP	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.40° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15BR60QSDTWDP	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW BR.60° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CROMO						
CN15C24QTDTWD1	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 24° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15C40QTDTWD1	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 40° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15C60QSDTWD1	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 60° 230V 15W DIM.1-10	€ 199,00
CN15C24QTDTWDD	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 24° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15C40QTDTWDD	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 40° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15C60QSDTWDD	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 60° 230V 15W DIM.DALI	€ 199,00
CN15C24QTDTWDP	1800-3000 K	24°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 24° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15C40QTDTWDP	1800-3000 K	40°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 40° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00
CN15C60QSDTWDP	1800-3000 K	60°	270-1350	190-950	CONO QUADRO DTW CR. 60° 230V 15W DIM.PUSH	€ 199,00

Il design non è mai stato così funzionale

CONO QUADRO DTW

CONSUMO 15W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 24° 40° 60°

LUCE RA>90

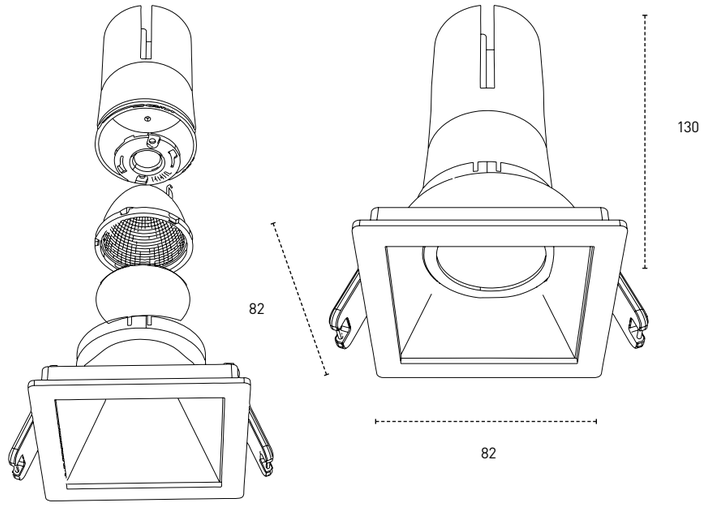

PIENA LUMINOSITÀ

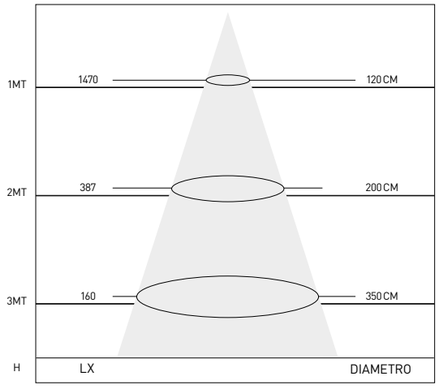

BASSALUMINOSITA

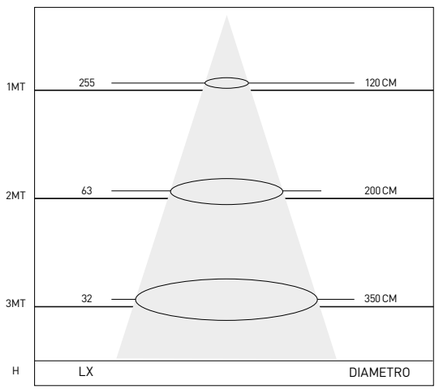

BIANCA

ALLUMINIO



CROMO

BRONZO

SPAZIO

piccoli, grandi spazi di luce

SPAZIO
piccoli, grandi spazi di luce

SPAZIO TONDO

SPAZIO TONDO è una famiglia di incassi da soffitto con diffusore della luce in PMMA o parabola in tecnopolimero.

POTENZE
10W a 40W

ALIMENTAZIONE
230V

FASCIO DI LUCE
40° a 100°

TONDO 10
TONDO 10 TROPICALIZZATO

Ø85mm

TONDO 27
TONDO 27 TROPICALIZZATO

Ø230mm

TONDO 40
TONDO 40 TROPICALIZZATO

Ø230mm

LUNGHEZZA CORPO
DA 53MM A 80MM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA
Permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

VERSATILITÀ DI UTILIZZO

Il processo di tropicalizzazione. Realizzato con resine omologate UL 94 V-0, UL 746E,IPC-CC-830B, MIL-I-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione ingresso iec standard 60529 IP55.

La dimensione estremamente contenuta in altezza di questi apparecchi consente l'installazione anche in presenza dei controsoffitti più bassi.

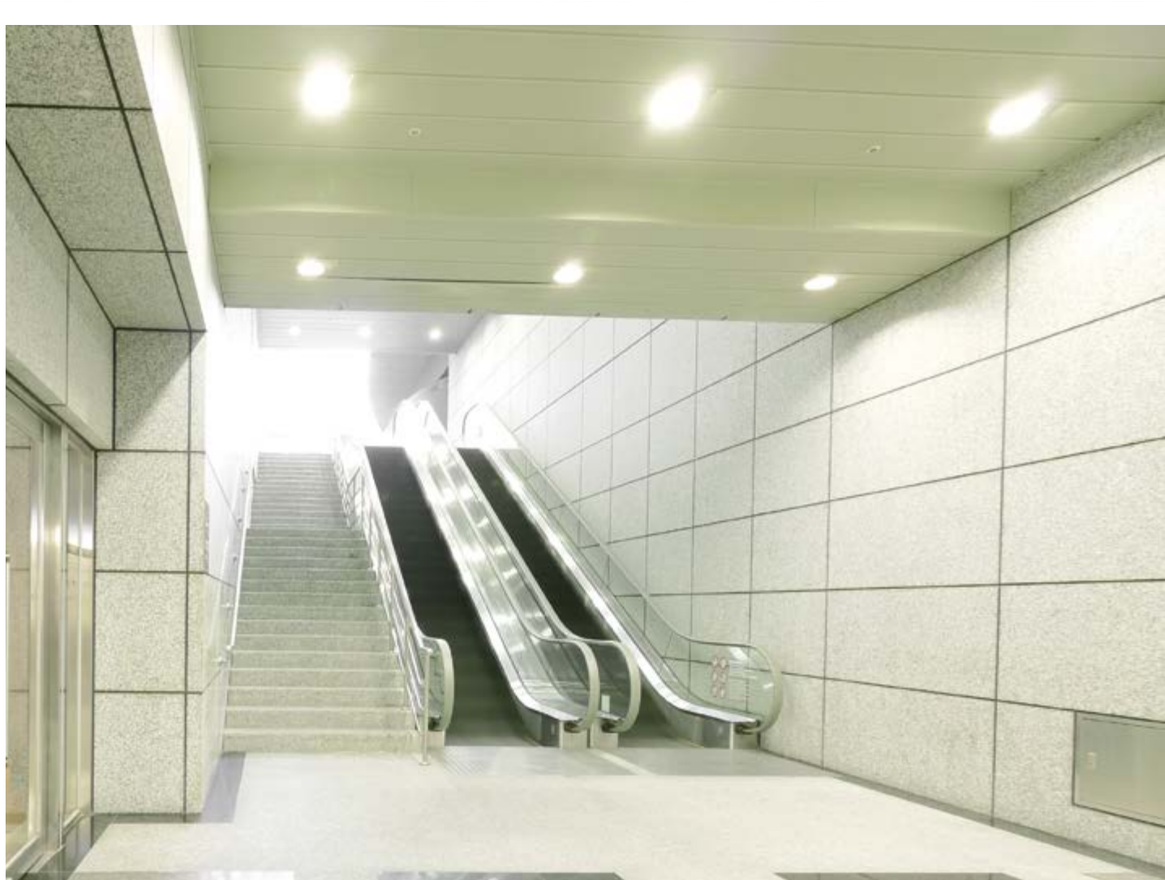

TONDO 10

SPAZIO

INCASSO A SOFFITTO PER CARTONGESSO CON PARABOLA IN TECNOPOLIMERO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 - IP55
IK	06
PESO	200 G
FORO	DA 64 A 75
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB EPISTAR
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	10 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI A CORREDO	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA,
Pesa solo 100g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

Versatilità di utilizzo grazie all'ampia compatibilità con fori da 64 mm a 75 mm.

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione ingresso iec standard 60529 IP55.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
DIMMERAZIONE	TRIAC	COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 75,00
	PUSH	COD. ARTIC.+ DP	€ 77,00
	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 78,00
COMPLETO KIT DI EMERGENZA		COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
DL10CO	3000 K	100°	910 LM	546 LM	TONDO10 OPALE 230V 10W 100°3000K	€ 30,00
DL10CS	3000 K	50°	910 LM	546 LM	TONDO10 SMERIGLIATO 230V 50° 10W 3000K	€ 30,00
DL10CTR	3000 K	40°	910 LM	546 LM	TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 40° 3000K	€ 30,00
DL10NO	4000 K	100°	958 LM	574 LM	TONDO10 OPALE 230V 10W 100° 4000K	€ 30,00
DL10NS	4000 K	50°	958 LM	574 LM	TONDO10 SMERIGLIATO 230V 10W 50° 4000K	€ 30,00
DL10NTR	4000 K	40°	958 LM	574 LM	TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 40° 4000K	€ 30,00
TROPICALIZZATI						
DL10COT	3000 K	100°	910 LM	546 LM	TONDO10 OPALE IP55 10W 100° 3000K	€ 70,00
DL10CST	3000 K	50°	910 LM	546 LM	TONDO10 SMERIGLIATO IP55 10W 50° 3000K	€ 70,00
DL10CTRT	3000 K	40°	910 LM	546 LM	TONDO10 TRASPARENTE IP55 10W 40° 3000K	€ 70,00
DL10NOT	4000 K	100°	958 LM	574 LM	TONDO10 OPALE IP55 10W 100° 4000K	€ 70,00
DL10NST	4000 K	50°	958 LM	574 LM	TONDO10 SMERIGLIATO IP55 10W 50° 4000K	€ 70,00
DL10NTRT	4000 K	40°	958 LM	574 LM	TONDO10 TRASPARENTE IP55 10W 40° 4000K	€ 70,00

SPAZIO

TONDO 10

CONSUMO 10W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 40° 50° 100°

LUCE RG=1 RA>85

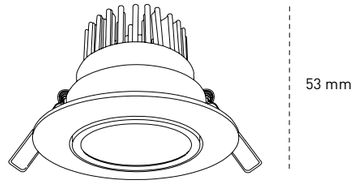

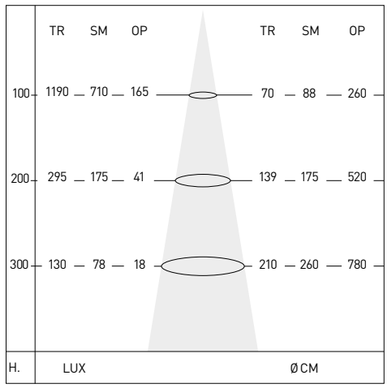

RoHS F MM CE 2 IK06 IP40 IP55

TONDO 27

INCASSO A SOFFITTO PER CARTONGESSO CON DIFFUSORE IN PMMA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 -IP55
IK	06
PESO	540 G
FORO	DA 180 A 220
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD EPISTAR
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	27 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	OPALE
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI A CORREDO	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 380g, permette l´installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

Versatilità di utilizzo grazie all'ampia compatibilità con fori da 180 mm a 220 mm.

LENTE IN PMMA
Migliore distribuzione della luce.

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione ingresso iec standard 60529 IP55.

UNIFIED GLARE RATING
Ingegnerizzati per essere utilizzati in ambito dove viene richiesto un bassissimo abbagliamento secondo la norma EN 12464.

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	TRIAC	COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 75,00
	PUSH	COD. ARTIC.+ DP	€ 77,00
	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 78,00
COMPLETO KIT DI EMERGENZA		COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DL27C	3000 K	100°	2490 LM	1719 LM	TONDO27 OPALE INCASSO 230V 27W 3000K	€ 35,00
DL27N	4000 K	100°	2648 LM	1831 LM	TONDO27 OPALE INCASSO 230V 27W 4000K	€ 35,00
TROPICALIZZATI						
DL27CT	3000 K	100°	2490 LM	1719 LM	TONDO27 IP55 OPALE INCASSO 230V 27W 3000K	€ 75,00
DL27NT	4000 K	100°	2648 LM	1831 LM	TONDO27 IP55 OPALE INCASSO 230V 27W 4000K	€ 75,00

SPAZIO

TONDO 27

CONSUMO 27W

ALIMENTAZIONE 230 V

APPLICAZIONE

FASCIO 100 °

LUCE RG=1 RA> 85



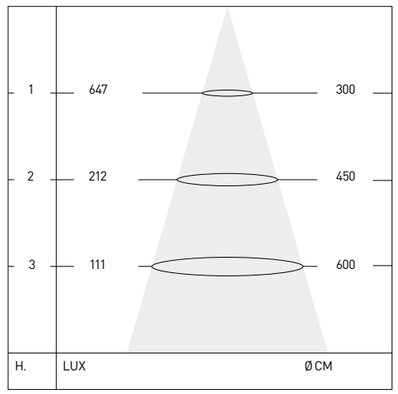

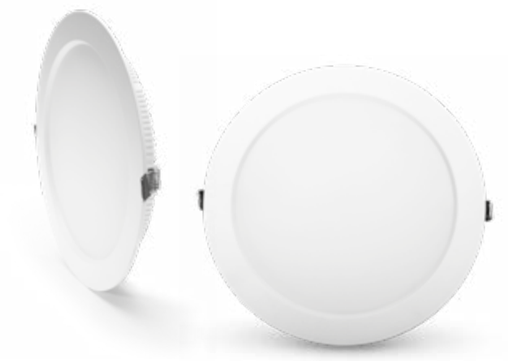

TONDO 40

SPAZIO

INCASSO A SOFFITTO PER CARTONGESSO IDONEO PER FORI DA 180 A 215 CON DIFFUSORE IN VETRO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	950 G
FORO	DA 160 A 215
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	BRIDGELUX
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	40 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	SMERIGLIATO/TRASPARENTE
CAVO	500MM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI A CORREDO	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA,
pesa solo 950g, permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

Versatilità di utilizzo grazie all'ampia compatibilità con fori da 160 mm a 215 mm.

SCHERMO IN VETRO TEMPERATO

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione ingresso iec standard 60529 IP55.

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	TRIAC	COD. ARTIC.+ DT	€ 38,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 75,00
	PUSH	COD. ARTIC.+ DP	€ 77,00
	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 78,00
COMPLETO KIT DI EMERGENZA		COD. ARTIC.+ E	€ 79,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DL40CS	3000 K	100°	4940 LM	3829 LM	TONDO40 SMERIGLIATO INCASSO 230V 40W 3000K	€ 79,00
DL40CTR	3000 K	50°	5200 LM	4029 LM	TONDO40 TRASPARENTE INCASSO 230V 40W 3000K	€ 79,00
DL40NS	4000 K	100°	4940 LM	3829 LM	TONDO40 SMERIGLIATO INCASSO 230V 40W 4000K	€ 79,00
DL40NTR	4000 K	50°	5200 LM	4029 LM	TONDO40 TRASPARENTE INCASSO 230V 40W 4000K	€ 79,00
TROPICALIZZATI						
DL40CST	3000 K	100°	4940 LM	3829 LM	TONDO40 IP55 SMERI. INCASSO 230V 40W 3000K	€ 119,00
DL40CTRT	3000 K	50°	5200 LM	4029 LM	TONDO40 IP55 TRASP. INCASSO 230V 40W 3000K	€ 119,00
DL40NST	4000 K	100°	4940 LM	3829 LM	TONDO40 IP55 SMERI. INCASSO 230V 40W 4000K	€ 119,00
DL40NTRT	4000 K	50°	5200 LM	4029 LM	TONDO40 IP55 TRASP. INCASSO 230V 40W 4000K	€ 119,00

SPAZIO

TONDO 40

CONSUMO 40W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 50° 100°

LUCE RG=1 RA> 85

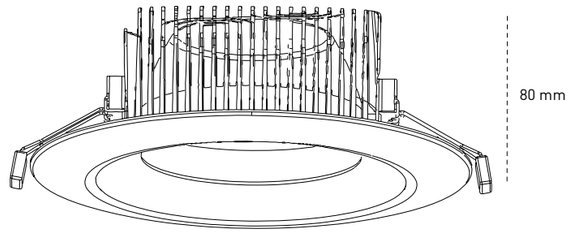

TRASPARENTE

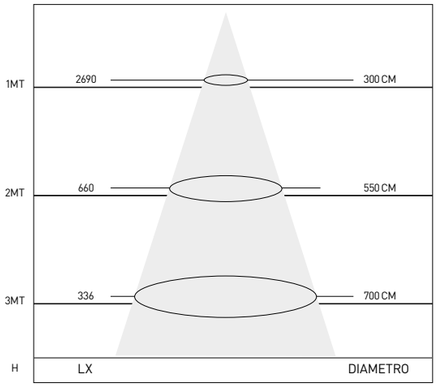

SMERIGLIATO

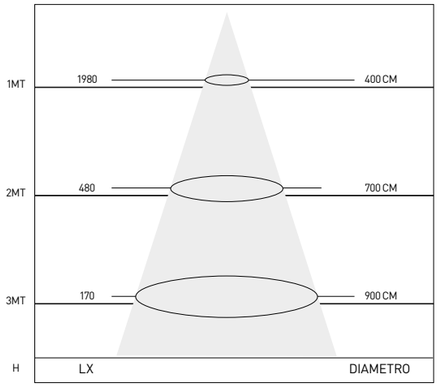

RoHS F W W CE 3 IK06 IP40 IP55

SPAZIO
piccoli, grandi spazi di luce

SPAZIO COMFORT

La famiglia dei PANNELLI COMFORT offre una soluzione illuminotecnica affidabile ed efficiente da utilizzare in ambienti di lavoro, centri commerciali, strutturae alberghiere e strutturae sanitarie e anche in luoghi di lavoro dove viene richiesto un elevato comfort visivo e un'alta qualità della luce. La versione PLUS con la tecnologia Plus Quality Guarantee è stata ingegnerizzata per accensioni costanti h24 e per essere utilizzata anche in impieghi gravosi.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCIO DI LUCE
40W a 48W	230V	90° a 100°

COMFORT FLAT
COMFORT PLUS
COMFORT FLAT TROPICALIZZATO
COMFORT PLUSTROPICALIZZATO

595X595mm

RETTANGOLO
RETTANGOLO TROPICALIZZATO

295X1195mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

STRUTTURAA RESISTENTE E LEGGERA
Permette l'installazione su tutti i tipi di controsoffitto.

DISSIPAZIONE DEL CALORE
Dotato di un ampio corpo in alluminio per facilitare la dissipazione del calore.

VERSATILITÀ DI UTILIZZO

Il processo di tropicalizzazione, realizzato con resine omologate UL 94 V-0, UL 746E, IPC-CC-830B, MIL-I-46058C protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione ingresso IEC standard 60529 IP55.

La dimensione estremamente contenuta in altezza di questi apparecchi consente l'installazione anche in presenza dei controsoffitti più bassi.

RETTANGOLO FLAT

SPAZIO

PANNELLO LED IDONEO PER ESSERE UTILIZZATO IN TUTTI GLI AMBIENTI DOVE VIENE RICHIESTO UN APPARECCHIO AFFIDABILE CON UNA BUONA QUALITÀ DELLA LUCE, IDEALE ANCHE IN LUOGHI DI LAVORO DOVE VENGONO UTILIZZATI VIDEOTERMINALI.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	1085 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD EPISTAR
RESA CROMATICA	80
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	48
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	OPALE
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

LOW FLICKER — **IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTE DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.**

RG0 — **ZERO RISCHI PER LA VISTA.**

IP55 — **IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE** realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi.

UGR <19 — **UNIFIED GLARE RATING** Ingegnerizzati per essere utilizzati in ambito dove viene richiesto un bassissimo abbagliamento secondo la norma EN 12464.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
DIMMERAZIONE	TRIAC	COD. ARTIC.+ DT	€ 65,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 65,00
	PUSH	COD. ARTIC.+ DP	€ 65,00
	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 65,00
COMPLETO KIT DI EMERGENZA		COD. ARTIC.+ E	€ 65,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
RTF48C	3000 K	100°	5543 LM	4452 LM	RETTANGOLO FLAT PANN.30X120 IP40 230V 48W 3K	€ 85,00
RTF48N	4000 K	100°	5775 LM	4676 LM	RETTANGOLO FLAT PANN.30X120 IP40 230V 48W 4K	€ 85,00
TROPICALIZZATI						
RTF48CT	3000 K	100°	5543 LM	4452 LM	RETTANGOLO FLAT PANN.30X120 IP55 230V 48W 3K	€ 125,00
RTF48NT	4000 K	100°	5775 LM	4676 LM	RETTANGOLO FLAT PANN.30X120 IP55 230V 48W 4K	€ 125,00
ACCESSORI						
C1201					KIT PLAFONE PANNELLO 30X120	€ 30,00
F6001					KIT A SOSPENSIONE PER PANNELLO 60X60 E 30X120	€ 20,00

SPAZIO

RETTANGOLO FLAT

CONSUMO 48W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 100°

LUCE RG=0 RA>80

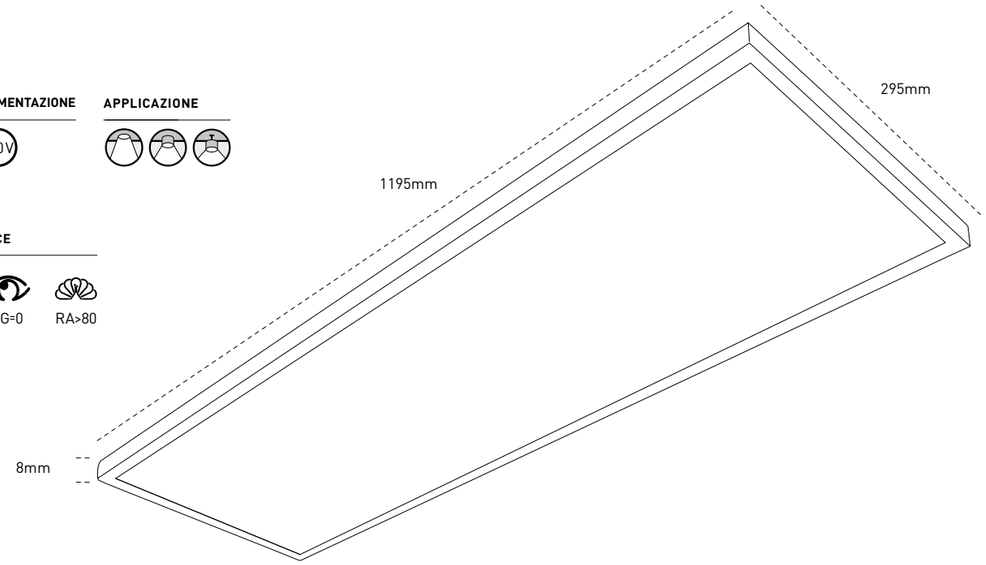

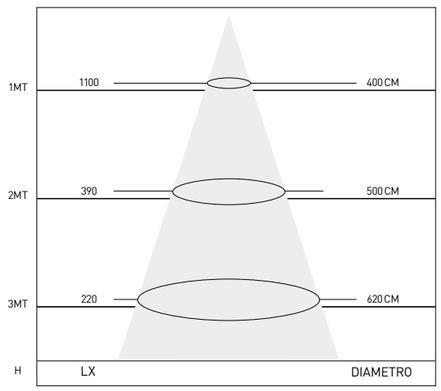

RoHS F M M CE 30 2 IK06 IP40 IP55

COMFORT FLAT

SPAZIO

PANNELLO LED IDONEO PER ESSERE UTILIZZATO IN TUTTI GLI AMBIENTI DOVE VIENE RICHIESTO UN APPARECCHIO AFFIDABILE CON UNA BUONA QUALITÀ DELLA LUCE, IDEALE ANCHE IN LUOGHI DI LAVORO DOVE VENGONO UTILIZZATI VIDEOTERMINALI.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
PESO	1700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD EPISTAR
RESA CROMATICA	80
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	42
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	OPALE
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

LOW FLICKER — **IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTE DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.**

RG0 — **ZERO RISCHI PER LA VISTA.**

IP55 — **IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE** realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi.

UGR <19 — **UNIFIED GLARE RATING** Ingegnerizzati per essere utilizzati in ambito dove viene richiesto un bassissimo abbagliamento secondo la norma EN 12464.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
DIMMERAZIONE	TRIAC	COD. ARTIC.+ DT	€ 65,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 65,00
	PUSH	COD. ARTIC.+ DP	€ 65,00
	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 65,00
COMPLETO KIT DI EMERGENZA		COD. ARTIC.+ E	€ 65,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
CMF42C	3000 K	100°	4788 LM	3870 LM	COMFORT FLAT PAN.60X60 IP40 230V 42W 3000K	€ 50,00
CMF42N	4000 K	100°	5040 LM	4074 LM	COMFORT FLAT PAN.60X60 IP40 230V 42W 4000K	€ 50,00
TROPICALIZZATI						
CMF42CT	3000 K	100°	4788 LM	3870 LM	COMFORT FLAT PAN.60X60 IP55 230V 42W 3000K	€ 90,00
CMF42NT	4000 K	100°	5040 LM	4074 LM	COMFORT FLAT PAN.60X60 IP55 230V 42W 4000K	€ 90,00
ACCESSORI						
C6001					KIT PLAFONE PANNELLO 60X60	€ 30,00
F6001					KIT A SOSPENSIONE PER PANNELLO 60X60 E 30X120	€ 20,00

SPAZIO

COMFORT FLAT

CONSUMO 42W

ALIMENTAZIONE 230V

APPLICAZIONE

FASCIO 100°

LUCE RG=0 RA>80

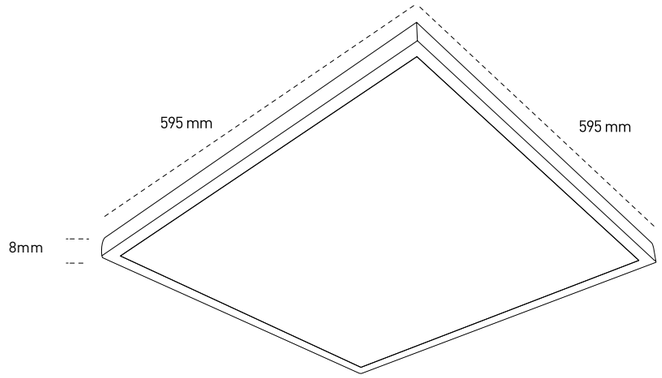

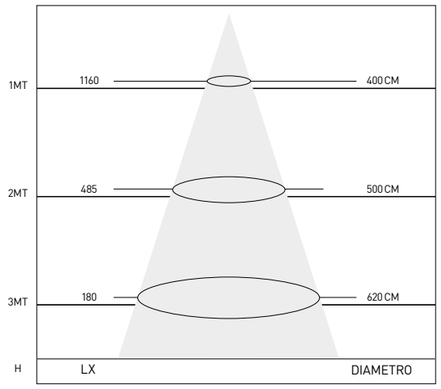

RoHS · F · MM · CE · 30000 h · 3 anni · IK06 · IP40 · IP55

COMFORT PLUS

SPAZIO

PANNELLO LED TROPICALIZZATO IP55 DOTATO DELLA TECNOLOGIA PLUS QUALITY GUARANTEE INGEGNERIZZATO PER IMPIEGHI GRAVOSI, IDONEO PER ESSERE UTILIZZATO IN TUTTI GLI AMBIENTI DOVE POSSONO ESSERE ACCESI COSTANTEMENTE H24. IDEALI ANCHE IN LUOGHI DI LAVORO DOVE VENGONO UTILIZZATI VIDEOTERMINALI E DOVE VIENE RICHIESTO UN ELEVATO COMFORT VISIVO E UNA ALTA QUALITÀ DELLA LUCE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP55
IK	06
PESO	3800 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3528 SANAN
RESA CROMATICA	90+
RG	00
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 60000H (L80B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	40
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,97
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	PRISMATIZZATO
CAVO	30CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
ACCESSORI A CORREDO	**ALIMENTATORE**
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

PLUS DI PRODOTTO

UGR <16

UNIFIED GLARE RATING
Ingegnerizzati per essere utilizzati in ambito dove viene richiesto un bassissimo abbagliamento secondo la norma EN 12464.

LOW FLICKER

IMMAGINI PIÚ STABILI, MINORE AFFATICAMENTE DELLA VISTA, MAGGIORE SICUREZZA.

RA>90+

ALTA QUALITÀ DELLA LUCE.

RG0

ZERO RISCHI PER LA VISTA.

PQ GUARANTEE

SISTEMA PLUS QUALITY GUARRANTY
Il massimo della qualità anche nelle applicazioni più gravose.

IP55

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
DIMMERAZIONE	TRIAC	COD. ARTIC.+ DT	€ 65,00
	DALI	COD. ARTIC.+ DD	€ 65,00
	PUSH	COD. ARTIC.+ DP	€ 65,00
	1-10	COD. ARTIC.+ D1	€ 65,00
COMPLETO KIT DI EMERGENZA		COD. ARTIC.+ E	€ 65,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO IVA ESCLUSA**
CMP40C	3000 K	90°	4355 LM	3570 LM	COMFORT PLUS PANN.60X60 IP40 230V 40W 3000K	€ 65,00
CMP40N	4000 K	90°	4585 LM	3760 LM	COMFORT PLUS PANN.60X60 IP40 230V 40W 4000K	€ 65,00
TROPICALIZZATI						
CMP40CT	3000 K	90°	4355 LM	3570 LM	COMFORT PLUS PANN.60X60 IP55 230V 40W 3000K	€ 105,00
CMP40NT	4000 K	90°	4585 LM	3760 LM	COMFORT PLUS PANN.60X60 IP55 230V 40W 4000K	€ 105,00
ACCESSORI						
C40					KIT A PLAFONE PER PANNELLO COMFORT PLUS	€ 40,00
F6001					KIT A SOSPENSIONE PER PANNELLO 60X60 E 30X120	€ 20,00

SPAZIO

COMFORT PLUS

CONSUMO
40W

ALIMENTAZIONE
230 V

APPLICAZIONE

FASCIO
90°

LUCE
RG=0 RA>90

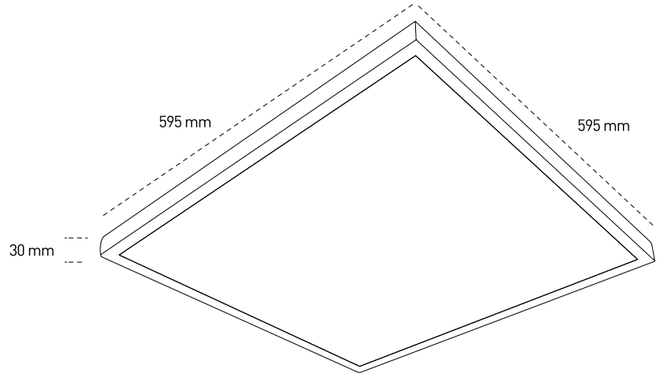

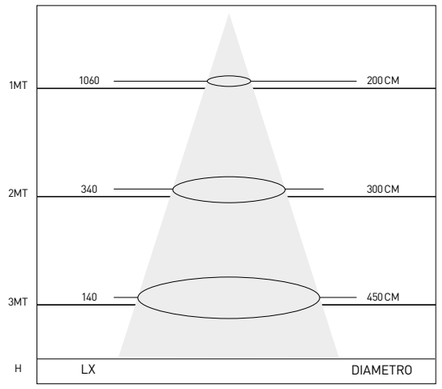

RoHS · F · 3 YEARS · IK06 · IP40 · IP55

GESSI

piccoli, grandi spazi di luce

piccoli, grandi spazi di luce

GESSI

GESSI è una famiglia di incassi per interno in marmogesso a scomparsa totale.

ROMA
200mm

ATENE
220mm

MADRID 99mm

PRAGA 99mm

PARIGI 120mm

VIENNA 120mm

LONDRA 120mm

Innovativo sistema di fissaggio, idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

Corpo in marmogesso.

LONDRA

INCASSO IN MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	450 G
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

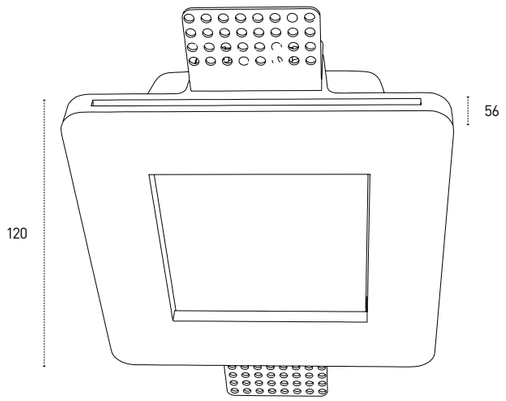

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS001	LONDRA INCAS.MARMOG.GU10 C.VETRO 120X120X56	€ 15,00

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	350 G
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

VIENNA

INCASSO IN MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE.

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

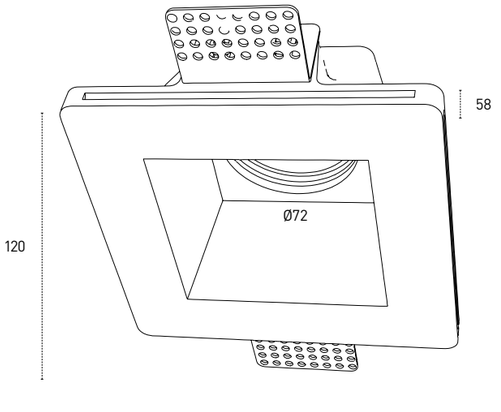

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS002	VIENNA INCAS.MARMOGESSO PER GU10 120X120X58	€ 13,00

PARIGI

INCASSO IN MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	500 G
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

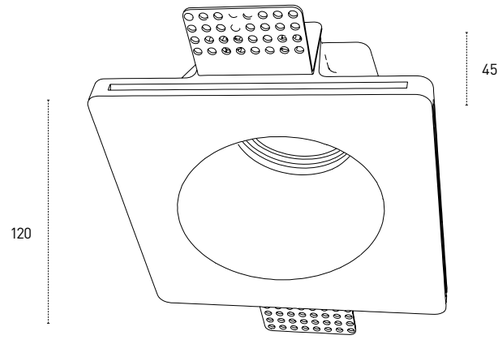

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS003	PARIGI INCAS.MARMOGESSO PER GU10 120X120X45	€ 13,00

PRAGA

INCASSO IN MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	350 G
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

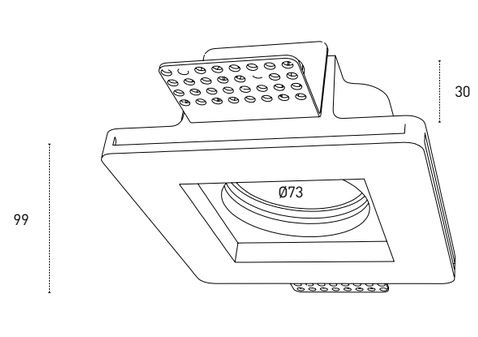

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS004	PRAGA INCAS.MARMOGESSO PER GU10 99X99X30	€ 12,00

MADRID

GESSI

INCASSO IN MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	300 G
FORO	Ø10
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

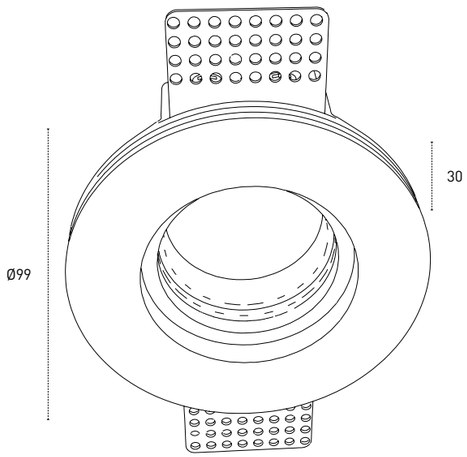

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS005	MADRID INCASSO MARMOGESSO PER GU10 99X30	€ 12,00

GESSI

ROMA

INCASSO IN MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	1800 G
FORO	200 X 200
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA R111

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

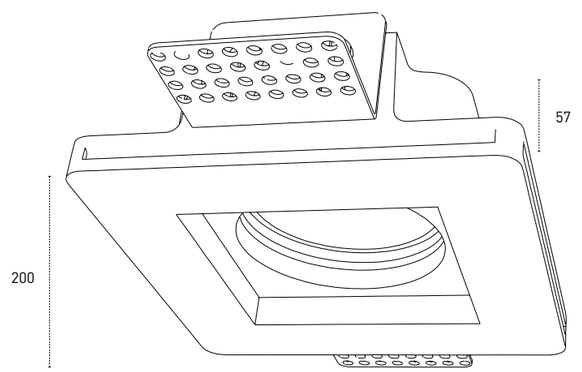

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS006	ROMA INCAS.MARMOGESSO AR111 ORIE.200X200X27	€ 51,00

ATENE

GESSI

INCASSO IN MARMOGESSO A SCOMPARSA TOTALE.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	450 G
FORO	Ø200
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA R111

INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

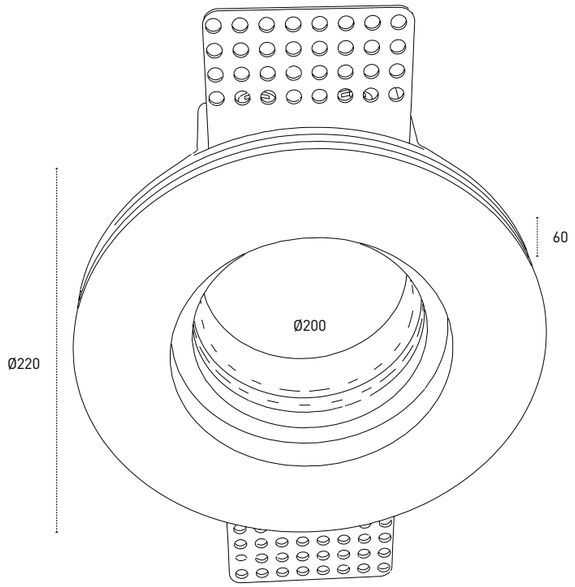

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS007	Z INCAS.ORIENT.MARMOGESSO AR111 250X27	€ 50,00

GESSI

COLOR

GESSI COLOR

GESSI COLOR

GESSI è una famiglia di incassi per interno in marmogesso a scomparsa totale con parabola con finitura colorata stabilizzata decorativa.

MOSCA
120X120mm

DUBAI
120X120mm

DISPONIBILI NEI COLORI:

- NERO
- ORO
- CROMATO
- BRONZO

DUBLINO
Ø 75mm

LISBONA
78X78 mm

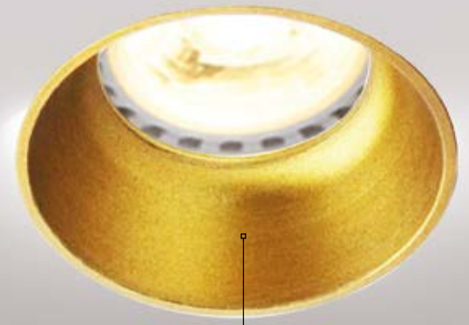

Marmogesso: per incassi a scomparsa totale.

Parabola intercambiabile in tecnopolimero.

Innovativo sistema di fissaggio, idoneo per tutte le lastre di cartongesso da 10mm a 15mm di spessore.

MOSCA

GESSI COLOR

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 3CM CORPO IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA QUADRATA IN TECNOPOLIMERO FINITURA NERA OPACA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	520 G
FORO	123 X 123
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	NERA, ORO, CROMO, BRONZO
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

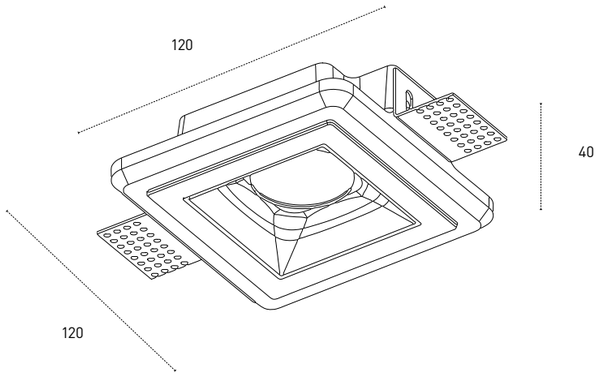

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS009BL		MOSCA INCAS.QUADR.MARMOGES.PARAB.QUADR.NERA	€ 28,80
GS009G		MOSCA INCAS.QUADR.MARMOGES.PARAB.QUADR.ORO	€28,80
GS009CR		MOSCA INCAS.QUADR.MARMOGES.PARAB.QUAD.CROMO	€28,80
GS009BR		MOSCA INCAS.QUAD.MARMOGES.PARAB.QUAD.BRONZO	€28,80

GESSI COLOR

DUBAI

INCASSO PER CARTONGESSO CON SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTABILE A LASTRE FINO A 3CM CORPO IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA TONDA IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA ORO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	520 G
FORO	123 X 123
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	NERA, ORO, CROMO, BRONZO
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

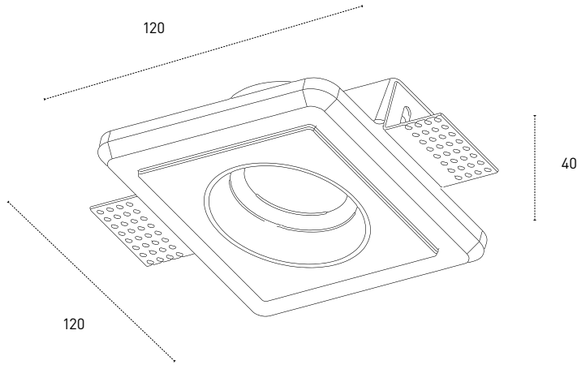

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS008BL		DUBAI INCAS.QUADRO MARMOGES.PARAB.TOND.NERA	€ 28,50
GS008G		DUBAI INCAS.QUADRO MARMOGES.PARAB.TOND.ORO	€ 28,50
GS008CR		DUBAI INCAS.QUADR.MARMOGES.PARAB.TOND.CROMO	€ 28,50
GS008BR		DUBAI INCAS.QUAD.MARMOGES.PARAB.TOND.BRONZO	€ 28,50

DUBLINO

GESSI COLOR

APPLIQUE A SOFFITTO TONDA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA TECNOPOLIMERO FINITURA OPACA NERA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	450 G
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	NERA, ORO, CROMO, BRONZO
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

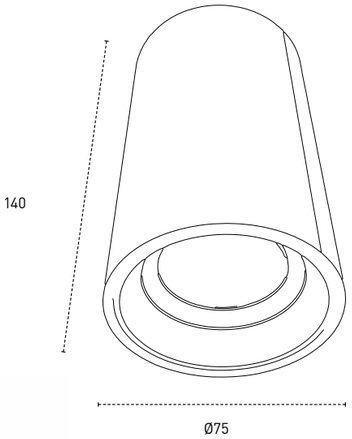

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS010BL		DUBLINO APPLIQUE TONDA MARMOG.PARABOLA NERA	€52,50
GS010G		DUBLINO APPLIQUE TONDA MARMOG.PARABOLA ORO	€52,50
GS010CR		DUBLINO APPLIQUE TONDA MARMOG.PARABOL.CROMO	€52,50
GS010BR		DUBLINO APPLIQUE TONDA MARMOG.PARAB.BRONZO	€52,50

PLAYLED

GESSI COLOR

LISBONA

APPLIQUE A SOFFITTO QUADRATA IN MARMOGESSO PER LAMPADA GU10 CON PARABOLA TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA ORO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	450 G
MATERIALE FINITURE	
CORPO	MARMOGESSO
FINITURA	BIANCA
GHIERA	NERA, ORO, CROMO, BRONZO
ACCESSORI	**PORTA LAMPADA, MOLLA FERMA LAMPADINA**
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**99%**

APPLICAZIONE

PLUS DI PRODOTTO

PER LAMPADA GU10

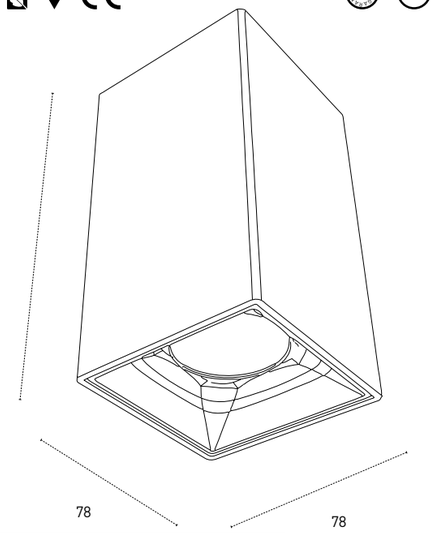

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
GS011BL		LISBONA APPLIQUE QUADRA MARMOGES.PARAB.NERA	€52,50
GS011G		LISBONA APPLIQUE QUADRA MARMOGES.PARAB.ORO	€52,50
GS011CR		LISBONA APPLIQUE QUADRA MARMOGE.PARAB.CROMO	€52,50
GS011BR		LISBONA APPLIQUE QUADRA MARMOGES.PAR.BRONZO	€52,50

PLAYLED

Strip
SPECIALI
LIBERTÀ DI ILLUMINARE

Strip SPECIALI
LIBERTÀ DI ILLUMINARE

FREESTRIP

FREESTRIP è una famiglia di strip led che possono essere installate su qualsiasi superficie senza l'utilizzo di dissipatore.

BOBINA	POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE	IP
5m	14,5W a 20W	24V	simmetrici	20-55

FREESTRIP 14,5

FREESTRIP 14,5 TROPICALIZZATA

FREESTRIP 20

FREESTRIP 20 TROPICALIZZATA

FREESTRIP ALTA RESA 20

FREESTRIP ALTA RESA 20 TROPICALIZZATA

FREESTRIP ACQUA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

SENZA DISSIPATORE
Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE
Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

FREE STRIP 14,5

STRIP LED NO DISSIPATORE BOBINA DA 5ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME VETRONITE FR4.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD EPISTAR
RESA CROMATICA	80
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	14,5 W /ML
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	60/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

14,5W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>80

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

SENZA DISSIPATORE

Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

RoHS 2 IP20 IP55

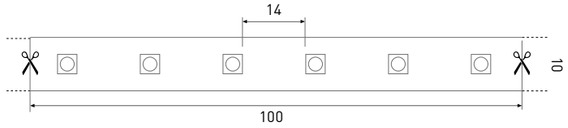

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SSP14C	3000 K	120°	1020 LM	FREESTRIP 14,5 IP20 14.5W 24V BOB.M5 3000K	€ 65,00
SSP14N	4000 K	120°	1080 LM	FREESTRIP 14,5 IP20 14.5W 24V BOB.M5 4000K	€ 65,00
SSP14F	6000 K	120°	1150 LM	FREESTRIP 14,5 IP20 14.5W 24V BOB.M5 6000K	€ 65,00
TROPICALIZZATA					
SSP14CT	3000 K	120°	1020 LM	FREESTRIP 14,5 IP55 14.5W 24V BOB.M5 3000K	€ 84,00
SSP14NT	4000 K	120°	1080 LM	FREESTRIP 14,5 IP55 14.5W 24V BOB.M5 4000K	€ 84,00
SSP14FT	6000 K	120°	1150 LM	FREESTRIP 14,5 IP55 14.5W 24V BOB.M5 6000K	€ 84,00

FREE STRIP 20

STRIP LED NO DISSIPATORE BOBINA DA 5ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME VETRONITE FR4.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	80
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	20 W /ML
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

20W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>80

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

SENZA DISSIPATORE

Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

RoHS 2 IP20 IP55



DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
STL20C	3000 K	120°	1950 LM	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 3000K BOB.M5	€ 70,00
STL20N	4000 K	120°	2050 LM	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 4000K BOB.M5	€ 70,00
STL20F	6000 K	120°	2160 LM	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 6000K BOB.M5	€ 70,00
TROPICALIZZATA					
STL20CT	3000 K	120°	1950 LM	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 3000K BOB.M5	€ 89,00
STL20NT	4000 K	120°	2050 LM	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 4000K BOB.M5	€ 89,00
STL20FT	6000 K	120°	2160 LM	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 6000K BOB.M5	€ 89,00

FREE STRIP ALTA RESA 20

STRIP LED ALTA RESA CROMATICA IN BOBINA DA 5 ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME E VETRONITE FR4.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	96
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	20 W /ML
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

20W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>96

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI THERMAL TAPE 3M

SENZA DISSIPATORE

Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

IP20 IP55



DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
STL20C90	2700 K	120°	2526 LM	FREESTRIP ALTA RESA20 IP20 24V 20W 2700K M5	€ 95,00
STL20N90	4000 K	120°	2659 LM	FREESTRIP ALTA RESA20 IP20 24V 20W 4000K M5	€ 95,00
TROPICALIZZATA					
STL20CT90	2700 K	120°	2526 LM	FREESTRIP ALTA RESA20 IP55 24V 20W 2700K M5	€ 130,00
STL20NT90	4000 K	120°	2659 LM	FREESTRIP ALTA RESA20 IP55 24V 20W 4000K M5	€ 130,00

FREE STRIP ACQUA 20

STRIP LED RIVESTITA CON GUAINA SILICONICA IP67, 144 LED/ML BOBINA DA 5 ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME E VETRONITE FR4.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	75
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	20 W /ML
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4, SILICONE
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

20W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>75

IP67



DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
STL20C67	3000 K	120°	2273 LM	FREESTRIP ACQUA20 IP67 24V 20W 3000K BOB.M5	€ 190,00
STL20N67	4000 K	120°	2393 LM	FREESTRIP ACQUA20 IP67 24V 20W 4000K BOB.M5	€ 190,00

Strip SPECIALI
LIBERTÀ DI ILLUMINARE

PERFORMANCE

PERFORMANCE è una famiglia di strip led con elevata resa lumen/watt.

BOBINA	POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE	IP
5m	12W a 26W	24V a 36V	simmetrici	20-55

PERFORMANCE 26
PERFORMANCE 26 TROPICALIZZATA

PERFORMANCE ALTA RESA 26
PERFORMANCE ALTA RESA 26 TROPICALIZZATA

TUTTA LUCE 15
TUTTA LUCE 15 TROPICALIZZATA

TUTTA LUCE 24
TUTTA LUCE 24 TROPICALIZZATA

VENTIMETRI
VENTIMETRI TROPICALIZZATA

STRIP ALTA RESA 32
STRIP ALTA RESA 32 TROPICALIZZATA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

PERFORMANCE 26

STRIP LED IN BOBINA DA 5 ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME E VETRONITE FR4.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	26 W /ML
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4, SILICONE
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

26W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>85

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

IP20 IP55

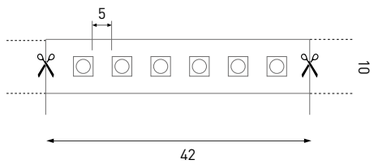

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
STL26C	3000 K	120°	2340 LM	PERFORMANCE 26 IP20 24V 26W 3000K BOB.M5	€ 80,00
STL26N	4000 K	120°	2460 LM	PERFORMANCE 26 IP20 24V 26W 4000K BOB.M5	€ 80,00
STL26F	6000 K	120°	2592 LM	PERFORMANCE 26 IP20 24V 26W 6000K BOB.M5	€ 80,00
TROPICALIZZATA					
STL26CT	3000 K	120°	2340 LM	PERFORMANCE 26 IP55 24V 26W 3000K BOB.M5	€ 113,00
STL26NT	4000 K	120°	2460 LM	PERFORMANCE 26 IP55 24V 26W 4000K BOB.M5	€ 113,00
STL26FT	6000 K	120°	2592 LM	PERFORMANCE 26 IP55 24V 26W 6000K BOB.M5	€ 113,00

PERFORMANCE ALTA RESA 26

STRIP LED ALTA RESA CROMATICA IN BOBINA DA 5 ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME E VETRONITE FR4.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	96
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	26 W /ML
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4, SILICONE
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

26W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>96

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

IP20 IP55

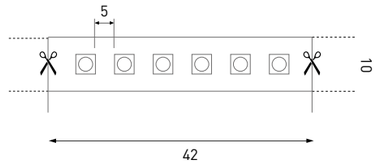

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
STL26C90	2700 K	120°	3280 LM	PERFORMANCE ALTA RESA26 IP20 24V 26W 27K M5	€115,00
STL26N90	4000 K	120°	3456 LM	PERFORMANCE ALTA RESA26 IP20 24V 26W 4K M5	€115,00
TROPICALIZZATA					
STL26CT90	2700 K	120°	3280 LM	PERFORMANCE ALTA RESA26 IP55 24V 26W 27K M5	€ 150,00
STL26NT90	4000 K	120°	3456 LM	PERFORMANCE ALTA RESA26 IP55 24V 26W 4K M5	€ 150,00

TUTTA LUCE 15

STRIP LED NO DISSIPATORE, TROPICALIZZATA IP55 BOBINA DA 5 ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME E VETRONITE FR4 DIODI MOLTO RAVVICINATI PER EVITARE L'EFFETTO PUNTIFORME.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	80
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10 Ta 25°C)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240/MT
ALIMENTAZIONE	24 V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

15W

ALIMENTAZIONE

24 V

FASCIO

120°

LUCE

RA>85

PLUS DI PRODOTTO

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

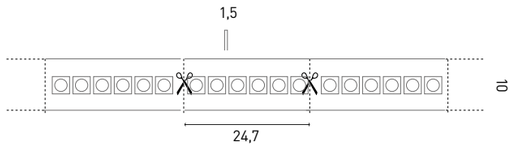

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
STL24015C	3000 K	120°	1271 LM	TUTTA LUCE 15 IP20 24V 15W 3000K BOB.M5	€105,00
STL24015N	4000 K	120°	1399 LM	TUTTA LUCE 15 IP20 24V 15W 4000K BOB.M5	€105,00
TROPICALIZZATA					
STL24015CT	3000 K	120°	1271 LM	TUTTA LUCE 15 IP55 24V 15W 3000K BOB.M5	€140,00
STL24015NT	4000 K	120°	1399 LM	TUTTA LUCE 15 IP55 24V 15W 4000K BOB.M5	€140,00

TUTTA LUCE 24

STRIP LED BOBINA DA 5 ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME E VETRONITE FR4 DIODI MOLTO RAVVICINATI PER EVITARE L'EFFETTO PUNTIFORME.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	85
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10 Ta 25°C)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	24 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240/MT
ALIMENTAZIONE	24 V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

24W

ALIMENTAZIONE

24 V

FASCIO

120°

LUCE

RA>85

PLUS DI PRODOTTO

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

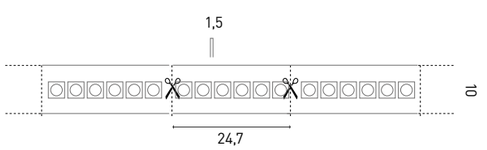

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

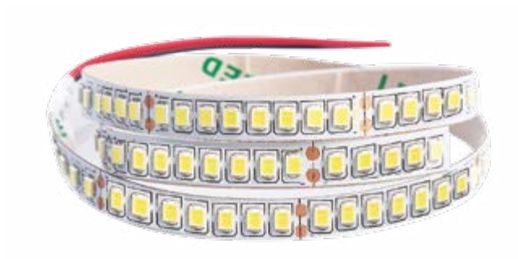

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
STL24024C	3000 K	120°	5000 LM	TUTTA LUCE 24 IP20 24V 24W 3000K BOB.M5	€ 120,00
STL24024N	4000 K	120°	5250 LM	TUTTA LUCE 24 IP20 24V 24W 4000K BOB.M5	€ 120,00
TROPICALIZZATA					
STL24024CT	3000 K	120°	5000 LM	TUTTA LUCE 24 IP55 24V 24W 3000K BOB.M5	€ 155,00
STL24024NT	4000 K	120°	5250 LM	TUTTA LUCE 24 IP55 24V 24W 4000K BOB.M5	€ 155,00

VENTIMETRI 12

STRIP LED DA 20 METRI DI LUNGHEZZA CON FINITURA BIANCA E CORPO IN RAME/VETRONITE FR4, CHIP EPISTAR.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3528 EPISTAR
RESA CROMATICA	80
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	60/MT
ALIMENTAZIONE	36 V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME/VETRONITE FR4
FINITURA	BIANCA
CAVO	20CM 2X1
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

12W

ALIMENTAZIONE

36V

FASCIO

120°

LUCE

RA>80

PLUS DI PRODOTTO

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

IP20 IP55

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
NCT24036C	3000 K	120°	1410 LM	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 3000K IP20 B.M20	€ 325,00
NCT24036N	4000 K	120°	1480 LM	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 4000K IP20 B.M20	€ 325,00
NCT24036F	6000 K	120°	1530 LM	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 6000K IP20 B.M20	€ 325,00
TROPICALIZZATA					
NCT24036CT	3000 K	120°	1410 LM	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 3000K IP55 B.M20	€405,00
NCT24036NT	4000 K	120°	1480 LM	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 4000K IP55 B.M20	€405,00
NCT24036FT	6000 K	120°	1530 LM	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 6000K IP55 B.M20	€405,00

STRIP ALTA RESA 32

STRIP LED ALTA RESA CROMATICA, TROPICALIZZATA IP55 BOBINA DA 2ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME VETRONITE FR4.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3014 SAMSUNG
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	32 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	180
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4, SILICONE
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

32W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>90

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI THERMAL TAPE 3M

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

IP20 IP55

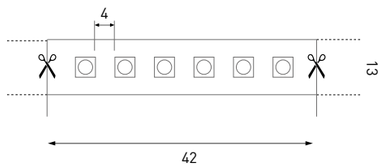

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ARP30C	2700 K	120°	2990 LM	STRIP ALTA RES.CROM. 32W 24V 2700K IP20 ML2	€ 75,00
ARP30N	4000 K	120°	3195 LM	STRIP ALTA RES.CROM. 32W 24V 4000K IP20 ML2	€ 75,00
TROPICALIZZATA					
ARP30CT	2700 K	120°	2990 LM	STRIP ALTA RES.CROM. 32W 24V 2700K IP55 ML2	€ 90,00
ARP30NT	4000 K	120°	3195 LM	STRIP ALTA RES.CROM. 32W 24V 4000K IP55 ML2	€ 90,00

Strip

STRIP

BOBINA	POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE	IP
5m	14,4W a 32W	24V	simmetrici	20-55

DINAMICA 32

DINAMICA 32
TROPICALIZZATA

DECO 4,8

POWER 14,4

BLUESTRIP 14,4

RGB 14,4

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.

DINAMICA 32

Strip

STRIP LED DA 5 METRI DI LUNGHEZZA CON FINITURA BIANCA E CORPO IN RAME/VETRONITE FR4, CHIP EPISTAR.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP55
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	EPISTAR CHIP
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	32 W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	120/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4, SILICONE
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

32W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE
Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

IP20 IP55

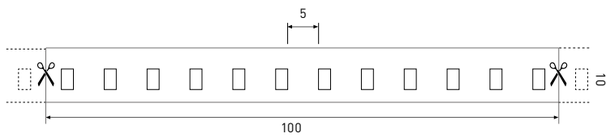

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DYNCF	3000-6000 K	120°	2760/3020 LM	STRIP DINAMICA 32W 24VDC IP20 DA 3K A 6K	€ 89,00
TROPICALIZZATA					
DYNCFT	3000 -6000K	120°	2760/3020 LM	STRIP DINAMICA 32W 24VDC IP55 DA 3K A 6K	€109,00

DECO 4,8

Strip

STRIP LED DA 5 METRI DI LUNGHEZZA CON FINITURA BIANCA E CORPO IN RAME/VETRONITE FR4, CHIP EPISTAR.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 IP65
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	EPISTAR 2835
RESA CROMATICA	90
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4,8W/MT
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	60/MT
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4, SILICONE
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

4,8W

ALIMENTAZIONE

12V

FASCIO

120°

LUCE

RA>90

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

IP65



DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
IP20					
WESTBIC	3000 K	120°	300 LM	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 3000K IP20 B.5M	€ 15,00
WESTBIN	4000 K	120°	320 LM	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 4000K IP20 B.5M	€ 15,00
WESTBIF	6000 K	120°	360 LM	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 6000K IP20 B.5M	€ 15,00
IP65					
WESTBICS	3000 K	120°	300 LM	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 3000K IP65 B.5M	€ 18,00
WESTBINS	4000 K	120°	320 LM	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 4000K IP65 B.5M	€ 18,00
WESTBIFS	6000 K	120°	360 LM	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 6000K IP65 B.5M	€ 18,00

POWER 14,4

Strip

STRIP LED DA 5 METRI DI LUNGHEZZA CON FINITURA BIANCA E CORPO IN RAME/VETRONITE FR4, CHIP EPISTAR.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 IP65
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	EPISTAR 2835
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	14,4W/MT
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	60/MT
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4, SILICONE
FINITURA	BIANCA
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

14,4W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>80

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI THERMAL TAPE 3M

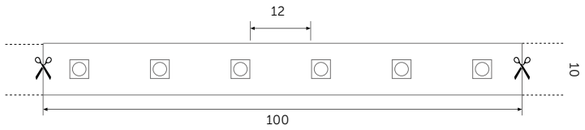

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
IP20					
WEST50BIC24	3000 K	120°	900 LM	STRIP POWER 14,4W/M 24V 3000K IP20 BOB.5M	€ 55,00
WEST50BIN24	4000 K	120°	960 LM	STRIP POWER 14,4W/M 24V 4000K IP20 BOB.5M	€ 55,00
WEST50BIF24	6000 K	120°	1020 LM	STRIP POWER 14,4W/M 24V 6000K IP20 BOB.5M	€ 55,00
IP65					
WEST50BICS24	3000 K	120°	900 LM	STRIP POWER 14,4W/M 24V 3000K IP65 BOB.5M	€ 62,00
WEST50BINS24	4000 K	120°	960 LM	STRIP POWER 14,4W/M 24V 4000K IP65 BOB.5M	€ 62,00
WEST50BIFS24	6000 K	120°	1020 LM	STRIP POWER 14,4W/M 24V 4000K IP65 BOB.5M	€ 62,00

BLUSTRIP 14,4

Strip

STRIP LED DA 5 METRI DI LUNGHEZZA CON FINITURA BIANCA E CORPO IN RAME/VETRONITE FR4, CHIP EPISTAR.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 IP65
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	EPISTAR
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	72W/MT
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	60/MT
ALIMENTAZIONE	230V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

72W

ALIMENTAZIONE

230V 24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>80

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI THERMAL TAPE 3M

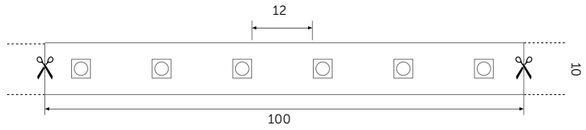

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
IP20					
WEST50BL24	BLU	120°	1020 LM	BLUSTRIP 14,4 W/M 24V DC BLU IP20 BOB.5M	€ 69,00
IP65					
WEST50BLS24	BLU	120°	1020 LM	BLUSTRIP 14,4 W/M 24V DC BLU IP65 BOB.5M	€ 79,00

RGB 14,4

Strip

STRIP LED DA 5 METRI DI LUNGHEZZA CON FINITURA BIANCA E CORPO IN RAME/VETRONITE FR4, CHIP EPISTAR.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 IP65
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	EPISTAR 2835
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	14,4W/MT
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	60/MT
ALIMENTAZIONE	230V DC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A++
MATERIALE FINITURE	
CORPO	RAME VETRONITE FR4
CAVO	15CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

14,4W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>80

PLUS DI PRODOTTO

DOTATA DI 3M THERMAL TAPE

RoHS F M M CE 2 IP20 IP65

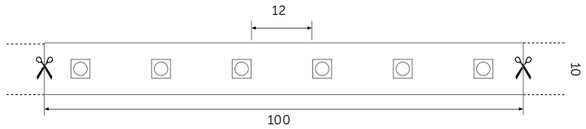

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
IP20					
WESTRGB6024	RGB	120°	300 LM	STRIP RGB 14,4W/M 60LED/M 24VDC IP20 B.5M	€ 69,00
IP65					
WESTRGB60S24	BLU	120°	300 LM	STRIP RGB 14,4W/M 60LED/M 24VDC IP65 B.5M	€ 79,00

PROFILI / ACCESSORI

SLIM

PROFILI IN ALLUMINIO

RICICLABILITÀ **95%**



APPLICAZIONE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
KITSLIM	KIT PROFILO SLIM 2M C.OPAL+PROF+TAP+BASE+4C	€ 29,00
PLP02	SLIM PROFILO ALLUMINIO 14X2000X9,4	€ 11,00
PLP04MK	KIT CLIP PROFILO SLIM 4PZ	€ 7,00
PLP04MP	BASE PROFILO INKA / SLIM 15,9X2000X7,4	€ 10,50
PYK02	TAPPO CHIUSURA PROFILO SLIM	€ 1,65
PLPRB	COVER SLIM / INKA OPALE PMMA 2000MM	€ 6,00
PLPPT	COVER SLIM / INKA TRASPARENTE PMMA 2000MM	€ 6,00

NEW POLY

PROFILI IN ALLUMINIO

RICICLABILITÀ **95%**

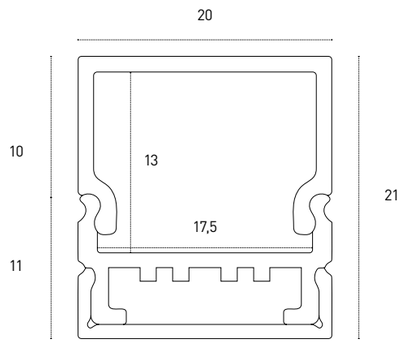

APPLICAZIONE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
KITNPOLY	KIT PROFILO N.P. 2M C.OPALE+PROF+2TAP+BASE	€ 33,00
PLP12	NEW POLY PROFILO ALLUMINIO 19,5X2000X21,6	€ 15,00
PLP13MK	KIT CLIP PROFILO NEW POLY 4PZ	€ 7,00
PLP13MP	NEW POLY BASE PROFILO 19,5X2000X11,6	€ 9,00
PYK12	NEW POLY TAPPO CHIUSURA PROFILO	€ 1,10
PLPRB12	NEW POLY COVER OPALE 2000MM	€ 8,00

INKA

PROFILI IN ALLUMINIO

RICICLABILITÀ **95%**

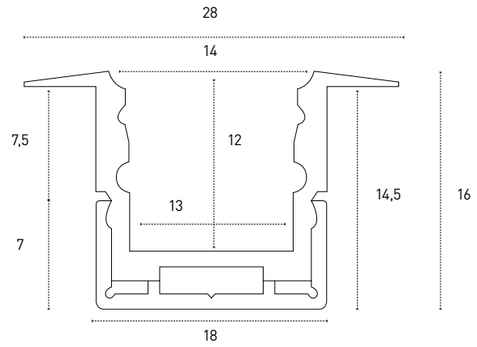

APPLICAZIONE

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
KITINKA	KIT PROFILO INKA 2M C.OPALE+PROF+2TAP+BASE	€ 33,50
PLP01	INKA PROFILO ALLUMINIO INCASSO 14X2000X16	€ 16,00
PLPPT	COVER SLIM / INKA TRASPARENTE PMMA 2000MM	€ 6,00
PLPRB	COVER SLIM / INKA OPALE PMMA 2000MM	€ 6,00
PLP04MK	KIT CLIP PROFILO SLIM 4PZ	€ 7,00
PLP04MP	BASE PROFILO INKA / SLIM 15,9X2000X7,4	€ 10,50
PYK01	TAPPO CHIUSURA PROFILO INKA	€ 1,10
PLPYSS	KIT ALI INCASSO RAPIDO INKA	€ 8,00

KORNER

PROFILI IN ALLUMINIO

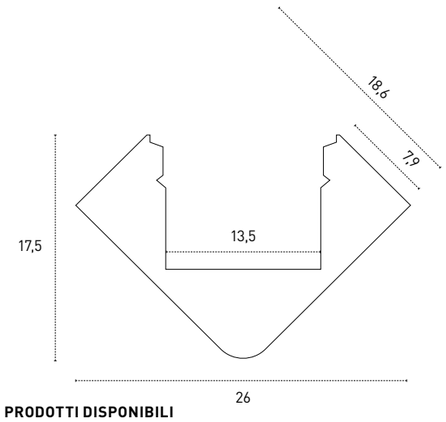

APPLICAZIONE



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
K08001	KORNER PROFILO ANGOLARE 2M	€ 29,00
K08001CL	KORNER CLIPS MONTAGGIO	€ 2,95
K08001CAP	KORNER TAPPO CHIUSURA PROFILO	€ 3,20
PLPPT	COVER SLIM / INKA TRASPARENTE PMMA 2000MM	€ 6,00
PLPRB	COVER SLIM / INKA OPALE PMMA 2000MM	€ 6,00

IP67

ALIMENTATORE ELETTRONICO IP67

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4-20-35-60-100 W
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

4W 20W 35W 60W 100W

ALIMENTAZIONE

230V

RoHS F M M CE 2 YEARS WARRANTY IP67

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
LPV124	ALIMENTATORE ELETTRONICO 4W 12V DC IP67	€ 8,80
LPV1235P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 12V DC IP67	€ 45,00
LPV1260P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 12V DC IP67	€ 64,00
LPV12100P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 12V DC IP67	€ 82,00
LPV12150P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 12V DC IP67	€ 120,00
LPV224	ALIMENTATORE ELETTRONICO 4W 24V DC IP67	€ 8,80
LPV2420P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 20W 24V DC IP67	€ 33,00
LPV2435P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 24V DC IP67	€ 45,00
LPV2460P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 24V DC IP67	€ 64,00
LPV24100P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 24V DC IP67	€ 82,00
LPV24150P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 24V DC IP67	€ 120,00

IP20

ALIMENTATORE ELETTRONICO IP20

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	50-75-100-150-200-350 W
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

35W 50W 75W 100W 150W 200W 350W

ALIMENTAZIONE

230V

RoHS F M M CE 2 YEARS WARRANTY IP67

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
MWL1235	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 12V DC IP20	€ 22,00
MWL1250	ALIMENTATORE ELETTRONICO 50W 12V DC IP20	€ 30,99
MWL1275	ALIMENTATORE ELETTRONICO 75W 12V DC IP20	€ 40,99
ALSW12100	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 12V DC IP20	€ 42,30
ALSW12150	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 12V DC IP20	€ 50,26
ALSW12200	ALIMENTATORE ELETTRONICO 200W 12V DC IP20	€ 55,42
ALSW12350	ALIMENTATORE ELETTRONICO 350W 12V DC IP20	€ 89,88
MWL2435	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 24V DC IP20	€ 22,00
MWL2450	ALIMENTATORE ELETTRONICO 50W 24V DC IP20	€ 30,99
MWL2475	ALIMENTATORE ELETTRONICO 75W 24V DC IP20	€ 40,99
MWL24100	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 24V DC IP20	€ 46,50
MWL24150	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 24V DC IP20	€ 55,28
MWL24200	ALIMENTATORE ELETTRONICO 200W 24V DC IP20	€ 97,50
MWL24320	ALIMENTATORE ELETTRONICO 320W 24V DC IP20	€ 115,00
ALSW36320	ALIMENTATORE ELETTRONICO 320W 36V DC IP20	€ 97,5

IP40

ALIMENTATORE ELETTRONICO IP40

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	10-30-60W
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	CUSTODIA IN PLASTICA COMPLETAMENTE CHIUSA
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

CONSUMO

10W 30W 60W

ALIMENTAZIONE

230V

IP67

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SP10QP	ALIMENTATORE ELETTRONICO 10W 12V DC IP40	€ 19,00
LDVU4124AF	ALIMENTATORE ELETTRONICO 10W 24V DC IP40	€ 19,67
PU2430	ALIMENTAT.ELETTR. CON SPINA 30W 24V DC IP40	€ 26,00
PU2460	ALIMENTAT.ELETTR. CON SPINA 60W 24V DC IP40	€ 35,06

CONTROLLER DMX

SISTEMI DI CONTROLLO DMX

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	110G-120G
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/48V DC - 350/500/700MA
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC

ALIMENTAZIONE

12V 48V

IP20

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DMX18A	DECODER DMX 12/48VDC 18A	€ 245,00
DMX357MA	DECODER DMX 3X350/500/700MA 12/48V	€ 245,00
DMX512	CONTROLLER DMX A PARETE 4 ZONE	€ 228,00

MINI RGB

SISTEMI DI CONTROLLO 12/24V - AMPLIFICATORE MINI CONTROLLER 12/24V 9A

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 -IP40
PESO	110G
INPUT	12V / 24V - MAX 3A CANALE
UTILIZZO 12V	36W CAN. TOT MAX 108W
UTILIZZO 24V	72W CAN. TOT MAX 216W
OUTPUT	3 CANALI RGB - COMUNE V+
DIM. CENTRALINA	31 X 135 X 20 MM
DIM. TELECOMANDO	50 X 103 X 8 MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC -CUSTODIA IN PLASTICA COMPLETAMENTE CHIUSA
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

ALIMENTAZIONE

12V 24V

RoHS F M M CE 2 IP20 IP40

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	€ 41,00
ETC20K	MINI CONTROLLER RGB 12/24V 9A C/TELEC.	€ 75,00
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	€ 3,50

MINI DINAMICO

SISTEMI DI CONTROLLO 12/24V - AMPLIFICATORE MINI CONTROLLER 12/24V 9A

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 -IP40
PESO	110G
INPUT	12V / 24V - MAX 3A CANALE
UTILIZZO 12V	36W CAN. TOT MAX 108W
UTILIZZO 24V	72W CAN. TOT MAX 216W
OUTPUT	2 CANALI - COMUNE V+
DIM. CENTRALINA	31 X 135 X 20 MM
DIM. TELECOMANDO	50 X 103 X 8 MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC -CUSTODIA IN PLASTICA COMPLETAMENTE CHIUSA
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

ALIMENTAZIONE

12V 24V

RoHS F M M CE 2 IP20 IP40

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	€ 41,00
ETCD	MINI CONTROLLER DINAM 12/24V 9A C/TELEC.	€ 75,00
M3D	MINI CONTROLLER TELECOMANDO DINAM.PER ETCD ACQUISTABILE IN CASO DI PERDITA O DI MANCATO FUNZIONAMENTO DI QUELLO IN DOTAZIONE	€ 30,00
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	€ 3,50

MINI DIMMER

SISTEMI DI CONTROLLO 12/24V - AMPLIFICATORE MINI CONTROLLER 12/24V 9A

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 -IP40
PESO	110G
INPUT	12V / 24V - MAX 3A
UTILIZZO 12V	TOT MAX 108W
UTILIZZO 24V	TOT MAX 216W
DIM. CENTRALINA	31 X 135 X 20 MM
DIM. TELECOMANDO	50 X 103 X 8 MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC -CUSTODIA IN PLASTICA COMPLETAMENTE CHIUSA
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

ALIMENTAZIONE

12V 24V

RoHS F M M CE 2 IP20 IP40

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	€ 41,00
ETCM1	MINI DIMMER CONTR.12/24V TELCO.RF	€ 75,00
M1	MINI CONTROLLER TELECOMANDO DIMM.PER ETCM1 ACQUISTABILE IN CASO DI PERDITA O DI MANCATO FUNZIONAMENTO DI QUELLO IN DOTAZIONE	€ 30,00
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	€ 3,50

MINI RGBW

SISTEMI DI CONTROLLO 12/24V

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	110G
INPUT	MAX 9A
DIM. CENTRALINA	33 X 125 X 20 MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**

ALIMENTAZIONE

12V 24V

RoHS F M M CE 2 IP20

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLARGBX	AMPLIFICATORE 10A 4 CANALI	€ 85,00
ETC20W	MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELEC. RF	€ 85,00
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	€ 3,50

DIMMER DLC

SISTEMI DI CONTROLLO 12/48V

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	90G
INPUT	12V/48 V DC
OUTPUT	12V/24 V DC MAX 8°
DIMENSIONI	44X44 H24
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/48V DC
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**

ALIMENTAZIONE

12V 48V

APPLICAZIONE

RoHS F MM CE 2 IP20

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLA1248	DIMMER DLC SLAVE PER ALIMENTATORI 12/24V	€ 72,00
DLC1248	DIMMER DLC MASTER PER ALIMENTATORI 12/24V	€ 72,00

DIMMER DLC DALI

SISTEMI DI CONTROLLO 12/24V

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	90G
INPUT	12V/24 V DC MAX 8A TOTALI
OUTPUT	12V/24 V DC I
DIMENSIONI	56X68X35MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/48V DC
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**

ALIMENTAZIONE

12V 48V

APPLICAZIONE

RoHS F MM CE 2 IP20

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLC1248DALI	DIMMER DALI DLC 12/48V	€ 92,00

DIMMER 230V

SISTEMI DI CONTROLLO 230V

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	90G
INPUT	230V AC- MAX 200A
OUTPUT	230V AC
DIMENSIONI	45X25X58MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	230V
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**

ALIMENTAZIONE

230V

RoHS F MM CE 2 IP20

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLC230	DIMMER 230V AC UNIVERSALE MAX 200A	€ 92,00

DIMMER DLC RGBW

SISTEMI DI CONTROLLO 12/24V

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	PESO
INPUT	12V/24V - MAX 10A TOTALI
OUTPUT	12V/24V DC
UTILIZZO 12V	TOT MAX 120W
UTILIZZO 24V	TOT MAX 240W
DIMENSIONI	106X59X36MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V DC
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
AFFIDABILITÀ	**2 ANNI DI GARANZIA**

ALIMENTAZIONE

12V 24V

RoHS F MM CE 2 IP20

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLARGBX	DIMMER 230V AC UNIVERSALE MAX 200A	€ 85,00
DLCRGBX	CONTROLLER DLC 12/24V RGBW 4 CANALI	€ 85,00

INDICE PER CODICI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
AL1	CONTROCASSA PER OLAR1	ESTERNI	€ 7,00	32
AL100340RGB	OLAR RGB INCAS.PASSIVAT IP67 12V 3W 40°RGB	ESTERNI	€ 120,00	54
AL1004C	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	ESTERNI	€ 95,00	116
AL1004F	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	ESTERNI	€ 95,00	116
AL1004N	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	ESTERNI	€ 95,00	116
AL1005C	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	ESTERNI	€ 95,00	112
AL1005F	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	ESTERNI	€ 95,00	112
AL1005N	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	ESTERNI	€ 95,00	112
AL1006C	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	ESTERNI	€ 95,00	114
AL1006F	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	ESTERNI	€ 95,00	114
AL1006N	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	ESTERNI	€ 95,00	114
AL1025BC	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 25° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	178
AL1025BN	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 25° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	178
AL1025C	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 25° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	176
AL1025CC	COLIBRI7 CORTEN PROI.IP65 230V 7W 25° 3000K	ESTERNI	€ 110,00	180
AL1025CN	COLIBRI7 CORTEN PROI.IP65 230V 7W 25° 4000K	ESTERNI	€ 110,00	180
AL1025N	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 25° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	176
AL1040BC	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 40° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	178
AL1040BN	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 40° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	178
AL1040C	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 40° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	176
AL1040CC	COLIBRI7 CORTEN PROI.IP65 230V 7W 40° 3000K	ESTERNI	€ 110,00	180
AL1040CN	COLIBRI7 CORTEN PROI.IP65 230V 7W 40° 4000K	ESTERNI	€ 110,00	180
AL1040N	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 40° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	176
AL1060BC	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 60° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	178
AL1060BN	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 60° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	178
AL1060C	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 60° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	176
AL1060CC	COLIBRI7 CORTEN PROI.IP65 230V 7W 60° 3000K	ESTERNI	€ 110,00	180
AL1060CN	COLIBRI7 CORTEN PROI.IP65 230V 7W 60° 4000K	ESTERNI	€ 110,00	180
AL1060N	COLIBRI7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 60° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	176
AL110C	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°3000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL110F	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°6000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL110N	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°4000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL1225BC	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 3000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL1225BF	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 6000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL1225BN	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 4000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL1240BC	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 3000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL1240BF	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 6000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL1240BN	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 4000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL1260BC	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 3000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL1260BF	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 6000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL1260BN	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 4000K	ESTERNI	€ 300,00	138
AL130C	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°3000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL130F	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°6000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL130N	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°4000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL145C	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°3000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL145F	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°6000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL145N	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°4000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL160C	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°3000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL160F	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°6000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL160N	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°4000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL170C	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°3000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL170F	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°6000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL170N	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°4000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL18	CONTROCASSA PER OLAR18	ESTERNI	€ 12,00	40
AL181525C	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 3000K	ESTERNI	€ 300,00	46
AL181525F	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 6000K	ESTERNI	€ 300,00	46
AL181525N	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 4000K	ESTERNI	€ 300,00	46
AL181540C	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 3000K	ESTERNI	€ 300,00	46
AL181540F	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 6000K	ESTERNI	€ 300,00	46
AL181540N	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 4000K	ESTERNI	€ 300,00	46
AL181570C	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 3000K	ESTERNI	€ 300,00	46
AL181570F	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 6000K	ESTERNI	€ 300,00	46
AL181570N	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 4000K	ESTERNI	€ 300,00	46

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
AL1825BC	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 3000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1825BF	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 6000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1825BN	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 4000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1825C	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°3000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL1825F	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°6000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL1825N	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°4000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL1840BC	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 3000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1840BF	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 6000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1840BN	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 4000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1840C	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°3000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL1840F	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°6000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL1840N	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°4000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL1860BC	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 3000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1860BF	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 6000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1860BN	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 4000K	ESTERNI	€ 375,00	140
AL1860C	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°3000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL1860F	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°6000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL1860N	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°4000K	ESTERNI	€ 250,00	40
AL18A	CONTROCASSA PER OLAR ASIMMETRICO 18	ESTERNI	€ 12,00	46
AL190C	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°3000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL190F	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°6000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL190N	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°4000K	ESTERNI	€ 55,00	32
AL2	CONTROCASSA PER OLAR2	ESTERNI	€ 7,00	34
AL210C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 3000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL210F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 6000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL210N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 4000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL225C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 3000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL225F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 6000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL225N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 4000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL230C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 3000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL230F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 6000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL230N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 4000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL2425BC	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 3000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL2425BF	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 6000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL2425BN	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 4000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL2440BC	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 3000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL2440BF	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 6000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL2440BN	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 4000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL245C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 3000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL245F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 6000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL245N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 4000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL2460BC	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 3000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL2460BF	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 6000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL2460BN	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 4000K	ESTERNI	€ 430,00	142
AL290C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 3000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL290F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 6000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL290N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 4000K	ESTERNI	€ 70,00	34
AL2CRC	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 24V 3000K	ESTERNI	€ 95,00	100
AL2CRF	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 24V 6000K	ESTERNI	€ 95,00	100
AL2CRN	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 24V 4000K	ESTERNI	€ 95,00	100
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	176
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	178
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	180
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	182
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	184
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	186
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	188
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	190
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	192
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	194
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	196
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	198
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	200

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	202
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	204
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	206
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	208
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	ESTERNI	€ 6,00	210
AL3	CONTROCASSA PER OLAR3	ESTERNI	€ 7,00	36
AL301525C	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 3000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL301525F	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 6000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL301525N	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 4000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL301540C	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 3000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL301540F	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 6000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL301540N	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 4000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL301570C	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 3000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL301570F	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 6000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL301570N	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 4000K	ESTERNI	€ 465,00	48
AL3025C	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 3000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL3025F	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 6000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL3025N	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 4000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL3040C	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 3000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL3040F	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 6000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL3040N	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 4000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL3060C	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 3000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL3060F	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 6000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL3060N	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 4000K	ESTERNI	€ 435,00	42
AL30A	CONTROCASSA PER OLAR ASIMMETRICO 30	ESTERNI	€ 12,00	48
AL31030C	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X30 3000K	ESTERNI	€ 110,00	44
AL31030F	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X30 6000K	ESTERNI	€ 110,00	44
AL31030N	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X30 4000K	ESTERNI	€ 110,00	44
AL31060C	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X60 3000K	ESTERNI	€ 110,00	44
AL31060F	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X60 6000K	ESTERNI	€ 110,00	44
AL31060N	OLAR ASIMM.3 INC.IP68 12/24V 3W 10X60 4000K	ESTERNI	€ 110,00	44
AL310C	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 3000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL310F	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 6000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL310N	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 4000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL325RGBW	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 25°RGBW	ESTERNI	€ 140,00	56
AL340C	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 3000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL340F	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 6000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL340N	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 4000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL360C	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 3000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL360F	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 6000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL360N	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 4000K	ESTERNI	€ 95,00	36
AL401525C	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 3000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL401525F	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 6000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL401525N	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 4000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL401540C	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 3000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL401540F	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 6000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL401540N	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 4000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL401570C	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 3000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL401570F	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 6000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL401570N	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 4000K	ESTERNI	€ 580,00	50
AL40A	CONTROCASSA PER OLAR ASIMMETRICO 40	ESTERNI	€ 25,00	50
AL6LC	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 3000K	ESTERNI	€ 230,00	94
AL6LF	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 6000K	ESTERNI	€ 230,00	94
AL6LN	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 4000K	ESTERNI	€ 230,00	94
AL725BC	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 3000K	ESTERNI	€ 280,00	134
AL725BF	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 6000K	ESTERNI	€ 280,00	134
AL725BN	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 4000K	ESTERNI	€ 280,00	134
AL740BC	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 3000K	ESTERNI	€ 280,00	134
AL740BF	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 6000K	ESTERNI	€ 280,00	134
AL740BN	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 4000K	ESTERNI	€ 280,00	134
AL8	CONTROCASSA PER OLAR8	ESTERNI	€ 10,00	38
AL815C	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 3000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL815F	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 6000K	ESTERNI	€ 140,00	38

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
AL815N	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 4000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL825BC	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 25° 3000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL825BF	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 25° 6000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL825BN	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 25° 4000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL825C	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 3000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL825F	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 6000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL825N	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 4000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL840BC	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 40° 3000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL840BF	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 40° 6000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL840BN	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 40° 4000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL860BC	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 60° 3000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL860BF	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 60° 6000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL860BN	ORIENT8 BASCUL.PASSIVATO 24V 8W 60° 4000K	ESTERNI	€ 280,00	136
AL860C	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 3000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL860F	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 6000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL860N	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 4000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL8C	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 3000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL8F	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 6000K	ESTERNI	€ 140,00	38
AL8N	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 4000K	ESTERNI	€ 140,00	38
ALB110C	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 10° 3000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB110F	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 10° 6000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB110N	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 10° 4000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB130C	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 30° 3000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB130F	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 30° 6000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB130N	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 30° 4000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB145C	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 45° 3000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB145F	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 45° 6000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB145N	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 45° 4000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB160C	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 60° 3000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB160F	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 60° 6000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB160N	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 60° 4000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB170C	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 70° 3000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB170F	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 70° 6000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB170N	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 70° 4000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB190C	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 90° 3000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB190F	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 90° 6000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB190N	OLAR BIG1 INC.PASS.IP68 12/24V 1W 90° 4000K	ESTERNI	€ 75,00	62
ALB31030C	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X30 3000K	ESTERNI	€ 135,00	68
ALB31030F	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X30 6000K	ESTERNI	€ 135,00	68
ALB31030N	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X30 4000K	ESTERNI	€ 135,00	68
ALB31060C	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X60 3000K	ESTERNI	€ 135,00	68
ALB31060F	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X60 6000K	ESTERNI	€ 135,00	68
ALB31060N	OLAR BIG ASIMM.3 IP68 12/24V 3W 10X60 4000K	ESTERNI	€ 135,00	68
ALB310C	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 10° 3000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB310F	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 10° 6000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB310N	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 10° 4000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB340C	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 40° 3000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB340F	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 40° 6000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB340N	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 40° 4000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB360C	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 60° 3000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB360F	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 60° 6000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB360N	OLAR BIG3 INC.PASS.IP68 12/24V 3W 60° 4000K	ESTERNI	€ 125,00	64
ALB815C	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 15° 3000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB815F	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 15° 6000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB815N	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 15° 4000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB825C	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 25° 3000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB825F	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 25° 6000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB825N	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 25° 4000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB840C	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 40° 3000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB840F	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 40° 6000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB840N	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 40° 4000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB860C	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 60° 3000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALB860F	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 60° 6000K	ESTERNI	€ 180,00	66

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
ALB860N	OLAR BIG8 INC.PASS.IP67 12/24V 8W 60° 4000K	ESTERNI	€ 180,00	66
ALC007AC	OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 3000K	ESTERNI	€ 200,00	106
ALC007AN	OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 4000K	ESTERNI	€ 200,00	106
ALC007WC	OLAR LONGER SIMM.90° 230V 7W IP67 3000K	ESTERNI	€ 200,00	106
ALC007WN	OLAR LONGER SIMM.90° 230V 7W IP67 4000K	ESTERNI	€ 200,00	106
ALC1825BC	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 3000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1825BF	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 6000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1825BN	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 4000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1825C	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 3000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC1825CC	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 3000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1825CF	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 6000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1825CN	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 4000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1825F	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 6000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC1825N	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 4000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC1840BC	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 3000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1840BF	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 6000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1840BN	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 4000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1840C	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 3000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC1840CC	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 3000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1840CF	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 6000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1840CN	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 4000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1840F	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 6000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC1840N	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 4000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC1860BC	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 3000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1860BF	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 6000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1860BN	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 4000K	ESTERNI	€ 200,00	196
ALC1860C	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 3000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC1860CC	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 3000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1860CF	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 6000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1860CN	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 4000K	ESTERNI	€ 220,00	198
ALC1860F	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 6000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC1860N	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 4000K	ESTERNI	€ 200,00	194
ALC18ZC	COLIBRI ZOOM IP65 18W FASC.REG.10-40 3000K	ESTERNI	€ 250,00	212
ALC18ZN	COLIBRI ZOOM IP65 18W FASC.REG.10-40 4000K	ESTERNI	€ 250,00	212
ALC30	CONTROCASSA PER OLAR30	ESTERNI	€ 15,00	42
ALC3025BC	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 3000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3025BF	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 6000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3025BN	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 4000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3025C	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 3000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3025CC	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 3000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3025CF	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 6000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3025CN	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 4000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3025F	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 6000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3025N	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 4000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3035BC	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 3000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3035BF	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 6000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3035BN	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 4000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3035C	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 3000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3035CC	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 3000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3035CF	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 6000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3035CN	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 4000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3035F	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 6000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3035N	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 4000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3045BC	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 3000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3045BF	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 6000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3045BN	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 4000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3045C	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 3000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3045CC	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 3000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3045CF	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 6000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3045CN	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 4000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3045F	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 6000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3045N	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 4000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3060BC	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 3000K	ESTERNI	€ 480,00	202

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
ALC3060BF	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 6000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3060BN	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 4000K	ESTERNI	€ 480,00	202
ALC3060C	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 3000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3060CC	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 3000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3060CF	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 6000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3060CN	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 4000K	ESTERNI	€ 500,00	204
ALC3060F	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 6000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC3060N	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 4000K	ESTERNI	€ 480,00	200
ALC6GBC	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 100° 3000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	208
ALC6GBF	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 100° 6000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	208
ALC6GBN	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 100° 4000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	208
ALC6GC	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 100° 3000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	206
ALC6GCC	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 100° 3000K IP65	ESTERNI	€ 105,00	210
ALC6GCF	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 100° 6000K IP65	ESTERNI	€ 105,00	210
ALC6GCN	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 100° 4000K IP65	ESTERNI	€ 105,00	210
ALC6GF	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 100° 6000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	206
ALC6GN	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 100° 4000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	206
ALC725BDC	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 25° 3000K IP65	ESTERNI	€ 100,00	184
ALC725BDN	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 25° 4000K IP65	ESTERNI	€ 100,00	184
ALC725BRGBW	COLIBRI7 RGBW BIANCO IP65 12V 7W 25° RGBW	ESTERNI	€ 135,00	190
ALC725CDC	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 25° 3000K IP65	ESTERNI	€ 110,00	186
ALC725CDN	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 25° 4000K IP65	ESTERNI	€ 110,00	186
ALC725CRGBW	COLIBRI7 RGBW CORTEN IP65 12V 7W 25° RGBW	ESTERNI	€ 155,00	192
ALC725DC	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 25° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	182
ALC725DN	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 25° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	182
ALC725RGBW	COLIBRI7 RGBW DARK IP65 12V 7W 25° RGBW	ESTERNI	€ 135,00	188
ALC740BDC	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 40° 3000K IP65	ESTERNI	€ 100,00	184
ALC740BDN	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 40° 4000K IP65	ESTERNI	€ 100,00	184
ALC740CDC	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 40° 3000K IP65	ESTERNI	€ 110,00	186
ALC740CDN	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 40° 4000K IP65	ESTERNI	€ 110,00	186
ALC740DC	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 40° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	182
ALC740DN	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 40° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	182
ALC760BDC	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 60° 3000K IP65	ESTERNI	€ 100,00	184
ALC760BDN	COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 60° 4000K IP65	ESTERNI	€ 100,00	184
ALC760CDC	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 60° 3000K IP65	ESTERNI	€ 110,00	186
ALC760CDN	COLIBRI7 12V CORTEN 12V 7W 60° 4000K IP65	ESTERNI	€ 110,00	186
ALC760DC	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 60° 3000K	ESTERNI	€ 100,00	182
ALC760DN	COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 60° 4000K	ESTERNI	€ 100,00	182
ALC8GBC	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 40°3000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	208
ALC8GBF	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 40°6000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	208
ALC8GBN	COLIBRI GU10 BIANCO 230V 7W 40°4000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	208
ALC8GBSL	COLIBRI GU10 BIANCO SENZA LAMPADA IP65	ESTERNI	€ 80,00	208
ALC8GC	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 40°3000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	206
ALC8GCC	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 40°3000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	210
ALC8GCF	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 40°6000K IP65	ESTERNI	€ 105,00	210
ALC8GCN	COLIBRI GU10 CORTEN 230V 7W 40°4000K IP65	ESTERNI	€ 105,00	210
ALC8GCSL	COLIBRI GU10 CORTEN SENZA LAMPADA IP65	ESTERNI	€ 100,00	210
ALC8GF	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 40°6000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	206
ALC8GN	COLIBRI GU10 DARK 230V 7W 40°4000K IP65	ESTERNI	€ 85,00	206
ALC8GSL	COLIBRI GU10 DARK SENZA LAMPADA IP65	ESTERNI	€ 80,00	206
ALG1525BC	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 25°3000K	ESTERNI	€ 280,00	226
ALG1525BDC	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 25° 3000K	ESTERNI	€ 285,00	238
ALG1525BDN	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 25° 4000K	ESTERNI	€ 285,00	238
ALG1525BN	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 25°4000K	ESTERNI	€ 280,00	226
ALG1525C	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 25°3000K	ESTERNI	€ 280,00	224
ALG1525CC	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 25°3000K	ESTERNI	€ 290,00	228
ALG1525CDC	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 25° 3000K	ESTERNI	€ 295,00	240
ALG1525CDN	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 25° 4000K	ESTERNI	€ 295,00	240
ALG1525CN	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 25°4000K	ESTERNI	€ 290,00	228
ALG1525DC	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 25° 3000K	ESTERNI	€ 285,00	236
ALG1525DN	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 25° 4000K	ESTERNI	€ 285,00	236
ALG1525N	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 25°4000K	ESTERNI	€ 280,00	224
ALG1540BC	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 40°3000K	ESTERNI	€ 280,00	226

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
ALG1540BDC	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 40° 3000K	ESTERNI	€ 285,00	238
ALG1540BDN	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 40° 4000K	ESTERNI	€ 285,00	238
ALG1540BN	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 40°4000K	ESTERNI	€ 280,00	226
ALG1540C	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 40°3000K	ESTERNI	€ 280,00	224
ALG1540CC	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 40°3000K	ESTERNI	€ 290,00	228
ALG1540CDC	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 40° 3000K	ESTERNI	€ 295,00	240
ALG1540CDN	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 40° 4000K	ESTERNI	€ 295,00	240
ALG1540CN	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 40°4000K	ESTERNI	€ 290,00	228
ALG1540DC	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 40° 3000K	ESTERNI	€ 285,00	236
ALG1540DN	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 40° 4000K	ESTERNI	€ 285,00	236
ALG1540N	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 40°4000K	ESTERNI	€ 280,00	224
ALG1560BC	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 60°3000K	ESTERNI	€ 280,00	226
ALG1560BDC	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 60° 3000K	ESTERNI	€ 285,00	238
ALG1560BDN	GECO15 12V BIANCO IP65 12V 15W 60° 4000K	ESTERNI	€ 285,00	238
ALG1560BN	GECO15 BIANCO PROIET.IP65 230V 15W 60°4000K	ESTERNI	€ 280,00	226
ALG1560C	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 60°3000K	ESTERNI	€ 280,00	224
ALG1560CC	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 60°3000K	ESTERNI	€ 290,00	228
ALG1560CDC	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 60°3000K	ESTERNI	€ 295,00	240
ALG1560CDN	GECO15 12V CORTEN IP65 12V 15W 60°4000K	ESTERNI	€ 295,00	240
ALG1560CN	GECO15 CORTEN PROIET.IP65 230V 15W 60°4000K	ESTERNI	€ 290,00	228
ALG1560DC	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 60°3000K	ESTERNI	€ 285,00	236
ALG1560DN	GECO15 12V DARK IP65 12V 15W 60°4000K	ESTERNI	€ 285,00	236
ALG1560N	GECO15 DARK PROIET.IP65 230V 15W 60°4000K	ESTERNI	€ 280,00	224
ALG725BC	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 25°3000K	ESTERNI	€ 149,00	220
ALG725BDC	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 25°3000K	ESTERNI	€ 152,00	232
ALG725BDN	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 25°4000K	ESTERNI	€ 152,00	232
ALG725BN	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 25°4000K	ESTERNI	€ 149,00	220
ALG725C	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 25°3000K	ESTERNI	€ 149,00	218
ALG725CC	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 25°3000K	ESTERNI	€ 159,00	222
ALG725CDC	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 25°3000K	ESTERNI	€ 162,00	234
ALG725CDN	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 25°4000K	ESTERNI	€ 162,00	234
ALG725CN	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 25°4000K	ESTERNI	€ 159,00	222
ALG725DC	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 25° 3000K	ESTERNI	€ 152,00	230
ALG725DN	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 25° 4000K	ESTERNI	€ 152,00	230
ALG725N	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 25° 4000K	ESTERNI	€ 149,00	218
ALG740BC	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 40°3000K	ESTERNI	€ 149,00	220
ALG740BDC	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 40°3000K	ESTERNI	€ 152,00	232
ALG740BDN	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 40°4000K	ESTERNI	€ 152,00	232
ALG740BN	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 40°4000K	ESTERNI	€ 149,00	220
ALG740C	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 40°3000K	ESTERNI	€ 149,00	218
ALG740CC	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 40°3000K	ESTERNI	€ 159,00	222
ALG740CDC	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 40°3000K	ESTERNI	€ 162,00	234
ALG740CDN	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 40°4000K	ESTERNI	€ 162,00	234
ALG740CN	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 40°4000K	ESTERNI	€ 159,00	222
ALG740DC	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 40°3000K	ESTERNI	€ 152,00	230
ALG740DN	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 40°4000K	ESTERNI	€ 152,00	230
ALG740N	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 40°4000K	ESTERNI	€ 149,00	218
ALG760BC	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 60°3000K	ESTERNI	€ 149,00	220
ALG760BDC	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 60°3000K	ESTERNI	€ 152,00	232
ALG760BDN	GECO7 12V BIANCO IP65 12V 7W 60°4000K	ESTERNI	€ 152,00	232
ALG760BN	GECO7 BIANCO PROIET.IP65 230V 7W 60°4000K	ESTERNI	€ 149,00	220
ALG760C	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 60°3000K	ESTERNI	€ 149,00	218
ALG760CC	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 60°3000K	ESTERNI	€ 159,00	222
ALG760CDC	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 60°3000K	ESTERNI	€ 162,00	232
ALG760CDN	GECO7 12V CORTEN IP65 12V 7W 60°4000K	ESTERNI	€ 162,00	234
ALG760CN	GECO7 CORTEN PROIET.IP65 230V 7W 60°4000K	ESTERNI	€ 159,00	222
ALG760DC	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 60°3000K	ESTERNI	€ 152,00	230
ALG760DN	GECO7 12V DARK IP65 12V 7W 60°4000K	ESTERNI	€ 152,00	230
ALG760N	GECO7 DARK PROIET.IP65 230V 7W 60°4000K	ESTERNI	€ 149,00	218
ALQ110C	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 10° 3000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ110F	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 10° 6000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ110N	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 10° 4000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ130C	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 30° 3000K	ESTERNI	€ 55,00	74

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
ALQ130F	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 30° 6000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ130N	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 30° 4000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ145C	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 45° 3000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ145F	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 45° 6000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ145N	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 45° 4000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ160C	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 60° 3000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ160F	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 60° 6000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ160N	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 60° 4000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ170C	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 70° 3000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ170F	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 70° 6000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ170N	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 70° 4000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ190C	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 90° 3000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ190F	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 90° 6000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ190N	OLAR QUADRO1 INCAS.IP68 12/24V 1W 90° 4000K	ESTERNI	€ 55,00	74
ALQ31030C	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X30 3000K	ESTERNI	€ 110,00	80
ALQ31030F	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X30 6000K	ESTERNI	€ 110,00	80
ALQ31030N	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X30 4000K	ESTERNI	€ 110,00	80
ALQ31060C	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X60 3000K	ESTERNI	€ 110,00	80
ALQ31060F	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X60 6000K	ESTERNI	€ 110,00	80
ALQ31060N	OLAR QUADR.ASI.3 IP68 12/24V 3W 10X60 4000K	ESTERNI	€ 110,00	80
ALQ310C	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 10° 3000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ310F	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 10° 6000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ310N	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 10° 4000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ340C	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 40° 3000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ340F	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 40° 6000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ340N	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 40° 4000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ360C	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 60° 3000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ360F	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 60° 6000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ360N	OLAR QUADRO3 INCAS.IP68 12/24V 3W 60° 4000K	ESTERNI	€ 95,00	76
ALQ815C	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 15° 3000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ815F	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 15° 6000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ815N	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 15° 4000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ825C	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 25° 3000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ825F	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 25° 6000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ825N	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 25° 4000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ840C	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 40° 3000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ840F	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 40° 6000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ840N	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 40° 4000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ860C	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 60° 3000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ860F	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 60° 6000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALQ860N	OLAR QUADRO8 INCAS.IP67 12/24V 8W 60° 4000K	ESTERNI	€ 140,00	78
ALR	CONTROCASSA PER RASO3	ESTERNI	€ 7,00	112
ALR10	CONTROCASSA PER RASO12	ESTERNI	€ 15,00	118
ALR101C	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	ESTERNI	€ 350,00	118
ALR101F	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	ESTERNI	€ 350,00	118
ALR101N	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	ESTERNI	€ 350,00	118
ALR102C	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	ESTERNI	€ 350,00	120
ALR102F	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	ESTERNI	€ 350,00	120
ALR102N	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	ESTERNI	€ 350,00	120
ALR104C	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	ESTERNI	€ 350,00	122
ALR104F	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	ESTERNI	€ 350,00	122
ALR104N	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	ESTERNI	€ 350,00	122
ALR360C	RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 3000K	ESTERNI	€ 155,00	128
ALR360N	RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 4000K	ESTERNI	€ 155,00	128
ALS10100C	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS10100CL	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS10100F	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS10100FL	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS10100N	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS10100NL	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1010C	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1010CL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1010F	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
ALS1010FL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1010N	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1010NL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1020C	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1020CL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1020F	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1020FL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1020N	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1020NL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1030C	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1030CL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1030F	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1030FL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1030N	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1030NL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1060C	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1060CL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 3000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1060F	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1060FL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 6000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1060N	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS1060NL	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 4000K	ESTERNI	€ 225,00	86
ALS15100C	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS15100CL	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS15100F	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS15100FL	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS15100N	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS15100NL	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1510C	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1510CL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1510F	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1510FL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1510N	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1510NL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1520C	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1520CL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1520F	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1520FL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1520N	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1520NL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1530C	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1530CL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1530F	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1530FL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1530N	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1530NL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1560C	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1560CL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 3000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1560F	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1560FL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 6000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1560N	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALS1560NL	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 4000K	ESTERNI	€ 325,00	88
ALSW12100	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 12V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 42,30	505
ALSW12150	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 12V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 50,26	505
ALSW12200	ALIMENTATORE ELETTRONICO 200W 12V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 55,42	505
ALSW12350	ALIMENTATORE ELETTRONICO 350W 12V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 89,88	505
ALSW36320	ALIMENTATORE ELETTRONICO 320W 36V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 97,50	505
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	CONTROLLER	€ 41,00	508
AP360BC	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 3000K	ESTERNI	€ 210,00	150
AP360BF	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 6000K	ESTERNI	€ 210,00	150
AP360BN	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 4000K	ESTERNI	€ 210,00	150
AP360C	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 3000K	ESTERNI	€ 210,00	148
AP360F	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 6000K	ESTERNI	€ 210,00	148
AP360N	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 4000K	ESTERNI	€ 210,00	148

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
ARP30C	STRIP ALTA RES.CROM. 32W 24V 2700K IP20 ML2	STRIP	€ 75,00	489
ARP30N	STRIP ALTA RES.CROM. 32W 24V 4000K IP20 ML2	STRIP	€ 75,00	489
ARP30NT	STRIP ALTA RES.CROM. 32W 24V 4000K IP55 ML2	STRIP	€ 90,00	489
AST120	ASTA PER GECO7 E GECO15 DARK	ESTERNI	€ 30,00	218
AST120	ASTA PER GECO7 E GECO15 DARK	ESTERNI	€ 30,00	224
AST120	ASTA PER GECO7 E GECO15 DARK	ESTERNI	€ 30,00	230
AST120	ASTA PER GECO7 E GECO15 DARK	ESTERNI	€ 30,00	236
AST120B	ASTA PER GECO7 E GECO15 BIANCO	ESTERNI	€ 30,00	220
AST120B	ASTA PER GECO7 E GECO15 BIANCO	ESTERNI	€ 30,00	226
AST120B	ASTA PER GECO7 E GECO15 BIANCO	ESTERNI	€ 30,00	232
AST120B	ASTA PER GECO7 E GECO15 BIANCO	ESTERNI	€ 30,00	238
AST120C	ASTA PER GECO7 E GECO15 CORTEN	ESTERNI	€ 30,00	222
AST120C	ASTA PER GECO7 E GECO15 CORTEN	ESTERNI	€ 30,00	228
AST120C	ASTA PER GECO7 E GECO15 CORTEN	ESTERNI	€ 30,00	234
AST120C	ASTA PER GECO7 E GECO15 CORTEN	ESTERNI	€ 30,00	240
BG10055020C	BIG100000 PROIETT. 550w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055020CD1	BIG100000 PROIETT. 550w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG10055020F	BIG100000 PROIETT. 550w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055020FD1	BIG100000 PROIETT. 550w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG10055020N	BIG100000 PROIETT. 550w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055020ND1	BIG100000 PROIETT. 550w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG10055040C	BIG100000 PROIETT. 550w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055040CD1	BIG100000 PROIETT. 550w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG10055040F	BIG100000 PROIETT. 550w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055040FD1	BIG100000 PROIETT. 550w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG10055040N	BIG100000 PROIETT. 550w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055040ND1	BIG100000 PROIETT. 550w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG10055060C	BIG100000 PROIETT. 550w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055060CD1	BIG100000 PROIETT. 550w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG10055060F	BIG100000 PROIETT. 550w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055060FD1	BIG100000 PROIETT. 550w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG10055060N	BIG100000 PROIETT. 550w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG10055060ND1	BIG100000 PROIETT. 550w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG100550AC	BIG100000 PR.550W A.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG100550ACD1	BIG100000 P.550W A.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG100550AF	BIG100000 PR.550W A.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG100550AFD1	BIG100000 P.550W A.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG100550AN	BIG100000 PR.550W AS.151°x80°230V 4000K IP6	PROIETTORI	€ 1.600,00	304
BG100550AND1	BIG100000 P.550W A.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.900,00	304
BG11563020C	BIG115000 PROIETT. 630w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563020CD1	BIG115000 PROIETT. 630w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG11563020F	BIG115000 PROIETT. 630w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563020FD1	BIG115000 PROIETT. 630w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG11563020N	BIG115000 PROIETT. 630w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563020ND1	BIG115000 PROIETT. 630w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG11563040C	BIG115000 PROIETT. 630w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563040CD1	BIG115000 PROIETT. 630w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG11563040F	BIG115000 PROIETT. 630w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563040FD1	BIG115000 PROIETT. 630w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG11563040N	BIG115000 PROIETT. 630w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563040ND1	BIG115000 PROIETT. 630w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG11563060C	BIG115000 PROIETT. 630w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563060CD1	BIG115000 PROIETT. 630w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG11563060F	BIG115000 PROIETT. 630w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563060FD1	BIG115000 PROIETT. 630w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG11563060N	BIG115000 PROIETT. 630w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG11563060ND1	BIG115000 PROIETT. 630w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG115630AC	BIG115000 PR.630W A.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG115630ACD1	BIG115000 P.630W A.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG115630AF	BIG115000 PR.630W A.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG115630AFD1	BIG115000 P.630W A.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306
BG115630AN	BIG115000 PR.630W A.151°x80°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.690,00	306
BG115630AND1	BIG115000 P.630W A.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.990,00	306

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG127015C	BIG12000 PROIETTORE 70W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127015CD1	BIG12000 PROIET.70W 15° DIM.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127015CDD	BIG12000 PROIET.70W 15° DIM.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127015F	BIG12000 PROIETTORE 70W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127015FD1	BIG12000 PROIET.70W 15° DIM.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127015FDD	BIG12000 PROIET.70W 15° DIM.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127015N	BIG12000 PROIETTORE 70W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127015ND1	BIG12000 PROIET.70W 15° DIM.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127015NDD	BIG12000 PROIET.70W 15° DIM.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127030C	BIG12000 PROIETTORE 70W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127030CD1	BIG12000 PROIET.70W 30° DIM.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127030CDD	BIG12000 PROIET.70W 30° DIM.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127030F	BIG12000 PROIETTORE 70W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127030FD1	BIG12000 PROIET.70W 30° DIM.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127030FDD	BIG12000 PROIET.70W 30° DIM.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127030N	BIG12000 PROIETTORE 70W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127030ND1	BIG12000 PROIET.70W 30° DIM.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127030NDD	BIG12000 PROIET.70W 30° DIM.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127060C	BIG12000 PROIETTORE 70W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127060CD1	BIG12000 PROIET.70W 60° DIM.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127060CDD	BIG12000 PROIET.70W 60° DIM.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127060F	BIG12000 PROIETTORE 70W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127060FD1	BIG12000 PROIET.70W 60° DIM.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127060FDD	BIG12000 PROIET.70W 60° DIM.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127060N	BIG12000 PROIETTORE 70W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127060ND1	BIG12000 PROIET.70W 60° DIM.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127060NDD	BIG12000 PROIET.70W 60° DIM.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127090C	BIG12000 PROIETTORE 70W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127090CD1	BIG12000 PROIET.70W 90° DIM.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127090CDD	BIG12000 PROIET.70W 90° DIM.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127090F	BIG12000 PROIETTORE 70W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127090FD1	BIG12000 PROIET.70W 90° DIM.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127090FDD	BIG12000 PROIET.70W 90° DIM.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127090N	BIG12000 PROIETTORE 70W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG127090ND1	BIG12000 PROIET.70W 90° DIM.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG127090NDD	BIG12000 PROIET.70W 90° DIM.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A2C	BIG12000 PR.70W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270A2CD1	BIG12000 PR.70W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A2CDD	BIG12000 PR.70W AS.143°x50° DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A2F	BIG12000 PR.70W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270A2FD1	BIG12000 PR.70W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A2FDD	BIG12000 PR.70W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A2N	BIG12000 PR.70W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270A2ND1	BIG12000 PR.70W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A2NDD	BIG12000 PR.70W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A3C	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270A3CD1	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A3CDD	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A3F	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270A3FD1	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A3FDD	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A3N	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270A3ND1	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270A3NDD	BIG12000 PR.70W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270AC	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270ACD1	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270ACDD	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270AF	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270AFD1	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270AFDD	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270AN	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 185,00	264
BG1270AND1	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264
BG1270ANDD	BIG12000 PR.70W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 335,00	264

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG12870520C	BIG128000 PROIETT. 705w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870520CD1	BIG128000 PROIETT. 705w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG12870520F	BIG128000 PROIETT. 705w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870520FD1	BIG128000 PROIETT. 705w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG12870520N	BIG128000 PROIETT. 705w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870520ND1	BIG128000 PROIETT. 705w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG12870540C	BIG128000 PROIETT. 705w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870540CD1	BIG128000 PROIETT. 705w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG12870540F	BIG128000 PROIETT. 705w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870540FD1	BIG128000 PROIETT. 705w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG12870540N	BIG128000 PROIETT. 705w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870540ND1	BIG128000 PROIETT. 705w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG12870560C	BIG128000 PROIETT. 705w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870560CD1	BIG128000 PROIETT. 705w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG12870560F	BIG128000 PROIETT. 705w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870560FD1	BIG128000 PROIETT. 705w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG12870560N	BIG128000 PROIETT. 705w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG12870560ND1	BIG128000 PROIETT. 705w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG128705AC	BIG128000 PR.705W A.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG128705ACD1	BIG128000 P.705W A.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG128705AF	BIG128000 PR.705W A.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG128705AFD1	BIG128000 P.705W A.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG128705AN	BIG128000 PR.705W A.151°x80°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.780,00	308
BG128705AND1	BIG128000 P.705W A.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.230,00	308
BG15082520C	BIG150000 PROIETT. 825w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082520CD1	BIG150000 PROIETT. 825w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG15082520F	BIG150000 PROIETT. 825w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082520FD1	BIG150000 PROIETT. 825w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG15082520N	BIG150000 PROIETT. 825w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082520ND1	BIG150000 PROIETT. 825w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG15082540C	BIG150000 PROIETT. 825w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082540CD1	BIG150000 PROIETT. 825w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG15082540F	BIG150000 PROIETT. 825w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082540FD1	BIG150000 PROIETT. 825w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG15082540N	BIG150000 PROIETT. 825w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082540ND1	BIG150000 PROIETT. 825w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG15082560C	BIG150000 PROIETT. 825w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082560CD1	BIG150000 PROIETT. 825w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG15082560F	BIG150000 PROIETT. 825w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082560FD1	BIG150000 PROIETT. 825w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG15082560N	BIG150000 PROIETT. 825w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG15082560ND1	BIG150000 PROIETT. 825w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG150825AC	BIG150000 PR.825W A.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG150825ACD1	BIG150000 P.825W A.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG150825AF	BIG150000 PR.825W A.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG150825AFD1	BIG150000 P.825W A.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG150825AN	BIG150000 PR.825W A.151°x80°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.880,00	310
BG150825AND1	BIG150000 P.825W A.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.330,00	310
BG159015C	BIG15000 PROIETTORE 90W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159015CD1	BIG15000 PROIET.90W 15° DIM.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159015CDD	BIG15000 PROIET.90W 15° DIM.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159015F	BIG15000 PROIETTORE 90W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159015FD1	BIG15000 PROIET.90W 15° DIM.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159015FDD	BIG15000 PROIET.90W 15° DIM.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159015N	BIG15000 PROIETTORE 90W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159015ND1	BIG15000 PROIET.90W 15° DIM.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159015NDD	BIG15000 PROIET.90W 15° DIM.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159030C	BIG15000 PROIETTORE 90W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159030CD1	BIG15000 PROIET.90W 30° DIM.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159030CDD	BIG15000 PROIET.90W 30° DIM.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159030F	BIG15000 PROIETTORE 90W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159030FD1	BIG15000 PROIET.90W 30° DIM.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159030FDD	BIG15000 PROIET.90W 30° DIM.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG159030N	BIG15000 PROIETTORE 90W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159030ND1	BIG15000 PROIET.90W 30° DIM.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159030NDD	BIG15000 PROIET.90W 30° DIM.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159060C	BIG15000 PROIETTORE 90W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159060CD1	BIG15000 PROIET.90W 60° DIM.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159060CDD	BIG15000 PROIET.90W 60° DIM.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159060F	BIG15000 PROIETTORE 90W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159060FD1	BIG15000 PROIET.90W 60° DIM.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159060FDD	BIG15000 PROIET.90W 60° DIM.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159060N	BIG15000 PROIETTORE 90W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159060ND1	BIG15000 PROIET.90W 60° DIM.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159060NDD	BIG15000 PROIET.90W 60° DIM.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159090C	BIG15000 PROIETTORE 90W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159090CD1	BIG15000 PROIET.90W 90° DIM.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159090CDD	BIG15000 PROIET.90W 90° DIM.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159090F	BIG15000 PROIETTORE 90W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159090FD1	BIG15000 PROIET.90W 90° DIM.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159090FDD	BIG15000 PROIET.90W 90° DIM.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159090N	BIG15000 PROIETTORE 90W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG159090ND1	BIG15000 PROIET.90W 90° DIM.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG159090NDD	BIG15000 PROIET.90W 90° DIM.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A2C	BIG15000 PR.90W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590A2CD1	BIG15000 PR.90W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A2CDD	BIG15000 PR.90W AS.143°x50° DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A2F	BIG15000 PR.90W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590A2FD1	BIG15000 PR.90W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A2FDD	BIG15000 PR.90W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A2N	BIG15000 PR.90W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590A2ND1	BIG15000 PR.90W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A2NDD	BIG15000 PR.90W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A3C	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590A3CD1	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A3CDD	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A3F	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590A3FD1	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A3FDD	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A3N	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590A3ND1	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590A3NDD	BIG15000 PR.90W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590AC	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590ACD1	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590ACDD	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590AF	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590AFD1	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590AFDD	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590AN	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 200,00	266
BG1590AND1	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1590ANDD	BIG15000 PR.90W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 350,00	266
BG1710515C	BIG17000 PROIETTORE 105W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710515CD1	BIG17000 PROIET.105W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710515CDD	BIG17000 PROIET.105W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710515F	BIG17000 PROIETTORE 105W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710515FD1	BIG17000 PROIET.105W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710515FDD	BIG17000 PROIET.105W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710515N	BIG17000 PROIETTORE 105W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710515ND1	BIG17000 PROIET.105W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710515NDD	BIG17000 PROIET.105W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710530C	BIG17000 PROIETTORE 105W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710530CD1	BIG17000 PROIET.105W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710530CDD	BIG17000 PROIET.105W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710530F	BIG17000 PROIETTORE 105W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710530FD1	BIG17000 PROIET.105W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710530FDD	BIG17000 PROIET.105W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG1710530N	BIG17000 PROIETTORE 105W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710530ND1	BIG17000 PROIET.105W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710530NDD	BIG17000 PROIET.105W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710560C	BIG17000 PROIETTORE 105W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710560CD1	BIG17000 PROIET.105W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710560CDD	BIG17000 PROIET.105W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710560F	BIG17000 PROIETTORE 105W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710560FD1	BIG17000 PROIET.105W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710560FDD	BIG17000 PROIET.105W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710560N	BIG17000 PROIETTORE 105W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710560ND1	BIG17000 PROIET.105W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710560NDD	BIG17000 PROIET.105W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710590C	BIG17000 PROIETTORE 105W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710590CD1	BIG17000 PROIET.105W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710590CDD	BIG17000 PROIET.105W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710590F	BIG17000 PROIETTORE 105W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710590FD1	BIG17000 PROIET.105W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710590FDD	BIG17000 PROIET.105W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710590N	BIG17000 PROIETTORE 105W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG1710590ND1	BIG17000 PROIET.105W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG1710590NDD	BIG17000 PROIET.105W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A2C	BIG17000 PR.105W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105A2CD1	BIG17000 P.105W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A2CDD	BIG17000 PR.105W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A2F	BIG17000 PR.105W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105A2FD1	BIG17000 P.105W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A2FDD	BIG17000 PR.105W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A2N	BIG17000 PR.105W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105A2ND1	BIG17000 P.105W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A2NDD	BIG17000 PR.105W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A3C	BIG17000 PR.105W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105A3CD1	BIG17000 P.105W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A3CDD	BIG17000 PR.105W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A3F	BIG17000 PR.105W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105A3FD1	BIG17000 P.105W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A3FDD	BIG17000 PR.105W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A3N	BIG17000 PR.105W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105A3ND1	BIG17000 P.105W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105A3NDD	BIG17000 PR.105W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105AC	BIG17000 PR.105W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105ACD1	BIG17000 P.105W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105ACDD	BIG17000 PR.105W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105AF	BIG17000 PR.105W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105AFD1	BIG17000 P.105W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105AFDD	BIG17000 PR.105W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105AN	BIG17000 PR.105W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 220,00	268
BG17105AND1	BIG17000 P.105W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17105ANDD	BIG17000 PR.105W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 370,00	268
BG17294520C	BIG172000 PROIETT. 945w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG17294520CD1	BIG172000 PROIETT. 945w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG17294520F	BIG172000 PROIETT. 945w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG17294520FD1	BIG172000 PROIETT. 945w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG17294520N	BIG172000 PROIETT. 945w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG17294520ND1	BIG172000 PROIETT. 945w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG17294540C	BIG172000 PROIETT. 945w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG17294540CD1	BIG172000 PROIETT. 945w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG17294540F	BIG172000 PROIETT. 945w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG17294540FD1	BIG172000 PROIETT. 945w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG17294540N	BIG172000 PROIETT. 945w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG17294540ND1	BIG172000 PROIETT. 945w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG17294560C	BIG172000 PROIETT. 945w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG17294560CD1	BIG172000 PROIETT. 945w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG17294560F	BIG172000 PROIETT. 945w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG17294560FD1	BIG172000 PROIETT. 945w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG17294560N	BIG172000 PROIETT. 945w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG17294560ND1	BIG172000 PROIETT. 945w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG172945AC	BIG172000 PR.945W A.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG172945ACD1	BIG172000 P.945W A.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG172945AF	BIG172000 PR.945W A.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG172945AFD1	BIG172000 P.945W A.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG172945AN	BIG172000 PR.945W A.151°x80°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.980,00	312
BG172945AND1	BIG172000 P.945W A.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 2.430,00	312
BG1911515C	BIG19000 PROIETTORE 115W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911515CD1	BIG19000 PROIET.115W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911515CDD	BIG19000 PROIET.115W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911515F	BIG19000 PROIETTORE 115W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911515FD1	BIG19000 PROIET.115W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911515FDD	BIG19000 PROIET.115W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911515N	BIG19000 PROIETTORE 115W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911515ND1	BIG19000 PROIET.115W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911515NDD	BIG19000 PROIET.115W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911530C	BIG19000 PROIETTORE 115W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911530CD1	BIG19000 PROIET.115W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911530CDD	BIG19000 PROIET.115W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911530F	BIG19000 PROIETTORE 115W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911530FD1	BIG19000 PROIET.115W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911530FDD	BIG19000 PROIET.115W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911530N	BIG19000 PROIETTORE 115W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911530ND1	BIG19000 PROIET.115W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911530NDD	BIG19000 PROIET.115W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911560C	BIG19000 PROIETTORE 115W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911560CD1	BIG19000 PROIET.115W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911560CDD	BIG19000 PROIET.115W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911560F	BIG19000 PROIETTORE 115W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911560FD1	BIG19000 PROIET.115W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911560FDD	BIG19000 PROIET.115W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911560N	BIG19000 PROIETTORE 115W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911560ND1	BIG19000 PROIET.115W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911560NDD	BIG19000 PROIET.115W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911590C	BIG19000 PROIETTORE 115W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911590CD1	BIG19000 PROIET.115W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911590CDD	BIG19000 PROIET.115W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911590F	BIG19000 PROIETTORE 115W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911590FD1	BIG19000 PROIET.115W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911590FDD	BIG19000 PROIET.115W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911590N	BIG19000 PROIETTORE 115W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG1911590ND1	BIG19000 PROIET.115W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG1911590NDD	BIG19000 PROIET.115W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A2C	BIG19000 PR.115W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115A2CD1	BIG19000 P.115W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A2CDD	BIG19000 PR.115W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A2F	BIG19000 PR.115W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115A2FD1	BIG19000 P.115W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A2FDD	BIG19000 PR.115W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A2N	BIG19000 PR.115W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115A2ND1	BIG19000 P.115W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A2NDD	BIG19000 PR.115W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A3C	BIG19000 PR.115W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115A3CD1	BIG19000 P.115W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A3CDD	BIG19000 PR.115W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A3F	BIG19000 PR.115W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115A3FD1	BIG19000 P.115W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A3FDD	BIG19000 PR.115W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A3N	BIG19000 PR.115W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115A3ND1	BIG19000 P.115W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115A3NDD	BIG19000 PR.115W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG19115AC	BIG19000 PR.115W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115ACD1	BIG19000 P.115W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115ACDD	BIG19000 PR.115W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115AF	BIG19000 PR.115W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115AFD1	BIG19000 P.115W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115AFDD	BIG19000 PR.115W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115AN	BIG19000 PR.115W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 235,00	270
BG19115AND1	BIG19000 P.115W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG19115ANDD	BIG19000 PR.115W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 385,00	270
BG200110020C	BIG200000 PROIETTORE 1100w 20°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110020CD1	BIG200000 PROIETT. 1100w 20°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG200110020F	BIG200000 PROIET. 1100w 20°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110020FD1	BIG200000 PROIETT. 1100w 20°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG200110020N	BIG200000 PROIETTORE 1100w 20°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110020ND1	BIG200000 PROIETT. 1100w 20°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG200110040C	BIG200000 PROIETTORE 1100w 40°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110040CD1	BIG200000 PROIETT. 1100w 40°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG200110040F	BIG200000 PROIET. 1100w 40°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110040FD1	BIG200000 PROIETT. 1100w 40°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG200110040N	BIG200000 PROIETTORE 1100w 40°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110040ND1	BIG200000 PROIETT. 1100w 40°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG200110060C	BIG200000 PROIETTORE 1100w 60°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110060CD1	BIG200000 PROIETT. 1100w 60°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG200110060F	BIG200000 PROIET. 1100w 60°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110060FD1	BIG200000 PROIETT. 1100w 60°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG200110060N	BIG200000 PROIETTORE 1100w 60°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG200110060ND1	BIG200000 PROIETT. 1100w 60°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG2001100AC	BIG200000 PR.1100W AS.151°x80°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG2001100ACD1	BIG200000 P.1100W AS.151°x80°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG2001100AF	BIG200000 P.1100W AS.151°x80°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG2001100AFD1	BIG200000 P.1100W A.151°x80°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG2001100AN	BIG200000 PR.1100W AS.151°x80°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.555,00	314
BG2001100AND1	BIG200000 P.1100W AS.151°x80°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.155,00	314
BG2112515C	BIG21000 PROIETTORE 125W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112515CD1	BIG21000 PROIET.125W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112515CDD	BIG21000 PROIET.125W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112515F	BIG21000 PROIETTORE 125W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112515FD1	BIG21000 PROIET.125W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112515FDD	BIG21000 PROIET.125W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112515N	BIG21000 PROIETTORE 125W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112515ND1	BIG21000 PROIET.125W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112515NDD	BIG21000 PROIET.125W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112520B	BIG21000 PROIETTORE 125W 20°230V BLU IP66	PROIETTORI	€ 350,00	272
BG2112520R	BIG21000 PROIETTORE 125W 20°230V ROSSO IP66	PROIETTORI	€ 350,00	272
BG2112520V	BIG21000 PROIETTORE 125W 20°230V VERDE IP66	PROIETTORI	€ 350,00	272
BG2112530C	BIG21000 PROIETTORE 125W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112530CD1	BIG21000 PROIET.125W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112530CDD	BIG21000 PROIET.125W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112530F	BIG21000 PROIETTORE 125W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112530FD1	BIG21000 PROIET.125W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112530FDD	BIG21000 PROIET.125W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112530N	BIG21000 PROIETTORE 125W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112530ND1	BIG21000 PROIET.125W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112530NDD	BIG21000 PROIET.125W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112560B	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V BLU IP66	PROIETTORI	€ 350,00	272
BG2112560C	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112560CD1	BIG21000 PROIET.125W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112560CDD	BIG21000 PROIET.125W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112560F	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112560FD1	BIG21000 PROIET.125W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112560FDD	BIG21000 PROIET.125W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112560N	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112560ND1	BIG21000 PROIET.125W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG2112560NDD	BIG21000 PROIET.125W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112560R	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V ROSSO IP66	PROIETTORI	€ 350,00	272
BG2112560V	BIG21000 PROIETTORE 125W 60°230V VERDE IP66	PROIETTORI	€ 350,00	272
BG2112590C	BIG21000 PROIETTORE 125W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112590CD1	BIG21000 PROIET.125W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112590CDD	BIG21000 PROIET.125W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112590F	BIG21000 PROIETTORE 125W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112590FD1	BIG21000 PROIET.125W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112590FDD	BIG21000 PROIET.125W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112590N	BIG21000 PROIETTORE 125W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG2112590ND1	BIG21000 PROIET.125W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG2112590NDD	BIG21000 PROIET.125W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A2C	BIG21000 PR.125W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125A2CD1	BIG21000 P.125W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A2CDD	BIG21000 PR.125W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A2F	BIG21000 PR.125W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125A2FD1	BIG21000 P.125W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A2FDD	BIG21000 PR.125W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A2N	BIG21000 PR.125W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125A2ND1	BIG21000 P.125W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A2NDD	BIG21000 PR.125W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A3C	BIG21000 PR.125W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125A3CD1	BIG21000 P.125W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A3CDD	BIG21000 PR.125W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A3F	BIG21000 PR.125W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125A3FD1	BIG21000 P.125W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A3FDD	BIG21000 PR.125W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A3N	BIG21000 PR.125W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125A3ND1	BIG21000 P.125W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125A3NDD	BIG21000 PR.125W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125AC	BIG21000 PR.125W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125ACD1	BIG21000 P.125W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125ACDD	BIG21000 PR.125W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125AF	BIG21000 PR.125W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125AFD1	BIG21000 P.125W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125AFDD	BIG21000 PR.125W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125AN	BIG21000 PR.125W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 245,00	272
BG21125AND1	BIG21000 P.125W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG21125ANDD	BIG21000 PR.125W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 395,00	272
BG214117520C	BIG214000 PROIETTORE 1175w 20°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117520CD1	BIG214000 PROIETT. 1175w 20°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG214117520F	BIG214000 PROIET. 1175w 20°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117520FD1	BIG214000 PROIETT. 1175w 20°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG214117520N	BIG214000 PROIETTORE 1175w 20°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117520ND1	BIG214000 PROIETT. 1175w 20°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG214117540C	BIG214000 PROIETTORE 1175w 40°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117540CD1	BIG214000 PROIETT. 1175w 40°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG214117540F	BIG214000 PROIET. 1175w 40°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117540FD1	BIG214000 PROIETT. 1175w 40°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG214117540N	BIG214000 PROIETTORE 1175w 40°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117540ND1	BIG214000 PROIETT. 1175w 40°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG214117560C	BIG214000 PROIETTORE 1175w 60°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117560CD1	BIG214000 PROIETT. 1175w 60°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG214117560F	BIG214000 PROIET. 1175w 60°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117560FD1	BIG214000 PROIETT. 1175w 60°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG214117560N	BIG214000 PROIETTORE 1175w 60°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG214117560ND1	BIG214000 PROIETT. 1175w 60°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG2141175AC	BIG214000 PR.1175W AS.151°x80°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG2141175ACD1	BIG214000 P.1175W AS.151°x80°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG2141175AF	BIG214000 P.1175W AS.151°x80°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG2141175AFD1	BIG214000 P.1175W A.151°x80°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316
BG2141175AN	BIG214000 PR.1175W AS.151°x80°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.690,00	316
BG2141175AND1	BIG214000 P.1175W AS.151°x80°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.290,00	316

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG2291260AC	BIG229000 PR.1260W AS.151°x80°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.675,00	318
BG2291260ACD1	BIG229000 P.1260W AS.151°x80°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.425,00	318
BG2291260AF	BIG229000 P.1260W AS.151°x80°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.675,00	318
BG2291260AFD1	BIG229000 P.1260W A.151°x80°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.425,00	318
BG2291260AN	BIG229000 PR.1260W AS.151°x80°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.675,00	318
BG2291260AND1	BIG229000 P.1260W AS.151°x80°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.425,00	318
BG2414015C	BIG24000 PROIETTORE 150W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414015CD1	BIG24000 PROIET.150W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414015CDD	BIG24000 PROIET.150W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414015F	BIG24000 PROIETTORE 150W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414015FD1	BIG24000 PROIET.150W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414015FDD	BIG24000 PROIET.150W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414015N	BIG24000 PROIETTORE 150W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414015ND1	BIG24000 PROIET.150W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414015NDD	BIG24000 PROIET.150W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414030C	BIG24000 PROIETTORE 150W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414030CD1	BIG24000 PROIET.150W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414030CDD	BIG24000 PROIET.150W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414030F	BIG24000 PROIETTORE 150W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414030FD1	BIG24000 PROIET.150W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414030FDD	BIG24000 PROIET.150W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414030N	BIG24000 PROIETTORE 150W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414030ND1	BIG24000 PROIET.150W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414030NDD	BIG24000 PROIET.150W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414060C	BIG24000 PROIETTORE 150W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414060CD1	BIG24000 PROIET.150W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414060CDD	BIG24000 PROIET.150W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414060F	BIG24000 PROIETTORE 150W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414060FD1	BIG24000 PROIET.150W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414060FDD	BIG24000 PROIET.150W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414060N	BIG24000 PROIETTORE 150W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414060ND1	BIG24000 PROIET.150W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414060NDD	BIG24000 PROIET.150W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414090C	BIG24000 PROIETTORE 150W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414090CD1	BIG24000 PROIET.150W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414090CDD	BIG24000 PROIET.150W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414090F	BIG24000 PROIETTORE 150W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414090FD1	BIG24000 PROIET.150W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414090FDD	BIG24000 PROIET.150W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414090N	BIG24000 PROIETTORE 150W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG2414090ND1	BIG24000 PROIET.150W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG2414090NDD	BIG24000 PROIET.150W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A2C	BIG24000 PR.150W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140A2CD1	BIG24000 P.150W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A2CDD	BIG24000 PR.150W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG24140A2F	BIG24000 PR.150W AS.143°x50°230V 5500K IP6	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140A2FD1	BIG24000 P.150W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A2FDD	BIG24000 PR.150W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A2N	BIG24000 PR.150W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140A2ND1	BIG24000 P.150W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A2NDD	BIG24000 PR.150W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A3C	BIG24000 PR.150W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140A3CD1	BIG24000 P.150W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A3CDD	BIG24000 PR.150W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A3F	BIG24000 PR.150W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140A3FD1	BIG24000 P.150W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A3FDD	BIG24000 PR.150W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A3N	BIG24000 PR.150W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140A3ND1	BIG24000 P.150W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140A3NDD	BIG24000 PR.150W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140AC	BIG24000 PR.150W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140ACD1	BIG24000 P.150W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140ACDD	BIG24000 PR.150W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140AF	BIG24000 PR.150W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140AFD1	BIG24000 P.150W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140AFDD	BIG24000 PR.150W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140AN	BIG24000 PR.150W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 275,00	274
BG24140AND1	BIG24000 P.150W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG24140ANDD	BIG24000 PR.150W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 425,00	274
BG250137520C	BIG250000 PROIETTORE 1375w 20°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137520CD1	BIG250000 PROIETT. 1375w 20°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG250137520F	BIG250000 PROIET. 1375w 20°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137520FD1	BIG250000 PROIETT. 1375w 20°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG250137520N	BIG250000 PROIETTORE 1375w 20°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137520ND1	BIG250000 PROIETT. 1375w 20°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG250137540C	BIG250000 PROIETTORE 1375w 40°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137540CD1	BIG250000 PROIETT. 1375w 40°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG250137540F	BIG250000 PROIET. 1375w 40°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137540FD1	BIG250000 PROIETT. 1375w 40°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG250137540N	BIG250000 PROIETTORE 1375w 40°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137540ND1	BIG250000 PROIETT. 1375w 40°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG250137560C	BIG250000 PROIETTORE 1375w 60°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137560CD1	BIG250000 PROIETT. 1375w 60°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG250137560F	BIG250000 PROIET. 1375w 60°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137560FD1	BIG250000 PROIETT. 1375w 60°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG250137560N	BIG250000 PROIETTORE 1375w 60°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG250137560ND1	BIG250000 PROIETT. 1375w 60°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG2501375AC	BIG250000 PR.1375W AS.151°x80°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG2501375ACD1	BIG250000 P.1375W AS.151°x80°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG2501375AF	BIG250000 P.1375W AS.151°x80°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG2501375AFD1	BIG250000 P.1375W A.151°x80°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG2501375AN	BIG250000 PR.1375W AS.151°x80°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.800,00	320
BG2501375AND1	BIG250000 P.1375W AS.151°x80°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.570,00	320
BG2516015C	BIG25000 PROIETTORE 160W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516015CD1	BIG25000 PROIET.160W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516015CDD	BIG25000 PROIET.160W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516015F	BIG25000 PROIETTORE 160W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516015FD1	BIG25000 PROIET.160W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516015FDD	BIG25000 PROIET.160W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516015N	BIG25000 PROIETTORE 160W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516015ND1	BIG25000 PROIET.160W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516015NDD	BIG25000 PROIET.160W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516020B	BIG25000 PROIETTORE 160W 20°230V BLU IP66	PROIETTORI	€ 430,00	276
BG2516020R	BIG25000 PROIETTORE 160W 20°230V ROSSO IP66	PROIETTORI	€ 430,00	276
BG2516020V	BIG25000 PROIETTORE 160W 20°230V VERDE IP66	PROIETTORI	€ 430,00	276
BG2516030C	BIG25000 PROIETTORE 160W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516030CD1	BIG25000 PROIET.160W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516030CDD	BIG25000 PROIET.160W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG2516030F	BIG25000 PROIETTORE 160W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516030FD1	BIG25000 PROIET.160W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516030FDD	BIG25000 PROIET.160W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516030N	BIG25000 PROIETTORE 160W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516030ND1	BIG25000 PROIET.160W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516030NDD	BIG25000 PROIET.160W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516060B	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V BLU IP66	PROIETTORI	€ 430,00	276
BG2516060C	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516060CD1	BIG25000 PROIET.160W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516060CDD	BIG25000 PROIET.160W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516060F	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516060FD1	BIG25000 PROIET.160W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516060FDD	BIG25000 PROIET.160W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516060N	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516060ND1	BIG25000 PROIET.160W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516060NDD	BIG25000 PROIET.160W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516060R	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V ROSSO IP66	PROIETTORI	€ 430,00	276
BG2516060V	BIG25000 PROIETTORE 160W 60°230V VERDE IP66	PROIETTORI	€ 430,00	276
BG2516090C	BIG25000 PROIETTORE 160W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516090CD1	BIG25000 PROIET.160W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516090CDD	BIG25000 PROIET.160W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516090F	BIG25000 PROIETTORE 160W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516090FD1	BIG25000 PROIET.160W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516090FDD	BIG25000 PROIET.160W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516090N	BIG25000 PROIETTORE 160W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG2516090ND1	BIG25000 PROIET.160W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2516090NDD	BIG25000 PROIET.160W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A2C	BIG25000 PR.160W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160A2CD1	BIG25000 P.160W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A2CDD	BIG25000 PR.160W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A2F	BIG25000 PR.160W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160A2FD1	BIG25000 P.160W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A2FDD	BIG25000 PR.160W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A2N	BIG25000 PR.160W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160A2ND1	BIG25000 P.160W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A2NDD	BIG25000 PR.160W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A3C	BIG25000 PR.160W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160A3CD1	BIG25000 P.160W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A3CDD	BIG25000 PR.160W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A3F	BIG25000 PR.160W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160A3FD1	BIG25000 P.160W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A3FDD	BIG25000 PR.160W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A3N	BIG25000 PR.160W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160A3ND1	BIG25000 P.160W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160A3NDD	BIG25000 PR.160W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160AC	BIG25000 PR.160W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160ACD1	BIG25000 P.160W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160ACDD	BIG25000 PR.160W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160AF	BIG25000 PR.160W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160AFD1	BIG25000 P.160W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160AFDD	BIG25000 PR.160W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160AN	BIG25000 PR.160W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 330,00	276
BG25160AND1	BIG25000 P.160W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG25160ANDD	BIG25000 PR.160W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 480,00	276
BG2717015C	BIG27000 PROIETTORE 170W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717015CD1	BIG27000 PROIET.170W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717015CDD	BIG27000 PROIET.170W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717015F	BIG27000 PROIETTORE 170W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717015FD1	BIG27000 PROIET.170W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717015FDD	BIG27000 PROIET.170W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717015N	BIG27000 PROIETTORE 170W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717015ND1	BIG27000 PROIET.170W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717015NDD	BIG27000 PROIET.170W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG2717030C	BIG27000 PROIETTORE 170W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717030CD1	BIG27000 PROIET.170W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717030CDD	BIG27000 PROIET.170W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717030F	BIG27000 PROIETTORE 170W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717030FD1	BIG27000 PROIET.170W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717030FDD	BIG27000 PROIET.170W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717030N	BIG27000 PROIETTORE 170W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717030ND1	BIG27000 PROIET.170W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717030NDD	BIG27000 PROIET.170W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717060C	BIG27000 PROIETTORE 170W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717060CD1	BIG27000 PROIET.170W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717060CDD	BIG27000 PROIET.170W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717060F	BIG27000 PROIETTORE 170W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717060FD1	BIG27000 PROIET.170W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717060FDD	BIG27000 PROIET.170W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717060N	BIG27000 PROIETTORE 170W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717060ND1	BIG27000 PROIET.170W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717060NDD	BIG27000 PROIET.170W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717090C	BIG27000 PROIETTORE 170W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717090CD1	BIG27000 PROIET.170W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717090CDD	BIG27000 PROIET.170W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717090F	BIG27000 PROIETTORE 170W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717090FD1	BIG27000 PROIET.170W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717090FDD	BIG27000 PROIET.170W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717090N	BIG27000 PROIETTORE 170W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG2717090ND1	BIG27000 PROIET.170W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG2717090NDD	BIG27000 PROIET.170W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A2C	BIG27000 PR.170W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170A2CD1	BIG27000 P.170W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A2CDD	BIG27000 PR.170W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A2F	BIG27000 PR.170W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170A2FD1	BIG27000 P.170W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A2FDD	BIG27000 PR.170W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A2N	BIG27000 PR.170W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170A2ND1	BIG27000 P.170W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A2NDD	BIG27000 PR.170W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A3C	BIG27000 PR.170W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170A3CD1	BIG27000 P.170W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A3CDD	BIG27000 PR.170W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A3F	BIG27000 PR.170W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170A3FD1	BIG27000 P.170W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A3FDD	BIG27000 PR.170W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A3N	BIG27000 PR.170W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170A3ND1	BIG27000 P.170W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170A3NDD	BIG27000 PR.170W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170AC	BIG27000 PR.170W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170ACD1	BIG27000 P.170W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170ACDD	BIG27000 PR.170W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170AF	BIG27000 PR.170W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170AFD1	BIG27000 P.170W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170AFDD	BIG27000 PR.170W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170AN	BIG27000 PR.170W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 360,00	278
BG27170AND1	BIG27000 P.170W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG27170ANDD	BIG27000 PR.170W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 510,00	278
BG287157520C	BIG287000 PROIETTORE 1575w 20°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG287157520CD1	BIG287000 PROIETT. 1575w 20°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG287157520F	BIG287000 PROIET. 1575w 20°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG287157520FD1	BIG287000 PROIETT. 1575w 20°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG287157520N	BIG287000 PROIETTORE 1575w 20°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG287157520ND1	BIG287000 PROIETT. 1575w 20°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG287157540C	BIG287000 PROIETTORE 1575w 40°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG287157540CD1	BIG287000 PROIETT. 1575w 40°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG287157540F	BIG287000 PROIET. 1575w 40°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG287157540FD1	BIG287000 PROIETT. 1575w 40°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG287157540N	BIG287000 PROIETTORE 1575w 40°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG287157540ND1	BIG287000 PROIETT. 1575w 40°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG287157560C	BIG287000 PROIETTORE 1575w 60°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG287157560CD1	BIG287000 PROIETT. 1575w 60°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG287157560F	BIG287000 PROIET. 1575w 60°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG287157560FD1	BIG287000 PROIETT. 1575w 60°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG287157560N	BIG287000 PROIETTORE 1575w 60°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG287157560ND1	BIG287000 PROIETT. 1575w 60°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG2871575AC	BIG287000 PR.1575W AS.151°x80°230V 3K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG2871575ACD1	BIG287000 P.1575W AS.151°x80°D1-10 3K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG2871575AF	BIG287000 P.1575W AS.151°x80°230V 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG2871575AFD1	BIG287000 P.1575W A.151°x80°D1-10 5.5K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG2871575AN	BIG287000 PR.1575W AS.151°x80°230V 4K IP66	PROIETTORI	€ 2.970,00	322
BG2871575AND1	BIG287000 P.1575W AS.151°x80°D1-10 4K IP66	PROIETTORI	€ 3.720,00	322
BG3019015C	BIG30000 PROIETTORE 190W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019015CD1	BIG30000 PROIET.190W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019015CDD	BIG30000 PROIET.190W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019015F	BIG30000 PROIETTORE 190W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019015FD1	BIG30000 PROIET.190W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019015FDD	BIG30000 PROIET.190W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019015N	BIG30000 PROIETTORE 190W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019015ND1	BIG30000 PROIET.190W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019015NDD	BIG30000 PROIET.190W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019030C	BIG30000 PROIETTORE 190W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019030CD1	BIG30000 PROIET.190W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019030CDD	BIG30000 PROIET.190W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019030F	BIG30000 PROIETTORE 190W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019030FD1	BIG30000 PROIET.190W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019030FDD	BIG30000 PROIET.190W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019030N	BIG30000 PROIETTORE 190W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019030ND1	BIG30000 PROIET.190W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019030NDD	BIG30000 PROIET.190W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019060C	BIG30000 PROIETTORE 190W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019060CD1	BIG30000 PROIET.190W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019060CDD	BIG30000 PROIET.190W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019060F	BIG30000 PROIETTORE 190W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019060FD1	BIG30000 PROIET.190W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019060FDD	BIG30000 PROIET.190W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019060N	BIG30000 PROIETTORE 190W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019060ND1	BIG30000 PROIET.190W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019060NDD	BIG30000 PROIET.190W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019090C	BIG30000 PROIETTORE 190W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019090CD1	BIG30000 PROIET.190W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019090CDD	BIG30000 PROIET.190W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019090F	BIG30000 PROIETTORE 190W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019090FD1	BIG30000 PROIET.190W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019090FDD	BIG30000 PROIET.190W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019090N	BIG30000 PROIETTORE 190W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG3019090ND1	BIG30000 PROIET.190W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3019090NDD	BIG30000 PROIET.190W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A2C	BIG30000 PR.190W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190A2CD1	BIG30000 P.190W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A2CDD	BIG30000 PR.190W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A2F	BIG30000 PR.190W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190A2FD1	BIG30000 P.190W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A2FDD	BIG30000 PR.190W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A2N	BIG30000 PR.190W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190A2ND1	BIG30000 P.190W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A2NDD	BIG30000 PR.190W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A3C	BIG30000 PR.190W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190A3CD1	BIG30000 P.190W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A3CDD	BIG30000 PR.190W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG30190A3F	BIG30000 PR.190W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190A3FD1	BIG30000 P.190W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A3FDD	BIG30000 PR.190W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A3N	BIG30000 PR.190W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190A3ND1	BIG30000 P.190W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190A3NDD	BIG30000 PR.190W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190AC	BIG30000 PR.190W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190ACD1	BIG30000 P.190W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190ACDD	BIG30000 PR.190W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190AF	BIG30000 PR.190W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190AFD1	BIG30000 P.190W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190AFDD	BIG30000 PR.190W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190AN	BIG30000 PR.190W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 430,00	280
BG30190AND1	BIG30000 P.190W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG30190ANDD	BIG30000 PR.190W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 580,00	280
BG3220515C	BIG32000 PROIETTORE 205W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220515CD1	BIG32000 PROIET.205W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220515CDD	BIG32000 PROIET.205W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220515F	BIG32000 PROIETTORE 205W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220515FD1	BIG32000 PROIET.205W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220515FDD	BIG32000 PROIET.205W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220515N	BIG32000 PROIETTORE 205W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220515ND1	BIG32000 PROIET.205W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220515NDD	BIG32000 PROIET.205W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220530C	BIG32000 PROIETTORE 205W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220530CD1	BIG32000 PROIET.205W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220530CDD	BIG32000 PROIET.205W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220530F	BIG32000 PROIETTORE 205W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220530FD1	BIG32000 PROIET.205W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220530FDD	BIG32000 PROIET.205W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220530N	BIG32000 PROIETTORE 205W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220530ND1	BIG32000 PROIET.205W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220530NDD	BIG32000 PROIET.205W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220560C	BIG32000 PROIETTORE 205W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220560CD1	BIG32000 PROIET.205W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220560CDD	BIG32000 PROIET.205W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220560F	BIG32000 PROIETTORE 205W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220560FD1	BIG32000 PROIET.205W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220560FDD	BIG32000 PROIET.205W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220560N	BIG32000 PROIETTORE 205W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220560ND1	BIG32000 PROIET.205W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220560NDD	BIG32000 PROIET.205W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220590C	BIG32000 PROIETTORE 205W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220590CD1	BIG32000 PROIET.205W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220590CDD	BIG32000 PROIET.205W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220590F	BIG32000 PROIETTORE 205W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220590FD1	BIG32000 PROIET.205W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220590FDD	BIG32000 PROIET.205W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220590N	BIG32000 PROIETTORE 205W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG3220590ND1	BIG32000 PROIET.205W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3220590NDD	BIG32000 PROIET.205W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A2C	BIG32000 PR.205W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205A2CD1	BIG32000 P.205W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A2CDD	BIG32000 PR.205W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A2F	BIG32000 PR.205W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205A2FD1	BIG32000 P.205W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A2FDD	BIG32000 PR.205W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A2N	BIG32000 PR.205W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205A2ND1	BIG32000 P.205W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A2NDD	BIG32000 PR.205W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A3C	BIG32000 PR.205W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205A3CD1	BIG32000 P.205W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A3CDD	BIG32000 PR.205W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG32205A3F	BIG32000 PR.205W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205A3FD1	BIG32000 P.205W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A3FDD	BIG32000 PR.205W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A3N	BIG32000 PR.205W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205A3ND1	BIG32000 P.205W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205A3NDD	BIG32000 PR.205W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205AC	BIG32000 PR.205W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205ACD1	BIG32000 P.205W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205ACDD	BIG32000 PR.205W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205AF	BIG32000 PR.205W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205AFD1	BIG32000 P.205W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205AFDD	BIG32000 PR.205W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205AN	BIG32000 PR.205W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 455,00	282
BG32205AND1	BIG32000 P.205W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG32205ANDD	BIG32000 PR.205W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 605,00	282
BG3421515C	BIG34000 PROIETTORE 215W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421515CD1	BIG34000 PROIET.215W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421515CDD	BIG34000 PROIET.215W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421515F	BIG34000 PROIETTORE 215W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421515FD1	BIG34000 PROIET.215W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421515FDD	BIG34000 PROIET.215W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421515N	BIG34000 PROIETTORE 215W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421515ND1	BIG34000 PROIET.215W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421515NDD	BIG34000 PROIET.215W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421530C	BIG34000 PROIETTORE 215W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421530CD1	BIG34000 PROIET.215W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421530CDD	BIG34000 PROIET.215W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421530F	BIG34000 PROIETTORE 215W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421530FD1	BIG34000 PROIET.215W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421530FDD	BIG34000 PROIET.215W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421530N	BIG34000 PROIETTORE 215W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421530ND1	BIG34000 PROIET.215W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421530NDD	BIG34000 PROIET.215W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421560C	BIG34000 PROIETTORE 215W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421560CD1	BIG34000 PROIET.215W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421560CDD	BIG34000 PROIET.215W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421560F	BIG34000 PROIETTORE 215W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421560FD1	BIG34000 PROIET.215W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421560FDD	BIG34000 PROIET.215W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421560N	BIG34000 PROIETTORE 215W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421560ND1	BIG34000 PROIET.215W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421560NDD	BIG34000 PROIET.215W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421590C	BIG34000 PROIETTORE 215W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421590CD1	BIG34000 PROIET.215W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421590CDD	BIG34000 PROIET.215W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421590F	BIG34000 PROIETTORE 215W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421590FD1	BIG34000 PROIET.215W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421590FDD	BIG34000 PROIET.215W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421590N	BIG34000 PROIETTORE 215W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG3421590ND1	BIG34000 PROIET.215W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3421590NDD	BIG34000 PROIET.215W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A2C	BIG34000 PR.215W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215A2CD1	BIG34000 P.215W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A2CDD	BIG34000 PR.215W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A2F	BIG34000 PR.215W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215A2FD1	BIG34000 P.215W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A2FDD	BIG34000 PR.215W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A2N	BIG34000 PR.215W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215A2ND1	BIG34000 P.215W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A2NDD	BIG34000 PR.215W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A3C	BIG34000 PR.215W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215A3CD1	BIG34000 P.215W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A3CDD	BIG34000 PR.215W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG34215A3F	BIG34000 PR.215W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215A3FD1	BIG34000 P.215W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A3FDD	BIG34000 PR.215W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A3N	BIG34000 PR.215W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215A3ND1	BIG34000 P.215W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215A3NDD	BIG34000 PR.215W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215AC	BIG34000 PR.215W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215ACD1	BIG34000 P.215W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215ACDD	BIG34000 PR.215W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215AF	BIG34000 PR.215W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215AFD1	BIG34000 P.215W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215AFDD	BIG34000 PR.215W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215AN	BIG34000 PR.215W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 500,00	284
BG34215AND1	BIG34000 P.215W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG34215ANDD	BIG34000 PR.215W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 650,00	284
BG3623015C	BIG36000 PROIETTORE 230W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623015CD1	BIG36000 PROIET.230W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623015CDD	BIG36000 PROIET.230W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623015F	BIG36000 PROIETTORE 230W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623015FD1	BIG36000 PROIET.230W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623015FDD	BIG36000 PROIET.230W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623015N	BIG36000 PROIETTORE 230W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623015ND1	BIG36000 PROIET.230W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623015NDD	BIG36000 PROIET.230W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623030C	BIG36000 PROIETTORE 230W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623030CD1	BIG36000 PROIET.230W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623030CDD	BIG36000 PROIET.230W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623030F	BIG36000 PROIETTORE 230W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623030FD1	BIG36000 PROIET.230W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623030FDD	BIG36000 PROIET.230W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623030N	BIG36000 PROIETTORE 230W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623030ND1	BIG36000 PROIET.230W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623030NDD	BIG36000 PROIET.230W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623060C	BIG36000 PROIETTORE 230W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623060CD1	BIG36000 PROIET.230W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623060CDD	BIG36000 PROIET.230W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623060F	BIG36000 PROIETTORE 230W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623060FD1	BIG36000 PROIET.230W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623060FDD	BIG36000 PROIET.230W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623060N	BIG36000 PROIETTORE 230W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623060ND1	BIG36000 PROIET.230W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623060NDD	BIG36000 PROIET.230W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623090C	BIG36000 PROIETTORE 230W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623090CD1	BIG36000 PROIET.230W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623090CDD	BIG36000 PROIET.230W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623090F	BIG36000 PROIETTORE 230W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623090FD1	BIG36000 PROIET.230W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623090FDD	BIG36000 PROIET.230W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623090N	BIG36000 PROIETTORE 230W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG3623090ND1	BIG36000 PROIET.230W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3623090NDD	BIG36000 PROIET.230W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A2C	BIG36000 PR.230W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230A2CD1	BIG36000 P.230W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A2CDD	BIG36000 PR.230W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A2F	BIG36000 PR.230W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230A2FD1	BIG36000 P.230W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A2FDD	BIG36000 PR.230W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A2N	BIG36000 PR.230W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230A2ND1	BIG36000 P.230W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A2NDD	BIG36000 PR.230W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A3C	BIG36000 PR.230W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230A3CD1	BIG36000 P.230W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A3CDD	BIG36000 PR.230W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG36230A3F	BIG36000 PR.230W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230A3FD1	BIG36000 P.230W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A3FDD	BIG36000 PR.230W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A3N	BIG36000 PR.230W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230A3ND1	BIG36000 P.230W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230A3NDD	BIG36000 PR.230W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230AC	BIG36000 PR.230W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230ACD1	BIG36000 P.230W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230ACDD	BIG36000 PR.230W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230AF	BIG36000 PR.230W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230AFD1	BIG36000 P.230W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230AFDD	BIG36000 PR.230W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230AN	BIG36000 PR.230W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 525,00	286
BG36230AND1	BIG36000 P.230W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG36230ANDD	BIG36000 PR.230W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 675,00	286
BG3824015C	BIG38000 PROIETTORE 240W 15°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824015CD1	BIG38000 PROIET.240W 15° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824015CDD	BIG38000 PROIET.240W 15° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824015F	BIG38000 PROIETTORE 240W 15°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824015FD1	BIG38000 PROIET.240W 15° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824015FDD	BIG38000 PROIET.240W 15° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824015N	BIG38000 PROIETTORE 240W 15°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824015ND1	BIG38000 PROIET.240W 15° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824015NDD	BIG38000 PROIET.240W 15° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824020B	BIG38000 PROIETTORE 240W 20°230V BLU IP66	PROIETTORI	€ 655,00	288
BG3824020R	BIG38000 PROIETTORE 240W 20°230V ROSSO IP66	PROIETTORI	€ 655,00	288
BG3824020V	BIG38000 PROIETTORE 240W 20°230V VERDE IP66	PROIETTORI	€ 655,00	288
BG3824030C	BIG38000 PROIETTORE 240W 30°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824030CD1	BIG38000 PROIET.240W 30° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824030CDD	BIG38000 PROIET.240W 30° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824030F	BIG38000 PROIETTORE 240W 30°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824030FD1	BIG38000 PROIET.240W 30° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824030FDD	BIG38000 PROIET.240W 30° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824030N	BIG38000 PROIETTORE 240W 30°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824030ND1	BIG38000 PROIET.240W 30° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824030NDD	BIG38000 PROIET.240W 30° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824060B	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V BLU IP66	PROIETTORI	€ 655,00	288
BG3824060C	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824060CD1	BIG38000 PROIET.240W 60° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824060CDD	BIG38000 PROIET.240W 60° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824060F	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824060FD1	BIG38000 PROIET.240W 60° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824060FDD	BIG38000 PROIET.240W 60° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824060N	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824060ND1	BIG38000 PROIET.240W 60° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824060NDD	BIG38000 PROIET.240W 60° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824060R	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V ROSSO IP66	PROIETTORI	€ 655,00	288
BG3824060V	BIG38000 PROIETTORE 240W 60°230V VERDE IP66	PROIETTORI	€ 655,00	288
BG3824090C	BIG38000 PROIETTORE 240W 90°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824090CD1	BIG38000 PROIET.240W 90° D.1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824090CDD	BIG38000 PROIET.240W 90° D.DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824090F	BIG38000 PROIETTORE 240W 90°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824090FD1	BIG38000 PROIET.240W 90° D.1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824090FDD	BIG38000 PROIET.240W 90° D.DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824090N	BIG38000 PROIETTORE 240W 90°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG3824090ND1	BIG38000 PROIET.240W 90° D.1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG3824090NDD	BIG38000 PROIET.240W 90° D.DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A2C	BIG38000 PR.240W AS.143°x50°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240A2CD1	BIG38000 P.240W AS.143°x50°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A2CDD	BIG38000 PR.240W AS.143°x50°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A2F	BIG38000 PR.240W AS.143°x50°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240A2FD1	BIG38000 P.240W AS.143°x50°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A2FDD	BIG38000 PR.240W AS.143°x50°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG38240A2N	BIG38000 PR.240W AS.143°x50°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240A2ND1	BIG38000 P.240W AS.143°x50°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A2NDD	BIG38000 PR.240W AS.143°x50°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A3C	BIG38000 PR.240W AS.156°x68°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240A3CD1	BIG38000 P.240W AS.156°x68°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A3CDD	BIG38000 PR.240W AS.156°x68°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A3F	BIG38000 PR.240W AS.156°x68°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240A3FD1	BIG38000 P.240W AS.156°x68°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A3FDD	BIG38000 PR.240W AS.156°x68°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A3N	BIG38000 PR.240W AS.156°x68°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240A3ND1	BIG38000 P.240W AS.156°x68°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240A3NDD	BIG38000 PR.240W AS.156°x68°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240AC	BIG38000 PR.240W AS.150°x75°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240ACD1	BIG38000 P.240W AS.150°x75°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240ACDD	BIG38000 PR.240W AS.150°x75°DALI 3000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240AF	BIG38000 PR.240W AS.150°x75°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240AFD1	BIG38000 P.240W AS.150°x75°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240AFDD	BIG38000 PR.240W AS.150°x75°DALI 5500K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240AN	BIG38000 PR.240W AS.150°x75°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 565,00	288
BG38240AND1	BIG38000 P.240W AS.150°x75°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG38240ANDD	BIG38000 PR.240W AS.150°x75°DALI 4000K IP66	PROIETTORI	€ 715,00	288
BG4223520C	BIG42000 PROIETTORE 235w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223520CD1	BIG42000 PROIETT. 235w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG4223520F	BIG42000 PROIETTORE 235w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223520FD1	BIG42000 PROIETT. 235w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG4223520N	BIG42000 PROIETTORE 235w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223520ND1	BIG42000 PROIETT. 235w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG4223540C	BIG42000 PROIETTORE 235w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223540CD1	BIG42000 PROIETT. 235w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG4223540F	BIG42000 PROIETTORE 235w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223540FD1	BIG42000 PROIETT. 235w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG4223540N	BIG42000 PROIETTORE 235w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223540ND1	BIG42000 PROIETT. 235w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG4223560C	BIG42000 PROIETTORE 235w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223560CD1	BIG42000 PROIETT. 235w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG4223560F	BIG42000 PROIETTORE 235w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223560FD1	BIG42000 PROIETT. 235w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG4223560N	BIG42000 PROIETTORE 235w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG4223560ND1	BIG42000 PROIETT. 235w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG42235AC	BIG42000 PR.235W AS.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG42235ACD1	BIG42000 P.235W AS.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG42235AF	BIG42000 PR.235W AS.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG42235AFD1	BIG42000 P.235W AS.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG42235AN	BIG42000 PR.235W AS.151°x80°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 800,00	296
BG42235AND1	BIG42000 P.235W AS.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 950,00	296
BG5027520C	BIG50000 PROIETTORE 275w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027520CD1	BIG50000 PROIETT. 275w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5027520F	BIG50000 PROIETTORE 275w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027520FD1	BIG50000 PROIETT. 275w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5027520N	BIG50000 PROIETTORE 275w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027520ND1	BIG50000 PROIETT. 275w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5027540C	BIG50000 PROIETTORE 275w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027540CD1	BIG50000 PROIETT. 275w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5027540F	BIG50000 PROIETTORE 275w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027540FD1	BIG50000 PROIETT. 275w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5027540N	BIG50000 PROIETTORE 275w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027540ND1	BIG50000 PROIETT. 275w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5027560C	BIG50000 PROIETTORE 275w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027560CD1	BIG50000 PROIETT. 275w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5027560F	BIG50000 PROIETTORE 275w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027560FD1	BIG50000 PROIETT. 275w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5027560N	BIG50000 PROIETTORE 275w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG5027560ND1	BIG50000 PROIETT. 275w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
BG50275AC	BIG50000 PR.275W AS.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG50275ACD1	BIG50000 P.275W AS.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG50275AF	BIG50000 PR.275W AS.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG50275AFD1	BIG50000 P.275W AS.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG50275AN	BIG50000 PR.275W AS.151°x80°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 850,00	298
BG50275AND1	BIG50000 P.275W AS.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.000,00	298
BG5731520C	BIG57000 PROIETTORE 315w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731520CD1	BIG57000 PROIETT. 315w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG5731520F	BIG57000 PROIETTORE 315w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731520FD1	BIG57000 PROIETT. 315w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG5731520N	BIG57000 PROIETTORE 315w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731520ND1	BIG57000 PROIETT. 315w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG5731540C	BIG57000 PROIETTORE 315w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731540CD1	BIG57000 PROIETT. 315w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG5731540F	BIG57000 PROIETTORE 315w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731540FD1	BIG57000 PROIETT. 315w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG5731540N	BIG57000 PROIETTORE 315w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731540ND1	BIG57000 PROIETT. 315w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG5731560C	BIG57000 PROIETTORE 315w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731560CD1	BIG57000 PROIETT. 315w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG5731560F	BIG57000 PROIETTORE 315w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731560FD1	BIG57000 PROIETT. 315w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG5731560N	BIG57000 PROIETTORE 315w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG5731560ND1	BIG57000 PROIETT. 315w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG57315AC	BIG57000 PR.315W AS.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG57315ACD1	BIG57000 P.315W AS.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG57315AF	BIG57000 PR.315W AS.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG57315AFD1	BIG57000 P.315W AS.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG57315AN	BIG57000 PR.315W AS.151°x80°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 890,00	300
BG57315AND1	BIG57000 P.315W AS.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.040,00	300
BG8547020C	BIG85000 PROIETTORE 470w 20°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547020CD1	BIG85000 PROIETT. 470w 20°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG8547020F	BIG85000 PROIETTORE 470w 20°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547020FD1	BIG85000 PROIETT. 470w 20°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG8547020N	BIG85000 PROIETTORE 470w 20°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547020ND1	BIG85000 PROIETT. 470w 20°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG8547040C	BIG85000 PROIETTORE 470w 40°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547040CD1	BIG85000 PROIETT. 470w 40°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG8547040F	BIG85000 PROIETTORE 470w 40°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547040FD1	BIG85000 PROIETT. 470w 40°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG8547040N	BIG85000 PROIETTORE 470w 40°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547040ND1	BIG85000 PROIETT. 470w 40°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG8547060C	BIG85000 PROIETTORE 470w 60°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547060CD1	BIG85000 PROIETT. 470w 60°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG8547060F	BIG85000 PROIETTORE 470w 60°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547060FD1	BIG85000 PROIETT. 470w 60°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG8547060N	BIG85000 PROIETTORE 470w 60°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG8547060ND1	BIG85000 PROIETT. 470w 60°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG85470AC	BIG85000 PR.470W AS.151°x80°230V 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG85470ACD1	BIG85000 P.470W AS.151°x80°D1-10 3000K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG85470AF	BIG85000 PR.470W AS.151°x80°230V 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG85470AFD1	BIG85000 P.470W AS.151°x80°D1-10 5500K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
BG85470AN	BIG85000 PR.470W AS.151°x80°230V 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.520,00	302
BG85470AND1	BIG85000 P.470W AS.151°x80°D1-10 4000K IP66	PROIETTORI	€ 1.820,00	302
C1201	KIT PLAFONE PANNELLO 30X120	INTERNI	€ 30,00	440
C40	KIT PLAFONE PANNELLO 60X60 COMFORT PLUS	INTERNI	€ 40,00	444
C6001	KIT PLAFONE PANNELLO 60X60	INTERNI	€ 30,00	442
CMF42C	COMFORT FLAT PAN.60X60 IP40 230V 42W 3000K	INTERNI	€ 50,00	442
CMF42CD1	COMFORT FLAT PANN.DIMM.1-10 IP40 42W 3000K	INTERNI	€ 120,00	442
CMF42CDD	COMFORT FLAT PANN.DIMM.DALI IP40 42W 3000K	INTERNI	€ 120,00	442
CMF42CDP	COMFORT FLAT PANN.DIMM.PUSH IP40 42W 3000K	INTERNI	€ 120,00	442
CMF42CDT	COMFORT FLAT PANN.DIMM.TRIAC IP40 2W 3000K	INTERNI	€ 85,00	442
CMF42CE	COMFORT FLAT PANN.EMERG.IP40 42W 3000K	INTERNI	€ 120,00	442

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
CMF42CT	COMFORT FLAT PAN.60X60 IP55 230V 42W 3000K	INTERNI	€ 90,00	442
CMF42CTD1	COMFORT FLAT PANN.DIMM.1-10 IP55 42W 3000K	INTERNI	€ 160,00	442
CMF42CTDD	COMFORT FLAT PANN.DIMM.DALI IP55 42W 3000K	INTERNI	€ 160,00	442
CMF42CTDP	COMFORT FLAT PANN.DIMM.PUSH IP55 42W 3000K	INTERNI	€ 160,00	442
CMF42CTDT	COMFORT FLAT PANN.DIMM.TRIAC IP55 2W 3000K	INTERNI	€ 125,00	442
CMF42CTE	COMFORT FLAT PANN.EMERG.IP55 42W 3000K	INTERNI	€ 160,00	442
CMF42N	COMFORT FLAT PAN.60X60 IP40 230V 42W 4000K	INTERNI	€ 50,00	442
CMF42ND1	COMFORT FLAT PANN.DIMM.1-10 IP40 42W 4000K	INTERNI	€ 120,00	442
CMF42NDD	COMFORT FLAT PANN.DIMM.DALI IP40 42W 4000K	INTERNI	€ 120,00	442
CMF42NDP	COMFORT FLAT PANN.DIMM.PUSH IP40 42W 4000K	INTERNI	€ 120,00	442
CMF42NDT	COMFORT FLAT PANN.DIMM.TRIAC IP40 2W 4000K	INTERNI	€ 85,00	442
CMF42NE	COMFORT FLAT PANN.EMERG.IP40 42W 4000K	INTERNI	€ 120,00	442
CMF42NT	COMFORT FLAT PAN.60X60 IP55 230V 42W 4000K	INTERNI	€ 90,00	442
CMF42NTD1	COMFORT FLAT PANN.DIMM.1-10 IP55 42W 4000K	INTERNI	€ 160,00	442
CMF42NTDD	COMFORT FLAT PANN.DIMM.DALI IP55 42W 4000K	INTERNI	€ 160,00	442
CMF42NTDP	COMFORT FLAT PANN.DIMM.PUSH IP55 42W 4000K	INTERNI	€ 160,00	442
CMF42NTDT	COMFORT FLAT PANN.DIMM.TRIAC IP55 2W 4000K	INTERNI	€ 125,00	442
CMF42NTE	COMFORT FLAT PANN.EMERG.IP55 42W 4000K	INTERNI	€ 160,00	442
CMP40C	COMFORT PLUS PANN.60X60 IP40 230V 40W 3000K	INTERNI	€ 65,00	444
CMP40CD1	COMFORT PLUS PANN.DIMM.1-10 IP40 40W 3000K	INTERNI	€ 135,00	444
CMP40CDD	COMFORT PLUS PANN.DIMM.DALI IP40 40W 3000K	INTERNI	€ 135,00	444
CMP40CDP	COMFORT PLUS PANN.DIMM.PUSH IP40 40W 3000K	INTERNI	€ 135,00	444
CMP40CDT	COMFORT PLUS PANN.DIMM.TRIAC IP40 40W 3000K	INTERNI	€ 100,00	444
CMP40CE	COMFORT PLUS PANN.EMERG. IP40 40W 3000K	INTERNI	€ 144,00	444
CMP40CT	COMFORT PLUS PANN.60X60 IP55 230V 40W 3000K	INTERNI	€ 105,00	444
CMP40CTD1	COMFORT PLUS PANN.DIMM.1-10 IP55 40W 3000K	INTERNI	€ 175,00	444
CMP40CTDD	COMFORT PLUS PANN.DIMM.DALI IP55 40W 3000K	INTERNI	€ 175,00	444
CMP40CTDP	COMFORT PLUS PANN.DIMM.PUSH IP55 40W 3000K	INTERNI	€ 175,00	444
CMP40CTDT	COMFORT PLUS PANN.DIMM.TRIAC IP55 40W 3000K	INTERNI	€ 140,00	444
CMP40CTE	COMFORT PLUS PANN.EMERG. IP55 40W 3000K	INTERNI	€ 175,00	444
CMP40N	COMFORT PLUS PANN.60X60 IP40 230V 40W 4000K	INTERNI	€ 65,00	444
CMP40ND1	COMFORT PLUS PANN.DIMM.1-10 IP40 40W 4000K	INTERNI	€ 135,00	444
CMP40NDD	COMFORT PLUS PANN.DIMM.DALI IP40 40W 4000K	INTERNI	€ 135,00	444
CMP40NDP	COMFORT PLUS PANN.DIMM.PUSH IP40 40W 4000K	INTERNI	€ 135,00	444
CMP40NDT	COMFORT PLUS PANN.DIMM.TRIAC IP40 40W 4000K	INTERNI	€ 100,00	444
CMP40NE	COMFORT PLUS PANN.EMERG. IP40 40W 4000K	INTERNI	€ 144,00	444
CMP40NT	COMFORT PLUS PANN.60X60 IP55 230V 40W 4000K	INTERNI	€ 105,00	444
CMP40NTD1	COMFORT PLUS PANN.DIMM.1-10 IP55 40W 4000K	INTERNI	€ 175,00	444
CMP40NTDD	COMFORT PLUS PANN.DIMM.DALI IP55 40W 4000K	INTERNI	€ 175,00	444
CMP40NTDP	COMFORT PLUS PANN.DIMM.PUSH IP55 40W 4000K	INTERNI	€ 175,00	444
CMP40NTDT	COMFORT PLUS PANN.DIMM.TRIAC IP55 40W 4000K	INTERNI	€ 140,00	444
CMP40NTE	COMFORT PLUS PANN.EMERG. IP55 40W 4000K	INTERNI	€ 175,00	444
CN12A24QTC	CONO QUADRO 12 ALLUM.24° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12A24QTN	CONO QUADRO 12 ALLUM.24° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12A24TC	CONO TONDO 12 ALLUM.24° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12A24TN	CONO TONDO 12 ALLUM.24° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12A40QTC	CONO QUADRO 12 ALLUM.40° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	412
CN12A40QTN	CONO QUADRO 12 ALLUM.40° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	412
CN12A40TC	CONO TONDO 12 ALLUM.40° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12A40TN	CONO TONDO 12 ALLUM.40° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12A60QSC	CONO QUADRO 12 ALLUM.60° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12A60QSN	CONO QUADRO 12 ALLUM.60° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12A60SC	CONO TONDO 12 ALLUM.60° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12A60SN	CONO TONDO 12 ALLUM.60° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12B24QTC	CONO QUADRO 12 BIANC.24° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12B24QTN	CONO QUADRO 12 BIANC.24° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12B24TC	CONO TONDO 12 BIANCA 24° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12B24TN	CONO TONDO 12 BIANCA 24° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12B40QTC	CONO QUADRO 12 BIANC.40° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12B40QTN	CONO QUADRO 12 BIANC.40° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12B40TC	CONO TONDO 12 BIANCA 40° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12B40TN	CONO TONDO 12 BIANCA 40° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12B60QSC	CONO QUADRO 12 BIANC.60° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
CN12B60QSN	CONO QUADRO 12 BIANC.60° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12B60SC	CONO TONDO 12 BIANCA 60° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12B60SN	CONO TONDO 12 BIANCA 60° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12BR24QTC	CONO QUADRO 12 BRONZ.24° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12BR24QTN	CONO QUADRO 12 BRONZ.24° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12BR24TC	CONO TONDO 12 BRONZO 24° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12BR24TN	CONO TONDO 12 BRONZO 24° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12BR40QTC	CONO QUADRO 12 BRONZ.40° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12BR40QTN	CONO QUADRO 12 BRONZ.40° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12BR40TC	CONO TONDO 12 BRONZO 40° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12BR40TN	CONO TONDO 12 BRONZO 40° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12BR60QSC	CONO QUADRO 12 BRONZ.60° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12BR60QSN	CONO QUADRO 12 BRONZ.60° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12BR60SC	CONO TONDO 12 BRONZO 60° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12BR60SN	CONO TONDO 12 BRONZO 60° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12C24QTC	CONO QUADRO 12 CROMO 24° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12C24QTN	CONO QUADRO 12 CROMO 24° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12C24TC	CONO TONDO 12 CROMO 24° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12C24TN	CONO TONDO 12 CROMO 24° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12C40QTC	CONO QUADRO 12 CROMO 40° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12C40QTN	CONO QUADRO 12 CROMO 40° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12C40TC	CONO TONDO 12 CROMO 40° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12C40TN	CONO TONDO 12 CROMO 40° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12C60QSC	CONO QUADRO 12 CROMO 60° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12C60QSN	CONO QUADRO 12 CROMO 60° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 57,00	418
CN12C60SC	CONO TONDO 12 CROMO 60° 230V 12W 3000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN12C60SN	CONO TONDO 12 CROMO 60° 230V 12W 4000K	INTERNI	€ 53,00	408
CN15A24QTDTWD1	CONO QUADRO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A24QTDTWDD	CONO QUADRO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A24QTDTWDP	CONO QUADRO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A24TDTWD1	CONO TONDO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15A24TDTWDD	CONO TONDO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15A24TDTWDP	CONO TONDO DTW ALL.24° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15A40QTDTWD1	CONO QUADRO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A40QTDTWDD	CONO QUADRO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A40QTDTWDP	CONO QUADRO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A40TDTWD1	CONO TONDO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15A40TDTWDD	CONO TONDO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15A40TDTWDP	CONO TONDO DTW ALL.40° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15A60QSDTWD1	CONO QUADRO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A60QSDTWDD	CONO QUADRO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A60QSDTWDP	CONO QUADRO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15A60SDTWD1	CONO TONDO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15A60SDTWDD	CONO TONDO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15A60SDTWDP	CONO TONDO DTW ALL.60° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B24QTDTWD1	CONO QUADRO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B24QTDTWDD	CONO QUADRO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B24QTDTWDP	CONO QUADRO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B24TDTWD1	CONO TONDO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B24TDTWDD	CONO TONDO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B24TDTWDP	CONO TONDO DTW BIA.24° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B40QTDTWD1	CONO QUADRO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B40QTDTWDD	CONO QUADRO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B40QTDTWDP	CONO QUADRO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B40TDTWD1	CONO TONDO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B40TDTWDD	CONO TONDO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B40TDTWDP	CONO TONDO DTW BIA.40° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B60QSDTWD1	CONO QUADRO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B60QSDTWDD	CONO QUADRO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B60QSDTWDP	CONO QUADRO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15B60SDTWD1	CONO TONDO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B60SDTWDD	CONO TONDO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15B60SDTWDP	CONO TONDO DTW BIA.60° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
CN15BR24QTDTWD1	CONO QUADRO DTW BRON. 24° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR24QTDTWDD	CONO QUADRO DTW BRON. 24° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR24QTDTWDP	CONO QUADRO DTW BRON. 24° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR24TDTWD1	CONO TONDO DTW BRON. 24° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15BR24TDTWDD	CONO TONDO DTW BRON. 24° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15BR24TDTWDP	CONO TONDO DTW BRON. 24° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15BR40QTDTWD1	CONO QUADRO DTW BRON. 40° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR40QTDTWDD	CONO QUADRO DTW BRON. 40° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR40QTDTWDP	CONO QUADRO DTW BRON. 40° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR40TDTWD1	CONO TONDO DTW BRON. 40° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15BR40TDTWDD	CONO TONDO DTW BRON. 40° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15BR40TDTWDP	CONO TONDO DTW BRON. 40° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15BR60QSDTWD1	CONO QUADRO DTW BRON. 60° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR60QSDTWDD	CONO QUADRO DTW BRON. 60° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR60QSDTWDP	CONO QUADRO DTW BRON. 60° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR60SDTWD1	CONO TONDO DTW BRON. 60° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15BR60SDTWDD	CONO TONDO DTW BRON. 60° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15BR60SDTWDP	CONO TONDO DTW BRON. 60° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C24QTDTWD1	CONO QUADRO DTW CROM.24° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C24QTDTWDD	CONO QUADRO DTW CROM.24° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C24QTDTWDP	CONO QUADRO DTW CROM.24° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C24TDTWD1	CONO TONDO DTW CROM.24° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C24TDTWDD	CONO TONDO DTW CROM.24° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C24TDTWDP	CONO TONDO DTW CROM.24° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C40QTDTWD1	CONO QUADRO DTW CROM.40° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C40QTDTWDD	CONO QUADRO DTW CROM.40° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C40QTDTWDP	CONO QUADRO DTW CROM.40° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C40TDTWD1	CONO TONDO DTW CROM.40° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C40TDTWDD	CONO TONDO DTW CROM.40° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C40TDTWDP	CONO TONDO DTW CROM.40° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C60QSDTWD1	CONO QUADRO DTW CROM.60° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C60QSDTWDD	CONO QUADRO DTW CROM.60° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C60QSDTWDP	CONO QUADRO DTW CROM.60° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	422
CN15C60SDTWD1	CONO TONDO DTW CROM.60° 230V 15W DIM.1-10	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C60SDTWDD	CONO TONDO DTW CROM.60° 230V 15W DIM.DALI	INTERNI	€ 199,00	412
CN15C60SDTWDP	CONO TONDO DTW CROM.60° 230V 15W DIM.PUSH	INTERNI	€ 199,00	412
CN18A24QTC	CONO QUADRO 18 ALLUM.24° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18A24QTN	CONO QUADRO 18 ALLUM.24° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18A24TC	CONO TONDO 18 ALLUM.24° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18A24TN	CONO TONDO 18 ALLUM.24° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18A40QTC	CONO QUADRO 18 ALLUM.40° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18A40QTN	CONO QUADRO 18 ALLUM.40° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18A40TC	CONO TONDO 18 ALLUM.40° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18A40TN	CONO TONDO 18 ALLUM.40° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18A60QSC	CONO QUADRO 18 ALLUM.60° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18A60QSN	CONO QUADRO 18 ALLUM.60° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18A60SC	CONO TONDO 18 ALLUM.60° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18A60SN	CONO TONDO 18 ALLUM.60° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18B24QTC	CONO QUADRO 18 BIANC.24° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18B24QTN	CONO QUADRO 18 BIANC.24° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18B24TC	CONO TONDO 18 BIANC.24° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18B24TN	CONO TONDO 18 BIANC.24° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18B40QTC	CONO QUADRO 18 BIANC.40° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18B40QTN	CONO QUADRO 18 BIANC.40° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18B40TC	CONO TONDO 18 BIANC.40° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18B40TN	CONO TONDO 18 BIANC.40° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18B60QSC	CONO QUADRO 18 BIANC.60° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18B60QSN	CONO QUADRO 18 BIANC.60° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18B60SC	CONO TONDO 18 BIANC.60° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18B60SN	CONO TONDO 18 BIANC.60° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18BR24QTC	CONO QUADRO 18 BRONZ.24° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18BR24QTN	CONO QUADRO 18 BRONZ.24° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18BR24TC	CONO TONDO 18 BRONZ.24° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
CN18BR24TN	CONO TONDO 18 BRONZ.24° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18BR40QTC	CONO QUADRO 18 BRONZ.40° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18BR40QTN	CONO QUADRO 18 BRONZ.40° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18BR40TC	CONO TONDO 18 BRONZ.40° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18BR40TN	CONO TONDO 18 BRONZ.40° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18BR60QSC	CONO QUADRO 18 BRONZ.60° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18BR60QSN	CONO QUADRO 18 BRONZ.60° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18BR60SC	CONO TONDO 18 BRONZ.60° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18BR60SN	CONO TONDO 18 BRONZ.60° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18C24QTC	CONO QUADRO 18 CROMO 24° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18C24QTN	CONO QUADRO 18 CROMO 24° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18C24TC	CONO TONDO 18 CROMO 24° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18C24TN	CONO TONDO 18 CROMO 24° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18C40QTC	CONO QUADRO 18 CROMO 40° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18C40QTN	CONO QUADRO 18 CROMO 40° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18C40TC	CONO TONDO 18 CROMO 40° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18C40TN	CONO TONDO 18 CROMO 40° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18C60QSC	CONO QUADRO 18 CROMO 60° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18C60QSN	CONO QUADRO 18 CROMO 60° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 77,00	420
CN18C60SC	CONO TONDO 18 CROMO 60° 230V 18W 3000K	INTERNI	€ 73,00	410
CN18C60SN	CONO TONDO 18 CROMO 60° 230V 18W 4000K	INTERNI	€ 73,00	410
DL10CO	TONDO10 OPALE 230V 10W 100°3000K	INTERNI	€ 30,00	430
DL10CODT	TONDO10 OPALE 230V 10W 3000K 100° DIM.TRIAC	INTERNI	€ 68,00	430
DL10COE	TONDO10 OPALE 230V 10W 3000K 100° EMERGENZA	INTERNI	€ 109,00	430
DL10COT	TONDO10 OPALE IP55 10W 100° 3000K	INTERNI	€ 70,00	430
DL10CS	TONDO10 SMERIGLIATO 230V 50° 10W 3000K	INTERNI	€ 30,00	430
DL10CSDT	TONDO10 SMERI.230V 10W 50°3000K DIMM.TRIAC	INTERNI	€ 68,00	430
DL10CSE	TONDO10 SMERIGL.230V 10W 50°3000K EMERGENZA	INTERNI	€ 109,00	430
DL10CST	TONDO10 SMERIGLIATO IP55 10W 50° 3000K	INTERNI	€ 70,00	430
DL10CTR	TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 40° 3000K	INTERNI	€ 30,00	430
DL10CTRD1	TONDO10 TRAS. 230V 10W 40°3000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 108,00	430
DL10CTRDD	TONDO10 TRASP. 230V 10W 40°3000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 105,00	430
DL10CTRDP	TONDO10 TRASP. 230V 10W 40°3000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 107,00	430
DL10CTRDT	TONDO10 TRASP.230V 10W 40°3000K DIMME.TRIAC	INTERNI	€ 68,00	430
DL10CTRE	TONDO10 TRASPAR. 230V 10W 40°3000K EMERGENZ	INTERNI	€ 109,00	430
DL10CTRT	TONDO10 TRASPARENTE IP55 10W 40° 3000K	INTERNI	€ 70,00	430
DL10NO	TONDO10 OPALE 230V 10W 100° 4000K	INTERNI	€ 30,00	430
DL10NODT	TONDO10 OPALE 230V 10W 100°4000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 68,00	430
DL10NOE	TONDO10 OPALE 230V 10W 100°4000K EMERGENZA	INTERNI	€ 109,00	430
DL10NOT	TONDO10 OPALE IP55 10W 100° 4000K	INTERNI	€ 70,00	430
DL10NS	TONDO10 SMERIGLIATO 230V 10W 50° 4000K	INTERNI	€ 30,00	430
DL10NSDT	TONDO10 SMERIGL.230V 10W 50°4000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 68,00	430
DL10NSE	TONDO10 SMERIGL.230V 10W 50° 4000K EMERGEN.	INTERNI	€ 109,00	430
DL10NST	TONDO10 SMERIGLIATO IP55 10W 50° 4000K	INTERNI	€ 70,00	430
DL10NTR	TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 40° 4000K	INTERNI	€ 30,00	430
DL10NTRD1	TONDO10 TRASP. 230V 10W 40°4000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 108,00	430
DL10NTRDD	TONDO10 TRASP. 230V 10W 40°4000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 105,00	430
DL10NTRDP	TONDO10 TRASPAR. 230V 10W 40°4000K DIM.PUSH	INTERNI	€ 107,00	430
DL10NTRDT	TONDO10 TRASP. 230V 10W 40°4000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 68,00	430
DL10NTRE	TONDO10 TRASPA. 230V 10W 40°4000K EMERGENZ	INTERNI	€ 109,00	430
DL10NTRT	TONDO10 TRASPARENTE IP55 10W 40° 4000K	INTERNI	€ 70,00	430
DL1X1AB	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO LUCE BLU	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1AC	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 3000K	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1AF	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 6000K	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1AN	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 4000K	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1B	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO LUCE BLU	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1BB	PETIT 2W 12VDC BIANCO BLU CW TONDO	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1BC	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 3000K	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1BF	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 6000K	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1BN	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 4000K	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1C	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 3000K	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1F	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 6000K	INTERNI	€ 19,00	395
DL1X1N	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 4000K	INTERNI	€ 19,00	395

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
DL1X1RGB	PETIT 0,4W 12VDC ALLUM.SATIN. RGB	INTERNI	€ 21,00	395
DL27C	TONDO27 OPALE INCASSO 230V 27W 3000K	INTERNI	€ 35,00	432
DL27CD1	TONDO27 OP. INC.230V 27W 3000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 118,00	432
DL27CDD	TONDO27 OP. INCAS.230V 27W 3000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 115,00	432
DL27CDP	TONDO27 OP. INCAS.230V 27W 3000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 117,00	432
DL27CDT	TONDO27 OP. INCAS.230V 27W 3000K DIMM.TRIAC	INTERNI	€ 78,00	432
DL27CE	TONDO27 OPAL INCASSO 230V 27W 3000K EMERG.	INTERNI	€ 119,00	432
DL27CT	TONDO27 IP55 OPALE INCASSO 230V 27W 3000K	INTERNI	€ 75,00	432
DL27CTD1	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 3000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 158,00	432
DL27CTDD	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 3000K DIM.DALI	INTERNI	€ 155,00	432
DL27CTDP	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 3000K DIM.PUSH	INTERNI	€ 157,00	432
DL27CTDT	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 3000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 118,00	432
DL27CTE	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 3000K EMERG	INTERNI	€ 159,00	432
DL27N	TONDO27 OPALE INCASSO 230V 27W 4000K	INTERNI	€ 35,00	432
DL27ND1	TONDO27 OP. INCAS.230V 27W 4000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 118,00	432
DL27NDD	TONDO27 OP. INCAS.230V 27W 4000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 115,00	432
DL27NDP	TONDO27 OP. INCAS.230V 27W 4000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 117,00	432
DL27NDT	TONDO27 OP. INCAS.230V 27W 4000K DIMM.TRIAC	INTERNI	€ 78,00	432
DL27NE	TONDO27 OPAL INCASSO 230V 27W 4000K EMERG.	INTERNI	€ 119,00	432
DL27NT	TONDO27 IP55 OPALE INCASSO 230V 27W 4000K	INTERNI	€ 75,00	432
DL27NTD1	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 4000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 158,00	432
DL27NTDD	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 4000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 155,00	432
DL27NTDP	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 4000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 157,00	432
DL27NTDT	TONDO27 IP55 INCAS.230V 27W 4000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 118,00	432
DL27NTE	TONDO27 IP55 INCASSO 230V 27W 4000K EMERGE	INTERNI	€ 159,00	432
DL2LBC	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 3000K	INTERNI	€ 25,00	396
DL2LBF	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K	INTERNI	€ 25,00	396
DL2LBN	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 4000K	INTERNI	€ 25,00	396
DL2LQBC	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 3000K	INTERNI	€ 25,00	397
DL2LQBF	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 6000K	INTERNI	€ 25,00	397
DL2LQBN	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 4000K	INTERNI	€ 25,00	397
DL2LQSC	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.3000K	INTERNI	€ 25,00	397
DL2LQSF	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.6000K	INTERNI	€ 25,00	397
DL2LQSN	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMIN.SATIN. 4000K	INTERNI	€ 25,00	397
DL2LSC	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.3000K	INTERNI	€ 25,00	396
DL2LSF	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.6000K	INTERNI	€ 25,00	396
DL2LSN	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.4000K	INTERNI	€ 25,00	396
DL2MAC	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 3000K	INTERNI	€ 23,00	393
DL2MAF	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 6000K	INTERNI	€ 23,00	393
DL2MAN	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 4000K	INTERNI	€ 23,00	393
DL2MBC	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 3000K	INTERNI	€ 23,00	393
DL2MBF	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 6000K	INTERNI	€ 23,00	393
DL2MBN	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 4000K	INTERNI	€ 23,00	393
DL40CS	TONDO40 SMERIGLIATO INCASSO 230V 40W 3000K	INTERNI	€ 79,00	434
DL40CSD1	TONDO40 SM. INCAS.230V 40W 3000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 157,00	434
DL40CSDD	TONDO40 SM. INCAS.230V 40W 3000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 154,00	434
DL40CSDP	TONDO40 SM. INCAS.230V 40W 3000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 156,00	434
DL40CSDT	TONDO40 SM. INCAS.230V 40W 3000K DIMM.TRIAC	INTERNI	€ 117,00	434
DL40CSE	TONDO40 OPAL INCASSO 230V 40W 3000K EMERG.	INTERNI	€ 158,00	434
DL40CST	TONDO40 IP55 SMERI. INCASSO 230V 40W 3000K	INTERNI	€ 119,00	434
DL40CSTD1	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 197,00	434
DL40CSTDD	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K DIM.DALI	INTERNI	€ 194,00	434
DL40CSTDP	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K DIM.PUSH	INTERNI	€ 196,00	434
DL40CSTDT	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 157,00	434
DL40CSTE	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K EMERG	INTERNI	€ 198,00	434
DL40CTR	TONDO40 TRASPARENTE INCASSO 230V 40W 3000K	INTERNI	€ 79,00	434
DL40CTRD1	TONDO40 TR. INCAS.230V 40W 3000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 157,00	434
DL40CTRDD	TONDO40 TR. INCAS.230V 40W 3000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 154,00	434
DL40CTRDP	TONDO40 TR. INCAS.230V 40W 3000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 156,00	434
DL40CTRDT	TONDO40 TR. INCAS.230V 40W 3000K DIMM.TRIAC	INTERNI	€ 117,00	434
DL40CTRE	TONDO40 TRAS INCASSO 230V 40W 3000K EMERG.	INTERNI	€ 158,00	434
DL40CTRT	TONDO40 IP55 TRASP. INCASSO 230V 40W 3000K	INTERNI	€ 119,00	434
DL40CTRTD1	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 197,00	434

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
DL40CTRTDD	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K DIM.DALI	INTERNI	€ 194,00	434
DL40CTRTDP	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K DIM.PUSH	INTERNI	€ 196,00	434
DL40CTRTDT	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 157,00	434
DL40CTRTE	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 3000K EMERG	INTERNI	€ 198,00	434
DL40NS	TONDO40 SMERIGLIATO INCASSO 230V 40W 4000K	INTERNI	€ 79,00	434
DL40NSD1	TONDO40 SM. INCAS.230V 40W 4000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 157,00	434
DL40NSDD	TONDO40 SM. INCAS.230V 40W 4000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 154,00	434
DL40NSDP	TONDO40 SM. INCAS.230V 40W 4000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 156,00	434
DL40NSDT	TONDO40 SM. INCAS.230V 40W 4000K DIMM.TRIAC	INTERNI	€ 117,00	434
DL40NSE	TONDO40 OPAL INCASSO 230V 40W 4000K EMERG.	INTERNI	€ 158,00	434
DL40NST	TONDO40 IP55 SMERI. INCASSO 230V 40W 4000K	INTERNI	€ 119,00	434
DL40NSTD1	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 197,00	434
DL40NSTDD	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 194,00	434
DL40NSTDP	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 196,00	434
DL40NSTDT	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 157,00	434
DL40NSTE	TONDO40 IP55 INCASSO 230V 40W 4000K EMERGE	INTERNI	€ 198,00	434
DL40NTR	TONDO40 TRASPARENTE INCASSO 230V 40W 4000K	INTERNI	€ 79,00	434
DL40NTRD1	TONDO40 TR. INCAS.230V 40W 4000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 157,00	434
DL40NTRDD	TONDO40 TR. INCAS.230V 40W 4000K DIMM.DALI	INTERNI	€ 154,00	434
DL40NTRDP	TONDO40 TR. INCAS.230V 40W 4000K DIMM.PUSH	INTERNI	€ 156,00	434
DL40NTRDT	TONDO40 TR. INCAS.230V 40W 4000K DIMM.TRIAC	INTERNI	€ 117,00	434
DL40NTRE	TONDO40 TRAS INCASSO 230V 40W 4000K EMERG.	INTERNI	€ 158,00	434
DL40NTRT	TONDO40 IP55 TRASP. INCASSO 230V 40W 4000K	INTERNI	€ 119,00	434
DL40NTRTD1	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K DIMM.1-10	INTERNI	€ 197,00	434
DL40NTRTDD	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K DIM.DALI	INTERNI	€ 194,00	434
DL40NTRTDP	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K DIM.PUSH	INTERNI	€ 196,00	434
DL40NTRTDT	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K DIM.TRIAC	INTERNI	€ 157,00	434
DL40NTRTE	TONDO40 IP55 INCAS.230V 40W 4000K EMERG	INTERNI	€ 198,00	434
DL5MMAC	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 3000K	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMAF	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 6000K	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMAN	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 4000K	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMB	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO BLU	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMBB	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO BLU	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMBC	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 3000K	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMBF	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 6000K	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMBN	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 4000K	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMC	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 3000K	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMF	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 6000K	INTERNI	€ 8,00	394
DL5MMN	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 4000K	INTERNI	€ 8,00	394
DLA1248	DIMMER DLC SLAVE PER ALIMENTATORI 12/24V	CONTROLLER	€ 72,00	510
DLARGBX	AMPLIFICATORE 10A 4 CANALI	CONTROLLER	€ 85,00	511
DLC1248	DIMMER DLC MASTER PER ALIMENTATORI 12/24V	CONTROLLER	€ 72,00	510
DLC1248DALI	DIMMER DALI DLC 12/48V	CONTROLLER	€ 92,00	510
DLC230	DIMMER 230V AC UNIVERSALE MAX 200A	CONTROLLER	€ 92,00	511
DLCRGBX	CONTROLLER DLC 12/24V RGBW 4 CANALI	CONTROLLER	€ 85,00	511
DMX18A	DECODER DMX 12/48VDC 18A	CONTROLLER	€ 245,00	507
DMX357MA	DECODER DMX 3X350/500/700MA 12/48V	CONTROLLER	€ 245,00	507
DMX512	CONTROLLER DMX A PARETE 4 ZONE	CONTROLLER	€ 228,00	507
DYNCF	STRIP DINAMICA 32W 24VDC IP20 DA 3K A 6K	STRIP	€ 89,00	494
DYNCFT	STRIP DINAMICA 32W 24VDC IP55 DA 3K A 6K	STRIP	€ 109,00	494
E1021BC	GUN1 LAMP.PARET. 230V 7W 3000K SING.EMSS	INTERNI	€ 83,00	254
E1021BF	GUN1 LAMP.PARET. 230V 7W 6000K SING.EMSS	INTERNI	€ 83,00	254
E1021BN	GUN1 LAMP.PARET. 230V 7W 4000K SING.EMSS	INTERNI	€ 83,00	254
E1614BC	GUN2 LAMP.PARET. 230V 14W 3000K DOPP.EMS	INTERNI	€ 120,00	255
E1614BF	GUN2 LAMP.PARET. 230V 14W 6000K DOPP.EMS	INTERNI	€ 120,00	255
E1614BN	GUN2 LAMP.PARET. 230V 14W 4000K DOPP.EMS	INTERNI	€ 120,00	255
ETC20K	MINI CONTROLLER RGB 12/24V 9A C/TELEC.	CONTROLLER	€ 75,00	508
ETC20W	MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELEC. RF	CONTROLLER	€ 85,00	509
ETCD	MINI CONTROLLER DINAM 12/24V 9A C/TELEC.	CONTROLLER	€ 75,00	508
ETCM1	MINI DIMMER CONTR.12/24V TELCO.RF	CONTROLLER	€ 75,00	509
F6001	KIT SOSPENSIONE PER PANNELLO 60X60 E 30X120	INTERNI	€ 20,00	440
FRL18	FRANGILUCE DARK COLIBRI18 E COLIBRI GU10	ESTERNI	€ 11,00	194
FRL18	FRANGILUCE DARK COLIBRI18 E COLIBRI GU10	ESTERNI	€ 11,00	206

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
FRL18B	FRANGILUCE BIANCO COLIBRI18 E COLIBRI GU10	ESTERNI	€ 11,00	208
FRL18B	FRANGILUCE BIANCO COLIBRI18 E COLIBRI GU10	ESTERNI	€ 11,00	206
FRL18C	FRANGILUCE CORTEN COLIBRI18 E COLIBRI GU10	ESTERNI	€ 14,00	210
FRL18C	FRANGILUCE CORTEN COLIBRI18 E COLIBRI GU10	ESTERNI	€ 14,00	210
FRL30	FRANGILUCE PER COLIBRI30 DARK	ESTERNI	€ 25,00	200
FRL30B	FRANGILUCE PER COLIBRI30 BIANCO	ESTERNI	€ 25,00	202
FRL30C	FRANGILUCE PER COLIBRI30 CORTEN	ESTERNI	€ 28,00	204
FRL7	FRANGILUCE PER COLIBRI7 DARK	ESTERNI	€ 8,00	176
FRL7	FRANGILUCE PER COLIBRI7 DARK	ESTERNI	€ 8,00	182
FRL7	FRANGILUCE PER COLIBRI7 DARK	ESTERNI	€ 8,00	188
FRL7B	FRANGILUCE PER COLIBRI7 BIANCO	ESTERNI	€ 8,00	178
FRL7B	FRANGILUCE PER COLIBRI7 BIANCO	ESTERNI	€ 8,00	184
FRL7B	FRANGILUCE PER COLIBRI7 BIANCO	ESTERNI	€ 8,00	190
FRL7C	FRANGILUCE PER COLIBRI7 CORTEN	ESTERNI	€ 11,00	180
FRL7C	FRANGILUCE PER COLIBRI7 CORTEN	ESTERNI	€ 11,00	186
FRL7C	FRANGILUCE PER COLIBRI7 CORTEN	ESTERNI	€ 11,00	192
GS001	LONDRA INCAS.MARMOG.GU10 C.VETRO 120X120X56	GESSI	€ 15,00	452
GS002	VIENNA INCAS.MARMOGESSO PER GU10 120X120X58	GESSI	€ 13,00	453
GS003	PARIGI INCAS.MARMOGESSO PER GU10 120X120X45	GESSI	€ 13,00	454
GS004	PRAGA INCAS.MARMOGESSO PER GU10 99X99X30	GESSI	€ 12,00	455
GS005	MADRID INCASSO MARMOGESSO PER GU10 99X30	GESSI	€ 12,00	456
GS006	ROMA INCAS.MARMOGESSO AR111 ORIE.200X200X27	GESSI	€ 51,00	457
GS007	ATENE INCAS.ORIENT.MARMOGESSO AR111 250X27	GESSI	€ 50,00	458
GS008BL	DUBAI INCAS.QUADRO MARMOGES.PARAB.TOND.NERA	GESSI	€ 28,50	467
GS008BR	DUBAI INCAS.QUAD.MARMOGES.PARAB.TOND.BRONZO	GESSI	€ 28,50	467
GS008CR	DUBAI INCAS.QUADR.MARMOGES.PARAB.TOND.CROMO	GESSI	€ 28,50	467
GS008G	DUBAI INCAS.QUADRO MARMOGES.PARAB.TOND.ORO	GESSI	€ 28,50	467
GS009BL	MOSCA INCAS.QUADR.MARMOGES.PARAB.QUADR.NERA	GESSI	€ 28,80	466
GS009BR	MOSCA INCAS.QUAD.MARMOGES.PARAB.QUAD.BRONZO	GESSI	€ 28,80	466
GS009CR	MOSCA INCAS.QUADR.MARMOGES.PARAB.QUAD.CROMO	GESSI	€ 28,80	466
GS009G	MOSCA INCAS.QUADR.MARMOGES.PARAB.QUADR.ORO	GESSI	€ 28,80	466
GS010BL	DUBLINO APPLIQUE TONDA MARMOG.PARABOLA NERA	GESSI	€ 52,50	468
GS010BR	DUBLINO APPLIQUE TONDA MARMOG.PARAB.BRONZO	GESSI	€ 52,50	468
GS010CR	DUBLINO APPLIQUE TONDA MARMOG.PARABOL.CROMO	GESSI	€ 52,50	468
GS010G	DUBLINO APPLIQUE TONDA MARMOG.PARABOLA ORO	GESSI	€ 52,50	468
GS011BL	LISBONA APPLIQUE QUADRA MARMOGES.PARAB.NERA	GESSI	€ 52,50	469
GS011BR	LISBONA APPLIQUE QUADRA MARMOGES.PAR.BRONZO	GESSI	€ 52,50	469
GS011CR	LISBONA APPLIQUE QUADRA MARMOGE.PARAB.CROMO	GESSI	€ 52,50	469
GS011G	LISBONA APPLIQUE QUADRA MARMOGES.PARAB.ORO	GESSI	€ 52,50	469
HYD15C	HYBRID15 12V INCAS.INOX IP68 15W COB 3000k	ESTERNI	€ 499,00	248
HYD15RGB	HYBRID15 12V INCAS.INOX IP68 15W COB RGB	ESTERNI	€ 512,00	248
HYD7C	HYBRID7 12V INCAS.INOX IP68 7W COB 3000k	ESTERNI	€ 299,00	246
HYD7RGB	HYBRID7 12V INCAS.INOX IP68 7W COB RGB	ESTERNI	€ 329,00	246
KITINKA	KIT PROFILO INKA 2M C.OPALE+PROF+2TAP+BASE	PROFILI	€ 33,50	503
KITNPOLY	KIT PROFILO N.P. 2M C.OPALE+PROF+2TAP+BASE	PROFILI	€ 33,00	502
KITSLIM	KIT PROFILO SLIM 2M C.OPAL+PROF+TAP+BASE+4C	PROFILI	€ 29,00	502
KO8001	KORNER PROFILO ANGOLARE 2M	PROFILI	€ 29,00	503
KO8001CAP	KORNER TAPPO CHIUSURA PROFILO	PROFILI	€ 3,20	503
KO8001CL	KORNER CLIPS MONTAGGIO	PROFILI	€ 2,95	503
LPV1235P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 12V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 45,00	504
LPV124	ALIMENTATORE ELETTRONICO 4W 12V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 8,80	504
LPV1260P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 12V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 64,00	504
LPV224	ALIMENTATORE ELETTRONICO 4W 24V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 8,80	504
LPV24100P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 24V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 82,00	504
LPV24150P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 24V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 120,00	504
LPV2420P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 20W 24V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 33,00	504
LPV2435P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 24V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 45,00	504
LPV2460P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 24V DC IP67	ALIMENTATORI	€ 64,00	504
M1	MINI CONTROLLER TELECOMANDO DIMM.PER ETCM1	CONTROLLER	€ 30,00	509
M3D	MINI CONTROLLER TELECOMANDO DINAM.PER ETCD	CONTROLLER	€ 30,00	508
M3RGB	MINI CONTROLLER TELECOMANDO RGB PER ETC20K	CONTROLLER	€ 30,00	508
MWL1250	ALIMENTATORE ELETTRONICO 50W 12V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 30,99	505
MWL1275	ALIMENTATORE ELETTRONICO 75W 12V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 40,99	505

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
MWL24100	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 24V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 46,50	505
MWL24150	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 24V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 55,28	505
MWL24200	ALIMENTATORE ELETTRONICO 200W 24V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 97,50	505
MWL24320	ALIMENTATORE ELETTRONICO 320W 24V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 115,00	505
MWL2450	ALIMENTATORE ELETTRONICO 50W 24V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 30,99	505
MWL2475	ALIMENTATORE ELETTRONICO 75W 24V DC IP20	ALIMENTATORI	€ 40,99	505
NCT24036C	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 3000K IP20 B.M20	STRIP	€ 325,00	488
NCT24036CT	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 3000K IP55 B.M20	STRIP	€ 405,00	488
NCT24036F	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 6000K IP20 B.M20	STRIP	€ 325,00	488
NCT24036FT	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 6000K IP55 B.M20	STRIP	€ 405,00	488
NCT24036N	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 4000K IP20 B.M20	STRIP	€ 325,00	488
NCT24036NT	STRIP VENTIMETRI 12W/M 36V 4000K IP55 B.M20	STRIP	€ 405,00	488
OLP	CONTROCASSA PER OLAR GU10	ESTERNI	€ 10,00	52
OLP120C	OLAR GU10 WIDE PASS.IP67 100° 230V 7W 3000K	ESTERNI	€ 90,00	52
OLP120F	OLAR GU10 WIDE PASS.IP67 100° 230V 7W 6000K	ESTERNI	€ 90,00	52
OLP120N	OLAR GU10 WIDE PASS.IP67 100° 230V 7W 4000K	ESTERNI	€ 90,00	52
OLP5C	OLAR GU10 PASSIVAT.IP67 40° 230V 7W 3000K	ESTERNI	€ 90,00	52
OLP5F	OLAR GU10 PASSIVAT.IP67 40° 230V 7W 6000K	ESTERNI	€ 90,00	52
OLP5N	OLAR GU10 PASSIVAT.IP67 40° 230V 7W 4000K	ESTERNI	€ 90,00	52
OLP5SL	OLAR GU10 SENZA LAMPADA ATTACCO GU10 IP67	ESTERNI	€ 85,00	52
PIG120	BASE PIANTANA PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	218
PIG120	BASE PIANTANA PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	224
PIG120	BASE PIANTANA PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	230
PIG120	BASE PIANTANA PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	236
PIG120B	BASE PIANTANA BIANCA PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	220
PIG120B	BASE PIANTANA BIANCA PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	226
PIG120B	BASE PIANTANA BIANCA PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	232
PIG120B	BASE PIANTANA BIANCA PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	238
PIG120C	BASE PIANTANA CORTEN PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	222
PIG120C	BASE PIANTANA CORTEN PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	228
PIG120C	BASE PIANTANA CORTEN PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	234
PIG120C	BASE PIANTANA CORTEN PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 45,00	240
PLP01	INKA PROFILO ALLUMINIO INCASSO 14X2000X16	PROFILI	€ 16,00	503
PLP02	SLIM PROFILO ALLUMINIO 14x2000x9,4	PROFILI	€ 11,00	502
PLP04MK	KIT CLIP PROFILO SLIM 4PZ	PROFILI	€ 7,00	502
PLP04MP	BASE PROFILO INKA / SLIM 15,9X2000X7,4	PROFILI	€ 10,50	502
PLP12	NEW POLY PROFILO ALLUMINIO 19,5X2000X21,6	PROFILI	€ 15,00	502
PLP13MK	KIT CLIP PROFILO NEW POLY 4PZ	PROFILI	€ 7,00	502
PLP13MP	NEW POLY BASE PROFILO 19,5X2000X11,6	PROFILI	€ 9,00	502
PLPPT	COVER SLIM / INKA TRASPARENTE PMMA 2000MM	PROFILI	€ 6,00	502
PLPRB	COVER SLIM / INKA OPALE PMMA 2000MM	PROFILI	€ 6,00	502
PLPRB12	NEW POLY COVER OPALE 2000MM	PROFILI	€ 8,00	502
PLPYSS	KIT ALI INCASSO RAPIDO INKA	PROFILI	€ 8,00	503
PU2430	ALIMENTAT.ELETTR. CON SPINA 30W 24V DC IP40	ALIMENTATORI	€ 26,00	506
PU2460	ALIMENTAT.ELETTR. CON SPINA 60W 24V DC IP40	ALIMENTATORI	€ 35,06	506
PU348	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 60CM RGB	INTERNI	€ 169,00	392
PU348/2	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM RGB	INTERNI	€ 230,00	392
PU348C	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 60CM 3000K	INTERNI	€ 169,00	392
PU348C/2	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 3000K	INTERNI	€ 230,00	392
PU348F	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 60CM 6000K	INTERNI	€ 169,00	392
PU348F/2	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 6000K	INTERNI	€ 230,00	392
PU348N	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 60CM 4000K	INTERNI	€ 169,00	392
PU348N/2	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 4000K	INTERNI	€ 230,00	392
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	218
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	220
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	222
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	224
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	226
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	228
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	230
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	232
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	234
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	236

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	238
PUG120	PUNTALE PER GECO7 E GECO15	ESTERNI	€ 8,00	240
PVR100BF	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 100W IP66 6000K	PROIETTORI	€ 87,50	340
PVR100BN	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 100W IP66 4000K	PROIETTORI	€ 87,50	340
PVR10BC	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 10W IP66 3000K	PROIETTORI	€ 16,50	332
PVR10BF	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 10W IP66 6000K	PROIETTORI	€ 16,50	332
PVR10BN	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 10W IP66 4000K	PROIETTORI	€ 16,50	332
PVR150BF	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 150W IP66 6000K	PROIETTORI	€ 130,00	342
PVR150BN	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 150W IP66 4000K	PROIETTORI	€ 130,00	342
PVR200BF	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 200W IP66 6000K	PROIETTORI	€ 160,00	344
PVR200BN	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 200W IP66 4000K	PROIETTORI	€ 160,00	344
PVR25BC	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 25W IP66 3000K	PROIETTORI	€ 27,50	334
PVR25BF	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 25W IP66 6000K	PROIETTORI	€ 27,50	334
PVR25BN	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 25W IP66 4000K	PROIETTORI	€ 27,50	334
PVR35BC	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 35W IP66 3000K	PROIETTORI	€ 44,00	336
PVR35BF	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 35W IP66 6000K	PROIETTORI	€ 44,00	336
PVR35BN	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 35W IP66 4000K	PROIETTORI	€ 44,00	336
PVR55BC	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 55W IP66 3000K	PROIETTORI	€ 56,00	338
PVR55BF	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 55W IP66 6000K	PROIETTORI	€ 56,00	338
PVR55BN	COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 55W IP66 4000K	PROIETTORI	€ 56,00	338
PYK01	TAPPO CHIUSURA PROFILO INKA	PROFILI	€ 1,10	503
PYK02	TAPPO CHIUSURA PROFILO SLIM	PROFILI	€ 1,65	502
PYK12	NEW POLY TAPPO CHIUSURA PROFILO	PROFILI	€ 1,10	502
QL101B12BC	PETIT TONDO+ 3W 230V BIANCO 3000K	INTERNI	€ 43,00	398
QL101B12BF	PETIT TONDO+ 3W 230V BIANCO 6000K	INTERNI	€ 43,00	398
QL101B12BN	PETIT TONDO+ 3W 230V BIANCO 4000K	INTERNI	€ 43,00	398
QL101B12C	PETIT TONDO+ 3W 230V SATINATO 3000K	INTERNI	€ 43,00	398
QL101B12F	PETIT TONDO+ 3W 230V SATINATO 6000K	INTERNI	€ 43,00	398
QL101B12N	PETIT TONDO+ 3W 230V SATINATO 4000K	INTERNI	€ 43,00	398
QL2021BC	PETIT QUADRO+ 3W 230V BIANCO 3000K	INTERNI	€ 43,00	399
QL2021BF	PETIT QUADRO+ 3W 230V BIANCO 6000K	INTERNI	€ 43,00	399
QL2021BN	PETIT QUADRO+ 3W 230V BIANCO 4000K	INTERNI	€ 43,00	399
QL2021C	PETIT QUADRO+ 3W 230V SATINATO 3000K	INTERNI	€ 43,00	399
QL2021F	PETIT QUADRO+ 3W 230V SATINATO 6000K	INTERNI	€ 43,00	399
QL2021N	PETIT QUADRO+ 3W 230V SATINATO 4000K	INTERNI	€ 43,00	399
QL3021BC	PETIT FILO 3W 230V BIANCO 3000K	INTERNI	€ 36,00	400
QL3021BF	PETIT FILO 3W 230V BIANCO 6000K	INTERNI	€ 36,00	400
QL3021BN	PETIT FILO 3W 230V BIANCO 4000K	INTERNI	€ 36,00	400
QL3021C	PETIT FILO 3W 230V SATINATO 3000K	INTERNI	€ 36,00	400
QL3021F	PETIT FILO 3W 230V SATINATO 6000K	INTERNI	€ 36,00	400
QL3021N	PETIT FILO 3W 230V SATINATO 4000K	INTERNI	€ 36,00	400
RTF48C	RETTANGOLO FLAT PAN.30X120 IP40 230V 48W 3K	INTERNI	€ 85,00	440
RTF48CD1	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.1-10 IP40 48W 3K	INTERNI	€ 123,00	440
RTF48CDD	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.DALI IP40 48W 3K	INTERNI	€ 160,00	440
RTF48CDP	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.PUSH IP40 48W 3K	INTERNI	€ 162,00	440
RTF48CDT	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.TRIAC IP40 48W 3K	INTERNI	€ 163,00	440
RTF48CE	RETTANGOLO FLAT PAN.EMERG.IP40 48W 3K	INTERNI	€ 164,00	440
RTF48CT	RETTANGOLO FLAT PAN.30X120 IP55 230V 48W 3K	INTERNI	€ 125,00	440
RTF48CTD1	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.1-10 IP55 48W 3K	INTERNI	€ 163,00	440
RTF48CTDD	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.DALI IP55 48W 3K	INTERNI	€ 200,00	440
RTF48CTDP	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.PUSH IP55 48W 3K	INTERNI	€ 202,00	440
RTF48CTDT	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.TRIAC IP55 48W 3K	INTERNI	€ 203,00	440
RTF48CTE	RETTANGOLO FLAT PAN.EMERG.IP55 48W 3K	INTERNI	€ 204,00	440
RTF48N	RETTANGOLO FLAT PAN.30X120 IP40 230V 48W 4K	INTERNI	€ 85,00	440
RTF48ND1	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.1-10 IP40 48W 4K	INTERNI	€ 123,00	440
RTF48NDD	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.DALI IP40 48W 4K	INTERNI	€ 160,00	440
RTF48NDP	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.PUSH IP40 48W 4K	INTERNI	€ 162,00	440
RTF48NDT	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.TRIAC IP40 48W 4K	INTERNI	€ 163,00	440
RTF48NE	RETTANGOLO FLAT PAN.EMERG.IP40 48W 4K	INTERNI	€ 164,00	440
RTF48NT	RETTANGOLO FLAT PAN.30X120 IP55 230V 48W 4K	INTERNI	€ 125,00	440
RTF48NTD1	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.1-10 IP55 48W 4K	INTERNI	€ 163,00	440
RTF48NTDD	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.DALI IP55 48W 4K	INTERNI	€ 200,00	440
RTF48NTDP	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.PUSH IP55 48W 4K	INTERNI	€ 202,00	440

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
RTF48NTDT	RETTANGOLO FLAT PAN.DIMM.TRIAC IP55 48W 4K	INTERNI	€ 203,00	440
RTF48NTE	RETTANGOLO FLAT PAN.EMERG.IP55 48W 4K	INTERNI	€ 204,00	440
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	CONTROLLER	€ 3,50	508
SO41BC	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	ESTERNI	€ 120,00	162
SO41BF	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	ESTERNI	€ 120,00	162
SO41BN	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	ESTERNI	€ 120,00	162
SO41C	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	ESTERNI	€ 120,00	162
SO41CC	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	ESTERNI	€ 130,00	162
SO41CF	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	ESTERNI	€ 130,00	162
SO41CN	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	ESTERNI	€ 130,00	162
SO41F	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	ESTERNI	€ 120,00	162
SO41N	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	ESTERNI	€ 120,00	162
SO42BC	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	ESTERNI	€ 120,00	164
SO42BF	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	ESTERNI	€ 120,00	164
SO42BN	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	ESTERNI	€ 120,00	164
SO42C	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	ESTERNI	€ 120,00	164
SO42CC	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	ESTERNI	€ 130,00	164
SO42CF	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	ESTERNI	€ 130,00	164
SO42CN	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	ESTERNI	€ 130,00	164
SO42F	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	ESTERNI	€ 120,00	164
SO42N	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	ESTERNI	€ 120,00	164
SO4360BC	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	ESTERNI	€ 120,00	168
SO4360BF	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	ESTERNI	€ 120,00	168
SO4360BN	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	ESTERNI	€ 120,00	168
SO4360C	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	ESTERNI	€ 120,00	168
SO4360CC	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.3K	ESTERNI	€ 130,00	168
SO4360CF	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.6K	ESTERNI	€ 130,00	168
SO4360CN	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.4K	ESTERNI	€ 130,00	168
SO4360F	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	ESTERNI	€ 120,00	168
SO4360N	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	ESTERNI	€ 120,00	168
SO44BC	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	ESTERNI	€ 120,00	166
SO44BF	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	ESTERNI	€ 120,00	166
SO44BN	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	ESTERNI	€ 120,00	166
SO44C	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	ESTERNI	€ 120,00	166
SO44CC	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	ESTERNI	€ 130,00	166
SO44CF	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	ESTERNI	€ 130,00	166
SO44CN	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	ESTERNI	€ 130,00	166
SO44F	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	ESTERNI	€ 120,00	166
SO44N	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	ESTERNI	€ 120,00	166
SO4CBC	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.3K	ESTERNI	€ 120,00	170
SO4CBF	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.6K	ESTERNI	€ 120,00	170
SO4CBN	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.4K	ESTERNI	€ 120,00	170
SO4CC	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ALL.3K	ESTERNI	€ 120,00	170
SO4CCC	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.3K	ESTERNI	€ 130,00	170
SO4CCF	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.6K	ESTERNI	€ 130,00	170
SO4CCN	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.4K	ESTERNI	€ 130,00	170
SO4CF	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ALL.6K	ESTERNI	€ 120,00	170
SO4CN	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ALL.4K	ESTERNI	€ 120,00	170
SOX2BC	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.3000K	ESTERNI	€ 60,00	156
SOX2BF	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.6000K	ESTERNI	€ 60,00	156
SOX2BN	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.4000K	ESTERNI	€ 60,00	156
SOX2C	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.3000K	ESTERNI	€ 60,00	156
SOX2CC	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.3000K	ESTERNI	€ 70,00	156
SOX2CF	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.6000K	ESTERNI	€ 70,00	156
SOX2CN	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.4000K	ESTERNI	€ 70,00	156
SOX2F	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.6000K	ESTERNI	€ 60,00	156
SOX2N	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.4000K	ESTERNI	€ 60,00	156
SOY2BC	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.3000K	ESTERNI	€ 60,00	158
SOY2BF	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.6000K	ESTERNI	€ 60,00	158
SOY2BN	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.4000K	ESTERNI	€ 60,00	158
SOY2C	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.3000K	ESTERNI	€ 60,00	158
SOY2CC	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.3000K	ESTERNI	€ 70,00	158
SOY2CF	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.6000K	ESTERNI	€ 70,00	158

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
SOY2CN	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.4000K	ESTERNI	€ 70,00	158
SOY2F	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.6000K	ESTERNI	€ 60,00	158
SOY2N	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.4000K	ESTERNI	€ 60,00	158
SOZ2BC	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.3000K	ESTERNI	€ 60,00	160
SOZ2BF	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.6000K	ESTERNI	€ 60,00	160
SOZ2BN	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.4000K	ESTERNI	€ 60,00	160
SOZ2C	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.3000K	ESTERNI	€ 60,00	160
SOZ2CC	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.3000K	ESTERNI	€ 70,00	160
SOZ2CF	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.6000K	ESTERNI	€ 70,00	160
SOZ2CN	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.4000K	ESTERNI	€ 70,00	160
SOZ2F	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.6000K	ESTERNI	€ 60,00	160
SOZ2N	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.4000K	ESTERNI	€ 60,00	160
SP10QP	ALIMENTATORE ELETTRONICO 10W 12V DC IP40	ALIMENTATORI	€ 19,00	506
SP503AC	VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 3000K ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 85,00	368
SP503ALC	VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 3000K ON/OFF CART	INCASSI VITRUM	€ 105,00	368
SP503ALN	VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 4000K ON/OFF CART	INCASSI VITRUM	€ 105,00	368
SP503AN	VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 85,00	368
SP503C	VITRUM503 230V 2700K PER 503 ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 75,00	352
SP503C/E	VITRUM503 230V 2700K PER 503 EMERGENZA	INCASSI VITRUM	€ 100,00	352
SP503DAC	VITRUM503 ASIMMETRICO 12V 5W 3000K ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 95,00	368
SP503DALC	VITRUM503 ASIMMET.12V 5W 3000K ON/OFF CART	INCASSI VITRUM	€ 115,00	368
SP503DALN	VITRUM503 ASIMMET.12V 5W 4000K ON/OFF CART	INCASSI VITRUM	€ 115,00	368
SP503DAN	VITRUM503 ASIMMETRICO 12V 5W 4000K ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 95,00	368
SP503DC	VITRUM503 12V 5W 3000K ON/OFF PER SCAT.503	INCASSI VITRUM	€ 85,00	352
SP503DLC	VITRUM503 12V 5W 3000K ON/OFF PER CARTONGES	INCASSI VITRUM	€ 105,00	352
SP503DLN	VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER CARTONGES	INCASSI VITRUM	€ 105,00	352
SP503DN	VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER SCAT.503	INCASSI VITRUM	€ 85,00	352
SP503LC	VITRUM503 230V 2700K CARTONGESSO ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 95,00	352
SP503LC/E	VITRUM503 230V 2700K CARTONGESSO EMERGENZA	INCASSI VITRUM	€ 115,00	352
SP503LN	VITRUM503 230V 4000K CARTONGESSO ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 100,00	352
SP503LN/E	VITRUM503 230V 4000K CARTONGESSO EMERGENZA	INCASSI VITRUM	€ 115,00	352
SP503N	VITRUM503 230V 4000K PER 503 ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 75,00	352
SP503N/E	VITRUM503 230V 4000K PER 503 EMERGENZA	INCASSI VITRUM	€ 100,00	352
SP506AC	VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 3000K ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 134,00	370
SP506ALC	VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 3000K ON/OFF CART	INCASSI VITRUM	€ 154,00	370
SP506ALN	VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 4000K ON/OFF CART	INCASSI VITRUM	€ 154,00	370
SP506AN	VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 134,00	370
SP506C	VITRUM506 230V 2700K PER 506 ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 124,00	354
SP506C/E	VITRUM506 230V 2700K PER 506 EMERGENZA	INCASSI VITRUM	€ 149,00	354
SP506DAC	VITRUM506 ASIMMETRICO 12V 7W 3000K ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 144,00	370
SP506DALC	VITRUM506 ASIMMET.12V 7W 3000K ON/OFF CART	INCASSI VITRUM	€ 164,00	370
SP506DALN	VITRUM506 ASIMMET.12V 7W 4000K ON/OFF CART	INCASSI VITRUM	€ 164,00	370
SP506DAN	VITRUM506 ASIMMETRICO 12V 7W 4000K ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 144,00	370
SP506DC	VITRUM506 12V 7W 2700K ON/OFF PER SCAT.506	INCASSI VITRUM	€ 134,00	354
SP506DLC	VITRUM506 12V 7W 2700K ON/OFF PER CARTONGES	INCASSI VITRUM	€ 154,00	354
SP506DLN	VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER CARTONGES	INCASSI VITRUM	€ 154,00	354
SP506DN	VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER SCAT.506	INCASSI VITRUM	€ 134,00	354
SP506LC	VITRUM506 230V 2700K CARTONGESSO	INCASSI VITRUM	€ 144,00	354
SP506LC/E	VITRUM506 230V 2700K CARTONGESSO EMERGENZA	INCASSI VITRUM	€ 169,00	354
SP506LN	VITRUM506 230V 4000K CARTONGESSO	INCASSI VITRUM	€ 144,00	354
SP506LN/E	VITRUM506 230V 4000K CARTONGESSO EMERGENZA	INCASSI VITRUM	€ 169,00	354
SP506N	VITRUM506 230V 4000K PER 506 ON/OFF	INCASSI VITRUM	€ 124,00	354
SP506N/E	VITRUM506 230V 4000K PER 506 EMERGENZA	INCASSI VITRUM	€ 149,00	354
SPO12C	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V 2700K	INCASSI VITRUM	€ 112,50	378
SPO12LC	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 12W 12V 2700K	INCASSI VITRUM	€ 132,50	378
SPO12LN	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 13W 12V 4000K	INCASSI VITRUM	€ 132,50	378
SPO12LRGB	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 13W 12V RGB	INCASSI VITRUM	€ 145,00	378
SPO12N	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V 4000K	INCASSI VITRUM	€ 112,50	378
SPO12RGB	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V RGB	INCASSI VITRUM	€ 125,00	378
SPO13QC	VITRUM QUADRO OPALE IP67 13W 12V 2700K	INCASSI VITRUM	€ 112,00	384
SPO13QLC	VITRUM QUADRO OPALE CART.IP67 13W 12V 2700K	INCASSI VITRUM	€ 132,50	384
SPO13QLN	VITRUM QUADRO OPALE CART.IP67 13W 12V 4000K	INCASSI VITRUM	€ 132,50	384
SPO13QLRGB	VITRUM QUADRO OPALE CARTON.IP67 13W 12V RGB	INCASSI VITRUM	€ 145,00	384

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
SPO13QN	VITRUM QUADRO OPALE IP67 13W 12V 4000K	INCASSI VITRUM	€ 112,00	384
SPO13QRGB	VITRUM QUADRO OPALE IP67 13W 12V RGB	INCASSI VITRUM	€ 125,00	384
SPS12C	VITRUM TONDO SMERI.IP67 13W 12V 2700K	INCASSI VITRUM	€ 112,50	378
SPS12LC	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 2700K	INCASSI VITRUM	€ 132,50	378
SPS12LN	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 4000K	INCASSI VITRUM	€ 132,50	378
SPS12LRGB	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V RGB	INCASSI VITRUM	€ 145,00	378
SPS12N	VITRUM TONDO SMERIGL. IP67 13W 12V 4000K	INCASSI VITRUM	€ 112,50	378
SPS12RGB	VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RGB	INCASSI VITRUM	€ 125,00	378
SPS13QC	VITRUM QUADRO SMERIGL. IP67 13W 12V 2700K	INCASSI VITRUM	€ 112,50	384
SPS13QLC	VITRUM QUADRO SMER.CARTO.IP67 13W 12V 2700K	INCASSI VITRUM	€ 132,50	384
SPS13QLN	VITRUM QUADRO SMER.CARTO.IP67 13W 12V 4000K	INCASSI VITRUM	€ 132,50	384
SPS13QLRGB	VITRUM QUADRO SMER.CARTONG.IP67 13W 12V RGB	INCASSI VITRUM	€ 145,00	384
SPS13QN	VITRUM QUADRO SMERIGLI. IP67 13W 12V 4000K	INCASSI VITRUM	€ 112,50	384
SPS13QRGB	VITRUM QUADRO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RGB	INCASSI VITRUM	€ 125,00	384
SPS5C	VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 3000K	INCASSI VITRUM	€ 100,00	376
SPS5N	VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 4000K	INCASSI VITRUM	€ 100,00	376
SSP14C	FREESTRIP 14,5 IP20 14.5W 24V BOB.M5 3000K	STRIP	€ 65,00	476
SSP14CT	FREESTRIP 14,5 IP55 14.5W 24V BOB.M5 3000K	STRIP	€ 84,00	476
SSP14F	FREESTRIP 14,5 IP20 14.5W 24V BOB.M5 6000K	STRIP	€ 65,00	476
SSP14FT	FREESTRIP 14,5 IP55 14.5W 24V BOB.M5 6000K	STRIP	€ 84,00	476
SSP14N	FREESTRIP 14,5 IP20 14.5W 24V BOB.M5 4000K	STRIP	€ 65,00	476
SSP14NT	FREESTRIP 14,5 IP55 14.5W 24V BOB.M5 4000K	STRIP	€ 84,00	476
STL20C	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 70,00	477
STL20C67	FREESTRIP ACQUA20 IP67 24V 20W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 190,00	479
STL20C90	FREESTRIP ALTA RESA20 IP20 24V 20W 2700K M5	STRIP	€ 95,00	478
STL20CT	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 89,00	477
STL20CT90	FREESTRIP ALTA RESA20 IP55 24V 20W 2700K M5	STRIP	€ 130,00	478
STL20F	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 6000K BOB.M5	STRIP	€ 70,00	477
STL20FT	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 6000K BOB.M5	STRIP	€ 89,00	477
STL20N	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 70,00	477
STL20N67	FREESTRIP ACQUA20 IP67 24V 20W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 190,00	479
STL20N90	FREESTRIP ALTA RESA20 IP20 24V 20W 4000K M5	STRIP	€ 95,00	478
STL20NT	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 89,00	478
STL20NT90	FREESTRIP ALTA RESA20 IP55 24V 20W 4000K M5	STRIP	€ 130,00	478
STL24015C	TUTTA LUCE 15 IP20 24V 15W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 105,00	486
STL24015CT	TUTTA LUCE 15 IP55 24V 15W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 140,00	486
STL24015N	TUTTA LUCE 15 IP20 24V 15W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 105,00	486
STL24015NT	TUTTA LUCE 15 IP55 24V 15W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 140,00	486
STL24024C	TUTTA LUCE 24 IP20 24V 24W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 120,00	487
STL24024CT	TUTTA LUCE 24 IP55 24V 24W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 155,00	487
STL24024N	TUTTA LUCE 24 IP20 24V 24W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 120,00	487
STL24024NT	TUTTA LUCE 24 IP55 24V 24W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 155,00	487
STL26C	PERFORMANCE 26 IP20 24V 26W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 80,00	484
STL26C90	PERFORMANCE ALTA RESA26 IP20 24V 26W 27K M5	STRIP	€ 115,00	485
STL26CT	PERFORMANCE 26 IP55 24V 26W 3000K BOB.M5	STRIP	€ 113,00	484
STL26CT90	PERFORMANCE ALTA RESA26 IP55 24V 26W 27K M5	STRIP	€ 150,00	485
STL26F	PERFORMANCE 26 IP20 24V 26W 6000K BOB.M5	STRIP	€ 80,00	484
STL26FT	PERFORMANCE 26 IP55 24V 26W 6000K BOB.M5	STRIP	€ 113,00	484
STL26N	PERFORMANCE 26 IP20 24V 26W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 80,00	484
STL26N90	PERFORMANCE ALTA RESA26 IP20 24V 26W 4K M5	STRIP	€ 115,00	485
STL26NT	PERFORMANCE 26 IP55 24V 26W 4000K BOB.M5	STRIP	€ 113,00	484
STL26NT90	PERFORMANCE ALTA RESA26 IP55 24V 26W 4K M5	STRIP	€ 150,00	485
WEST50BIC24	STRIP POWER 14,4W/M 24V 3000K IP20 BOB.5M	STRIP	€ 55,00	496
WEST50BICS24	STRIP POWER 14,4W/M 24V 3000K IP65 BOB.5M	STRIP	€ 62,00	496
WEST50BIF24	STRIP POWER 14,4W/M 24V 6000K IP20 BOB.5M	STRIP	€ 55,00	496
WEST50BIFS24	STRIP POWER 14,4W/M 24V 6000K IP65 BOB.5M	STRIP	€ 62,00	496
WEST50BIN24	STRIP POWER 14,4W/M 24V 4000K IP20 BOB.5M	STRIP	€ 55,00	496
WEST50BINS24	STRIP POWER 14,4W/M 24V 4000K IP65 BOB.5M	STRIP	€ 62,00	496
WEST50BL24	BLUSTRIP 14,4 W/M 24V DC BLU IP20 BOB.5M	STRIP	€ 69,00	497
WEST50BLS24	BLUSTRIP 14,4 W/M 24V DC BLU IP65 BOB.5M	STRIP	€ 79,00	497
WESTBIC	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 3000K IP20 B.5M	STRIP	€ 15,00	495
WESTBICS	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 3000K IP65 B.5M	STRIP	€ 18,00	495
WESTBIF	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 6000K IP20 B.5M	STRIP	€ 15,00	495

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
WESTBIFS	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 6000K IP65 B.5M	STRIP	€ 18,00	495
WESTBIN	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 4000K IP20 B.5M	STRIP	€ 15,00	495
WESTBINS	DECO STRIP 4,8W/M 12VDC 4000K IP65 B.5M	STRIP	€ 18,00	495
WESTRGB6024	STRIP RGB 14,4W/M 60LED/M 24VDC IP20 B.5M	STRIP	€ 69,00	498
WESTRGB60S24	STRIP RGB 14,4W/M 60LED/M 24VDC IP65 B.5M	STRIP	€ 79,00	498

I prezzi di listino riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazione. Per i prezzi di listino in vigore si fa riferimento all'ultimo listino pubblicato on line sul sito www.playled.it. Testi, immagini e contenuti del presente catalogo sono proprietà di Ingegnerie Meccaniche Italiane s.r.l. I prodotti e gli articoli contenuti nel presente catalogo possono essere sostituiti, modificati o eliminati in ogni momento secondo l'insindacabile giudizio di Ingegnerie Meccaniche Italiane s.r.l.

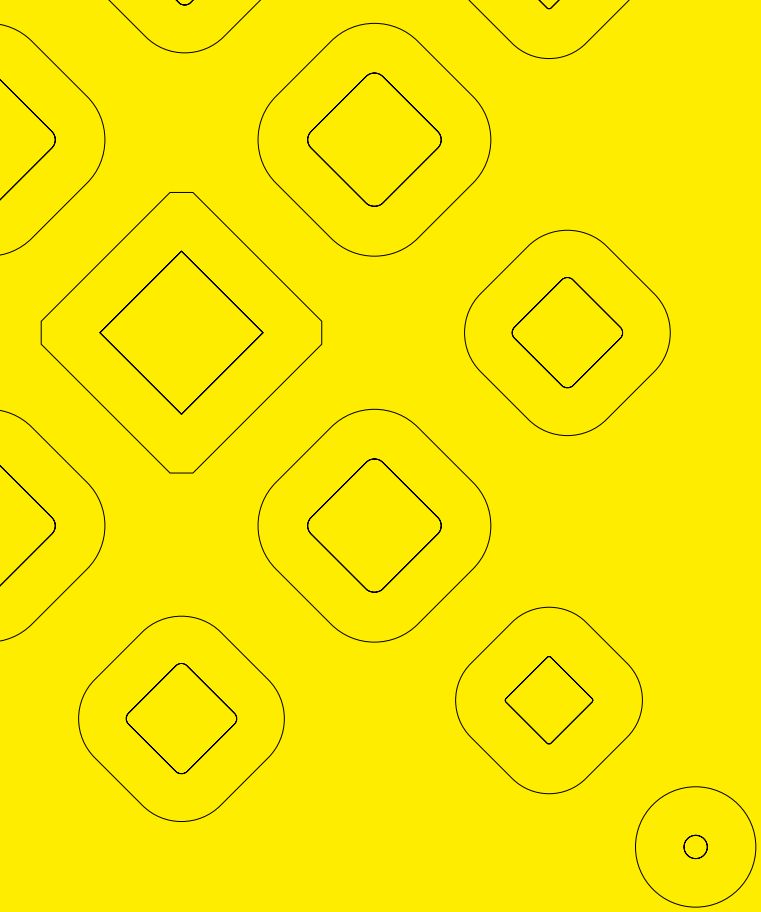

PLAYLED

www.playled.it

Un brand di **Ingegnerie Meccaniche Italiane Srl.**

Produzione e uffici:
Via Vecchia Madonna
dello Sterpeto 120
76121 Barletta

Ricerca e sviluppo:
Via Leonardo
Ximenes, 20
50125 Firenze