linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE 360

Applique per esterno, con ottica ingegnerizzata per produrre un fascio di luce decorativo, definito e stretto con effetto "lama" a 360°. Corpo in lega 6063 passivato ricavato da lavorazione meccanica a cnc protetto con processo di passivazione. Ideale per soddisfare le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili semplificano il lavoro dell'installatore.

POTENZE	ALIMENTAZIONE	FASCI DI LUCE
5W	12V a 24V	Lama 360°

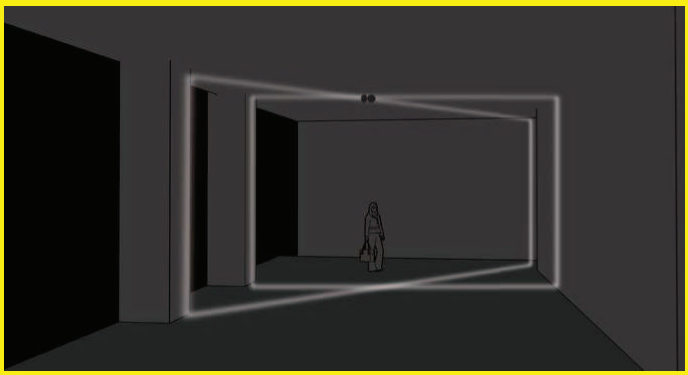

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

H2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

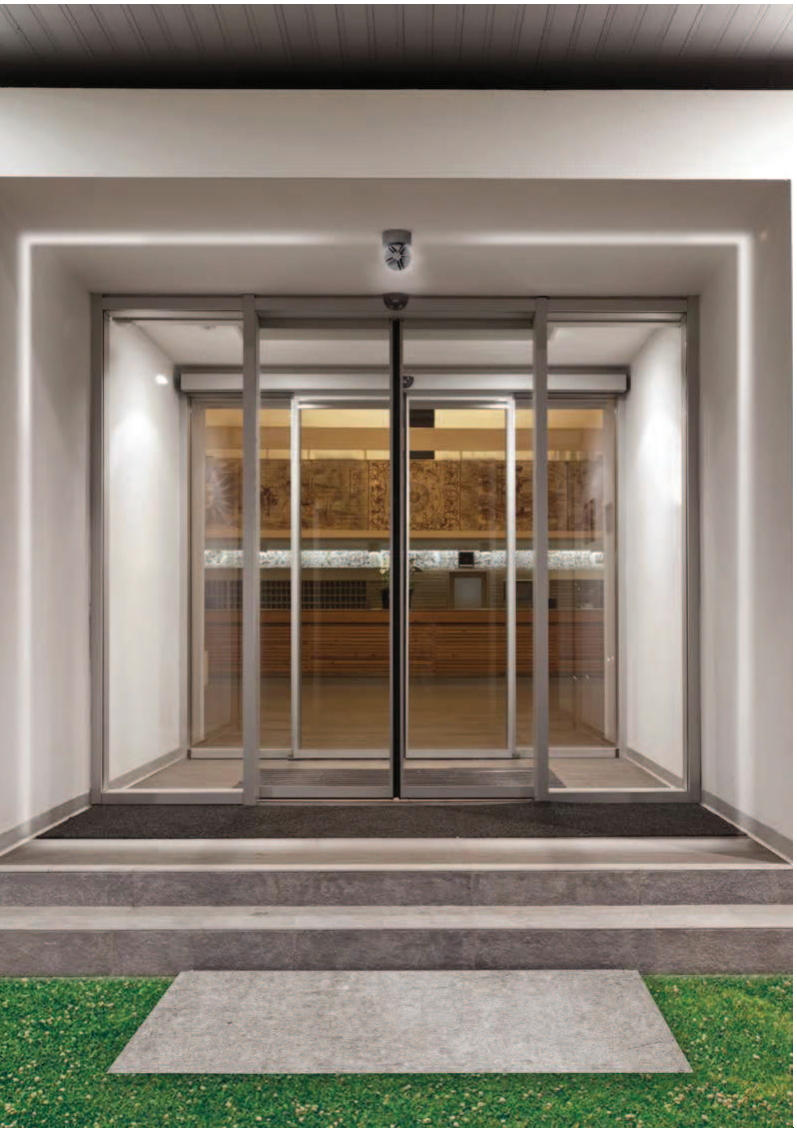

APPLIQUE 360

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE DA ESTERNO CON FASCIO DI LUCE A LAMA 360° COSTRUITA IN LEGA 6063 RICAVATA DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTA CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATA CON POLVERI EPOSSIDICHE BIANCHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	440 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	4
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	150CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**BASE FISSAGGIO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
24V DC
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H_2O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
AP360C	3000 K	360°	532 LM	256 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 3000K	€ 210,00
AP360N	4000 K	360°	559 LM	269 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 4000K	€ 210,00
AP360F	6000 K	360°	587 LM	283 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 6000K	€ 210,00

linea Passivati
LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE 360

CONSUMO 5W
ALIMENTAZIONE 24V
CARRABILE
APPLICAZIONE
FASCIO 360°
LUCE RG=1 RA>80







IP67 IK08

APPLIQUE 360 BIANCO

linea Passivati LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE DA ESTERNO CON FASCIO DI LUCE A LAMA 360° COSTRUITA IN LEGA 6063 RICAVATA DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTA CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATA CON POLVERI EPOSSIDICHE BIANCHE AD ALTA RESISTENZA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	440 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	4
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	150CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	**3 ANNI DI GARANZIA**
RICICLABILITÀ	**95%**
ACCESSORI	**BASE FISSAGGIO**

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

H2O STOP

Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE		**COMPOSIZIONE CODICE**	**SOVRAPPREZZO DI LISTINO**
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A		COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	**TEMP.COL**	**ANG.**	**LUMEN NOMIN**	**LUMEN OUTPUT**	**DESCRIZIONE METEL**	**LISTINO** IVA ESCLUSA
AP360BC	3000 K	360°	532 LM	256 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 3000K	€ 210,00
AP360BN	4000 K	360°	559 LM	269 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 4000K	€ 210,00
AP360BF	6000 K	360°	587 LM	283 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 6000K	€ 210,00

linea Passivati LA LUCE RESISTENTE

APPLIQUE 360 BIANCO

CONSUMO 5W

ALIMENTAZIONE 24V

CARRABILE **APPLICAZIONE**

FASCIO 360°

LUCE RG=1 RA>80







IP67 IK08