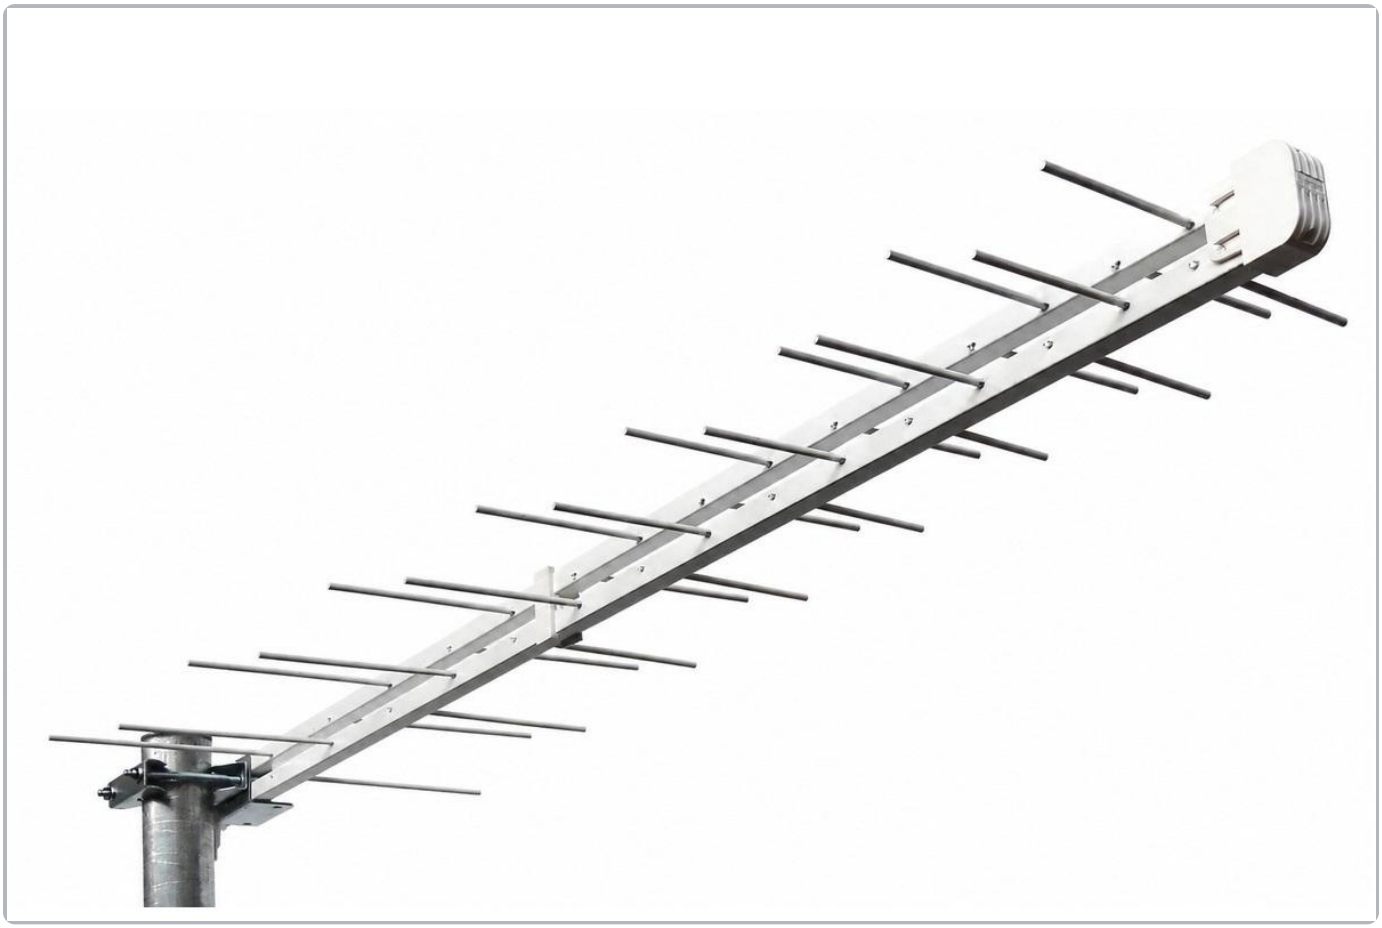


Le antenne logperiodic hanno una risposta in frequenza lineare e un diagramma di irradiazione concentrato sul lobo di irradiazione principale. Su tutti i modelli UHF, eccetto quelli compatti, per limitare i disturbi derivanti dalla nuova banda di telefonia mobile 5G 700MHz è stato aumentato il numero degli elementi STUB incrementando di fatto l'efficacia del sistema filtrante brevettato, sia in termini di banda che di attenuazione, ora definito MultiSTUB. Le antenne sono installabili in entrambe le polarità senza accessori aggiuntivi, inoltre sono disponibili con connessione F posteriore esterna o interna. **Brevetti Emme Esse**

LN - Grazie al pre-cablaggio interno, nella parte posteriore dell'antenna in prossimità del morsetto al palo, è disponibile una connessione tipo F perpendicolare alla culla. Questa soluzione velocizza i tempi di installazione ed è molto pratica in polarità orizzontale

Info

canali

21 - 48

codice

45LN30FV**

connettore

F/Vert

elementi

30

guadagno

12.5 dB

rapporto A/I

36 dB

angolo ap. orizzontale

50°

carico vento

3.0 Kg

lunghezza

1155 mm

bande

UHF

imballo

10

peso

9,500

volume

0,108