



## Smart Life


ART. 37/00553-00  
ART. 37/00563-00

### Vi ringraziamo per usare videocamere smart

#### 1. Introduzione al Prodotto

Contenuto della confezione:

Videocamera Smart x 1, Manuale x 1, Cavo Alimentazione USB x 1,  
Adattatore x 1, Pacchetto di Viti x 1




Videocamera Smart




Manuale



Cavo Alimentazione  
USB

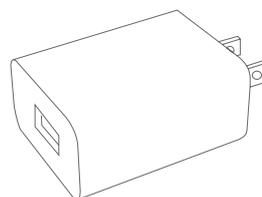

Adattatore



Pacchetto di Viti

#### PARAMETRI DI BASE

Nome Prodotto: Videocamera Smart

Lenti: Ampiezza angolo 110°

Pixel: 1.0Mp/2.0Mp

Compressione Video: H.264

Ottimizzazione dell'Immagine: Riduzione del Rumore 3D Digitale Ampia Dinamica

Archiviazione Locale: Scheda MicroSD

Codifica Wireless: Codifica WEP/WPA/WPA2

**Alimentazione:** 5V 1,6A

Consumo energetico totale: 3,5W (Max)

Standard Wireless: 2.4G 802,11 b/g/n

Piattaforma supportata: Android/iOS

#### DESCRIZIONE COMPONENTI:

**Pulsante Reset:** Premere sul foro "reset" per 5 sec, si sentirà una voce che dice "reset videocamera corretto": il reset è avvenuto correttamente. È raccomandabile inserire una scheda MicroSD ad alta velocità da 8-64GB, altrimenti non sarà in grado di memorizzare, vedere la cronologia dei video e supportare funzioni importanti, come l'aggiornamento del firmware.

#### 2. Installazione della APP


Scaricare la APP: scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare.

Registrazione e login: aprire la APP "Smart life" per registrarsi ed effettuare il login, seguendo le istruzioni che appaiono.




## 3.1 Aggiungere la modalità scansione del codice QR del dispositivo


- Assicurarsi che il Wi-Fi sia disponibile e collegato a Internet.
- Collegare la videocamera all'alimentazione, si sentirà una voce che dice "Avvio Sistema" e "Si prega di configurare il Wi-Fi", poi l'avvio sarà completo.
- Aprire la APP "Smart Life", premere su "+" nell'angolo in alto a sinistra della schermata principale (Figura 01), cliccare su "Videocamera Smart" (Figura 02) per aggiungere la videocamera, quindi cliccare su "Passo Successivo" (Figura 03);

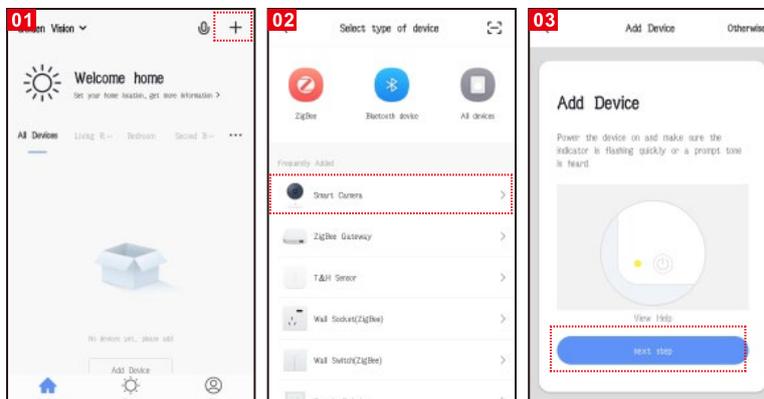


- Se il cellulare non è collegato al Wi-Fi, cliccare su "collega al Wi-Fi" (Figura 04);
- Apparirà l'interfaccia della WLAN e si collegherà al Wi-Fi (Figura 05). Tenere presente che è supportata solo la rete Wi-Fi da 2.4 GH;
- Se il telefono è collegato al Wi-Fi (Figura 06);

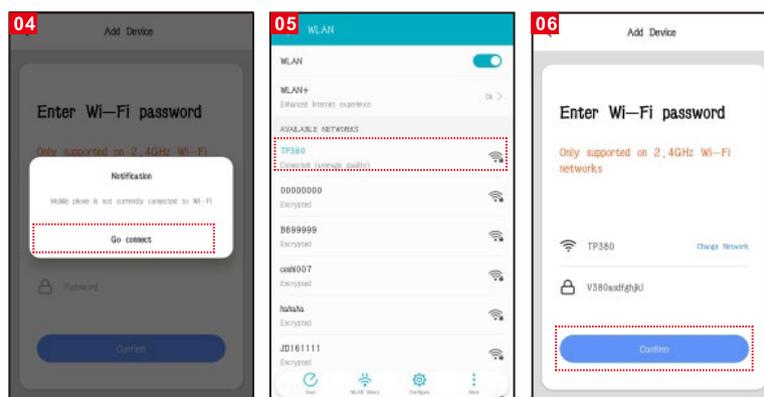

- Cliccare su "conferma". Apparirà l'interfaccia per scansionare il codice QR con la videocamera, quindi cliccare su "continua" (Figura 07);
- Sul vostro schermo apparirà un codice QR e dovrete scansionarlo con la Videocamera Smart. (la videocamera si trova a circa 20-30 cm dalla lente del cellulare). Dopodiché sentirete una voce che dice "Scansione del codice QR corretta", "Collegamento in corso, si prega di attendere", "Wi-Fi collegato", quindi cliccare su "sentire il suono dei suggerimenti" (Figura 08)
- Collegamento in corso (Figura 09);

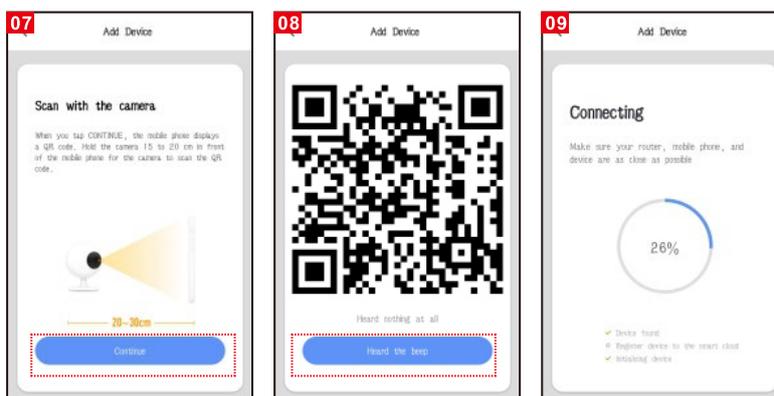


- Quando il progresso arriva al 100%, il collegamento è completo (Figura 13) e si può cliccare su “Termina”;
- Appare l'interfaccia dell'anteprima (Figura 11)
- Dopo aver chiuso l'interfaccia dell'anteprima dispositivo, l'interfaccia torna alla pagina principale della APP. Ora il dispositivo collegato apparirà nella pagina principale della APP (Figura 14).  
Quindi si può cliccare direttamente sull'interfaccia del dispositivo per vedere la situazione del monitoraggio e non si dovrà più aggiungere.

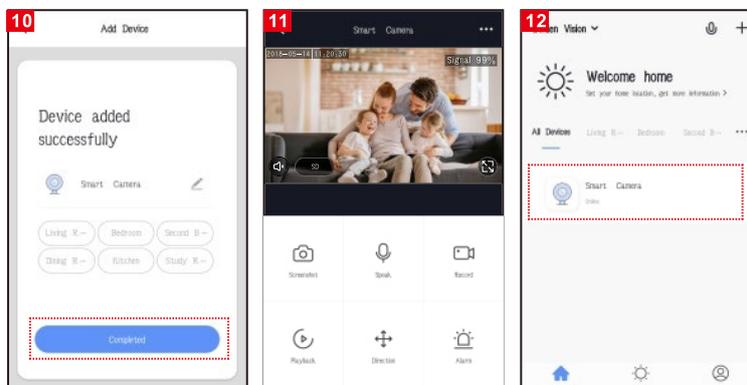


### 3.2 Aggiungere in Modalità AP del Dispositivo

Se si vuole usare la Modalità AP, premere sul pulsante di reset della macchina.


- Assicurarsi che il Wi-Fi sia disponibile e collegato a Internet.
- Collegare la videocamera all'alimentazione, si sentirà una voce che dice “Avvio Sistema” e “Si prega di configurare il Wi-Fi”, poi l'avvio sarà completo.
- Aprire la APP “Smart Life”, premere su “+” nell'angolo in alto a destra della schermata principale (Figura 13), cliccare su “Videocamera Smart” (Figura 14) per aggiungere la videocamera; In alternativa, scegliere “altri modi” per aggiungere (come mostrato nella Figura 15);

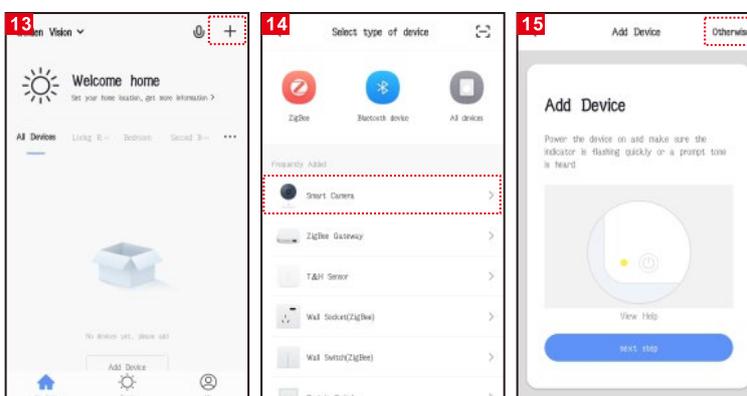


- Cliccare su “configurazione hotspot” (Figura 16);
- Cliccare su “modalità di compatibilità”, poi su “Successivo” (Figura 17);
- Cliccare su “cambia Rete” (Figura 18);

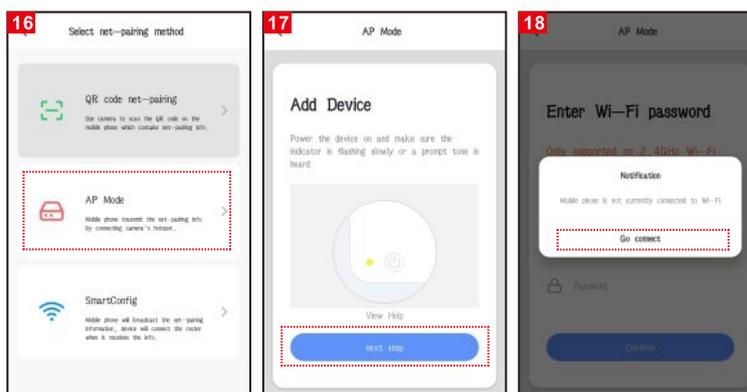

- Quindi inserire la password per completare la connessione (Figura 19);
- Cliccare su Indietro e tornare all'interfaccia della modalità di compatibilità della APP, dove appaiono il nome del Wi-Fi e il nome del Wi-Fi collegato, poi cliccare sul pulsante "Conferma" (Figura 20);
- La pagina salta alla zona dell'interfaccia in cui appare "Wi-Fi" per collegarsi al hotspot del dispositivo, quindi cliccare su "Collega" (Figura 21).

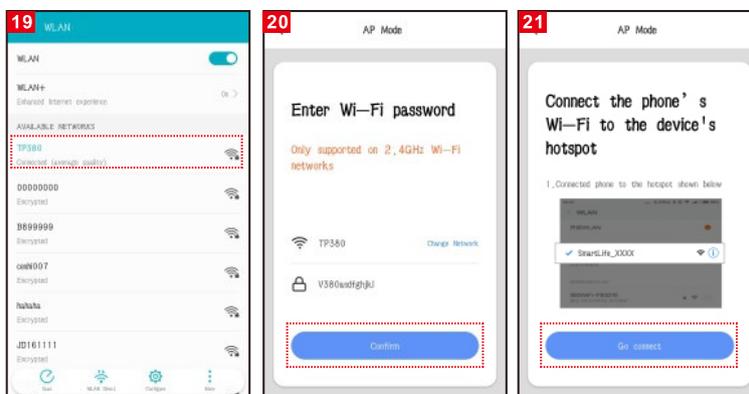


- L'interfaccia mostrerà l'interfaccia della connessione WLAN, cercare il Wi-Fi al principio di "Smart Life" e cliccare sul collegamento (Figura 22);
- Quando il collegamento sia completo, cliccare su indietro e tornare all'interfaccia della APP, momento in cui la APP mostrerà che il dispositivo è collegato (Figura 23).
- Ora si sentirà una voce che dice "Collegamento in corso, si prega di attendere". Quando si senta "Wi-Fi collegato", il dispositivo sarà correttamente collegato; l'interfaccia mostra "Dispositivo Aggiunto Correttamente" (Figura 24);

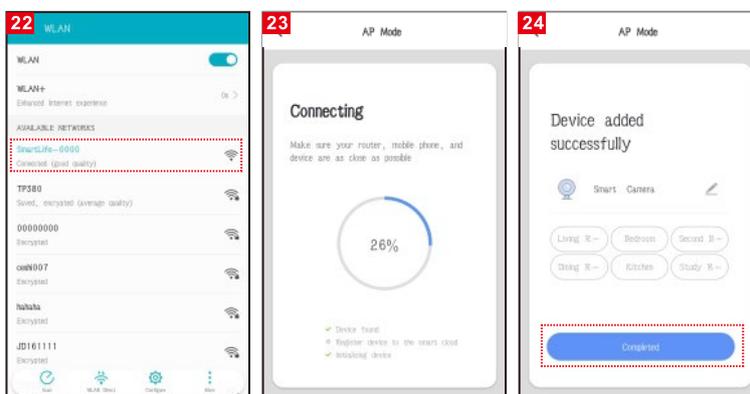

- Cliccare su "collegato" e apparirà l'Interfaccia Anteprima del Dispositivo (Figura 25)
- Chiudere l'interfaccia di anteprima del dispositivo e l'interfaccia torna alla pagina principale della APP, nella quale apparirà il dispositivo collegato. (Fig 26), dopo essere entrati nell'interfaccia del dispositivo, non sarà più necessario aggiungerlo altre volte, basta cliccare direttamente sull'interfaccia del dispositivo per vederlo.



## 4. Dettagli di navigazione della APP

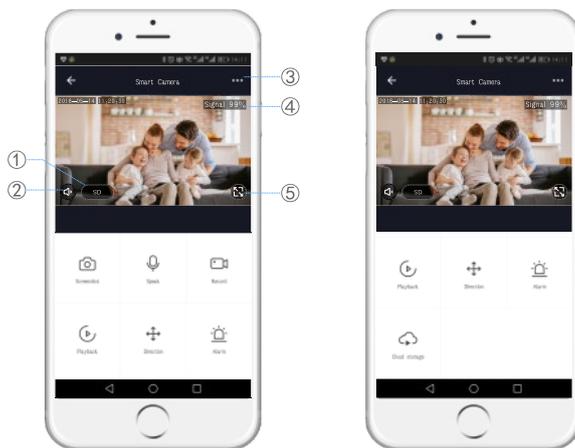

1 Modalità anteprima    2 Interruttore monitor  
3 Riguardo il dispositivo    4 SQ    5 Schermo completo

## 5. Questioni che necessitano attenzione

Tenere lontano da spazi metallici;  
Evitare mobili e forno a microonde bloccato;  
Evitare spazi in cui ci siano linee audio, video e di dati e mantenere uno spazio il più grande possibile da tali dispositivi;  
Assicurarsi di trovarsi il più vicino possibile all'area di copertura del segnale Wi-Fi.  
Cambio di ambiente di rete;  
Nel nuovo ambiente di rete, premere il pulsante reset per circa 5 secondi.  
Si sentirà una voce che dice "ripristino videocamera corretto"  
e si collegherà alla rete.

### Il nome e il contenuto delle sostanze nocive nel prodotto.

Nome parte	Sostanza nociva					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Corpo	○	○	○	○	○	○
Board	X	○	○	○	○	○
Caricatore	○	○	○	○	○	○
Allegato	○	○	○	○	○	○

Questo modulo è conforme alle disposizioni di SJ/T 11364.

Questo prodotto rispetta i requisiti di protezione ambientale RoH.  
Attualmente al mondo non esiste una tecnologia abbastanza avanzata per sostituire il contenuto di piombo delle parti elettroniche ceramiche. Porcellana, vetro ottico, acciaio e lega di rame.



#### Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:  
ELCART DISTRIBUTION SPA  
Via Michelangelo Buonarroti, 46  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
ITALY  
[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY  
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: [www.elcart.com](http://www.elcart.com) e-mail: [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it)

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.  
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.  
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.